



# NTD-7015-L

NTD-7015-L 使用EM4425雙頻晶片，支援UHF與NFC讀取，具備優異耐水洗與高耐用特性，使用於飯店、醫療與洗衣服務產業，協助企業提升資產可尋性與營運效率。

## 電氣特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| IC        | em echo-V(EM4425)        |
| EPC       | Up to 480 Bits*          |
| TID/UID   | 96 Bits(UHF)/64 Bits(HF) |
| User      | Up to 2048 Bits*         |
| Frequency | 860MHz-960MHz/13.56MHz   |
| Protocol  | ISO 18000-63/ISO 15693   |

**15 x 70 mm**

服飾業

工業洗衣管理


醫療織品追蹤

\* EPC、User Memory 及 Digital Signature 共用 2048 Bits 的記憶體空間。

## 性能表現 PERFORMANCE DATA

### 靈敏度 (Sensitivity)

X軸：工作頻率 (Frequency) / Y軸：啟動功率

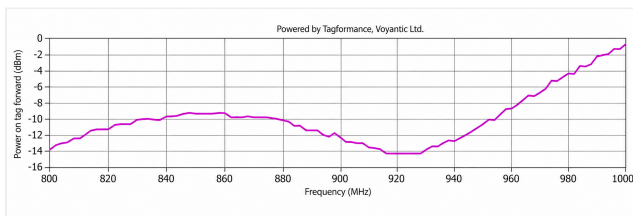

### 讀取距離 (Distance)

X軸：工作頻率 (Frequency) / Y軸：理論讀距

