

NTD-7015-L 使用EM4425雙頻晶片，支援UHF與NFC讀取，具備優異耐水洗與高耐用特性，適用於飯店、醫療與洗衣服務產業，協助企業提升資產可視性與營運效率。

電氣特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

IC	em echo-V(EM4425)
EPC	480 Bits
TID/UID	96 Bits(UHF)/64 Bits(HF)
User	2048 Bits
Frequency	860MHz-960MHz/13.56MHz
Protocol	ISO 18000-63/ISO 15693



15 x 70 mm

服飾業


工業洗衣管理

醫療織品追蹤

性能表現 PERFORMANCE DATA

靈敏度 (Sensitivity)

X軸：工作頻率 (Frequency) / Y軸：啟動功率

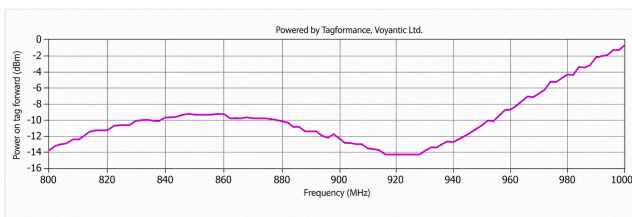

讀取距離 (Distance)

X軸：工作頻率 (Frequency) / Y軸：理論讀距

