




NTD-7015-L-plus(M8)

NTD-7015-L-plus(M8) 採用 Impinj M800 系列 IC，具備穩定的讀取效能與優異的耐洗、耐高溫特性。此款標籤針對高溫應用需求進行強化，可耐受 130°C、90 分鐘的高溫滅菌，適用於織品管理、工業洗滌及大量盤點等應用，有效提升作業效率與資產追蹤準確性。

電氣特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

IC	Impinj M800
EPC	128 Bits / 96 Bits
TID	96 Bits
User	- / 32 Bits
Password	32 Bits
Frequency	860MHz-960MHz
Protocol	ISO 18000-63

**15 x 70 mm**

服飾業

工業洗衣管理

醫療織品追蹤

使用壽命及耐用性 SERVICE LIFE & DURABILITY

使用壽命 **Service Life** 250 次洗滌循環或自出貨日起算 3 年

洗滌 **Washing** 90°C (194°F) · 90 分鐘 · 250 次

熨燙 **Ironing** 180°C (356°F) · 12 秒 · 250 次


預烘乾 **Pre-drying** 180°C (356°F) · 30 分鐘 · 250 次

滅菌 **Sterilization** 130°C (266°F) · 90 分鐘 · 250 次

性能表現 PERFORMANCE DATA

靈敏度 (Sensitivity)

X軸：工作頻率 (Frequency) / Y軸：啟動功率

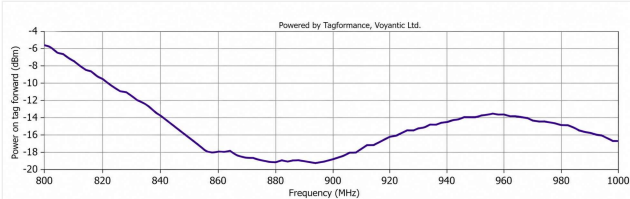

讀取距離 (Distance)

X軸：工作頻率 (Frequency) / Y軸：理論讀距

