

## LAMPARA DE LEDS OMNIDIRECCIONAL A80

## DL 25W / DLC 25W



**DL 25W/ DLC 25W** es la solución en bombillas de **LEDS** que **DL LUX** ofrece para lámparas tradicionales, teniendo una excelente relación entre el precio-calidad, con las siguientes características:

- \*LARGA VIDA ÚTIL
- \*POCO CONSUMO DE ENERGÍA
- \*ALTA CONSISTENCIA DE COLOR
- \*FÁCIL INSTALACIÓN O SUSTITUCIÓN
- \*LUZ INSTANTÁNEA SIN TIEMPO DE CALENTAMIENTO

**SUPER  
LED**

### Modelo – DL 25W


|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Tipo de Bulbo:                                   | <b>A</b>            |
| Material de la carcasa:                          | <b>Plástico</b>     |
| Terminado:                                       | <b>Blanco</b>       |
| Base:                                            | <b>E26</b>          |
| Tensión Nominal (V~):                            | <b>127 V ~</b>      |
| Consumo de potencia (W):                         | <b>25 W</b>         |
| Frecuencia Nominal (Hz):                         | <b>60 Hz</b>        |
| Consumo de Corriente (A):                        | <b>0.15 A</b>       |
| Factor de Potencia (f.p.):                       | <b>&gt;0.5</b>      |
| Flujo luminoso (lm):                             | <b>2 000 lm</b>     |
| Temperatura de color (K):                        | <b>6 500 K</b>      |
| Color de Luz:                                    | <b>Luz fría</b>     |
| Angulo de apertura:                              | <b>150°</b>         |
| IRC:                                             | <b>&gt;80</b>       |
| Rango de temperatura ambiente para su operación: | <b>-20°C a 40°C</b> |
| Horas de vida (h):                               | <b>15 000 h</b>     |
| Atenuable:                                       | <b>No</b>           |
| Garantía:                                        | <b>3 años</b>       |
| Certificación:                                   | <b>NOM-030</b>      |
| Intensidad de corriente:                         | <b>387 mA</b>       |

**SUPER  
LED**

### Modelo – DLC 25W

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Tipo de Bulbo:                                   | <b>A</b>            |
| Material de la carcasa:                          | <b>Plástico</b>     |
| Terminado:                                       | <b>Blanco</b>       |
| Base:                                            | <b>E26</b>          |
| Tensión Nominal (V~):                            | <b>127 V ~</b>      |
| Consumo de potencia (W):                         | <b>25 W</b>         |
| Frecuencia Nominal (Hz):                         | <b>60 Hz</b>        |
| Consumo de Corriente (A):                        | <b>0.15 A</b>       |
| Factor de Potencia (f.p.):                       | <b>&gt;0.5</b>      |
| Flujo luminoso (lm):                             | <b>2 000 lm</b>     |
| Temperatura de color (K):                        | <b>2 700 K</b>      |
| Color de Luz:                                    | <b>Luz cálida</b>   |
| Angulo de apertura:                              | <b>150°</b>         |
| IRC:                                             | <b>&gt;80</b>       |
| Rango de temperatura ambiente para su operación: | <b>-20°C a 40°C</b> |
| Horas de vida (h):                               | <b>15 000 h</b>     |
| Atenuable:                                       | <b>No</b>           |
| Garantía:                                        | <b>3 años</b>       |
| Certificación:                                   | <b>NOM-030</b>      |
| Intensidad de corriente:                         | <b>387 mA</b>       |

### VECTOR:

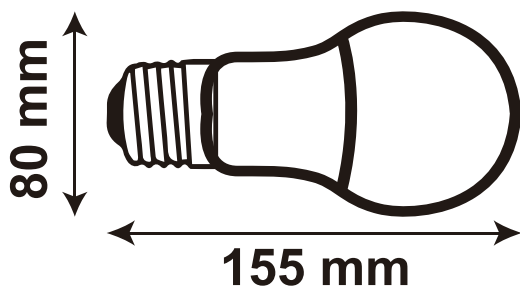

|                        |                         |                      |                 |                                         |             |             |                |              |                |
|------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|----------------|--------------|----------------|
|                        |                         |                      |                 |                                         |             |             |                |              |                |
| <b>15 000 h</b>        | <b>387 mA</b>           | <b>Calida / Fria</b> | <b>2 000 lm</b> | <b>Lámpara Led omnidireccional 150°</b> | <b>25 W</b> | <b>E 26</b> | <b>127 V ~</b> | <b>60 Hz</b> | <b>Bulbo A</b> |
| Tiempo de vida (horas) | Intensidad de corriente | Tipo de luz          | Flujo luminoso  | Distribución espacial de luz            | Potencia    | Base        | Voltaje        | Frecuencia   | Tipo de bulbo  |

Los valores técnicos que se muestran en éste documento, son de carácter informativo y estadístico, no reflejan los parámetros técnicos reales de cada producto en todo momento, para conocer dichos valores o parámetros en cada caso específico, será necesario la aplicación de pruebas directas de laboratorio a cada unidad.

