

## LAMPARA DE LEDS OMNIDIRECCIONAL T140




**SUPER  
LED**

### Modelo – DLT 65W

|                                                  |                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------|
| Tipo de Bulbo:                                   | <b>T</b>                   |
| Material de la carcasa:                          | <b>Plástico + Aluminio</b> |
| Terminado:                                       | <b>Blanco</b>              |
| Base:                                            | <b>E26</b>                 |
| Tensión Nominal (V~):                            | <b>100 - 240 V ~</b>       |
| Consumo de potencia (W):                         | <b>65 W</b>                |
| Frecuencia Nominal (Hz):                         | <b>60 Hz</b>               |
| Consumo de Corriente (A):                        | <b>0.20 A</b>              |
| Factor de Potencia (f.p.):                       | <b>&gt;0.5</b>             |
| Flujo luminoso (lm):                             | <b>5 200 lm</b>            |
| Temperatura de color (K):                        | <b>6 500 K</b>             |
| Color de Luz:                                    | <b>Luz fría</b>            |
| Angulo de apertura:                              | <b>220°</b>                |
| IRC:                                             | <b>&gt;80</b>              |
| Rango de temperatura ambiente para su operación: | <b>-20°C a 40°C</b>        |
| Horas de vida (h):                               | <b>15 000 h</b>            |
| Atenuable:                                       | <b>No</b>                  |
| Garantía:                                        | <b>3 años</b>              |
| Certificación:                                   | <b>NOM-030</b>             |
| Intensidad de corriente:                         | <b>1 007 mA</b>            |

### VECTOR:

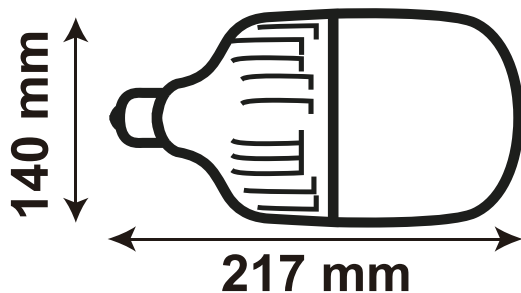

## DLT 65W / DLTC 65W

**DLT 65W/ DLTC 65W** es la solución en focos alto poder con tecnología LED que DL LUX ofrece para lámparas tradicionales, teniendo una excelente relación entre precio-calidad, con las siguientes características:

- \*LARGA VIDA ÚTIL
- \*POCO CONSUMO DE ENERGÍA
- \*ALTA CONSISTENCIA DE COLOR
- \*FÁCIL INSTALACIÓN O SUSTITUCIÓN
- \*LUZ INSTANTÁNEA SIN TIEMPO DE CALENTAMIENTO

**SUPER  
LED**

### Modelo – DLTC 65W

|                                                  |                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------|
| Tipo de Bulbo:                                   | <b>T</b>                   |
| Material de la carcasa:                          | <b>Plástico + Aluminio</b> |
| Terminado:                                       | <b>Blanco</b>              |
| Base:                                            | <b>E26</b>                 |
| Tensión Nominal (V~):                            | <b>100 - 240 V ~</b>       |
| Consumo de potencia (W):                         | <b>65 W</b>                |
| Frecuencia Nominal (Hz):                         | <b>60 Hz</b>               |
| Consumo de Corriente (A):                        | <b>0.20 A</b>              |
| Factor de Potencia (f.p.):                       | <b>&gt;0.5</b>             |
| Flujo luminoso (lm):                             | <b>5 200 lm</b>            |
| Temperatura de color (K):                        | <b>2 700 K</b>             |
| Color de Luz:                                    | <b>Luz cálida</b>          |
| Angulo de apertura:                              | <b>220°</b>                |
| IRC:                                             | <b>&gt;80</b>              |
| Rango de temperatura ambiente para su operación: | <b>-20°C a 40°C</b>        |
| Horas de vida (h):                               | <b>15 000 h</b>            |
| Atenuable:                                       | <b>No</b>                  |
| Garantía:                                        | <b>3 años</b>              |
| Certificación:                                   | <b>NOM-030</b>             |
| Intensidad de corriente:                         | <b>1 007 mA</b>            |



|                        |                         |                      |                 |                                         |             |             |                      |              |                |
|------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|----------------|
|                        |                         |                      |                 |                                         |             |             |                      |              |                |
| <b>15 000 h</b>        | <b>1 007 mA</b>         | <b>Calida / Fria</b> | <b>5 200 lm</b> | <b>Lámpara Led omnidireccional 220°</b> | <b>65 W</b> | <b>E 26</b> | <b>100 - 240 V ~</b> | <b>60 Hz</b> | <b>Bulbo T</b> |
| Tiempo de vida (horas) | Intensidad de corriente | Tipo de luz          | Flujo luminoso  | Distribución espacial de luz            | Potencia    | Base        | Voltaje              | Frecuencia   | Tipo de bulbo  |

Los valores técnicos que se muestran en éste documento, son de carácter informativo y estadístico, no reflejan los parámetros técnicos reales de cada producto en todo momento, para conocer dichos valores o parámetros en cada caso específico, será necesario la aplicación de pruebas directas de laboratorio a cada unidad.



NOM-030-ENER-2016