MULTIDRILL XL 275

FRASTE

ITALIAN DRILLING RIGS
MANUFACTURERS SINCE 1964

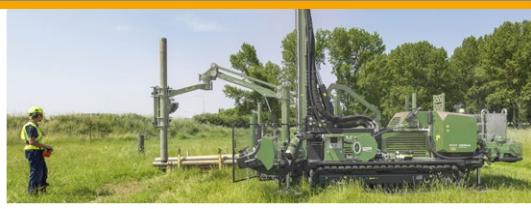

Dimensions

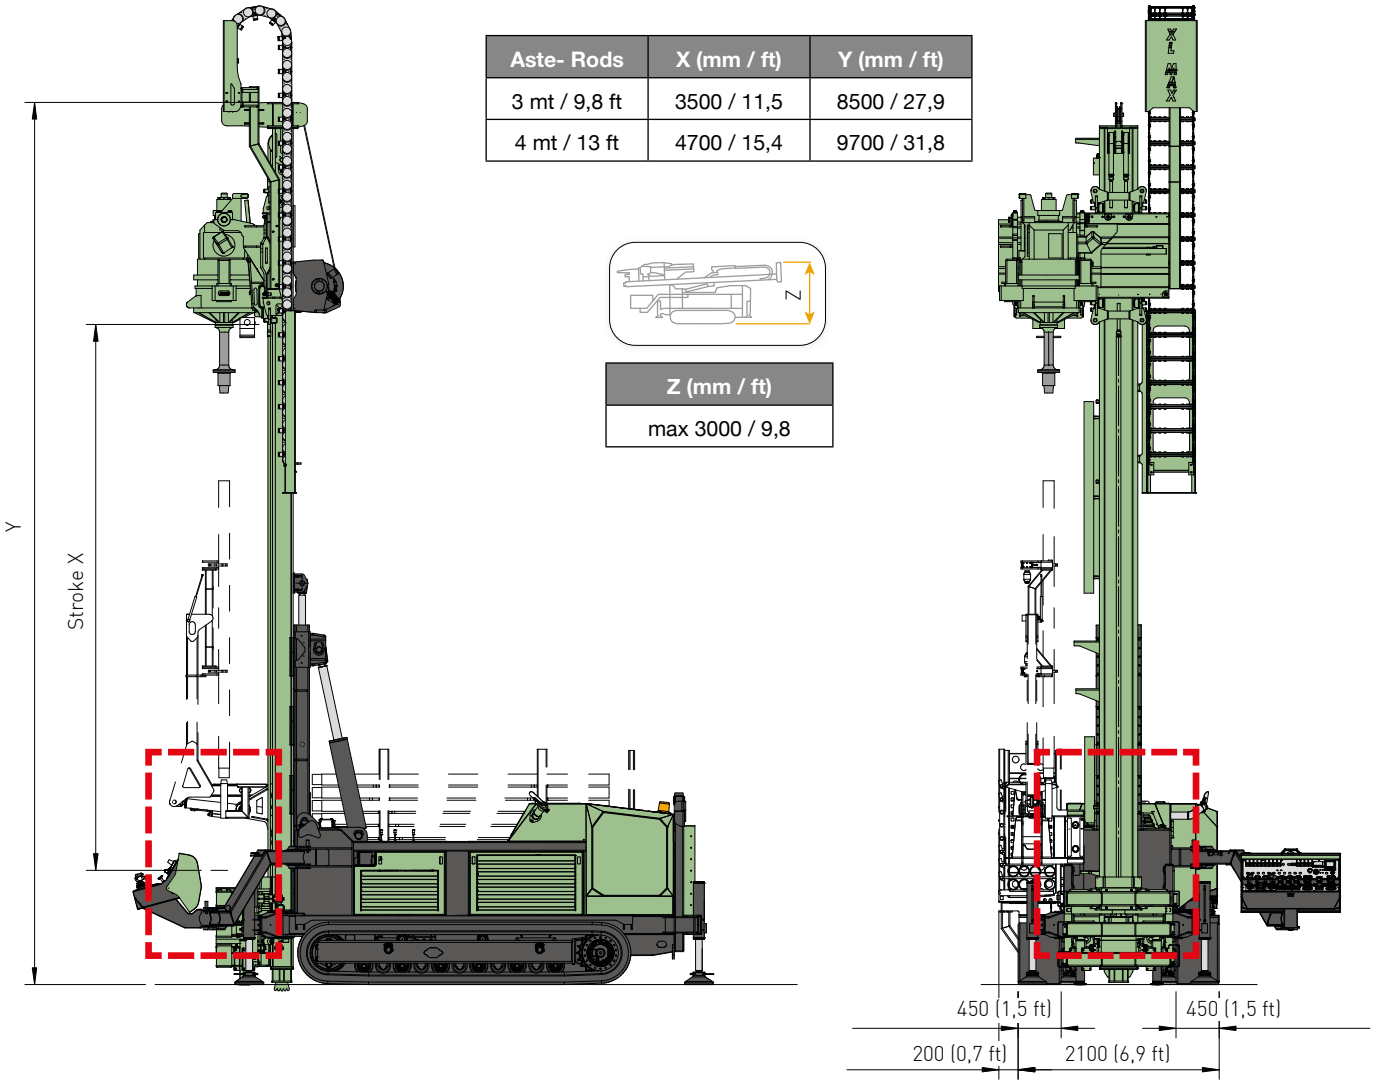

Aste- Rods	X (mm / ft)	Y (mm / ft)
3 mt / 9,8 ft	3500 / 11,5	8500 / 27,9
4 mt / 13 ft	4700 / 15,4	9700 / 31,8

Z (mm / ft)
max 3000 / 9,8

I dati esposti sul presente catalogo possono variare senza preavviso - Specifications may change without notice

MOTORE DIESEL	DIESEL ENGINE	
Potenza	Power	**CAT C7.1 - Stage V - *Tier 4* - 205 Kw *(275 Hp)*** **CAT C7.1 - Stage IIIA - *Tier 3* - 205 Kw *(275 Hp)***
ANTENNA	**MAST**	
Corsa testa di rotazione	Rotary head stroke	**3500-4700 mm *(11,5-15,4 ft)***
Tiro	Pull-up	**12000 daN *(26977 lbf)***
Spinta	Pull-down	**6800 daN *(15287 lbf)***
TESTA ROTANTE	**ROTARY HEAD**	
Coppia max.	Max. torque	**1800 daNm *(13276 ft lbf)***
Velocità max.	Max. speed	**1250 rpm**
MORSA	**CLAMP**	
Diametro	Diameter	**60-355 mm *(2,4"- 14")***
PESO	**WEIGHT**	**~16000 - 19000 Kg *(~32000 - 38000 lb)***

XL 275

Powerful, Versatile and Productive

FRASTE

XL 275

Powerful, Versatile and Productive

ACCESSORI - ACCESSORIES		
Verricello	Main Winch	**3600 daN - 55 mt/min - *(8093 lbf - 164 ft/min)***
Verricello wire line	Wire line winch	**1000 daN - 100 mt/min - *(2248 lbf - 328 ft/min))***
Pompa Triplex	Triplex Pump	**200 lt/min - 70 bar - *(53 gpm - 1015 psi)***
Pompa monovite	Screw pump	**900 lt/min - 14 bar - *(159 gpm - 174 psi)***
Pompa schiuma	Foam pump	**80 lt/min - 40 bar - *(21 gpm - 580 psi)***
Lubrificatore di linea	Line lubricator	**8,5 lt/min *(2,25 gpm)***
SPT idraulico	Hydraulic SPT device	**760 mm - 63,5 daN *(30" - 142 lbf)***
Radiocomando	Remote radio control	**-**
ALTRI OPTIONAL DISPONIBILI A RICHIESTA - OTHER OPTIONALS ARE AVAILABLE ON REQUEST		

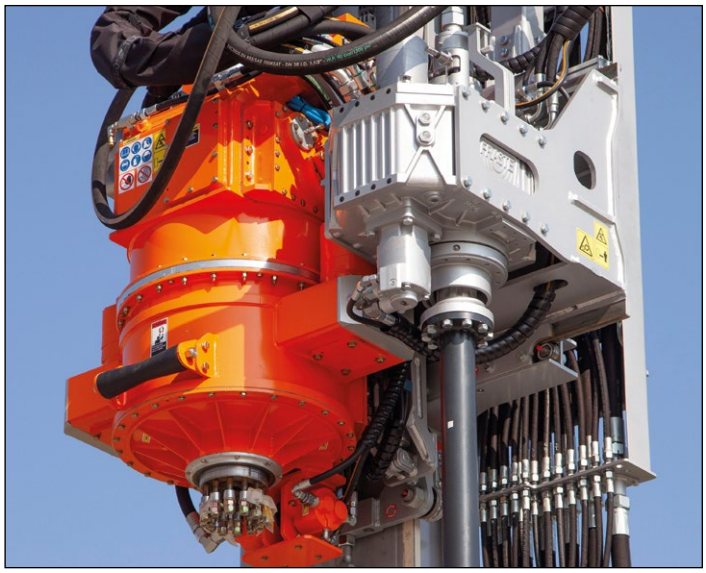

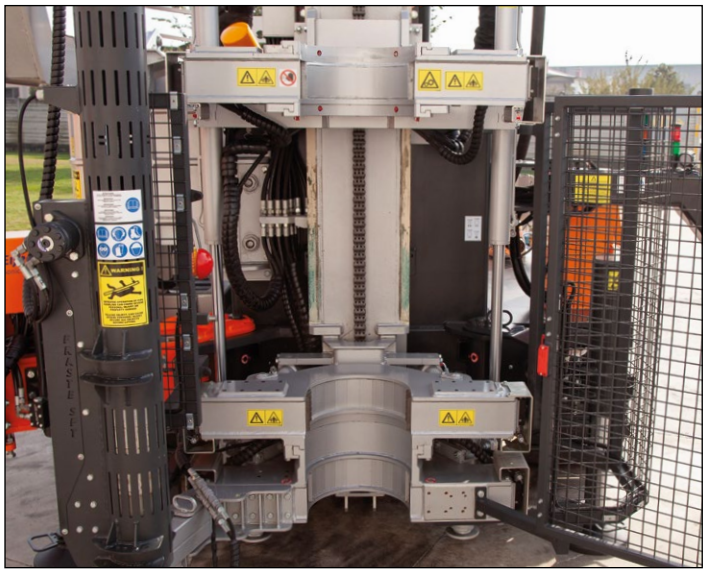

© FRASTE Creative Department - cat.vers. 3/2024

FRASTE SPA - Via Molino di Sopra 71 - 37054 Nogara, (Verona) - Italy - Tel. +39 0442 510233 - www.fraste.com - fraste@fraste.com