

DIRECTIVES IMPORTANTES : Veuillez lire attentivement l'ensemble des instructions pour vous familiariser avec la liste des pièces, l'assemblage, les mesures de sécurité et l'utilisation adéquate du produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner de graves lésions corporelles. **OBSERVEZ LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS À LA LETTRE ET FAITES-LES CONNAÎTRE AUPRÈS DE TOUS LES UTILISATEURS DU SYSTÈME DE MARCHE D'ENTRÉE.**


OUTILS REQUIS : tourne-écrou ou clé à douilles de 7/16 po, ruban à mesurer, niveau, tournevis cruciforme (Phillips), couteau universel, perceuse avec embouts de 5/16 po, de 1/4 po et de 1/8 po et cadenas.

INSTRUCTIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ ET AU BON USAGE

- Le système d'entrée pour la piscine a une capacité de 300 lb, soit une personne, lorsqu'il a été installé correctement.
- L'entrée a été conçue pour être utilisée avec une piscine hors terre uniquement (à fond plat).
- La piscine hors terre est peu profonde. AUCUN PLONGEON NI SAUT dans la piscine n'est permis.
- Le système de marche avec barrière est conforme à la plus récente version des normes recommandées PHTA (Pool & Hot Tub Alliance) et ANSI (American National Standards Institute) et ICC-ISPSC (International Code Council - International Swimming Pool and Spa Code) pour les marches de piscine hors terre ou installées sur le sol (lorsqu'elles ont été correctement assemblées et installées conformément aux recommandations du fabricant).
- Toujours faire face aux marches pour entrer et sortir de la piscine. Utiliser en tout temps la main courante pour bénéficier de plus de sécurité.
- Le système de marche comporte une barrière de protection. **NE JAMAIS** utiliser le système d'entrée si la barrière n'est pas fixée et fonctionnelle. Lorsqu'on n'utilise pas la piscine, s'assurer que la barrière est bien fermée et verrouillée en tout temps pour prévenir toute entrée non désirée et des blessures.
- S'assurer que la partie inférieure des limons est exempte de débris et de tout bord tranchant afin de ne pas endommager la toile. On recommande fortement d'employer un tapis pour échelle ou marche (vendu séparément) afin de protéger davantage la toile et prolonger sa durée de vie.
- Poser les marches de la piscine sur une base solide et plate à l'intérieur et à l'extérieur de la piscine. Le système d'entrée ne doit pas être employé dans une piscine dont le fond est concave.
- IMPORTANT :** fixer solidement le système d'entrée à la structure de la piscine pour assurer la stabilité et la sécurité. Suivre rigoureusement les instructions de montage.
- Garder la main courante et le plan des marches exempts de toute obstruction pour prévenir les blessures potentielles. Ne rien fixer aux marches d'entrée de la piscine. De tels objets (par exemple un thermomètre, un jouet ou une corde) peuvent constituer un risque de blessure, de chute ou de piègeage.
- NE JAMAIS LAISSER DES ENFANTS SE BAIGNER SANS SURVEILLANCE.** Rien ne remplace une supervision parentale continue.
- Assembler et installer le système d'entrée pour piscine conformément aux directives du fabricant. Observer rigoureusement les directives, autrement des blessures graves, voire une noyade pourraient s'ensuivre. **TOUJOURS NAGER DE FAÇON SÉCURITAIRE ET RESPONSABLE!**
- Faire connaître l'ensemble des instructions de bon usage et de sécurité à tous les utilisateurs du système d'entrée pour piscine afin de prévenir les blessures.




Étape 1: IDENTIFICATION DES PIÈCES



Plateforme supérieure - 1 pièce



Protège-loquet
1 pièce

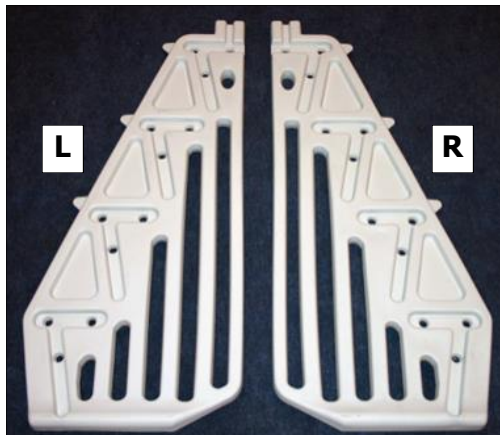


Limons - 4 pièces - 2 à gauche et 2 à droite



Barrière - 1 pièce



Charnières de barrière (intérieures et extérieures)
2 ensembles
Butée de barrière - 1 pièce

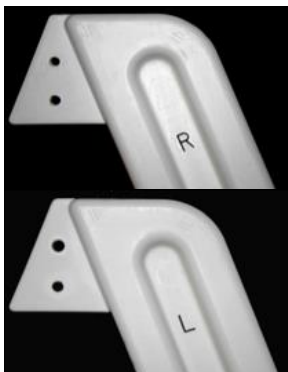

Main courante supérieure - 4 pièces
2 à gauche et 2 à droite



Main courante inférieure - 4 pièces
2 à gauche et 2 à droite

PLANS DE MARCHE - CONTREMARCHES



Plan de marche - contremarche de
24 po - 4 pièces
(sans orifice pour lampe)



Plan de marche - contremarche de
24 po - 2 pièces
(avec orifice pour lampe)




Demi-contremarche inférieure de
24 po - 2 pièces



Demi-plan de marche supérieur de
24 po - 2 pièces

Étape 2 : IDENTIFICATION DES FERRURES

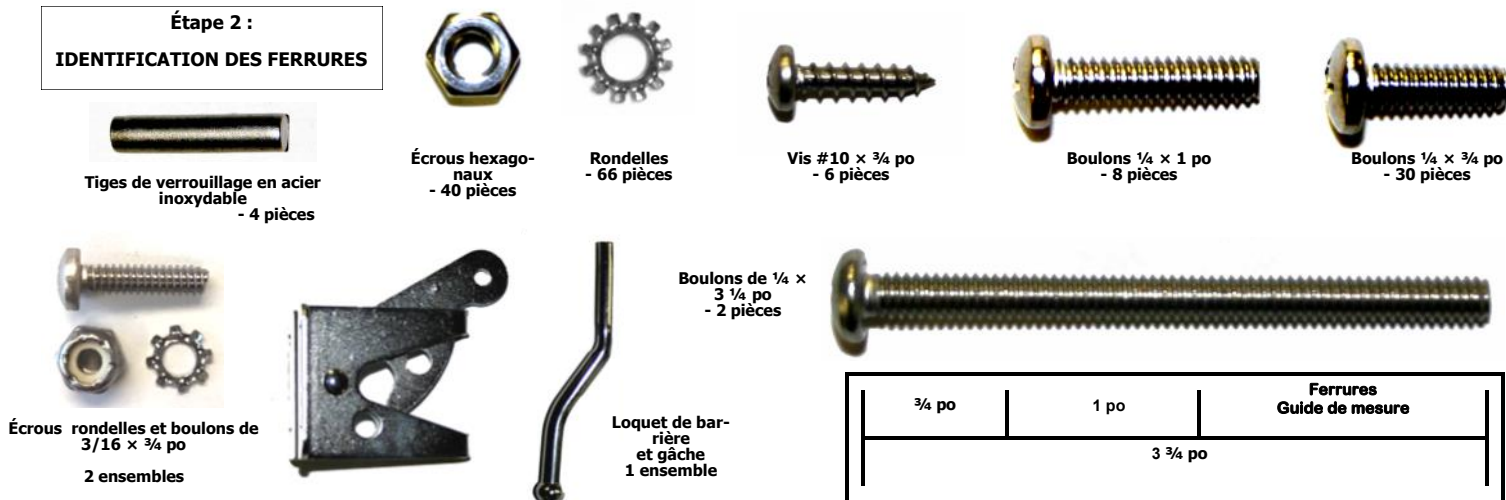


Étape 3: INSERTION DES PLANS DE MARCHÉ ET DES CONTREMARCHES DANS LES LIMONS







Chaque plan de marche et contremarche est creux et contient de l'air. Lors de la fabrication des plans de marche et contremarches, on perce de petits trous à l'intérieur de ceux-ci de sorte qu'une fois que la marche assemblée est installée dans la piscine, l'air peut s'en échapper et les cavités internes se remplissent alors d'eau. Ceci empêche les marches de remonter à la surface de l'eau dans la piscine. Toutefois, cela prend quelque temps. Si on veut accélérer le processus et s'assurer que les marches se remplissent d'eau plus rapidement, il est possible de percer un petit trou supplémentaire (1/4 po) dans les extrémités de chaque plan de marche et contremarche, comme cela est illustré sur le Dessin 3.1 ci-dessus.






Chacun des ensembles complets de plan de marche et de contremarche a été conçu et fabriqué pour se plier le long de la ligne centrale (indiquée par les flèches ci-dessus dans les Dessins 3.2 et 3.3). Le plastique employé pour la fabrication de ces pièces est très flexible. Toutefois, la température joue un grand rôle dans son niveau de malléabilité. Plus le plastique est froid, plus il sera difficile de le plier. **CONSEIL** : il sera beaucoup plus facile de plier la ligne centrale de la pièce en chauffant celle-ci. On peut employer pour ce faire de l'eau chaude, un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux. On peut aussi laisser les pièces exposées au soleil pour ramollir le plastique et le plier ainsi plus facilement. S'assurer de ne pas surchauffer le plastique, car on pourrait autrement l'endommager.

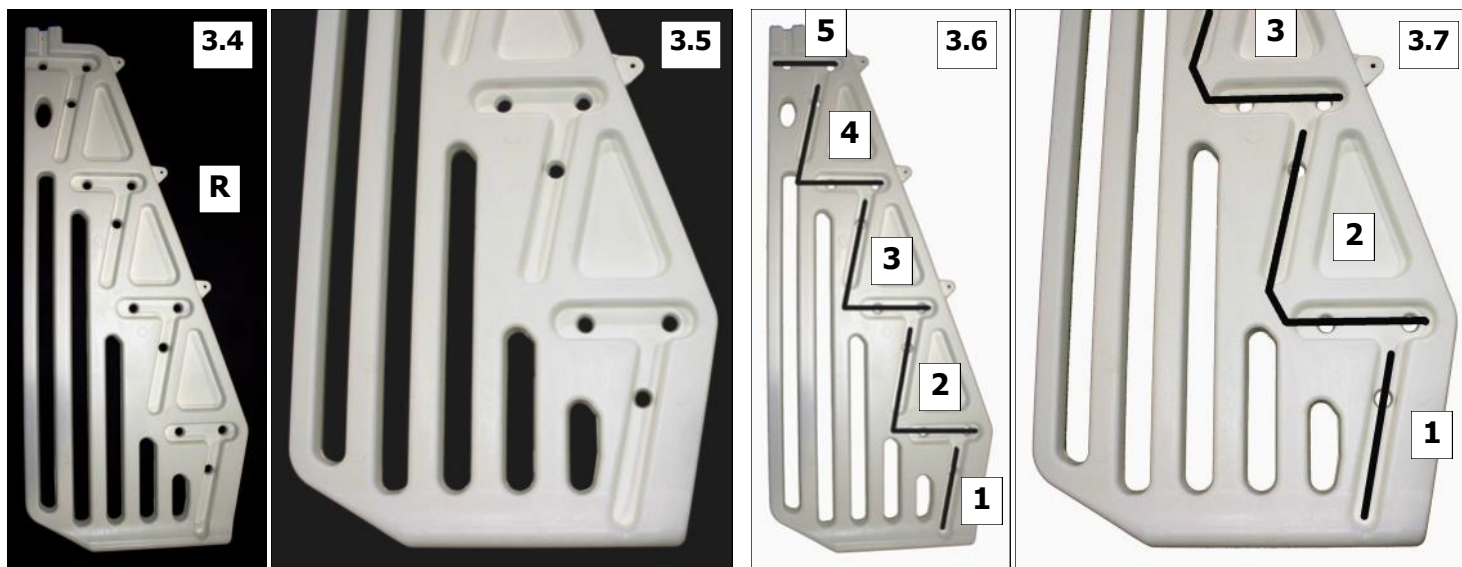

Le positionnement des plans de marche et contremarches dans les limons est très spécifique. Chacun des limons comporte des renforcements et des trous dans lesquels on insère les plans de marche et les contremarches. Les extrémités des plans de marche et contremarches disposent de boutons de blocage qui s'insèrent dans les orifices des limons, ce qui verrouille les pièces dans la bonne position. Poser le limon de droite (D ou « R » pour right) sur une surface plane en orientant les renforcements vers le haut (Dessins 3.4 et 3.5). Observer les configurations présentées sur les Dessins 3.6 et 3.7 pour bien positionner tous les plans de marche et contremarches, ainsi que toutes les autres pièces.

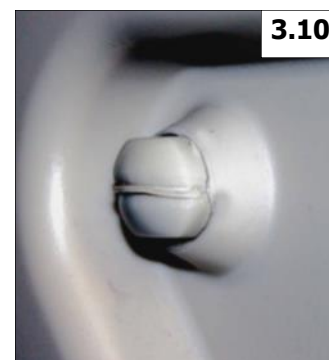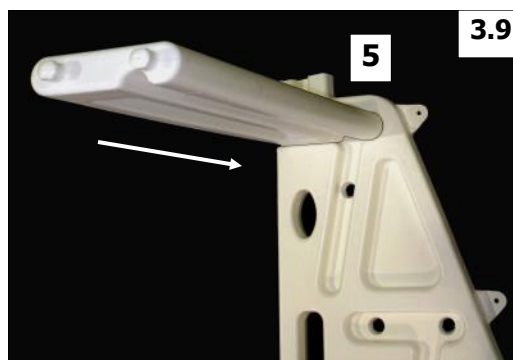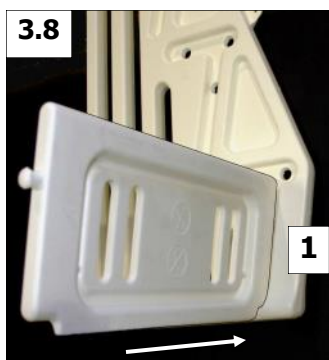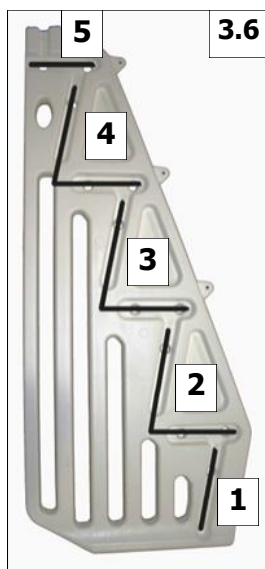

Saisir l'une des contremarches inférieures. Orienter les étiquettes de mise en garde vers l'extérieur des marches et insérer la contremarche inférieure dans le renforcement du limon sur la POSITION 1 (voir les Dessins 3.6 et 3.8). Insérer la contremarche inférieure dans le limon et appuyer sur celle-ci jusqu'à que le bouton de blocage sur l'extrémité dépasse à travers l'orifice pour fixer la pièce (voir le Dessin 3.10). Saisir l'un des plans de marche supérieurs. Orienter la surface antidérapante vers le haut et insérer le plan de marche inférieur dans le renforcement du limon sur la POSITION 5 (voir les Dessins 3.6 et 3.9). Insérer le plan de marche supérieur dans le limon et appuyer sur celui-ci jusqu'à que le bouton de blocage sur l'extrémité dépasse l'orifice pour fixer la pièce (voir le Dessin 3.10)

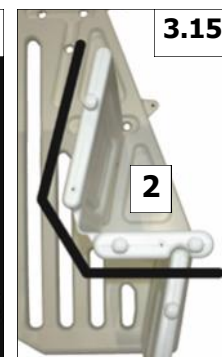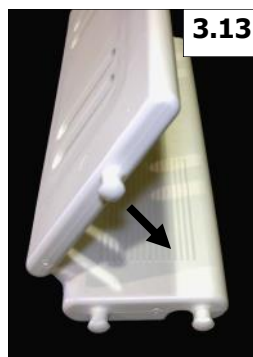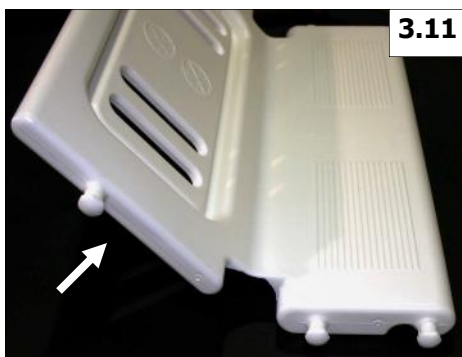


Saisir l'un des ensembles de plan de marche et de contremarche (une des pièces sans l'orifice pour la lumière) et poser celui-ci sur une surface plane. Plier la contremarche tout en tenant le plan de marche (voir les Dessins 3.11 à 3.13). S'assurer de plier les étiquettes de mise en garde posées sur la contremarche vers la surface antidérapante du plan de marche. On pourra plier la pièce davantage jusqu'à ce que les parties se touchent, car elles auront tendance à revenir à leur position initiale lorsqu'on les relâche. Insérer l'ensemble plan de marche et contremarche plié dans le renforcement du limon sur la POSITION 2 (voir les Dessins 3.6, 3.14 et 3.15). Remarque : la partie plan de marche comportant deux boutons de blocage s'insère dans le renforcement horizontal du limon juste au-dessus de la contremarche déjà installée. On insère ensuite la contremarche dans le renforcement situé au-dessus. Insérer l'ensemble de plan de marche et de contremarche dans le limon et appuyer sur la pièce jusqu'à que les boutons de blocage sur l'extrémité dépassent l'orifice pour fixer la pièce (voir le Dessin 3.10). De la même façon, après avoir plié l'ensemble plan de marche et contremarche comportant l'orifice pour lampe, insérer la pièce dans le renforcement sur la POSITION 3. Saisir le dernier ensemble plan de marche et contremarche (sans orifice pour la lumière), puis terminer l'assemblage du système de marches. S'assurer que tous les boutons de blocage sont bien positionnés pour fixer la totalité des plans de marche et des contremarches.





Étape 4 : FIXER LE LIMON OPPOSÉ ET LESTER L'ASSEMBLAGE

Une fois que tous les plans de marche et les contremarches sont installés solidement dans le limon droit, positionner le limon gauche (Dessins 4.1 et 4.2). De la même façon, les renforcements du limon gauche s'agencent sur les extrémités des plans de marche et des contremarches. Aligner les boutons de blocage sur les trous dans le limon et appuyer sur le limon pour verrouiller les pièces ensemble. S'assurer que tous les boutons de blocage sont verrouillés à l'intérieur des orifices du limon (voir Dessin 3.10). Mettre le système de marches assemblé debout (Detail 4.3). La partie supérieure des limons, là où on insère la main courante supérieure, comporte des ouvertures vers des cavités internes. L'un des côtés de l'entrée de piscine doit être lestée pour l'empêcher de flotter. Placer environ de 10 à 15 lb de gravier propre dans le limon de droite et celui de gauche. Cette opération permet de stabiliser la moitié du système de marche dans la piscine. Reprendre ces étapes pour l'assemblage du deuxième système de marche, SANS TOUTEFOIS LESTER le système cette fois.




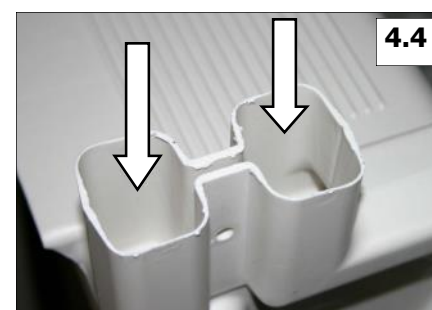


SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE POUR OBTENIR UN SYSTÈME DE MARCHES POUR PISCINE STABLE ET SÉCURITAIRE. ON RECOMMANDE FORTEMENT L'EMPLACEMENT D'UN



Étape 5 : ASSEMBLAGE ET AJUSTEMENT DES MAINS COURANTES SUPÉRIEURES

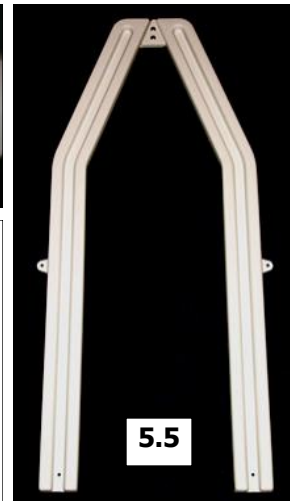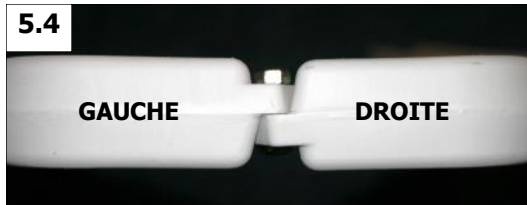

Saisir la main courante supérieure DROITE et GAUCHE (repérer la petite marque sur les pièces - voir les Dessins 5.1 et 5.2). Assembler la paire de mains courantes ensemble de la façon illustrée sur les Dessins 5.3 à 5.5 en veillant à aligner les trous pour boulons dans la partie supérieure. Fixer les pièces à l'aide de boulons de 1 po et d'écrous tout en plaçant une rondelle des deux côtés. Serrer les ferrures. Reprendre ces étapes pour les deux ensembles de mains courantes supérieures. Saisir la plateforme supérieure et orienter la surface antidérapante vers le haut, puis assembler les paires de mains courantes à travers la plateforme comme cela est illustré sur les Dessins 5.6 et 5.7. REMARQUE : il est important que la bonne main courante (G et D) soit assemblée dans les trous de la plateforme de la façon indiquée. Faire glisser les mains courantes le long des paires de main courante. Insérer les paires de mains courantes et la plateforme supérieures assemblées dans les ouvertures dans le haut de chaque système de marche (voir les Dessins 5.8 et 5.9). S'assurer que les pièces sont positionnées correctement. NE PAS LES FIXER avec des ferrures.

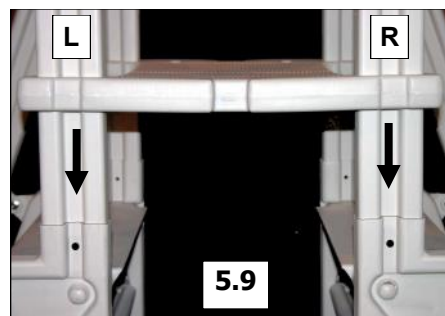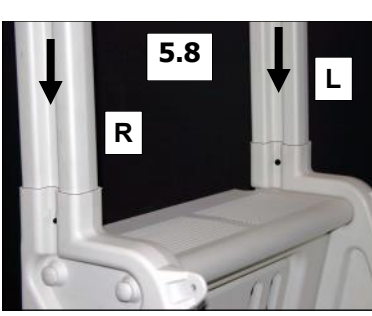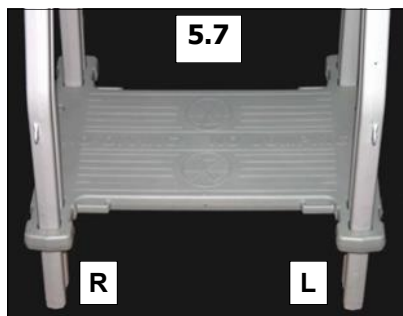

Étape 6: INSTALLATION ET SERRAGE DES MAINS COURANTES INFÉRIEURES

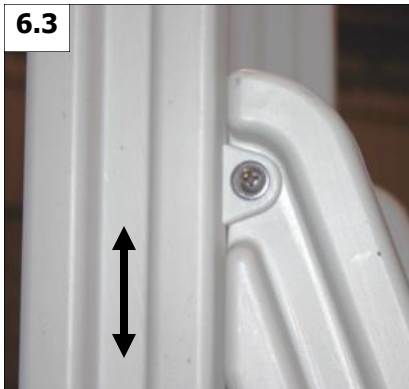

Saisir la main courante inférieure DROITE et GAUCHE (repérer la petite marque sur les pièces - voir le Dessin 6.1). Remarque : les deux mains courantes inférieures gauches comportent des trous au centre; ces orifices servent à connecter la barrière lors d'une étape ultérieure. En faisant face à la marche comme pour monter sur celle-ci, positionner la main courante droite du côté droit et la main courante gauche à gauche. Les mains courantes inférieures doivent être positionnées à l'intérieur des brides boulonnées des limons et des mains courantes supérieures. Aligner les brides de fixation à boulon des mains courantes avec les brides boulonnées des limons et des mains courantes supérieures (voir les Dessins 6.2 à 6.5). Lors de l'emploi de ferrures pour fixer les pièces, il est important de commencer par le point de fixation de la main courante supérieure (voir le Dessin 6.3). Alors que la main courante inférieure se trouve du côté intérieur de la bride de fixation boulonnée, aligner les orifices pour boulon en faisant glisser la main courante supérieure vers le haut ou le bas (Dessin 6.3). Une fois que les pièces sont alignées, s'assurer que les mains courantes supérieures et inférieures sont parfaitement alignées (voir le Dessin 6.6). Fixer les pièces à l'aide d'un boulon de 3/4 po et d'un écrou tout en plaçant une rondelle des deux côtés. Reprenez ces étapes pour tous les points de connexion sur les mains courantes inférieures et les brides de fixation boulonnées. Une fois que les mains courantes sont bien fixées, installer les mains courantes supérieures sur les limons de marche au moyen des mêmes ferrures (voir le Dessin 6.7). Percer un trou de 5/16 po si les orifices pour boulon ne sont pas parfaitement alignés. Reprenez ces étapes pour tous les limons et mains courantes supérieures.




877-VINYL WK




www.vinylworkscanada.com

CONSULTER NOTRE SITE WEB POUR OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR LES PRODUITS ET ENREGISTRER LA GARANTIE

Étape 7: RÉGLAGE, MARQUAGE ET FIXATION DE LA PLATEFORME SUPÉRIEURE ET ENTRÉE À LA PISCINE

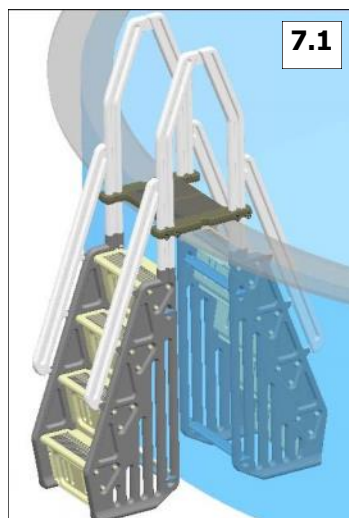

7.1

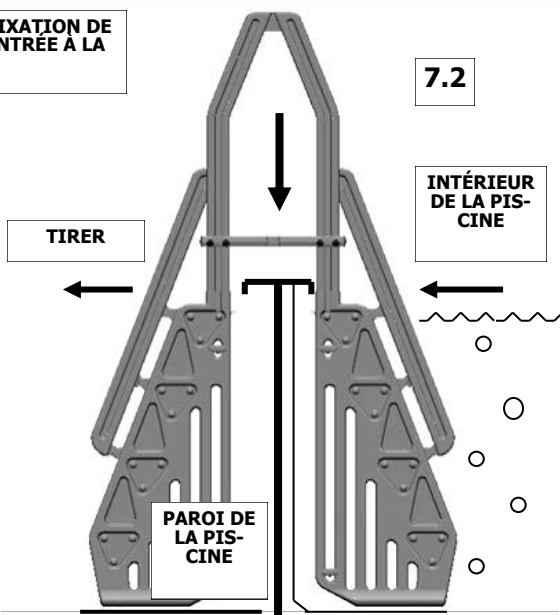


7.2


INTÉRIEUR DE LA PISCINE

TIRER

PAROI DE LA PISCINE

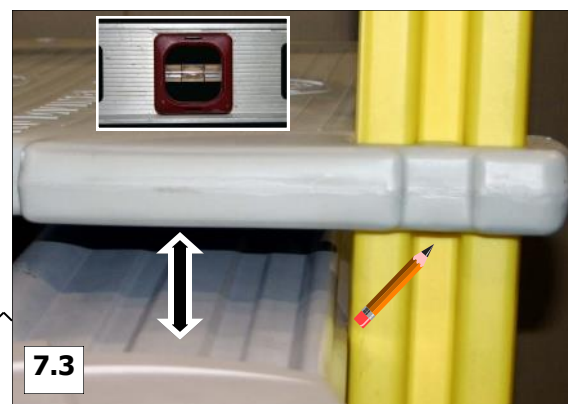


7.3

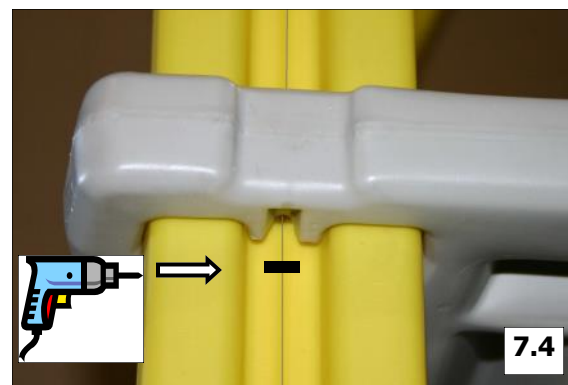

7.4


Il est important de vérifier la partie inférieure des limons avant de les placer dans la piscine pour repérer la présence de tout débris ou bord tranchant qui pourrait endommager la toile de la piscine. On recommande fortement l'emploi d'un tapis pour marche ou échelle. Placer l'entrée au-dessus de la paroi de la piscine à l'endroit désiré (voir le Dessin 7.1). **REMARQUE :** il importe de choisir un endroit peu fréquenté pour rehausser la sécurité. S'assurer que le sol à l'extérieur de la piscine est plat et de niveau par rapport à la partie intérieure de la piscine. Mesurer la profondeur et modifier le sol en conséquence. Une fois que l'entrée a été mise en place (voir le Dessin 7.2), faire glisser la plateforme supérieure vers le bas dans la direction du bord supérieur de la piscine, puis tirer l'entrée vers l'extérieur de la piscine de sorte que la partie dans la piscine repose contre la paroi de la piscine. Ceal réduit l'espace entre l'entrée et la paroi de la piscine pour éviter que quoi que ce soit ne soit piégé. Positionner la plateforme supérieure de niveau de 1 po à 1,5 po au-dessus du bord supérieur de la piscine, puis faire une marque sur toutes les mains courantes supérieures à l'endroit où elles joignent la partie inférieure de la plateforme (voir le Dessin 7.3). Il est important de vérifier que la plateforme est restée de niveau au moment de faire les marques. **ENLÈVEMENT DE L'ENTRÉE DE LA PISCINE.** Soulever la plateforme supérieure pour rendre visibles les marques sur toutes les mains courantes (Dessin 7.4). Au CENTRE des mains courantes vis-à-vis des marques, percer un trou de 1/4 po à travers chaque main courante. Insérer une tige de verrouillage en acier inoxydable dans chaque trou percé. La tige doit dépasser de façon égale de chaque côté de la man courante (voir le Dessin 7.5). Appuyer fermement vers le bas sur la plateforme pour la verrouiller sur chacune des tiges (voir le Dessin 7.6). S'assurer que les quatre coins ont été fixés solidement et sont verrouillés dans leur position. Remplacer l'entrée à l'endroit souhaité. **S'ASSURER QUE LA PARTIE LATÉRALE QUI A ÉTÉ LESTÉE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR DE LA PISCINE.** Comme indiqué ci-haut, rapprocher la partie de l'entrée à l'intérieur de la piscine de la paroi de cette dernière. Utiliser deux des quatre trous possibles pour boulons dans la plateforme supérieure (voir les Dessins 7.7 à 7.9), puis faire une marque de la position des deux trous de la plateforme sur le bord supérieur de la piscine. Choisir les trous qui conviennent le mieux pour la position de l'entrée selon la dimension du bord supérieur de la piscine. **USER DE PRUDENCE** et percer des trous de 1/4 po vis-à-vis des deux marques dans le bord supérieur de la piscine (voir le Dessin 7.10). On veillera à ce que les débris du perçage ne tombent pas dans la piscine, car cela pourrait en endommager la toile. Positionner l'entrée correctement au-dessus des orifices et fixer l'entrée dans sa position à l'aide de boulons de 3 po", des rondelles et des écrous compris. Serrer les ferrures. S'assurer que le système d'entrée est stable et solidement fixé pour qu'on puisse y monter de façon sécuritaire. **L'ENTRÉE DOIT ÊTRE FIXÉE SOLIDEMENT À LA PISCINE POUR GARANTIR UNE MEILLEURE STABILITÉ ET SÉCURITÉ - NE PAS UTILISER L'ENTRÉE SI ELLE N'A PAS ÉTÉ FIXÉE À LA STRUCTURE OU LE BORD SUPÉRIEUR DE LA PISCINE - AUTREMENT, DES BLESSURES POURRAIENT SURVENIR.**




7.6



7.5




7.7



7.8



7.10

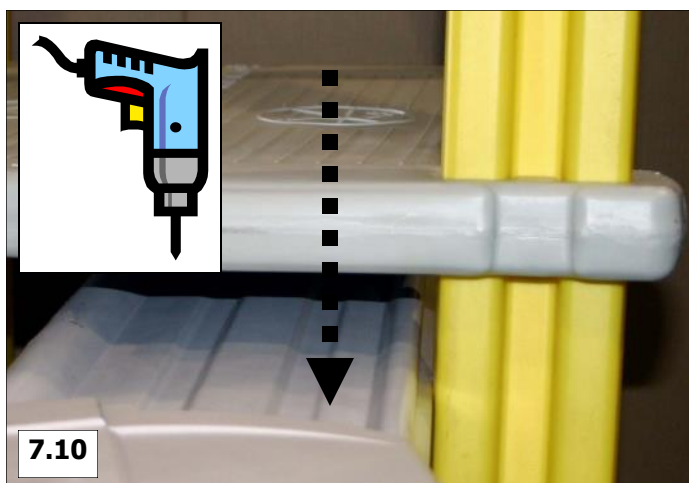


7.9

LE SYSTÈME D'ENTRÉE DOIT ÊTRE ENLEVÉ DE LA PISCINE LORS DE L'ENTRETIEN PRÉHIVERNAL. RETIRER, DRAINER ET ENTREPOSER LE SYSTÈME DANS UN ENDROIT SÉCURITAIRE JUSQU'À LA REOUVERTURE DE LA PISCINE LE PRINTEMPS SUIVANT.

USER DE GRANDE PRUDENCE LORSQU'ON UTILISE DES OUTILS ÉLECTRIQUES À PROXIMITÉ DE LA PISCINE ET DE L'EAU QUI S'Y TROUVE - DES BLESSURES GRAVES POURRAIENT SURVENIR.

**Étape 8 : INSTALLATION ET SERRAGE
DES ENSEMBLES DES CHARNIÈRES ET DE
BUTÉE DE BARRIÈRE**

8.1

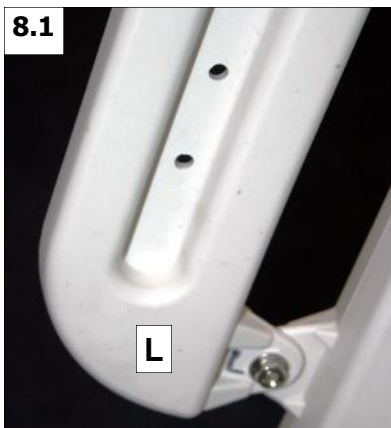

8.2




8.3



8.4



8.5

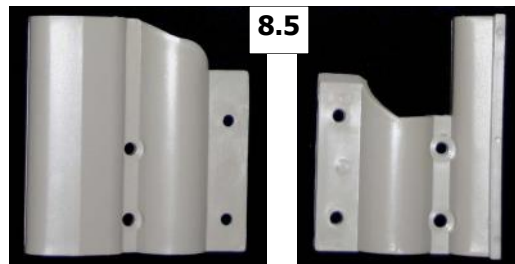

EXTERNE

INTERNE

La main courante inférieure GAUCHE sur la partie extérieure de l'entrée comporte des orifices qui reçoivent les charnières et la butée de barrière (voir les Dessins 8.1 et 8.2). D'abord fixer la butée de barrière (voir le Dessin 8.3). Poser la butée sur la surface extérieure de la main courante sur les deux trous du centre - la forme est ajustée (voir le Dessin 8.4). Fixer la pièce à l'aide de deux boulons de $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ po, d'écrous et de rondelles du côté intérieur. Serrer les ferrures. Placer les charnières externes autour de la main courante dans les trous supérieur et inférieur (voir les Dessins 8.5 et 8.6). De la même façon, leur forme est ajustée et se referme autour de la main courante. **CONSEIL** : les charnières extérieures sont très serrées et il est beaucoup plus facile de les chauffer avant de les fixer dans leur position. Réchauffer délicatement les pièces dans de l'eau chaude ou à l'aide d'un sèche-cheveux. On peut également simplement les exposer au soleil pour ramolir le plastique, ce qui facilite l'installation autour de la main courante. Les parties intérieures des charnières s'ajustent sur l'intérieur de la main courante et s'alignent la grosse pièce à l'extérieur (voir les Dessins 8.7). À l'aide de deux boulons de $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ po, d'écrous et de rondelles du côté intérieur, fixer la charnière SANS SERRER dans les deux trous noirs à travers la main courante (serrer à la main UNIQUEMENT - voir le Dessin 8.7). Il importe de laisser un jeu entre la partie interne et externe de la charnière de façon à pouvoir insérer la barrière entre les deux pièces (voir l'Étape 9). Voir les Dessins 8.8 à 8.10 pour le positionnement correct de toutes les pièces de la barrière.

8.10




8.8




8.9



8.6


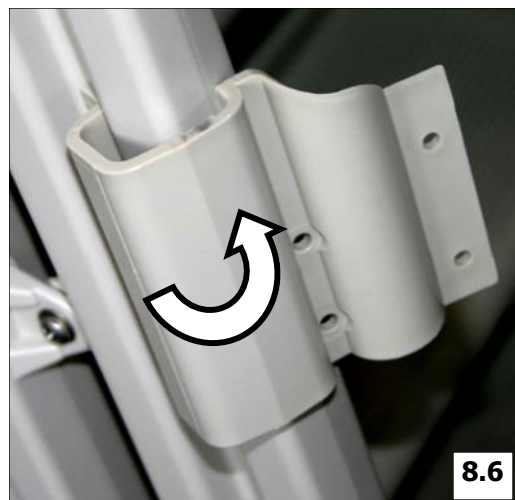


8.7


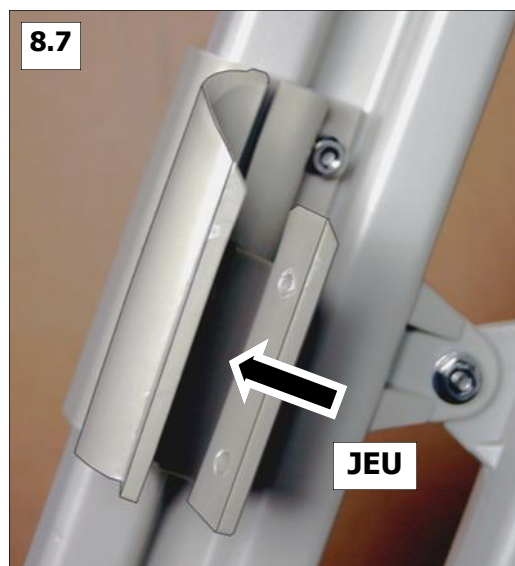


NE JAMAIS UTILISER LE SYSTÈME SI LA BARRIÈRE N'EST PAS FIXÉE ET SI CETTE DERNIÈRE N'EST PAS OPÉRATIONNELLE EN TOUT TEMPS. LA BARRIÈRE DOIT ÊTRE FERMÉE ET SON LOQUET DOIT ÊTRE VERROUILLÉ LORSQU'ON N'UTILISE PAS LA PISCINE.

Étape 9: POSE ET FIXATION DE LA

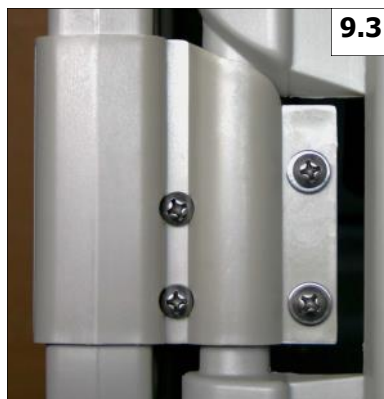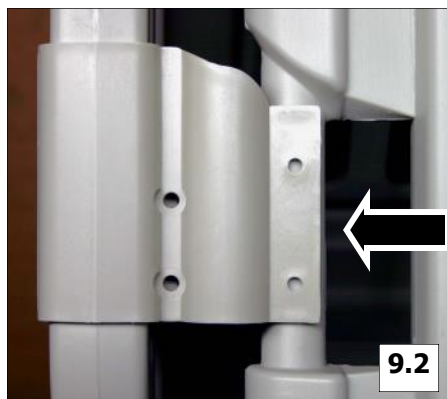


Forcer légèrement les ensembles de charnière de la barrière pour les ouvrir, puis positionner la barrière entre les charnières extérieures et intérieures (voir les Dessins 9.1 à 9.5). Les montants ronds de la barrière s'insèrent dans le jeu des charnières (tel que cela est décrit dans les dessins ci-dessus). Fixer les charnières de la barrière à l'aide des boulons de $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ po, des rondelles et des écrous restants. On notera que les trous du centre nécessitent uniquement un boulon et un écrou (aucune rondelle ne peut être insérée). Utiliser les rondelles des deux côtés pour les autres positions des ferrures (voir le Dessin 9.3). Serrer toutes les ferrures et s'assurer que la barrière s'ouvre et se ferme tout en douceur.

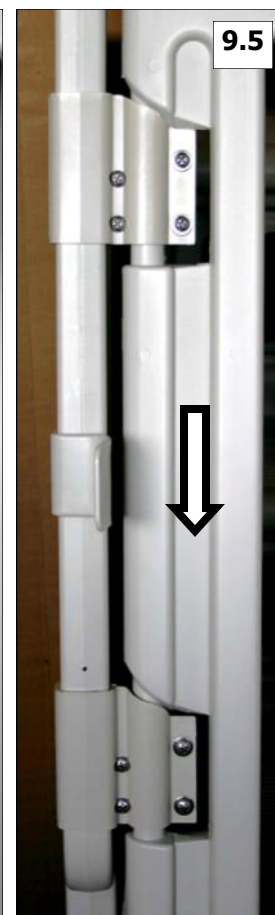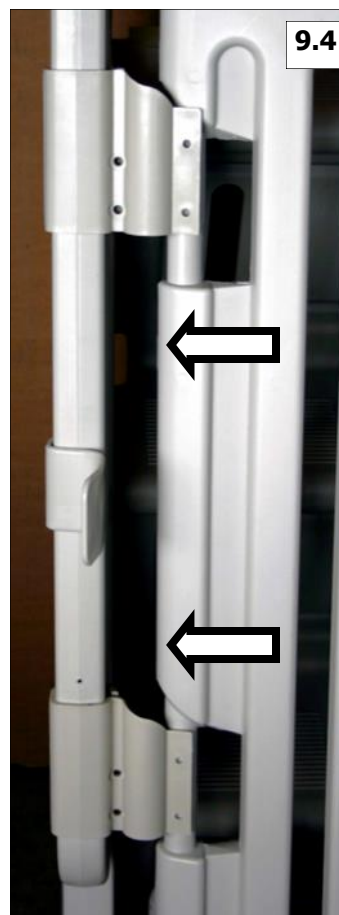

Étape 10 : FIXER LA BARRE DE BUTÉE ET LE LOQUET DE LA BARRIÈRE




Avant de fixer la barre de butée et le loquet, s'assurer que la barrière est fermée et repose bien **TOUT EN BAS** des ensembles de charnière (voir le Dessin 9.5 ci-dessus). Fixer la barre de butée à la barrière (voir le Dessin 10.1). La barre de butée doit être installée à l'extérieur de la barrière selon l'angle approprié. Fixer la barre à l'aide de boulons de $\frac{3}{16} \times \frac{3}{4}$ po, d'écrous et de rondelles du côté intérieur. Serrer les ferrures. Alors que la barrière est fermée et positionnée tout au fond des charnières, positionner la barre de butée dans le loquet et placer le loquet au centre de la main courante, puis marquer les trous à l'aide d'un crayon. S'assurer que la barre de butée est centrée correctement dans le loquet et que ce dernier est fermé (voir le Dessin 10.2). Percer des trous de $\frac{1}{8}$ po et fixer le loquet à l'aide de vis $\#10 \times \frac{3}{4}$ po (voir le Dessin 10.3). **NE PAS SERRER excessivement les vis, car cela pourrait abîmer les filets en plastique. Faire l'essai de la barrière pour s'assurer qu'elle fonctionne adéquatement, notamment qu'elle se ferme et se verrouille d'elle-même. FERMER ET VERROUILLER LA BARRIÈRE LORSQU'ON N'UTILISE PAS LA PISCINE.** (10.4) - LE CADENAS N'EST PAS COMPRIS. FAIRE CONNAÎTRE L'ENSEMBLE DES INSTRUCTIONS DE BON USAGE ET DE SÉCURITÉ À TOUS LES UTILISATEURS DU SYSTÈME D'ENTRÉE POUR PISCINE. TOUJOURS NAGER DE FAÇON SÉCURITAIRE. RIEN NE REMPLACE LA SUPERVISION PARENTALE.

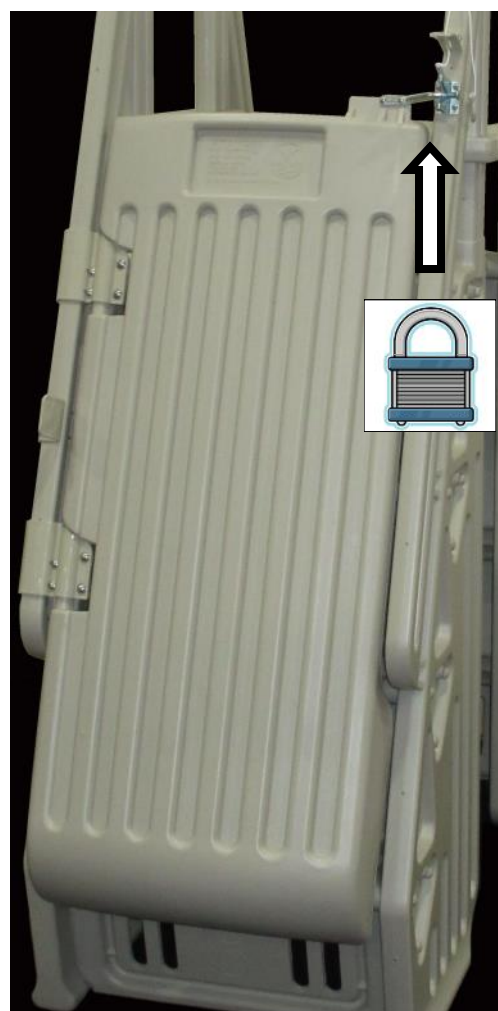


AJOUTER SUR LE SYSTÈME D'ENTRÉE POUR PISCINE AF UNE LAMPE OPTIONNELLE. LA LAMPE S'ALLUME LA NUIT POUR PERMETTRE D'ENTRER DANS LA PISCINE ET D'EN SORTIR EN TOUTE SÉCURITÉ.




LIRE ET SUIVRE ATTENTIVEMENT L'ENSEMBLE DES INSTRUCTIONS

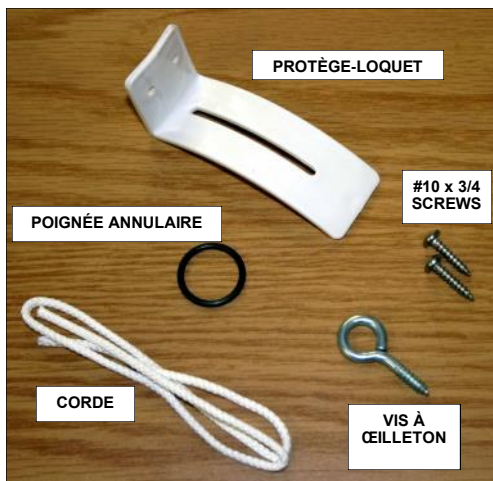



Étape 1: Identification des pièces

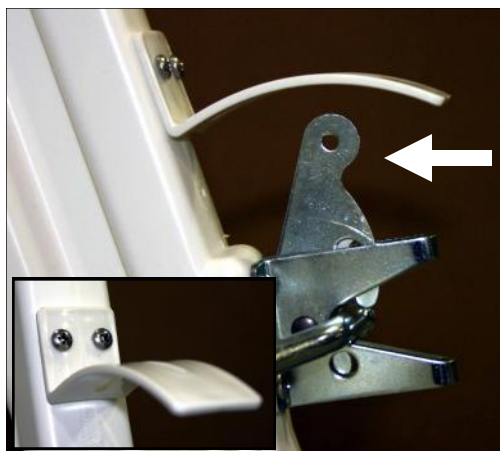


Étape 2: Positionner le protège-loquet au-dessus du loquet de la barrière, puis s'assurer qu'il y a un dégagement suffisant pour permettre un bon fonctionnement. Placer le protège-loquet au centre et fixer la pièce à l'aide de deux vis #10 x 3/4 comprises.

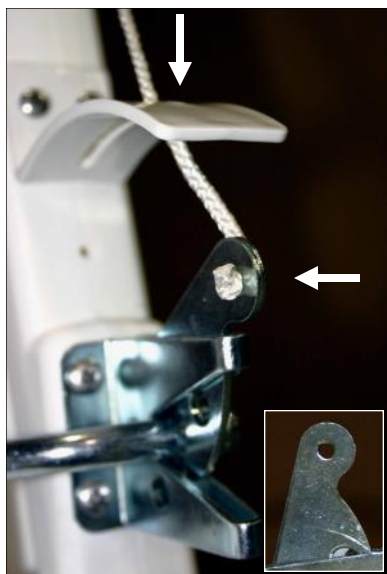

Étape 3: Faire passer l'extrémité de la corde à travers la fente du protège-loquet puis dans le trou dans le loquet de la barrière. Nouer l'extrémité de la corde de façon à pouvoir activer le loquet en tirant sur la corde.

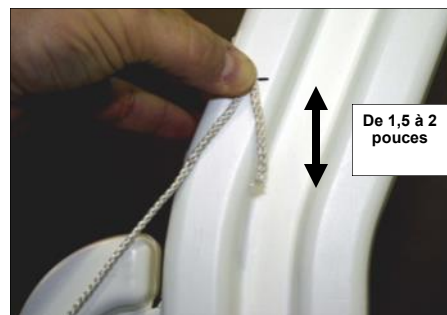

Étape 4: S'assurer que le loquet se place dans sa position basse et verrouillée sur la barre de butée. Déployer la corde vers le haut et vers la face extérieure de la main courante supérieure, puis replier l'extrémité sur environ 1,5 à 2 pouces. Tracer une marque sur la main courante vis-à-vis du pli dans la corde, et placer une vis à œillette (voir également l'Étape 5 ci-dessous).

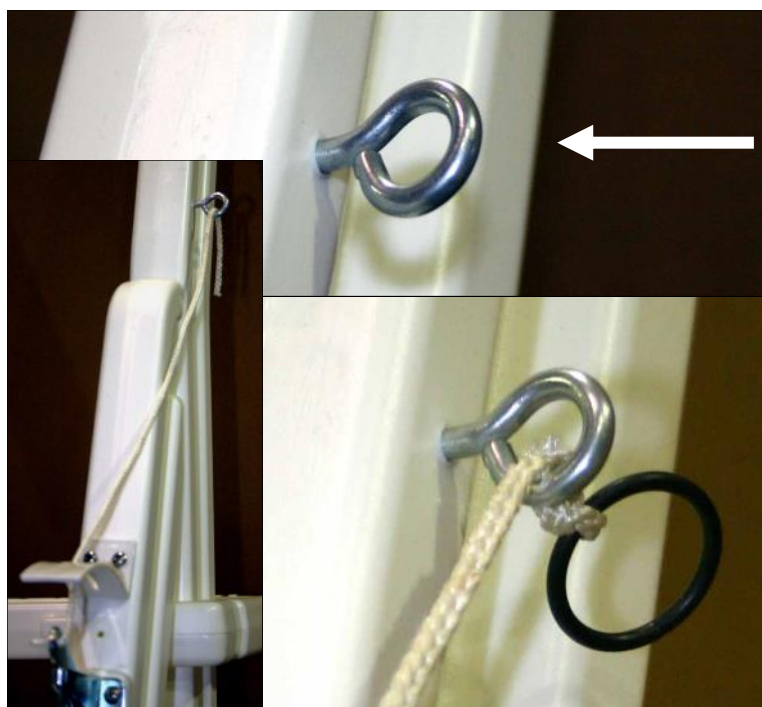

Étape 5 : Installer la vis à œillette dans la partie extérieure de la main courante supérieure vis-à-vis de la marque. Ne pas serrer excessivement. Faire passer l'extrémité de la corde dans la vis à œillette et nouer un noeud serré autour de la poignée annulaire.



LA BARRIÈRE DOIT RESTÉE FERMÉE ET SON LOQUET DOIT ÊTRE VERROUILLÉ LORSQU'ON N'UTILISE PAS LA PISCINE. FAIRE CONNAÎTRE LE BON USAGE DU SYSTÈME D'ENTRÉE ET DE BARRIÈRE À TOUS LES UTILISATEURS DE LA PISCINE.

Étape 6 : Tirer plusieurs fois sur la poignée annulaire pour vérifier que la barrière fonctionne correctement. Il est extrêmement important que la barrière ferme correctement et librement sur la barre de butée. Verrouiller la barrière avec le cadenas.

