



LED RITE

Catálogo de luminarias



Con sede en Hampshire, Illinois, con instalaciones adicionales en Minnesota, México y China, L.E.D. Rite utiliza su alcance global y su atención local a los detalles para ofrecer soluciones de iluminación de alta calidad a precios extremadamente competitivos.

L.E.D Rite utiliza su alcance global y su atención local a los detalles para ofrecer soluciones de iluminación de alta calidad a precios extremadamente competitivos.



Headquarter: Hampshire, Illinois



USA facility: Normal, Illinois



USA facility: Duluth, Minnesota



Mexico facility: Hermosillo, Sonora

Nuestra Historia

Fundada en el 2008, L.E.D Rite es una empresa comercial, que se esfuerza por crear empleos de calidad mediante la fabricación de soluciones de iluminación LED comerciales e industriales de alta calidad y eficiencia energética.

Nos dedicamos a ofrecer soluciones de eficiencia energética para cualquier proyecto de iluminación, por lo que, a partir de 2020, hemos sido un proveedor de servicios de eficiencia energética de ComEd certificado durante 7 años consecutivos.

INFORMACIÓN DE CONTACTO EN MÉXICO Y LATINOAMÉRICA

 +52 (662) 260 63 80 Ext. 103

 ventas@ledrite.com

 www.ledritemexico.com

 Av. José María Mendoza #1967. Colonia El Llanito. C.P 83174, Hermosillo, Sonora, México.





Nuestros Productos

Nos especializamos en soluciones de iluminación LED de alta calidad y eficiencia energética para instalaciones públicas y comerciales.

Ensambladas en México y Estados Unidos, nuestras luces se pueden aplicar en cualquier entorno, desde espacios de oficina hasta instalaciones de producción, industrial y alimenticia, estacionamientos y lugares deportivos.

Listadas por DLC y certificadas por UL, nuestras luces son seguras y efectivas, lo que brinda a nuestros clientes la tranquilidad de saber que durarán y reducirán significativamente los costos de energía.



Nuestros Valores

Damos el mejor servicio a nuestros clientes, trabajando en equipo, buscando que se sientan cómodos y realmente atendidos, a demás de ser transparentes en nuestras propuestas y negociaciones directas.

Transmitimos confianza a nuestros clientes y proveedores por medio de mejoras continuas en nuestro servicio y productos. Tomamos cada nuevo proyecto con pasión, desarrollándolo y logrando que sea el mejor.

Nunca olvidamos a nuestra madre tierra, por lo que cada movimiento comercial, lo hacemos siempre considerando lo mejor para nuestro medio ambiente.



Misión

Ser líder proveedor de soluciones de iluminación LED a nivel nacional e Internacional y desarrollar una red de distribuidores que se comporten como uno mismo.

Visión

Establecer nexos de trabajo con nuestros clientes para la optimización de la energía, buscando la iluminación correcta en sus áreas de trabajo y esparcimiento.

Desarrollando al máximo el conocimiento de nuestros empleados y transmitiéndolo a nuestros socios comerciales para trabajar en un marco de total claridad y transparencia, repercutiendo con esto, en ganancias para ambas partes.



LÁMPARAS Y LUMINARIA LED

1. Tubos Led

- 1. Serie T8 - Al/PC 6

2. Luminarias high bay completas ip65 o superior

- 1. Serie BK 7
- 2. Serie UFO 8

3. Luminarias high bay completas

- 1. Serie HIB3 9

4. Luminarias Street Light

- 1. Serie L 10

5. Retrofit

- 1. Serie UF 11
- 2. Serie CL 12

6. Paneles Delgados

- 1. Serie TP 1x4 13
- 2. Serie TP 2X2 13
- 3. Serie TP 2x4 13

7. Tri-Proof


- 1. Serie Tri-Proof 14

8. Wall Pack & Flood Light


- 1. Serie Wall-Pack 15
- 2. Serie Flood Light 16

CONTENIDO



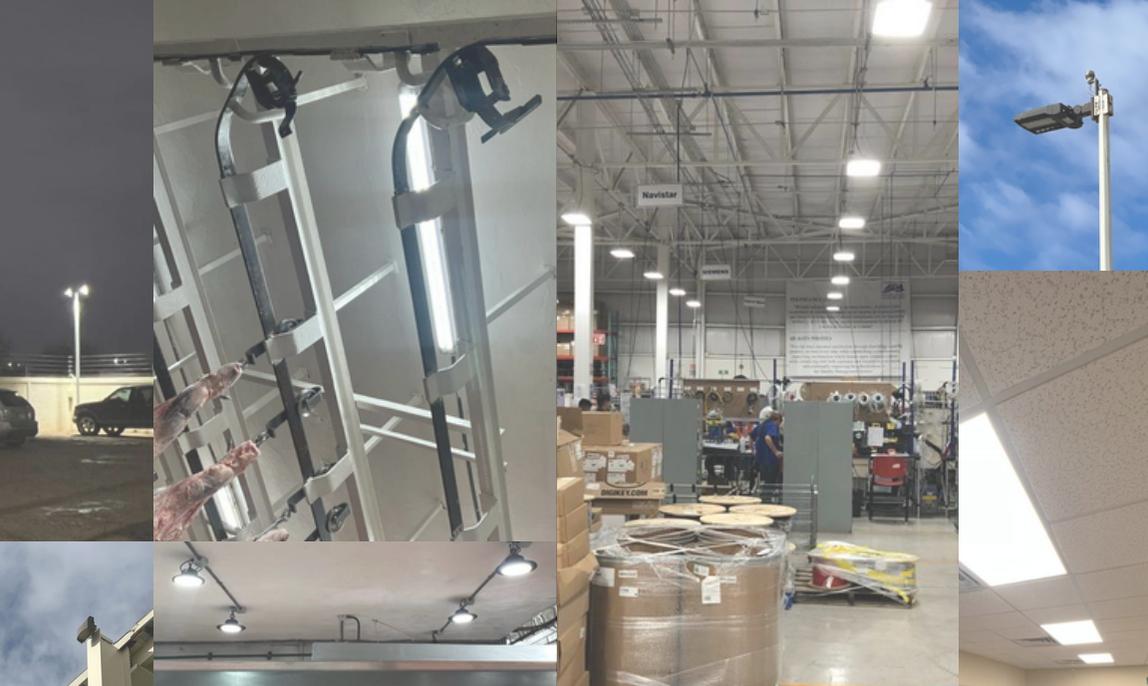

FAMILIA DE LUMINARIAS

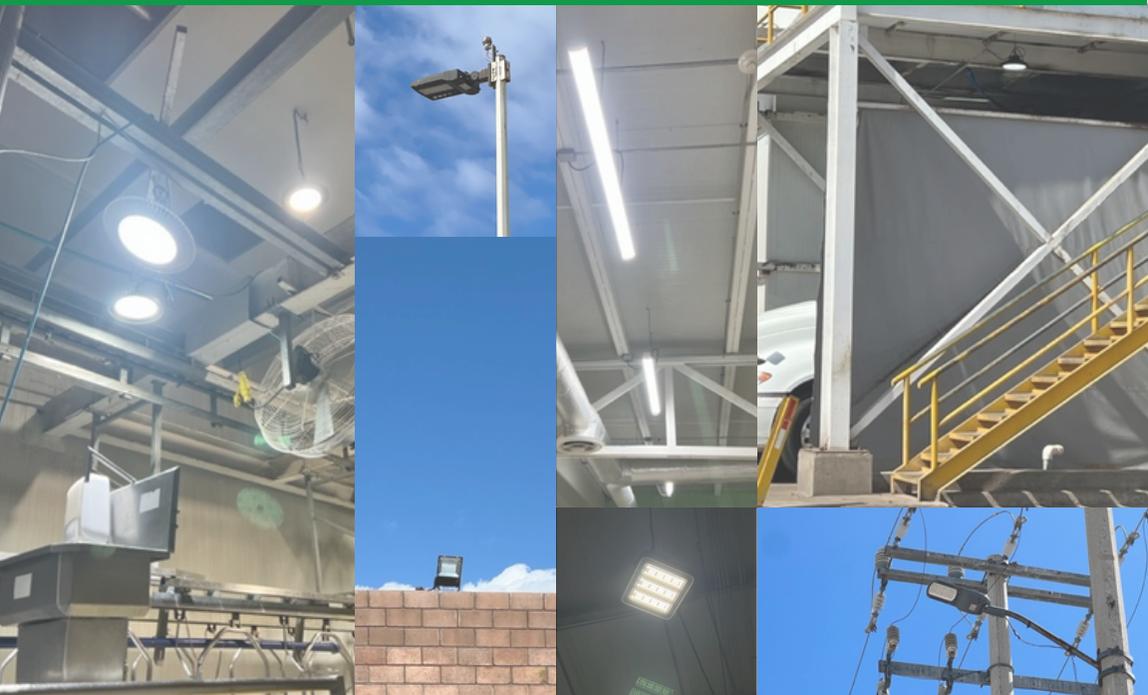

Tubos Led

Serie T8-AI/PC

16W – Nanotubo (4ft), 18W – AI/PC (4ft), 36W – AI/PC (8 ft)



Nuestra luminaria LED, está diseñada para ser instalada directamente en la infraestructura y accesorios existentes, por lo que la transición CFL a LED o bien LED a LED, es muy sencilla.

Cuenta con una alta eficiencia luminica, lo que la hace especial para los programas de ahorro de energía.



MODELO	T812W4550F	T818W2L50U	T818W4L50F	T840W4L50F
Watts Nominal	12W	18W	18W	40W
Voltaje de Entrada	110-277VC			
Base	G13	G13	G13	G13/FA8
Temperatura de operación	De -40°C - 50°C			
Factor de potencia (PF)	>0.95			
Lumenes de Salida	1,800 LM	2,700LM	2,700 LM	6,000 LM
Lentes-Optica	120°			
CCT	4000K-5000K			
Certificaciones	CE, UL			
Dimensiones (cms)	45 CMS	60 CMS	120 CMS	240 CMS
Tiempo de vida	> 50,000 hrs @ L70			

 Garantía durante al menos 50,000 horas y 5 años contra defectos de fabricación.

Luminarias high bay completas ip65 o superior

Serie BK



MODELO	BK80	BK120	BK160	BK200
Watts Nominal	80W	120W	160W	200W
Reemplaza	150W	250W	450W	550W
Voltaje de Entrada	100-277VAC/347-480 VAC			
Accesorios Disponibles	Sensor de Ocupación y Sistema Inteligente			
Temperatura de operación	-40°C ~ 50°C			
Factor de potencia (PF)	>0.95			
Lumenes de Salida	13,600 lm	20,400 lm	27,200 lm	34,000 lm
Lentes-Optica	30°60°/60°/90°100°			
CCT	3000K-6500K			
Certificación IP & IK	IP65/IK10			
Dimensiones (cms)	30*23*18	30*31*20	30*39*20	30*47*20
Tiempo de vida	> 50,000 hrs @ L70			



Nuestra garantía incluye que la intensidad de iluminación de nuestro diodo se mantendrá durante al menos 50,000 horas y 5 años contra defectos de fabricación.

La luminaria de la serie BK, ha sido creada bajo los estándares más estrictos de calidad y puede ser usada en interiores y exteriores por su certificación IP65.

Nuestra eficiencia de 130 lm/w, 170 lm/w y su óptica ofrecen una excelente iluminación superior.



Luminarias high bay completas ip65 o superior

Serie UFO

100W, 150W, 200W



MODELO	UFO100	UFO150	UFO200
Watts Nominal	100W	150W	200W
Reemplaza	250W	450W	550W
Voltaje de Entrada	90-305 VAC		
Accesorios Disponibles	Sensor de Ocupación y Sistema Inteligente		
Temperatura de operación	-40°C ~ 50°C		
Factor de potencia (PF)	>0.95		
Lumenes de Salida	15,000 LM	22,500 LM	30,000 LM
Lentes-Optica	90°		
CCT	6500K		
Certificación IP & IK	IP65, IK10, NOM, CE, UL		
Tiempo de vida	> 50,000 hrs @ L70		

Tiene un diseño dinámico y delgado, y esta hecha de aluminio fundido para una mejor disipación de calor.



La luminaria de la serie UFO, además puede ser usada en interiores y exteriores por su certificación IP65.



Nuestra garantía incluye que la intensidad de iluminación de nuestro diodo se mantendrá durante al menos 50,000 horas y 5 años contra defectos de fabricación.



LED RITE

Luminarias high bay completas

Serie HIB3

65W, 90W, 110W, 135W, 162W, 178W,
221W, 265W, 321W, 425W




Nuestra luminaria High Bay es la solución para una amplia variedad de aplicación en la Industria y el comercio.



MODELO	TR2294	TR24155	TR46230	TR46360
Watts Nominal	94W	155W	230W	360W
Voltaje de Entrada	120-277VAC			
Accesorios Disponibles	Sensor de Ocupación y Sistema Inteligente			
Temperatura de operación	-20°C ~ 50°C			
Factor de potencia (PF)	>0.95			
Lumenes de Salida	15,040 LM	24,800 LM	36,800 LM	57,600 LM
Lentes-Optica	120°			
CCT	4000K-5000K			
Certificaciones	NOM, CE, UL			
Dimensiones (cms)	63*48*5.5		118.1*46.5*5.48	
Tiempo de vida	> 50,000 hrs @ L70			

Con un excelente diseño en su óptica, múltiples distribuciones y un amplio rango de lúmenes de salida y temperaturas de color, hacen de nuestra luminaria la mejor opción para su industria o comercio.

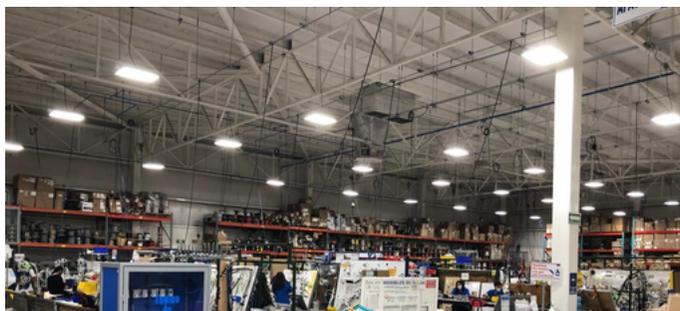


Nuestra garantía incluye que la intensidad de iluminación de nuestro diodo se mantendrá durante al menos 50,000 horas y 5 años contra defectos de fabricación.



Luminarias Street Light

Serie L

50W, 75W, 150W, 200W

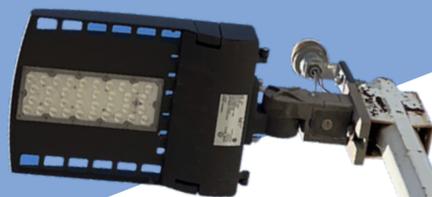

MODELO	SL50	SL75	SL150	SL200
Watts Nominal	50W	75W	150W	200W
Reemplaza	>150W	>250W	>300W	>400W
Voltaje de Entrada	120-277 VAC/277-480 VAC			
Accesorios Disponibles	Fotocelda/Sensor de Movimiento/Sistema inteligente			
Temperatura de operación	-40°C ~ 50°C			
Factor de potencia (PF)	>0.95			
Lumenes de Salida	11,250 LM	15,000 LM	22,500 LM	30,000 LM
Lentes-Optica	T3/T4/T5			
CCT	5000K			
Certificaciones	IP65, IK10, NOM, CE, UL			
Dimensiones (cms)	59.69*31.43*11.43/Poste 52 mm		71.2*30*9.9/Poste 60 mm	
Tiempo de vida	> 50,000 hrs @ L70			

La luminarias Serie L tiene un diseño minimalista y resistente que producen un efecto visual moderno.



La garantía incluye la eficiencia del LED

Retroft

Serie UF

80W, 110W



 La garantía de las lámparas de 5 años por defectos de fabricación las hacen únicas en el mercado.


Cuentan con protección para sobretensiones de 4Kv y con una garantía de vida útil de L79>50,000 hrs.



La luminaria LED tipo desplegable con un diseño único, esta lista para ser instalada en lugares reducidos.



MODELO	UF80	UF110
Watts Nominal	80W	110W
Reemplaza	>250W	>400W
Voltaje de Entrada	100-277 VAC	
Accesorios Disponibles	Fotocelda/Sensor de Movimiento/Sistema inteligente	
Temperatura de operación	-40°C ~ 50°C	
Factor de potencia (PF)	>0.95	
Lumenes de Salida	10,800 LM	14,850 LM
CCT	3000K-5000K	
Certificaciones	IP64, CE, UL	
Dimensiones (plg)	D4.37*11.10	D9.02*11.10
Tiempo de vida	> 50,000 hrs @ L70	

Serie CL

80W, 100W, 120W

La nueva y reconstruida CORN LIGHT o luz de mazorca, ha sido modificada y mejorada para ser usada en los gabinetes High Bay actuales.



MODELO	LTAL60	LTAL115	CL80	CL120
Watts Nominal	60W	115W	80W	120W
Reemplaza	120W	115W	140W	250W
Voltaje de Entrada	100-277 VAC	85-265 VAC	100-277 VAC	
Accesorios Disponibles	Fotocelda/Sensor de Movimiento/Sistema inteligente			
Temperatura de operación	-40°C - 50°C			
Factor de potencia (PF)	>0.95			
Lumenes de Salida	9,000 LM	16,675W	12,000 LM	18,000 LM
CCT	3000K-5000K			
Certificaciones	IP64, CE, UL			
Dimensiones (plg)	D3.62*10.71	D21.5824.3	D5.12*9.72	D5.12*11.14
Tiempo de vida	> 50,000 hrs @ L70			



Serie LTAL

60W, 80W, 115W

La luminaria High Bay está lista para ser instalada en alturas y niveles medios. Cuenta con un sistema de ventilación de calor patentado.

Paneles Delgados



Una luz estética uniforme de alto rendimiento, iluminación confortable y agradable a la vista.

Disponibles en eficiencias de 130 lm/w.

 La garantía incluye la eficiencia del LED



Serie TP1x4

36W, 40W, 45W



Serie TP2x2

25W, 40W, 50W



Serie TP2x4

40W, 50W, 60W, 72W



MODELO	TP14	TP22	TP24
Watts Nominal	40W	40W	50W
Reemplaza	>72W	>72W	>72W
Voltaje de Entrada	100-277VAC		
Accesorios Disponibles	Batería de respaldo, marco		
Temperatura de operación	-20°C - 45°C		
Factor de potencia (PF)	>0.95		
Lumenes de Salida	4,000 lm	4,000 lm	5,000 lm
CCT	3000K-5000K		
Certificaciones	IP64		
Dimensiones (plg)	30*120	60*60	60*120
Tiempo de vida	> 50,000 hrs @ L79		

Tri-Proof

Serie Tri-Proof

20W, 40W, 60W

Garantía durante al menos 50,000 horas y 5 años
contra defectos de fabricación.



La luminaria mas durable para ambientes extremos donde el agua, el polvo y la humedad son inevitables.



De ahí su nombre de Tri Proof
(Triple prueba). C

- Certificación IP65.
- Disponibles en IP66 & IP69.



NOM

MODELO	TR12	TR15
Watts Nominal	40W	50W
Reemplaza	80W	100W
Voltaje de Entrada	120-277 VAC	
Accesorios Disponibles	Emergencia, Microwave, Dimmable	
Temperatura de operación	-20°C ~ 45°C	
Factor de potencia (PF)	>0.95	
Lumenes de Salida	10,800 LM	6,500 LM
CCT	180°	
Certificaciones	5000K	
Dimensiones (plg)	D4.37*11.10	D9.02*11.10
Tiempo de vida	60*85*74	150*85*74



Tipos de Luminarias disponibles



Common Lighting

Normal Type



Emergency Type



Microwave Sensor



Dimmable Type



Wall Pack & Flood Light

Serie Wall-Pack

50W, 70W, 90W, 120W

La luminaria serie Wall Pack para el exterior de las construcciones con eficiencia de 120 lm/w, la ponen por encima de la mayoría que se encuentran en el mercado, en cuanto a ahorro e iluminación.



 Garantía durante al menos 50,000 horas y 5 años contra defectos de fabricación.



MODELO	WP60	WP100
Watts Nominal	60W	100W
Reemplaza	120W	250W
Voltaje de Entrada	120-277 VAC	
Accesorios Disponibles	Fotocelda	
Temperatura de operación	-30°C ~ 50°C	
Factor de potencia (PF)	>0.95	
Lumenes de Salida	7200	12,000 LM
Lentes-Optica	180°	
CCT	5000K	
Certificaciones	IP65, IK10, NOM, CE, UL	
Dimensiones (cms)	32*19	
Tiempo de vida	> 40,000 hrs @ L70	



Wall Pack & Flood Light

Serie Flood Light



50W, 80W, 100W, 150W, 200W,
300W, 500W, 1,000W

Luminaria con un diseño elegante y delgado, resistente a las condiciones externas de humedad y polvo.

Con opción de ángulo de iluminación de 25° y 60°.




NOM



MODELO	FL100	FL200
Watts Nominal	100W	200W
Reemplaza	200W	400W
Voltaje de Entrada	120-277 VAC	
Accesorios Disponibles	Fotocelda	
Temperatura de operación	-40°C ~ 50°C	
Factor de potencia (PF)	>0.95	
Lumenes de Salida	11,500 LM	23,000 LM
Lentes-Optica	90°	
CCT	5000K	
Certificaciones	IP65, IK10, NOM, CE, UL	
Dimensiones (cms)	40.2*29.5*6	47*36*6
Tiempo de vida	> 50,000 hrs @ L70	



 *Garantía durante al menos 50,000 horas y 5 años contra defectos de fabricación.*

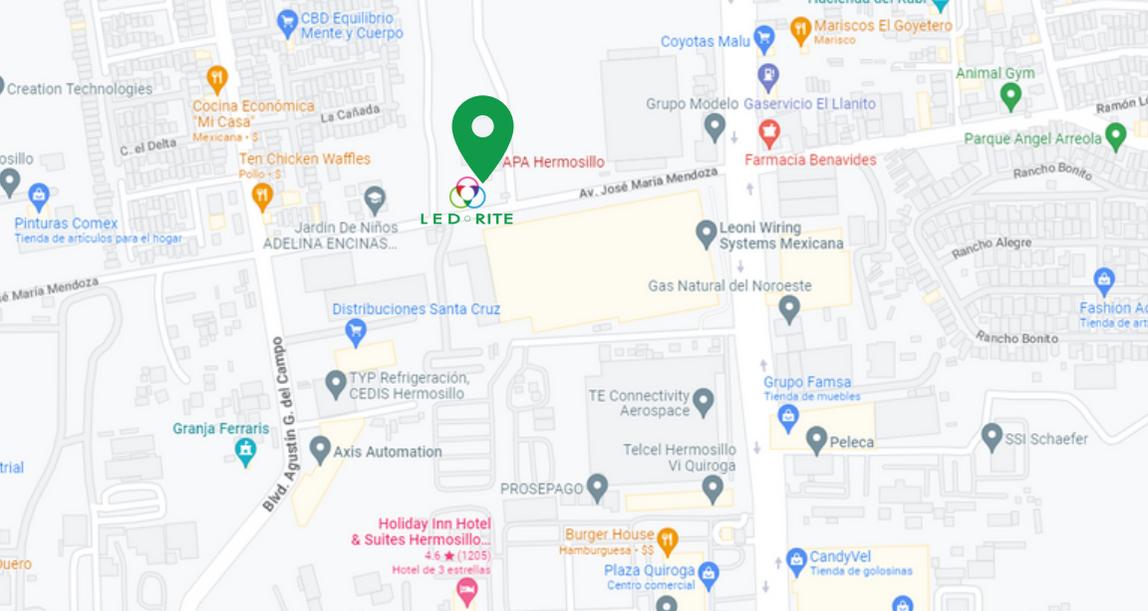

¡Estamos a tu disposición!

Nuestras instalaciones se ubican en:
Av. José María Mendoza #1967 Colonia El Llanito. C.P 83174,
Hermosillo, Sonora, México.



¡Alumbramos espacios, ahorrando energía!

El equipo de profesionales de LED RITE está a disposición del cliente para ofrecer el mejor asesoramiento para el tipo de iluminación según las necesidades de este.

Acercate a nosotros, nos encargamos de desarrollar proyectos

- Estudio de iluminación (fotometría)
- Asistencia personalizada
- Stock disponible
- Garantía y respaldo directo en planta



