



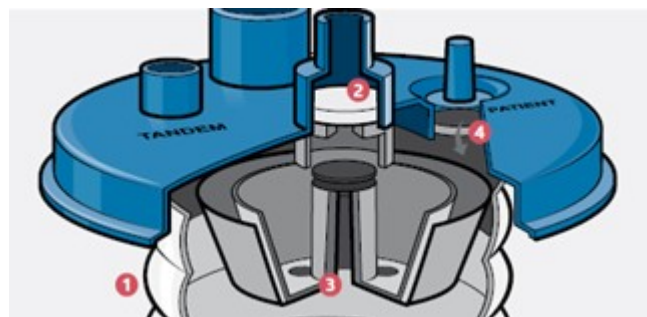

Manejo de líquidos

Asegurar la eliminación segura y responsable de los desechos líquidos

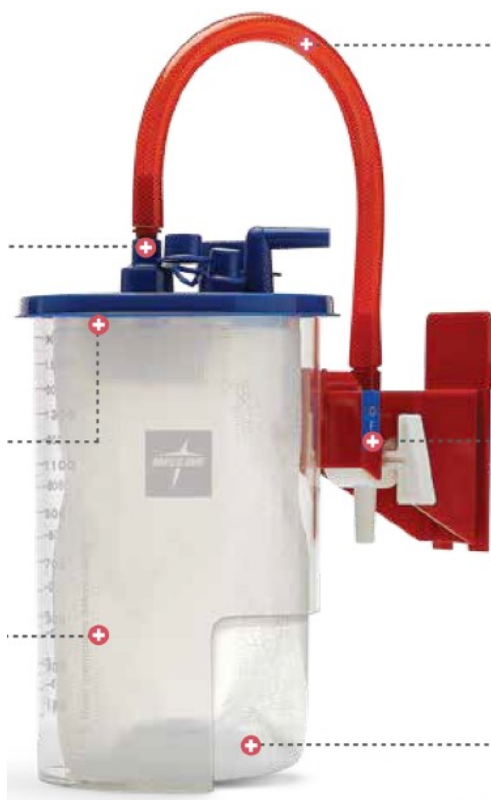

Configuración del tubo en
tándem de la bolsa blanda
DYNDTND



Tubo colector
universal
DYND2MNF


Tubo colector
universal
DYND3MNF

Tubo colector
universal
DYND4MNF


ACCESORIOS DEL SISTEMA DE ASPIRACIÓN

STARTAG
Change Lives, Together

El centro de atención de agudos promedio que utiliza paquetes Liqui-Loc desvía más de 65 000 frascos de plástico de los vertederos por año.¹



La válvula interna unidireccional previene las fugas al desconectarla y taparla.



Una vez colocada, no se la puede quitar intencionalmente del puerto en tandem.

Solidificador de tratamiento Liqui-Loc Plus™

Desechar el líquido usando Liqui-Loc Plus™.**

Cumple:

- ✓ Norma sobre patógenos de transmisión sanguínea de la OSHA para la exposición de empleados
- ✓ Requisito del DOT para material de absorción adecuado durante el transporte
- ✓ Guía de la EPA para el manejo de desechos infecciosos
- ✓ Ley de conservación de recursos de la EPA, subtítulo C, para la manipulación de desechos peligrosos de una manera que proteja la salud humana y el medioambiente
- ✓ Precauciones del CDC para minimizar la agitación de desechos generados durante la atención de pacientes con enfermedades raras
- ✓ Misión del Departamento de Planificación y Estándares para la Calidad del Aire de la EPA para reducir la contaminación del aire generada por la incineración de desechos médicos



ÓPTIMO

Contacto:

STARTAG

Change Lives, Together