

Características

- Doble Conversión en Línea
- Inversor con Tecnología de Tres Niveles
- Factor de Potencia 1.0
- Corrección de Factor de Potencia
- Control Inteligente de Ventilación
- Alta Eficiencia CA/CA de hasta 97%
- Rectificador e Inversor con IGBT
- Bypass de Mantenimiento
- Bypass Electrónico Automático
- Corte Automático de Protección a la Entrada
- Gestión de Carga de Baterías
- Sistema de Monitoreo Inteligente para Baterías
- Tarjeta de Comunicaciones SNMP, RS485, MODBUS
- Tecnología de emparellamiento por Capacidad N+1 y por Redundancia N+X+1 (Hasta 8 Equipos)
- Capacidad de compartir el banco de baterías para sistemas en paralelo

Opciones complementarias

- Acondicionador de Voltaje Industronic para proteger el UPS y extender la vida de las baterías
- Baterías de Ion litio
- Transformador de aislamiento en la entrada y salida
- Gabinete de paralelaje con bypass externo sin interrupción

Aplicaciones


- Equipo de Cómputo
- Equipo de Laboratorio
- Equipo Médico
- Data Centers
- Sistemas de Seguridad
- Telecomunicaciones
- Edificios Inteligentes
- Centros Comerciales

Problemas que resuelve

- Alto Voltaje Momentáneo
- Bajo Voltaje Momentáneo
- Alto Voltaje Sostenido
- Bajo Voltaje Sostenido
- Ruido Eléctrico
- Picos de Voltaje
- Falla de Suministro Eléctrico
- Variación de Frecuencia
- Distorsión Armónica



Especificaciones técnicas

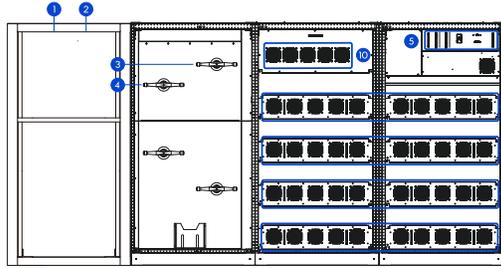

- 1 Entrada red eléctrica
- 2 Salida a la carga
- 3 Interruptor bypass
- 4 Interruptor de mantenimiento
- 5 Módulo de comunicación
- 6 Módulo de batería
- 7 Módulo de potencia W
- 8 Módulo de potencia V
- 9 Módulo de potencia U
- 10 Módulo de bypass

Modelo UPS -IND HF	13800	131000	131200
Entrada			
Capacidad (kW/ kVA)	800/800	1000/1000	1200/1200
Voltaje (Vca)	254/440, 266/460		
Protección Contra Sobrecarga	Interruptor Termomagnético en Entrada e Interruptor Termomagnético en bypass		
Rango de Voltaje en Línea (Vca)	+/- 20% al 100% de Carga; +/- 25% al 75% de Carga; +/- 30% al 50% de Carga		
Fases	Trifásico Estrella, 3 Fases + Neutro + Tierra		
Frecuencia (Hz)	50/60 ± 10 %		
THDi	≤ 2 % (al 100% de Carga); ≤ 4 % (al 50% de Carga)		
Factor de Potencia Entrada	≥ 0.99		
Salida			
Protección Contra Sobrecarga	Interruptor Termomagnético en la Salida		
Factor de Potencia de Salida	1.0		
Voltaje (Vca)	254/440, 266/460		
Rango de Regulación de Voltaje	± 1%		
Frecuencia (Hz)	50/60 ± 0.1 (Modo de Baterías), 50/60 ± 1 ~5 (Modo en Línea)		
Forma de Onda (THDv)	Onda Senoidal Pura, THD < 1% (Carga Lineal); < 3% (Carga no Lineal)		
Tiempo de Transferencia (ms)	0.0, True online		
Tipo de Conexión	Estrella, 3 Fases + Neutro + Tierra		
Sobrecarga en inversor	105% alarma y operación continua; 110% 60 min, 125% 10 min, 150% 1 min, >150% 1 seg. pasa a bypass		
Sobrecarga en bypass	125% alarma y operación continua; 150% 10 min, 170% 1 min, >170% 10 seg. apaga bypass		
Eficiencia	97%		
Capacidad de desbalance de carga	100%		
Retorno de energía	Soporta hasta el 100% de su capacidad		
Banco de baterías			
Voltaje (Vcd)/Baterías por serie	480 nominal (456 - 576 Ajustable) /38-48 baterías por serie		
Tipo de batería	Plomo Ácido (Sellada y Libre de Mantenimiento) / (Ion Litio Opcional)		
Tiempo de Respaldo a plena carga	5 min estándar (para tiempo extendido solicitar a fábrica)		
Corriente de Carga Máxima (A)	25 - 200		
Ubicación	Banco externo		
Tiempo de vida útil	3 a 5 años a 25°C. A temperaturas mayores se reduce considerablemente su vida útil. Para mantener las baterías saludables recomendamos recargarlas al menos 1 vez cada 3 meses y para evitar su daño recargar cada 6 meses		
Físicas y mecánicas			
Ruido audible (dB)	< 65, a 1 metro		
MTBF (h)	233,000		
Temperatura de operación (°C)	-5 - 40		
Humedad Relativa	0 - 95% sin condensación		
Altitud Máxima de Operación (m.s.n.m.)	<1500, reducir 4% límite de potencia por cada 100 mts excedentes		
Gabinete	IP 20 / Acero con pintura epóxica electrostática horneada		
Dim. UPS Alto x Ancho x Fondo (mm)	1950 x 1900 x 900	1950 x 3000 x 900	
Dim. MDP Alto x Ancho x Fondo (mm)	2x (1950 x 1136 x 1200)	2x (1950 x 1136 x 1200)	2x (1950 x 1136 x 1200)
Peso (kg) (No incluye baterías)	1450 / 775	2400 / 790	
Tecnología			
Tipo de conversión	Doble Conversión en Línea (True Online)		
Rectificador	Tipo IGBT de alto factor de potencia		
Elementos de conmutación del inversor	IGBT con Tecnología Modulada en Ancho de Pulso PWM		
Filtros	PFC para Reducir el Contenido Armónicos (Rizo: 2% RMS)		
Estado de las baterías	Información en Línea y en Descarga en Tiempo Real con Precisión de 3%		
Disipación Térmica (kBTU / h)	81.8+54.6	102.4+68.3	122.8+81.9
Bypass Interno	Dos Bypass: uno Estático Automático y uno Manual para Mantenimiento		
Emparalelamiento	Emparalelable por Capacidad y/o Redundancia N + 1 (hasta 8 equipos)		
Certificaciones	CE-IEC 62040 -1, ISO 9001:2015		
Interfaz de Comunicación	RS485 / SNMP/ Contactos Secos / MODBUS		
Pantalla (LCD a Color)	Con Luz de Fondo: Voltaje de Entrada y Salida, Capacidad de Carga, Voltaje de Baterías, Estado Operativo		
Alarma	Sobrecarga, Entrada Anormal, Baterías Baja, Falla		
Protección	Corto Circuito de Salida, Sobrecarga, Sobretemperatura, Bajo Voltaje de Batería, Alto/Bajo Voltaje de Salida		

Las especificaciones están sujetas a cambios y modificaciones sin previo aviso, debido al compromiso de mejora continua de confiabilidad, diseño y funcionalidad de nuestros productos