




**SISTEMAS DE IÇAMENTO POR VENTOSAS ELEPHANT
MADEIRA**

06/02/2026


LINHA DE VENTOSAS PARA:



Vidro




Mármore



Chapas de Aço



Madeira

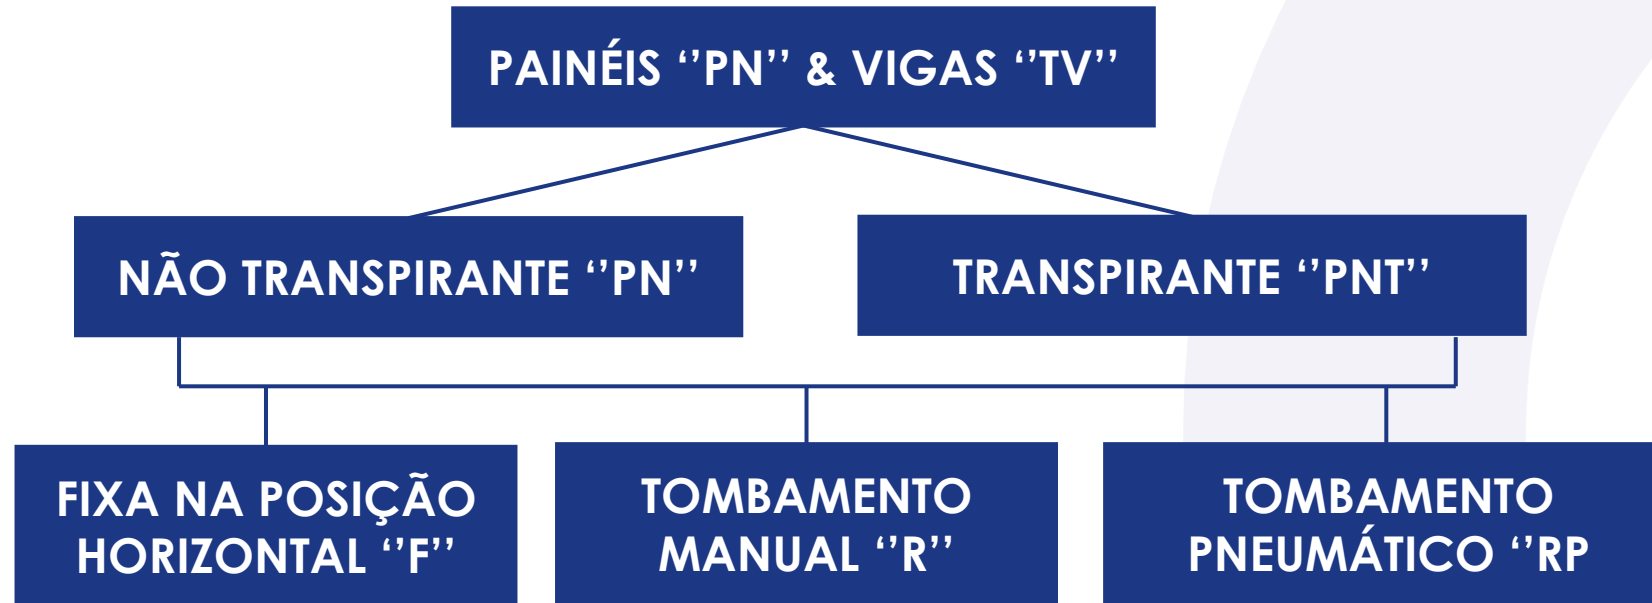

NOTA: SOMENTE PNEUMÁTICO

VENTOSAS PNEUMÁTICAS COM EFEITO VENTURI



TIPOLOGIA

NÃO TRANSPIRANTE "PN"



FIXA NA POSIÇÃO
HORIZONTAL "F"



PN1F [125 - 250 kg]



PN2F [250 - 500 kg]

TOMBAMENTO
MANUAL "R"



PN1R [125 - 250 kg]



PN2R [250 - 500 kg]

TOMBAMENTO
PNEUMÁTICO "RP"




PN2RP [250 - 500 kg]

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:
Consumo de ar: 100 lts/min
Pressão de operação: 5/6 bar

VENTOSAS PNEUMÁTICAS P/ MADEIRA “PN1R”



VENTOSAS PNEUMÁTICAS P/ MADEIRA “PN2RP”

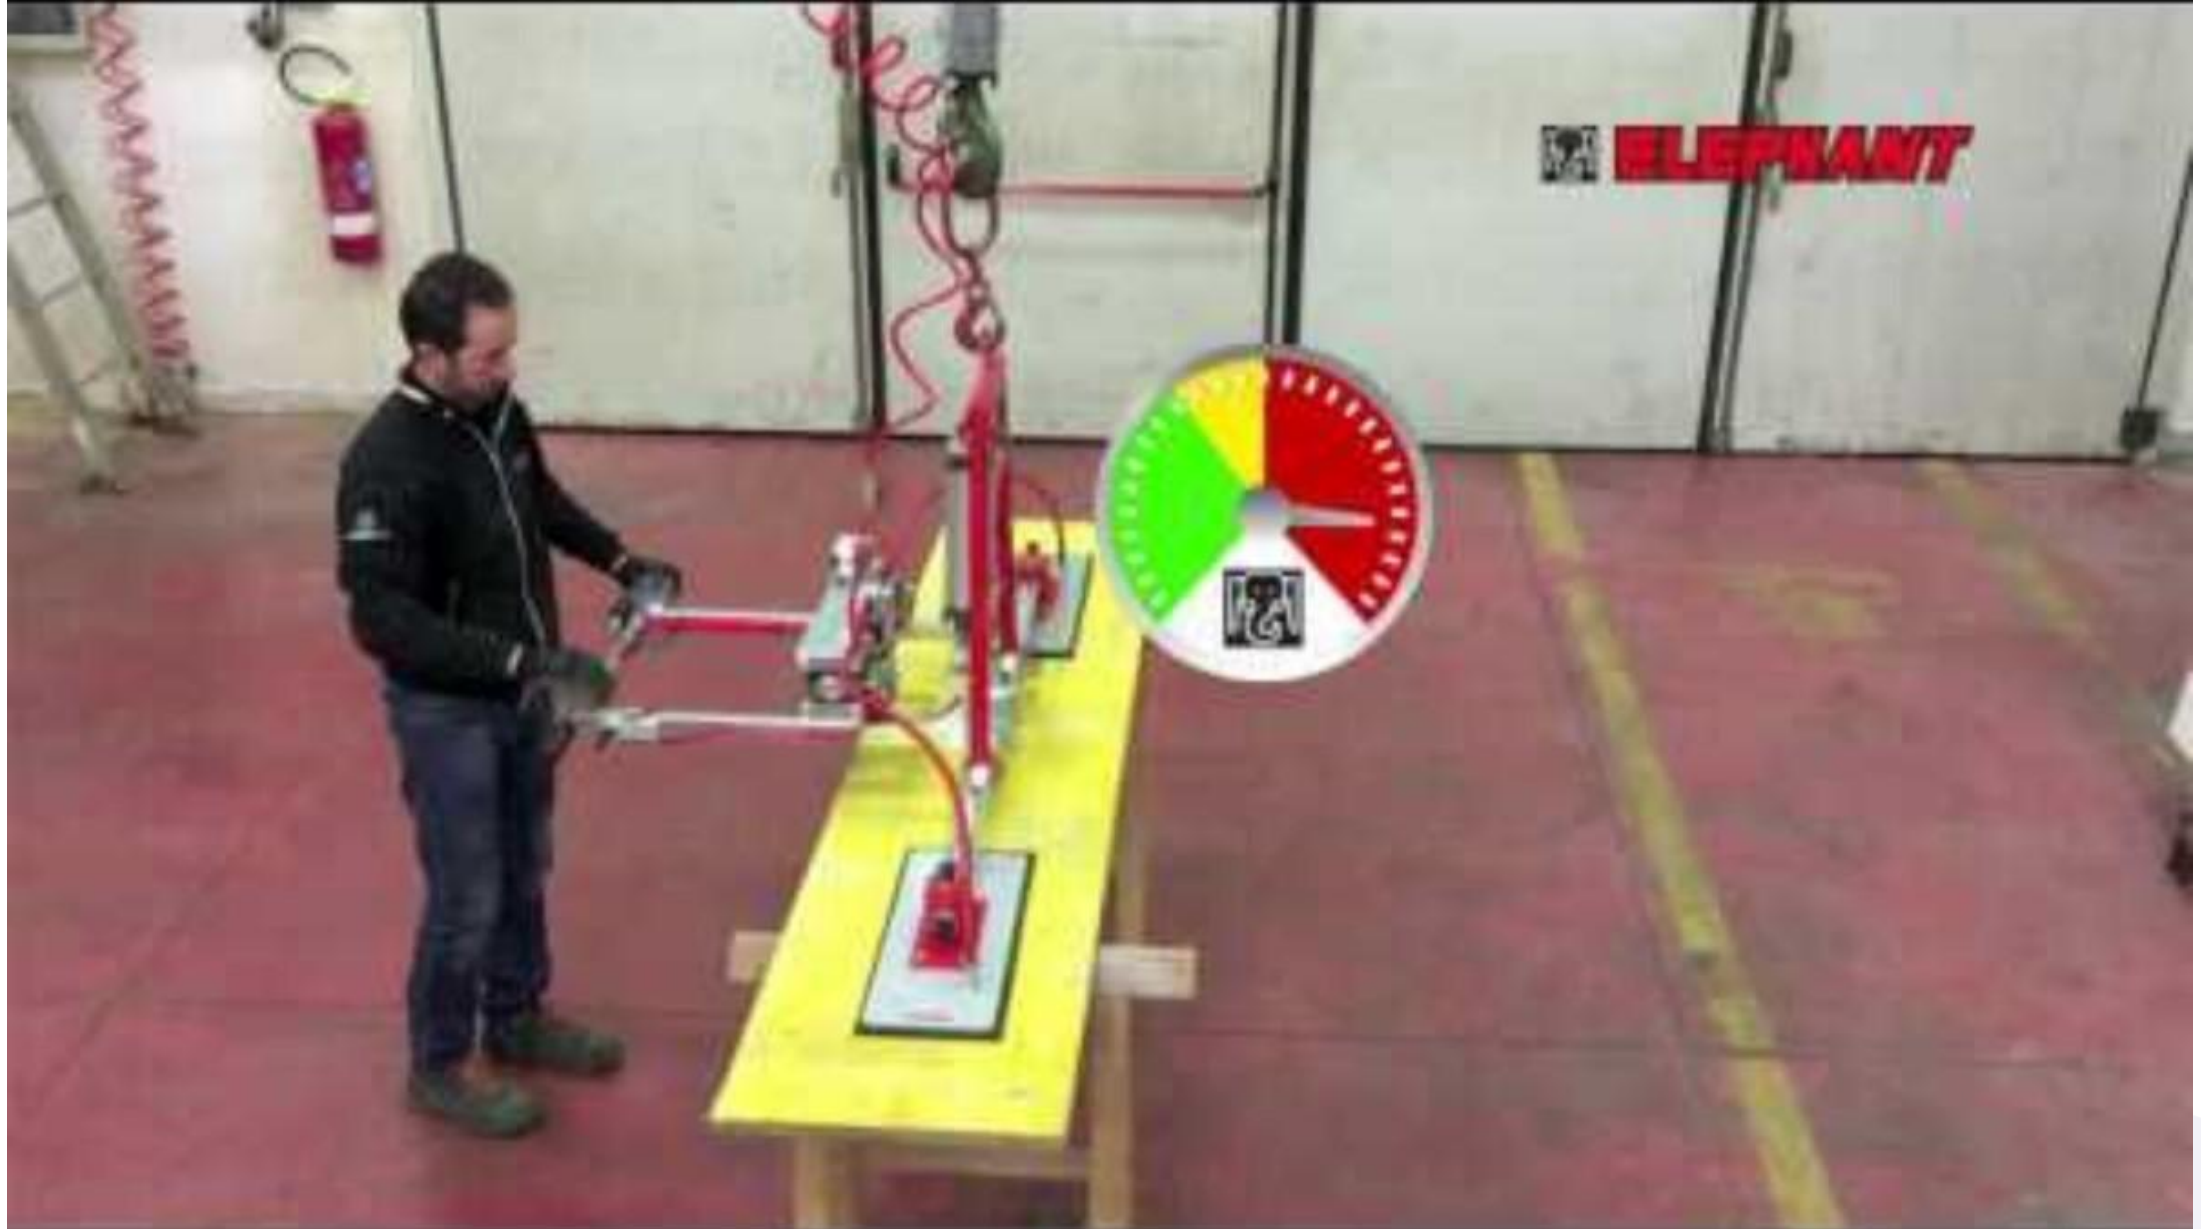

TIPOLOGIA

FIXA NA POSIÇÃO HORIZONTAL "F"



PNT1F [125 kg]




PNT2F [200kg]




PNT4F [200kg]

TRANSPIRANTE "PNT"

TOMBAMENTO MANUAL "R"

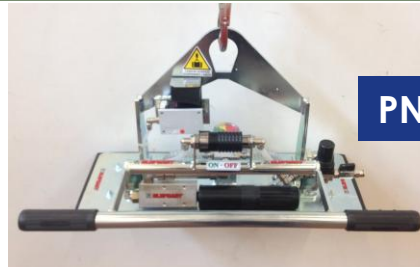

PNT1R [125 kg]

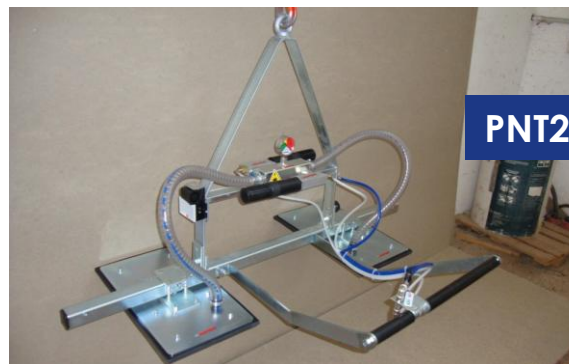


PNT2R [200 kg]



PNT4R [200 kg]


TOMBAMENTO PNEUMÁTICO "RP"

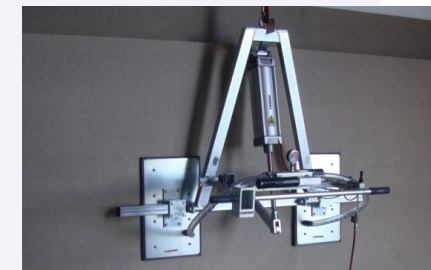

PNT2RP [200 kg]



PNT4RP [200 kg]

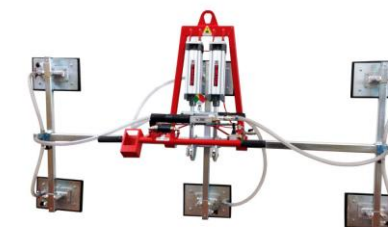

PNT6RP [200 kg]

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:
Consumo de ar: 500 lts/min
Pressão de operação: 6/7 bar



VENTOSAS PNEUMÁTICAS P/ MADEIRA “PNT2F”



VENTOSAS PNEUMÁTICAS P/ MADEIRA “PNT2RP”




VENTOSAS PNEUMÁTICAS P/ MADEIRA PNT4RP



VENTOSAS PNEUMÁTICAS P/ MADEIRA PNT4RP P/ “PORTAS”




VENTOSAS PNEUMÁTICAS P/ MADEIRA PNT2RP 180°

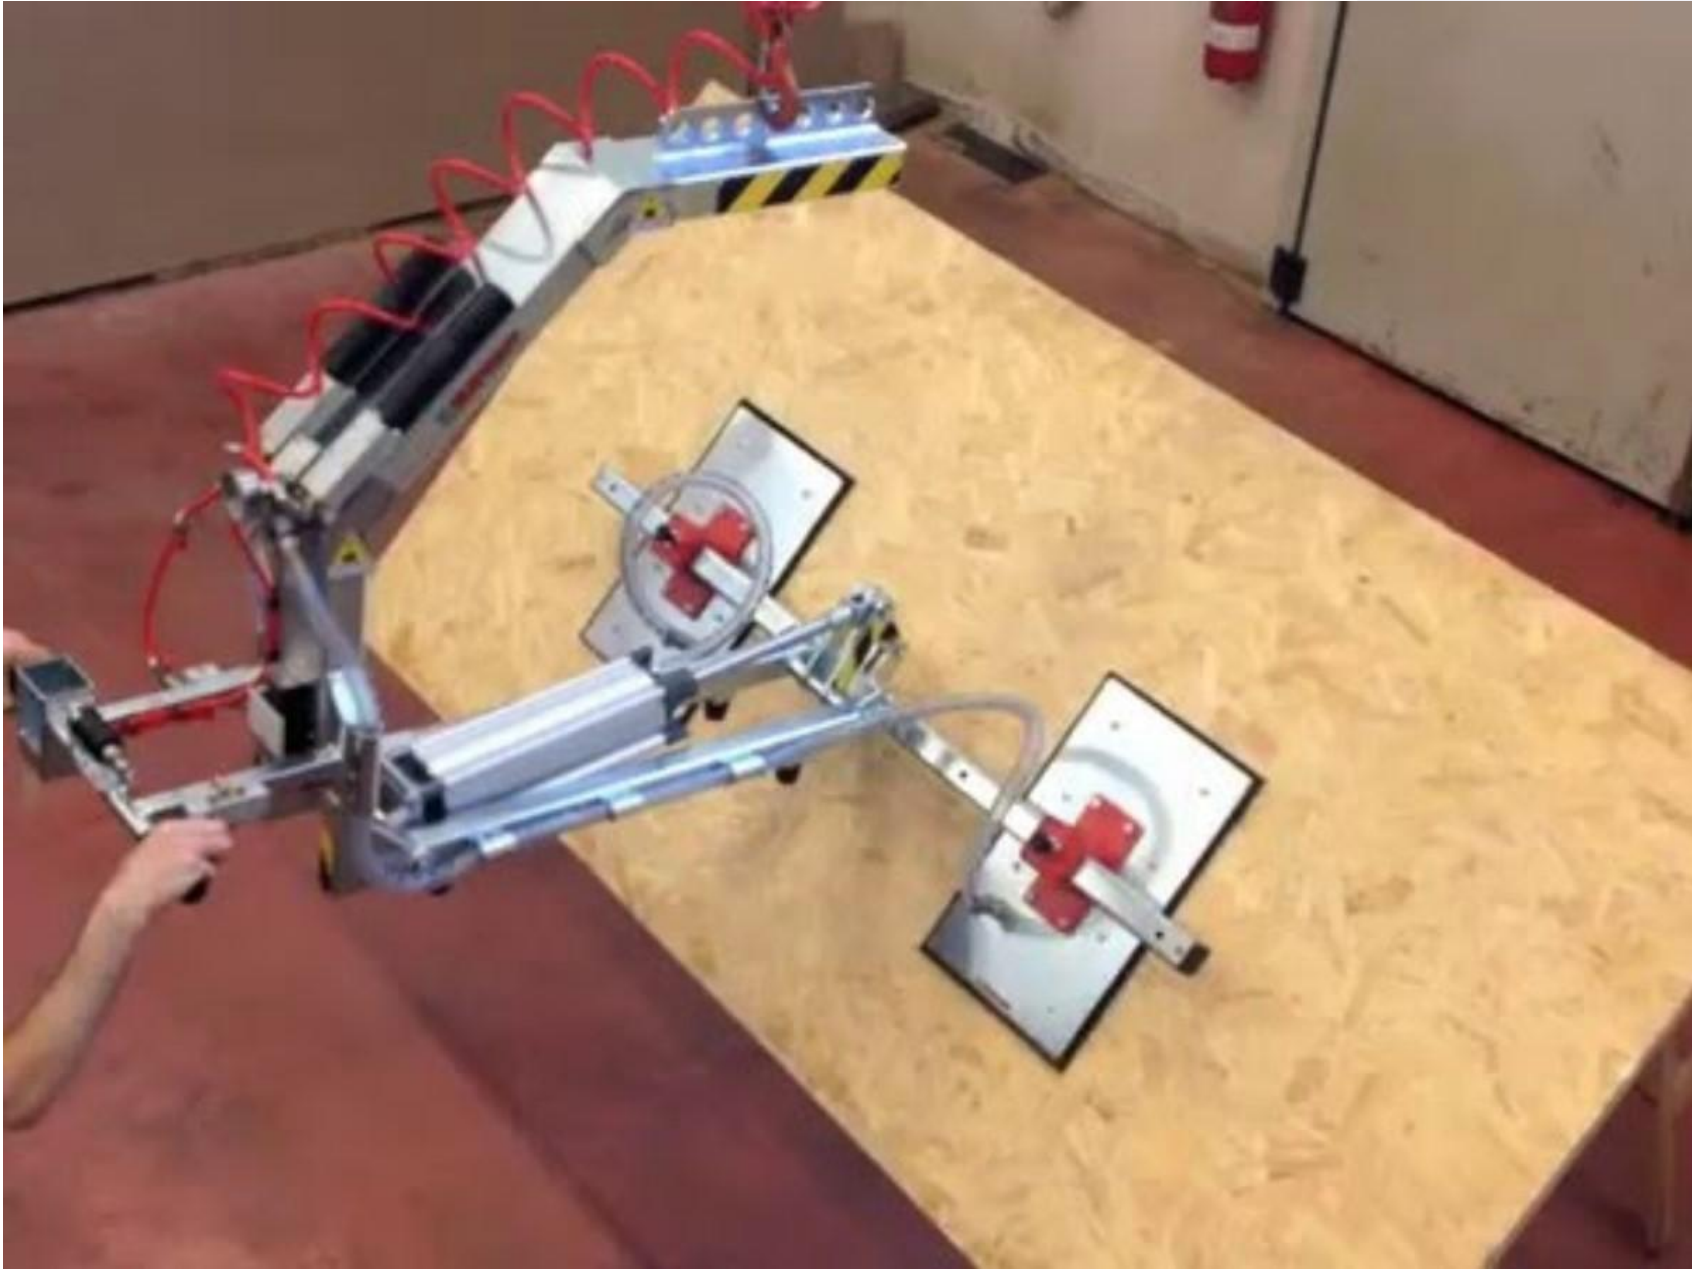





TV1 [300kg]

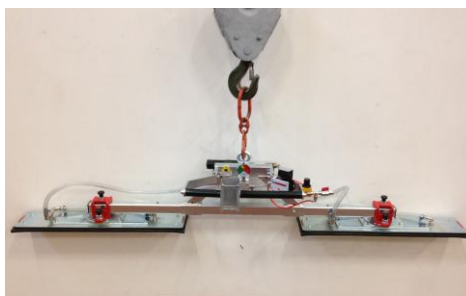

TV2 [250-700kg]

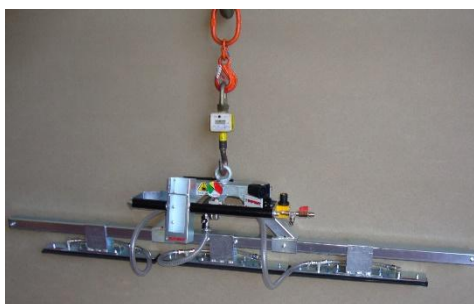

TV3 [500kg]

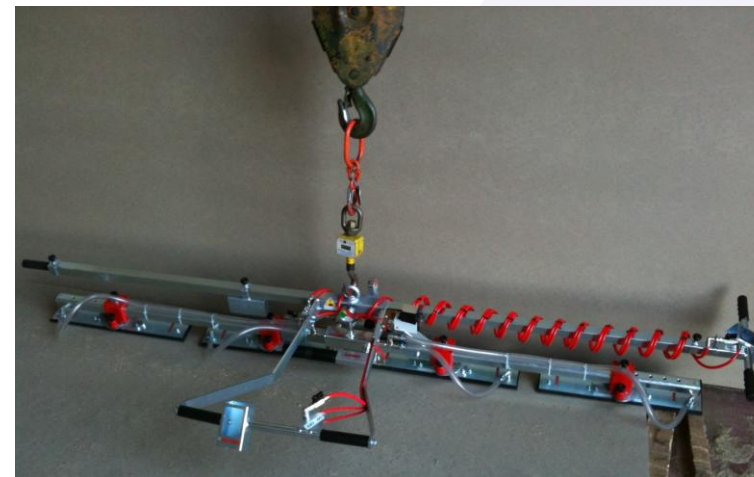

TV4 [700kg]




TV6 [1000kg]

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:
Consumo de ar: 250 lts/min
Pressão de operação: 6/7 bar

Quadro 1500mm

Quadro 4000 a 6000mm

VENTOSAS PNEUMÁTICAS P/ MADEIRA VIGA TIPO “TV2”

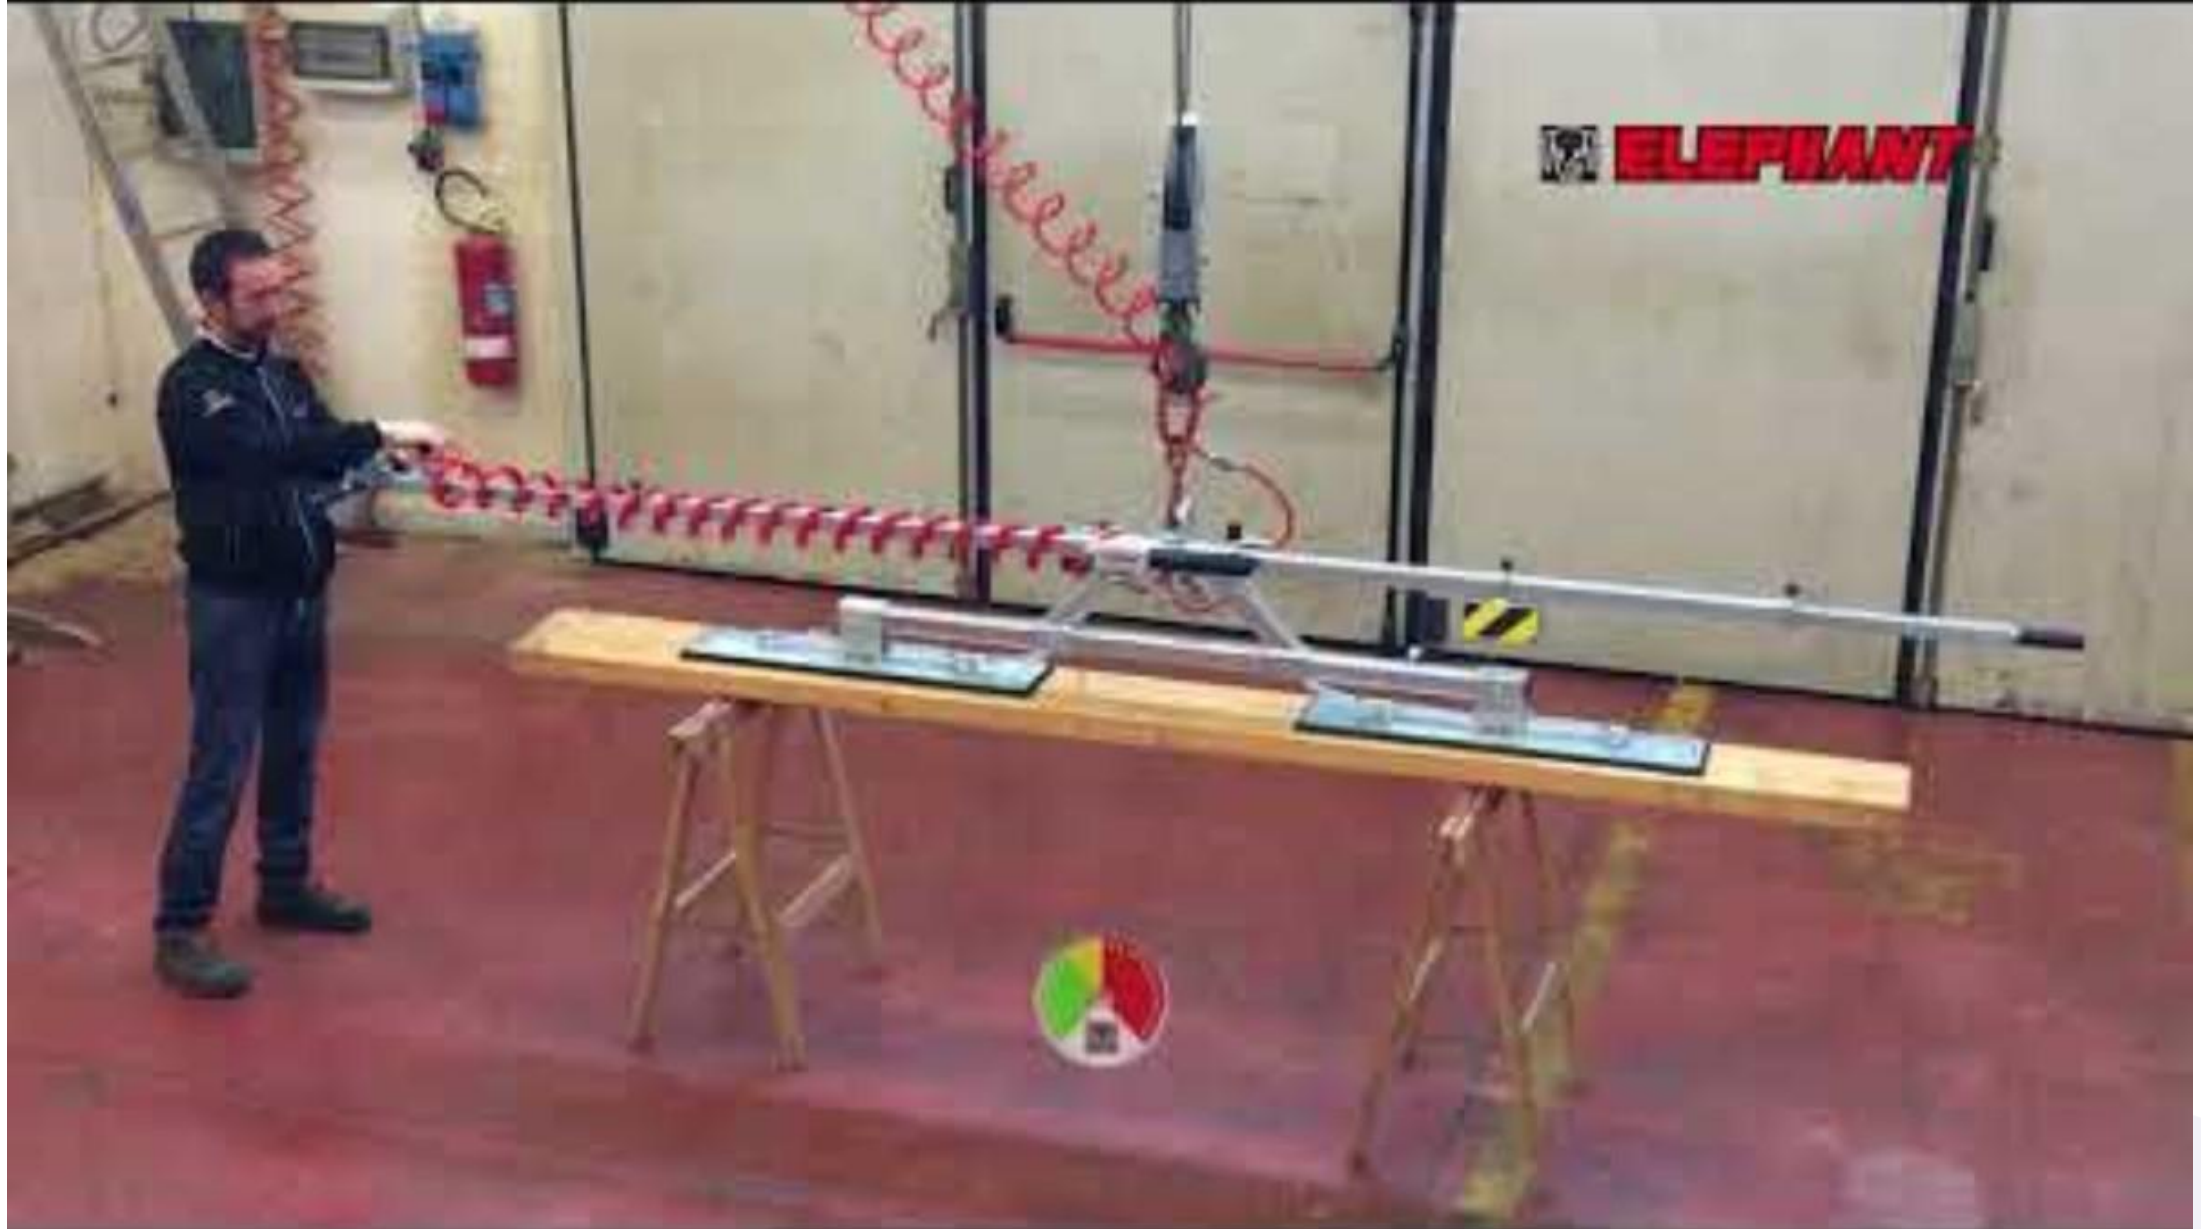

VENTOSAS PNEUMÁTICAS P/ MADEIRA VIGA TIPO “TV3”




SOB DEMANDA: CABO ESPIRAL P/ BOTOEIRA + PORTA BOTOEIRA



Cabo espiral de Ar Comprimido para alimentação da ventosa

Cabo espiral da talha

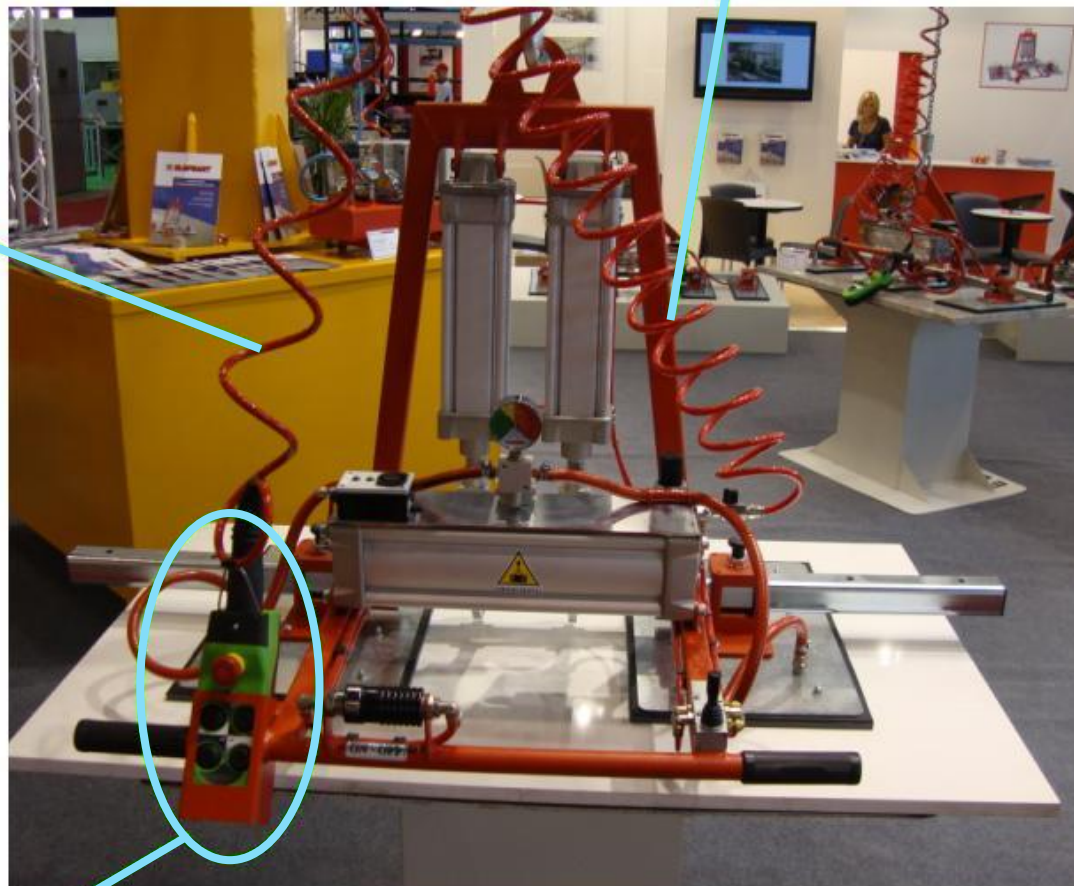

Suporte para botoeira da talha

SOB DEMANDA: ACESSÓRIOS



**CAIXA DE COMANDO
UNIFICADO**




**ESTRUTURA
REBAIXADA**




MANIPULADOR LATERAL

VENTOSAS P/ MADEIRA – FICHA DE CONSULTA

CONFIGURAÇÃO VENTOSAS PARA MADEIRA

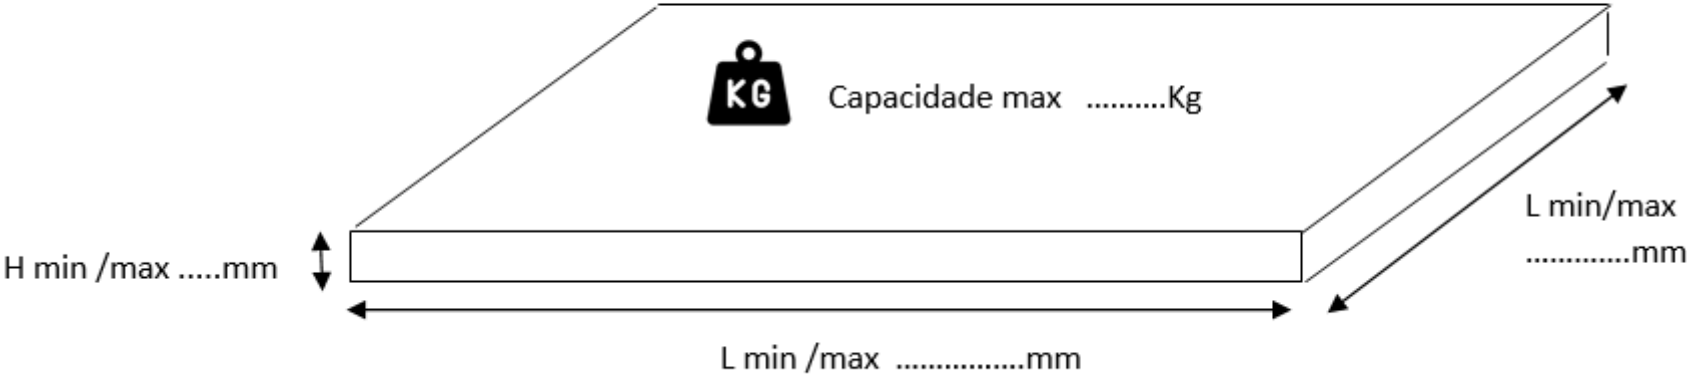

DADOS DO PAINEL DE MADEIRA	
Tipo de Material	
Utilização	☐ Interno ou ☐ Externo ☐ Em Braço Giratório ou ☐ Em Ponte Rolante
☐ TRANSPIRANTE	☐ NÃO TRANSPIRANTE
Alimentação : Somente mediante Ar Comprimido	Alimentação : Somente mediante Ar Comprimido
Manipulação: ☐ Fixa Horizontal ou ☐ Tombamento 0-90° ☐ Manual ou ☐ Pneumático	Manipulação: ☐ Fixa Horizontal ou ☐ Tombamento 0-90° ☐ Manual ou ☐ Pneumático
NOTE	

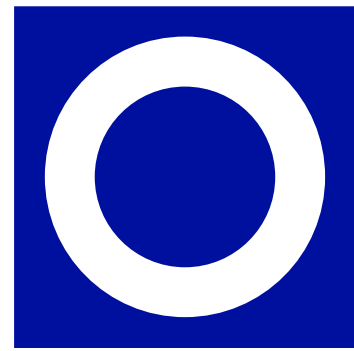

OMIS

omis.net

