



Hi-Flow Endüstriyel Dispenser Serisi

200
LT/DK

- Güçlü yapı
- Zorlu saha koşullarına dayanıklı
- Farklı akış hızı seçenekleri

Inno Hi-Flow Serisi Yakıt Dispenserleri



Inno endüstriyel seri dispenserler, ticari filo operatörleri için anahtar teslim çözümlerde en çok tercih sebebidir.

Akış Hızı Seçenekleri:

45 lt/dk Standart Akış Hızı

80 lt/dk Yüksek Akış Hızı

120 lt/dak Ultra Yüksek Akış Hızı

200 lt/dak Mega Yüksek Akış Hızı

Inno yüksek ve ultra yüksek akışlı yakıt dispenserleri modern, kullanıcı dostu ve mükemmel bir tasarıma sahiptir. Artık tüketici istasyonunuz ile yüksek hacimli kamyon istasyonunuz arasında tutarlı bir marka imajına ve kullanıcı deneyimine sahip olabilirsiniz.



ENDÜSTRİYEL VE TİCARİ YAKIT DİSPENSER ÇÖZÜMLERİ

İhtiyacınız olan her yerde

Inno yüksek kapasiteli yakıt dispenserleri, hassas ölçüm kabiliyeti ve dayanıklı bileşenleri sayesinde uzun süre kalibrasyon yenilemesi gerektirmez.

Inno Mega Yüksek Kapasiteli yakıt dispenser serisi, maksimum yüksek hacimli yakıt ikmali gerektiren tesisler için 200 lt/dk'ya kadar ulaşan akış hızları sunuyor.

Inno Hi-flow, müşterilerinize hızlı ve kolay bir yakıt alma deneyimi sunmak için en üst düzey özelliklerle desteklenmektedir. Bu dispenserler, pompa ve ödeme için gereken süreyi azaltır, böylece müşterilerinizi tekrar yola çıkarabilir ve aynı zamanda daha fazla yakıt satabilirsiniz.



Tır / Kamyon Garajları



Maden Sahaları



Marinalar



Şantiyeler



Araç Filosuna Sahip
Endüstriyel Tesisler



ENDÜSTRİYEL VE TİCARİ YAKIT DİSPENSER ÇÖZÜMLERİ

Dört seri ve çok sayıda yapılandırma seçeneği tam da ihtiyacınız olanı seçmenizi sağlar



Inno 2000-E Hi-Flow



Inno 2000-I Hi-Flow



Inno 1000-S Hi-Flow



Inno 1000-E Hi-Flow



ENDÜSTRİYEL VE TİCARİ YAKIT DİSPENSER ÇÖZÜMLERİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Standard Features

- 2 tabanca ve 4 ekrana kadar 1 veya 2 ürün (2 yakıt doldurma pozisyonu)
- 45, 80, 120 or 200 Lt/Dk Kapasite
- LED'li LCD ekranlar
- Dizel ve Biyodizel (100%)
- Elektronik kalibrasyonlu manyetik ölçümlü metre
- Toz boyalı çelik gövde
- Yüksek kaliteli askı mekanizması
- Hortum askı aparatı
- Paslanmaz çelik kaplı tabanca
- 7 dijit elektromekanik sıfırlanamayan totalizörler


Opsiyonlar

- -20°C altı için isteğe bağlı ısıtıcı
- Paslanmaz çelik hortum direği ve ön paneller
- Uzak dolum bağlantısı
- Farklı versiyon seçenekleri
- 230V elektrik motoru



Inno Dispenser

Motor 3 Faz	400V, 50 Hz / 60Hz
Motor 1 Faz	220V-240V, 50 Hz. / 60 Hz.
Metre Ünitesi	Elektronik kalibrasyonlu Mithra manyetik ölçümlü metre
Pompa Ünitesi	Mithra disli veya paletli tip pompa ünitesi
Elektronik	Mithra Innovator EFSC +
İletişim Protokolü	Mithra - 2 Wire RS-485
Çevresel Koşullar	-25°C to +55°C
Sertifikalar	ATEX, MID, CE, ISO, INTERTEK
Standart Akış Hızı	45 Lt/Dk
Yüksek Akış Hızı	80 Lt/Dk / 120 Lt/Dk / 200 Lt/Dk

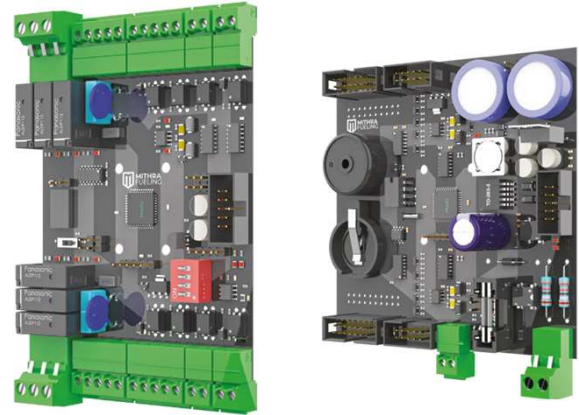

ENDÜSTRİYEL VE TİCARİ YAKIT DİSPENSER ÇÖZÜMLERİ