



INNO 2000

Endüstriyel ve ticari
uygulamalar için tek
ve çift ürün seçenekleri

- Sağlam
- Esnek ve ayarlanabilir
- Verimli uzun ömürlü

Sağlam ve dayanıklı Inno 2000 serisi yakıt dispenserleri optimum dayanıklılık için tasarlanmıştır. Farklı akış hızlarında ve konfigürasyonlarda tam esnekliğe sahip uzun ömürlü ve güçlü bir hidrolik yapıya sahiptir.

Inno 2000 serisi yakıt dispenserleri aynı zamanda biyoyakıt ve etanol uyumlu, güvenli ve özel bir arayüze sahip olup, otomasyon sistemleri ile uyumludur. Hem perakende hem de ticari uygulamalarınız için mükemmel bir çözümdür.

INNO 2000 SERİSİ YAKIT DİSPENSERLERİ

Güvenilir Inno serisi yakıt dispenserleri, yüksek mukavemet için sağlam bir yapıya sahip kaliteli bir yapı sunar. Koruma ve toz boya kaplı çelik metal paneller, dispenserleri tüm hava koşullarından ve çizilmelerden korur. Yüksek kaliteli hortum ve tabancalara ek olarak, ürünlerimizin dayanıklılığını garanti ediyoruz.

Mithra'nın tüm dispenser sınıfının en iyi bileşenleri kullanılmıştır.

Esnek ve birçok konfigürasyona uyarlanabilen Inno serisi yakıt dispenserlerimiz, farklı akış hızları, hortum ve biyoyakıt uyumluluğu ile tam esneklik sunar. Kanıtlanmış, son teknoloji ürünü yenilikçi elektroniklerle tüm önde gelen iletişim protokollerini destekler ve çoğu filo yönetim sistemiyle uyumludur.

Inno serisi yakıt dispenserleri paranızın ve yakıtınızın değerini bilir. Bu nedenle özel bir arayüz ve sayaç kullanır. Ergonomik hortum ve askı yapısı, üstün entegre ve arkadan aydınlatmalı ekranı ve bakım kolaylığı ile Inno serisi dispenser, kullanım kolaylığı ve uygun sahip olma maliyeti sunar.



ENDÜSTRİYEL VE TİCARİ YAKIT DISPENSER ÇÖZÜMLERİ

INNO 2000 SERİSİ YAKIT DİSPENSERLERİ

INNO 2000 B



INNO 2000 E



INNO 2000 EC



INNO 2000 I



Kompakt ve sağlam Inno 2000 serisi yakıt dispenser-leri optimum dayanıklı için tasarlanmıştır. Farklı akış hızları ve konfigürasyonlarda tam esneklik ile zor koşullarda operasyonlar için güçlü hidroliklere sahiptir.

Inno 2000 aynı zamanda biyoyakıt ve etanol uyumludur, güvenlidir, özel bir arayüze ve bir sayaç kodlayıcıya sahiptir. Hem perakende hem de ticari uygulamalar için mükemmel bir çözümdür.

SINIFININ EN GÜVENLİSİ


Kontrolünüzü arttırın ve kullanıcılarınıza özel erişim sağlayın. Üst seviye güvenlik ve son teknoloji ürünü elektronik yakıt dispenserleriyle, çok sayıda erişim düzeyi sağlayarak, kimin neyi kontrol ettiğini kolayca yönetebilirsiniz. Kablolu tuş takımı istikrarlı ve güvenli erişim sağlar.

Elektronik kalibrasyon, hızlı teşhis ve hızlı servis anlamına gelir. Sahadaki tesislerin arıza sürelerini azaltmak için Mithra yakıt dispenser çözümleri ile tanışın. Teknolojisini ve dayanıklılığını kısa sürede fark edeceksiniz.

Inno serisi yakıt dispenserlerinin görünümü, paslanmaz çelik gövde ve hidrolik panel seçenekleriyle yakıt istasyonunuza uyacak şekilde çekici ve dayanıklı bir gövdeyle isteğe bağlı olarak özelleştirebilirsiniz.



ENDÜSTRİYEL VE TİCARİ YAKIT DISPENSER ÇÖZÜMLERİ

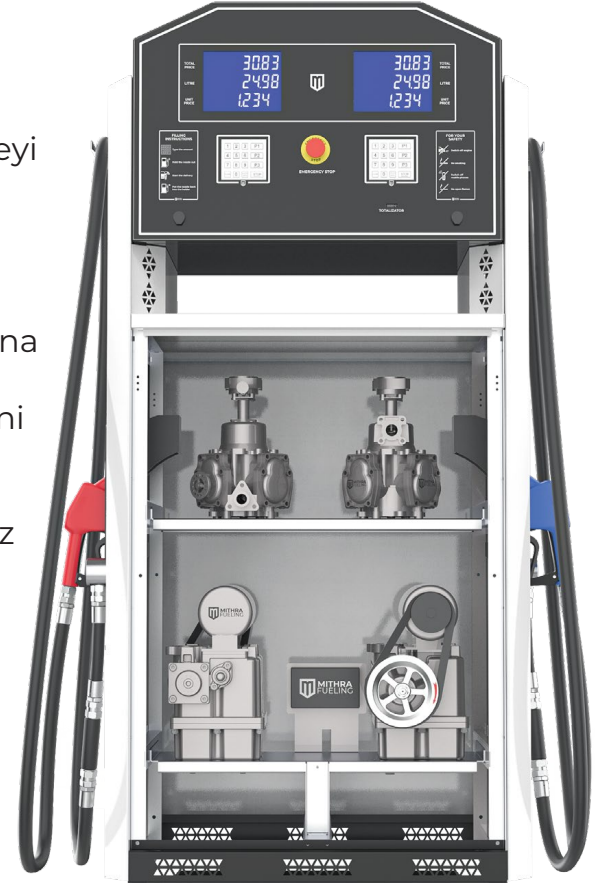

TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart Özellikler

- 4 hortum ve 4 ekrana kadar 1 veya 2 ürün (2 ürün aynı anda dolum yapabilme)
- LED'li LCD ekranlar
- Benzin, Dizel, E15 ve Biyodizel (100%)
- Elektronik kalibrasyonlu Mithra manyetik ölçümlü metre
- Toz boyalı çelik gövde
- Yüksek kalite donanım
- Hortum askısı
- Paslanmaz çelik kaplı tabanca
- Güvenli arayüz pulseri
- 7 hane elektro mekanik sıfırlanamaz totalizer

Seçenekler

- Yüksek verim (80 lt/dk) ve ultra yüksek verim (120 lt/dk) kapasiteleri
- Düşük sıcaklık hortum ve tabanca
- -20°C altı için isteğe bağlı ısıtıcı
- Paslanmaz çelik hortum direk ve ön paneller
- Gelişmiş aşınma koruması
- Buhar geri dönüşümü ve izleme
- Otomatik sıcaklık dengeleme
- Ultra yüksek verim modelleri



ENDÜSTRİYEL VE TİCARİ YAKIT DISPENSER ÇÖZÜMLERİ

INNO 2000

Motor 3 Faz	400V, 50 Hz / 60Hz
Motor 1 Faz	220V-240V, 50 Hz. / 60 Hz.
Metre Ünitesi	Elektronik kalibrasyonlu Mithra manyetik ölçümlü metre
Pompa Ünitesi	Mithra dişli veya paletli tip pompa ünitesi
Elektronik	Mithra EFSC + (Yenilikçi Anlayış)
İletişim Protokol	Mithra - 2 Wire RS-485
Çevresel Koşullar	-25°C to +55°C
Onaylar	ATEX, MID, CE, ISO, INTERTEK
Standart Akış hızı	45 lt/dk
Yüksek Akış hızı	80 lt/dk / 120 lt/dk

