

BALLON THERMODYNAMIQUE MONOBLOC BALPAC - ALLIANTZ

Performant



Fournit de l'eau chaude jusqu'à
6 personnes

Sécurisant



Cycle anti-legionellose
de série

Economique



Jusqu'à 70% d'économies
par rapport à un cumulus

Ecologique



Utilise les calories présentes
dans l'air

Autonome



Fonctionne sur PAC de -10°C à +35°C
+ appoint électrique intégré

Silencieux



55 dB
à vitesse minimale à 1m

Qualitatif



Fabrication européenne
Cuve double émailage
Cuve garantie 5 ans
PAC garantie 2 ans


Modulable



BALPAC S peut recevoir en option
des capteurs solaires

BALLON THERMODYNAMIQUE BALPAC - ALLIANTZ

Capacité du chauffe-eau	260 - 270 L
COP - Température 7°C extérieure ECS 45°C	3
COP - Température 20°C extérieure ECS 45°C	4,2
Réfrigérante	R134A
Plage d'utilisation	-10°C à +35°C
Production d'ECS par 24h	850 L
Débit d'air (min-max)	200-300 m3/h
Puissance PAC restituée	1850 W
Puissance résistance	2 kW
Volume mini. pièce	23 m3
Dimensions	BALPAC - BALPAC S : 1768 x Ø 707 BALPAC PRO : 1720 x 600 x 720
Poids	175 kg
Garantie	5 ans cuve / 2 ans PAC

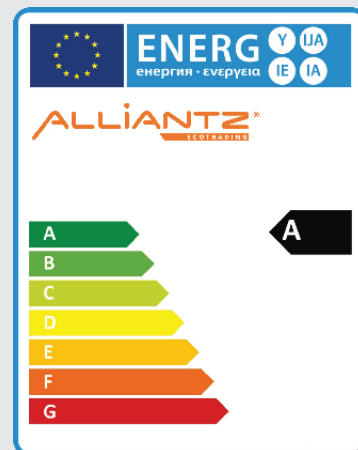

EXEMPLES DE CONFIGURATION



Grâce à sa pompe à chaleur, BALPAC récupère les calories évacuées par une chaudière, une machine à laver, un congélateur, pour réchauffer gratuitement votre eau chaude sanitaire.



Grâce à BALPAC, vous faites circuler l'air et donnez un effet de climatisation à vos pièces de vie.

L'EXPÉRIENCE D'UN LEADER DES ENR À VOTRE SERVICE

www.alliantz.fr

Siège
44 avenue Paul Sabatier
ZI La Coupe, 11100 Narbonne
Retrouvez toutes nos implantations sur www.alliantz.fr

