

2020 . V2.1



CONSTRULITA®
EL SENTIDO DE LA LUZ

GRUPO CONSTRULITA®

Trazamos un camino donde la luz es la esencia que nos dirige hacia un futuro deslumbrante. Hoy somos la fusión de dos prestigiadas compañías: Construlita y Tecnolite, y en conjunto llevamos luz a las personas que buscan trascender mediante soluciones innovadoras en iluminación tanto en el mercado profesional como en el residencial y comercial.

Nuestros centros de investigación y desarrollo de nuevos productos, así como la diversidad de soluciones en iluminación nos han posicionado como el grupo más importante de iluminación en México y Latinoamérica.

GRUPO CONSTRULITA, pone la luz en tus manos para que nunca dejes de brillar.

¡CONOCE NUESTRO SITIO WEB!



grupoconstrulita.com





CONSTRULITA®

CONSTRULITA es la marca **experta en iluminación profesional** en aplicaciones comerciales, oficinas, centros de servicio, industriales, hospitalidad, arquitectónicas, urbanas y de alumbrado público; satisfaciendo las necesidades de nuestros influenciadores de la iluminación mediante conocimiento, tecnología y generación de propuestas que agregan valor a los proyectos, creando espacios llenos de experiencias cautivadoras que aumentan tus sentidos mediante la luz.

Entendemos y anticipamos las necesidades del mercado mediante **la mejora continua, la creatividad y la innovación** de nuestro catálogo de productos y servicios.

Somos el aliado de los especialistas e influenciadores del segmento profesional, siempre asesorando, acompañando y apoyando sus proyectos a través de herramientas que facilitan la especificación de nuestros productos.

Nuestra oferta de soluciones se actualiza constantemente con la tecnología de punta de acuerdo a tendencias globales como dispositivos IoT y plataformas inteligentes.


Nuestro centro de manufactura en Querétaro tiene capacidad para diseñar soluciones a la medida y líneas de producción flexibles para servir oportunamente las necesidades de nuestros clientes.



grupoconstrulita.com

CONSTRULITA[®] **LIGHTING** AWARDS

Grupo Construlita, cada año **reconoce el talento en la iluminación** en América Latina.




ILUMINACIÓN
ARQUITECTÓNICA



GRANDES
SUPERFICIES



DISEÑO DE
PRODUCTO



ILUMINACIÓN
INTERIOR



PAISAJISMO



LIGHT-ART



CONCEPTUAL



GANADOR 2020



FAVORITO DEL PÚBLICO 2020




ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA 2020



DISEÑO DE PRODUCTO 2020



ILUMINACIÓN INTERIOR 2020

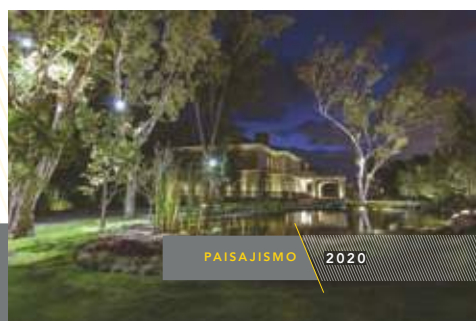

PAISAJISMO 2020



CONCEPTUAL 2020



GRANDES SUPERFICIES 2020



¡Muestra tu talento!

www.construlitalighting.com/cla

*Las fotografías de proyectos son cortesía de los participantes.

Las nuevas generaciones son el motor de la industria de la iluminación que avanza al mismo ritmo que las nuevas tecnologías.

Hoy, la luz es reconocida como el elemento vital que forma parte de nuestras vidas y está presente en el arte, la educación, la ciencia, la tecnología y el diseño.

Sabemos lo importante que es reconocer el talento de quienes engrandecen los espacios a través del diseño de iluminación, por lo que somos el único concurso en México que premia lo mejor de la luz.

**GRUPO
CONSTRULITA**

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

tecnolite
LA LUZ ES TUYA

ELA EXPO
LIGHTING
AMERICA

CENTRO DE MANUFACTURA

SOMOS ORGULLOSAMENTE MEXICANOS

Dentro de nuestros elementos fundamentales para fomentar la innovación y el liderazgo, se encuentra estratégicamente ubicado en la Cd. De Querétaro, el centro de excelencia en iluminación Construlita, con manufactura de clase mundial.



Contamos con un sistema de calidad con procesos certificados orientados a lograr la satisfacción de los requerimientos de nuestros clientes.

Nuestra filosofía de excelencia se compromete con la preservación de nuestros recursos naturales. Por ello, hemos decidido formar parte del **PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍA AMBIENTAL**, método propuesto por la PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) para evaluar los procesos industriales respecto al medio ambiente. Gracias a esto, Construlita posee el certificado ambiental de Industria Limpia que garantiza que todos nuestros productos son elaborados con tecnología, calidad y responsabilidad ambiental.



DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS

Cada una de nuestras luminarias tiene detrás de sí el talento y compromiso de un equipo de desarrollo de producto.

A través de nuestro proceso de Diseño y Desarrollo de Nuevos Productos, ingenieros, diseñadores y profesionales de la luz, se unen para llevar a cabo la concepción de productos de última generación y las mejoras necesarias en nuestros productos actuales considerando los cambios tecnológicos y sus especificaciones iniciales.


NOS ADAPTAMOS A LAS NECESIDADES DE TU PROYECTO

Nos distingue la capacidad de personalizar las luminarias para tus proyectos, gracias a los siguientes subsistemas:


SISTEMA ELECTRÓNICO: Integración de módulos LEDs, drivers y sistemas de control.



SISTEMA MECÁNICO: Diseño estético y funcional del cuerpo del luminario así como de disipación de calor.

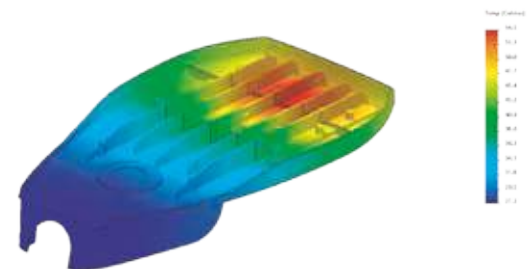


SISTEMA ÓPTICO: Desarrollo de reflectores y lentes asistidos por computadora para un óptimo control de la luz.





50-R5000 50kN 静态试验机
50kN 静态试验机
50kN 静态试验机
International Patent Technology

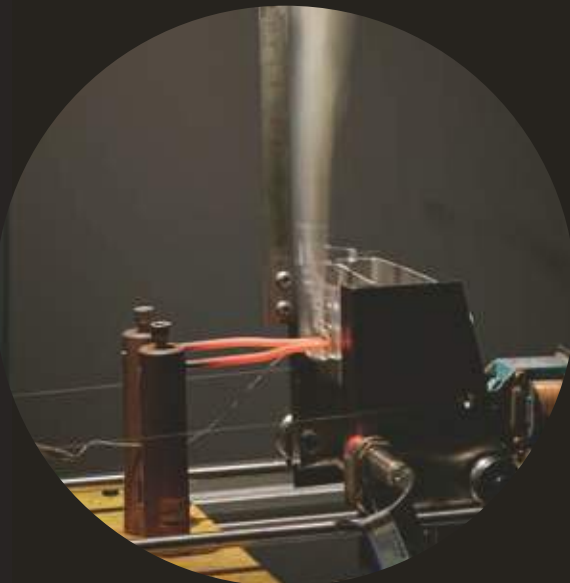

CONSTRULITA LAB

LABORATORIO DE PRUEBAS

Al interior del Centro de Excelencia Construlita, contamos con nuestro propio laboratorio de pruebas, conocido como **CONSTRULITA LAB**, a través del cual garantizamos la calidad de nuestros productos y el cumplimiento de las normas aplicables.

En este espacio, nuestros ingenieros cuentan con un equipo de medición que evalúa y garantiza el óptimo funcionamiento de nuestras luminarias.

•FOTOGONIÓMETRO

Mide la distribución de la luz, intensidad y flujo luminoso.

•ESFERA INTEGRADORA

Necesaria para obtener el espectro cromático luminoso, de acuerdo al diafragma CIE.

•CÁMARA DE HUMEDAD Y TEMPERATURA

Realizamos pruebas de envejecimiento.

•FUENTE PROGRAMABLE DE C.A.

Controla la corriente eléctrica de alimentación y somete el luminario a ruido eléctrico (armónicos).

•CÁMARA DE NIEBLA SALINA

La prueba de durabilidad más efectiva ante ambientes corrosivos

•CÁMARA DE PRUEBA DE LLUVIA

Verifica la hermeticidad del luminario de exterior para determinar el grado de protección en exterior.

•CÁMARA DE HILO INCANDESCENTE

Mide la inflamabilidad de los componentes plásticos.

•ANALIZADOR DE POTENCIA

Establece la demanda de energía eléctrica del luminario, su potencia y consumo.



ASESORAMOS TUS PROYECTOS

DESARROLLO DE PROYECTOS DE ILUMINACIÓN.

Estamos preparados para asumir nuevos retos y ser tu apoyo profesional con nuestro equipo de expertos para llevar cada proyecto a su máxima eficiencia.



Contamos con un departamento de apoyo a los proyectos de iluminación a través de:

- Curva IES
- Fichas técnicas
- Recomendaciones de producto
- Asesoría técnica y estética.

Contáctanos

solicitud.proyectos@construlita.com.mx

QRO 442 238 3900



CONSULTA NUESTRA
RED DE ESPECIALISTAS





SOLUCIONES DMX

INNOVACIÓN EN CONTROL DE ILUMINACIÓN

La combinación de iluminación y protocolos de comunicación han abierto un abanico infinito de posibilidades a la hora de diseñar y personalizar la iluminación en espacios arquitectónicos. Actualmente, es casi vital que una fachada o monumento emblemático cuente con un sistema de iluminación dinámico capaz de controlarse y adaptarse a las distintas necesidades de funcionamiento y comunicación que tenga el recinto.

El Control DMX es un protocolo utilizado en iluminación que habilita la comunicación entre los luminarios y el software de control.

Un luminario o equipo de iluminación puede contar con distintos niveles de integración de la tecnología DMX. Es decir, existen equipos que no son compatibles con este protocolo; otros, aunque son compatibles requieren de accesorios o decodificadores para poder funcionar correctamente; los equipos totalmente compatibles tienen conexión directa con el protocolo, pues este ya se encuentra integrado en su controlador.

La gran facilidad de conectividad y control que tienen estos equipos permite múltiples alternativas de personalización al momento de iluminar un espacio. Cambiar de temperatura, atenuar y variar el color en la luz, son algunas de las posibilidades que brinda el protocolo DMX, el cual puede manejarse desde un teléfono móvil o computadora a través de la aplicación **Arcolis**.

En **CONSTRULITA** encontrarás equipos con protocolo DMX totalmente integrado, ideales para iluminar espacios arquitectónicos exteriores y fachadas (página 143), que además cuentan con un alto índice de protección de ingreso (IP66) y alto índice de protección contra impactos mecánicos (IK9).

LA INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DMX, PERMITE MÚLTIPLES ALTERNATIVAS DE PERSONALIZACIÓN

NOMENCLATURA

OF 1 004 B BC A

CONSECUTIVO

SEGMENTO

CO	Comercial
OF	Oficinas y Corporativos
IN	Industrial y Grandes superficies
RE	Residencial, Hospitalidad, Servicios y Diseño
OU	Urbano y Arquitectónico
AC	Accesorios y Equipos
MT	Magnetic Track

INSTALACIÓN

0	Sobreponer
1	Empotrar Techo
2	Empotrar Muro
3	Empotrar Piso
4	Sobreponer Techo
5	Sobreponer Tiel
6	Sobreponer Muro
7	Sobreponer Piso
8	Suspendido
9	Poste / Punta Poste

COLOR LUMINARIO

A	Amarillo
B	Blanco
C	Café
D	Dorado
F	Grafito
G	Gris
N	Negro
R	Rojo
S	Satinado
V	Verde
Z	Azul

TEMPERATURA DE COLOR Y TECNOLOGÍA

00	Sin Lámpara	CC	Color Change/LED
21	Cálido/HD	BC	Cálido/LED
26	Master City White	BF	Frio/LED
27	Cálido Fluorescente	BN	Neutro/LED
28	Cosmopolis	AM	Ámbar/LED
29	Cálido/Halógeno	AZ	Azul/LED
30	Neutro/HD	RG	RGB/LED
41	Neutro/Fluorescente	RO	Rojo/LED
42	Frio/HD	VE	Verde/LED
65	Frio/Fluorescente		

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

A	127-277 V~
B	127-220 V~
C	277 V~
D	127 V~
E	220 V~
F	12 Vcd
G	24 Vcd
H	127/220/254/277 V~
I	127/220/240 V~
J	220/277 V~
K	Sin Equipo
L	127/277 V~
Q	127-277 V~ Lutron
S	127-277 V~ y Sensor
V	42 V~
P	7.4 Vcd

URBANO Y VIALIDADES

V1 060 UN 1M 50

INSTALACIÓN

V1	Vialidades 1
V2	Vialidades 2
V3	Vialidades 3
V4	Vialidades 4
V5	Vialidades 5
M1	Metroled

POTENCIA DE LÍNEA

035	33-37 W
040	37.5-42.5 W
055	52-58 W
065	65-67.4 W
070	66.5-73.5 W
075	72.5-75 W
080	76-84 W
095	90-100 W
110	103.5-116.5 W
125	118-132 W
140	133-145 W
150	146-154.5 W
160	155-164 W
170	165-175 W
185	176-193 W
200	194-209 W
220	210-230 W
240	231-250 W

ALIMENTACIÓN

HV	240-480 V~
LV	12/24 Vcd
UN	100-300 V~

CURVA

2C	Tipo II Corta
3C	Tipo III Corta
5C	Tipo V Corta
2L	Tipo II Larga
3L	Tipo III Larga
5L	Tipo V Larga
2M	Tipo II Media
3M	Tipo III Media
5M	Tipo V Media

TEMPERATURA DE COLOR (K)

27	2580 - 2870
30	2870 - 3220
35	3220 - 3710
40	3710 - 4260
45	4260 - 4746
50	4745 - 5311
57	5310 - 6020
65	6020 - 7040

CONTENIDO



INTERIOR

LUMINARIOS DE TECHO	p. 19
PEDESTAL	p. 55
MAGNETRACK LINE	p. 57
LUMINARIOS DE RIEL	p. 61
DECORATIVO	p. 71
LINEAL	p. 93
PANEL LED	p. 103
GABINETES OFICINA	p. 107
TIRA LED	p. 111
COLGANTE COMERCIAL	p. 115
LUZ DE SEGURIDAD	p. 117
INDUSTRIAL	p. 119
INDUSTRIAL UFO	p. 127
INDUSTRIAL LINEAL	p. 131
A PRUEBA DE HUMEDAD	p. 133

EXTERIOR

MOONLIGHT	p. 139
DMX	p. 143
ACABADO BRONCE	p. 147
WALL PACK	p. 151
ARBOTANTE	p. 155
MARKO	p. 159
CORTESÍA MURO	p. 161
POSTE DECORATIVO	p. 167
MINI POSTE	p. 169
LUMINARIOS DE PISO	p. 173
BOYA	p. 183
SUMERGIBLE	p. 185
ILUMINACIÓN DE JARDÍN	p. 187
BARRA	p. 191
ESTACIONES DE SERVICIO	p. 197
LINEAL URBANO	p. 199
ALUMBRADO PÚBLICO	p. 201
URBANO	p. 207
PROYECTOR MODULED	p. 213

LÁMPARAS & ACCESORIOS

p. 217

CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁG
42636	218	AC4253BBCA	94	AC5521N	60	CO1024BBNA	22	CO1172NBCA	35
42637	218	AC4253BBNA	225	AC5521N	223	CO1040BBNA	22	CO1176NBCA	35
42752	218	AC4253BBNA	94	AC5530N	60	CO1055BBCB	36	CO1183BBCD	31
42753	218	AC4253BBNA	225	AC5530N	223	CO1055NBCB	36	CO1185BBCA	34
42800	218	AC4253NBCA	94	AC5531N	60	CO1056BBCB	36	CO1186BBCA	34
42801	218	AC4253NBCA	225	AC5531N	223	CO1056NBCB	36	CO1187BBCA	34
AC1068N	32	AC4253NBNA	94	AC6036B	227	CO1057BBCB	36	CO1188BBCA	34
AC1072B	219	AC4253NBNA	225	AC6037B	227	CO1057NBCB	36	CO1200BBCA	21
AC1072N	219	AC4256S	226	AC6038N	227	CO1058BBCB	36	CO1200BBFA	21
AC1073B	219	AC5001B	221	AC6039B	227	CO1058NBCB	36	CO1200BBNA	21
AC1073N	219	AC5001N	221	AC6040B	227	CO1060BBCB	43	CO1214BBCA	21
AC1074B	219	AC5002B	221	AC6042B	227	CO1060BBFA	43	CO1214BBFA	21
AC1074N	219	AC5002N	221	AC6043B	227	CO1066BBFA	43	CO1214BBNA	21
AC1075B	219	AC5003B	221	AC6200S	226	CO1074BBCB	43	CO1216BBCA	22
AC1075N	219	AC5003N	221	AC6201	227	CO1074BBFA	43	CO1216BBNA	22
AC1077B	219	AC5040B	221	AC6210S	226	CO1082BBCA	44	CO1230BBCA	54
AC1189N	219	AC5040N	221	AC6211	227	CO1082NBCA	44	CO1230NBCA	54
AC1255S	225	AC5041B	221	AC6800	224	CO1083BBCA	44	CO1231BBCA	54
AC1256S	225	AC5041N	221	AC6801	221	CO1083NBCA	44	CO1231NBCA	54
AC2200S	226	AC5050N	220	AC6802	221	CO1084BBCA	44	CO1232BBCA	54
AC2201	227	AC5051B	220	AC6803	221	CO1084NBCA	44	CO1232NBCA	54
AC3200S	226	AC5052B	220	AC7002N	228	CO1085BBCA	44	CO1245BBNB	28
AC3201	226	AC5054N	220	AC7018B	228	CO1085NBCA	44	CO1246BBNB	28
AC3209	227	AC5055N	220	AC7050N	228	CO1086BBCA	50	CO1260BBCA	45
AC3211S	226	AC5056N	220	AC7100S	228	CO1087BBCA	50	CO1261BBCA	45
AC3212	227	AC5090N	222	AC7105S	228	CO1088BBCA	50	CO1262BBCA	45
AC4013N	224	AC5091N	222	AC7106S	228	CO1091BBNA	99	CO1263BBCA	45
AC4040N	224	AC5092N	222	AC7107S	228	CO1091NBNA	99	CO1264NBCA	46
AC4041N	224	AC5093N	222	AC7108S	228	CO1094BBCA	47	CO1265NBCA	46
AC4050B	220	AC5096N	222	AC7109S	228	CO1095BBCA	47	CO1266NBCA	46
AC4050N	220	AC5097N	222	AC7110S	228	CO1096BBCA	47	CO1267NBCA	46
AC4091B	219	AC5430B	222	AC7200S	228	CO1097BBCA	47	CO1270BBCA	49
AC4092B	219	AC5430N	222	AC7300N	229	CO1098BBCA	47	CO1270NBCA	49
AC4093B	219	AC5431B	222	AC7505g	228	CO1099BBCA	47	CO1271BBCA	49
AC4096B	219	AC5431N	222	AC7515B	228	CO1101BBCB	48	CO1271NBCA	49
AC4097B	219	AC5432B	222	AC7525B	228	CO1102BBCB	48	CO1300BBCA	21
AC4098B	219	AC5432N	222	AC8090N	229	CO1103BBCB	48	CO1300BBFA	21
AC4251BBCA	94	AC5433B	222	AC8091N	229	CO1104BBCB	48	CO1300BBNA	21
AC4251BBCA	225	AC5433N	222	AC8092N	229	CO1105BBCB	48	CO1625BBCA	32
AC4251BBNA	94	AC5501N	60	AC8093N	229	CO1106BBCB	48	CO1625BBCB	32
AC4251BBNA	225	AC5501N	223	AC8101BBNA	224	CO1110NBCB	41	CO1625BBNA	32
AC4251NBCA	94	AC5502N	60	AC8102BBNA	224	CO1111NBCB	41	CO1625BBNB	32
AC4251NBCA	225	AC5502N	223	AC8103BBNA	224	CO1137BBCA	33	CO1629NBCA	32
AC4251NBNA	94	AC5503N	60	AC8110N	224	CO1148BBCA	29	CO1629NBCB	32
AC4251NBNA	225	AC5503N	223	AC8111N	224	CO1149BBCA	29	CO1629NBNA	32
AC4252BBCA	94	AC5510N	60	AC8200S	226	CO1150BBNA	33	CO1629NBNA	32
AC4252BBCA	225	AC5510N	223	AC8201S	226	CO1161BBCB	40	CO1629NBNA	32
AC4252BBNA	94	AC5511N	60	AC8202	227	CO1161NBCB	40	CO1634NBCB	30
AC4252BBNA	225	AC5511N	223	AC8203	227	CO1162BBCA	32	CO1634NBNA	30
AC4252NBCA	94	AC5512N	60	AC8254S	94	CO1162BBCB	32	CO1635NBCA	30
AC4252NBCA	225	AC5512N	223	AC8254S	225	CO1162NBCA	32	CO1635NBCB	30
AC4252NBNA	94	AC5520N	60	AC8312B00K	224	CO1162NBCB	32	CO1635NBNA	30
AC4252NBNA	225	AC5520N	223	CO1024BBCA	22	CO1171NBCA	35	CO1636NBCB	30
								CO1637NBCA	31

CÓDIGO	PÁG
CO1638NBCA	31
CO1639NBCA	31
CO1739NBCA	31
CO4023BBNA	51
CO4025BBNA	51
CO4040SBCF	102
CO4041SBCF	102
CO4042SBCF	102
CO4080BBCA	53
CO4080NBCA	53
CO4081BBCA	53
CO4081NBCA	53
CO4082BBCA	53
CO4082NBCA	53
CO4083NBCA	51
CO4084NBCA	51
CO4090BBCA	101
CO4090NBCA	101
CO4091BBNA	101
CO4091NBNA	101
CO5039BBCB	67
CO5039NBCB	67
CO5050BBCA	65
CO5050NBCA	65
CO5051BBCA	65
CO5051NBCA	65
CO5052BBCA	65
CO5052NBCA	65
CO5062BBCA	68
CO5062NBCA	68
CO5065BBCB	64
CO5065NBCB	64
CO5066NBCD	64
CO5068BBCD	67
CO5068NBCD	67
CO5069BBCA	67
CO5069NBCA	67
CO5070BBCA	69
CO5070NBCA	69
CO5071NBCA	69
CO5074BBCA	64
CO5075BBCD	64
CO5075NBCD	64
CO5076NBCA	64
CO5080BBCA	63
CO5080BBCA	63
CO5082BBCA	63
CO5082NBCA	63
CO5083BBCA	63
CO5083NBCA	63
CO5085BBCA	67
CO5085NBCA	67

CÓDIGO	PÁG
CO5094NBCB	62
CO5095NBCB	62
CO5096NBCB	62
CO5105BBCA	67
CO5105NBCA	67
CO5110BBCA	66
CO5110NBCA	66
CO5112BBCA	62
CO5112NBCA	62
CO5113BBCA	62
CO5113NBCA	62
CO5250BBCA	65
CO5250NBCA	65
CO5251NBCA	65
CO5252NBCA	65
CO5253BBCA	65
CO5255BBCA	65
CO5255NBCA	65
CO5256BBCA	65
CO5257BBCA	65
CO5258BBCA	65
CO5258NBCA	65
CO5667NBCA	68
CO6091BBNA	101
CO6314BBFL	118
CO6315BVEL	118
CO6316BVEL	118
CO6620NBCA	54
CO6620NBFA	54
CO6620NBNA	54
CO7000NBCB	56
CO7001NBCB	56
CO8040BBNA	116
CO8041BBNA	116
CO8041NBNA	116
CO8041RBNA	116
CO8089BCNA	97
CO8089NCNA	97
CO8090BCNA	97
CO8090NCNA	97
CO8091BBNA	95
CO8091NBNA	95
CO8092BBNA	97
CO8092NBNA	97
CO8095BBNA	95
CO8102BBNA	96
CO8102NBNA	96
CO8104BBNA	96
CO8104NBNA	96
CO8110NBNA	95
CO8111NBNA	95
IN1120BBNA	104
IN1121BBNA	104

CÓDIGO	PÁG
IN1955BBFA	198
IN4030GBNA	135
IN4032GCCA	134
IN4041BBNA	136
IN4043GBNB	135
IN4044GBNB	135
IN4045GBNB	135
IN4338BBNA	135
IN4607BBFA	121
IN4608BBFA	121
IN4609BBFA	121
IN4610BBFA	121
IN4800BBFA	122
IN4955BBFA	198
IN8006SBFB	129
IN8007BBCA	129
IN8007BBFA	129
IN8007BBNA	129
IN8007NBNA	129
IN8025BBNA	123
IN8026BBNA	123
IN8027BBNA	123
IN8028NBFA	128
IN8029NBFA	128
IN8030NBFA	128
IN8200BBFA	124
IN8208BBFA	123
IN8209BBFA	123
IN8209BBNA	123
IN8210BBFA	123
IN8210BBNA	123
IN8211BBFA	124
IN8212BBFA	124
IN8212BBNA	124
IN8213BBNA	124
IN8214BBFA	125
IN8215BBFA	125
IN8215BBNA	125
IN8216BBFA	125
IN8216BBNA	125
IN8217BBFA	126
IN8218BBFA	126
IN8218BBNA	126
IN8219BBFA	126
IN8219BBNA	126
IN8846BBFA	132
IN8846NBFA	132
IN8847BBFA	132
IN8847NBFA	132
IN8848BBFA	132
IN8848NBFA	132
IN8849BBFA	132
IN8849NBFA	132

CÓDIGO	PÁG
IN8850BBFA	132
IN8850NBFA	132
IN8851BBFA	132
IN8851NBFA	132
IN8853BBFA	120
IN8854BBFA	120
IN8855BBFA	120
IN8905NBFA	120
IN8906NBFA	120
ML4210SBFAO	216
ML4420SBFAO	216
ML4630SBFAO	216
ML6210NBFCW	215
ML6315NBFCO	215
ML6315NBFCW	215
ML6630NBFCCK	214
ML6630NBFCM	214
ML6630NBFCN	214
ML6630NBFCO	214
ML6630NBCK	214
ML6630NBNCM	214
ML6630NBNCN	214
ML6630NBNCO	214
ML6C60NBFCCK	214
ML6C60NBFCM	214
ML6C60NBFCN	214
ML6C60NBFCO	214
ML6C60NBCK	214
ML6C60NBNCM	214
ML6C60NBNCN	214
ML6C60NBNCO	214
ML6K80NBFCCK	215
ML6K80NBFCM	215
ML6K80NBFCN	215
ML6K80NBFCO	215
ML6K80NBCK	215
ML6K80NBNCM	215
ML6K80NBNCN	215
ML6K80NBNCO	215
ML6S12NBFCCK	215
ML6S12NBFCM	215
ML6S12NBFCN	215
ML6S12NBFCO	215
ML6S12NBCK	215
ML6S12NBNCM	215
ML6S12NBNCN	215
ML6S12NBNCO	215
ML8420NBFCN	214
ML8420NBFCO	214
MT1001NBCV	59
MT1002NBCV	59
MT1003NBCV	59
MT4001NBCV	59

CÓDIGO	PÁG
MT4002NBCV	59
MT4003NBCV	59
MT5001NBCV	60
MT5002NBCV	60
MT5003NBCV	60
MT5010NBCV	58
MT5011NBCV	58
MT5012BBCV	58
MT5020BBCV	58
MT5021BBCV	58
MT6001NBCV	59
MT6002NBCV	59
MT8001NBCV	60
MT8002NBCV	60
MT8003NBCV	60
OF1004BBNA	110
OF1014BBNA	109
OF1021BBNA	109
OF1022BBNA	109
OF1038BBNA	108
OF1039BBNA	108
OF1040BBNA	108
OF1050BBNA	102
OF1052BBNA	99
OF1052NBNA	99
OF1053BBCA	99
OF1053BBNA	99
OF1070BBNA	108
OF1097BBNB	105
OF1097BCFB	105
OF1098BBCB	105
OF1098BBNB	105
OF1099BBNB	105
OF1105BBNA	110
OF1106BBFA	109
OF1106BBFA	110
OF1297BBNA	104
OF1321BBNA	109
OF1340BBNA	108
OF1833BBNA	108
OF4027BBNA	136
OF4038BBFA	136
OF4047BBNA	99
OF4048BBNA	102
OF4048NBNA	102
OF4049BBNA	99
OF4106BBFA	110
OF4138BBNA	136
OF4206BBCD	100
OF4206BBFD	100
OF4206BBND	100
OF4209BBCD	100
OF4209BBFD	100

CÓDIGO	PÁG
OF4209BBND	100
OF4212BBND	100
OF4212BBFD	100
OF4212BBND	100
OF4218BBND	100
OF4218BBFD	100
OF4218BBND	100
OF4224BBND	100
OF4224BBFD	100
OF4224BBND	100
OF4250BBNA	94
OF4250BBNA	94
OF4250BBNA	94
OF4250BBNA	94
OF8021BBNA	98
OF8021BBNA	98
OF8022BBNA	98
OF8022BBND	98
OF8022GBNA	98
OF8022NBNA	98
OF8034BBNA	96
OF8034GBNA	96
OF8056BBNA	98
OF8056GBNA	98
OF8056NBNA	98
OF8192BBNA	98
OU2006BBNA	166
OU2006GBNA	166
OU2007GBNA	166
OU2008GBNA	166
OU2009GBNA	166
OU2012NBNA	162
OU2013BBNA	162
OU2013NBNA	162
OU2014BBNA	162
OU2014NBNA	162
OU2015NBNA	163
OU2016NBNA	163
OU2017NBNA	163
OU2018NBNA	165
OU2019NBNA	162
OU2100NBNA	163
OU2101NBNA	163
OU3022C00K	149
OU3023C00K	149
OU3026AB	180
OU3026BCB	180
OU3027GBCF	180
OU3028GBCF	180
OU3029GBCF	180
OU3032SBCB	174
OU3034BCB	174
OU3042FBFA	184

CÓDIGO	PÁG
OU3042GBFA	184
OU3044NBFB	178
OU3048NBCB	178
OU3050NBFB	178
OU3051NBFB	179
OU3057NBFA	179
OU3059NBNA	179
OU3059NBFA	179
OU3074NAMA	178
OU3075NAMA	179
OU3077NBFA	179
OU3095SBCA	181
OU3096SBCA	181
OU3141FBFA	184
OU3141GBFA	184
OU3150NBCB	176
OU3150NBFB	176
OU3152NBCB	176
OU3152NBFB	176
OU3154NBCB	176
OU3160NBNA	177
OU3161NBNA	177
OU3162NBNA	177
OU3163NBNA	177
OU3164NBNA	177
OU3165NBNA	177
OU3166NBNA	177
OU3168NBNA	176
OU3168NBFA	176
OU3170NBNA	176
OU3170NBFA	176
OU3172NBFA	176
OU3174NBNA	176
OU3174NBFA	176
OU3176NAMA	176
OU3176NBNA	176
OU3178NAMA	176
OU3178NBNA	176
OU3178NBFA	176
OU3400GLAA	141
OU3400GLEA	141
OU3400GLJA	141
OU3400GLVA	141
OU3400GMGA	141
OU3401GLAA	141
OU3401GLCA	141
OU3401GLEA	141
OU3401GLJA	141
OU3401GLVA	141
OU3401GMGA	141
OU3402GLAA	141

CÓDIGO	PÁG
OU3402GLJA	141
OU3402GLVA	141
OU3403GLAA	141
OU3403GLJA	141
OU3403GLVA	141
OU3404SLAA	140
OU3404SLJA	140
OU3404SLVA	140
OU3405SLAA	140
OU3405SLJA	140
OU3405SLVA	140
OU3501GBNA	192
OU3580NBNA	175
OU3581NBNA	175
OU3591NBNA	175
OU3591NBFA	175
OU3592NBNA	175
OU3592NBFA	175
OU3593NBNA	175
OU3593NBFA	175
OU3594NBNA	175
OU3594NBFA	175
OU3595SBCA	174
OU3595SBFA	174
OU3596SBCA	174
OU3596SBFA	174
OU3596SRGA	144
OU3597SBCA	174
OU3597SBFA	174
OU3597SMLA	144
OU3597SRGA	144
OU3599GBNA	192
OU3599GBFA	192
OU3599GRGA	145
OU3599GRGA	192
OU3601GBNA	192
OU3601GBFA	192
OU3601GRGA	145
OU3601GRGA	192
OU3603GBNA	193
OU3603GBFA	193
OU3605GBNA	193
OU3605GBFA	193
OU3606SBCA	192
OU3606SBFA	192
OU3607SBCA	193
OU3607SBFA	193
OU3608SBCA	174
OU3700GBFA	193
OU3700GBNA	193
OU3701GBNA	193
OU3701GBFA	193
OU3701GBNA	193

CÓDIGO	PÁG
OU3705SBCA	181
OU4090FBCB	158
OU4090FBNB	158
OU6011GBFA	195
OU6012SBCF	162
OU6013SBCF	162
OU6014SBCF	162
OU6023GAA	193
OU6023GBNA	193
OU6023GBFA	193
OU6024GBNA	195
OU6025FBCB	156
OU6026C00K	149
OU6031GBNA	193
OU6039GBCD	158
OU6046GBCB	170
OU6049NBNA	156
OU6053BBNA	158
OU6055BBNA	158
OU6066NBNA	211
OU6068NBNA	211
OU6074NBNA	157
OU6075NBNA	157
OU6080GBNA	157
OU6082FBNA	153
OU6083FBNA	153
OU6084NBFA	152
OU6085FBNA	153
OU6086CBFA	153
OU6087CBFA	153
OU6091FBCB	156
OU6092FBCB	156
OU6095FBNB	157
OU6599GBNA	194
OU6599GBFA	194
OU6599GRGA	194
OU6601GBNA	194
OU6601GBFA	194
OU6601GRGA	145
OU6602GRGA	145
OU6603GBNA	194
OU6603GBFA	194
OU6605GBNA	194
OU6605GBFA	194
OU6606SBCA	194
OU6607SBCA	194
OU6608GBNA	195
OU6609GBNA	195
OU6610GBNA	160
OU6611BBNA	160
OU6612NRGA	160
OU6800NBFA	152
OU6801SBFA	152

CÓDIGO	PÁG
OU6802NBFA	152
OU6803SBFA	152
OU7012C00K	148
OU7013C00K	150
OU7014C00K	150
OU7020NBNA	188
OU7021NBNA	188
OU7022NBNA	188
OU7023NBNA	188
OU7024GBNA	190
OU7025GBNA	190
OU7025GBNB	190
OU7027NBNA	188
OU7046SBCG	186
OU7046SRGA	186
OU7048SBCG	186
OU7064FBNA	190
OU7065FBNA	190
OU7071NRGA	146
OU7072NRGA	146
OU7074NBNA	216
OU7103NBNA	216
OU7110GBNA	189
OU7111GBNA	189
OU7112GBNA	189
OU7113GBNA	189
OU7161FBFA	200
OU7161GBFA	200
OU7360NRGA	146
OU7400GLAA	142
OU7400GLEA	142
OU7400GLJA	142
OU7400GLVA	142
OU7400GMGA	142
OU7401GLAA	142
OU7401GLCA	142
OU7401GLEA	142
OU7401GLJA	142
OU7401GLVA	142
OU7401GMGA	142
OU7402GLAA	142
OU7402GLJA	142
OU7402GLVA	142
OU7403GLAA	142
OU7403GLJA	142
OU7403GLVA	142
OU9004FBCB	171
OU9004FBFB	171
OU9010C00K	148
OU9011CBCF	148
OU9012C00K	148
OU9021FBNA	204

CÓDIGO	PÁG
OU9023SBNB	204
OU9035FBCA	205
OU9036FBCA	205
OU9041FBFA	203
OU9042FBFA	203
OU9045FBNB	168
OU9047GBNB	170
OU9050GBNB	170
OU9051GBNA	168
OU9080FBNA	202
OU9085GBNB	171
OU9086FBFA	202
OU9087FBFA	202
OU9089SBCB	170
OU9090FBNB	171
OU9091FBNB	171
OU9092CBCA	170
OU9093CBCA	170
OU9095FBCB	171
OU9095FBNB	171
OU9100FBNA	204
OU9200FBFA	204
OU9201FBFA	202
OU9905GNCA	168
OU9906NBCA	205
OU9907NBCA	205
OU9908FBFA	203
OU9909FBFA	203
RE0001DBCB	92
RE0001NBCB	92
RE1035BBCD	23
RE1035BBND	23
RE1036BBCD	23
RE1036BBND	23
RE1041BBCA	22
RE1041BBCD	22
RE1041BBFA	22
RE1041BBNA	22
RE1044BBCD	23
RE1044BBND	23
RE1046BBND	23
RE1047BBCB	20
RE1048BBCA	29
RE1049BBCB	20
RE1054BBCB	28
RE1054BBFB	28
RE1054BBNB	28
RE1055BBCB	28
RE1055BBFB	28
RE1055BBNB	28
RE1058BBCB	28
RE1058BBFB	28

CÓDIGO	PÁG
RE1070BBCB	39
RE1071BBCA	41
RE1072BBCA	41
RE1073BBCB	39
RE1074BBCB	39
RE1076BBCA	41
RE1077BBCA	37
RE1077BBCB	39
RE1077NBCA	37
RE1078BBCA	37
RE1078BBCB	39
RE1078NBCA	37
RE1079BBCA	37
RE1079NBCA	37
RE1080BBCD	42
RE1080BBFD	42
RE1081BBCD	42
RE1081BBFB	42
RE1081BBFD	42
RE1082BBCD	42
RE1083BBCD	42
RE1084BBCD	42
RE1085BBCD	42
RE1085BBFB	42
RE1085BBFD	42
RE1087BBCB	40
RE1087NBCE	40
RE1090BBCB	26
RE1090BBNB	26
RE1091BBNB	26
RE1091BBNB	26
RE1092BBCB	26
RE1092BBNB	26
RE1093BBCB	26
RE1093BBNB	26
RE1095BBCB	26
RE1095BBNB	26
RE1096BBCB	26
RE1096BBNB	26
RE1097BBCB	26
RE1097BBNB	26
RE1098BBCB	26
RE1098BBNB	26
RE1101BBCB	25
RE1101BBNB	25
RE1102BBCB	25
RE1102BBNB	25
RE1103BBCB	25
RE1103BBCB	25
RE1106BBCB	24
RE1106BBNB	24
RE1107BBCB	24

CÓDIGO	PÁG
RE1107BBNB	24
RE1108BBCB	24
RE1108BBNB	24
RE1111BBCA	27
RE1111BBFA	27
RE1111BBNA	27
RE1112BBCA	27
RE1112BBFA	27
RE1112BBNA	27
RE1113BBCA	27
RE1113BBFA	27
RE1113BBNA	27
RE1116BBCA	27
RE1116BBFA	27
RE1116BBNA	27
RE1117BBCA	27
RE1117BBFA	27
RE1117BBNA	27
RE1118BBCA	27
RE1118BBFA	27
RE1118BBNA	27
RE1212BBCD	23
RE1212BBND	23
RE1247BBND	23
RE1300BBCB	40
RE1300NBCB	40
RE1302BBCB	38
RE1302NBCB	38
RE1304BBCB	38
RE1304NBCB	38
RE1306BBCB	38
RE1306NBCB	38
RE1309BBCB	38
RE1309NBCB	38
RE1310BBCB	40
RE1311BBCB	40
RE1312BBCB	40
RE1313BBCB	40
RE2003GBCD	166
RE2006SBCB	180
RE2010GBCD	166
RE4023BBCD	88
RE4023BBND	88
RE4024BBCD	88
RE4024BBND	88
RE4030BBCB	88
RE4030BNBCB	88
RE4031BBCB	88
RE4031NBCB	88
RE4032BBCB	88
RE4033BBCB	52
RE4033NBCB	52

CÓDIGO	PÁG
RE4034BBCB	52
RE4034NBCB	52
RE4035BBCB	52
RE4035NBCB	52
RE4036BBCB	52
RE4036NBCB	52
RE4060GBCB	87
RE4065GBCB	87
RE6008GBCD	165
RE6036AMG	112
RE6036BCG	112
RE6036BFG	112
RE6036BNG	112
RE6037BCG	112
RE6037BFG	112
RE6037BNG	112
RE6038BCG	112
RE6038BFG	112
RE6038BNG	112
RE6039AMG	112
RE6039BCG	112
RE6039BFG	112
RE6057BBCB	90
RE6058BBCB	90
RE6058NBCB	90
RE6059BBCB	90
RE6059NBCB	90
RE6070BBCB	91
RE6071BBCB	91
RE6072BBCB	91
RE6073BBCB	89
RE6074BBCB	89
RE6077DBCB	89
RE6077NBCB	89
RE6090SBCB	91
RE6093SBCB	91
RE8020BBCB	77
RE8021BBCB	77
RE8023BBCB	77
RE8024BBCB	78
RE8025BBCB	78
RE8041BBCB	79
RE8043BBCB	80
RE8044BBCB	80
RE8049DBCB	72
RE8049NBCB	72
RE8051BBCB	81
RE8052NBCB	72
RE8053BBCB	78
RE8054BBCB	78
RE8055DBCB	73
RE8055NBCB	73

CÓDIGO	PÁG
RE8056NBCB	75
RE8057BBCB	76
RE8058BBCB	80
RE8059NBCB	76
RE8060NBCB	82
RE8061NBCB	82
RE8070BBCB	85
RE8071BBCB	85
RE8072BBCB	85
RE8075BBCB	79
RE8076BBCB	86
RE8077BBCB	86
RE8079BBNB	79
RE8080BBCB	86
RE8090SBCB	84
RE8096SBCB	84
RE8099NBCB	75
RE8116NBCB	83
RE8117NBCB	83
RE8118NBCB	83
RE8123NBCB	76
RE8130NBCB	74
RE8131BBCB	74
RE8140NBCB	75
V0040UN2M50	208
V0052UN2M50	208
V0052UN3M50	208
V1050UN2M40	209
V1050UN2M50	209
V1050UN2M50STG	209
V1050UN3M40	209
V1050UN3M50	209
V2070UN2M40	209
V2070UN2M50	209
V2070UN2M50	210
V2070UN3M40	209
V2070UN3M50	209
V2085UN2M50	210
V2100UN2M40	209
V2100UN2M50	209
V2100UN3M40	209
V2100UN3M50	209
V2130UN2M40	209
V2130UN2M50	209
V3160UN2M40	210
V3160UN2M50	210
V3160UN3M40	210
V3200UN3M50	210
V4305UN3M50	211

INTERIOR

ESPACIOS QUE ATRAEN

Lleva tus proyectos al siguiente nivel con la amplia gama de luminarias y accesorios de iluminación para satisfacer las necesidades más exigentes del diseño de espacios.

CONSTRULITA®
EL SENTIDO DE LA LUZ





LUMINARIOS DE TECHO



RE1047BBCB

LED	25 WATTS	2240 LUMENS	3000K	90° ÁNGULO APERTURA	IP20	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	------------------------	------	--------

NUEVO



*Sistema óptico diseñado especialmente para ofrecer un alto confort visual, al evitar deslumbramiento

RE1047BBNB

LED	25 WATTS	2240 LUMENS	4000K	90° ÁNGULO APERTURA	IP20	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	------------------------	------	--------



ANTI-GLARE



RE1049BBCB

LED	25 WATTS	2278 LUMENS	3000K	90° ÁNGULO APERTURA	IP20	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	------------------------	------	--------

NUEVO

*Sistema óptico diseñado especialmente para ofrecer un alto confort visual, al evitar deslumbramiento

RE1049BBNB



LED	25 WATTS	2278 LUMENS	4000K	90° ÁNGULO APERTURA	IP20	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	------------------------	------	--------



ANTI-GLARE



DIMMEABLE
0-10 V



CODIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	IK	PESO (KG)
RE1047BBCB	Aluminio/Plastico		25 W	2240 lm	100-240 V ~	3 000 K	30000 h	Driver LED	LED Integrado	90°	90	0.9	20	150 mm	5	0.75
RE1047BBNB	Aluminio/Plastico		25 W	2240 lm	100-240 V ~	4 000 K	30000 h	Driver LED	LED Integrado	90°	90	0.9	20	150 mm	5	0.75
RE1049BBCB	Aluminio/Plastico		25 W	2278 lm	100-240 V ~	3 000 K	30000 h	Driver LED	LED Integrado	90°	90	0.9	20	150 mm	5	0.75
RE1049BBNB	Aluminio/Plastico		25 W	2278 lm	100-240 V ~	4 000 K	30000 h	Driver LED	LED Integrado	90°	90	0.9	20	150 mm	5	0.75

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

CO1200BBCA



LED	45 WATTS	4464 LUMENS	3000K	60° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	---------------------------	------	--------

CO1200BBNA

LED	45 WATTS	4575 LUMENS	4000K	60° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	---------------------------	------	--------

CO1200BBFA

LED	45 WATTS	4575 LUMENS	6500K	60° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	---------------------------	------	--------



CO1214BBCA



LED	74 WATTS	6629 LUMENS	3000K	60° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	---------------------------	------	--------

CO1214BBFA

LED	74 WATTS	6629 LUMENS	5000K	60° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	---------------------------	------	--------

CO1214BBNA

LED	74 WATTS	6629 LUMENS	4000K	60° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	---------------------------	------	--------



CO1300BBCA



LED	100 WATTS	11070 LUMENS	3000K	60° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	-----------	--------------	-------	---------------------------	------	--------

CO1300BBFA

LED	100 WATTS	11070 LUMENS	5000K	60° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	-----------	--------------	-------	---------------------------	------	--------

CO1300BBNA

LED	100 WATTS	11070 LUMENS	4000K	60° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	-----------	--------------	-------	---------------------------	------	--------



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	PESO (KG)
CO1200BBCA	Aluminio	☐	45 W	4464 lm	127-277 V	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	60°	80	0.95	30	210 mm	2.8
CO1200BBNA	Aluminio	☐	45 W	4575 lm	127-277 V	4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	60°	80	0.95	30	210 mm	2.8
CO1200BBFA	Aluminio	☐	45 W	4575 lm	127-277 V	6 500 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	60°	80	0.95	30	210 mm	2.8
CO1214BBCA	Aluminio	☐	74 W	6629 lm	127-277 V	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	60°	80	0.95	30	210 mm	3.56
CO1214BBFA	Aluminio	☐	74 W	6629 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	60°	80	0.95	30	210 mm	3.56
CO1214BBNA	Aluminio	☐	74 W	6629 lm	127-277 V	4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	60°	80	0.95	30	210 mm	3.56
CO1300BBCA	Aluminio	☐	100 W	11070 lm	127-277 V	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	60°	80	0.9	30	210 mm	3.5
CO1300BBFA	Aluminio	☐	100 W	11070 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	60°	80	0.9	30	210 mm	3.5
CO1300BBNA	Aluminio	☐	100 W	11070 lm	127-277 V	4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	60°	80	0.9	30	210 mm	3.5

RE1041BBCA

LED	40 WATTS	4340 LUMENS	3000K	120° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	-------------------------	------	--------

RE1041BBCD


LED	18 WATTS	1360 LUMENS	3000K	120° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	-------------------------	------	--------

RE1041BBFA

LED	40 WATTS	4340 LUMENS	5000K	120° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	-------------------------	------	--------

RE1041BBNA

LED	40 WATTS	4340 LUMENS	4000K	120° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	-------------------------	------	--------




CO1024BBCA

LED	24 WATTS	1750 LUMENS	3000K	120° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	-------------------------	------	--------


CO1024BBNA

LED	24 WATTS	1830 LUMENS	4000K	120° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	-------------------------	------	--------



CO1040BBNA

LED	40 WATTS	2650 LUMENS	4000K	120° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	-------------------------	------	--------




CO1216BBCA

LED	24 WATTS	1800 LUMENS	3000K	60° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	------------------------	------	--------

CO1216BBNA

LED	24 WATTS	1800 LUMENS	4000K	55° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	------------------------	------	--------



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	PESO (KG)
RE1041BBCA	Aluminio		40 W	4340 lm	127-277 V	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	90	0.9	30	155 mm	0.73
RE1041BBCD	Aluminio		18 W	1360 lm	127 V	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	90	0.95	30	155 mm	0.73
RE1041BBFA	Aluminio		40 W	4340 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	90	0.9	30	155 mm	0.73
RE1041BBNA	Aluminio		40 W	4340 lm	127-277 V	4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	90	0.9	30	155 mm	0.73
CO1024BBCA	Aluminio		24 W	1750 lm	127-277 V	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	95	0.95	30	210 mm	0.904
CO1024BBNA	Aluminio		24 W	1830 lm	127-277 V	4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	90	0.9	30	210 mm	1.68
CO1040BBNA	Aluminio		40 W	2650 lm	127-277 V	4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	90	0.9	30	210 mm	1.68
CO1216BBCA	Aluminio		24 W	1800 lm	127-277 V	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	60°	90	0.9	30	210 mm	1.676
CO1216BBNA	Aluminio		24 W	1800 lm	127-277 V	4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	55°	90	0.9	30	210 mm	1.676

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

RE1035BBCD

LED

4.5 WATTS

350 LUMENS

3000K

100°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

RE1035BBND

LED

4.5 WATTS



350 LUMENS

4000K

100°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

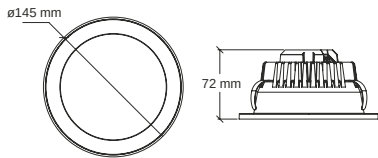

RE1044BBCD

LED

9 WATTS

700 LUMENS

3000K

WW
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

RE1044BBND

LED

9 WATTS


700 LUMENS

4000K

WW
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO



RE1046BBND

LED

9 WATTS



700 LUMENS

4000K

WW
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO



RE1036BBCD

LED

9 WATTS

700 LUMENS

3000K

100°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

RE1036BBND

LED

9 WATTS



700 LUMENS

4000K

100°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

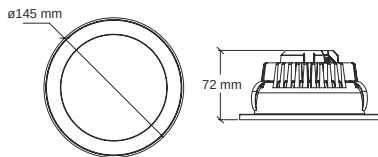

RE1212BBCD

LED

4.5 WATTS

350 LUMENS

3000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

RE1212BBND

LED

4.5 WATTS



350 LUMENS

4000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO



RE1247BBND

LED

4.5 WATTS



350 LUMENS

4000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	PESO (KG)
RE1035BBCD	Aluminio	☐	4.5 W	350 lm	127 V	3 000 K	50 000 h	Circuito Integrado	LED Integrado	100°	90	0.95	30	120 mm	0.534
RE1035BBND	Aluminio	☐	4.5 W	350 lm	127 V	4 000 K	50 000 h	Circuito Integrado	LED Integrado	100°	80	0.95	30	120 mm	0.534
RE1044BBCD	Aluminio	☐	9 W	700 lm	127 V	3 000 K	50 000 h	Circuito Integrado	LED Integrado	WW	90	0.95	30	120 mm	0.568
RE1044BBND	Aluminio	☐	9 W	700 lm	127 V	4 000 K	50 000 h	Circuito Integrado	LED Integrado	WW	80	0.95	30	120 mm	0.568
RE1046BBND	Aluminio	☐	9 W	700 lm	127 V	4 000 K	50 000 h	Circuito Integrado	LED Integrado	WW	80	0.95	30	120 mm	0.568
RE1036BBCD	Aluminio	☐	9 W	700 lm	127 V	3 000 K	50 000 h	Circuito Integrado	LED Integrado	100°	90	0.95	30	120 mm	0.568
RE1036BBND	Aluminio	☐	9 W	700 lm	127 V	4 000 K	50 000 h	Circuito Integrado	LED Integrado	100°	80	0.95	30	120 mm	0.568
RE1212BBCD	Aluminio	☐	4.5 W	350 lm	127 V	3 000 K	50 000 h	Circuito Integrado	LED Integrado	120°	90	0.95	30	85 mm	0.34
RE1212BBND	Aluminio	☐	4.5 W	350 lm	127 V	4 000 K	50 000 h	Circuito Integrado	LED Integrado	120°	80	0.95	30	85 mm	0.34
RE1247BBND	Aluminio	☐	4.5 W	350 lm	127 V	4 000 K	50 000 h	Circuito Integrado	LED Integrado	120°	80	0.95	30	85 mm	0.34



*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

RE1106BBCB

LED	10 WATTS	660 LUMENS	3000K	120° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	----------	------------	-------	-------------------------	------	--------

RE1106BBNB

LED	10 WATTS	660 LUMENS	4000K	120° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	----------	------------	-------	-------------------------	------	--------





RE1107BBCB

LED	13 WATTS	1170 LUMENS	3000K	120° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	-------------------------	------	--------

RE1107BBNB

LED	13 WATTS	1205 LUMENS	4000K	120° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	-------------------------	------	--------





RE1108BBCB

LED	21 WATTS	1835 LUMENS	3000K	120° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	-------------------------	------	--------

RE1108BBNB

LED	21 WATTS	2005 LUMENS	4000K	120° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	-------------------------	------	--------



ACCESORIO PARA RE1106BBCB, RE1106BBNB
AC4096B

Accesorio para **sobreponer** MARCO/BASE pag. 219

ACCESORIO PARA RE1107BBCB, RE1107BBNB
AC4097B

Accesorio para **sobreponer** MARCO/BASE pag. 219

ACCESORIO PARA RE1108BBCB, RE1108BBNB
AC4098B

Accesorio para **sobreponer** MARCO/BASE pag. 219

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	PESO (KG)
RE1106BBCB	Aluminio	☐	10 W	660 lm	127-220 V	☐ 3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.85	30	125 mm	0.34
RE1106BBNB	Aluminio	☐	10 W	660 lm	127-220 V	☐ 4 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.85	30	125 mm	0.25
RE1107BBCB	Aluminio	☐	13 W	1170 lm	127-220 V	☐ 3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.83	30	150 mm	0.46
RE1107BBNB	Aluminio	☐	13 W	1205 lm	127-220 V	☐ 4 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.83	30	150 mm	0.35
RE1108BBCB	Aluminio	☐	21 W	1835 lm	127-220 V	☐ 3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.83	30	200 mm	0.65
RE1108BBNB	Aluminio	☐	21 W	2005 lm	127-220 V	☐ 4 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.83	30	200 mm	0.6

RE1101BBCB

LED

10 WATTS

655 LUMENS

3000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

RE1101BBNB

LED

10 WATTS



660 LUMENS

4000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO



RE1102BBCB

LED

13 WATTS

1175 LUMENS

3000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

RE1102BBNB

LED

13 WATTS



1250 LUMENS

4000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO



RE1103BBCB

LED

13 WATTS

1175 LUMENS

3000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

RE1103BBNB

LED

13 WATTS



1175 LUMENS

4000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO



ACCESORIO
AC4091B

Accesorio para **sobreponer** MARCO/BASE pag. 219

ACCESORIO
AC4092B

Accesorio para **sobreponer** MARCO/BASE pag. 219

ACCESORIO
AC4093B

Accesorio para **sobreponer** MARCO/BASE pag. 219

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	PESO (KG)
RE1101BBCB	Aluminio	☐	10 W	655 lm	127-220 V	☐ 3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.85	30	125X125 mm	0.25
RE1101BBNB	Aluminio	☐	10 W	660 lm	127-220 V	☐ 4 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.85	30	125X125 mm	0.25
RE1102BBCB	Aluminio	☐	13 W	1175 lm	127-220 V	☐ 3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.8	30	150X150 mm	0.42
RE1102BBNB	Aluminio	☐	13 W	1250 lm	127-220 V	☐ 4 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.8	30	150X150 mm	0.35
RE1103BBCB	Aluminio	☐	21 W	1700 lm	127-220 V	☐ 3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.9	30	200X200 mm	0.7
RE1103BBNB	Aluminio	☐	21 W	1700 lm	127-220 V	☐ 4 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.9	30	200X200 mm	0.7

RE1095BBCB

LED	7 WATTS	655 LUMENS	3000K	120° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	---------	------------	-------	-------------------------	------	--------

RE1095BBNB

LED	7 WATTS	675 LUMENS	4000K	120° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	---------	------------	-------	-------------------------	------	--------



RE1096BBCB

LED	12 WATTS	1069 LUMENS	3000K	120° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	-------------------------	------	--------

RE1096BBNB

LED	12 WATTS	1100 LUMENS	4000K	120° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	-------------------------	------	--------

ACCESORIO

AC4096B

Litepad Acc Sobrep Techo 155x155mm
Blanco / Plástico Inyectado



RE1097BBCB

LED	18 WATTS	1715 LUMENS	3000K	120° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	-------------------------	------	--------


RE1097BBNB

LED	18 WATTS	1750 LUMENS	4000K	120° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	-------------------------	------	--------

ACCESORIO

AC4097B

Litepad Acc Sobrep Techo 180x180mm
Blanco / Plástico Inyectado

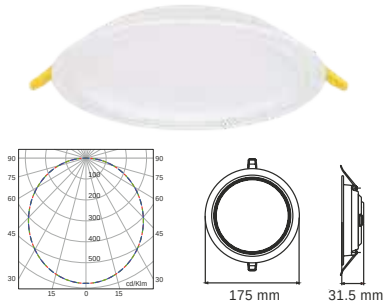

RE1098BBCB

LED	25 WATTS	2430 LUMENS	3000K	120° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	-------------------------	------	--------

RE1098BBNB

LED	25 WATTS	2500 LUMENS	4000K	120° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	-------------------------	------	--------

ACCESORIO

AC4098B

Litepad Acc Sobrep Techo 230x230mm
Blanco / Plástico Inyectado




RE1090BBCB

LED	7 WATTS	640 LUMENS	3000K	120° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	---------	------------	-------	-------------------------	------	--------

RE1090BBNB

LED	7 WATTS	650 LUMENS	4000K	120° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	---------	------------	-------	-------------------------	------	--------

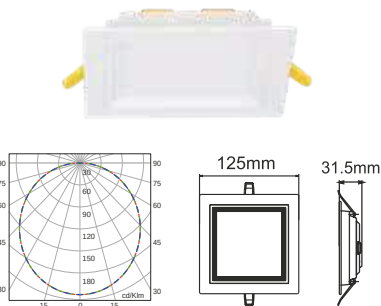

RE1091BBCB

LED	12 WATTS	1090 LUMENS	3000K	120° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	-------------------------	------	--------


RE1091BBNB

LED	12 WATTS	1150 LUMENS	4000K	120° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	-------------------------	------	--------

ACCESORIO

AC4091B

Litepad Acc Sobrep Techo 157x157mm
Blanco / Plástico Inyectado

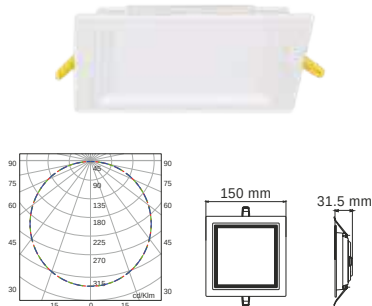

RE1092BBCB

LED	18 WATTS	1715 LUMENS	3000K	120° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	-------------------------	------	--------

RE1092BBNB

LED	18 WATTS	1750 LUMENS	4000K	120° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	-------------------------	------	--------

ACCESORIO

AC4092B

Litepad Acc Sobrep Techo 180x180mm
Blanco / Plástico Inyectado



RE1093BBCB

LED	25 WATTS	2430 LUMENS	3000K	120° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	-------------------------	------	--------


RE1093BBNB

LED	25 WATTS	2500 LUMENS	4000K	120° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	-------------------------	------	--------

ACCESORIO

AC4093B

Litepad Acc Sobrep Techo 230x230mm
Blanco / Plástico Inyectado

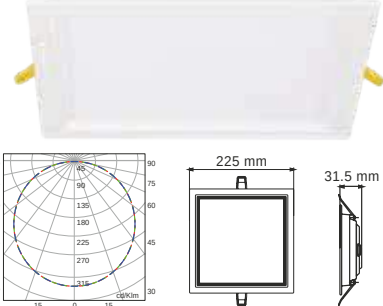

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	PESO (KG)
RE1095BBCB	Aluminio	☐	7 W	655 lm	127-220 V	3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.9	30	100 mm	0.14
RE1095BBNB	Aluminio	☐	7 W	675 lm	127-220 V	4 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.9	30	100 mm	0.14
RE1096BBCB	Aluminio	☐	12 W	1069 lm	127-220 V	3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.95	30	125 mm	0.35
RE1096BBNB	Aluminio	☐	12 W	1100 lm	127-220 V	4 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.95	30	125 mm	0.35
RE1097BBCB	Aluminio	☐	18 W	1715 lm	127-220 V	3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.9	30	150 mm	0.45
RE1097BBNB	Aluminio	☐	18 W	1750 lm	127-220 V	4 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.95	30	150 mm	0.24
RE1098BBCB	Aluminio	☐	25 W	2430 lm	127-220 V	3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.95	30	200 mm	0.65
RE1098BBNB	Aluminio	☐	25 W	2500 lm	127-220 V	4 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.95	30	200 mm	0.66
RE1090BBCB	Aluminio	☐	7 W	640 lm	127-220 V	3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.9	30	100X100 mm	0.32
RE1090BBNB	Aluminio	☐	7 W	650 lm	127-220 V	4 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.9	30	100X100 mm	0.41
RE1091BBCB	Aluminio	☐	12 W	1090 lm	127-220 V	3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.9	30	125X125 mm	0.52
RE1091BBNB	Aluminio	☐	12 W	1150 lm	127-220 V	4 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.9	30	125X125 mm	0.52
RE1092BBCB	Aluminio	☐	18 W	1715 lm	127-220 V	3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.9	30	150X150 mm	0.54
RE1092BBNB	Aluminio	☐	18 W	1750 lm	127-220 V	4 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.95	30	150X150 mm	0.53
RE1093BBCB	Aluminio	☐	25 W	2430 lm	127-220 V	3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.95	30	200X200 mm	0.686
RE1093BBNB	Aluminio	☐	25 W	2500 lm	127-220 V	4 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.95	30	200X200 mm	0.95

RE1116BBCA

LED

6 WATTS

560 LUMENS

3000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

RE1116BBFA

LED

6 WATTS

560 LUMENS

6000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

RE1116BBNA

LED

6 WATTS



560 LUMENS

4000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO



RE1117BBCA

LED

10 WATTS

970 LUMENS

3000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

RE1117BBFA

LED

10 WATTS

970 LUMENS

6000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

RE1117BBNA

LED

10 WATTS


970 LUMENS

4000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO



RE1118BBCA

LED

20 WATTS

1940 LUMENS

3000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

RE1118BBFA

LED

20 WATTS

1940 LUMENS

6000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

RE1118BBNA

LED

20 WATTS

1940 LUMENS

4000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO



RE1111BBCA

LED

6 WATTS

560 LUMENS

3000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

RE1111BBFA

LED

6 WATTS

560 LUMENS

6000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

RE1111BBNA

LED

6 WATTS



560 LUMENS

4000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO



RE1112BBCA

LED

10 WATTS

970 LUMENS

3000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

RE1112BBFA

LED

10 WATTS

970 LUMENS

6000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

RE1112BBNA

LED

10 WATTS



970 LUMENS

4000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO



RE1113BBCA

LED

20 WATTS

1940 LUMENS

3000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

RE1113BBFA

LED

20 WATTS

1940 LUMENS

6000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

RE1113BBNA

LED

20 WATTS



1940 LUMENS

4000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	PESO (KG)
RE1116BBCA	ABS	☐	6 W	560 lm	127-277 V	☐ 3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	82	0.87	30	100 mm	0.25
RE1116BBFA	ABS	☐	6 W	560 lm	127-277 V	☐ 6 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	82	0.87	30	100 mm	0.25
RE1116BBNA	ABS	☐	6 W	560 lm	127-277 V	☐ 4 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	82	0.87	30	100 mm	0.25
RE1117BBCA	ABS	☐	10 W	970 lm	127-277 V	☐ 3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	82	0.89	30	125 mm	0.42
RE1117BBFA	ABS	☐	10 W	970 lm	127-277 V	☐ 6 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	82	0.89	30	125 mm	0.42
RE1117BBNA	ABS	☐	10 W	970 lm	127-277 V	☐ 4 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	82	0.89	30	125 mm	0.42
RE1118BBCA	ABS	☐	20 W	1940 lm	127-277 V	☐ 3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	82	0.91	30	200 mm	0.7
RE1118BBFA	ABS	☐	20 W	1940 lm	127-277 V	☐ 6 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	82	0.91	30	200 mm	0.7
RE1118BBNA	ABS	☐	20 W	1940 lm	127-277 V	☐ 4 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	82	0.91	30	200 mm	0.7
RE1111BBCA	ABS	☐	6 W	560 lm	127-277 V	☐ 3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	82	0.89	30	100X100 mm	0.25
RE1111BBFA	ABS	☐	6 W	560 lm	127-277 V	☐ 6 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	82	0.89	30	100X100 mm	0.25
RE1111BBNA	ABS	☐	6 W	560 lm	127-277 V	☐ 4 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	82	0.89	30	100X100 mm	0.25
RE1112BBCA	ABS	☐	10 W	970 lm	127-277 V	☐ 3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	82	0.90	30	125X125 mm	0.42
RE1112BBFA	ABS	☐	10 W	970 lm	127-277 V	☐ 6 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	82	0.90	30	125X125 mm	0.42
RE1112BBNA	ABS	☐	10 W	970 lm	127-277 V	☐ 4 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	82	0.90	30	125X125 mm	0.42
RE1113BBCA	ABS	☐	20 W	1940 lm	127-277 V	☐ 3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	82	0.91	30	200X200 mm	0.7
RE1113BBFA	ABS	☐	20 W	1940 lm	127-277 V	☐ 6 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	82	0.91	30	200X200 mm	0.7
RE1113BBNA	ABS	☐	20 W	1940 lm	127-277 V	☐ 4 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	82	0.91	30	200X200 mm	0.7

RE1054BBCB



LED	9 WATTS	660 LUMENS	3000K	110° ÁNGULO DE APERTURA	IP51	BLANCO
-----	---------	------------	-------	----------------------------	------	--------

RE1054BBFB

LED	9 WATTS	725 LUMENS	6500K	110° ÁNGULO DE APERTURA	IP51	BLANCO
-----	---------	------------	-------	----------------------------	------	--------

RE1054BBNB

LED	9 WATTS	690 LUMENS	4000K	110° ÁNGULO DE APERTURA	IP51	BLANCO
-----	---------	------------	-------	----------------------------	------	--------



RE1055BBCB



LED	13 WATTS	1100 LUMENS	3000K	110° ÁNGULO DE APERTURA	IP51	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	----------------------------	------	--------

RE1055BBFB

LED	13 WATTS	1160 LUMENS	6500K	110° ÁNGULO DE APERTURA	IP51	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	----------------------------	------	--------

RE1055BBNB

LED	13 WATTS	1100 LUMENS	4000K	110° ÁNGULO DE APERTURA	IP51	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	----------------------------	------	--------





RE1058BBCB

LED	21 WATTS	1520 LUMENS	3000K	110° ÁNGULO DE APERTURA	IP51	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	----------------------------	------	--------



RE1058BBFB

LED	21 WATTS	1670 LUMENS	6500K	110° ÁNGULO DE APERTURA	IP51	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	----------------------------	------	--------





CO1245BBNB

LED	18 WATTS	2020 LUMENS	4000K	90° ÁNGULO DE APERTURA	IP54	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	---------------------------	------	--------

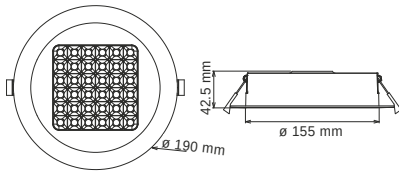

CO1246BBNB

LED	25 WATTS	2600 LUMENS	4000K	90° ÁNGULO DE APERTURA	IP54	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	---------------------------	------	--------

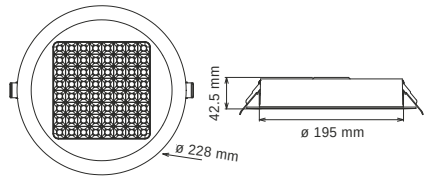

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	PESO (KG)
RE1054BBCB	Aluminio		9 W	660 lm	127-220 V	3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	110°	80	0.95	51	115 mm	0.27
RE1054BBFB	Aluminio		9 W	725 lm	127-220 V	6 500 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	110°	80	0.95	51	115 mm	0.27
RE1054BBNB	Aluminio		9 W	690 lm	127-220 V	4 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	110°	80	0.95	51	115 mm	0.27
RE1055BBCB	Aluminio		13 W	1100 lm	127-220 V	3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	110°	80	0.9	51	115 mm	0.38
RE1055BBFB	Aluminio		13 W	1160 lm	127-220 V	6 500 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	110°	80	0.9	51	115 mm	0.38
RE1055BBNB	Aluminio		13 W	1100 lm	127-220 V	4 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	110°	80	0.9	51	115 mm	0.38
RE1058BBCB	Aluminio		21 W	1520 lm	127-220 V	3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	110°	80	0.9	51	180 mm	0.588
RE1058BBFB	Aluminio		21 W	1670 lm	127-220 V	6 500 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	110°	80	0.9	51	180 mm	0.588
CO1245BBNB	Aluminio		18 W	2020 lm	127-220 V	4 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	90°	80	0.9	54	155 mm	0.57
CO1246BBNB	Aluminio		25 W	2600 lm	127-220 V	4 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	90°	80	0.9	54	195 mm	0.82

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

CO1148BBCA

LED

10 WATTS

696 LUMENS

3000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP20

BLANCO

NUEVO

CO1149BBCA

LED

25 WATTS

1815 LUMENS

3000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP20

BLANCO

NUEVO

RE1048BBCA

LED

35 WATTS

1925 LUMENS

3000K







30°
ÁNGULO
APERTURA

IP20

BLANCO



WALL WASHER



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	PESO (KG)
CO1148BBCA	Aluminio	☐	10 W	696 lm	100-277V ~	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	90	0.9	20	95 mm	0.79
CO1149BBCA	Aluminio	☐	25 W	1815 lm	100-277V ~	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	90	0.9	20	130 mm	0.79
RE1048BBCA	Aluminio	☐	35 W	1925 lm	100-277V ~	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	WW 30°	90	0.9	20	120 mm	1

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

CO1635NBCA

LED	44 WATTS	2750 LUMENS	3000K	20° ÁNGULO DE APERTURA	IP30	NEGRO
-----	----------	-------------	-------	---------------------------	------	-------

CO1635NBNA

LED	44 WATTS	2750 LUMENS	4000K	20° ÁNGULO DE APERTURA	IP30	NEGRO
-----	----------	-------------	-------	---------------------------	------	-------

CO1635NBCB

LED	44 WATTS	4100 LUMENS	3000K	20° ÁNGULO DE APERTURA	IP30	NEGRO
-----	----------	-------------	-------	---------------------------	------	-------



CO1636NBCB

LED	2X44 WATTS	8200 LUMENS	3000K	20° ÁNGULO DE APERTURA	IP30	NEGRO
-----	------------	-------------	-------	---------------------------	------	-------









CO1634NBCB

LED	3X44 WATTS	12176 LUMENS	3000K	20° ÁNGULO DE APERTURA	IP30	NEGRO
-----	------------	--------------	-------	---------------------------	------	-------

CO1634NBNB

LED	3X44 WATTS	12176 LUMENS	4000K	20° ÁNGULO DE APERTURA	IP30	NEGRO
-----	------------	--------------	-------	---------------------------	------	-------

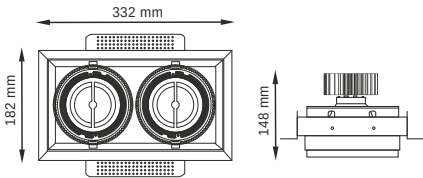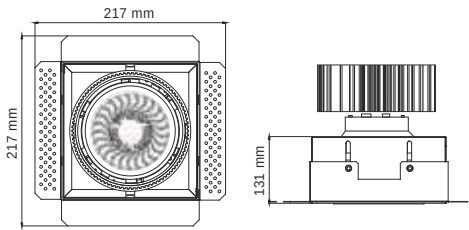

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	PESO (KG)
CO1635NBCA	Acero	■	44 W	2750 lm	127-277 V	3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	20°	90	0.9	30	155X155 mm	2.603
CO1635NBNA	Acero	■	44 W	2750 lm	127-277 V	4 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	20°	90	0.9	30	155X155 mm	2.603
CO1635NBCB	Acero	■	44 W	4100 lm	127-240 V	3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	20°	90	0.9	30	158X158 mm	2.3
CO1636NBCB	Acero	■	2X44 W	8200 lm	127-240 V	3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	20°	90	0.9	30	310X156 mm	3.7
CO1634NBCB	Acero	■	3X44 W	12176 lm	127-240 V	3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	20°	90	0.9	30	460X156 mm	5.5
CO1634NBNB	Acero	■	3X44 W	12176 lm	127-240 V	4 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	20°	90	0.9	30	460X156 mm	5.5

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

CO1637NBCA

LED

1X17 WATTS

1367 LUMENS

2700K



24°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

NEGRO

AR111

DIRIGIBLE



CO1638NBCA

LED

2X17 WATTS

2700 LUMENS

2700K



24°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

NEGRO

AR111

DIRIGIBLE



CO1639NBCA

LED

3X17 WATTS

4080 LUMENS



2700K

24°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

NEGRO

DIRIGIBLE



CO1739NBCA

LED

3X17 WATTS

4290 LUMENS

2700K



24°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

NEGRO

AR111

DIRIGIBLE





CO1181B00D

IP30

BLANCO

MR16



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	PESO (KG)
CO1637NBCA	Acero	■	1X17 W	1367 lm	127-277 V	■ 2 700 K	25 000 h	AR111 Integrada	24°	80	0.9	30	155X155 mm	2.603
CO1638NBCA	Acero	■	2X17 W	2700 lm	127-277 V	■ 2 700 K	25 000 h	AR111 Integrada	24°	80	0.9	30	305X156 mm	2.603
CO1639NBCA	Acero	■	3X17 W	4080 lm	127-277 V	■ 2 700 K	25 000 h	AR111 Integrada	24°	80	0.9	30	460X156 mm	2.603
CO1739NBCA	Acero	■	3X17 W	4290 lm	127-277 V	■ 2 700 K	25 000 h	AR111 Integrada	24°	80	0.9	30	460X156 mm	6.7
CO1181B00D	Acero	□	-	-	-	-	-	No incluye lámpara	-	-	-	30	106X70 mm	0.4

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

CO1625BBCA

LED	44 WATTS	2750 LUMENS	3000K	20° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	------------------------	------	--------

CO1625BBCB

LED	44 WATTS	4084 LUMENS	3000K	20° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	------------------------	------	--------



CO1625BBNA

LED	44 WATTS	2750 LUMENS	4000K	20° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	------------------------	------	--------

CO1625BBNB

LED	44 WATTS	4084 LUMENS	4000K	20° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	------------------------	------	--------

*Compatible con HOUSING-AC1068N



CO1629NBCA

LED	44 WATTS	2750 LUMENS	3000K	20° ÁNGULO APERTURA	IP30	NEGRO
-----	----------	-------------	-------	------------------------	------	-------

CO1629NBCB

LED	44 WATTS	4084 LUMENS	3000K	20° ÁNGULO APERTURA	IP30	NEGRO
-----	----------	-------------	-------	------------------------	------	-------



CO1629NBNA

LED	44 WATTS	2750 LUMENS	4000K	20° ÁNGULO APERTURA	IP30	NEGRO
-----	----------	-------------	-------	------------------------	------	-------

CO1629BBNB

LED	44 WATTS	4084 LUMENS	4000K	20° ÁNGULO APERTURA	IP30	NEGRO
-----	----------	-------------	-------	------------------------	------	-------

*Compatible con HOUSING-AC1068N



CO1162BBCA

LED	20 WATTS	1600 LUMENS	3000K	24° ÁNGULO APERTURA	IP40	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	------------------------	------	--------

CO1162NBCA

LED	20 WATTS	1300 LUMENS	3000K	24° ÁNGULO APERTURA	IP40	NEGRO
-----	----------	-------------	-------	------------------------	------	-------



CO1162BBCB

LED	1X17 WATTS	1367 LUMENS	2700K	24° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	------------	-------------	-------	------------------------	------	--------

CO1162NBCB


LED	1X17 WATTS	1400 LUMENS	2700K	24° ÁNGULO APERTURA	IP30	NEGRO
-----	------------	-------------	-------	------------------------	------	-------

*Compatible con HOUSING-AC1068N

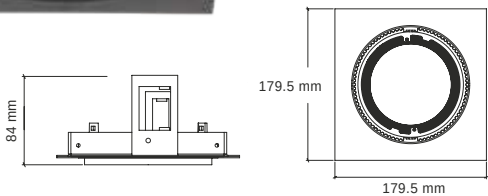

AC1068N

*Sólo compatible con modelos CO1162



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	PESO (KG)
CO1625BBCA	ABS	□	44 W	2750 lm	127-277 V	3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	20°	90	0.9	30	163X163 mm	2.603
CO1625BBCB	ABS	□	44 W	4084 lm	127-240 V	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	20°	80	0.9	30	163X163 mm	1.16
CO1625BBNA	ABS	□	44 W	2750 lm	127-277 V	4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	20°	90	0.9	30	163X163 mm	2.603
CO1625BBNB	ABS	□	44 W	4084 lm	127-240 V	4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	20°	80	0.9	30	163X163 mm	1.16
CO1629NBCA	ABS	■	44 W	2750 lm	127-277 V	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	20°	90	0.9	30	163X163 mm	2.603
CO1629NBCB	ABS	■	44 W	4084 lm	127-240 V	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	20°	80	0.9	30	163X163 mm	1.16
CO1629NBNA	ABS	■	44 W	2750 lm	127-277 V	4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	20°	90	0.9	30	163X163 mm	2.603
CO1629BBNB	ABS	■	44 W	4084 lm	127-240 V	4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	20°	80	0.9	30	163X163 mm	1.16
CO1162BBCA	ABS	□	1X17 W	1367 lm	127-277 V	2 700 K	25 000 h	-	AR111	24°	80	0.9	30	163X163 mm	1.4
CO1162NBCA	ABS	■	1X17 W	1400 lm	127-277 V	2 700 K	25 000 h	-	AR111	24°	80	0.9	30	163X163 mm	1.4
CO1162BBCB	Aluminio	□	20 W	1600 lm	100-240 V	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24°	90	0.9	40	NA	0.5
CO1162NBCB	Aluminio	■	20 W	1300 lm	100-240 V	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24°	90	0.9	40	NA	0.5
AC1068N	Acero	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	NA	12.8

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



CO1137BBCA

LED

30 WATTS

2815 LUMENS

3000K




24°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO



DIRIGIBLE



CO1150BBNA

LED

25 WATTS

2068 LUMENS

4000K




90°
ÁNGULO
APERTURA

IP54

BLANCO



TCC AJUSTABLE
CON INTERRUPTOR



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	PESO (KG)
CO1137BBCA	Aluminio	☐	30 W	2815 lm	127-277 V	3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24°	80	0.8	30	125 mm	0.86
CO1150BBNA	Aluminio	☐	25 W	2068 lm	127-277 V	Ajustable	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	90°	80	0.95	54	200 mm	1.2

CO1185BBCA

LED

13 WATTS

1425 LUMENS

3000K

30°
ÁNGULO
APERTURA



IP20

B/N

NUEVO

ANTI-GLARE

DIRIGIBLE



CO1186BBCA

LED

26 WATTS

2850 LUMENS

3000K

30°
ÁNGULO
APERTURA



IP20

B/N

NUEVO

ANTI-GLARE

DIRIGIBLE



CO1187BBCA

LED

39 WATTS

4275 LUMENS

3000K

30°
ÁNGULO
APERTURA




IP20

B/N

NUEVO

ANTI-GLARE

DIRIGIBLE

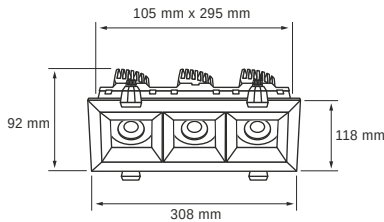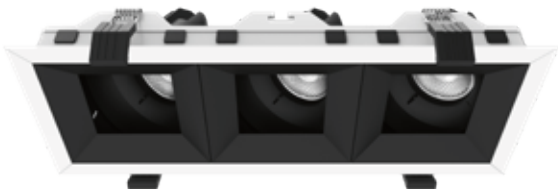

CO1188BBCA

LED

52 WATTS

5700 LUMENS

3000K

30°
ÁNGULO
APERTURA




IP20

B/N

NUEVO

ANTI-GLARE

DIRIGIBLE

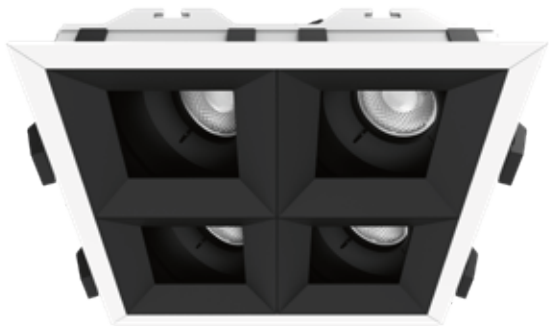

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	PESO (KG)
CO1185BBCA	Aluminio	B/N	13 W	1425 lm	100-277V ~	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	90	0.9	20	105 mm x 105 mm	0.2
CO1186BBCA	Aluminio	B/N	26 W	2850 lm	100-277V ~	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	90	0.9	20	200 mm x 105 mm	0.33
CO1187BBCA	Aluminio	B/N	39 W	4275 lm	100-277V ~	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	90	0.9	20	295 mm x 105 mm	0.8
CO1188BBCA	Aluminio	B/N	52 W	5700 lm	100-277V ~	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	90	0.9	20	200 mm x 200 mm	1.1

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

CO1171NBCA

LED

26 WATTS

2850 LUMENS




3000K

30°
ÁNGULO
APERTURA

IP20

NEGRO

NUEVO

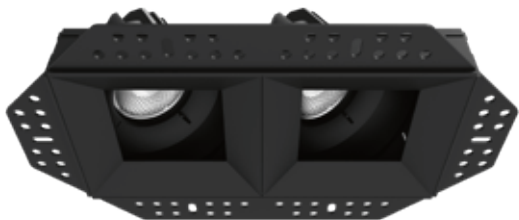

CO1176NBCA

LED

52 WATTS

5700 LUMENS



3000K

30°
ÁNGULO
APERTURA

IP20

NEGRO

NUEVO



CO1172NBCA

LED

39 WATTS

4275 LUMENS




3000K

30°
ÁNGULO
APERTURA

IP20

NEGRO

NUEVO

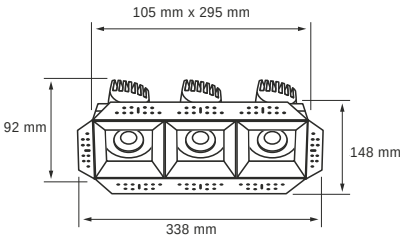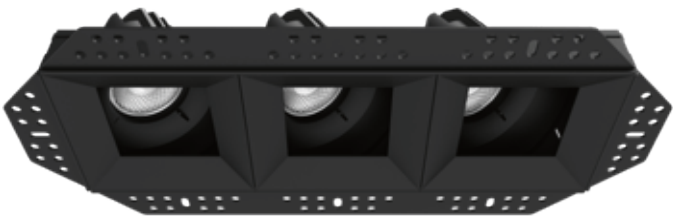

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	PESO (KG)
CO1171NBCA	Aluminio	■	26 W	2850 lm	100-277V ~	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	90	0.9	20	200 mm x 105 mm	0.33
CO1176NBCA	Aluminio	■	52 W	5700 lm	100-277V ~	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	90	0.9	20	200 mm x 200 mm	0.89
CO1172NBCA	Aluminio	■	39 W	4275 lm	100-277V ~	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	90	0.9	20	295 mm x 105 mm	0.62

CO1055BBCB

LED 5 WATTS 325 LUMENS 3000K 30° ANGLULO APERTURA IP40 BLANCO

NUEVO

CO1055NBCB

LED 5 WATTS 325 LUMENS 3000K 30° ANGLULO APERTURA IP40 NEGRO




CO1056BBCB

LED 10 WATTS 650 LUMENS 3000K 30° ANGLULO APERTURA IP40 BLANCO

NUEVO

CO1056NBCB

LED 10 WATTS 650 LUMENS 3000K 30° ANGLULO APERTURA IP40 NEGRO

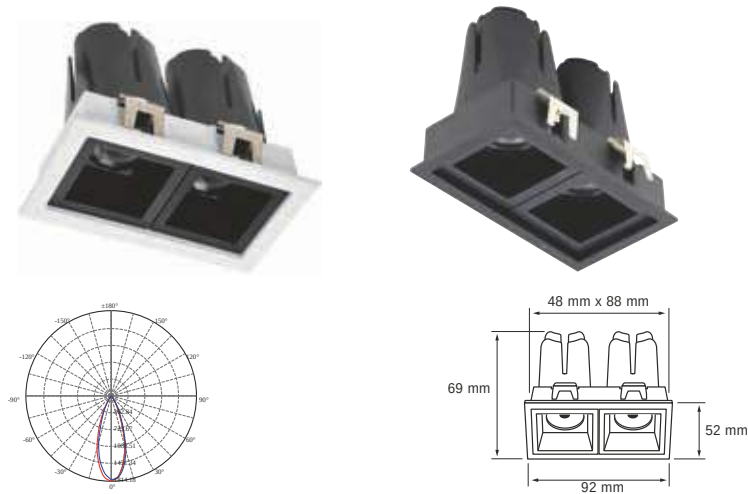


CO1057BBCB

LED 15 WATTS 975 LUMENS 3000K 30° ANGLULO APERTURA IP40 BLANCO

NUEVO

CO1057NBCB

LED 15 WATTS 975 LUMENS 3000K 30° ANGLULO APERTURA IP40 NEGRO

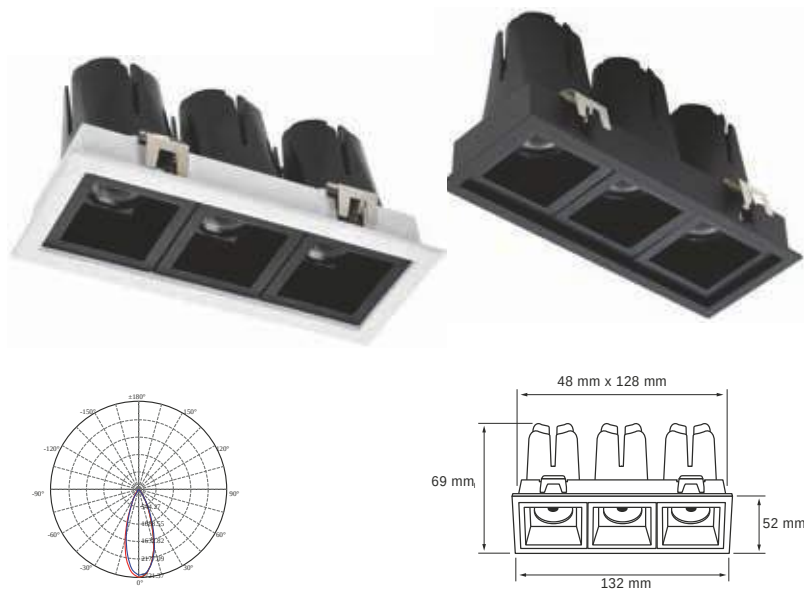

CO1058BBCB

LED 20 WATTS 1300 LUMENS 3000K 30° ANGLULO APERTURA IP40 BLANCO

NUEVO

CO1058NBCB

LED 20 WATTS 1300 LUMENS 3000K 30° ANGLULO APERTURA IP40 NEGRO



ALTA POTENCIA



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	PESO (KG)
CO1055BBCB	Aluminio	Blanco	5 W	325 lm	100-240V ~	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	90	0.9	40	48 mm x 48 mm	0.14
CO1055NBCB	Aluminio	Negro	5 W	325 lm	100-240V ~	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	90	0.9	40	48 mm x 48 mm	0.14
CO1056BBCB	Aluminio	Blanco	10 W	650 lm	100-240V ~	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	90	0.9	40	48 mm x 88 mm	0.27
CO1056NBCB	Aluminio	Negro	10 W	650 lm	100-240V ~	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	90	0.9	40	48 mm x 88 mm	0.27
CO1057BBCB	Aluminio	Blanco	15 W	975 lm	100-240V ~	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	90	0.9	40	48 mm x 128 mm	0.38
CO1057NBCB	Aluminio	Negro	15 W	975 lm	100-240V ~	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	90	0.9	40	48 mm x 128 mm	0.38
CO1058BBCB	Aluminio	Blanco	20 W	1300 lm	100-240V ~	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	90	0.9	40	88 mm x 88 mm	0.48
CO1058NBCB	Aluminio	Negro	20 W	1300 lm	100-240V ~	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	90	0.9	40	88 mm x 88 mm	0.48

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

RE1077BBCA

LED

21 WATTS

1440 LUMENS

3000K

24°
ÁNGULO
APERTURA

IP20

BLANCO

NUEVO

RE1077NBCA

LED

21 WATTS

1440 LUMENS

3000K



24°
ÁNGULO
APERTURA

IP20

NEGRO

 DIMMEABLE
0-10 V

 DIRIGIBLE



RE1078BBCA

LED

42 WATTS

2880 LUMENS

3000K

24°
ÁNGULO
APERTURA

IP20

BLANCO

NUEVO

RE1078NBCA

LED

42 WATTS

2880 LUMENS

3000K



24°
ÁNGULO
APERTURA

IP20

NEGRO

 DIMMEABLE
0-10 V

 DIRIGIBLE



RE1079BBCA

LED

63 WATTS

4320 LUMENS

3000K

24°
ÁNGULO
APERTURA

IP20

BLANCO

NUEVO

RE1079NBCA

LED

63 WATTS

4320 LUMENS

3000K



24°
ÁNGULO
APERTURA

IP20

NEGRO

 DIMMEABLE
0-10 V

 DIRIGIBLE

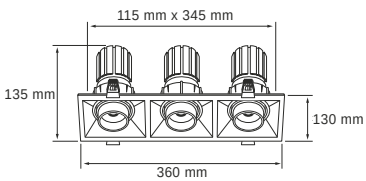

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL(L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	PESO (KG)
RE1077BBCA	Aluminio		21 W	1440 lm	100-277V ~	 3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24°	90	0.9	20	115 mm x 115 mm	0.75
RE1077NBCA	Aluminio		21 W	1440 lm	100-277V ~	 3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24°	90	0.9	20	115 mm x 115 mm	0.75
RE1078BBCA	Aluminio		63 W	4320 lm	100-277V ~	 3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24°	90	0.9	20	225 mm x 115 mm	1.49
RE1078NBCA	Aluminio		63 W	4320 lm	100-277V ~	 3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24°	90	0.9	20	225 mm x 115 mm	1.49
RE1079BBCA	Aluminio		63 W	4320 lm	100-277V ~	 3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24°	90	0.9	20	345 mm x 115 mm	2.18
RE1079NBCA	Aluminio		63 W	4320 lm	100-277V ~	 3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24°	90	0.9	20	345 mm x 115 mm	2.18



RE1304BBCB

LED 35 WATTS 2640 LUMENS 3000K 24° ANGLULO APERTURA IP40 BLANCO

NUEVO

RE1304NBCB

LED 35 WATTS 2640 LUMENS 3000K 24° ANGLULO APERTURA IP40 NEGRO





RE1309BBCB

LED 13 WATTS 1040 LUMENS 3000K 24° ANGLULO APERTURA IP40 BLANCO

NUEVO

RE1309NBCB

LED 13 WATTS 1040 LUMENS 3000K 24° ANGLULO APERTURA IP40 NEGRO





RE1302BBCB

LED 70 WATTS 5280 LUMENS 3000K 24° ANGLULO APERTURA IP40 BLANCO

NUEVO

RE1302NBCB

LED 70 WATTS 5280 LUMENS 3000K 24° ANGLULO APERTURA IP40 NEGRO

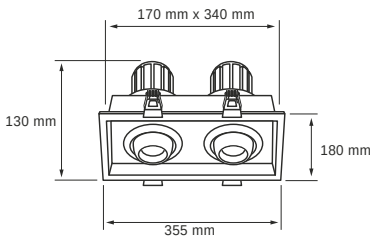



RE1306BBCB

LED 30 WATTS 2400 LUMENS 3000K 24° ANGLULO APERTURA IP40 BLANCO

NUEVO

RE1306NBCB

LED 30 WATTS 2400 LUMENS 3000K 24° ANGLULO APERTURA IP40 NEGRO





CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	PESO (KG)
RE1304BBCB	Aluminio	Blanco	35 W	2640 lm	100-240V ~	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24°	90	0.9	40	170 mm x 170 mm	1.28
RE1304NBCB	Aluminio	Negro	35 W	2640 lm	100-240V ~	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24°	90	0.9	40	170 mm x 170 mm	1.28
RE1302BBCB	Aluminio	Blanco	70 W	5280 lm	100-240V ~	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24°	90	0.9	40	340 mm x 170 mm	2.54
RE1302NBCB	Aluminio	Negro	70 W	5280 lm	100-240V ~	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24°	90	0.9	40	340 mm x 170 mm	2.54
RE1309BBCB	Aluminio	Blanco	13 W	1040 lm	100-240V ~	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24°	90	0.9	40	95 mm x 95 mm	0.42
RE1309NBCB	Aluminio	Negro	13 W	1040 lm	100-240V ~	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24°	90	0.9	40	95 mm x 95 mm	0.42
RE1306BBCB	Aluminio	Blanco	30 W	2400 lm	100-240V ~	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24°	90	0.9	40	260 mm x 130 mm	1.13
RE1306NBCB	Aluminio	Negro	30 W	2400 lm	100-240V ~	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24°	90	0.9	40	260 mm x 130 mm	1.13

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

RE1070BBCB

LED 15 WATTS 1200 LUMENS 3000K 24° ANGULO APERTURA IP40 BLANCO



NUEVO



RE1074BBCB

LED 20 WATTS 1600 LUMENS 3000K 24° ANGULO APERTURA IP40 BLANCO


NUEVO



RE1073BBCB

LED 15 WATTS 1200 LUMENS 3000K 24° ANGULO APERTURA IP40 BLANCO


NUEVO

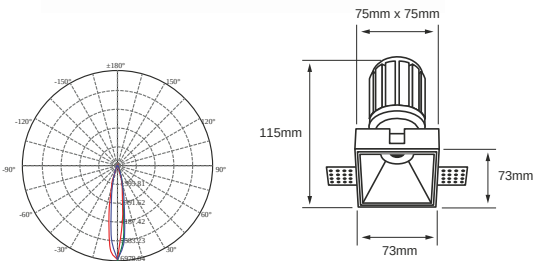

RE1077BBCB

LED 20 WATTS 1600 LUMENS 3000K 24° ANGULO APERTURA IP40 BLANCO


NUEVO

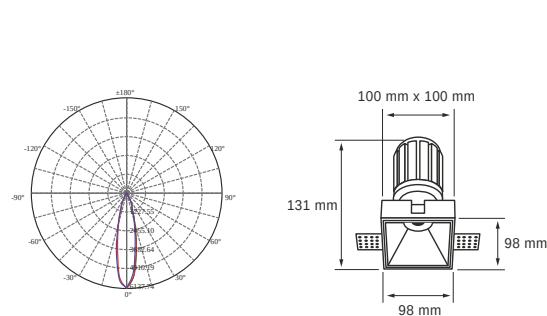

RE1078BBCB

LED 30 WATTS 2400 LUMENS 3000K 24° ANGULO APERTURA IP40 BLANCO

NUEVO

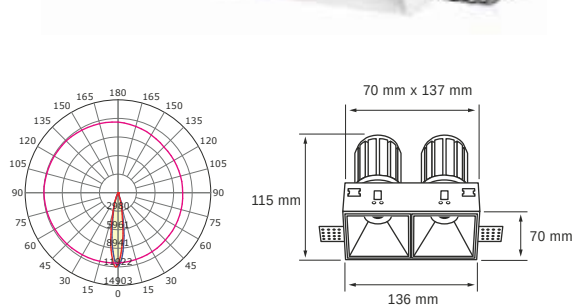

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	PESO (KG)
RE1070BBCB	Aluminio	☐	15 W	1200 lm	100-240V ~	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24°	90	0.9	40	85 mm	0.25
RE1074BBCB	Aluminio	☐	20 W	1600 lm	100-240V ~	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24°	90	0.9	40	100 mm	0.5
RE1073BBCB	Aluminio	☐	15 W	1200 lm	100-240V ~	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24°	90	0.9	40	75 mm x 75 mm	0.25
RE1077BBCB	Aluminio	☐	20 W	1600 lm	100-240V ~	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24°	90	0.9	40	100 mm x 100 mm	0.5
RE1078BBCB	Aluminio	☐	30 W	2400 lm	100-240V ~	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24°	90	0.9	40	70 mm x 137 mm	0.7


RE1300BBCB

LED 13 WATTS 1040 LUMENS 3000K 24° ANGLULO APERTURA IP40 BLANCO

NUEVO

RE1300NBCB

LED 13 WATTS 1040 LUMENS 3000K 24° ANGLULO APERTURA IP40 NEGRO

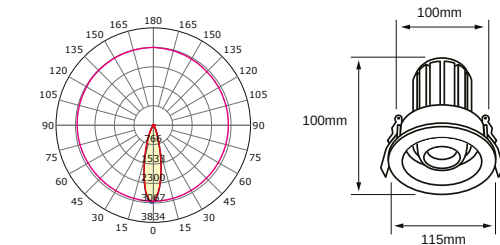


RE1087BBCB

LED 13 WATTS 845 LUMENS 3000K 24° ANGLULO APERTURA IP40 BLANCO

NUEVO

RE1087NBCB

LED 13 WATTS 845 LUMENS 3000K 24° ANGLULO APERTURA IP40 NEGRO

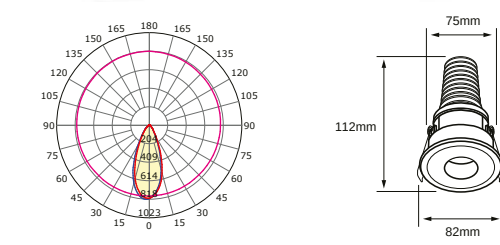


CO1161BBCB

LED 20 WATTS 1300 LUMENS 3000K 24° ANGLULO APERTURA IP40 BLANCO

NUEVO

CO1161NBCB

LED 20 WATTS 1300 LUMENS 3000K 24° ANGLULO APERTURA IP40 NEGRO

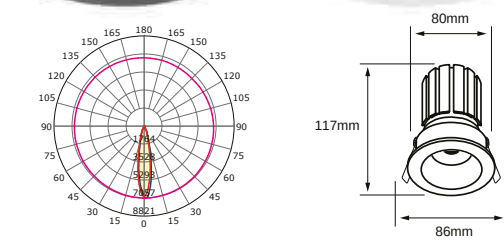


RE1310BBCB

LED 20 WATTS 1592 LUMENS 3000K 24° ANGLULO APERTURA IP20 BLANCO



NUEVO

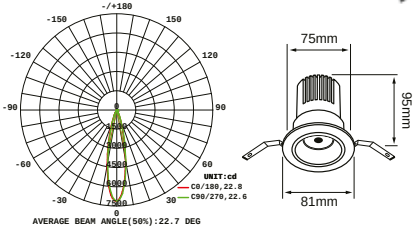


RE1312BBCB

LED 20 WATTS 1592 LUMENS 3000K 24° ANGLULO APERTURA IP20 BLANCO



NUEVO

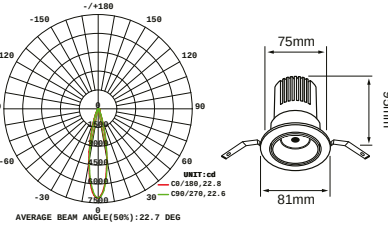


RE1311BBCB

LED 20 WATTS 1580 LUMENS 3000K 24° ANGLULO APERTURA IP20 BLANCO



NUEVO

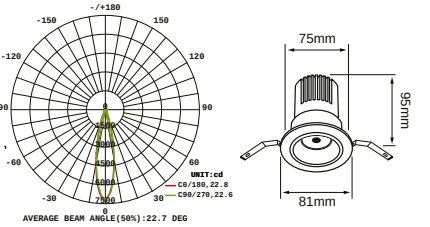


RE1313BBCB

LED 20 WATTS 1580 LUMENS 3000K 24° ANGLULO APERTURA IP20 BLANCO



NUEVO

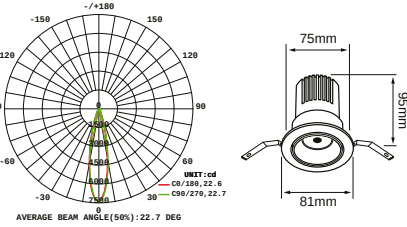

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	PESO (KG)
RE1300BBCB	Aluminio	Blanco	13 W	1040 lm	100-240V ~	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24°	90	0.5	40	100 mm	0.42
RE1300NBCB	Aluminio	Negro	13 W	1040 lm	100-240V ~	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24°	90	0.5	40	100 mm	0.42
RE1087BBCB	Aluminio	Blanco	13 W	845 lm	100-240V ~	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24°	90	0.9	40	82 mm	0.4
RE1087NBCB	Aluminio	Negro	13 W	845 lm	100-240V ~	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24°	90	0.9	40	82 mm	0.4
CO1161BBCB	Aluminio	Blanco	20 W	1300 lm	100-240V ~	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24°	90	0.9	40	80 mm	0.5
CO1161NBCB	Aluminio	Negro	20 W	1300 lm	100-240V ~	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24°	90	0.9	40	80 mm	0.5
RE1310BBCB	Aluminio	Blanco	20 W	1592 lm	100-240 V ~	3 000 K	30000 h	Driver LED	LED Integrado	24°	90	0.9	20	75 mm	0.5
RE1312BBCB	Aluminio	Blanco	20 W	1592 lm	100-240 V ~	3 000 K	30000 h	Driver LED	LED Integrado	24°	90	0.9	20	75 mm	0.5
RE1311BBCB	Aluminio	Blanco	20 W	1580 lm	100-240 V ~	3 000 K	30000 h	Driver LED	LED Integrado	24°	90	0.9	20	75 mm	0.5
RE1313BBCB	Aluminio	Blanco	20 W	1580 lm	100-240 V ~	3 000 K	30000 h	Driver LED	LED Integrado	24°	90	0.9	20	75 mm	0.5

CO1110NBCB

LED

3 WATTS

70 LUMENS

3000K

10-36°
ÁNGULO APERTURA


IP30

NEGRO


ZOOMABLE

DIRIGIBLE

RETRACTIL




ÁNGULO 10°



ÁNGULO 36°



Ø 55 mm



CO1111NBCB

LED

3 WATTS

80 LUMENS

3000K

10-36°
ÁNGULO APERTURA


IP30

NEGRO


ZOOMABLE

DIRIGIBLE

RETRACTIL




ÁNGULO 10°



ÁNGULO 36°



Ø 55 mm



RE1076BBCA

LED

10 WATTS

260 LUMENS

2700K



36°
ÁNGULO APERTURA

IP30

BLANCO

DIRIGIBLE

RETRACTIL



RE1071BBCA

LED

15 WATTS

560 LUMENS



2700K

24°
ÁNGULO APERTURA

IP30

BLANCO

DIRIGIBLE



RE1072BBCA

LED

20 WATTS

915 LUMENS



2700K

24°
ÁNGULO APERTURA

IP30

BLANCO

DIRIGIBLE





CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	PESO (KG)
CO1110NBCB	Aluminio	■	3 W	70 lm	127-220 V	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	10-36°	80	0.9	30	50 mm	0.13
CO1111NBCB	Aluminio	■	3 W	80 lm	127-220 V	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	10-36°	80	0.9	30	50 mm	0.13
RE1076BBCA	Aluminio	□	10 W	260 lm	127-277 V	2 700 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	36°	90	0.9	30	84 mm	0.64
RE1071BBCA	Aluminio	□	15 W	560 lm	127-277 V	2 700 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24°	90	0.8	30	84X84 mm	0.51
RE1072BBCA	Aluminio	□	20 W	915 lm	127-277 V	2 700 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24°	90	0.8	30	164X84 mm	0.76

RE1080BBCD

LED	5 WATTS	530 LUMENS	2700K	38° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	---------	------------	-------	------------------------	------	--------

RE1080BBFD

LED	5.5 WATTS	530 LUMENS	5500K	38° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	-----------	------------	-------	------------------------	------	--------



RE1081BBCD



LED	5.5 WATTS	371 LUMENS	2700K	90° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	-----------	------------	-------	------------------------	------	--------

RE1081BBFB

LED	6.5 WATTS	445 LUMENS	5500K	100° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	-----------	------------	-------	-------------------------	------	--------

RE1081BBFD

LED	5.5 WATTS	400 LUMENS	5500K	100° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	-----------	------------	-------	-------------------------	------	--------



RE1082BBCD



LED	5.5 WATTS	498 LUMENS	2700K	38° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	-----------	------------	-------	------------------------	------	--------

RE1082BBFB

LED	6.5 WATTS	556 LUMENS	5500K	38° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	-----------	------------	-------	------------------------	------	--------



RE1082BBFD

LED	5.5 WATTS	400 LUMENS	5500K	100° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	-----------	------------	-------	-------------------------	------	--------





RE1083BBCD

LED	8 WATTS	457 LUMENS	2700K	28° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	---------	------------	-------	------------------------	------	--------



RE1084BBCD

LED	8 WATTS	511 LUMENS	2700K	38° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	---------	------------	-------	------------------------	------	--------



RE1085BBCD



LED	6.5 WATTS	565 LUMENS	2700K	38° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	-----------	------------	-------	------------------------	------	--------

RE1085BBFB

LED	6.5 WATTS	556 LUMENS	5500K	38° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	-----------	------------	-------	------------------------	------	--------

RE1085BBFD

LED	6.5 WATTS	565 LUMENS	5500K	38° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	-----------	------------	-------	------------------------	------	--------



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	PESO (KG)
RE1080BBCD	ABS		5 W	530 lm	127 V	2 700 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	38°	80	0.9	30	75 mm	0.27
RE1080BBFD	ABS		5.5 W	530 lm	127 V	5 500 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	38°	80	0.9	30	75 mm	0.27
RE1081BBCD	Aluminio		5.5 W	371 lm	127 V	2 700 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	90°	80	0.9	30	75 mm	0.26
RE1081BBFB	ABS		6.5 W	445 lm	127-220 V	5 500 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	100°	80	0.65	30	75 mm	0.27
RE1081BBFD	Aluminio		5.5 W	400 lm	127 V	5 500 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	100°	80	0.9	30	75 mm	0.27
RE1082BBCD	ABS		5.5 W	498 lm	127 V	2 700 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	38°	80	0.95	30	75 mm	0.27
RE1083BBCD	Aluminio		8 W	457 lm	127 V	2 700 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	28°	80	0.9	30	80 mm	0.28
RE1084BBCD	Aluminio		8 W	511 lm	127 V	2 700 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	38°	80	0.9	30	75 mm	0.25
RE1085BBCD	Aluminio		6.5 W	565 lm	127 V	2 700 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	38°	80	0.65	30	75 mm	0.22
RE1085BBFB	Aluminio		6.5 W	556 lm	127-220 V	5 500 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	38°	80	0.65	30	75 mm	0.22
RE1085BBFD	Aluminio		6.5 W	565 lm	127 V	5 500 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	38°	80	0.65	30	75 mm	0.22

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

CO1074BBCB

LED

1x6
WATTS

423
LUMENS

3000K

36°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

CO1074BBFA

LED

1x6
WATTS

423
LUMENS

6500K

36°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

MR16

DIRIGIBLE

CO1060BBCB

LED

1x6
WATTS

423
LUMENS

3000K

36°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

CO1060BBFA

LED

1x6
WATTS

423
LUMENS

6500K

36°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

MR16

CO1066BBFA

LED

1x6
WATTS

423
LUMENS

6500K







36°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

MR16

DIRIGIBLE



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	PESO (KG)
CO1074BBCB	Aluminio	☐	1X6 W	423 lm	127-240 V	3 000 K	25 000 h	MR16	36°	80	0.5	30	80 mm	0.2
CO1074BBFA	Aluminio	☐	1X6 W	423 lm	127-277 V	6 500 K	25 000 h	MR16	36°	80	0.8	30	80 mm	0.2
CO1060BBCB	Aluminio	☐	1X6 W	423 lm	127-240 V	3 000 K	25 000 h	MR16	36°	80	0.5	30	98 mm	0.24
CO1060BBFA	Aluminio	☐	1X6 W	423 lm	127-277 V	6 500 K	25 000 h	MR16	36°	80	0.5	30	98 mm	0.24
CO1066BBFA	Aluminio	☐	1X6 W	423 lm	127-277 V	6 500 K	25 000 h	MR16	36°	80	0.8	30	88 mm	0.21


CO1082BBCA

LED 20 WATTS 1056 LUMENS 3000K 30° ANGLULO APERTURA IP20 BLANCO

NUEVO

CO1082NBCA

LED 20 WATTS 1056 LUMENS 3000K 30° ANGLULO APERTURA IP20 NEGRO

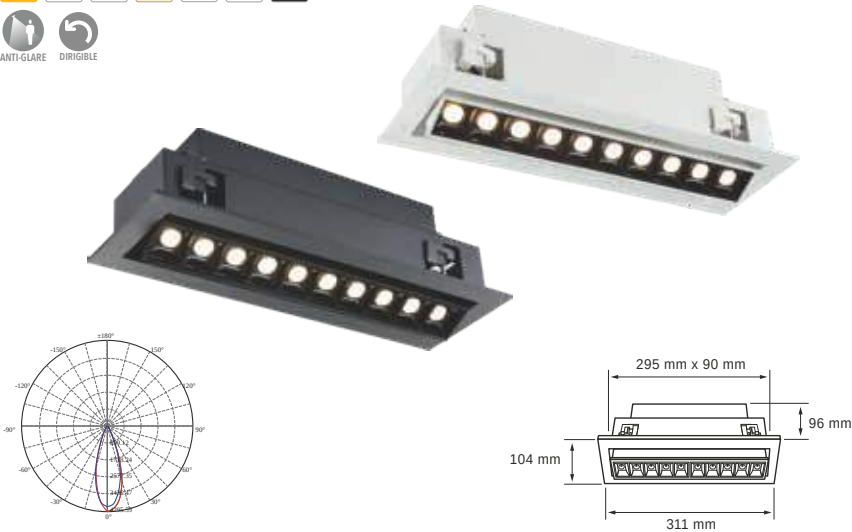


CO1083BBCA

LED 30 WATTS 1595 LUMENS 3000K 30° ANGLULO APERTURA IP20 BLANCO

NUEVO

CO1083NBCA

LED 30 WATTS 1595 LUMENS 3000K 30° ANGLULO APERTURA IP20 NEGRO

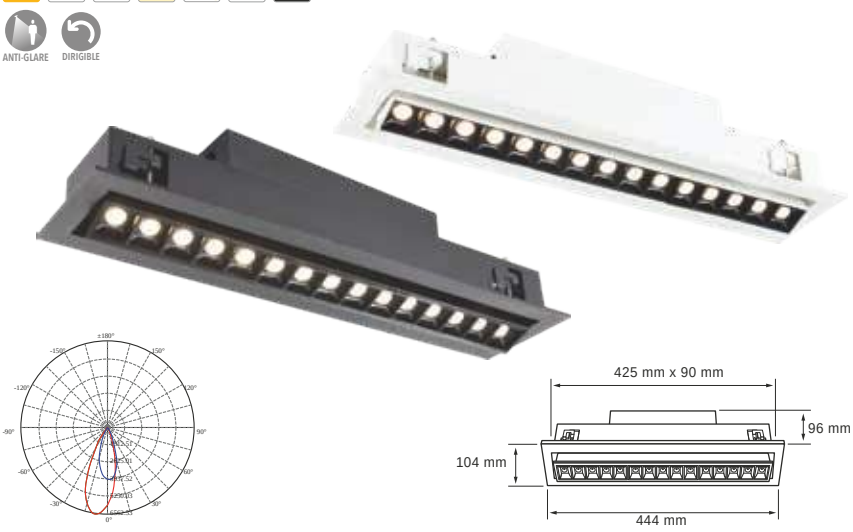


CO1084BBCA

LED 40 WATTS 1925 LUMENS 3000K 30° ANGLULO APERTURA IP20 BLANCO

NUEVO

CO1084NBCA

LED 40 WATTS 1925 LUMENS 3000K 30° ANGLULO APERTURA IP20 NEGRO

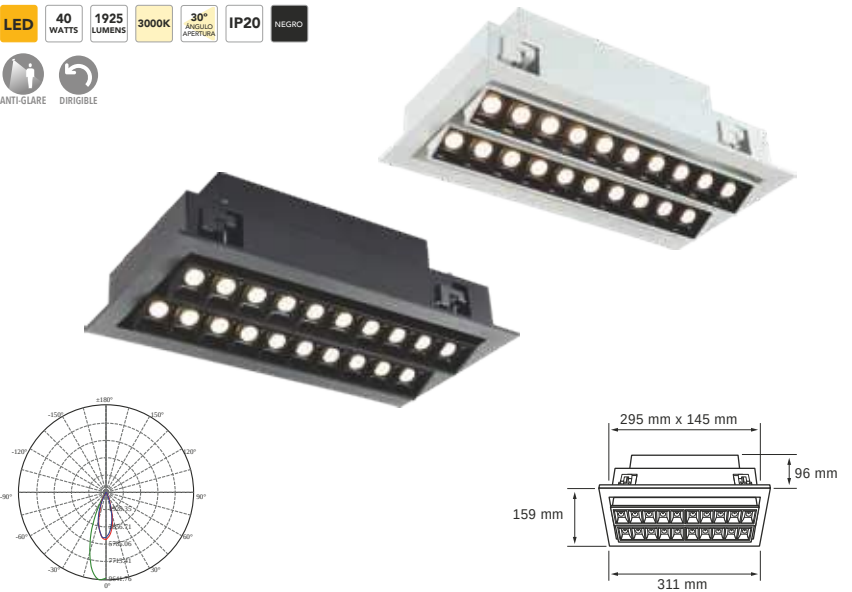

CO1085BBCA

LED 60 WATTS 3355 LUMENS 3000K 30° ANGLULO APERTURA IP20 BLANCO

NUEVO

CO1085NBCA

LED 60 WATTS 3355 LUMENS 3000K 30° ANGLULO APERTURA IP20 NEGRO



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	PESO (KG)
CO1082BBCA	Aluminio	Blanco	20 W	1056 lm	100-277V ~	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	90	0.9	20	293 mm x 90 mm	1.18
CO1082NBCA	Aluminio	Negro	20 W	1056 lm	100-277V ~	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	90	0.9	20	293 mm x 90 mm	1.18
CO1083BBCA	Aluminio	Blanco	30 W	1595 lm	100-277V ~	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	90	0.9	20	425 mm x 90 mm	1.7
CO1083NBCA	Aluminio	Negro	30 W	1595 lm	100-277V ~	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	90	0.9	20	425 mm x 90 mm	1.7
CO1084BBCA	Aluminio	Blanco	40 W	1925 lm	100-277V ~	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	90	0.9	20	293 mm x 153 mm	1.9
CO1084NBCA	Aluminio	Negro	40 W	1925 lm	100-277V ~	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	90	0.9	20	293 mm x 153 mm	1.9
CO1085BBCA	Aluminio	Blanco	60 W	3355 lm	100-277V ~	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	90	0.9	20	425 mm x 153 mm	2.7
CO1085NBCA	Aluminio	Negro	60 W	3355 lm	100-277V ~	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	90	0.9	20	425 mm x 153 mm	2.7

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



CO1260BBCA

LED 4 WATTS 231 LUMENS 3000K 30° ANGULO APERTURA IP20 BN

NUEVO



ANTI-GLARE





CO1261BBCA

LED 10 WATTS 505 LUMENS 3000K 30° ANGULO APERTURA IP20 BN

NUEVO



ANTI-GLARE





CO1262BBCA

LED 20 WATTS 1010 LUMENS 3000K 30° ANGULO APERTURA IP20 BN

NUEVO



ANTI-GLARE





CO1263BBCA

LED 30 WATTS 1570 LUMENS 3000K 30° ANGULO APERTURA IP20 BN

NUEVO



ANTI-GLARE

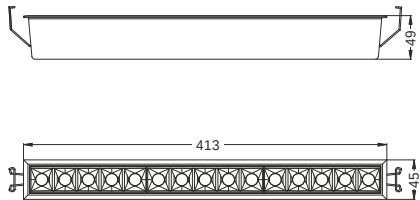

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL(L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	PESO (KG)
CO1260BBCA	Aluminio	BN	4 W	231 lm	100-277V ~	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	90	0.9	20	68 mm x 37 mm	0.2
CO1261BBCA	Aluminio	BN	10 W	505 lm	100-277V ~	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	90	0.9	20	140 mm x 37 mm	0.33
CO1262BBCA	Aluminio	BN	20 W	1010 lm	100-277V ~	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	90	0.9	20	273 mm x 37 mm	0.555
CO1263BBCA	Aluminio	BN	30 W	1570 lm	100-277V ~	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	90	0.9	20	405 mm x 37 mm	0.8

CO1264NBCA

LED

4 WATTS

231 LUMENS

3000K

30°
ÁNGULO
APERTURA



IP20

NEGRO

TRIMLESS

ANTI-GLARE

NUEVO



CO1265NBCA

LED

10 WATTS

505 LUMENS

3000K

30°
ÁNGULO
APERTURA



IP20

NEGRO

TRIMLESS

ANTI-GLARE

NUEVO



CO1266NBCA

LED

20 WATTS

1010 LUMENS

3000K

30°
ÁNGULO
APERTURA



IP20

NEGRO

TRIMLESS

ANTI-GLARE

NUEVO



CO1267NBCA

LED

30 WATTS

1570 LUMENS

3000K

30°
ÁNGULO
APERTURA



IP20

NEGRO

TRIMLESS

ANTI-GLARE

NUEVO

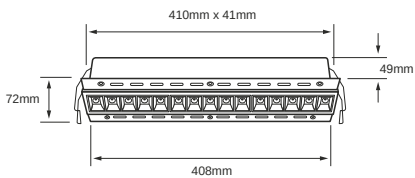

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	PESO (KG)
CO1264NBCA	Aluminio	■	4 W	231 lm	100-277V ~	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	90	0.9	20	72 mm x 41 mm	0.215
CO1265NBCA	Aluminio	■	10 W	505 lm	100-277V ~	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	90	0.9	20	145 mm x 41 mm	0.378
CO1266NBCA	Aluminio	■	20 W	1010 lm	100-277V ~	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	90	0.9	20	277 mm x 41 mm	0.665
CO1267NBCA	Aluminio	■	30 W	1570 lm	100-277V ~	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	90	0.9	20	410 mm x 41 mm	0.925

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

CO1095BBCA

LED

12 WATTS

317 LUMENS



3000K

40°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BN

ANTI-GLARE



CO1094BBCA

LED

23 WATTS

1706 LUMENS



3000K

42°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BN

ANTI-GLARE



CO1096BBCA

LED

24 WATTS

1386 LUMENS



3000K

30°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BN

ANTI-GLARE



CO1098BBCA

LED

12 WATTS

844 LUMENS

3000K



42°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BN

ANTI-GLARE

DIRIGIBLE



CO1097BBCA

LED

23 WATTS

1450 LUMENS

3000K



30°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BN

ANTI-GLARE

DIRIGIBLE



CO1099BBCA

LED

34 WATTS

2517 LUMENS

3000K



42°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BN

ANTI-GLARE



DIRIGIBLE



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL(L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	PESO (KG)
CO1095BBCA	Aluminio	■	12 W	617 lm	127-277 V	3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	40°	92	0.7	30	128X35 mm	0.32
CO1094BBCA	Aluminio	■	23 W	1706 lm	127-277 V	3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	42°	90	0.95	30	1210X47 mm	0.6
CO1096BBCA	Aluminio	■	24 W	1386 lm	127-277 V	3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	90	0.85	30	367X35 mm	0.8
CO1098BBCA	Aluminio	■	12 W	844 lm	127-277 V	3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	42°	90	0.7	30	143X72 mm	0.37
CO1097BBCA	Aluminio	■	23 W	1450 lm	127-277 V	3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	90	0.95	30	263X74 mm	1.5
CO1099BBCA	Aluminio	■	34 W	2517 lm	127-277 V	3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	42°	90	0.5	30	394X76 mm	0.7



CO1101BBCB

LED 3 WATTS 85 LUMENS 3000K 45° ANGLULO APERTURA IP30 B/N





CO1102BBCB

LED 5 WATTS 206 LUMENS 3000K 45° ANGLULO APERTURA IP30 B/N





CO1103BBCB

LED 7 WATTS 321 LUMENS 3000K 45° ANGLULO APERTURA IP30 B/N





CO1104BBCB

LED 12 WATTS 407 LUMENS 3000K 45° ANGLULO APERTURA IP30 B/N





CO1105BBCB

LED 14 WATTS 554 LUMENS 3000K 45° ANGLULO APERTURA IP30 B/N



CO1106BBCB

LED 18 WATTS 616 LUMENS 3000K 45° ANGLULO APERTURA IP30 B/N



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	PESO (KG)
CO1101BBCB	Aluminio		3 W	85 lm	127-220 V		25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	45°	80	0.5	30	45X45 mm	0.075
CO1102BBCB	Aluminio		5 W	206 lm	127-220 V		25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	45°	80	0.5	30	75X45 mm	0.11
CO1103BBCB	Aluminio		7 W	321 lm	127-220 V		25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	45°	80	0.5	30	103X45 mm	0.14
CO1104BBCB	Aluminio		12 W	407 lm	127-220 V		25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	45°	80	0.5	30	133X45 mm	0.18
CO1105BBCB	Aluminio		14 W	554 lm	127-220 V		25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	45°	80	0.9	30	163X45 mm	0.21
CO1106BBCB	Aluminio		18 W	616 lm	127-220 V		25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	45°	80	0.9	30	173X45 mm	0.215

CO1270BBCA

LED

15 WATTS

1191 LUMENS

3000K

30°
ÁNGULO
APERTURA

IP20

BLANCO

NUEVO

CO1270NBCA

LED

15 WATTS

1191 LUMENS

3000K



30°
ÁNGULO
APERTURA

IP20

NEGRO



ANTI-GLARE



CO1271BBCA

LED

36 WATTS

2800 LUMENS

3000K

30°
ÁNGULO
APERTURA

IP20

BLANCO

NUEVO

CO1271NBCA

LED

36 WATTS

2800 LUMENS

3000K



30°
ÁNGULO
APERTURA

IP20

NEGRO






ANTI-GLARE

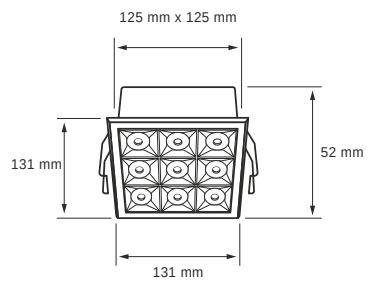

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL(L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	PESO (KG)
CO1270BBCA	Aluminio	□	15 W	1191 lm	100-277V ~	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	90	0.9	20	87 mm x 87 mm	0.358
CO1270NBCA	Aluminio	■	15 W	1191 lm	100-277V ~	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	90	0.9	20	87 mm x 87 mm	0.358
CO1271BBCA	Aluminio	□	36 W	2800 lm	100-277V ~	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	90	0.9	20	125 mm x 125 mm	0.76
CO1271NBCA	Aluminio	■	36 W	2800 lm	100-277V ~	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	90	0.9	20	125 mm x 125 mm	0.76



CO1086BBCA

LED 10 WATTS 1000 LUMENS 3000K IP20 B/N NUEVO





CO1087BBCA

LED 20 WATTS 2150 LUMENS 3000K IP20 B/N NUEVO



CO1088BBCA

LED 30 WATTS 3100 LUMENS 3000K IP20 B/N NUEVO



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	IK	PESO (KG)
CO1086BBCA	Aluminio/PC	Blanco/Negro	10 W	1000 lm	100-277 V ~	3 000 K	50000 h	Driver LED	LED Integrado	WW	90	0.9	20	130 X 37 mm	-	0.45
CO1087BBCA	Aluminio/PC	Blanco/Negro	20 W	2150 lm	100-277 V ~	3 000 K	50000 h	Driver LED	LED Integrado	WW	90	0.6	20	250 X 37 mm	-	0.87
CO1088BBCA	Aluminio/PC	Blanco/Negro	30 W	3100 lm	100-277 V ~	3 000 K	50000 h	Driver LED	LED Integrado	WW	90	0.6	20	369 X 37 mm	-	1.22

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

CO4023BBNA

LED

15 WATTS



1106 LUMENS

4000K

32°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO



CO4025BBNA

LED

13 WATTS



812 LUMENS

4000K

36°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO



CO4083NBCA

LED

15 WATTS

1155 LUMENS



3000K

30°
ÁNGULO
APERTURA

IP20

NEGRO

NUEVO



CO4084NBCA

LED

36 WATTS

2860 LUMENS



3000K

30°
ÁNGULO
APERTURA

IP20

NEGRO

NUEVO



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL(L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	IK	PESO (KG)
CO4023BBNA	Aluminio	□	15 W	1106 lm	127-277 V	□ 4 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	32°	80	0.85	30	-	1.66
CO4025BBNA	Aluminio	□	13 W	812 lm	127-277 V	□ 4 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	36°	80	0.9	30	-	0.15
CO4083NBCA	Aluminio	■	15 W	1155 lm	100-277V ~	■ 3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	90	0.9	20	0.408	0.82
CO4084NBCA	Aluminio	■	36 W	2860 lm	100-277V ~	■ 3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	90	0.9	20	0.98	0.82



RE4036BBCB

LED 12 WATTS 1028 LUMENS 3000K 34° ANGLULO APERTURA IP20 BLANCO

NUEVO

RE4036NBCB

LED 12 WATTS 1028 LUMENS 3000K 34° ANGLULO APERTURA IP20 NEGRO





RE4033BBCB

LED 11.5 WATTS 1132 LUMENS 3000K 37° ANGLULO APERTURA IP20 BLANCO

NUEVO

RE4033NBCB

LED 11.5 WATTS 1132 LUMENS 3000K 37° ANGLULO APERTURA IP20 NEGRO





RE4034BBCB

LED 12 WATTS 547 LUMENS 3000K 34° ANGLULO APERTURA IP44 BLANCO

NUEVO

RE4034NBCB

LED 12 WATTS 547 LUMENS 3000K 34° ANGLULO APERTURA IP44 NEGRO





RE4035BBCB

LED 12 WATTS 800 LUMENS 3000K 34° ANGLULO APERTURA IP44 BLANCO

NUEVO

RE4035NBCB

LED 12 WATTS 800 LUMENS 3000K 34° ANGLULO APERTURA IP44 NEGRO



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	PESO (KG)
RE4036BBCB	Aluminio	Blanco	12 W	1028 lm	100-240 V ~	3 000 K	30000 h	Driver LED	LED Integrado	34°	90	0.9	20	0.62
RE4036NBCB	Aluminio	Negro	12 W	1028 lm	100-240 V ~	3 000 K	30000 h	Driver LED	LED Integrado	34°	90	0.9	20	0.62
RE4033BBCB	Aluminio	Blanco	11.5 W	1132 lm	100-240 V ~	3 000 K	30000 h	Driver electrónico	LED Integrado	37°	90	0.9	20	0.82
RE4033NBCB	Aluminio	Negro	11.5 W	1132 lm	100-240 V ~	3 000 K	30000 h	Driver electrónico	LED Integrado	37°	90	0.9	20	0.82
RE4034BBCB	Aluminio	Blanco	12 W	547 lm	100-240 V ~	3 000 K	30000 h	Driver electrónico	LED Integrado	34°	90	0.9	44	0.82
RE4034NBCB	Aluminio	Negro	12 W	547 lm	100-240 V ~	3 000 K	30000 h	Driver electrónico	LED Integrado	34°	90	0.9	44	0.82
RE4035BBCB	Aluminio	Blanco	12 W	800 lm	100-240 V ~	3 000 K	30000 h	Driver electrónico	LED Integrado	34°	90	0.9	44	0.82
RE4035NBCB	Aluminio	Negro	12 W	800 lm	100-240 V ~	3 000 K	30000 h	Driver electrónico	LED Integrado	34°	90	0.9	44	0.82

CO4080BBCA

LED

10 WATTS

670 LUMENS

3000K

30°
ÁNGULO
APERTURA

IP20

BLANCO

NUEVO

CO4080NBCA

LED

10 WATTS

670 LUMENS

3000K

30°
ÁNGULO
APERTURA

IP20

NEGRO

CO4081BBCA

LED

20 WATTS

1350 LUMENS

3000K

30°
ÁNGULO
APERTURA

IP20

BLANCO

NUEVO

CO4081NBCA

LED

20 WATTS


1350 LUMENS

3000K

30°
ÁNGULO
APERTURA

IP20

NEGRO

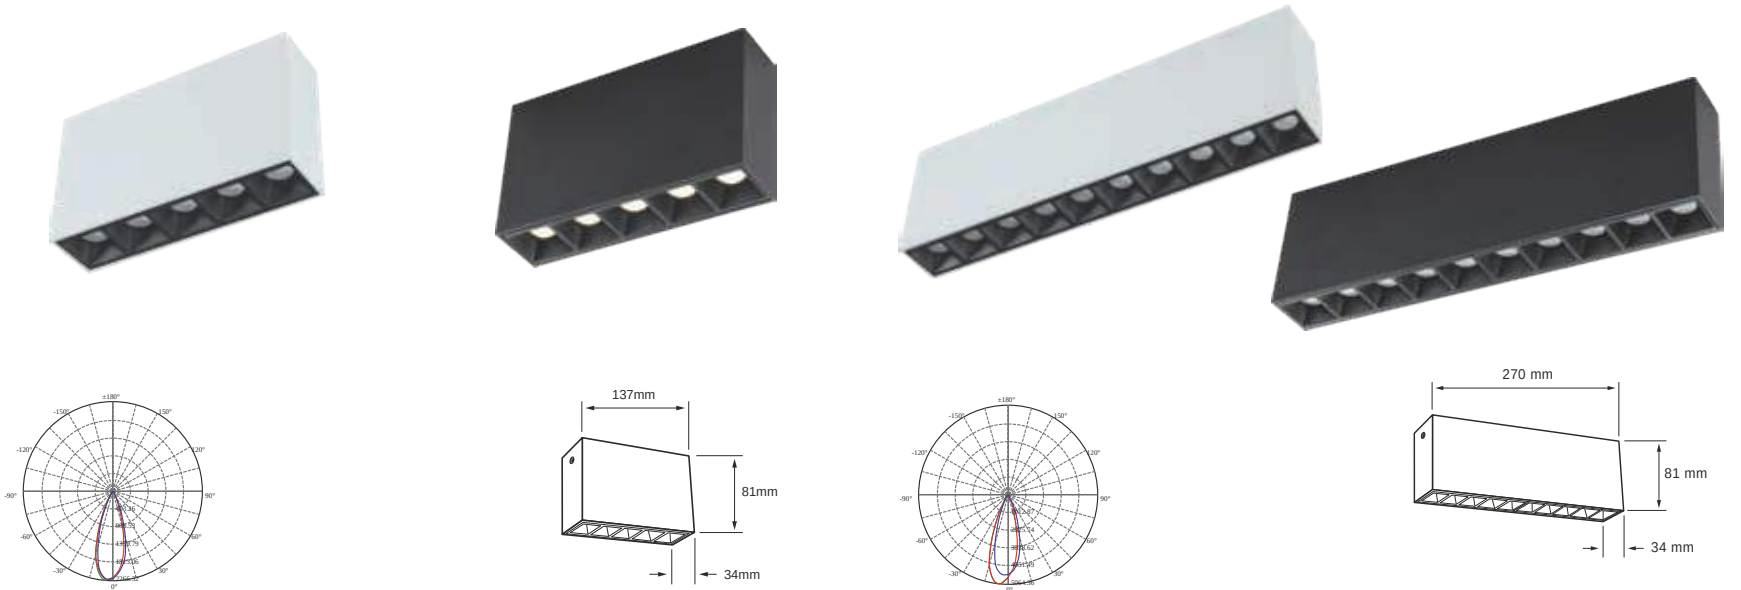

CO4082BBCA

LED

30 WATTS

1969 LUMENS

3000K

30°
ÁNGULO
APERTURA

IP20

BLANCO

NUEVO

CO4082NBCA

LED

30 WATTS

1969 LUMENS

3000K

30°
ÁNGULO
APERTURA

IP20

NEGRO



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	PESO (KG)
CO4080BBCA	Aluminio	□	10 W	670 lm	100-277V ~	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	90	0.9	20	0.36
CO4080NBCA	Aluminio	■	10 W	670 lm	100-277V ~	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	90	0.9	20	0.36
CO4081BBCA	Aluminio	□	20 W	1350 lm	100-277V ~	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	90	0.9	20	0.74
CO4081NBCA	Aluminio	■	20 W	1350 lm	100-277V ~	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	90	0.9	20	0.74
CO4082BBCA	Aluminio	□	30 W	1969 lm	100-277V ~	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	90	0.9	20	1.09
CO4082NBCA	Aluminio	■	30 W	1969 lm	100-277V ~	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	90	0.9	20	1.09

CO6620NBCA

LED	3 WATTS	300 LUMENS	3000K	4° ÁNGULO APERTURA	IP30	NEGRO
-----	---------	------------	-------	-----------------------	------	-------



NUEVO

CO6620NBFA

LED	3 WATTS	300 LUMENS	5000K	4° ÁNGULO APERTURA	IP30	NEGRO
-----	---------	------------	-------	-----------------------	------	-------

CO6620NBNA

LED	3 WATTS	300 LUMENS	4000K	4° ÁNGULO APERTURA	IP30	NEGRO
-----	---------	------------	-------	-----------------------	------	-------

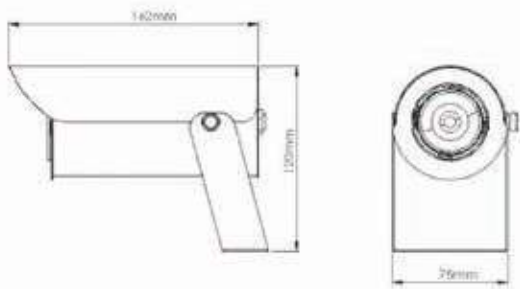

CO1230BBCA

LED	37 WATTS	2400 LUMENS	3000K	10° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	------------------------	------	--------

CO1230NBCA

LED	37 WATTS	2400 LUMENS	3000K	10° ÁNGULO APERTURA	IP30	NEGRO
-----	----------	-------------	-------	------------------------	------	-------

CO1231BBCA

LED	37 WATTS	2400 LUMENS	3000K	24° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	------------------------	------	--------

CO1231NBCA



LED	37 WATTS	2400 LUMENS	3000K	24° ÁNGULO APERTURA	IP30	NEGRO
-----	----------	-------------	-------	------------------------	------	-------

CO1232BBCA

LED	37 WATTS	2400 LUMENS	3000K	45° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	------------------------	------	--------

CO1232NBCA

LED	37 WATTS	2400 LUMENS	3000K	45° ÁNGULO APERTURA	IP30	NEGRO
-----	----------	-------------	-------	------------------------	------	-------



BENEFICIOS

- Amplia direccionalidad
- Tres ángulos de apertura
- Placas doble vista

Luminarios CO1230 requieren accesorios para instalación y funcionamiento:

ACCESORIO
AC1074B
AC1074N
Cylinder placa sencilla pag. 219

ACCESORIO
AC1075B
AC1075N
Cylinder placa doble pag. 219

ACCESORIO
AC1077B
Cylinder placa triple pag. 219

ACCESORIO
AC1072B
AC1072N
Cylinder arillo sencillo pag. 219

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	PESO (KG)
CO6620NBCA	Acero	■	3 W	300 lm	127-277 V	■ 3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	4°	70	0.9	30	NA	0.2
CO6620NBFA	Acero	■	3 W	300 lm	127-277 V	■ 5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	4°	70	0.9	30	NA	0.2
CO6620NBNA	Acero	■	3 W	300 lm	127-277 V	■ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	4°	70	0.9	30	NA	0.2
CO1230BBCA	Aluminio	□	37 W	2400 lm	127-277 V	■ 3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	10°	90	0.95	30	16 mm	1
CO1230NBCA	Aluminio	■	37 W	2400 lm	127-277 V	■ 3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	10°	90	0.95	30	161 mm	1
CO1231BBCA	Aluminio	□	37 W	2400 lm	127-277 V	■ 3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24°	90	0.95	30	162 mm	1
CO1231NBCA	Aluminio	■	37 W	2400 lm	127-277 V	■ 3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24°	90	0.95	30	163 mm	1
CO1232BBCA	Aluminio	□	37 W	2400 lm	127-277 V	■ 3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	45°	90	0.95	30	164 mm	1
CO1232NBCA	Aluminio	■	37 W	2400 lm	127-277 V	■ 3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	45°	90	0.95	30	165 mm	1

PEDESTAL



CO7001NBCB

LED

3 WATTS

80 LUMENS

3000K


10-36°
ÁNGULO DE APERTURA

IP30


NEGRO

DIRIGIBLE


ZOOMABLE



ÁNGULO 10°



ÁNGULO 36°



CO7000NBCB

LED

3 WATTS

80 LUMENS

3000K


10-36°
ÁNGULO DE APERTURA

IP30


NEGRO

DIRIGIBLE


ZOOMABLE



ÁNGULO 10°



ÁNGULO 36°



BENEFICIOS

- Luminario discreto y estético.
- Amplia direccionalidad para dirigir el haz de luz.
- Ángulo de luz ajustable para centrar la atención en los objetos que se exhiben, a través de la luz.

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	lm/W	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA	IRC	FP	IP	PESO (KG)
CO7001NBCB	Aluminio	■	3 W	80 lm	27	127-220 V	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	10-36°	80	0.9	30	0.1
CO7000NBCB	Aluminio	■	3 W	80 lm	27	127-220 V	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	10-36°	80	0.9	30	0.1

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

MAGNÉTICOS





MT5010NBCV

LED 4.5 WATTS 416 LUMENS 3000K 37° ANGLULO APERTURA IP20 NEGRO

NUEVO

DIMEABLE
0-10 V
VIA
DRIVER





MT5011NBCV

LED 7 WATTS 416 LUMENS 3000K 39° ANGLULO APERTURA IP20 NEGRO

NUEVO

DIMEABLE
0-10 V
VIA
DRIVER





MT5012BBCV

LED 4.5 WATTS 247 LUMENS 3000K 220° ANGLULO APERTURA IP20 BLANCO

NUEVO

DIMEABLE
0-10 V
VIA
DRIVER





MT5020BBCV

LED 7 WATTS 691 LUMENS 3000K 37° ANGLULO APERTURA IP20 BLANCO

NUEVO

DIMEABLE
0-10 V
VIA
DRIVER





MT5021BBCV

LED 4.5 WATTS 247 LUMENS 3000K 220° ANGLULO APERTURA IP20 BLANCO

NUEVO

DIMEABLE
0-10 V
VIA
DRIVER



CODIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	IP	PESO (KG)
MT5010NBCV	Aluminio / PC	■	4.5 W	416 lm	42 VCD	3 000 K	30000 h	No incluye Driver	LED Integrado	37°	90	20	0.12
MT5011NBCV	Aluminio / PC	■	7 W	416 lm	42 VCD	3 000 K	30000 h	No incluye Driver	LED Integrado	39°	90	20	0.22
MT5012BBCV	Aluminio / Cristal	□	4.5 W	247 lm	42 VCD	3 000 K	30000 h	No incluye Driver	LED Integrado	220°	90	20	0.3
MT5020BBCV	Aluminio / PC	□	7 W	691 lm	42 VCD	3 000 K	30000 h	No incluye Driver	LED Integrado	37°	90	20	0.39
MT5021BBCV	Aluminio / Cristal	□	4.5 W	247 lm	42 VCD	3 000 K	30000 h	No incluye Driver	LED Integrado	220°	90	20	0.32

*Sistema ultradelgado de rieles con luminarios de fijación magnética.
*Versatilidad para instalar luminarios dirigibles de acento, lineales y suspendidos
*Accesorios de conexión para crear líneas continuas en muro y plafón

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



MT1001NBCV

LED 12 WATTS 290 LUMENS 3000K 117° ANGLULO APERTURA IP20 NEGRO

NUEVO



DIMMEABLE 0-10 V VIA DRIVER





MT1002NBCV

LED 24 WATTS 581 LUMENS 3000K 117° ANGLULO APERTURA IP20 NEGRO

NUEVO



DIMMEABLE 0-10 V VIA DRIVER





MT1003NBCV

LED 36 WATTS 871 LUMENS 3000K 117° ANGLULO APERTURA IP20 NEGRO

NUEVO



DIMMEABLE 0-10 V VIA DRIVER





MT6001NBCV

LED 24 WATTS 395 LUMENS 3000K 117° ANGLULO APERTURA IP20 NEGRO

NUEVO



DIMMEABLE 0-10 V VIA DRIVER



CODIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	PESO (KG)
MT1001NBCV	Aluminio / PC	■	12 W	290 lm	42 VCD	3 000 K	30000 h	No incluye Driver	LED Integrado	117°	90	20	1006 x 9 mm	0.23
MT4001NBCV	Aluminio / PC	■	12 W	290 lm	42 VCD	3 000 K	30000 h	No incluye Driver	LED Integrado	117°	90	20	-	0.21
MT1002NBCV	Aluminio / PC	■	24 W	581 lm	42 VCD	3 000 K	30000 h	No incluye Driver	LED Integrado	117°	90	20	2009 x 9 mm	0.45
MT4002NBCV	Aluminio / PC	■	24 W	581 lm	42 VCD	3 000 K	30000 h	No incluye Driver	LED Integrado	117°	90	20	-	0.45
MT1003NBCV	Aluminio / PC	■	36 W	871 lm	42 VCD	3 000 K	30000 h	No incluye Driver	LED Integrado	117°	90	20	3012 x 9 mm	0.65
MT4003NBCV	Aluminio / PC	■	36 W	871 lm	42 VCD	3 000 K	30000 h	No incluye Driver	LED Integrado	117°	90	20	-	0.6
MT6001NBCV	Aluminio / PC	■	24 W	395 lm	42 VCD	3 000 K	30000 h	No incluye Driver	LED Integrado	117°	90	20	-	0.58
MT6002NBCV	Aluminio / PC	■	48 W	1162 lm	42 VCD	3 000 K	30000 h	No incluye Driver	LED Integrado	117°	90	20	-	1.1

*Sistema ultradelgado de rieles con luminarios de fijación magnética.
*Versatilidad para instalar luminarios dirigibles de acento, lineales y suspendidos
*Accesorios de conexión para crear líneas continuas en muro y plafón



MT4001NBCV

LED 12 WATTS 290 LUMENS 3000K 117° ANGLULO APERTURA IP20 NEGRO

NUEVO



DIMMEABLE 0-10 V VIA DRIVER





MT4002NBCV

LED 24 WATTS 581 LUMENS 3000K 117° ANGLULO APERTURA IP20 NEGRO

NUEVO



DIMMEABLE 0-10 V VIA DRIVER





MT4003NBCV

LED 36 WATTS 871 LUMENS 3000K 117° ANGLULO APERTURA IP20 NEGRO

NUEVO



DIMMEABLE 0-10 V VIA DRIVER





MT6002NBCV

LED 48 WATTS 1162 LUMENS 3000K 117° ANGLULO APERTURA IP20 NEGRO

NUEVO



DIMMEABLE 0-10 V VIA DRIVER






MT8001NBCV

LED 12 WATTS 480 LUMENS 3000K 118° ANGULO APERTURA IP20 NEGRO

NUEVO

DIMBLEABLE
0-10 V
VIA
DRIVER






MT8002NBCV

LED 24 WATTS 960 LUMENS 3000K 118° ANGULO APERTURA IP20 NEGRO

NUEVO

DIMBLEABLE
0-10 V
VIA
DRIVER

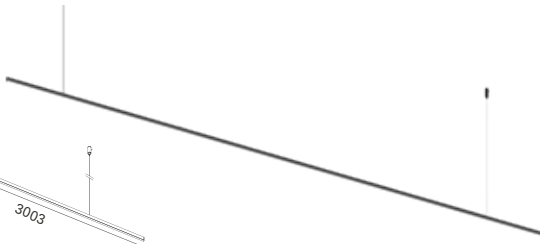



MT8003NBCV

LED 36 WATTS 1440 LUMENS 3000K 117° ANGULO APERTURA IP20 NEGRO

NUEVO

DIMBLEABLE
0-10 V
VIA
DRIVER





MT5001NBCV

LED 12 WATTS 290 LUMENS 3000K 117° ANGULO APERTURA IP20 NEGRO

NUEVO

DIMBLEABLE
0-10 V
VIA
DRIVER





MT5002NBCV

LED 24 WATTS 581 LUMENS 3000K 117° ANGULO APERTURA IP20 NEGRO

NUEVO

DIMBLEABLE
0-10 V
VIA
DRIVER





MT5003NBCV

LED 36 WATTS 871 LUMENS 3000K 117° ANGULO APERTURA IP20 NEGRO

NUEVO

DIMBLEABLE
0-10 V
VIA
DRIVER



ACCESORIOS



AC5501N
Riel magnético 1 metro
pag. 223



AC5530N
Tapa final
pag. 223



AC5502N
Riel magnético 2 metros
pag. 223



AC5531N
Conector de rieles
pag. 223



AC5503N
Riel magnético 3 metros
pag. 223



AC5510N
Conector tipo codo
pag. 223




AC5520N
Conector doble
pag. 223



AC5511N
Conector tipo codo
pag. 223



AC5521N
Conector Sencillo
pag. 223



AC5512N
Conector tipo codo
pag. 223

CODIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	IP	PESO (KG)
MT8001NBCV	Aluminio / PC	■	12 W	480 lm	42 VCD	3 000 K	30000 h	No incluye Driver	LED Integrado	118°	90	20	0.82
MT8002NBCV	Aluminio / PC	■	24 W	960 lm	42 VCD	3 000 K	30000 h	No incluye Driver	LED Integrado	118°	90	20	0.82
MT8003NBCV	Aluminio / PC	■	36 W	1440 lm	42 VCD	3 000 K	30000 h	No incluye Driver	LED Integrado	118°	90	20	0.82
MT5001NBCV	Aluminio / PC	■	12 W	290 lm	42 VCD	3 000 K	30000 h	No incluye Driver	LED Integrado	117°	90	20	0.82
MT5002NBCV	Aluminio / PC	■	24 W	581 lm	42 VCD	3 000 K	30000 h	No incluye Driver	LED Integrado	117°	90	20	0.82
MT5003NBCV	Aluminio / PC	■	36 W	871 lm	42 VCD	3 000 K	30000 h	No incluye Driver	LED Integrado	117°	90	20	0.82

*Sistema ultradelgado de rieles con luminarios de fijación magnética.
*Versatilidad para instalar luminarios dirigibles de acento, lineales y suspendidos
*Accesorios de conexión para crear líneas continuas en muro y plafón


LUMINARIOS DE RIEL



CO5094NBCB

LED 12 WATTS 990 LUMENS 3000K 24° ANGULO APERTURA IP30 NEGRO


1 FASE

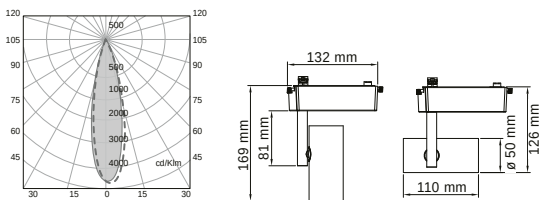

CO5095NBCB

LED 25 WATTS 2150 LUMENS 3000K 24° ANGULO APERTURA IP30 NEGRO


1 FASE

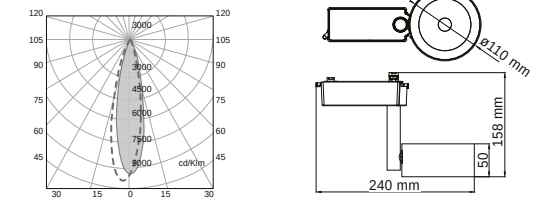

CO5096NBCB

LED 35 WATTS 3000 LUMENS 3000K 24° ANGULO APERTURA IP30 NEGRO

1 FASE

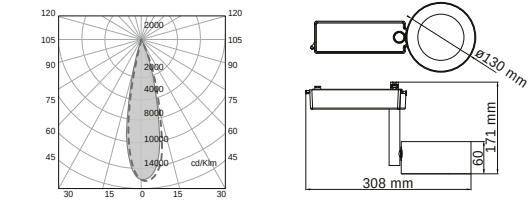



CO5112BBCA

LED 30 WATTS 2600 LUMENS 3000K 24/36/60° ANGULO APERTURA IP20 BLANCO

CO5112NBCA

LED 30 WATTS 2600 LUMENS 4000K 24/36/60° ANGULO APERTURA IP20 NEGRO

*Compatible con rieles YS-100 y YS-200 marca Tecnolite
*Ópticas intercambiables incluidas



CO5113BBCA



LED 45 WATTS 4000 LUMENS 3000K 24/36/60° ANGULO APERTURA IP20 BLANCO

NUEVO

CO5113NBCA

LED 45 WATTS 4000 LUMENS 4000K 24/36/60° ANGULO APERTURA IP20 NEGRO

*Ópticas intercambiables incluidas con ángulos de 24°, 36° y 60°



ACCESORIO

AC5090

Cylinder ELEMENTAL
riel 1 fase pag. 222

ACCESORIO

AC5093N

Conector cruz riel
ELEMENTAL pag. 222.

ACCESORIO

AC5092N

Conector flex riel
ELEMENTAL pag. 222

ACCESORIO

AC5091N

Conector recto riel
ELEMENTAL pag. 222

ACCESORIO

AC5096N

Conector t der riel
ELEMENTAL pag. 222

ACCESORIO

AC5097N

Conector t izq riel
ELEMENTAL pag. 222

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	PESO (KG)
CO5094NBCB	Aluminio	■	12 W	990 lm	127-220 V	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24°	80	0.9	30	0.25
CO5095NBCB	Aluminio	■	25 W	2150 lm	127-220 V	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24°	80	0.9	30	0.31
CO5096NBCB	Aluminio	■	35 W	3000 lm	127-220 V	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24°	80	0.9	30	0.36
CO5112BBCA	Aluminio	□	30 W	2600 lm	100-277 V ~	3 000 K	50000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24/36/60°	90	0.9	20	1
CO5112NBCA	Aluminio	■	30 W	2600 lm	100-277 V ~	4 000 K	50000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24/36/60°	90	0.9	20	1
CO5113BBCA	Aluminio	□	45 W	4000 lm	100-277 V ~	3 000 K	50000 h	Driver Electrónico	LED Integrado	24/36/60°	90	0.9	20	1
CO5113NBCA	Aluminio	■	45 W	4000 lm	100-277 V ~	4 000 K	50000 h	Driver Electrónico	LED Integrado	24/36/60°	90	0.9	20	1

CO5082BBCA

LED

20 WATTS

1292 LUMENS

3000K

30°
ÁNGULO
APERTURA

IP20

BLANCO

NUEVO

CO5082NBCA

LED

20 WATTS

1292 LUMENS



3000K

30°
ÁNGULO
APERTURA

IP20

NEGRO

1
FASE



CO5083BBCA

LED

30 WATTS

2035 LUMENS

3000K

30°
ÁNGULO
APERTURA

IP20

BLANCO

NUEVO

CO5083NBCA

LED

30 WATTS

2035 LUMENS



3000K

30°
ÁNGULO
APERTURA

IP20

NEGRO

1
FASE

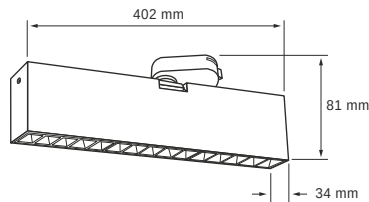

CO5080BBCA

LED

37 WATTS

1100 LUMENS

3000K

WW
ÁNGULO
APERTURA

IP20

BLANCO

CO5080NBCA

LED

37 WATTS

1100 LUMENS

3000K


WW
ÁNGULO
APERTURA

IP20

NEGRO

DIMBLEABLE
0-10 V

1
FASE

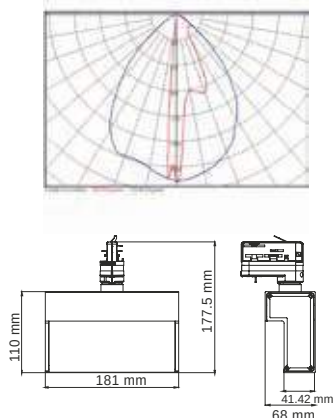

ACCESORIO

AC4050B

AC4050N

Canopy de tres fases.

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	PESO (KG)
CO5082BBCA	Aluminio	□	20 W	1292 lm	100-277V ~	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	90	0.9	20	2.4
CO5082NBCA	Aluminio	■	20 W	1292 lm	100-277V ~	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	90	0.9	20	2.4
CO5083BBCA	Aluminio	□	30 W	2035 lm	100-277V ~	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	90	0.9	20	1.095
CO5083NBCA	Aluminio	■	30 W	2035 lm	100-277V ~	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	90	0.9	20	1.095
CO5080BBCA	Aluminio	□	37 W	1100 lm	127-277 V	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	WW	92	0.95	30	1.6
CO5080NBCA	Aluminio	■	37 W	1100 lm	127-277 V	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	WW	92	0.95	30	1.6

CO5066NBCD

LED

14 WATTS

1010 LUMENS

3000K


36°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

NEGRO

1

FASE

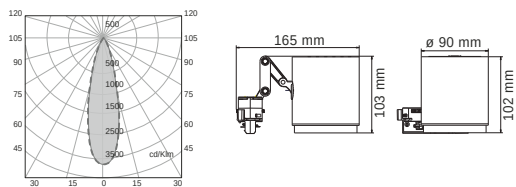

CO5065BBCB

LED

14 WATTS

1160 LUMENS

3000K


24°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

1

FASE

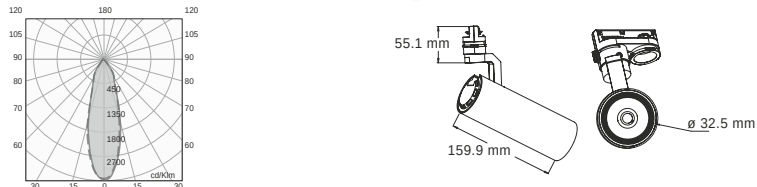

CO5076NBCA

LED

1x17 WATTS

1367 LUMENS

2700K


24°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

NEGRO

1

FASE

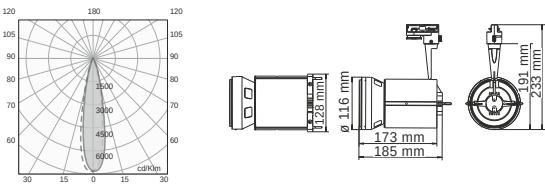

CO5074BBCA

LED

10 WATTS

960 LUMENS

2700K


24°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

1

FASE

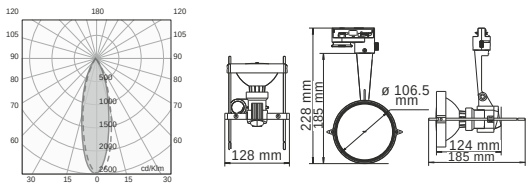

CO5075BBCD

LED

1x6 WATTS

500 LUMENS

3000K

36°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

1

FASE



ACCESORIO

AC5040N

Junta flexible color negro

ACCESORIO

AC5040B

Junta flexible color blanco

ACCESORIO

AC5041B

Riel de 1 fase 2 m color blanco

ACCESORIO

AC5041N

Riel de 1 fase 2 m color negro

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	PESO (KG)
CO5066NBCD	Aluminio	■	14 W	1010 lm	127 V	3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	36°	90	0.9	30	0.125
CO5065BBCB	Aluminio	□	14 W	1160 lm	127-220 V	3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24°	90	0.9	30	0.66
CO5065NBCB	Aluminio	■	14 W	1160 lm	127-220 V	3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24°	90	0.9	30	0.66
CO5076NBCA	Aluminio	■	1x17 W	1367 lm	127-277 V	2 700 K	25 000 h	-	AR111 (Incluido)	24°	80	0.9	30	0.98
CO5074BBCA	Aluminio	□	10 W	960 lm	127-277 V	2 700 K	25 000 h	-	PAR30 (Incluido)	24°	80	0.8	30	0.5
CO5075BBCD	Aluminio	□	1x6 W	500 lm	127 V	3 000 K	25 000 h	-	MR16 (Incluido)	36°	80	0.9	30	0.304
CO5075NBCD	Aluminio	■	1x6 W	500 lm	127 V	3 000 K	25 000 h	-	MR16 (Incluido)	36°	80	0.9	30	0.304

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

CO5050BBCA

LED

37 WATTS

2400 LUMENS

3000K

10°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

CO5050NBCA

LED

37 WATTS

2400 LUMENS

3000K

10°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

NEGRO

CO5051BBCA

LED

37 WATTS

2400 LUMENS

3000K

24°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

CO5051NBCA

LED

37 WATTS

2400 LUMENS

3000K

24°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

NEGRO

CO5052BBCA

LED

37 WATTS

2400 LUMENS

3000K

45°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

CO5052NBCA

LED

37 WATTS

2400 LUMENS

3000K

45°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

NEGRO

DIRIGIBLE

3 FASES

CO5256BBCA

LED

30 WATTS

3120 LUMENS

3000K

24°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

CO5257BBCA

LED

30 WATTS

3120 LUMENS

3000K

10°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

CO5258BBCA

LED

30 WATTS

3120 LUMENS

3000K

45°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

CO5258NBCA

LED

30 WATTS

3120 LUMENS

3000K

45°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

NEGRO

DIRIGIBLE

3 FASES

CO5250BBCA

LED

37 WATTS

2400 LUMENS

3000K

24°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

CO5250NBCA

LED

37 WATTS

2400 LUMENS

3000K

24°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

NEGRO

CO5251NBCA

LED

37 WATTS

2400 LUMENS

3000K

10°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

NEGRO

CO5252NBCA

LED

37 WATTS

2400 LUMENS

3000K

10°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

NEGRO

DIRIGIBLE

3 FASES

CO5253BBCA

LED

37 WATTS

2800 LUMENS

3000K

24°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

NEGRO

CO5255BBCA

LED

37 WATTS

2800 LUMENS

3000K

45°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

CO5255NBCA

LED

37 WATTS

2800 LUMENS

3000K

45°
ÁNGULO
APERTURA



IP30

NEGRO

DRIVEABLE
0-10 V

DIRIGIBLE

1 FASE



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	PESO (KG)
CO5050BBCA	Aluminio		37 W	2400 lm	127-277 V	 3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	10°	95	0.95	30	1.8
CO5050NBCA	Aluminio		37 W	2400 lm	127-277 V	 3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	10°	95	0.95	30	1.8
CO5051BBCA	Aluminio		37 W	2400 lm	127-277 V	 3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24°	95	0.95	30	1.8
CO5051NBCA	Aluminio		37 W	2400 lm	127-277 V	 3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24°	95	0.95	30	1.8
CO5052BBCA	Aluminio		37 W	2400 lm	127-277 V	 3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	45°	95	0.95	30	1.8
CO5052NBCA	Aluminio		37 W	2400 lm	127-277 V	 3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	45°	95	0.95	30	1.8
CO5256BBCA	Aluminio		30 W	3120 lm	127-277 V	 3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24°	80	0.95	30	1.8
CO5257BBCA	Aluminio		30 W	3120 lm	127-277 V	 3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	10°	80	0.95	30	1.8
CO5258BBCA	Aluminio		30 W	3120 lm	127-277 V	 3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	45°	80	0.95	30	1.8
CO5258NBCA	Aluminio		30 W	3120 lm	127-277 V	 3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	45°	80	0.95	30	1.8
CO5250BBCA	Aluminio		37 W	2400 lm	127-277 V	 3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24°	95	0.95	30	1.8
CO5250NBCA	Aluminio		37 W	2400 lm	127-277 V	 3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24°	95	0.95	30	1.8
CO5251NBCA	Aluminio		37 W	2400 lm	127-277 V	 3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	10°	95	0.95	30	1.8
CO5252NBCA	Aluminio		37 W	2400 lm	127-277 V	 3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	45°	95	0.95	30	1.8
CO5253BBCA	Aluminio		37 W	2800 lm	127-277 V	 3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24°	90	0.95	30	1.8
CO5255BBCA	Aluminio		37 W	2800 lm	127-277 V	 3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	45°	90	0.95	30	1.8
CO5255NBCA	Aluminio		37 W	2800 lm	127-277 V	 3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	45°	90	0.95	30	1.8

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

CO5110BBCA

LED

27 WATTS

2500 LUMENS

3000K

24°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

CO5110NBCA

LED

27 WATTS

2500 LUMENS

3000K



24°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

NEGRO

3

FASES



- ACCESORIO

AC5431B

AC5431N / Conector de cruz
- ACCESORIO

AC5430B

AC5430N / Conector flexible para riel de 3 fases
- ACCESORIO

AC5002B

AC5002N / Riel 2 mt. de 3 fases
- ACCESORIO

AC5433B

AC5433N / Junta 'T' izquierda
- ACCESORIO

AC5432B

AC5432N / Junta 'T' derecha
- ACCESORIO

AC5003B

AC5003N / Riel atenuable 1 circuito, 2m.

- ACCESORIO

AC5433B

AC5433N / Junta 'T' izquierda
- ACCESORIO

AC5430B

AC5430N / Conector flexible para para 3 fases
- ACCESORIO

AC5432B


AC5432N / Junta 'T' derecha
- ACCESORIO

AC5003B

AC5003N / Riel atenuable 1 circuito, 2m
- ACCESORIO

AC5431B

AC5431N / Conector de cruz

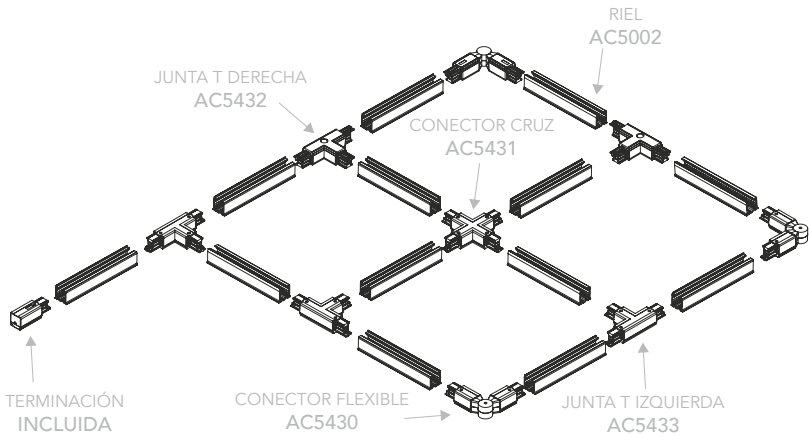

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	IK	PESO (KG)
CO5110BBCA	Aluminio		27 W	2500 lm	127-277 V	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24°	90	0.9	30	-	1.2
CO5110NBCA	Aluminio		27 W	2500 lm	127-277 V	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24°	90	0.9	30	-	1.2

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

CO5039BBCB

LED

10 WATTS

830 LUMENS

3000K

24°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

CO5039NBCB

LED

10 WATTS

830 LUMENS

3000K

24°
ÁNGULO
APERTURA



IP30

NEGRO

DIMMEABLE
0-10 V

DIRIGIBLE

3
FASES



CO5105BBCA

LED

20 WATTS

1300 LUMENS

3000K

17-64°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

CO5105NBCA

LED

20 WATTS

1300 LUMENS

3000K


17-64°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

NEGRO

ZOOMABLE

3
FASES



CO5068BBCD

LED

40 WATTS

2400 LUMENS

2700K

24°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

CO5068NBCD

LED

40 WATTS

2400 LUMENS

2700K



24°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

NEGRO

DIRIGIBLE

3
FASES



CO5069BBCA

LED

40 WATTS

3650 LUMENS

3000K

24°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

CO5069NBCA

LED

40 WATTS

3650 LUMENS

3000K


24°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

NEGRO

DIRIGIBLE

1
FASE



CO5085BBCA

LED

36 WATTS

2830 LUMENS

3000K

24°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

CO5085NBCA

LED

36 WATTS

2830 LUMENS

3000K

24°
ÁNGULO
APERTURA



IP30

NEGRO

DIMMEABLE
0-10 V

DIRIGIBLE

3
FASES



ACCESORIO

AC5431B
AC5431N / Conector de cruz

ACCESORIO

AC5002B
AC5002N / Riel 2 mt. de 3 fases

ACCESORIO

AC5433B
AC5433N / Junta 'T' izquierda

ACCESORIO

AC5432B
AC5432N / Junta 'T' derecha

ACCESORIO

AC5430B
AC5430N / Conector flexible para riel de 3 fases

ACCESORIO

AC5003B
AC5003N / Riel atenuable 1 circuito, 2m.

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	PESO (KG)
CO5039BBCB	Aluminio	Blanco	10 W	830 lm	127-220 V	3 000 K	25 000 h	Circuito Integrado	LED Integrado	24°	92	0.9	30	0.496
CO5039NBCB	Aluminio	Negro	10 W	830 lm	127-220 V	3 000 K	25 000 h	Circuito Integrado	LED Integrado	24°	92	0.9	30	0.496
CO5105BBCA	Aluminio	Blanco	20 W	1300 lm	127-277 V	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	17-64°	92	0.8	30	2.5
CO5105NBCA	Aluminio	Negro	20 W	1300 lm	127-277 V	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	17-64°	92	0.8	30	2.5
CO5068BBCD	Aluminio	Blanco	40 W	2400 lm	127 V	2 700 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24°	90	0.9	30	1.4
CO5068NBCD	Aluminio	Negro	40 W	2400 lm	127 V	2 700 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24°	90	0.9	30	1.4
CO5069BBCA	Aluminio	Blanco	40 W	3650 lm	127-277 V	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24°	80	0.9	30	1.8
CO5069NBCA	Aluminio	Negro	40 W	3650 lm	127-277 V	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24°	80	0.9	30	1.8
CO5085BBCA	Aluminio	Blanco	36 W	2830 lm	127-277 V	3 000 K	35 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24°	90	0.9	30	2.2
CO5085NBCA	Aluminio	Negro	36 W	2830 lm	127-277 V	3 000 K	35 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24°	90	0.9	30	2.2

CO5667NBCA

LED

37 WATTS

2800 LUMENS



3000K

24°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

NEGRO

3
FASES



ACCESORIO

AC5431B
AC5431N / Conector de cruz

ACCESORIO

AC5433B
AC5433N / Junta 'T' izquierda

ACCESORIO

AC5432B
AC5432N / Junta 'T' derecha

ACCESORIO

AC5002B
AC5002N / Riel 2 mt. de 3 fases

ACCESORIO

AC5430B
AC5430N / Conector flexible para riel de 3 fases

ACCESORIO

AC5003B
AC5003N / Riel atenuable 1 circuito, 2m.

CO5062BBCA

LED

47 WATTS

3200 LUMENS

3000K

24°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

CO5062NBCA

LED

47 WATTS

3200 LUMENS



3000K

24°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

NEGRO

3
FASES



ACCESORIOS



26171
Reflector 45°



26169
Reflector 10°



AC5050N
Aletas coratoras



AC5054N
Panal antideslumbrante



ACCESORIO
AC4050B
AC4050N
Canopy de tres fases.



AC5051B
Lentes ajustables



AC5055N
Difusor



AC5052B
Vicera antideslumbrante

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	PESO (KG)
CO5667NBCA	Aluminio	■	37 W	2800 lm	127-277 V	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24°	90	0.9	30	2.2
CO5062BBCA	Aluminio	□	47 W	3200 lm	127-277 V	3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24°	90	0.95	30	1.8
CO5062NBCA	Aluminio	■	47 W	3200 lm	127-277 V	3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24°	90	0.95	30	1.8

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

CO5070BBCA

LED	37 WATTS	3200 LUMENS	3000K	24° ÁNGULO DE APERTURA	IP30	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	---------------------------	------	--------

CO5070NBCA

LED	37 WATTS	3200 LUMENS	3000K	24° ÁNGULO DE APERTURA	IP30	NEGRO
-----	----------	-------------	-------	---------------------------	------	-------

3

FASES



CO5071BBCA





LED	10 WATTS	1100 LUMENS	3000K	24° ÁNGULO DE APERTURA	IP20	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	---------------------------	------	--------

CO5071NBCA

LED	10 WATTS	690 LUMENS	3000K	24° ÁNGULO DE APERTURA	IP30	NEGRO
-----	----------	------------	-------	---------------------------	------	-------

3

FASES

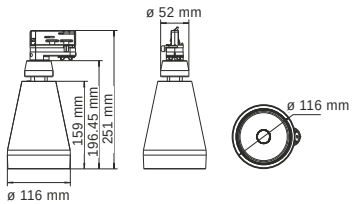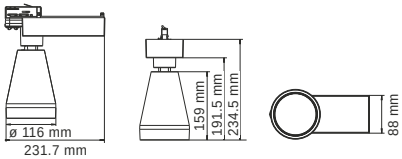

ACCESORIO

AC5430B

AC5430N

Conector flexible para riel de 3 fases

ACCESORIO

AC5432B

AC5432N

Junta 'T' derecha

ACCESORIO

AC5431B

AC5431N

Conector de cruz

ACCESORIO

AC5433B

AC5433N

Junta 'T' izquierda

ACCESORIO

AC5002B

AC5002N

Riel 2 mt. de 3 fases

ACCESORIO PARA CO5071

AC4050B

AC4050N

Canopy de tres fases.

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	PESO (KG)
CO5070BBCA	Aluminio	□	37 W	3200 lm	127-277 V	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24°	92	0.9	30	1.5
CO5070NBCA	Aluminio	■	37 W	3200 lm	127-277 V	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24°	92	0.9	30	1.5
CO5071BBCA	Aluminio	□	10 W	1 100 lm	127-277 V	3000 K	25 000 h	-	PAR30	24°	80	0.9	20	1
CO5071NBCA	Aluminio	■	10 W	960 lm	127-277 V	3 000 K	25 000 h	-	PAR30 (Incluido)	24°	80	0.9	30	0.86



A modern interior space featuring a large, dark, conical pendant light hanging from the ceiling. The walls are covered in horizontal wood paneling. In the foreground, a round wooden table is partially visible with two black chairs. In the background, a large window or glass partition reflects the interior, and a desk with a computer monitor and a black office chair is visible on the left. A large black circular graphic is overlaid on the left side of the image, containing the word 'DECORATIVO' in yellow.

DECORATIVO

RE8052NBCB

LED

45 WATTS

3150 LUMENS

3000K

180°
ÁNGULO DE APERTURA

IP20

NEGRO

NUEVO

RE8049NBCB

LED

56 WATTS

2898 LUMENS

3000K

120°
ÁNGULO DE APERTURA

IP20

NEGRO

NUEVO

RE8049DBC

LED

56 WATTS



2898 LUMENS

3000K

120°
ÁNGULO DE APERTURA

IP20

DORADO

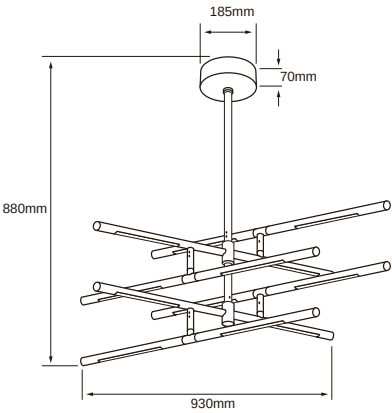

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	PESO (KG)
RE8052NBCB	Aluminio	■	45 W	3150 lm	100-240 V ~	■ 3 000 K	30000 h	Driver Electrónico	LED Integrado	180°	80	0.7	20	2.7
RE8049NBCB	Aluminio/Acrílico	■	56 W	2898 lm	100-240 V ~	■ 3 000 K	30000 h	Driver Electrónico	LED Integrado	120°	80	0.7	20	2.7
RE8049DBC	Aluminio/Acrílico	■	56 W	2898 lm	100-240 V ~	■ 3 000 K	30000 h	Driver Electrónico	LED Integrado	120°	80	0.7	20	2.7

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

RE8055NBCB

LED

38.5 WATTS

1713 LUMENS

3000K

360°
ÁNGULO DE APERTURA

IP20

NEGRO

LED

38.5 WATTS

1713 LUMENS

3000K

360°
ÁNGULO DE APERTURA

IP20

DORADO

NUEVO

RE8055DBCB

LED

38.5 WATTS

1713 LUMENS

3000K

360°
ÁNGULO DE APERTURA

IP20

DORADO

LED

38.5 WATTS


1713 LUMENS

3000K

360°
ÁNGULO DE APERTURA

IP20

DORADO

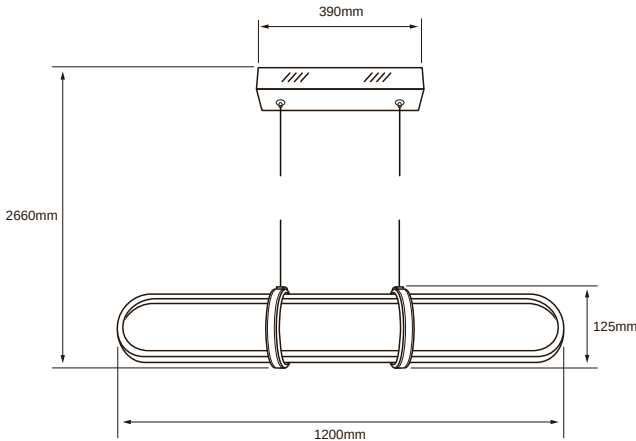

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	PESO (KG)
RE8055NBCB	Aluminio/Acrílico	■	38.5 W	1713 lm	100-240 V ~	■ 3 000 K	30000 h	Driver Electrónico	LED Integrado	360°	80	0.7	20	2.7
RE8055DBCB	Aluminio/Acrílico	■	38.5 W	1713 lm	100-240 V ~	■ 3 000 K	30000 h	Driver Electrónico	LED Integrado	360°	80	0.7	20	2.7

RE8131BBCB

LED

72 WATTS

5500 LUMENS


3000K

120°
ÁNGULO DE APERTURA

IP30

BLANCO

DIMENSIONABLE
0-10 V

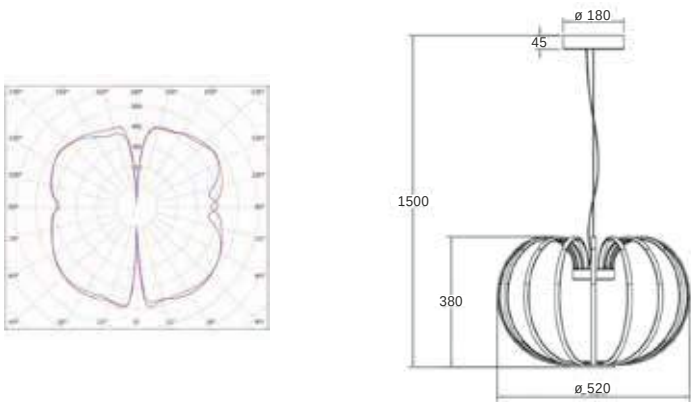

RE8130NBCB

LED

65 WATTS

4880 LUMENS


3000K

120°
ÁNGULO DE APERTURA

IP30

NEGRO

DIMENSIONABLE
0-10 V

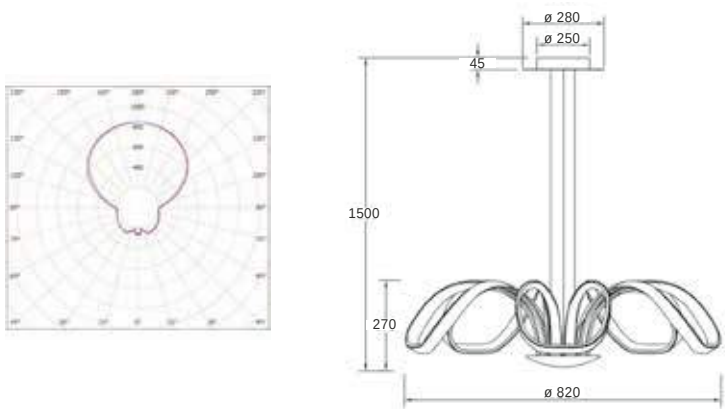

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	PESO (KG)
RE8131BBCB	Aluminio	□	72 W	5500 lm	127-220 V	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.65	30	3
RE8130NBCB	Aluminio	■	65 W	4880 lm	127-220 V	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.99	30	5.6

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

RE8099NBCB

LED	25 WATTS	590 LUMENS	3000K	120° ÁNGULO DE APERTURA	IP20	N/D
-----	----------	------------	-------	----------------------------	------	-----



NUEVO

RE8140NBCB

LED	72 WATTS	4320 LUMENS	3000K	360° ÁNGULO DE APERTURA	IP20	NEGRO
-----	----------	-------------	-------	----------------------------	------	-------






NUEVO

RE8056NBCB

LED	48 WATTS	2940 LUMENS	3000K	180° ÁNGULO DE APERTURA	IP20	NEGRO
-----	----------	-------------	-------	----------------------------	------	-------

NUEVO

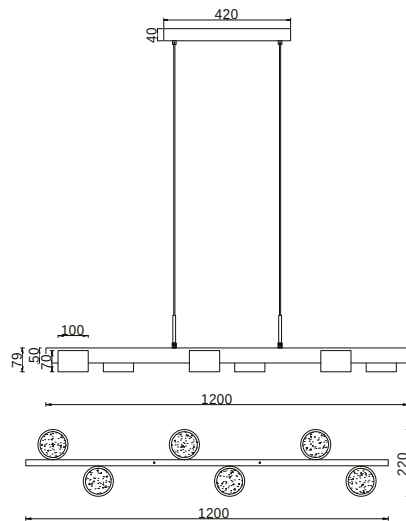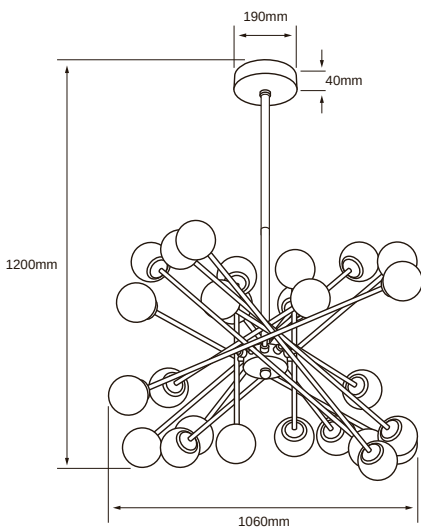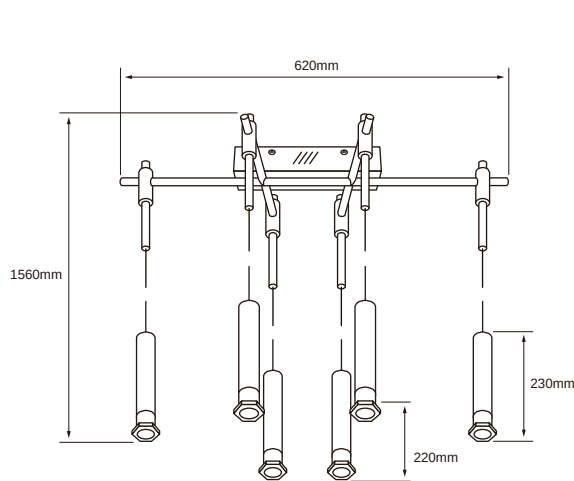

CODIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	PESO (KG)
RE8099NBCB	Aluminio/Acrílico	■	25 W	590 lm	100-277 V ~	■ 3 000 K	30000 h	Driver Electrónico	LED Integrado	120°	80	0.7	20	3
RE8140NBCB	Aluminio/Acrílico	■	72 W	4320 lm	100-277 V ~	■ 3 000 K	30000 h	Driver Electrónico	LED Integrado	360°	80	0.7	20	6
RE8056NBCB	Acero	■	48 W	2940 lm	100-240 V ~	■ 3 000 K	30000 h	Driver Electrónico	LED Integrado	180°	80	0.7	20	5.3

RE8123NBCB

LED

28 WATTS

2250 LUMENS

3000K

120°
ÁNGULO DE APERTURA


IP50

NEGRO

0-10 V

ATENCIÓN TÁCTIL

- 10m de cable
- Incluye 3 grapas
- 5 niveles de atenuación

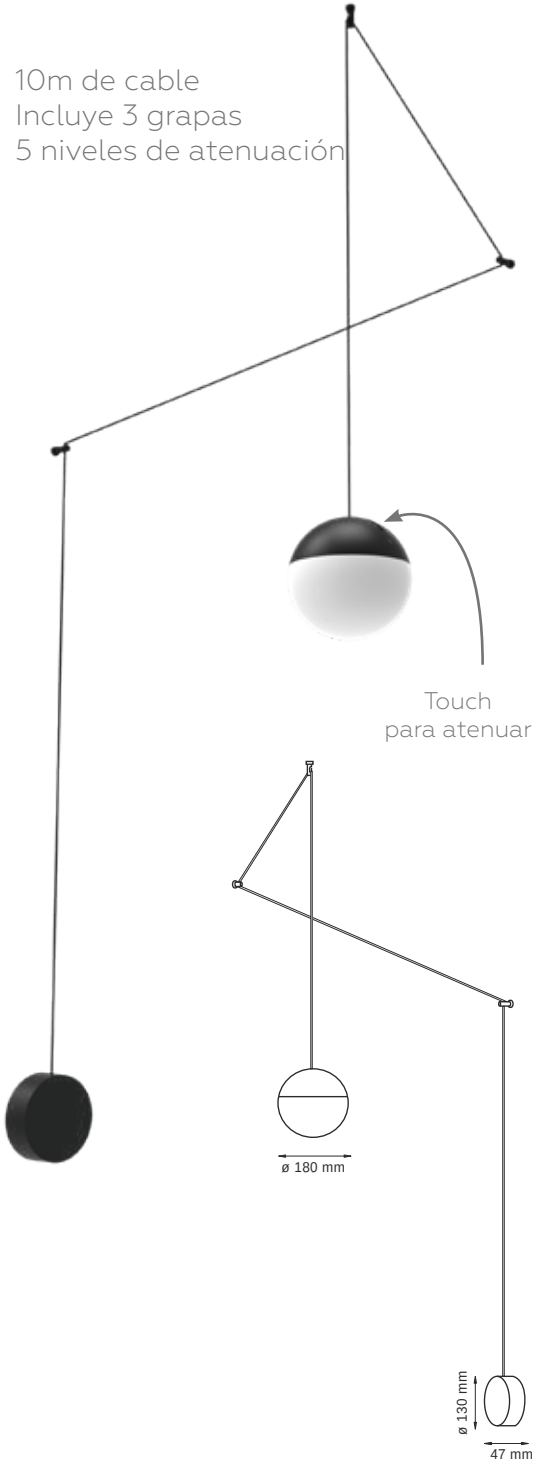

RE8059NBCB

LED

3 WATTS

80 LUMENS

3000K

180°
ÁNGULO DE APERTURA

IP20

NEGRO

NUEVO



RE8057BBCB

LED

30 WATTS

2100 LUMENS

3000K

180°
ÁNGULO DE APERTURA

IP20

BLANCO

NUEVO



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	IK	PESO (KG)
RE8123NBCB	Aluminio	■	28 W	2250 lm	127-220 V	■ 3 000 K	30 000 h	Driver Electrónico	LED Integrado	120°	80	0.8	50	-	2
RE8059NBCB	Acero	■	3 W	80 lm	100-240 V ~	■ 3 000 K	30000 h	Driver Electrónico	LED Integrado	180°	80	0.7	20	0.9	0.9
RE8057BBCB	Aluminio	□	30 W	2100 lm	100-240 V ~	■ 3 000 K	30000 h	Driver Electrónico	LED Integrado	180°	80	0.7	20		3.95

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

RE8020BBCB

LED

28 WATTS


1427 LUMENS

3000K

100°
ÁNGULO DE APERTURA

IP30

BLANCO

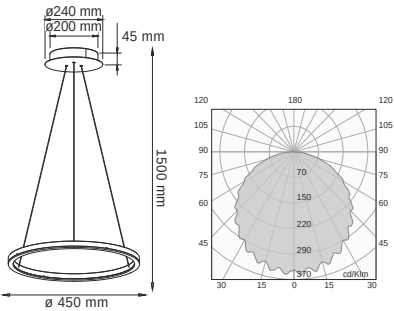

RE8021BBCB

LED

38 WATTS


2055 LUMENS

3000K

100°
ÁNGULO DE APERTURA

IP30

BLANCO

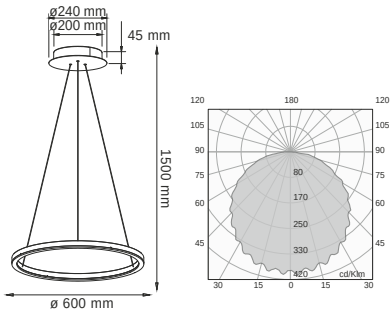

RE8023BBCB

LED

72 WATTS


3263 LUMENS

3000K

110°
ÁNGULO DE APERTURA

IP30

BLANCO

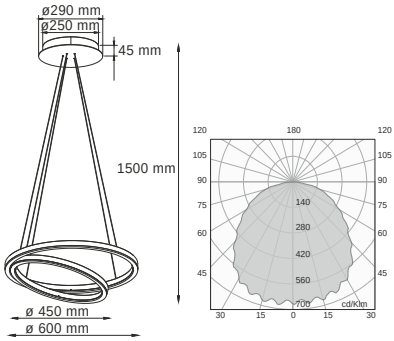

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	PESO (KG)
RE8020BBCB	Aluminio	☐	28 W	1427 lm	127-220 V	3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	100°	85	0.9	30	4.5
RE8021BBCB	Aluminio	☐	38 W	2055 lm	127-220 V	3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	100°	85	0.9	30	5.39
RE8023BBCB	Aluminio	☐	72 W	3263 lm	127-220 V	3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	110°	85	0.9	30	6.81

RE8024BBCB

LED

110 WATTS

5988 LUMENS

3000K


110°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO



DIMMEABLE
0-10 V

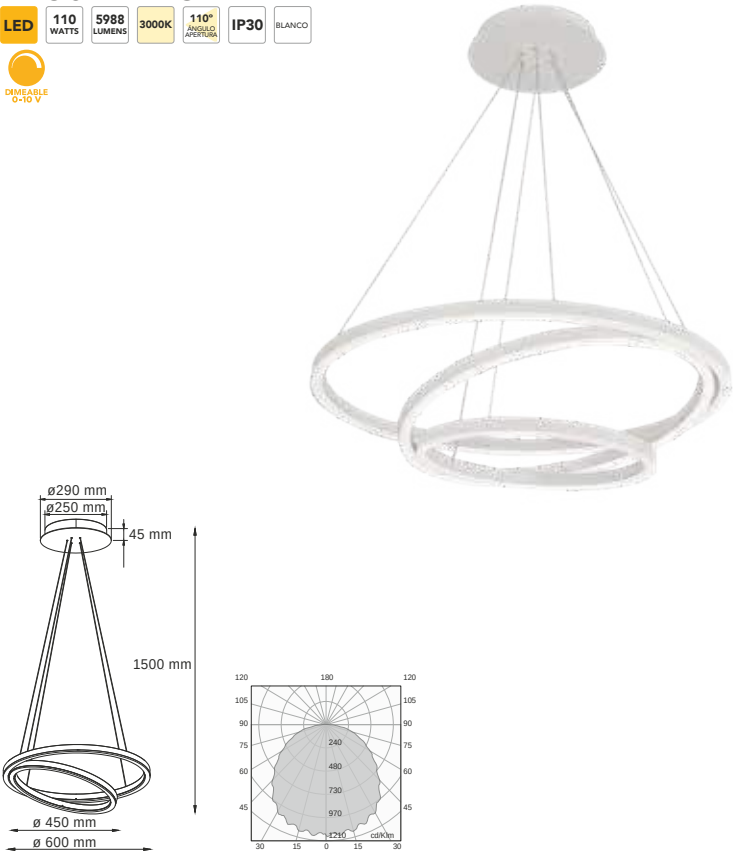

RE8025BBCB

LED

69 WATTS

5540 LUMENS

3000K


170°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO



DIMMEABLE
0-10 V

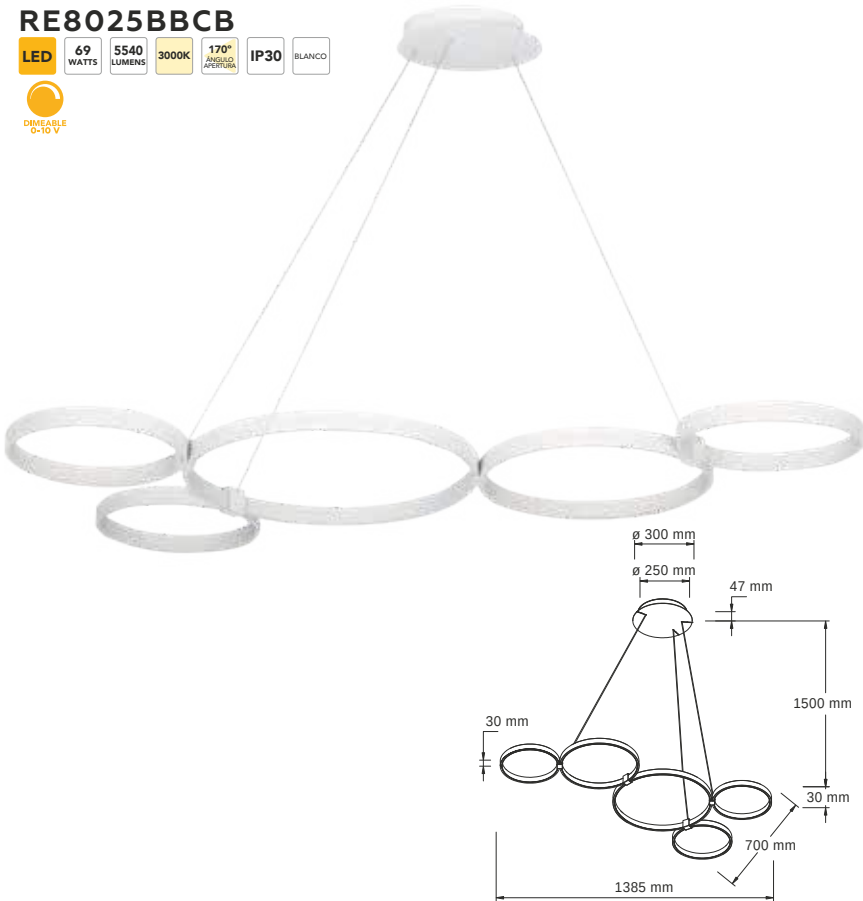

RE8054BBCB

LED

60 WATTS

3600 LUMENS

3000K

180°
ÁNGULO
APERTURA


IP20

BLANCO



DIMMEABLE
0-10 V

NUEVO

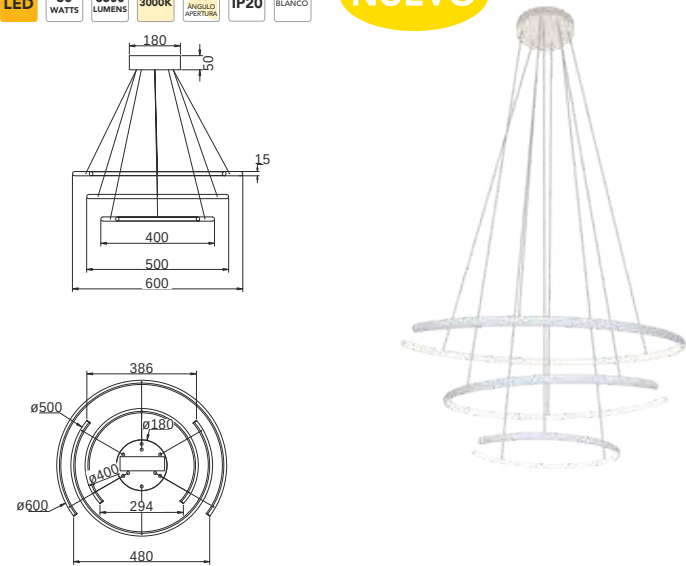

RE8053BBCB

LED

30 WATTS

2400 LUMENS

3000K

180°
ÁNGULO
APERTURA

IP20

BLANCO



DIMMEABLE
0-10 V

NUEVO



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	PESO (KG)
RE8024BBCB	Aluminio	☐	110 W	5988 lm	127-220 V	3 000 K	25 000 h	Driver Electrónico	LED Integrado	110°	85	0.95	30	10.89
RE8025BBCB	Aluminio	☐	69 W	5540 lm	127-220 V	3 000 K	25 000 h	Driver Electrónico	LED Integrado	170°	80	0.95	30	4.6
RE8054BBCB	Acero	☐	60 W	3600 lm	100-240 V ~	3 000 K	30 000 h	Driver Electrónico	LED Integrado	180°	80	0.7	20	4.3
RE8053BBCB	Acero	☐	30 W	2400 lm	100-240 V ~	3 000 K	30 000 h	Driver Electrónico	LED Integrado	180°	80	0.7	20	2.3

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

RE8075BBCB

LED

48 WATTS

1500 LUMENS


3000K

120°
ÁNGULO DE APERTURA

IP30

BLANCO


DIMMABLE
0-10 V

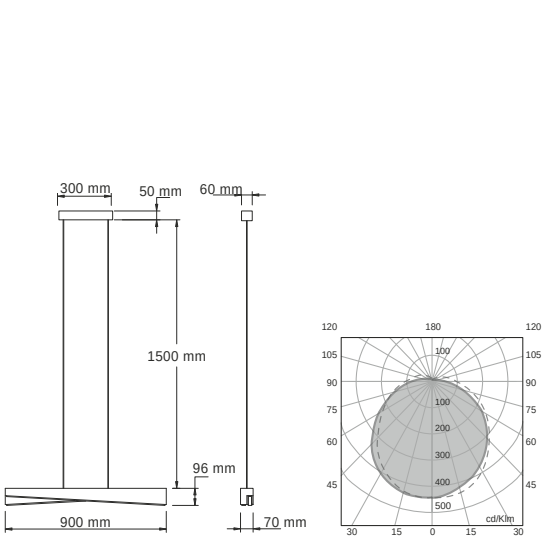

RE8079BBNB

LED

20 WATTS

2700 LUMENS



4000K

350°
ÁNGULO DE APERTURA

IP40

BLANCO


DIMMABLE
0-10 V

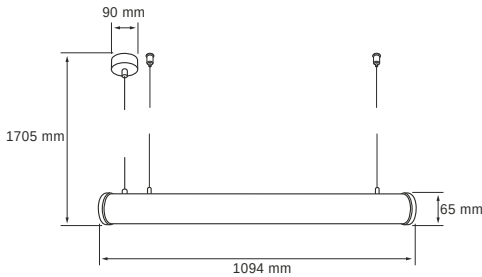

NUEVO

RE8041BBCB

LED

37 WATTS

2245 LUMENS


3000K

90°
ÁNGULO DE APERTURA

IP30

BLANCO


DIMMABLE
0-10 V

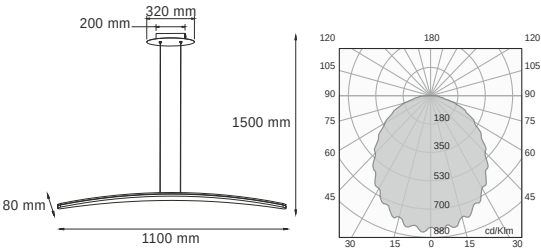

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	PESO (KG)
RE8075BBCB	Aluminio	☐	48 W	1500 lm	127-220 V	3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.9	30	6.2
RE8079BBNB	Aluminio	☐	20 W	2700 lm	100-240V ~	4 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	350°	90	0.9	40	0.7
RE8041BBCB	Aluminio	☐	37 W	2245 lm	127-220 V	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	90°	85	0.9	30	3.88

RE8043BBCB

LED

34 WATTS

2150 LUMENS

3000K

110°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO



DIMBLEABLE
0-10 V



RE8058BBCB

LED

30 WATTS

2100 LUMENS

3000K

180°
ÁNGULO
APERTURA

IP20

BLANCO



NUEVO



RE8044BBCB

LED

57 WATTS

2850 LUMENS

3000K






100°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO



DIMBLEABLE
0-10 V

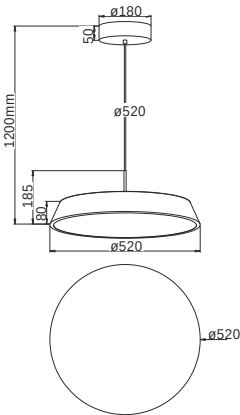



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	PESO (KG)
RE8043BBCB	Aluminio	☐	34 W	2150 lm	127-220 V	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	110°	80	0.9	30	5.45
RE8058BBCB	Acero	☐	30 W	2100 lm	100-240 V ~	3 000 K	30000 h	Driver Electrónico	LED Integrado	180°	80	0.7	20	3.9
RE8044BBCB	Aluminio	☐	57 W	2850 lm	127-220 V	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	100°	85	0.9	30	8.26

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

RE8051BBCB

LED	49 WATTS	2450 LUMENS	3000K	100° ÁNGULO DE APERTURA	IP30	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	----------------------------	------	--------

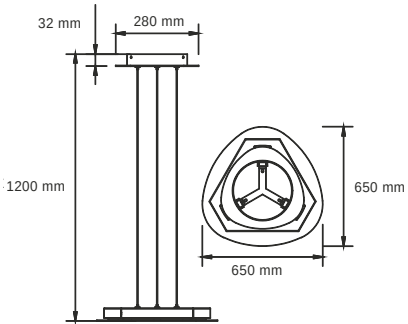

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	PESO (KG)
RE8051BBCB	Aluminio	□	49 W	2450 lm	127-220 V	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	100°	85	0.9	30	10.59

RE8060NBCB

LED

32 WATTS



1630 LUMENS

3000K

120°
ÁNGULO DE APERTURA

IP30

NEGRO

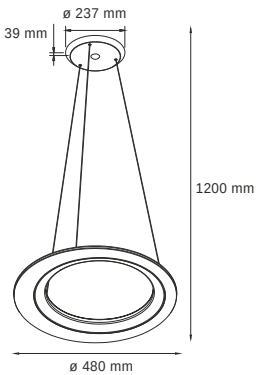

RE8061NBCB

LED

50 WATTS



2700 LUMENS

3000K

140°
ÁNGULO DE APERTURA

IP30

NEGRO

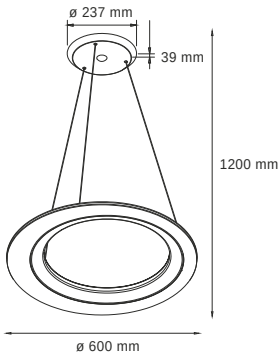

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	PESO (KG)
RE8060NBCB	Aluminio	■	32 W	1630 lm	127-220 V	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	85	0.95	30	4.52
RE8061NBCB	Aluminio	■	50 W	2700 lm	127-220 V	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	140°	85	0.95	30	5.4

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

RE8118NBCB

LED

24 WATTS

1364 LUMENS

3000K


100°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

NEGRO



DIMMABLE
0-10 V

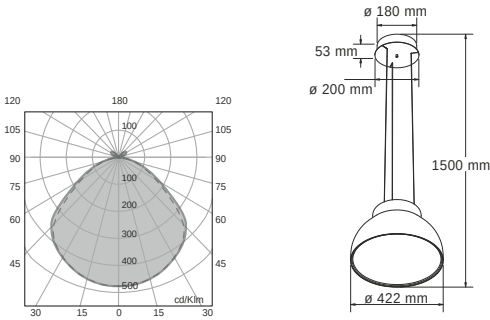

RE8116NBCB

LED

63 WATTS

2300 LUMENS

3000K


120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

NEGRO



DIMMABLE
0-10 V

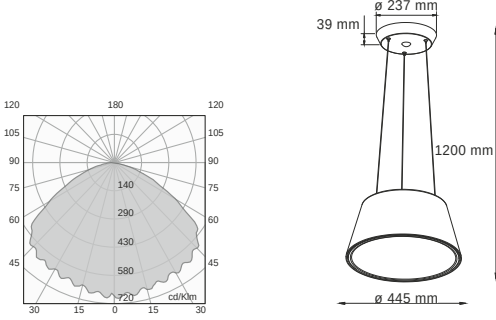

RE8117NBCB

LED

87 WATTS

3000 LUMENS

3000K


120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

NEGRO



DIMMABLE
0-10 V

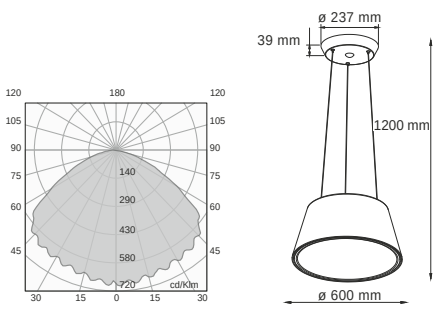

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	PESO (KG)
RE8118NBCB	Aluminio	■	24 W	1364 lm	127-220 V	■ 3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	100°	80	0.95	30	4.68
RE8116NBCB	Aluminio	■	63 W	2300 lm	127-220 V	■ 3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	85	0.9	30	4.95
RE8117NBCB	Aluminio	■	87 W	3000 lm	127-220 V	■ 3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	85	0.9	30	8

RE8090SBCB

LED

8 WATTS

260 LUMENS

3000K

70°
ÁNGULO DE APERTURA

IP30

SATINADO

RE8096SBCB

LED

80 WATTS






2420 LUMENS

3000K

30°
ÁNGULO DE APERTURA

IP30

SATINADO

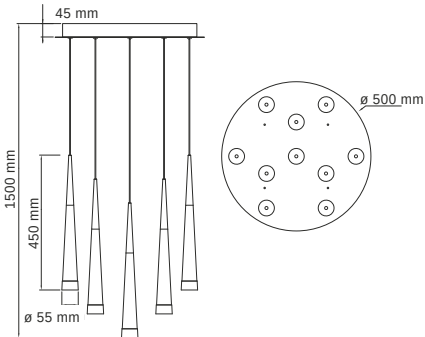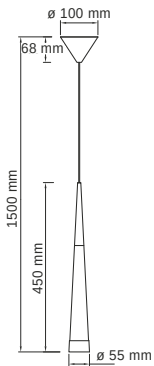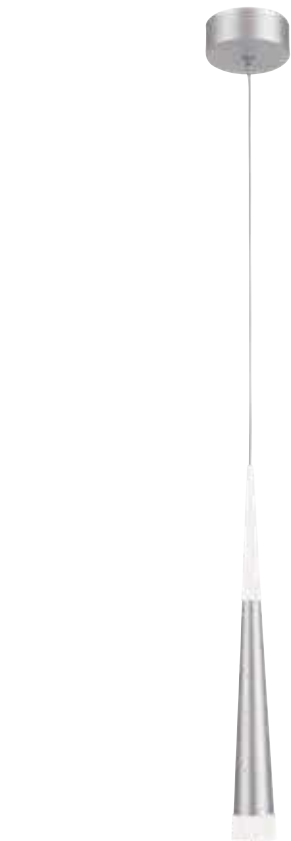

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	PESO (KG)
RE8090SBCB	Aluminio		8 W	260 lm	127-220 V	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	70°	80	0.9	30	1.7
RE8096SBCB	Aluminio		80 W	2420 lm	127-220 V	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	80	0.9	30	7.32

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

RE8071BBCB

LED

18 WATTS




1850 LUMENS

3000K

140°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

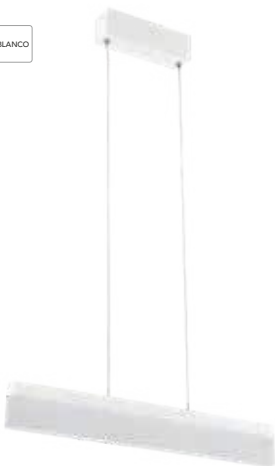

RE8070BBCB

LED

25 WATTS



1200 LUMENS

3000K

60°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO



RE8072BBCB

LED

33 WATTS



3000 LUMENS

3000K

140°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	PESO (KG)
RE8071BBCB	Aluminio	☐	18 W	1589 lm	127-220 V	☐ 3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	140°	80	0.9	30	4.22
RE8070BBCB	Aluminio	☐	25 W	1200 lm	127-220 V	☐ 3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	60°	80	0.9	30	4.4
RE8072BBCB	Aluminio	☐	33 W	3000 lm	127-220 V	☐ 3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	140°	80	0.9	30	6.31

RE8076BBCB

LED

24 WATTS



1600 LUMENS

3000K

140°
ÁNGULO DE APERTURA

IP30

BLANCO



RE8077BBCB

LED

33 WATTS



2600 LUMENS

3000K

140°
ÁNGULO DE APERTURA

IP30

BLANCO



RE8080BBCB

LED

45 WATTS



2188 LUMENS

3000K

60°
ÁNGULO DE APERTURA

IP30

BLANCO

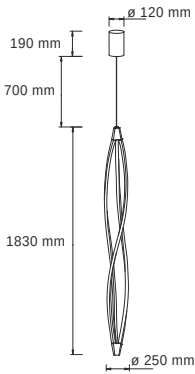

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	PESO (KG)
RE8076BBCB	Aluminio	☐	24 W	1600 lm	127-220 V	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	140°	80	0.9	30	4.65
RE8080BBCB	Aluminio	☐	45 W	2188 lm	127-220 V	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	60°	80	0.95	30	7.29
RE8077BBCB	Aluminio	☐	33 W	2600 lm	127-220 V	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	140°	80	0.9	30	6.36

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

RE4060GBCB

LED

48 WATTS

1500 LUMENS

3000K

170°
ÁNGULO DE APERTURA

IP30

GRIS



DIMMABLE
0-10 V

RE4065GBCB

LED

55 WATTS

2000 LUMENS

3000K






180°
ÁNGULO DE APERTURA

IP30

GRIS



DIMMABLE
0-10 V

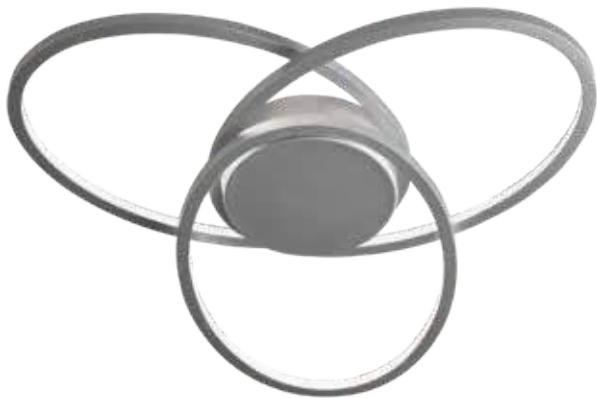

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	PESO (KG)
RE4060GBCB	Aluminio		48 W	1500 lm	127-220 V	3 000 K	30 000 h	Driver Electrónico	LED Integrado	170°	80	0.9	30	3.3
RE4065GBCB	Aluminio		55 W	2000 lm	127-220 V	3 000 K	25 000 h	Driver Electrónico	LED Integrado	180°	85	0.9	30	3.76

RE4030BBCB

LED	54 WATTS	2970 LUMENS	3000K	180° ÁNGULO APERTURA	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	----------------------------	--------

NUEVO

RE4030NBCB

LED	54 WATTS	2970 LUMENS	3000K	180° ÁNGULO APERTURA	NEGRO
-----	----------	-------------	-------	----------------------------	-------

RE4031BBCB

LED	50 WATTS	3750 LUMENS	3000K	180° ÁNGULO APERTURA	IP20	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	----------------------------	------	--------

NUEVO





RE4031NBCB

LED	50 WATTS	3750 LUMENS	3000K	180° ÁNGULO APERTURA	IP20	NEGRO
-----	----------	-------------	-------	----------------------------	------	-------

RE4032BBCB

LED	30 WATTS	2100 LUMENS	3000K	180° ÁNGULO APERTURA	IP20	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	----------------------------	------	--------

NUEVO






RE4023BBCD

LED	9 WATTS	700 LUMENS	3000K	120° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	---------	------------	-------	----------------------------	------	--------

RE4023BBND

LED	9 WATTS	700 LUMENS	4000K	120° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	---------	------------	-------	----------------------------	------	--------






RE4024BBCD

LED	4.5 WATTS	350 LUMENS	3000K	120° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	-----------	------------	-------	----------------------------	------	--------

RE4024BBND

LED	4.5 WATTS	350 LUMENS	4000K	120° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	-----------	------------	-------	----------------------------	------	--------



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	PESO (KG)
RE4030BBCB	Acero/acrilico	BLANCO	54 W	2970 lm	100-240 V ~	3 000 K	30000 h	Driver Electrónico	LED Integrado	180°	80	0.9	20	5.36
RE4030NBCB	Acero/acrilico	NEGRO	54 W	2970 lm	100-240 V ~	3 000 K	30000 h	Driver Electrónico	LED Integrado	180°	80	0.9	20	5.36
RE4031BBCB	Acero/acrilico	BLANCO	50 W	3750 lm	100-240 V ~	3 000 K	30000 h	Driver Electrónico	LED Integrado	180°	80	0.9	20	5.82
RE4031NBCB	Acero/acrilico	NEGRO	50 W	3750 lm	100-240 V ~	3 000 K	30000 h	Driver Electrónico	LED Integrado	180°	80	0.9	20	5.82
RE4032BBCB	Acero	BLANCO	30 W	2100 lm	100-240 V ~	3 000 K	30000 h	Driver Electrónico	LED Integrado	180°	80	0.7	20	3
RE4023BBCD	Aluminio	BLANCO	9 W	700 lm	127 V	3 000 K	50 000 h	Circuito Integrado	LED Integrado	120°	90	0.95	30	0.568
RE4023BBND	Aluminio	BLANCO	9 W	700 lm	127 V	4 000 K	50 000 h	Circuito Integrado	LED Integrado	120°	80	0.95	30	0.568
RE4024BBCD	Aluminio	BLANCO	4.5 W	350 lm	127 V	3 000 K	50 000 h	Circuito Integrado	LED Integrado	120°	90	0.95	30	0.486
RE4024BBND	Aluminio	BLANCO	4.5 W	350 lm	127 V	4 000 K	50 000 h	Circuito Integrado	LED Integrado	120°	80	0.95	30	0.486

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

RE6077NBCB

LED	4.5 WATTS	230 LUMENS	3000K	120° ÁNGULO DE APERTURA	IP20	NEGRO
-----	-----------	------------	-------	----------------------------	------	-------

NUEVO

RE6077DBC

LED	4.5 WATTS	230 LUMENS	3000K	120° ÁNGULO DE APERTURA	IP20	DORADO
-----	-----------	------------	-------	----------------------------	------	--------

RE6074BBCB




LED	16 WATTS	1120 LUMENS	3000K	180° ÁNGULO DE APERTURA	IP20	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	----------------------------	------	--------

NUEVO

RE6073BBCB

LED	16 WATTS	700 LUMENS	3000K	180° ÁNGULO DE APERTURA	IP20	BLANCO
-----	----------	------------	-------	----------------------------	------	--------

NUEVO

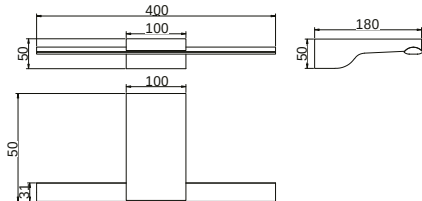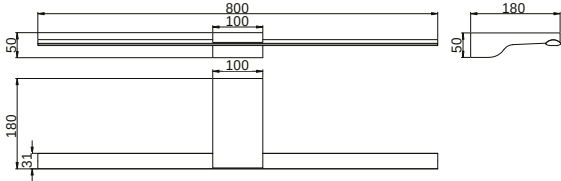
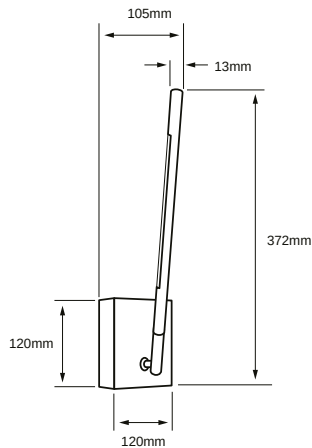


CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	IK	PESO (KG)
RE6077NBCB	Aluminio/Acrílico	■ Negro	4.5 W	230 lm	100-240 V ~	■ 3 000 K	30000 h	Driver Electrónico	LED Integrado	120°	80	0.7	20	-	0.3
RE6077DBC	Aluminio/Acrílico	■ Dorado	4.5 W	230 lm	100-240 V ~	■ 3 000 K	30000 h	Driver Electrónico	LED Integrado	120°	80	0.7	20	-	0.3
RE6074BBCB	Aluminio	□ Blanco	16 W	1120 lm	100-240 V ~	■ 3 000 K	30000 h	Driver Electrónico	LED Integrado	180°	80	0.7	20	-	2.3
RE6073BBCB	Aluminio	□ Blanco	16 W	700 lm	100-240 V ~	■ 3 000 K	30000 h	Driver Electrónico	LED Integrado	180°	80	0.7	20	-	1.1

RE6057BBCB

LED	4 WATTS	244 LUMENS	3000K	109° ÁNGULO APERTURA	IP20	BLANCO
-----	---------	------------	-------	-------------------------	------	--------

NUEVO





RE6058BBCB

LED	4 WATTS	267 LUMENS	3000K	258° ÁNGULO APERTURA	IP20	BLANCO
-----	---------	------------	-------	-------------------------	------	--------

NUEVO

RE6058NBCB

LED	4 WATTS	267 LUMENS	3000K	258° ÁNGULO APERTURA	IP20	NEGRO
-----	---------	------------	-------	-------------------------	------	-------

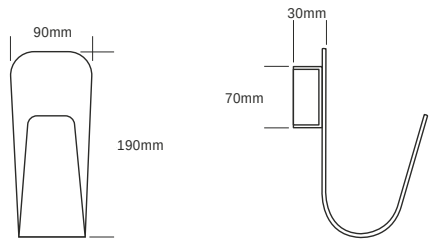



RE6059BBCB

LED	9 WATTS	319 LUMENS	3000K	330° ÁNGULO APERTURA	BLANCO
-----	---------	------------	-------	-------------------------	--------

NUEVO

RE6059NBCB

LED	9 WATTS	319 LUMENS	3000K	330° ÁNGULO APERTURA	NEGRO
-----	---------	------------	-------	-------------------------	-------



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	PESO (KG)
RE6057BBCB	Aluminio	□	4 W	244 lm	100-240 V ~	3 000 K	30000 h	Driver Electrónico	LED Integrado	109°	70	0.6	20	0.48
RE6058BBCB	Aluminio	□	4 W	267 lm	100-240 V ~	3 000 K	30000 h	Driver Electrónico	LED Integrado	258°	70	0.6	20	0.38
RE6058NBCB	Aluminio	■	4 W	267 lm	100-240 V ~	3 000 K	30000 h	Driver Electrónico	LED Integrado	258°	70	0.6	20	0.38
RE6059BBCB	Aluminio	□	9 W	319 lm	100-240 V ~	3 000 K	30000 h	Driver Electrónico	LED Integrado	330°	70	0.55	20	1.22
RE6059NBCB	Aluminio	■	9 W	319 lm	100-240 V ~	3 000 K	30000 h	Driver Electrónico	LED Integrado	330°	70	0.55	20	1.22

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

RE6093SBCB

LED

14 WATTS



840 LUMENS

3000K

100°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

GRIS



RE6090SBCB

LED

12 WATTS



500 LUMENS

3000K

110°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

GRIS



RE6070BBCB

LED

12 WATTS



950 LUMENS

3000K

160°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO



RE6071BBCB

LED

17 WATTS



1500 LUMENS

3000K

160°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO



RE6072BBCB

LED

24 WATTS



1850 LUMENS

3000K

160°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	PESO (KG)
RE6093SBCB	Aluminio	■	12 W	500 lm	127-220 V	■ 3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	110°	85	0.35	30	6.46
RE6090SBCB	Aluminio	■	14 W	840 lm	127-220 V	■ 3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	100°	80	0.4	30	10.37
RE6070BBCB	Aluminio	□	12 W	950 lm	127-220 V	■ 3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	160°	80	0.9	30	1.8
RE6071BBCB	Aluminio	□	17 W	1500 lm	127-220 V	■ 3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	160°	80	0.9	30	2.41
RE6072BBCB	Aluminio	□	24 W	1850 lm	127-220 V	■ 3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	160°	85	0.9	30	3.18


RE0001NBCB

LED	4.5 WATTS	230 LUMENS	3000K	120° ÁNGULO DE APERTURA	IP20	NEGRO
-----	-----------	------------	-------	----------------------------	------	-------

NUEVO

RE0001DBC

LED	4.5 WATTS	230 LUMENS	3000K	120° ÁNGULO DE APERTURA	IP20	DORADO
-----	-----------	------------	-------	----------------------------	------	--------

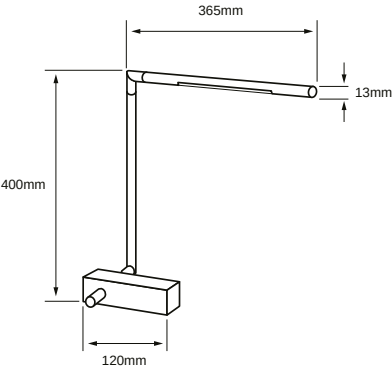

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	PESO (KG)
RE0001NBCB	Aluminio/Acrílico	■	4.5 W	230 lm	100-240 V ~	■ 3 000 K	30000 h	Driver Electrónico	LED Integrado	120°	80	0.7	20	1.4
RE0001DBC	Aluminio/Acrílico	■	4.5 W	230 lm	100-240 V ~	■ 3 000 K	30000 h	Driver LED	LED Integrado	120°	80	0.7	20	1.4

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEALES



OF4250BBCA

LED	38 WATTS	4000 LUMENS	3000K	100° ÁNGULO DE APERTURA	IP20	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	----------------------------	------	--------

NUEVO

OF4250BBNA

LED	38 WATTS	4000 LUMENS	4000K	100° ÁNGULO DE APERTURA	IP20	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	----------------------------	------	--------



OF4250NBCA

LED	38 WATTS	4000 LUMENS	3000K	100° ÁNGULO DE APERTURA	IP20	NEGRO
-----	----------	-------------	-------	----------------------------	------	-------

OF4250NBNA

LED	38 WATTS	4000 LUMENS	4000K	100° ÁNGULO DE APERTURA	IP20	NEGRO
-----	----------	-------------	-------	----------------------------	------	-------

*Modulo base funciona para tres formas de aplicación:
Empotrar / Suspender / Sobreponer
*Interconectable
*Fácil instalación

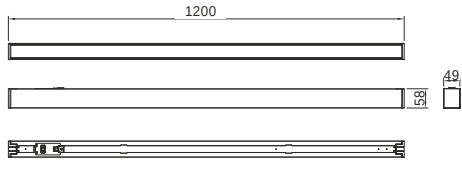


ACCESORIO

- AC4251BBCA
- AC4251BBNA
- AC4251NBCA
- AC4251NBNA

Luminario conector en X

NUEVO

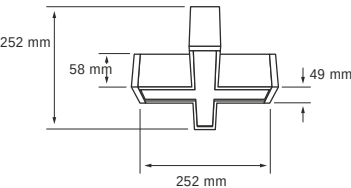


ACCESORIO

- AC4252BBCA
- AC4252BBNA
- AC4252NBCA
- AC4252NBNA

Luminario conector en T

NUEVO

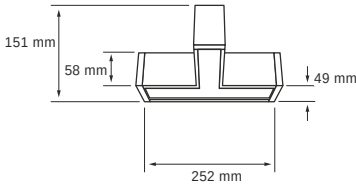


ACCESORIO

- AC4253BBCA
- AC4253BBNA
- AC4253NBCA
- AC4253NBNA

Luminario conector en L

NUEVO




ACCESORIO

- AC4256S

Accesorio para sobreponer
*2 piezas

NUEVO





ACCESORIO

- AC8254S

Accesorio para suspensión
*2 piezas

NUEVO




ACCESORIO

- AC1255S

Accesorio para empotrar
*2 piezas

NUEVO



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	IK	PESO (KG)
OF4250BBCA	Aluminio / Platico		38 W	4000 lm	100-277 V ~	3 000 K	50000 h	Driver Integrado	LED Integrado	100°	80	0.9	20	1204x53 mm	4	1.76
OF4250BBNA	Aluminio / Platico		38 W	4000 lm	100-277 V ~	4 000 K	50000 h	Driver Integrado	LED Integrado	100°	80	0.9	20	1204x53 mm	4	1.76
OF4250NBCA	Aluminio / Platico		38 W	4000 lm	100-277 V ~	3 000 K	50000 h	Driver Integrado	LED Integrado	100°	80	0.9	20	1204x53 mm	4	1.76
OF4250NBNA	Aluminio / Platico		38 W	4000 lm	100-277 V ~	4 000 K	50000 h	Driver Integrado	LED Integrado	100°	80	0.9	20	1204x53 mm	4	1.76

*Sistema lineal de alta versatilidad mediante accesorios de conexión "L", "T", "X"
*Interconexión mecánica y eléctrica en menos de 5 segundos
*Sistema modular preparado para empotrar, sobreponer o suspender (accesorios de venta por separado)
*Línea continua de luz, mimetizando la presencia de juntas en la unión de luminarios

CO8111NBNA

LED

40 WATTS

3350 LUMENS

4000K

100°
ÁNGULO
APERTURA

IP30


NEGRO

DIMENCABLE
0-10 V

LUZ DIRECTA
E INDIRECTA

ULTRA SLIM

NUEVO

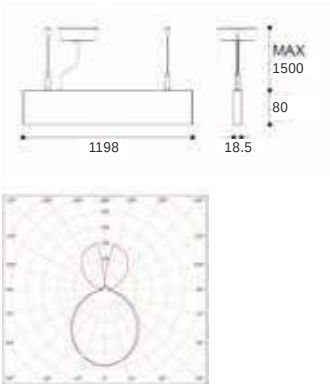

CO8110NBNA

LED

40 WATTS

3200 LUMENS

4000K

100°
ÁNGULO
APERTURA

IP30


NEGRO

LUZ DIRECTA
E INDIRECTA

ULTRA SLIM

NUEVO

- Sistema de suspensión 1.5m

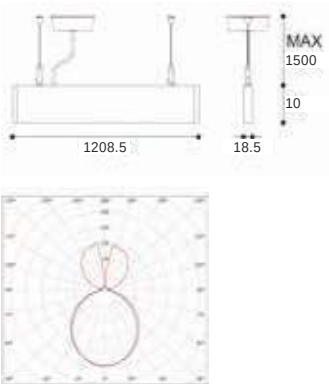

ACCESORIOS

AC8110N

Trazo conector recto para CO8111NBNA

AC8111N

Trazo conector 90º para CO8111NBNA

CO8095BBNA

LED

58 WATTS

6000 LUMENS

4000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO



DIMENCABLE
0-10 V

INTERCONEXIÓN

LUZ GENERAL

LUZ INDIRECTA

- Interconexión mecánica
- Sistema de suspensión 1.5m

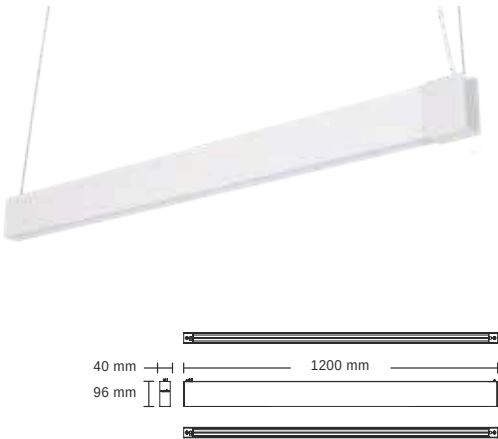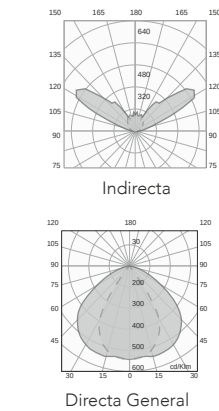

CO8091BBNA

LED

58 WATTS

4700 LUMENS

4000K

60/130°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

LUZ DIRECTA
E INDIRECTA

CO8091NBNA

LED

58 WATTS

4700 LUMENS

4000K


60/130°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

NEGRO

LUZ DIRECTA
E INDIRECTA

- Sistema de suspensión 1.5m

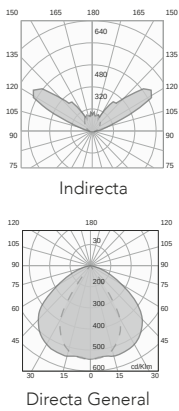

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	PESO (KG)
CO8111NBNA	Aluminio	■	40 W	3350 lm	127-277 V	□ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	100°	80	0.9	30	1.5
CO8110NBNA	Aluminio	■	40 W	3200 lm	127-277 V	□ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	100°	80	0.9	30	1.5
CO8095BBNA	Aluminio	□	58 W	6000 lm	127-277 V	□ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.9	30	1
CO8091BBNA	Aluminio	□	58 W	4700 lm	127-277 V	□ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	60/130°	80	0.9	30	1
CO8091NBNA	Aluminio	■	58 W	4700 lm	127-277 V	□ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	60/130°	80	0.9	30	1

CO8102BBNA

LED

115 WATTS

11250 LUMENS

4000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

CO8102NBNA

LED

115 WATTS

11250 LUMENS

4000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

NEGRO



• Sistema de suspensión 1.5m

CO8104BBNA

LED

214 WATTS

20970 LUMENS

4000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

CO8104NBNA

LED

214 WATTS

20970 LUMENS

4000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

NEGRO



• Sistema de suspensión 1.5m

OF8034BBNA

LED

84 WATTS

7460 LUMENS

4000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

OF8034GBNA

LED

84 WATTS

7460 LUMENS

4000K




120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

GRIS



• Sistema de suspensión 1.5m

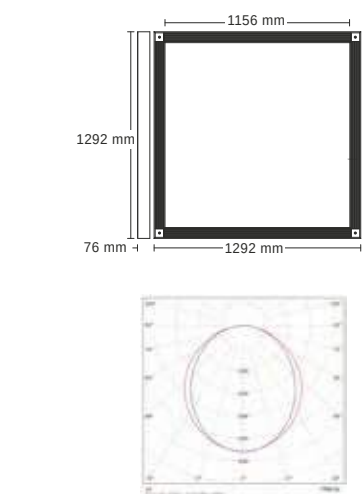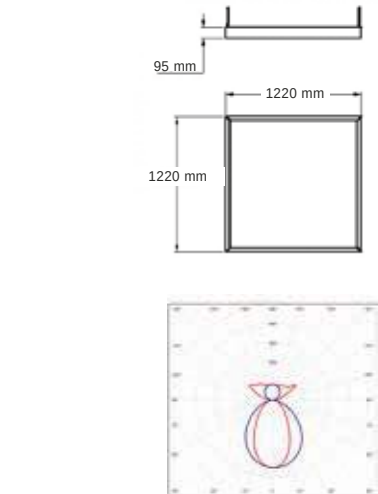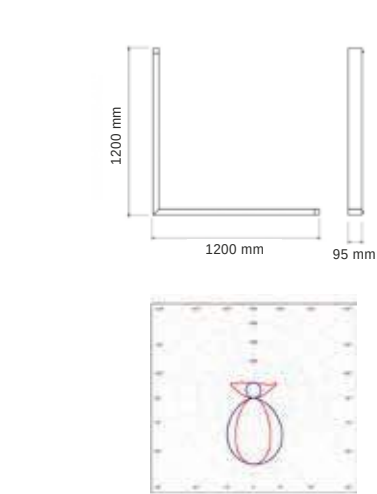

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	PESO (KG)
CO8102BBNA	Aluminio	□	115 W	11250 lm	127-277 V	□ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.9	30	5.6
CO8102NBNA	Aluminio	■	115 W	11250 lm	127-277 V	□ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.9	30	5.6
CO8104BBNA	Aluminio	□	214 W	20970 lm	127-277 V	□ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.9	30	11.2
CO8104NBNA	Aluminio	■	214 W	20970 lm	127-277 V	□ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.9	30	11.2
OF8034BBNA	Aluminio	□	84 W	7460 lm	127-277 V	□ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.95	30	13
OF8034GBNA	Aluminio	■	84 W	7460 lm	127-277 V	□ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.95	30	13.2

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

CO8092BBNA

LED

21 WATTS

1530 LUMENS

4000K

130°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

CO8092NBNA

LED

21 WATTS

1530 LUMENS

4000K



130°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

NEGRO



• Sistema de suspensión 1.5m



CO8090BCNA

LED

77 WATTS

6310 LUMENS

3000K

30/130°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

CO8090NCNA

LED

77 WATTS

6310 LUMENS

3000K

30/130°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

NEGRO




LUZ ACENTO 30°



LUZ INDIRECTA 130°


• Sistema de suspensión 1.5m



Indirecta



Directa General



CO8089BCNA

LED

77 WATTS

5030 LUMENS

3000K

10/130°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

CO8089NCNA

LED

77 WATTS

5030 LUMENS

3000K

10/130°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

NEGRO




LUZ ACENTO 30°




LUZ INDIRECTA


• Sistema de suspensión 1.5m



Indirecta



Directa General



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	PESO (KG)
CO8092BBNA	Aluminio	□	21 W	1530 lm	127-277 V	□ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	130°	80	0.9	30	1
CO8092NBNA	Aluminio	■	21 W	1530 lm	127-277 V	□ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	130°	80	0.9	30	1
CO8090BCNA	Aluminio	□	77 W	6310 lm	127-277 V	■ 3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30/130°	80	0.9	30	1
CO8090NCNA	Aluminio	■	77 W	6310 lm	127-277 V	■ 3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30/130°	80	0.9	30	1
CO8089BCNA	Aluminio	□	77 W	5030 lm	127-277 V	■ 3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	10/130°	80	0.9	30	1
CO8089NCNA	Aluminio	■	77 W	5030 lm	127-277 V	■ 3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	10/130°	80	0.9	30	1

OF8192BBNA

LED

36 WATTS

3271 LUMENS

4000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30


BLANCO

DIMENSIONABLE

C-10 V

INTERCONEXIÓN

- Sistema de suspensión 1.5m
- Al interconectar las luminarias se necesita alimentación individual de cada una

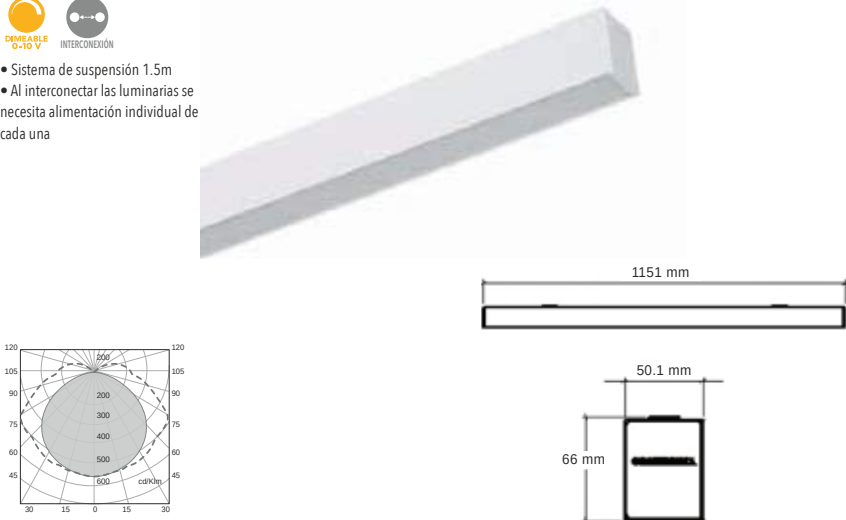

OF8022BBNA

LED

34 WATTS

3271 LUMENS

4000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

OF8022BBND

LED

2x16 WATTS

1600 LUMENS

4000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

OF8022GBNA

LED

34 WATTS

3271 LUMENS

4000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

GRIS

OF8022NBNA

LED

34 WATTS

3271 LUMENS

4000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

NEGRO

- Sistema de suspensión 1.5m



OF8021BBNA

LED

20 WATTS

1734 LUMENS

4000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

OF8021NBNA

LED

20 WATTS

1734 LUMENS


4000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

NEGRO

- Sistema de suspensión 1.5m

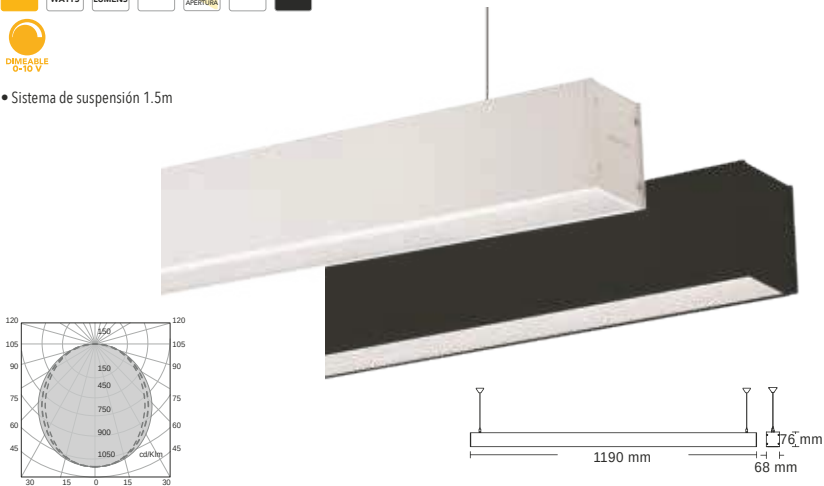

OF8056BBNA

LED

45 WATTS

3890 LUMENS

4000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

OF8056GBNA

LED

45 WATTS

3890 LUMENS

4000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

GRIS

OF8056NBNA

LED

45 WATTS

3890 LUMENS

4000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

NEGRO

- Sistema de suspensión 1.5m



ACCESORIOS

- AC8101BBNA

☐

Slim Pro Conector L
- AC8102BBNA

☐

Slim Pro Conector X
- AC8103BBNA

☐

Cable para suspensión Slim Pro Conector T

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	PESO (KG)
OF8192BBNA	Aluminio	☐	36 W	3271 lm	127-277 V	☐ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.95	30	2.1
OF8021BBNA	Aluminio	☐	20 W	1734 lm	127-277 V	☐ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.95	30	3.6
OF8021NBNA	Aluminio	☒	20 W	1734 lm	127-277 V	☐ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.9	30	3.6
OF8022BBNA	Aluminio	☐	36 W	3271 lm	127-277 V	☐ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.95	30	3.622
OF8022BBND	Aluminio	☐	2X16 W	1600 lm	127 V	☐ 4 000 K	15 000 h	-	T5	120°	80	0.5	30	5.6
OF8022GBNA	Aluminio	☒	36 W	3271 lm	127-277 V	☐ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.95	30	3.622
OF8022NBNA	Aluminio	☒	36 W	3271 lm	127-277 V	☐ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.9	30	3.622
OF8056BBNA	Aluminio	☐	45 W	3890 lm	127-277 V	☐ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.95	30	5.6
OF8056GBNA	Aluminio	☒	45 W	3890 lm	127-277 V	☐ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.95	30	5.6
OF8056NBNA	Aluminio	☒	45 W	3890 lm	127-277 V	☐ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.9	30	5.6

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

CO1091BBNA

LED

39 WATTS

2900 LUMENS

4000K

60°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

CO1091NBNA

LED

39 WATTS



2900 LUMENS

4000K

60°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

NEGRO



OF1053BBCA

LED

45 WATTS

3890 LUMENS

3000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

OF1053BBNA

LED

45 WATTS



3890 LUMENS

4000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO



OF1052BBNA

LED

36 WATTS

3271 LUMENS

4000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

OF1052NBNA

LED

36 WATTS



3271 LUMENS

4000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

NEGRO



OF4047BBNA

LED

20 WATTS



1734 LUMENS

4000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO



OF4049BBNA

LED

45 WATTS



3890 LUMENS

4000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	PESO (KG)
CO1091BBNA	Aluminio		39 W	2900 lm	127-277 V	4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	60°	80	0.9	30	1210X47 mm	1
CO1091NBNA	Aluminio		39 W	2900 lm	127-277 V	4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	60°	80	0.9	30	1210X47 mm	1
OF1053BBCA	Aluminio		45 W	3890 lm	127-277 V	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.95	30	2362X72 mm	5.6
OF1053BBNA	Aluminio		45 W	3890 lm	127-277 V	4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.95	30	2362X72 mm	5.6
OF1052BBNA	Aluminio		36 W	3271 lm	127-277 V	4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.95	30	1192X70 mm	3
OF1052NBNA	Aluminio		36 W	3271 lm	127-277 V	4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.9	30	1192X70 mm	3
OF4047BBNA	Aluminio		20 W	1734 lm	127-277 V	4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.95	30	NA	3.4
OF4049BBNA	Aluminio		45 W	3890 lm	127-277 V	4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.95	30	NA	5.6

OF4206BBCD

LED 12 WATTS 1100 LUMENS 3000K 100° ANGULO APERTURA IP20 BLANCO

NUEVO

OF4206BBFD


LED 12 WATTS 1100 LUMENS 6500K 100° ANGULO APERTURA IP20 BLANCO

OF4206BBND

LED 12 WATTS 1100 LUMENS 4000K 100° ANGULO APERTURA IP20 BLANCO



- Interconectable hasta 8 pzas
- Incluye accesorios para interconexión lineal

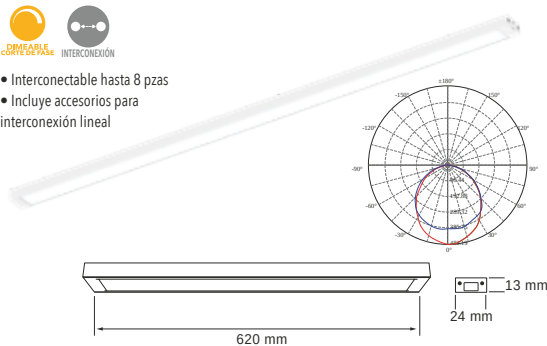

OF4209BBCD

LED 18 WATTS 1600 LUMENS 3000K 100° ANGULO APERTURA IP20 BLANCO

NUEVO

OF4209BBND


LED 18 WATTS 1600 LUMENS 4000K 100° ANGULO APERTURA IP20 BLANCO

OF4209BBFD

LED 18 WATTS 1600 LUMENS 6500K 100° ANGULO APERTURA IP20 BLANCO



- Interconectable hasta 6 pzas
- Incluye accesorios para interconexión lineal

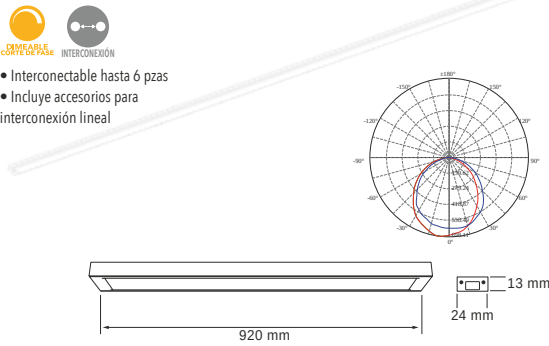

OF4212BBCD

LED 24 WATTS 2200 LUMENS 3000K 100° ANGULO APERTURA IP20 BLANCO

NUEVO

OF4212BBFD


LED 24 WATTS 2200 LUMENS 6500K 100° ANGULO APERTURA IP20 BLANCO

OF4212BBND

LED 24 WATTS 2200 LUMENS 4000K 100° ANGULO APERTURA IP20 BLANCO



- Interconectable hasta 4 pzas
- Incluye accesorios para interconexión lineal

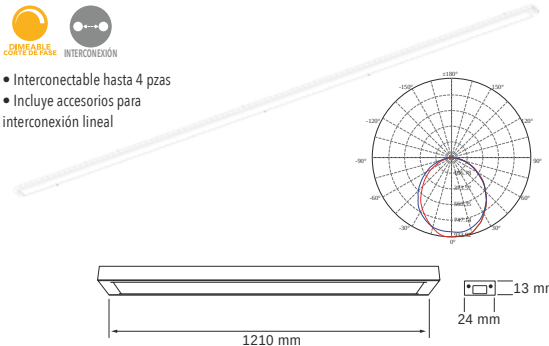

OF4218BBCD

LED 36 WATTS 3200 LUMENS 3000K 100° ANGULO APERTURA IP20 BLANCO

NUEVO

OF4218BBND


LED 36 WATTS 3200 LUMENS 4000K 100° ANGULO APERTURA IP20 BLANCO

OF4218BBFD

LED 36 WATTS 3200 LUMENS 6500K 100° ANGULO APERTURA IP20 BLANCO



- Interconectable hasta 3 pzas
- Incluye accesorios para interconexión lineal

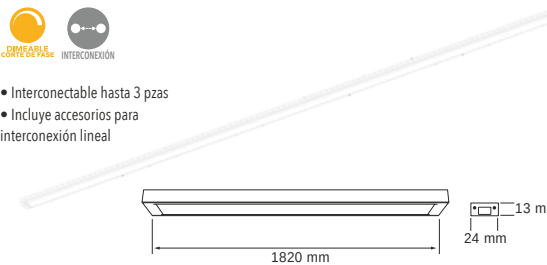

OF4224BBCD

LED 48 WATTS 4400 LUMENS 3000K 100° ANGULO APERTURA IP20 BLANCO

NUEVO

OF4224BBFD


LED 48 WATTS 4400 LUMENS 6500K 100° ANGULO APERTURA IP20 BLANCO

OF4224BBND

LED 48 WATTS 4400 LUMENS 4000K 100° ANGULO APERTURA IP20 BLANCO



- Interconectable hasta 2 pzas
- Incluye accesorios para interconexión lineal

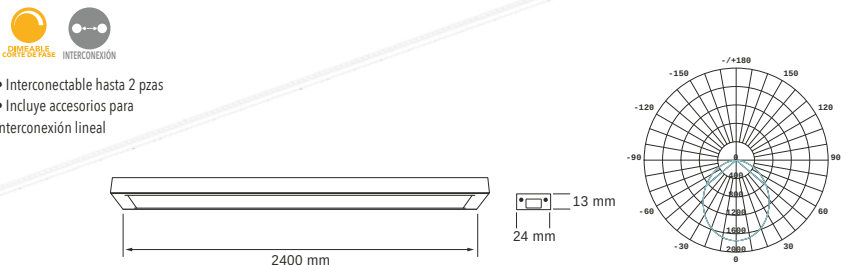

ACCESORIOS
AC6800
Cable acero para suspensión.



AC6801
Conector flexible horizontal.



AC6802
Conector flexible vertical.



AC6803
Conector en L.

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	IK	PESO (KG)
OF4206BBCD	Aluminio		12 W	1100 lm	127 V ~	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	100°	80	0.9	20	6	0.14
OF4206BBFD	Aluminio		12 W	1100 lm	127 V ~	6 500 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	100°	80	0.9	20	6	0.14
OF4206BBND	Aluminio		12 W	1100 lm	127 V ~	4 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	100°	80	0.9	20	6	0.14
OF4209BBCD	Aluminio		18 W	1600 lm	127 V ~	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	100°	80	0.9	20	6	0.21
OF4209BBND	Aluminio		18 W	1600 lm	127 V ~	4 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	100°	80	0.9	20	6	0.21
OF4209BBFD	Aluminio		18 W	1600 lm	127 V ~	6 500 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	100°	80	0.9	20	6	0.21
OF4212BBCD	Aluminio		24 W	2200 lm	127 V ~	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	100°	80	0.9	20	6	0.27
OF4212BBFD	Aluminio		24 W	2200 lm	127 V ~	6 500 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	100°	80	0.9	20	6	0.27
OF4212BBND	Aluminio		24 W	2200 lm	127 V ~	4 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	100°	80	0.9	20	6	0.27
OF4218BBCD	Aluminio		36 W	3200 lm	127 V ~	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	100°	80	0.9	20	6	0.4
OF4218BBND	Aluminio		36 W	3200 lm	127 V ~	4 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	100°	80	0.9	20	6	0.4
OF4218BBFD	Aluminio		36 W	3200 lm	127 V ~	6 500 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	100°	80	0.9	20	6	0.4
OF4224BBCD	Aluminio		48 W	4400 lm	127 V ~	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	100°	80	0.9	20	6	0.5
OF4224BBFD	Aluminio		48 W	4400 lm	127 V ~	6 500 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	100°	80	0.9	20	6	0.5
OF4224BBND	Aluminio		48 W	4400 lm	127 V ~	4 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	100°	80	0.9	20	6	0.5

CO6091BBNA

LED

55 WATTS

5700 LUMENS

4000K

120°
ÁNGULO
APERTURA



IP30

BLANCO

DIMEABLE

LUZ DIRECTA
E INDIRECTA

MURO



CO4091BBNA

LED

39 WATTS

2900 LUMENS

4000K

60°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

CO4091NBNA

LED

39 WATTS

2900 LUMENS



4000K

60°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

NEGRO

LUZ GENERAL



CO4090BBCA

LED

55 WATTS

3250 LUMENS

3000K

30°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

CO4090NBCA

LED

55 WATTS

3250 LUMENS


3000K

30°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

NEGRO

LUZ GENERAL



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	PESO (KG)
CO6091BBNA	Aluminio		55 W	5700 lm	127-277 V	4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.9	30	1
CO4091BBNA	Aluminio		39 W	2900 lm	127-277 V	4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	60°	90	0.9	30	1
CO4091NBNA	Aluminio		39 W	2900 lm	127-277 V	4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	60°	90	0.9	30	1
CO4090BBCA	Aluminio		55 W	3250 lm	127-277 V	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	90	0.9	30	1
CO4090NBCA	Aluminio		55 W	3250 lm	127-277 V	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	80	0.9	30	1

OF1050BBNA

LED

20 WATTS



1730 LUMENS

4000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO



OF4048BBNA

LED

36 WATTS

3271 LUMENS

4000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

OF4048NBNA

LED

1x16 WATTS



800 LUMENS

4000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

NEGRO



CO4040SBCF

LED

5.5 WATTS


390 LUMENS

2700K

100°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

SATINADO

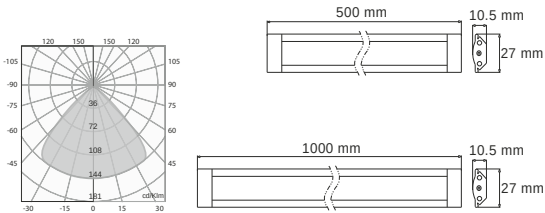

CO4041SBCF

LED

11 WATTS


665 LUMENS

3000K

100°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

SATINADO

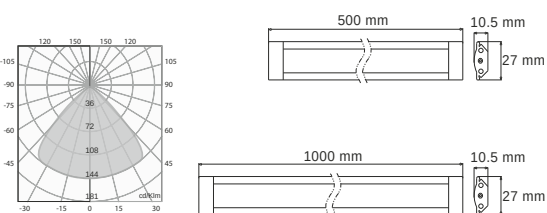

CO4042SBCF

LED

5.5 WATTS


275 LUMENS

3000K

110°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

SATINADO

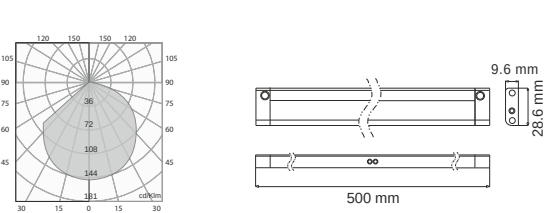

ACCESORIO

AC4040N

Conector recto.

ACCESORIO

AC4041N

Conector en L.

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	PESO (KG)
OF1050BBNA	Aluminio	□	20 W	1730 lm	127-277 V	□ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.95	30	1192X70 mm	3.4
OF4048BBNA	Aluminio	□	36 W	3271 lm	127-277 V	□ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.9	30	NA	3.5
OF4048NBNA	Aluminio	■	36 W	3271 lm	127-277 V	□ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.9	30	NA	3.5
CO4040SBCF	Cobre	■	5.5 W	390 lm	12 V	■ 2 700 K	25 000 h	No incluye Driver	LED Integrado	100°	80	-	30	NA	0.17
CO4041SBCF	Cobre	■	11 W	665 lm	12 V	■ 3 000 K	50 000 h	No incluye Driver	LED Integrado	100°	80	-	30	NA	0.188
CO4042SBCF	Cobre	■	5.5 W	275 lm	12 V	■ 3 000 K	25 000 h	No incluye Driver	LED Integrado	110°	80	-	30	NA	0.174

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

PANEL LED



OF1297BBNA

LED

40 WATTS

4000 LUMENS

4000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

BLANCO

DIMENSIONAL
0-10 V

NUEVO

IN1120BBNA

LED

100 WATTS

10000 LUMENS

4000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

IK 6

URG
<15

*Pantalla anti deslumbramiento
*Alto flujo



IN1121BBNA

LED

150 WATTS

13000 LUMENS

4000K

120°
ÁNGULO
APERTURA





IP30

BLANCO

IK 6

URG
<15

*Pantalla anti deslumbramiento
*Alto flujo

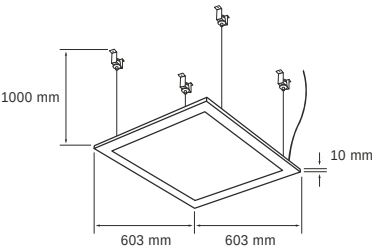

ACCESORIO

AC1097S

Sistema de suspensión 1.5 m longitud

AC1069B

Marco para plafón corrido. Corte a 610mm.

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	PESO (KG)
OF1297BBNAA	Aluminio	☐	40 W	4000 lm	100-277V ~	☐ 4 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.9	NA	590 mm x 590 mm	3.065
IN1120BBNA	Aluminio	☐	100 W	10000 lm	127-277 V	☐ 4 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.9	30	NA	3.9
IN1121BBNA	Aluminio	☐	150 W	13000 lm	127-277 V	☐ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.9	30	NA	3.9

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

OF1097BCFB

LED

40 WATTS

3000 LUMENS

AJUSTABLE

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

OF1097BBNB

LED

42 WATTS

3000 LUMENS

4000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

OF1098BBCB

LED

40 WATTS

3250 LUMENS

3000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

OF1098BBNB

LED

42 WATTS

3250 LUMENS

4000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

OF1099BBNB

LED

60 WATTS







6500 LUMENS

4000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

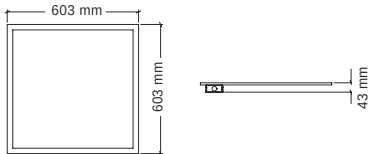

ACCESORIO

AC1097S

Sistema de suspensión 1.5 m longitud

AC1069B

Marco para plafón corrido. Corte a 610mm.

AC1070B

Marco para plafón corrido. Corte a 1220x305mm.

ACCESORIO

AC1097S

Sistema de suspensión 1.5 m longitud

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL(L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	PESO (KG)
OF1097BCFB	Aluminio	☐	40 W	3000 lm	127-220 V	☐ AJUSTABLE	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.95	30	610X610 mm	3.59
OF1097BBNB	Aluminio	☐	42 W	3000 lm	127-220 V	☐ 4 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.9	30	610X610 mm	3.84
OF1098BBCB	Aluminio	☐	40 W	3250 lm	127-220 V	☐ 3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.9	30	1220X305 mm	3.95
OF1098BBNB	Aluminio	☐	42 W	3250 lm	127-220 V	☐ 4 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.9	30	1220X305 mm	3.95
OF1099BBNB	Aluminio	☐	60 W	6500 lm	127-220 V	☐ 4 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.99	30	1220X610 mm	4.7





GABINETES OFICINA



OF1070BBNA

LED 40 WATTS 3755 LUMENS 4000K 120° ANGLULO APERTURA IP30 BLANCO





ACCESORIO

AC1069B

Marco para plafón corrido. Corte a 610mm.

OF1040BBNA

LED 36 WATTS 3200 LUMENS 4000K 120° ANGLULO APERTURA IP30 BLANCO





ACCESORIO

AC1070B

Marco para plafón corrido. Corte a 1220x305mm.

OF1833BBNA

LED 40 WATTS 3350 LUMENS 4000K 120° ANGLULO APERTURA IP30 BLANCO





ACCESORIO

AC1069B

Marco para plafón corrido. Corte a 610mm.

OF1340BBNA

LED 36 WATTS 3200 LUMENS 4000K 120° ANGLULO APERTURA IP30 BLANCO





ACCESORIO

AC1069B

Marco para plafón corrido. Corte a 610mm.

OF1038BBNA

LED 49 WATTS 4750 LUMENS 4000K 120° ANGLULO APERTURA IP30 BLANCO





ACCESORIO

AC1071B

Marco para plafón corrido. Corte a 1220x610mm.

OF1039BBNA

LED 43 WATTS 3900 LUMENS 4000K 120° ANGLULO APERTURA IP30 BLANCO



ACCESORIO

AC1069B

Marco para plafón corrido. Corte a 610mm.

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	PESO (KG)
OF1070BBNA	Acero	☐	40 W	3755 lm	127-277 V	☐ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.9	30	610X610 mm	5.2
OF1833BBNA	Acero	☐	40 W	3350 lm	127-277 V	☐ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.9	30	610X610 mm	4.5
OF1038BBNA	Acero	☐	49 W	4750 lm	127-277 V	☐ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.9	30	1220X610 mm	3.5
OF1040BBNA	Acero	☐	36 W	3200 lm	127-277 V	☐ 4 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.95	30	610X610 mm	5.2
OF1340BBNA	Acero	☐	36 W	3200 lm	127-277 V	☐ 4 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.95	30	525X440 mm	3
OF1039BBNA	Acero	☐	43 W	3900 lm	127-277 V	☐ 4 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.9	30	1070X244 mm	3.5

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

OF1021BBNA

LED

32 WATTS

1795 LUMENS

4000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO



OF1022BBNA

LED

3x10 WATTS


2200 LUMENS

4000K

100°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

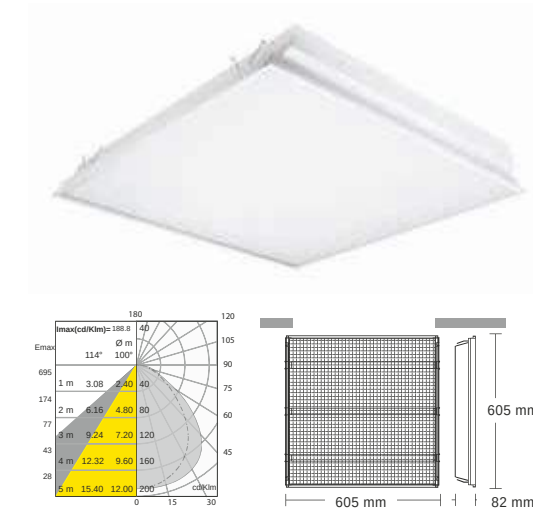

OF1014BBNA

LED

45 WATTS


4500 LUMENS

4000K

100°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

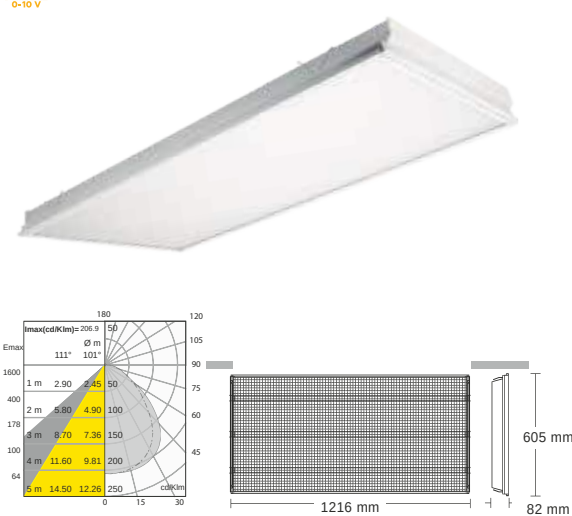

ACCESORIO

AC1071B

Marco para plafón corrido. Corte a 1220x610mm.

OF1321BBNA

LED

37 WATTS


1795 LUMENS

4000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

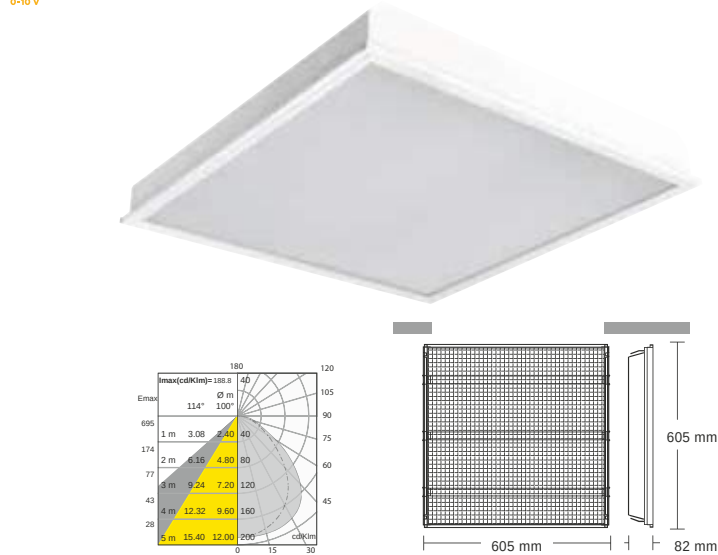

OF1106BBFA

LED

2x18 WATTS


4200 LUMENS

6500K

100°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO


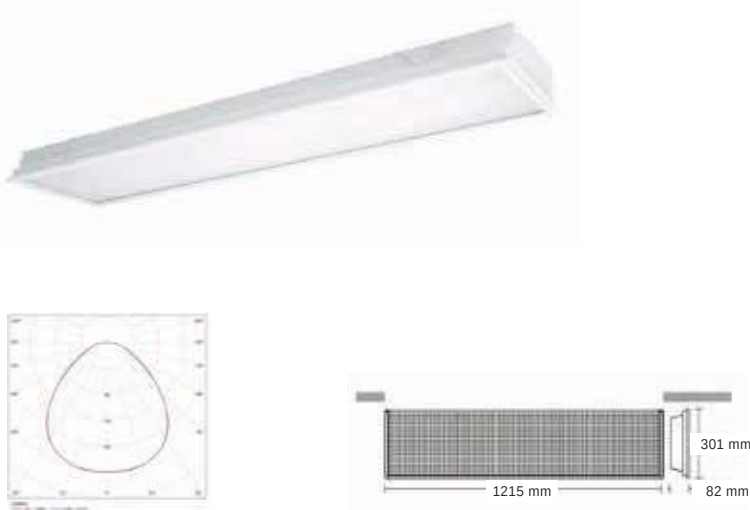


CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL(L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	PESO (KG)
OF1021BBNA	Acero	☐	32 W	1795 lm	127-277 V	☐ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.6	30	610X610 mm	5.1
OF1022BBNA	Acero	☐	3X10 W	2200 lm	127-277 V	☐ 4 000 K	25 000 h	-	T8	100°	80	0.9	30	610X610 mm	5.1
OF1014BBNA	Acero	☐	45 W	4500 lm	127-277 V	☐ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	100°	80	0.99	30	1220X610 mm	7
OF1321BBNA	Acero	☐	37 W	1795 lm	127-277 V	☐ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.9	30	530X482 mm	6
OF1106BBFA	Acero	☐	2X18 W	4200 lm	127-277 V	☐ 6 500 K	15 000 h	-	T8	100°	80	0.9	30	1220X305 mm	5.8

OF1106BBFA

LED 2x18 WATTS 4200 LUMENS 6500K 100° ANGLULO APERTURA IP30 BLANCO

NUEVO



OF1105BBNA




LED 2x18 WATTS 2654 LUMENS 4000K 95° ANGLULO APERTURA IP30 BLANCO

NUEVO





OF1008BBNA

LED 3x10 WATTS 2050 LUMENS 4000K 120° ANGLULO APERTURA IP30 BLANCO



OF1004BBNA



LED 35 WATTS 2675 LUMENS 4000K 120° ANGLULO APERTURA IP30 BLANCO



OF4106BBFA

LED 2x18 WATTS 3077 LUMENS 6500K 95° ANGLULO APERTURA IP30 BLANCO

NUEVO



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	PESO (KG)
OF1106BBFA	Acero	☐	2X18 W	4200 lm	127-277 V	☐ 6 500 K	15 000 h	-	T8	100°	80	0.9	30	1220X305 mm	5.8
OF1105BBNA	Acero	☐	2X18 W	2654 lm	127-277 V	☐ 4 000 K	15 000 h	-	T8	95°	80	0.9	30	1216X301 mm	5.2
OF1008BBNA	Acero	☐	3X10 W	2050 lm	127-277 V	☐ 4 000 K	25 000 h	-	T8	120°	80	0.95	30	530X484 mm	4.8
OF1004BBNA	Acero	☐	35 W	2675 lm	127-277 V	☐ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.95	30	530X484 mm	4.6
OF4106BBFA	Acero	☐	2X18 W	3077 lm	127-277 V	☐ 6 500 K	15 000 h	-	T8	95°	80	0.9	30	NA	6.2

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

TIRA LED



RE6036AMG

LED	72 WATTS	7400 LUMENS	1800K	120° ÁNGULO APERTURA	IP20	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	----------------------------	------	--------

NUEVO

RE6036BCG1

LED	72 WATTS	7400 LUMENS	2700K	120° ÁNGULO APERTURA	IP20	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	----------------------------	------	--------

RE6036BFG



LED	72 WATTS	7900 LUMENS	6500K	120° ÁNGULO APERTURA	IP20	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	----------------------------	------	--------

RE6036BNG

LED	72 WATTS	7780 LUMENS	4000K	120° ÁNGULO APERTURA	IP20	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	----------------------------	------	--------



*Requiere driver.
*Incluye plug de alimentación
*14.4 W/m
*1480-1580 lm/m
*Corte cada 7 LED's



RE6037BCG

LED	96 WATTS	6700 LUMENS	2700K	120° ÁNGULO APERTURA	IP20	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	----------------------------	------	--------


NUEVO

RE6037BFG




LED	96 WATTS	7300 LUMENS	6500K	120° ÁNGULO APERTURA	IP20	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	----------------------------	------	--------

RE6037BNG

LED	96 WATTS	7150 LUMENS	4000K	120° ÁNGULO APERTURA	IP20	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	----------------------------	------	--------



*Requiere driver.
*Incluye plug de alimentación
*19.2 W/m
*1340-1460 lm/m
*Corte cada 6 LED's



RE6038BCG

LED	120 WATTS	10440 LUMENS	2700K	120° ÁNGULO APERTURA	IP20	BLANCO
-----	-----------	--------------	-------	----------------------------	------	--------

NUEVO

RE6038BFG




LED	120 WATTS	11760 LUMENS	6500K	120° ÁNGULO APERTURA	IP20	BLANCO
-----	-----------	--------------	-------	----------------------------	------	--------

RE6038BNG

LED	120 WATTS	10440 LUMENS	4000K	120° ÁNGULO APERTURA	IP20	BLANCO
-----	-----------	--------------	-------	----------------------------	------	--------



*Requiere driver.
*Incluye plug de alimentación
*24 W/m
*2088-2352 lm/m
*Corte cada 7 LED's



RE6039AMG

LED	96 WATTS	6000 LUMENS	1800K	120° ÁNGULO APERTURA	IP66	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	----------------------------	------	--------

NUEVO

RE6039BCG



LED	96 WATTS	8150 LUMENS	2700K	120° ÁNGULO APERTURA	IP66	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	----------------------------	------	--------

RE6039BFG

LED	96 WATTS	9400 LUMENS	6500K	120° ÁNGULO APERTURA	IP66	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	----------------------------	------	--------




*Requiere driver.
*Incluye plug de alimentación
*19.2 W/m
*1200-1630 lm/m
*Corte cada 6 LED's



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	IP	PESO (KG)
RE6036AMG	Aluminio / PCB		72 W	7400 lm	24 VDC	1 800 K	30 000 h	LED Integrado	120°	80	20	0.15
RE6036BCG	Aluminio / PCB		72 W	7400 lm	24 VDC	2 700 K	30 000 h	LED Integrado	120°	80	20	0.15
RE6036BFG	Aluminio / PCB		72 W	7900 lm	24 VDC	6 500 K	30 000 h	LED Integrado	120°	80	20	0.15
RE6036BNG	Aluminio / PCB		72 W	7780 lm	24 VDC	4 000 K	30 000 h	LED Integrado	120°	80	20	0.15
RE6037BCG	Aluminio / PCB		96 W	6700 lm	24 VDC	2 700 K	30 000 h	LED Integrado	120°	90	20	0.16
RE6037BFG	Aluminio / PCB		96 W	7300 lm	24 VDC	6 500 K	30 000 h	LED Integrado	120°	90	20	0.16
RE6037BNG	Aluminio / PCB		96 W	7150 lm	24 VDC	4 000 K	30 000 h	LED Integrado	120°	90	20	0.16
RE6038BCG	Aluminio / PCB		120 W	10440 lm	24 VDC	2 700 K	30 000 h	LED Integrado	120°	90	20	0.17
RE6038BFG	Aluminio / PCB		120 W	11760 lm	24 VDC	6 500 K	30 000 h	LED Integrado	120°	90	20	0.17
RE6038BNG	Aluminio / PCB		120 W	10440 lm	24 VDC	4 000 K	30 000 h	LED Integrado	120°	90	20	0.17
RE6039AMG	Aluminio / PCB / Silicon		96 W	6000 lm	24 VDC	1 800 K	30 000 h	LED Integrado	120°	80	66	0.37
RE6039BCG	Aluminio / PCB / Silicon		96 W	8150 lm	24 VDC	2 700 K	30 000 h	LED Integrado	120°	80	66	0.37
RE6039BFG	Aluminio / PCB / Silicon		96 W	9400 lm	24 VDC	6 500 K	30 000 h	LED Integrado	120°	80	66	0.37

NUEVOS PERFILES PARA TIRAS LED

MATERIAL **ALUMINIO** COLOR **SATINADO** DIFUSOR **PC**

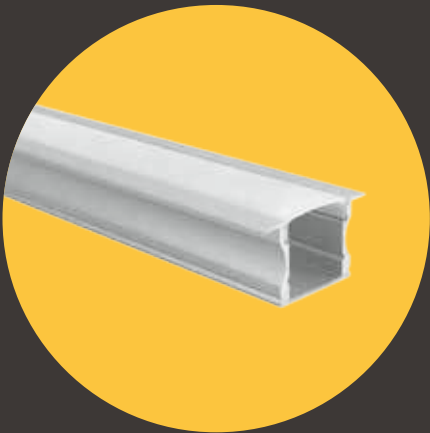

AC2200S


Perfil marcos y pared.
Empotrar.
Alto: 15mm Ancho: 25mm
Longitud: 3000 mm

AC2201

SE VENDE POR SEPARADO



Satinado / Plastico
Aluminio

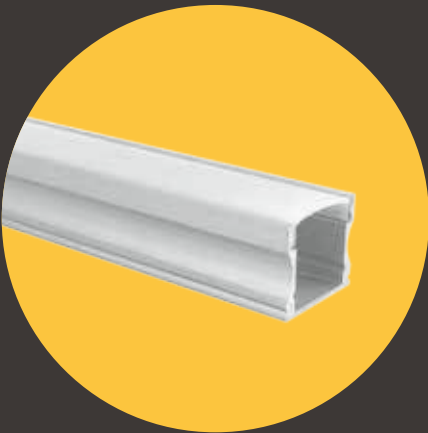

AC6200S

Perfil gabinetes.
Sobreponer.
Alto: 15mm Ancho: 17mm
Longitud: 3000 mm

AC6201

SE VENDE POR SEPARADO



Satinado / Plastico
Aluminio



AC6210S


Perfil luz lineal.
Esquinero sobreponer.
Alto: 18mm Ancho: 18mm
Longitud: 3000 mm

AC6211

SE VENDE POR SEPARADO



Satinado / Plastico
Aluminio

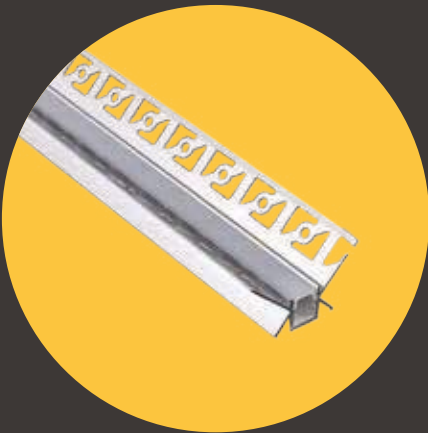

AC3210S

Perfil esquinas internas.
Empotrar.
Alto: 25mm Ancho: 48mm
Longitud: 3000 mm

AC3209

SE VENDE POR SEPARADO



Satinado / Plastico
Aluminio



AC6036

Grapa para instalación
tira LED int




AC6037B

Conector X Interior
(cortable) PI / PI



AC6038N

Conector Multiple
8 Canales tira Driver



AC6039

Conector I



AC6040

Extensión
Conector I




AC6042B

Tapa final
Exterior



AC6043

Conector I Exterior
IP 66

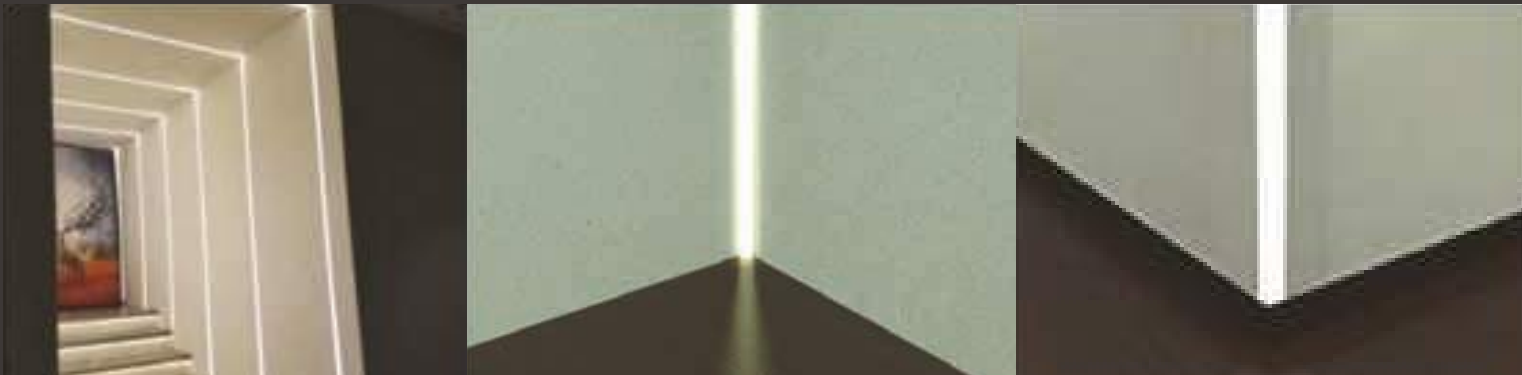



AC3211S

Perfil esquinas externas.
Empotrar.
Longitud: 3000 mm

AC3212

SE VENDE POR SEPARADO



Satinado / Plastico
Aluminio



AC8200S


Perfil tubular suspendido.
Suspender.
Alto: 30mm Ancho: 30mm
Longitud: 3000 mm

AC8202

SE VENDE POR SEPARADO



Satinado / Plastico
Aluminio

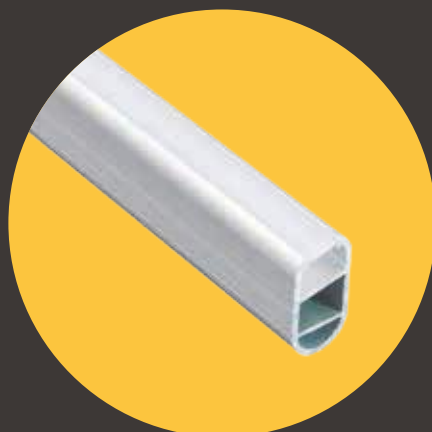

AC8201S


Perfil tubo perchero.
Suspender.
Alto: 30mm Ancho: 15mm
Longitud: 3000 mm

AC8203

SE VENDE POR SEPARADO



Satinado / Plastico
Aluminio

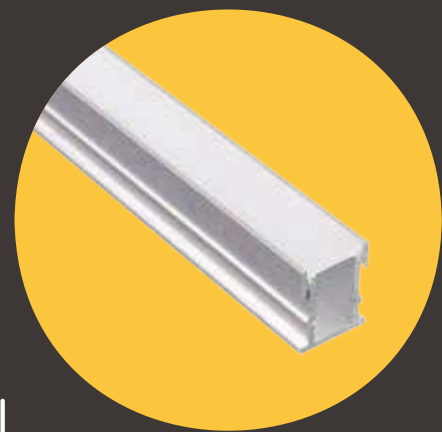

AC3200S

Perfil piso y adoquín.
Empotrar en piso.
Alto: 26mm Ancho: 21mm
Longitud: 3000 mm

AC3201

SE VENDE POR SEPARADO



Satinado / Plastico
Aluminio

DRIVERS



AC7105S

Driver Electrónico Int
Aluminio


Voltaje: 100-277 V- Watts: 15 W
IP 20 - 0.063 Kg Voltaje de salida: 24V



AC7108S

Driver Electrónico Int
Aluminio

Voltaje: 100-277 V- Watts: 180 W
IP 20 - 0.575 Kg - Voltaje de salida: 24V



AC7106

Driver Electrónico Int
Aluminio


Voltaje: 100-277 V- Watts: 60 W
IP 20 - 0.356 Kg - Voltaje de salida: 24 V



AC7107

Driver Electrónico Int
Aluminio

Voltaje: 100-277 V- Watts: 100 W
IP 20 - 0.455 Kg - Voltaje de salida: 24 V



AC7109S

Driver Electrónico Int
Aluminio

Voltaje: 100-277 V- Watts: 300 W
IP 20 - 0.783 Kg - Voltaje de salida: 24 V



AC7515B

Driver Electrónico Ext
Satinado / Aluminio

Voltaje: 100-277 V- Watts: 150 W
IP 67 - 0.7 Kg



AC7525B

Driver Electrónico Ext
Satinado / Aluminio

Voltaje: 100-277 V- Watts: 250 W
IP 67 - 0.9 Kg



*Las tiras LED y los drivers se venden por separado.

COLGANTE COMERCIAL



CO8040BBNA

LED	80 WATTS	8100 LUMENS	4000K	100° ÁNGULO APERTURA	IP54	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	----------------------------	------	--------



CO8041BBNA




LED	40 WATTS	4176 LUMENS	4000K	85° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	---------------------------	------	--------

CO8041NBNA

LED	40 WATTS	4176 LUMENS	4000K	85° ÁNGULO APERTURA	IP30	NEGRO
-----	----------	-------------	-------	---------------------------	------	-------

CO8041RBNA

LED	40 WATTS	4800 LUMENS	4000K	85° ÁNGULO APERTURA	IP30	ROJO
-----	----------	-------------	-------	---------------------------	------	------

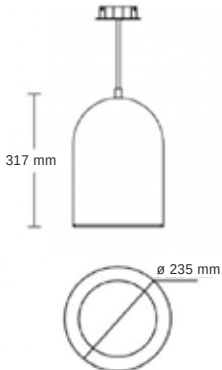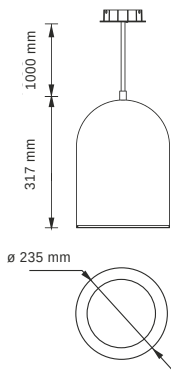

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	PESO (KG)
CO8040BBNA	Aluminio	□	80 W	8100 lm	127-277 V	□ 4 000 K	50 000 h	Driver Electrónico	LED Integrado	100°	80	0.9	54	3.1
CO8041BBNA	Aluminio	□	40 W	4176 lm	127-277 V	□ 4 000 K	50 000 h	Driver Electrónico	LED Integrado	85°	90	0.9	30	2.9
CO8041NBNA	Aluminio	■	40 W	4176 lm	127-277 V	□ 4 000 K	50 000 h	Driver Electrónico	LED Integrado	85°	90	0.9	30	2.9
CO8041RBNA	Aluminio	■	40 W	4800 lm	127-277 V	□ 4 000 K	50 000 h	Driver Electrónico	LED Integrado	85°	90	0.9	20	2.9

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LUZ DE SEGURIDAD



CO6314BBFL

LED

2 WATTS

150 LUMENS

6500K



30°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

BATERIA DE RESPALDO
POR INTERRUPTOR EXTERNO

90 h
DURACIÓN
DE BATERÍA



CO6315BVEL

LED

3 WATTS

150 LUMENS



360°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

BATERIA DE RESPALDO
POR INTERRUPTOR EXTERNO

90 h
DURACIÓN
DE BATERÍA



INTERIOR / LUZ DE SEGURIDAD / SOBREPONER

CO6316BVEL

LED

3 WATTS

150 LUMENS


360°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

BATERIA DE RESPALDO
POR INTERRUPTOR EXTERNO

90 h
DURACIÓN
DE BATERÍA



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	IP	PESO (KG)
CO6314BBFL	ABS	☐	2 W	127/277 V	☐ 6 500 K	35 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	70	30	0.36
CO6315BVEL	ABS	☐	3 W	127/277 V	-	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	360°	-	30	1.2
CO6316BVEL	Aluminio	☐	3 W	127-277 V	-	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	360°	-	30	1.25

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

INDUSTRIAL



IN8853BBFA

LED

75 WATTS

7600 LUMENS


5000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP66

BLANCO

DIMMEABLE
0-10 V



IN8854BBFA

LED

75 WATTS

7600 LUMENS


5000K

60°
ÁNGULO
APERTURA

IP66

BLANCO

DIMMEABLE
0-10 V



IN8855BBFA

LED

75 WATTS

7600 LUMENS



5000K

40°
ÁNGULO
APERTURA

IP66

BLANCO

DIMMEABLE
0-10 V



BENEFICIOS

- Ideal para **Industria Alimentaria**
- Alta protección al polvo y agua
- Ahorra energía

IN8906NBFA

LED

270 WATTS

30800 LUMENS

5000K



90°
ÁNGULO
APERTURA

IP65

NEGRO

8-15
ALTURA
RECOMENDADA

NUEVO



IN8905NBFA

LED

270 WATTS

30800 LUMENS



5000K

60°
ÁNGULO
APERTURA

IP65

NEGRO

8-15
ALTURA
RECOMENDADA



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	IK	PESO (KG)
IN8853BBFA	Polycarbonato		75 W	7600 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.9	66	9	2.6
IN8854BBFA	Polycarbonato		75 W	7600 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	60°	80	0.9	66	9	2.6
IN8855BBFA	Polycarbonato		75 W	7600 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	40°	80	0.9	66	9	2.6
IN8906NBFA	Aluminio		270 W	30800 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	90°	70	0.95	65	8	6.9
IN8905NBFA	Aluminio		270 W	30800 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	60°	70	0.95	65	8	6.9

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

IN4607BBFA

LED

180 WATTS

20530 LUMENS

5000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP66

BLANCO

DIMENSIONABLE
0-10 V

7-11
RECOMENDADA

ALTURA
RECOMENDADA



IN4609BBFA

LED

180 WATTS

20530 LUMENS

5000K

60°
ÁNGULO
APERTURA


IP66

BLANCO

DIMENSIONABLE
0-10 V

7-11
RECOMENDADA

ALTURA
RECOMENDADA

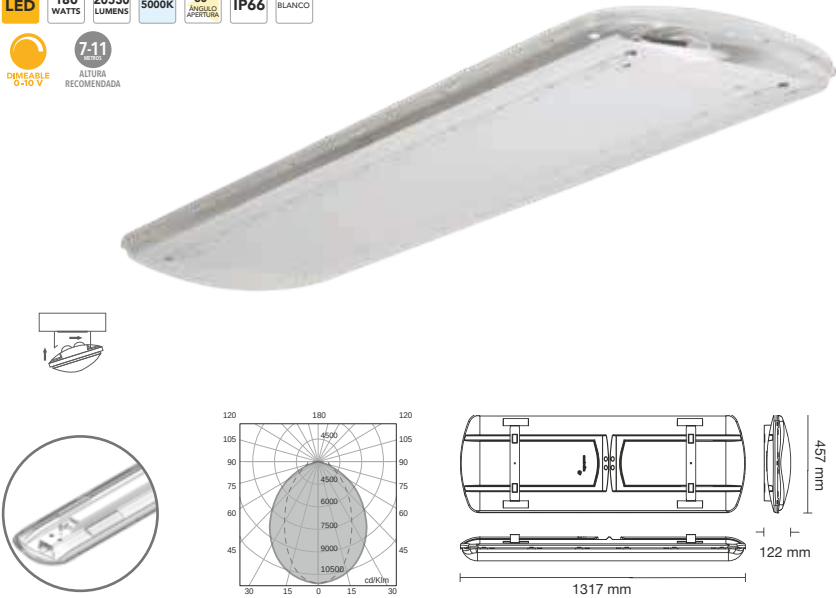

IN4608BBFA

LED

100 WATTS

11400 LUMENS

5000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP66

BLANCO

DIMENSIONABLE
0-10 V

4-7
RECOMENDADA

ALTURA
RECOMENDADA



IN4610BBFA

LED

100 WATTS

11400 LUMENS

5000K

60°
ÁNGULO
APERTURA

IP66

BLANCO

DIMENSIONABLE
0-10 V

4-7
RECOMENDADA

ALTURA
RECOMENDADA



BENEFICIOS

- Ideal para **Industria Alimentaria**
- Alta protección al polvo y agua
- Ahorras energía

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL(L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	IK	PESO (KG)
IN4607BBFA	Polycarbonato	☐	180 W	20530 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.9	66	9	6.5
IN4609BBFA	Polycarbonato	☐	180 W	20530 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	60°	80	0.9	66	9	6.5
IN4608BBFA	Polycarbonato	☐	100 W	11400 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.9	66	9	6.5
IN4610BBFA	Polycarbonato	☐	100 W	11400 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	60°	80	0.9	66	9	6.5

IN4800BBFA

LED

44.5
WATTS

5883
LUMENS

5000K



143°
ÁNGULO
APERTURA

BLANCO

NUEVO



*Ideal para autoservicios

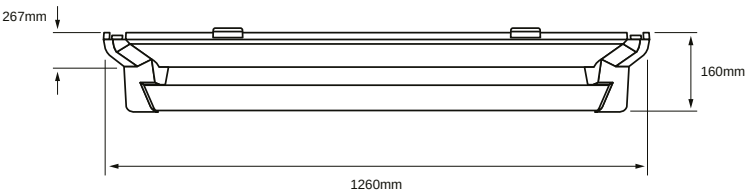

BENEFICIOS

- Ideal para **Industria Alimentaria**
- Alta protección al polvo y agua
- Ahorras energía

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	IK	PESO (KG)
IN4800BBFA	Aluminio/ Plástico	□	44.5 W	5883 lm	100-277 V ~	□ 5 000 K	50 000 h	Driver LED	LED Integrado	143°	80	0.9	20	8	4.5

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

IN8025BBNA

LED

100 WATTS

13500 LUMENS

4000K

120°
ÁNGULO DE APERTURA

IP69K

BLANCO

DIMENSIONABLE 0-10 V

A PRUEBA DE VAPOR A PRESIÓN

ALTURA RECOMENDADA 4-7 m

NSF CERTIFICACIÓN

IDEAL PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA

IN8026BBNA

LED

150 WATTS

20000 LUMENS

4000K

120°
ÁNGULO DE APERTURA

IP69K

BLANCO

DIMENSIONABLE 0-10 V

A PRUEBA DE VAPOR A PRESIÓN

ALTURA RECOMENDADA 6-9 m

NSF CERTIFICACIÓN

IDEAL PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA

IN8027BBNA

LED

200 WATTS

26000 LUMENS

4000K

120°
ÁNGULO DE APERTURA

IP69K

BLANCO







DIMENSIONABLE 0-10 V

A PRUEBA DE VAPOR A PRESIÓN

ALTURA RECOMENDADA 7-11 m

NSF CERTIFICACIÓN

IDEAL PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	IK	PESO (KG)
IN8025BBNA	Aluminio	☐	100 W	13500 lm	127-277 V	☐ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.9	69K	8	9.5
IN8026BBNA	Aluminio	☐	150 W	20000 lm	127-277 V	☐ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.9	69K	8	9.5
IN8027BBNA	Aluminio	☐	200 W	26000 lm	127-277 V	☐ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.9	69K	8	9.5

IN8200BBFA

LED

150 WATTS

19750 LUMENS

5000K

120°
ÁNGULO DE APERTURA



IP20

BLANCO

NUEVO



*Incluye 3 ópticas intercambiables de 60°, 90° y 120°
*Posibilidad para interconexión mecánica en línea



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	IK	PESO (KG)
IN8200BBFA	Aluminio/PC	☐	150 W	19750 lm	100-277 V ~	☐ 5 000 K	50 000 h	Driver LED	LED Integrado	120°	80	0.9	20	-	4.5

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

IN8208BBFA

LED

100 WATTS

10500 LUMENS


5000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

NUEVO



IN8208

IN8209BBFA

LED

100 WATTS

10500 LUMENS

5000K

60°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

IN8209BBNA

LED

100 WATTS

10500 LUMENS

4000K

60°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

IN8210BBFA

LED

100 WATTS

10500 LUMENS

5000K

40°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

IN8210BBNA

LED

100 WATTS

10500 LUMENS

4000K

40°
ÁNGULO
APERTURA

IP30


BLANCO

DIMEABLE

4.7
ft
ALTURA
RECOMENDADA



IN8209 y IN8210



IN8211BBFA

LED

150 WATTS

15750 LUMENS


5000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

NUEVO



IN8212BBFA

LED

150 WATTS

15750 LUMENS

5000K

60°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

IN8212BBNA

LED

150 WATTS

15750 LUMENS

4000K

60°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

IN8213BBNA

LED

150 WATTS

15750 LUMENS

4000K


40°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

DIMEABLE

6.9
ft
ALTURA
RECOMENDADA

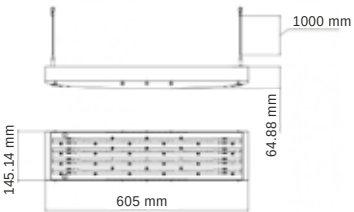

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	PESO (KG)
IN8208BBFA	Acero	☐	100 W	10500 lm	127-277 V	☐ 5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.9	30	4.5
IN8209BBFA	Acero	☐	100 W	10500 lm	127-277 V	☐ 5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	60°	80	0.9	30	4.5
IN8209BBNA	Acero	☐	100 W	10500 lm	127-277 V	☐ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	60°	80	0.9	30	4.5
IN8210BBFA	Acero	☐	100 W	10500 lm	127-277 V	☐ 5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	40°	80	0.9	30	4.5
IN8210BBNA	Acero	☐	100 W	10500 lm	127-277 V	☐ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	40°	80	0.9	30	4.5
IN8211BBFA	Acero	☐	150 W	15750 lm	127-277 V	☐ 5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.9	30	4.5
IN8212BBFA	Acero	☐	150 W	15750 lm	127-277 V	☐ 5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	60°	80	0.9	30	4.5
IN8212BBNA	Acero	☐	150 W	15750 lm	127-277 V	☐ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	60°	80	0.9	30	4.5
IN8213BBNA	Acero	☐	150 W	15750 lm	127-277 V	☐ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	40°	80	0.9	30	4.5

IN8218BBFA

LED	270 WATTS	31500 LUMENS	5000K	40° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	-----------	--------------	-------	---------------------------	------	--------

NUEVO

IN8218BBNA

LED	270 WATTS	31500 LUMENS	4000K	40° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	-----------	--------------	-------	---------------------------	------	--------

IN8219BBFA


LED	270 WATTS	31500 LUMENS	5000K	60° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	-----------	--------------	-------	---------------------------	------	--------

IN8219BBNA


LED	270 WATTS	31500 LUMENS	4000K	60° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	-----------	--------------	-------	---------------------------	------	--------

IN8217BBFA


LED	270 WATTS	31500 LUMENS	5000K	120° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	-----------	--------------	-------	----------------------------	------	--------




IN8218



IN8219



IN8217



IN8214BBFA

LED	200 WATTS	21000 LUMENS	5000K	120° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	-----------	--------------	-------	----------------------------	------	--------

NUEVO

IN8215BBFA

LED	200 WATTS	21000 LUMENS	5000K	60° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	-----------	--------------	-------	---------------------------	------	--------

IN8215BBNA


LED	200 WATTS	21000 LUMENS	4000K	60° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	-----------	--------------	-------	---------------------------	------	--------

IN8216BBFA


LED	200 WATTS	21000 LUMENS	5000K	40° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	-----------	--------------	-------	---------------------------	------	--------

IN8216BBNA


LED	200 WATTS	21000 LUMENS	4000K	40° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	-----------	--------------	-------	---------------------------	------	--------



IN8214



IN8215 y IN8216

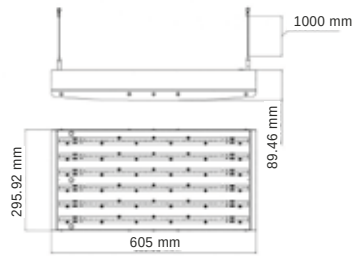

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	PESO (KG)
IN8218BBFA	Acero	☐	270 W	31500 lm	127-277 V	☐ 5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	60°	80	0.9	30	6
IN8218BBNA	Acero	☐	270 W	31500 lm	127-277 V	☐ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	60°	80	0.9	30	6
IN8219BBFA	Acero	☐	270 W	31500 lm	127-277 V	☐ 5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	40°	80	0.9	30	6
IN8219BBNA	Acero	☐	270 W	31500 lm	127-277 V	☐ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	40°	80	0.9	30	6
IN8217BBFA	Acero	☐	270 W	31500 lm	127-277 V	☐ 5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.9	30	6
IN8214BBFA	Acero	☐	200 W	21000 lm	127-277 V	☐ 5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.9	30	6
IN8215BBFA	Acero	☐	200 W	21000 lm	127-277 V	☐ 5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	60°	80	0.9	30	6
IN8215BBNA	Acero	☐	200 W	21000 lm	127-277 V	☐ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	60°	80	0.9	30	6
IN8216BBFA	Acero	☐	200 W	21000 lm	127-277 V	☐ 5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	40°	80	0.9	30	6
IN8216BBNA	Acero	☐	200 W	21000 lm	127-277 V	☐ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	40°	80	0.9	30	6

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



INDUSTRIAL UFO

IN8028NBFA

LED

100 WATTS

17200 LUMENS

5000K

90°
ÁNGULO
APERTURA

IP65

NEGRO



DIMMEABLE
0-10 V

*Incluye cables para atenuación

NUEVO

IN8029NBFA

LED

150 WATTS

25490 LUMENS

5000K

90°
ÁNGULO
APERTURA

IP65

NEGRO



DIMMEABLE
0-10 V

*Incluye cables para atenuación

NUEVO

IN8030NBFA

LED

200 WATTS

33470 LUMENS

5000K

90°
ÁNGULO
APERTURA

IP65




NEGRO



DIMMEABLE
0-10 V

*Incluye cables para atenuación

NUEVO

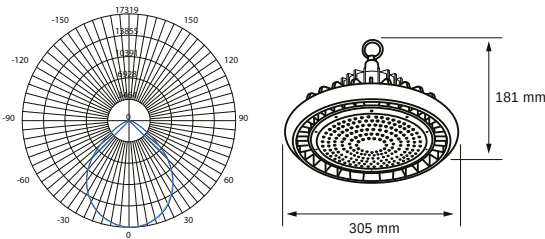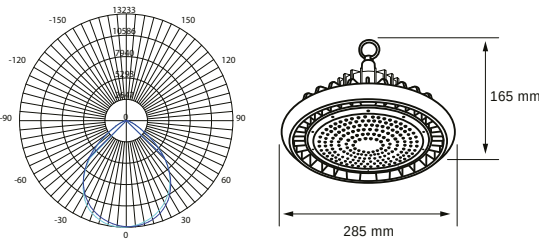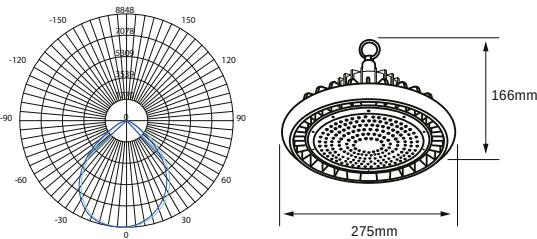

- Incluye argolla para suspensión y bracket para sobreponer(dirigible)
- Alta eficiencia luminosa 170 Lm/W
- IK 10 (resistencia al impacto)
- Convección natural de aire con LEDs distribuidos desde el centro de la PCB para evitar el sobrecalentamiento.

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL(L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	IK	PESO (KG)
IN8028NBFA	Aluminio/PC	■	100 W	17200 lm	100-277 V ~	5 000 K	50000 h	Driver electrónico	LED Integrado	90°	80	0.9	65	10	2
IN8029NBFA	Aluminio/PC	■	150 W	25490 lm	100-277 V ~	5 000 K	50000 h	Driver electrónico	LED Integrado	90°	80	0.9	65	10	2.3
IN8030NBFA	Aluminio/PC	■	200 W	33470 lm	100-277 V ~	5 000 K	50000 h	Driver electrónico	LED Integrado	90°	80	0.9	65	10	3

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

IN8007BBCA

LED

150 WATTS

15800 LUMENS

3000K

100°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

IN8007BBFA

LED

150 WATTS

15800 LUMENS

5000K

100°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

IN8007BBNA

LED

150 WATTS

15800 LUMENS

4000K

100°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

BLANCO

IN8007NBNA

LED

150 WATTS

15800 LUMENS

4000K



100°
ÁNGULO
APERTURA

IP30

NEGRO

 DIMENSIONABLE
0-10 V

 6-9
ALTURA
RECOMENDADA



IN8006SBFB

LED

100 WATTS

12000 LUMENS



5000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP65

GRIS

NUEVO



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	IK	PESO (KG)
IN8007BBCA	Aluminio		150 W	15800 lm	127-277 V	 3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	100°	80	0.95	30	-	13.84
IN8007BBFA	Aluminio		150 W	15800 lm	127-277 V	 5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	100°	80	0.95	30	-	13.84
IN8007BBNA	Aluminio		150 W	15800 lm	127-277 V	 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	100°	80	0.95	30	-	13.84
IN8007NBNA	Aluminio		150 W	15800 lm	127-277 V	 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	100°	80	0.95	30	-	13.84
IN8006SBFB	Aluminio		100 W	12000 lm	100-240 V ~	 5 000 K	50000 h	Driver LED	LED Integrado	120°	90	0.9	65	8	8.5



la fiesta
nunca termina 10+

El café
AYUDA A QUIEN
DUERME POCO
Y SUEÑA
MUCHO

simplemente
a tu box

BOCANEGRA

50



Por aquí

CIGARROS

Fratelli

LonchiBona

INDUSTRIAL LINEAL



IN8849BBFA

LED	73 WATTS	8200 LUMENS	5000K	100° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	----------------------------	------	--------

NUEVO

IN8849NBFA

LED	73 WATTS	8200 LUMENS	5000K	100° ÁNGULO APERTURA	IP30	NEGRO
-----	----------	-------------	-------	----------------------------	------	-------

NUEVO



- * Incluye sistema de suspensión 1.5m
- * Interconexión de 17pzas a 277 V
- * Interconexión de 8pzas a 127 V

IN8846BBFA

LED	73 WATTS	8200 LUMENS	5000K	100° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	----------------------------	------	--------

IN8846NBFA

LED	73 WATTS	8200 LUMENS	5000K	100° ÁNGULO APERTURA	IP30	NEGRO
-----	----------	-------------	-------	----------------------------	------	-------

IN8850BBFA

LED	73 WATTS	8200 LUMENS	5000K	120° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	----------------------------	------	--------

NUEVO

IN8850NBFA

LED	73 WATTS	8200 LUMENS	5000K	120° ÁNGULO APERTURA	IP30	NEGRO
-----	----------	-------------	-------	----------------------------	------	-------

NUEVO



- * Incluye sistema de suspensión 1.5m
- * Interconexión de 17pzas a 277 V
- * Interconexión de 8pzas a 127 V

IN8847BBFA

LED	73 WATTS	8200 LUMENS	5000K	120° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	----------------------------	------	--------

IN8847NBFA

LED	73 WATTS	8200 LUMENS	5000K	120° ÁNGULO APERTURA	IP30	NEGRO
-----	----------	-------------	-------	----------------------------	------	-------

IN8851BBFA

LED	73 WATTS	8200 LUMENS	5000K	60° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	---------------------------	------	--------

NUEVO

IN8851NBFA

LED	73 WATTS	8200 LUMENS	5000K	60° ÁNGULO APERTURA	IP30	NEGRO
-----	----------	-------------	-------	---------------------------	------	-------

NUEVO









- * Incluye sistema de suspensión 1.5m
- * Interconexión de 17pzas a 277 V
- * Interconexión de 8pzas a 127 V

IN8848BBFA

LED	73 WATTS	8200 LUMENS	5000K	60° ÁNGULO APERTURA	IP30	BLANCO
-----	----------	-------------	-------	---------------------------	------	--------

IN8848NBFA

LED	73 WATTS	8200 LUMENS	5000K	60° ÁNGULO APERTURA	IP30	NEGRO
-----	----------	-------------	-------	---------------------------	------	-------



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	PESO (KG)
IN8849BBFA	Acero	□	73 W	8200 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	100°	70	0.9	30	2.4
IN8849NBFA	Acero	■	73 W	8200 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	100°	70	0.9	30	2.4
IN8846BBFA	Acero	□	73 W	8200 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	100°	70	0.9	30	2.4
IN8846NBFA	Acero	■	73 W	8200 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	100°	70	0.9	30	2.4
IN8850BBFA	Acero	□	73 W	8200 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	70	0.9	30	2.4
IN8850NBFA	Acero	■	73 W	8200 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	70	0.9	30	2.4
IN8847BBFA	Acero	□	73 W	8200 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	70	0.9	30	2.4
IN8847NBFA	Acero	■	73 W	8200 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	70	0.9	30	2.4
IN8851BBFA	Acero	□	73 W	8200 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	60°	70	0.9	30	2.4
IN8851NBFA	Acero	■	73 W	8200 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	60°	70	0.9	30	2.4
IN8848BBFA	Acero	□	73 W	8200 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	60°	70	0.9	30	2.4
IN8848NBFA	Acero	■	73 W	8200 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	60°	70	0.9	30	2.4

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

A PRUEBA DE HUMEDAD





IN4032GCCA

LED

15 WATTS

25 WATTS

30 WATTS

36 WATTS

3000K

4000K

5000K

110°
ÁNGULO DE APERTURA

IP65



GRIS

DIMMEABLE
0-10 V

INTERCONEXIÓN

NUEVO

* Flujo luminoso de 1950 / 3250 / 3900 / 4680 lm de acuerdo a la potencia seleccionada
* Interconexión:
110 V - 15pzas
200 V - 30 pzs



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	IK	PESO (KG)
IN4032GCCA	ABS/PC	■	15 W / 25 W / 30 W / 36 W	100-277 V ~	□ 3000 □ 4000 5000K	50000 h	Driver Electrónico	LED Integrado	110°	80	0.9	65	8	1.98

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

IN4043GBNB

LED

18 WATTS

1900 LUMENS

4000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP65


GRIS

NUEVO



INTERCONEXIÓN

* Interconexión:
100 V hasta 32pzas
220 V hasta 69pzas
277 V hasta 87pzas



IN4044GBNB

LED

40 WATTS

4100 LUMENS

4000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP65



GRIS

NUEVO



INTERCONEXIÓN

* Interconexión:
100 V hasta 17pzas
220 V hasta 37pzas
277 V hasta 46pzas



IN4045GBNB

LED

56 WATTS

5700 LUMENS

4000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP65



GRIS

NUEVO



INTERCONEXIÓN

* Interconexión:
100 V hasta 12pzas
220 V hasta 26pzas
277 V hasta 33pzas



IN4030GBNA

LED

40 WATTS

5200 LUMENS

4000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP65



GRIS

NUEVO



INTERCONEXIÓN

* Incluye accesorio de suspensión 1.5m
* Interconexión:
7pzas a 100 V
8pzas a 220 V
16pzas a 230V
20pzas a 277V



IN4338BBNA

LED

38 WATTS

3200 LUMENS



4000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP65

BLANCO

* En una instalación con calibre 12AWG menos a 20mm, interconexión:
32 pz as a 277V
16 pz as a 127V



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	IK	PESO (KG)
IN4043GBNB	Gris	■	18 W	1900 lm	100-277V ~	□ 4 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.9	65	8	1
IN4044GBNB	Gris	■	40 W	4100 lm	100-277V ~	□ 4 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.9	65	8	1.6
IN4045GBNB	Gris	■	56 W	5700 lm	100-277V ~	□ 4 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.9	65	8	2.1
IN4030GBNA	Gris	■	40 W	5200 lm	100-277V ~	□ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.9	65	8	1.93
IN4338BBNA	Polycarbonato	□	38 W	3200 lm	127-277 V	□ 4 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.9	65	8	2.2

IN4041BBNA

LED

37 WATTS

3291 LUMENS

4000K

110°
ÁNGULO
APERTURA

IP65

BLANCO



OF4038BBFA

LED

2x15 WATTS


2500 LUMENS

6500K

110x150°
ÁNGULO
APERTURA

IP65

BLANCO

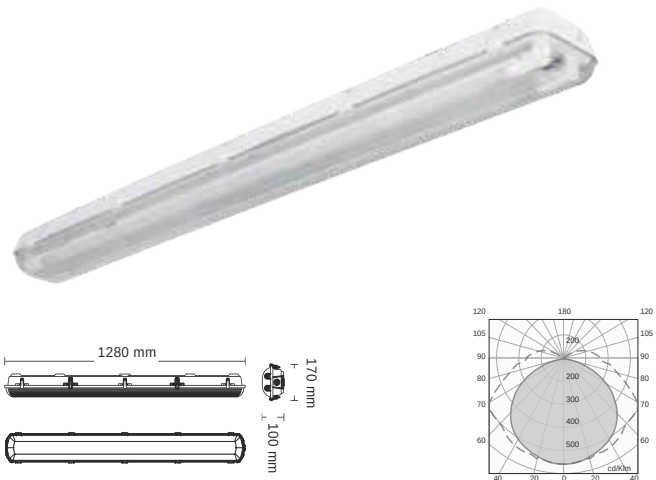

BENEFICIOS

- Bajo mantenimiento
- Led integrado
- Ahorra energía

OF4027BBNA

LED

27 WATTS


2760 LUMENS

4000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP66

BLANCO

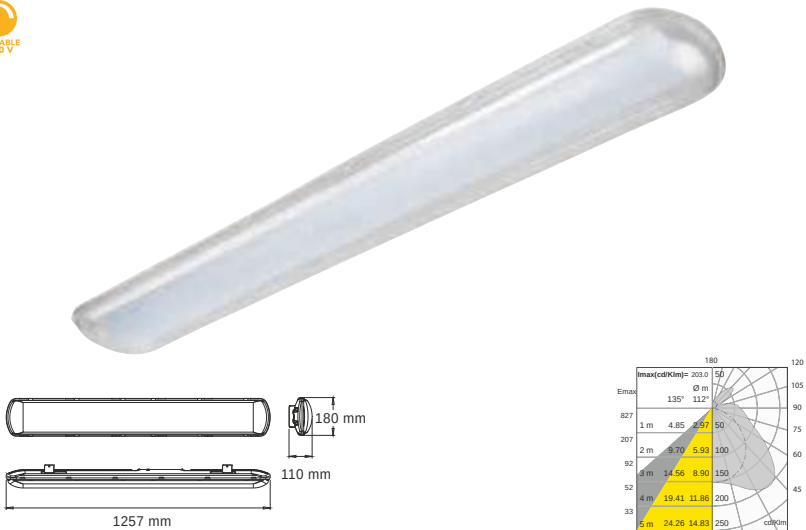

OF4138BBNA

LED

2x18 WATTS


2300 LUMENS

4000K

110/150°
ÁNGULO
APERTURA

IP65

BLANCO

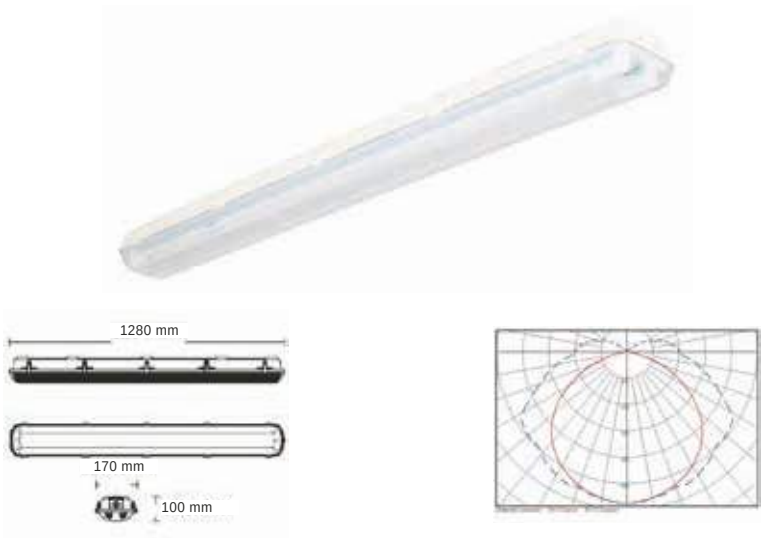

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	IK	PESO (KG)
IN4041BBNA	Polycarbonato	☐	37 W	3291 lm	127-277 V	☐ 4 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	110°	80	0.9	65	-	2.3
OF4038BBFA	Polycarbonato	☐	2X15 W	2500 lm	127-277 V	☐ 6 500 K	25 000 h	-	T8	110x150°	80	0.95	65	-	3.6
OF4027BBNA	Polycarbonato	☐	27 W	2760 lm	127-277 V	☐ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	80	0.9	66	9	2.6
OF4138BBNA	Polycarbonato	☐	2X18 W	2300 lm	127-277 V	☐ 4 000 K	25 000 h	-	T8	110/60°	80	0.5	65	-	3.6

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EXTERIOR

ESPACIOS RENOVADOS

La combinación de diseño e iluminación de la tecnología LED, además de ahorrar recursos, cumple con los requisitos funcionales y estéticos, crea exteriores seguros y renovados listos para una experiencia nocturna única.

CONSTRULITA[®]
EL SENTIDO DE LA LUZ





MOON LIGHT



OU3404SLAA

OU3404SLVA

OU3404SLJA

LUZ AQUA

LUZ LAVANDER BLUE

LUZ LIGHT JADE

LED

50 WATTS

30°
ÁNGULO
APERTURA

IP67

SATINADO

NUEVO


MODO DE INSTALACIÓN

HOUSING

Si el Luminario tiene Housing, fijar y alinear esta caja de protección en el piso con material de fijación, si no cuenta con housing colocar un tubo de PVC con las medidas más cercanas al luminario y fijarlo.

GLÁNDULA


Asegúrate que la glándula esté bien colocada y apretada para evitar la filtración de agua al interior del luminario.

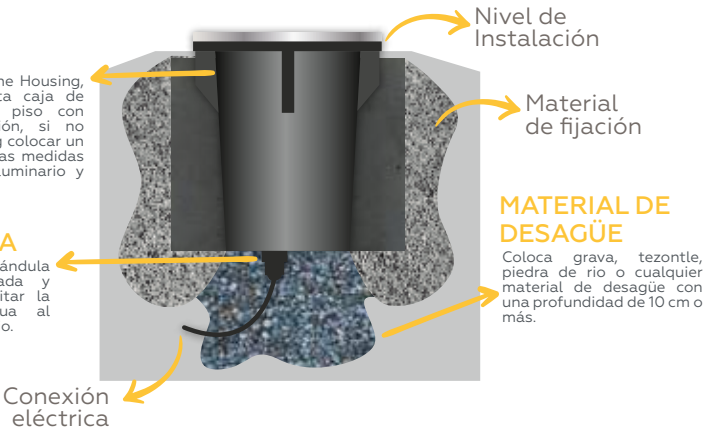

PARA INSTALACIÓN EN JARDÍN

Instala la tapa arriba del nivel del piso: Tierra y Jardín

No olvides revisar la glándula y colocar material de desagüe.



OU3405SLAA

OU3405SLVA

OU3405SLJA

LUZ AQUA

LUZ LAVANDER BLUE

LUZ LIGHT JADE

LED


50 WATTS

10x40°
ÁNGULO
APERTURA

IP67

SATINADO

NUEVO



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	ALIMENTACIÓN	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	IK	PESO (KG)
OU3404SLAA	Aluminio		50 W	127-277 V	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	0.95	67	240X185 mm	9	2.8
OU3404SLVA	Aluminio		50 W	127-277 V	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	0.95	67	240X185 mm	9	2.8
OU3404SLJA	Aluminio		50 W	127-277 V	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	0.95	67	240X185 mm	9	2.8
OU3405SLAA	Aluminio		50 W	127-277 V	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	10x40°	0.95	67	240X185 mm	9	2.8
OU3405SLVA	Aluminio		50 W	127-277 V	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	10x40°	0.95	67	240X185 mm	9	2.8
OU3405SLJA	Aluminio		50 W	127-277 V	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	10x40°	0.95	67	240X185 mm	9	2.8

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

OU3402GLAA LUZ AQUA
OU3402GLJA LUZ LIGHT JADE
OU3402GLVA LUZ LAVANDER BLUE

LED 50 WATTS 30° ANGULO APERTURA IP67 GRIS


NUEVO



OU3400GLAA LUZ AQUA
OU3400GLCA LUZ CAPRI
OU3400GLEA LUZ ELECTRIC GREEN
OU3400GLJA LUZ LIGHT JADE
OU3400GLVA LUZ LAVANDER BLUE
OU3400GMGA LUZ MINT GREEN

LED 10 WATTS 120° ANGULO APERTURA IP67 GRIS


NUEVO

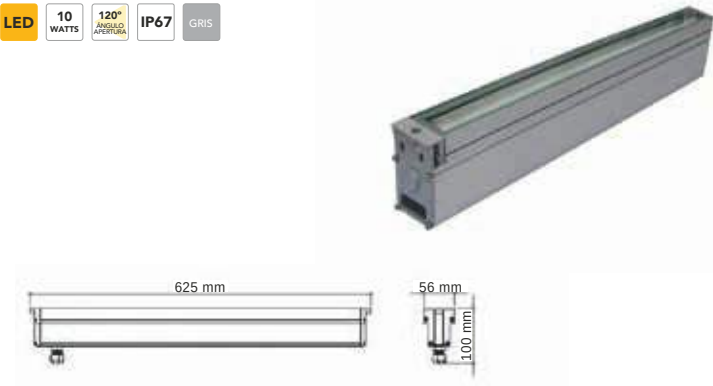

OU3403GLAA LUZ AQUA
OU3403GLJA LUZ LIGHT JADE
OU3403GLVA LUZ LAVANDER BLUE

LED 50 WATTS 10x40° ANGULO APERTURA IP67 GRIS


NUEVO

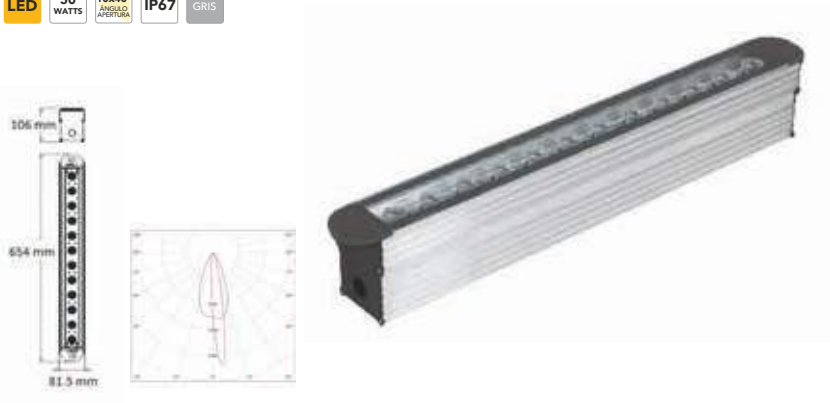

OU3401GLAA LUZ AQUA
OU3401GLCA LUZ CAPRI
OU3401GLEA LUZ ELECTRIC GREEN
OU3401GLJA LUZ LIGHT JADE
OU3401GLVA LUZ LAVANDER BLUE
OU3401GMGA LUZ MINT GREEN

LED 25 WATTS 120° ANGULO APERTURA IP67 GRIS

NUEVO

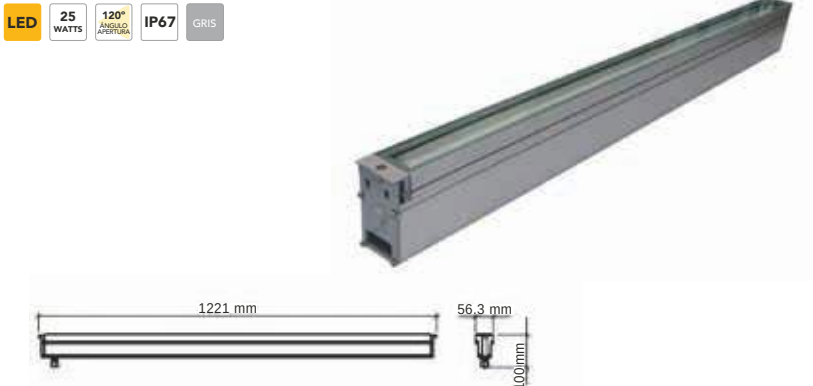

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	ALIMENTACIÓN	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	IK	PESO (KG)
OU3402GLAA	Aluminio		50 W	127-277 V	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	0.95	66	654X81.5X120 mm	9	3.7
OU3402GLJA	Aluminio		50 W	127-277 V	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	0.95	67	654X81.5X120 mm	9	3.7
OU3402GLVA	Aluminio		50 W	127-277 V	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	0.95	67	654X81.5X120 mm	9	3.7
OU3403GLAA	Aluminio		50 W	127-277 V	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	10x40°	0.95	67	654X81.5X120 mm	9	3.7
OU3403GLJA	Aluminio		50 W	127-277 V	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	10x40°	0.95	67	654X81.5X120 mm	9	3.7
OU3403GLVA	Aluminio		50 W	127-277 V	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	10x40°	0.95	67	654X81.5X120 mm	9	3.7
OU3400GLAA	Aluminio		10 W	127-277 V	40 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	0.95	67	600X60X97 mm	9	1.6
OU3400GLCA	Aluminio		10 W	127-277 V	40 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	0.95	67	600X60X97 mm	9	1.6
OU3400GLEA	Aluminio		10 W	127-277 V	40 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	0.95	67	600X60X97 mm	9	1.6
OU3400GLJA	Aluminio		10 W	127-277 V	40 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	0.95	67	600X60X97 mm	9	1.6
OU3400GLVA	Aluminio		10 W	127-277 V	40 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	0.95	67	600X60X97 mm	9	1.6
OU3400GMGA	Aluminio		10 W	127-277 V	40 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	0.95	67	600X60X97 mm	9	1.6
OU3401GLAA	Aluminio		25 W	127-277 V	40 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	0.95	67	1200X60X97 mm	9	2.5
OU3401GLCA	Aluminio		25 W	127-277 V	40 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	0.95	67	1200X60X97 mm	9	2.5
OU3401GLEA	Aluminio		25 W	127-277 V	40 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	0.95	67	1200X60X97 mm	9	2.5
OU3401GLJA	Aluminio		25 W	127-277 V	40 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	0.95	67	1200X60X97 mm	9	2.5
OU3401GLVA	Aluminio		25 W	127-277 V	40 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	0.95	67	1200X60X97 mm	9	2.5
OU3401GMGA	Aluminio		25 W	127-277 V	40 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	0.95	67	1200X60X97 mm	9	2.5

OU7402GLAA LUZ AQUA
OU7402GLVA LUZ LAVANDER BLUE
OU7402GLJA LUZ LIGHT JADE

LED 50 WATTS 30° ANGLULO APERTURA IP65 GRIS

NUEVO



OU7403GLAA LUZ AQUA
OU7403GLVA LUZ LAVANDER BLUE
OU7403GLJA LUZ LIGHT JADE

LED 50 WATTS 10x40° ANGLULO APERTURA IP65 GRIS

NUEVO



OU7400GLAA LUZ AQUA
OU7400GLCA LUZ CAPRI
OU7400GLEA LUZ ELECTRIC GREEN
OU7400GLJA LUZ LIGHT JADE
OU7400GLVA LUZ LAVANDER BLUE
OU7400GMGA LUZ MINT GREEN

LED 10 WATTS 120° ANGLULO APERTURA IP66 GRIS

NUEVO



OU7401GLAA LUZ AQUA
OU7401GLCA LUZ CAPRI
OU7401GLEA LUZ ELECTRIC GREEN
OU7401GLJA LUZ LIGHT JADE
OU7401GLVA LUZ LAVANDER BLUE
OU7401GMGA LUZ MINT GREEN

LED 25 WATTS 120° ANGLULO APERTURA IP66 GRIS

NUEVO



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	ALIMENTACIÓN	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	FP	IP	IK	PESO (KG)
OU7402GLAA	Aluminio		50 W	127-277 V	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	0.95	65	9	3.7
OU7402GLVA	Aluminio		50 W	127-277 V	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	0.95	65	9	3.7
OU7402GLJA	Aluminio		50 W	127-277 V	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	0.95	66	9	3.7
OU7403GLAA	Aluminio		50 W	127-277 V	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	10x40°	0.95	65	9	3.7
OU7403GLVA	Aluminio		50 W	127-277 V	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	10x40°	0.95	65	9	3.7
OU7403GLJA	Aluminio		50 W	127-277 V	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	10x40°	0.95	66	9	3.7
OU7400GLAA	Aluminio		10 W	127-277 V	40 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	0.95	66	9	1.6
OU7400GLCA	Aluminio		10 W	127-277 V	40 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	0.95	66	9	1.6
OU7400GLEA	Aluminio		10 W	127-277 V	40 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	0.95	66	9	1.6
OU7400GLJA	Aluminio		10 W	127-277 V	40 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	0.95	66	9	1.6
OU7400GLVA	Aluminio		10 W	127-277 V	40 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	0.95	66	9	1.6
OU7400GMGA	Aluminio		10 W	127-277 V	40 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	0.95	66	9	1.6
OU7401GLAA	Aluminio		25 W	127-277 V	40 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	0.95	66	9	2.5
OU7401GLCA	Aluminio		25 W	127-277 V	40 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	0.95	66	9	2.5
OU7401GLEA	Aluminio		25 W	127-277 V	40 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	0.95	66	9	2.5
OU7401GLJA	Aluminio		25 W	127-277 V	40 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	0.95	66	9	2.5
OU7401GLVA	Aluminio		25 W	127-277 V	40 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	0.95	66	9	2.5
OU7401GMGA	Aluminio		25 W	127-277 V	40 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	0.95	66	9	2.5

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

A photograph of an industrial facility at night, featuring tall distillation columns and a large spherical storage tank. The scene is illuminated with a combination of warm orange and red lights, and cooler blue and white lights. A large, semi-transparent black circle is overlaid on the left side of the image, containing the text 'DMX'.

DMX

OU3596SRGA LUZ RGB







NUEVO

OU3597SRGA LUZ RGB




NUEVO

OU3597SMLA



Construlita DMX solutions guide

Versión: 1.6
Dic.2019

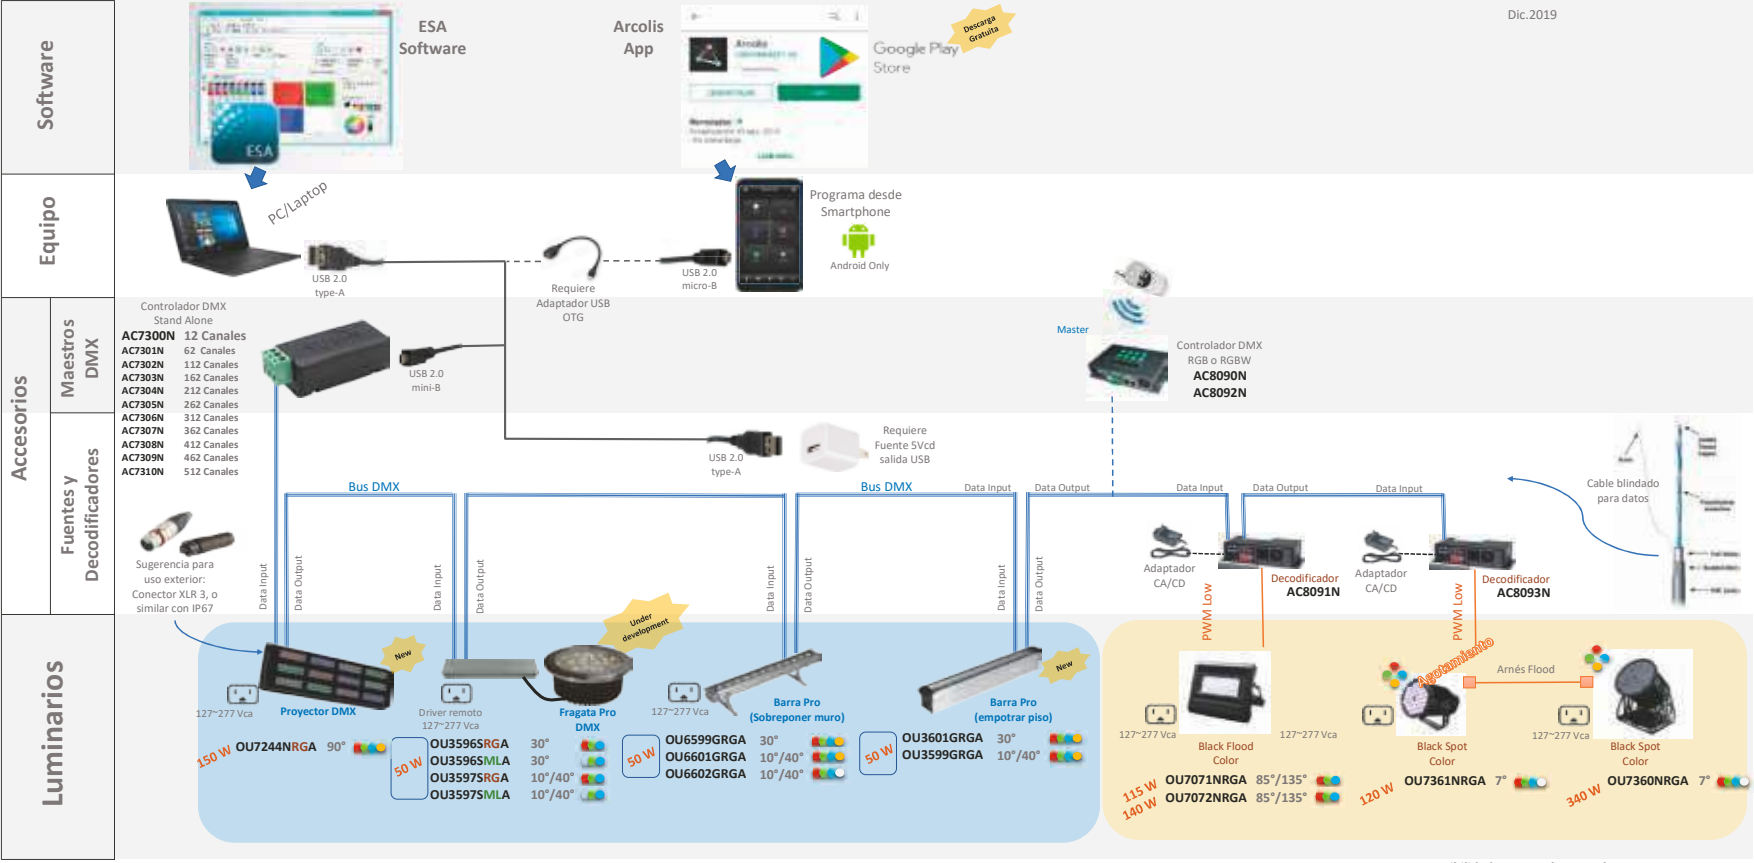

Completamente compatible con protocolo DMX-512
Complejidad de la instalación eléctrica: baja.
Conocimiento del producto: básico.
Conexión directa del luminario a la C.A. y al Bus de datos DMX.

NIVEL 1
Full DMX

Compatibilidad cercana al protocolo DMX-512
Complejidad de la instalación eléctrica: mediana.
Conocimiento del producto: medio.
Conexión directa del luminario a la C.A.
pero requiere decodificador para comunicarse con el Bus de datos DMX.

NIVEL 2
Near DMX

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	ALIMENTACIÓN	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	IK	PESO (KG)
OU3596SRGA	Aluminio		50 W	127-277 V	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	0.95	67	240X185 mm	9	2.8
OU3597SRGA	Aluminio		50 W	127-277 V	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	10x40°	0.95	67	240X185 mm	9	2.8
OU3597SMLA	Aluminio		50 W	127-277 V	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	0.95	67	240X185 mm	9	2.8

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

OU3601GRGA



LED

50 WATTS

30°
ÁNGULO
APERTURA

IP67

GRIS



OU3599GRGA

LED

50 WATTS

30°
ÁNGULO
APERTURA

IP66

GRIS



NUEVO



OU6601GRGA


LED

50 WATTS

30°
ÁNGULO
APERTURA

IP66

SATINADO

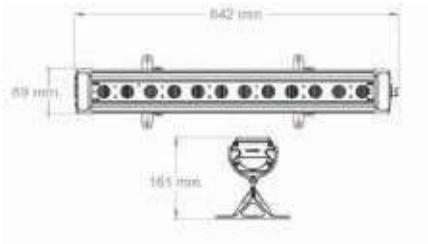

OU6602GRGA


LED

50 WATTS

35x25°
ÁNGULO
APERTURA

IP66

GRIS



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	ALIMENTACIÓN	VIDA ÚTIL(L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	IK	PESO (KG)
OU3601GRGA	Aluminio	■	50 W	127-277 V	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	09.5	67	654X81.5X120 mm	9	3.7
OU3599GRGA	Aluminio	■	50 W	127-277 V	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	0.95	66	654X81.5X120 mm	9	3.7
OU6601GRGA	Aluminio	■	50 W	127-277 V	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	0.95	66	NA	9	3.7
OU6602GRGA	Aluminio	■	50 W	127-277 V	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	35x25°	0.95	66	NA	9	3.7

OU7071NRGA

LED



115 WATTS

85x135°
ÁNGULO
APERTURA

IP65

NEGRO

RGB



OU7072NRGA

LED



140 WATTS

85x135°
ÁNGULO
APERTURA

IP65

NEGRO

RGB



ACCESORIO

AC8090N
Controlador DMX (RGBW)

ACCESORIO

AC8091N
Decodificador DMX-PWM

OU7360NRGA

LED



340 WATTS

7°
ÁNGULO
APERTURA

IP65

NEGRO

RGB



ACCESORIO

AC8092N
Controlador DMX (RGBW)

ACCESORIO

AC8093N
Decodificador DMX-PWM

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	ALIMENTACIÓN	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	FP	IP	IK	PESO (KG)
OU7071NRGA	Aluminio	■	115 W	127-277 V	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	85x135°	0.9	65	7	10.4
OU7072NRGA	Aluminio	■	140 W	127-277 V	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	85x135°	0.85	65	7	12.6
OU7360NRGA	Aluminio	■	340 W	127-277 V	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	7°	0.7	65	7	31.8

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.


**ACABADO
BRONCE**



OU7012C00K

LED 40 WATTS IP65 BRONCE




NUEVO

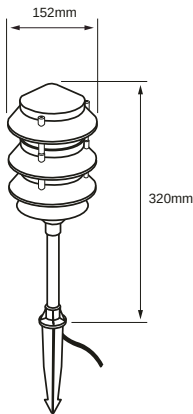

OU9011CBCF

LED 3 WATTS 65 LUMENS 2700K 60° ANGLULO APERTURA IP65 BRONCE



NUEVO

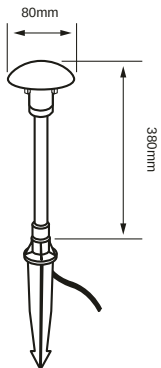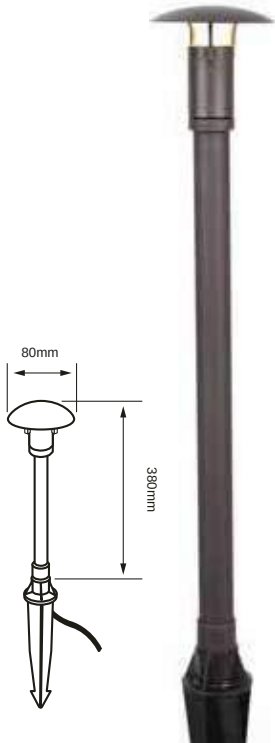

OU9012C00K

LED 40 WATTS IP65 BRONCE



NUEVO

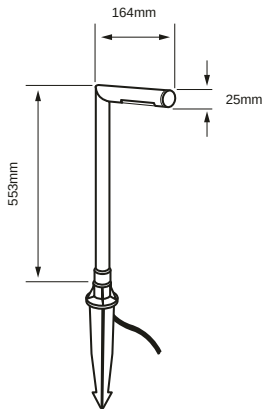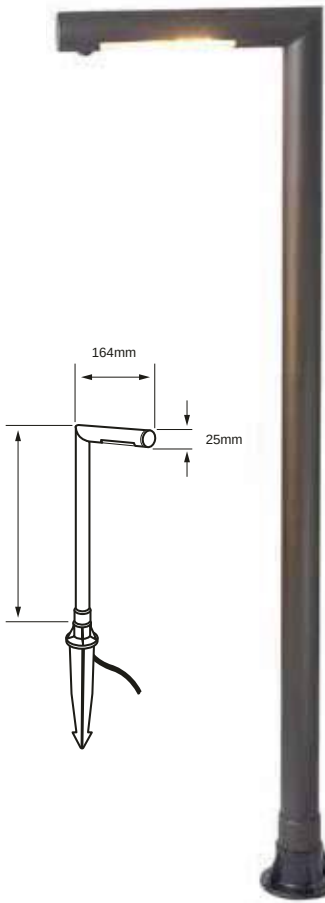



OU9010C00K

LED 40 WATTS IP65 BRONCE

NUEVO

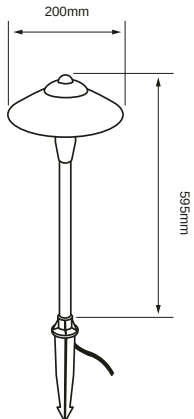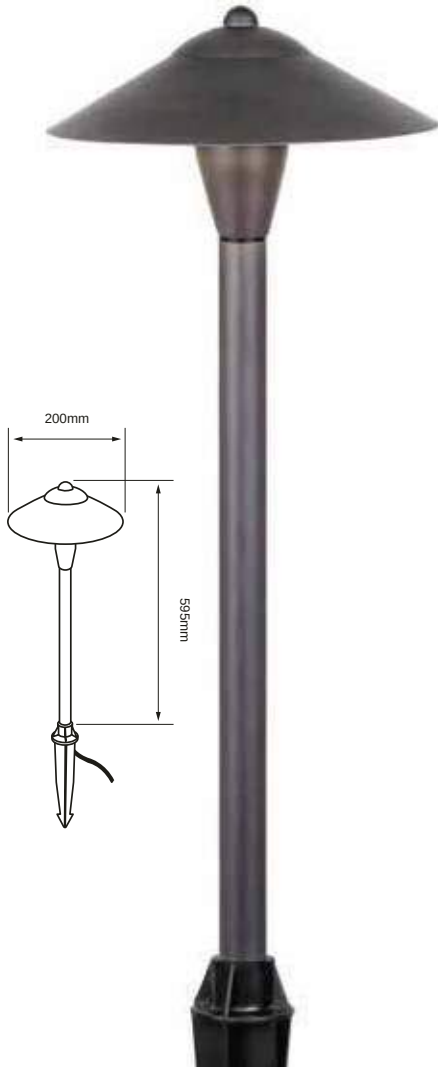

ACCESORIO SOBREPONER AC7600C




CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	PESO (KG)
OU7012C00K	Aluminio	■	40 W MAX	-	100-240 V ~	-	-	No Incluye Lámpara	-	-	-	65	0.835
OU9011CBCF	Latón	■	3 W	65 lm	12 VCD	■ 2 700K	25000 h	LED Integrado	60°	80	0.7	65	0.469
OU9012C00K	Latón	■	40 W	-	100-240 V ~	-	-	No Incluye Lámpara	-	-	-	65	0.585
OU9010C00K	Latón	■	40 W	-	100-240 V ~	-	-	No Incluye Lámpara	-	-	-	65	0.954

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

OU6026C00K

LED 100 WATTS IP65 BRONCE


NUEVO



OU3022C00K

LED 50 WATTS IP65 BRONCE


NUEVO



OU3023C00K

LED 50 WATTS IP65 BRONCE

NUEVO



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	IK	PESO (KG)
OU6026C00K	Latón	■	100 W máx.	-	100-240 V ~	-	-	No Incluye Lámpara	-	-	-	-	65	-	-	0.87
OU3022C00K	Latón	■	50 W máx	-	100-240 V ~	-	-	-	No Incluye Lámpara	-	-	-	65	-	-	0.44
OU3023C00K	Latón	■	50 W máx	-	100-240 V ~	-	-	-	No Incluye Lámpara	-	-	-	65	-	-	0.48

OU7014C00K


LED

50 WATTS

IP65

BRONCE

NUEVO



OU7013C00K


LED

50 WATTS

IP65

BRONCE

NUEVO



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	IK	PESO (KG)
OU7014C00K	Laton		50 W máx	-	100-240 V ~	-	-	-	No Incluye Lámpara	-	-	-	65			0.78
OU7013C00K	Laton		50 W máx	-	100-240 V ~	-	-	-	No Incluye Lámpara	-	-	-	65			0.51

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



WALLPACK

OU6802NBFA

LED

70 WATTS



9140 LUMENS

5000K

Tipo3
ÁNGULO DE APERTURA

IP65

NEGRO



OU6800NBFA

LED

45 WATTS



4570 LUMENS

5000K

Tipo3
ÁNGULO DE APERTURA

IP65

NEGRO



OU6084NBFA

LED

70 WATTS

9800 LUMENS



5000K

100°
ÁNGULO DE APERTURA

IP65

NEGRO

NUEVO



OU6801SBFA

LED

45 WATTS



4570 LUMENS

5000K

Tipo3
ÁNGULO DE APERTURA

IP65

SATINADO



OU6803SBFA

LED

88 WATTS



9140 LUMENS

5000K

Tipo3
ÁNGULO DE APERTURA

IP65

SATINADO



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	IK	PESO (KG)
OU6802NBFA	Acero	■	70 W	9140 lm	127-277 V	■ 5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	Tipo 3	70	0.9	65	6	3.6
OU6800NBFA	Acero	■	45 W	4570 lm	127-277 V	■ 5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	Tipo 3	70	0.9	65	6	2.5
OU6084NBFA	Aluminio	■	70 W	9800 lm	100-277V ~	■ 5 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	100°	70	0.9	65	10	4
OU6801SBFA	Aluminio	■	45 W	4570 lm	127-277 V	■ 5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	Tipo 3	70	0.9	65	6	1.7
OU6803SBFA	Aluminio	■	88 W	9140 lm	127-277 V	■ 5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	Tipo 3	70	0.9	65	6	3

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

OU6085FBNA

LED

90 WATTS


8800 LUMENS

4000K

110°
ÁNGULO DE APERTURA

IP65

GRAFITO

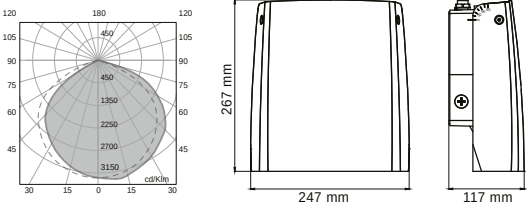

OU6082FBNA

LED

38 WATTS


2880 LUMENS

4000K

70x100°
ÁNGULO DE APERTURA

IP65

GRAFITO

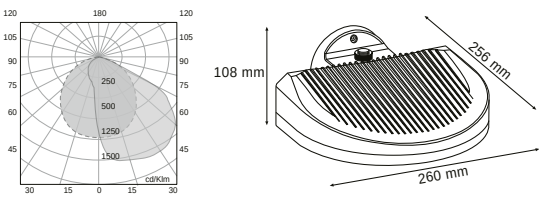

OU6083FBNA

LED

72 WATTS


5850 LUMENS

4000K

70x100°
ÁNGULO DE APERTURA

IP65

GRAFITO

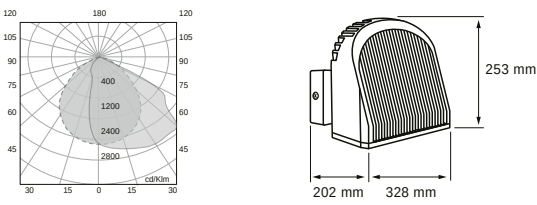

OU6086CBFA

LED

40 WATTS

4450 LUMENS



5000K

134°
ÁNGULO DE APERTURA

IP65

CAFÉ

NUEVO



OU6087CBFA

LED

80 WATTS

8800 LUMENS


5000K

134°
ÁNGULO DE APERTURA

IP65

CAFÉ

NUEVO



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	IK	PESO (KG)
OU6085FBNA	Aluminio	■	90 W	8800 lm	127-277 V	□ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	110°	80	0.9	65	6	3.1
OU6082FBNA	Aluminio	■	38 W	2880 lm	127-277 V	□ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	70x100°	80	0.9	65	6	2.12
OU6083FBNA	Aluminio	■	72 W	5850 lm	127-277 V	□ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	70x100°	80	0.9	65	6	5.45
OU6086CBFA	Aluminio	■	40 W	4450 lm	100-277 V ~	■ 5 000 K	54000 h	Driver electrónico	LED Integrado	134°	80	0.9	65	8	3.2
OU6087CBFA	Aluminio	■	80 W	8800 lm	100-277 V ~	■ 5 000 K	54000 h	Driver electrónico	LED Integrado	134°	80	0.9	65	8	3.2



ARBOTANTE



OU6091FBCB

LED

10 WATTS



845 LUMENS

3000K

80°
ÁNGULO
APERTURA

IP65

GRAFITO



OU6092FBCB

LED

2x10 WATTS



845 LUMENS

3000K

80°
ÁNGULO
APERTURA

IP65

GRAFITO



OU6025FBCB

LED

37x2 WATTS



6500 LUMENS

3000K

40°
ÁNGULO
APERTURA

IP65

GRAFITO



OU6049NBCB

LED

8 WATTS



427 LUMENS

3000K

45°
ÁNGULO
APERTURA

IP65

NEGRO



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	IK	PESO (KG)
OU6091FBCB	Aluminio	GRAFITO	10 W	845 lm	127-220 V	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	80°	80	0.9	65	4	1
OU6092FBCB	Aluminio	GRAFITO	2X10W	845 lm	127-220 V	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	80°	80	0.95	65	4	1
OU6025FBCB	Aluminio	GRAFITO	2X37 W	6500 lm	127-220 V	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	40°	80	0.9	65	4	2.5
OU6049NBCB	Aluminio	NEGRO	8 W	427 lm	127-220 V	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	45°	80	0.9	65	4	0.955

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

OU6074NBCA

LED

13 WATTS

960 LUMENS



3000K

14°
ÁNGULO
APERTURA

IP65

NEGRO

NUEVO



OU6075NBCA

LED

28 WATTS

1620 LUMENS



3000K

14°
ÁNGULO
APERTURA

IP65

NEGRO

NUEVO



OU6095FBNB

LED

11 WATTS



625 LUMENS

4000K

60x180°
ÁNGULO
APERTURA

IP54

GRAFITO



OU6080GBNB

LED

14 WATTS



1170 LUMENS

4000K

100/90°
ÁNGULO
APERTURA

IP65

GRIS



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL(L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	IK	PESO (KG)
OU6074NBCA	Aleacion Aluminio	■	13 W	960 lm	100-277 V ~	3 000 K	30000 h	Driver LED	LED Integrado	14°	90	0.8	65	7	1.4
OU6075NBCA	Aleacion Aluminio	■	28 W	1620 lm	100-277 V ~	3 000 K	30000 h	Driver LED	LED Integrado	14°	90	0.8	65	7	2
OU6095FBNB	Aluminio	■	11 W	625 lm	127-220 V	4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	60x180°	80	0.9	54	5	2.8
OU6080GBNB	Aluminio	■	14 W	1170 lm	127-220 V	4 000 K	35 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	100/90°	80	0.9	65	5	1.25



OU6055BBCB

LED11 WATTS750 LUMENS3000K

AJUSTABLE
ÁNGULO
APERTURA

IP54

BLANCO





OU6053BBCB

LED5.5X2 WATTS590 LUMENS3000K

60°
ÁNGULO
APERTURA

IP54

BLANCO






OU6039GBCD

LED9 WATTS530 LUMENS3000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP65

GRIS



EXTERIOR / ARBOTANTE DE TECHO / SOBREPONER

OU4090FBNB

LED38 WATTS2900 LUMENS4000K

60°
ÁNGULO
APERTURA

IP65

GRAFITO




OU4090FBCB

LED38 WATTS2900 LUMENS3000K

60°
ÁNGULO
APERTURA

IP65

GRAFITO



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	IK	PESO (KG)
OU6055BBCB	Aluminio		11 W	750 lm	127-220 V	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	AJUSTABLE	80	0.9	54	6	1.2
OU6053BBCB	Aluminio		2X5.5 W	590 lm	127-220 V	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	60°	80	0.8	54	6	1.5
OU6039GBCD	Aluminio		9 W	530 lm	127 V	3 000 K	50 000 h	-	LED Integrado	120°	80	0.95	65	5	0.735
OU4090FBNB	Aluminio		38 W	2900 lm	127-220 V	4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	60°	80	0.9	65	4	2.2
OU4090FBCB	Aluminio		38 W	2900 lm	127-220 V	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	60°	80	0.9	65	4	1

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

A photograph of a modern house at night. The house features a light-colored stone wall and a large glass door that is illuminated from within, showing a warm orange glow. A dark circular graphic is overlaid on the left side of the image, partially obscuring the house and the text. The background shows silhouettes of trees and a clear night sky.

MARKO

OU6610GBCA

LED

9 WATTS



110 LUMENS

3000K

360°
ÁNGULO DE APERTURA

IP65

GRIS



OU6611BBCA

LED

9 WATTS

110 LUMENS

3000K



360°
ÁNGULO DE APERTURA

IP65

BLANCO



LÍNEA DE LUZ



OU6612NRGG

LED

3 WATTS

RGB

360°
ÁNGULO DE APERTURA

IP65



NEGRO



LÍNEA DE LUZ



RGB



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	IK	PESO (KG)
OU6610GBCA	Aluminio	■	9 W	720 lm	127-277 V	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	360°	80	0.9	65	5	0.37
OU6611BBCA	Aluminio	□	9 W	110 lm	127-277 V	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	360°	80	0.9	65	5	0.37
OU6612NRGG	Aluminio	■	3 W	-	24 V	RGB	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	360°	80	0.9	65	5	0.37

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



CORTESÍA MURO



OU2012NBCG

LED 2.8 WATTS 20 LUMENS 3000K 103° ANGLULO APERTURA IP67 NEGRO

NUEVO



* Housing: 44mm diámetro - 70mm alto




OU2019NBCG

LED 1.4 WATTS 15 LUMENS 3000K 103° ANGLULO APERTURA IP67 NEGRO

NUEVO



* Housing: 44mm diámetro - 70mm alto





OU2013BBCB

LED 3 WATTS 70 LUMENS 3000K 26° ANGLULO APERTURA IP65 BLANCO

NUEVO

OU2013NBCB

LED 3 WATTS 70 LUMENS 3000K 26° ANGLULO APERTURA IP65 NEGRO





OU2014BBCB

LED 3 WATTS 70 LUMENS 3000K 26° ANGLULO APERTURA IP65 BLANCO

NUEVO

OU2014NBCB

LED 3 WATTS 70 LUMENS 3000K 26° ANGLULO APERTURA IP65 NEGRO



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	IK	PESO (KG)
OU2012NBCG	Aluminio	■	2.8 W	20 lm	24 VDC	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	103°	80	0.5	67	42 mm	6	0.12
OU2019NBCG	Aluminio	■	1.4 W	15 lm	24 VDC	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	103°	80	0.5	67	42 mm	6	0.12
OU2013BBCB	Aluminio	□	3 W	70 lm	100-240V ~	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	26°	80	0.5	65	45 mm	8	0.19
OU2013NBCB	Aluminio	■	3 W	70 lm	100-240V ~	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	26°	80	0.5	65	45 mm	8	0.19
OU2014BBCB	Aluminio	□	3 W	70 lm	100-240V ~	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	26°	80	0.5	65	45 mm	8	0.19
OU2014NBCB	Aluminio	■	3 W	70 lm	100-240V ~	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	26°	80	0.5	65	45 mm	8	0.19

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

OU6012SBCF

LED

1 WATTS

65 LUMENS



2700K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP65

construlita

NUEVO

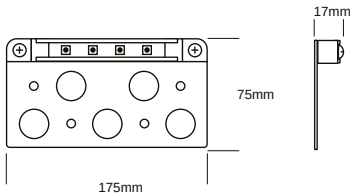

OU6014SBCF

LED

1.5 WATTS

120 LUMENS



2700K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP65

construlita

NUEVO

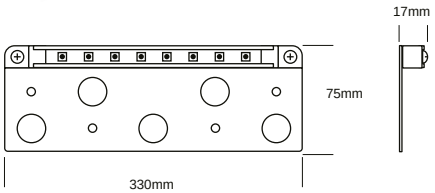

OU6013SBCF

LED

2.5 WATTS

200 LUMENS



2700K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP65

construlita

NUEVO

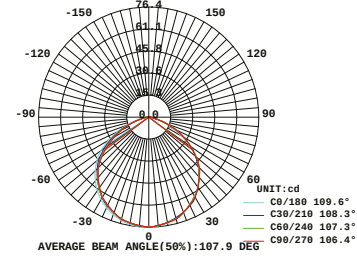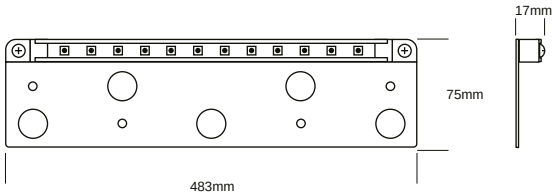

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	PESO (KG)
OU6012SBCF	Aluminio/acero		1 W	65 lm	12 VCD	2 700K	25000 h	LED Integrado	120°	80	0.8	65	0.247
OU6014SBCF	Aluminio/acero		1.5 W	120 lm	12 VCD	2 700K	25000 h	LED Integrado	120°	80	0.8	65	0.425
OU6013SBCF	Aluminio/acero		2.5 W	200 lm	12 VCD	2 700K	25000 h	LED Integrado	120°	80	0.8	65	0.578

OU2015NBCA

LED

3 WATTS



40 LUMENS

3000K

35°
ÁNGULO
APERTURA

IP65

NEGRO



OU2017NBCA

LED

3 WATTS



20 LUMENS

3000K

45°
ÁNGULO
APERTURA

IP65

NEGRO



OU2016NBCA

LED

6 WATTS



60 LUMENS

3000K

45°
ÁNGULO
APERTURA

IP65

NEGRO



OU2100NBCB

LED

24 WATTS

420 LUMENS

3000K

57°
ÁNGULO
APERTURA

IP54

NEGRO

NUEVO

* Incluye Housing



OU2101NBCB

LED

19 WATTS

770 LUMENS

3000K





97°
ÁNGULO
APERTURA

IP54

NEGRO

NUEVO

* Incluye Housing

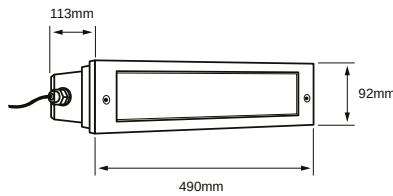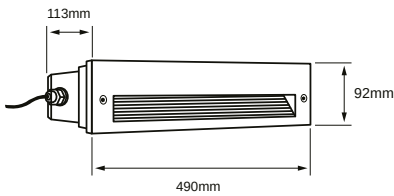

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (vxH)	IRC	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	IK	PESO (KG)
OU2015NBCA	Aluminio	■	3 W	40 lm	127-277 V	3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	35°	80	0.6	65	NA	9	0.15
OU2017NBCA	Aluminio	■	3 W	20 lm	127-277 V	3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	45°	80	0.6	65	NA	9	0.18
OU2016NBCA	Aluminio	■	6 W	60 lm	127-277 V	3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	45°	80	0.6	65	NA	9	0.215
OU2100NBCB	Aluminio	■	24 W	420 lm	100-240 V ~	3 000 K	15000 h	Driver LED	LED Integrado	57°	80	0.9	54	485 x 80 mm	5	1.68
OU2101NBCB	Aluminio	■	19 W	770 lm	100-240 V ~	3 000 K	15000 h	Driver LED	LED Integrado	97°	80	0.9	54	485 x 80 mm	5	1.71

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



OU2018NBCA

LED

4 WATTS



60 LUMENS

3000K

60°
ÁNGULO
APERTURA

IP65

GRIS



RE6008GBCD

LED

11 WATTS



395 LUMENS

3000K

110°
ÁNGULO
APERTURA

IP54

GRIS



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR		POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	IK	PESO (KG)
OU2018NBCA	Aluminio		Gris	4 W	60 lm	127-277 V	3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	60°	80	0.6	65	NA	9	0.5
RE6008GBCD	Aluminio		Gris	11 W	395 lm	127 V	3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	110°	80	0.6	54	NA	9	0.45


*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

OU2006BBCB

LED	8 WATTS	172 LUMENS	3000K	65° ÁNGULO APERTURA	IP65	BLANCO
-----	---------	------------	-------	---------------------------	------	--------


OU2006GBCB

LED	8 WATTS	172 LUMENS	3000K	65° ÁNGULO APERTURA	IP65	GRIS
-----	---------	------------	-------	---------------------------	------	------

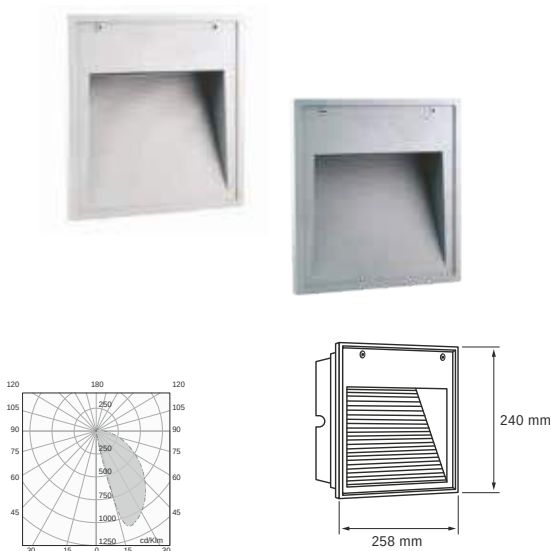


RE2003GBCD

LED	4.5 WATTS	100 LUMENS	3000K	60° ÁNGULO APERTURA	IP65	GRIS
-----	-----------	------------	-------	---------------------------	------	------

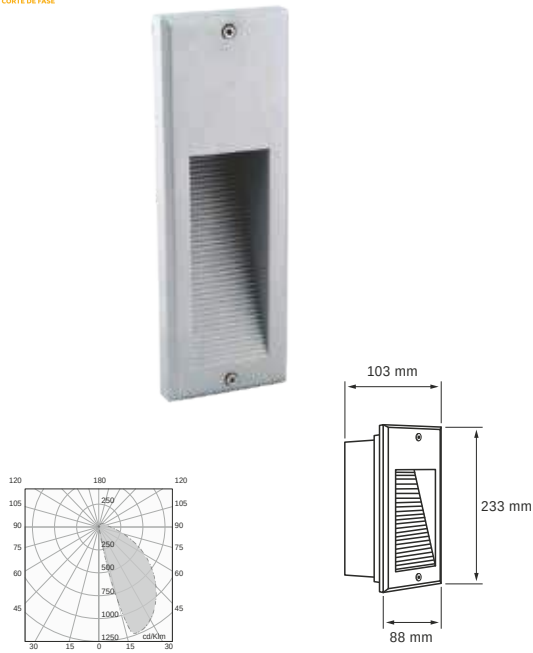


RE2010GBCD

LED	4.5 WATTS	66 LUMENS	3000K	48° ÁNGULO APERTURA	IP65	GRIS
-----	-----------	-----------	-------	---------------------------	------	------

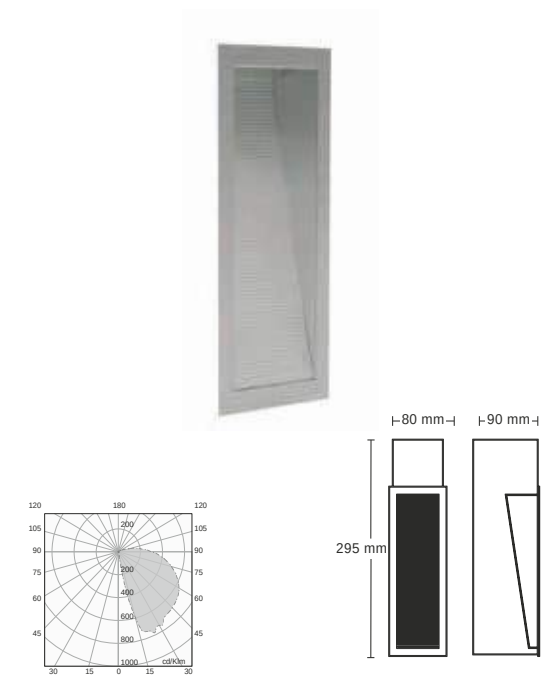


OU2008GBCB

LED	0.7 WATTS	24 LUMENS	3000K	50° ÁNGULO APERTURA	IP65	GRIS
-----	-----------	-----------	-------	---------------------------	------	------

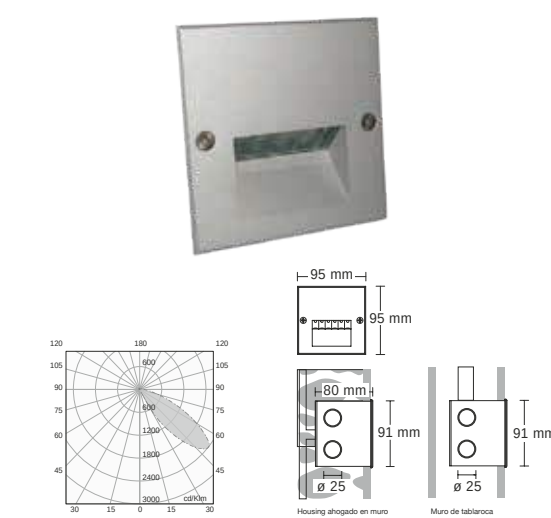


OU2007GBCB

LED	0.7 WATTS	17 LUMENS	3000K	50° ÁNGULO APERTURA	IP65	GRIS
-----	-----------	-----------	-------	---------------------------	------	------

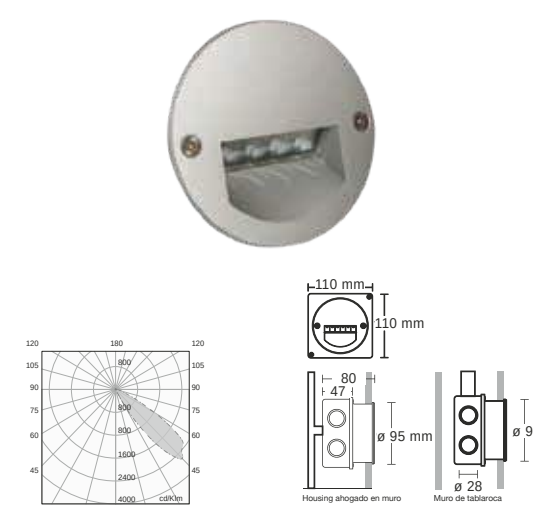

OU2009GBCB

LED	1.5 WATTS	126 LUMENS	3000K	125° ÁNGULO APERTURA	IP65	GRIS
-----	-----------	------------	-------	----------------------------	------	------

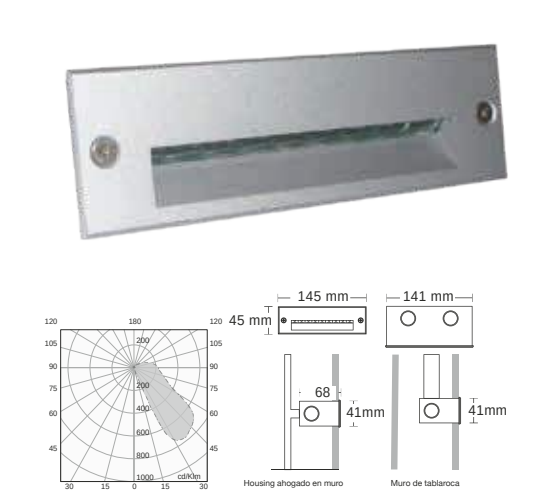

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	IK	PESO (KG)
OU2006BBCB	Aluminio		8 W	172 lm	127-220 V	3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	65°	70	0.9	65	9	2.5
OU2006GBCB	Aluminio		8 W	172 lm	127-220 V	3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	65°	70	0.9	65	9	2.5
RE2003GBCD	Aluminio		4.5 W	100 lm	127 V	3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	60°	80	0.9	65	9	1.2
RE2010GBCD	Aluminio		4.5 W	66 lm	127 V	3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	48°	80	0.9	65	9	1.165
OU2008GBCB	Aluminio		0.7 W	24 lm	127-220 V	3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	50°	80	0.5	65	9	0.4
OU2007GBCB	Aluminio		0.7 W	17 lm	127-220 V	3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	50°	80	0.5	65	9	0.33
OU2009GBCB	Aluminio		1.5 W	126 lm	127-220 V	3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	125°	80	0.5	65	9	0.34

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

POSTE DECORATIVO



OU9045FBNB

LED

50 WATTS

2360 LUMENS

4000K

100°
ÁNGULO DE APERTURA

IP65

GRAFITO



ILUMINACIÓN 360°



OU9051GBNA

LED

66 WATTS

4800 LUMENS

4000K

180°
ÁNGULO DE APERTURA

IP65

GRIS



ILUMINACIÓN BILATERAL



OU9905GNCA

LED

50 WATTS

2600 LUMENS

4000K







120°
ÁNGULO DE APERTURA

IP65

GRIS



ILUMINACIÓN 360°

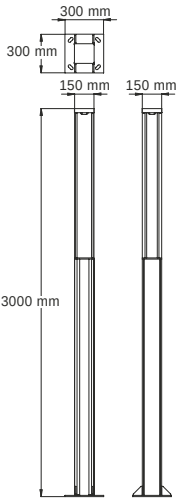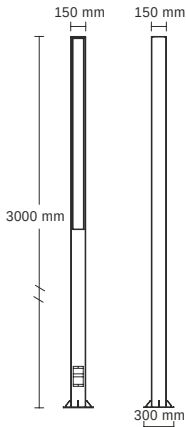

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	IK	PESO (KG)
OU9045FBNB	Aluminio	■	50 W	2360 lm	127-220 V	□ 4 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	100°	77	0.9	65	4	9
OU9051GBNA	Aluminio	■	66 W	4800 lm	127-277 V	□ 4 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	180°	80	0.95	65	4	8
OU9905GNCA	Aluminio	■	50 W	2600 lm	127-277 V	□ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	70	0.9	65	4	10

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



A nighttime photograph of a modern building with a light-colored, textured facade. Several tall palm trees are in the foreground. A curved glass and metal structure, possibly an escalator or walkway, is visible on the right. The ground is paved with large, light-colored tiles. Two tall, rectangular, illuminated light pillars stand on the pavement. A large, dark, semi-circular graphic overlay is on the left side of the image, containing the text "MINI POSTE" in yellow.

MINI POSTE

OU9089SBCB



LED 12 WATTS 1000 LUMENS 3000K 360° ANGLULO APERTURA IP65 SATINADO

NUEVO

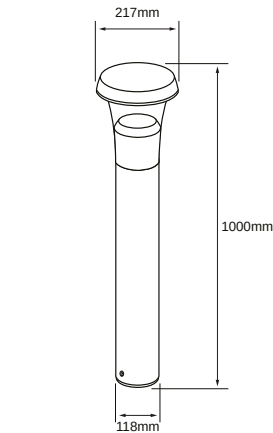



OU6046GBCB

LED 1x8.5 WATTS 350 LUMENS 3000K 360° ANGLULO APERTURA IP54 GRIS





OU9050GBNB

LED 2x9 WATTS 1089 LUMENS 4000K 180° ANGLULO APERTURA IP65 GRIS



OU9047GBNB



LED 9 WATTS 220 LUMENS 4000K 65° ANGLULO APERTURA IP65 GRIS



OU9092CBCA

LED 18 WATTS 2090 LUMENS 3000K 130° ANGLULO APERTURA IP65 CAFE OSCURO



NUEVO



OU9093CBCA

LED 18 WATTS 1850 LUMENS 3000K 145° ANGLULO APERTURA IP65 CAFE

NUEVO



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	IK	PESO (KG)
OU9089SBCB	Aluminio		12 W	1000 lm	100-240 V ~	3 000 K	30 000 h	Driver LED	LED Integrado	360°	90	0.9	65	10	5
OU6046GBCB	Aluminio		1x8.5 W	350 lm	127-220 V	3 000 K	50 000 h	-	A19	360°	80	0.95	54	4	4.7
OU9050GBNB	Aluminio		2x9 W	1089 lm	127-220 V	4 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	180°	70	0.95	65	5	4.3
OU9047GBNB	Aluminio		9 W	220 lm	127-220 V	4 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	65°	80	0.85	65	5	4.3
OU9092CBCA	Aluminio		18 W	2090 lm	100-277 V ~	3 000 K	50 000 h	-	LED Integrado	130°	70	0.99	65	-	7
OU9093CBCA	Aluminio		18 W	1850 lm	100-277 V ~	3 000 K	50 000 h	-	LED Integrado	130°	70	0.99	65	-	7

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

OU9090FBNB

LED

10 WATTS


242 LUMENS

4000K

10x360°
ÁNGULO
APERTURA

IP65

GRAFITO

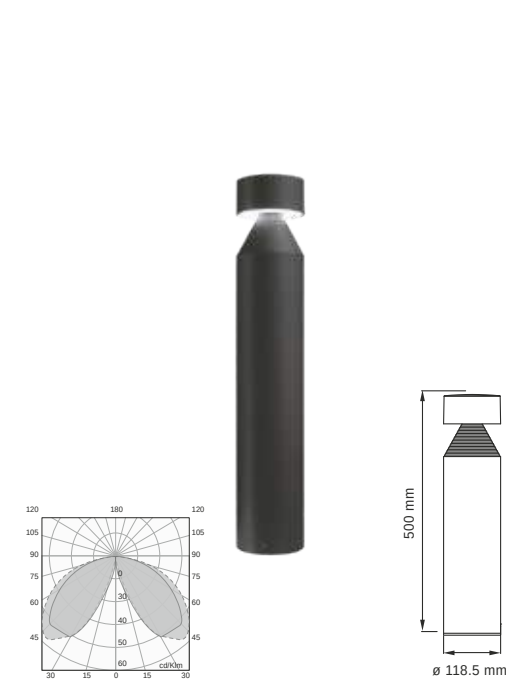

OU9004FBCB

LED

1x14 WATTS

96 LUMENS

3000K

180°
ÁNGULO
APERTURA

IP65

GRAFITO

OU9004FBFB

LED

1x14 WATTS

96 LUMENS

6500K

180°
ÁNGULO
APERTURA

IP65

GRAFITO



BASE E26



OU9091FBNB

LED

25 WATTS

780 LUMENS

4000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP65

GRAFITO



OU9095FBCB

LED

11 WATTS

625 LUMENS

2700K

60x180°
ÁNGULO
APERTURA

IP54

GRAFITO

OU9095FBNB

LED

11 WATTS

625 LUMENS

4000K

60x180°
ÁNGULO
APERTURA

IP54

GRAFITO



OU9085GBNB

LED

14 WATTS

1170 LUMENS

4000K

100/90°
ÁNGULO
APERTURA

IP65

GRIS



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	IK	PESO (KG)
OU9090FBNB	Aluminio	■	10 W	242 lm	127-220 V	□ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	10x360°	80	0.45	65	4	2.39
OU9004FBCB	Aluminio	■	1X14 W	96 lm	127-220 V	■ 3 000 K	25 000 h	-	A19	180°	80	0.9	65	4	4
OU9004FBFB	Aluminio	■	1X14 W	96 lm	127-220 V	■ 6 500 K	25 000 h	-	A19	180°	80	0.9	65	4	4
OU9091FBNB	Aluminio	■	25 W	780 lm	127-220 V	□ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	70	0.9	65	4	4.2
OU9095FBCB	Aluminio	■	11 W	625 lm	127-220 V	■ 2 700 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	60x180°	80	0.9	54	5	4
OU9095FBNB	Aluminio	■	11 W	625 lm	127-220 V	□ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	60x180°	80	0.9	54	5	4
OU9085GBNB	Aluminio	■	14 W	1170 lm	127-220 V	□ 4 000 K	35 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	100/90°	80	0.9	65	5	2.12



A photograph of a modern building at night. The building features a large glass facade reflecting the interior lights and a curved, metallic-looking upper section. The ground is illuminated by several warm, yellow floor lights, creating a soft glow. A concrete wall and some foliage are visible on the right side of the frame. A large, dark circular overlay is positioned on the left side of the image, partially obscuring the building's reflection.

LUMINARIOS DE PISO

OU3595SBCA

LED

50 WATTS

4000 LUMENS

3000K

10°
ÁNGULO
APERTURA

IP67

SATINADO

OU3595SBFA

LED

50 WATTS



4000 LUMENS

5000K

10°
ÁNGULO
APERTURA

IP67

SATINADO



OU3596SBCA

LED

50 WATTS

4000 LUMENS

3000K

30°
ÁNGULO
APERTURA

IP67

SATINADO

OU3596SBFA

LED

50 WATTS



4000 LUMENS

5000K

30°
ÁNGULO
APERTURA

IP67

SATINADO



OU3597SBCA

LED

50 WATTS

4000 LUMENS

3000K

10x40°
ÁNGULO
APERTURA

IP67

SATINADO

OU3597SBFA

LED

50 WATTS



4000 LUMENS

5000K

10x40°
ÁNGULO
APERTURA

IP67

SATINADO



OU3608SBCA

LED

50 WATTS



4095 LUMENS

3000K

35x25°
ÁNGULO
APERTURA

IP67

SATINADO



OU3032SBCB

LED

7.5 WATTS



825 LUMENS

3000K

30°
ÁNGULO
APERTURA

IP67

SATINADO



OU3034BCB

LED

4 WATTS



400 LUMENS

3000K

20°
ÁNGULO
APERTURA

IP67

SATINADO



ACCESORIO PARA OU3032, OU3034
AC4013N
Conector de aislamiento IP 68





CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	IK	PESO (KG)
OU3595SBCA	Aluminio		50 W	4000 lm	127-277 V	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	10°	80	0.95	67	240X185 mm	9	2.8
OU3595SBFA	Aluminio		50 W	4000 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	10°	80	0.95	67	240X185 mm	9	2.8
OU3596SBCA	Aluminio		50 W	4 000 lm	127-277 V	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	80	0.95	67	240X185 mm	9	2.8
OU3596SBFA	Aluminio		50 W	4 000 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	80	0.95	67	240X185 mm	9	2.8
OU3597SBCA	Aluminio		50 W	4000 lm	127-277 V	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	10x40°	80	0.95	67	240X185 mm	9	2.8
OU3597SBFA	Aluminio		50 W	4000 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	10x40°	80	0.95	67	240X185 mm	9	2.8
OU3608SBCA	Aluminio		50 W	4095 lm	127-277 V	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	35x25°	80	0.95	67	240X185 mm	9	2.8
OU3032SBCB	Aluminio		7.5 W	825 lm	127-220 V	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	80	0.9	67	165X138 mm	9	1.3
OU3034BCB	Aluminio		4 W	400 lm	127-220 V	3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	20°	70	0.95	67	109X114 mm	9	0.566

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



OU3580NBCD

LED 10 WATTS 880 LUMENS 3000K 80° ANGLULO APERTURA IP67 NEGRO



OU3581NBCB

LED 23 WATTS 1015 LUMENS 3000K 24° ANGLULO APERTURA IP67 NEGRO





OU3591NBCA

LED 14 WATTS 1240 LUMENS 3000K 35x25° ANGLULO APERTURA IP67 NEGRO

OU3591NBFA

LED 14 WATTS 1240 LUMENS 5000K 35x25° ANGLULO APERTURA IP67 NEGRO





OU3592NBCA

LED 14 WATTS 1240 LUMENS 3000K 50° ANGLULO APERTURA IP67 NEGRO

OU3592NBFA

LED 14 WATTS 1240 LUMENS 5000K 50° ANGLULO APERTURA IP67 NEGRO





OU3593NBCA

LED 14 WATTS 1240 LUMENS 3000K 30° ANGLULO APERTURA IP67 NEGRO

OU3593NBFA

LED 14 WATTS 1240 LUMENS 5000K 30° ANGLULO APERTURA IP67 NEGRO





OU3594NBCA

LED 14 WATTS 1240 LUMENS 3000K 15° ANGLULO APERTURA IP67 NEGRO

OU3594NBFA

LED 14 WATTS 1240 LUMENS 5000K 15° ANGLULO APERTURA IP67 NEGRO



ACCESORIO PARA OU3591, OU3592, OU3593, OU3594

AC3471N

HOUSING para entre pisos. (INCLUIDO)

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	IK	PESO (KG)
OU3580NBCD	ABS	■	20 W	880 lm	127 V	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	80°	80	0.7	67	170X103 mm	9	1
OU3581NBCB	Aluminio	■	23 W	1015 lm	127-220 V	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	24°	80	0.9	67	170X103 mm	9	2.2
OU3591NBCA	ABS	■	14 W	1240 lm	127-277 V	3 000 K	35 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	35x25°	80	0.9	67	255X90 mm	9	1.5
OU3591NBFA	ABS	■	14 W	1240 lm	127-277 V	5 000 K	35 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	35x25°	80	0.9	67	255X90 mm	9	1.5
OU3592NBCA	ABS	■	14 W	1240 lm	127-277 V	3 000 K	35 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	50°	80	0.9	67	255X90 mm	9	1.5
OU3592NBFA	ABS	■	14 W	1240 lm	127-277 V	5 000 K	35 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	50°	80	0.9	67	255X90 mm	9	1.5
OU3593NBCA	ABS	■	14 W	1240 lm	127-277 V	3 000 K	35 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	80	0.9	67	255X90 mm	9	1.5
OU3593NBFA	ABS	■	14 W	1240 lm	127-277 V	5 000 K	35 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	80	0.9	67	255X90 mm	9	1.5
OU3594NBCA	ABS	■	14 W	1240 lm	127-277 V	3 000 K	35 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	15°	80	0.9	67	255X90 mm	9	1.5
OU3594NBFA	ABS	■	14 W	1240 lm	127-277 V	5 000 K	35 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	15°	80	0.9	67	255X90 mm	9	1.5

OU3174NBCA

LED	19 WATTS	2100 LUMENS	3000K	9° ÁNGULO APERTURA	IP67	NEGRO
-----	----------	-------------	-------	-----------------------	------	-------

NUEVO

OU3174NBFA

LED	19 WATTS	2300 LUMENS	5000K	9° ÁNGULO APERTURA	IP67	NEGRO
-----	----------	-------------	-------	-----------------------	------	-------

OU3168NBCA

LED	11 WATTS	1180 LUMENS	3000K	9° ÁNGULO APERTURA	IP67	NEGRO
-----	----------	-------------	-------	-----------------------	------	-------

OU3168NBFA

LED	11 WATTS	1300 LUMENS	5000K	9° ÁNGULO APERTURA	IP67	NEGRO
-----	----------	-------------	-------	-----------------------	------	-------

OU3150NBCB

LED	8 WATTS	720 LUMENS	3000K	9° ÁNGULO APERTURA	IP67	NEGRO
-----	---------	------------	-------	-----------------------	------	-------

OU3150NBFB

LED	8 WATTS	800 LUMENS	5000K	9° ÁNGULO APERTURA	IP67	NEGRO
-----	---------	------------	-------	-----------------------	------	-------



OU3176NAMA

LED	19 WATTS	1250 LUMENS	AMBAR	23° ÁNGULO APERTURA	IP67	NEGRO
-----	----------	-------------	-------	------------------------	------	-------

NUEVO

OU3176NBCA

LED	19 WATTS	2100 LUMENS	3000K	23° ÁNGULO APERTURA	IP67	NEGRO
-----	----------	-------------	-------	------------------------	------	-------

OU3176NBFA

LED	19 WATTS	2300 LUMENS	5000K	23° ÁNGULO APERTURA	IP67	NEGRO
-----	----------	-------------	-------	------------------------	------	-------

OU3170NBCA

LED	11 WATTS	1180 LUMENS	3000K	23° ÁNGULO APERTURA	IP67	NEGRO
-----	----------	-------------	-------	------------------------	------	-------

OU3170NBFA

LED	11 WATTS	1300 LUMENS	5000K	23° ÁNGULO APERTURA	IP67	NEGRO
-----	----------	-------------	-------	------------------------	------	-------

OU3152NBCB

LED	8 WATTS	720 LUMENS	3000K	23° ÁNGULO APERTURA	IP67	NEGRO
-----	---------	------------	-------	------------------------	------	-------

OU3152NBFB

LED	8 WATTS	800 LUMENS	5000K	23° ÁNGULO APERTURA	IP67	NEGRO
-----	---------	------------	-------	------------------------	------	-------



OU3178NAMA

LED	19 WATTS	1250 LUMENS	AMBAR	10x40° ÁNGULO APERTURA	IP67	NEGRO
-----	----------	-------------	-------	---------------------------	------	-------

NUEVO

OU3178NBCA

LED	19 WATTS	2100 LUMENS	3000K	10x40° ÁNGULO APERTURA	IP67	NEGRO
-----	----------	-------------	-------	---------------------------	------	-------

OU3178NBFA



LED	19 WATTS	2300 LUMENS	5000K	10x40° ÁNGULO APERTURA	IP67	NEGRO
-----	----------	-------------	-------	---------------------------	------	-------

OU3172NBFA

LED	11 WATTS	1300 LUMENS	5000K	10x40° ÁNGULO APERTURA	IP67	NEGRO
-----	----------	-------------	-------	---------------------------	------	-------

OU3154NBCB

LED	8 WATTS	720 LUMENS	3000K	10x40° ÁNGULO APERTURA	IP67	NEGRO
-----	---------	------------	-------	---------------------------	------	-------

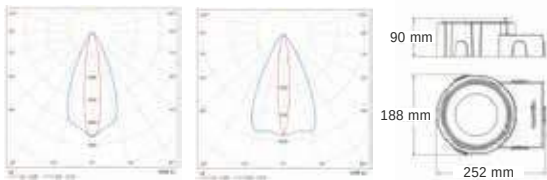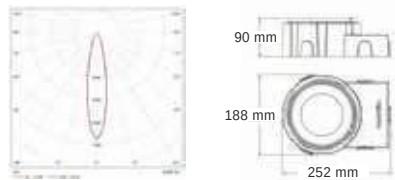

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	IK	PESO (KG)
OU3174NBCA	Aluminio	■	19 W	2100 lm	127-277 V	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	9°	70	0.95	67	255X90 mm	9	0.5
OU3174NBFA	Aluminio	■	19 W	2300 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	9°	70	0.95	67	255X90 mm	9	0.5
OU3168NBCA	ABS	■	11 W	1180 lm	127-277 V	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	9°	70	0.95	67	255X90 mm	9	0.5
OU3168NBFA	ABS	■	11 W	1300 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	9°	70	0.95	67	255X90 mm	9	0.5
OU3150NBCB	Aluminio	■	8 W	720 lm	127-220 V	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	9°	70	0.9	67	255X90 mm	9	0.5
OU3150NBFB	Aluminio	■	8 W	800 lm	127-220 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	9°	70	0.9	67	255X90 mm	9	0.5
OU3176NAMA	ABS	■	19 W	1250 lm	127-277 V	Ambar	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	23°	70	0.95	67	255x200 mm	9	0.5
OU3176NBCA	Aluminio	■	19 W	2100 lm	127-277 V	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	23°	70	0.95	67	255X90 mm	9	0.5
OU3176NBFA	Aluminio	■	19 W	2300 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	23°	70	0.95	67	255X90 mm	9	0.5
OU3170NBCA	ABS	■	11 W	1180 lm	127-277 V	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	23°	70	0.95	67	255X90 mm	9	0.5
OU3170NBFA	ABS	■	11 W	1300 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	23°	70	0.95	67	255X90 mm	9	0.5
OU3152NBCB	ABS	■	8 W	720 lm	127-220 V	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	23°	70	0.9	67	255X90 mm	9	0.5
OU3152NBFB	ABS	■	8 W	800 lm	127-220 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	23°	70	0.9	67	255X90 mm	9	0.5
OU3178NAMA	ABS	■	19 W	1250 lm	127-277 V	Ambar	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	10x40°	70	0.95	67	255x200 mm	9	0.5
OU3178NBCA	ABS	■	19 W	2100 lm	127-277 V	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	10x40°	70	0.95	67	255X90 mm	9	0.5
OU3178NBFA	ABS	■	19 W	2300 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	10x40°	70	0.95	67	255X90 mm	9	0.5
OU3172NBFA	ABS	■	11 W	1300 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	10x40°	70	0.95	67	255X90 mm	9	0.5
OU3154NBCB	ABS	■	8 W	720 lm	127-220 V	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	10x40°	70	0.9	67	255X90 mm	9	0.5


*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

OU3163NBCA

LED 20 WATTS 1530 LUMENS 3000K 24° ANGLULO APERTURA IP67 NEGRO

NUEVO

*Ópticas dirigibles
*Incluye Housing

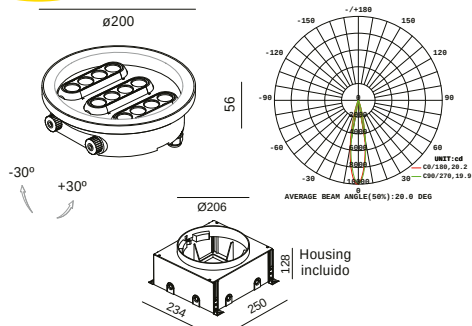


OU3166NBCA

LED 19.5 WATTS 1483 LUMENS 3000K 24° ANGLULO APERTURA IP67 NEGRO

NUEVO

*Ópticas dirigibles
*Incluye Housing

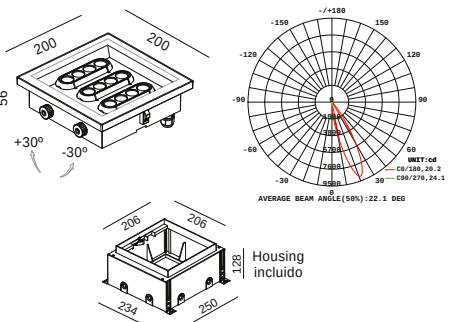


OU3162NBCA

LED 13.5 WATTS 932 LUMENS 3000K 24° ANGLULO APERTURA IP67 NEGRO

NUEVO

*Ópticas dirigibles
*Incluye Housing

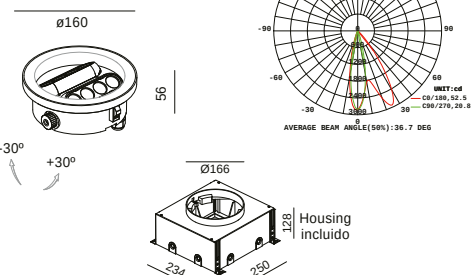


OU3165NBCA

LED 13.5 WATTS 932 LUMENS 3000K 24° ANGLULO APERTURA IP67 NEGRO

NUEVO

*Ópticas dirigibles
*Incluye Housing

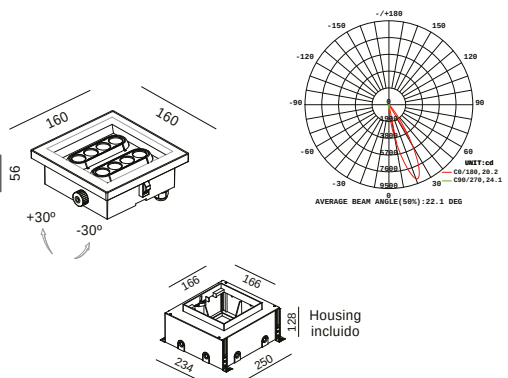


OU3161NBCA

LED 10 WATTS 603 LUMENS 3000K 24° ANGLULO APERTURA IP67 NEGRO

NUEVO

*Ópticas dirigibles
*Incluye Housing

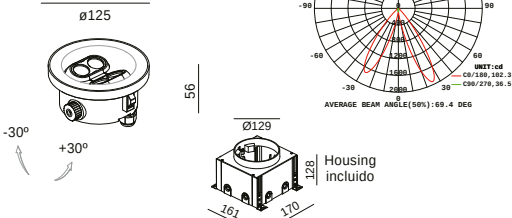


OU3164NBCA

LED 5.5 WATTS 296 LUMENS 3000K 24° ANGLULO APERTURA IP67 NEGRO

NUEVO

*Ópticas dirigibles
*Incluye Housing

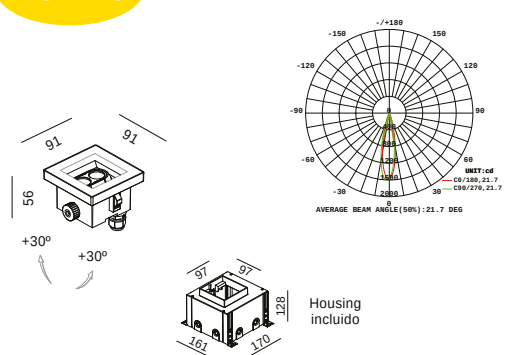


OU3160NBCA

LED 6 WATTS 310 LUMENS 3000K 24° ANGLULO APERTURA IP67 NEGRO

NUEVO

*Ópticas dirigibles
*Incluye Housing

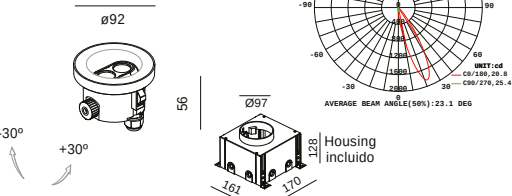

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	IK	PESO (KG)
OU3163NBCA	Aluminio/PC	■	20 W	1530 lm	100-277 V ~	3 000 K	30000 h	Driver Electrónico	LED Integrado	24°	80	0.9	67	202 mm	10	3.04
OU3166NBCA	Aluminio/PC	■	19.5 W	1483 lm	100-277 V ~	3 000 K	30000 h	Driver Electrónico	LED Integrado	24°	80	0.9	67	208 mm	10	2.6
OU3162NBCA	Aluminio/PC	■	13.5 W	932 lm	100-277 V ~	3 000 K	30000 h	Driver Electrónico	LED Integrado	24°	80	0.9	67	167 mm	10	1.75
OU3165NBCA	Aluminio/PC	■	13.5 W	932 lm	100-277 V ~	3 000 K	30000 h	Driver Electrónico	LED Integrado	24°	80	0.9	67	167 mm	10	1.85
OU3161NBCA	Aluminio/PC	■	10 W	603 lm	100-277 V ~	3 000 K	30000 h	Driver Electrónico	LED Integrado	24°	80	0.9	67	134 mm	10	1.14
OU3160NBCA	Aluminio/PC	■	6 W	310 lm	100-277 V ~	3 000 K	30000 h	Driver Electrónico	LED Integrado	24°	80	0.9	67	100 mm	10	0.68
OU3164NBCA	Aluminio/PC	■	5.5 W	296 lm	100-277 V ~	3 000 K	30000 h	Driver Electrónico	LED Integrado	24°	80	0.9	67	99 mm	10	0.67

*Luminarios sin marco para mimetizar su presencia al empotrarse en piso.
*Sistema independiente con fuentes de luz dirigibles.

OU3044NBFB

LED

4 WATTS

350 LUMENS

5000K

9°
ÁNGULO
APERTURA

IP67

NEGRO



OU3048NBCB

LED

4 WATTS

350 LUMENS

3000K

10x40°
ÁNGULO
APERTURA

IP67

NEGRO



OU3050NBFB

LED

7 WATTS

500 LUMENS

5000K

9°
ÁNGULO
APERTURA

IP67

NEGRO



OU3074NAMA

LED

21 WATTS

1730 LUMENS

AMBAR

9°
ÁNGULO
APERTURA

IP67

NEGRO



ACCESORIO PARA OU3074

AC3471N

Housing para entre pisos.

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	IK	PESO (KG)
OU3044NBFB	Aluminio	■	4 W	350 lm	127-220 V	5 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	9°	70	0.9	67	153X135 mm	9	1
OU3048NBCB	Aluminio	■	4 W	350 lm	127-220 V	3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	10x40°	70	0.9	67	153X135 mm	9	1
OU3050NBFB	Aluminio	■	7 W	500 lm	127-220 V	5 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	9°	70	0.9	67	153X135 mm	9	1
OU3074NAMA	Aluminio	■	21 W	1730 lm	127-277 V	Ambar	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	9°	70	0.9	67	240x200 mm	9	1

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

OU3051NBFB

LED

7 WATTS



500 LUMENS

5000K

9°
ÁNGULO
APERTURA

IP67

NEGRO



OU3057NBFA

LED

11 WATTS



900 LUMENS

5000K

9°
ÁNGULO
APERTURA

IP67

NEGRO



OU3059NBCA

LED

11 WATTS



900 LUMENS

3000K

23°
ÁNGULO
APERTURA

IP67

NEGRO



OU3059NBFA

LED

11 WATTS

900 LUMENS

5000K

23°
ÁNGULO
APERTURA

IP67

NEGRO

OU3075NAMA

LED

21 WATTS



1730 LUMENS

AMBAR

9°
ÁNGULO
APERTURA

IP67

NEGRO



OU3077NBFA

LED

21 WATTS



1730 LUMENS

5000K

23°
ÁNGULO
APERTURA


IP67

NEGRO



ACCESORIO PARA OU3057, OU3059, OU3075, OU3077
AC3471N

Housing para entre pisos.

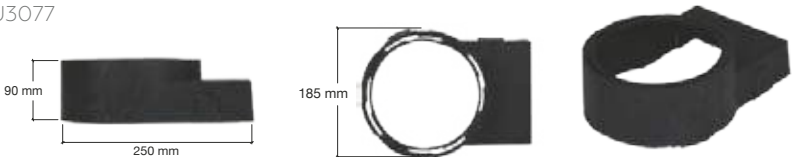

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	IK	PESO (KG)
OU3051NBFB	Aluminio	■	7 W	500 lm	127-220 V	5 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	9°	70	0.9	67	153X135 mm	9	1
OU3057NBFA	Aluminio	■	11 W	900 lm	127-277 V	5 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	9°	70	0.9	67	240X200 mm	9	1
OU3059NBCA	Aluminio	■	11 W	900 lm	127-277 V	3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	23°	70	0.9	67	240X200 mm	9	1
OU3059NBFA	Aluminio	■	11 W	900 lm	127-277 V	5 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	23°	70	0.9	67	240X200 mm	9	1
OU3075NAMA	Aluminio	■	21 W	1730 lm	127-277 V	Ambar	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	9°	70	0.9	67	240x200 mm	9	1
OU3077NBFA	Aluminio	■	21 W	1730 lm	127-277 V	5 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	23°	70	0.9	67	240x200 mm	9	1





*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

OU3026AB

LED 0.6 WATTS 15 LUMENS AMBAR 180° ANGULO APERTURA IP67 SATINADO




OU3026BCB

LED 0.6 WATTS 15 LUMENS 3000K 180° ANGULO APERTURA IP67 SATINADO



RE2006SBCB

LED 6 WATTS 142 LUMENS 3000K 140° ANGULO APERTURA IP67 SATINADO





OU3027GBCF

LED 1 WATTS 60 LUMENS 3000K 180° ANGULO APERTURA IP65 GRIS

NUEVO



-Incluye Housing.





OU3028GBCF

LED 0.5 WATTS 30 LUMENS 3000K 90° ANGULO APERTURA IP65 GRIS

NUEVO



-Incluye Housing.





OU3029GBCF

LED 3 WATTS 60 LUMENS 3000K 180° ANGULO APERTURA IP65 GRIS

NUEVO



-Incluye Housing.



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (vxH)	IRC	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	IK	PESO (KG)
OU3026AB	Aluminio		0.6 W	15 lm	127-220 V	Ambar	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	180°	80	0.5	67	110x95 mm	9	0.452
OU3026BCB	Aluminio		0.6 W	15 lm	127-220 V	3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	180°	80	0.5	67	110x110 mm	9	0.452
RE2006SBCB	Aluminio		6 W	142 lm	127-220 V	3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	140°	80	0.7	67	105x65 mm	9	1.6
OU3027GBCF	Aluminio		1 W	60 lm	24 VCD	3 000 K	30000 h	Driver LED	LED Integrado	180°	90	0.9	65	120 mm	10	0.5
OU3028GBCF	Aluminio		0.5 W	30 lm	24 VCD	3 000 K	30000 h	Driver LED	LED Integrado	90°	90	0.9	65	120 mm	10	0.5
OU3029GBCF	Aluminio		3 W	60 lm	24 VCD	3 000 K	30000 h	Driver LED	LED Integrado	180°	90	0.9	65	170 x 90 mm	10	1

OU3705SBCA

LED

21
WATTS

2268
LUMENS

3000K


20°
ÁNGULO
APERTURA

IP67

SATINADO

NUEVO

*Óptica dirigible
*Incluye Housing

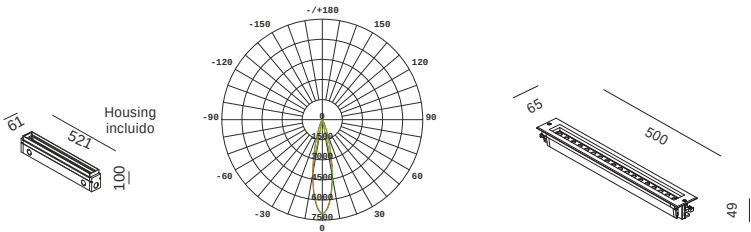

OU3095SBCA

LED

6
WATTS


409
LUMENS

3000K

50°
ÁNGULO
APERTURA

IP67

SATINADO

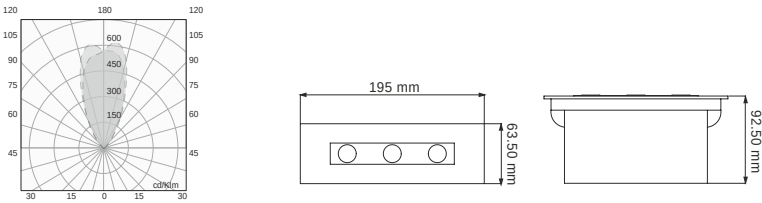

OU3096SBCA

LED

12
WATTS


871
LUMENS

3000K

50°
ÁNGULO
APERTURA

IP67

SATINADO

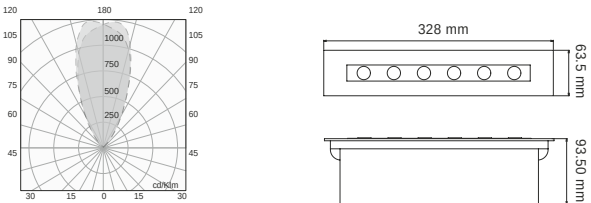

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	IK	PESO (KG)
OU3705SBCA	Aluminio		21 W	2268 lm	100-240 V ~	3 000 K	50000 h	Driver LED	LED Integrado	20°	80	0.85	67	-	9	0.82
OU3095SBCA	Aluminio		6 W	409 lm	127-277 V	3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	50°	80	0.7	67	195x63X90 mm	9	0.9
OU3096SBCA	Aluminio		12 W	871 lm	127-277 V	3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	50°	80	0.7	67	328X63X90 mm	9	1.5





BOYA

OU3141FBFA

LED

3 WATTS

84 LUMENS

5000K

10x40°
ÁNGULO
APERTURA

IP65

GRAFITO

NUEVO

OU3141GBFA

LED

3 WATTS



84 LUMENS

5000K

10x40°
ÁNGULO
APERTURA

IP65

GRIS

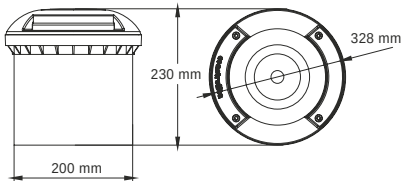

OU3042FBFA

LED

3 WATTS

84 LUMENS

5000K

10x40°
ÁNGULO
APERTURA

IP65

GRAFITO

NUEVO

OU3042GBFA

LED

3 WATTS



84 LUMENS

5000K

10x40°
ÁNGULO
APERTURA


IP65

GRIS

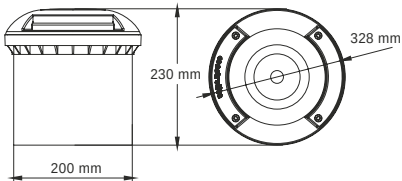

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	IK	PESO (KG)
OU3141FBFA	Aluminio	■	3 W	84 lm	127-277 V	5 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	10x40°	70	0.9	65	200X230 mm	9	5
OU3141GBFA	Aluminio	■	3 W	84 lm	127-277 V	5 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	10x40°	70	0.9	65	200X230 mm	9	5
OU3042FBFA	Aluminio	■	3 W	84 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	10x40°	70	0.9	65	200X230 mm	9	5
OU3042GBFA	Aluminio	■	3 W	84 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	10x40°	70	0.9	65	200X230 mm	9	5

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

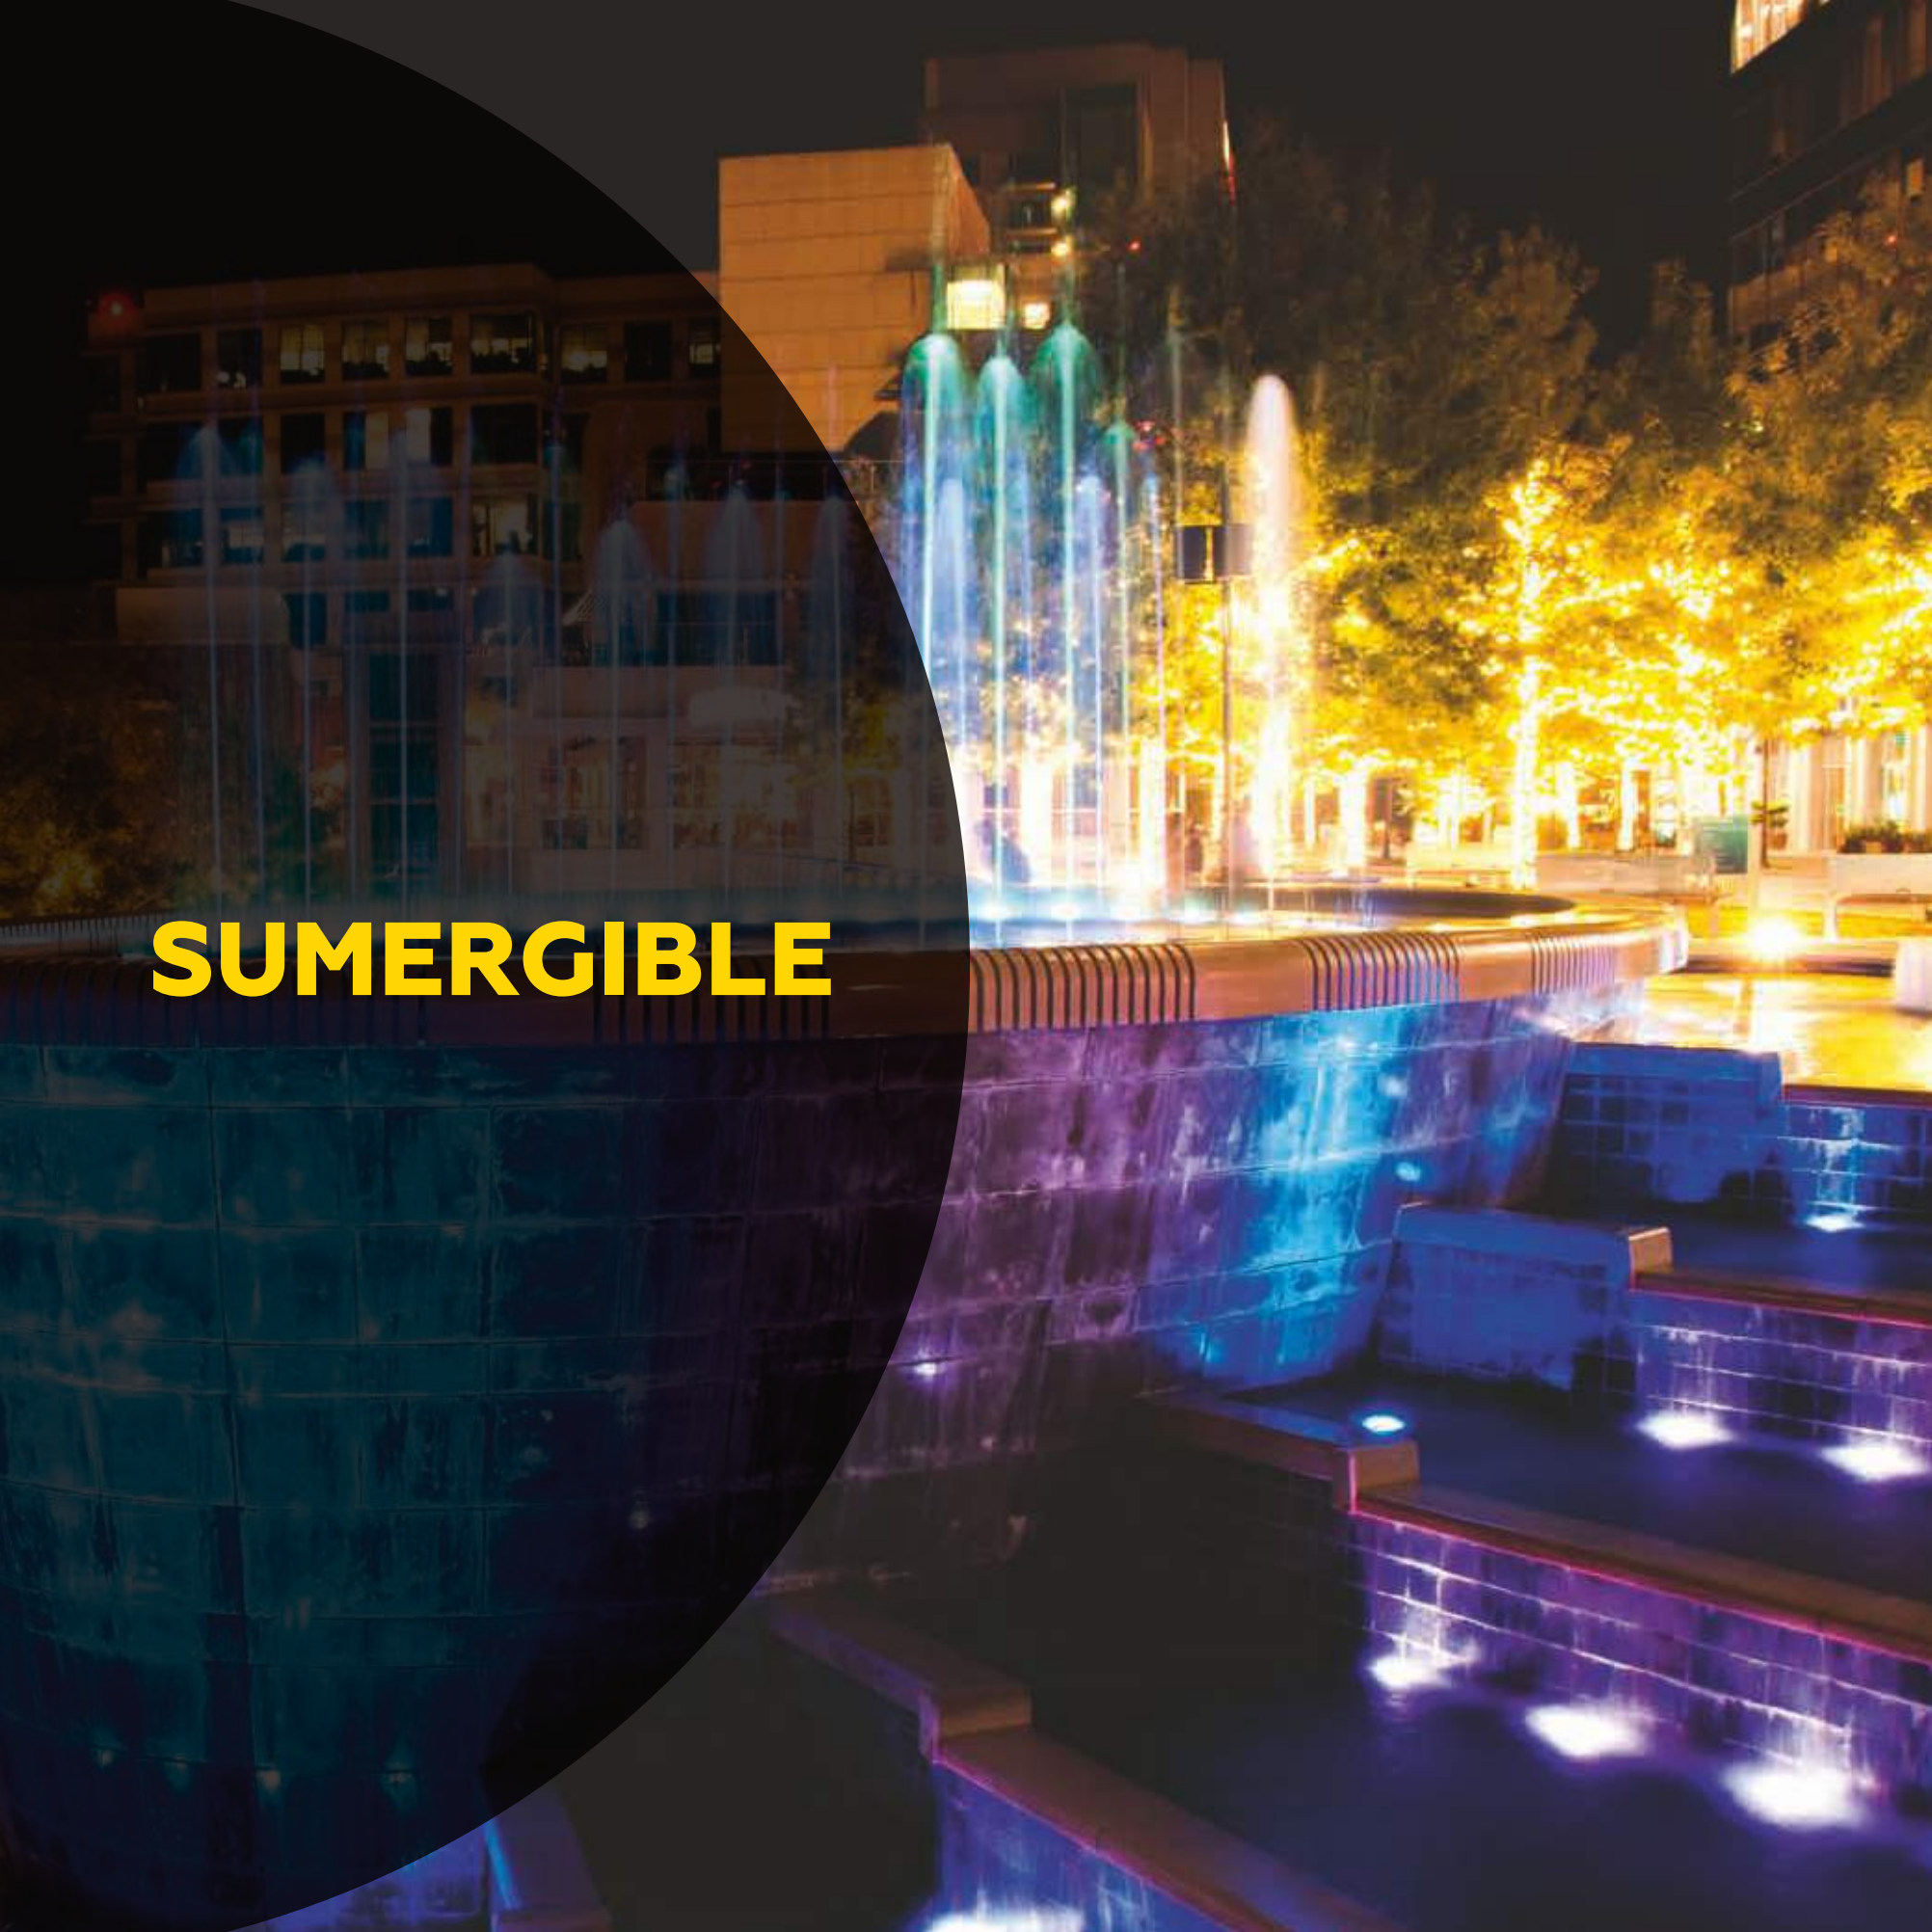

SUMERGIBLE

OU7046SBCG

LED

33 WATTS

400 LUMENS

3000K

18°
ÁNGULO
APERTURA

IP68

SATINADO

OU7046SRGG

LED

33 WATTS

400 LUMENS

RGB

18°
ÁNGULO
APERTURA

IP68

SATINADO

OU7048SBCG

LED

6 WATTS






160 LUMENS

3000K

24°
ÁNGULO
APERTURA

IP68

SATINADO

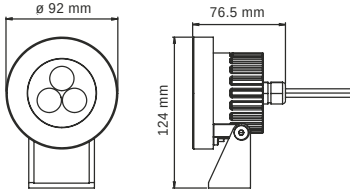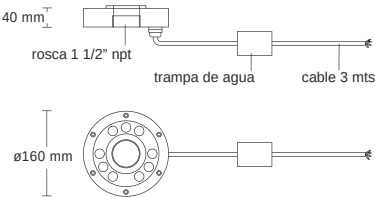

ACCESORIO
AC1044G

Driver electrónico de 350 W con voltaje de alimentación de 127V.

ACCESORIO
AC7018B

Driver electrónico de 18W



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	IK	PESO (KG)
OU7046SBCG	Acero		33 W	400 lm	24 V	3 000 K	25 000 h	No incluye Driver	LED Integrado	18°	70	-	68	7	2.7
OU7046SRGG	Acero		33 W	400 lm	24 V	RGB	25 000 h	No incluye Driver	LED Integrado	18°	70	-	68	7	2.7
OU7048SBCG	Acero		6 W	160 lm	12 V	3 000 K	30 000 h	No incluye Driver	LED Integrado	24°	80	0.5	68	7	0.5

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUMINACIÓN DE JARDÍN

A nighttime photograph of a modern building with a stone facade and large glass windows. Several tall palm trees are planted in a row along a wet, reflective plaza. The scene is illuminated by warm, golden light, likely from the building's interior or external lighting. A large, semi-transparent black circle is overlaid on the left side of the image, partially obscuring the building and the first palm tree. The text "ILUMINACIÓN DE JARDÍN" is written in bold, yellow, sans-serif capital letters across the middle of the circle.

OU7023NBCG

LED

2 WATTS

140 LUMENS



3000K

15°
ÁNGULO
APERTURA

IP65

NEGRO

ESTACA
DESMTONTABLE



OU7020NBCA

LED

9 WATTS

490 LUMENS



3000K

30°
ÁNGULO
APERTURA

IP65

NEGRO

ESTACA
DESMTONTABLE



OU7021NBCA

LED

14 WATTS

1200 LUMENS



3000K

45°
ÁNGULO
APERTURA

IP65

NEGRO

ESTACA
DESMTONTABLE



OU7022NBCB

LED

27 WATTS

2720 LUMENS


3000K

20°
ÁNGULO
APERTURA

IP65

NEGRO

ESTACA
DESMTONTABLE



OU7027NBCA

LED

4.3 WATTS

196 LUMENS



3000K

18°
ÁNGULO
APERTURA

IP65

NEGRO

NUEVO



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	IK	PESO (KG)
OU7023NBCG	Aluminio	■	2 W	140 lm	24 V	3 000 K	25 000 h	No incluye Driver	LED Integrado	15°	80	0.7	65	4	0.2
OU7020NBCA	Aluminio	■	9 W	490 lm	127-277 V	3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	80	0.8	65	4	0.21
OU7021NBCA	Aluminio	■	14 W	1200 lm	127-277 V	3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	45°	80	0.8	65	4	0.23
OU7022NBCB	Aluminio	■	27 W	2720 lm	127-220 V	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	20°	80	0.9	65	4	0.275
OU7027NBCA	Aleacion Aluminio	■	4.3 W	196 lm	100-277 V ~	3 000 K	30000 h	Driver LED	LED Integrado	18°	90	0.75	65	6	0.82

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

OU7110GBCB

LED

6 WATTS

367 LUMENS

3000K



35°
ÁNGULO
APERTURA

IP65

GRIS



ESTACA
DESMTONTABLE



OU7111GBCB

LED

10 WATTS

1280 LUMENS

2700K



35°
ÁNGULO
APERTURA

IP65

GRIS



ESTACA
DESMTONTABLE



OU7112GBCB

LED

14 WATTS

1016 LUMENS

2700K


35°
ÁNGULO
APERTURA

IP65

GRIS



ESTACA
DESMTONTABLE



OU7113GBCB

LED

19 WATTS

1520 LUMENS

2700K


35°
ÁNGULO
APERTURA

IP65

GRIS



ESTACA
DESMTONTABLE



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL(L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	IK	PESO (KG)
OU7110GBCB	Aluminio	■	6 W	367 lm	127-220 V	■ 3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	35°	83	0.9	65	8	0.67
OU7111GBCB	Aluminio	■	10 W	1280 lm	127-220 V	■ 2 700 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	35°	83	0.9	65	8	1.02
OU7112GBCB	Aluminio	■	14 W	1016 lm	127-220 V	■ 2 700 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	35°	83	0.9	65	8	1.42
OU7113GBCB	Aluminio	■	19 W	1520 lm	127-220 V	■ 2 700 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	35°	80	0.85	65	8	2

OU7064FBCA

LED

8 WATTS

670 LUMENS

3000K



60°
ÁNGULO DE APERTURA

IP65

GRAFITO

ESTACA DESMONTABLE

VISERA DESMONTABLE



OU7065FBCA

LED

12 WATTS

910 LUMENS

3000K



60°
ÁNGULO DE APERTURA

IP65

GRAFITO

ESTACA DESMONTABLE

VISERA DESMONTABLE



OU7024GBCB

LED

23 WATTS



1300 LUMENS

3000K

10°
ÁNGULO DE APERTURA

IP65

GRIS



OU7025GBCB

LED

27 WATTS

1300 LUMENS

3000K

15°
ÁNGULO DE APERTURA

IP65

GRIS

OU7025GBNB

LED

23 WATTS



1300 LUMENS

4000K

15°
ÁNGULO DE APERTURA

IP65

GRIS



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	IK	PESO (KG)
OU7064FBCA	Aluminio		8 W	670 lm	127-277 V	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	60°	80	0.9	65	8	1.11
OU7065FBCA	Aluminio		12 W	910 lm	127-277 V	3 000 K	30 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	60°	80	0.9	65	8	1.11
OU7024GBCB	Aluminio		23 W	1300 lm	127-220 V	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	10°	80	0.9	65	8	1.3
OU7025GBCB	Aluminio		27 W	1300 lm	127-220 V	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	15°	80	0.9	65	8	1.6
OU7025GBNB	Aluminio		23 W	1300 lm	127-220 V	4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	15°	80	0.9	65	8	2.2



BARRA

OU3599GBCA

LED

50 WATTS

4000 LUMENS

3000K

30°
ÁNGULO
APERTURA

IP67

GRIS

OU3599GBFA

LED

50 WATTS

4000 LUMENS

5000K

30°
ÁNGULO
APERTURA

IP67

GRIS

OU3599GRGA


LED

50 WATTS

30°
ÁNGULO
APERTURA

IP67

SATINADO

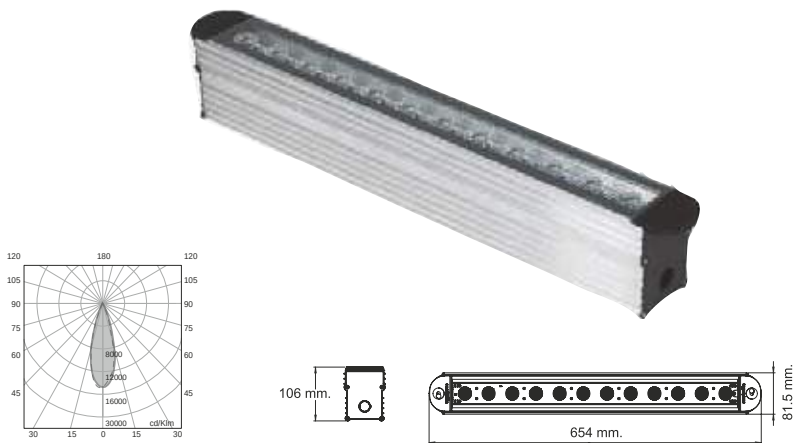

OU3501GBCA

LED

50 WATTS


4000 LUMENS

3000K

35x25°
ÁNGULO
APERTURA

IP67

GRIS

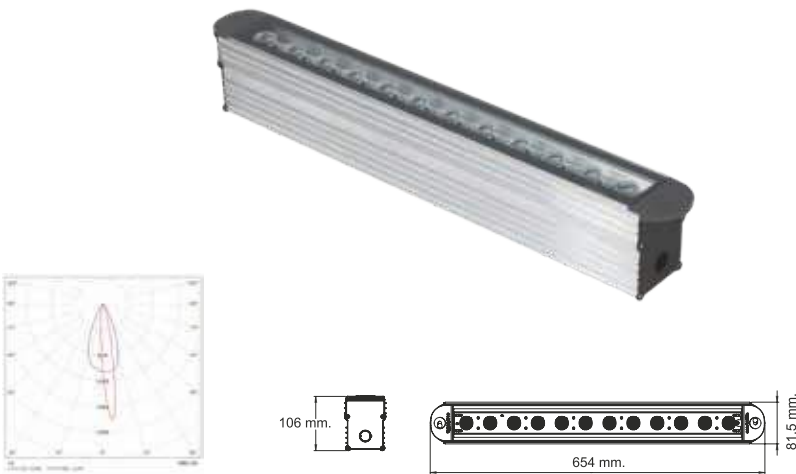

OU3606SBCA

LED

50 WATTS

4000 LUMENS

3000K

35x25°
ÁNGULO
APERTURA

IP67

GRIS

OU3606SBFA

LED

50 WATTS

4000 LUMENS

5000K

35x25°
ÁNGULO
APERTURA

IP67

GRIS



OU3601GBCA

LED

50 WATTS

4000 LUMENS

3000K

10x40°
ÁNGULO
APERTURA

IP67

GRIS

OU3601GBFA

LED

50 WATTS

4000 LUMENS

5000K

10x40°
ÁNGULO
APERTURA

IP67

GRIS

OU3601GRGA


LED

50 WATTS

30°
ÁNGULO
APERTURA

IP67

SATINADO

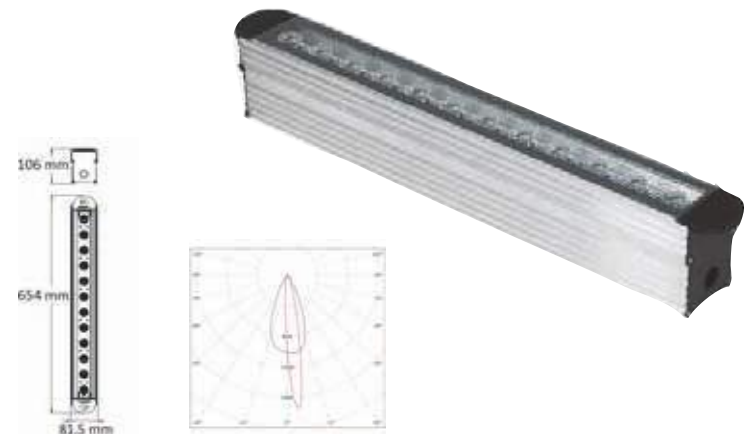

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	IK	PESO (KG)
OU3599GBCA	Aluminio		50 W	4000 lm	127-277 V	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	70	0.9	67	654X81.5X120 mm	9	3.7
OU3599GBFA	Aluminio		50 W	4000 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	70	0.95	67	654X81.5X120 mm	9	3.7
OU3599GRGA	Aluminio		50 W	-	127-277 V	-	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	-	0.9	67	-	9	3.7
OU3606SBCA	Aluminio		50 W	4000 lm	127-277 V	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	35x25°	70	0.9	67	654X81.5X120 mm	9	3.7
OU3606SBFA	Aluminio		50 W	4000 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	35x25°	70	0.9	67	654X81.5X120 mm	9	3.7
OU3501GBCA	Aluminio		50 W	4000 lm	127-277 V	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	35x25°	70	0.9	67	644X81.5X120 mm	9	3.7
OU3601GBCA	Aluminio		50 W	4000 lm	127-277 V	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	10x40°	70	0.95	67	654X81.5X120 mm	9	3.7
OU3601GBFA	Aluminio		50 W	4000 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	10x40°	70	0.95	67	654X81.5X120 mm	9	3.7
OU3601GRGA	Aluminio		50 W	-	127-277 V	-	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	-	0.9	67	-	9	3.7

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

OU3603GBCA

LED

90 WATTS

7800 LUMENS

3000K

30°
ÁNGULO
APERTURA

IP67

GRIS

OU3603GBFA

LED

90 WATTS

7800 LUMENS

5000K

30°
ÁNGULO
APERTURA

IP67

GRIS

OU3605GBCA

LED

90 WATTS

7800 LUMENS

3000K

10x40°
ÁNGULO
APERTURA

IP67

GRIS

OU3605GBFA

LED

90 WATTS

7800 LUMENS

5000K

10x40°
ÁNGULO
APERTURA

IP67

GRIS

OU3607SBCA

LED

90 WATTS

7800 LUMENS

3000K

35x25°
ÁNGULO
APERTURA

IP67

GRIS

OU3607SBFA

LED

90 WATTS


7800 LUMENS

5000K


35x25°
ÁNGULO
APERTURA

IP67


GRIS



OU3603



OU3605



OU3607

92 mm

OU3700GBFA

LED

25 WATTS

3360 LUMENS

5000K

110°
ÁNGULO
APERTURA

IP67

GRIS

OU3700GBNA

LED

25 WATTS

3360 LUMENS




4000K

110°
ÁNGULO
APERTURA

IP67

GRIS

* Elemental

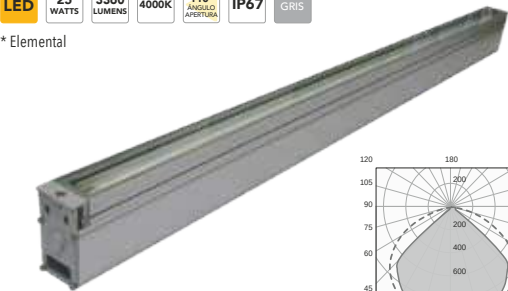

OU3701GBCA

LED

10 WATTS

1260 LUMENS

3000K

110°
ÁNGULO
APERTURA

IP67

GRIS

OU3701GBFA

LED

10 WATTS

1260 LUMENS

5000K

110°
ÁNGULO
APERTURA

IP67

GRIS

OU3701GBNA

LED

10 WATTS



1260 LUMENS

4000K

110°
ÁNGULO
APERTURA

IP67

GRIS

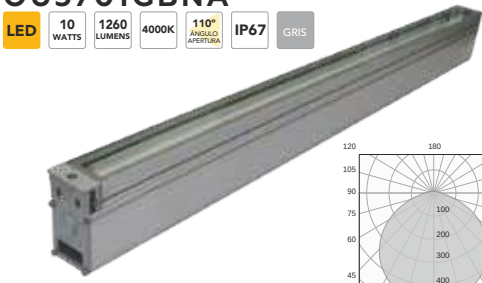

OU6023GAA

LED

33 WATTS

1471 LUMENS

AMBAR

10x40°
ÁNGULO
APERTURA

IP67

GRIS

OU6023GBCA

LED

33 WATTS

1471 LUMENS

3000K

10x40°
ÁNGULO
APERTURA

IP67

GRIS

OU6023GBFA

LED

33 WATTS

1471 LUMENS




5000K

10x40°
ÁNGULO
APERTURA

IP67

GRIS

* Incluye accesorio para sobreponer

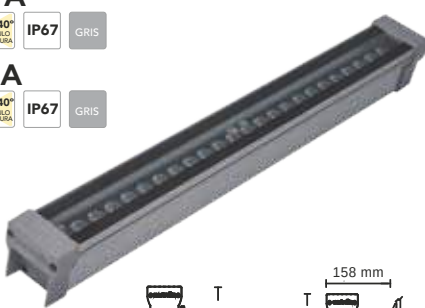

OU6031GBCA

LED

48 WATTS



3160 LUMENS

3000K

10x40°
ÁNGULO
APERTURA

IP67

GRIS



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	IK	PESO (KG)
OU3603GBCA	Aluminio	■	90 W	7800 lm	127-277 V	■ 3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	70	0.95	67	1218X81.5X120 mm	9	3.7
OU3603GBFA	Aluminio	■	90 W	7800 lm	127-277 V	■ 5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	70	0.95	67	1218X81.5X120 mm	9	3.7
OU3605GBCA	Aluminio	■	90 W	7800 lm	127-277 V	■ 3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	10x40°	70	0.95	67	1218X81.5X120 mm	9	3.7
OU3605GBFA	Aluminio	■	90 W	7800 lm	127-277 V	■ 5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	10x40°	70	0.95	67	1218X81.5X120 mm	9	3.7
OU3607SBCA	Aluminio	■	90 W	7800 lm	127-277 V	■ 3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	35x25°	70	0.9	67	1218X81.5X120 mm	9	3.7
OU3607SBFA	Aluminio	■	90 W	7800 lm	127-277 V	■ 5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	35x25°	70	0.9	67	1218X81.5X120 mm	9	3.7
OU6023GAA	Aluminio	■	33 W	1471 lm	127-277 V	■ Ambar	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	10x40°	-	0.9	67	NA	9	1.8
OU6023GBCA	Aluminio	■	33 W	1471 lm	127-277 V	■ 3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	10x40°	80	0.9	67	NA	9	1.8
OU6023GBFA	Aluminio	■	33 W	1471 lm	127-277 V	■ 5 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	10x40°	80	0.9	67	NA	9	1.8
OU3700GBFA	Aluminio	■	25 W	3360 lm	127-277 V	■ 5 000 K	40 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	110°	80	0.9	67	1200X60X97 mm	9	1.6
OU3700GBNA	Aluminio	■	25 W	3360 lm	127-277 V	■ 4 000 K	40 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	110°	80	0.9	67	1200X60X97 mm	9	1.6
OU3701GBCA	Aluminio	■	10 W	1260 lm	127-277 V	■ 3 000 K	40 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	110°	80	0.98	67	600X60X97 mm	9	1.6
OU3701GBFA	Aluminio	■	10 W	1260 lm	127-277 V	■ 5 000 K	40 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	110°	80	0.98	67	600X60X97 mm	9	1.6
OU3701GBNA	Aluminio	■	10 W	1260 lm	127-277 V	■ 4 000 K	40 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	110°	80	0.98	67	600X60X97 mm	9	1.6
OU6031GBCA	Aluminio	■	48 W	3160 lm	127-277 V	■ 3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	10x40°	80	0.9	67	1120.5X60x97 mm	9	5.2

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

OU6599GBCA

LED

50 WATTS

4000 LUMENS

3000K

30°
ÁNGULO
APERTURA

IP66

GRIS

OU6599GBFA

LED

50 WATTS

4000 LUMENS

5000K

30°
ÁNGULO
APERTURA

IP66

GRIS

OU6599GRGA


LED

50 WATTS

30°
ÁNGULO
APERTURA

IP66

SATINADO

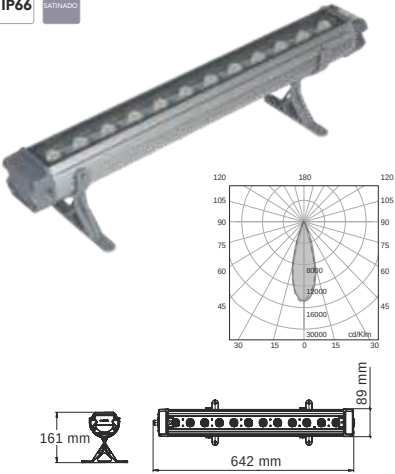

OU6601GBCA

LED

50 WATTS

4000 LUMENS

3000K

10x40°
ÁNGULO
APERTURA

IP66

GRIS

OU6601GBFA

LED

50 WATTS

4000 LUMENS

5000K

10x40°
ÁNGULO
APERTURA

IP66

GRIS

OU6601GRGA


LED

50 WATTS

30°
ÁNGULO
APERTURA

IP66

SATINADO

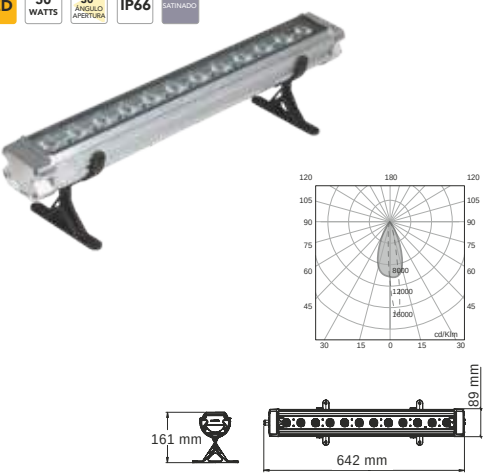

OU6606SBCA

LED

50 WATTS


4000 LUMENS

3000K

35x25°
ÁNGULO
APERTURA

IP66

GRIS

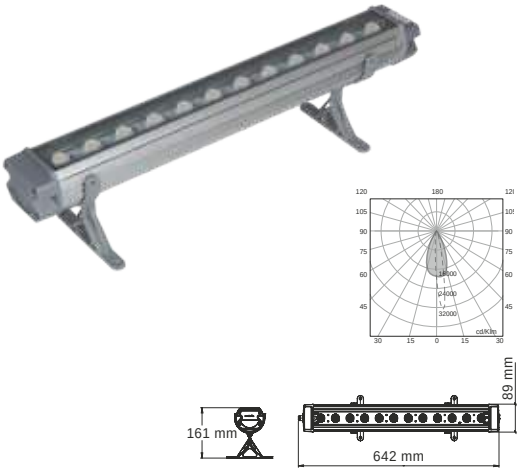

OU6603GBCA

LED

90 WATTS

7800 LUMENS

3000K

30°
ÁNGULO
APERTURA

IP66

GRIS

OU6603GBFA

LED

90 WATTS

7800 LUMENS

5000K

30°
ÁNGULO
APERTURA

IP66

GRIS

OU6605GBCA

LED

90 WATTS

7800 LUMENS

3000K

10x40°
ÁNGULO
APERTURA

IP66

GRIS

OU6605GBFA

LED

90 WATTS


7800 LUMENS

5000K

10x40°
ÁNGULO
APERTURA

IP66

GRIS

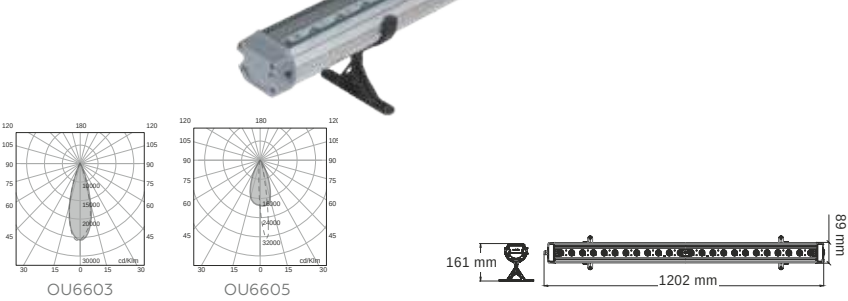

OU6607SBCA

LED

90 WATTS

7800 LUMENS

3000K

30°
ÁNGULO
APERTURA

IP66

GRIS



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	IK	PESO (KG)
OU6599GBCA	Aluminio		50 W	4000 lm	127-277 V	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	70	0.95	66	9	3.7
OU6599GBFA	Aluminio		50 W	4000 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	70	0.95	66	9	3.7
OU6599GRGA	Aluminio		50 W	-	127-277 V	-	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	-	0.9	66	9	3.7
OU6601GBCA	Aluminio		50 W	4000 lm	127-277 V	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	10x40°	70	0.95	66	9	3.7
OU6601GBFA	Aluminio		50 W	4000 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	10x40°	70	0.95	66	9	3.7
OU6601GRGA	Aluminio		50 W	-	127-277 V	-	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	-	0.9	66	9	3.7
OU6606SBCA	Aluminio		50 W	4000 lm	127-277 V	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	35x25°	70	0.9	66	9	3.7
OU6603GBCA	Aluminio		90 W	7800 lm	127-277 V	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	70	0.95	66	9	3.7
OU6603GBFA	Aluminio		90 W	7800 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	70	0.95	66	9	3.7
OU6605GBCA	Aluminio		90 W	7800 lm	127-277 V	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	10x40°	70	0.95	66	9	3.7
OU6605GBFA	Aluminio		90 W	7800 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	10x40°	70	0.95	66	9	3.7
OU6607SBCA	Aluminio		90 W	7800 lm	127-277 V	3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	70	0.9	66	9	3.7

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

OU6011GBFA

LED

58 WATTS



3180 LUMENS

5000K

23°
ÁNGULO
APERTURA

IP65

GRIS



OU6024GBCA

LED

58 WATTS



3180 LUMENS

3000K

10x40°
ÁNGULO
APERTURA

IP65

GRIS



OU6608GBCA

LED

18 WATTS

2032 LUMENS

3000K


30°
ÁNGULO
APERTURA

IP65

GRIS



NUEVO

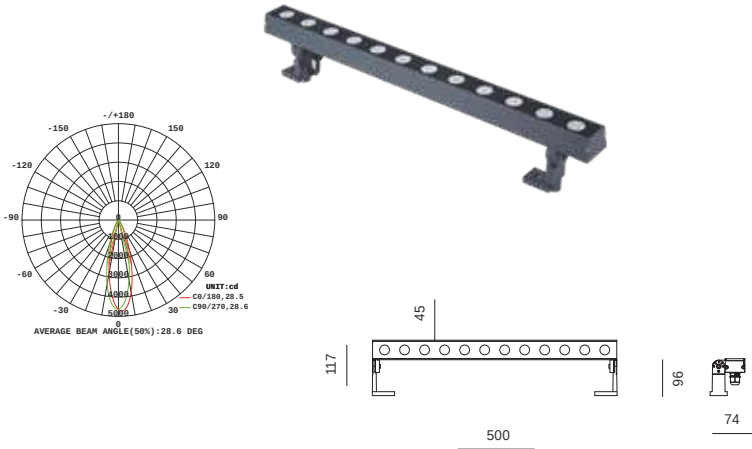

OU6609GBCA

LED

36 WATTS

3888 LUMENS


3000K

30°
ÁNGULO
APERTURA

IP65

GRIS

NUEVO

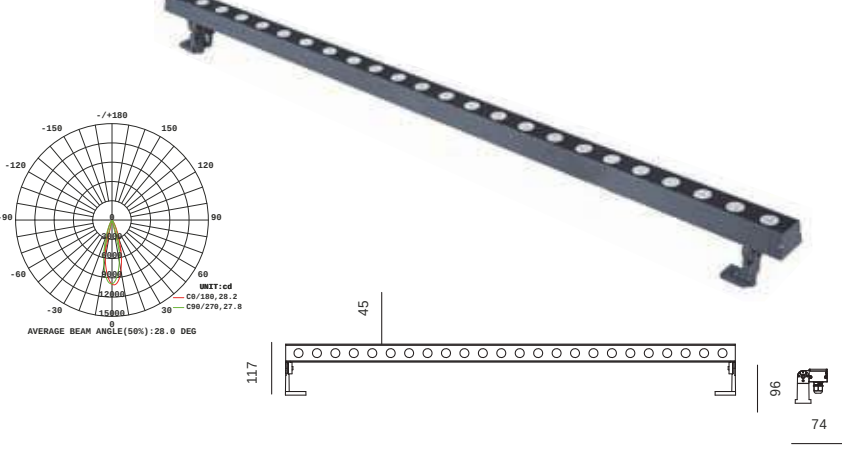

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL(L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	IK	PESO (KG)
OU6011GBFA	Aluminio	■	58 W	3180 lm	127-277 V	■ 5 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	23°	80	0.9	65	9	2.73
OU6024GBCA	Aluminio	■	58 W	3180 lm	127-277 V	■ 3 000 K	25 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	10x40°	80	0.9	65	9	3.4
OU6608GBCA	Aluminio	■	18 W	2032 lm	100-277 V ~	■ 3 000 K	50000 h	Driver Electrónico	LED Integrado	30°	80	0.9	65	-	1.6
OU6609GBCA	Aluminio	■	36 W	3888 lm	100-277 V ~	■ 3 000 K	50000 h	Driver Electrónico	LED Integrado	30°	80	0.9	65	-	2.5



ESTACIONES DE SERVICIO



IN4955BBFA

LED

90 WATTS

10290 LUMENS

5000K



Tipo V
ÁNGULO DE APERTURA

IP65

BLANCO

DIMENSIONABLE 0-10 V

IDEAL PARA GASOLINERAS

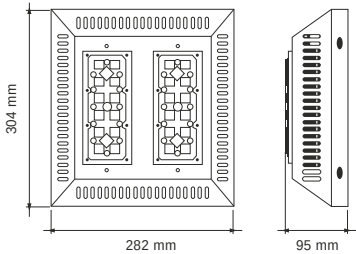

IN1955BBFA

LED

90 WATTS

10290 LUMENS

5000K



Tipo V
ÁNGULO DE APERTURA

IP65

BLANCO

DIMENSIONABLE 0-10 V

IDEAL PARA GASOLINERAS

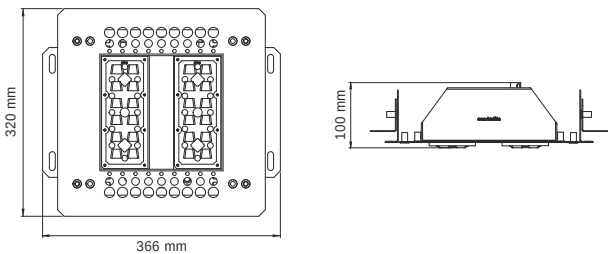

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	PESO (KG)
IN4955BBFA	Acero	☐	90 W	10290 lm	127-277 V	☐ 5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	Tipo V	70	0.9	65	2.8
IN1955BBFA	Acero	☐	90 W	10290 lm	127-277 V	☐ 5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	Tipo V	70	0.9	65	2.8



LINEAL URBANO

OU7161FBFA

LED

25 WATTS

1700 LUMENS

5000K

20/170°
ÁNGULO
APERTURA

IP65

GRAFITO

NUEVO

OU7161GBFA

LED

25 WATTS

1700 LUMENS




5000K

20/170°
ÁNGULO
APERTURA

IP65

GRIS

* Método de sujeción en Parapeto 4" diámetro.

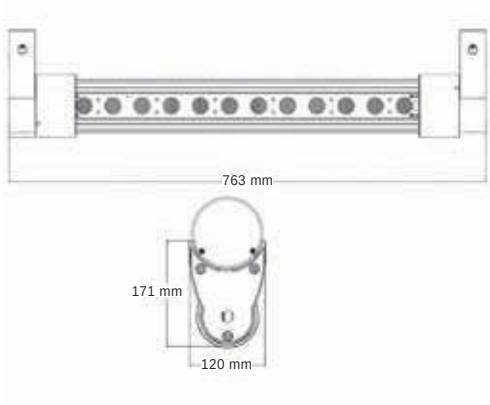

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	IK	PESO (KG)
OU7161FBFA	Aluminio	GRAFITO	25 W	1700 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	20/170°	70	0.9	65	10	3.7
OU7161GBFA	Aluminio	GRIS	25 W	1700 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	20/170°	70	0.9	65	10	3.7

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ALUMBRADO PÚBLICO



OU9080FBNA

LED

75 WATTS

8100 LUMENS



4000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP65

GRAFITO

* Espiga 80mm



OU9087FBFA

LED

130 WATTS

13700 LUMENS



5000K

Tipo II
ÁNGULO
APERTURA

IP65

GRAFITO

* Espiga 80mm



OU9086FBFA

LED

80 WATTS

9200 LUMENS



5000K

Tipo II
ÁNGULO
APERTURA

IP65

GRAFITO

* Espiga 89mm



OU9201FBFA

LED

70 WATTS

7500 LUMENS



5000K

Tipo V
ÁNGULO
APERTURA

IP65

GRAFITO

* Espiga 85mm



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	IK	PESO (KG)
OU9080FBNA	Aluminio		75 W	8100 lm	127-277 V	4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	85	0.95	65	10	13.4
OU9087FBFA	Aluminio		130 W	13700 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	Tipo II	85	0.95	65	10	14
OU9086FBFA	Aluminio		80 W	9200 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	Tipo II	85	0.95	65	10	14
OU9201FBFA	Aluminio		70 W	7500 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	Tipo V	70	0.90	65	7	10.2

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

OU9041FBFA

LED

80 WATTS

8000 LUMENS

5000K

Tipo V
ÁNGULO DE APERTURA

IP65

GRAFITO

OU9042FBFA

LED

80 WATTS

8000 LUMENS

5000K

Tipo II
ÁNGULO DE APERTURA


IP65

GRAFITO




PARA POSTE LÁTIGO


* Espiga 42mm



Tipo II



Tipo V



OU9908FBFA

LED

80 WATTS

9070 LUMENS

5000K

Tipo V
ÁNGULO DE APERTURA

IP65

GRAFITO

OU9909FBFA

LED

80 WATTS

9070 LUMENS

5000K

Tipo II
ÁNGULO DE APERTURA


IP65

GRAFITO




PARA POSTE LÁTIGO


* Espiga 42 mm



Tipo II



Tipo V

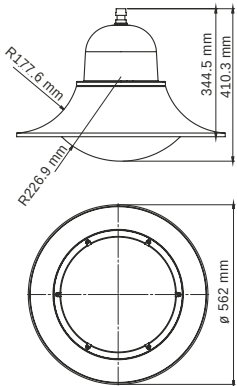

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL(L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	IK	PESO (KG)
OU9041FBFA	Aluminio	■	80 W	8000 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	Tipo V	70	0.95	65	4	7
OU9042FBFA	Aluminio	■	80 W	8000 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	Tipo II	70	0.95	65	4	7
OU9908FBFA	Aluminio	■	80 W	9070 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	Tipo V	70	0.95	65	7	5.2
OU9909FBFA	Aluminio	■	80 W	9070 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	Tipo II	70	0.95	65	7	5.2

OU9200FBFA

LED

70 WATTS

7500 LUMENS

5000K

Tipo V
ÁNGULO
APERTURA

IP65

GRAFITO

* Espiga 88mm



OU9023SBNB

LED

50 WATTS

5000 LUMENS

4000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP65

SATINADO

NUEVO



OU9100FBNA

LED

76 WATTS

8100 LUMENS


4000K

120°
ÁNGULO
APERTURA

IP65

GRAFITO

* Espiga 76mm

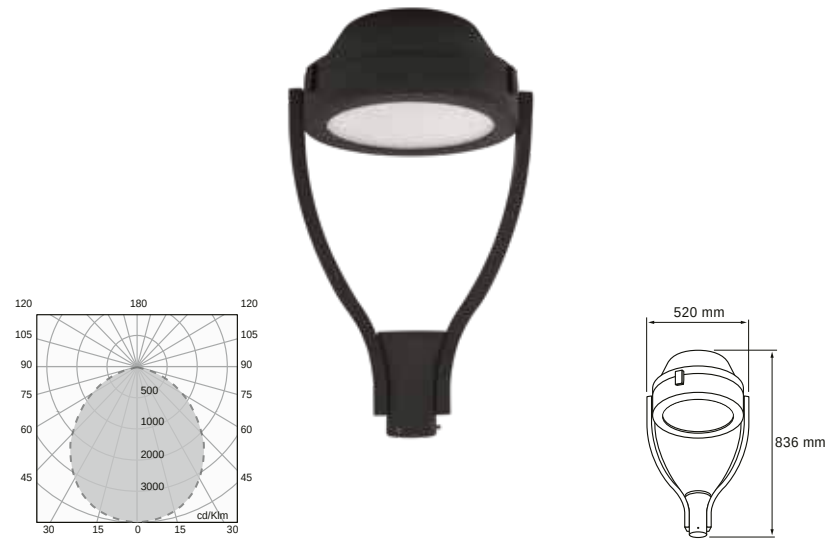

OU9021FBNA

LED

80 WATTS

8000 LUMENS

4000K

Tipo V
ÁNGULO
APERTURA

IP65

GRAFITO

* Espiga 79mm



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	IK	PESO (KG)
OU9200FBFA	Aluminio		70 W	7500 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	Tipo V	70	0.9	65	7	12.5
OU9023SBNB	Aluminio		50 W	5000 lm	100-240 V ~	4 000 K	50000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	90	0.9	65	8	9.5
OU9100FBNA	Aluminio		76 W	8100 lm	127-277 V	4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	120°	85	0.95	65	10	17.6
OU9021FBNA	Aluminio		80 W	8000 lm	127-277 V	4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	Tipo II	70	0.95	65	4	10

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

OU9035FBCA

LED

80 WATTS


7700 LUMENS

3000K

Tipo V
ÁNGULO DE APERTURA

IP65

GRAFITO

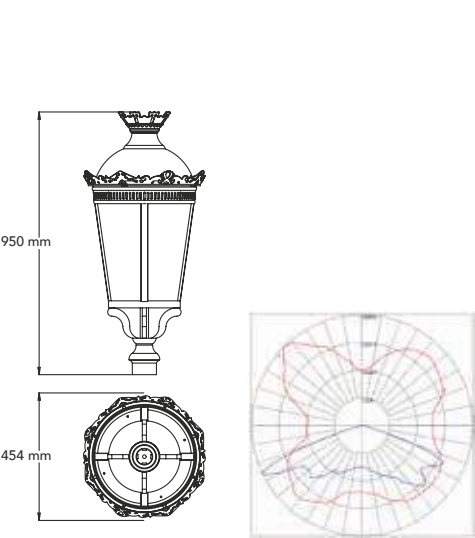

OU9036FBCA

LED

80 WATTS


7700 LUMENS

3000K

Tipo III
ÁNGULO DE APERTURA

IP65

GRAFITO

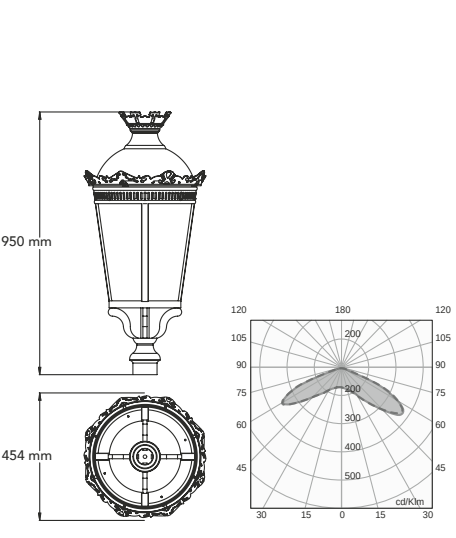

OU9906NBCA

LED

80 WATTS

7700 LUMENS


3000K

Tipo V
ÁNGULO DE APERTURA

IP65

NEGRO

* Espiga 2.37 pulgadas

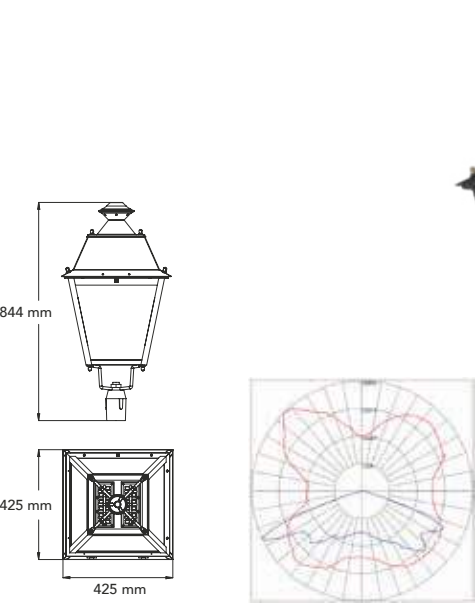

OU9907NBCA

LED

80 WATTS

7700 LUMENS


3000K

Tipo III
ÁNGULO DE APERTURA

IP65

NEGRO

* Espiga 2.37 pulgadas

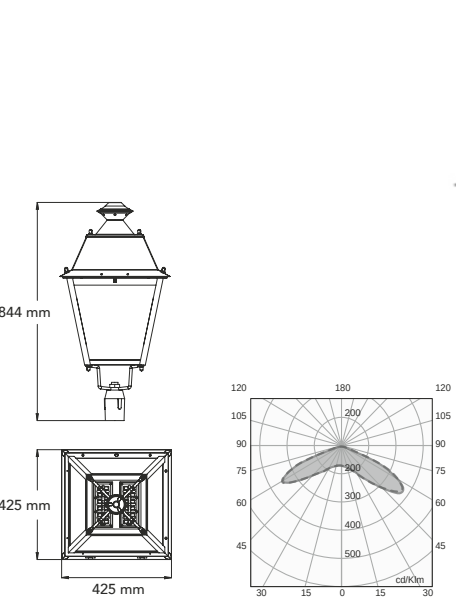

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL(L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	IK	PESO (KG)
OU9035FBCA	Aluminio	■	80 W	7700 lm	127-277 V	■ 3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	Tipo V	70	0.95	65	4	9.8
OU9036FBCA	Aluminio	■	80 W	7700 lm	127-277 V	■ 3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	Tipo III	70	0.95	65	4	9.8
OU9906NBCA	Aluminio	■	80 W	7700 lm	127-277 V	■ 3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	Tipo V	70	0.95	65	4	9
OU9907NBCA	Aluminio	■	80 W	7700 lm	127-277 V	■ 3 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	Tipo III	70	0.95	65	4	9



A nighttime photograph of a modern urban street. Several tall, slender streetlights with bright, circular light fixtures are spaced along the road. The street is dark, with some white lane markings visible. In the background, a hillside is covered with numerous small, glowing lights, suggesting a densely populated area. A large, dark, semi-circular graphic element is overlaid on the left side of the image, partially obscuring the streetlights and the hillside. The word "URBANO" is written in bold, yellow, sans-serif capital letters across the middle of this dark graphic.

URBANO

V0052UN2M50

LED

51 WATTS

5000 LUMENS

5000K

Tipo II
ÁNGULO DE APERTURA

IP65

GRIS



* Brazo para poste ajustable 33-73 mm

V0052UN3M50

LED

51 WATTS

5000 LUMENS

5000K

Tipo III
ÁNGULO DE APERTURA

IP65

GRIS

V0040UN2M50

LED

40 WATTS

4786 LUMENS

5000K








Tipo II
ÁNGULO DE APERTURA

IP65

GRIS






* Brazo para poste ajustable 33-73 mm

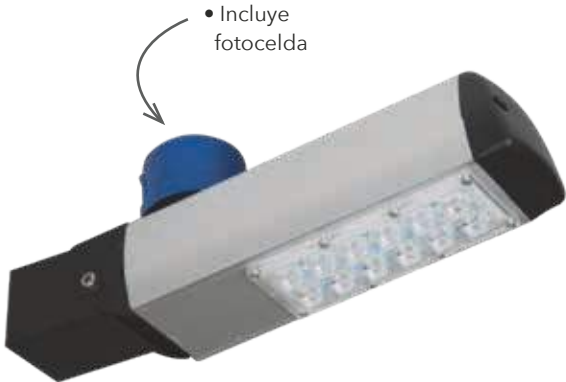

Se recomienda consultar la **NOM-013-ENER-2013** para determinar los niveles de iluminación aceptables para espacios de alumbrado público, así como la relación de uniformidad recomendada de acuerdo al tipo de vialidad.

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	IK	PESO (KG)
V0052UN2M50	Aluminio		51 W	4786 lm	127-277 V	4 786 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	Tipo II	70	0.9	65	8	2.2
V0052UN3M50	Aluminio		51 W	5000 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	Tipo III	70	0.9	65	8	2.2
V0040UN2M50	Aluminio		40 W	4480 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	Tipo II	70	0.9	65	8	2

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



V2100UN2M40

LED 100 WATTS 11300 LUMENS 4000K Tipo II ANGULO APERTURA IP66 GRIS

V2100UN2M50

LED 100 WATTS 12763 LUMENS 5000K Tipo II ANGULO APERTURA IP66 GRIS

V2100UN3M40



LED 100 WATTS 11800 LUMENS 4000K Tipo III ANGULO APERTURA IP66 GRIS

V2100UN3M50

LED 100 WATTS 12600 LUMENS 5000K Tipo III ANGULO APERTURA IP66 GRIS



* Percha 60mm



V2130UN2M40




LED 130 WATTS 16716 LUMENS 4000K Tipo II ANGULO APERTURA IP66 GRIS

V2130UN2M50

LED 130 WATTS 15800 LUMENS 5000K Tipo II ANGULO APERTURA IP66 GRIS



* Percha 60mm



V1050UN2M40

LED 50 WATTS 6621 LUMENS 4000K Tipo II ANGULO APERTURA IP66 GRIS

V1050UN2M50

LED 50 WATTS 6567 LUMENS 5000K Tipo II ANGULO APERTURA IP66 GRIS

V1050UN3M40

LED 50 WATTS 6400 LUMENS 4000K Tipo III ANGULO APERTURA IP66 GRIS

V1050UN3M50

LED 50 WATTS 6550 LUMENS 5000K Tipo III ANGULO APERTURA IP66 GRIS





* Percha 60mm

V1050UN2M50STG

LED 50 WATTS 6620 LUMENS 5000K Tipo II ANGULO APERTURA IP66 GRIS

* Percha 63mm



V2070UN2M40

LED 70 WATTS 8700 LUMENS 4000K Tipo II ANGULO APERTURA IP66 GRIS

V2070UN2M50

LED 70 WATTS 8800 LUMENS 5000K Tipo II ANGULO APERTURA IP66 GRIS

V2070UN3M40

LED 70 WATTS 9250 LUMENS 4000K Tipo III ANGULO APERTURA IP66 GRIS

V2070UN3M50

LED 70 WATTS 9700 LUMENS 5000K Tipo III ANGULO APERTURA IP66 GRIS

Se recomienda consultar la **NOM-013-ENER-2013** para determinar los niveles de iluminación aceptables para espacios de alumbrado público, así como la relación de uniformidad recomendada de acuerdo al tipo de vialidad.

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	IK	PESO (KG)
V2100UN2M40	Aluminio	■	100 W	11300 lm	127-277 V	□ 4 000 K	150 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	Tipo II	70	0.95	66	10	8
V2100UN2M50	Aluminio	■	100 W	12763 lm	127-277 V	□ 5 000 K	150 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	Tipo II	70	0.95	66	10	8
V2100UN3M40	Aluminio	■	100 W	11800 lm	127-277 V	□ 4 000 K	150 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	Tipo III	70	0.95	66	10	8
V2100UN3M50	Aluminio	■	100 W	12600 lm	127-277 V	□ 5 000 K	150 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	Tipo III	70	0.95	66	10	8
V2130UN2M40	Aluminio	■	130 W	16716 lm	127-277 V	□ 4 000 K	150 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	Tipo II	70	0.95	66	10	12
V2130UN2M50	Aluminio	■	130 W	15800 lm	127-277 V	□ 5 000 K	150 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	Tipo II	70	0.95	66	10	12
V1050UN2M40	Aluminio	■	50 W	6621 lm	127-277 V	□ 4 000 K	150 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	Tipo II	70	0.95	66	10	8
V1050UN2M50	Aluminio	■	50 W	6567 lm	127-277 V	□ 5 000 K	150 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	Tipo II	70	0.95	66	10	8
V1050UN3M40	Aluminio	■	50 W	6400 lm	127-277 V	□ 4 000 K	150 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	Tipo III	70	0.95	66	10	8
V1050UN3M50	Aluminio	■	50 W	6550 lm	127-277 V	□ 5 000 K	150 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	Tipo III	70	0.95	66	10	8
V2070UN2M40	Aluminio	■	70 W	8700 lm	127-277 V	□ 4 000 K	150 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	Tipo II	70	0.95	66	10	8
V2070UN2M50	Aluminio	■	70 W	8800 lm	127-277 V	□ 5 000 K	150 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	Tipo II	70	0.95	66	10	8
V2070UN3M40	Aluminio	■	70 W	9250 lm	127-277 V	□ 4 000 K	150 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	Tipo III	70	0.95	66	10	8
V2070UN3M50	Aluminio	■	70 W	9700 lm	127-277 V	□ 5 000 K	150 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	Tipo III	70	0.95	66	10	8
V1050UN2M50STG	Aluminio	■	50 W	6620 lm	127-277 V	□ 5 000 K	150 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	Tipo II	70	0.95	66	10	3.2

* Supresor de picos 10Kva

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

V2070UN2M50

LED

70 WATTS

8050 LUMENS

5000K

Tipo II
ÁNGULO
APERTURA

IP66

GRIS

V2085UN2M50

LED

85 WATTS

9350 LUMENS

5000K

Tipo II
ÁNGULO
APERTURA

IP66

GRIS

V3160UN2M40

LED

160 WATTS

20650 LUMENS

4000K

Tipo II
ÁNGULO
APERTURA

IP66

GRIS

V3160UN2M50

LED

160 WATTS

22400 LUMENS

5000K

Tipo II
ÁNGULO
APERTURA

IP66

GRIS

V3160UN3M40

LED

160 WATTS

20650 LUMENS

4000K

Tipo III
ÁNGULO
APERTURA

IP66

GRIS

V3200UN3M50

LED

195 WATTS

26100 LUMENS

5000K





Tipo III
ÁNGULO
APERTURA

IP66

GRIS



* Percha 60mm

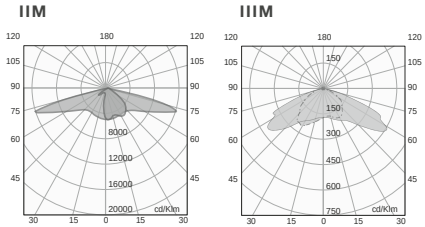

Se recomienda consultar la **NOM-013-ENER-2013** para determinar los niveles de iluminación aceptables para espacios de alumbrado público, así como la relación de uniformidad recomendada de acuerdo al tipo de vialidad.

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	IK	PESO (KG)
V2070UN2M50	Aluminio	Gris	70 W	8050 lm	127-277 V	5000 K	150 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	Tipo 2	70	0.95	66	10	3.8
V2085UN2M50	Aluminio	Gris	85 W	9350 lm	127-277 V	5000 K	150 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	Tipo 2	70	0.95	66	10	3.8
V3160UN2M40	Aluminio		160 W	20650 lm	127-277 V	4 000 K	150 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	Tipo II	70	0.95	66	10	12
V3160UN2M50	Aluminio		160 W	22400 lm	127-277 V	5 000 K	150 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	Tipo II	70	0.95	66	10	12
V3160UN3M40	Aluminio		160 W	20650 lm	127-277 V	4 000 K	150 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	Tipo III	70	0.95	66	10	12
V3200UN3M50	Aluminio		195 W	26100 lm	127-277 V	5 000 K	150 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	Tipo III	70	0.95	66	10	12

* Supresor de pico 10Kva

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

OU6066NBNA

LED

180 WATTS

29350 LUMENS



5000K

Tipo III
ÁNGULO
APERTURA

IP65

NEGRO

* Percha 60mm

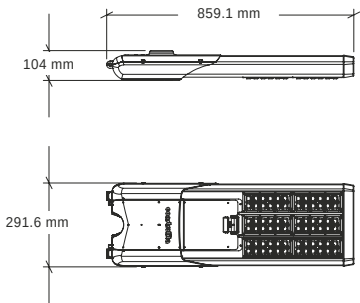

OU6068NBNA

LED

180 WATTS

21570 LUMENS



5000K

Tipo V
ÁNGULO
APERTURA

IP65

NEGRO

* Percha 60mm

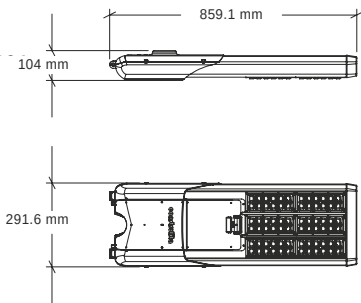

V4305UN3M50

LED

245 WATTS

29350 LUMENS



5000K

Tipo III
ÁNGULO
APERTURA

IP65

GRIS

* Percha 60mm

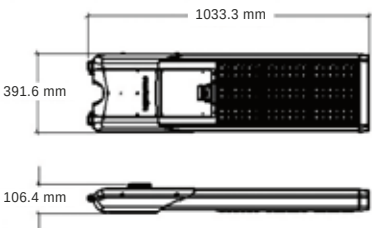

Se recomienda consultar la **NOM-013-ENER-2013** para determinar los niveles de iluminación aceptables para espacios de alumbrado público, así como la relación de uniformidad recomendada de acuerdo al tipo de vialidad.

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL(L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	IK	PESO (KG)
OU6066NBNA	Aluminio	■	180 W	21570 lm	127-277 V	■ 5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	Tipo III	70	0.95	65	7	8.5
OU6068NBNA	Aluminio	■	180 W	21570 lm	127-277 V	■ 5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	Tipo V	70	0.95	65	7	8.5
V4305UN3M50	Aluminio	■	245 W	29350 lm	127-277 V	■ 5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	Tipo III	70	0.97	65	8	10

* Supresor de pico 10Kva

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



PROYECTOR MODULED





ML8420NBFCN

LED 180 WATTS 18900 LUMENS 5000K 60° ANGULO APERTURA IP65 NEGRO

ML8420NBFCO

LED 180 WATTS 18900 LUMENS 5000K 90° ANGULO APERTURA IP65 NEGRO



NUEVO



NUEVO

ML6630NBFC

LED 270 WATTS 28350 LUMENS 5000K 15° ANGULO APERTURA IP65 NEGRO

ML6630NBFCM

LED 270 WATTS 28350 LUMENS 5000K 30° ANGULO APERTURA IP65 NEGRO

ML6630NBFCN

LED 270 WATTS 28350 LUMENS 5000K 60° ANGULO APERTURA IP65 NEGRO

ML6630NBFCO

LED 270 WATTS 29700 LUMENS 5000K 90° ANGULO APERTURA IP65 NEGRO

ML6630NBNC

LED 270 WATTS 28350 LUMENS 4000K 15° ANGULO APERTURA IP65 NEGRO

ML6630NBNCM


LED 270 WATTS 28350 LUMENS 4000K 30° ANGULO APERTURA IP65 NEGRO

ML6630NBNCN


LED 270 WATTS 28350 LUMENS 4000K 60° ANGULO APERTURA IP65 NEGRO

ML6630NBNCO


LED 270 WATTS 28350 LUMENS 4000K 90° ANGULO APERTURA IP65 NEGRO




* ML6630NBFC



* ML6630NBFCN



* ML6630NBFCM



* ML6630NBNC



ML6C60NBFC

LED 540 WATTS 62000 LUMENS 5000K 15° ANGULO APERTURA IP65 NEGRO

ML6C60NBFCM

LED 540 WATTS 62000 LUMENS 5000K 30° ANGULO APERTURA IP65 NEGRO

ML6C60NBFCN

LED 540 WATTS 62000 LUMENS 5000K 60° ANGULO APERTURA IP65 NEGRO

ML6C60NBFCO

LED 540 WATTS 62000 LUMENS 5000K 90° ANGULO APERTURA IP65 NEGRO

ML6C60NBNC

LED 540 WATTS 62000 LUMENS 4000K 15° ANGULO APERTURA IP65 NEGRO

ML6C60NBNCM

LED 540 WATTS 62000 LUMENS 4000K 30° ANGULO APERTURA IP65 NEGRO

ML6C60NBNCN

LED 540 WATTS 62000 LUMENS 4000K 60° ANGULO APERTURA IP65 NEGRO

ML6C60NBNCO

LED 540 WATTS 62000 LUMENS 4000K 90° ANGULO APERTURA IP65 NEGRO




NUEVO



CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	IK	PESO (KG)
ML8420NBFCN	Acero	■	180 W	20700 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	60°	70	0.95	65	8	3
ML8420NBFCO	Acero	■	180 W	20700 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	90°	70	0.95	65	8	3
ML6630NBFC	Acero	■	270 W	31050 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	15°	70	0.95	65	8	4.5
ML6630NBFCM	Acero	■	270 W	31050 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	70	0.95	65	8	4.8
ML6630NBFCN	Acero	■	270 W	31050 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	60°	70	0.95	65	8	4.8
ML6630NBFCO	Acero	■	270 W	31050 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	90°	70	0.95	65	8	4.5
ML6630NBNC	Acero	■	270 W	31050 lm	127-277 V	4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	15°	70	0.95	65	8	4.5
ML6630NBNCM	Acero	■	270 W	31050 lm	127-277 V	4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	70	0.95	65	8	4.5
ML6630NBNCN	Acero	■	270 W	31050 lm	127-277 V	4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	60°	70	0.95	65	8	4.5
ML6630NBNCO	Acero	■	270 W	31050 lm	127-277 V	4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	90°	70	0.95	65	8	4.5
ML6C60NBFC	Acero	■	540 W	62000 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	15°	70	0.95	65	8	7
ML6C60NBFCM	Acero	■	540 W	62100 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	70	0.95	65	8	7
ML6C60NBFCN	Acero	■	540 W	62100 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	60°	70	0.95	65	8	7
ML6C60NBFCO	Acero	■	540 W	62100 lm	127-277 V	5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	90°	70	0.95	65	8	7
ML6C60NBNC	Acero	■	540 W	62100 lm	127-277 V	4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	15°	70	0.95	65	8	7
ML6C60NBNCM	Acero	■	540 W	62100 lm	127-277 V	4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	70	0.95	65	8	7
ML6C60NBNCN	Acero	■	540 W	62100 lm	127-277 V	4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	60°	70	0.95	65	8	7
ML6C60NBNCO	Acero	■	540 W	62100 lm	127-277 V	4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	90°	70	0.95	65	8	7

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

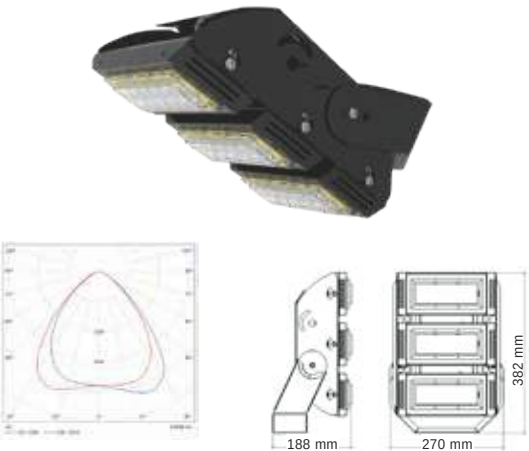


ML6315NBFCW

LED	135 WATTS	15530 LUMENS	5000K	19° 27' 56" ANGULO APERTURA	IP65	NEGRO
-----	-----------	--------------	-------	-----------------------------	------	-------


ML6315NBFCO

LED	135 WATTS	15530 LUMENS	5000K	90° ANGULO APERTURA	IP65	NEGRO
-----	-----------	--------------	-------	---------------------	------	-------

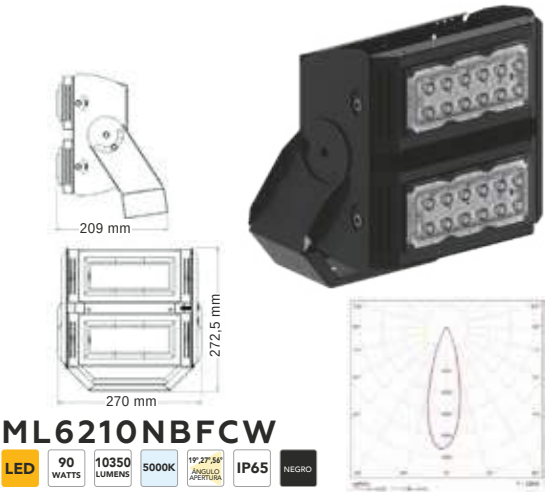

ML6210NBFCW

LED	90 WATTS	10350 LUMENS	5000K	19° 27' 56" ANGULO APERTURA	IP65	NEGRO
-----	----------	--------------	-------	-----------------------------	------	-------

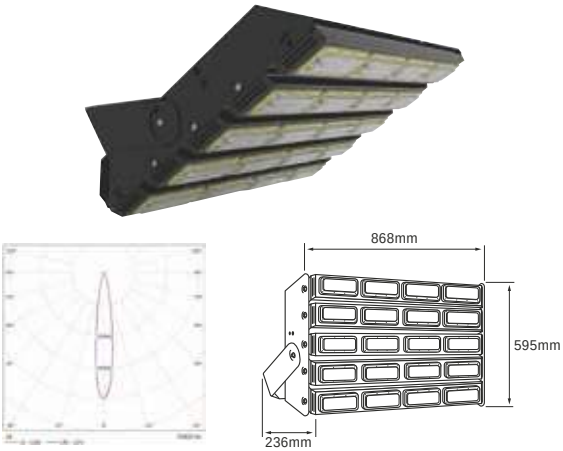

ML6K80NBFC

LED	800 WATTS	92000 LUMENS	5000K	15° ANGULO APERTURA	IP65	NEGRO
-----	-----------	--------------	-------	---------------------	------	-------

ML6K80NBFCM

LED	800 WATTS	92000 LUMENS	5000K	30° ANGULO APERTURA	IP65	NEGRO
-----	-----------	--------------	-------	---------------------	------	-------

ML6K80NBFCN

LED	800 WATTS	92000 LUMENS	5000K	60° ANGULO APERTURA	IP65	NEGRO
-----	-----------	--------------	-------	---------------------	------	-------

ML6K80NBFCO

LED	800 WATTS	92000 LUMENS	5000K	90° ANGULO APERTURA	IP65	NEGRO
-----	-----------	--------------	-------	---------------------	------	-------

ML6K80NBNC

LED	800 WATTS	92000 LUMENS	4000K	15° ANGULO APERTURA	IP65	NEGRO
-----	-----------	--------------	-------	---------------------	------	-------

ML6K80NBNCM

LED	800 WATTS	92000 LUMENS	4000K	30° ANGULO APERTURA	IP65	NEGRO
-----	-----------	--------------	-------	---------------------	------	-------


ML6K80NBNCN

LED	800 WATTS	92000 LUMENS	4000K	60° ANGULO APERTURA	IP65	NEGRO
-----	-----------	--------------	-------	---------------------	------	-------

ML6K80NBNCO

LED	800 WATTS	92000 LUMENS	4000K	90° ANGULO APERTURA	IP65	NEGRO
-----	-----------	--------------	-------	---------------------	------	-------

NUEVO

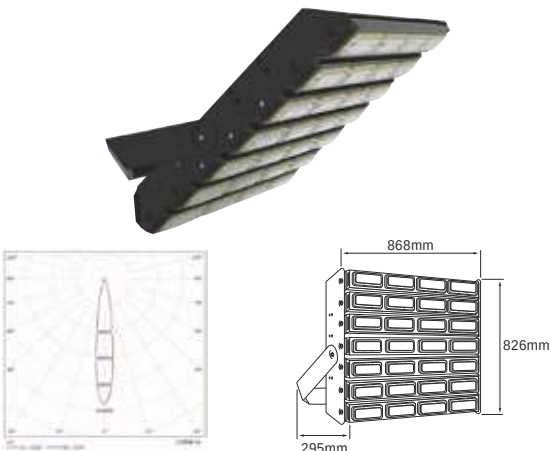

ML6S12NBFC

LED	1200 WATTS	138000 LUMENS	5000K	15° ANGULO APERTURA	IP65	NEGRO
-----	------------	---------------	-------	---------------------	------	-------

ML6S12NBFCM

LED	1200 WATTS	138000 LUMENS	5000K	30° ANGULO APERTURA	IP65	NEGRO
-----	------------	---------------	-------	---------------------	------	-------

ML6S12NBFCN

LED	1200 WATTS	138000 LUMENS	5000K	60° ANGULO APERTURA	IP65	NEGRO
-----	------------	---------------	-------	---------------------	------	-------

ML6S12NBFCO

LED	1200 WATTS	138000 LUMENS	5000K	90° ANGULO APERTURA	IP65	NEGRO
-----	------------	---------------	-------	---------------------	------	-------

ML6S12NBNC

LED	1200 WATTS	138000 LUMENS	4000K	15° ANGULO APERTURA	IP65	NEGRO
-----	------------	---------------	-------	---------------------	------	-------

ML6S12NBNCM

LED	1200 WATTS	138000 LUMENS	4000K	30° ANGULO APERTURA	IP65	NEGRO
-----	------------	---------------	-------	---------------------	------	-------

ML6S12NBNCN

LED	1200 WATTS	138000 LUMENS	4000K	60° ANGULO APERTURA	IP65	NEGRO
-----	------------	---------------	-------	---------------------	------	-------

ML6S12NBNCO


LED	1200 WATTS	138000 LUMENS	4000K	90° ANGULO APERTURA	IP65	NEGRO
-----	------------	---------------	-------	---------------------	------	-------

NUEVO

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	IK	PESO (KG)
ML6315NBFCW	Acero	■	135 W	15530 lm	127-277 V	■ 5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	19°, 27°, 56°	70	0.95	65	8	2.6
ML6315NBFCO	Acero	■	135 W	15530 lm	127-277 V	■ 5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	90°	70	0.95	65	8	2.6
ML6210NBFCW	Acero	■	90 W	10350 lm	127-277 V	■ 5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	19°, 27°, 56°	70	0.95	65	8	2.6
ML6K80NBFC	Acero	■	800 W	92000 lm	127-277 V	■ 5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	15°	70	0.95	65	8	11
ML6K80NBFCM	Acero	■	800 W	92000 lm	127-277 V	■ 5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	70	0.95	65	8	11
ML6K80NBFCN	Acero	■	800 W	92000 lm	127-277 V	■ 5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	60°	70	0.95	65	8	11
ML6K80NBFCO	Acero	■	800 W	92000 lm	127-277 V	■ 5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	90°	70	0.95	65	8	11
ML6K80NBNC	Acero	■	800 W	92000 lm	127-277 V	□ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	15°	70	0.95	65	8	11
ML6K80NBNCM	Acero	■	800 W	92000 lm	127-277 V	□ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	70	0.95	65	8	11
ML6K80NBNCN	Acero	■	800 W	92000 lm	127-277 V	□ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	60°	70	0.95	65	8	11
ML6K80NBNCO	Acero	■	800 W	92000 lm	127-277 V	□ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	90°	70	0.95	65	8	11
ML6S12NBFC	Acero	■	1200 W	138000 lm	127-277 V	■ 5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	15°	70	0.95	65	8	15
ML6S12NBFCM	Acero	■	1200 W	138000 lm	127-277 V	■ 5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	70	0.95	65	8	15
ML6S12NBFCN	Acero	■	1200 W	138000 lm	127-277 V	■ 5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	60°	70	0.95	65	8	15
ML6S12NBFCO	Acero	■	1200 W	138000 lm	127-277 V	■ 5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	90°	70	0.95	65	8	15
ML6S12NBNC	Acero	■	1200 W	138000 lm	127-277 V	□ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	15°	70	0.95	65	8	15
ML6S12NBNCM	Acero	■	1200 W	138000 lm	127-277 V	□ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	30°	70	0.95	65	8	15
ML6S12NBNCN	Acero	■	1200 W	138000 lm	127-277 V	□ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	60°	70	0.95	65	8	15
ML6S12NBNCO	Acero	■	1200 W	138000 lm	127-277 V	□ 4 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	90°	70	0.95	65	8	15


OU7103NBFA

LED 400 WATTS 35508 LUMENS 5000K 80° ANGLULO APERTURA IP65 NEGRO

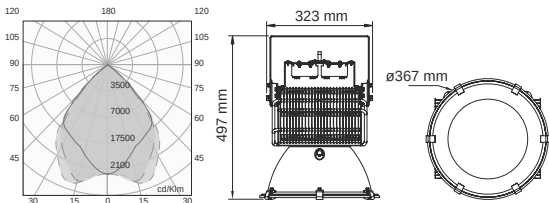


OU7074NBFA

LED 450 WATTS 44200 LUMENS 5000K 85x135° ANGLULO APERTURA IP65 NEGRO

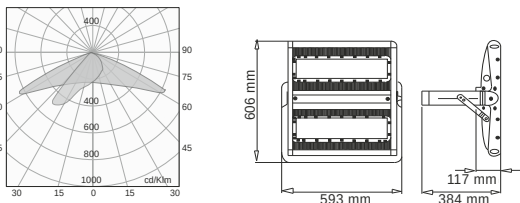


OU7076NBFA

LED 670 WATTS 65780 LUMENS 5000K 85x135° ANGLULO APERTURA IP65 NEGRO

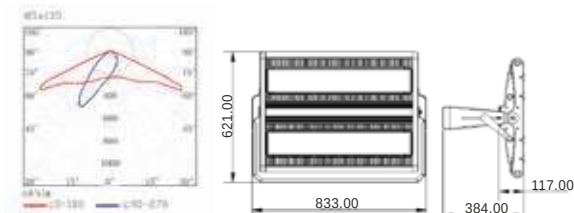


ML4210SBFAO

LED 95 WATTS 10000 LUMENS 5000K Tipo V ANGLULO APERTURA IP65 SATINADO

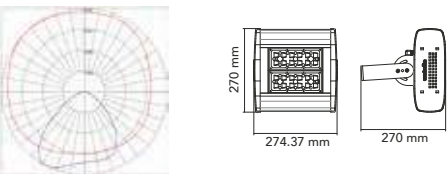


ML4420SBFAO

LED 180 WATTS 19800 LUMENS 5000K Tipo V ANGLULO APERTURA IP65 SATINADO

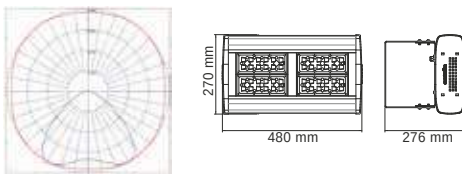

ML4630SBFAO

LED 267 WATTS 29700 LUMENS 5000K 100° ANGLULO APERTURA IP65 SATINADO

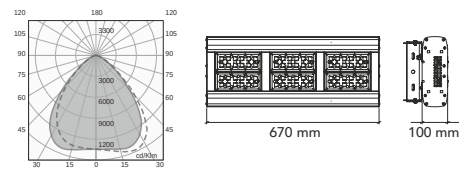

CÓDIGO	MATERIAL DE CUERPO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	DRIVER	FUENTE DE LUZ	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP	IP	IK	PESO (KG)
OU7103NBFA	Aluminio	■	400 W	35508 lm	127-277 V	■ 5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	80°	65	0.94	65	7	13.2
OU7074NBFA	Aluminio	■	450 W	44200 lm	127-277 V	■ 5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	85x135°	70	0.95	65	7	22
OU7076NBFA	Aluminio	■	670 W	65 780 lm	127-277 V	■ 5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	85 x 135°	70	0.9	65	7	31
ML4210SBFAO	Aluminio	■	95 W	10000 lm	127-277 V	■ 5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	Tipo V	70	0.9	65	8	2.2
ML4420SBFAO	Aluminio	■	180 W	19800 lm	127-277 V	■ 5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	Tipo V	70	0.9	65	8	4
ML4630SBFAO	Aluminio	■	267 W	29700 lm	127-277 V	■ 5 000 K	50 000 h	Driver electrónico	LED Integrado	100°	70	0.9	65	8	6.5

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



LÁMPARAS Y ACCESORIOS

LÁMPARAS LED

- Voltaje Universal (127 - 277 V~)
- Ahorran energía
- Encendido instantáneo
- Vida útil mayor a 25,000 hrs.
- Certificados NOM-ANCE
- Amplitud en Voltajes de alimentación
- Ambientalmente amigables
- Reciclables
- Garantía por 5 años



42752 2700K
AR111 ELEMENTAL



NUEVO
42801 3000K
PAR 30



NUEVO
42800 3000K
PAR 30



NUEVO
42637 3000K
GU10




42753 2700K
T8 ELEMENTAL



NUEVO
42636 3000K
MR16




CÓDIGO	COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)	ÁNGULO DE APERTURA (VxH)	IRC	FP
42752		17 W	1300 lm	127-277 V ~	 2 700 K	25 000 h	24°	90	0.9
42801		30 W	3100 lm	100-277V ~	 3 000 K	25 000 h	30°	90	0.9
42800		30 W	3100 lm	100-277V ~	 3 000 K	25 000 h	30°	90	0.9
42637		6 W	450 lm	127 V ~	 3 000 K	25 000 h	35°	90	0.7
42753		10 W	900 lm	127-277 V ~	 2 700 K	25 000 h	120°	90	0.9
42636		6 W	450 lm	127 V ~	 3 000 K	25 000 h	35°	90	0.7


*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

AC1189N



Open Dark housing doble
Negro / Aluminio Laminado

AC1072B
AC1072N




Cylinder arillo sencillo
Blanco-Negro / Aluminio

AC1073N
AC1073B




Modulare II placa
Negro / Plástico Inyectado

AC1074B
AC1074N




Cylinder arillo sencillo
Blanco-Negro / Aluminio

AC1077B

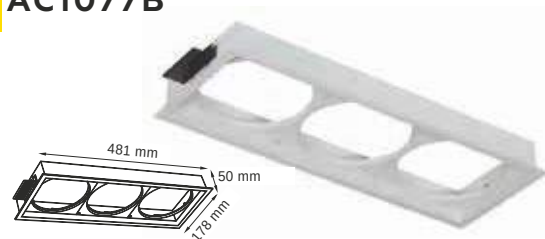

Cylinder placa triple
Blanco-Negro / Aluminio

AC1075B
AC1075N



Cylinder placa doble
Blanco-Negro / Aluminio

AC4091B



Litepad Acc Sobrep Techo 157x157mm
Blanco / Plástico Inyectado

AC4092B



Litepad Acc Sobrep Techo 180x180mm
Blanco / Plástico Inyectado

AC4093B



Litepad Acc Sobrep Techo 230x230mm
Blanco / Plástico Inyectado

AC4096B



Litepad Acc Sobrep Techo 155x155mm
Blanco / Plástico Inyectado

AC4097B




Litepad Acc Sobrep Techo 180x180mm
Blanco / Plástico Inyectado

AC4098B




Litepad Acc Sobrep Techo 230x230mm
Blanco / Plástico Inyectado

AC5050N

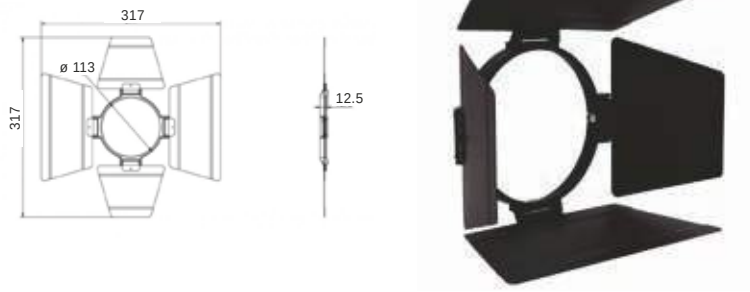


Cubic Pro Aleta
Negro / Aluminio
IK 6 - 0.31 Kg

AC5051B




Cubic Pro Aleta
Blanco / Aluminio
IK 6 - 0.49 Kg

AC5052B




Cubic Pro Viera
Blanco / Aluminio
IK 6 - 0.235 Kg

AC5054N



Cubic Pro Panal
Negro / Aluminio
IK 6 - 0.024 Kg


AC5055N

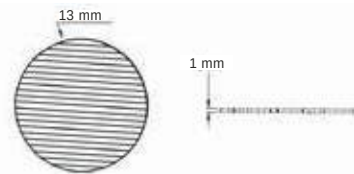

Cubic Pro Difusor
Negro / Vidrio
IK 3 - 0.09 Kg


AC5056N

NUEVO



Cylinder Pro Cortador De Luz
Negro / Acero Laminado
IK 6 - 1.7 Kg

AC4050B AC4050N




Cubic Pro Canope Riel 3 Fases
Blanco / Negro / Plástico Inyectado
IP 20 - IK 6 - 0.13 Kg




AC5001B
AC5001N

NUEVO

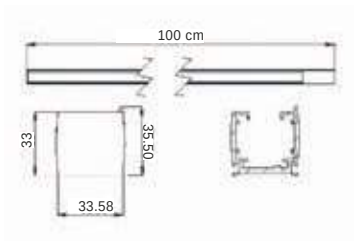


Cylinder Riel 3 Fases controladas **1mt**
Blanco / Negro / Material: Aluminio
IP 40 - IK 6 - 1.5 Kg

AC5002B
AC5002N




Cylinder Riel 3 Fases controladas **2mt**
Blanco / Negro / Material: Aluminio
IP 40 - IK 6 - 2.3 Kg

AC5003B
AC5003N



Cylinder Riel Atenuable **2mt**
Blanco / Negro / Material: Aluminio
IP 40 - IK 6 - 2.7 Kg

AC5040B
AC5040N




Clas Dirig Riel 1 Fase **2mt**
Blanco / Negro / Material: Aluminio
IP 20 - IK 5 - 1.45 Kg

AC5041B
AC5041N




Clas Dirig Conector Flex
Blanco / Negro / Plástico Inyectado
IK 5 - 0.08 Kg



AC6801

NUEVO

*Ideal para Línea Interconectable




Conector Flexible Horizontal
Blanco / PC
0.022 Kg

AC6802

NUEVO

*Ideal para Línea Interconectable




Conector Flexible Vertical
Blanco / PC
0.022 Kg

AC6803


NUEVO

*Ideal para Línea Interconectable



Conector en L
Blanco / PC
0.022 Kg

AC5090N

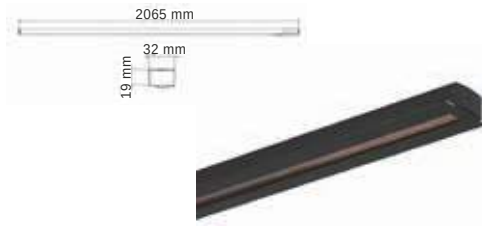

Cylinder Elemental Riel 1 Fase
Negro / Aluminio
IP 40 - IK 6 - 1.38 Kg

AC5091N




Conector Recto Riel Elemental
Negro / Plástico Inyectado
IP 20 - IK 6 - 0.056 Kg

AC5092N




Conector Flex Riel Elemental
Negro / Plástico Inyectado
IP 20 - IK 6 - 0.065 Kg

AC5093N

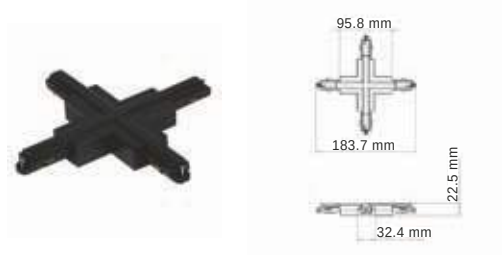


Conector Cruz Riel Elemental
Negro / Plástico Inyectado
IP 20 - IK 6 - 0.109 Kg

AC5096N

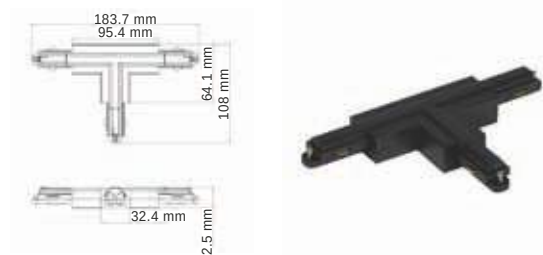


Conector T Der Riel Elemental
Negro / Plástico Inyectado
IP 20 - IK 6 - 0.083 Kg

AC5097N

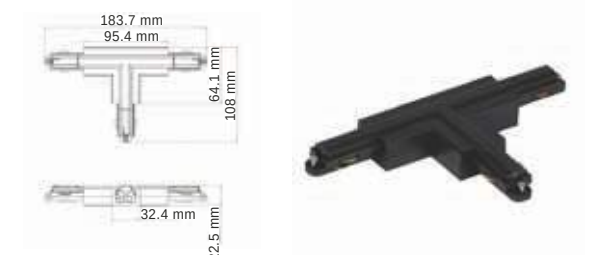

Conector T Izq Riel Elemental
Negro / Plástico Inyectado
IP 20 - IK 6 - 0.083 Kg

AC5430B AC5430N



Cylinder Conector Flex
Blanco / Negro / Plástico Inyectado
Voltaje: 480 V~
IP 40 - IK 6 - 1 Kg




AC5431B AC5431N



Cylinder Conector Cruz
Blanco / Negro / Plástico Inyectado
Voltaje: 480 V~
IP 40 - IK 6 - 0.1 Kg


AC5432B AC5432N



Cylinder Junta Derecha
Blanco / Negro / Plástico Inyectado
IP 40 - IK 6 - 0.075 Kg



AC5433B AC5433N




Cylinder Junta Izquierda
Blanco / Negro / Plástico Inyectado
IP 40 - IK 6 - 0.075 Kg




AC5501N ■ NUEVO


Riel magnético
Aluminio/Hierro - 1000 x 35 mm
- 1.05 Kg

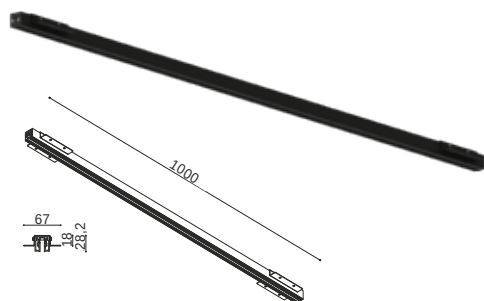**AC5502N ■ NUEVO**


Riel magnético
Aluminio/Hierro - 2000 x 35 mm
- 1.05 Kg

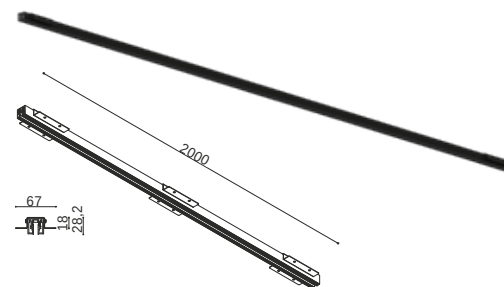**AC5503N ■ NUEVO**


Riel magnético
Aluminio/Hierro - 2000 x 35 mm
- 1.05 Kg

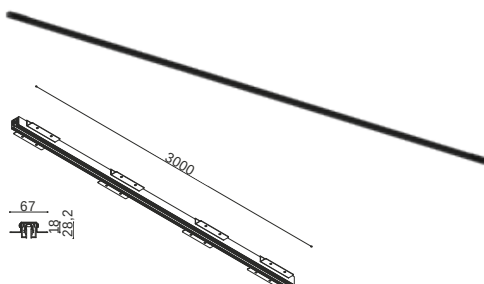**AC5520N ■ NUEVO**


Conector doble
Aluminio / PC
- 1.05 Kg

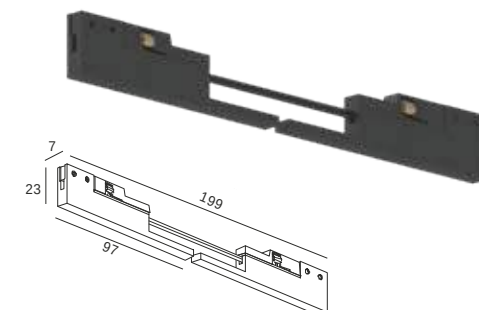**AC5521N ■ NUEVO**


Conector Sencillo
Aluminio / PC
- 1.05 Kg

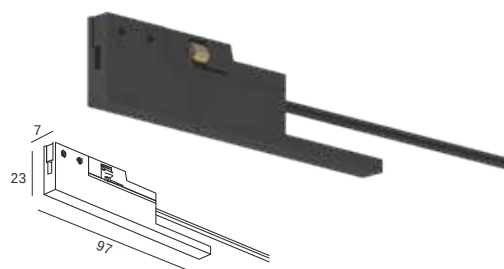**AC5530N ■ NUEVO**


Tapa final
Aluminio
- 1.05 Kg

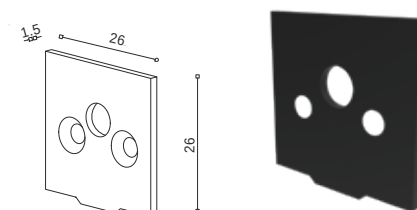**AC5531N ■ NUEVO**


Conector de rieles
Aluminio
- 1.05 Kg

**AC5510N ■ NUEVO**


Conector tipo codo
Aluminio
- 1.05 Kg

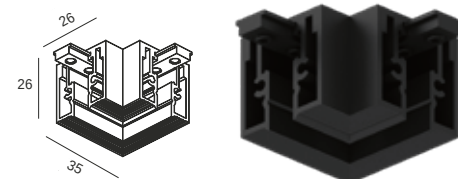**AC5511N ■ NUEVO**


Conector tipo codo
Aluminio
- 1.05 Kg

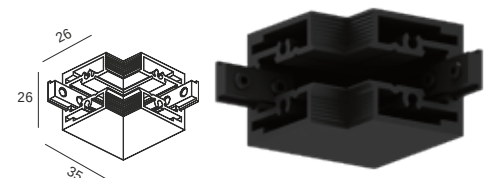**AC5512N ■ NUEVO**

Conector tipo codo
Aluminio
- 1.05 Kg

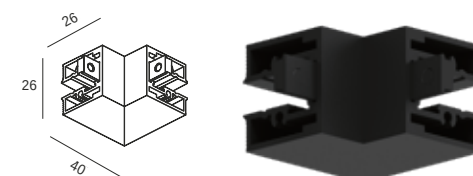


AC4013N



Fragata Conector
Negro / Aluminio Inyectado
IP 68 - 0.1 Kg

AC4040N



Stripline Conector Recto T26
Negro / Plástico Inyectado
IP 10 - IK 7 - 0.1 Kg


AC4041N



Stripline Conector Angulado T26
Negro / Plástico Inyectado
IP 10 - IK 7 - 0.1 Kg

AC6800


*Ideal para Línea Interconectable

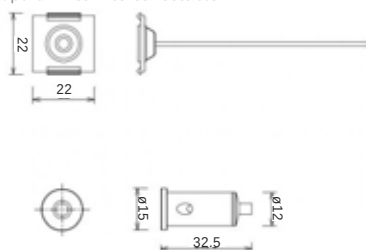

Sistema de suspensión
1.5 m longitud




AC8101BBNA




Slim Pro Conector L
Aluminio Extruido
Voltaje: 127-277 V~ Watts: 12 W
IP 40 - IK 4 - 0.2 Kg

AC8102BBNA




Slim Pro Conector X
Aluminio Extruido
Voltaje: 127-277 V~ Watts: 23 W
IP 40 - IK 4 - 0.2 Kg

AC8103BBNA




Slim Pro Conector T
Aluminio Extruido
Voltaje: 127-277 V~ Watts: 16 W
IP 40 - IK 4 - 0.2 Kg

AC8110N




Trazo Conector Recto Para CO8111NBNA
Aluminio
IK 7 - 0.6 Kg

AC8111N



Trazo Conector 90° Para CO8111NBNA
Aluminio
IK 7 - 0.6 Kg



AC8312B00K



Trazo Conector Tandem
Aluminio
IK 7 - 0.2 Kg

- AC4251BBCA ☐
- AC4251BBNA ☐
- AC4251NBCA ☒
- AC4251NBNA ☒


NUEVO

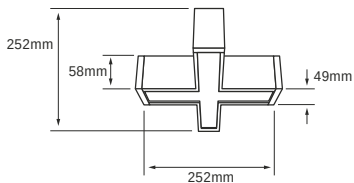

Luminario conector en X
Aluminio / Plástico
- 1.05 Kg

- AC4252BBCA ☐
- AC4252BBNA ☐
- AC4252NBCA ☒
- AC4252NBNA ☒


NUEVO

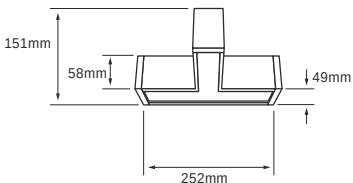

Luminario Conector T
Aluminio / Plástico
- 1.05 Kg

- AC4253BBCA ☐
- AC4253BBNA ☐
- AC4253NBCA ☒
- AC4253NBNA ☒


NUEVO



Luminario Conector L
Aluminio / Plástico
- 1.05 Kg

- AC1255S ☒


NUEVO

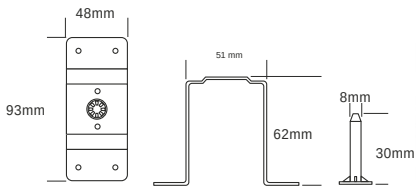

Accesorio para empotrar
Satinado
Incluye 2 piezas

- AC8254S ☒


NUEVO



Accesorio para suspensión
Aluminio / Plástico
Incluye 2 piezas
- 1.05 Kg

- AC4256S ☒


NUEVO



Accesorio para sobreponer
Satinado
Incluye 2 piezas

AC2200S


NUEVO



Perfil Aluminio Emp Muro/Techo 3mts.
Satin / Aluminio
- 1.554 Kg

AC3200S


NUEVO



Perfil Aluminio Emp Piso 3mts.
Satin / Aluminio
IP 65 - 1.838 Kg

AC3211S


NUEVO



Perfil Aluminio Emp Esquina Ext 3mts..
Satin / Aluminio
- 1.762 Kg

AC6200S


NUEVO



Perfil Aluminio Sobrep Muro/Techo 3 Mts
Satinado / Aluminio
1.446 Kg

AC6210S


NUEVO



Perfil Aluminio Sobrep Esquina 3mts
Satinado / Aluminio
2.292 Kg

AC8201S


NUEVO



Perfil Aluminio Closet 3mts
Aluminio
1.49 Kg


AC8200S

NUEVO



Perfil Aluminio Suspendido 3mts
Aluminio
Voltaje: 100-277 V~
0.93 Kg

AC3210S



Perfil Aluminio Esquinero 3mts
Aluminio
Ancho 45.5mm Alto 25mm
Empotrar

AC6201


NUEVO



Accesorio para Perfil AC6200S
Satinado / Plastico - Aluminio


AC2201

NUEVO

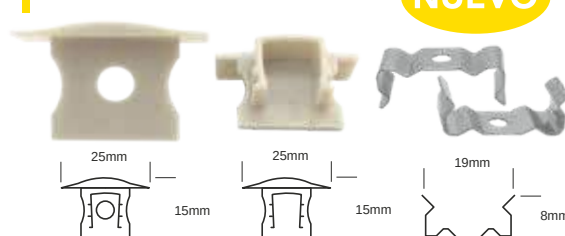

Accesorio para Perfil AC2200S
Satinado / Plastico - Aluminio

AC3201

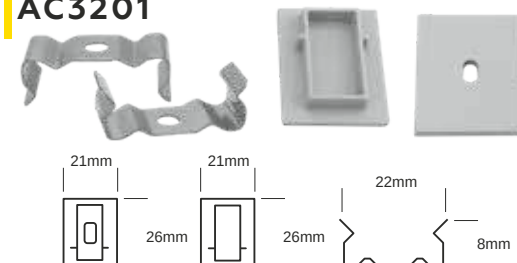

Accesorio para Perfil AC3200S
Satinado / Plástico - Aluminio

AC8202

NUEVO



Accesorio para Perfil AC8200S
Satinado / Plastico - Aluminio

AC3209

NUEVO



Accesorio para Perfil AC3210S
Satinado / Plastico - Aluminio

AC6211

NUEVO



Accesorio para Perfil AC6210S
Satinado / Plastico - Aluminio

AC8203

NUEVO



Accesorio para Perfil AC8201S
Satinado / Plastico - Aluminio

AC6043B

NUEVO



Conector I Exterior
PC / PC
IP 66

AC3212

NUEVO



Accesorio para Perfil AC3211S
Satinado / Plastico - Aluminio

AC6036B

NUEVO



Grapa Para Instalacion Tira Led Int
Silicon / Silicon

AC6037B

NUEVO



Conector X Interior (Cortable)
PI / PI

AC6038N


NUEVO



Conector Multiple 8-Canales Tira Driver
PVC / PVC
IP 20

AC6039B

NUEVO

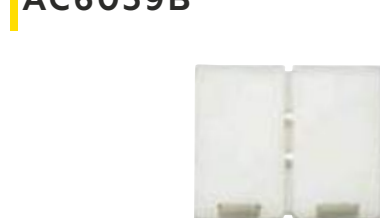

Conector I
PC / PC
IP 20

AC6040B

NUEVO



Extension Conector I
PVC / PVC
IP 20

AC6042B

NUEVO



Tapa Final Exterior
Silicon / Silicon
IP 66

AC7105S



NUEVO

Driver Electrónico Int
Aluminio
Voltaje: 100-277 V~ Watts: 15 W
IP 20 - 0.063 Kg - Voltaje de salida: 24V

AC7106S



NUEVO

Driver Electrónico Int
Aluminio
Voltaje: 100-277 V~ Watts: 60 W
IP 20 - 0.356 Kg - Voltaje de salida: 24 V


AC7107S



NUEVO

Driver Electrónico Int
Aluminio
Voltaje: 100-277 V~ Watts: 100 W
IP 20 - 0.455 Kg - Voltaje de salida: 24 V

AC7108S



NUEVO

Driver Electrónico Int
Aluminio
Voltaje: 100-277 V~ Watts: 180 W
IP 20 - 0.575 Kg - Voltaje de salida: 24V


AC7109S



NUEVO

Driver Electrónico Int
Aluminio
Voltaje: 100-277 V~ Watts: 300 W
IP 20 - 0.783 Kg - Voltaje de salida: 24 V

AC7110S

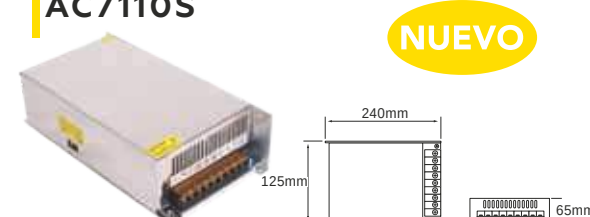

NUEVO


Driver Electrónico Int
Aluminio
Voltaje: 100-277 V~ Watts: 500 W
IP 20 - 1.385 Kg - Voltaje de salida: 24 V

AC7200S



Stripline Driver Electrónico
Satinado / Aluminio
Voltaje: 127-220 V~ Watts: 200 W
IP 65 - IK 7 - 1.35 Kg
Voltaje de salida: 24V

AC7505G

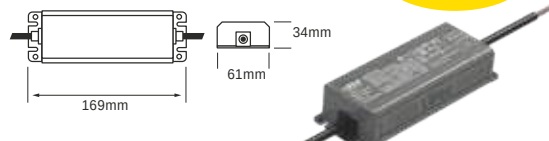

NUEVO

Driver Electrónico
Gris / Aluminio
Voltaje: 100-277 V~ Watts: 60 W
IP 67 - 0.6 Kg
Voltaje de salida: 24V

AC7515B



NUEVO

Driver Electrónico Ext
Satinado / Aluminio
Voltaje: 100-277 V~ Watts: 150 W
IP 67 - 0.7 Kg
Voltaje de salida: 24V


AC7525B



NUEVO

Driver Electrónico Ext
Satinado / Aluminio
Voltaje: 100-277 V~ Watts: 250 W
IP 67 - 0.9 Kg
Voltaje de salida: 24V

AC7050N

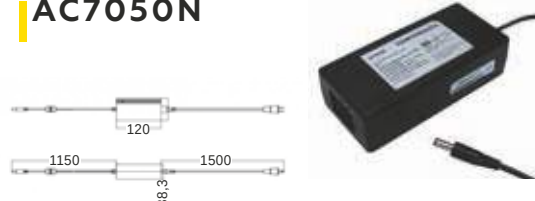

Driver Electrónico para STRIP LINES
Blanco / Aluminio
Voltaje: 127-220 V~ Watts: 50 W
IP 20 - IK 7 - 0.33 Kg
Voltaje de salida: 24V

AC7002N




Driver
Voltaje: 100-277 V~ Watts: 75 W
IP 20 - IK 7 - 0.33 Kg
Voltaje de salida: 24V

AC7018B




Driver Electrónico para STRIP LINES
Blanco / Aluminio
Voltaje: 127-240 V~ Watts: 18 W
IP 20 - IK 7 - 0.15 Kg
Voltaje de salida: 12V

AC7100S

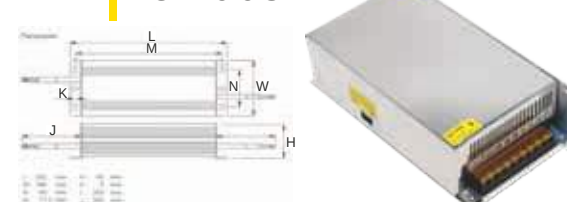

Stripline Driver Electrónico
Aluminio / Aluminio
Voltaje: 127-220 V~ Watts: 100 W
IP 20 - IK 7 - 1.2 Kg
Voltaje de salida: 12V


AC7300N

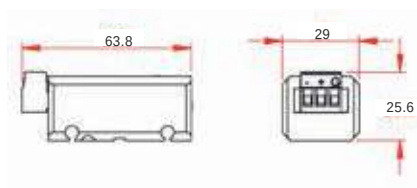

Controlador Dmx
Negro / Aluminio
Voltaje: 5 V~ Watts: 2 W
IP 20 - IK 7 - 0.1 Kg



AC8090N

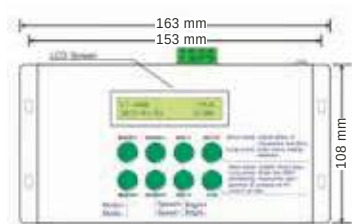


Equipo Dmx Controlador Rgb
Negro / Acero
Voltaje: 127-220 V~ Watts: 2 W
IP 20- IK 7 - 0.3 Kg

AC8091N



Equipo Dmx Controlador Rgb
Negro / Acero
Voltaje: 5 V~ Watts: 216 W
IP 20- IK 7 - 706.512 Kg

AC8092N



Equipo Dmx Controlador Rgb
Negro / Acero
Voltaje: 127-220 V~ Watts: 5 W
IP 20- IK 7 - 1 Kg

AC8093N



Equipo Dmx Decodificador Rgbw
Negro / Acero
Voltaje: 5 V~ Watts: 480 W
IP 20- IK 7 - 1 Kg



CONSTRULITA[®]

EL SENTIDO DE LA LUZ

¡SÍGUE NUESTRAS REDES SOCIALES!



ENCUÉNTRANOS COMO
Construlita



CONSTRULITA[®]

EL SENTIDO DE LA LUZ

www.construlitalighting.com

