

L I D E R E N I L U M I N A C I Ó N L I N E A L

P E R F I L E S

iLumileds®

2023



iLumileds® 2023

ÍNDICE

11 DXAP01NKIT.
12 DXAP02NKIT.
15 ILUPA109NKIT.
16 PA1616NKIT.
19 ILUPA1806NFLEKIT
20 ILUPA1722NUGRKIT
23 ILUPA1722NUGRCKI
24 ILUPA3551NUGRKIT
27 ILUPA3551NUGRCKI
28 ILUPA5175NKIT
31 PA1612NKIT.
32 ILUPA191BKIT.
35 DXAP01KIT.
36 DXAP02KIT.
39 DXAP06KIT.
40 DXA19KIT.
42 KITDXA1960
42 KITDXA1990
42 KITDXA1990
42 KITDXA19T
42 KITDXA19Y
42 COPLE180DXA19
43 KITDXA1960SIDE
43 KITDXA1990SIDE
43 KITDXA19X
43 KITDXA19120SIDE
45 PA1612KIT.
46 ILUPA1806FLEKIT
49 PA2213KIT
50 ILUPA109KIT.
53 PA2411KIT.
54 ILUPA1005KIT.
57 ILUPA07KIT.
58 ILUPA1009KIT.
63 ILUPA07AKIT.
64 ILUPA525KIT.
67 ILUPA1205KIT.
68 ILUPA2310KIT.
71 ILUPA646KIT.
72 ILUPA647KIT.
75 ILUPA191WKIT.
76 ILUPA1401KIT.
79 ILUPA1402KIT.
80 ILUPAV04

NUEVO

83 PA3006KIT.
84 PA1616KIT.
87 PA1616BKIT.
88 ILUPA1722UGRKIT
91 ILUPA1722UGRCKIT
92 ILUPA3551UGRKIT
95 ILUPA3551UGRCKIT
96 ILUDXA1812KIT.
99 ILUDXA2512KIT.
100 ILUPA2216KIT.
103 ILUPA3030KIT.
104 ILUPA2403COKIT.
107 ILUPA2404COKIT.
108 ILUPA3830KIT.
111 ILUPA5032KIT.
112 ILUPA3535KIT.
115 ILUPA30KIT.
116 ILUPA60KIT.
119 PA1911PKIT.
122 KITLFLEX1806AWW
122 KITLFLEX1806ANW
122 KITLFLEX1806AW
123 KITLFLEX1806NWW
123 KITLFLEX1806NNW
123 KITLFLEX1806NW
124 KITLFLEX1806BWW
124 KITLFLEX1806BNW
124 KITLFLEX1806BW
126 KITLFLEX1806OWW
126 KITLFLEX1806ONW
126 KITLFLEX1806OW
127 ILUKITCASINTFLEA
127 ILUKITCASINTFLEN
127 ILUKITCASINTFLEB
127 ILUKITCASINTFLEO
128 LDPB22162224120R
128 LDPB22162724120R
128 LDPB2216WW24120R
128 LDPB2216Z24120R
128 LDPB2216W24120R
128 LDPB2216WW24120S
128 LDPB2216Z241205R
128 LDPB2216W241205R
129 LDPB2216WW242105

	129	LDPB2216Z242105R
	129	LDPB2216W242105R
NUEVO	129	LDPB22161524240R
NUEVO	129	LDPB22161824240R
	129	LDPB22162224240R
	129	LDPB22162724240R
	129	LDPB2216WW24240R
	129	LDPB2216Z24240R
	129	LDPB2216W24240R
NUEVO	130	LDPB22161524300R
NUEVO	130	LDPB22161824300R
	130	LDPB22162224300R
	130	LDPB22162724300R
	130	LDPB2216WW24300R
	130	LDPB2216Z24300R
	130	LDPB2216W24300R
	131	LDPB2216DTW24240
	132	LA6622162224120R
	132	LA6622162724120R
	132	LA662216WW24120R
	132	LA662216Z24120R
	132	LA662216W24120R
	132	LA662216WW24120S
	132	LA662216W241205R
	133	LA6622162224210S
	133	LA662216WW24210S
	133	LA662216Z242105R
	133	LA662216W242105R
	133	LA6622162224240R
	133	LA6622162724240R
	133	LA662216WW24240R
	133	LA662216Z24240R
	133	LA662216W24240R
	134	LA6622162224300R
	134	LA6622162724300R
	134	LA662216WW24300R
	134	LA662216Z24300R
	134	LA662216W24300R
	134	LA662835WW2460R
	136	LDPB4040RGB24120
	136	LDPB28352724120R
	136	LDPB2835Z24120R
	136	LDPB2835W24120R
NUEVO	137	LDPB5050PIX2496R

NUEVO	137	LDPB2835WWP24120
	138	LDPBCOBRGB24160
	138	LDPBCOBWW24480R5
	138	LDPBCOBZ24480R5
	138	LDPBCOBW24480R5
	139	LDPBCOBWW24512R
	139	LDPBCOBZ24512R
	139	LDPBCOBW24512R
	139	LDPB2835272410R
	139	LDPB2835Z2410R
	139	LDPB2835W2410R
	140	LDPB2835272420R
	140	LDPB2835Z2420R
	140	LDPB2835W2420R
NUEVO	141	ACTLPB283518120R
	141	ACTLPB2835WW120R
	141	ACTLPB2835NW120R
	141	ACTLPB2835W120R
NUEVO	141	ACTLPE2835WW120R
NUEVO	141	ACTLPE2835NW120R
NUEVO	141	ACTLPE2835W120R
	142	CP60W
	142	CP100W
	142	CP150W
	143	CP200W
	143	CP24100WHPFMV
	143	CP240W
	144	CP360WE
	144	CPA241.5E
	144	FP100W24EXT
	145	FP30W12EXT
	145	FP30W24EXT
	145	FP200W24EXT
	145	ILUDA5EN160W24
	146	ILUDA5EN1100W24
	146	ILUDA5EN1200W24
	146	ILUDA5EN160W2467
	148	ILUDA5EN11002467
	148	ILUDA5EN12002467
	150	ILUDIM002HOLD
	150	ILUIR003HAND
	151	ILUIR004DOOR
	151	ILUPIRSW001

**“No se trata de colores y formas, se trata
de transmitir sensaciones.”**



**“En el arte se encuentra la innovación,
con ella iluminamos nuestro entorno.”**

Perfiles de Aluminio iLumileds

Con más de 6 años de experiencia en ILUMINACIÓN LINEAL, la oferta de perfiles en aluminio sobrepasa los 50 modelos.

Sobreponer, empotrar, suspender, interiores, exteriores, cualquiera que sea la aplicación, tenemos el modelo adecuado.

Fabricados en aluminio 6063 anodizado de la más alta calidad, iLumileds NO utiliza aluminio reciclado o combinado con otros materiales, además de utilizar los calibres adecuados para tener la rigidez y la disipación de calor. Largos estándares de 2 m para aplicaciones interiores y 3 m para aplicaciones de exteriores.

La cubierta de PMMA es uno de los plásticos de alta ingeniería resistente a los rayos UV, rayones y gran flexibilidad la hacen superior a los acrílicos, además de proporcionar la menor pérdida de transmisión de flujo luminoso.

Dichas cubiertas se presentan en largos estándar de 2 y 3 metros adicional a la de mica continua (rollos de hasta 60 m de largo), lo que nos permite lograr cero fugas de luz en líneas de grandes longitudes.

La cubierta NEGRA es un desarrollo conjunto con una de las empresas líderes en productos químicos y de tecnología, para garantizar que la temperatura de color de la fuente de luz no tuviera cambios, así como una menor pérdida en la transmisión de flujo luminoso nos respalda como los pioneros y líderes en este tipo de productos.

Las tiras de LEDS SMD 2216 con densidades diseñadas para que NO se vean los DOTS o PUNTOS, altos flujos luminosos, CRI>90, BIN CONTROLADO (Nos asegura que el color del LED no variará no solo dentro de un mismo lote sino siempre, proporcionándonos uniformidad en todos los proyectos).

Las nuevas tiras COB de 480 y 512 leds por metro complementan nuestra oferta.

Para este 2023 el rediseño de nuestras tiras NONWIRE de 120 leds por metro, cortes cada 20 cm, 127 V ca, atenuables, rollos de 50 m, van a poder ser utilizadas dentro de los perfiles con mayor peralte (Tiempo continuo de encendido recomendado de 8 horas continuas máximo).

Este nuevo rediseño nos permitió poder tener un mayor flujo luminoso, bajar la temperatura de operación de la tira y hacer arreglos internos para que los cortes sean cada 20 cm, con la ventaja que si un led falla, los otros continúan prendidos.

Nuestra prioridad y compromiso de tener el producto en stock ha sido garantizado con grandes fabricaciones y ahora reforzado con la inauguración del nuevo CEDIS ILUMILEDs a finales del 2022.

De igual importancia EL INSTITUTO DE FORMACIÓN ILUMILEDs (IFIL) sigue innovando y se renovó para ofrecer mejores instalaciones, NUEVOS CURSOS Y CERTIFICACIONES.

¿Qué hacer?
Solo inscríbete en

ifil.mx

y comienza tu formación.

iLumileds®





Mica continua de
60 m disponible

DXAP01NKIT.



[Acabado Negro]

IP
20


Material: Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado negro de sobreponer o empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas


NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

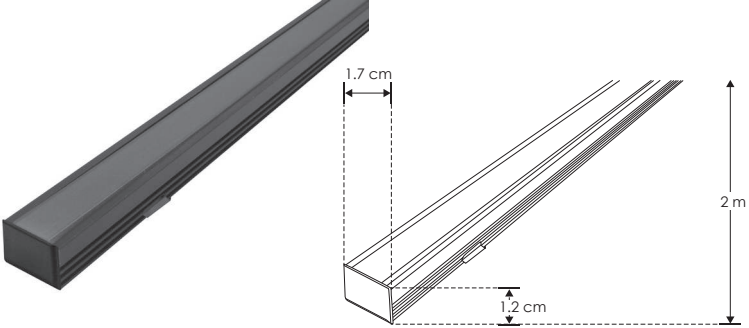**MODO DE COLOCACIÓN****accesorios para refacción****ACLECHDXAP01N**


Mica difusa negra traslúcida para perfil de aluminio DXAP01N, rectangular 2 m de largo

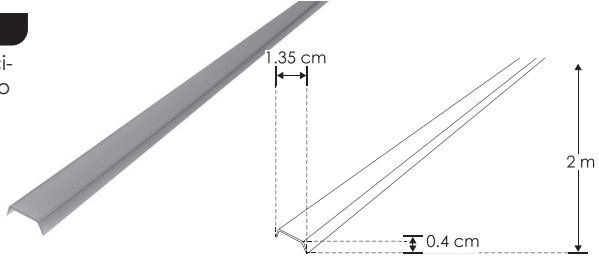**ENDCAPDXAP01N**

Kit de 2 tapas laterales negras de plástico para perfil de aluminio DXAP01N

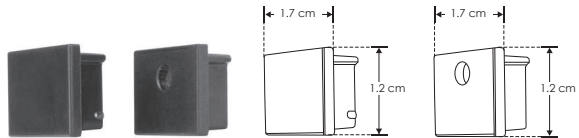
**GRAPADXP01N**

Kit de 2 grapas negras de metal para sujeción de perfil de aluminio DXAP01N

**ACLEDXA010206CON**

Mica difusa negra traslúcida continua para perfil de aluminio DXAP01N, DXAP02N

Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 60 m

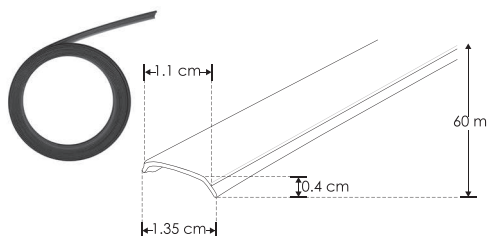



IP
20


DXAP02NKIT.

[Acabado Negro]


Material: Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado negro de empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

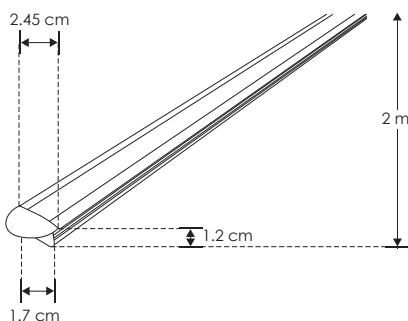


MODO DE COLOCACIÓN



accesorios para refacción


ACLECHDXAP02N

Mica difusa negra traslúcida para perfil de aluminio DXAP02N, rectangular 2 m de largo





ENDCAPDXAP02N

Kit de 2 tapas laterales negras de plástico para perfil de aluminio DXAP02N



GRAPADXP02N



Kit de 2 grapas negras de metal para sujeción de perfil de aluminio DXAP02N



ACLEDXA010206CON

Mica difusa negra traslúcida continua para perfil de aluminio DXAP01N, DXAP02N

Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 60 m





60 LEDs / m	120 LEDs / m	210 LEDs / m	240 LEDs / m	300 LEDs / m	COB 480 LEDs / m	COB 512 LEDs / m
-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	------------------

Mica continua de
60 m disponible



120 LEDs / m

210 LEDs / m

COB 480 LEDs / m



Perfil tipo wall-washer

ILUPA109N KIT.


[Acabado Negro]

IP
20

Material: Kit de perfil de aluminio con ceja tipo wall-washer, acabado negro de empotrar en techo o pared de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye: Mica y kit de 2 tapas laterales

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

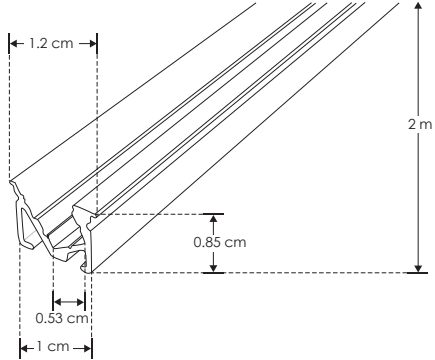**MODO DE COLOCACIÓN**Ranura
1 cm


Tiras de LEDs

recomendadas:


LDPB2216Z242105R
LDPB2216WW241205 LDPB2216W242105R
LDPB2216Z241205R LDPBCOBWW24480R5
LDPB2216W241205R LDPBCOBZ24480R5
LDPB2216WW242105 LDPBCOBW24480R5

accesorios para refacción**MICDIFILUPA109N**

Mica difusa negra
traslúcida para perfil
de aluminio ILUPA109N,
rectangular,
2 m de largo

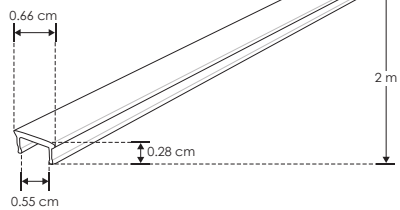**TAPLATILUPA109N**

Kit de 2 tapas laterales
negras de plástico para
perfil de aluminio
ILUPA109N

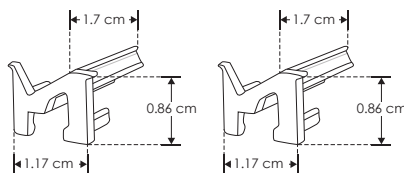



IP
20


PA1616NKIT.

[Acabado Negro]


Material: Kit de perfil de aluminio esquinero, acabado negro de sobreponer de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

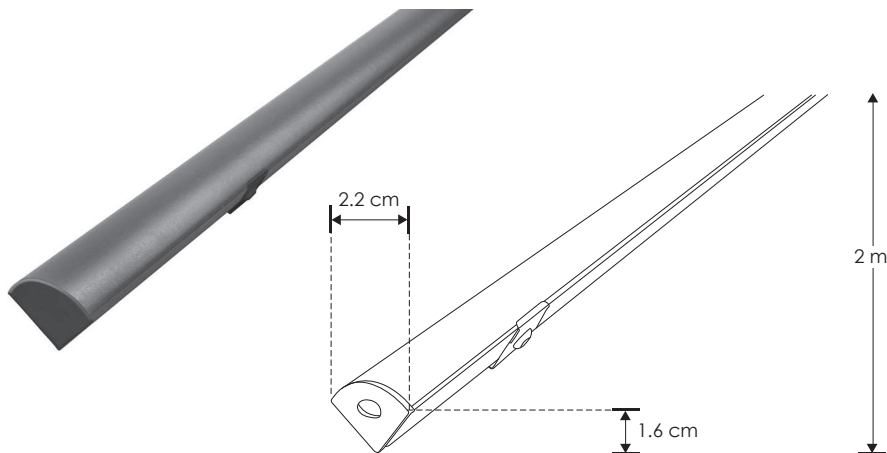


MODO DE COLOCACIÓN



accesorios para refacción

MICDIF1616N

Mica difusa negra traslúcida para perfil de aluminio PA1616N, curva 2 m de largo

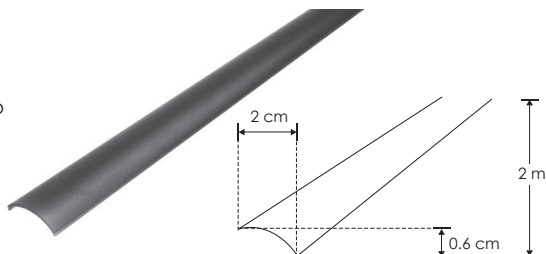


TAPLAT1616N


Kit de 2 tapas laterales negras de plástico para perfil de aluminio PA1616N



GRAPA1616N

Kit de 2 grapas negras de metal para sujeción de perfil de aluminio PA1616N

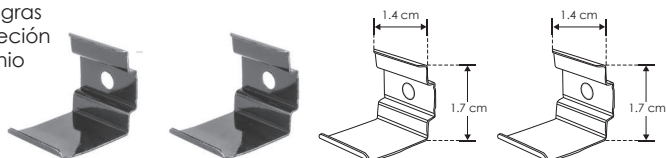

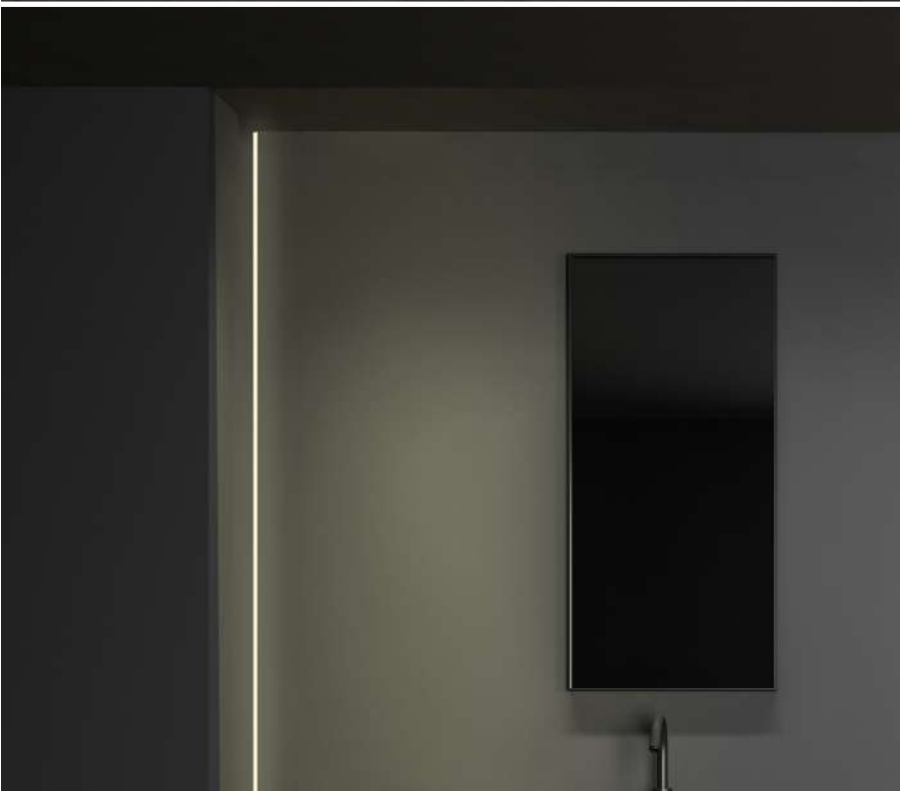

Esquinero con
mica redonda

NON WIRE 120 LEDs / m	NON WIRE 60 LEDs / m	COB 512 LEDs / m	COB 480 LEDs / m	300 LEDs / m	240 LEDs / m	210 LEDs / m	120 LEDs / m	60 LEDs / m
-----------------------	----------------------	------------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------



300 LEDs / m

COB 480 LEDs / m

COB 512 LEDs / m



Flexible mica continua
de 60 m disponible

ILUPA1806NFLEKIT



[Acabado Negro]

IP
20

Material: Kit de perfil de aluminio sin ceja, rectangular flexible acabado negro de sobreponer o suspender de 3 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

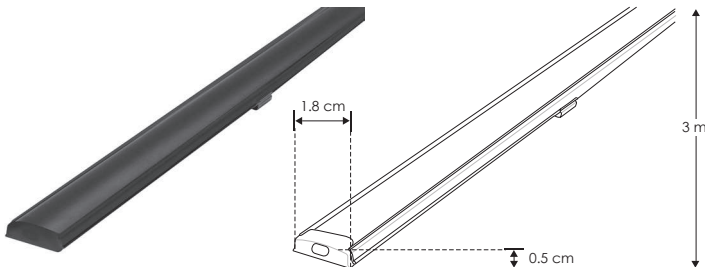**MODO DE COLOCACIÓN**

Tiras de LEDs recomendadas:

LDPB22162224300R

LDPB22162724300R


LDPB2216WW24300R

LDPB2216Z24300R


LDPB2216W24300R

accesorios para refacción**MICDIF1806N**


Mica difusa negra traslúcida para perfil de aluminio PA1806N, rectangular 3 m de largo

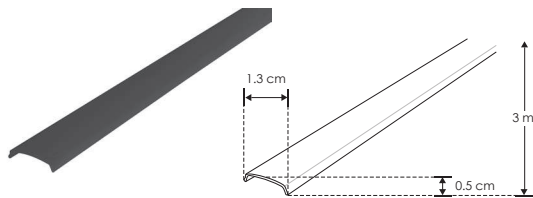**TAPLAT1806N**

Kit de 2 tapas laterales negras de plástico para perfil de aluminio PA1806N

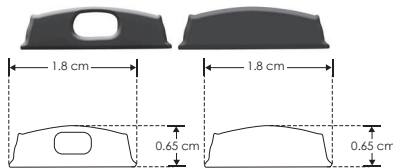
**GRAPA1806N**

2 grapas negras de metal para sujeción de perfil de aluminio PA1806N

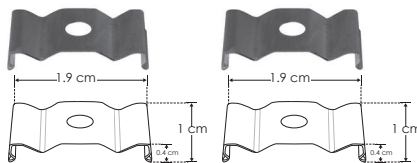**KITCOL19180**


Kit de 2 cables de acero de 2m de largo y 4 soportes para perfil de aluminio PA1806

Se vende por separado

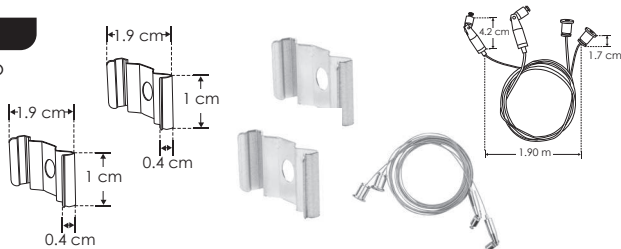**MICDIF1806CON**

Mica difusa negra traslúcida continua para perfil de aluminio PA1806N

Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 60 m






ILUPA1722NUGRKIT

[Acabado Negro]


Material: Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado negro de empotrar o sobreponer de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

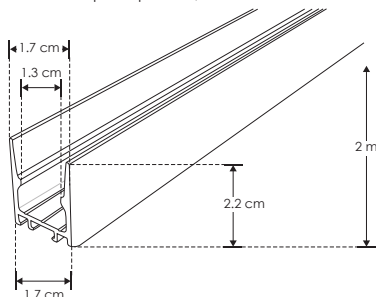

MODO DE COLOCACIÓN




Ranura
1.7 cm

accesorios para refacción



MICDIF1722N

Mica difusa negra traslúcida para perfil de aluminio ILUPA1722NUGR, rectangular de 2 m de largo





TAPA1722N

Kit de 2 tapas laterales negras de plástico para perfil de aluminio ILUPA1722NUGR



GRAPA1722


Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio ILUPA1722NUGR



SETMAG1722

Kit de 2 soportes magnéticos para perfil de aluminio ILUPA1722NUGR

Se vende por separado





Bajo índice de
deslumbramiento UGR

60 LEDs / m
120 LEDs / m
210 LEDs / m
240 LEDs / m
300 LEDs / m
COB 480 LEDs / m
COB 512 LEDs / m
NON WIRE 60 LEDs / m
NON WIRE 120 LEDs / m




NON WIRE 120 LED_s / m
NON WIRE 60 LED_s / m
COB 512 LED_s / m
COB 480 LED_s / m
300 LED_s / m
240 LED_s / m
210 LED_s / m
120 LED_s / m
60 LED_s / m




Bajo índice de
deslumbramiento UGR

ILUPA1722NUGRCKI



[Acabado Negro]

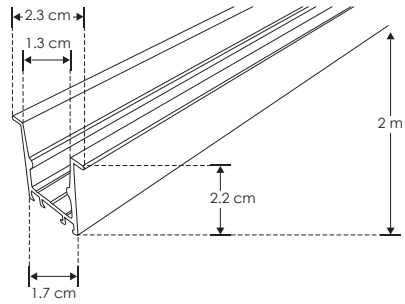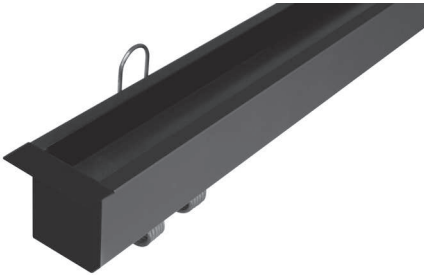IP
20**Material:** Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado negro para empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs**Incluye:** Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 resortes de sujeción**NOTA:** Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.**MODO DE COLOCACIÓN****accesorios para refacción****MICDIF1722NC**



Mica difusa negra traslúcida para perfil de aluminio ILUPA1722NUGRC, rectangular 2 m de largo

**TAPA1722NC**

Kit de 2 tapas laterales negras de plástico para perfil de aluminio ILUPA1722NUGRC

**SETCLIP1722C**

Kit de 2 resortes para sujeción de perfil de aluminio ILUPA1722NUGRC / ILUPA1722UGRC







ILUPA3551NUGRKIT

[Acabado Negro]



Material: Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado negro de empotrar, sobreponer o suspender de 2 m de largo, para recibir tira extraplana o tarjeta de LEDs

Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.



MODO DE COLOCACIÓN



Tarjetas de LEDs recomendadas:

ACBOARD2L20WWW
ACBOARD2L20WNW
ACBOARD2L20WW

Compatible con:

COPLE90PA1911
COPLE120PA1911
COPLE180PA1911


NO REQUIERE DRIVER EXTERNO

Se venden por separado

accesorios para refacción



MICDIF3551N

Mica difusa negra traslúcida para perfil de aluminio ILUPA3551NUGR, rectangular 2 m de largo





TAPA3551N

Kit de 2 tapas laterales negras de aluminio para perfil de aluminio ILUPA3551NUGR



GRAPA3551

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio ILUPA3551NUGR



KITCOL3551

Kit de 2 cables de acero y 4 soportes para perfil de aluminio ILUPA3551NUGR, 2 m de largo

Se vende por separado





Bajo índice de
deslumbramiento UGR

60 LEDs / m

120 LEDs / m

210 LEDs / m

240 LEDs / m

300 LEDs / m

480 LEDs / m

512 LEDs / m

ACBOARD50

ACBOARD2L20

NON WIRE 60 LEDs / m

NON WIRE 120 LEDs / m

60 LEDs / m

120 LEDs / m

210 LEDs / m

240 LEDs / m

300 LEDs / m

COB 480 LEDs / m


COB 512 LEDs / m

ACBOARD50

ACBOARD2L20

NON WIRE 60 LEDs / m

NON WIRE 120 LEDs / m

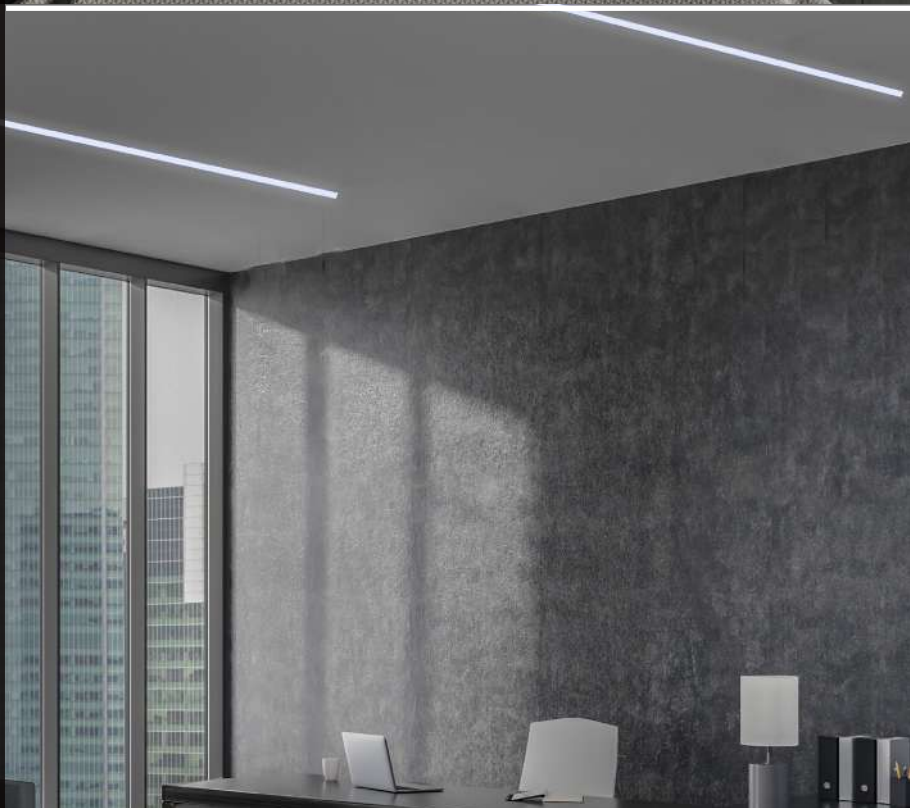

Bajo índice de
deslumbramiento UGR

ILUPA3551NUGRCKI

[Acabado Negro]




IP
20


Material: Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado negro de empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs o tarjeta de LEDs

Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 resortes de sujeción

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

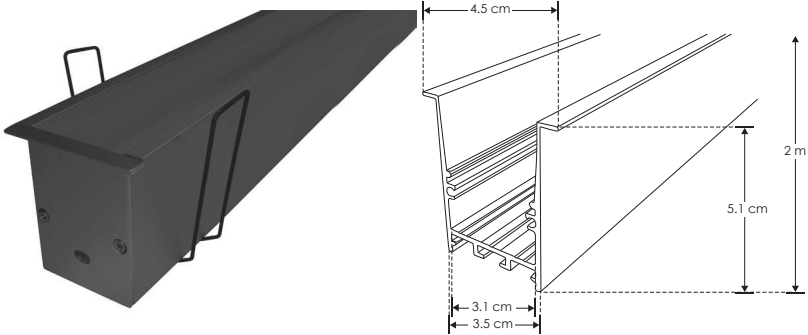

MODO DE COLOCACIÓN



Tarjetas de LEDs
recomendadas:

Compatible con:
ACBOARD2L20WWW COPLE90PA1911
ACBOARD2L20WNW COPLE120PA1911
ACBOARD2L20WWW COPLE180PA1911


NO REQUIERE DRIVER EXTERNO

Se venden por separado

accesorios para refacción


MICDIF3551NC

Mica difusa negra traslúcida
para perfil de aluminio
ILUPA3551NUGRC,
2 m de largo

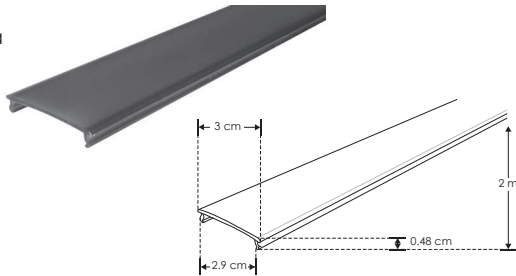


TAPA3551NC

Kit de 2 tapas laterales
negras de aluminio para
perfil de aluminio
ILUPA3551NUGRC

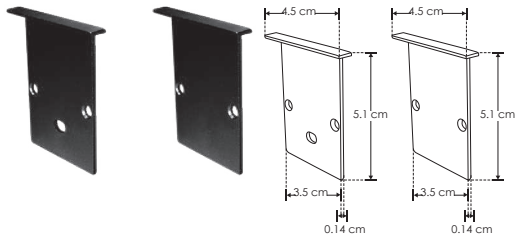

SETCLIP3551C

Kit de 2 resortes para suje-
ción de perfil de aluminio
ILUPA3551NUGRC

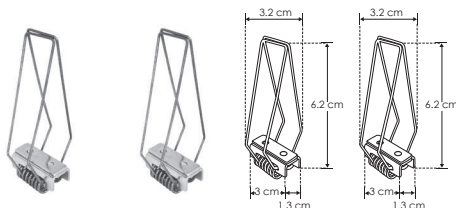

ILUPA5175NKIT

[Acabado Negro]




IP
20



Material: Kit de perfil de aluminio sin ceja, rectangular de sobreponer o suspender de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs o tarjeta de LEDs


Include: kit de tapas laterales, kit de 2 grapas y kit colgante. (micas modelo MICDIF5175 y MICDIF5175UGR se venden por separado)

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.



Tarjetas de LEDs recomendadas:
ACBOARD2L20WWW
ACBOARD2L20WNW
ACBOARD2L20WW
Se venden por separado


MODO DE COLOCACIÓN



accesorios para refacción


MICDIF5175

Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA5175N, rectangular 2 m

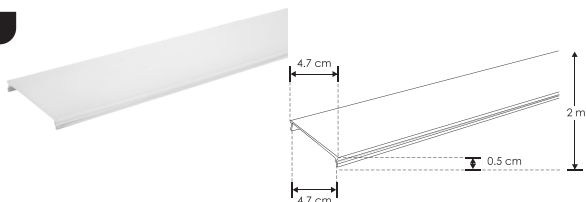


MICDIF5175UGR

Mica difusa con filtro tipo louver honey para perfil de aluminio ILUPA5175N, rectangular 2 m

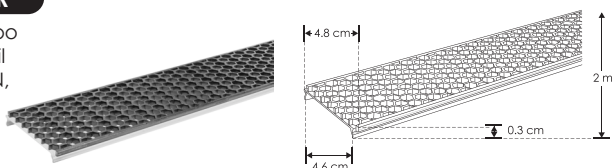


TAPA5175N

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA5175N

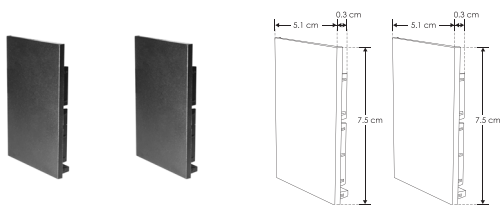

GRAPA5175

Kit de 2 grapas de sujeción de metal para perfil de aluminio ILUPA5175N

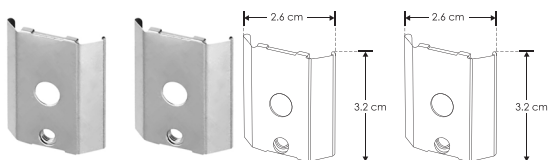

KITCOL5175N

Kit de 2 cables de acero y 4 soportes para perfil de aluminio ILUPA5175N, 2 m de largo





Bajo índice de
deslumbramiento UGR

NON WIRE 120 LEDs / m	NON WIRE 60 LEDs / m	ACBOARD2L20	ACBOARD50	COB 512 LEDs / m	COB 480 LEDs / m	300 LEDs / m	240 LEDs / m	210 LEDs / m	120 LEDs / m	60 LEDs / m
-----------------------	----------------------	-------------	-----------	------------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------

60 LEDs / m

120 LEDs / m

210 LEDs / m

240 LEDs / m

300 LEDs / m

COB 480 LEDs / m

COB 512 LEDs / m



Sin contorno visible
de aluminio



IP
20


PA1612NKIT.

[Acabado Negro]


Material: Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado negro de sobreponer o empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas de sujeción

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

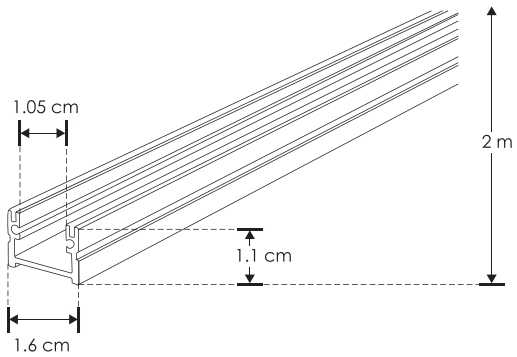


MODO DE COLOCACIÓN



accesorios para refacción


MICDIFPA1612N

Mica difusa negra traslúcida para perfil de aluminio PA1612N, rectangular 2 m de largo

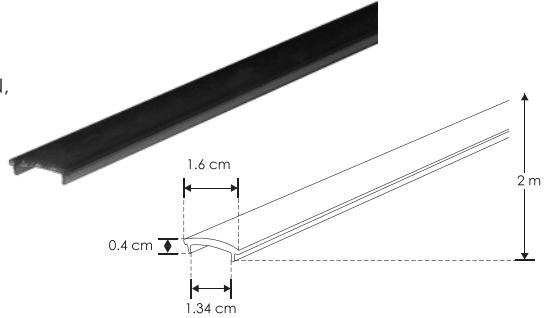


ENDCAP1612N

Kit de 2 tapas laterales negras de plástico para perfil de aluminio PA1612N



GRAPAPA1612

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio PA1612 / PA1612N



ILUPA191BKIT.

[Acabado Negro]




IP
20

Material: Kit de perfil rectangular de aluminio acabado negro mate para sobreponer de 2 m de largo con 2 salidas de luz para recibir tira extraplana de LEDs

Include: Kit de 2 micas, Kit de 2 tapas laterales y Kit de 2 grapas

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

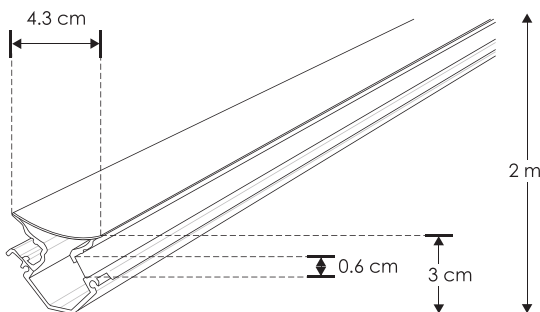

MODO DE COLOCACIÓN



Tiras de LEDs


recomendadas:

LDPB2216ZZ242105R
LDPB2216WW241205 LDPB2216W242105R
LDPB2216ZZ241205R LDPB2216W242105R
LDPB2216W241205R LDPB2216W242105R
LDPB2216WW242105 LDPB2216W242105R

accesorios para refacción


MICDIFILUPA191

Kit de 2 micas difusas para perfil de aluminio ILUPA191W e ILUPA191B, rectangular 2 m de largo

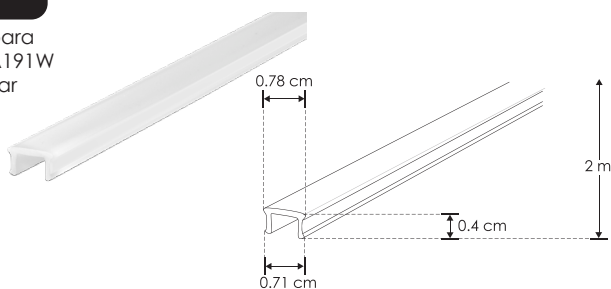


SETILUPA191B

Kit de 2 tapas laterales de aluminio negras para perfil ILUPA191B

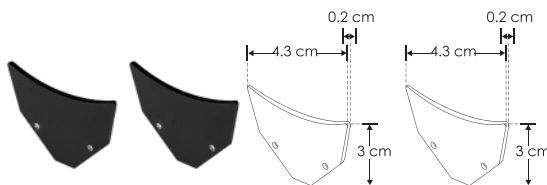

GRAPAILUPA191

Kit de 2 grapas de sujeción para perfil de aluminio ILUPA191W e ILUPA191B

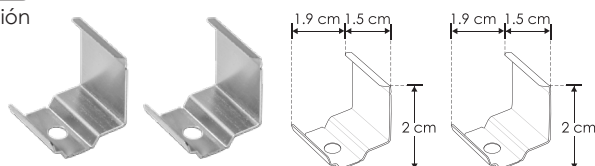





Mica continua de
60 m disponible



IP
20


DXAP01KIT.

[Acabado Natural]



Material: Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural de sobreponer o empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

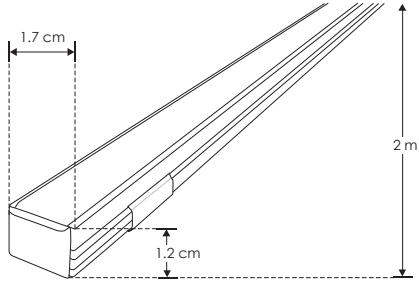


MODO DE COLOCACIÓN



accesorios para refacción



ACLECHDXAP01

Mica difusa para perfil de aluminio DXAP01, rectangular 2 m de largo







ENDCAPDXAP01.

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio DXAP01



GRAPADXAP01


Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio DXAP01



ACLEDXA010206CO

Mica difusa continua para perfil de aluminio DXAP01, DXAP02 y DXAP06

Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 60 m

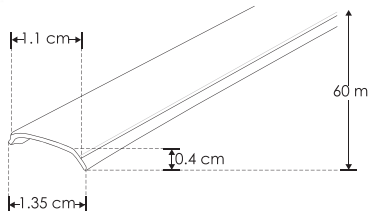

DXAP02KIT.

[Acabado Natural]




IP
20


Material: Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado natural de empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

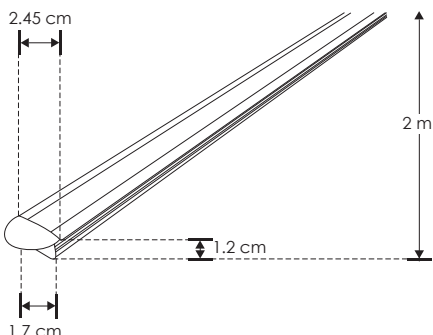


MODO DE COLOCACIÓN



accesorios para refacción

ACLECHDXAP02

Mica difusa para perfil de aluminio DXAP02, rectangular 2 m de largo

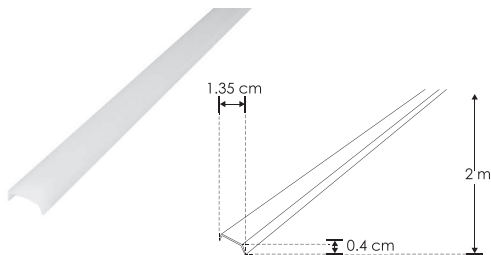


ENDCAPDXAP02.

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio DXAP02



GRAPADXAP02


Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio DXAP02



ACLEDXA010206CO

Mica difusa continua para perfil de aluminio DXAP01, DXAP02 y DXAP06

Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 60 m

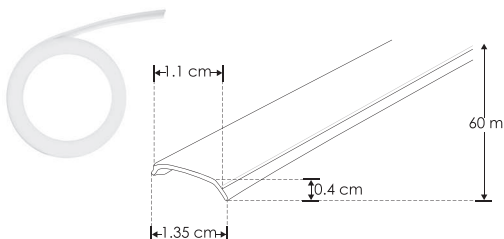



60 LEDs / m	120 LEDs / m	210 LEDs / m	240 LEDs / m	300 LEDs / m	COB 480 LEDs / m	COB 512 LEDs / m
-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	------------------

Mica continua de
60 m disponible



Mica continua de
60 m disponible



IP
20


DXAP06KIT.

[Acabado Natural]


Material: Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado natural de empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extra-plana de LEDs

Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

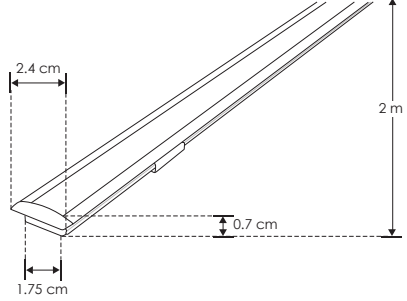


MODO DE COLOCACIÓN



accesorios para refacción


ACRDIFDXAP06

Mica difusa para perfil de aluminio DXAP06, rectangular 2 m de largo

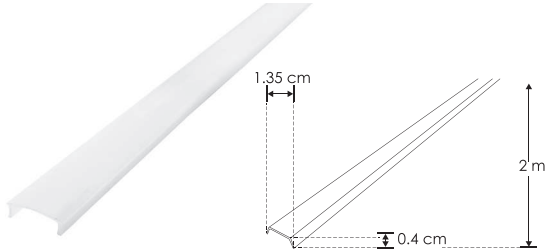


ENDCAPDXAP06.

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio DXAP06

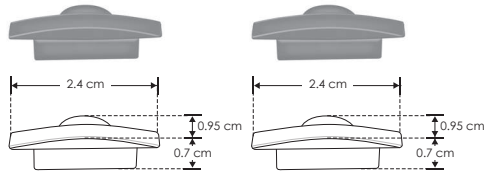

GRAPADXP06


Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio DXAP06



ACLEDXA010206CO

Mica difusa continua para perfil de aluminio DXAP01, DXAP02 y DXAP06

Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 60 m

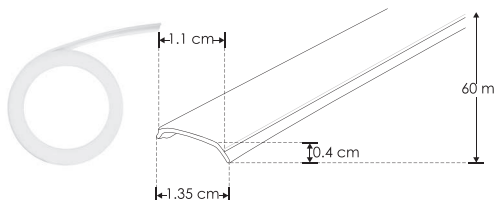

DXA19KIT.

[Acabado Natural]




IP
20

Material: Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural para sobreponer o suspender de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs


Incluye: Mica, kit de 2 grapas y kit de 2 tapas laterales

Se vende por separado: Coples y kit de suspensión

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción. Este perfil cuenta con múltiples coples para crear infinidad de diseños.

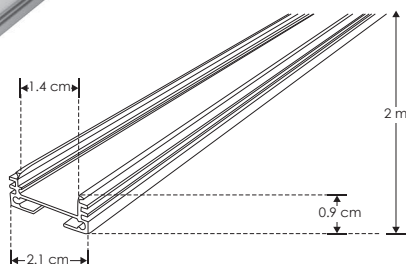


MODO DE COLOCACIÓN



accesorios para refacción



MICDIFDXA19

Mica difusa para perfil de aluminio DXA19, rectangular 2 m de largo





ENCAPDXA19

Kit de 2 tapas laterales de plástico, 1 protector de cable negro, para perfil de aluminio DXA19



GRAPADXA19

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio DXA19



KITCOLDXA19

Kit de 2 cables de acero y 4 soportes, 1 m de largo para perfil de aluminio DXA19






10 diferentes coples
con diversos ángulos


NON WIRE 120 LEDs / m NON WIRE 60 LEDs / m COB 512 LEDs / m COB 480 LEDs / m 300 LEDs / m 240 LEDs / m 210 LEDs / m 120 LEDs / m 60 LEDs / m

ilumileds® KIT DE PERFIL

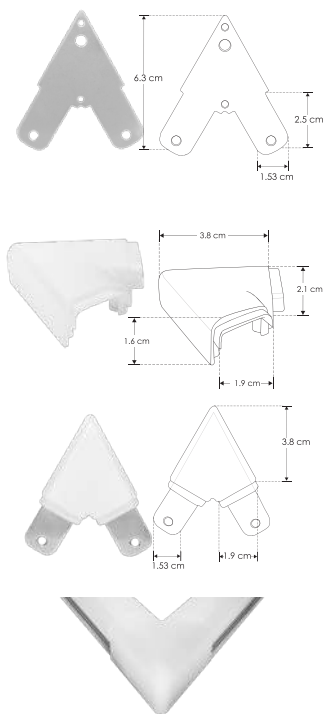


KITDXA1960

Kit de conector de metal, conector de mica difusa, protector de cable negro, ángulo de 60° vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19

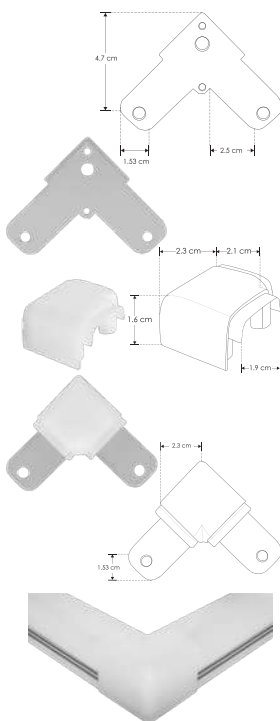


KITDXA1990

Kit de conector de metal, conector de mica difusa, protector de cable negro, ángulo de 90° vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19

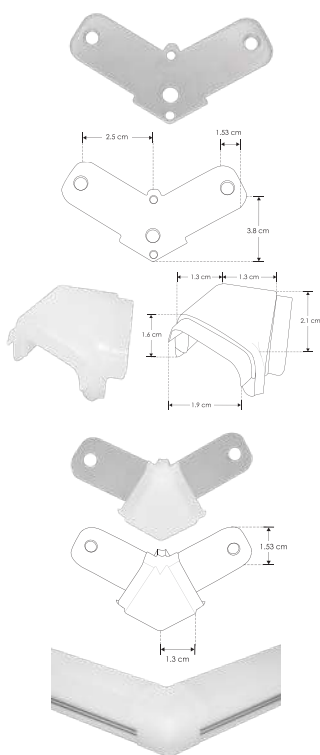


KITDXA19120

Kit de conector de metal, conector de mica difusa, protector de cable negro, ángulo de 120° vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19

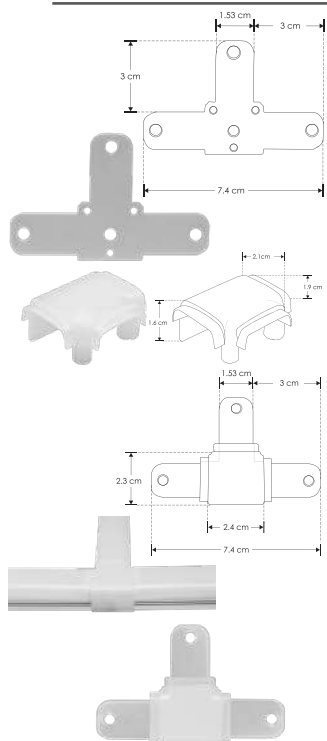


KITDXA19T

Kit de conector de metal, conector de mica difusa, protector de cable negro, ángulo tipo T vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19

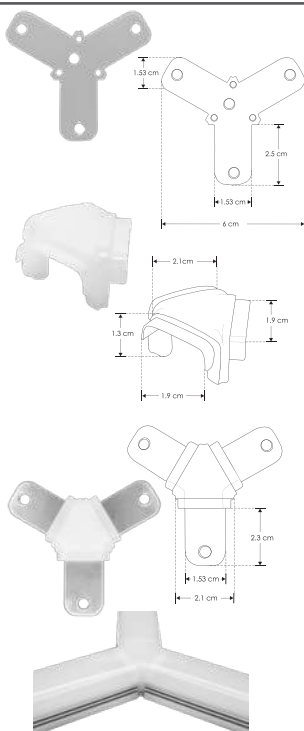


KITDXA19Y

Kit de conector de metal, conector de mica difusa, protector de cable negro, ángulo tipo Y vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19




COPLE180DXA19

Conector 180° para perfil de aluminio DXA19, incluye 2 tornillos

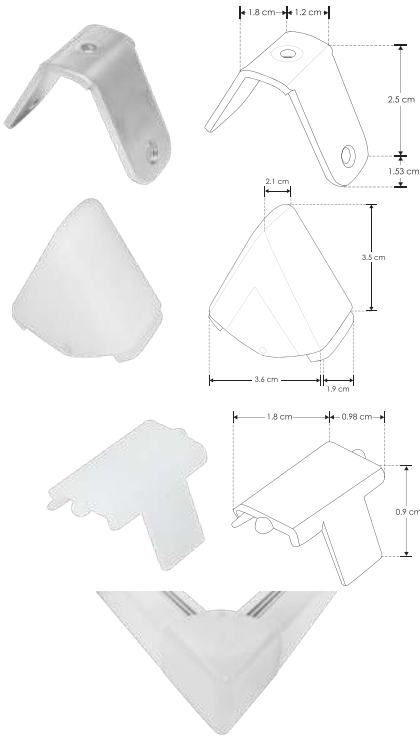


KITDXA1960SIDE

Kit de conector de metal, conector de mica difusa, conector de plástico, ángulo 60° vista lateral, incluye set de tornillos, para perfil DXA19

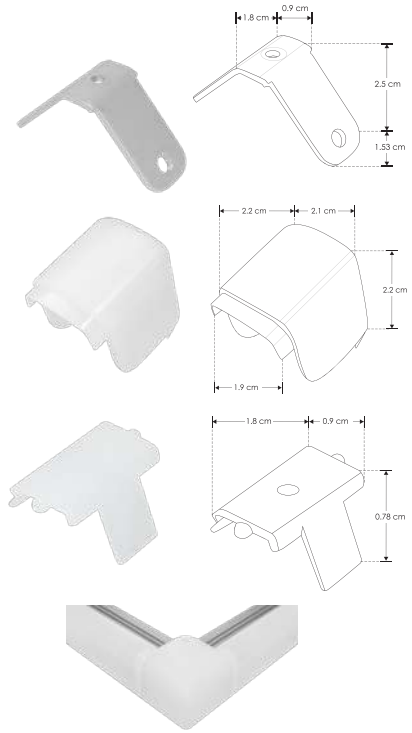


KITDXA1990SIDE

Kit de conector de metal, conector de mica difusa, conector de plástico, ángulo 90° vista lateral, incluye set de tornillos, para perfil DXA19

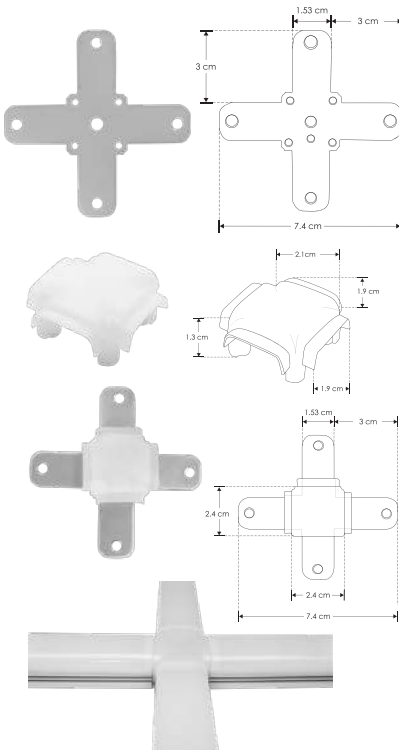

KITDXA19X


Kit de conector de metal, conector de mica difusa, protector de cable negro, ángulo tipo X vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19

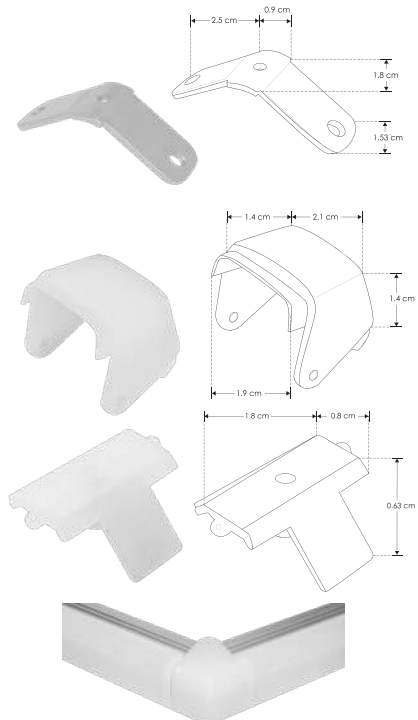

KITDXA19120SIDE

Kit de conector de metal, conector de mica difusa, conector de plástico, ángulo 120° vista lateral, incluye set de tornillos, para perfil DXA19

COB 512 LEDs / m	COB 480 LEDs / m	300 LEDs / m	240 LEDs / m	210 LEDs / m	120 LEDs / m	60 LEDs / m
------------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------

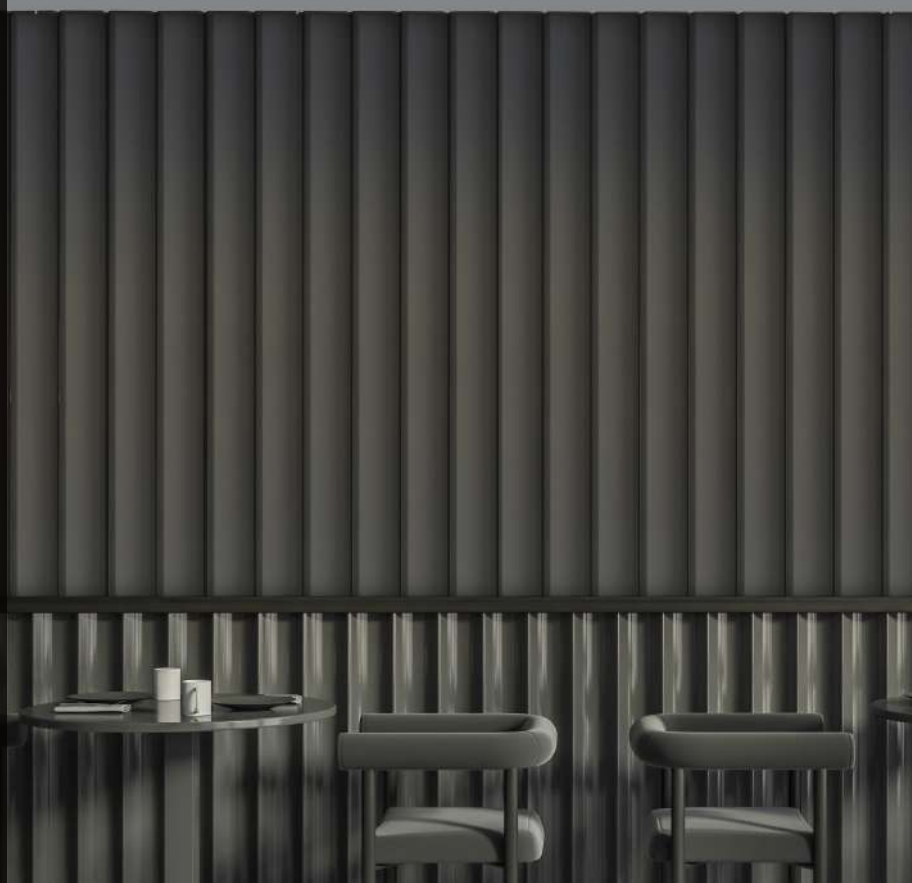

Sin contorno visible
de aluminio

PA1612KIT.

[Acabado Natural]




IP
20


Material: Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural de sobreponer o empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas de sujeción

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

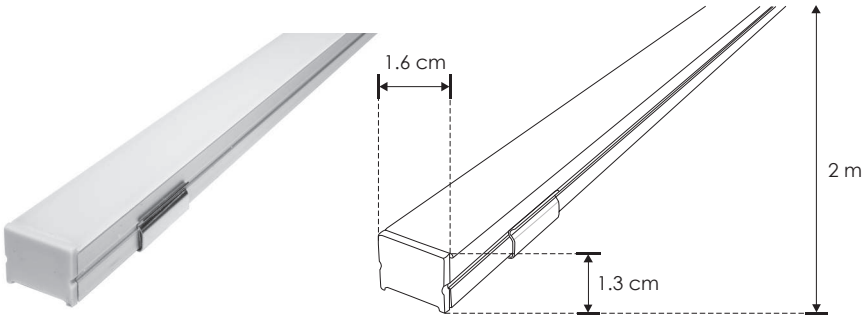

MODO DE COLOCACIÓN




Ranura
1.6 cm

accesorios para refacción


MICDIFPA1612

Mica difusa para perfil de aluminio PA1612, rectangular 2 m de largo

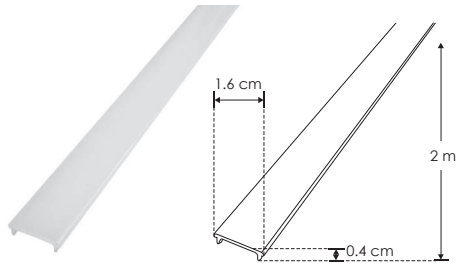


ENDCAP1612

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio PA1612



GRAPAPA1612

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio PA1612 / PA1612N






ILUPA1806FLEKIT

[Acabado Natural]


Material: Kit de perfil de aluminio sin ceja, rectangular flexible acabado natural de sobreponer o suspender de 3 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

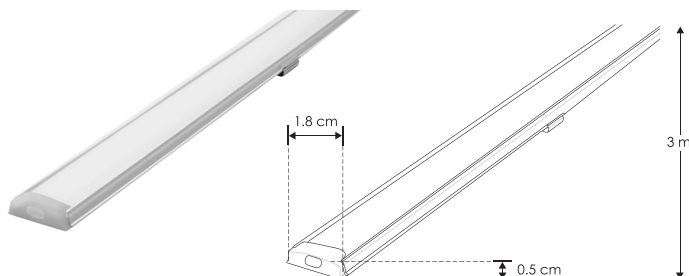

MODO DE COLOCACIÓN



Tiras de LEDs

recomendadas:

LDPB22162224300R

LDPB22162724300R

LDPB2216WW24300R


LDPB2216Z24300R

LDPB2216W24300R

accesorios para refacción


MICDIF1806

Mica difusa para perfil de aluminio PA1806, rectangular 3 m de largo

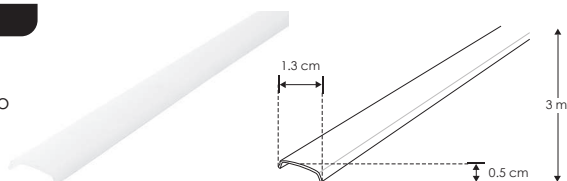


TAPLAT1806

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio PA1806

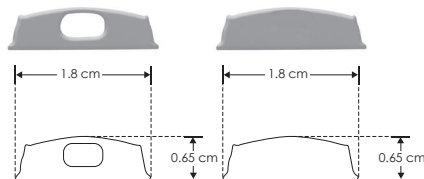

GRAPA1806


Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio PA1806

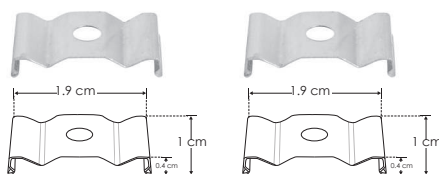

KITCOL19180


Kit de 2 cables de acero de 2 m y 4 soportes para perfil de aluminio PA1806

Se vende por separado

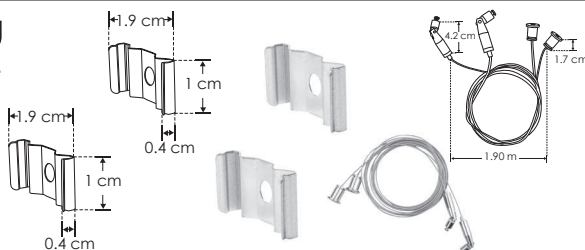

MICDIF1806CO

Mica difusa continua para perfil de aluminio PA1806
Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 60 m

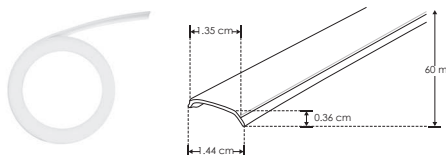



60 LEDs / m	120 LEDs / m	210 LEDs / m	240 LEDs / m	300 LEDs / m	COB 480 LEDs / m	COB 512 LEDs / m
-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	------------------

Flexible mica continua
de 60 m disponible

120 LED_s / m

210 LED_s / m

COB 480 LED_s / m



Perfil tipo wall washer


PA2213KIT

[Acabado Natural]

Material: Kit de perfil de aluminio tipo wall washer, sin ceja, acabado natural de sobreponer luz indirecta de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

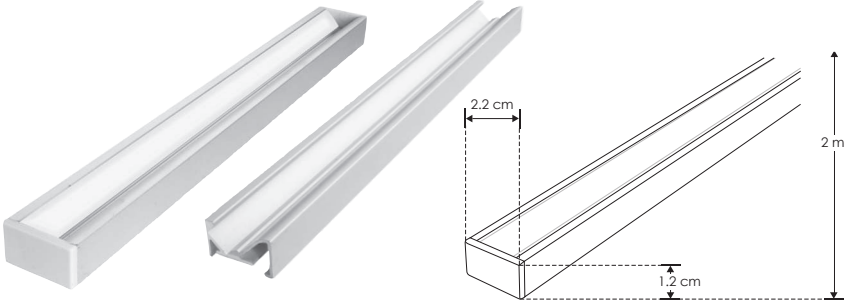
IP
20


MODO DE COLOCACIÓN



Tiras de LEDs


recomendadas:

LDPB2216ZZ42105R LDPB2216W242105R
LDPB2216W241205R LDPBCOBWW24480R5
LDPB2216W241205R LDPBCOBZ24480R5
LDPB2216WW242105 LDPBCOBW24480R5

accesorios para refacción


MICDIF2213

Mica difusa para perfil de aluminio PA2213, rectangular 2 m de largo

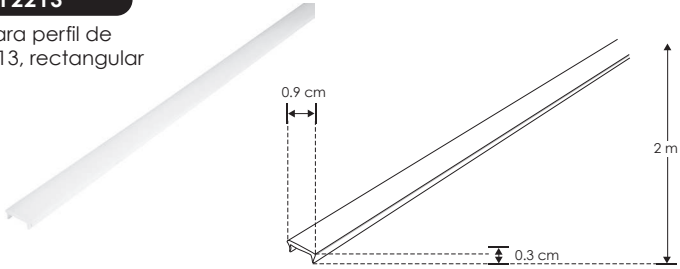


TAPLAT2213

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio PA2213



GRAPA2213

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio PA2213

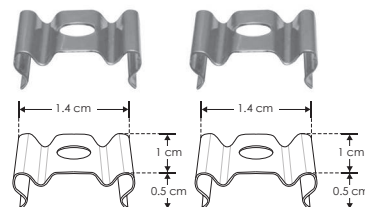



IP
20


ILUPA109KIT.

[Acabado Natural]

Material: Kit de perfil de aluminio con ceja tipo wall-washer, acabado natural de empotrar en techo o pared de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye: Mica y kit de 2 tapas laterales

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

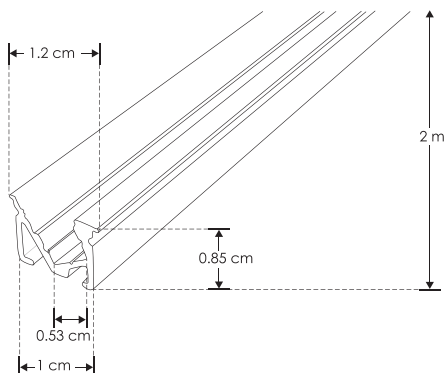

MODO DE COLOCACIÓN




Tiras de LEDs
recomendadas:

LDPB2216Z242105R
LDPB2216WW241205 LDPB2216W242105R
LDPB2216Z241205R LDPBCOBWW24480R5
LDPB2216W241205R LDPBCOBZ24480R5
LDPB2216WW242105 LDPBCOBW24480R5

accesorios para refacción



MICDIFILUPA109

Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA109, rectangular 2 m de largo

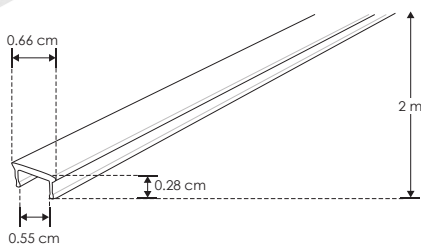

TAPLATILUPA109

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA109





Perfil tipo wall washer

120 LEDs / m

210 LEDs / m

COB 480 LEDs / m



Perfil tipo wall washer

PA2411KIT.

[Acabado Natural]


Material: Kit de perfil de aluminio tipo wall washer con ceja, acabado natural de empotrar luz indirecta de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye: Mica y kit de 2 tapas laterales




IP
20

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

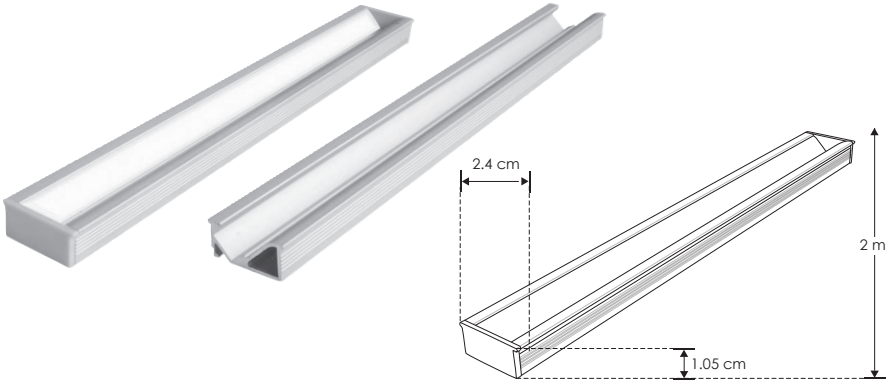

MODO DE COLOCACIÓN



Tiras de LEDs


recomendadas:

LDPB2216Z242105R
LDPB2216WW241205 LDPB2216W242105R
LDPB2216Z241205R LDPBCOBWW24480R5
LDPB2216W241205R LDPBCOBZ24480R5
LDPB2216WW242105 LDPBCOBW24480R5

accesorios para refacción


MICDIF2411

Mica difusa para perfil de aluminio PA2411, rectangular 2 m de largo

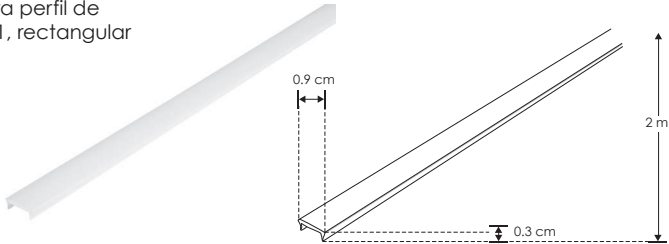

TAPLAT2411

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio PA2411

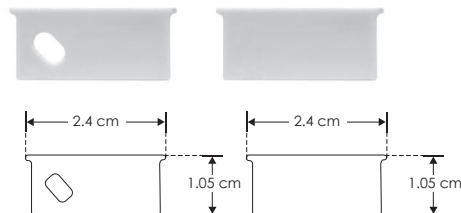



IP
20


ILUPA1005KIT.

[Acabado Natural]


Material: Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural de empotrar o sobreponer de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

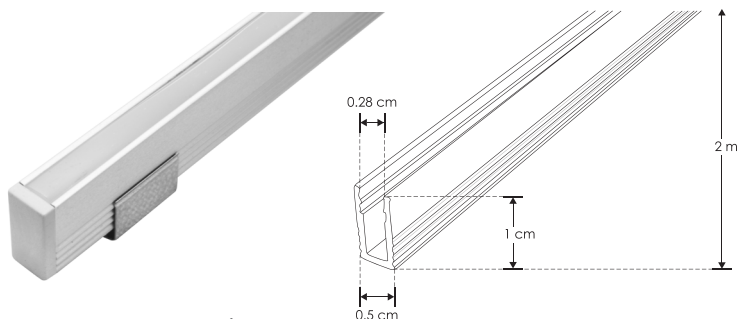

MODO DE COLOCACIÓN



Tiras de LEDs


recomendadas:

LDPB2216Z242105R LDPB2216W242105R
LDPB2216W241205R LDPBCOBWW24480R5
LDPB2216W241205R LDPBCOBZ24480R5
LDPB2216WW242105 LDPBCOBW24480R5

accesorios para refacción


MICDIFILUPA1005

Mica de silicón difusa para perfil de aluminio ILUPA1005, 2 m de largo

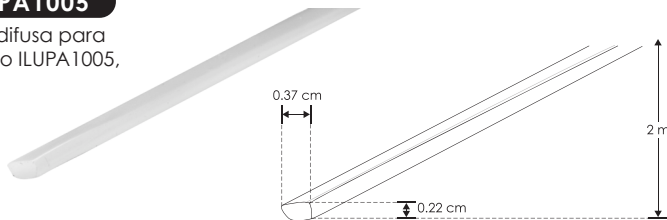


TAPLATILUPA1005

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA1005

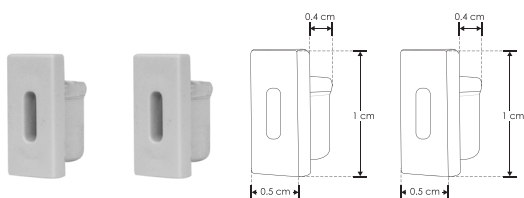

GRAPAILUPA1005


Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio ILUPA1005



MICDIFILUPA1005C

Mica continua de silicón difusa para perfil de aluminio ILUPA1005.

Se vende por separado en multiples de 10 m, máximo 100 m

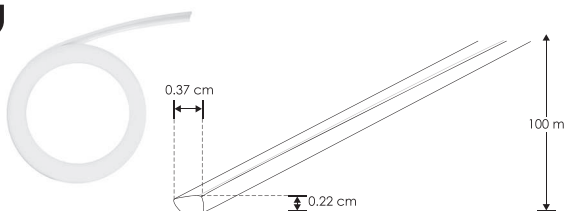



El perfil más pequeño
del mercado

120 LEDs / metro

210 LEDs / metro


COB 480 LEDs por metro



Perfil pequeño

ILUPA07KIT.

[Acabado Natural]

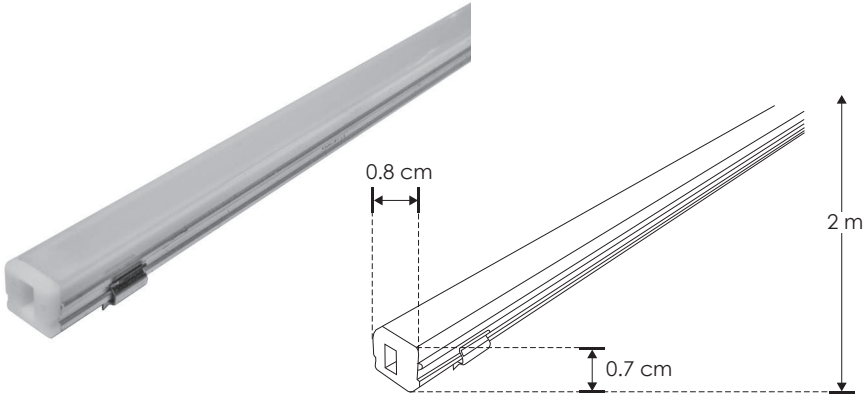IP
20**Material:** Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural de sobreponer o empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs**Incluye:** Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas**NOTA:** Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.**MODO DE COLOCACIÓN**


Tiras de LEDs

recomendadas:


LDPB2216Z242105R	LDPB2216W242105R
LDPB2216WW241205	LDPB2216W241205R
LDPB2216Z241205R	LDPBCOBWW24480R5
LDPB2216W241205R	LDPBCOBZ24480R5
LDPB2216WW242105	LDPBCOBW24480R5

accesorios para refacción**MICDIFILUPA07**


Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA07, rectangular 2 m de largo

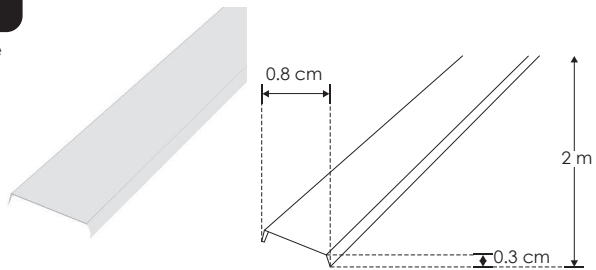**SETILUPA07**

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA07

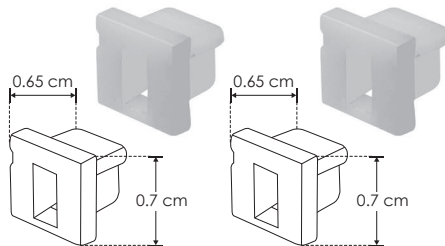**GRAPAILUPA07**

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio ILUPA07

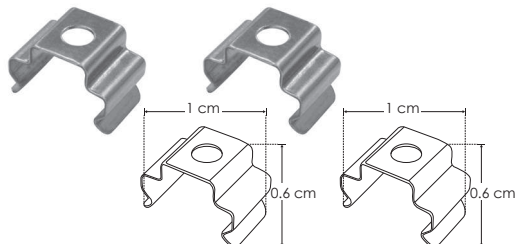



iE

IP
20


ILUPA1009KIT.

[Acabado Natural]

Material: Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado natural de empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.
NOTA: Compatible con MICDIFILUPA1005C

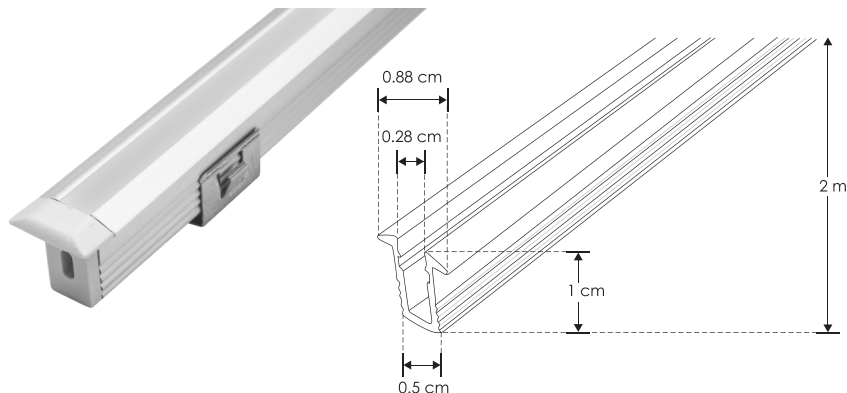

MODO DE COLOCACIÓN




Tiras de LEDs
recomendadas:

LDPB2216WW241205 **LDPB2216W242105R**
LDPB2216W241205R **LDPBCOBWW24480R5**
LDPB2216W241205R **LDPBCOBZ24480R5**
LDPB2216WW242105 **LDPBCOBW24480R5**

accesorios para refacción


MICDIFILUPA1009

Mica de silicón difusa para perfil de aluminio ILUPA1009, 2 m de largo

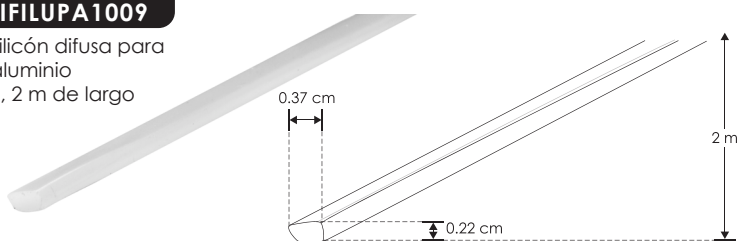


TAPLATILUPA1009

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA1009

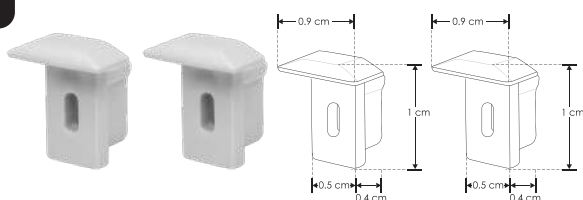

GRAPAILUPA1009


Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio ILUPA1009

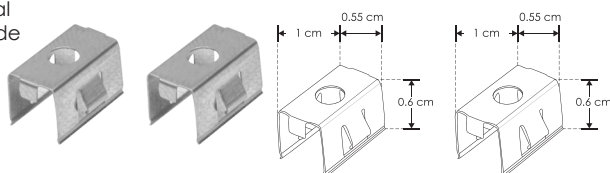

MICDIFILUPA1005C

Mica continua de silicón difusa para perfil de aluminio ILUPA1005/ILUPA1009.

Se vende por separado en multiples de 10 m, máximo 100 m

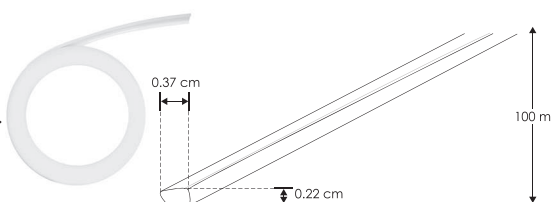



120 LEDs / metro

210 LEDs / metro

COB 480 LEDs / metro

El perfil más pequeño
del mercado



“Puedes tener cualquier color,





siempre que sea negro”.

Henry Ford.



120 LED_s / m

210 LED_s / m

COB 480 LED_s / m



Perfil pequeño


ILUPA07AKIT.

[Acabado Natural]


Material: Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado natural de sobreponer o empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

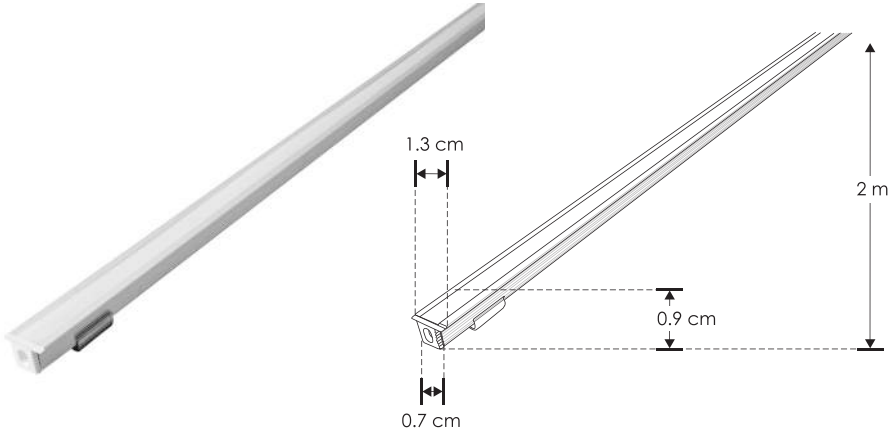
IP
20


MODO DE COLOCACIÓN


Tiras de LEDs
recomendadas:

LDPB2216WW241205

LDPB2216Z241205R

LDPB2216W241205R

LDPB2216WW242105

LDPB2216Z242105R

LDPB2216W242105R

LDPBCOBWW24480R5


LDPBCOBZ24480R5

LDPBCOBW24480R5

accesorios para refacción


MICDIFILUPA07A

Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA07A, rectangular 2 m de largo

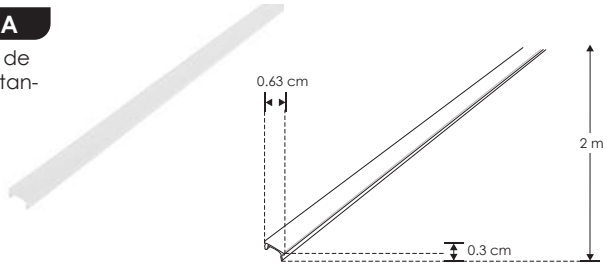


SETILUPA07A

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA07A



GRAPAILUPA07A

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio ILUPA07A

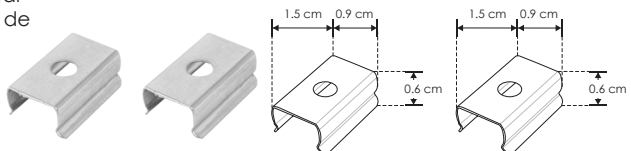



IP
20


ILUPA525KIT.

[Acabado Natural]


Material: Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural de sobreponer o suspender de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

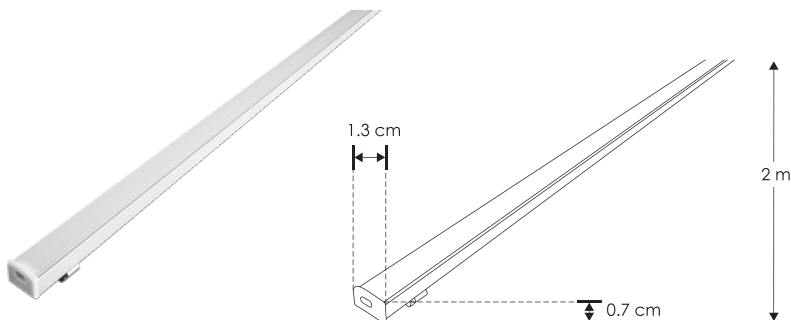

MODO DE COLOCACIÓN



Tiras de LEDs
recomendadas:


LDPB2216WW241205
LDPB2216Z241205R
LDPB2216W241205R
LDPB2216WW242105

LDPB2216Z242105R
LDPB2216W242105R
LDPBCOBWW24480R5
LDPBCOBZ24480R5
LDPBCOBW24480R5

accesorios para refacción


MICDIFILUPA525

Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA525, rectangular 2 m de largo

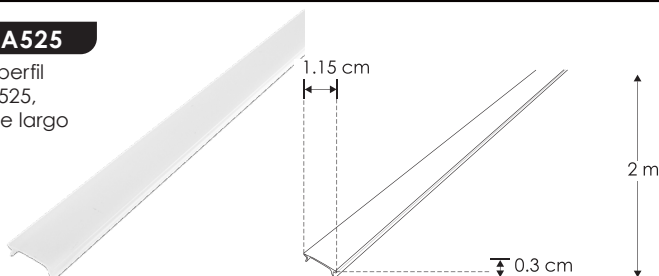


TAPLAT525

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA525




GRAPA525

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio ILUPA525

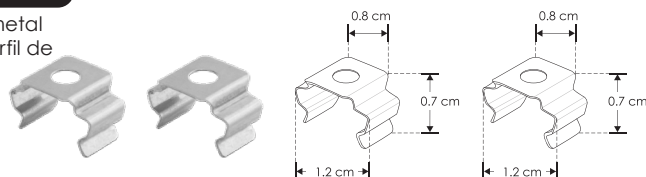


KITCOL525

Kit de 2 cables de acero y 4 soportes para perfil de aluminio ILUPA525, 1 m de largo
Se vende por separado





120 LED _s / m
210 LED _s / m
COB 480 LED _s / m

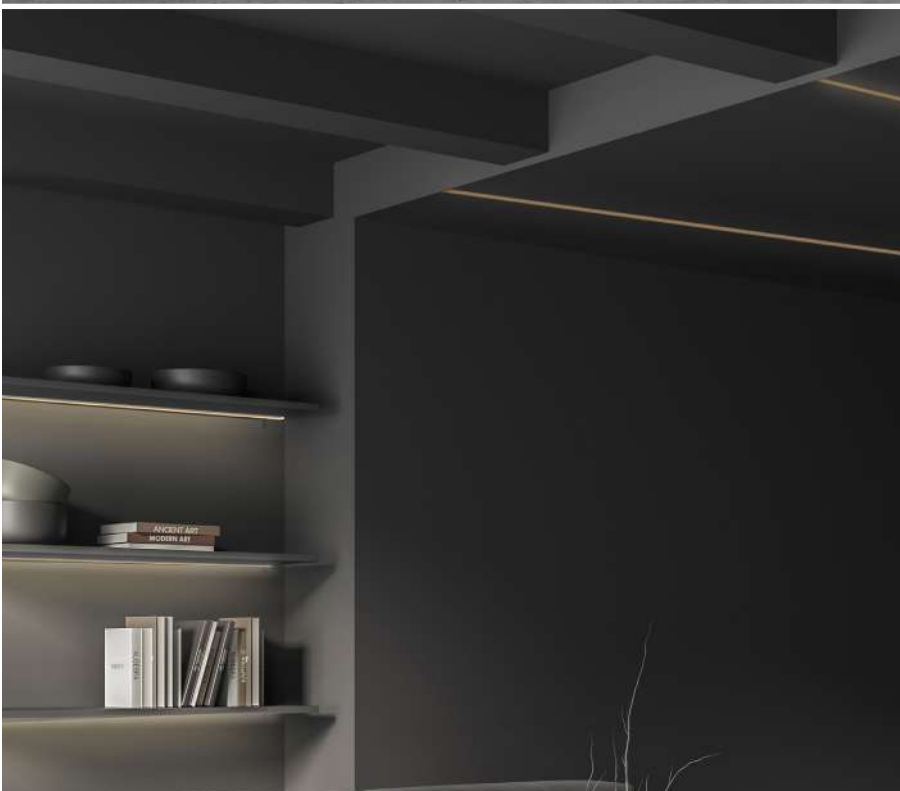

Perfil pequeño





Dirigible

ILUPA1205KIT.

[Acabado Natural]




IP
20


Material: Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural de sobreponer dirigible de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales, kit de 2 grapas y kit de 2 bases metálicas dirigibles

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

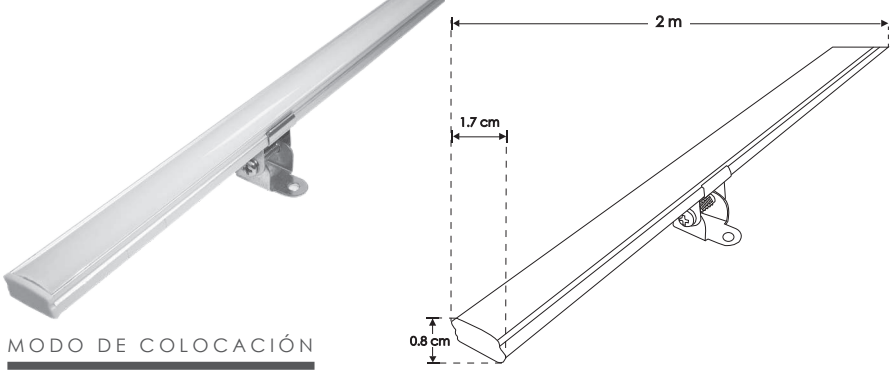


MODO DE COLOCACIÓN



accesorios para refacción


MICDIFILUPA1205

Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA1205, rectangular 2 m de largo

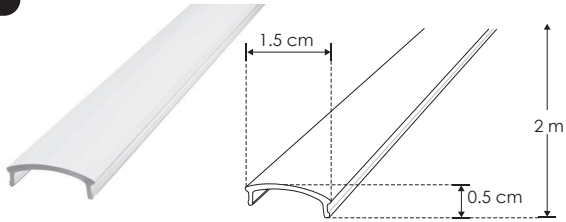


TAPLATILUPA1205

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA1205

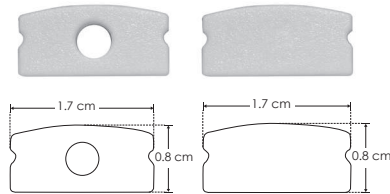


GRAPAILUPA1205

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio ILUPA1205

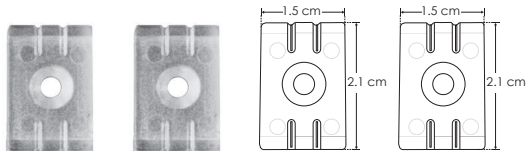

SETILUPA1205

Kit de 2 bases metálicas dirigibles que incluyen soporte y tornillos para perfil de aluminio ILUPA1205

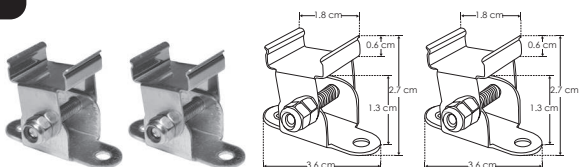



IP
20


ILUPA2310KIT.

[Acabado Natural]


Material: Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural de empotrar o sobreponer dirigible de 3 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

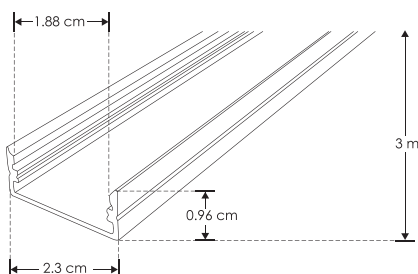

MODO DE COLOCACIÓN



Puede usarse en exteriores con las tiras de LEDs:

LA28351202730R

LA28351202720X45

LA2835120W30R

LA2835120W20X45R

LA283548WW30X45

LA283548W30X45

LA283548WW30


LA283548W30

Se venden por separado

accesorios para refacción


MICDIFILUPA2310

Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA2310, rectangular 3 m de largo





TAPLATILUPA2310

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA2310



GRAPAILUPA2310



Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio ILUPA2310



SETDIRBAS2310

Kit de 2 bases metálicas dirigibles, incluye soporte hacia el perfil y tornillo de ajuste, para perfil de aluminio ILUPA2310

Se vende por separado





Dirigible


NON WIRE 120 LEDs / m	NON WIRE 60 LEDs / m	ACBOARD50	COB 512 LEDs / m	COB 480 LEDs / m	300 LEDs / m	240 LEDs / m	210 LEDs / m	120 LEDs / m	60 LEDs / m
-----------------------	----------------------	-----------	------------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------



Esquinero trimless
ángulo exterior

ILUPA646KIT.

[Acabado Natural]

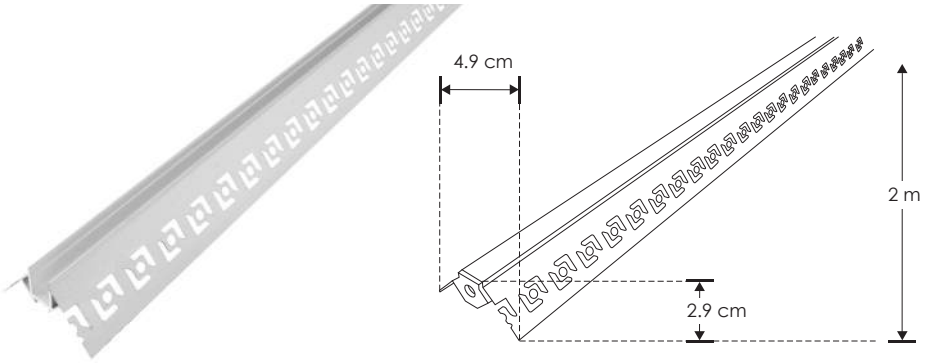IP
20**Material:** Kit de perfil esquinero trimless, acabado natural de empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs**Incluye:** Mica y kit de 2 tapas laterales**NOTA:** Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

MODO DE COLOCACIÓN



Tiras de LEDs


recomendadas:

LDPB2216WW241205	LDPB2216W242105R
LDPB2216Z241205R	LDPBCOBWW24480R5
LDPB2216W241205R	LDPBCOBZ24480R5
LDPB2216WW242105	LDPBCOBW24480R5


accesorios para refacción

MICDIFILUPA646

Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA646, rectangular 2 m de largo

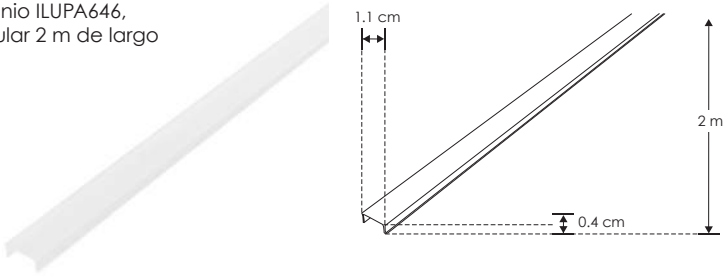**TAPLAT646**

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA646

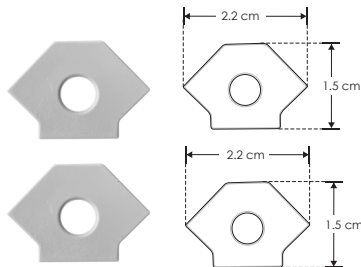



IP
20


ILUPA647KIT.

[Acabado Natural]

Material: Kit de perfil de aluminio esquinero trimless, acabado natural para empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye: Mica y kit de 2 tapas laterales

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

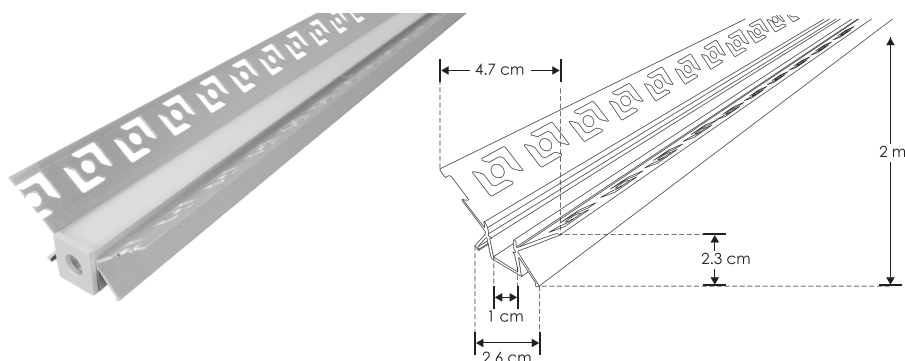

MODO DE COLOCACIÓN



Tiras de LEDs


recomendadas:

LDPB2216Z242105R LDPB2216W241205
LDPB2216WW241205 LDPB2216W242105R
LDPB2216Z241205R LDPBCOBWW24480R5
LDPB2216W241205R LDPBCOBZ24480R5
LDPB2216WW242105 LDPBCOBW24480R5

accesorios para refacción


MICDIFILUPA647

Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA647, rectangular 2 m de largo

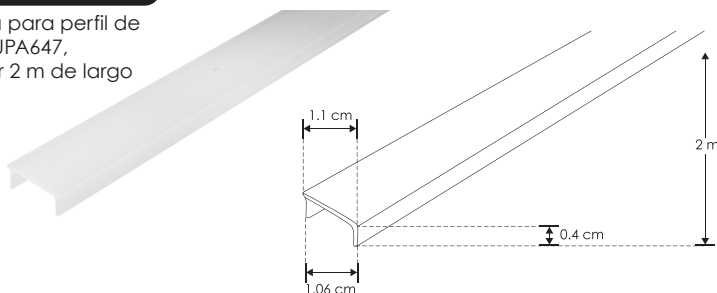

TAPLAT647

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA647

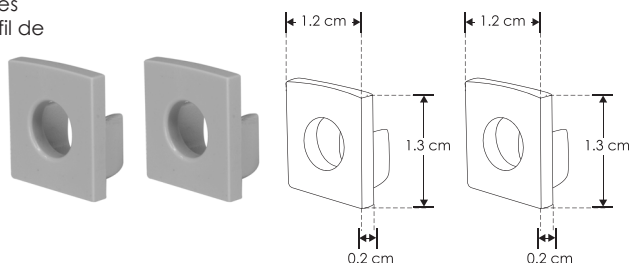



120 LEDs / m

210 LEDs / m

COB 480 LEDs / m

Esquinero trimless
ángulo interior



Perfil esquinero con
2 salidas de luz

ILUPA191WKIT.

[Acabado Blanco]


Material: Kit de perfil rectangular de aluminio acabado blanco para sobreponer de 2 m de largo con 2 salidas de luz para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye: kit de 2 micas, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.



IP
20

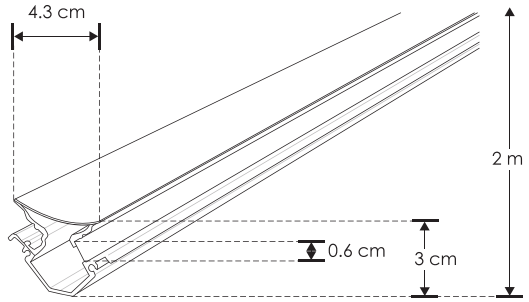

MODO DE COLOCACIÓN



Tiras de LEDs

recomendadas:

LDPB2216Z242105R

LDPB2216WW241205

LDPB2216W242105R

LDPB2216Z241205R

LDPBCOBWW24480R5

LDPB2216W241205R

LDPBCOBZ24480R5


LDPB2216WW242105

LDPBCOBW24480R5

accesorios para refacción


MICDIFILUPA191

Kit de 2 micas difusas para perfil de aluminio ILUPA191W e ILUPA191B, rectangular 2 m de largo





SETILUPA191W

Kit de 2 tapas laterales de aluminio blancas para perfil de aluminio ILUPA191W



GRAPAILUPA191

Kit de 2 grapas de sujeción para perfil de aluminio ILUPA191W e ILUPA191B





IP
20


ILUPA1401KIT.

[Acabado Natural]

Material: Kit de perfil de aluminio acabado natural para colgar ropa de sobreponer de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye: Mica, kit de 2 soportes de pared y kit de 2 soportes de techo

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.
NOTA: Se puede instalar sensor para encendido y apagado.
Consultar área de drivers y controladores. Soporta hasta 60 kg aprox. por metro.

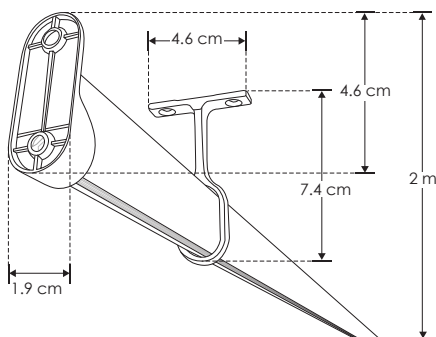


MODO DE COLOCACIÓN



accesorios para refacción


MICDIFILUPA1401

Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA1401, 2 m de largo




SETBRAPILUPA1401

Kit de 2 piezas de soporte de metal en pared para perfil de aluminio ILUPA1401



SETBRATILUPA1401

Kit de 2 piezas de soporte de metal en techo para perfil de aluminio ILUPA1401





60 LEDs / m
120 LEDs / m
210 LEDs / m
240 LEDs / m
300 LEDs / m
COB 480 LEDs / m
COB 512 LEDs / m



Colgador de ganchos

60 LEDs / m	
120 LEDs / m	
210 LEDs / m	
240 LEDs / m	
300 LEDs / m	
COB 480 LEDs / m	
COB 512 LEDs / m	



Doble emisión de luz

ILUPA1402KIT.



[Acabado Natural]

IP
20


Material: Kit de perfil de aluminio acabado natural de sobreponer con 2 salidas de luz de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye: Kit de 2 micas, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas


NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

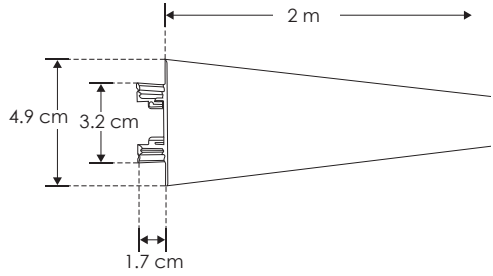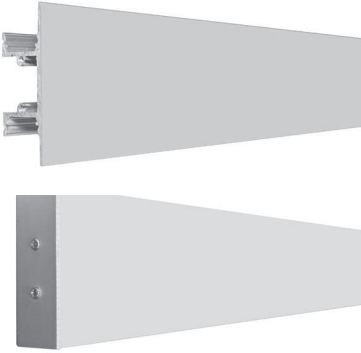**MODO DE COLOCACIÓN****accesorios para refacción****MICDIFILUPA1402**


Kit de 2 micas difusas para perfil de aluminio ILUPA1402, rectangular 2 m de largo

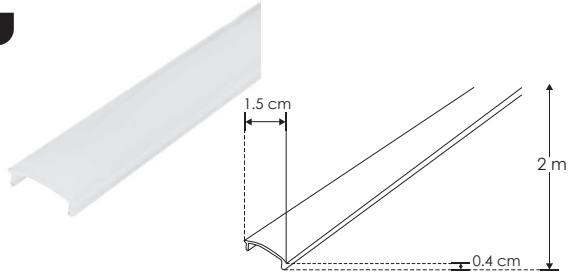**SETILUPA1402**

Kit de 2 tapas laterales de metal para terminación de perfil de aluminio ILUPA1402

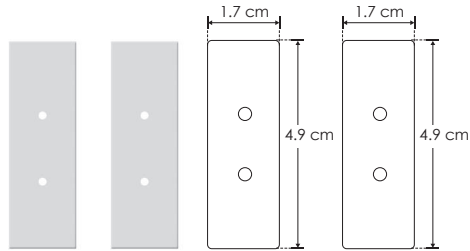**GRAPAILUPA1402**

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio ILUPA1402

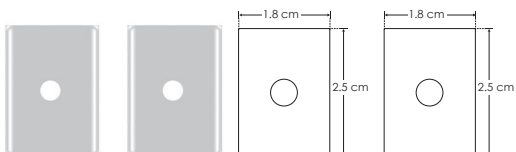






IP
20

ILUPAV04


[Acabado Natural]

Material: Perfil rectangular de aluminio acabado natural de sobrepone de 2 m de largo para recibir tira extraplana de LEDs y cristal templado o acrílico de 8 mm (para repisas iluminadas)

Nota. No incluye accesorios (cristal o acrílico y tornillos de sujeción)

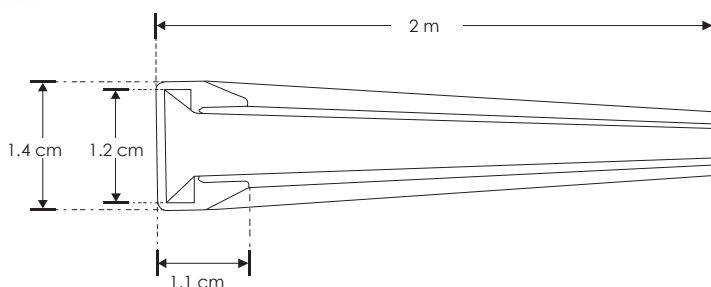

MODO DE COLOCACIÓN





Repisero para
acrílico o cristal
templado de 8mm

60 LEDs / m	
120 LEDs / m	
210 LEDs / m	
240 LEDs / m	
300 LEDs / m	
COB 480 LEDs / m	
COB 512 LEDs / m	



Sobreponer concavo

PA3006KIT.


[Acabado Natural]

IP
20

Material: Kit de perfil de aluminio concavo, acabado natural de sobreponer de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 tornillos

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

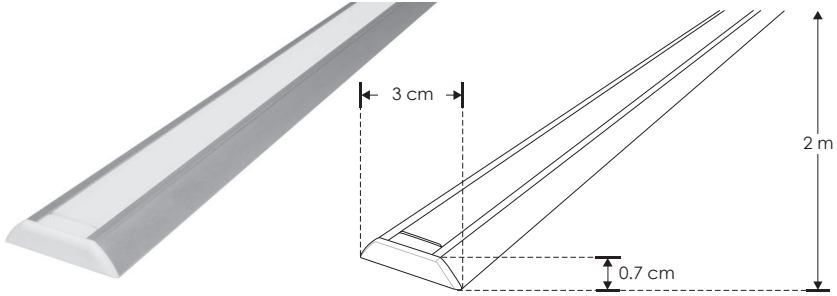


MODO DE COLOCACIÓN




accesorios para refacción

MICDIF3006


Mica difusa para perfil de aluminio PA3006, rectangular 2 m de largo

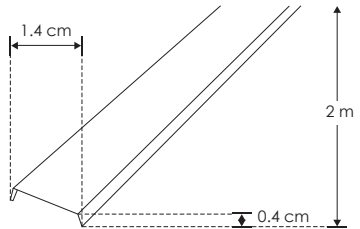**TAPLAT3006**

Kit de 2 tapas laterales de plástico blancas para perfil de aluminio PA3006.

**TOR15MM3006**

Kit de 2 tornillos para sujeción para perfil de aluminio PA3006





IP
20


PA1616KIT.

[Acabado Natural]


Material: Kit de perfil de aluminio esquinero con mica curva, acabado natural de sobreponer de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

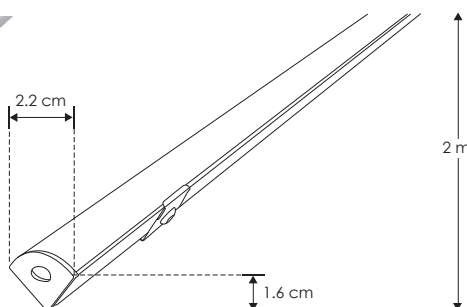


MODO DE COLOCACIÓN



accesorios para refacción



MICDIF1616

Mica difusa para perfil de aluminio PA1616, curva 2 m de largo

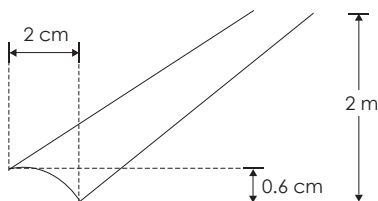


TAPLAT1616

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio PA1616

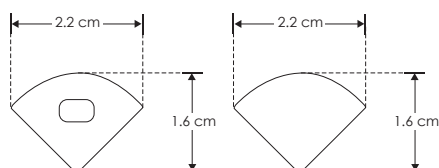

GRAPA1616

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio PA1616 / PA1616B

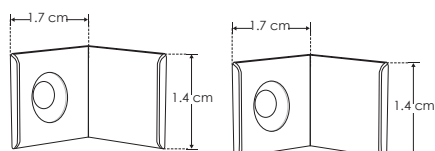



Esquinero con
mica redonda

NON WIRE 120 LEDs / m	NON WIRE 60 LEDs / m	COB 512 LEDs / m	COB 480 LEDs / m	300 LEDs / m	240 LEDs / m	210 LEDs / m	120 LEDs / m	60 LEDs / m
-----------------------	----------------------	------------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------

NON WIRE 120 LED _s / m	NON WIRE 60 LED _s / m	COB 512 LED _s / m	COB 480 LED _s / m	300 LED _s / m	240 LED _s / m	210 LED _s / m	120 LED _s / m	60 LED _s / m
-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------



Esquinero con mica cuadrada



IP
20


PA1616BKIT.

[Acabado Natural]


Material: Kit de perfil de aluminio esquinero con mica cuadrada, acabado natural de sobreponer de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

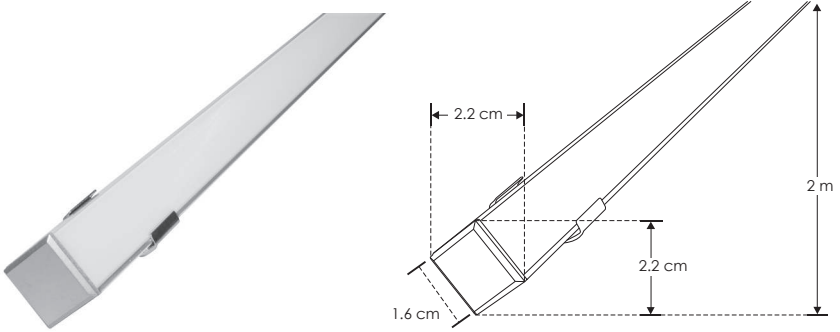


MODO DE COLOCACIÓN



accesorios para refacción


MICDIF1616B

Mica difusa para perfil de aluminio PA1616B, rectangular 2 m de largo

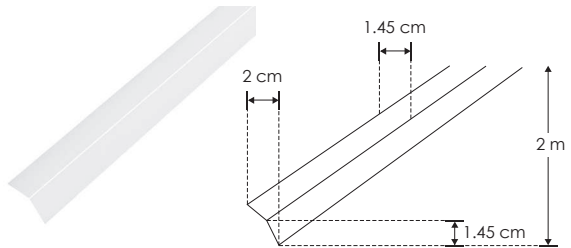


TAPLAT1616B

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio PA1616B



GRAPA1616

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio PA1616 / PA1616B

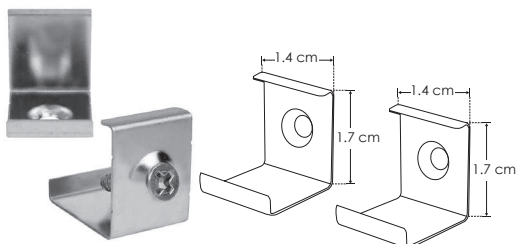

ILUPA1722UGRKIT

[Acabado Natural]

Material: Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural de empotrar o sobreponer de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs


Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas



IP
20



NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

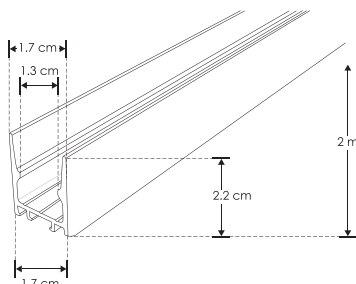

MODO DE COLOCACIÓN




Ranura
1.7 cm

accesorios para refacción



MICDIF1722

Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA1722UGR, rectangular 2 m de largo






TAPA1722

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA1722UGR





GRAPA1722


Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio ILUPA1722UGR/ILUPA1722NUGR



SETMAG1722

Kit de 2 soportes magnéticos para perfil de aluminio ILUPA1722UGR
Se vende por separado



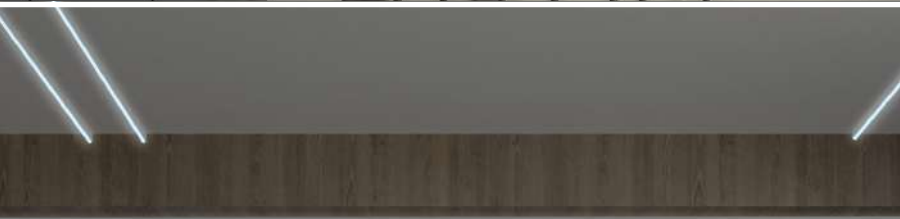

Bajo índice de
deslumbramiento UGR

60 LEDs / m	120 LEDs / m	210 LEDs / m	240 LEDs / m	300 LEDs / m	COB 480 LEDs / m	COB 512 LEDs / m	NON WIRE 60 LEDs / m	NON WIRE 120 LEDs / m
-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	------------------	----------------------	-----------------------

60 LEDs / m

120 LEDs / m

210 LEDs / m

240 LEDs / m

300 LEDs / m

COB 480 LEDs / m

COB 512 LEDs / m

NON WIRE 60 LEDs / m

NON WIRE 120 LEDs / m



Bajo índice de
deslumbramiento UGR


IP
20


ILUPA1722UGRCKIT

[Acabado Natural]


Material: Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado natural para empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 resortes de sujeción

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.
NOTA: Compatible con SETMAG1722.

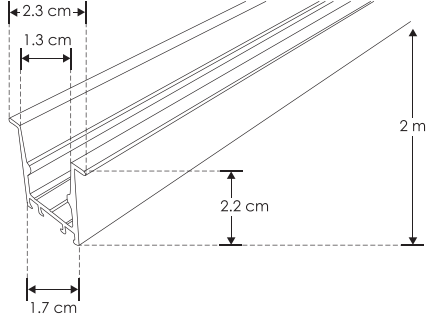


MODO DE COLOCACIÓN



accesorios para refacción


MICDIF1722C

Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA1722UGRC, rectangular 2 m de largo

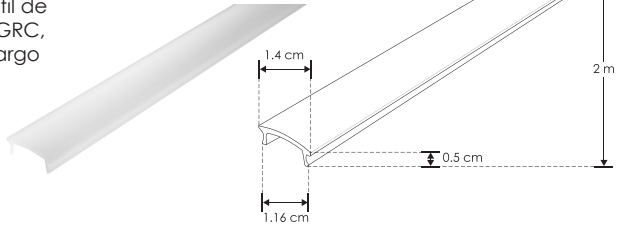


TAPA1722C

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA1722UGRC

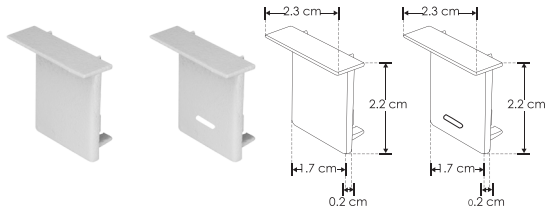


SETCLIP1722C

Kit de 2 resortes para sujeción de perfil de aluminio ILUPA1722UGRC / ILUPA1722UGRC

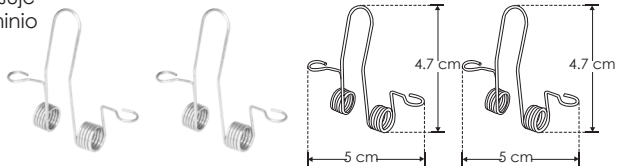

SETMAG1722

Kit de 2 soportes magnéticos para perfil de aluminio ILUPA1722UGRCKIT / ILUPA1722UGRCKIT
Se vende por separado

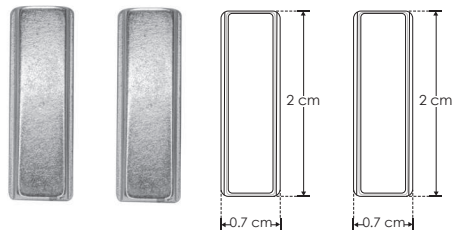

ILUPA3551UGRKIT


[Acabado Natural]




Material: Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural de empotrar, sobreponer o suspender de 2 m de largo, para recibir tira extraplana o tarjeta de LEDs

Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.



MODO DE COLOCACIÓN




Tarjetas de LEDs recomendadas: **ACBOARD2L20WWW** **ACBOARD2L20WNW** **ACBOARD2L20WW**
Compatible con: **COPLE90PA1911** **COPLE120PA1911** **COPLE180PA1911**
NO REQUIERE DRIVER EXTERNO

Se venden por separado

accesorios para refacción


MICDIF3551

Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA3551UGR, 2 m de largo





TAPA3551

Kit de 2 tapas laterales de aluminio para perfil de aluminio ILUPA3551UGR



GRAPA3551

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio ILUPA3551UGR



KITCOL3551

Kit de 2 cables de acero y 4 soportes para perfil de aluminio ILUPA3551UGR, 2 m de largo

Se vende por separado





Bajo índice de
deslumbramiento UGR

NON WIRE 120 LEDs / m	NON WIRE 60 LEDs / m	ACBOARD2L20	ACBOARD50	COB 512 LEDs / m	COB 480 LEDs / m	300 LEDs / m	240 LEDs / m	210 LEDs / m	120 LEDs / m	60 LEDs / m
-----------------------	----------------------	-------------	-----------	------------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------

60 LEDs / m

120 LEDs / m

210 LEDs / m

240 LEDs / m

300 LEDs / m

COB 480 LEDs / m

COB 512 LEDs / m

ACBOARD50

ACBOARD2L20

NON WIRE 60 LEDs / m

NON WIRE 120 LEDs / m



Bajo índice de
deslumbramiento UGR



IP
20


ILUPA3551UGRCKIT

[Acabado Natural]


Material: Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado natural de empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs o tarjeta de LEDs

Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 resortes de sujeción

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

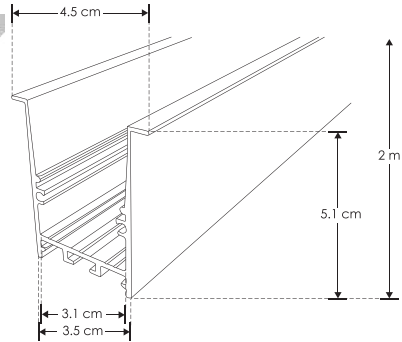

MODO DE COLOCACIÓN



Tarjetas de LEDs recomendadas:

ACBOARD2L20WWW

ACBOARD2L20WNW

ACBOARD2L20WW

Compatible con:

COPL90PA1911

COPL120PA1911

COPL180PA1911


NO REQUIERE DRIVER EXTERNO

Se venden por separado

accesorios para refacción


MICDIF3551C

Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA3551UGRC, rectangular 2 m de largo

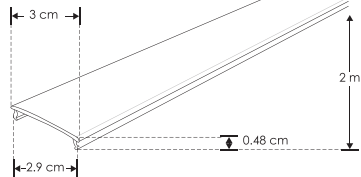


TAPA3551C

Kit de 2 tapas laterales de aluminio para perfil de aluminio ILUPA3551UGRC



SETCLIP3551C

Kit de 2 resortes para sujeción de perfil de aluminio ILUPA3551UGRC/ ILUPA3551NUGRC



ILUDXA1812KIT.

[Acabado Natural]




IP
65


Material: Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural de sobreponer o empotrar de 3 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales, kit de 2 grapas y solera

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.
NOTA: Se recomienda para uso exterior la tira con tecnología nano (IP66).

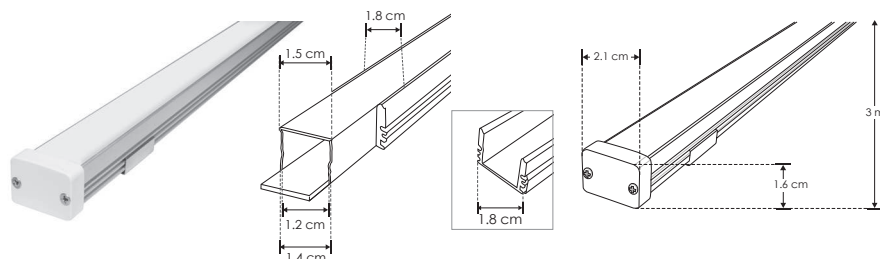

MODO DE COLOCACIÓN




Se recomienda usar tiras con tecnología nano IP66

accesorios para refacción


ACDIFILUDXA1812

Mica difusa para perfil de aluminio ILUDXA1812, rectangular 3 m de largo




SETILUDXA1812

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUDXA1812





GRAPADXA1812

Kit de 2 grapas de sujeción para perfil ILUDXA1812



SOLILUDXA

Solera de aluminio de 3 m para fijar tira extraplana de LEDs y colocar en el perfil ILUDXA1812 / ILUDXA2512





60 LEDs / m
120 LEDs / m
210 LEDs / m
240 LEDs / m
300 LEDs / m
COB 480 LEDs / m
COB 512 LEDs / m



Exterior

60 LEDs / m	
120 LEDs / m	
210 LEDs / m	
240 LEDs / m	
300 LEDs / m	
COB 480 LEDs / m	
COB 512 LEDs / m	



Exterior



IP
65

ILUDXA2512KIT.


[Acabado Natural]

Material: Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado natural de empotrar de 3 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs


Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales, kit de 2 grapas y solera

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

NOTA: Se recomienda para uso exterior la tira con tecnología nano (IP66).

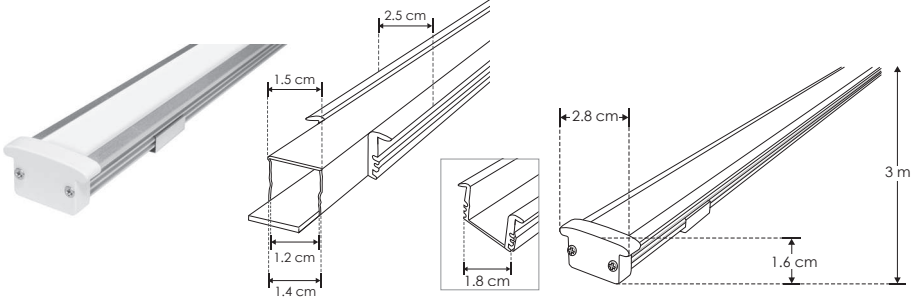

MODO DE COLOCACIÓN




Se recomienda usar tiras con tecnología nano IP66

accesorios para refacción


ACDIFILUDXA2512

Mica difusa para perfil de aluminio ILUDXA2512, rectangular 3 m de largo

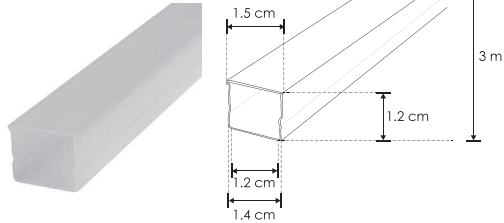


SETILUDXA2512

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUDXA2512

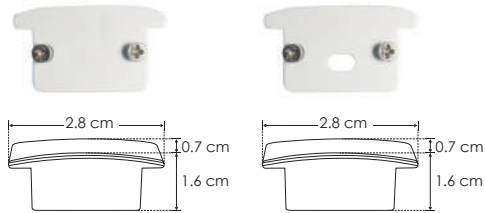


GRAPADXA2512

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio ILUDXA2512



SOLILUDXA

Solera de aluminio de 3 m para fijar tira extraplana de LEDs y colocar en el perfil ILUDXA1812 / ILUDXA2512

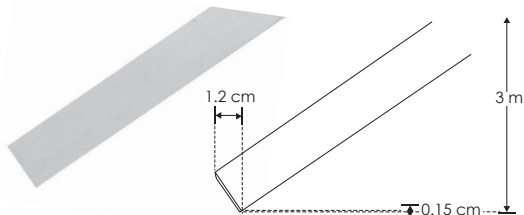

ILUPA2216KIT.

[Acabado Natural]

Material: Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural de empotrar a piso de 3 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs


Incluye: Mica y kit de 2 tapas laterales




IP
65



NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.
NOTA: Se recomienda para uso exterior la tira con tecnología nano (IP66).

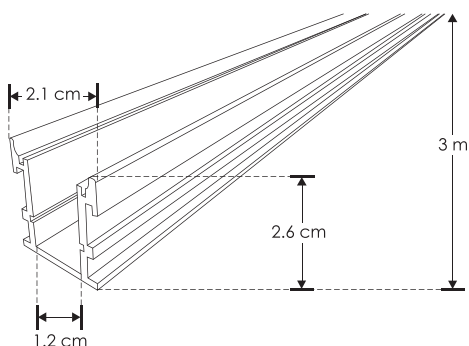

MODO DE COLOCACIÓN




Se recomienda usar tiras con tecnología nano IP66

accesorios para refacción


MICDIF2216


Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA2216, rectangular 3 m de largo

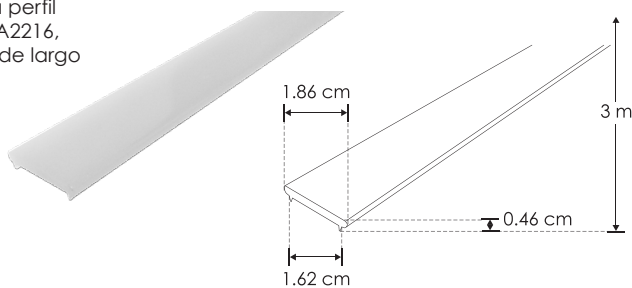

TAPLAT2216

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA2216

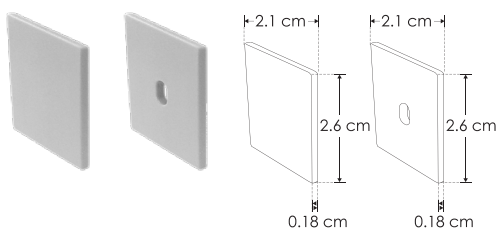


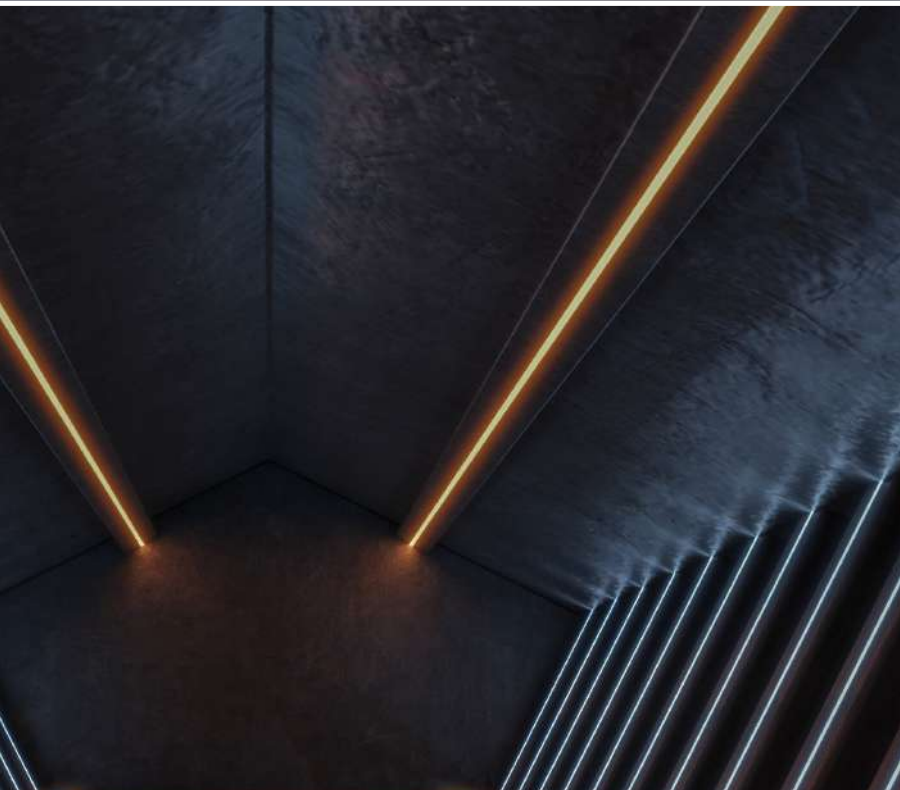

Exterior pisos

NON WIRE 120 LEDs / m	NON WIRE 60 LEDs / m	COB 512 LEDs / m	COB 480 LEDs / m	300 LEDs / m	240 LEDs / m	210 LEDs / m	120 LEDs / m	60 LEDs / m
-----------------------	----------------------	------------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------

NON WIRE 120 LEDs / m	NON WIRE 60 LEDs / m	COB 512 LEDs / m	COB 480 LEDs / m	300 LEDs / m	240 LEDs / m	210 LEDs / m	120 LEDs / m	60 LEDs / m
-----------------------	----------------------	------------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------

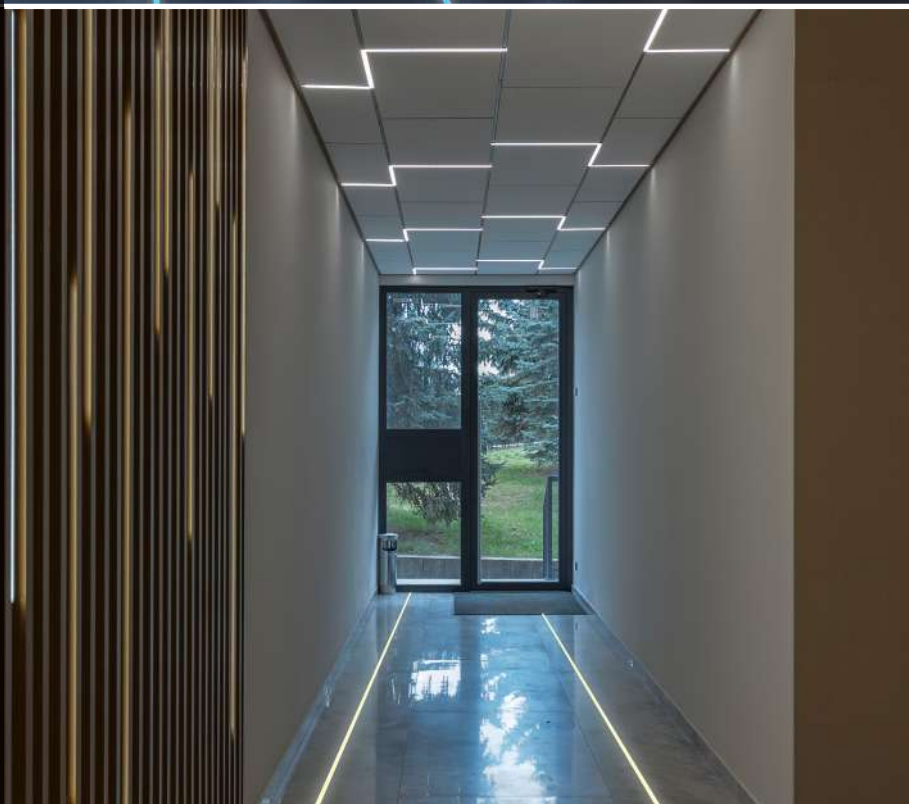

Exterior pisos



IP
65

nuevo


ILUPA3030KIT.

[Acabado Natural]

Material: Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural de empotrar a piso de 3 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs, protección IP65

Incluye: Perfil de 3 m, mica de 3 m, kit de 2 tapas laterales y solera

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.
NOTA: Se recomienda para uso exterior la tira con tecnología nano (IP66).

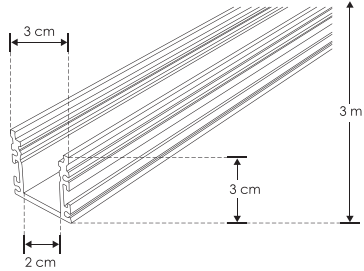

MODO DE COLOCACIÓN




Se recomienda usar tiras con tecnología nano IP66

accesorios para refacción



MICDIF3030

Mica difusa rectangular cerrada para perfil de aluminio PA3030, rectangular 3 m




TAPLAT3030

Kit de terminación lateral para perfil PA3030 que incluye 2 tapas laterales de aluminio, 2 empaques de silicona y 8 tornillos de fijación



SOLILUPA3030

Solera de aluminio para adherir tira extraplana de LED en perfil PA3030, 3 m de largo





IP
20

ILUPA2403COKIT.



[Acabado Natural]

Material: Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado natural de empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye: Kit de 2 tapas laterales, kit de 2 grapas y kit de 2 resortes de sujeción. No incluye mica

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción


MODO DE COLOCACIÓN



Accesorio para refacción

SETILUPA2403CO

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA2403CO

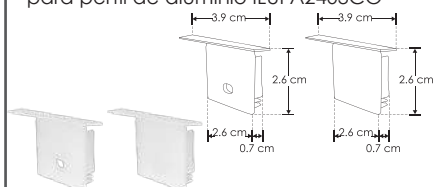


COPLE90PA240304

Conector 90° para perfiles de aluminio ILUPA2404CO / ILUPA2403CO

incluye 4 tornillos


Se vende por separado

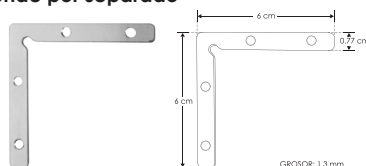

Accesorio para refacción

GRAPAILUPA2403CO

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio ILUPA2403CO

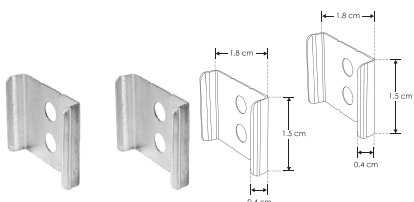


COPLE120PA240304

Conector 120° para perfiles de aluminio ILUPA2404CO / ILUPA2403CO

incluye 4 tornillos


Se vende por separado



Accesorio para refacción

SETCLIPPA2403CO

Kit de 2 resortes para sujeción de perfil de aluminio ILUPA2403CO

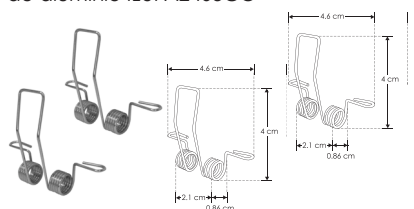


COPLE180PA240304

Conector 180° para perfiles de aluminio ILUPA2404CO / ILUPA2403CO

incluye 4 tornillos


Se vende por separado



mica continua

MICILUPA240304


Mica difusa continua para perfil de aluminio ILUPA2403CO / ILUPA2404CO
Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 60 m

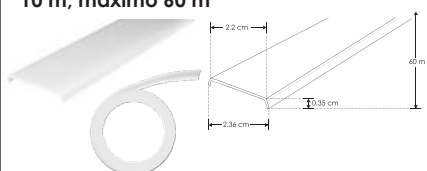

mica continua

MICILUPA240304N

Mica difusa negra traslúcida continua para perfil de aluminio ILUPA2403CO / ILUPA2404CO
Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 60 m

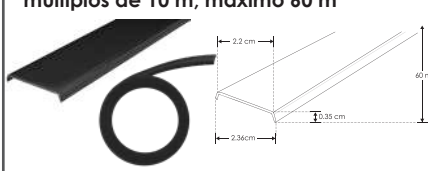




Mica continua de
60 m disponible

NON WIRE 120 LED _s / m	NON WIRE 60 LED _s / m	ACBOARD50	COB 512 LED _s / m	COB 480 LED _s / m	300 LED _s / m	240 LED _s / m	210 LED _s / m	120 LED _s / m	60 LED _s / m
-----------------------------------	----------------------------------	-----------	------------------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------

NON WIRE 120 LEDs / m	NON WIRE 60 LEDs / m	ACBOARD50	COB 512 LEDs / m	COB 480 LEDs / m	300 LEDs / m	240 LEDs / m	210 LEDs / m	120 LEDs / m	60 LEDs / m
-----------------------	----------------------	-----------	------------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------

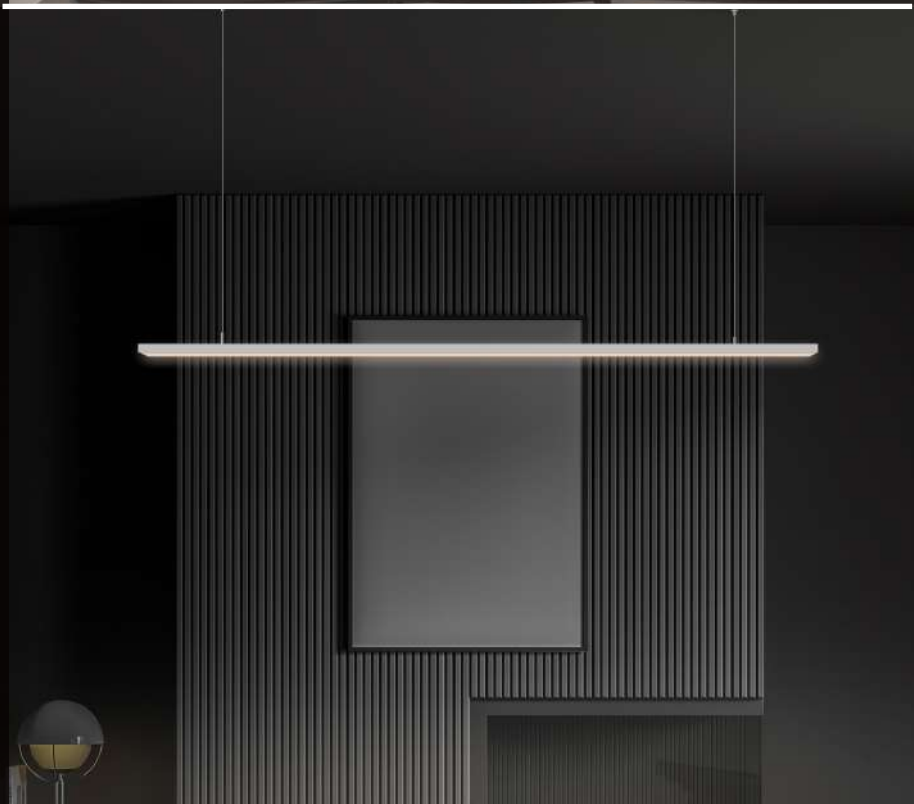

Mica continua de
60 m disponible



ILUPA2404COKIT.

[Acabado Natural]

IP
20


Material: Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural de empotrar, sobreponer o suspender de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye: Kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas
No incluye mica

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.


MODO DE COLOCACIÓN**Accesorio para refacción****SETILUPA2404CO**

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA2404CO

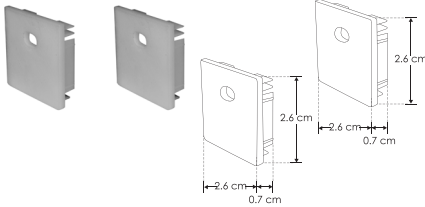
**COPLE90PA240304**

Conector 90° para perfiles de aluminio ILUPA2404CO / ILUPA2403CO incluye 4 tornillos

Se vende por separado

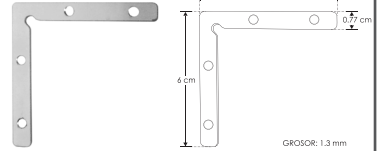
**Accesorio para refacción****GRAPAILUPA2404CO**

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio ILUPA2404CO

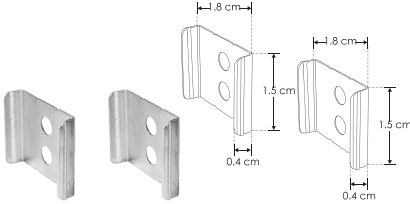**COPLE120PA240304**

Conector 120° para perfiles de aluminio ILUPA2404CO / ILUPA2403CO incluye 4 tornillos

Se vende por separado


**Accesorio para refacción****KITCOL2404CO**

Kit de 2 cables de acero y 4 soportes para perfil de aluminio ILUPA2404CO, 2 m de largo. **Se vende por separado**


**COPLE180PA240304**

Conector 180° para perfiles de aluminio ILUPA2404CO / ILUPA2403CO incluye 4 tornillos


Se vende por separado

**mica continua****MICILUPA240304**

Mica difusa continua para perfil de aluminio ILUPA2403CO / ILUPA2404CO **Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 60 m**

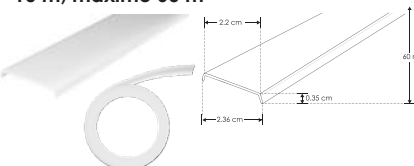**mica continua****MICILUPA240304N**

Mica difusa negra traslúcida continua para perfil de aluminio ILUPA2403CO / ILUPA2404CO. **Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 60 m**

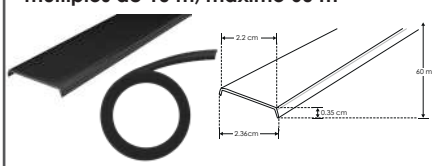



IP
20


ILUPA3830KIT.

[Acabado Natural]


Material: Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado natural de empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 resortes

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

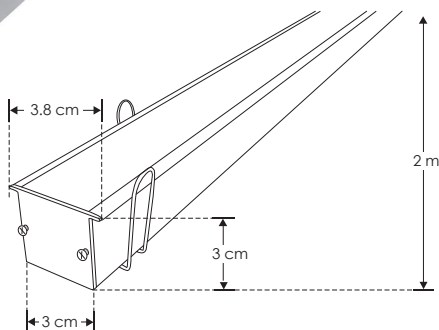


MODO DE COLOCACIÓN



accesorios para refacción


MICDIFILUPA3830

Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA3830, rectangular 2 m de largo

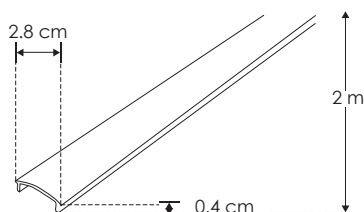


SETILUPA3830

Kit de 2 tapas laterales de aluminio para perfil de aluminio ILUPA3830



SETCLIPILUPA3830

Kit de 2 piezas de resorte de sujeción para perfil de aluminio ILUPA3830





NON WIRE 120 LEDs / m	NON WIRE 60 LEDs / m	ACBOARD2120	ACBOARD50	COB 512 LEDs / m	COB 480 LEDs / m	300 LEDs / m	240 LEDs / m	210 LEDs / m	120 LEDs / m	60 LEDs / m
-----------------------	----------------------	-------------	-----------	------------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------

Alto peralte

60 LEDs / m

120 LEDs / m

210 LEDs / m

240 LEDs / m

300 LEDs / m

COB 480 LEDs / m

COB 512 LEDs / m

ACBOARD50

ACBOARD2120

NON WIRE 60 LEDs / m


NON WIRE 120 LEDs / m




Alto peralte

ILUPA5032KIT.

[Acabado Natural]

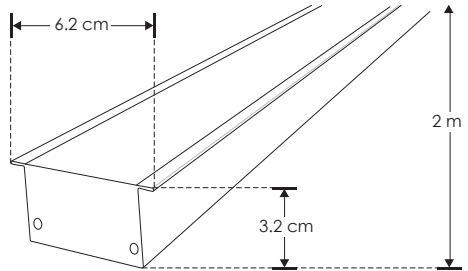IP
20**Material:** Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado natural de empotrar 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs**Incluye:** Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 resortes**NOTA:** Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.


MODO DE COLOCACIÓN




accesorios para refacción

MICDIF5032


Mica difusa para perfil de aluminio PA5032, rectangular 2 m de largo

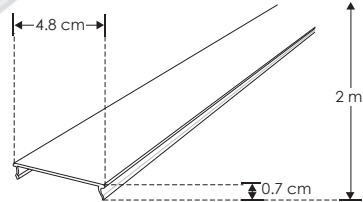**TAPLAT5032**

Kit de 2 tapas laterales de aluminio para perfil de aluminio PA5032

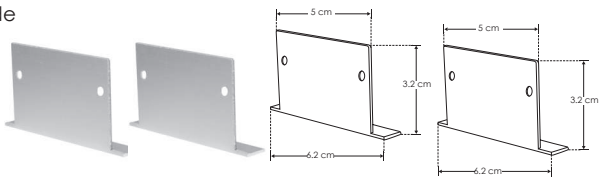**SETCLIPPA5032**

Kit de 2 resortes de sujeción para perfil de aluminio PA5032

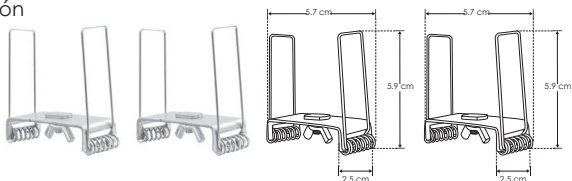





IP
20

ILUPA3535KIT.


[Acabado Natural]

Material: Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural de empotrar, sobreponer o suspender de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs o tarjeta de LEDs
Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales, Kit de 2 grapas y kit de suspensión

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

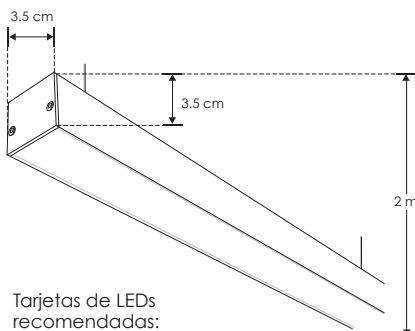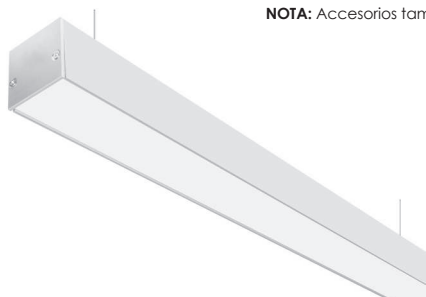

MODO DE COLOCACIÓN




Tarjetas de LEDs recomendadas:
ACBOARD2L20WWW
ACBOARD2L20WNW
ACBOARD2L20WW
 NO REQUIERE
 DRIVER EXTERNO

Se venden por separado

accesorios para refacción


MICDIF3535

Mica difusa para perfil de aluminio PA3535, rectangular 2 m de largo

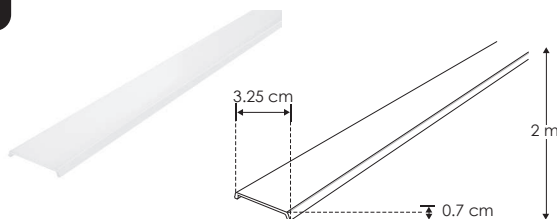


TAPLAT3535

Kit de 2 tapas laterales de aluminio para perfil de aluminio PA3535




GRAPA3535

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio PA3535

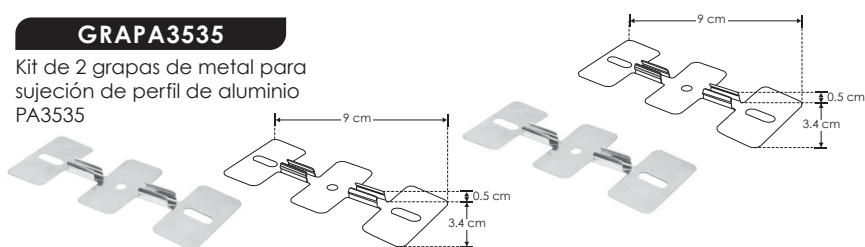

KITCOL3535

Kit de 2 cables de acero y 4 soportes para perfil de aluminio PA3535, 2 m de largo

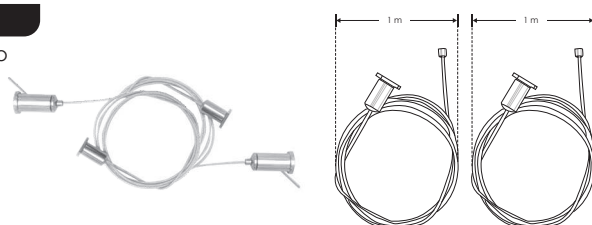



Suspender alto peralte

NON WIRE 120 LEDs / m	NON WIRE 60 LEDs / m	ACBOARD2120	ACBOARD50	COB 512 LEDs / m	COB 480 LEDs / m	300 LEDs / m	240 LEDs / m	210 LEDs / m	120 LEDs / m	60 LEDs / m
-----------------------	----------------------	-------------	-----------	------------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------

60 LEDs / m

120 LEDs / m

210 LEDs / m

240 LEDs / m

300 LEDs / m

COB 480 LEDs / m

COB 512 LEDs / m

ACBOARD50

NON WIRE 60 LEDs / m

NON WIRE 120 LEDs / m



Suspender mica
redonda pequeña


ILUPA30KIT.

[Acabado Natural]

Material: Kit de perfil de aluminio para mica curva, acabado natural para suspender de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs o tarjeta de LEDs

Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de suspensión

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

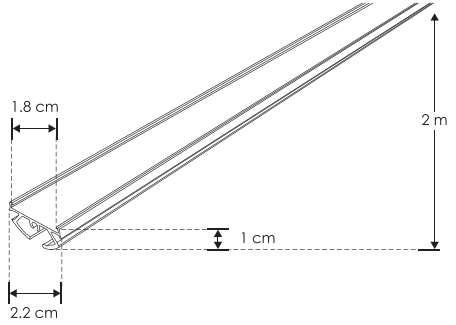IP
20

MODO DE COLOCACIÓN



Tarjetas de LEDs recomendadas:

ACBOARD50WW

ACBOARD50NW

ACBOARD50W


*No requiere driver externo

Se venden por separado


accesorios para refacción

MICDIFILUPA30

Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA30, curva 2 m de largo

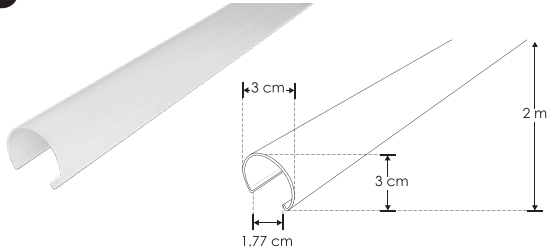**TAPLAT30**

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA30

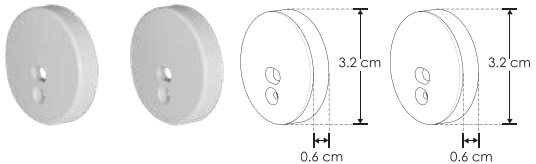**KITCOL30**

Kit de 2 cables de acero y 4 soportes para perfil de aluminio ILUPA30, 1 m de largo





IP
20


ILUPA60KIT.

[Acabado Natural]


Material: Kit de perfil de aluminio para mica curva, acabado natural para suspender de 2 m de largo, para recibir tira extraplana o tarjeta de LEDs

Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de suspensión

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.

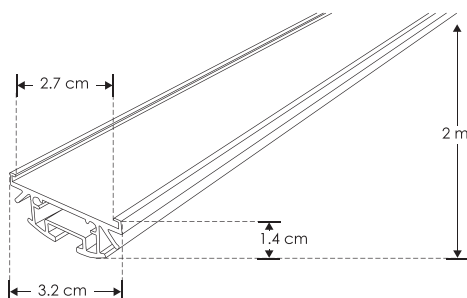

MODO DE COLOCACIÓN



Tarjetas de LEDs
recomendadas:

ACBOARD2L20WWW

ACBOARD2L20WNW

ACBOARD2L20WW


NO REQUIERE DRIVER EXTERNO

Se venden por separado

accesorios para refacción


MICDIFILUPA60

Mica difusa para perfil
de aluminio ILUPA60,
curva 2 m de largo

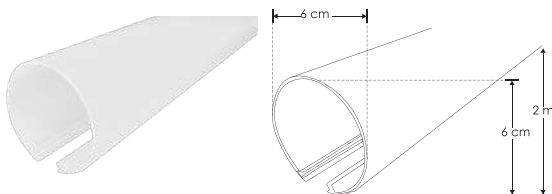

TAPLAT60

Kit de 2 tapas laterales
de plástico para perfil
de aluminio ILUPA60

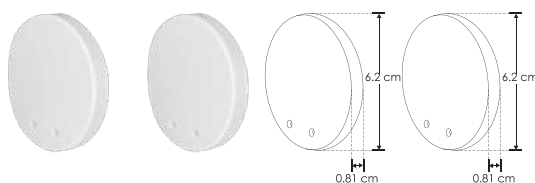

KITCOL60

Kit de 2 cables de acero
y 4 soportes para perfil
de aluminio ILUPA60,
1 m de largo





Suspender mica
redonda grande

60 LEDs / m	120 LEDs / m	210 LEDs / m	240 LEDs / m	300 LEDs / m	COB 480 LEDs / m	COB 512 LEDs / m	ACBOARD50	ACBOARD2120	NON WIRE 60 LEDs / m	NON WIRE 120 LEDs / m
-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	------------------	-----------	-------------	----------------------	-----------------------

60 LED_s / m

120 LED_s / m

210 LED_s / m

240 LED_s / m

300 LED_s / m

COB 480 LED_s / m

COB 512 LED_s / m

ACBOARD50

NON WIRE 60 LED_s / m

NON WIRE 120 LED_s / m



Suspender mica en u

PA1911PKIT.

[Acabado Natural]


IP
20

Material: Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural de sobreponer o suspender de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs o tarjeta de LEDs

Incluye: Mica, kit de 2 tapas laterales, kit de 2 grapas y kit de suspensión

NOTA: Accesorios también se venden por separado, únicamente como refacción.


MODO DE COLOCACIÓN



Accesorio para refacción

MICDIF1911P

Mica difusa para perfil de aluminio PA1911P, rectangular 2 m de largo

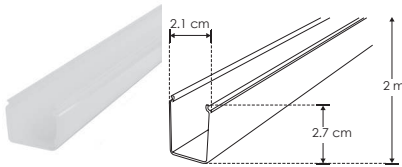

Tarjetas de LEDs recomendadas:

ACBOARD50WW

ACBOARD50WN

ACBOARD50W


NO REQUIERE DRIVER EXTERNO

Se vende por separado

Accesorio para refacción


TAPLAT1911P

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio PA1911P

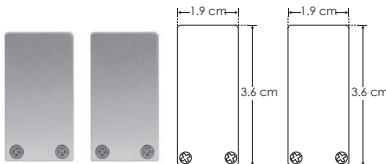

COPLE90PA1911


Conector 90° para perfiles de aluminio PA1911P, incluye 2 tornillos



Accesorio para refacción


GRAPA1911P

Kit de 2 grapas de sujeción para perfil PA1911P



COPLE120PA1911

Conector 120° para perfiles de aluminio serie PA1911, incluye 2 tornillos

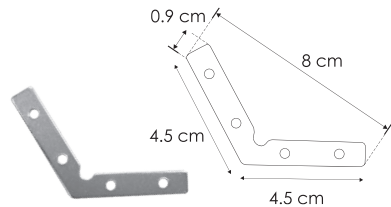


KITCOL1911



Kit con 2 cables de acero de 2 m y 4 soportes



COPLE180PA1911


Conector 180° para perfiles de aluminio serie PA1911, incluye 2 tornillos



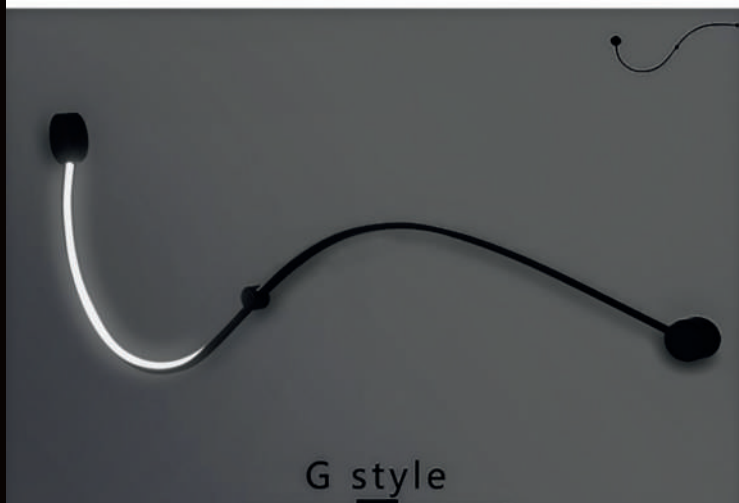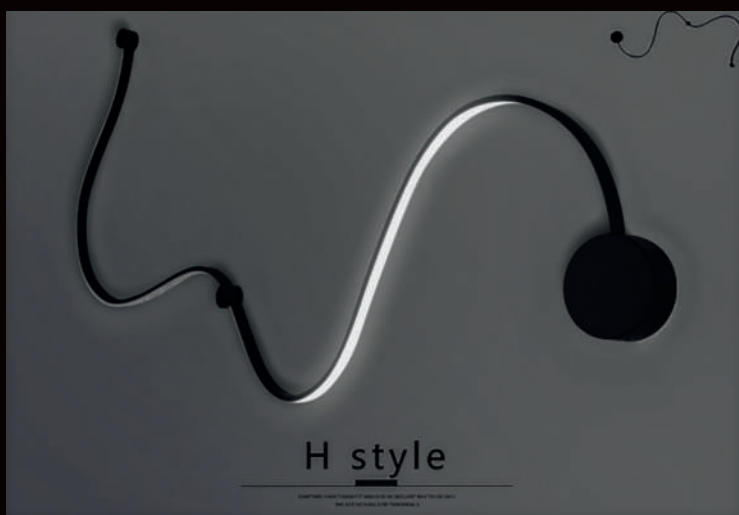




F style

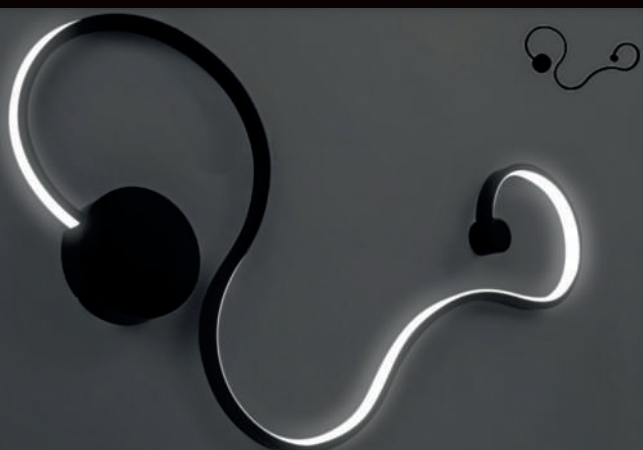

C style

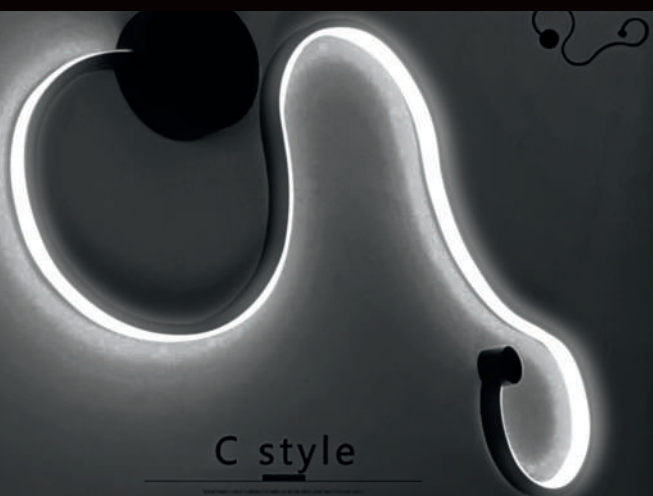

C style



A style



KITLFLEX1806AWW

[Blanco cálido]

KITLFLEX1806ANW

[Blanco neutro]

KITLFLEX1806AW

[Blanco]

Kit para luminario flexible color aluminio

Incluye: perfil rectangular de aluminio acabado natural de 2.85 m, acrílico difuso de 3 m, rollo de tira de 3 m blanco cálido, blanco neutro o blanco, registro para fuente de alimentación, casco de sujeción intermedio, casco de sujeción final y fuente de alimentación de 60 watts

NOTA: Accesorios incluidos

NOTA: Accesorios no se venden por separado, únicamente como kit.

NOTA: La fabricación del modelo de luminario no es responsabilidad de ilumileds. Consultar manual de operación y en página web sugerencias de modelos.



[PARA PARED Y TECHO]

accesorios incluidos



PA1806.



MICDIF1806.



ILUKITREGFLEXA



CP60W.



LDPB2216WW243003
LDPB2216Z243003
LDPB2216W243003

KITLFLEX1806NWW

[Blanco cálido]

KITLFLEX1806NNW

[Blanco neutro]

KITLFLEX1806NW

[Blanco]



IP
20

Kit para luminario flexible color negro

Incluye: Kit para luminario flexible que incluye, perfil rectangular de aluminio acabado negro de 2.85 m, acrílico difuso de 3 m, rollo de tira de 3 m blanco cálido, blanco neutro o blanco, registro para fuente de alimentación, casco de sujeción intermedio y casco de sujeción final y fuente de alimentación de 60 watts

NOTA: Accesorios incluidos

NOTA: Accesorios no se venden por separado, únicamente como kit.

NOTA: La fabricación del modelo de luminario no es responsabilidad de iLumileds.

Consultar manual de operación y en página web sugerencias de modelos.




[PARA PARED Y TECHO]

accesorios incluidos




PA1806N.



MICDIF1806N.



ILUKITREGFLEXN



CP60W.



LDPB2216WW243003

LDPB2216Z243003

LDPB2216W243003





KITLFLEX1806BWW

[Blanco cálido]

KITLFLEX1806BNW

[Blanco neutro]

KITLFLEX1806BW

[Blanco]

Kit para luminario flexible color blanco

Incluye: perfil rectangular de aluminio acabado blanco de 2.85 m, acrílico difuso de 3 m, rollo de tira de 3 m blanco cálido, blanco neutro o blanco, registro para fuente de alimentación, casco de sujeción intermedio, casco de sujeción final y fuente de alimentación de 60 watts

NOTA: Accesorios incluidos

NOTA: Accesorios no se venden por separado, únicamente como kit.

NOTA: La fabricación del modelo de luminario no es responsabilidad de ilumileds. Consultar manual de operación y en página web sugerencias de modelos.



[PARA PARED Y TECHO]

accesorios incluidos




PA1806B.



MICDIF1806.



ILUKITREGFLEXB



CP60W.



LDPB2216WW243003
LDPB2216Z243003
LDPB2216W243003





KITLFLEX1806OWW

[Blanco cálido]

KITLFLEX1806ONW

[Blanco neutro]

KITLFLEX1806OW

[Blanco]


Kit para luminario flexible color gris

Incluye: perfil rectangular de aluminio acabado gris oxford de 2.85 m, acrílico difuso de 3 m, rollo de tira de 3 m blanco cálido, blanco neutro o blanco, registro para fuente de alimentación, casco de sujeción intermedio, casco de sujeción final y fuente de alimentación de 60 watts

NOTA: Accesorios incluidos

NOTA: Accesorios no se venden por separado, únicamente como kit.

NOTA: La fabricación del modelo de luminario no es responsabilidad de ilumileds. Consultar manual de operación y en página web sugerencias de modelos.

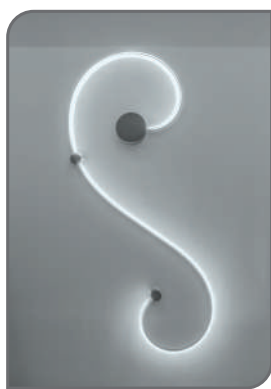

[PARA PARED Y TECHO]

accesorios incluidos



PA1806O.



MICDIF1806.



ILUKITREGFLEXO



CP60W.



LDPB2216WW243003
LDPB2216ZZ43003
LDPB2216W243003

accesorios perfil flexible

NOTA: Accesorios también se venden por separado como kit de 2 piezas.



ILUKITCASINTFLEA

Kit de 2 piezas de casco intermedio de sujeción para perfil flexible, acabado aluminio



ILUKITCASINTFLEN

Kit de 2 piezas de casco intermedio de sujeción para perfil flexible, acabado negro




ILUKITCASINTFLEB

Kit de 2 piezas de casco intermedio de sujeción para perfil flexible, acabado blanco



ILUKITCASINTFLEO

Kit de 2 piezas de casco intermedio de sujeción para perfil flexible, acabado gris oxford

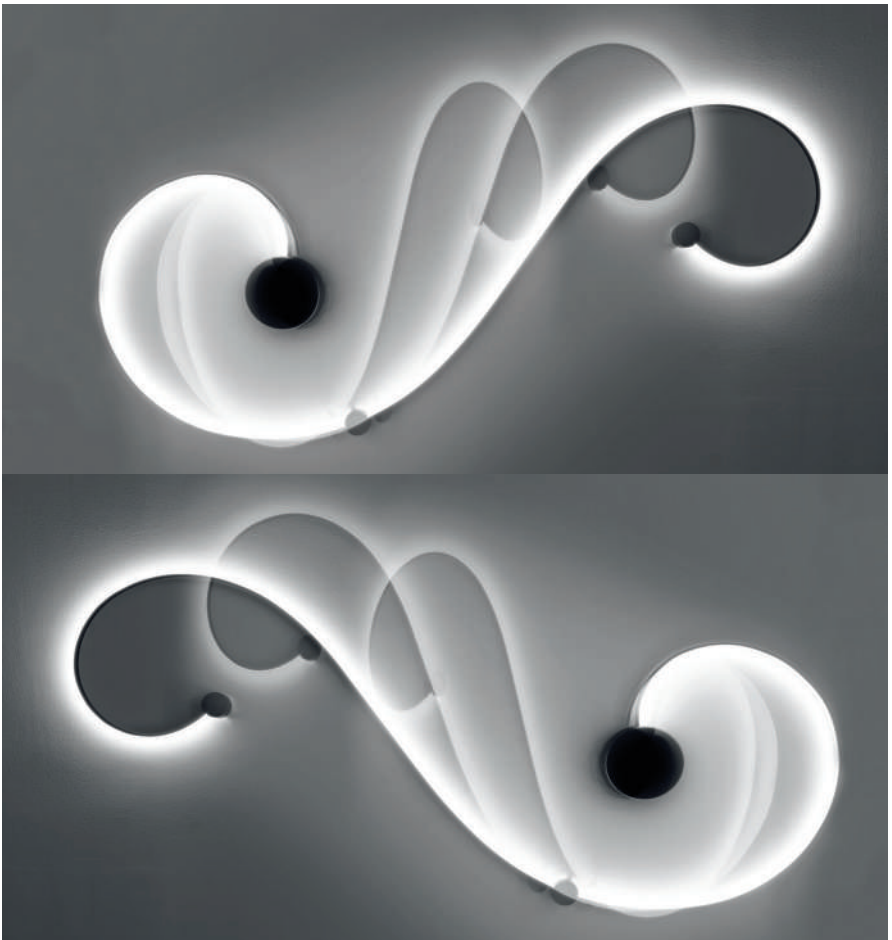



9.6 W
x metro

IP 20

24 V cc

2 200 K
Blanco cálido

2 700 K
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

6 500 K
Blanco

FL 7-9
lúmenes x LED

CRI 90

2-3 step
MACADAM

IES
Archivo Fotométrico

[Blanco cálido 2 200 K]
[Blanco cálido 2 700 K]
[Blanco cálido 3 000 K]
[Blanco neutro 4 100 K]
[Blanco 6 500 K]

LDPB22162224120R

LDPB22162724120R

LDPB2216WW24120R

LDPB2216Z24120R


LDPB2216W24120R



Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 120 LEDs por metro tipo 2216, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	9.6 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

NOTA: LED con tono de color controlado.

Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

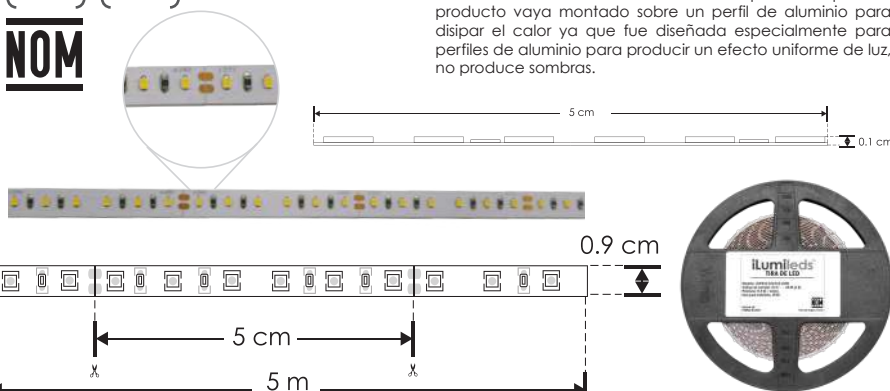

9.6 W
x metro

IP 20

24 V cc

3 000 K
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

6 500 K
Blanco

FL 7-9
lúmenes x LED

CRI 90

2-3 step
MACADAM

IES
Archivo Fotométrico

[Blanco cálido 3 000 K]
[Blanco neutro 4 100 K]
[Blanco 6 500 K]

LDPB2216WW24120S

LDPB2216Z24120S


LDPB2216W24120S



Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 120 LEDs por metro tipo 2216, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	9.6 W / metro
CRI	90
PCB	3 oz doble cara

NOTA: LED con tono de color controlado.

Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

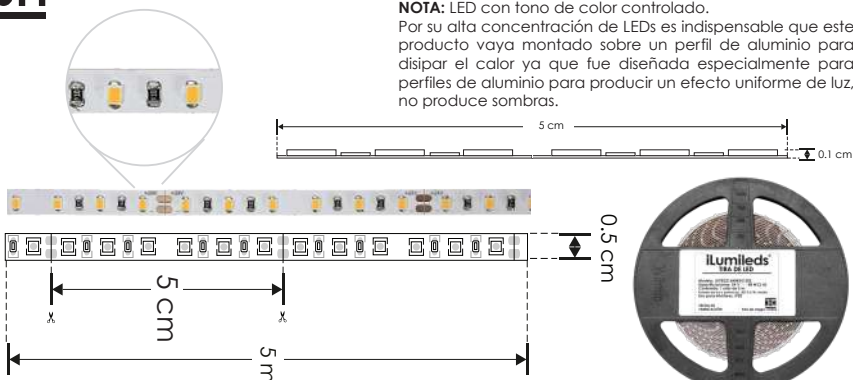



14.4 W x metro	IP 20
24 V cc	3 000 K Blanco cálido
4 100 K Blanco neutro	6 500 K Blanco
FL 7-9 lúmenes x LED	CRI 90
2-3 step MACADAM	IES Archivo Fotométrico

NOM

[Blanco cálido
3 000 K]
[Blanco neutro
4 100 K]
[Blanco
6 500 K]

LDPB2216WW242105


LDPB2216Z242105R

LDPB2216W242105R



Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 210 LEDs por metro tipo 2216, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 3.3 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	14.4 W / metro
CRI	90
PCB	3 oz doble cara

NOTA: LED con tono de color controlado.
Por su alta concentración de LEDs, es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor, ya que fue diseñada específicamente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

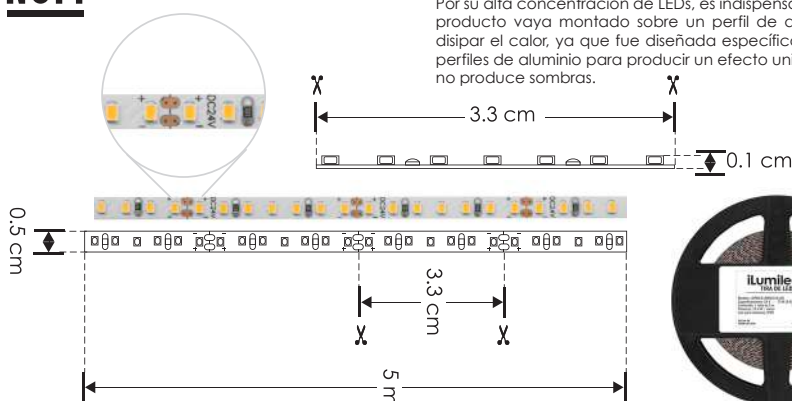

19.2 W x metro	IP 20
24 V cc	1 500 K Blanco cálido
1 800 K Blanco cálido	2 200 K Blanco cálido
2 700 K Blanco cálido	3 000 K Blanco cálido
4 100 K Blanco neutro	6 500 K Blanco
FL 7-9 lúmenes x LED	CRI 90
2-3 step MACADAM	IES Archivo Fotométrico

NOM

[Blanco cálido
1 500 K]
[Blanco cálido
1 800 K]
[Blanco cálido
2 200 K]
[Blanco cálido
2 700 K]
[Blanco cálido
3 000 K]
[Blanco neutro
4 100 K]
[Blanco
6 500 K]

LDPB22161524240R

LDPB22161824240R

LDPB22162224240R

LDPB22162724240R

LDPB2216WW24240R


LDPB2216Z24240R

LDPB2216W24240R



Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 240 LEDs por metro tipo 2216, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 2.5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	19.2 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

NOTA: LED con tono de color controlado.
Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

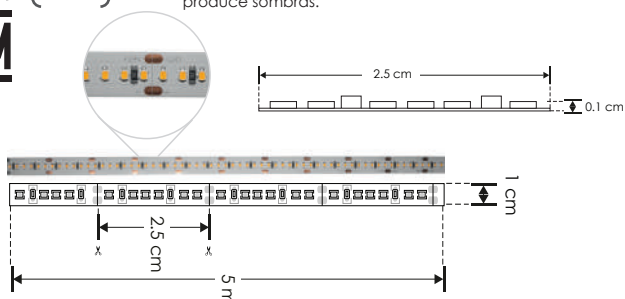

LINEA PROFESIONAL

EXTRAPLANAS / INTERIORES



24 W x metro	IP 20
24 V cc	1 500 K Blanco cálido
1 800 K Blanco cálido	2 200 K Blanco cálido
2 700 K Blanco cálido	3 000 K Blanco cálido
4 100 K Blanco neutro	6 500 K Blanco
FL 7-9 lúmenes x LED	CRI 90
2-3 step MACADAM	IES Archivo Fotométrico

[Blanco cálido 1 500 K]
[Blanco cálido 1 800 K]
[Blanco cálido 2 200 K]
[Blanco cálido 2 700 K]
[Blanco cálido 3 000 K]
[Blanco neutro 4 100 K]
[Blanco 6 500 K]

LDPB22161524300R

nuevo

LDPB22161824300R

nuevo

LDPB22162224300R

LDPB22162724300R

LDPB2216WW24300R


LDPB2216Z24300R

LDPB2216W24300R

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 300 LEDs por metro tipo 2216, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 2 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	24 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

NOTA: LED con tono de color controlado.

Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras. No se recomienda un uso continuo de más de 6 horas encendidas.

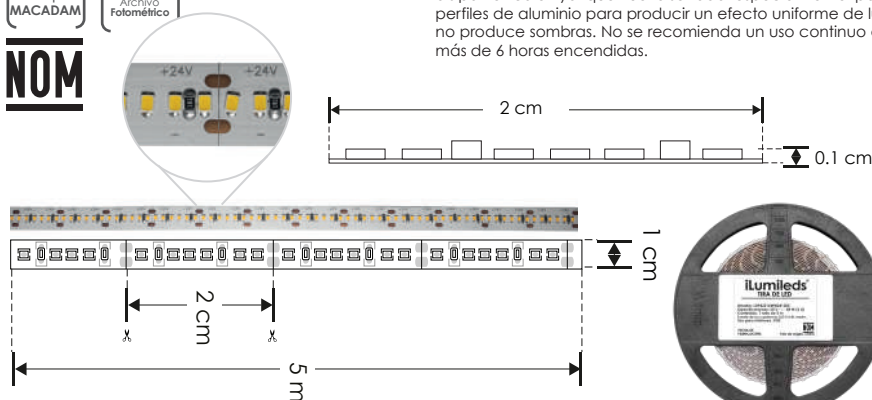

21.2
W
x metro

24
V CC

[Blanco cálido
1 800 K-3 500 K]

LDPB2216DTW24240

IP
20

1 800 K
-
3 500 K
Blancos

FL
7-9
lúmenes
x LED



attenuable

CRI
90

2-3
step
MACADAM

IES
Archivo
Fotométrico

NOM



Material

Lámpara

Pista de cobre / Acabado blanco

Lámpara

Tira extraplana para interiores, 240 LEDs por metro tipo 2216, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm.

Ángulo de apertura 120°

Color de luz	Blanco dinámico (Dim To Warm), atenuación PWM
---------------------	---

Alimentación	24 V CC
--------------	---------



Potencia	21.2 W / metro
----------	----------------

CRI 90

PCB	2 oz doble cara
-----	-----------------

NOTA: Tira de LED con cambio de color por medio de atenuación (PWM), compatible con fuente de poder 5EN1. Con posibilidad de controlar con atenuadores (dimmers) tipo TRIAC, 0-10V, 1-10V, PWM o Potenciómetro. Fuente de poder no incluida, modelos recomendados: ILUDA5EN1100W24, ILUDA5EN1200W24 (Consulte manual de operación y especificaciones de la fuente de poder a utilizar).

Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

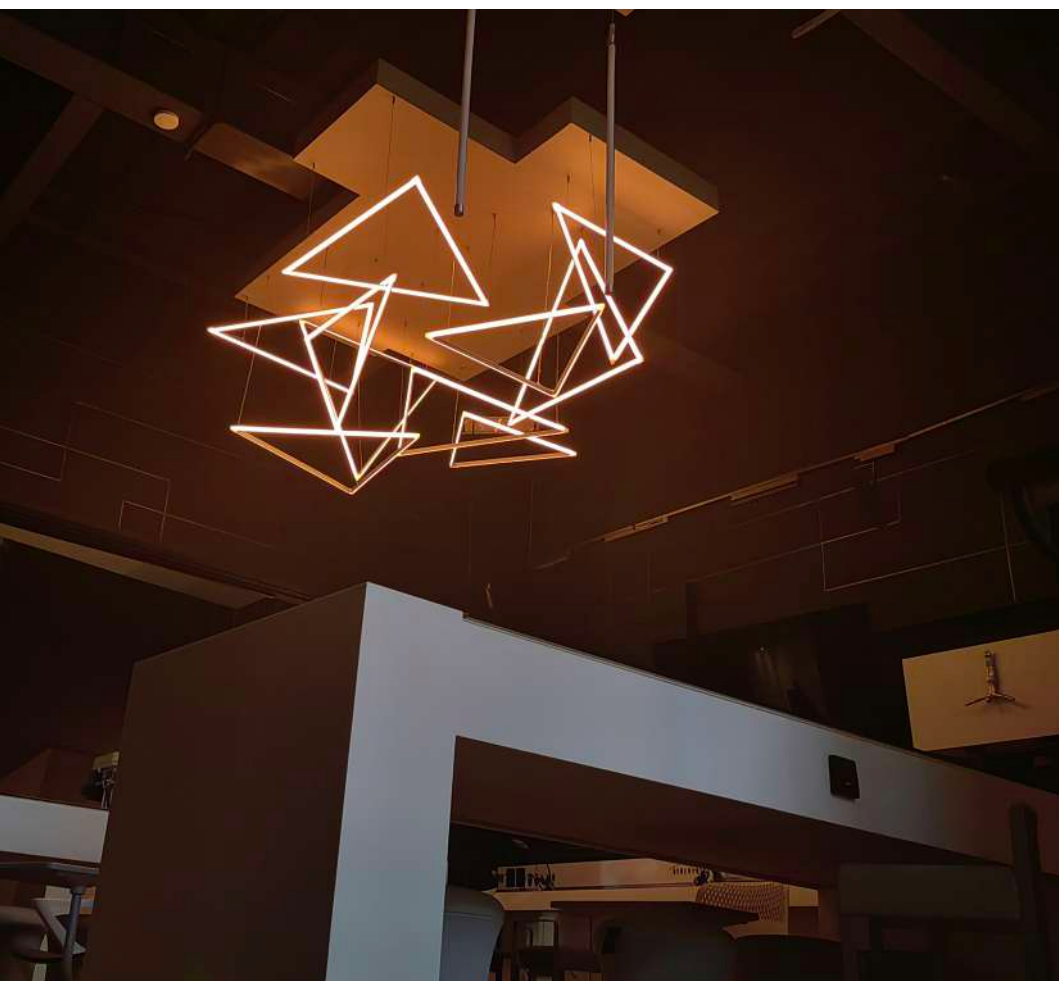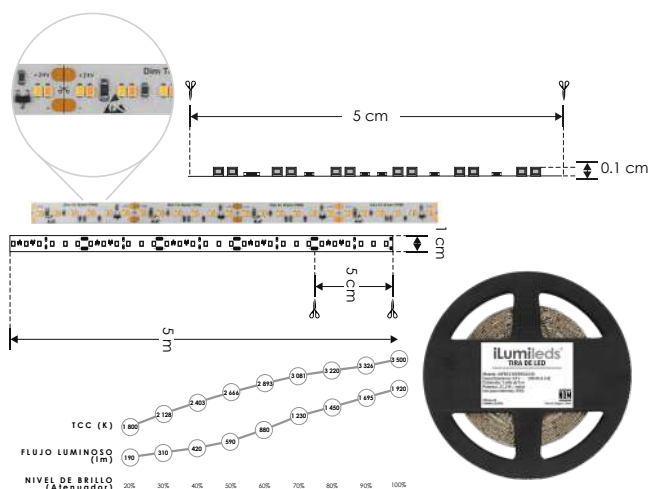



9.6
W
x metro

IP
66

24
V cc

2 200 K
Blanco cálido

2 700 K
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

6 500 K
Blanco

FL
7-9
lúmenes
x LED

CRI
90

2-3
step
MACADAM

IES
Archivo
Fotométrico

[Blanco cálido
2 200 K]
[Blanco cálido
2 700 K]
[Blanco cálido
3 000 K]
[Blanco neutro
4 100 K]
[Blanco
6 500 K]

LA6622162224120R

LA6622162724120R

LA662216WW24120R




LA662216Z24120R

LA662216W24120R



Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores y exteriores, 120 LEDs por metro tipo 2216, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	9.6 W / metro
CRI	90
PCB	3 oz doble cara

NOTA: Al no tener cubierta de resina sino barniz con tecnología nano, prolonga la vida del LED (por calentamiento) y no hay amarillamiento. Ideal para exteriores pues se puede mojar o en lugares con alta humedad (No para uso subacuático o en contacto con el agua por tiempo prolongado)

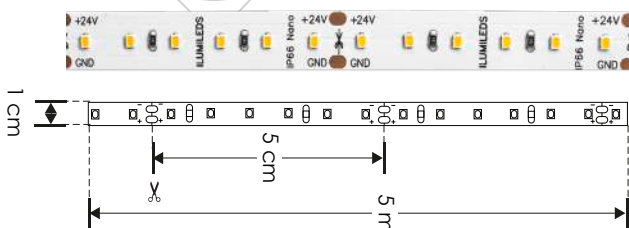

9.6
W
x metro

IP
66

24
V cc

3 000 K
Blanco cálido

6 500 K
Blanco

FL
7-9
lúmenes
x LED

CRI
90

2-3
step
MACADAM

IES
Archivo
Fotométrico

NOM

[Blanco cálido
3 000 K]
[Blanco
6 500 K]



LA662216WW24120S

LA662216W24120S



Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para exteriores e interiores, 120 LEDs por metro tipo 2216, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	9.6 W / metro
CRI	90
PCB	3 oz doble cara

NOTA: Al no tener cubierta de resina sino barniz con tecnología nano, prolonga la vida del LED (por calentamiento) y no hay amarillamiento. Ideal para exteriores pues se puede mojar o en lugares con alta humedad (No para uso subacuático o en contacto con el agua por tiempo prolongado).

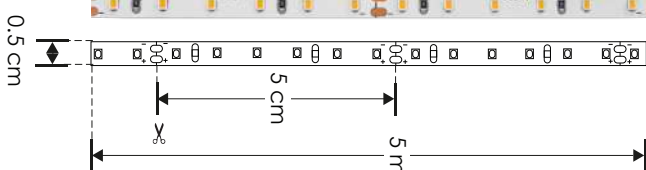

14.4 W x metro	IP 66
24 V cc	2 200 K Blanco cálido
3 000 K Blanco cálido	4 100 K Blanco neutro
FL 7-9 lúmenes x LED	6 500 K Blanco
CRI 90	2-3 step MACADAM
IES Archivo Fotométrico	NOM


[Blanco cálido
2 200 K]
[Blanco cálido
3 000 K]
[Blanco neutro
4 100 K]
* [Blanco
6 500 K]

* Sobre pedido

LA66221622242105**LA662216WW242105****LA662216Z242105R****LA662216W242105R**

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores y exteriores, 210 LEDs por metro tipo 2216, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 3.3 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	14.4 W / metro
CRI	90
PCB	3 oz doble cara

NOTA: Al no tener cubierta de resina sino barniz con tecnología nano, prolonga la vida del LED (por calentamiento) y no hay amarillamiento. Ideal para exteriores pues se puede mojar o en lugares con alta humedad (No para uso subacuático o en contacto con el agua por tiempo prolongado)

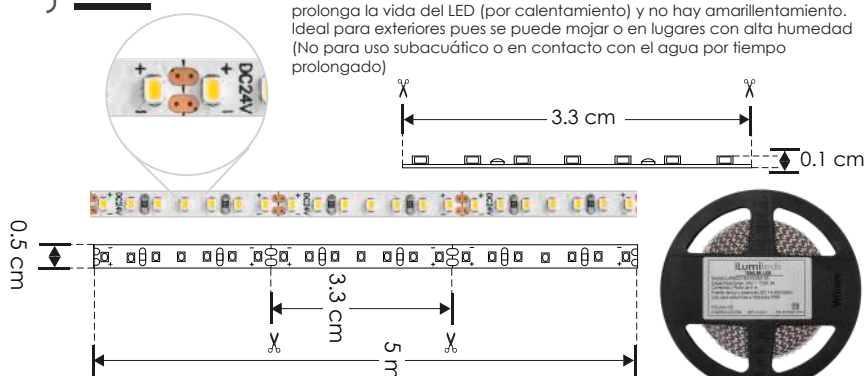


19.2 W x metro	IP 66
24 V cc	2 200 K Blanco cálido
2 700 K Blanco cálido	3 000 K Blanco cálido
4 100 K Blanco neutro	6 500 K Blanco
FL 7-9 lúmenes x LED	CRI 90
2-3 step MACADAM	IES Archivo Fotométrico

[Blanco cálido
2 200 K]
[Blanco cálido
2 700 K]
[Blanco cálido
3 000 K]
[Blanco neutro
4 100 K]
[Blanco
6 500 K]

LA6622162224240R**LA6622162724240R****LA662216WW24240R****LA662216Z24240R****LA662216W24240R**

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores y exteriores, 240 LEDs por metro tipo 2216, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 2.5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	19.2 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

NOTA: Al no tener cubierta de resina sino barniz con tecnología nano, prolonga la vida del LED (por calentamiento) y no hay amarillamiento. Ideal para exteriores pues se puede mojar o en lugares con alta humedad (No para uso subacuático o en contacto con el agua por tiempo prolongado)

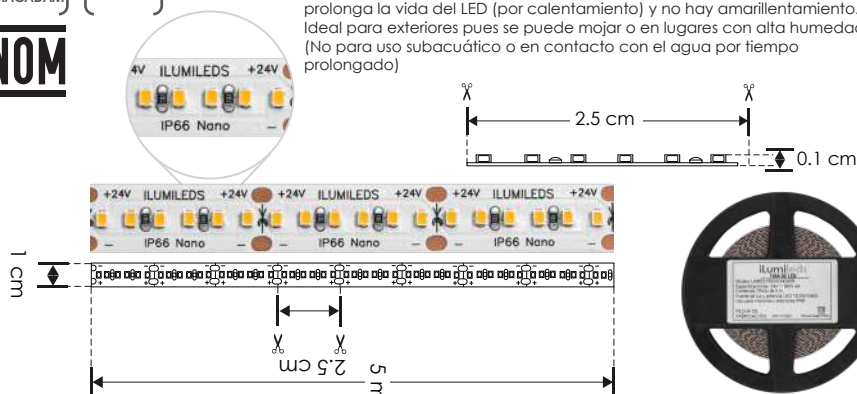



24 W
x metro

24 V cc

2 700 K
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

FL 7-9
lúmenes x LED

2-3 step
MACADAM

IP 66

2 200 K
Blanco cálido

3 000 K
Blanco

6 500 K
Blanco

CRI 90

IES Archivo
Fotométrico

[Blanco cálido 2 200 K]
[Blanco cálido 2 700 K]
[Blanco cálido 3 000 K] *
[Blanco neutro 4 100 K] *
[Blanco 6 500 K] *


LA6622162224300R
LA6622162724300R
LA662216WW24300R
LA662216Z24300R
LA662216W24300R

* Sobre pedido



Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores y exteriores, 300 LEDs por metro tipo 2216, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 2 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	24 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

NOTA: Al no tener cubierta de resina sino barniz con tecnología nano, prolonga la vida del LED (por calentamiento) y no hay amarillamiento. Ideal para exteriores pues se puede mojar o en lugares con alta humedad (No para uso subacuático o en contacto con el agua por tiempo prolongado)

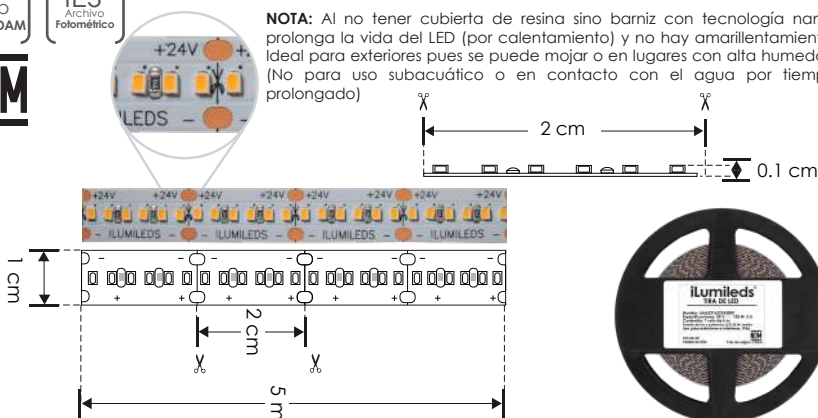

14.4 W
x metro

24 V cc

3 000 K
Blanco cálido

FL 20
lúmenes x LED

2-3 step
MACADAM

IP 66

3 000 K
Blanco cálido

CRI 90

IES Archivo
Fotométrico

[Blanco cálido 3 000 K]

LA662835WW2460R



Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores y exteriores, 60 LEDs por metro tipo 2835, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 10 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	14.4 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

NOTA: Al no tener cubierta de resina sino barniz con tecnología nano, prolonga la vida del LED (por calentamiento) y no hay amarillamiento. Ideal para exteriores pues se puede mojar o en lugares con alta humedad (No para uso subacuático o en contacto con el agua por tiempo prolongado)





19.2
W
x metroIP
20

[RGB]

LDPB4040RGB24120

24
V cc

RGB


IES
Archivo
Fotométrico

NOM



Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 120 LEDs por metro tipo 4040, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Rojo, Verde y Azul (RGB)
Alimentación	24 V cc
Potencia	19.2 W / metro
PCB	2 oz doble cara

NOTA: Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras. Requiere un controlador (No incluido) para cambio de colores.

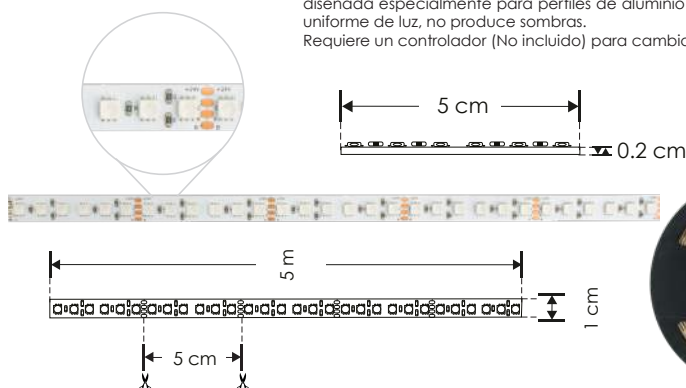28.8
W
x metroIP
20

[Blanco cálido
2 700 K]
[Blanco neutro
4 100 K]
[Blanco
5 500 K]

LDPB28352724120R

LDPB2835Z24120R

LDPB2835W24120R

24
V cc

2 700 K

Blanco cálido

4 100 K

Blanco neutro

5 500 K

Blanco

FL
20-22
lúmenes
x LEDCRI
802-3
step
MACADAMIES
Archivo
Fotométrico


NOM



Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 120 LEDs por metro tipo 2835, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	28.8 W / metro
CRI	80
PCB	2 oz doble cara

NOTA: LED con tono de color controlado.

Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

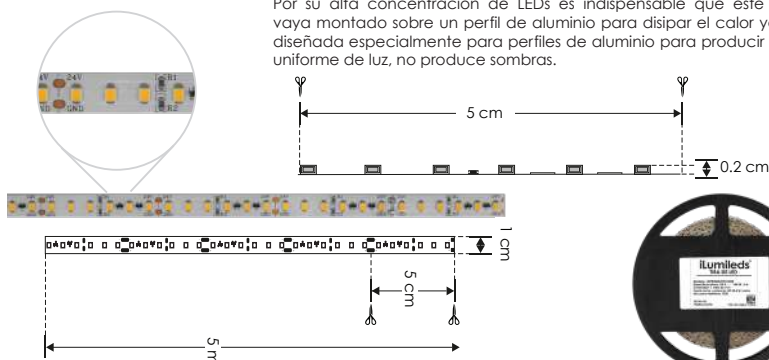

14
W
x metro

24
V cc

IP
20

RGB



NOM



Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 96 LEDs por metro tipo 5050, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 12.5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	RGB (3 en 1)
Alimentación	24 V cc
Potencia	14 W / metro
PCB	2 oz doble cara

NOTA: Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

Para hacer cambios de color y efectos debe usarse el controlador modelo ILUCON2GPIXEL.

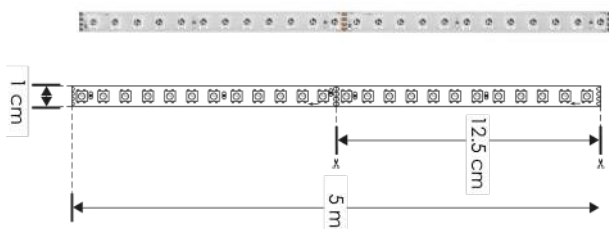

CRI
80

8
W
x metro

24
V cc

IP
20



3 000 K
Blanco cálido

NOM



Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 120 LEDs por metro tipo 2835, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 12.5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	8 W / metro
PCB	2 oz doble cara

NOTA: Posibilidad de hacer secuencias con controlador ILUCON2GPIXEL y repetir señal para rollos adicionales con el amplificador ILUAMPPIXEL (no incluidos, consultar manual de operación y ficha técnica de los controladores). Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

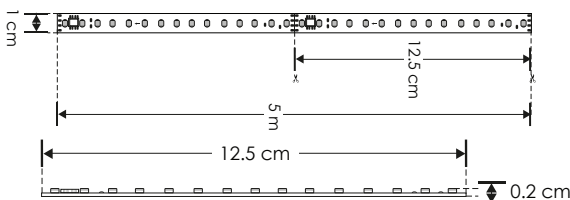




[RGB]

LDPBCOBRGB24160

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 160 LEDs por metro tipo LED COB, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Rojo, Verde y Azul (RGB)
Alimentación	24 V cc
Potencia	15 W / metro
PCB	2 oz doble cara

NOTA: RGB requiere un controlador (No incluido) para cambio de colores. LED con tono de color controlado.

Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

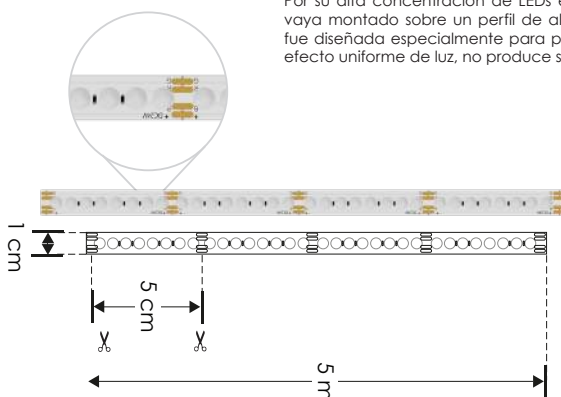

[Blanco cálido

3 000 K]

[Blanco neutro

4 100 K]

[Blanco


6 000 K]

LDPBCOBWW24480R5**LDPBCOBZ24480R5****LDPBCOBW24480R5**

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 480 LEDs por metro tipo LED COB, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	11 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

NOTA: LED con tono de color controlado.

Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

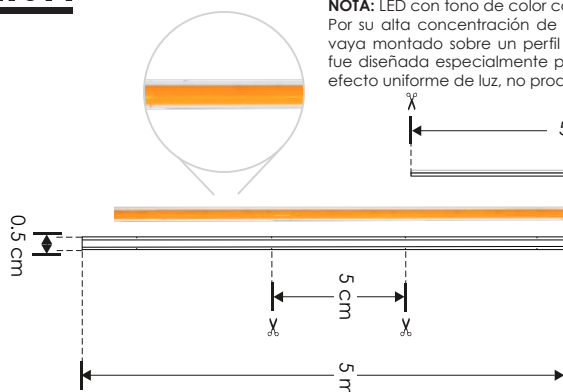



12 W x metro	IP 20
24 V cc	3 000 K Blanco cálido
4 100 K Blanco neutro	6 000 K Blanco
FL 1.75 - 2.25 lúmenes x LED	CRI 90
2-3 step MACADAM	IES Archivo Fotométrico

NOM

[Blanco cálido
3 000 K]
[Blanco neutro
4 100 K]
[Blanco
6 000 K]

LDPBCOBWW24512R

LDPBCOBZ24512R


LDPBCOBW24512R



Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 512 LEDs por metro tipo LED COB, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 6.25 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	12 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

NOTA: LED con tono de color controlado.

Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

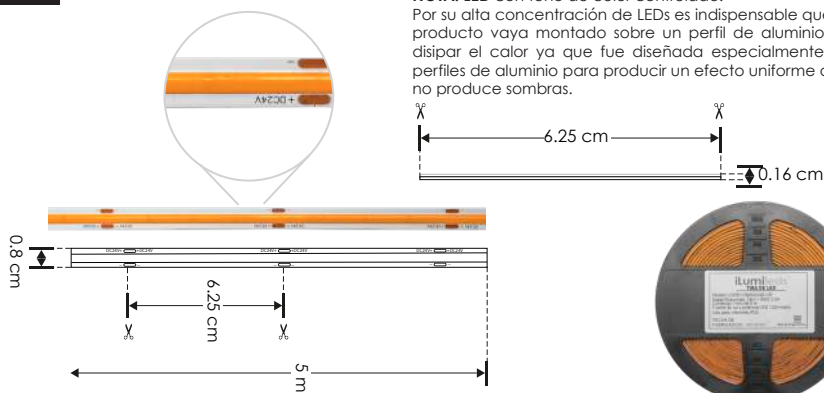

13 W x metro	IP 20
24 V cc	2 700 K Blanco cálido
4 100 K Blanco neutro	5 500 K Blanco
FL 7-9 lúmenes x LED	CRI 80
2-3 step MACADAM	IES Archivo Fotométrico

NOM

[Blanco cálido
2 700 K]
[Blanco neutro
4 100 K]
[Blanco
5 500 K]

LDPB2835272410R

LDPB2835Z2410R


LDPB2835W2410R



Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 120 LEDs por metro tipo 2835, rollo de 10 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	13 W / metro
CRI	80
PCB	3 oz doble cara

NOTA: LED con tono de color controlado.

Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

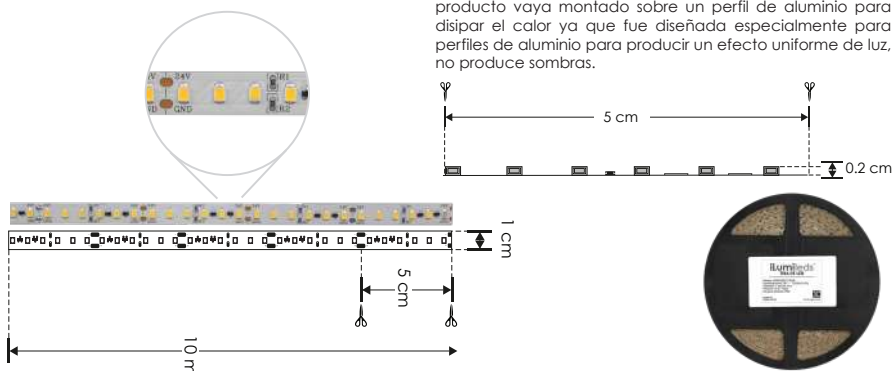

10 W
x metro

IP
20

[Blanco cálido
2 700 K]
[Blanco neutro
4 100 K]
[Blanco
5 500 K]

LDPB2835272420R

LDPB2835Z2420R

LDPB2835W2420R



24
V cc

2 700 K
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

5 500 K
Blanco

FL
6-8
lúmenes
x LED

CRI
80

2-3
step
MACADAM


IES
Archivo
Fotométrico

NOM

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 120 LEDs por metro tipo 2835, rollo de 20 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	10 W / metro
CRI	80
PCB	3 oz doble cara

NOTA: LED con tono de color controlado.

Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

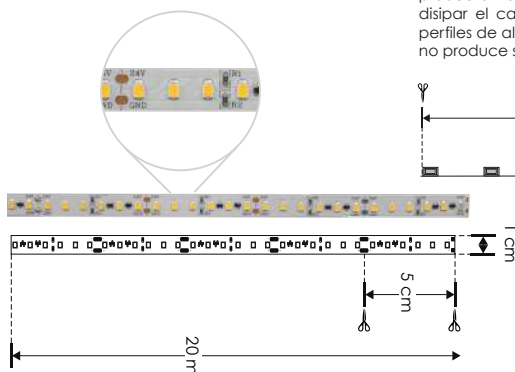

nuevo [Blanco cálido
1 800 K]
[Blanco cálido
2 700 K]
[Blanco neutro
4 100 K]
[Blanco
5 500 K]

ACTLPB283518120R

ACTLPB2835WW120R

ACTLPB2835NW120R

ACTLPB2835W120R



Material

Encapsulado TPU

Descripción

Tira de 120 LEDs por metro, tipo 2835 marca Edison de ultra brillo, pista blanca 5 capas, sin soldaduras de empalme intermedias por cada 25 m de longitud, arreglo de conexión paralelo/serie en tramos de 20 cm y 24 LEDs lo que le da la propiedad en caso de que un LED falle los otros 23 sigan encendidos, se pueden conectar hasta 50 m con un solo conector de alimentación, atenuable con cualquier dimmer de tecnología TRIAC. Cortes cada 20 cm. Rollo de 50 m

Color de luz

Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco

Ángulo de apertura

120°

Alimentación

127 V ca

Potencia

8 W / metro

CRI

80

PCB

2 oz

Flujo Luminoso

1 200 - 1 680 lm / metro

NOTA: LED con tono de color controlado.


Tiempo de uso continuo recomendado 8 horas continuas máximo.



Manguera convencional wire



TIRA NONWIRE™ PISTA DE COBRE DE 5 CAPAS

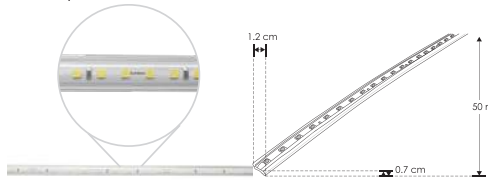

[Blanco cálido
2 700 K]
[Blanco neutro
4 100 K]
[Blanco
5 500 K]

ACTLPE2835WW120R

ACTLPE2835NW120R

ACTLPE2835W120R



Material

Encapsulado TPU

Descripción

Tira de 120 LEDs por metro, tipo 2835 marca Edison de ultra brillo, pista blanca 5 capas, sin soldaduras de empalme intermedias por cada 25 m de longitud, arreglo de conexión paralelo/serie en tramos de 20 cm y 24 LEDs lo que le da la propiedad en caso de que un LED falle los otros 23 sigan encendidos, se pueden conectar hasta 50 m con un solo conector de alimentación, atenuable con cualquier dimmer de tecnología TRIAC. Cortes cada 20 cm. Rollo de 50 m

Color de luz

Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco

Ángulo de apertura

120°

Alimentación

127 V ca

Potencia

7 W / metro

CRI

80

PCB

2 oz

Flujo Luminoso


840 - 1 080 lm / metro



Manguera convencional wire



TIRA NONWIRE™ PISTA DE COBRE DE 5 CAPAS

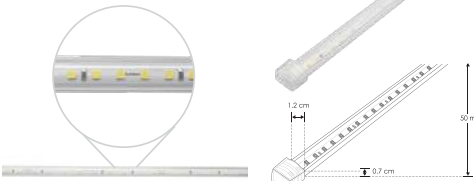


60
W24
V CC
SALIDAIP
20

NOM

CP60W


Material	Acero / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder conmutada voltaje constante, para tira extraplana, uso interior
Voltaje de operación	24 V cc
Alimentación	110 - 220 V ca (Auto-Ajustable)
Potencia de salida	60 W
Carga máxima	48 W
Eficiencia	80%

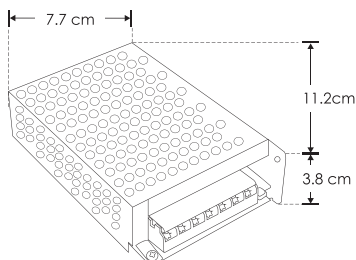100
W24
V CC
SALIDAIP
20

NOM

CP100W


Material	Acero / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder conmutada voltaje constante, para tira extraplana, uso interior
Voltaje de operación	24 V cc
Alimentación	110 - 220 V ca (Auto-Ajustable)
Potencia de salida	100 W
Carga máxima	80 W
Eficiencia	80%

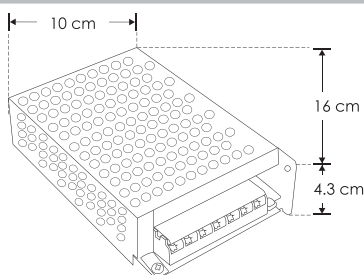150
W24
V CC
SALIDAIP
20

NOM

CP150W


Material	Acero / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder conmutada voltaje constante, para tira extraplana, uso interior
Voltaje de operación	24 V cc
Alimentación	110 / 220 V ca (Mediante interruptor)
Potencia de salida	150 W
Carga máxima	120 W
Eficiencia	80%

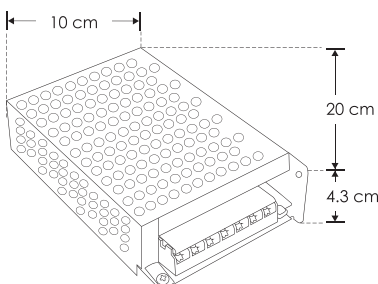



CP200W

Material	Acero / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder conmutada voltaje constante, para tira extraplana, uso interior
Voltaje de operación	24 V cc
Alimentación	110 / 220 V ca (Mediante interruptor)
Potencia de salida	200 W
Carga máxima	160 W
Eficiencia	80%

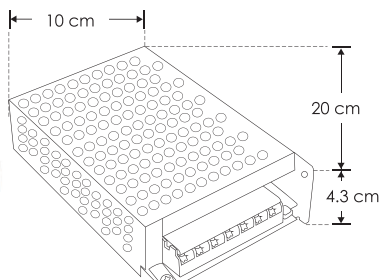


CP24100WHPFMV

Material	Acero / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder conmutada voltaje constante de alto factor de potencia (FP>0.9) y baja distorsión armónica total (THD<=20%), para tira extraplana, uso interior
Voltaje de operación	24 V cc
Alimentación	110 - 277 V ca (Auto-Ajustable)
Potencia de salida	100 W
Carga máxima	80 W
Eficiencia	80%
Factor de potencia	>0.9
Distorsión armónica total	<=20%

NOTA: Los valores de Factor de Potencia y Distorsión Armónica Total varían de acuerdo al voltaje de alimentación y la carga conectada, verificar en el manual de operación dichos parámetros.




THD (127 V ca)	THD (220 V ca)	THD (277 V ca)	Factor de potencia (127 V ca)	Factor de potencia (220 V ca)	Factor de potencia (277 V ca)
<= 6.0%	<= 7.4%	<= 6.5%	>= 0.97	>= 0.80	>= 0.80



CP240W

Material	Acero / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder conmutada voltaje constante, para tira extraplana, uso interior
Voltaje de operación	24 V cc
Alimentación	110 / 220 V ca (Mediante interruptor)
Potencia de salida	240 W
Carga máxima	192 W
Eficiencia	80%

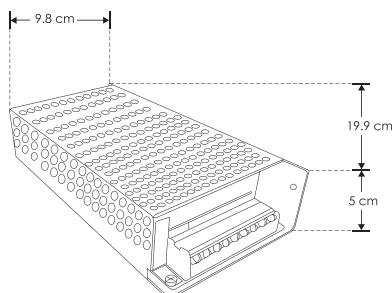

LINEA BAJO COSTO



360
W



24
V CC
SALIDA


IP
20

NOM

CP360WE

Material	Acero / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder conmutada voltaje constante, para tira extraplana, uso interior
Voltaje de operación	24 V cc
Alimentación	110 / 220 V ca (Mediante interruptor)
Potencia de salida	360 W
Carga máxima	288 W
Eficiencia	80%

NOTA: Ahora mayor potencia, sin ventilador.

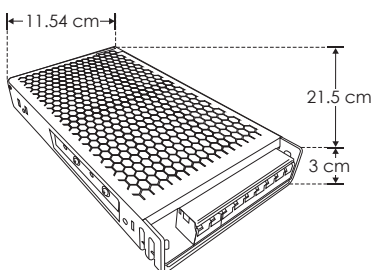

LINEA BAJO COSTO



36
W




24
V CC
SALIDA

IP
20

NOM

CPA241.5E

Material	Plástico
Funciones	Fuente de poder voltaje constante
Voltaje de salida	24 V cc
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia de salida	36 W
Carga máxima	28.8
Eficiencia	80%



LINEA BAJO COSTO



100
W



24
V CC
SALIDA


IP
67

NOM

[24 V cc]

FP100W24EXT

Material	Aluminio
Funciones	Fuente de poder voltaje constante uso exterior
Voltaje de salida	24 V cc
Alimentación	100 - 240 V ca (Auto-Ajustable)
Potencia de salida	100 W
Carga máxima	80 W
Eficiencia	80%

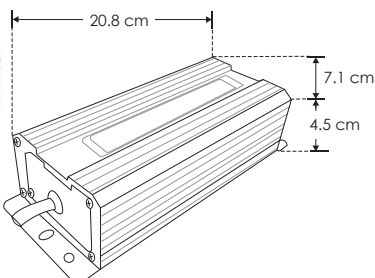

LINEA BAJO COSTO



[12 V cc]


FP30W12EXT

[24 V cc]

FP30W24EXT



Material	Aluminio
Funciones	Fuente de poder voltaje constante uso exterior
Voltaje de operación	12 V cc / 24 V cc
Alimentación	90 - 264 V ca (Auto-Ajustable)
Potencia de salida	30 W
Carga máxima	24 W
Eficiencia	80%

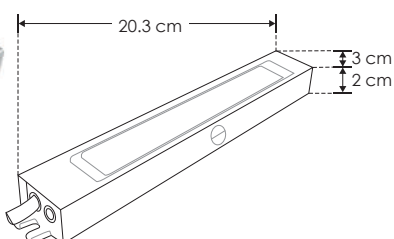

LINEA PROFESIONAL




[24 V cc]

FP200W24EXT



Material	Aluminio
Funciones	Fuente de poder voltaje constante uso exterior
Voltaje de salida	24 V cc
Alimentación	100 - 240 V ca (Auto-Ajustable)
Potencia de salida	200 W
Carga máxima	160 W
Eficiencia	80%

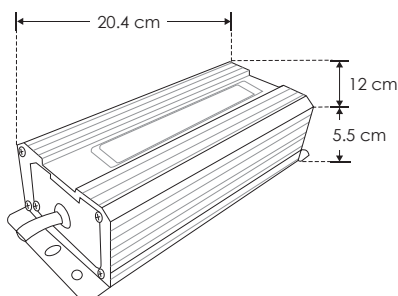

LINEA PROFESIONAL




ILUDA5EN160W24



Material	Acero / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder atenuable para tira extraplana, uso interior, compatible con 5 modos de atenuación: TRIAC, 0 - 10 V, 1 - 10 V, PWM y potenciómetro
Voltaje de operación	24 V cc
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia de salida	60 W
Carga máxima	48 W
Eficiencia	80%

NOTA: Consulte la compatibilidad del dimmer (atenuador a utilizar).






[24 V cc]

ILUDA5EN1100W24

Material	Acero / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder atenuable para tira extraplana, uso interior, compatible con 5 modos de atenuación: TRIAC, 0 - 10 V, 1 - 10 V, PWM y potenciómetro
Voltaje de operación	24 V cc
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia de salida	100 W
Carga máxima	80 W
Eficiencia	80%

NOTA: Consulte la compatibilidad del dimmer (atenuador a utilizar).




[24 V cc]

ILUDA5EN1200W24

Material	Acero / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder atenuable para tira extraplana, uso interior, compatible con 5 modos de atenuación: TRIAC, 0 - 10 V, 1 - 10 V, PWM y potenciómetro
Voltaje de operación	24 V cc
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia de salida	200 W
Carga máxima	160 W
Eficiencia	80%

NOTA: Consulte la compatibilidad del dimmer (atenuador a utilizar).




[24 V cc]

ILUDA5EN160W2467

Material	Aluminio
Funciones	Fuente de poder atenuable para tira extraplana, compatible con 5 modos de atenuación: TRIAC, 0 - 10 V, 1 - 10 V, PWM y potenciómetro
Voltaje de operación	24 V cc
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia de salida	60 W
Carga máxima	48 W
Eficiencia	80%

NOTA: Consulte la compatibilidad del dimmer (atenuador a utilizar).






[24 V cc]

ILUDA5EN11002467



Material	Aluminio
Funciones	Fuente de poder atenuable para tira extraplana, compatible con 5 modos de atenuación: TRIAC, 0 - 10 V, 1 - 10 V, PWM y potenciómetro
Voltaje de operación	24 V cc
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia de salida	100 W
Carga máxima	80 W
Eficiencia	80%

NOTA: Consulte la compatibilidad del dimmer (atenuador a utilizar).

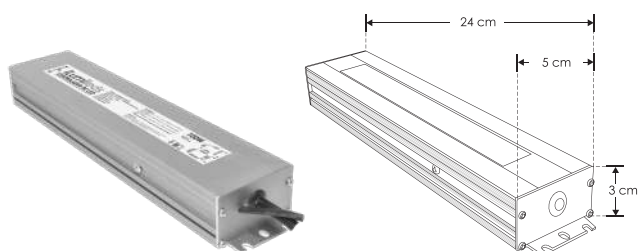


[24 V cc]

ILUDA5EN12002467



Material	Aluminio
Funciones	Fuente de poder atenuable para tira extraplana, compatible con 5 modos de atenuación: TRIAC, 0 - 10 V, 1 - 10 V, PWM y potenciómetro
Voltaje de operación	24 V cc
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia de salida	200 W
Carga máxima	160 W
Eficiencia	80%

NOTA: Consulte la compatibilidad del dimmer (atenuador a utilizar).

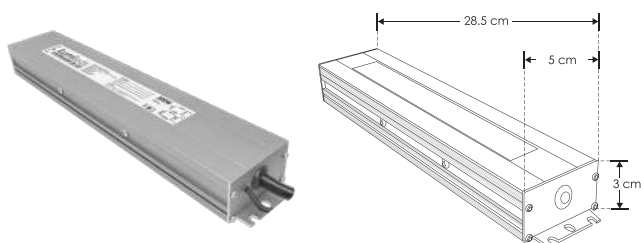





LINEA PROFESIONAL

ILUDIM002HOLD

72 W
V cc SALIDA

12

V cc

144 W
V cc SALIDA



24

V cc

IP 20



Material	PCB
Funciones	Dimmer ON-OFF continuo para tira extraplana de LEDs, incluye LED indicador. Rango de sensibilidad grueso (máximo del material):3mm
Voltaje de Operación	12 V cc / 24 V cc
Carga máxima	72 W 12 V cc / 144 W 24 V cc

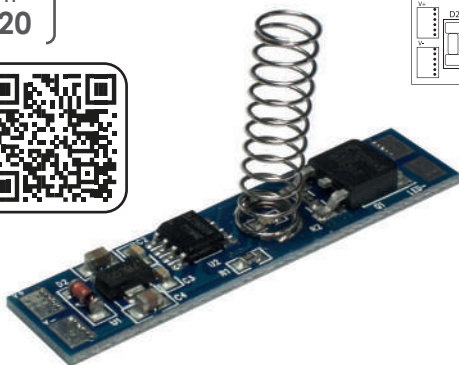

LINEA PROFESIONAL

ILUIR003HAND

72 W
V cc SALIDA

12

V cc

144 W
V cc SALIDA



24

V cc

IP 20



Material	PCB
Funciones	Sensor IR ON-OFF activado con la mano para tira extraplana de LEDs. Alcance de detección del sensor: 5 cm
Voltaje de Operación	12 V cc / 24 V cc
Carga máxima	72 W 12 V cc / 144 W 24 V cc

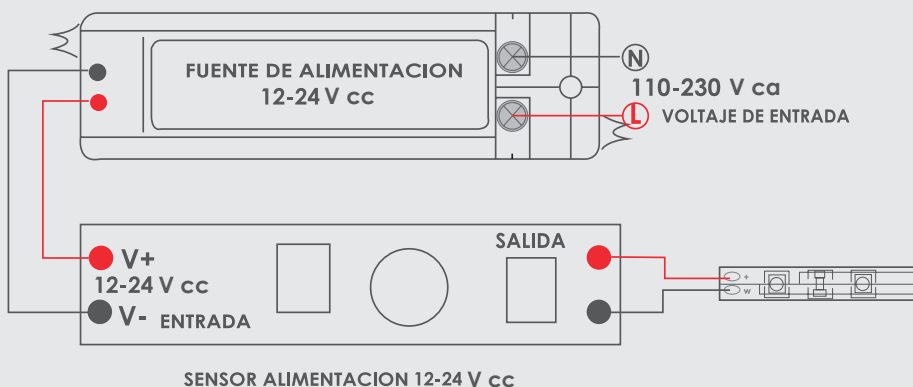





LINEA PROFESIONAL

ILUIR004DOOR**72**
W**12**
V cc
SALIDA**144**
W**24**
V cc
SALIDA**IP**
20


Material	PCB
Funciones	Sensor IR ON-OFF activado con puerta para tira extraplana de LEDs. Alcance de detección del sensor: 5 cm
Voltaje de Operación	12 V cc / 24 V cc
Carga máxima	72 W 12 V cc / 144 W 24 V cc

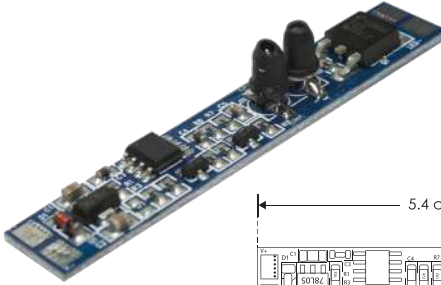

LINEA PROFESIONAL

ILUPIRSW001**72**
W**12**
V cc
SALIDA**144**
W**24**
V cc
SALIDA**IP**
20

Material	PCB
Funciones	Sensor PIR ON-OFF para tira extraplana de LEDs Incluye sensor con cable Alcance de detección del sensor: <=2 m Permanece encendido por 1 minuto
Voltaje de Operación	12 V cc / 24 V cc
Carga máxima	72 W 12 V cc / 144 W 24 V cc

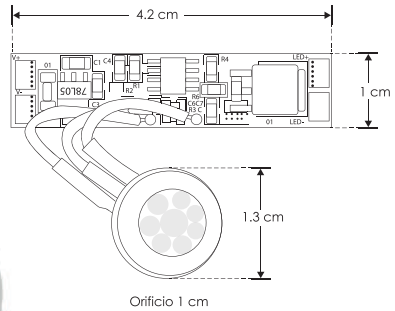

MODO DE INSTALACIÓN

**TIRA DE LEDS**



ILUMILEDS.COM.MX