iLumileds® 2023

COMPAÑÍA

ILUMILEDS S.A. DE C.V

INGENIERÍA ELECTRODIGITAL
AUDIO VIDEO ILUMINACIÓN S.A DE C.V

LINEA PROFESIONAL

LINEA BAJO COSTO

CERTIFICACIÓN

NOM

TIPOS DE BASE

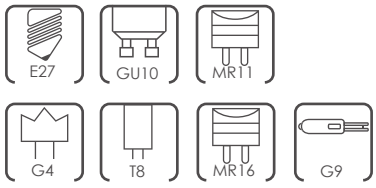

COLOR

ÁNGULOS DE APERTURA (°)

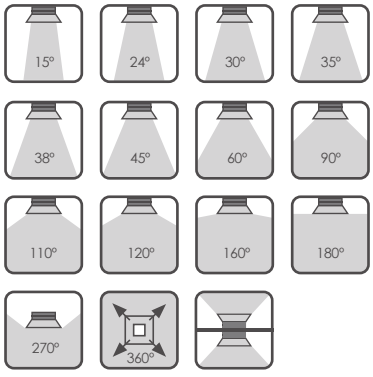

GENERALES

XX W — POTENCIA DE LÁMPARA

X XXX W MAX — POTENCIA MÁXIMA DE LÁMPARA

XXX — VOLTAJE

DRIVER — VOLTAJE / DRIVER

XX V cc — VOLTAJE DE SALIDA

XX V cc MÁX. — VOLTAJE DE SALIDA MÁXIMO

XX mA — CORRIENTE DE SALIDA

IP XX — PROTECCIÓN IP

X XXX K Blanco cálido — TEMPERATURA DE COLOR

FL XX lúmenes Blanco XX — FLUJO LUMINOSO

FL XX-XX lúmenes x LED — FLUJO LUMINOSO X LED

orificio XX cm — ORIFICIO

driver atenuable — DRIVER ATENUABLE

SOLAR — SOLAR

DMX — DMX

PC POLICARBONATO — POLICARBONATO

RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA — RECOMENDADO ÁREAS HUMEDAS Y LUGARES DE COSTA

CRI 80 / CRI 90 — CRI

2-3 step MACADAM — 2-3 STEP MACADAM

3-4 step MACADAM — 3-4 STEP MACADAM

5-7 step MACADAM — 5-7 STEP MACADAM

DIRIGIBLE — DIRIGIBLE

270° — 270°

360° — 360°

TIPOS DE INSTALACIÓN

EMPOTRAR / TECHO

EMPOTRAR / PARED

EMPOTRAR / PISO

EMPOTRAR / PARED Y PISO

SOBREPONER / TECHO

SOBREPONER / PARED

SOBREPONER / PISO

SOBREPONER / TECHO, PARED Y PISO

COLGAR

COLOCACIÓN EN MURO

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

IP GRADO DE PROTECCIÓN A LA INTEMPERIE

PRIMER DÍGITO (X) (PROTECCIÓN CONTRA OBJETOS SÓLIDOS)	**DEFINICIÓN**	SEGUNDO DÍGITO (Y) (PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS)	**DEFINICIÓN**
0	SIN PROTECCIÓN	**0**	SIN PROTECCIÓN
1	Protegida contra objetos sólidos de más de 50 mm (Contactos involuntarios de las manos)	**1**	Protegidos contra caídas verticales de gotas de agua o condensación
2	Protegida contra objetos sólidos de más de 12 mm (Contacto con los dedos)	**2**	Protegidos contra gotas de agua hasta 15° de la vertical
3	Protegida contra objetos sólidos de más de 2.5 mm (Herramientas y cables)	**3**	Protegidos contra gotas de agua hasta 60° de la vertical
4	Protegida contra objetos sólidos de más de 1 mm (Herramientas y pequeños cables)	**4**	Protegido contra agua de lluvia en todas direcciones, el ingreso de las cantidades limitadas de agua es permitida
5	Protegida contra ingreso limitado de polvo (NO INCLUYE materiales peligrosos)	**5**	Protegido contra chorros de agua de baja presión en todas direcciones, el ingreso limitado de agua es permitido
6	Totalmente protegido contra polvo Totalmente sellado	**6**	Protegido contra potentes chorros de agua
		7	Protegido contra los efectos de inmersión en agua a profundidades hasta 15 cm
		8	Protegido contra largos periodos de inmersión en agua, sumergibles

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Para tener un mejor manejo de este catálogo considera los siguientes puntos:

Por logística de la compañía, nos manejamos con dos razones sociales diferentes, identificadas con un icono distinto al inicio del código de producto:

iL ILUMILEDS S.A. DE C.V.

iE INGENIERÍA ELECTRODIGITAL
AUDIO VIDEO ILUMINACIÓN S.A DE C.V

Es importante que, al momento de hacer tu solicitud, tengas en cuenta que estas compañías facturan con razones sociales diferentes, y así deben solicitarse.

Encontrarás una breve introducción y la ayuda técnica de cada una de las áreas de iluminación que trabaja la empresa.

Posteriormente, se detallan las características técnicas de cada producto (material, lámpara, color, alimentación, potencia, foto y medidas).

Finalmente, se detallan por código en orden alfabético, la iconografía y el índice.

Para tomar la mejor decisión de compra y cuál es el producto correcto para la aplicación que deseas, debes considerar la información técnica que te proporcionamos (grados de protección IP, voltaje de operación, materiales, medidas, flujos luminosos, etc.) porque esto hará más fácil y adecuada tu solución.

Nuestro mejor deseo es que encuentres en este catálogo una guía importante para la realización de tus proyectos.

STAFF **iLumileds**

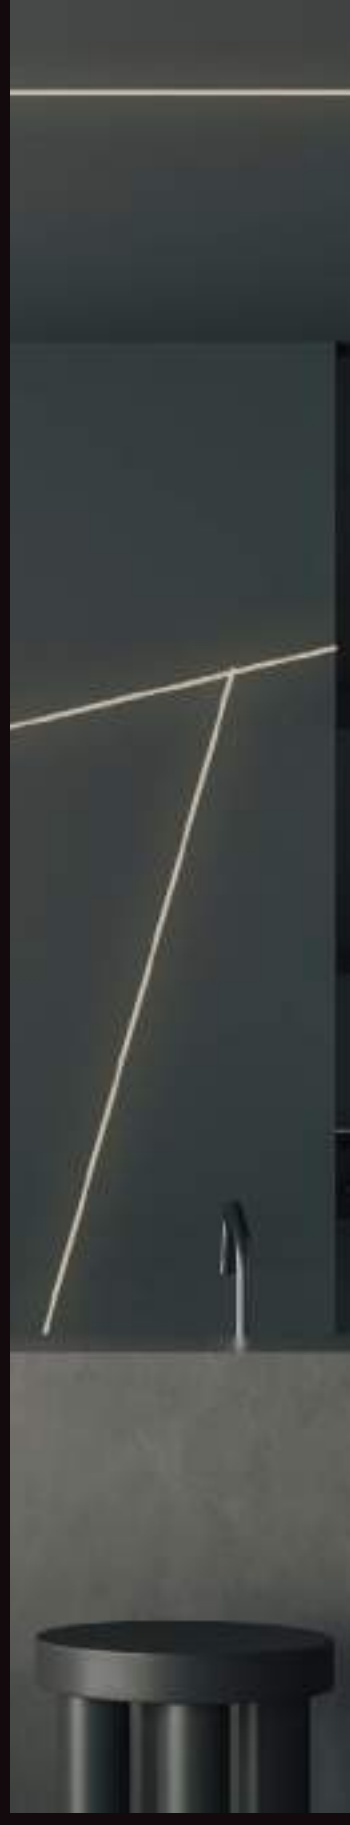

2023

índice
capítulos

capítulo 01./ **p.6**

APLICACIONES

capítulo 02./ **p.70**

COMERCIALES

capítulo 03./ **p.122**

DRIVERS
Y CONTROLES

capítulo 04./ **p.160**

EXTERIORES

capítulo 05./ **p.250**

LÁMPARAS

capítulo 06./ **p.266**

RESIDENCIALES

capítulo 07./ **p.342**

RIELES

capítulo 08./ **p.386**

SUBACUÁTICAS

capítulo 09./ **p.390**

TIRAS
DE LEDS

capítulo 10./ **p.434**

WALL-WASHER

p.444

ÍNDICE
GENERAL

APLICACIONES

iLumileds®

INSTITUTO DE FORMACIÓN ILUMILEDS

NUEVOS
productos

ILUPA3030KIT.
Kit de perfil de aluminio sin ceja
[Acabado Natural]
empotrar a piso de 3 m de largo

ILUINTWS045CMW
[Acabado Blanco]
Luminario lineal interconectable de 45cm

ILUINTWS120CMW
[Acabado Blanco]
Luminario lineal interconectable de 120cm

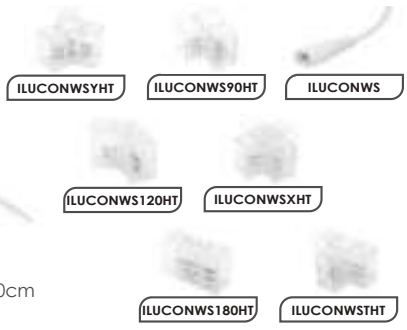

ILUPCROT7WWWB
ILUPCROT7WWB
ILUPCROT7WWWW
ILUPCROT7WWW
[Acabado Blanco / Negro]
Luminario para sobreponer

MICROTRK1PCB30CM
MICROTRK1PCB90CM
[Acabado Negro]
Micro track magnético electrificado, 30 y 90 cm

ILUMICRORD1WWWB
[Acabado Negro]
Luminario de LED para micro track magnético, 24°

ILUMICROF1WWWB
[Acabado Negro]
Luminario de LED para micro track magnético, 120°

ILUMICROSD1WWWB
[Acabado Negro]
Luminario de LED para micro track magnético, 1W 24°

ILUMICRO2SD2WWWB
[Acabado Negro]
Luminario de LED para micro track magnético, 2W 24°

ILUSKYNEON5MWWN
ILUSKYNEON5MNWN
[Blanco cálido / Blanco neutro]
Luminario lineal de 5m para tensar de pared a pared, con luz omnidireccional.

DXAP01NKIT.

IP 20

[Acabado Negro]

Mica continua de 60 m disponible

KIT DE PERFIL

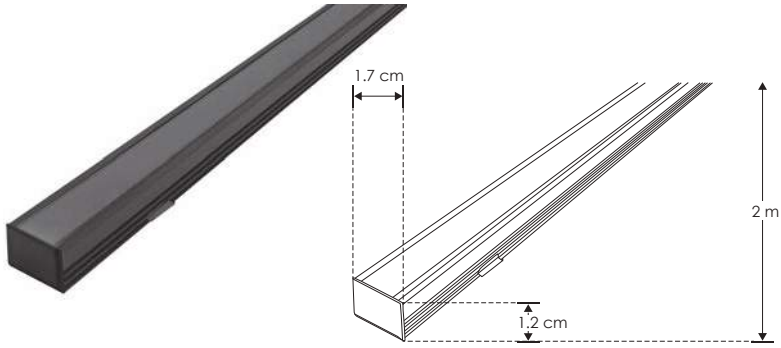

Material	Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado negro de sobreponer o empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye	Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

accesorios **NOTA:** También se venden por separado, únicamente como refacción.

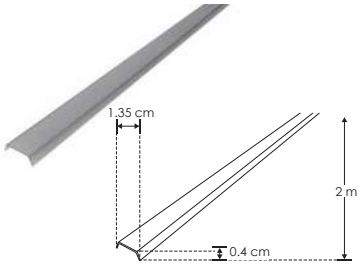

ACLECHDXAP01N

Mica difusa negra traslúcida para perfil de aluminio DXAP01N, rectangular 2 m de largo



ENDCAPDXAP01N

Kit de 2 tapas laterales negras de plástico para perfil de aluminio DXAP01N



GRAPADXAP01N

Kit de 2 grapas negras de metal para sujeción de perfil de aluminio DXAP01N

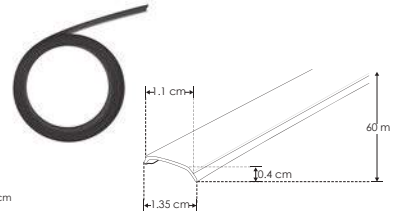

ACLEDXA010206CON

Mica difusa negra traslúcida continua para perfil de aluminio DXAP01N, DXAP02N
Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 60 m

Mica continua de 60 m disponible

KIT DE PERFIL

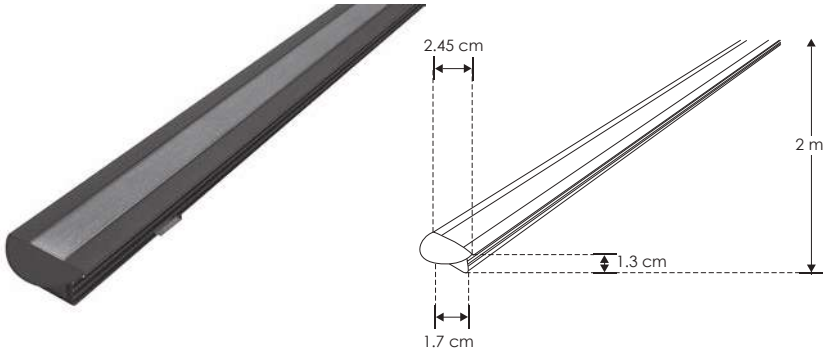

Material	Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado negro de empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye	Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

IP 20

[Acabado Negro]

DXAP02NKIT.

accesorios **NOTA:** También se venden por separado, únicamente como refacción.

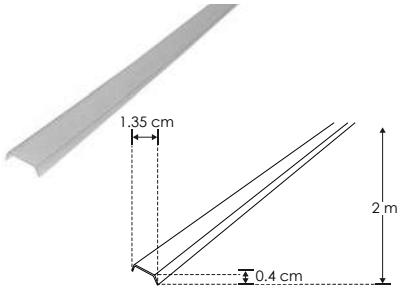

ACLECHDXAP02N

Mica difusa negra traslúcida para perfil de aluminio DXAP02N, rectangular 2 m de largo



ENDCAPDXAP02N

Kit de 2 tapas laterales negras de plástico para perfil de aluminio DXAP02N



GRAPADXAP02N

Kit de 2 grapas negras de metal para sujeción de perfil de aluminio DXAP02N

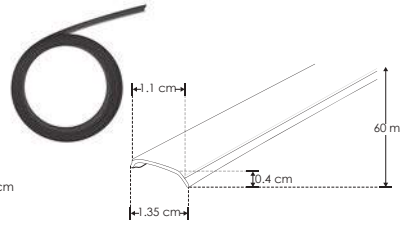

ACLEDXA010206CON

Mica difusa negra traslúcida continua para perfil de aluminio DXAP01N, DXAP02N
Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 60 m

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Perfil tipo wall-washer KIT DE PERFIL

IP 20

ILUPA109NKIT.

[Acabado Negro]

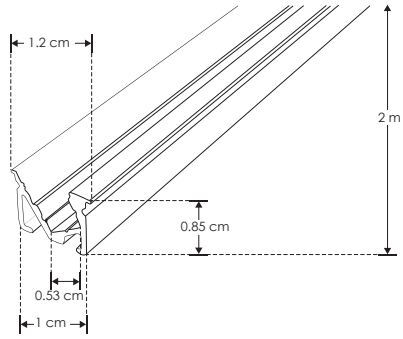

Tiras de LEDs recomendadas:

LDPB2216WW241205 **LDPB2216Z242105R**
LDPB2216Z241205R **LDPB2216W242105R**
LDPB2216W241205R **LDPBCOBWW24480R5**
LDPB2216WW242105 **LDPBCOBZ24480R5**
LDPBCOBW24480R5

Material	Kit de perfil de aluminio con ceja tipo wall-washer, acabado negro de empotrar en techo o pared de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye	Mica y kit de 2 tapas laterales

accesorios **NOTA:** También se venden por separado, únicamente como refacción.

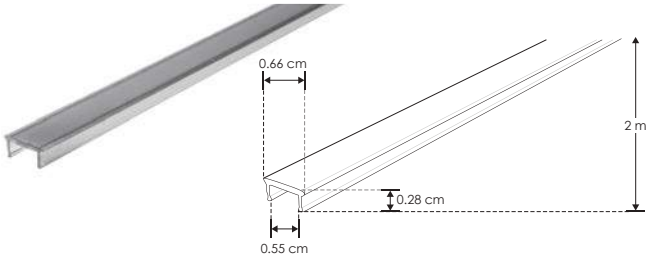

MICDIFILUPA109N

Mica difusa negra traslúcida para perfil de aluminio ILUPA109N, rectangular 2 m de largo

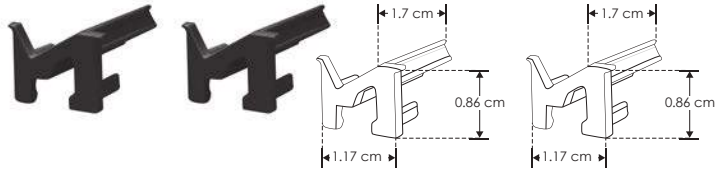

TAPLATILUPA109N

Kit de 2 tapas laterales negras de plástico para perfil de aluminio ILUPA109N

Esquinero con mica redonda KIT DE PERFIL

IP 20

PA1616NKIT.

[Acabado Negro]

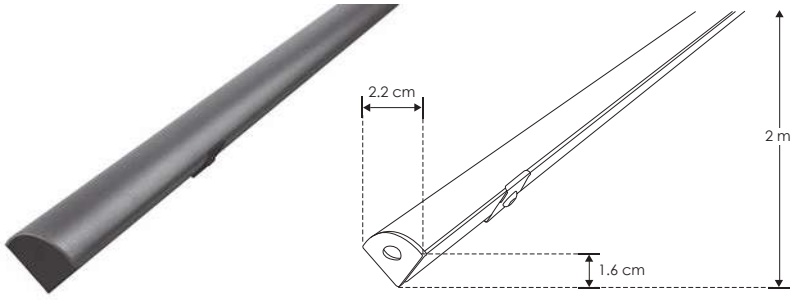



Material	Kit de perfil de aluminio esquinero, acabado negro de sobreponer de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye	Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

accesorios **NOTA:** También se venden por separado, únicamente como refacción.

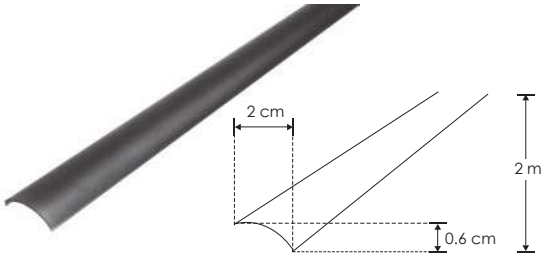

MICDIF1616N

Mica difusa negra traslúcida para perfil de aluminio PA1616N, curva 2 m de largo

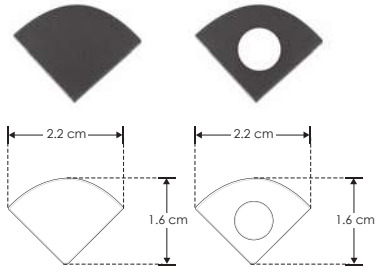

TAPLAT1616N

Kit de 2 tapas laterales negras de plástico para perfil de aluminio PA1616N



GRAPA1616N

Kit de 2 grapas negras de metal para sujeción de perfil de aluminio PA1616N

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

IP 20

ILUPA1806NFLEKIT

[Acabado Negro]

Tiras de LEDs recomendadas:
LDPB22161824300R
LDPB22162224300R
LDPB22162724300R
LDPB2216WW24300R
LDPB2216Z24300R
LDPB2216W24300R

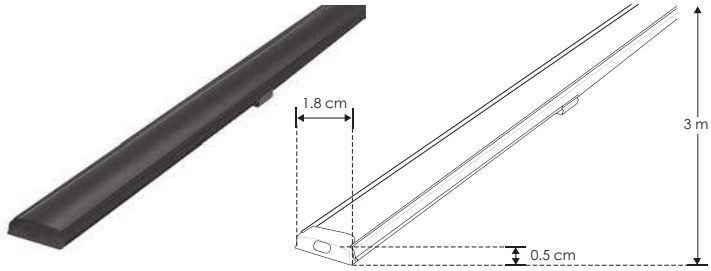

Material	Kit de perfil de aluminio sin ceja, rectangular flexible acabado negro de sobreponer o suspender de 3 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye	Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

accesorios **NOTA:** También se venden por separado, únicamente como refacción.



MICDIF1806N

Mica difusa negra traslúcida para perfil de aluminio PA1806N, rectangular 3 m de largo



TAPLAT1806N

Kit de 2 tapas laterales negras de plástico para perfil de aluminio PA1806N



GRAPA1806N

Kit de 2 grapas negras de metal para sujeción de perfil de aluminio PA1806N



KITCOL19180

Kit de 2 cables de acero de 2m de largo y 4 soportes para perfil de aluminio PA1806
Se vende por separado



MICDIF1806CON

Mica difusa negra traslúcida continua para perfil de aluminio PA1806N
Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 60 m

IP 20

ILUPA1722NUGRKIT

[Acabado Negro]

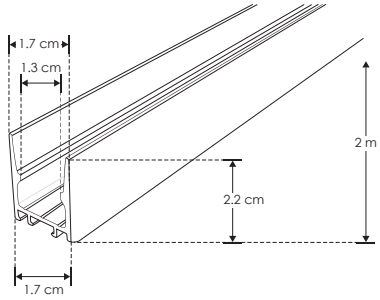



Material	Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado negro de empotrar o sobreponer de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye	Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

accesorios **NOTA:** También se venden por separado, únicamente como refacción.

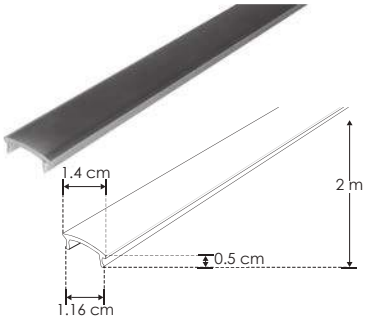

MICDIF1722N

Mica difusa negra traslúcida para perfil de aluminio ILUPA1722NUGR, rectangular de 2 m de largo



TAPA1722N

Kit de 2 tapas laterales negras de plástico para perfil de aluminio ILUPA1722NUGR



GRAPA1722

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio ILUPA1722NUGR

SETMAG1722

Kit de 2 soportes magnéticos para perfil de aluminio ILUPA1722NUGR
Se vende por separado

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

IP 20

ILUPA1722NUGRCKI

[Acabado Negro]

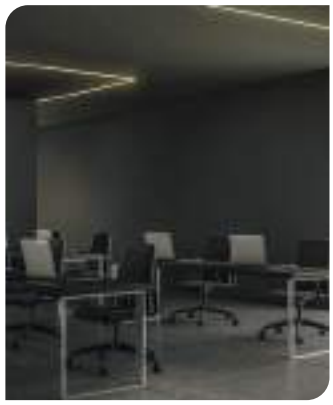

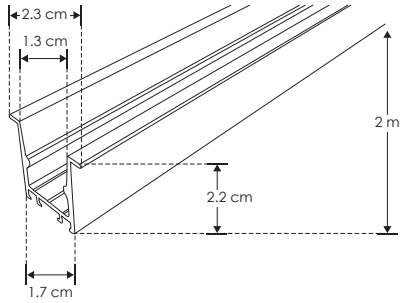

Material	Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado negro para empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye	Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 resortes de sujeción

accesorios

NOTA: También se venden por separado, únicamente como refacción.
NOTA: Compatible con SETMAG1722.

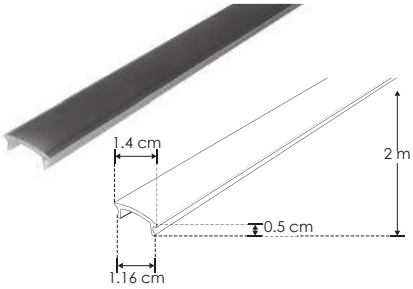

MICDIF1722NC

Mica difusa negra traslúcida para perfil de aluminio ILUPA1722NUGRC, rectangular 2 m de largo

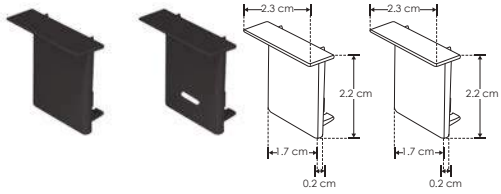

TAPA1722NC

Kit de 2 tapas laterales negras de plástico para perfil de aluminio ILUPA1722NUGRC



SETCLIP1722C

Kit de 2 resortes para sujeción de perfil de aluminio ILUPA1722NUGRC / ILUPA1722UGRC

Bajo índice de deslumbramiento UGR KIT DE PERFIL



Material	Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado negro de empotrar, sobreponer o suspender de 2 m de largo, para recibir tira extraplana o tarjeta de LEDs
Incluye	Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas





Tarjetas de LEDs recomendadas:
ACBOARD2L20WWW
ACBOARD2L20WNW
ACBOARD2L20WW

Compatible con:
COPLE90PA1911
COPLE120PA1911
COPLE180PA1911

No requiere driver externo
Se venden por separado

IP 20

[Acabado Negro]

ILUPA3551NUGRKIT

accesorios

NOTA: También se venden por separado, únicamente como refacción.



MICDIF3551N

Mica difusa negra traslúcida para perfil de aluminio ILUPA3551NUGR, rectangular 2 m de largo



TAPA3551N

Kit de 2 tapas laterales negras de aluminio para perfil de aluminio ILUPA3551NUGR

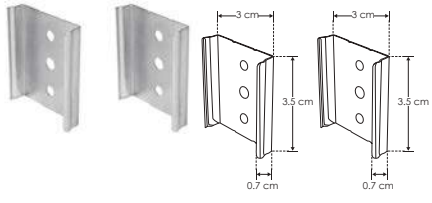

GRAPA3551

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio ILUPA3551NUGR

KITCOL3551

Kit de 2 cables de acero y 4 soportes para perfil de aluminio ILUPA3551NUGR, 2 m de largo
Se vende por separado

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

IP **20**

ILUPA3551NUGRCKI

[Acabado Negro]





Tarjetas de LEDs recomendadas:
ACBOARD2L20WWW
ACBOARD2L20WNW
ACBOARD2L20WW

Compatible con:
COPLE90PA1911
COPLE120PA1911
COPLE180PA1911

No requiere driver externo
Se venden por separado

Material	Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado negro de empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs o tarjeta de LEDs
Incluye	Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 resortes de sujeción

accesorios **NOTA:** También se venden por separado, únicamente como refacción.

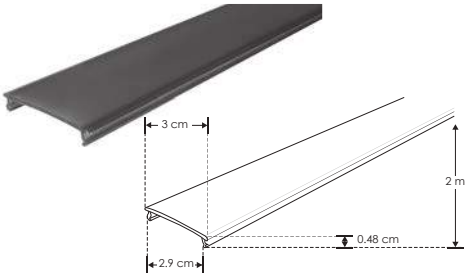

MICDIF3551NC

Mica difusa negra traslúcida para perfil de aluminio ILUPA3551NUGRC, rectangular 2 m de largo

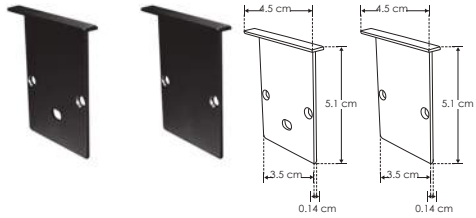

TAPA3551NC

Kit de 2 tapas laterales negras de aluminio para perfil de aluminio ILUPA3551NUGRC

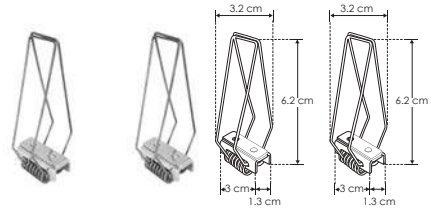

SETCLIP3551C

Kit de 2 resortes para sujeción de perfil de aluminio ILUPA3551NUGRC

ILUPA5175NKIT

IP 20

[Acabado Negro]





Tarjetas de LEDs recomendadas:
ACBOARD2L20WWW
ACBOARD2L20WNW
ACBOARD2L20WW
No requiere driver externo
Se venden por separado

Material	Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado negro rectangular de sobreponer o suspender de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs o tarjeta de LEDs
Incluye	Kit de 2 tapas laterales, kit de 2 grapas y kit colgante. (micas modelo MICDIF5175 y MICDIF5175UGR se venden por separado)

accesorios **NOTA:** También se venden por separado, únicamente como refacción.



MICDIF5175

Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA5175N, rectangular 2 m



MICDIF5175UGR

Mica difusa con 10 tramos de 20 cm cada uno de filtro tipo louver honey para perfil de aluminio ILUPA5175N



TAPA5175N

Kit de 2 tapas laterales negras de plástico para perfil de aluminio ILUPA5175N



GRAPA5175

Kit de 2 grapas de sujeción de metal para perfil de aluminio ILUPA5175N

KITCOL5175N

Kit de 2 cables de acero y 4 soportes para perfil de aluminio ILUPA5175N, 2 m de largo

Sin contorno visible de aluminio

KIT DE PERFIL

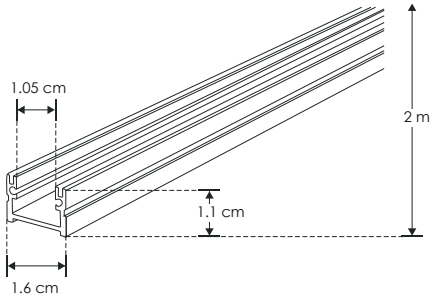

IP 20

[Acabado Negro]

PA1612NKIT.

Material	Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado negro de sobreponer o empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye	Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas de sujeción

accesorios **NOTA:** También se venden por separado, únicamente como refacción.

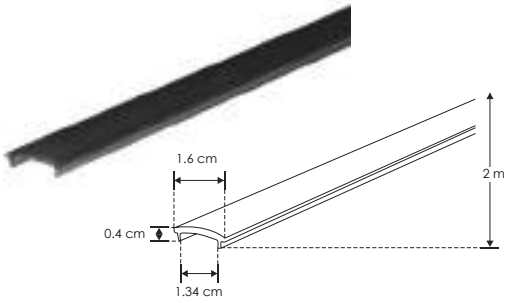

MICDIFPA1612N

Mica difusa negra traslúcida para perfil de aluminio PA1612N, rectangular 2 m de largo



ENDCAP1612N

Kit de 2 tapas laterales negras de plástico para perfil de aluminio PA1612N

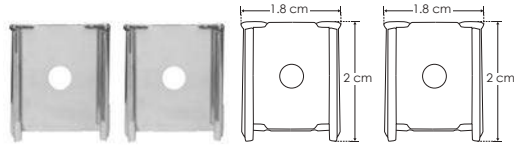

GRAPAPA1612

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio PA1612 / PA1612N

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Perfil esquinero con dos salidas de luz | KIT DE PERFIL

IP 20

ILUPA191BKIT.

[Acabado Negro]

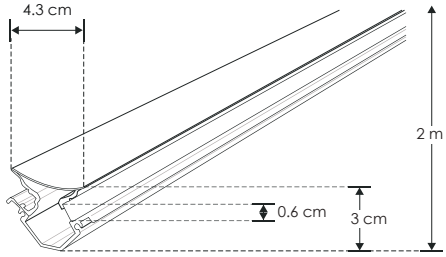

Tiras de LEDs recomendadas:

LDPB2216WW241205	**LDPB2216Z242105R**
LDPB2216Z241205R	**LDPB2216W242105R**
LDPB2216W241205R	**LDPBCOBWW24480R5**
LDPB2216WW242105	**LDPBCOBZ24480R5**
	LDPBCOBW24480R5

Material	Kit de perfil rectangular de aluminio acabado negro mate para sobreponer de 2 m de largo con 2 salidas de luz para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye	Kit de 2 micas, Kit de 2 tapas laterales y Kit de 2 grapas

accesorios **NOTA:** También se venden por separado, únicamente como refacción.



MICDIFILUPA191

Kit de 2 micas difusas para perfil de aluminio ILUPA191W e ILUPA191B, rectangular 2 m de largo



SETILUPA191B

Kit de 2 tapas laterales de aluminio negras para perfil ILUPA191B



GRAPAILUPA191

Kit de 2 grapas de sujeción para perfil de aluminio ILUPA191W e ILUPA191B

Mica continua de 60 m disponible | KIT DE PERFIL

IP 20

[Acabado Natural]

DXAP01KIT.

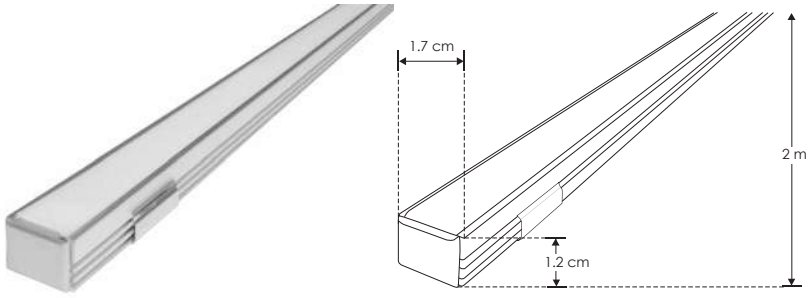

Material	Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural de sobreponer o empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye	Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

accesorios **NOTA:** También se venden por separado, únicamente como refacción.



ACLECHDXAP01

Mica difusa para perfil de aluminio DXAP01, rectangular 2 m de largo



ENDCAPDXAP01.

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio DXAP01



GRAPADXAP01

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio DXAP01



ACLEDXA010206CO

Mica difusa continua para perfil de aluminio DXAP01, DXAP02 y DXAP06

Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 60 m

Mica continua de 60 m disponible

KIT DE PERFIL

IP 20

DXAP02KIT.

[Acabado Natural]

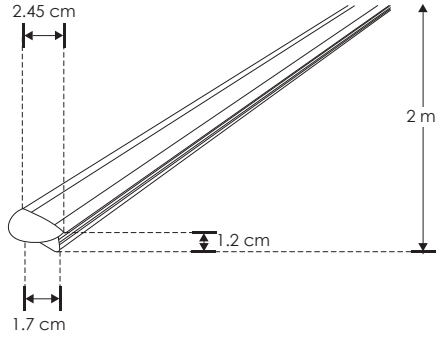

Material	Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado natural de empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye	Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

accesorios **NOTA:** También se venden por separado, únicamente como refacción.

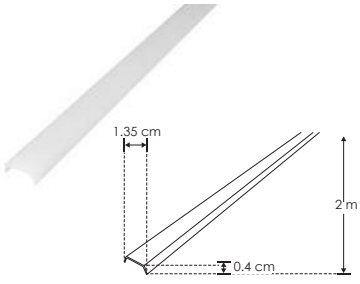

ACLECHDXAP02

Mica difusa para perfil de aluminio DXAP02, rectangular 2 m de largo



ENDCAPDXAP02.

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio DXAP02



GRAPADXAP02

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio DXAP02



ACLEDXA010206CO

Mica difusa continua para perfil de aluminio DXAP01, DXAP02 y DXAP06
Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 60 m

Mica continua de 60 m disponible

KIT DE PERFIL

IP 20

DXAP06KIT.

[Acabado Natural]

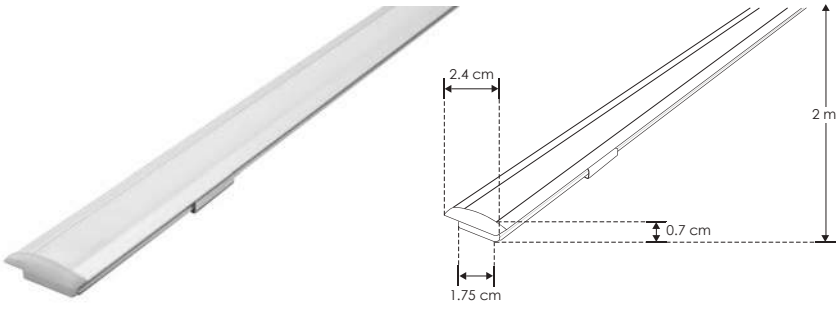

Material	Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado natural de empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye	Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

accesorios **NOTA:** También se venden por separado, únicamente como refacción.



ACRDIFDXAP06

Mica difusa para perfil de aluminio DXAP06, rectangular 2 m de largo

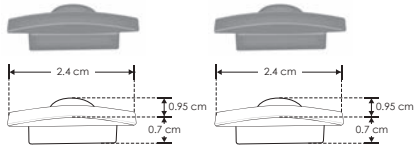

ENDCAPDXAP06.

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio DXAP06



GRAPADXAP06

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio DXAP06



ACLEDXA010206CO

Mica difusa continua para perfil de aluminio DXAP01, DXAP02 y DXAP06
Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 60 m

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

IP 20

DXA19KIT.

[Acabado Natural]

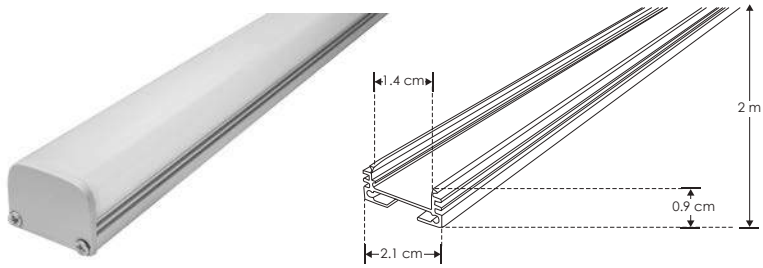



Material	Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural para sobreponer o suspender de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye	Mica, kit de 2 grapas y kit de 2 tapas laterales

Se vende por separado: Coples y kit de suspensión

accesorios **NOTA:** También se venden por separado, únicamente como refacción. Este perfil cuenta con múltiples coples para crear infinidad de diseños.

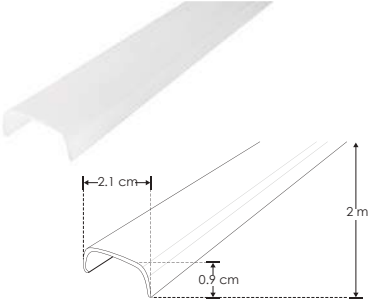

MICDIFDXA19

Mica difusa para perfil de aluminio DXA19, rectangular 2 m de largo



ENCAPDXA19

Kit de 2 tapas laterales de plástico, 1 protector de cable negro, para perfil de aluminio DXA19

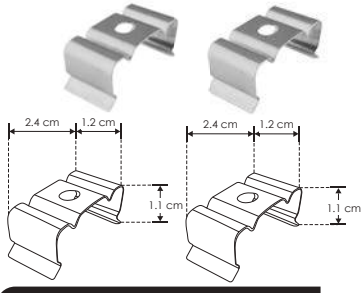

GRAPADXA19

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio DXA19

KITCOLDXA19

Kit de 2 cables de acero y 4 soportes, 1 m de largo para perfil de aluminio DXA19







KITDXA1960

Kit de conector de metal, conector de mica difusa, protector de cable negro, ángulo de 60° vista inferior, incluye set de tornillos , para perfil DXA19







KITDXA1990

Kit de conector de metal, conector de mica difusa, protector de cable negro, ángulo de 90° vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19







KITDXA19120

Kit de conector de metal, conector de mica difusa, protector de cable negro, ángulo de 120° vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19







KITDXA19T

Kit de conector de metal, conector de mica difusa, protector de cable negro, ángulo tipo T vista inferior, incluye set de tornillo, para perfil DXA19

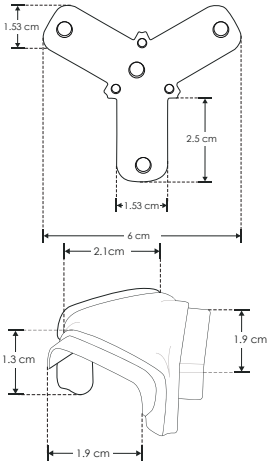



KITDXA19Y

Kit de conector de metal, conector de mica difusa, protector de cable negro, ángulo tipo Y vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19







KITDXA19X

Kit de conector de metal, conector de mica difusa, protector de cable negro, ángulo tipo X vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

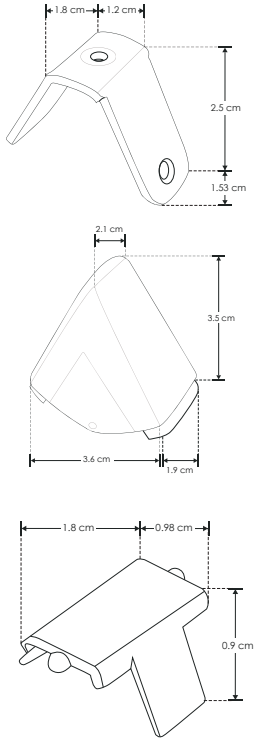

KITDXA1960SIDE

Kit de conector de metal, conector de mica difusa, conector de plástico, ángulo 60° vista lateral, incluye set de tornillos, para perfil DXA19

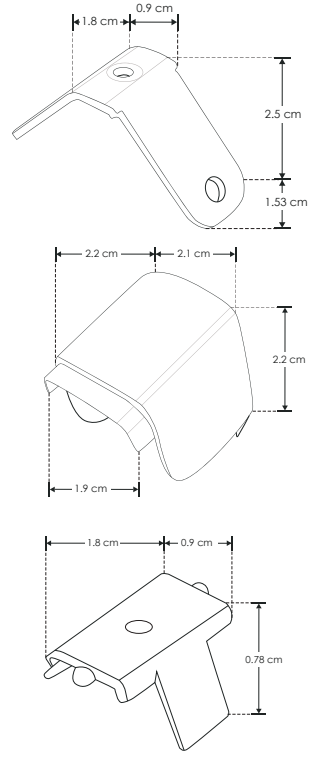

KITDXA1990SIDE

Kit de conector de metal, conector de mica difusa, conector de plástico, ángulo 90° vista lateral, incluye set de tornillos, para perfil DXA19

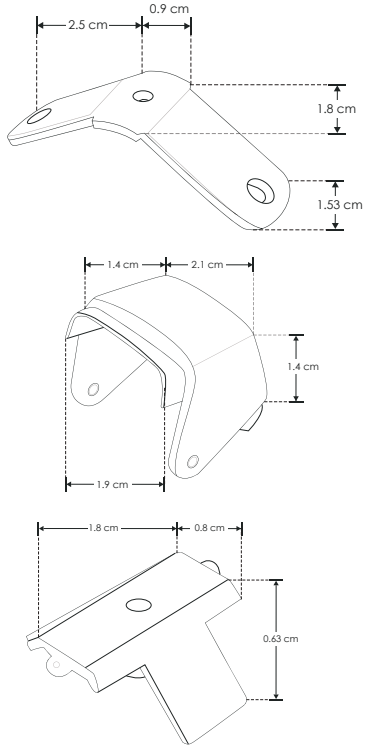

KITDXA19120SIDE

Kit de conector de metal, conector de mica difusa, conector de plástico, ángulo 120° vista lateral, incluye set de tornillos, para perfil DXA19



COPLE180DXA19

Conector 180° para perfiles de aluminio serie DXA19, incluye 2 tornillos

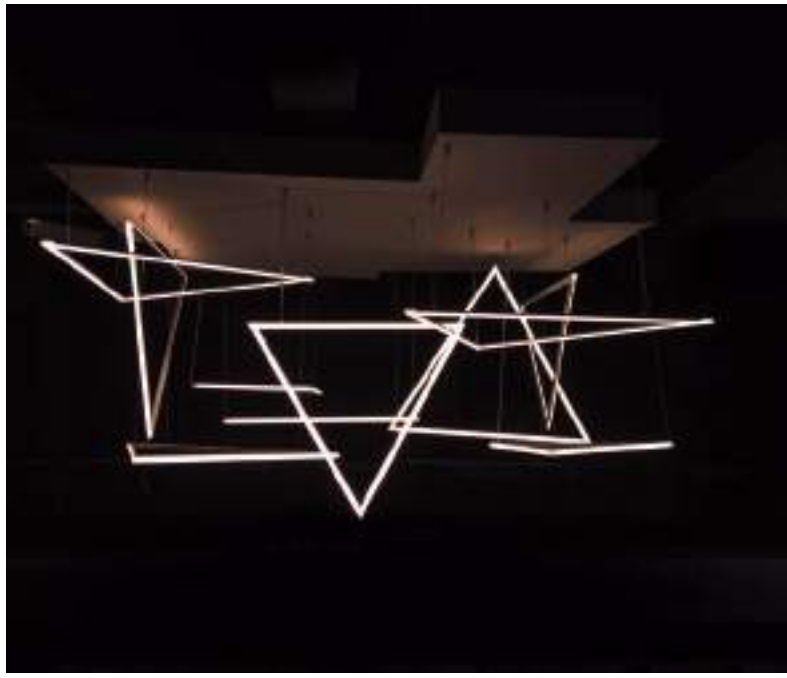

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Sin contorno visible de aluminio | KIT DE PERFIL

IP 20

[Acabado Natural]

PA1612KIT.



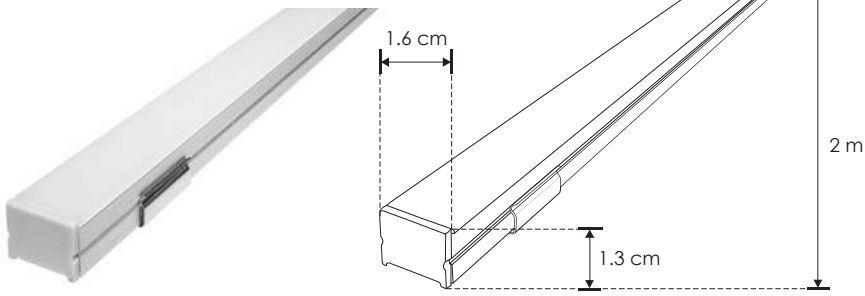

Material	Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural de sobreponer o empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye	Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas de sujeción

accesorios **NOTA:** También se venden por separado, únicamente como refacción.

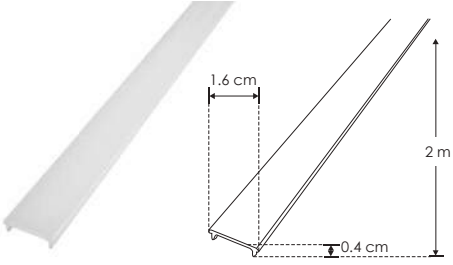

MICDIFPA1612

Mica difusa para perfil de aluminio PA1612, rectangular 2 m de largo



ENDCAP1612

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio PA1612



GRAPAPA1612

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio PA1612 / PA1612N

Flexible mica continua de 60 m disponible | KIT DE PERFIL

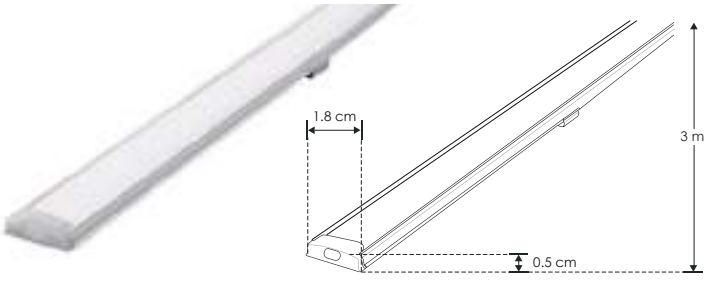

Material	Kit de perfil de aluminio sin ceja, rectangular flexible acabado natural de sobreponer o suspender de 3 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye	Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

IP 20

[Acabado Natural]

Tiras de LEDs recomendadas:
LDPB22161824300R
LDPB22162224300R
LDPB22162724300R
LDPB2216WW24300R
LDPB2216Z24300R
LDPB2216W24300R

ILUPA1806FLEKIT

accesorios **NOTA:** También se venden por separado, únicamente como refacción.



MICDIF1806

Mica difusa para perfil de aluminio PA1806, rectangular 3 m de largo



TAPLAT1806

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio PA1806



GRAPA1806

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio PA1806

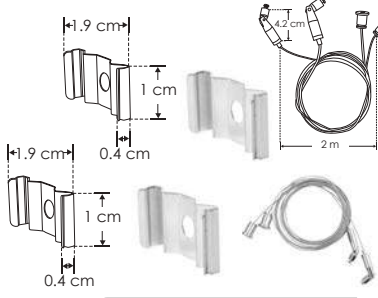

KITCOL19180

Kit de 2 cables de acero de 2 m y 4 soportes para perfil de aluminio PA1806
Se vende por separado



MICDIF1806CO

Mica difusa continua para perfil de aluminio PA1806
Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 60 m

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Perfil tipo wall-washer | KIT DE PERFIL

IP 20

PA2213KIT

[Acabado Natural]

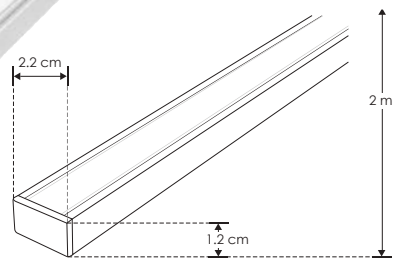

Tiras de LEDs recomendadas:

LDPB2216WW241205
LDPB2216Z241205R
LDPB2216W241205R
LDPB2216WW242105
LDPB2216Z242105R
LDPB2216W242105R
LDPBCOBWW24480R5
LDPBCOBZ24480R5
LDPBCOBW24480R5

Material	Kit de perfil de aluminio sin ceja tipo wall washer, acabado natural de sobreponer luz indirecta de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye	Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

accesorios **NOTA:** También se venden por separado, únicamente como refacción.



MICDIF2213

Mica difusa para perfil de aluminio PA2213, rectangular 2 m de largo

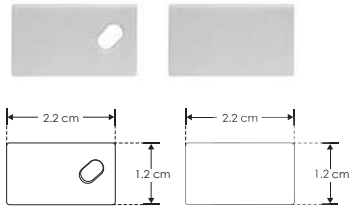

TAPLAT2213

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio PA2213

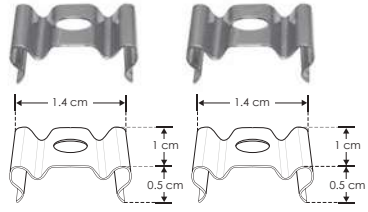

GRAPA2213

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio PA2213

Perfil tipo wall-washer | KIT DE PERFIL

IP 20

ILUPA109KIT.

[Acabado Natural]

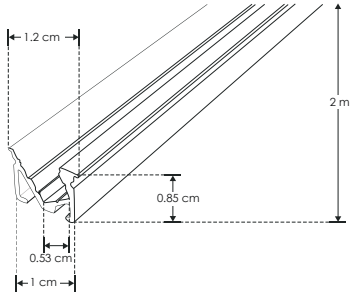

Tiras de LEDs recomendadas:

LDPB2216WW241205
LDPB2216Z241205R
LDPB2216W241205R
LDPB2216WW242105
LDPB2216Z242105R
LDPB2216W242105R
LDPBCOBWW24480R5
LDPBCOBZ24480R5
LDPBCOBW24480R5

Material	Kit de perfil de aluminio con ceja tipo wall-washer, acabado natural de empotrar en techo o pared de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye	Mica y kit de 2 tapas laterales

accesorios **NOTA:** También se venden por separado, únicamente como refacción.

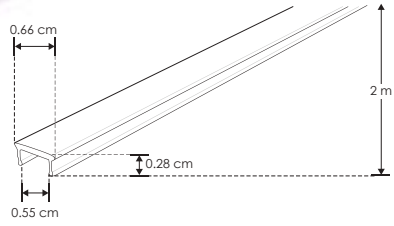

MICDIFILUPA109

Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA109, rectangular 2 m de largo

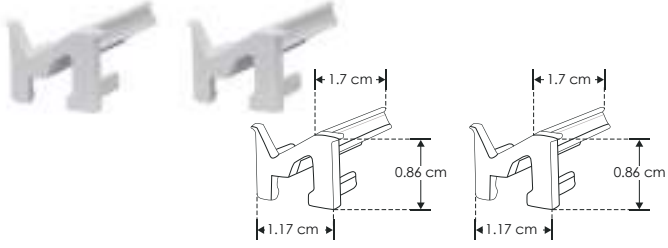

TAPLATILUPA109

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA109

Perfil tipo wall-washer KIT DE PERFIL

IP 20

PA2411KIT.

[Acabado Natural]

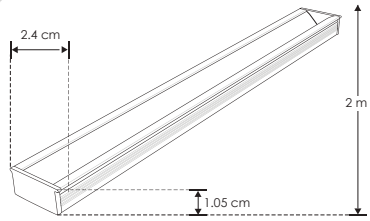

Tiras de LEDs recomendadas:

LDPB2216WW241205
LDPB2216Z241205R
LDPB2216W241205R
LDPB2216WW242105
LDPB2216Z242105R
LDPB2216W242105R
LDPBCOBWW24480R5
LDPBCOBZ24480R5
LDPBCOBW24480R5

Material	Kit de perfil de aluminio con ceja tipo wall whaser, acabado natural de empotrar luz indirecta de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye	Mica y kit de 2 tapas laterales

accesorios **NOTA:** También se venden por separado, únicamente como refacción.

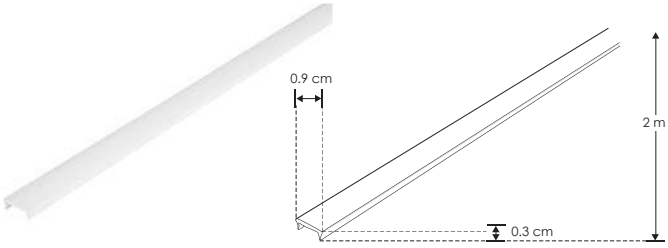

MICDIF2411

Mica difusa para perfil de aluminio PA2411, rectangular 2 m de largo

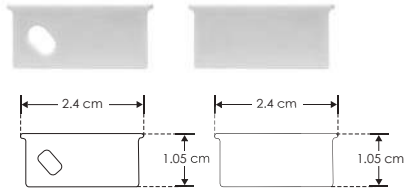

TAPLAT2411

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio PA2411

El perfil más pequeño del mercado KIT DE PERFIL

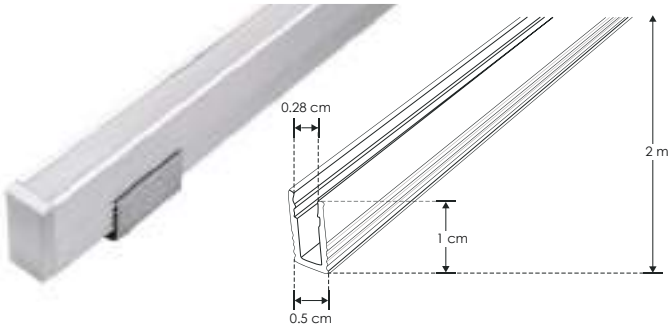

IP 20

[Acabado Natural]

ILUPA1005KIT.

Material	Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural de empotrar o sobreponer de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye	Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

Tiras de LEDs recomendadas:

LDPB2216WW241205
LDPB2216Z241205R
LDPB2216W241205R
LDPB2216WW242105
LDPB2216Z242105R
LDPB2216W242105R
LDPBCOBWW24480R5
LDPBCOBZ24480R5
LDPBCOBW24480R5

accesorios **NOTA:** También se venden por separado, únicamente como refacción.

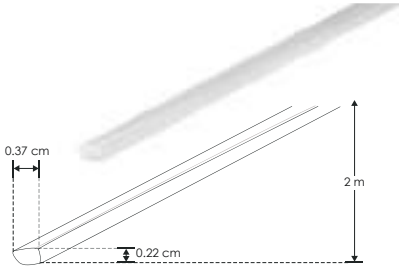

MICDIFILUPA1005

Mica de silicón difusa para perfil de aluminio ILUPA1005, 2 m de largo



TAPLATILUPA1005

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA1005



GRAPAILUPA1005

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio ILUPA1005

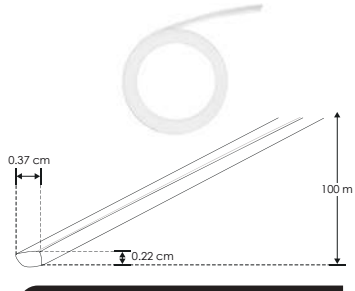

MICDIFILUPA1005C

Mica continua de silicón difusa para perfil de aluminio ILUPA1005. **Se vende por separado en multiplos de 10 m, máximo 100 m**

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Perfil pequeño

KIT DE PERFIL

IP 20

ILUPA07KIT.

[Acabado Natural]



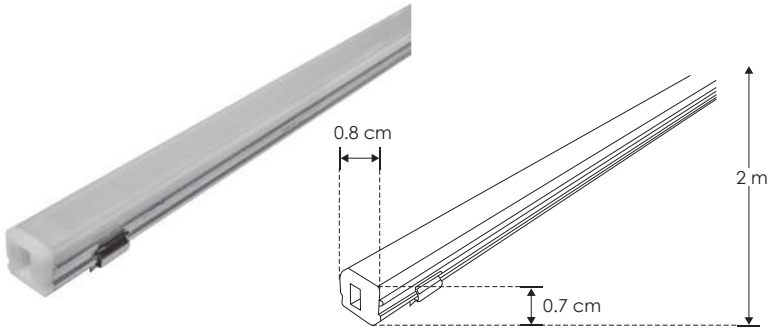

Tiras de LEDs recomendadas:

LDPB2216WW241205
LDPB2216Z241205R
LDPB2216W241205R
LDPB2216WW242105
LDPB2216Z242105R
LDPB2216W242105R
LDPBCOBWW24480R5
LDPBCOBZ24480R5
LDPBCOBW24480R5

Material	Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural de sobreponer o empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye	Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

accesorios **NOTA:** También se venden por separado, únicamente como refacción.

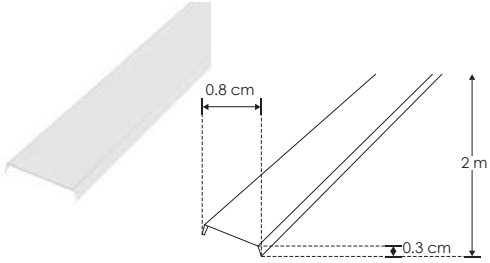

MICDIFILUPA07

Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA07, rectangular 2 m de largo

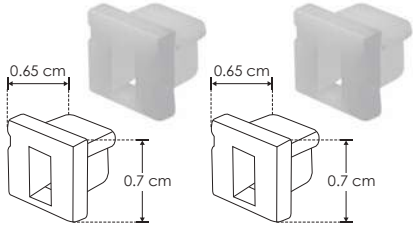

SETILUPA07

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA07

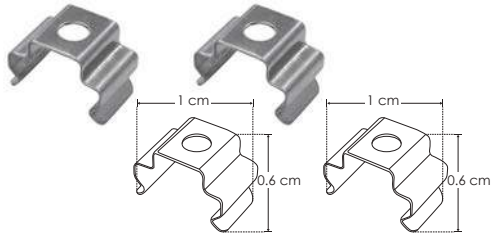

GRAPAILUPA07

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio ILUPA07

El perfil más pequeño del mercado

KIT DE PERFIL

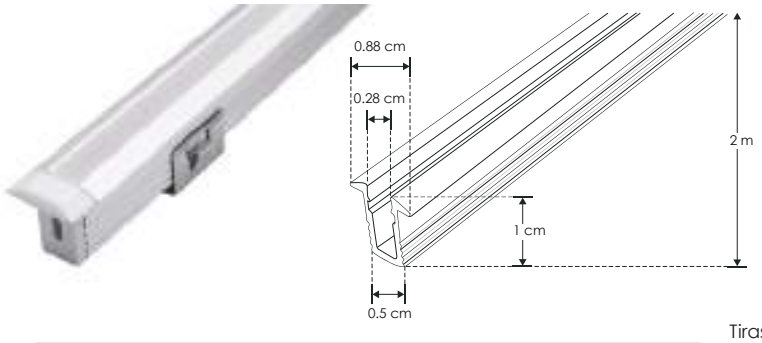

IP 20

[Acabado Natural]

ILUPA1009KIT.

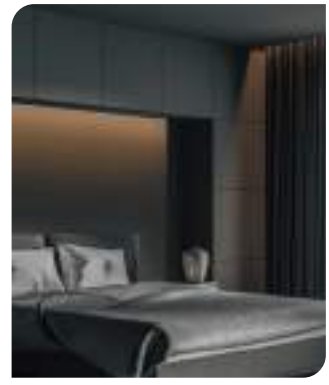

Tiras de LEDs recomendadas:

LDPB2216WW241205
LDPB2216Z241205R
LDPB2216W241205R
LDPB2216WW242105
LDPB2216Z242105R
LDPB2216W242105R
LDPBCOBWW24480R5
LDPBCOBZ24480R5
LDPBCOBW24480R5

Material	Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado natural de empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye	Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

accesorios **NOTA:** También se venden por separado, únicamente como refacción.
NOTA: Compatible con MICDIFILUPA1005C.

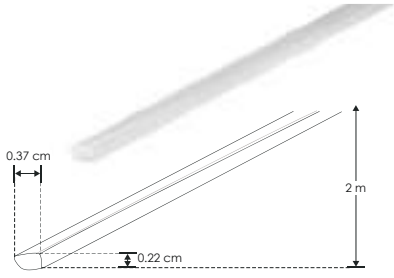

MICDIFILUPA1009

Mica de silicón difusa para perfil de aluminio ILUPA1009, 2 m de largo

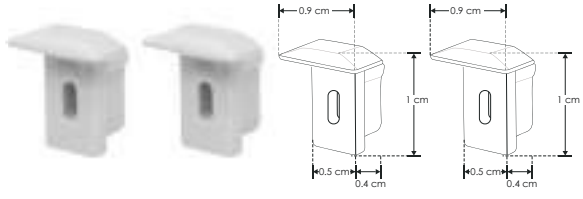

TAPLATILUPA1009

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA1009



GRAPAILUPA1009

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio ILUPA1009

Perfil pequeño

KIT DE PERFIL

IP 20

ILUPA07AKIT.

[Acabado Natural]

Tiras de LEDs recomendadas:

LDPB2216WW241205 **LDPB2216Z242105R**
LDPB2216Z241205R **LDPB2216W242105R**
LDPB2216W241205R **LDPBCOBWW24480R5**
LDPB2216WW242105 **LDPBCOBZ24480R5**
LDPBCOBW24480R5

Material	Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado natural de sobreponer de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye	Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

accesorios **NOTA:** También se venden por separado, únicamente como refacción.

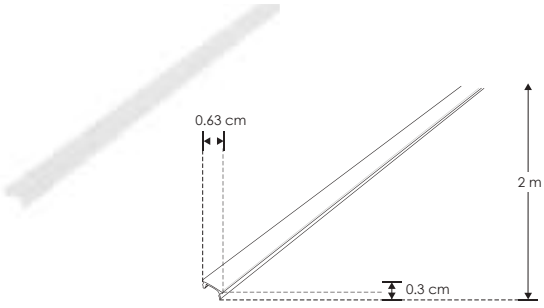

MICDIFILUPA07A

Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA07A, rectangular 2 m de largo



SETILUPA07A

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA07A

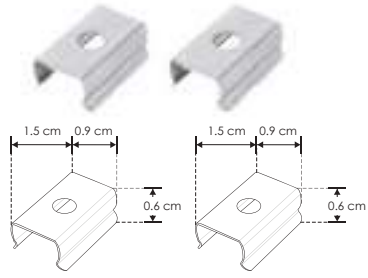

GRAPAILUPA07A

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio ILUPA07A

Perfil pequeño para sobreponer o suspender

KIT DE PERFIL

IP 20

ILUPA525KIT.

[Acabado Natural]

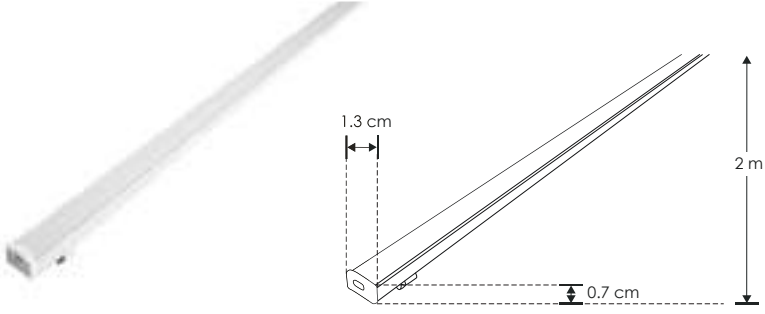

Material	Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural de sobreponer o suspender de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye	Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

accesorios **NOTA:** También se venden por separado, únicamente como refacción.

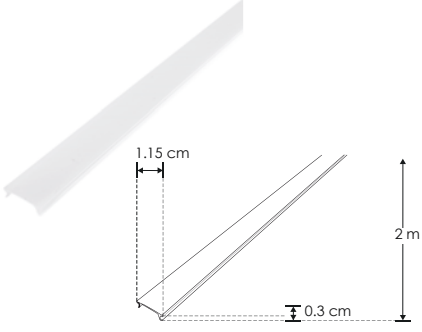

MICDIFILUPA525

Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA525, rectangular 2 m de largo



TAPLAT525

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA525



GRAPA525

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio ILUPA525

KITCOL525

Kit de 2 cables de acero y 4 soportes para perfil de aluminio ILUPA525, 1 m de largo
Se vende por separado

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

IP 20

ILUPA1205KIT.

[Acabado Natural]

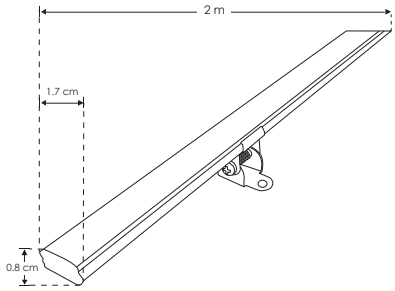

Material	Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural de sobreponer dirigible de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye	Mica, kit de 2 tapas laterales, kit de 2 grapas y kit de 2 bases metalicas dirigibles

accesorios **NOTA:** También se venden por separado, únicamente como refacción.

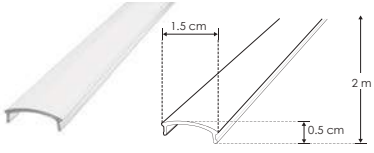

MICDIFILUPA1205

Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA1205, rectangular 2 m de largo



TAPLATILUPA1205

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA1205



GRAPAILUPA1205

Kit de 2 grapas de plastico para sujeción de perfil de aluminio ILUPA1205

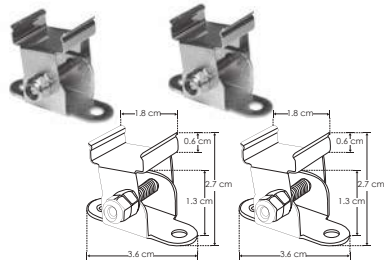

SETILUPA1205

Kit de 2 bases metálicas dirigibles que incluyen soporte y tornillos para perfil de aluminio ILUPA1205

Dirigible KIT DE PERFIL

IP 20

[Acabado Natural]

ILUPA2310KIT.

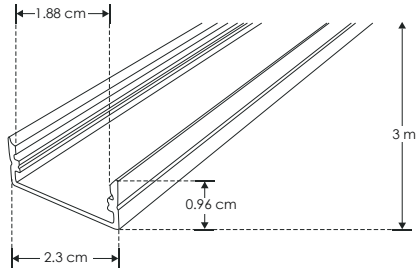

Material	Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural de empotrar o sobreponer de 3 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye	Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

Puede usarse en exteriores con las tiras de LEDs:
LA28351202730R
LA28351202720X45
LA2835120W30R
LA2835120W20X45R
Se venden por separado



accesorios **NOTA:** También se venden por separado, únicamente como refacción.



MICDIFILUPA2310

Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA2310, rectangular 3 m de largo



TAPLATILUPA2310

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA2310

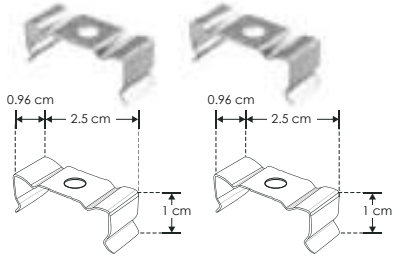

GRAPAILUPA2310

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio ILUPA2310



SETDIRBAS2310

Kit de 2 bases metálicas dirigibles, incluye soporte hacia el perfil y tornillo de ajuste, para perfil de aluminio ILUPA2310
Se vende por separado

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Esquinero trimless ángulo exterior KIT DE PERFIL

IP 20

ILUPA646KIT.

[Acabado Natural]

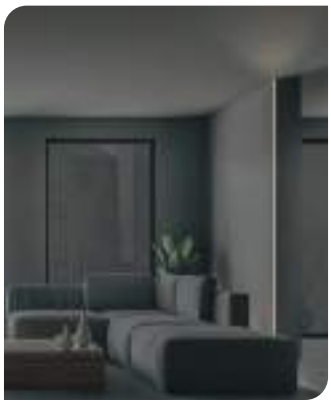

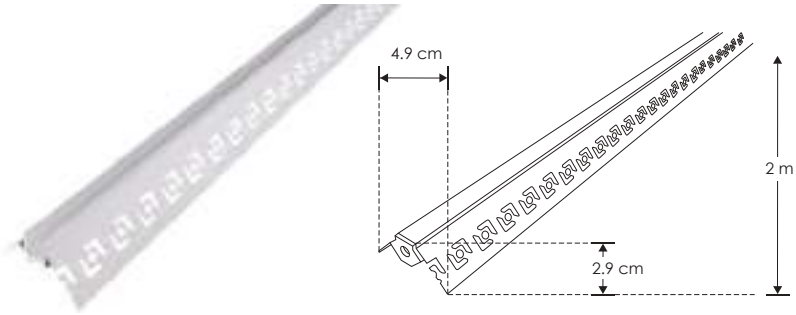

Tiras de LEDs recomendadas:

LDPB2216WW241205
LDPB2216Z241205R
LDPB2216W241205R
LDPB2216WW242105
LDPB2216Z242105R
LDPB2216W242105R
LDPBCOBWW24480R5
LDPBCOBZ24480R5
LDPBCOBW24480R5

Material	Kit de perfil esquinero trimless, acabado natural de empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye	Mica y kit de 2 tapas laterales

accesorios **NOTA:** También se venden por separado, únicamente como refacción.

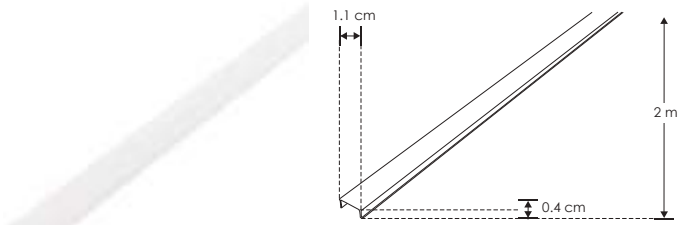

MICDIFILUPA646

Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA646, rectangular 2 m de largo

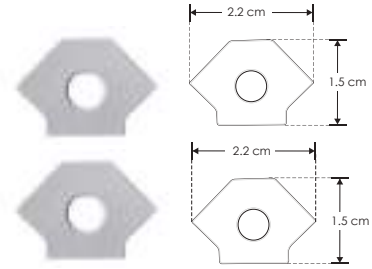

TAPLAT646

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA646

Esquinero trimless ángulo interior KIT DE PERFIL

IP 20

ILUPA647KIT.

[Acabado Natural]

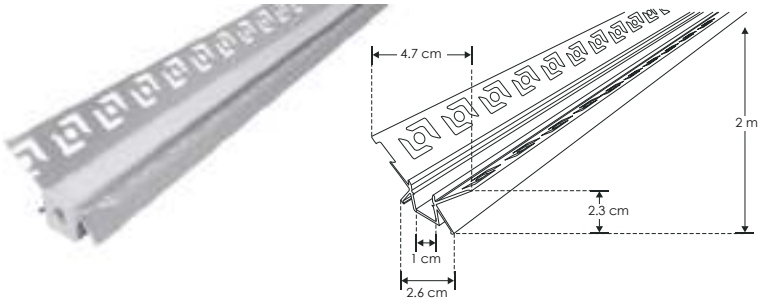

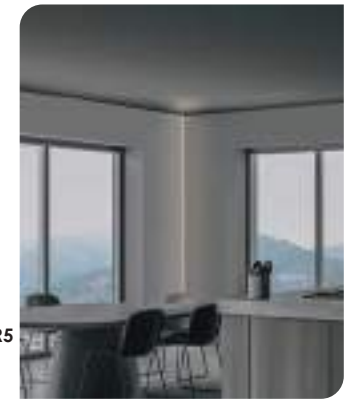

Tiras de LEDs recomendadas:

LDPB2216WW241205
LDPB2216Z241205R
LDPB2216W241205R
LDPB2216WW242105
LDPB2216Z242105R
LDPB2216W242105R
LDPBCOBWW24480R5
LDPBCOBZ24480R5
LDPBCOBW24480R5

Material	Kit de perfil de aluminio esquinero trimless, acabado natural para empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye	Mica y kit de 2 tapas laterales

accesorios **NOTA:** También se venden por separado, únicamente como refacción.

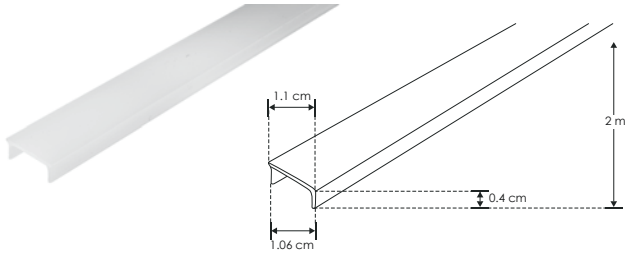

MICDIFILUPA647

Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA647, rectangular 2 m de largo

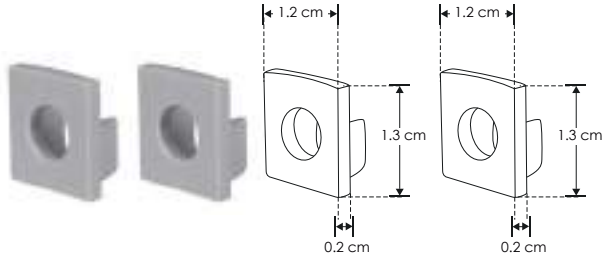

TAPLAT647

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA647

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Perfil esquinero con 2 salidas de luz

KIT DE PERFIL

IP 20

ILUPA191WKIT.

[Acabado Blanco]

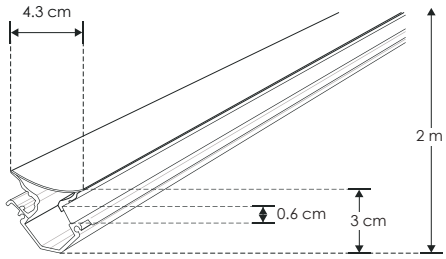

Tiras de LEDs recomendadas:

LDPB2216WW241205
LDPB2216Z241205R
LDPB2216W241205R
LDPB2216WW242105
LDPB2216Z242105R
LDPB2216W242105R
LDPBCOBWW24480R5
LDPBCOBZ24480R5
LDPBCOBW24480R5

Material	Kit de perfil rectangular de aluminio acabado blanco para sobreponer de 2 m de largo con 2 salidas de luz para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye	kit de 2 micas, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

accesorios **NOTA:** También se venden por separado, únicamente como refacción.

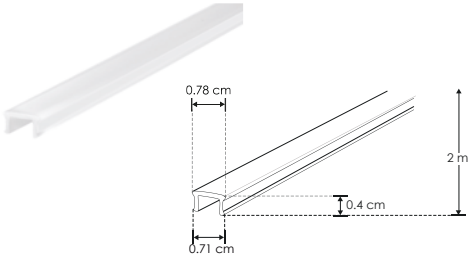

MICDIFILUPA191

Kit de 2 micas difusas para perfil de aluminio ILUPA191W e ILUPA191B, rectangular 2 m de largo



SETILUPA191W

Kit de 2 tapas laterales de aluminio blancas para perfil de aluminio ILUPA191W



GRAPAILUPA191

Kit de 2 grapas de sujeción para perfil de aluminio ILUPA191W e ILUPA191B

Colgador de ganchos

KIT DE PERFIL

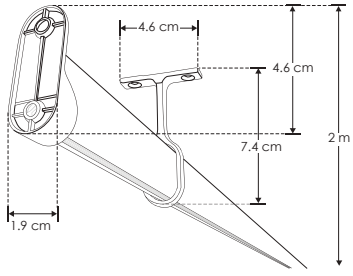

Material	Kit de perfil de aluminio acabado natural para colgar ropa de sobreponer de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye	Mica, kit de 2 soportes de pared y kit de 2 soportes de techo

NOTA: Se puede instalar sensor para encendido y apagado.
Consultar área de drivers y controladores. Soporta hasta 60 kg aprox. por metro.

IP 20

[Acabado Natural]

ILUPA1401KIT.

accesorios **NOTA:** También se venden por separado, únicamente como refacción.

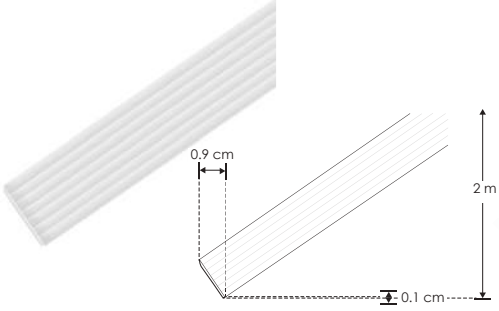

MICDIFILUPA1401

Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA1401, 2 m de largo



SETBRAPILUPA1401

Kit de 2 piezas de soporte de metal en pared para perfil de aluminio ILUPA1401

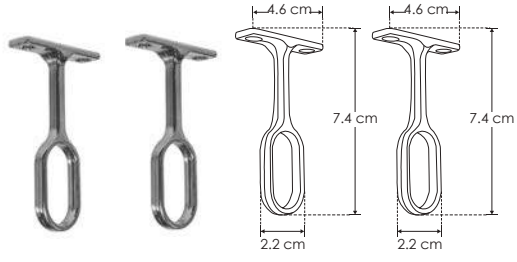

SETBRATILUPA1401

Kit de 2 piezas de soporte para techo, de metal para perfil de aluminio ILUPA1401

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

IP 20

ILUPA1402KIT.

[Acabado Natural]



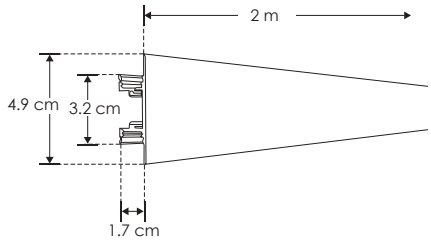

Material	Kit de perfil de aluminio acabado natural de sobreponer con 2 salidas de luz de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye	Kit de 2 micas, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

accesorios **NOTA:** También se venden por separado, únicamente como refacción.

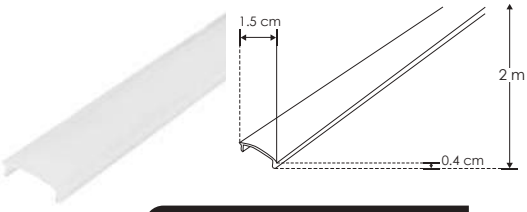

MICDIFILUPA1402

Kit de 2 micas difusas para perfil de aluminio ILUPA1402, rectangular 2 m de largo

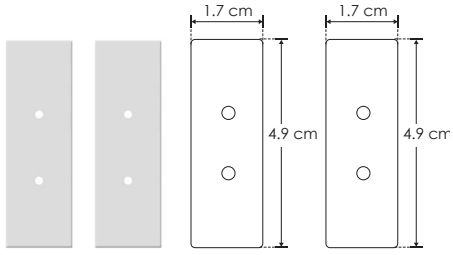

SETILUPA1402

Kit de 2 tapas laterales para perfil de aluminio ILUPA1402

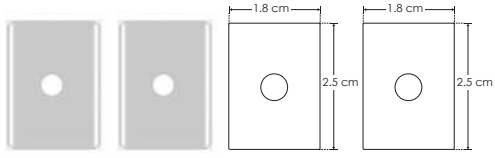

GRAPAILUPA1402

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio ILUPA1402

IP 20

[Acabado Natural]

ILUPAV04

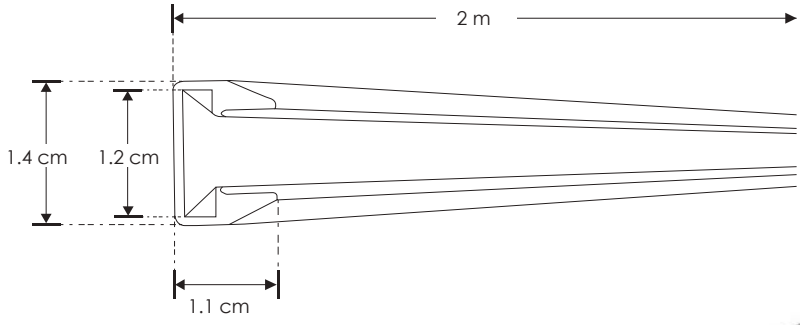

Material	Perfil rectangular de aluminio acabado natural de sobreponer de 2 m de largo para recibir tira extraplana de LEDs y cristal templado o acrilico de 8 mm (para repisas iluminadas)

NOTA: No incluye accesorios (cristal o acrílico y tornillos de sujeción)

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Sobreponer concavo KIT DE PERFIL

IP 20

PA3006KIT.

[Acabado Natural]

Material	Kit de perfil de aluminio concavo, acabado natural de sobreponer de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye	Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 tornillos

accesorios **NOTA:** También se venden por separado, únicamente como refacción.

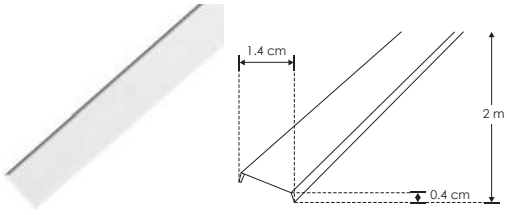

MICDIF3006

Mica difusa para perfil de aluminio PA3006,rectangular 2 m de largo

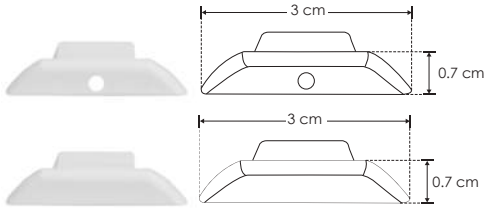

TAPLAT3006

Kit de 2 tapas laterales de plástico blancas para perfil de aluminio PA3006.

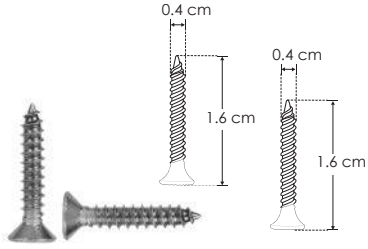

TOR15MM3006

Kit de 2 tornillos para sujeción para perfil de aluminio PA3006

Esquinero con mica redonda KIT DE PERFIL

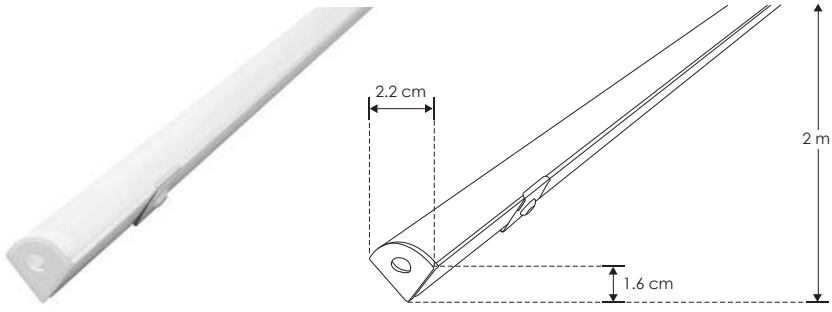

IP 20

[Acabado Natural]

PA1616KIT.

Material	Kit de perfil de aluminio esquinero con mica curva, acabado natural de sobreponer de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye	Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

accesorios **NOTA:** También se venden por separado, únicamente como refacción.

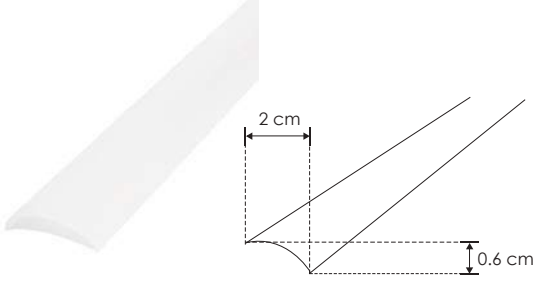

MICDIF1616

Mica difusa para perfil de aluminio PA1616, curva 2 m de largo



TAPLAT1616

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio PA1616

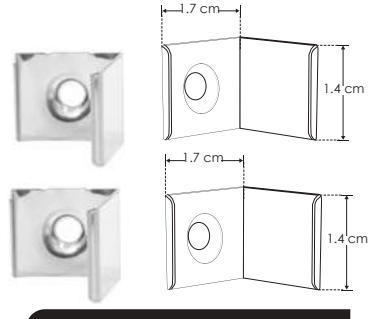

GRAPA1616

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio PA1616 / PA1616B

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Esquinero con mica cuadrada KIT DE PERFIL

IP 20

PA1616BKIT.

[Acabado Natural]

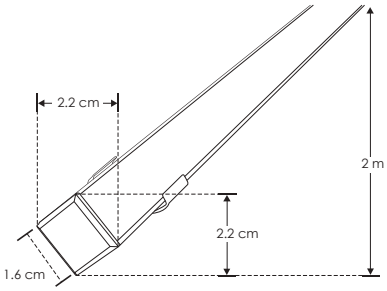

Material	Kit de perfil de aluminio esquinero con mica cuadrada, acabado natural de sobreponer de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye	Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

accesorios **NOTA:** También se venden por separado, únicamente como refacción.

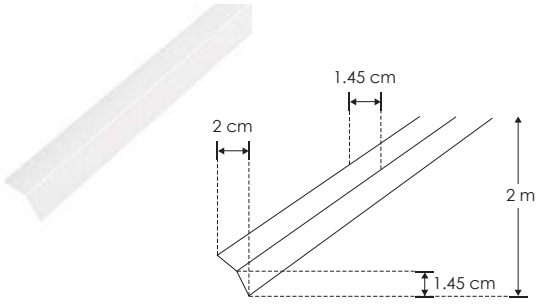

MICDIF1616B

Mica difusa para perfil de aluminio PA1616B, rectangular 2 m de largo



TAPLAT1616B

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio PA1616B

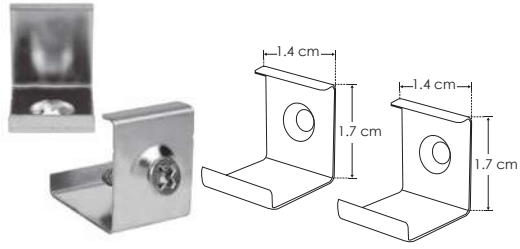

GRAPA1616

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio PA1616 / PA1616B

Bajo índice de deslumbramiento UGR KIT DE PERFIL

IP 20

[Acabado Natural]

ILUPA1722UGRKIT

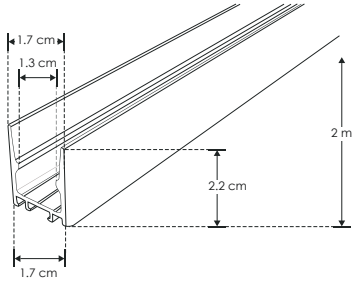

Material	Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural de empotrar o sobreponer de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye	Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

accesorios **NOTA:** También se venden por separado, únicamente como refacción.

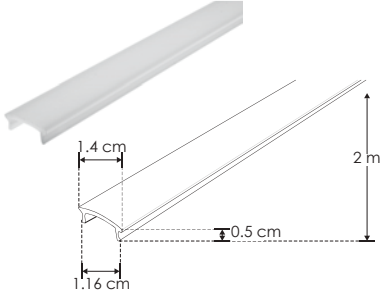

MICDIF1722

Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA1722UGR, rectangular 2 m de largo



TAPA1722

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA1722UGR



GRAPA1722

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio ILUPA1722UGR/ ILUPA1722NUGR

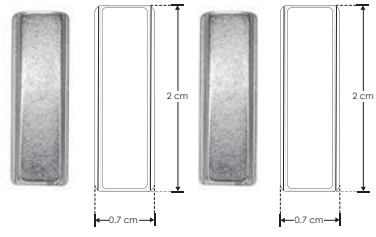

SETMAG1722

Kit de 2 soportes magnéticos para perfil de aluminio ILUPA1722UGR
Se vende por separado

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

IP 20

ILUPA1722UGRCKIT

[Acabado Natural]

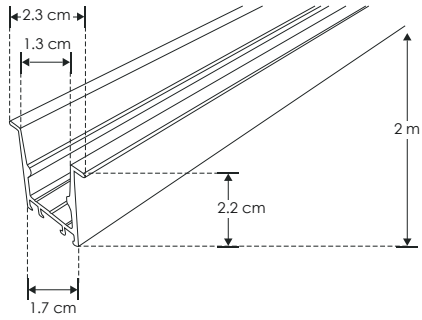

Material	Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado natural para empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye	Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 resortes de sujeción

accesorios **NOTA:** También se venden por separado, únicamente como refacción.
NOTA: Compatible con SETMAG1722.

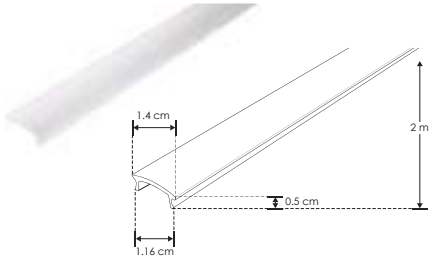

MICDIF1722C

Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA1722UGRC, rectangular 2 m de largo

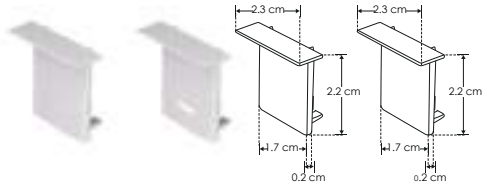

TAPA1722C

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA1722UGRC



SETCLIP1722C

Kit de 2 resortes para sujeción de perfil de aluminio ILUPA1722NUGRC / ILUPA1722UGRC

Bajo índice de deslumbramiento UGR

KIT DE PERFIL

IP 20



[Acabado Natural]



Tarjetas de LEDs recomendadas:

	Compatible con:
ACBOARD2L20WWW	**COPLE90PA1911**
ACBOARD2L20WNW	**COPLE120PA1911**
ACBOARD2L20WW	**COPLE180PA1911**

No requiere driver externo
Se venden por separado

ILUPA3551UGRKIT

Material	Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural de empotrar, sobreponer o suspender de 2 m de largo, para recibir tira extraplana o tarjeta de LEDs
Incluye	Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

accesorios **NOTA:** También se venden por separado, únicamente como refacción.



MICDIF3551

Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA3551UGR, 2 m de largo



TAPA3551

Kit de 2 tapas laterales de aluminio para perfil de aluminio ILUPA3551UGR



GRAPA3551

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio ILUPA3551UGR

KITCOL3551

Kit de 2 cables de acero y 4 soportes para perfil de aluminio ILUPA3551UGR, 2 m de largo
Se vende por separado

IP 20

ILUPA3551UGRCKIT

[Acabado Natural]



Tarjetas de LEDs recomendadas:
ACBOARD2L20WWW
ACBOARD2L20WNW
ACBOARD2L20WW
No requiere driver externo
Se venden por separado

Compatible con:
COPLE90PA1911
COPLE120PA1911
COPLE180PA1911



Material	Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado natural de empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs o tarjeta de LEDs
Incluye	Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 resortes de sujeción

accesorios **NOTA:** También se venden por separado, únicamente como refacción.

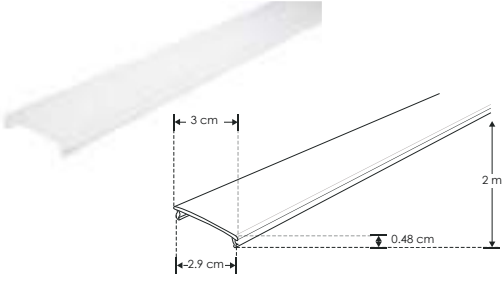

MICDIF3551C

Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA3551UGRC, rectangular 2 m de largo

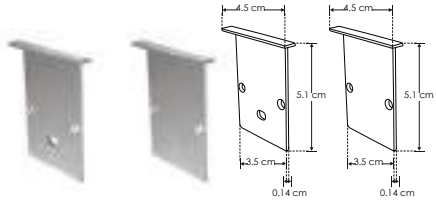

TAPA3551C

Kit de 2 tapas laterales de aluminio para perfil de aluminio ILUPA3551UGRC

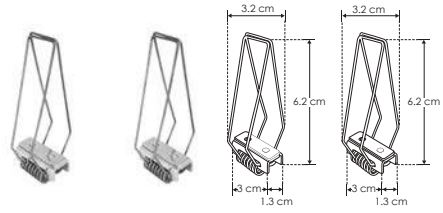

SETCLIP3551C

Kit de 2 resortes para sujeción de perfil de aluminio ILUPA3551UGRC/ ILUPA3551NUGRC

Exteriores KIT DE PERFIL

IP 65

ILUDXA1812KIT.

[Acabado Natural]

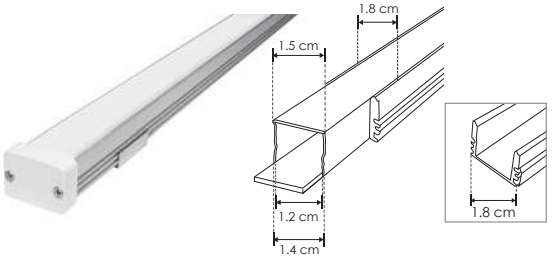





Material	Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural de sobreponer o empotrar de 3 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye	Mica, kit de 2 tapas laterales, kit de 2 grapas y solera

NOTA: Se recomienda para uso exterior la tira con tecnología nano (IP66).

accesorios **NOTA:** También se venden por separado, únicamente como refacción.

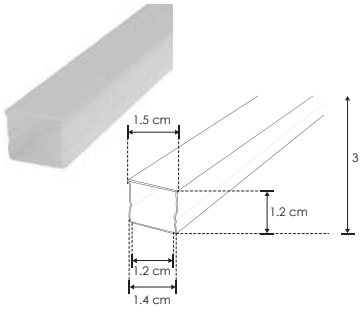

ACDIFILUDXA1812

Mica difusa para perfil de aluminio ILUDXA1812, rectangular 3 m de largo



SETILUDXA1812

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUDXA1812



GRAPADXA1812

Kit de 2 grapas de sujeción para perfil ILUDXA1812

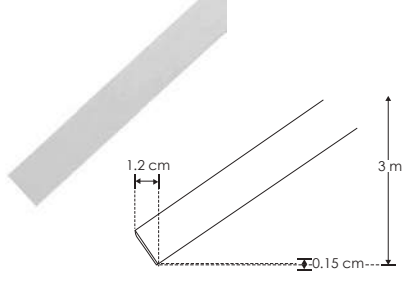

SOLILUDXA

Solera de aluminio de 3 m para fijar tira extraplana de LEDs y colocar en el perfil ILUDXA1812 / ILUDXA2512

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUDXA2512KIT.

IP 65

[Acabado Natural]



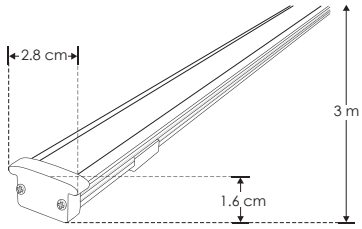

Material	Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado natural de empotrar de 3 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye	Mica, kit de 2 tapas laterales, kit de 2 grapas y solera

NOTA: Se recomienda para uso exterior la tira con tecnología nano (IP66).

accesorios **NOTA:** También se venden por separado, únicamente como refacción.



ACDIFILUDXA2512

Mica difusa para perfil de aluminio ILUDXA2512, rectangular 3 m de largo



SETILUDXA2512

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUDXA2512



GRAPADXA2512

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio ILUDXA2512

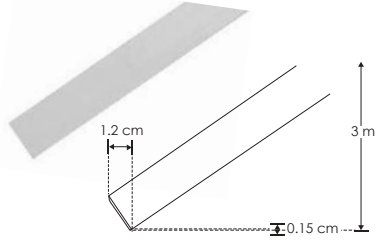

SOLILUDXA

Solera de aluminio de 3 m para fijar tira extraplana de LEDs y colocar en el perfil ILUDXA1812 / ILUDXA2512

Exteriores piso KIT DE PERFIL

ILUPA2216KIT.

IP 65

[Acabado Natural]

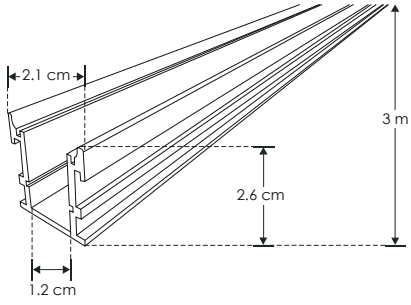

Material	Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural de empotrar a piso de 3 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye	Mica, kit de 2 tapas laterales, kit de 2 grapas y solera

NOTA: Se recomienda para uso exterior la tira con tecnología nano (IP66).

accesorios **NOTA:** También se venden por separado, únicamente como refacción.

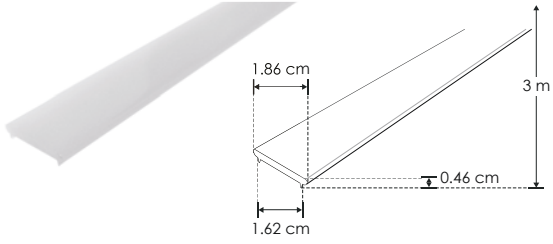

MICDIF2216

Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA2216, rectangular 3 m de largo

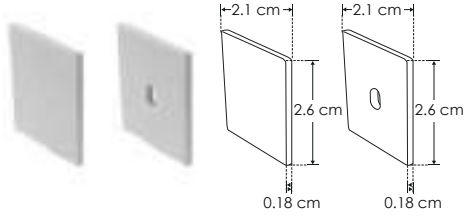

TAPLAT2216

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA2216

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

IP 65

ILUPA3030KIT.

[Acabado Natural]

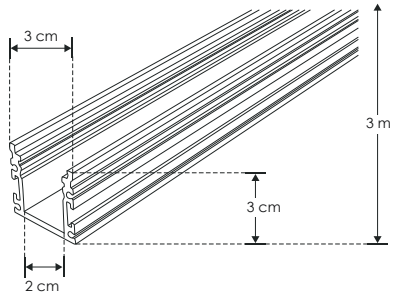

Material	Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural de empotrar a piso de 3 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye	Perfil de aluminio de 3 m, mica difusa de 3 m, solera de aluminio de 3 m y kit de 2 tapas laterales

accesorios

NOTA: También se venden por separado, únicamente como refacción.
Se recomienda usar tira con tecnología nano IP66.
Por su diseño de mica 360° no permite entrada de líquidos.



MICDIF3030

Mica difusa rectangular cerrada para perfil de aluminio PA3030, rectangular 3 m



SOLILUPA3030

Solera de aluminio para adherir tira extraplana de LED en perfil PA3030, 3 m de largo



TAPLAT3030

Kit de terminación lateral para perfil PA3030 que incluye 2 tapas laterales de aluminio, 2 empaques de silicón y 8 tornillos de fijación

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

IP 20

ILUPA2403COKIT.

[Acabado Natural]



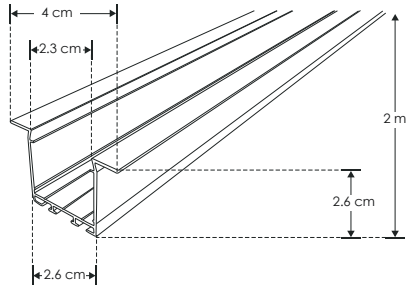

Material	Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado natural de empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye	Kit de 2 tapas laterales, kit de 2 grapas y kit de 2 resortes de sujeción. No incluye mica

accesorios **NOTA:** También se venden por separado, únicamente como refacción.

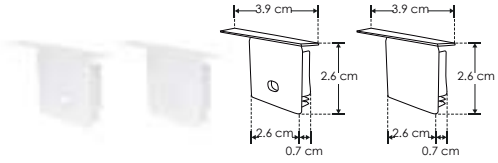

SETILUPA2403CO

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA2403CO

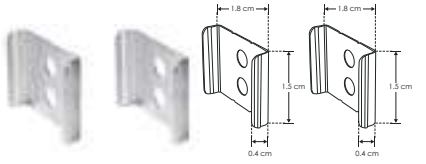

GRAPAILUPA2403CO

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio ILUPA2403CO

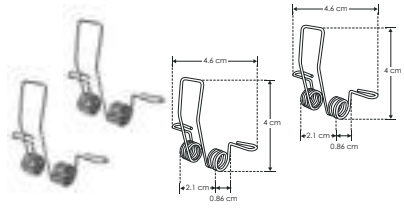

SETCLIPPA2403CO

Kit de 2 resortes para sujeción de perfil de aluminio ILUPA2403CO

mica continua

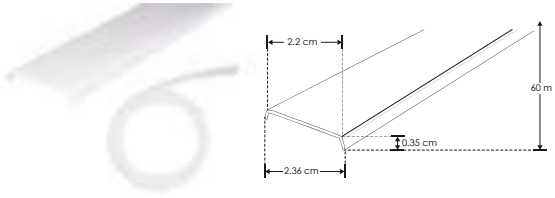

MICILUPA240304

Mica difusa continua para perfil de aluminio ILUPA2403CO / ILUPA2404CO
Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 60 m

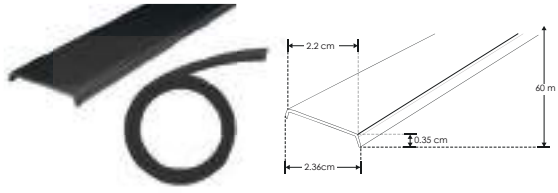

MICILUPA240304N

Mica difusa negra traslúcida continua para perfil de aluminio ILUPA2403CO / ILUPA2404CO
Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 60 m

coples

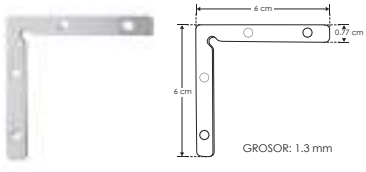

COPLE90PA240304

Conector 90° para perfiles de aluminio ILUPA2404CO / ILUPA2403CO incluye 4 tornillos
Se vende por separado



COPLE120PA240304

Conector 120° para perfiles de aluminio ILUPA2404CO / ILUPA2403CO incluye 4 tornillos
Se vende por separado



COPLE180PA240304

Conector 180° para perfiles de aluminio ILUPA2404CO / ILUPA2403CO incluye 4 tornillos
Se vende por separado

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

IP 20

ILUPA2404COKIT.

[Acabado Natural]



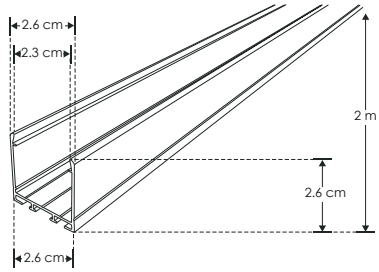

Material	Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural de empotrar, sobreponer o suspender de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye	Kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

No incluye mica

accesorios

NOTA: También se venden por separado, únicamente como refacción.

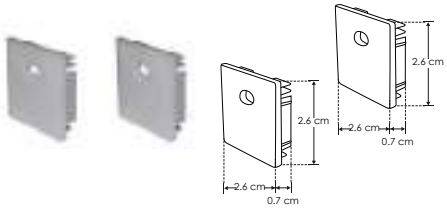

SETILUPA2404CO

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA2404CO

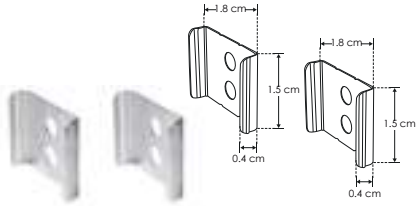

GRAPAILUPA2404CO

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio ILUPA2404CO

KITCOL2404CO

Kit de 2 cables de acero y 4 soportes para perfil de aluminio ILUPA2404CO, 2 m de largo.
Se vende por separado

mica continua

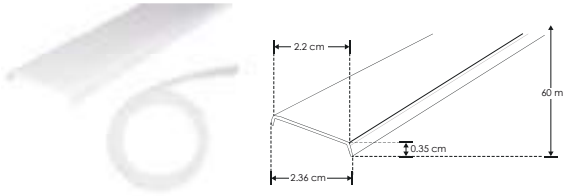

MICILUPA240304

Mica difusa continua para perfil de aluminio ILUPA2403CO / ILUPA2404CO
Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 60 m

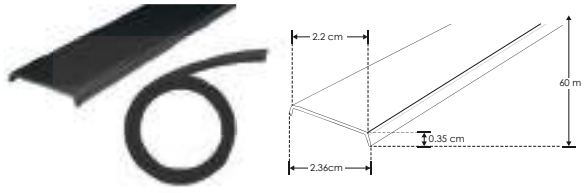

MICILUPA240304N

Mica difusa negra traslúcida continua para perfil de aluminio ILUPA2403CO / ILUPA2404CO **Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 60 m**

coples

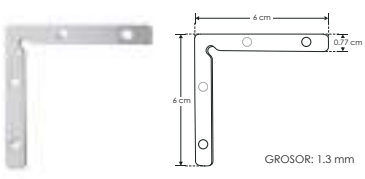

COPLE90PA240304

Conector 90° para perfiles de aluminio ILUPA2404CO / ILUPA2403CO incluye 4 tornillos
Se vende por separado



COPLE120PA240304

Conector 120° para perfiles de aluminio ILUPA2404CO / ILUPA2403CO incluye 4 tornillos
Se vende por separado



COPLE180PA240304

Conector 180° para perfiles de aluminio ILUPA2404CO / ILUPA2403CO incluye 4 tornillos
Se vende por separado

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

IP 20

ILUPA3830KIT.

[Acabado Natural]

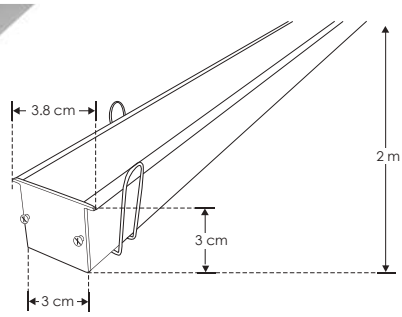

Material	Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado natural de empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye	Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 resortes

accesorios **NOTA:** También se venden por separado, únicamente como refacción.

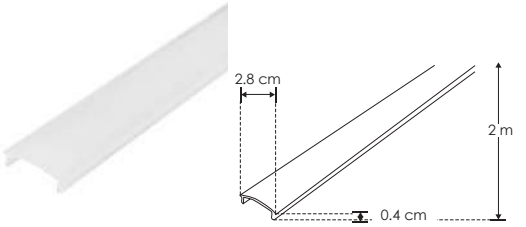

MICDIFILUPA3830

Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA3830, rectangular 2 m de largo



SETILUPA3830

Kit de 2 tapas laterales de aluminio para perfil de aluminio ILUPA3830

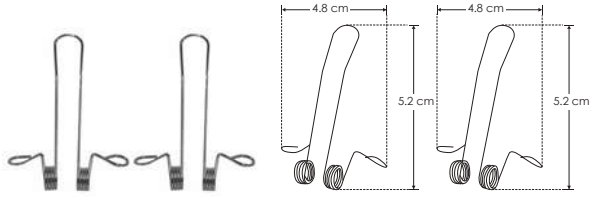

SETCLIPILUPA3830

Kit de 2 piezas de resorte de sujeción para perfil de aluminio ILUPA3830

IP 20

ILUPA5032KIT.

[Acabado Natural]

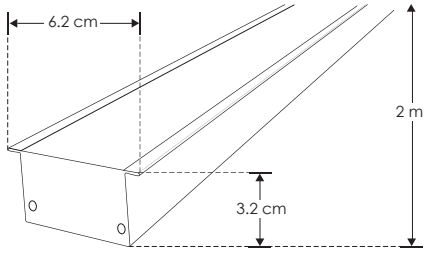

Material	Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado natural de empotrar 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs
Incluye	Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 resortes

accesorios **NOTA:** También se venden por separado, únicamente como refacción.

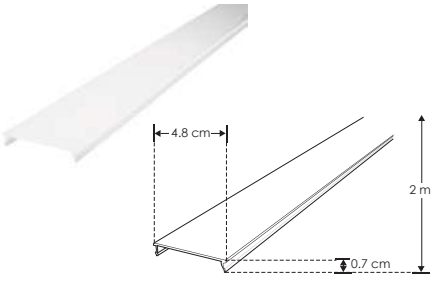

MICDIF5032

Mica difusa para perfil de aluminio PA5032, rectangular 2 m de largo



TAPLAT5032

Kit de 2 tapas laterales de aluminio para perfil de aluminio PA5032



SETCLIPPA5032

Kit de 2 resortes de sujeción para perfil de aluminio PA5032

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Suspender alto peralte | KIT DE PERFIL

IP 20

ILUPA3535KIT.

[Acabado Natural]

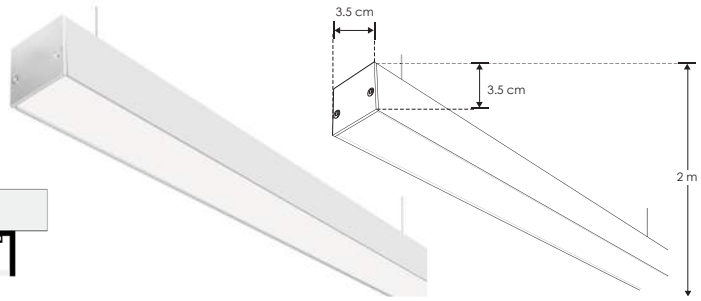



Tarjetas de LEDs recomendadas:
ACBOARD2L20WWW
ACBOARD2L20WNW
ACBOARD2L20WW
No requiere driver externo
Se venden por separado

Material	Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural de empotrar, sobreponer o suspender de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs o tarjeta de LEDs
Incluye	Mica, kit de 2 tapas laterales, Kit de 2 grapas y kit de suspensión

NOTA: Se recomienda para uso exterior la tira con tecnología nano (IP66).

accesorios **NOTA:** También se venden por separado, únicamente como refacción.

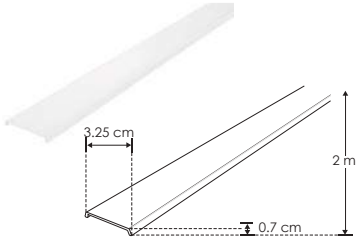

MICDIF3535

Mica difusa para perfil de aluminio PA3535, rectangular 2 m de largo



TAPLAT3535

Kit de 2 tapas laterales de aluminio para perfil de aluminio PA3535

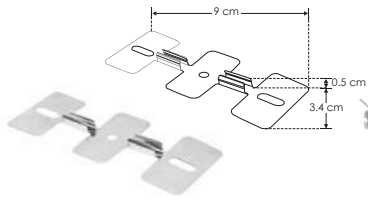

GRAPA3535

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio PA3535

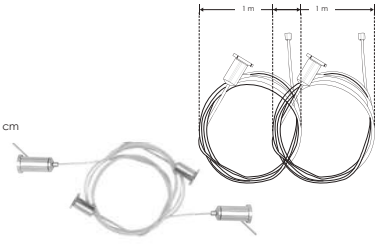

KITCOL3535

Kit de 2 cables de acero y 4 soportes para perfil de aluminio PA3535, 1 m de largo

Suspender mica redonda pequeña | KIT DE PERFIL

IP 20

ILUPA30KIT.

[Acabado Natural]

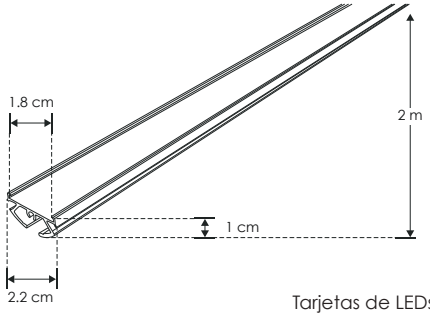

Tarjetas de LEDs recomendadas:
ACBOARD50WW
ACBOARD50NW
ACBOARD50W
No requiere driver externo
Se venden por separado



Material	Kit de perfil de aluminio para mica curva, acabado natural para suspender de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs o tarjeta de LEDs
Incluye	Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de suspensión

accesorios **NOTA:** También se venden por separado, únicamente como refacción.

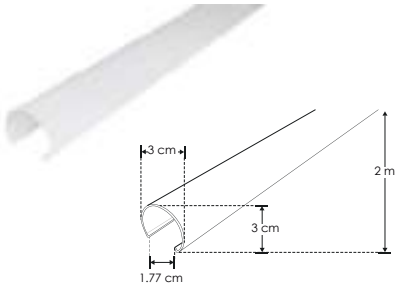

MICDIFILUPA30

Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA30, curva 2 m de largo



TAPLAT30

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA30

KITCOL30

Kit de 2 cables de acero y 4 soportes para perfil de aluminio ILUPA30, 1 m de largo

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

IP **20**

ILUPA60KIT.

[Acabado Natural]

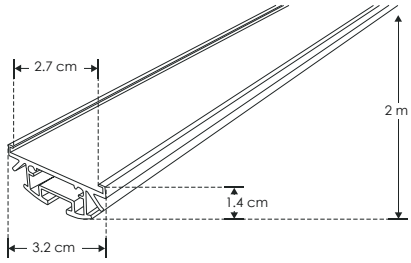



Tarjetas de LEDs recomendadas:
ACBOARD2L20WWW
ACBOARD2L20WNW
ACBOARD2L20WW
No requiere driver externo
Se venden por separado

Material	Kit de perfil de aluminio para mica curva, acabado natural para suspender de 2 m de largo, para recibir tira extraplana o tarjeta de LEDs
Incluye	Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de suspensión

accesorios **NOTA:** También se venden por separado, únicamente como refacción.

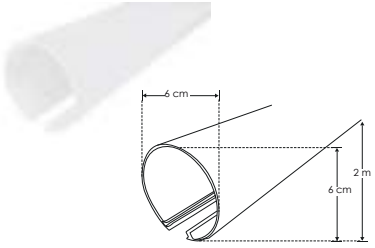

MICDIFILUPA60

Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA60, curva 2 m de largo

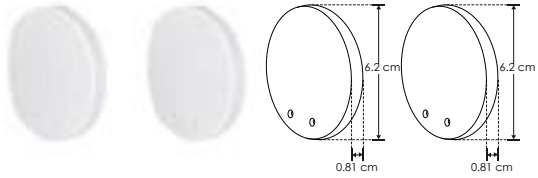

TAPLAT60

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA60

KITCOL60

Kit de 2 cables de acero y 4 soportes para perfil de aluminio ILUPA60, 1 m de largo

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

IP 20

PA1911PKIT.

[Acabado Natural]

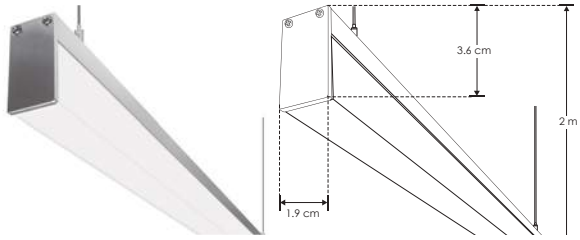

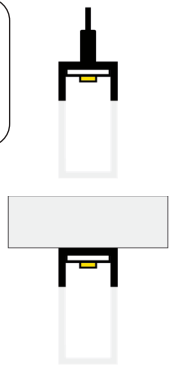

Tarjetas de LEDs recomendadas:
ACBOARD50WW
ACBOARD50NW
ACBOARD50W
No requiere driver externo
Se venden por separado

Material	Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural de sobreponer o suspender de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs o tarjeta de LEDs
Incluye	Mica, kit de 2 tapas laterales, kit de 2 grapas y kit de suspensión

accesorios **NOTA:** También se venden por separado, únicamente como refacción.

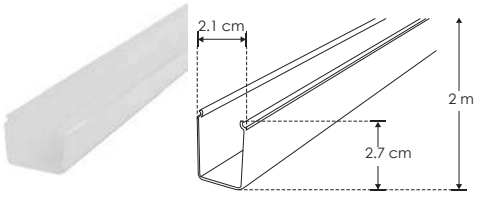

MICDIF1911P

Mica difusa para perfil de aluminio PA1911P, rectangular 2 m de largo

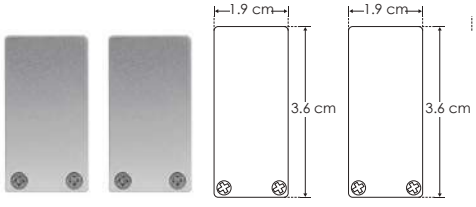

TAPLAT1911P

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio PA1911P

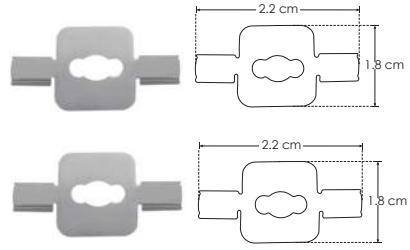

GRAPA1911P

Kit de 2 grapas de sujeción para perfil PA1911P

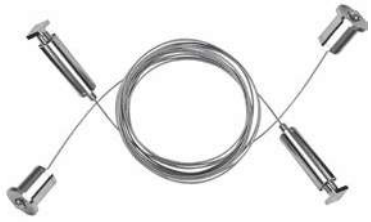

KITCOL1911

Kit con 2 cables de acero de 2 m y 4 soportes

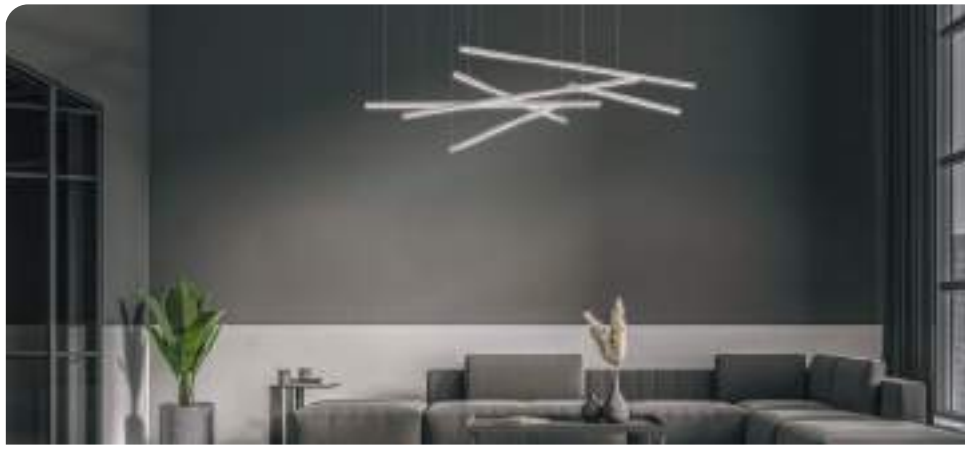

coples

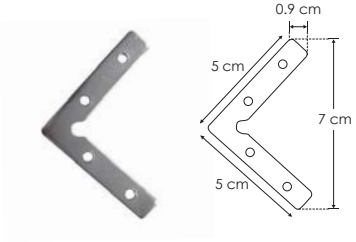

COPLE90PA1911

Conector 90° para perfiles de aluminio serie PA1911P, incluye 2 tornillos

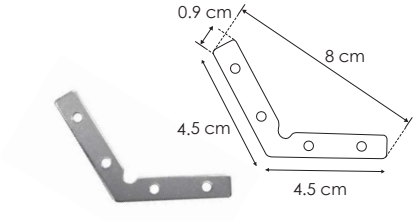

COPLE120PA1911

Conector 120° para perfiles de aluminio serie PA1911, incluye 2 tornillos

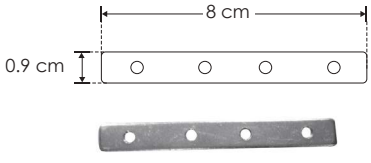

COPLE180PA1911

Conector 180° para perfiles de aluminio serie PA1911, incluye 2 tornillos

Kit de perfil flexible para fabricar luminario curvo PARA PARED Y TECHO

IP 20

KITLFLEX1806AWW [Blanco cálido]

KITLFLEX1806ANW [Blanco neutro]

KITLFLEX1806AW [Blanco]

Material	Kit para luminario flexible color aluminio
Incluye	Perfil rectangular de aluminio acabado natural de 2.85 m, acrílico difuso de 3 m, rollo de tira de 3 m blanco cálido, blanco neutro o blanco, registro para fuente de alimentación, casco de sujeción intermedio, casco de sujeción final y fuente de alimentación de 60 watts

PA1806A.

MICDIF1806.

ILUKITREGFLEXA

CP60W.

LDPB2216WW243003
LDPB2216Z243003
LDPB2216W243003

NOTA: Accesorios incluidos. Accesorios No se venden por separado, únicamente como kit. La fabricación del modelo de luminario no es responsabilidad de ilumileds. Consultar manual de operación y en página web sugerencias de modelos.

Kit de perfil flexible para fabricar luminario curvo PARA PARED Y TECHO

IP 20

[Blanco cálido] **KITLFLEX1806NWW**

[Blanco neutro] **KITLFLEX1806NNW**

[Blanco] **KITLFLEX1806NW**

Material	Kit para luminario flexible color negro
Incluye	Kit para luminario flexible que incluye, perfil rectangular de aluminio acabado negro de 2.85 m, acrílico difuso de 3 m, rollo de tira de 3 m blanco cálido, blanco neutro o blanco, registro para fuente de alimentación, casco de sujeción intermedio y casco de sujeción final y fuente de alimentación de 60 watts

PA1806N.

MICDIF1806N.



ILUKITREGFLEXN

CP60W.

LDPB2216WW243003
LDPB2216Z243003
LDPB2216W243003

NOTA: Accesorios incluidos. Accesorios No se venden por separado, únicamente como kit. La fabricación del modelo de luminario no es responsabilidad de ilumileds. Consultar manual de operación y en página web sugerencias de modelos.

accesorios perfil flexible

NOTA: Accesorios También se venden por separado como kit de 2 piezas.

ILUKITCASINTFLEA

Kit de 2 piezas de casco intermedio de sujeción para perfil flexible, acabado aluminio

ILUKITCASINTFLEN

Kit de 2 piezas de casco intermedio de sujeción para perfil flexible, acabado negro

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Kit de perfil flexible para fabricar luminario curvo | PARA PARED Y TECHO

IP 20

KITLFLEX1806BWW [Blanco cálido]

KITLFLEX1806BNW [Blanco neutro]

KITLFLEX1806BW [Blanco]

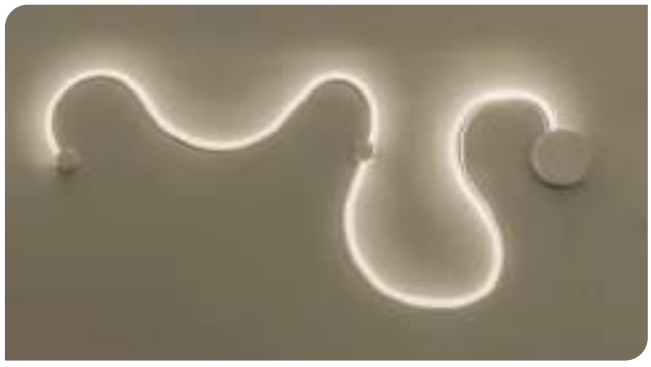

Material	Kit para luminario flexible color blanco
Incluye	Perfil rectangular de aluminio acabado blanco de 2.85 m, acrílico difuso de 3 m, rollo de tira de 3 m blanco cálido, blanco neutro o blanco, registro para fuente de alimentación, casco de sujeción intermedio, casco de sujeción final y fuente de alimentación de 60 watts

PA1806B.

MICDIF1806.

ILUKITREGFLEXB

CP60W.

LDPB2216WW243003
LDPB2216Z243003
LDPB2216W243003

NOTA: Accesorios incluidos. Accesorios No se venden por separado, únicamente como kit. La fabricación del modelo de luminario no es responsabilidad de ilumileds. Consultar manual de operación y en página web sugerencias de modelos.

Kit de perfil flexible para fabricar luminario curvo | PARA PARED Y TECHO

IP 20

[Blanco cálido] **KITLFLEX1806OWW**

[Blanco neutro] **KITLFLEX1806ONW**

[Blanco] **KITLFLEX1806OW**

Material	Kit para luminario flexible color gris
Incluye	Perfil rectangular de aluminio acabado gris oxford de 2.85 m, acrílico difuso de 3 m, rollo de tira de 3 m blanco cálido, blanco neutro o blanco, registro para fuente de alimentación, casco de sujeción intermedio, casco de sujeción final y fuente de alimentación de 60 watts

PA1806O.

MICDIF1806.

ILUKITREGFLEXO

CP60W.

LDPB2216WW243003
LDPB2216Z243003
LDPB2216W243003

NOTA: Accesorios incluidos. Accesorios No se venden por separado, únicamente como kit. La fabricación del modelo de luminario no es responsabilidad de ilumileds. Consultar manual de operación y en página web sugerencias de modelos.

accesorios perfil flexible

NOTA: Accesorios También se venden por separado como kit de 2 piezas.

ILUKITCASINTFLEB

Kit de 2 piezas de casco intermedio de sujeción para perfil flexible, acabado blanco

ILUKITCASINTFLEO

Kit de 2 piezas de casco intermedio de sujeción para perfil flexible, acabado gris oxford

ILUSKYLINE5MWW	[Acabado negro (Blanco cálido)]
ILUSKYLINE5MNW	[Acabado negro (Blanco neutro)]
ILUSKYLINE5MW	[Acabado negro (Blanco)]
ILUSKYLINE5MWWB	[Acabado blanco (Blanco cálido)]
ILUSKYLINE5MNWB	[Acabado blanco (Blanco neutro)]
ILUSKYLINE5MWB	[Acabado blanco (Blanco)]

Material	Soportes de aluminio acabado blanco / negro Banda de acero de 5 m
Lámpara	Luminario lineal de 5 m para tensar de pared a pared
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	144 W / 28.8 W por metro
Características	Incluye 5 m de cinta metálica, 5 m de tira LED 2835 de 120 LEDs por metro y kit de soportes para fijación

NOTA: Esta luminaria utiliza fuente de poder **CP24200WHPFMV**, y puede ser atenuable utilizando el driver modelo **ILUDA5EN1200W24**. *Se venden por separado. Consulte fichas en la sección de **DRIVERS Y CONTROLES.**

ILUSKYLINE5MWW / ILUSKYLINE5MWWB	LDPB28352724120R	2 700 K Blanco cálido
ILUSKYLINE5MNW / ILUSKYLINE5MNWB	LDPB2835Z24120R	4 100 K Blanco neutro
ILUSKYLINE5MW / ILUSKYLINE5MWB	LDPB2835W24120R	5 500 K Blanco
Puede consultar mayor información de las tiras LED en la sección de TIRAS DE LEDS.		

144 W | 28.8 W x metro | 24 V cc | IP 20 | 120° | FL 12 000 lúmenes Blanco cálido | FL 12 600 lúmenes Blanco neutro | FL 13 200 lúmenes Blanco | CRI 80 | 2-3 step MACADAM | NOM

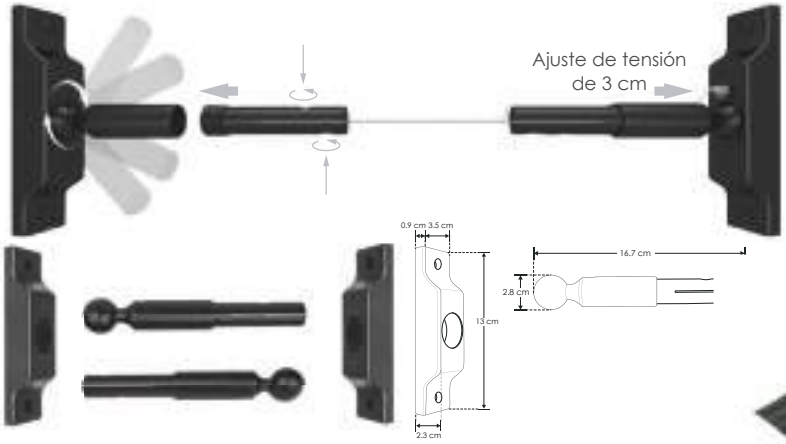

Puede ajustar la longitud del luminario recortando la banda y la tira de LED, la tira LED permite cortes cada 5 cm

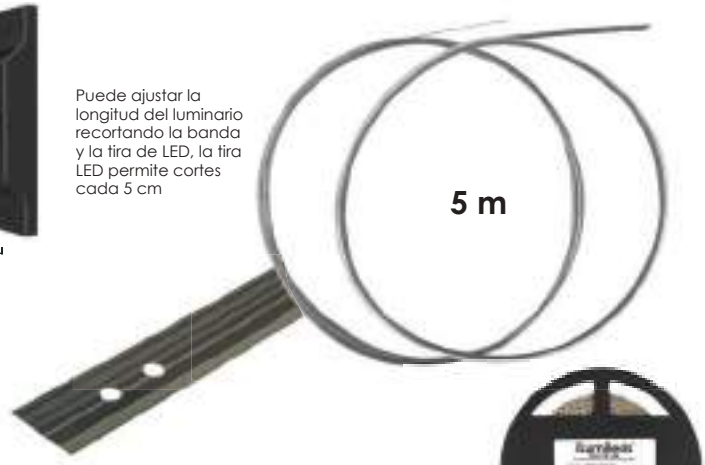

ILUKITSUJSKYLINE

Accesorio para refacción

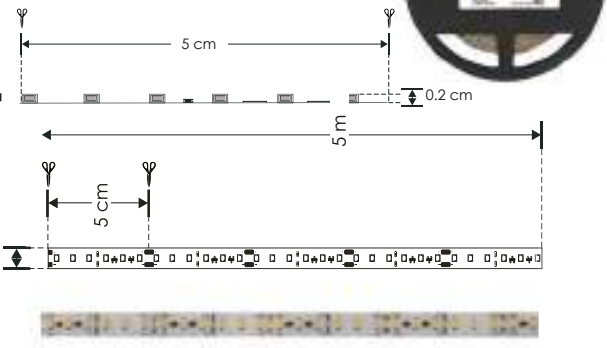

LDPB28352724120R / LDPB2835Z24120R / LDPB2835W24120R (dependiendo del modelo)

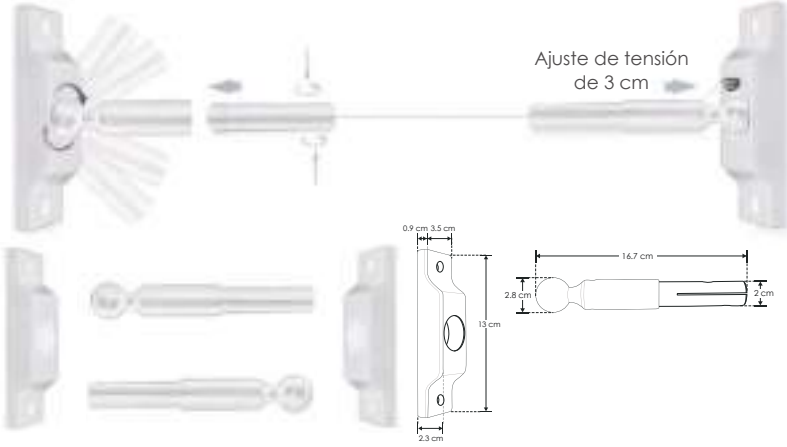

Puede ajustar la longitud del luminario recortando la banda y la tira de LED, la tira LED permite cortes cada 5 cm

ILUKITSUJSKYLINB

Accesorio para refacción

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Luz directa, indirecta o wall-washer 5 m

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUSKYLINE10MWW [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILUSKYLINE10MNW [Acabado negro (Blanco neutro)]

ILUSKYLINE10MW [Acabado negro (Blanco)]

ILUSKYLINE10MWWB [Acabado blanco (Blanco cálido)]

ILUSKYLINE10MNWB [Acabado blanco (Blanco neutro)]

ILUSKYLINE10MWB [Acabado blanco (Blanco)]

Material	Soportes de aluminio acabado blanco / negro Banda de acero de 10 m
Lámpara	Luminario lineal de 10 m para tensar de pared a pared
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	130 W / 13 W por metro
Características	Incluye 10 m de cinta metálica, 10 m de tira LED 2835 de 120 LEDs por metro y kit de soportes para fijación

NOTA: Esta luminaria utiliza fuente de poder **CP24200WHPFMV**, y puede ser atenuable utilizando el driver modelo **ILUDA5EN1200W24**. *Se venden por separado. Consulte fichas en la sección de **DRIVERS Y CONTROLES.**

ILUSKYLINE10MWW / ILUSKYLINE10MWWB	LDPB2835272410R	2 700 K Blanco cálido
ILUSKYLINE10MNW / ILUSKYLINE10MNWB	LDPB2835Z2410R	4 100 K Blanco neutro
ILUSKYLINE10MW / ILUSKYLINE10MWB	LDPB2835W2410R	5 500 K Blanco
Puede consultar mayor información de las tiras LED en la sección de TIRAS DE LEDS.		

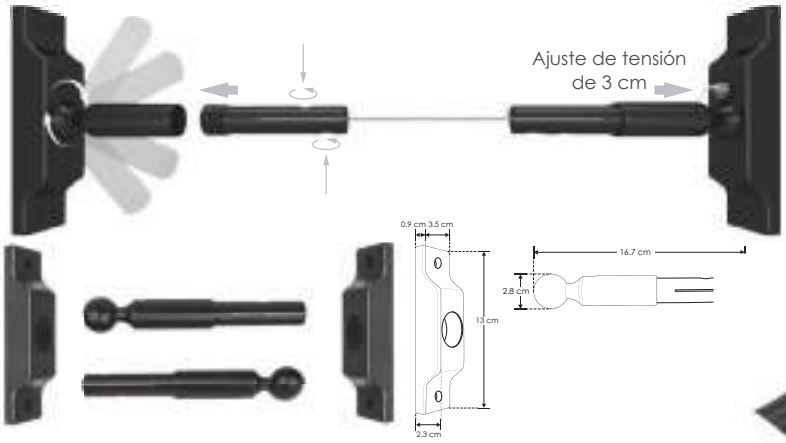

Puede ajustar la longitud del luminario recortando la banda y la tira de LED, la tira LED permite cortes cada 5 cm

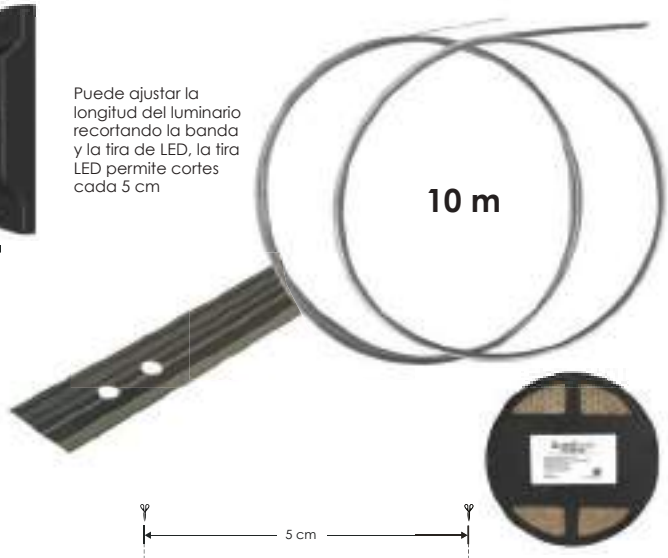

ILUKITSUJSKYLINE

Accesorio para refacción

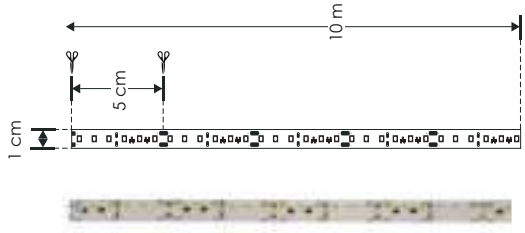

LDPB2835272410R / LDPB2835Z2410R / LDPB2835W2410R (dependiendo del modelo)

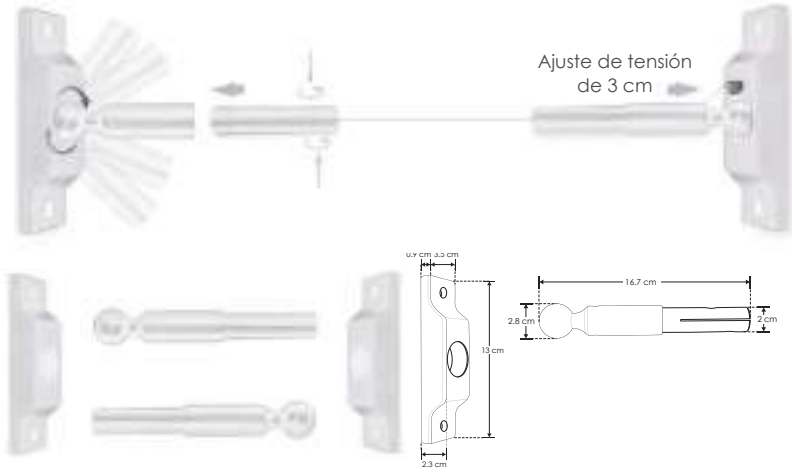

Puede ajustar la longitud del luminario recortando la banda y la tira de LED, la tira LED permite cortes cada 5 cm

ILUKITSUJSKYLINB

Accesorio para refacción

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Luz directa, indirecta o wall-washer 10 m

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUSKYLINE20MWW [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILUSKYLINE20MNW [Acabado negro (Blanco neutro)]

ILUSKYLINE20MW [Acabado negro (Blanco)]

ILUSKYLINE20MWWB [Acabado blanco (Blanco cálido)]

ILUSKYLINE20MNWB [Acabado blanco (Blanco neutro)]

ILUSKYLINE20MWB [Acabado blanco (Blanco)]

Material	Soportes de aluminio acabado blanco / negro Banda de acero de 20 m
Lámpara	Luminario lineal de 20 m para tensar de pared a pared
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	200 W / 10 W por metro
Características	Incluye 20 m de cinta metálica, 20 m de tira LED 2835 de 120 LEDs por metro y kit de soportes para fijación

NOTA: Esta luminaria utiliza fuente de poder **CP360WE** sin ventilador, sin posibilidad de atenuación.
*Se vende por separado. Consulte fichas en la sección de **DRIVERS Y CONTROLES**.

ILUSKYLINE20MWW / ILUSKYLINE20MWWB	LDPB2835272420R	2 700 K Blanco cálido
ILUSKYLINE20MNW / ILUSKYLINE20MNWB	LDPB2835Z2420R	4 100 K Blanco neutro
ILUSKYLINE20MW / ILUSKYLINE20MWB	LDPB2835W2420R	5 500 K Blanco
Puede consultar mayor información de las tiras LED en la sección de TIRAS DE LEDS.		

200 W | 10 W x metro | 24 V cc | IP 20 | 120° | FL 14 400 lúmenes Blanco cálido | FL 16 800 lúmenes Blanco neutro | FL 19 200 lúmenes Blanco | CRI 80 | 2-3 step MACADAM | NOM

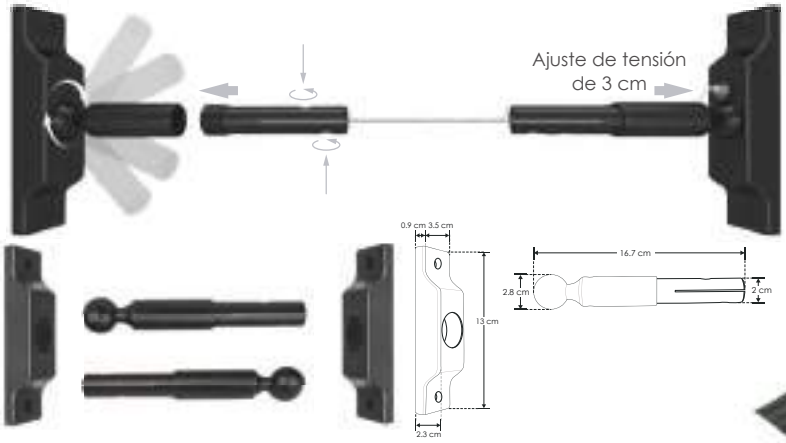

Puede ajustar la longitud del luminario recortando la banda y la tira de LED, la tira LED permite cortes cada 5 cm

ILUKITSUJSKYLINE

Accesorio para refacción

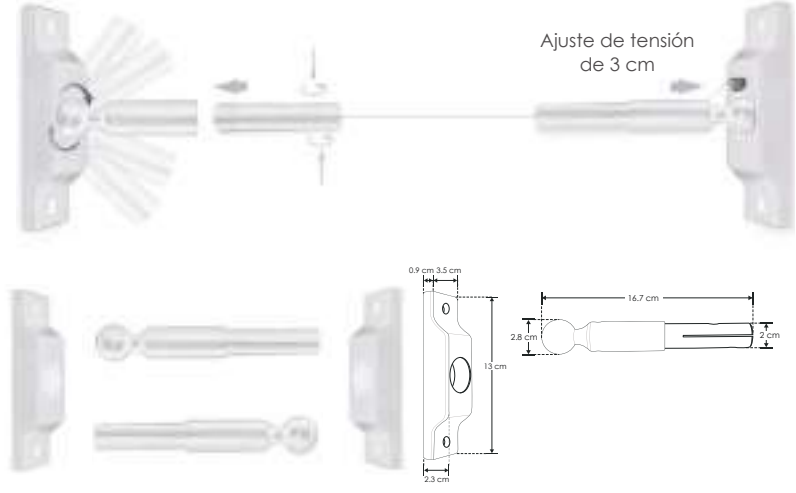

LDPB2835272420R / LDPB2835Z2420R / LDPB2835W2420R (dependiendo del modelo)

Puede ajustar la longitud del luminario recortando la banda y la tira de LED, la tira LED permite cortes cada 5 cm

ILUKITSUJSKYLINB

Accesorio para refacción

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Luz directa, indirecta o wall-washer 20 m

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUSKYLINE5MWWBD	[Acabado blanco (Blanco cálido)]
ILUSKYLINE5MNWBD	[Acabado blanco (Blanco neutro)]
ILUSKYLINE5MWBD	[Acabado blanco (Blanco)]
ILUSKYLINE5MWWD	[Acabado negro (Blanco cálido)]
ILUSKYLINE5MNWD	[Acabado negro (Blanco neutro)]
ILUSKYLINE5MWD	[Acabado negro (Blanco)]

Material	Soportes de aluminio acabado blanco / negro Banda de acero de 5 m y mica difusa
Lámpara	Luminario lineal de 5 m para tensar de pared a pared
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	72W / 14.4W por metro
Características	Incluye 5 m de cinta metálica, 5 m de tira LED 2216 de 210 LEDs por metro, mica difusa y kit de soportes para fijación.

NOTA: Esta luminaria utiliza fuente de poder **CP100W**, y puede ser atenuable utilizando el driver modelo **ILUDA5EN1100W24**
*Se venden por separado.
Consulte fichas en la sección de **DRIVERS Y CONTROLES.**

ILUSKYLINE5MWWBD / ILUSKYLINE5MWWD	LDPB2216WW242105	3 000 K Blanco cálido
ILUSKYLINE5MNWBD / ILUSKYLINE5MNWD	LDPB2216Z242105R	4 100 K Blanco neutro
ILUSKYLINE5MWBD / ILUSKYLINE5MWD	LDPB2216W242105R	6 500 K Blanco
Puede consultar mayor información de las tiras LED en la sección de TIRAS DE LEDS.		

72 W | 14.4 W x metro | 24 V cc | IP 20 | 120° | FL 7 350 lúmenes Blanco cálido | FL 8 400 lúmenes Blanco neutro | FL 9 450 lúmenes Blanco | CRI 90 | 2-3 step MACADAM | NOM

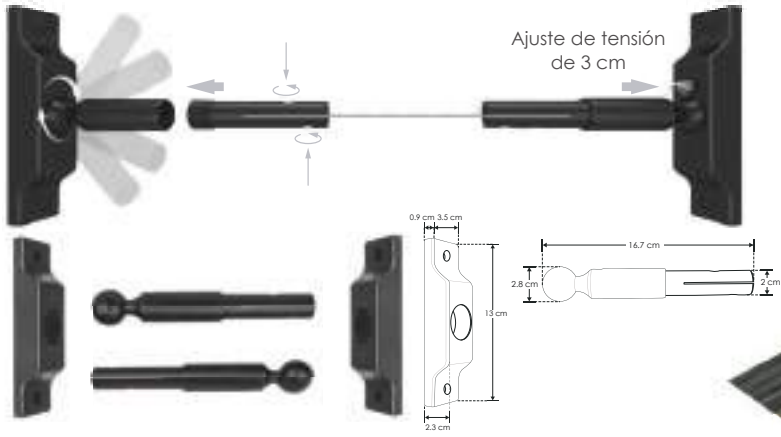

ILUKITSUJSKYLINE
Accesorio para refacción

MICDIFDXA19
5 m de mica difusa (2 tramos de 2 m y un tramo de 1m)

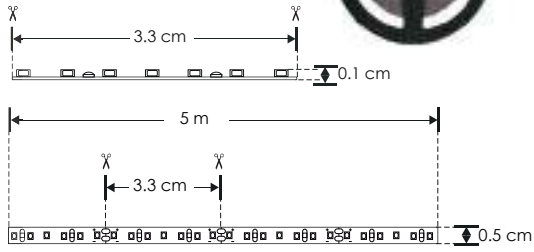

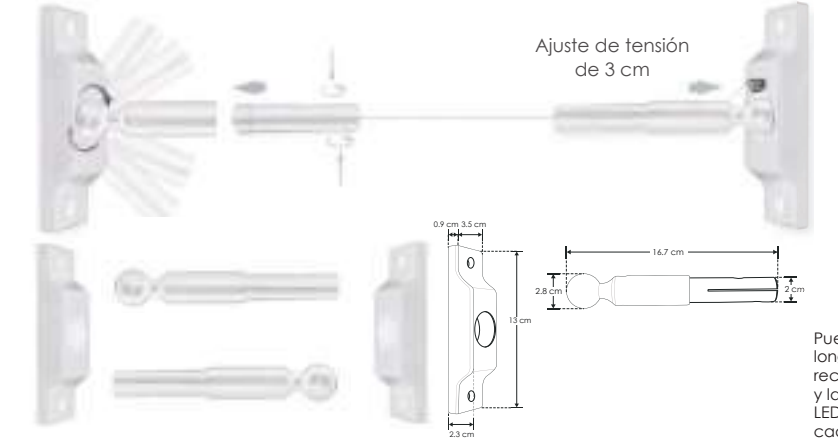

LDPB2216WW242105 / LDPB2216Z242105R / LDPB2216W242105R (dependiendo del modelo)

ILUKITSUJSKYLINB
Accesorio para refacción

MICDIFDXA19
5 m de mica difusa (2 tramos de 2 m y un tramo de 1m)

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Luz directa con efecto uniforme 5 m

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PARED

Material	Soportes de aluminio acabado negro Tira de LED pista de cobre / Encapsulado de silicón
Lámpara	Luminario lineal de 5 m para tensar de pared a pared
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	24 V cc
Potencia	120 W / 24 W por metro
Características	Incluye 5 m de tira de LED tipo NEON de 240 LEDs por metro y kit de soportes para fijación

NOTA: Esta luminaria utiliza fuente de poder **CP150W**, y puede ser atenuable utilizando el driver modelo **ILUDA5EN1200W24**. Es importante considerar que por el tipo de material de construcción puede existir una elongación en el centro, dependiendo del ángulo de instalación.
*Se venden por separado. Consulte fichas en la sección de **DRIVERS Y CONTROLES.**

nuevo

[Acabado negro (Blanco cálido)] **ILUSKYNEON5MWWN**

[Acabado negro (Blanco neutro)] **ILUSKYNEON5MNWN**

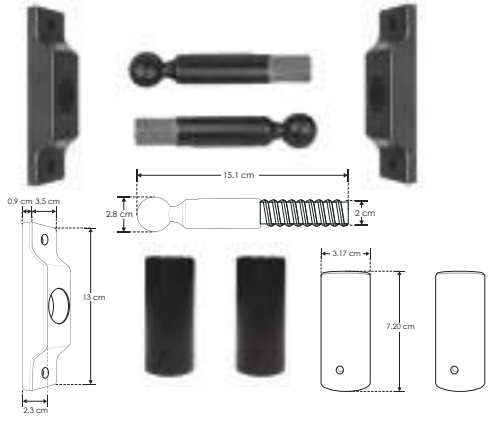

ILUKITSKYNEON
Accesorio para refacción

360° | 24 W x metro | 24 V cc | 120 W | IP 20

NOM | FL 6 900 lúmenes Blanco cálido | FL 8 100 lúmenes Blanco neutro | CRI 80 | 2-3 step MACADAM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA BAJO COSTO

ILUTT006E [Acabado blanco (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar
Ángulo de apertura	90°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	2.5 W

EMPOTRAR

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	1 W

[Acabado blanco (Blanco cálido)] **ILUEDY21**

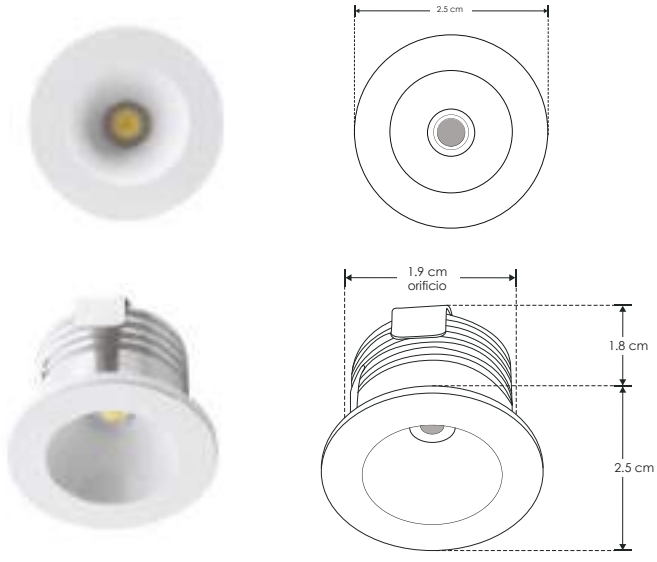

LED004CHW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar
Ángulo de apertura	45°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	1 W

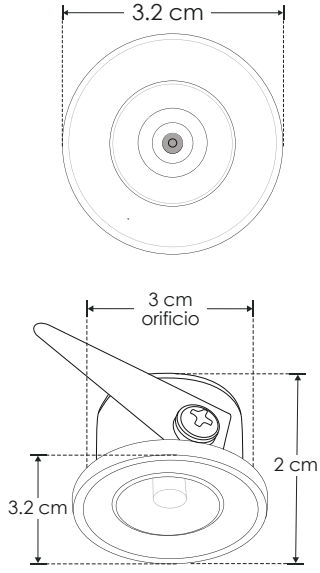

EMPOTRAR

LINEA BAJO COSTO

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar
Ángulo de apertura	35°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	3 W

[Acabado blanco (Blanco cálido)]

ILURM17E

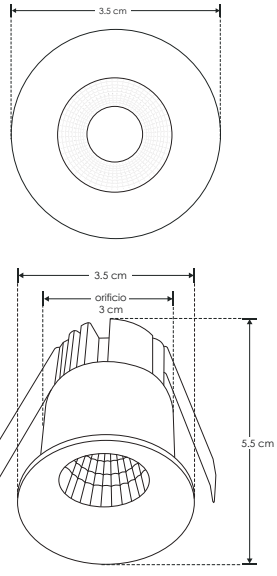

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA BAJO COSTO

ILUT014E

[Acabado blanco (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar dirigible
Ángulo de apertura	15°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	2.5 W

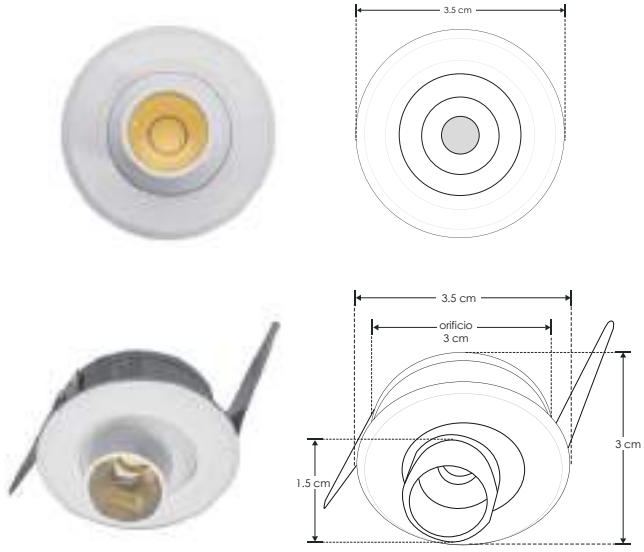

2.5 W | 85- 265 | IP 20 | 15° | FL 175 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | orificio 3 cm | 3-4 step MACADAM | CRI 80

NOM

EMPOTRAR

LINEA BAJO COSTO

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar dirigible
Ángulo de apertura	35°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	3 W

[Acabado blanco (Blanco cálido)]

ILUT701E

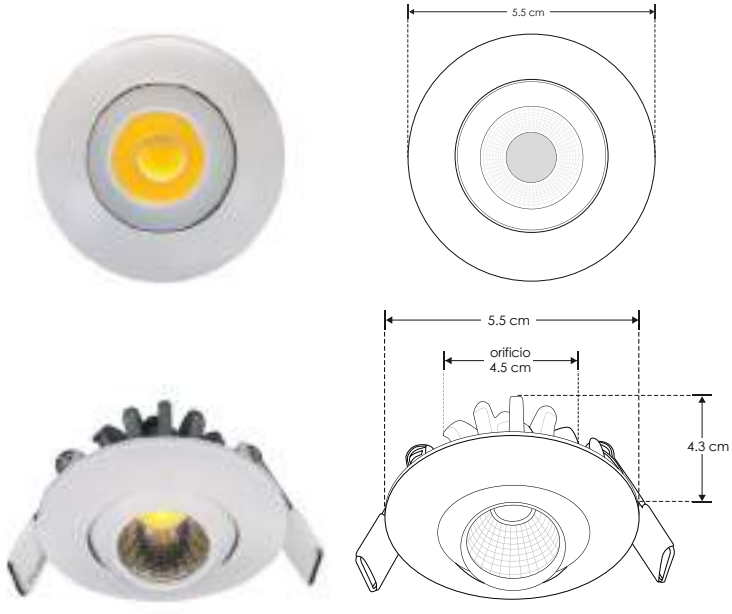

3 W | 85- 265 | IP 20 | 35° | FL 210 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | orificio 4.5 cm | CRI 80 | 3-4 step MACADAM

NOM

LED004SHW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar
Ángulo de apertura	45°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	1 W





1 W | 85- 265 | IP 20 | 45° | FL 70 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | orificio 2.7 cm | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | NOM

EMPOTRAR

LINEA BAJO COSTO

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar
Ángulo de apertura	35°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	3 W

[Acabado blanco (Blanco cálido)] **ILUT804E**

3 W | 85- 265 | IP 20 | 35° | FL 210 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | orificio 3.5 cm | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | NOM



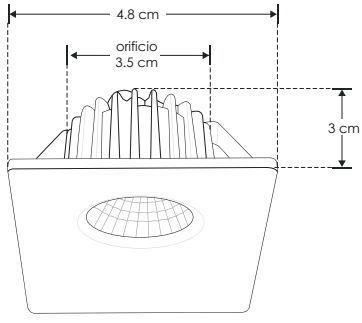

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUNOV3WWWDIR [Acabado blanco (Blanco cálido)]

ILUNOV3WWDIR [Acabado blanco (Blanco)]

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar dirigible redondo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	3 W





3 W · 100-240 · IP 20 · 120° · FL 180 lúmenes Blanco cálido · FL 190 lúmenes Blanco · 3 000 K Blanco cálido · 6 000 K Blanco · orificio 4.5 cm · 3-4 step MACADAM · CRI 80 · NOM

NOTA:
El driver recomendado para atenuar esta luminaria funciona con atenuador de luz con tecnología TRIAC. El rango de atenuación es del 20 al 100% y requiere apagador.

Revise la compatibilidad de su atenuador.

NOTA:
Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el siguiente driver.
Modelo DD6123003W
* Se vende por separado.
Consulte ficha en la sección de **DRIVERS.**

EMPOTRAR / SOBREPONER

Material	Aluminio / Cubierta de plástico
Lámpara	Luminario de empotrar / sobreponer (Incluye arillo para sobreponer)
Ángulo de apertura	45°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	3 - 12 V cc 350 mA (No incluye driver)
Potencia	3 W

[Cubierta negra (Blanco cálido)] **ILUK605ABA**

[Cubierta negra (Blanco neutro)] **ILUK605ABNWA**

[Cubierta aluminio (Blanco neutro)] **ILUK605ASNWA**

3 W · IP 20 · 3-12 V cc · FL 200 lúmenes Blanco cálido · FL 220 lúmenes Blanco neutro · 45° · 3 000 K Blanco cálido · 4 100 K Blanco neutro · orificio 5.7 cm · CRI 80 · NOM · 3-4 step MACADAM





HYLED350MA03SN
(aterrizado)
NOTA: Se vende por separado.

ILUK300MA03W
(NO aterrizado)
NOTA: Se vende por separado.

ILUCAB130V4WNWN [Cubierta negra (Blanco neutro)]

ILUCAB130V4WNWB [Cubierta blanca (Blanco neutro)]

Material	Aluminio
Lámpara	Luminario de empotrar / sobreponer sin driver (Atenuable / Incluye arillo para sobreponer)
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	4 W

NOTA: Este luminario es atenuable por medio de un atenuador de luz con tecnología TRIAC. El rango de atenuación es del 20 al 100% y requiere atenuador con apagador. Revise la compatibilidad de su atenuador
NOTA: Esta luminaria se conecta directo a 127 V ca

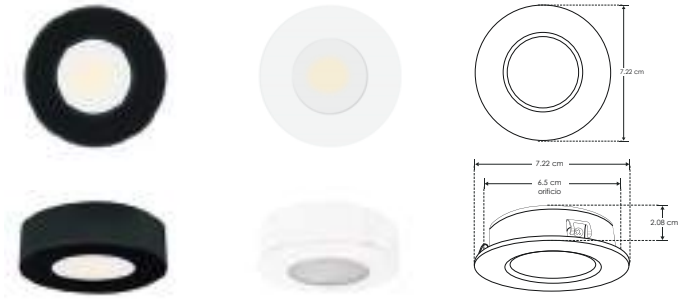

4 W · 110-130 · IP 20 · 120° · FL 320 lúmenes Blanco neutro · orificio 6.5 cm · 4 100 K Blanco neutro · 3-4 step MACADAM · CRI 80 · NOM

accesorios no incluidos

MINIAMPHEMBRA130
Conector hembra
mini AMP Max 250 V ca 4 AMP

MINIAMPMACHO130
Conector macho
mini AMP Max 250 V ca 4 AMP

EMPOTRAR / SOBREPONER

Material	Aluminio / Cubierta de metal magnetica
Lámpara	Luminario de empotrar / sobreponer (Incluye arillo para sobreponer)
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	12 V cc (No incluye fuente de poder)
Potencia	2 W

NOTA: Puede usarse con fuentes de poder de 12V V cc atenuables compatibles con dimmers TRIAC (ver seccion de **Drivers y Controles**).

[Cubierta negra (Blanco cálido)] **ILUCAB12V2WWWN**

[Cubierta blanca (Blanco cálido)] **ILUCAB12V2WWWB**

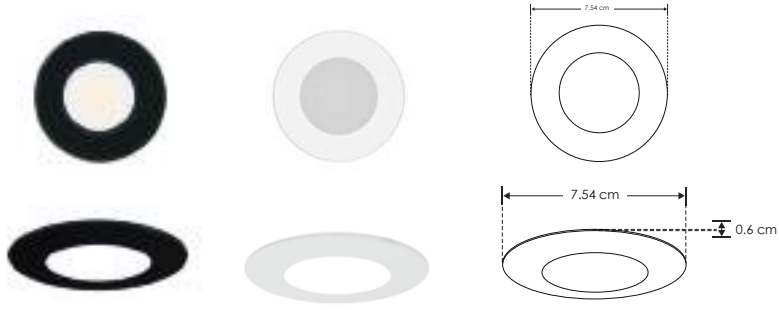

2 W · IP 20 · 12 V cc · 120° · FL 140 lúmenes Blanco cálido · orificio 5.71 cm · 3 000 K Blanco cálido · 2-3 step MACADAM · CRI 80 · NOM

accesorios no incluidos

MINIAMPHEMBRA
Conector hembra
mini AMP MAX 30 V cc, 3 AMP

MINIAMPMACHO
Conector macho
mini AMP MAX 30 V cc, 3 AMP



ILUPZS284-B
Divisor de voltaje
para más de un luminario

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUCAB12V2WNWN [Cubierta negra (Blanco neutro)]

ILUCAB12V2WNWB [Cubierta blanca (Blanco neutro)]

Material	Aluminio / Cubierta de metal magnetica
Lámpara	Luminario de empotrar / sobreponer (Incluye arillo para sobreponer)
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	12 V cc (No incluye fuente de poder)
Potencia	2 W

NOTA: Puede usarse con fuentes de poder de 12V V cc atenuables compatibles con dimmers TRIAC (ver seccion de Drivers y Controles).

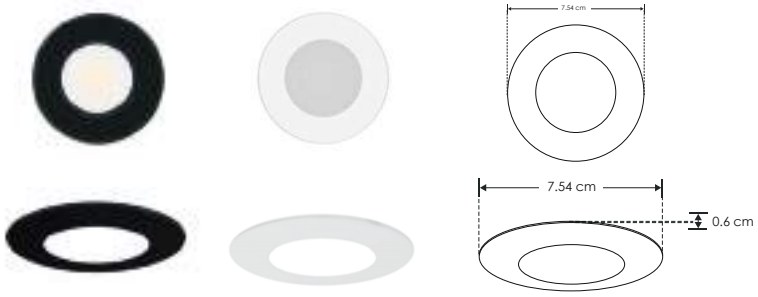

2 W | IP 20 | 12 V cc | 120° | FL 160 lúmenes Blanco neutro | 4 100 K Blanco neutro | orificio 5.71 cm | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | NOM

accesorios no incluidos

MINIAMPHEMBRA

Conector hembra
mini AMP MAX 30 V cc, 3 AMP



MINIAMPMACHO

Conector macho
mini AMP MAX 30 V cc, 3 AMP



ILUPZS284-B

Divisor de voltaje
para más de un luminario

SOBREPONER / TECHO

nuevo

Material	Policarbonato acabado negro / blanco / Interior de aluminio
Lámpara	Luminario para sobreponer
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	85 – 265 V ca
Potencia	7 W

NOTA: Luminario de sobreponer con muy bajo peralte, dirigible con LED y driver incluidos.

[Acabado negro (Blanco cálido)] **ILUPCROT7WWWB**

[Acabado negro (Blanco)] **ILUPCROT7WWB**

[Acabado blanco (Blanco cálido)] **ILUPCROT7WWWW**

[Acabado blanco (Blanco)] **ILUPCROT7WWW**

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

2 700 K Blanco cálido | FL 560 lúmenes Blanco cálido

6 500 K Blanco | FL 595 lúmenes Blanco

85 – 265 | 7 W

38° | CRI 80 | IP 42

PC POLICARBONATO | NOM | 3-4 step MACADAM





LUMINT100WW12W [Acabado blanco (Blanco cálido)]

LUMINT100W12W [Acabado blanco (Blanco)]

Barra Lineal Interconectable directa a 127 Vca

Material	Cuerpo de policarbonato / Cubierta de policarbonato / Tarjeta PCB de aluminio
Lámpara	Luminario interconectable slim de 1 m
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	100 - 150 V ca
Potencia	12 W

NOTA: No requiere fuente de alimentacion externa, se conecta directo a 127 V ca.

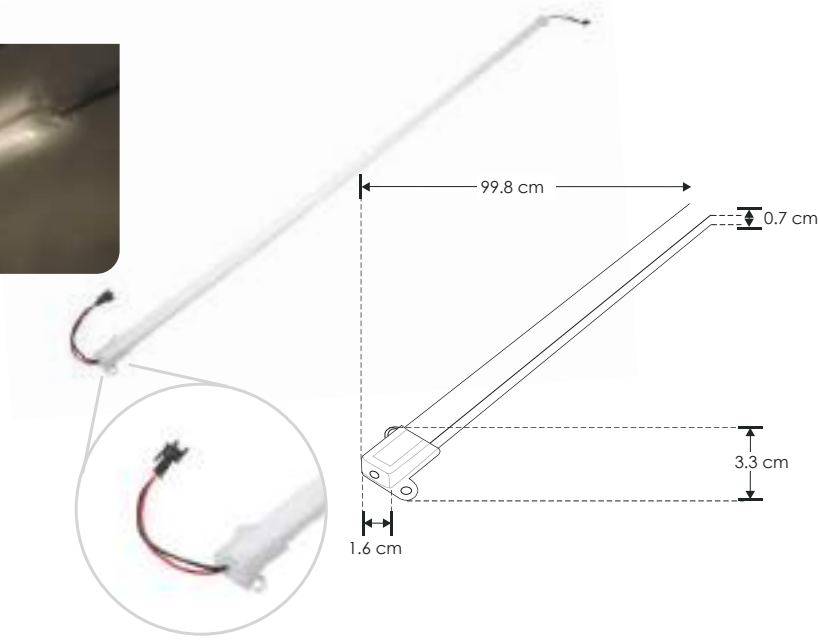

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / INTERCONECTABLES

nuevo

ILUINTWS045CMW [Acabado blanco (Blanco)]

Material	Policarbonato acabado blanco con cubierta de policarbonato difuso
Lámpara	Luminario lineal interconectable
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco
Alimentación	85 – 265 V ca
Potencia	8 W

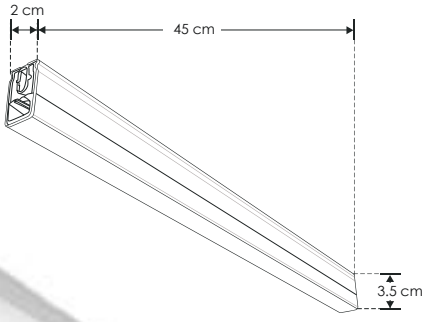

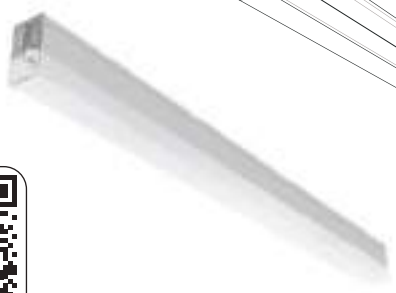

6 500 K Blanco | FL 800 lúmenes Blanco | 85 – 265 | 8 W | 120° | IP 20 | CRI 90 | PC POLICARBONATO | 3-4 step MACADAM | NOM

accesorios

Nota: Se venden por separado.



ILUCONWS

Conector macho con 60 cm de cable blanco para luminarios de la serie ILUINTWS (5.3 A máximo).



ILUCONWSTHT

Cople en forma de T, mecánico y electrificado, policarbonato transparente, para luminarios de la serie ILUINTWS, conexión horizontal, IP20



ILUCONWSXHT

Cople en forma de X, mecánico y electrificado, policarbonato transparente, para luminarios de la serie ILUINTWS, conexión horizontal, IP20

ILUCONWSYHT

Cople en forma de Y, mecánico y electrificado, policarbonato transparente, para luminarios de la serie ILUINTWS, conexión horizontal, IP20



ILUCONWS120HT

Cople de 120°, mecánico y electrificado, policarbonato transparente, para luminarios de la serie ILUINTWS, conexión horizontal, IP20



ILUCONWS180HT

Cople lineal de 180°, mecánico y electrificado, policarbonato transparente, para luminarios de la serie ILUINTWS, conexión horizontal, IP20



ILUCONWS90HT

Cople de 90°, mecánico y electrificado, policarbonato transparente, para luminarios de la serie ILUINTWS, conexión horizontal, IP20

SOBREPONER / INTERCONECTABLES

nuevo

[Acabado blanco (Blanco)] **ILUINTWS120CMW**

Material	Policarbonato acabado blanco con cubierta de policarbonato difuso
Lámpara	Luminario lineal interconectable
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco
Alimentación	85 – 265 V ca
Potencia	18 W

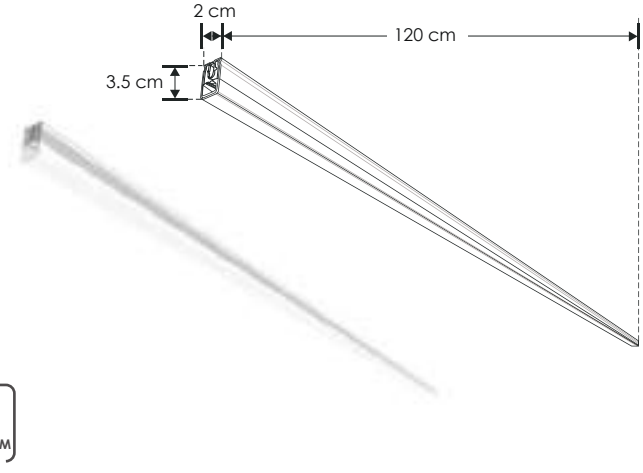

6 500 K Blanco | FL 1 800 lúmenes Blanco | 85 – 265 | 18 W | 120° | IP 20 | CRI 90 | PC POLICARBONATO | NOM | 3-4 step MACADAM

accesorios

Nota: Se venden por separado.



ILUCONWS

Conector macho con 60 cm de cable blanco para luminarios de la serie ILUINTWS (5.3 A máximo).



ILUCONWSTHT

Cople en forma de T, mecánico y electrificado, policarbonato transparente, para luminarios de la serie ILUINTWS, conexión horizontal, IP20

ILUCONWSYHT

Cople en forma de Y, mecánico y electrificado, policarbonato transparente, para luminarios de la serie ILUINTWS, conexión horizontal, IP20



ILUCONWS120HT

Cople de 120°, mecánico y electrificado, policarbonato transparente, para luminarios de la serie ILUINTWS, conexión horizontal, IP20



ILUCONWS180HT

Cople lineal de 180°, mecánico y electrificado, policarbonato transparente, para luminarios de la serie ILUINTWS, conexión horizontal, IP20



ILUCONWS90HT

Cople de 90°, mecánico y electrificado, policarbonato transparente, para luminarios de la serie ILUINTWS, conexión horizontal, IP20



ILUCONWSXHT

Cople en forma de X, mecánico y electrificado, policarbonato transparente, para luminarios de la serie ILUINTWS, conexión horizontal, IP20

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

POSTES

Material	Aluminio / Pintura electrostática / Acabado gris
Lámpara	Poste delgado con 2 LEDs de 1 W c/u
Ángulo de apertura	110°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	3-12 V cc 350 ma
Potencia	2 W
Driver	HYLED350MA03SN (Aterrizado)
Funciones	Se puede recortar para ajustar altura hasta un mínimo de 11 cm. Consultar manual de operación

NOTA: No incluye controlador

[Acabado gris (Blanco neutro)]

ILULDE003GNW

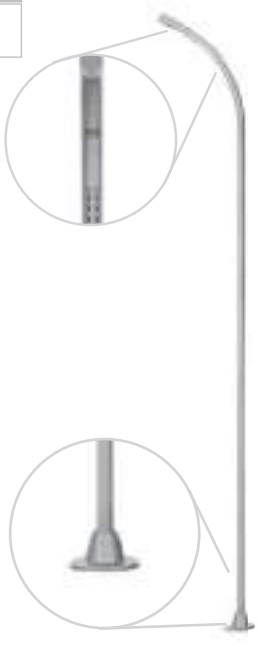

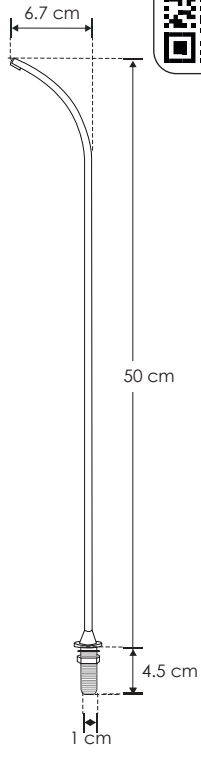

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILULDE001G80NW [Acabado gris (Blanco neutro)]

Material	Aluminio / Pintura electrostática / Acabado gris
Lámpara	Poste delgado con 6 LEDs de 1 W c/u
Ángulo de apertura	110°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	16-32 V cc 350 ma
Potencia	6 W
Driver	HYLED350MA32V11W (Aterrizado) o DD9243007W
Funciones	Se puede recortar para ajustar altura hasta un mínimo de 2 LEDs utilizando el modelo del driver adecuado. Consultar manual de operación

NOTA: No incluye controlador

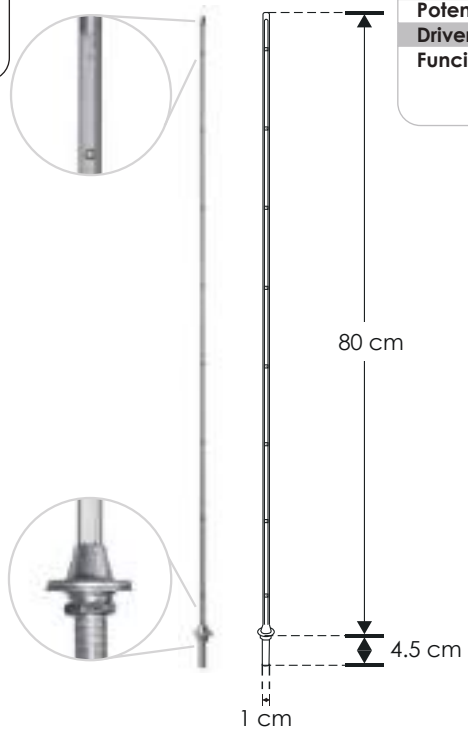

6 W | 16-32 V cc | IP 20 | 110° | FL 495 lúmenes Blanco neutro | 4 100 K Blanco neutro | orificio 1 cm | CRI 90 | 2-3 step MACADAM | NOM

POSTES

Material	Aluminio / Pintura electrostática / Acabado gris
Lámpara	Poste redondo con cabezal con 1 LED de 3 W
Ángulo de apertura	120°
Ángulo de ajuste vertical	100°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	3-12 V cc 350 ma
Potencia	3 W
Driver	HYLED350MA03SN (Aterrizado) o DD6123003W
Funciones	Posibilidad de recortar y ajustar altura mínima de 10 cm

NOTA: No incluye controlador

3 W | 3-12 V cc | IP 20 | 120° | FL 310 lúmenes Blanco neutro | 4 100 K Blanco neutro | orificio 1 cm | CRI 90 | 2-3 step MACADAM | NOM

[Acabado gris (Blanco neutro)] **ILULWE13WNW50**

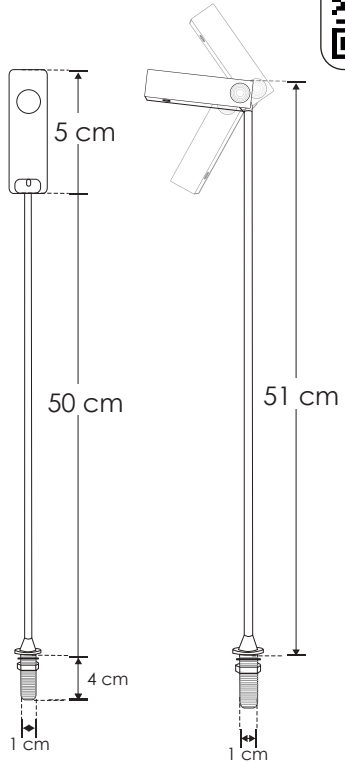

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILULWE5061CNWT3W [Acabado gris (Blanco neutro)]

Material	Aluminio / Pintura electrostática / Acabado gris
Lámpara	Poste con cabezal con 1 LED de 3 W
Ángulo de apertura	60°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	3-4.5 V cc 700 ma
Potencia	3 W
Driver	HYLED700MA03SN (Aterrizado)
Funciones	Posibilidad de recortar y ajustar altura mínima de 10 cm

NOTA: No incluye controlador

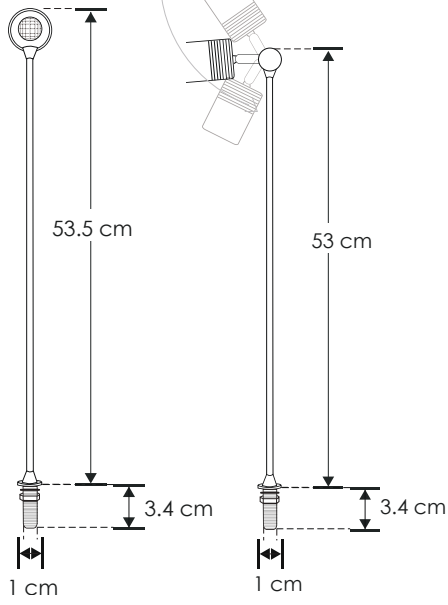

3 W | 3-4.5 V cc | IP 20 | 60° | FL 225 lúmenes Blanco neutro | 4 100 K Blanco neutro | orificio 1 cm | CRI 90 | 2-3 step MACADAM | NOM

SOBREPONER

LINEA BAJO COSTO

Material	Aluminio acabado negro / gris
Lámpara	Luminario de sobreponer dirigible
Ángulo de apertura	35°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	1 W

[Acabado negro (Blanco neutro)]

[Acabado gris (Blanco neutro)]

ILUT205E

ILUT206E

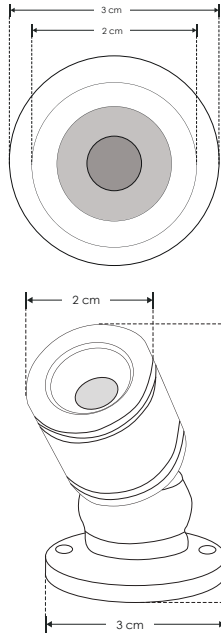

1 W | 85- 265 | IP 20 | 35° | FL 75 lúmenes Blanco neutro | 4 100 K Blanco neutro | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

POSTE145HMZBD

[Acabado gris (Blanco neutro)]

Poste de aluminio electificado de 1.45 m

Incluye:

Base inferior (BASINFHMZBD) y tapa superior (TAPSUPHMZBD)

Se puede recortar y ajustar altura a nivel deseado

NOTA: Este poste se alimenta con el driver modelo RS153.3 máximo 4 cabezales.
Ver área de DRIVERS Y CONTROLES.

CAB3WWNHMZBD

Cabezal de aluminio LED para POSTE145HMZBD, ángulo de apertura 60° 3 W, blanco neutro



BASUPHMZBD

Base de sujeción superior cromada para POSTE145HMZBD



BASLATHMZBD

Base de sujeción lateral cromada para POSTE145HMZBD



TAPSUPHMZBD

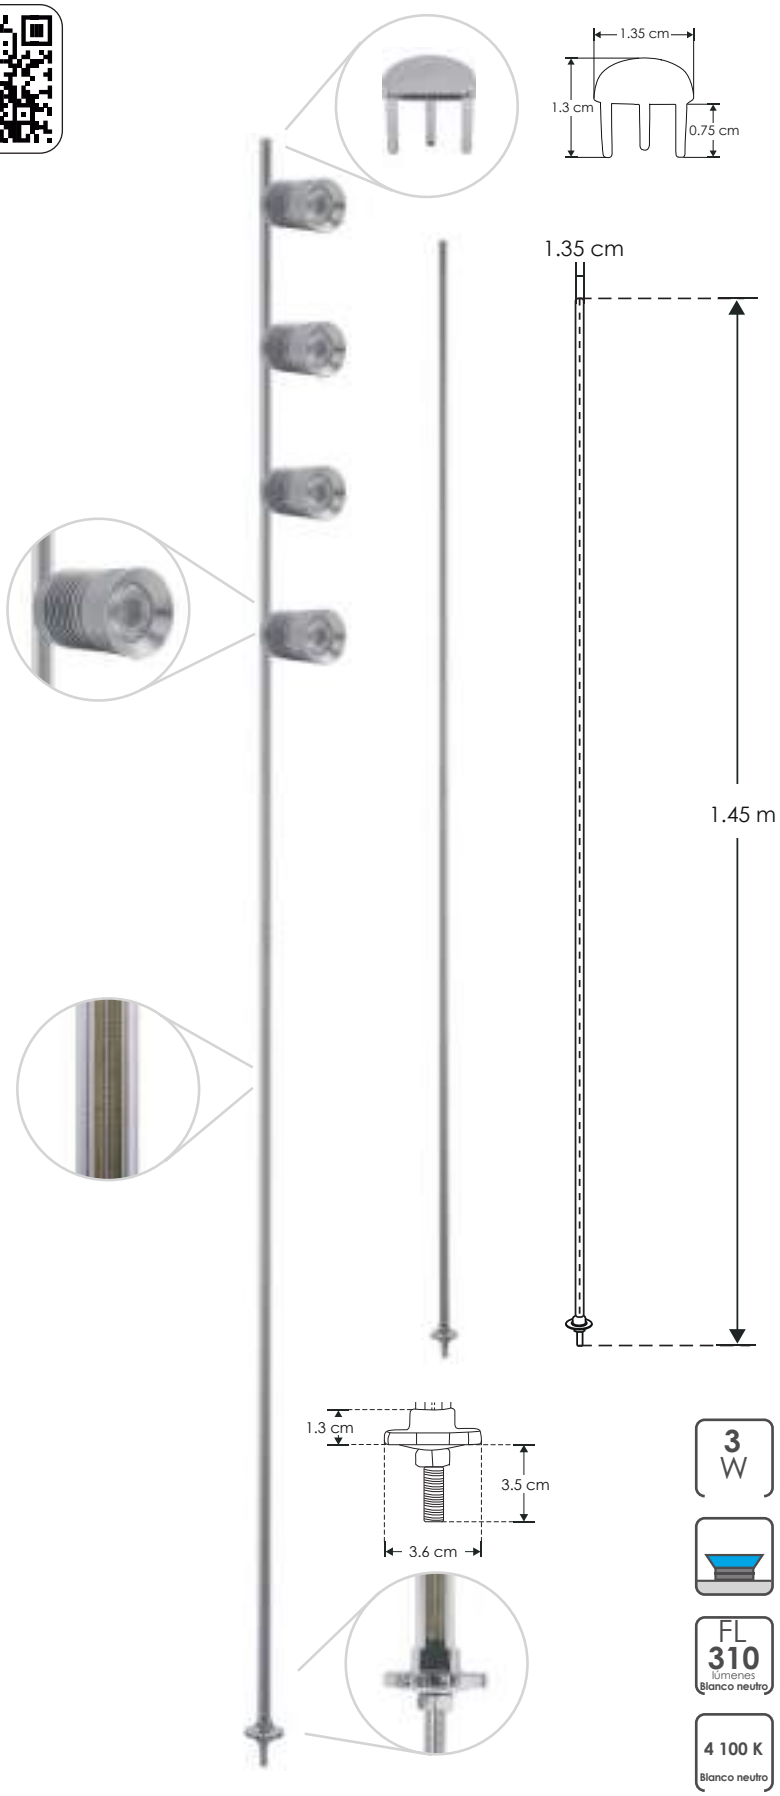

BASINFHMZBD

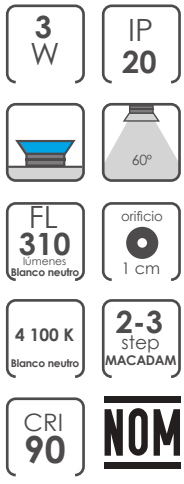

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA BAJO COSTO

ILUT227E [Acabado negro (Blanco neutro)]

ILUT228E [Acabado gris (Blanco neutro)]

Material	Aluminio acabado negro / gris
Lámpara	Luminario de sobreponer dirigible
Ángulo de apertura	35°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	85 - 265
Potencia	2 W

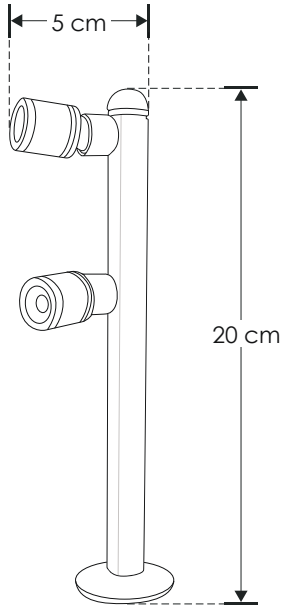

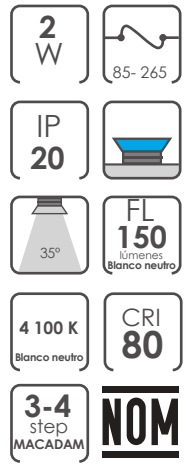

SOBREPONER

LINEA BAJO COSTO

Material	Aluminio acabado gris
Lámpara	Luminario de sobreponer dirigible
Ángulo de apertura	35°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	3 W

[Acabado gris (Blanco neutro)] **ILUT237E**

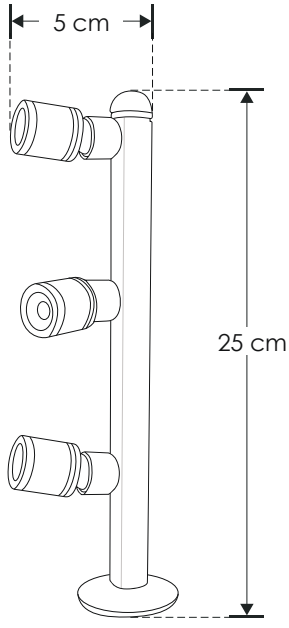

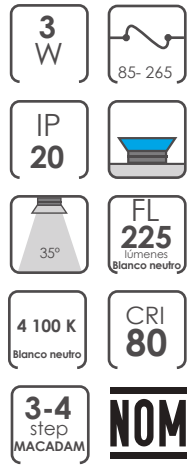

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

MICROTRK1PCB30CM [Acabado Negro 30 cm]

MICROTRK1PCB90CM [Acabado Negro 90 cm]

Material	Aluminio acabado negro
Funciones	Micro track magnético electrificado con 1 pista lateral, 30 o 90 cm de longitud, protección IP20
Alimentación	24 V cc 120 W (5 A) máx.

COPLEMICROT180B

Cople de 180° mecánico y electrificado acabado negro, para micro track magnético



ENDCAPMICROTB

Tapa final acabado negro para micro track magnético. Incluye conector para fuente de poder.



BASLATDMICROTB

Base de sujeción lateral dirigible acabado negro para micro track magnético.

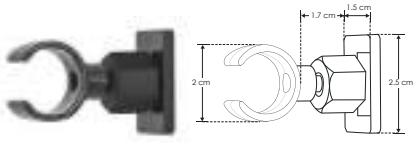

BASLATMICROTB

Base de sujeción lateral acabado negro para micro track magnético.



COPLEMICROT90B

Cople de 90° mecánico y electrificado acabado negro, para micro track magnético.

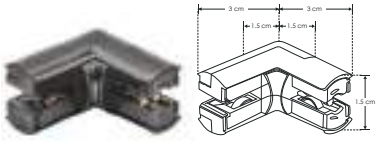

BASINFMICROTB

Base de sujeción inferior acabado negro para micro track magnético Incluye conector para fuente de poder.

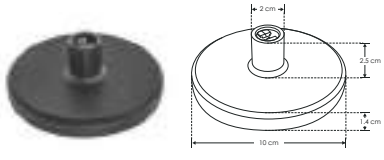

nuevo

ILUMICROF1WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

Luminario de LED para micro track magnético, 24Vcc, 1W, 80lm, 120°



nuevo

ILUMICRORD1WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

Luminario de LED para micro track magnético, 24Vcc, 1W, 80lm, 24°



nuevo

ILUMICROSD1WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

Luminario de LED para micro track magnético, 24 Vcc, 1W, 80lm, 24°



nuevo

ILUMICRO2SD2WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

Luminario de LED para micro track magnético, 24Vcc, 2W, 160lm, 24°



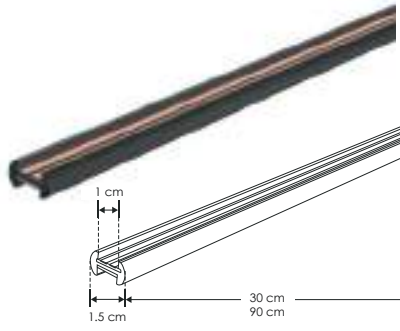

24 V cc SALIDA

IP 20

COMERCIALES

iLumileds®

INSTITUTO DE FORMACIÓN ILUMILEDS

NUEVOS
productos

ILUMODPC8WWW
ILUMODPC8WNW
ILUMODPC8WW
[Blanco Cálido / Neutro / Blanco]
Módulo de 8 W IP54

ILUSUSLIN25WWWN
ILUSUSLIN25WNWN
[Acabado Negro]
Luminario de LED suspendido para sobreponer en techo

ILUMODPC7WWW
ILUMODPC7WW
[Acabado Blanco]
Módulo 7 W IP54

ILUPCSOBRPDL02BE
[Acabado Negro]
Luminario para lámpara tipo dicróica, sobreponer en techo

ILUPCBAFLE8WWR
[Acabado Blanco]
Difusor redondo diagonal para módulo de LED de 8W, IP54

ILUPCBAFLE8WWC
[Acabado Blanco]
Difusor cuadrado diagonal para módulo de LED de 8W, IP54

ILUPCBAFLER8WWR
[Acabado Blanco]
Difusor redondo recto para módulo de LED de 8W, IP54

ILUPCBAFLER8WWC
[Acabado Blanco]
Difusor cuadrado recto para módulo de LED de 8W, IP54

ILUPCSOBRED8WW
[Acabado Blanco]
Difusor redondo de sobreponer para módulo de LED de 8W, IP54

ILUPCSOBRED8WB
[Acabado Negro]
Difusor redondo de sobreponer para módulo de LED de 8W, IP54

LINEA PROFESIONAL

ILUINT6027WW09WA [Acabado blanco (Blanco cálido)]

Material	Policarbonato / Difusor lechoso / Driver integrado
Lámpara	Tipo T5 interconectable aterrizada LED SMD de superficie
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	10 W
Factor de potencia	> 0.9
CRI	90

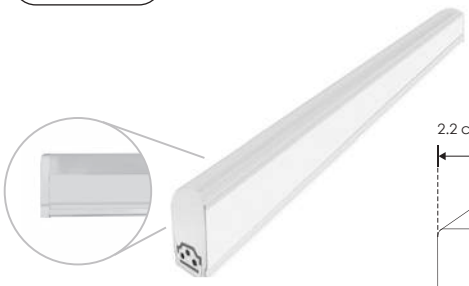

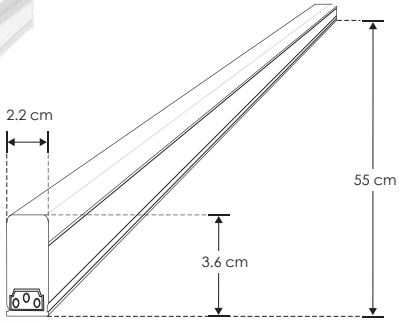



Kit de 2 grapas (incluido)

10 W | 85-277 | IP 20 | 120° | FL 700 lúmenes Blanco cálido | 2 700 K Blanco cálido | 2-3 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico | CRI 90 | NOM



1 cople para luminario tipo T5 interconectable (incluido)

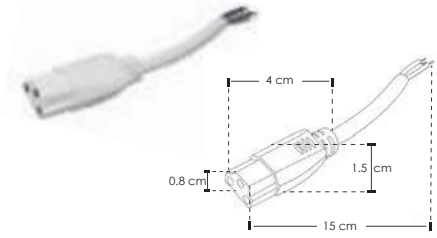

1 cable aterrizado para luminario tipo T5 interconectable de 15 cm

Conector hembra-macho con 20 y 30 cms de cable (No incluido) CON20CMSILUINT CON30CMSILUINT

TUBOS

LINEA PROFESIONAL

Material	Policarbonato / Difusor lechoso / Driver integrado
Lámpara	Tipo T5 interconectable aterrizada LED SMD de superficie
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	10 W
Factor de potencia	> 0.9
CRI	90

[Acabado blanco (Blanco neutro)] **ILUINT60NW10WA**

10 W | 85-277 | IP 20 | 120° | FL 800 lúmenes Blanco neutro | 4 100 K Blanco neutro | 2-3 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico | CRI 90 | NOM

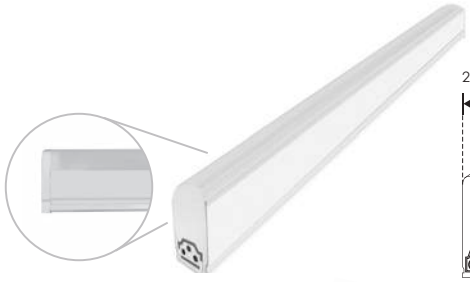

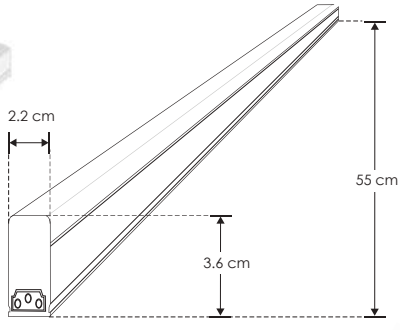



Kit de 2 grapas (incluido)



1 cople para luminario tipo T5 interconectable (incluido)

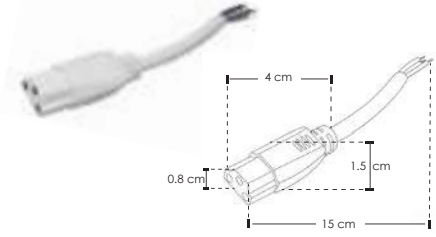

1 cable aterrizado para luminario tipo T5 interconectable de 15 cm y 1 cable aterrizado de 1m de largo (incluidos)

Conector hembra-macho con 20 y 30 cms de cable (No incluido) CON20CMSILUINT CON30CMSILUINT

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

ILUINT90NW14WA [Acabado blanco (Blanco neutro)]

Material	Policarbonato / Difusor lechoso / Driver integrado
Lámpara	Tipo T5 interconectable aterrizada LED SMD de superficie
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	14 W
Factor de potencia	> 0.9
CRI	90

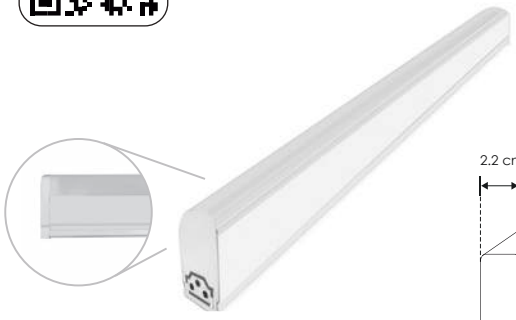

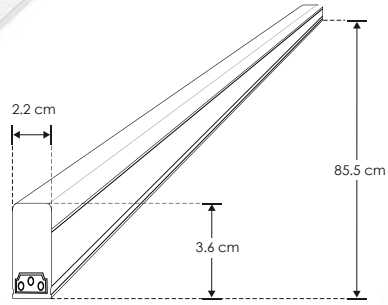



Kit de 2 grapas (incluido)

14 W | 85-277 | IP 20 | 120° | FL 1 300 lúmenes Blanco neutro | 4 100 K Blanco neutro | 2-3 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico | CRI 90

NOM



1 cople para luminario tipo T5 interconectable (incluido)

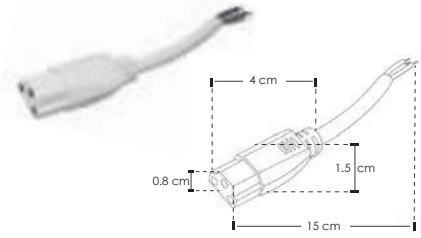

1 cable aterrizado para luminario tipo T5 interconectable de 15 cm y 1 cable aterrizado de 1m de largo (incluidos)

Conector hembra-macho con 20 y 30 cms de cable (No incluido) CON20CMSILUINT CON30CMSILUINT

TUBOS

LINEA PROFESIONAL

Material	Policarbonato / Difusor lechoso / Driver integrado
Lámpara	Tipo T5 interconectable aterrizada LED SMD de superficie
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	20 W
Factor de potencia	> 0.9
CRI	90

[Acabado blanco (Blanco cálido)] **ILUINT12027WW20W**

20 W | 85-277 | IP 20 | 120° | FL 1 350 lúmenes Blanco cálido | 2 700 K Blanco cálido | 2-3 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico | CRI 90

NOM

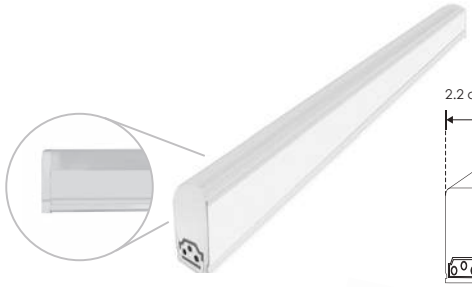

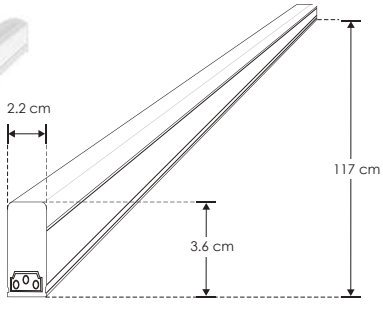



Kit de 2 grapas (incluido)



1 cople para luminario tipo T5 interconectable (incluido)

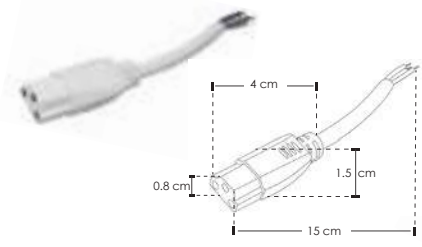

2 cables aterrizados para luminario tipo T5 interconectable de 15 cm

Conector hembra-macho con 20 y 30 cms de cable (No incluido) CON20CMSILUINT CON30CMSILUINT

ILUINT120NW20WA

[Acabado blanco (Blanco neutro)]

Material	Policarbonato / Difusor lechoso / Driver integrado
Lámpara	Tipo T5 interconectable aterrizada LED SMD de superficie
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	20 W
Factor de potencia	> 0.9
CRI	90

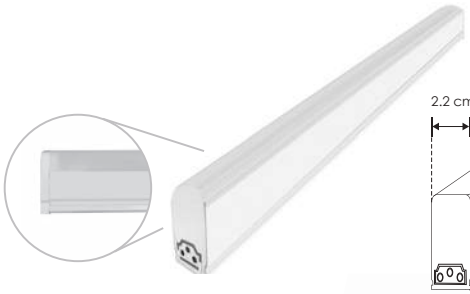

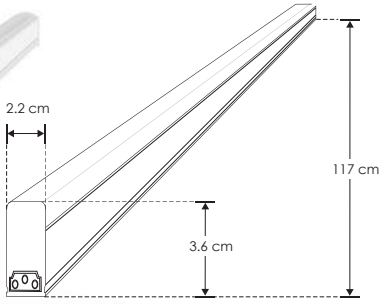



Kit de 2 grapas (incluido)



1 cople para luminario tipo T5 interconectable (incluido)

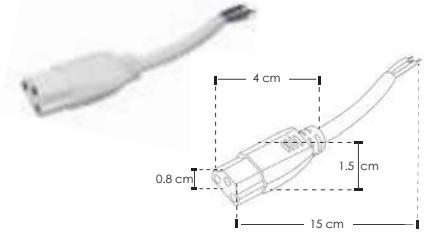

1 cable aterrizado para luminario tipo T5 interconectable de 15 cm y 1 cable aterrizado de 1m de largo (incluidos)

Conector hembra-macho con 20 y 30 cms de cable (No incluido) CON20CMSILUINT CON30CMSILUINT

20 W

85-277

IP 20

120°

FL 1 600 lúmenes Blanco neutro

4 100 K Blanco neutro

2-3 step MACADAM

IES Archivo Fotométrico

CRI 90

NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

TUBOS

LINEA PROFESIONAL

Material	Policarbonato / Difusor lechoso / Driver integrado
Lámpara	Tipo T5 interconectable aterrizada LED SMD de superficie
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	24 W
Factor de potencia	> 0.9
CRI	90

[Acabado blanco (Blanco neutro)] **ILUINT150NW24WA**

24 W · 85-277 · IP 20 · 120° · FL 1 900 lúmenes Blanco neutro · 4 100 K Blanco neutro · 2-3 step MACADAM · IES Archivo Fotométrico · CRI 90 · NOM

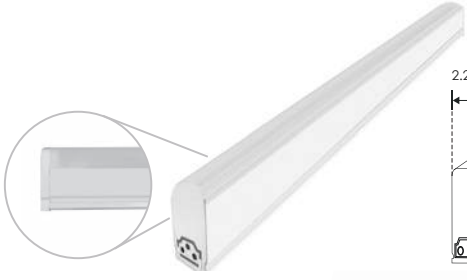

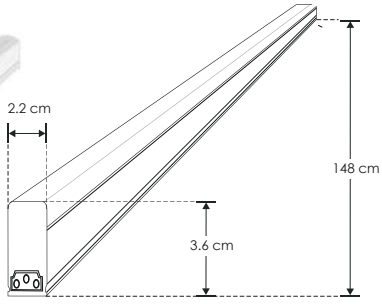



Kit de 2 grapas (incluido)

1 cople para luminario tipo T5 interconectable (incluido)

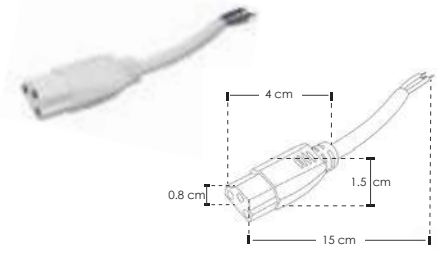

1 cable aterrizado para luminario tipo T5 interconectable de 15 cm y 1 cable aterrizado de 1m de largo (incluidos)

Conector hembra-macho con 20 y 30 cms de cable (No incluido) CON20CMSILUINT CON30CMSILUINT

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

COMERCIALES

ILULED048B12040W [Blanco neutro]

Material	Aluminio anodizado / Policarbonato difuso
Lámpara	Luminario de LED, lineal interconectable rectangular para suspender. Tarjeta PCB de aluminio con LED SMD ultrabrilo Incluye soportes para su suspendido con 1.6 m de cable de alimentación Luz directa 1 800 lm, 30 W / Luz indirecta 1 000 lm, 10 W
Ángulo de apertura	120° (luz directa e indirecta)
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	100 - 277 V ca Driver con bajas armónicas y alto factor de potencia
Potencia	40 W

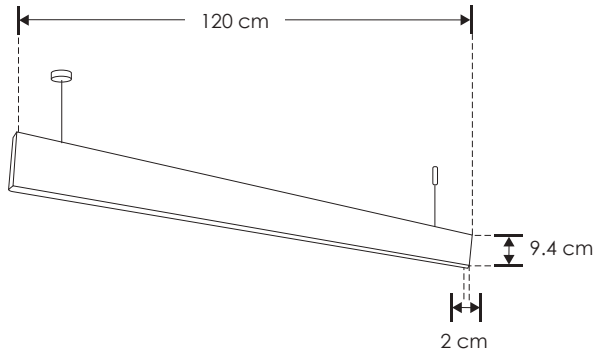

40 W | 100-277 | IP 20 | 120° | FL 2 800 lúmenes Blanco neutro | 4 100 K Blanco neutro | 2-3 step MACADAM | CRI 90 | IES Archivo Fotométrico | NOM

accesorios NO INCLUIDOS

[COPLE]

CI180LED048BKIT

Kit de 2 coples 180° para luminario interconectable, incluye tornillos

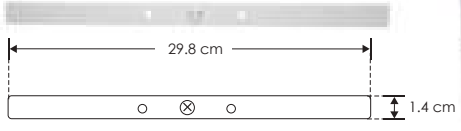

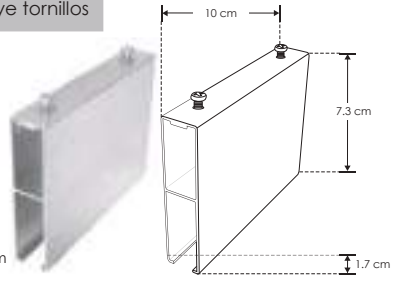

[COPLE]

CL90LED048B

Cople 90° de aluminio no iluminado para luminario interconectable, incluye tornillos

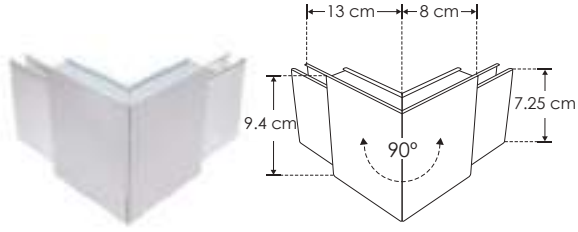

[COPLE]

CL60LED048PCB

Características
Cople 60° de aluminio iluminado para luminario interconectable
Incluye tornillos
Color de Luz Blanco Neutro

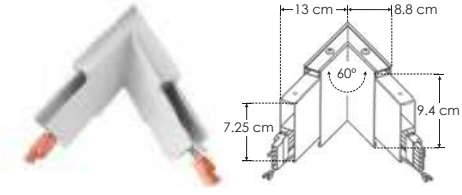

[COPLE]

CL90LED048PCB

Características
Cople 90° de aluminio iluminado para luminario interconectable
Incluye tornillos
Color de Luz Blanco Neutro

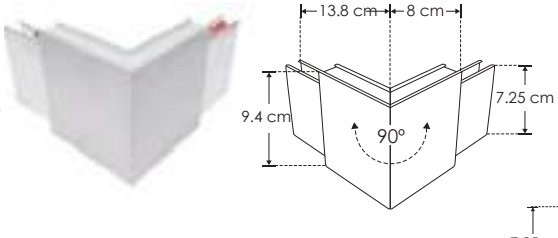

[COPLE]

CL135LED048PCB

Características
Cople 135° de aluminio iluminado para luminario interconectable
Incluye tornillos
Color de Luz Blanco Neutro

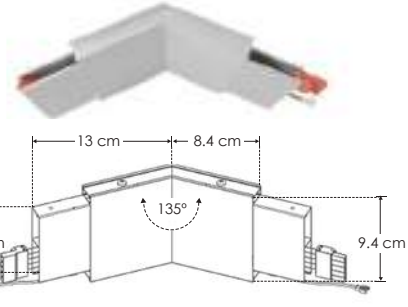

[COPLE]

CL150LED048PCB

Características
Cople 150° de aluminio iluminado para luminario interconectable
Incluye tornillos
Color de Luz Blanco Neutro

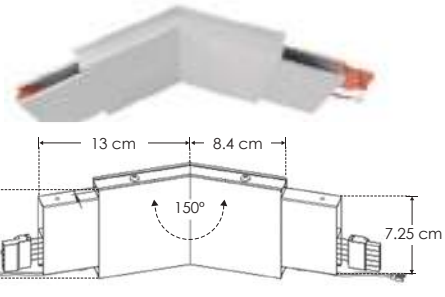

3 W | 36 V cc | IP 20 | 120° | FL 300 lúmenes Blanco neutro | NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PARED

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio acabado blanco / negro
Lámpara	Luminario de pared para sobreponer
Ángulo de apertura	Salida de luz trasera y frontal dirigible
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	10 W

[Acabado negro (Blanco cálido)] **ILU510110WB**

[Acabado blanco Blanco cálido] **ILU510110WW**





10 W

85-265

IP 20

FL 700 lúmenes Blanco cálido

3 000 K Blanco cálido

3-4 step MACADAM

CRI 80

NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio / Difusor de policarbonato
Lámpara	Luminario con tarjeta PCB No requiere driver externo Incluye soportes, cable de acero y alimentación de 2 m de largo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	127 V ca
Potencia	28.8 W (1 m) / 43.2 W (1.5 m) / 57.6 W (2 m)

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

PA1911P100WWAC	[(Blanco cálido) 1 m]
PA1911P100WNAC	[(Blanco neutro) 1 m]
PA1911P100WAC	[(Blanco) 1 m]
PA1911P150WWAC	[(Blanco cálido) 1.5 m]
PA1911P150WNAC	[(Blanco neutro) 1.5 m]
PA1911P150WAC	[(Blanco) 1.5 m]
PA1911P200WWAC	[(Blanco cálido) 2 m]
PA1911P200WNAC	[(Blanco neutro) 2 m]
PA1911P200WAC	[(Blanco) 2 m]

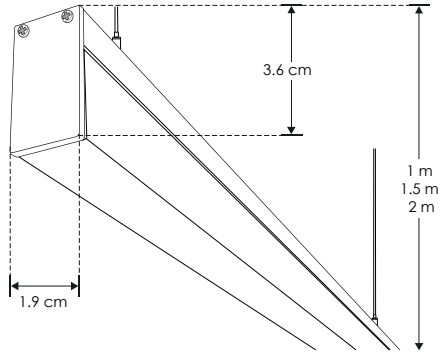

28.8 W 1 m | 43.2 W 1.5 m | 57.6 W 2 m

127 | IP 20 | CRI 80

1 m		
FL 1 440 lúmenes Blanco cálido	FL 1 520 lúmenes Blanco neutro	FL 1 600 lúmenes Blanco
1.5 m		
FL 2 160 lúmenes Blanco cálido	FL 2 280 lúmenes Blanco neutro	FL 2 400 lúmenes Blanco
2 m		
FL 2 880 lúmenes Blanco cálido	FL 3 040 lúmenes Blanco neutro	FL 3 200 lúmenes Blanco

120° | 2-3 step MACADAM

SUSPENDER / TECHO

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio / Difusor de policarbonato
Lámpara	Luminario con tarjeta PCB No requiere driver externo Incluye soportes, cable de acero y alimentación de 1 m de largo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	127 V ca
Potencia	40 W (1 m) / 60 W (1.5 m) / 80 W (2 m)

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

PA3535100WWAC	[(Blanco cálido) 1 m]
PA3535100NWAC	[(Blanco neutro) 1 m]
PA3535100WAC	[(Blanco) 1 m]
PA3535150WWAC	[(Blanco cálido) 1.5 m]
PA3535150NWAC	[(Blanco neutro) 1.5 m]
PA3535150WAC	[(Blanco) 1.5 m]
PA3535200WWAC	[(Blanco cálido) 2 m]
PA3535200NWAC	[(Blanco neutro) 2 m]
PA3535200WAC	[(Blanco) 2 m]

40 W 1 m | 60 W 1.5 m | 80 W 2 m

127 | IP 20 | CRI 80

1 m		
FL 3 200 lúmenes Blanco cálido	FL 3 400 lúmenes Blanco neutro	FL 3 600 lúmenes Blanco
1.5 m		
FL 4 800 lúmenes Blanco cálido	FL 5 100 lúmenes Blanco neutro	FL 5 400 lúmenes Blanco
2 m		
FL 6 400 lúmenes Blanco cálido	FL 6 800 lúmenes Blanco neutro	FL 7 200 lúmenes Blanco

120° | 2-3 step MACADAM

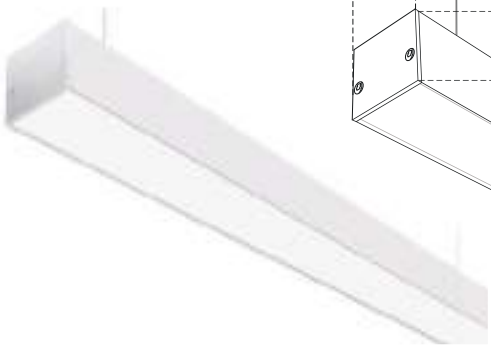

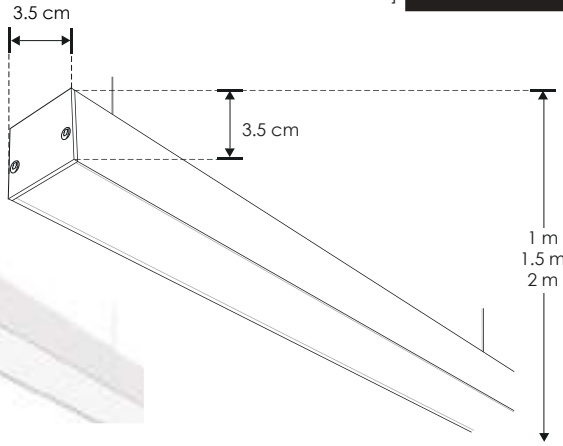

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio, difusor de policarbonato
Lámpara	Luminario para suspender de bajo índice de deslumbramiento (UGR) con tarjeta PCB. No requiere driver externo. Incluye soportes, cable de acero y cable de alimentación de 2 m de largo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	127 V ca
Potencia	40 W (1 m) / 80 W (2 m)

PA3551UGR1MWWAC [(Blanco cálido) 1 m]
PA3551UGR1MWNAC [(Blanco neutro) 1 m]
PA3551UGR1MWAC [(Blanco) 1 m]
PA3551UGR2MWWAC [(Blanco cálido) 2 m]
PA3551UGR2MWNAC [(Blanco neutro) 2 m]
PA3551UGR2MWAC [(Blanco) 2 m]

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

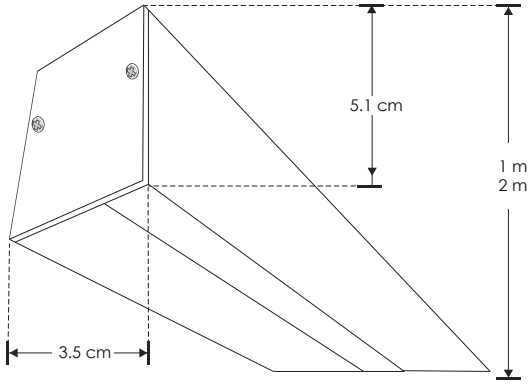

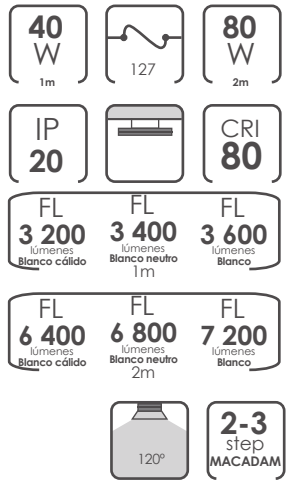

SUSPENDER / TECHO

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio / Difusor de policarbonato traslúcido negro
Lámpara	Luminario para suspender de bajo índice de deslumbramiento (UGR) con tarjeta PCB. No requiere driver externo Incluye soportes, cable de acero y cable de alimentación de 2 m de largo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	127 V ca
Potencia	40 W (1 m) / 80 W (2 m)

[(Blanco cálido) 1 m] **PA3551NUGR1MWWAC**
[(Blanco neutro) 1 m] **PA3551NUGR1MWNAC**
[(Blanco) 1 m] **PA3551NUGR1MWAC**
[(Blanco cálido) 2 m] **PA3551NUGR2MWWAC**
[(Blanco neutro) 2 m] **PA3551NUGR2MWNAC**
[(Blanco) 2 m] **PA3551NUGR2MWAC**

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

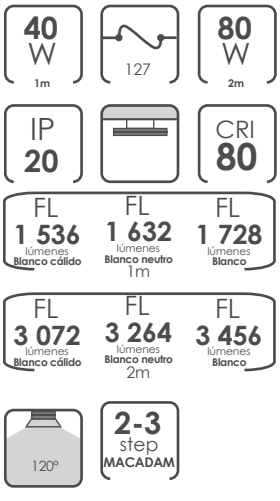

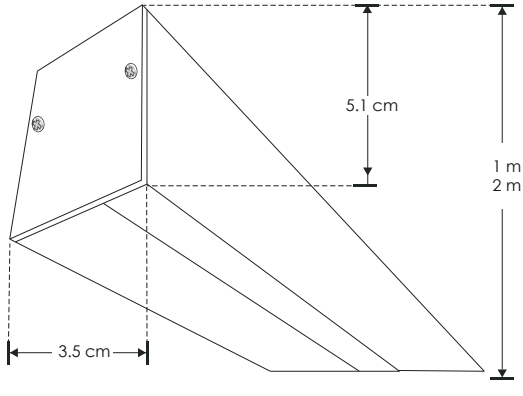

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

PA5175N1MWWAC	[(Blanco cálido) 1 m]
PA5175N1MWNAC	[(Blanco neutro) 1 m]
PA5175N1MWAC	[(Blanco) 1 m]
PA5175N2MWWAC	[(Blanco cálido) 2 m]
PA5175N2MWNAC	[(Blanco neutro) 2 m]
PA5175N2MWAC	[(Blanco) 2 m]

Material	Aluminio, difusor de policarbonato con cubierta tipo rejilla de bajo deslumbramiento
Lámpara	Luminario para suspender de aluminio
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	127 V ca
Potencia	40 W (1 m) / 80 W (2 m)

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

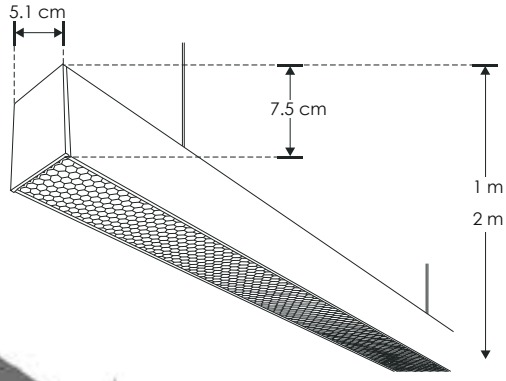

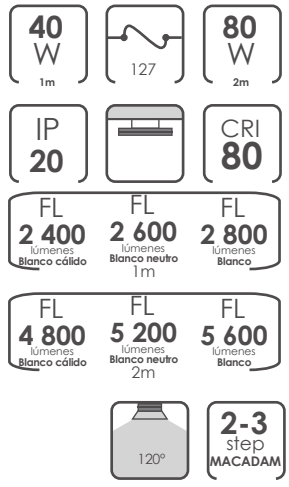

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

PA5270CBNW [Blanco neutro]

PA5270CBW [Blanco]

Material	Aluminio acabado blanco / Difusor de policarbonato
Lámpara	Luminario con tarjeta PCB No requiere driver externo Incluye grapas de fijación, soportes, cable de acero y alimentación de 90 cm de largo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco neutro / Blanco
Alimentación	100 - 277 V ca
Potencia	36 W



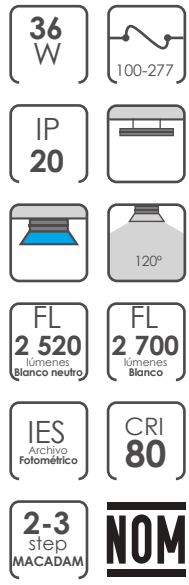

COMERCIALES

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SUSPENDER / SOBREPONER / TECHO

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio / Difusor de policarbonato
Lámpara	Luminario con tarjeta PCB. No requiere driver externo Incluye: soportes, grapas, cable de acero y cable de alimentación de 1 m de largo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	36 W

[Blanco] **PABYT03A**

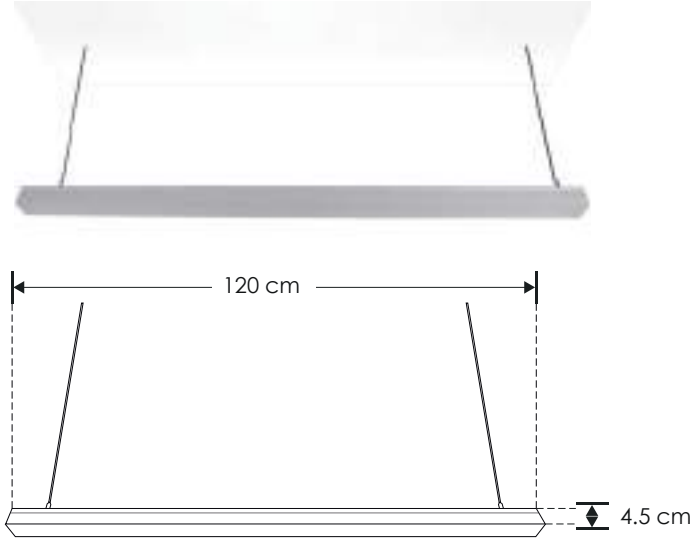

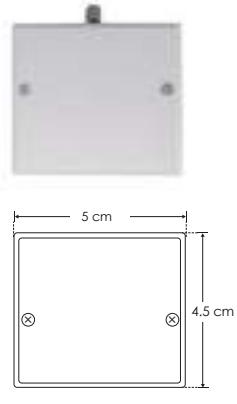

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

PA704036WCNWW	[Acabado negro (Blanco cálido)]
PA704036WCNNW	[Acabado negro (Blanco neutro)]
PA704036WCBWW	[Acabado blanco (Blanco cálido)]
PA704036WCBNW	[Acabado blanco (Blanco neutro)]

Material	Aluminio acabado blanco / negro / Difusor de policarbonato
Lámpara	Luminario con tarjeta PCB No requiere driver externo Incluye soportes, cable de acero y alimentación de 1 m de largo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	36 W

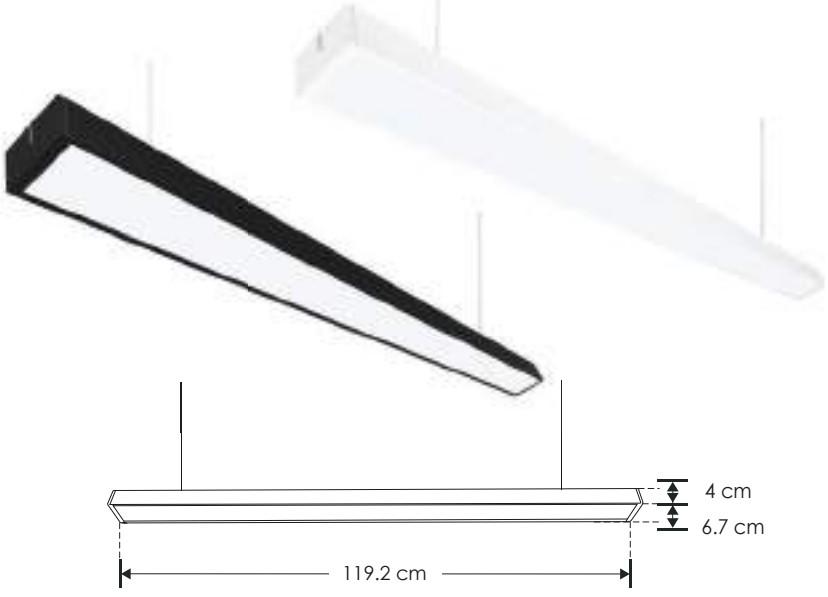

36 W

85-265

IP 20

120°

FL 2 340 lúmenes Blanco cálido

FL 2 700 lúmenes Blanco neutro

IES Archivo Fotométrico

CRI 80

2-3 step MACADAM

NOM

COMERCIALES

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

COMERCIALES

PA1004048WCNWW	[Acabado negro (Blanco cálido)]
PA1004048WCNNW	[Acabado negro (Blanco neutro)]
PA1004048WCBWW	[Acabado blanco (Blanco cálido)]
PA1004048WCBNW	[Acabado blanco (Blanco neutro)]

Material	Aluminio acabado blanco / negro / Difusor de policarbonato
Lámpara	Luminario con tarjeta PCB No requiere driver externo Incluye soportes, cable de acero y alimentación de 1 m de largo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	48 W

48 W | 85-265 | IP 20 | 120° | FL 3 120 lúmenes Blanco cálido | FL 3 600 lúmenes Blanco neutro | IES Archivo Fotométrico | CRI 80 | 2-3 step MACADAM | NOM

SUSPENDER / TECHO

LINEA PROFESIONAL

nuevo

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED suspendido para sobreponer en techo, incluye cánope
Ángulo de apertura	36°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 -265 V ca
Potencia	25 W

NOTA: Encuadre de luz perfecto en mesas de trabajo o de esparcimiento.

[Acabado negro (Blanco cálido)]	**ILUSUSLIN25WWWN**
[Acabado negro (Blanco neutro)]	**ILUSUSLIN25WNWN**

25 W | IP 20 | 85 -265 | 36° | 3 000 K Blanco cálido | FL 1 750 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 1 875 lúmenes Blanco neutro | CRI 90 | IES Archivo Fotométrico | NOM | 2-3 step MACADAM

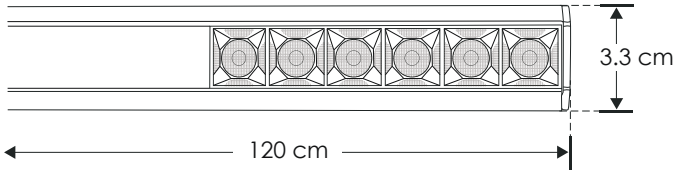

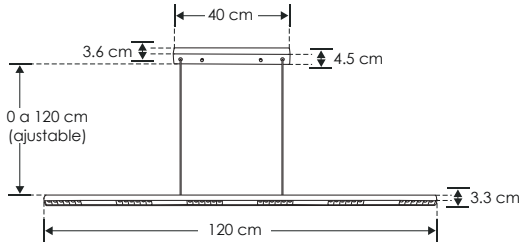

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

MARCO3012048WNW [Blanco neutro]

MARCO3012048WW [Blanco]

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario tipo marco para plafón reticular o suspender
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco neutro / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	48 W

NOTA: Instalación suspendida con **ACCP606040WWE** (No incluido).
NOTA: El driver de este luminario es externo.

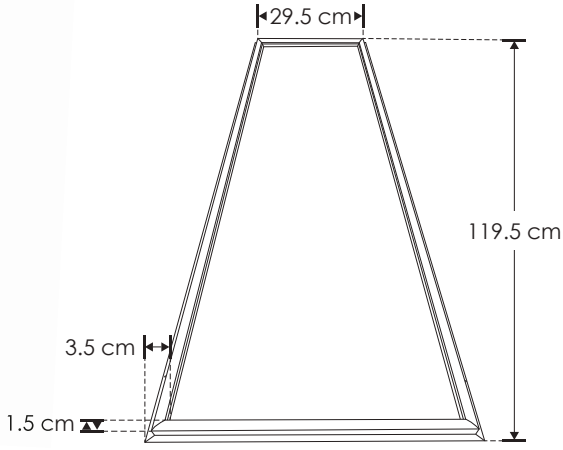

ACCP606040WWE

Cable de fijacion de 1.5 m de largo, para luminario tipo panel, contiene 4 cables de acero con 8 soportes

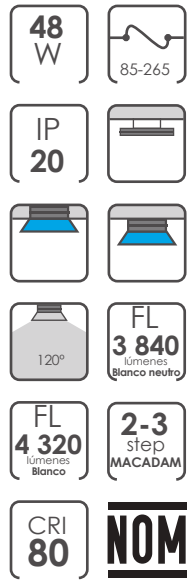

EMPOTRAR / SOBREPONER / SUSPENDER / TECHO

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario tipo marco para plafón reticular o suspender
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	48 W

NOTA: Instalación suspendida con **ACCP606040WWE** (No incluido).
NOTA: El driver de este luminario es externo.

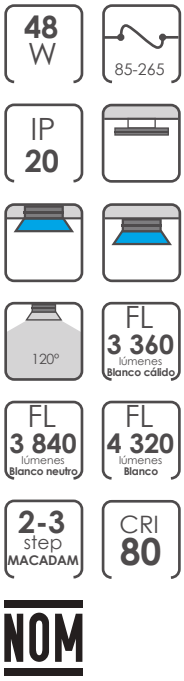

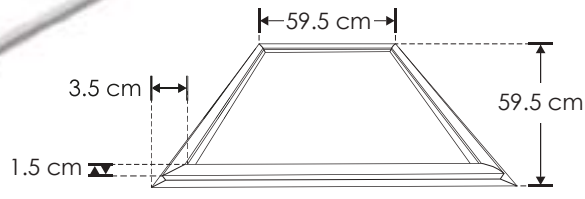

[Blanco cálido] **MARCO606048WWW**

[Blanco neutro] **MARCO606048WNW**

[Blanco] **MARCO606048WW**

ACCP606040WWE

Cable de fijacion de 1.5 m de largo, para luminario tipo panel, contiene 4 cables de acero con 8 soportes

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

MARCO303020WNW [Blanco neutro]

MARCO303020WW [Blanco]

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario tipo marco para plafón reticular o suspender
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco neutro / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	20 W

NOTA: Instalación suspendida con **ACCP606040WWE** (No incluido).
NOTA: El driver de este luminario es externo.
Puede ser atenuable con el driver modelo **DD406025022W ó DD407030018W**

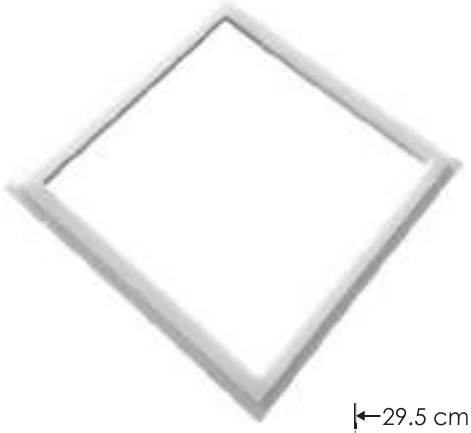

ACCP606040WWE

Cable de fijacion de 1.5 m de largo, para luminario tipo panel, contiene 4 cables de acero con 8 soportes

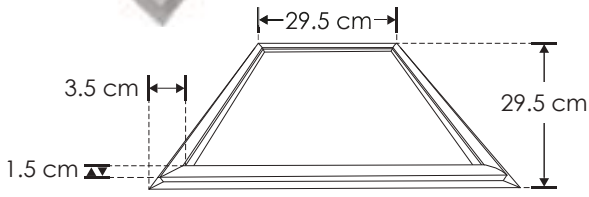

20 W | 85-265 | IP 20 | 120° | FL 1 600 lúmenes Blanco neutro | FL 1 800 lúmenes Blanco | 2-3 step MACADAM | CRI 80 | NOM

EMPOTRAR / SOBREPONER / SUSPENDER / TECHO

LINEA PROFESIONAL

MARCO306030WNW [Blanco neutro]

MARCO306030WW [Blanco]

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario tipo marco para plafón reticular o suspender
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco neutro / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	30 W

NOTA: Instalación suspendida con **ACCP606040WWE** (No incluido).
NOTA: El driver de este luminario es externo.

30 W | 85-265 | IP 20 | 120° | FL 2 400 lúmenes Blanco neutro | FL 2 700 lúmenes Blanco | 2-3 step MACADAM | CRI 80 | NOM

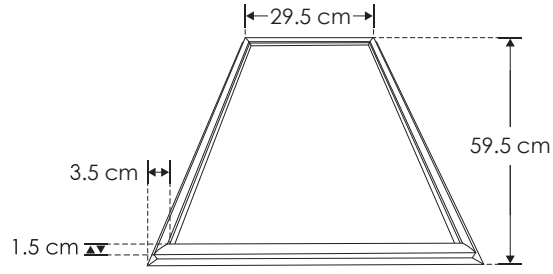

ACCP606040WWE

Cable de fijacion de 1.5 m de largo, para luminario tipo panel, contiene 4 cables de acero con 8 soportes

COMERCIALES

MARCO606036WCCT [Blanco cálido] [Blanco neutro] [Blanco]

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario tipo marco para plafón reticular o suspender con cambio de temperatura de color mediante interruptor de pared
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	36 W

NOTA: Instalación suspendida con **ACCP606040WWE** (No incluido).
NOTA: El driver de este luminario es externo.

En cada toque un cambio de color

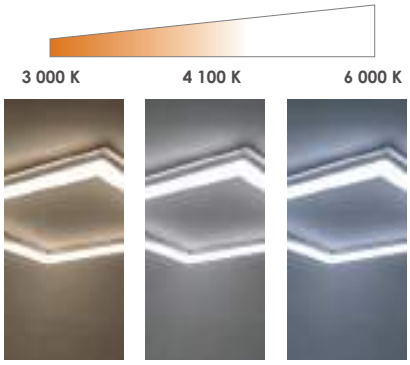

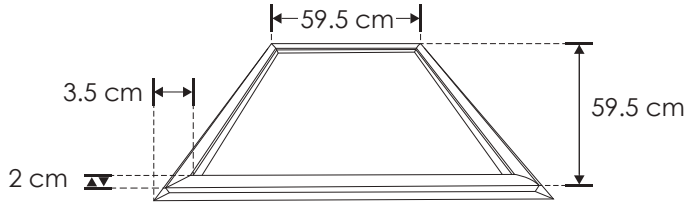

ACCP606040WWE

Cable de fijacion de 1.5 m de largo, para luminario tipo panel, contiene 4 cables de acero con 8 soportes

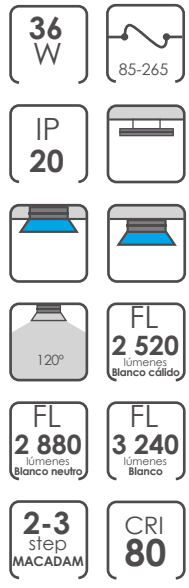

EMPOTRAR / SOBREPONER / SUSPENDER / TECHO
LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario tipo marco para plafón reticular o suspender
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	60 W

NOTA: Instalación suspendida con **ACCP606040WWE** (No incluido).
NOTA: El driver de este luminario es externo.

[Blanco cálido] **MARCO6012060WWW**
[Blanco neutro] **MARCO6012060WNW**
[Blanco] **MARCO6012060WW**

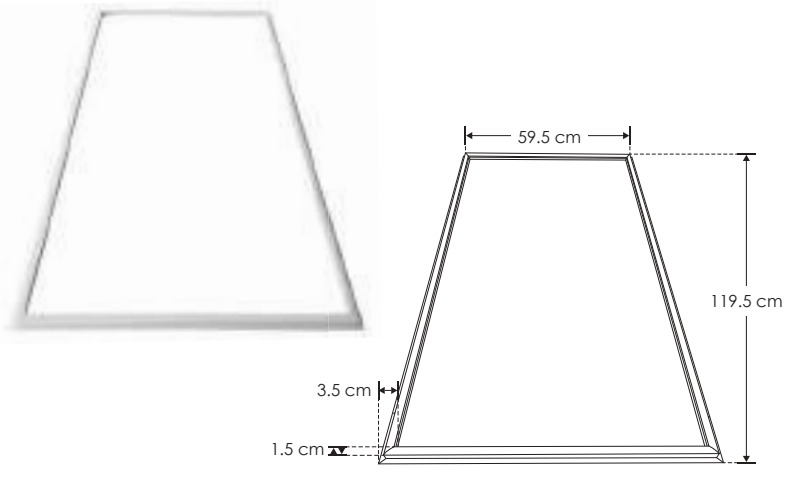

ACCP606040WWE

Cable de fijacion de 1.5 m de largo, para luminario tipo panel, contiene 4 cables de acero con 8 soportes

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

T8CRISTAL120W [Blanco]

Material	Cristal opaco/ tarjeta PCB sustrato aluminio Driver integrado / No usa balastro
Base	T8
Lámpara	LEDs SMD de superficie
Ángulo de apertura	180°
Color de luz	Blanco
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	18 W



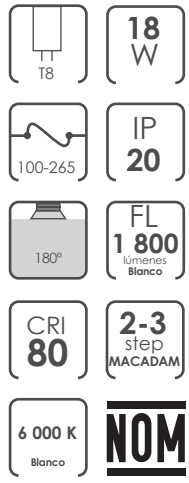

SOBREPONER / TECHO

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio / Policarbonato
Lámpara	Luminario delgado tipo gabinete (Incluye grapas de fijación)
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	18 W

[Blanco cálido] **LUMLIN6018WWWX**

[Blanco] **LUMLIN6018WWWX**

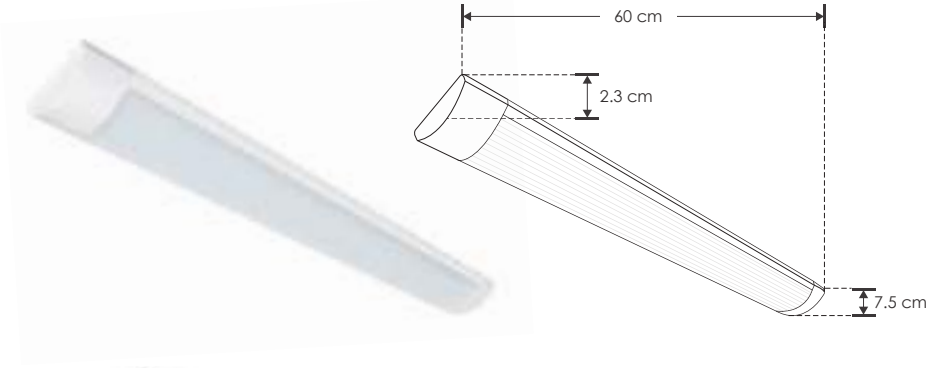

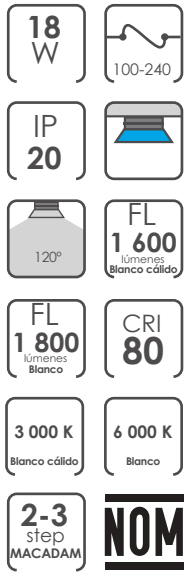

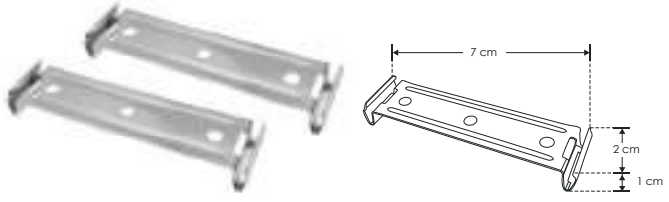



Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

LUMLIN12036WWWX [Blanco cálido]

LUMLIN12036WWX [Blanco]

Material	Aluminio / Policarbonato
Lámpara	Luminario delgado tipo gabinete (Incluye grapas de fijación)
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	36 W

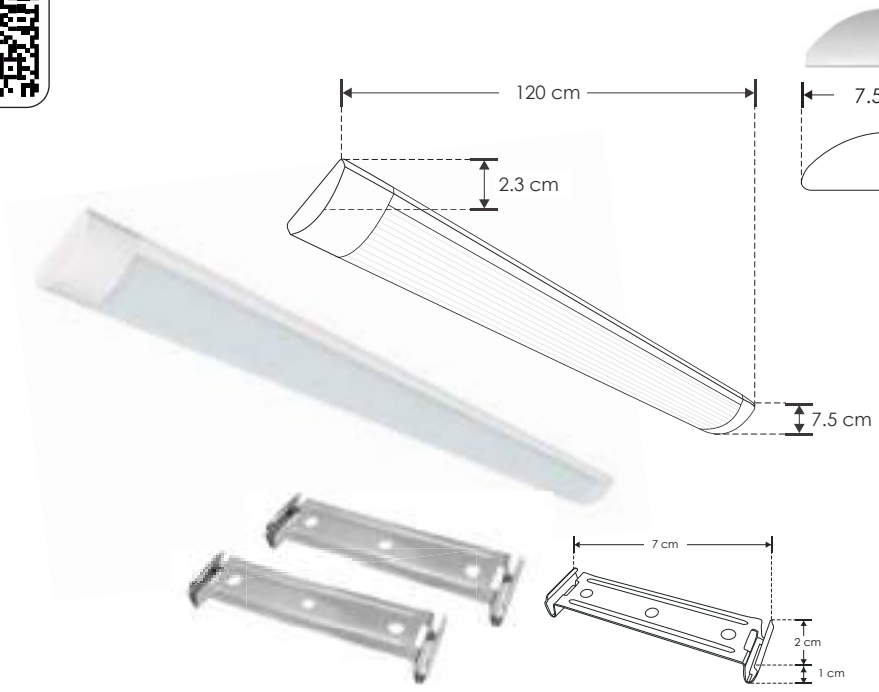



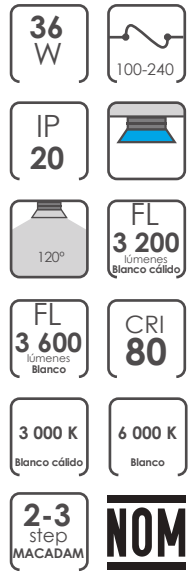

SOBREPONER / TECHO

LINEA PROFESIONAL

[Blanco] **ILUSTANKA2X18WW**

Material	Difusor de policarbonato
Lámpara	Luminario gabinete stanka a prueba de vapor con tubos transparentes de LEDs tipo T8 incluidos
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	36 W

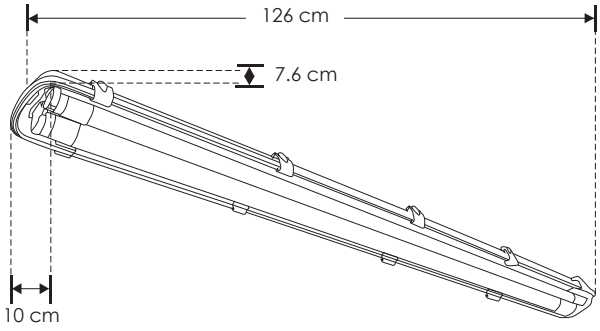

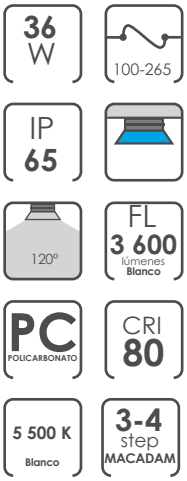

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio acabado blanco / negro
Lámpara	Luminario de LED puntual cuadrado fijo para empotrar
Ángulo de apertura	24° y 36°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	2 W

NOTA: El luminario y los lentes se venden por separado. El luminario se entrega armado según la selección.

ILURAST2WWW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

ILURAST2WNW [Acabado blanco (Blanco neutro)]

ILURAST2WBWW [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILURAST2WBNW [Acabado negro (Blanco neutro)]





ILULENS242W

Set de lentes para luminario puntual cuadrado, 2 watts, óptica 24°, policarbonato

ILULENS362W

Set de lentes para luminario puntual cuadrado, 2 watts, óptica 36°, policarbonato

NOTA: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD3W24600E**
* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS.**

EMPOTRAR

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio acabado blanco / negro
Lámpara	Luminario de LED puntual rectangular fijo para empotrar
Ángulo de apertura	24° y 36°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	4 W

NOTA: El luminario y los lentes se venden por separado. El luminario se entrega armado según la selección.

ILURAST4WWW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

ILURAST4WNW [Acabado blanco (Blanco neutro)]

ILURAST4WBWW [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILURAST4WBNW [Acabado negro (Blanco neutro)]



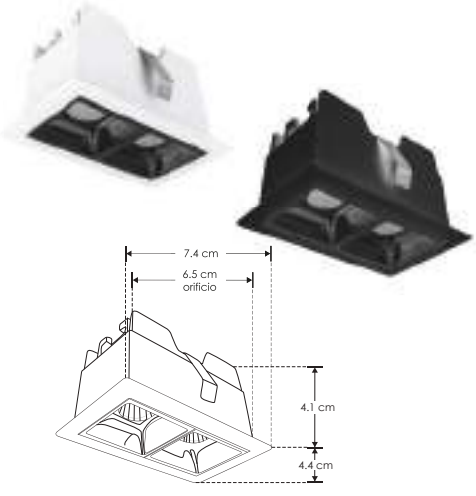

ILULENS244W

Set de lentes para luminario puntual rectangular, 4 watts, óptica 24°, policarbonato

ILULENS364W

Set de lentes para luminario puntual rectangular, 4 watts, óptica 36°, policarbonato

NOTA: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD3W24600E**
* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS.**

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio acabado blanco / negro
Lámpara	Luminario de LED puntual rectangular fijo para empotrar
Ángulo de apertura	24° y 36°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	10

NOTA: El luminario y los lentes se venden por separado. El luminario se entrega armado según la selección.

ILURAST10WWW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

ILURAST10WNW [Acabado blanco (Blanco neutro)]

ILURAST10WBWW [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILURAST10WBNW [Acabado negro (Blanco neutro)]

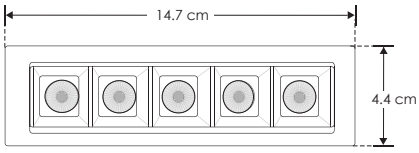

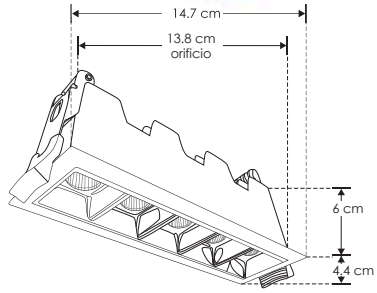

NOTA: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD92660015W**
* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS.**

85-277 | 10 W | IP 20 | 36° | 24° | FL 800 lúmenes Blanco neutro | FL 750 lúmenes Blanco cálido | IES Archivo Fotométrico | orificio 13.8x3.4 cm | 2-3 step MACADAM | CRI 90 | NOM

ILULENS2410W

Set de lentes para luminario puntual rectangular, 10 watts, óptica 24°, policarbonato

ILULENS3610W

Set de lentes para luminario puntual rectangular, 10 watts, óptica 36°, policarbonato

EMPOTRAR

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio acabado blanco / negro
Lámpara	Luminario de LED puntual rectangular fijo para empotrar
Ángulo de apertura	24° y 36°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	20 W

NOTA: El luminario y los lentes se venden por separado. El luminario se entrega armado según la selección.

ILURAST20WWW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

ILURAST20WNW [Acabado blanco (Blanco neutro)]

ILURAST20WBWW [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILURAST20WBNW [Acabado negro (Blanco neutro)]



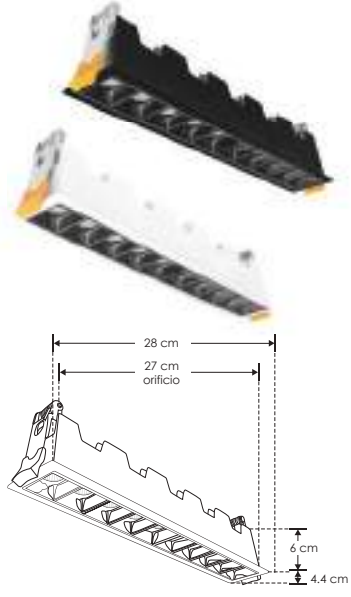

NOTA: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD204060020W**
* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS.**

20 W | IP 20 | 85-277 | 24° | 36° | FL 1 500 lúmenes Blanco cálido | FL 1 600 lúmenes Blanco neutro | orificio 27x3.5 cm | CRI 90 | IES Archivo Fotométrico | NOM | 2-3 step MACADAM

ILULENS2420W

Set de lentes para luminario puntual rectangular, 20 watts, óptica 24°, policarbonato

ILULENS3620W

Set de lentes para luminario puntual rectangular, 20 watts, óptica 36°, policarbonato

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio acabado blanco / negro
Lámpara	Luminario de LED puntual rectangular fijo para empotrar
Ángulo de apertura	24° y 36°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	30 W

NOTA: El luminario y los lentes se venden por separado. El luminario se entrega armado según la selección.

ILURAST30WWW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

ILURAST30WNW [Acabado blanco (Blanco neutro)]

ILURAST30WBWW [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILURAST30WBNW [Acabado negro (Blanco neutro)]

ILULENS2430W

Set de lentes para luminario puntual rectangular, 30 watts, óptica 24°, policarbonato

ILULENS3630W

Set de lentes para luminario puntual rectangular, 30 watts, óptica 36°, policarbonato

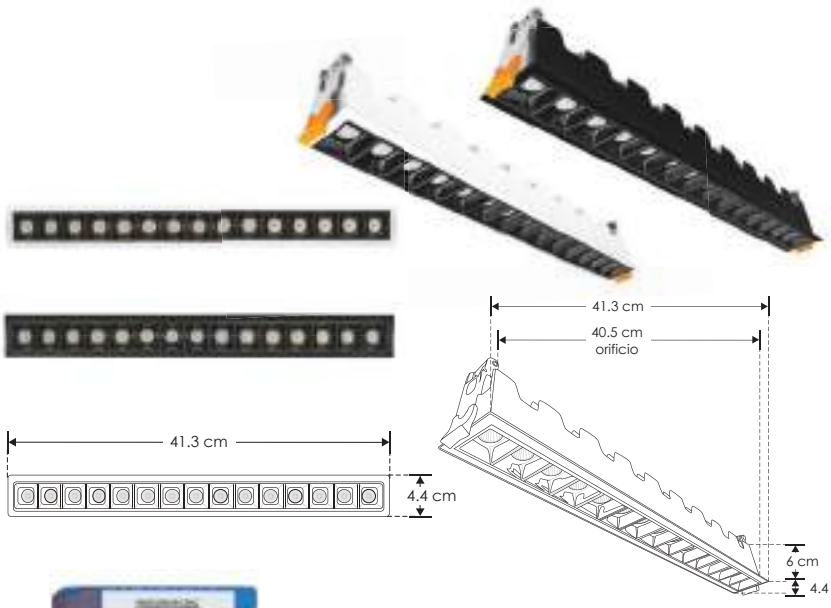

NOTA: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD406050035W**
* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS.**

30 W | 85-277 | IP 20 | 24° | 36° | FL 2 250 lúmenes Blanco cálido | FL 2 400 lúmenes Blanco neutro | orificio 40.5x3.5 cm | IES Archivo Fotométrico | CRI 90 | 2-3 step MACADAM | NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

ILURASTF10WBWW [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILURASTF10WBNW [Acabado negro (Blanco neutro)]

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED tipo flood para empotrar
Ángulo de apertura	120º
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	10 W

NOTA: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD254230010W**
* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS.**



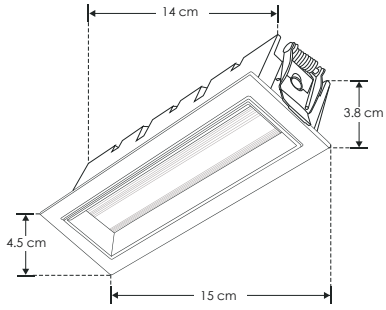

EMPOTRAR

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED tipo flood para empotrar
Ángulo de apertura	120º
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	20 W

NOTA: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD204060020W**
* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS**.

[Acabado negro (Blanco cálido)] **ILURASTF20WBWW**

[Acabado negro (Blanco neutro)] **ILURASTF20WBNW**

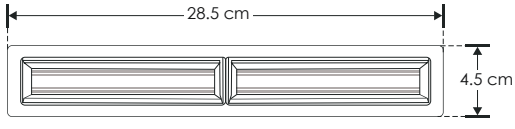

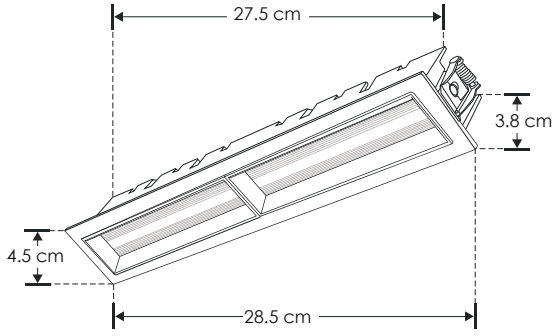

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

ILURASTA10WBWW [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILURASTA10WBNW [Acabado negro (Blanco neutro)]

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED con óptica asimétrica para empotrar
Ángulo de apertura	120° X 105° (Óptica asimétrica)
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	10 W

NOTA: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD254230010W**
* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS**.

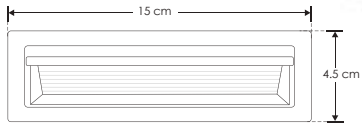

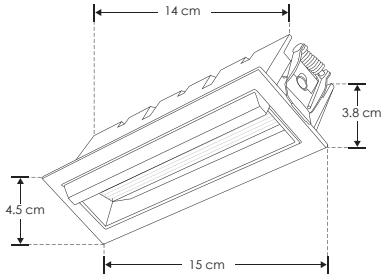

10 W | 100-265 | IP 20 | 120X105° | FL 750 lúmenes Blanco cálido | FL 800 lúmenes Blanco neutro | 3 000 K Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | IES Archivo Fotométrico | CRI 90 | 2-3 step MACADAM | orificio 14x3.5 cm | NOM

EMPOTRAR

LINEA PROFESIONAL

Material	Luminario de aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED con óptica asimétrica para empotrar
Ángulo de apertura	120° X 105° (Óptica asimétrica)
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	20 W

NOTA: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD204060020W**
* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS.**

[Acabado negro (Blanco cálido)] **ILURASTA20WBWW**

[Acabado negro (Blanco neutro)] **ILURASTA20WBNW**

20 W | 100-265 | IP 20 | 120X105° | FL 1500 lúmenes Blanco cálido | FL 1600 lúmenes Blanco neutro | 3 000 K Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | IES Archivo Fotométrico | CRI 90 | 2-3 step MACADAM | orificio 27.5x3.5 cm | NOM

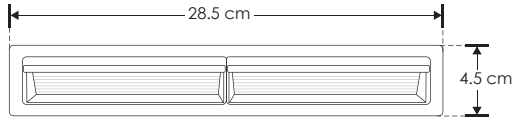

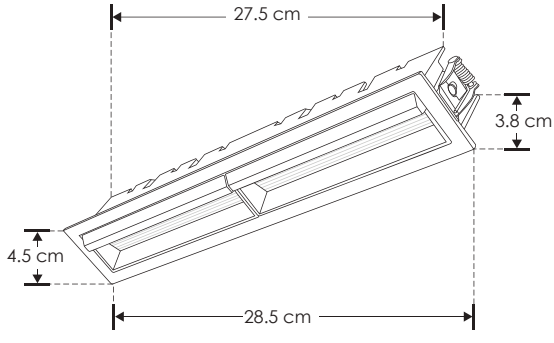

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

ILURASOB4WBWW [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILURASOB4WBNW [Acabado negro (Blanco neutro)]

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED puntual rectangular fijo para sobreponer
Ángulo de apertura	30°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	4 W

NOTA: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD9243007W**
* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS.**





4 W | 100-265 | IP 20 | 30° | FL 240 lúmenes Blanco cálido | FL 260 lúmenes Blanco neutro | 3 000 K Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | IES Archivo Fotométrico | CRI 90 | 2-3 step MACADAM | NOM

SOBREPONER

LINEA PROFESIONAL

ILURASOB10WBWW [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILURASOB10WBNW [Acabado negro (Blanco neutro)]

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED puntual rectangular fijo para sobreponer
Ángulo de apertura	30°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	10 W

NOTA: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD254230010W**
* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS.**

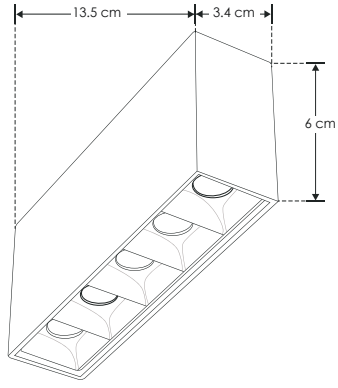

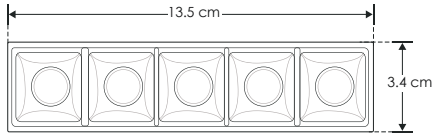

10 W | 100-265 | IP 20 | 30° | FL 480 lúmenes Blanco cálido | FL 650 lúmenes Blanco neutro | 3 000 K Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | IES Archivo Fotométrico | CRI 90 | 2-3 step MACADAM | NOM

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio acabado negro
ámpara	Luminario de LED puntual rectangular fijo para sobreponer
Ángulo de apertura	30°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	20 W

[Acabado negro (Blanco cálido)] **ILURASOB20WBWW**

[Acabado negro (Blanco neutro)] **ILURASOB20WBNW**

20 W

100-265

IP 20

30°

FL 1200 lúmenes Blanco cálido

FL 1300 lúmenes Blanco neutro

3 000 K Blanco cálido

4 100 K Blanco neutro

IES Archivo Fotométrico

CRI 90

2-3 step MACADAM

NOM

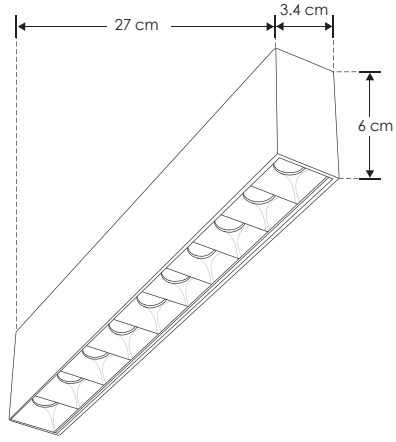

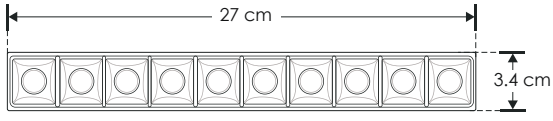

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EMPOTRAR

LINEA PROFESIONAL

Material	Cerámica acabado blanco
Lámpara	Módulo de 5 W IP54
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	5 W

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

[Blanco cálido] **ILUMOD5WWWIP54**

[Blanco] **ILUMOD5WWIP54**



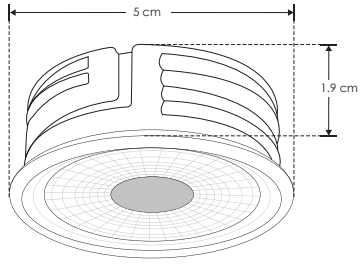

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

ILUMODPC7WWW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

ILUMODPC7WW [Acabado blanco (Blanco)]

LINEA PROFESIONAL

Material	Policarbonato, acabado blanco
Lámpara	Módulo 7 W IP54
Ángulo de apertura	100°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	110-130 V ca
Potencia	7 W

NOTA: Compatible con todos los difusores de la línea iLumileds. Para uso en espacios con humedad o vapor.





3 000 K Blanco cálido

FL 490 lúmenes Blanco cálido

6 500 K Blanco

FL 560 lúmenes Blanco

110-130

7 W

CRI 90

IP 54

PC POLICARBONATO

NOM

EMPOTRAR

LINEA PROFESIONAL

Material	Policarbonato acabado blanco
Lámpara	Módulo de 8 W IP54
Ángulo de apertura	60°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	85-265 V ca
Potencia	8 W

NOTA: Compatible con los difusores de bajo UGR modelos ILUPCBAFLE8WWR, ILUPCBAFLE8WWC, ILUPCBAFLER8WWR, ILUPCBAFLER8WWC, ILUPCSOBRED8WW, ILUPCSOBRED8WB (No incluidos).
Por su alto desempeño lumínico recomendado para dobles alturas.

iE

nuevo

[Blanco cálido] **ILUMODPC8WWW**

[Blanco neutro] **ILUMODPC8WNW**

[Blanco] **ILUMODPC8WW**

8 W

IP 54

85-265

60°

3 000 K Blanco cálido

FL 640 lúmenes Blanco cálido

4 100 K Blanco neutro

FL 680 lúmenes Blanco neutro

6 500 K Blanco

FL 720 lúmenes Blanco

CRI 90

NOM





accesorios **NOTA:** Difusores compatibles.

ILUPCBAFLE8WWC

ILUPCBAFLE8WWR



ILUPCBAFLER8WWR

ILUPCBAFLER8WWC

ILUPCSOBRED8WW

ILUPCSOBRED8WB

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Difusores

ILUMODPC8WWW
ILUMODPC8WNW
ILUMODPC8WW

ILUPCBAFLE8WWR

PC POLICARBONATO

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

ILUPCBAFLE8WWR

orificio 7 cm

Difusor redondo para módulo de LED de 8W, tipo bafle antideslumbrante diagonal, policarbonato acabado blanco. IP54

PC POLICARBONATO



ILUPCBAFLE8WWC

orificio 8.3 cm

Difusor cuadrado para módulo de LED de 8W, tipo bafle antideslumbrante diagonal, policarbonato acabado blanco. IP54

PC POLICARBONATO



ILUPCBAFLER8WWR

orificio 7 cm

Difusor redondo para módulo de LED de 8W, tipo bafle antideslumbrante recto, policarbonato acabado blanco, IP54

PC POLICARBONATO



ILUPCBAFLER8WWC

orificio 8.3 cm

Difusor cuadrado para módulo de LED de 8W, tipo bafle antideslumbrante recto, policarbonato acabado blanco, IP54

PC POLICARBONATO



ILUPCSOBRED8WW

Difusor redondo para módulo de LED de 8W, de sobreponer, policarbonato acabado blanco, IP54

PC POLICARBONATO



ILUPCSOBRED8WB

Difusor redondo para módulo de LED de 8W, de sobreponer, policarbonato acabado negro, IP54

PC POLICARBONATO



Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

ILUMOD9WWW [Blanco cálido]
ILUMOD9WNW [Blanco neutro]
ILUMOD9WW [Blanco]

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Módulo de 9 W IP20
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	85-265 V ca
Potencia	9 W

NOTA: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD254230010W o DD204030012W**
* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS Y CONTROLES.**

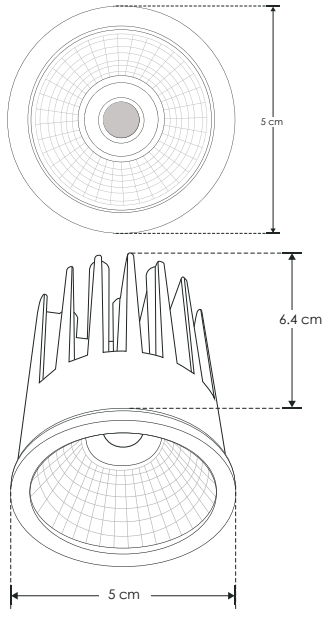

EMPOTRAR

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Módulo de 12 W
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	85-265 V ca
Potencia	12 W

[Blanco cálido] **ILUMOD12WWW**
[Blanco neutro] **ILUMOD12WNW**
[Blanco] **ILUMOD12WW**

NOTA: Este luminario puede ser atenuable con el controlador (driver) modelo **DD204030012W**
Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS Y CONTROLES.**

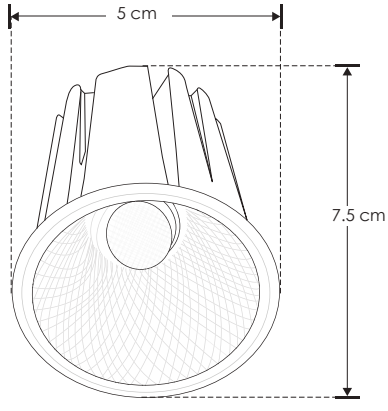

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Difusores

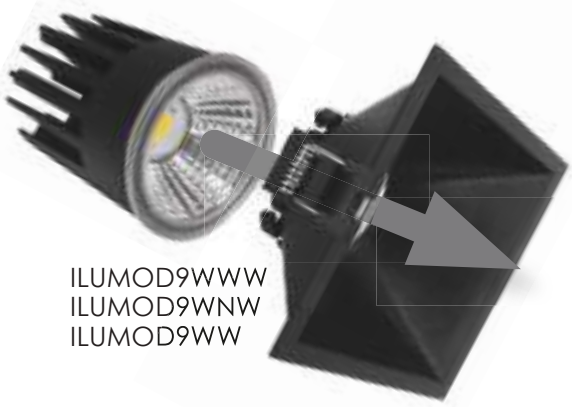

ILUMOD9WWW
ILUMOD9WNW
ILUMOD9WW

ILUPCBAFLECBE

PC POLICARBONATO | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA | IP 54

ILU603WRABSE

orificio 7.8 cm

Difusor redondo, semiprofundo fijo, policarbonato blanco para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54

PC POLICARBONATO



ILUPC612BRE

orificio 6.5 cm

Difusor para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LED, redondo, semiprofundo fijo, de policarbonato negro, incluye conector MR16. IP54



NOTA: Este producto es usado como difusor de lámparas tipo MR16, GU10 cuyo diámetro sea igual a 5 cm y con módulos de LED (ILUMOD). Incluye base MR16. No incluye lámpara.

ILUPC612WRE

orificio 6.5 cm

Difusor para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LED, redondo, semiprofundo fijo, de policarbonato blanco, incluye conector MR16. IP54



ILU610WRE

orificio 7.2 cm

Difusor redondo, profundo fijo, aluminio blanco mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP20



ILUPC610WRE

orificio 6.5 cm

Difusor para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LED, redondo, fijo, de policarbonato blanco, incluye conector MR16. IP54



NOTA: Este producto es usado como difusor de lámparas tipo MR16, GU10 cuyo diámetro sea igual a 5 cm y con módulos de LED (ILUMOD). Incluye base MR16. No incluye lámpara.

ILUPC610BRE

orificio 6.5 cm

Difusor para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LED, redondo, fijo, de policarbonato negro, incluye conector MR16. IP54



NOTA: Este producto es usado como difusor de lámparas tipo MR16, GU10 cuyo diámetro sea igual a 5 cm y con módulos de LED (ILUMOD). Incluye base MR16. No incluye lámpara.

ILUPC610SRE

orificio 6.5 cm

Difusor para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LED, redondo, fijo, de policarbonato plateado, incluye conector MR16. IP54



NOTA: Este producto es usado como difusor de lámparas tipo MR16, GU10 cuyo diámetro sea igual a 5 cm y con módulos de LED (ILUMOD). Incluye base MR16. No incluye lámpara.

ILU611WRDIRE

orificio 9.5 cm

Difusor redondo, profundo dirigible aluminio blanco mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP20



ILUPC119DIRE

orificio 8 cm

Difusor para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LED, redondo, semiprofundo dirigible, policarbonato blanco, incluye conector GU10. IP54



NOTA: Este producto es usado como difusor de lámparas tipo MR16, GU10 cuyo diámetro sea igual a 5 cm y con módulos de LED (ILUMOD). Incluye base GU10. Compatible con bote integral de 8.5cm. No incluye lámpara.

ILU830WDIRE

orificio 9 cm

Difusor redondo dirigible, aluminio blanco mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector GU10. IP20



ILUPC30SDIRWE

orificio 6 cm

Difusor para lámpara tipo dicroica MR11, redondo, profundo dirigible, policarbonato blanco, incluye conector MR16. IP54

MR11



NOTA: Este producto es usado como difusor de lámparas tipo MR11. Incluye conector MR16. No incluye lámpara.

ILUPC31DIRWE

orificio 8 cm

Difusor para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LED, redondo, profundo dirigible, policarbonato blanco, incluye conector GU10. IP54



NOTA: Este producto es usado como difusor de lámparas tipo MR16, GU10 cuyo diámetro sea igual a 5 cm y con módulos de LED (ILUMOD). Incluye conector GU10. Compatible con bote integral de 8.5cm. No incluye lámpara.

ILUPCDIRBE

orificio 7.3 cm

Difusor redondo, semiprofundo dirigible de policarbonato negro para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54

PC POLICARBONATO



ILUPCDIRWE

orificio 7.3 cm

Difusor redondo, semiprofundo dirigible de policarbonato blanco para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54

PC POLICARBONATO



ILU608BRDIRE

orificio 9 cm

Difusor redondo, dirigible, aluminio negro mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs incluye conector MR16. IP20



ILUPCDIRDBE

orificio 7.3 cm

Difusor redondo dirigible de policarbonato negro para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54

PC POLICARBONATO



NOTA: No es necesario desmontar el difusor para realizar el cambio de la lámpara, se hace por la parte inferior.

ILUPCDIRDWE

orificio 7.3 cm

Difusor redondo dirigible de policarbonato blanco para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54

PC POLICARBONATO



NOTA: No es necesario desmontar el difusor para realizar el cambio de la lámpara, se hace por la parte inferior.

ILUPCWALLBE

orificio 7.3 cm

Difusor redondo dirigible, wall-washer de policarbonato negro para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54

PC POLICARBONATO



ILUPCWALLWE

orificio 7.3 cm

Difusor redondo dirigible, wall-washer de policarbonato blanco para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54

PC POLICARBONATO



ILUPCPINBE

orificio 7.3 cm

Difusor redondo dirigible, pin hole de policarbonato negro para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54

PC POLICARBONATO



ILUPCPINWE

orificio 7.3 cm

Difusor redondo dirigible, pin hole de policarbonato blanco para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54

PC POLICARBONATO



ILUPC22WE

orificio 6 cm

Difusor para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LED, redondo, fijo, policarbonato blanco, incluye conector MR16. IP54



NOTA: Este producto es usado como difusor de lámparas tipo MR16, GU10 cuyo diámetro sea igual a 5 cm y con módulos de LED (ILUMOD). Incluye base MR16. No incluye lámpara.

ILUPC610SWE

orificio 5.7 cm

Difusor para lámpara tipo MR11, redondo, dirigible, policarbonato blanco, incluye conector MR16. IP54

MR11



NOTA: Este producto es usado como difusor de lámparas tipo MR11. Incluye base MR16. No incluye lámpara.

ILUPC160DIRWE

orificio 7.5 cm

Difusor para lámpara tipo MR11, redondo, dirigible, policarbonato blanco, incluye conector MR16. IP54

MR11



NOTA: Este producto es usado como difusor de lámparas base MR16. Compatible con bote integral de 8.5 cm. No incluye lámpara.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUPC161DIRWE

orificio 7.5 cm

Difusor para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LED, redondo, dirigible, policarbonato blanco, incluye conector GU10. IP54

PC POLICARBONATO



NOTA: Este producto es usado como difusor de lámparas tipo dicroica MR16, GU10 o modulo de LEDs. Incluye base GU10. Compatible con bote integral de 8.5 cm. No incluye lámpara.

ILUPCBAFLERBE

orificio 8.3 cm

Difusor tipo bafle redondo antideslumbrante, policarbonato negro mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54



ILUPCBAFLERWE

orificio 8.3 cm

Difusor tipo bafle redondo antideslumbrante, policarbonato blanco mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54



ILUPCBAFLEDRBE

orificio 8.3 cm

Difusor tipo blafe bafle redondo antideslumbrante, policarbonato negro mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54



ILUPCBAFLEDRWE

orificio 8.3 cm

Difusor tipo bafle redondo antideslumbrante, policarbonato blanco mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54



ILU603WCABSE

orificio 7.8 cm

Difusor cuadrado, semiprofundo fijo, policarbonato blanco para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54

PC POLICARBONATO



ILU611WCDIRE

orificio 9.5 cm

Difusor cuadrado, profundo dirigible aluminio blanco mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP20



ILUPCSQ1DIRBE

orificio 7.3 cm

Difusor cuadrado, dirigible de policarbonato negro para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54

PC POLICARBONATO



ILUPCSQ1DIRWE

orificio 7.3 cm

Difusor cuadrado, dirigible de policarbonato blanco para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54

PC POLICARBONATO



ILUPCSQ2DIRBE

orificio 15X7.3 cm

Difusor rectangular, dos cabezales dirigibles de policarbonato negro para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye 2 conectores MR16. IP54

PC POLICARBONATO



ILUPCSQ2DIRWE

orificio 15X7.3 cm

Difusor rectangular, dos cabezales dirigibles de policarbonato blanco para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye 2 conectores MR16. IP54

PC POLICARBONATO



ILUTRIM1

orificio 8x8 cm

Difusor cuadrado, trimless un cabezal dirigible, aluminio blanco mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP20



ILUTRIM2

orificio 16.5x8 cm

Difusor cuadrado, trimless dos cabezales dirigibles, aluminio blanco mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye 2 conectores MR16, IP20





ILUTRIM3

orificio 24x8 cm

Difusor cuadrado, trimless tres cabezales dirigibles, aluminio blanco mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye 3 conectores MR16. IP20

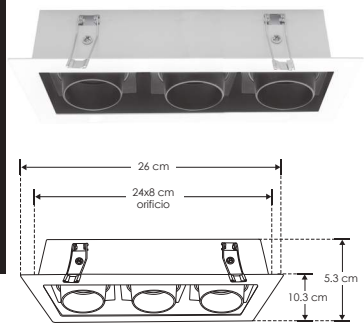

ILUPCBAFLECWE

orificio 8.3 cm

Difusor tipo bafle cuadrado antideslumbrante, policarbonato blanco mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54

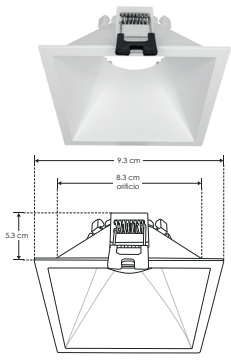

ILUPCBAFLECBE

orificio 8.3 cm

Difusor tipo bafle cuadrado antideslumbrante, policarbonato negro mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54

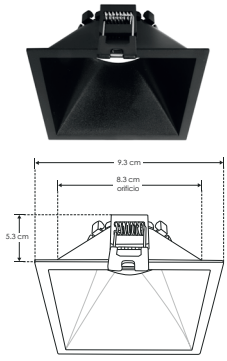

ILUPCBAFLEDCWE

orificio 8.3 cm

Difusor tipo bafle cuadrado antideslumbrante, policarbonato blanco mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54

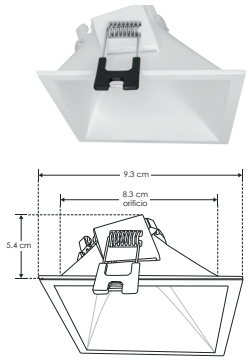

ILUPCBAFLEDCBE

orificio 8.3 cm

Difusor tipo bafle cuadrado antideslumbrante, policarbonato negro mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54

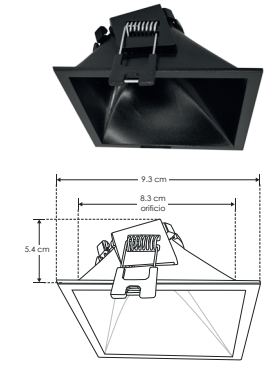

ILUPCSOBREDBE

PC POLICARBONATO

Difusor redondo dirigible para sobreponer de policarbonato negro para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs. Incluye conector MR16. IP54

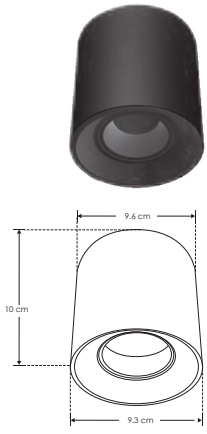

NOTA: Compatibilidad solo con ILUMOD5WWWIP54 e ILUMOD5WWIP54

ILUPCSOBREDWE

PC POLICARBONATO

Difusor redondo dirigible para sobreponer de policarbonato blanco para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs. Incluye conector MR16. IP54

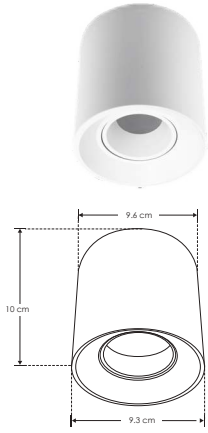

NOTA: Compatibilidad solo con ILUMOD5WWWIP54 e ILUMOD5WWIP54

ILUPCSOBSQBE

PC POLICARBONATO

Difusor cuadrado dirigible para sobreponer de policarbonato negro para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs. Incluye conector MR16. IP54

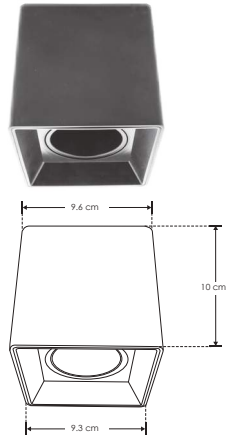

NOTA: Compatibilidad solo con ILUMOD5WWWIP54 e ILUMOD5WWIP54

ILUPCSOBSQWE

PC POLICARBONATO

Difusor cuadrado dirigible para sobreponer de policarbonato blanco para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs. Incluye conector MR16. IP54

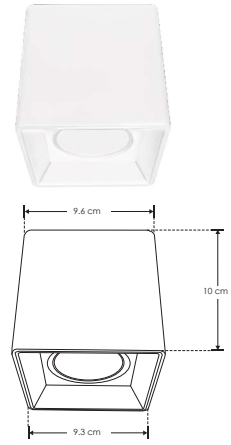

NOTA: Compatibilidad solo con ILUMOD5WWWIP54 e ILUMOD5WWIP54

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUPC166SDIRWE [Acabado blanco]

Características Difusor para lámpara tipo MR11, cuadrado, dirigible, policarbonato blanco, Incluye base MR16. IP54

NOTA: Este producto es usado como difusor de lámparas tipo MR11.Incluye base MR16. Compatible con CON0007 para crear diferentes configuraciones. No incluye lámpara.

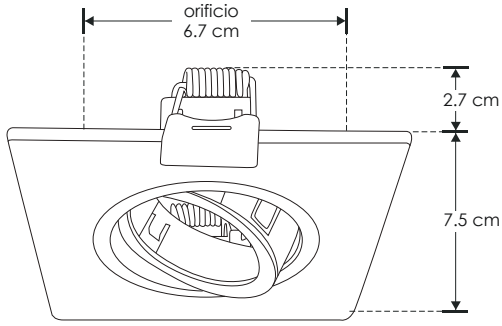

MR11 · 35 W MAX · PC POLICARBONATO · orificio 6.7 cm · NOM · IP 54

accesorios (CON0007 no incluidos)

CON0007

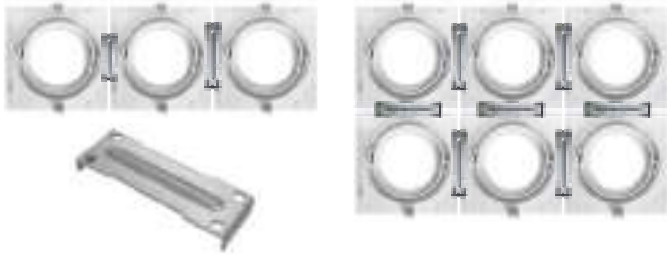

EMPOTRAR / TECHO

Características Difusor para lámpara tipo MR11, cuadrado, dirigible, compatible con bote integral de 8.5 cm, policarbonato blanco, incluye conector MR16. IP54.

NOTA: Este producto es usado como difusor de lámparas tipo MR11.Incluye base MR16. Compatible con CON0004 para crear diferentes configuraciones. No incluye lámpara.

[Acabado blanco] **ILUPC166DIRWE**

MR11 · 35 W MAX · PC POLICARBONATO · orificio 9 cm · NOM · IP 54

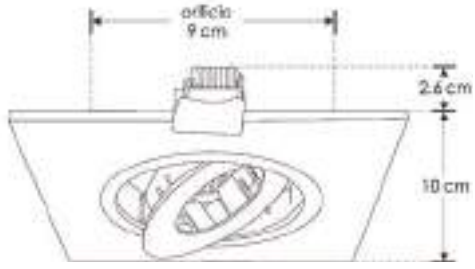

accesorios (CON0004 no incluidos)

CON0004

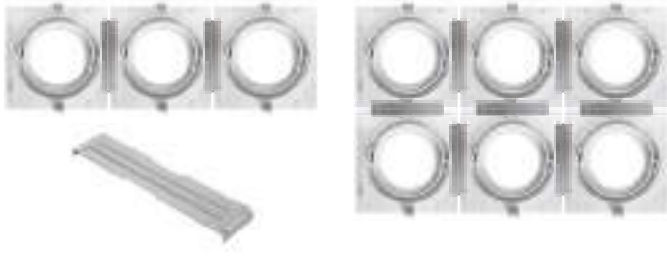

ILUPC167DIRWE [Acabado blanco]

Características	Difusor para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LED, cuadrado, dirigible, compatible con bote integral de 8.5 cm, policarbonato blanco, incluye conector GU10. IP54

NOTA: Este producto es usado como difusor de lámparas tipo MR16, GU10 cuyo diámetro sea igual a 5 cm y con módulos de LED (ILUMOD). Compatible con CON0004 para crear diferentes configuraciones. No incluye lámpara.

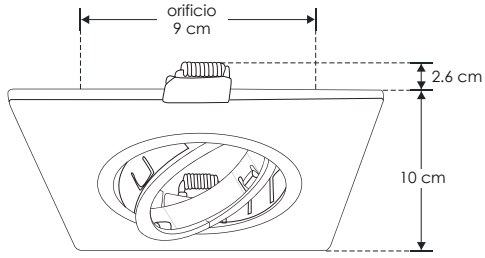

35 W MAX · orificio 9 cm · PC POLICARBONATO · IP 54 · NOM · MR11

accesorios (CON0004 no incluidos)

CON0004



ACCESORIOS

[Para Lámparas MR11y MR16] **CON0004**

Material	Acero
Características	Compatible con difusores: ILUPC166DIRWE (para lámparas MR11), y con ILUPC167DIRWE (para lámparas MR16, GU10 o módulos de LED)

NOTA: Crea múltiples combinaciones con este accesorio y los difusores ILUPC166DIRWE (para lámparas MR11), y con ILUPC167DIRWE (para lámparas MR16, GU10 o módulos de LED), se venden por separado.

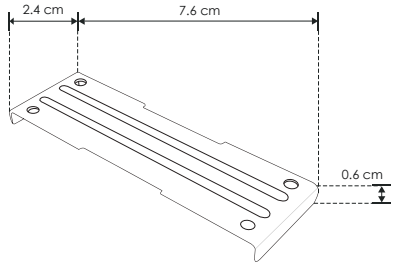

IP 20



 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

CON0007 [Para Lámparas MR11]

Material	Acero
Características	Compatible con difusor modelo ILUPC166SDIRWE para lámparas MR11

NOTA: Crea múltiples combinaciones con este accesorio y los difusores ILUPC166SDIRWE para lámparas MR11, se venden por separado.

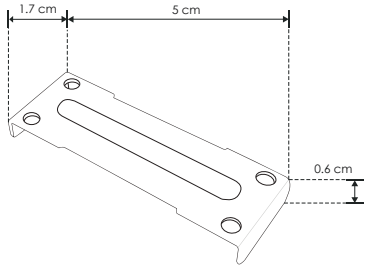

IP 20



EMPOTRAR / TECHO

Material	Policarbonato acabado blanco / negro
Base	GU10 incluida
Lámpara	Difusor cuadrado dirigible de empotrar a techo
Alimentación	100 - 277 V ca
Potencia	50 W máx.

Crea múltiples combinaciones con el accesorio CONPAR30AR111, se vende por separado.

[Acabado negro] **ILUPCAR111BE**

[Acabado blanco] **ILUPCAR111WE**

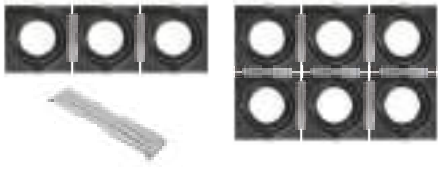





100-277

IP 20

orificio 15.7 cm

NOM

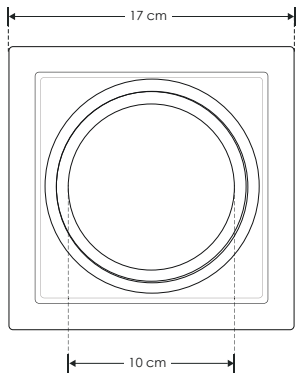

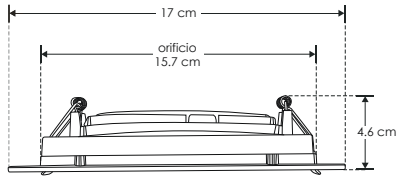

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

ILUPCPAR30BE [Acabado negro]

ILUPCPAR30WE [Acabado blanco]

Material	Policarbonato acabado blanco / negro
Base	E27 incluida
Lámpara	Difusor cuadrado dirigible de empotrar a techo
Alimentación	100 - 277 V ca
Potencia	50 W máx.

NOTA: Crea múltiples combinaciones con el accesorio CONPAR30AR111, se vende por separado.

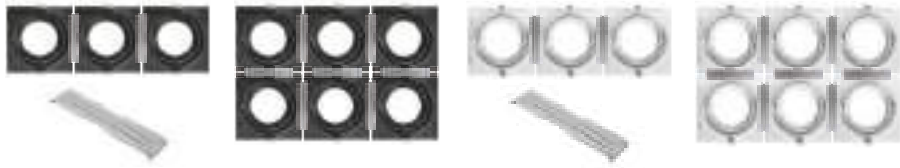



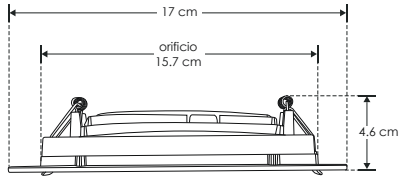

100-277

IP 20

orificio 15.7 cm

NOM

ACCESORIOS

Material	Acero
Características	Soporte para unir varios difusores,modelos compatibles: ILUPCPAR30BE, ILUPCPAR30WE, ILUPCAR111BE o ILUPCAR111WE

NOTA: Crea múltiples combinaciones con este accesorio y los difusores ILUPCPAR30BE , ILUPCPAR30WE, ILUPCAR111BE o ILUPCAR111WE , se venden por separado.

[Para lamparas PAR30 y AR11] **CONPAR30AR111**

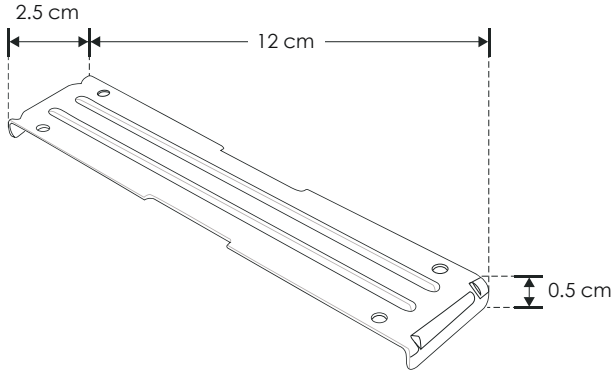









IP 20

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUPCE27WRE [Acabado blanco]

Material	Policarbonato acabado blanco
Base	E27
Lámpara	Difusor para lámparas con base E27
Alimentación	277 V ca máx.
Potencia	35 W máx.

NOTA: No incluído

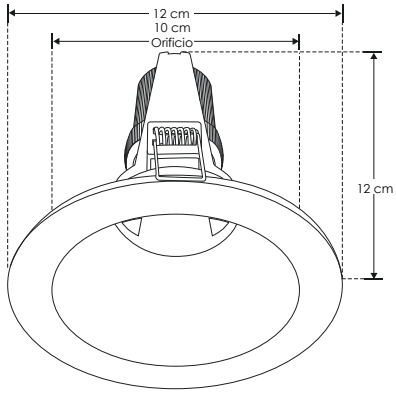

35 W MAX · 277 · orificio 10 cm · IP 20 · PC POLICARBONATO · E27 · NOM

SOBREPONER / TECHO

LINEA PROFESIONAL

Material	Policarbonato acabado negro
Base	GU10
Lámpara	Luminario para techo
Alimentación	277 V ca máx.
Potencia	10 W máx.

NOTA: No incluye lámpara.

nuevo

[Acabado negro] **ILUPCSOBRPDL02BE**

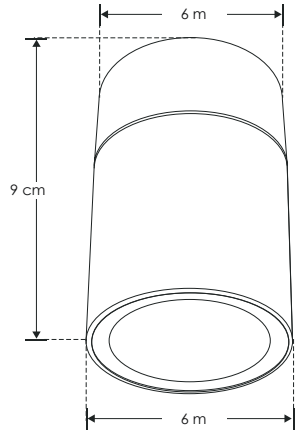

GU10 · 10 W MÁX · 277 MÁX. · IP 20 · PC POLICARBONATO · NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / TECHO

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio acabado blanco / negro
Base	GU10
Lámpara	Luminario de sobreponer
Alimentación	277 V ca máx.
Potencia	35 W máx.

NOTA: No incluye lámpara.

[Acabado negro] **ILU038GU10B**

[Acabado blanco] **ILU038GU10W**



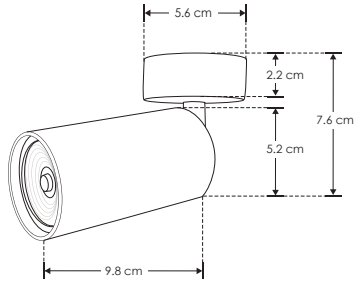



Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

ILU038RGU10B [Acabado negro]

ILU038RGU10W [Acabado blanco]

Material	Aluminio acabado blanco / negro
Base	GU10
Lámpara	Luminario de empotrar
Alimentación	277 V ca máx.
Potencia	35 W máx.

NOTA: No incluye lámpara.

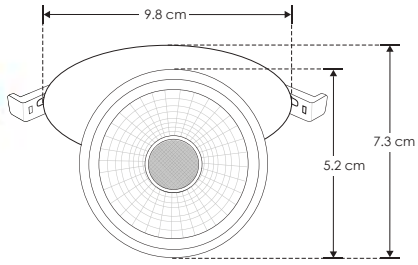

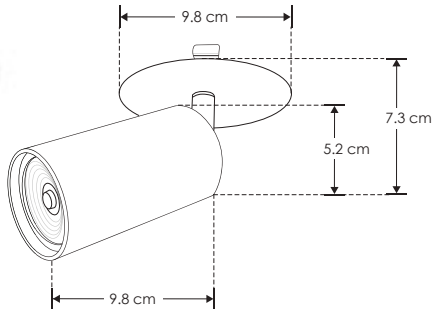

SOBREPONER / TECHO

LINEA BAJO COSTO

Material	Aluminio acabado blanco / negro
Lámpara	Luminario de sobreponer
Ángulo de apertura	45°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	10 W

[Acabado negro (Blanco cálido)] **ILUT310BK10WWWE**

[Acabado negro (Blanco)] **ILUT310BK10WWE**

[Acabado blanco (Blanco cálido)] **ILUT310WH10WWWE**

[Acabado blanco (Blanco)] **ILUT310WH10WWE**

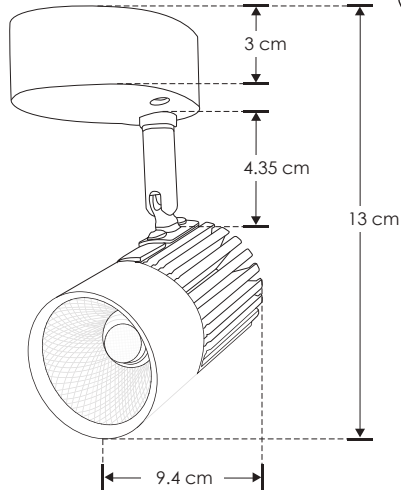

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / TECHO

LINEA BAJO COSTO

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de sobreponer
Ángulo de apertura	45°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	7 W

[Acabado blanco (Blanco cálido)]

ILUT314E

7 W

85-265

IP 20

45°

FL 490 lúmenes Blanco cálido

3 000 K Blanco cálido

CRI 80

3-4 step MACADAM

NOM

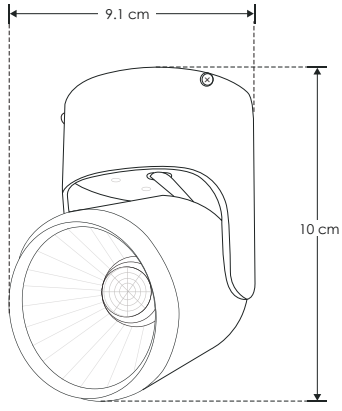

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

ILUDOWNR12WWW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

ILUDOWNR12WW [Acabado blanco (Blanco)]

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	12 W

NOTA:
El driver recomendado para atenuar este luminario funciona con atenuador de luz con tecnología TRIAC. El rango de atenuación es del 20 al 100% y requiere apagador. Revise la compatibilidad de su atenuador.

NOTA:
Este luminario puede ser atenuable utilizando el siguiente driver.
Modelo DD204030012W

* Se vende por separado.
Consulte ficha en la sección de **DRIVERS Y CONTROLES.**

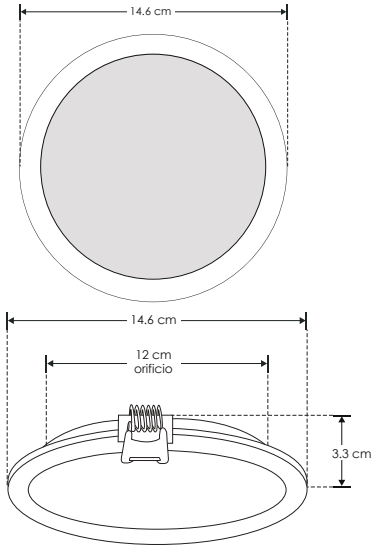

EMPOTRAR / TECHO

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	18 W

[Acabado blanco (Blanco cálido)] **ILUDOWNR18WWW**

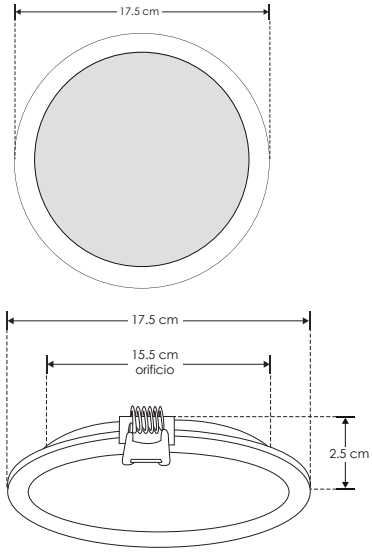

NOTA:
El driver recomendado para atenuar este luminario funciona con atenuador de luz con tecnología TRIAC. El rango de atenuación es del 20 al 100% y requiere apagador.
Revise la compatibilidad de su atenuador.

NOTA:
Este luminario puede ser atenuable utilizando el siguiente driver.
Modelo DD407030018W

* Se vende por separado.
Consulte ficha en la sección de **DRIVERS Y CONTROLES.**

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUDOWNRPC12WWW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

ILUDOWNRPC12WNW [Acabado blanco (Blanco neutro)]

Material	Aluminio / Policarbonato acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar dirigible
Ángulo de apertura	42°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	12 W

NOTA: Se adapta a bote integral no. 10.



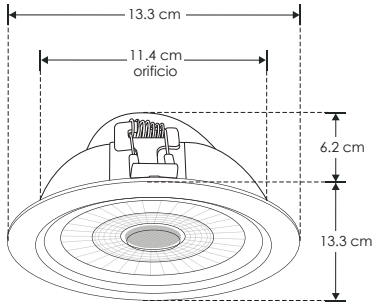

12 W

85-265

IP 20

42°

FL 840 lúmenes Blanco cálido

FL 960 lúmenes Blanco neutro

orificio 11.4 cm

IES Archivo Fotométrico

CRI 80

3 000 K Blanco cálido

4 100 K Blanco neutro

2-3 step MACADAM

NOM

EMPOTRAR / TECHO

Material	Policarbonato acabado blanco
Lámpara	Luminario redondo de empotrar en techo dirigible
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	12 W

[Acabado blanco (Blanco cálido)] **ILUDOWN12W24DWW**

[Acabado blanco (Blanco neutro)] **ILUDOWN12W24DNW**

[Acabado blanco (Blanco)] **ILUDOWN12W24DW**

12 W

85-265

IP 20

24°

FL 840 lúmenes Blanco cálido

FL 900 lúmenes Blanco neutro

FL 960 lúmenes Blanco

orificio 8.6 cm

CRI 80

3 000 K Blanco cálido

4 100 K Blanco neutro

5 500 K Blanco

3-4 step MACADAM

DIRIGIBLE

PC POLICARBONATO

NOM



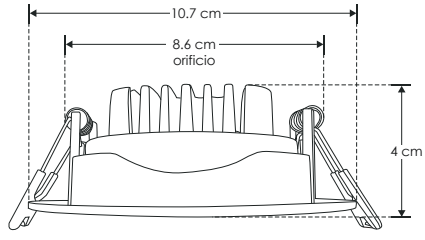

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EMPOTRAR / TECHO

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio / Policarbonato acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar dirigible
Ángulo de apertura	42°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	12 W

NOTA: Se adapta a bote integral no. 10.

[Acabado blanco (Blanco cálido)] **ILUDOWNCPC12WWW**

[Acabado blanco (Blanco neutro)] **ILUDOWNCPC12WNW**

12 W | 85-265 | IP 20 | 42° | FL 840 lúmenes Blanco cálido | FL 960 lúmenes Blanco neutro | orificio 11.4 cm | IES Archivo Fotométrico | CRI 80 | 3 000 K Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | 2-3 step MACADAM | NOM



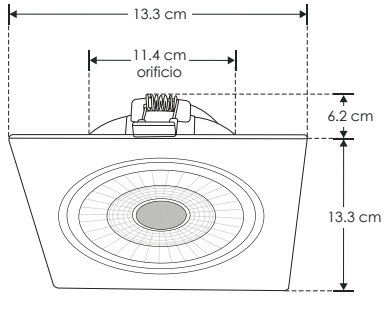

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

DRIVERS Y CONTROLES

iLumileds®

INSTITUTO DE FORMACIÓN ILUMILEDS

iLumileds®

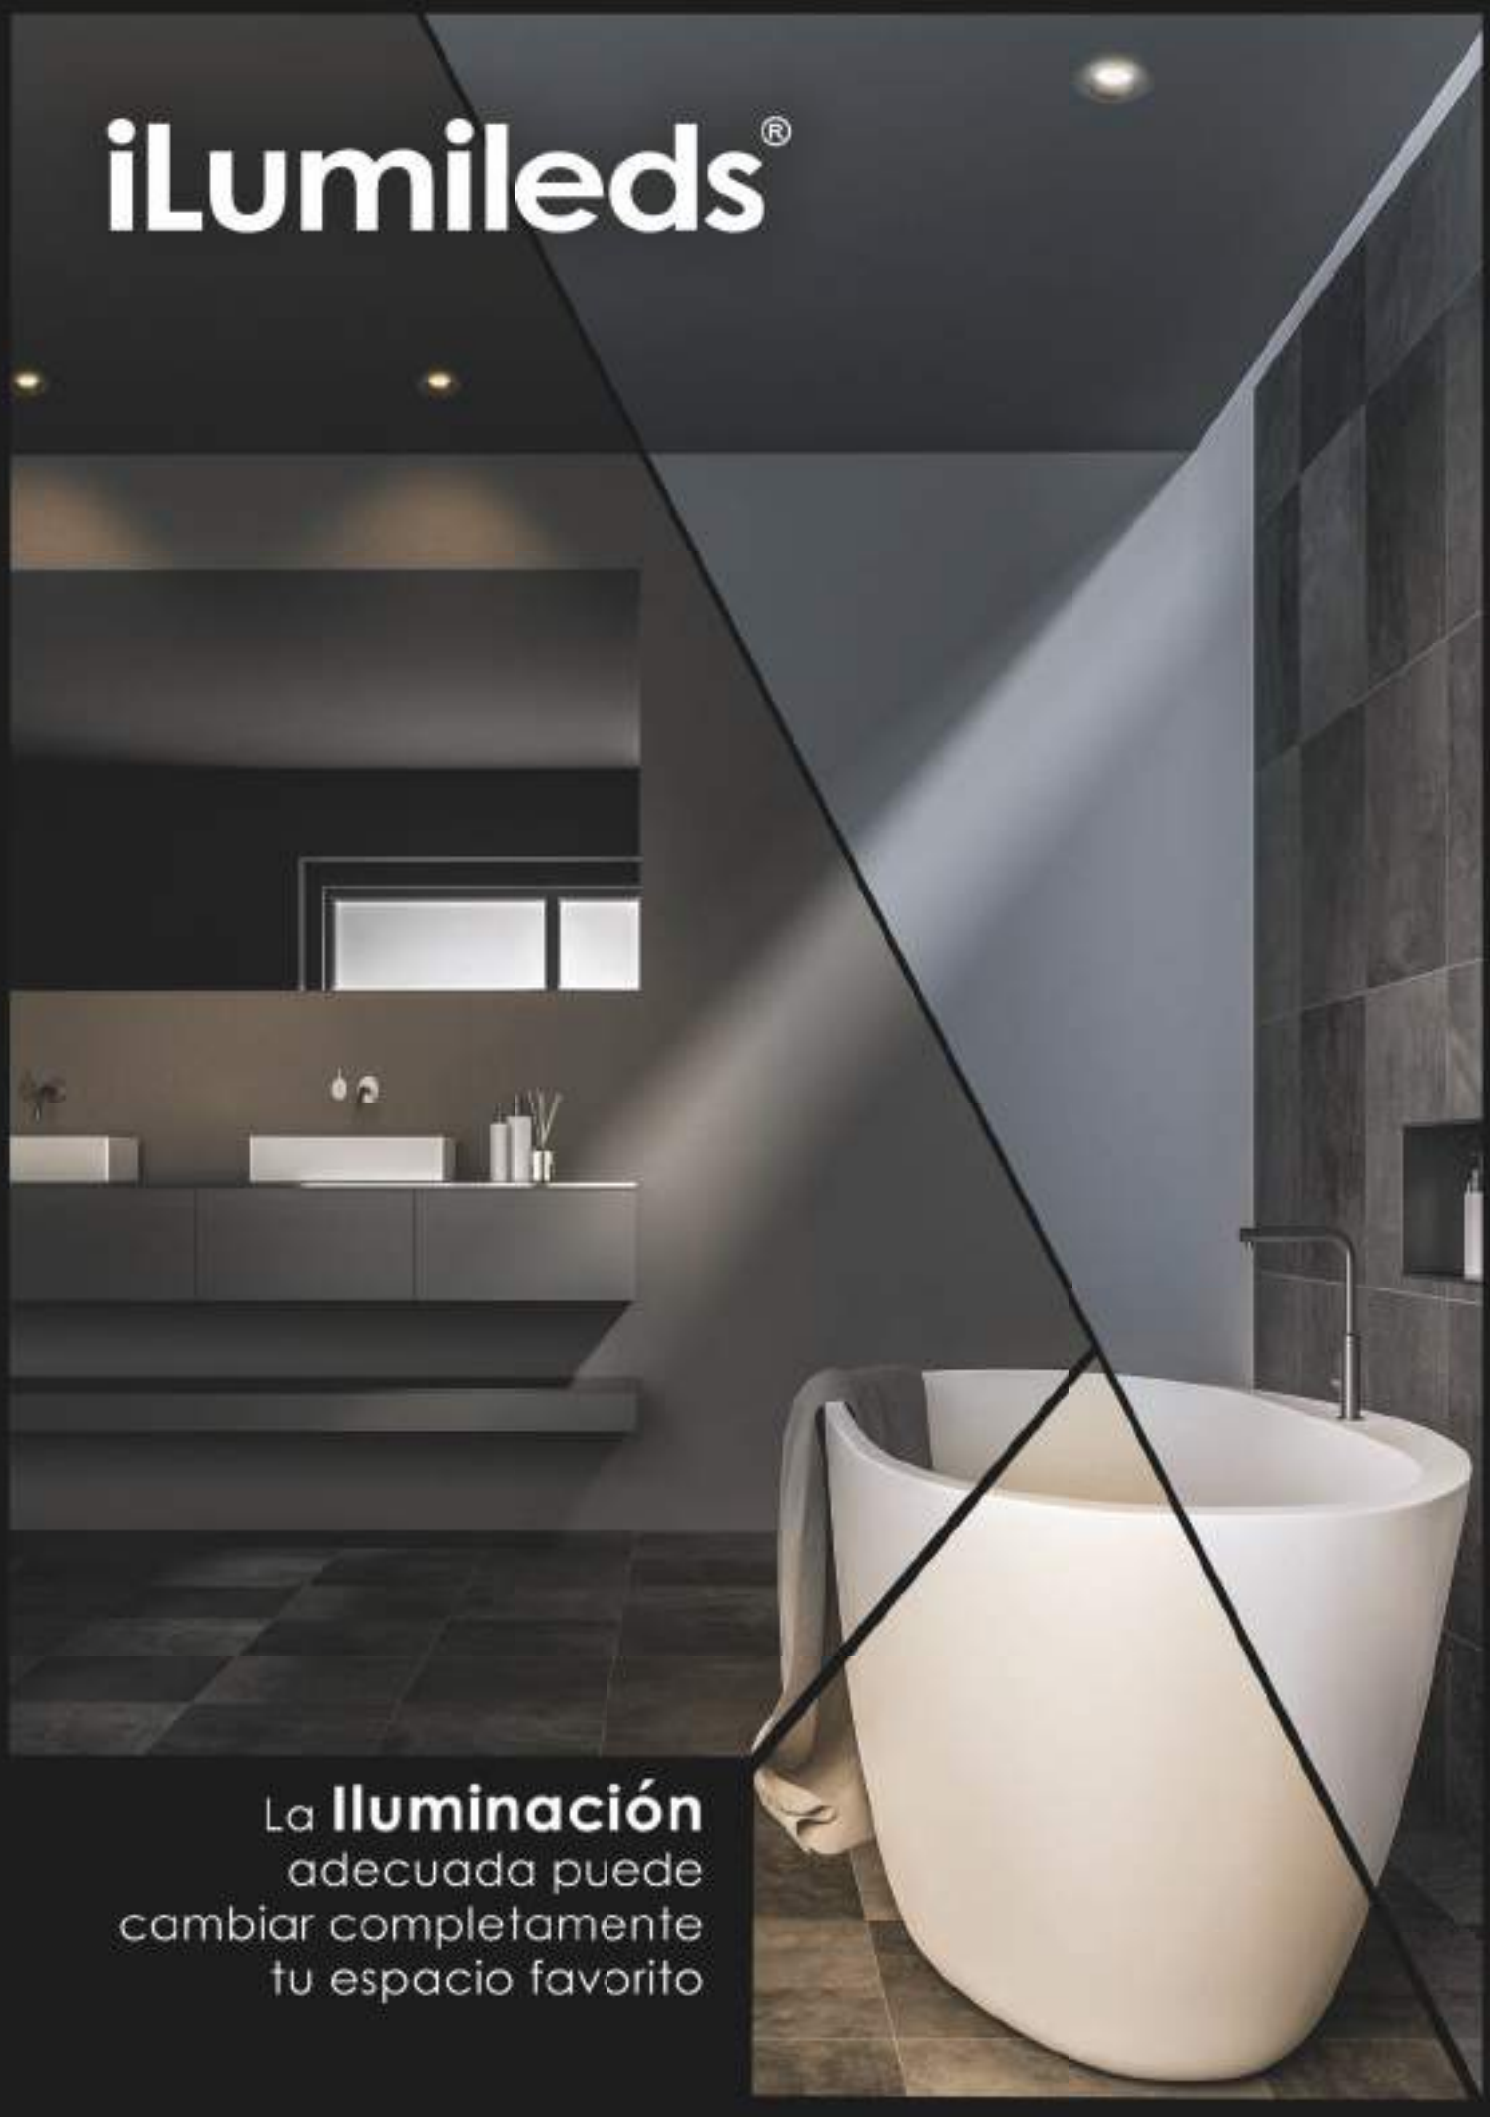

La **Iluminación**
adecuada puede
cambiar completamente
tu espacio favorito

NUEVOS
productos

DHPFMV3W350
Driver de corriente constante

DHPFMV6W350
Driver de corriente constante

DHPFMV11W350
Driver de corriente constante

DHPFMV3W700
Driver de corriente constante

STICKCW4
Interfaz DMX sobreponer en pared

SLESAU10
Interfaz DMX stand-alone

ILUCON2GPIXEL
Controlador para tira de LED extraplana tipo pixel

ILUAMPPIXEL
Amplificar para tira de LED extraplana tipo pixel

CP60W

LINEA PROFESIONAL

Material	Acero / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder conmutada voltaje constante, para tira extraplana, uso interior
Voltaje de operación	24 V cc
Alimentación	110 - 220 V ca (Auto-Ajustable)
Potencia de salida	60 W
Carga máxima	48 W
Eficiencia	80%

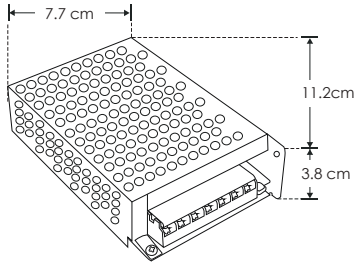

60 W | 110-220 | 24 V cc SALIDA | IP 20 | NOM

CP100W

LINEA PROFESIONAL

Material	Acero / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder conmutada voltaje constante, para tira extraplana, uso interior
Voltaje de operación	24 V cc
Alimentación	110 - 220 V ca (Auto-Ajustable)
Potencia de salida	100 W
Carga máxima	80 W
Eficiencia	80%

100 W | 110-220 | 24 V cc SALIDA | IP 20 | NOM

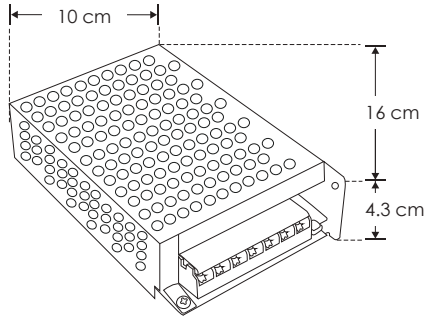

CP150W

LINEA PROFESIONAL

Material	Acero / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder conmutada voltaje constante, para tira extraplana, uso interior
Voltaje de operación	24 V cc
Alimentación	110 / 220 V ca (Mediante interruptor)
Potencia de salida	150 W
Carga máxima	120 W
Eficiencia	80%

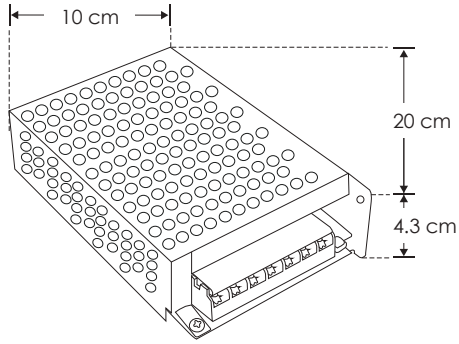

150 W | 110/220 | 24 V cc SALIDA | IP 20 | NOM

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

CP200W

LINEA PROFESIONAL

Material	Acero / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder conmutada voltaje constante, para tira extraplana, uso interior
Voltaje de operación	24 V cc
Alimentación	110 / 220 V ca (Mediante interruptor)
Potencia de salida	200 W
Carga máxima	160 W
Eficiencia	80%

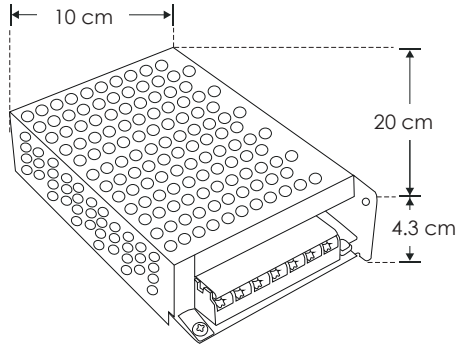

200 W | 110/220 | 24 V cc SALIDA | IP 20 | NOM

CP24100WHPFMV

LINEA PROFESIONAL

Material	Acero / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder conmutada voltaje constante de alto factor de potencia (FP>0.9) y baja distorsión armónica total (THD<=20%), para tira extraplana, uso interior
Voltaje de operación	24 V cc
Alimentación	110 - 277 V ca (Auto-Ajustable)
Potencia de salida	100 W
Carga máxima	80 W
Eficiencia	80%
Factor de potencia	>0.9
Distorsión armónica total	<=20%

NOTA: Los valores de Factor de Potencia y Distorsión Armónica Total varían de acuerdo al voltaje de alimentación y la carga conectada, verificar en el manual de operación dichos parámetros.

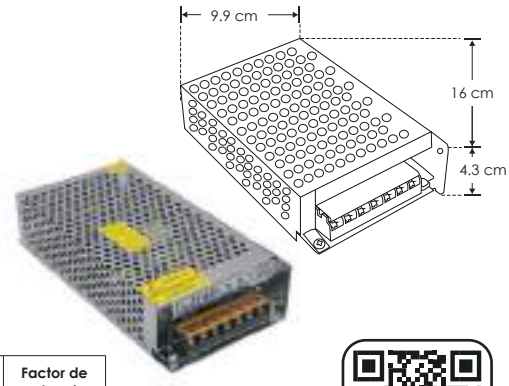

100 W | 110-277 | 24 V cc SALIDA | FP >0.9 | THD <=20% | IP 20 | NOM

THD (127 V ca)	THD (220 V ca)	THD (277 V ca)	Factor de potencia (127 V ca)	Factor de potencia (220 V ca)	Factor de potencia (277 V ca)
<= 6.0%	<= 7.4%	<= 6.5%	>= 0.97	>= 0.80	>= 0.80

CP24150WHPFMV

LINEA PROFESIONAL

Material	Acero / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder conmutada voltaje constante de alto factor de potencia (FP>0.9) y baja distorsión armónica total (THD<=20%), para tira extraplana, uso interior
Voltaje de operación	24 V cc
Alimentación	110 - 277 V ca (Auto-Ajustable)
Potencia de salida	150 W
Carga máxima	120 W
Eficiencia	80%
Factor de potencia	>0.9
Distorsión armónica total	<=20%

NOTA: Los valores de Factor de Potencia y Distorsión Armónica Total varían de acuerdo al voltaje de alimentación y la carga conectada, verificar en el manual de operación dichos parámetros.

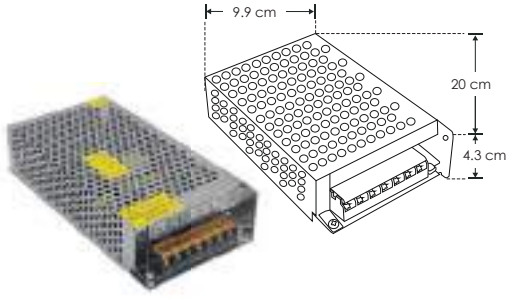

THD (127 V ca)	THD (220 V ca)	THD (277 V ca)	Factor de potencia (127 V ca)	Factor de potencia (220 V ca)	Factor de potencia (277 V ca)
<= 5.4%	<= 6.7%	<= 5.9%	>= 0.97	>= 0.85	>= 0.80

150 W | 110-277 | 24 V cc SALIDA | NOM | FP >0.9 | THD <=20% | IP 20

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

CP24200WHPFMV

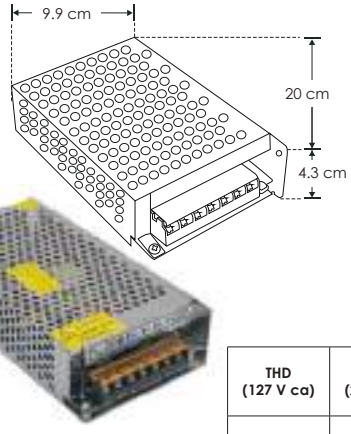

Material	Acero / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder conmutada voltaje constante de alto factor de potencia (FP>0.9) y baja distorsión armónica total (THD<=20%), para tira extraplana, uso interior
Voltaje de operación	24 V cc
Alimentación	110 - 277 V ca (Auto-Ajustable)
Potencia de salida	200 W
Carga máxima	160 W
Eficiencia	80%
Factor de potencia	>0.9
Distorsión armónica total	<=20%

NOTA: Los valores de Factor de Potencia y Distorsión Armónica Total varían de acuerdo al voltaje de alimentación y la carga conectada, verificar en el manual de operación dichos parámetros.

THD (127 V ca)	THD (220 V ca)	THD (277 V ca)	Factor de potencia (127 V ca)	Factor de potencia (220 V ca)	Factor de potencia (277 V ca)
<= 5.4%	<= 6.6%	<= 7.1%	>= 0.93	>= 0.88	>= 0.80

200 W | 110-277 | 24 V cc SALIDA | NOM | FP >0.9 | THD <=20% | IP 20

LINEA PROFESIONAL

CP240W

Material	Acero / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder conmutada voltaje constante, para tira extraplana, uso interior
Voltaje de operación	24 V cc
Alimentación	110 / 220 V ca (Mediante interruptor)
Potencia de salida	240 W
Carga máxima	192 W
Eficiencia	80%

240 W | 110/220 | 24 V cc SALIDA | IP 20 | NOM

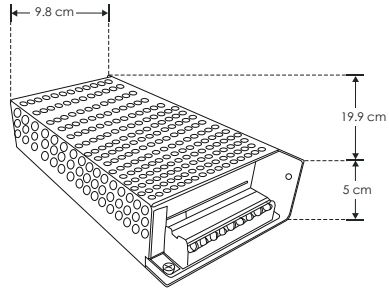

LINEA BAJO COSTO

CP360WE

Material	Acero / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder conmutada voltaje constante, para tira extraplana, uso interior
Voltaje de operación	24 V cc
Alimentación	110 / 220 V ca (Mediante interruptor)
Potencia de salida	360 W
Carga máxima	288 W
Eficiencia	80%

NOTA: Ahora mayor potencia, sin ventilador

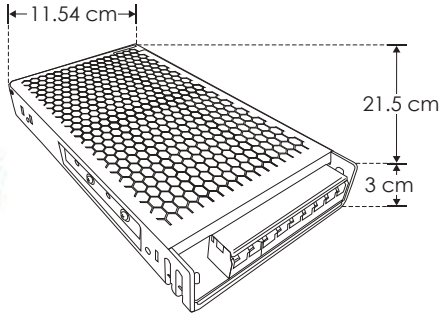

360 W | 110/220 | 24 V cc SALIDA | IP 20 | NOM

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ZHPG12100WHPFMV

LINEA PROFESIONAL

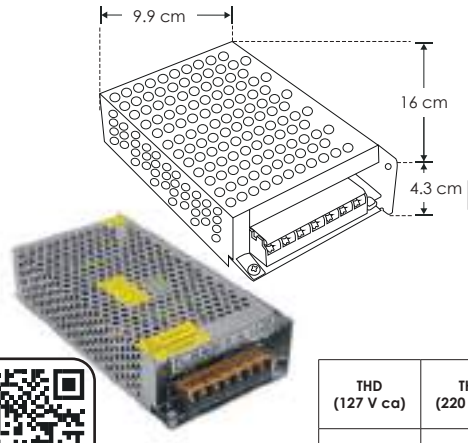

Material	Acero / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder conmutada voltaje constante de alto factor de potencia (FP>0.9) y baja distorsión armónica total (THD<=20%), para tira extraplana, uso interior
Voltaje de operación	12 V cc
Alimentación	110 - 277 V ca (Auto-Ajustable)
Potencia de salida	100 W
Carga máxima	80 W
Eficiencia	80%
Factor de potencia	>0.9
Distorsión armónica total	<=20%

NOTA: Los valores de Factor de Potencia y Distorsión Armónica Total varían de acuerdo al voltaje de alimentación y la carga conectada, verificar en el manual de operación dichos parámetros.

THD (127 V ca)	THD (220 V ca)	THD (277 V ca)	Factor de potencia (127 V ca)	Factor de potencia (220 V ca)	Factor de potencia (277 V ca)
<= 5.9%	<= 6.4%	<= 6.2%	>= 0.97	>= 0.80	>= 0.80

100 W | 110-277 | 12 V cc SALIDA | FP >0.9 | THD <=20% | IP 20 | NOM

ZHPG12150WHPFMV

LINEA PROFESIONAL

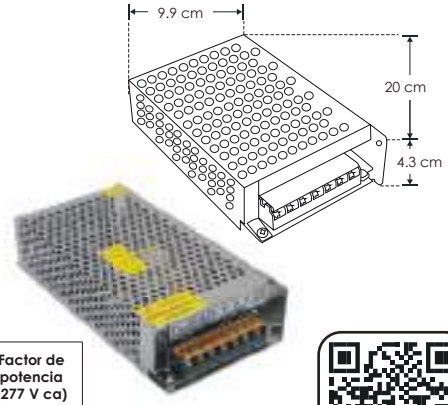

Material	Acero / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder conmutada voltaje constante de alto factor de potencia (FP>0.9) y baja distorsión armónica total (THD<=20%), para tira extraplana, uso interior
Voltaje de operación	12 V cc
Alimentación	110 - 277 V ca (Auto-Ajustable)
Potencia de salida	150 W
Carga máxima	120 W
Eficiencia	80%
Factor de potencia	>0.9
Distorsión armónica total	<=20%

NOTA: Los valores de Factor de Potencia y Distorsión Armónica Total varían de acuerdo al voltaje de alimentación y la carga conectada, verificar en el manual de operación dichos parámetros.

150 W | 110-277 | 12 V cc SALIDA | FP >0.9 | THD <=20% | IP 20 | NOM

THD (127 V ca)	THD (220 V ca)	THD (277 V ca)	Factor de potencia (127 V ca)	Factor de potencia (220 V ca)	Factor de potencia (277 V ca)
<= 6.1%	<= 6.4%	<= 6.3%	>= 0.98	>= 0.86	>= 0.80

ZHPG12200WHPFMV

LINEA PROFESIONAL

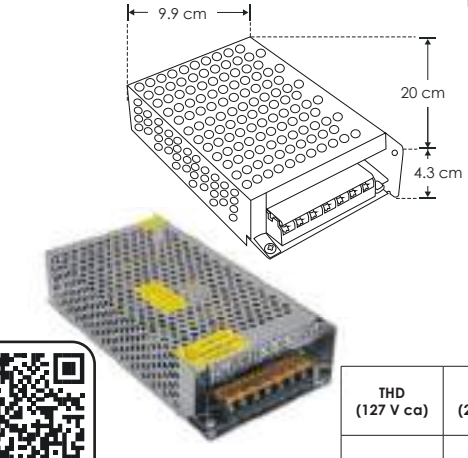

Material	Acero / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder conmutada voltaje constante de alto factor de potencia (FP>0.9) y baja distorsión armónica total (THD<=20%), para tira extraplana, uso interior
Voltaje de operación	12 V cc
Alimentación	110 - 277 V ca (Auto-Ajustable)
Potencia de salida	200 W
Carga máxima	160 W
Eficiencia	80%
Factor de potencia	>0.9
Distorsión armónica total	<=20%

NOTA: Los valores de Factor de Potencia y Distorsión Armónica Total varían de acuerdo al voltaje de alimentación y la carga conectada, verificar en el manual de operación dichos parámetros.

THD (127 V ca)	THD (220 V ca)	THD (277 V ca)	Factor de potencia (127 V ca)	Factor de potencia (220 V ca)	Factor de potencia (277 V ca)
<= 5.8%	<= 6.1%	<= 6.9%	>= 0.95	>= 0.84	>= 0.80

200 W | 110-277 | 12 V cc SALIDA | FP >0.9 | THD <=20% | IP 20 | NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA BAJO COSTO

CPA241.5E

Material	Plástico
Funciones	Fuente de poder voltaje constante
Voltaje de salida	24 V cc
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia de salida	36 W
Carga máxima	28.8
Eficiencia	80%

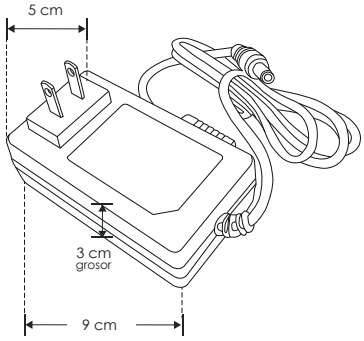

36 W | 100-240 | 24 V cc SALIDA | IP 20 | NOM

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio
Funciones	Fuente de poder voltaje constante uso exterior
Voltaje de operación	12 V cc 24 V cc
Alimentación	90 - 264 V ca (Auto-Ajustable)
Potencia de salida	30 W
Carga máxima	24 W
Eficiencia	80%

[12 V cc] **FP30W12EXT**

[24 V cc] **FP30W24EXT**

30 W | 90-264 | 12 V cc SALIDA | 24 V cc SALIDA | IP 67 | NOM

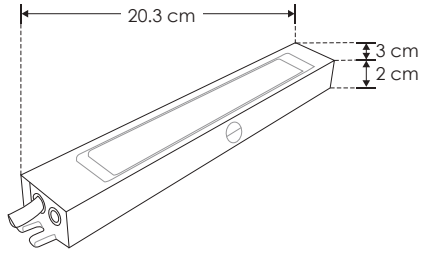

LINEA PROFESIONAL

FP100W24EXT [24 V cc]

Material	Aluminio
Funciones	Fuente de poder voltaje constante uso exterior
Voltaje de operación	24 V cc
Alimentación	100 - 240 V ca (Auto-Ajustable)
Potencia de salida	100 W
Carga máxima	80 W
Eficiencia	80%

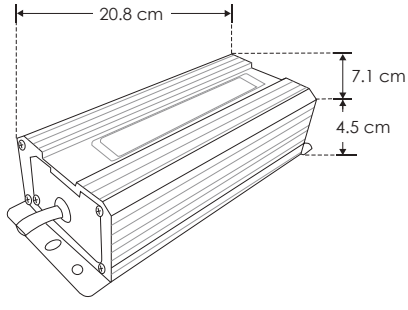

100 W | 100-240 | 24 V cc SALIDA | IP 67 | NOM

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

FP200W24EXT [24 V cc]

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio
Funciones	Fuente de poder voltaje constante uso exterior
Voltaje de operación	24 V cc
Alimentación	100 - 240 V ca (Auto-Ajustable)
Potencia de salida	200 W
Carga máxima	160 W
Eficiencia	80%

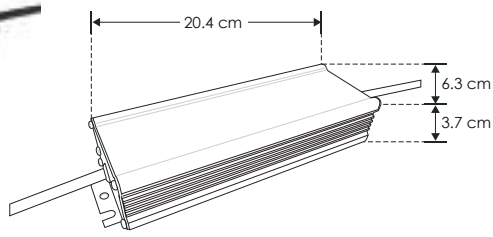

200 W | 100-240 | 24 V cc SALIDA | IP 67 | NOM

ILUDA5EN160W24

LINEA PROFESIONAL

Material	Acero / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder atenuable para tira extraplana, uso interior, compatible con 5 modos de atenuación: TRIAC, 0 - 10 V, 1 - 10 V, PWM y potenciómetro
Voltaje de operación	24 V cc
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia de salida	60 W
Carga máxima	48 W
Eficiencia	80%

NOTA: Consulte la compatibilidad del dimmer (atenuador a utilizar).

60 W | 110-130 | 24 V cc SALIDA | IP 20 | atenuable | NOM

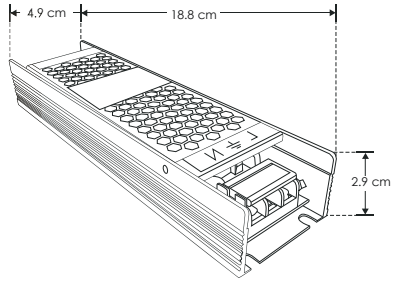

ILUDA5EN1100W24 [24 V cc]

LINEA PROFESIONAL

Material	Acero / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder atenuable para tira extraplana (24Vcc), para uso interior, compatible con 5 modos de atenuación: TRIAC, 0 - 10 V, 1 - 10 V, PWM y potenciómetro
Voltaje de operación	24 V cc
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia de salida	100 W
Carga máxima	80 W
Eficiencia	80%

NOTA: Consulte la compatibilidad del dimmer (atenuador a utilizar).



100 W | 110-130 | IP 20 | 24 V cc SALIDA | atenuable | NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

ILUDA5EN1200W24 [24 V cc]

ILUDA5EN1200W48 [48 V cc]

Material	Acero / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder atenuable para tira extraplana (24Vcc) o riel mangnetico (48vcc), para uso interior, compatible con 5 modos de atenuación: TRIAC, 0 - 10 V, 1 - 10 V, PWM y potenciómetro
Voltaje de operación	24 V cc / 48 V cc
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia de salida	200 W
Carga máxima	160 W
Eficiencia	80%

NOTA: Consulte la compatibilidad del dimmer (atenuador a utilizar). Fuente de 48 V cc para atenuación de riel magnético.

200 W · 110-130 · 48 V cc SALIDA · 24 V cc SALIDA · atenuable · IP 20 · NOM

LINEA PROFESIONAL

[24 V cc] **ILUDA5EN160W2467**

Material	Aluminio
Funciones	Fuente de poder atenuable para tira extraplana, compatible con 5 modos de atenuación: TRIAC, 0 - 10 V, 1 - 10 V, PWM y potenciómetro
Voltaje de operación	24 V cc
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia de salida	60 W
Carga máxima	48 W
Eficiencia	80%

NOTA: Consulte la compatibilidad del dimmer (atenuador a utilizar).

60 W · 24 V cc SALIDA · 110-130 · IP 67 · atenuable · NOM

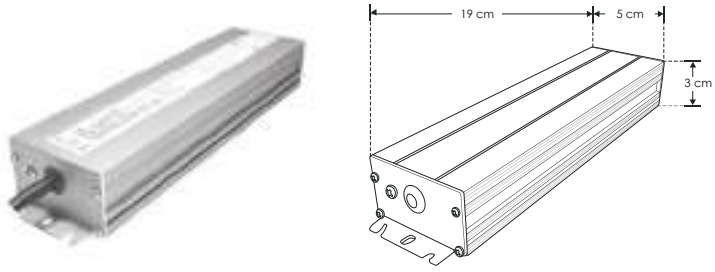

LINEA PROFESIONAL

ILUDA5EN11002467 [24 V cc]

Material	Aluminio
Funciones	Fuente de poder atenuable para tira extraplana, compatible con 5 modos de atenuación: TRIAC, 0 - 10 V, 1 - 10 V, PWM y potenciómetro
Voltaje de operación	24 V cc
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia de salida	100 W
Carga máxima	80 W
Eficiencia	80%

NOTA: Consulte la compatibilidad del dimmer (atenuador a utilizar).

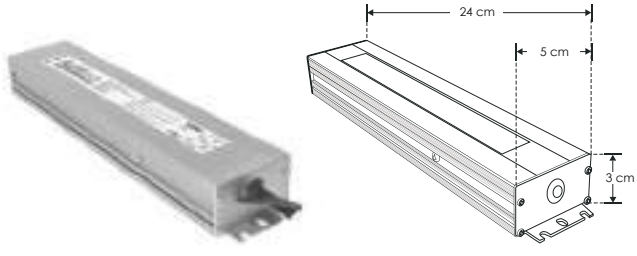

100 W · 110-130 · IP 67 · 24 V cc SALIDA · atenuable · NOM

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUDA5EN12002467 [24 V cc]

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio
Funciones	Fuente de poder atenuable para tira extraplana, compatible con 5 modos de atenuación: TRIAC, 0 - 10 V, 1 - 10 V, PWM y potenciómetro
Voltaje de operación	24 V cc
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia de salida	200 W
Carga máxima	160 W
Eficiencia	80%

NOTA: Consulte la compatibilidad del dimmer (atenuador a utilizar).

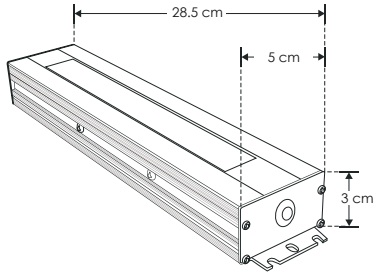

200 W | 110-130 | atenuable | 24 V cc SALIDA | NOM | IP 67

RS153.3

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder conmutada para POSTE145HMZBD y CAB3WWNHMZBD
Voltaje de operación	3.3 V cc
Alimentación	100 - 240 V ca (Auto-Ajustable)
Potencia de salida	12 W

NOTA: Máximo 4 cabezales de 3 W c/u modelo CAB3WWNHMZBD.

12 W | 100-240 | 3.3 V cc SALIDA | IP 20 | NOM



ILUK300MA03W

LINEA PROFESIONAL

Material	Plástico
Funciones	Driver de corriente constante
Voltaje de operación	3 - 12 V cc 350 mA
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia de salida	3 W

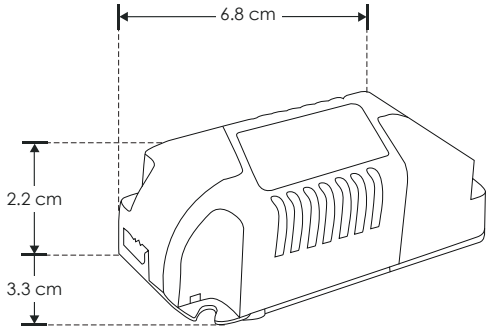

3 W | 85-265 | 350 mA | 3-12 V cc SALIDA | IP 20 | NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

HYLED350MA03SN

LINEA PROFESIONAL

Material	Plástico
Funciones	Driver de corriente constante aterrizado
Voltaje de operación	3 - 12 V cc 350 mA
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia de salida	1 - 3 W



1-3 W | 100-240 | 350 mA | 3-12 V cc SALIDA | IP 20 | NOM

HYLED350MA06SN

LINEA PROFESIONAL

Material	Plástico
Funciones	Driver de corriente constante aterrizado
Voltaje de operación	10 - 21 V cc 350 mA
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia de salida	4 - 6 W

4-6 W | 100-240 | 350 mA | 10-21 V cc SALIDA | IP 20 | NOM



HYLED350MA32V11W

LINEA PROFESIONAL

Material	Plástico
Funciones	Driver de corriente constante aterrizado
Voltaje de operación	16 - 32 V cc 350 mA
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia de salida	9 - 11 W



9-11 W | 100-240 | 350 mA | 16-32 V cc SALIDA | IP 20 | NOM

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

HYLED700MA03SN

LINEA PROFESIONAL

Material	Plástico
Funciones	Driver de corriente constante aterrizado
Voltaje de operación	3 - 4.5 V cc 700 mA
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia de salida	3 W



3 W | 100-240 | 700 mA | 3-4.5 V cc SALIDA | IP 20 | NOM

DHPFMV3W350

nuevo

LINEA PROFESIONAL

Material	Plástico
Funciones	Driver de corriente constante
Voltaje de operación	3 – 12 V cc 350 mA
Alimentación	100 – 240 V ca
Potencia de salida	3 W
Factor de potencia	>0.9
Distorsión armónica total	<=20%

NOTA: Protección contra corto circuito y sobrecarga

3 W | 100-240 | 350 mA | 3-12 V cc SALIDA | THD <=20% | IP 65 | NOM



DHPFMV6W350

nuevo

LINEA PROFESIONAL

Material	Plástico
Funciones	Driver de corriente constante
Voltaje de operación	10 – 21 V cc 350 mA
Alimentación	100 – 240 V ca
Potencia de salida	6 W
Factor de potencia	>0.9
Distorsión armónica total	<=20%

NOTA: Protección contra corto circuito y sobrecarga



6 W | 100-240 | 350 mA | 10-21 V cc SALIDA | NOM | THD <=20% | IP 65

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

DHPFMV11W350

LINEA PROFESIONAL

Material	Plástico
Funciones	Driver de corriente constante
Voltaje de operación	16 – 32 V cc 350 mA
Alimentación	100 – 240 V ca
Potencia de salida	11 W
Factor de potencia	>0.9
Distorsión armónica total	<=20%

NOTA: Protección contra corto circuito y sobrecarga



11 W | 100-240 | 350 mA | 16-32 V cc SALIDA | NOM | THD <=20% | IP 65

nuevo

DHPFMV3W700

LINEA PROFESIONAL

Material	Plástico
Funciones	Driver de corriente constante
Voltaje de operación	3 – 4.5 V cc 700 mA
Alimentación	100 – 240 V ca
Potencia de salida	3 W
Factor de potencia	>0.9
Distorsión armónica total	<=20%

NOTA: Protección contra corto circuito y sobrecarga

3 W | 100-240 | 700 mA | 3 - 4.5 V cc SALIDA | THD <=20% | IP 65 | NOM



DD3W911300E

LINEA BAJO COSTO

Material	Plástico
Funciones	Driver atenuable Funciona con atenuadores tipo TRIAC con apagador, nivel de atenuación del 20 al 100%
Voltaje de operación	9 - 11 V cc 300 mA
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia de salida	1 - 3 W
Factor de potencia	>0.9

NOTA: Consulte compatibilidad del dimmer (atenuador) a utilizar.

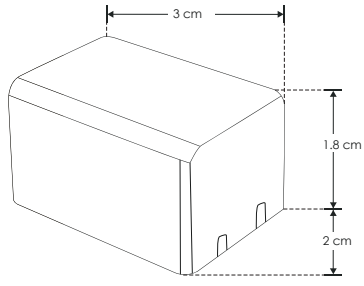

1-3 W | 110-130 | 9-11 V cc SALIDA | atenuable | 300 mA | NOM | FP >0.9 | IP 20

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

DD3W24600E

LINEA BAJO COSTO

Material	Plástico
Funciones	Driver atenuable Funciona con atenuadores tipo TRIAC con apagador, nivel de atenuación del 20 al 100%
Voltaje de operación	2 - 4 V cc 600 mA
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia de salida	3 W
Factor de potencia	>0.9

NOTA: Consulte compatibilidad del dimmer (atenuador) a utilizar.

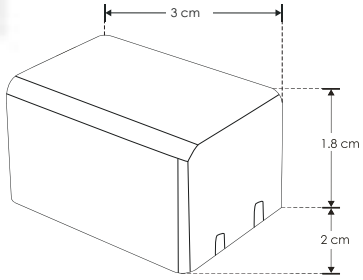

3 W | 110-130 | atenuable | 600 mA | 2-4 V cc SALIDA | NOM | FP >0.9 | IP 20

DD5A18W1562300E

LINEA BAJO COSTO

Material	Plástico
Funciones	Driver atenuable Funciona con atenuadores tipo TRIAC con apagador, nivel de atenuación del 20 al 100%
Voltaje de operación	15 - 62 V cc 300 mA
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia de salida	5 - 18 W
Factor de potencia	>0.9

NOTA: Consulte compatibilidad del dimmer (atenuador) a utilizar.

5-18 W | 85-265 | 300 mA | 15-62 V cc SALIDA | atenuable | IP 20 | FP >0.9 | NOM



DD15A244584300E

LINEA BAJO COSTO

Material	Plástico
Funciones	Driver atenuable Funciona con atenuadores tipo TRIAC con apagador, nivel de atenuación del 20 al 100%
Voltaje de operación	45 - 84 V cc 300 mA
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia de salida	15 - 24 W
Factor de potencia	>0.9

NOTA: Consulte compatibilidad del dimmer (atenuador) a utilizar.

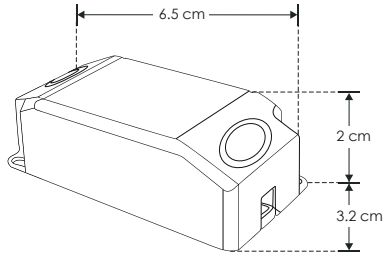

15-24 W | 110-130 | atenuable | 300 mA | 45-84 V cc SALIDA | NOM | FP >0.9 | IP 20

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

DD406025022W

LINEA PROFESIONAL

Material	Plástico
Funciones	Driver atenuable Funciona con atenuadores tipo TRIAC con apagador, nivel de atenuación del 20 al 100%
Voltaje de operación	40 - 60 V cc 250 mA
Alimentación	90 - 140 V ca
Potencia de salida	22 W
Factor de potencia	>0.9

NOTA: Consulte compatibilidad del dimmer (atenuador) a utilizar.

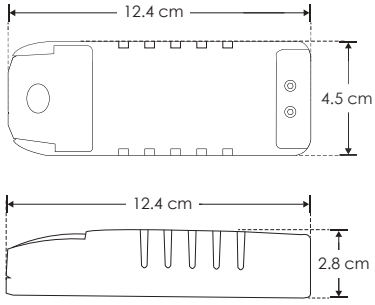

DD6123003W

LINEA PROFESIONAL

Material	Plástico
Funciones	Driver atenuable Funciona con atenuadores tipo TRIAC con apagador, nivel de atenuación del 20 al 100%
Voltaje de operación	6 - 12 V cc 300 mA
Alimentación	90 - 140 V ca
Potencia de salida	3 W
Factor de potencia	>0.9

NOTA: Consulte compatibilidad del dimmer (atenuador) a utilizar.

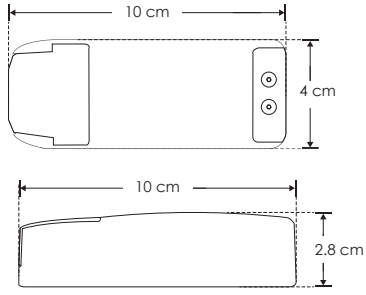

DD9243007W

LINEA PROFESIONAL

Material	Plástico
Funciones	Driver atenuable Funciona con atenuadores tipo TRIAC con apagador, nivel de atenuación del 20 al 100%
Voltaje de operación	9 - 24 V cc 300 mA
Alimentación	90 - 140 V ca
Potencia de salida	7 W
Factor de potencia	>0.9

NOTA: Consulte compatibilidad del dimmer (atenuador) a utilizar.

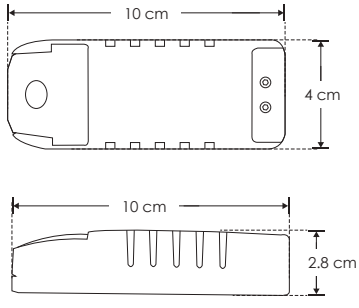



 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

DD254230010W

LINEA PROFESIONAL

Material	Plástico
Funciones	Driver atenuable Funciona con atenuadores tipo TRIAC con apagador, nivel de atenuación del 20 al 100%
Voltaje de operación	25 - 42 V cc 300 mA
Alimentación	100 - 130 V ca
Potencia de salida	10 W
Factor de potencia	>0.9

NOTA: Consulte compatibilidad del dimmer (atenuador) a utilizar.





DD204030012W

LINEA PROFESIONAL

Material	Plástico
Funciones	Driver atenuable Funciona con atenuadores tipo TRIAC con apagador, nivel de atenuación del 20 al 100%
Voltaje de operación	20 - 40 V cc 300 mA
Alimentación	90 - 140 V ca
Potencia de salida	12 W
Factor de potencia	>0.9

NOTA: Consulte compatibilidad del dimmer (atenuador) a utilizar.

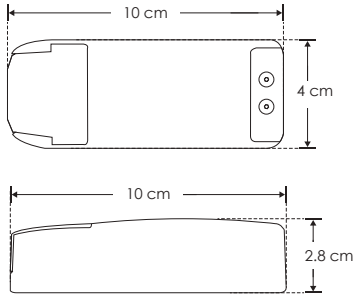

DD407030018W

LINEA PROFESIONAL

Material	Plástico
Funciones	Driver atenuable Funciona con atenuadores tipo TRIAC con apagador, nivel de atenuación del 20 al 100%
Voltaje de operación	40 - 70 V cc 300 mA
Alimentación	90 - 140 V ca
Potencia de salida	18 W
Factor de potencia	>0.9

NOTA: Consulte compatibilidad del dimmer (atenuador) a utilizar.

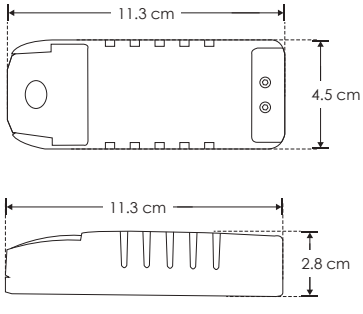



Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

DD92660015W

LINEA PROFESIONAL

Material	Plástico
Funciones	Driver atenuable Funciona con atenuadores tipo TRIAC con apagador, nivel de atenuación del 20 al 100%
Voltaje de operación	9 - 26 V cc 600 mA
Alimentación	90 - 140 V ca
Potencia de salida	15 W
Factor de potencia	>0.9

NOTA: Consulte compatibilidad del dimmer (atenuador) a utilizar.

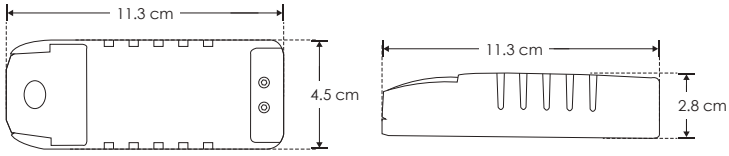

DD204060020W

LINEA PROFESIONAL

Material	Plástico
Funciones	Driver atenuable Funciona con atenuadores tipo TRIAC con apagador, nivel de atenuación del 20 al 100%
Voltaje de operación	20 - 40 V cc 600 mA
Alimentación	90 - 140 V ca
Potencia de salida	20 W
Factor de potencia	>0.9

NOTA: Consulte compatibilidad del dimmer (atenuador) a utilizar.

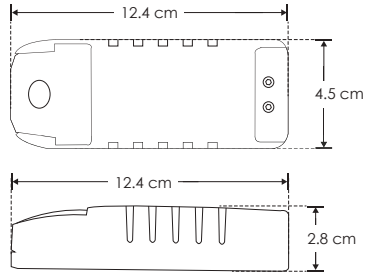

DD406050035W

LINEA PROFESIONAL

Material	Plástico
Funciones	Driver atenuable Funciona con atenuadores tipo TRIAC con apagador, nivel de atenuación del 20 al 100%
Voltaje de operación	40 - 60 V cc 500 mA
Alimentación	90 - 140 V ca
Potencia de salida	35 W
Factor de potencia	>0.9

NOTA: Consulte compatibilidad del dimmer (atenuador) a utilizar.

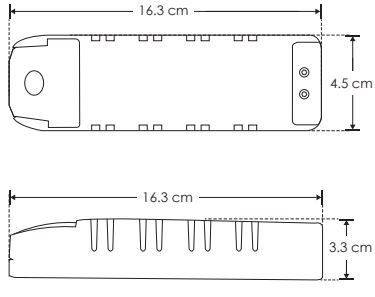

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUDRIVEME40W

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio y Plástico
Funciones	Driver de emergencia para luminarios de LEDs de 3 W hasta 40 W con driver externo Incluye batería de respaldo de hasta 120 minutos
Voltaje de operación	3 - 75 V cc 60 mA
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia de salida	3 - 40 W

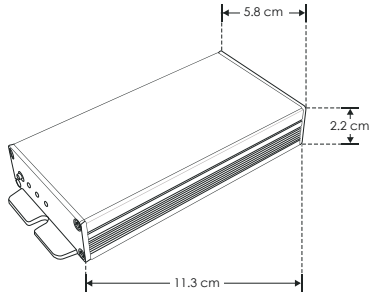

3-40 W | 85-265 | 60 mA | 3-75 V cc SALIDA | IP 30 | NOM

WS-K1008-12

LINEA PROFESIONAL

Material	Plástico
Funciones	Dimmer manual para tira extraplana de LEDs monocromática control rotatorio. Modo de atenuación PWM
Alimentación	12 V cc / 24 V cc
Potencia de salida	72 W - 12 V cc / 144 W - 24 V cc

72 W | 12 V cc SALIDA | 144 W | 24 V cc SALIDA | IP 20 | NOM



SWTOUCH1224VDC

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio
Funciones	Dimmer touch con apagado para tira de LEDs monocromática. Modo de atenuación PWM
Alimentación	12 V cc / 24 V cc
Potencia de salida	72 W - 12 V cc / 144 W - 24 V cc



72 W | 12 V cc SALIDA | 144 W | 24 V cc SALIDA | IP 20

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LT12DIM10V

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio
Funciones	Dimmer para tira extraplana monocromática señal 0 - 10 V cc compatible con sistemas inteligentes
Alimentación	5 V cc / 12 V cc / 24 V cc
Potencia de salida	30 W - 5 Vcc / 72 W - 12 V cc / 144 W - 24 V cc
Características	Puede controlarse desde equipos con salida analógica de 0 - 10 V cc

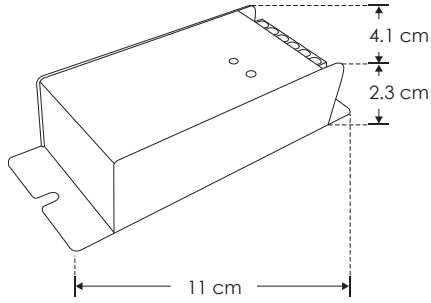

30 W | 5 V cc SALIDA
72 W | 12 V cc SALIDA
IP 20 | 144 W | 24 V cc SALIDA

LT70112A010V

LINEA PROFESIONAL

Material	Plástico
Funciones	Dimmer para tira extraplana monocromática señal 0 - 10 V cc compatible con sistemas inteligentes e interruptores tipo push
Alimentación	5 - 24 V cc
Potencia de salida	60 W - 5 V cc / 144 W - 12 V cc / 288 W - 24 Vcc

60 W | 5 V cc SALIDA
144 W | 12 V cc SALIDA
288 W | 24 V cc SALIDA | IP 20

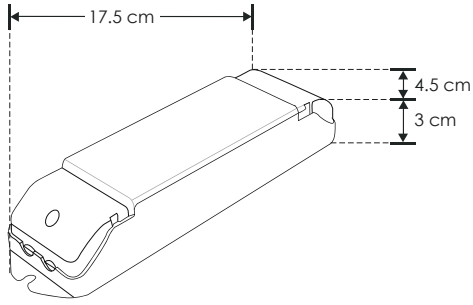

LDAP06

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio
Funciones	Amplificador de señal para tira extraplana de LED monocromática
Alimentación	12 V cc / 24 V cc
Potencia de salida	72 W - 12 V / 144 W - 24 V
Características	Amplifica la señal cuando se requiere conectar más de 5 m, así como para usarse con controlador manual o inalámbrico y se desee sincronizar el mismo efecto en más de 5 m de tiras de LED y se desee sincronizar el mismo efecto en más de 5 m de tiras de LED

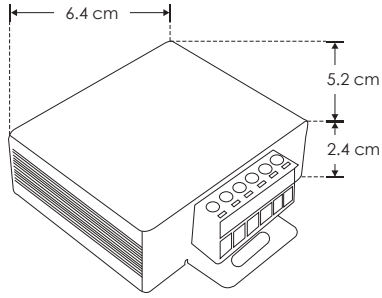

72 W | 12 V cc SALIDA
IP 20 | 24 V cc SALIDA | 144 W

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LDAM12X-A

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio
Funciones	Amplificador de señal para tira extraplana de LED RGB
Alimentación	12 V cc / 24 V cc
Potencia de salida	72 W - 12 V / 144 W - 24 V
Características	Amplifica la señal cuando se requiere conectar más de 5 m, así como para usarse con controlador manual o inalámbrico y se desee sincronizar el mismo efecto en más de 5 m de tiras de LED

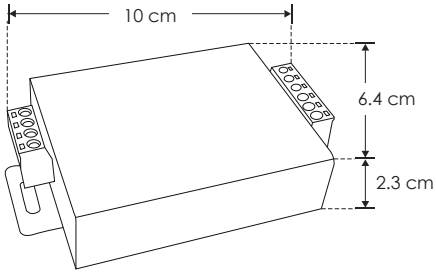

72 W | 12 V cc SALIDA
144 W | 24 V cc SALIDA
IP 20

LTCTR I - A

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio
Funciones	Controlador inalambrico radio frecuencia para tira extraplana de LED RGB, escenas programadas
Alimentación	12 V cc / 24 V cc
Potencia de salida	72 W - 12 V cc / 144 W - 24 V cc
Características	Utilizado para controlar tiras de LEDs extraplanas o luminarios RGB de voltaje constante, hacer cambios de color y reproducir escenas pre-programas



72 W | 12 V cc SALIDA
144 W | 24 V cc SALIDA
IP 20 | NOM

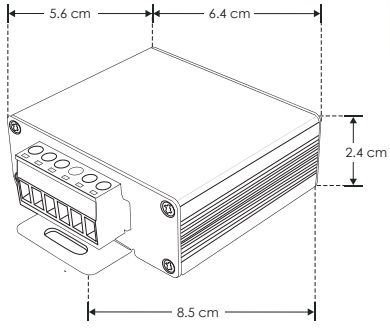

WSCONIR24B

LINEA PROFESIONAL

Material	Plástico
Funciones	Controlador inalambrico infrarrojo para tira extraplana de LED RGB, escenas programadas.
Alimentación	12 V cc / 24 V cc
Potencia de salida	60 W - 12 V cc / 120 W - 24 V cc
Características	Utilizado para controlar tiras de LEDs extraplanas o luminarios RGB de voltaje constante, hacer cambios de color y reproducir escenas pre-programas

NOTA: Incluye conector 4 pines macho y conector 5.1 macho.





60 W | 12 V cc SALIDA
120 W | 24 V cc SALIDA
IP 20 | NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILURGBWWIFI

LINEA PROFESIONAL

Material	Plástico
Funciones	Controlador inalámbrico vía WIFI para tira de LED RGB y RGBW
Alimentación	5 - 24 V cc, 96 W máx.
Potencia de salida	84 W - 12 V cc / 96 W - 24 V cc

NOTA: Puede ser controlado con la aplicación de descarga gratuita Magic Home para Android y iOS.

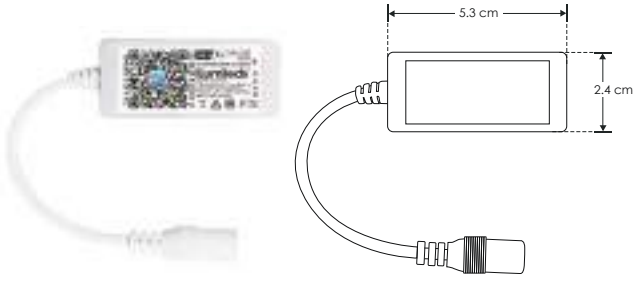

RGBW 4 en 1

84 W

12 V cc SALIDA

96 W

24 V cc SALIDA

NOM

IP 20

LINEA PROFESIONAL

ACCONCCT127V

Material	Plástico
Funciones	Fuente de alimentación para tira de LED NONWIRE™ CCT ACTL2835CCT120R
Alimentación	127 V ca
Potencia de salida	210 W (máx. 30 m de tira de LEDs)
Características	Cambio de temperatura de color y atenuable vía WIFI

NOTA: Puede ser controlado con la aplicación de descarga gratuita Tuya Smart para Android o iOS.

Wi Fi

2 700 K 4 100 K 5 500 K

210 W MAX

127

127 V cc SALIDA

IP 20

atenuable

NOM

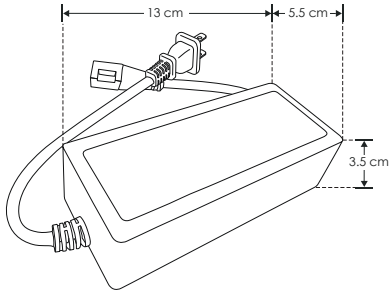

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUAMPRGBW

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio
Funciones	Amplificador de señal para tira extraplana de LED RGBW
Alimentación	12 V cc / 24 V cc
Potencia de salida	288 W - 12 V / 576 W - 24 V
Características	Amplifica la señal cuando se requiere conectar más de 5 m, así como para usarse con controlador manual o inalámbrico y se desee sincronizar el mismo efecto en más de 5 m de tiras de LED

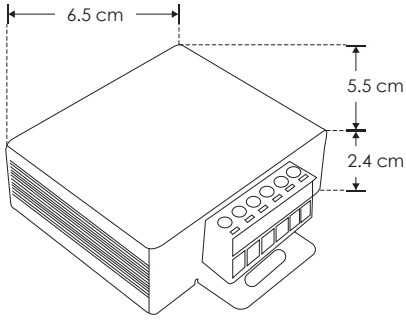

288 W | 12 V cc SALIDA | 24 A | 576 W | 24 V cc SALIDA | NOM | IP 20 | RGBW 4 en 1

ILUDMX512RGBW

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio
Funciones	Control DMX para tira extraplana de LED RGBW
Alimentación	12 V cc / 24 V cc
Potencia de salida	192 W - 12 V / 384 W - 24 V (16 A máx.)
Características	Utilizado para controlar tira de LED RGBW cuando es necesario recibir señal DMX desde una consola o interfaz

192 W | 12 V cc SALIDA | 16 A | 384 W | 24 V cc SALIDA | IP 20 | DMX | RGBW 4 en 1 | NOM

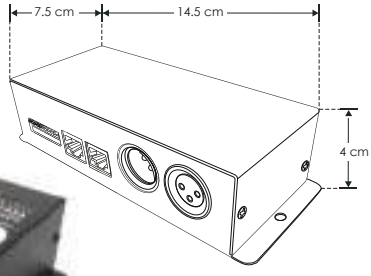





ILUCON2GRGBW

LINEA PROFESIONAL

Material	Plástico
Funciones	Controlador para tira extraplana de LED RGBW o luminarios RGBW de voltaje constante. Transmision radio-frecuencia 2.4 GHZ
Alimentación	12 V cc / 24 V cc (24 A máx.)
Potencia de salida	288 W - 12 V / 576 W - 24 V
Características	Utilizado para controlar tiras de LED extraplanas RGBW, hacer cambios de color y reproducir escenas pre-programadas

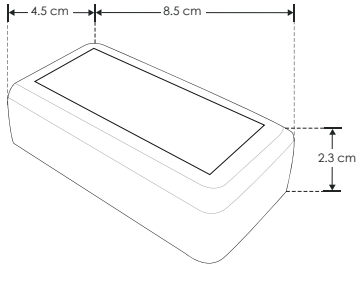

288 W | 12 V cc SALIDA | 24 A | 576 W | 24 V cc SALIDA | 2.4 GHZ | IP 20 | RGBW 4 en 1 | NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

ILUCON2GPIXEL

LINEA PROFESIONAL

Material	Plástico
Funciones	Controlador para tira de LED extraplana tipo pixel
Alimentación	5 - 24 V cc
Potencia de salida	70 W a 24 Vcc (máximo 2.92 A)
Características	Utilizado para controlar tiras de LED extraplanas tipo pixel, hacer cambios de color y de efectos luminosos.

NOTA: Funciona con app con tiras tipo PIXEL RGB o MONOCROMÁTICAS.

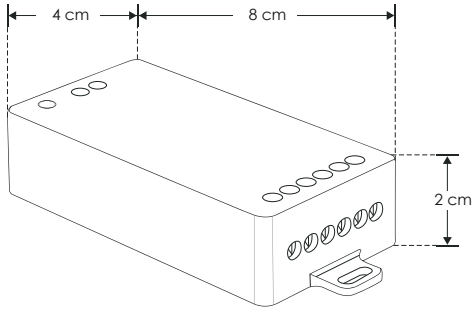

70 W

24 V cc SALIDA

IP 20

NOM

LINEA PROFESIONAL

nuevo

ILUAMPPIXEL

Material	Aluminio
Funciones	Amplificar para tira de LED extraplana tipo pixel
Alimentación	5 - 24 V cc
Potencia de salida	70 W por cada canal a 24 Vcc (máximo 2.92 A)
Características	Utilizado para amplificar señal en tiras de LED extraplanas tipo pixel cuando es necesario conectar más de 5 m y repetir el mismo efecto con un controlador.

NOTA: Conexión máxima de 20 m.

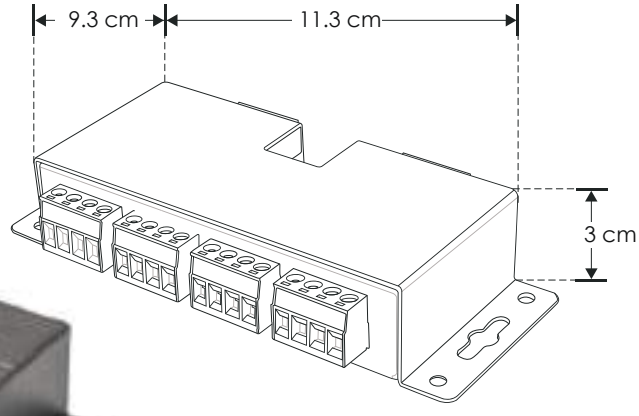

RGB

280 W

24 V cc SALIDA

IP 20

NOM

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ACCONTLRGBRF

LINEA PROFESIONAL

Material	Control plástico, receptor de aluminio
Funciones	Controlador de señal para tira de LED NONWIRE™ RGB V ca
Modo de conexión	Ánodo común (Tira de LED RGB V ca)
Alimentación	127 V ca
Voltaje de salida	127 V cc
Potencia de salida	1 000 W máximo por 3 canales hasta 50 m
Caracteristicas	Utilizado para controlar tira de LEDs RGB NONWIRE™, hacer cambios de color y reproducir escenas pre-programadas

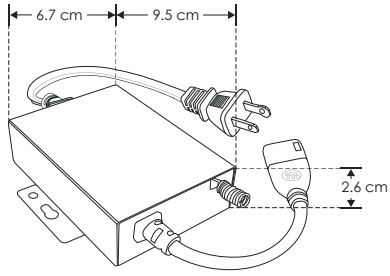

1 000 W MAX | 127 | 127 V cc SALIDA | IP 20 | RGB | NOM

ILUIR003HAND

LINEA PROFESIONAL

Material	PCB
Funciones	Sensor IR ON-OFF activado con la mano para tira extraplana de LEDs. Alcance de detección del sensor: 5 cm
Voltaje de operación	12 V cc / 24 V cc
Carga máxima	72 W 12 V cc / 144 W 24 V cc

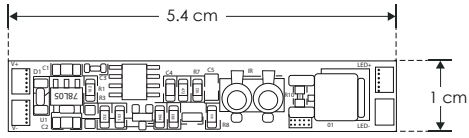

72 W | 12 V cc SALIDA | 144 W | 24 V cc SALIDA | IP 20

ILUPIRSW001

LINEA PROFESIONAL

Material	PCB
Funciones	Sensor PIR ON-OFF para tira extraplana de LEDs Incluye sensor con cable Alcance de detección del sensor: <=2 m Permanece encendido por 1 minuto
Voltaje de operación	12 V cc / 24 V cc
Carga máxima	72 W 12 V cc / 144 W 24 V cc

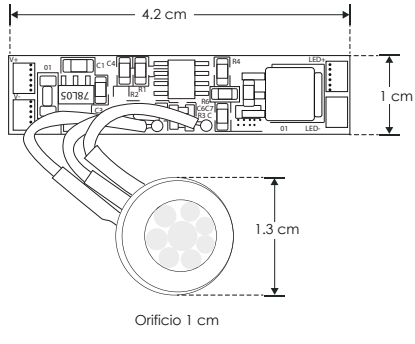

72 W | 12 V cc SALIDA | 144 W | 24 V cc SALIDA | IP 20

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUDIM002HOLD

LINEA PROFESIONAL

Material	PCB
Funciones	Dimmer ON-OFF continuo para tira extraplana de LEDs Incluye LED indicador Rango de sensitividad (grueso máximo del material): 3 mm
Voltaje de operación	12 V cc / 24 V cc
Carga máxima	72 W 12 V cc / 144 W 24 V cc

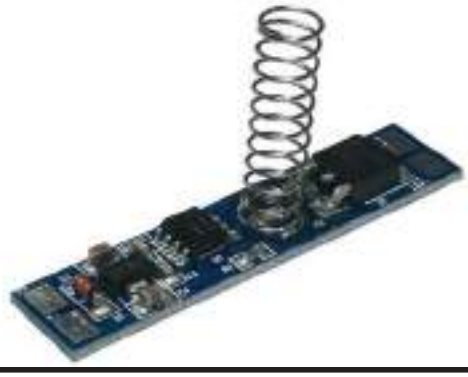

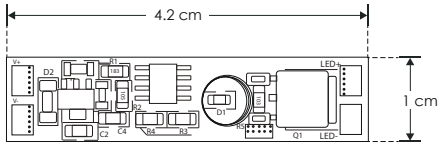

72 W
12 V cc SALIDA
144 W
24 V cc SALIDA
IP 20

LINEA PROFESIONAL

YDC009

Material	Acero pintura electrostática negra
Funciones	Splitter o divisor de señal DMX, 1 entrada 4 salidas conectores XLR 3 y 5 pines, salidas optoaisladas independientes
Alimentación	127 V ca

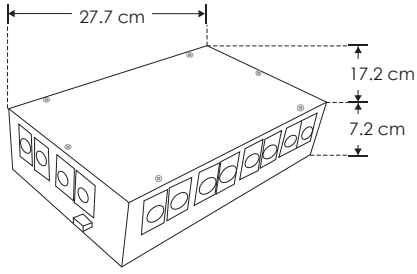

127
IP 20
DMX
NOM

LINEA PROFESIONAL

YLC004 [Con control]

YLC004S [Sin control]

Material	Acero pintura electrostática negra
Funciones	Controlador con 4 salidas RGB de 24 V cc, con efectos programados seleccionados vía display digital o control remoto (para modelo YLC004), o vía control DMX (para modelo YLC004S), con ventilador integrado
Alimentación	110 - 220 V ca
Potencia de salida	300 W

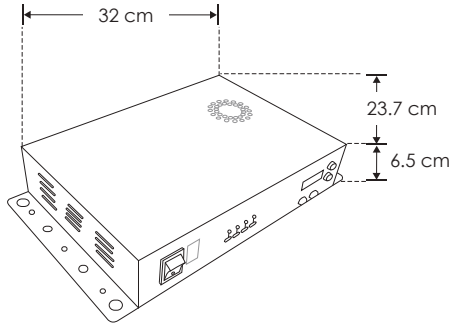

300 W
110-220
24 V cc SALIDA
IP 20
DMX
NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

STICKCW4

LINEA PROFESIONAL

Funciones Interfaz DMX sobreponer en pared, pantalla sensitiva al tacto, 1024 canales, reloj calendario integrado, serial RS-232, 8 contactos secos, 1 zona, protección IP20

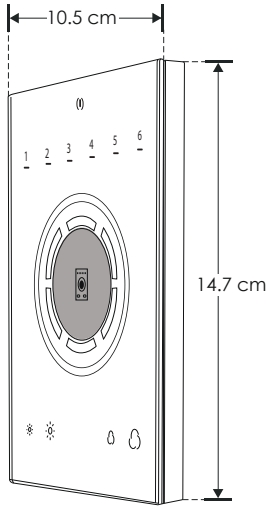

IP 20

DMX

nuevo

SLESAU10

LINEA PROFESIONAL

Funciones Interfaz DMX 1024 canales de salida, 8 contactos secos, 3 botones, display stand-alone, 32 y 64 bits, protección IP20

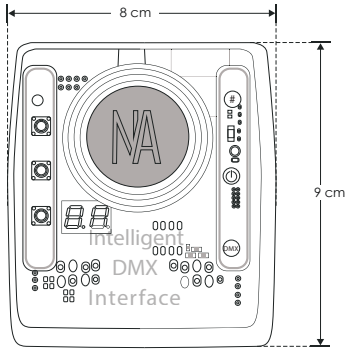

IP 20

DMX

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

STICKDE3

LINEA PROFESIONAL

Funciones Interfaz DMX Sunlite de sobreponer en pared, pantalla sensitiva al tacto, 1024 canales, memoria ilimitada vía mini SD, reloj calendario integrado, puerto serial RS-232, 8 contactos secos, 10 zonas independientes. Incluye fuente de poder y salida ethernet, controlada desde un Ipad o Iphone. Pantalla digital, selección de colores, dimmer, escenas, timmer, directo desde la pantalla.
Controla cualquier luminario con protocolo DMX, mediante programación de computadora (Incluye software)

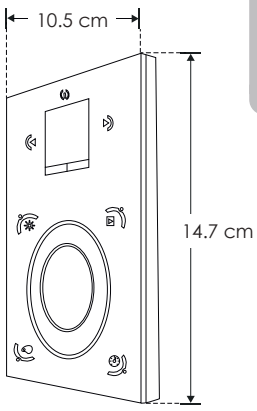

IP 20 DMX

STICKKE2

LINEA PROFESIONAL

Funciones Interfaz DMX Sunlite de sobreponer en pared, pantalla sensitiva al tacto, 1024 canales, memoria ilimitada vía mini SD, reloj calendario integrado, puerto serial RS-232, 8 contactos secos, 10 zonas independientes. Incluye fuente de poder y salida ethernet, controlada desde un Ipad o Iphone. Pantalla digital, selección de colores, dimmer, escenas, timmer, directo desde la pantalla.
Controla cualquier luminario con protocolo DMX, mediante programación de computadora (Incluye software, adaptador para tarjeta micro SD y cable USB)

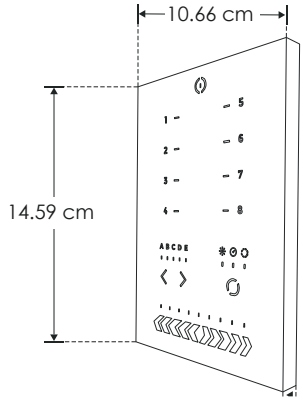

IP 20 DMX

conectores

BELDENCAT5301FE

Cable de señal belden 2 x 22 con malla (metro)

CON5.1HEMBRA

CON5.1MACHO

Conector 5.1 mm (macho / hembra dependiendo modelo) con 18 cm de cable

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

CONECTOR 4 P-H

CONECTOR 4 P-M

Conector 4 pines (macho / hembra dependiendo modelo)

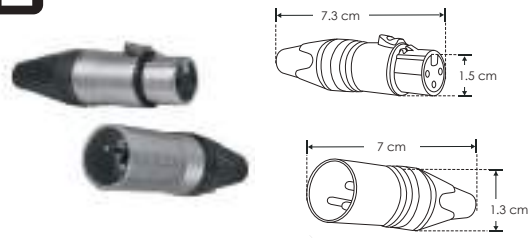

CONTIPONEUTRIKHE

CONTIPONEUTRIKMA

Conector XLR canon hembra (macho / hembra dependiendo modelo)

MINIAMPHEMBRA

MINIAMPMACHO

Conector (macho / hembra dependiendo modelo) mini AMP máx. 30 V cc, 5 A

MINIAMPHEMBRA130

MINIAMPMACHO130

Conector (macho / hembra dependiendo modelo) mini AMP 250 V ca 5 A

ILUPZS284-B

LINEA PROFESIONAL

Material	Plástico
Funciones	Conector Bajo voltaje con 2 orificios para sujeción, 6 salidas, 2 AMP c/u, 10 AMP totales, conexión en paralelo
Voltaje de operación	30 V cc máximo
Características	Para conectar tira de LEDs hacia un driver o fuente de poder

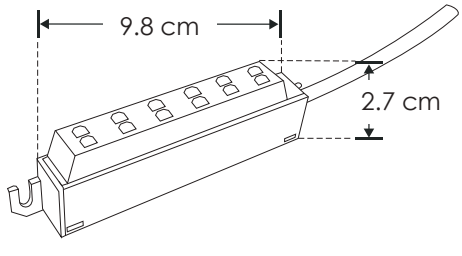

IP 20

30 V cc MAX

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Diagrama de conexion de la tira ILUCON2GPIXEL

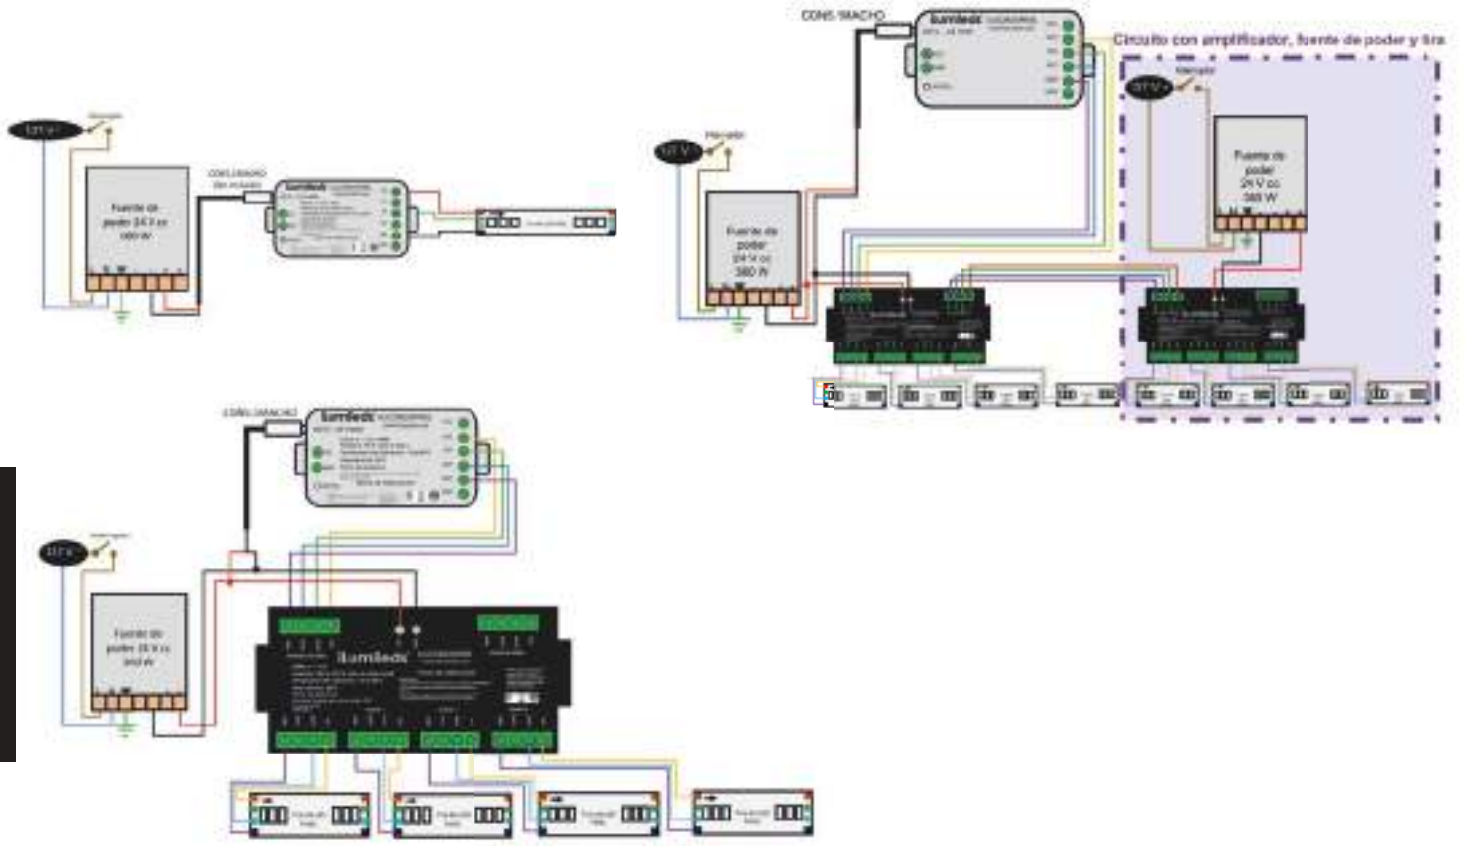

Diagrama de conexion de la tira ILUAMPPIXEL

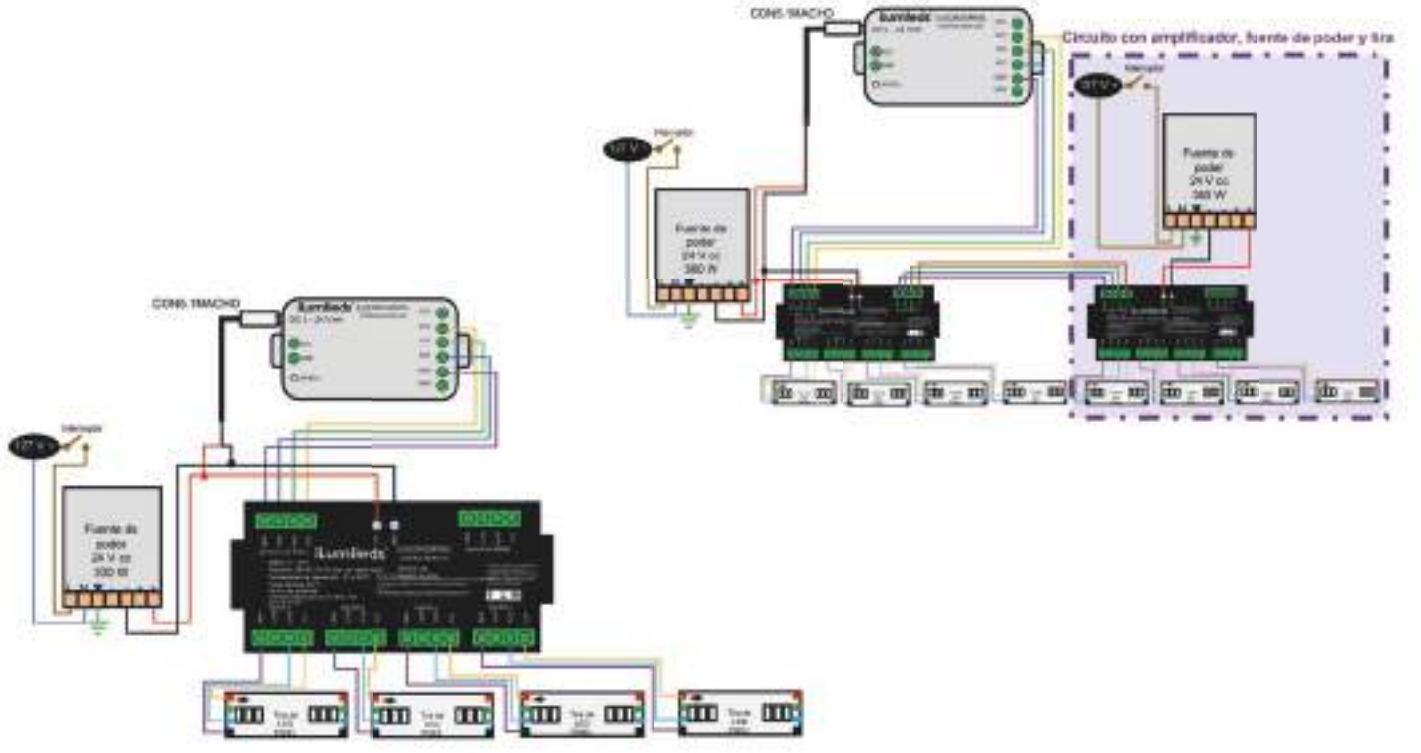

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN PARA:

ILUDA5EN160W24
ILUDA5EN1100W24
ILUDA5EN1200W24

ILUDA5EN160W2467
ILUDA5EN11002467
ILUDA5EN12001267
ILUDA5EN12002467

CONFIGURACIÓN 0-10 V, 1-10 V

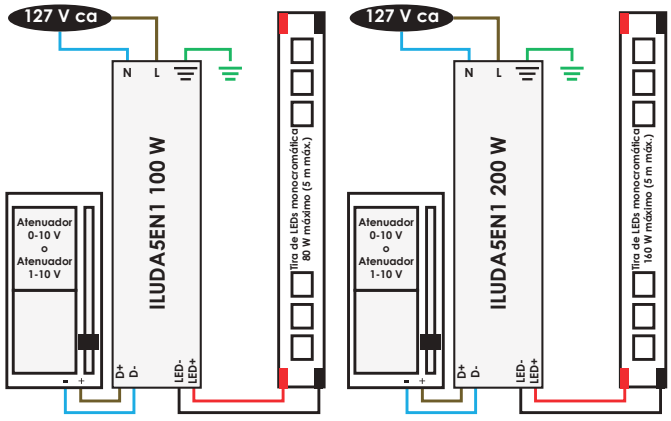

CONFIGURACIÓN CON POTENCIÓMETRO

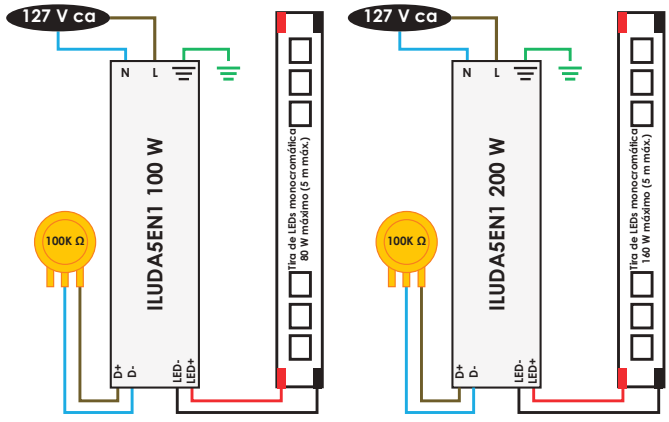

CONFIGURACIÓN CON DIMMER DE TRIAC 127 V ca

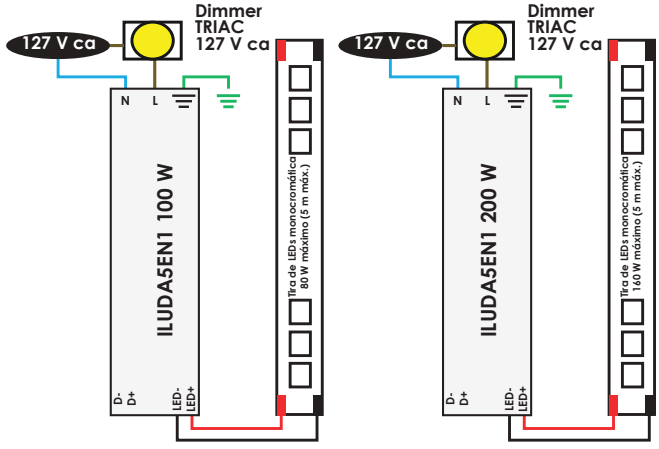

CONFIGURACIÓN CON DIMMER PWM

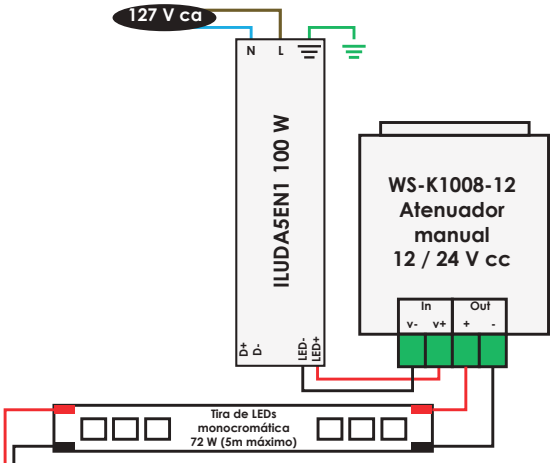

Circuito con amplificador, fuente de poder y tira

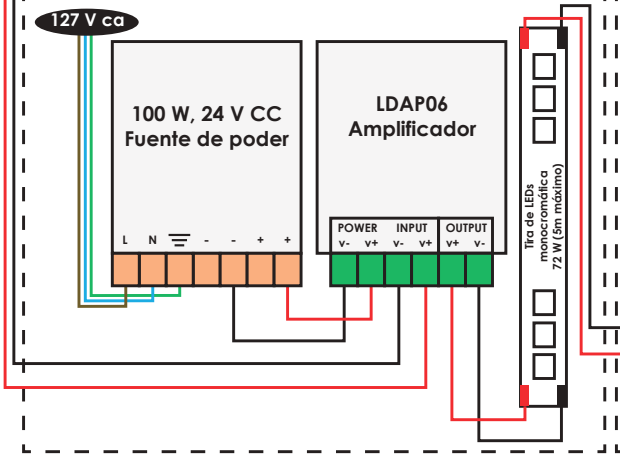

Circuito con amplificador, fuente de poder y tira

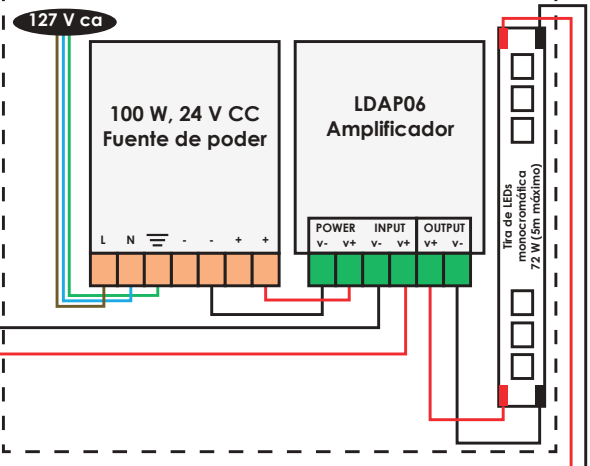

Repetir circuito para cada rollo de tira monocromática:

- 1 Amplificador LDAP06
- 1 Fuente de poder 100 W, 24 V cc
- 1 Tira (máx. 5 m 72 W)

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN PARA:

WS-K1008-12

LDAP06

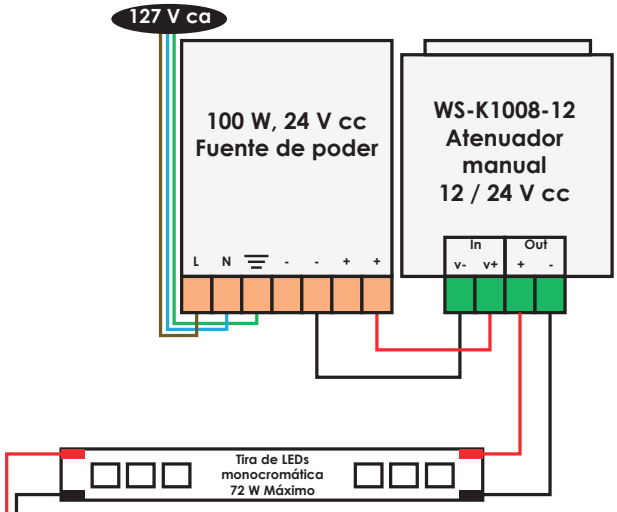

Circuito con amplificador, fuente de poder y tira

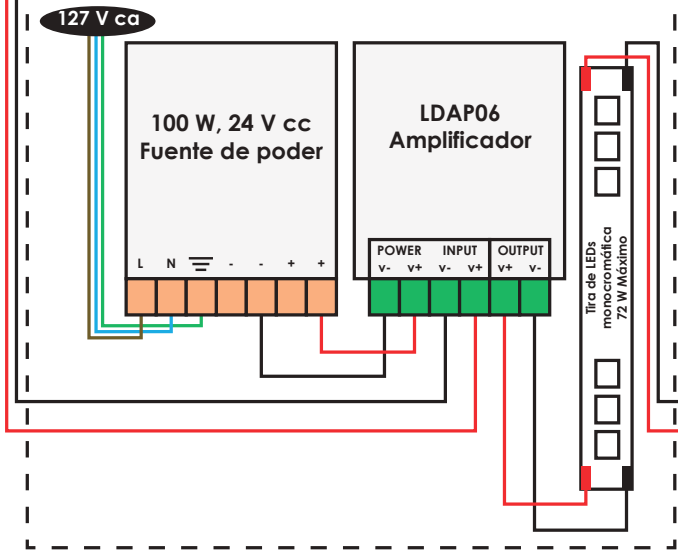

Circuito con amplificador, fuente de poder y tira

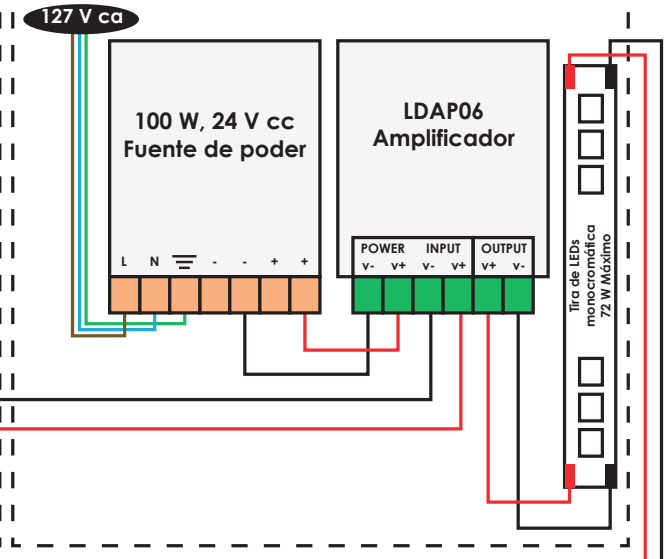

Repetir circuito para cada rollo de tira monocromática:

- 1 Amplificador LDAP06
- 1 Fuente de poder 100 W, 24 V cc
- 1 Tira monocromática (72 W Máximo)

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN PARA:

LT12DIM10V

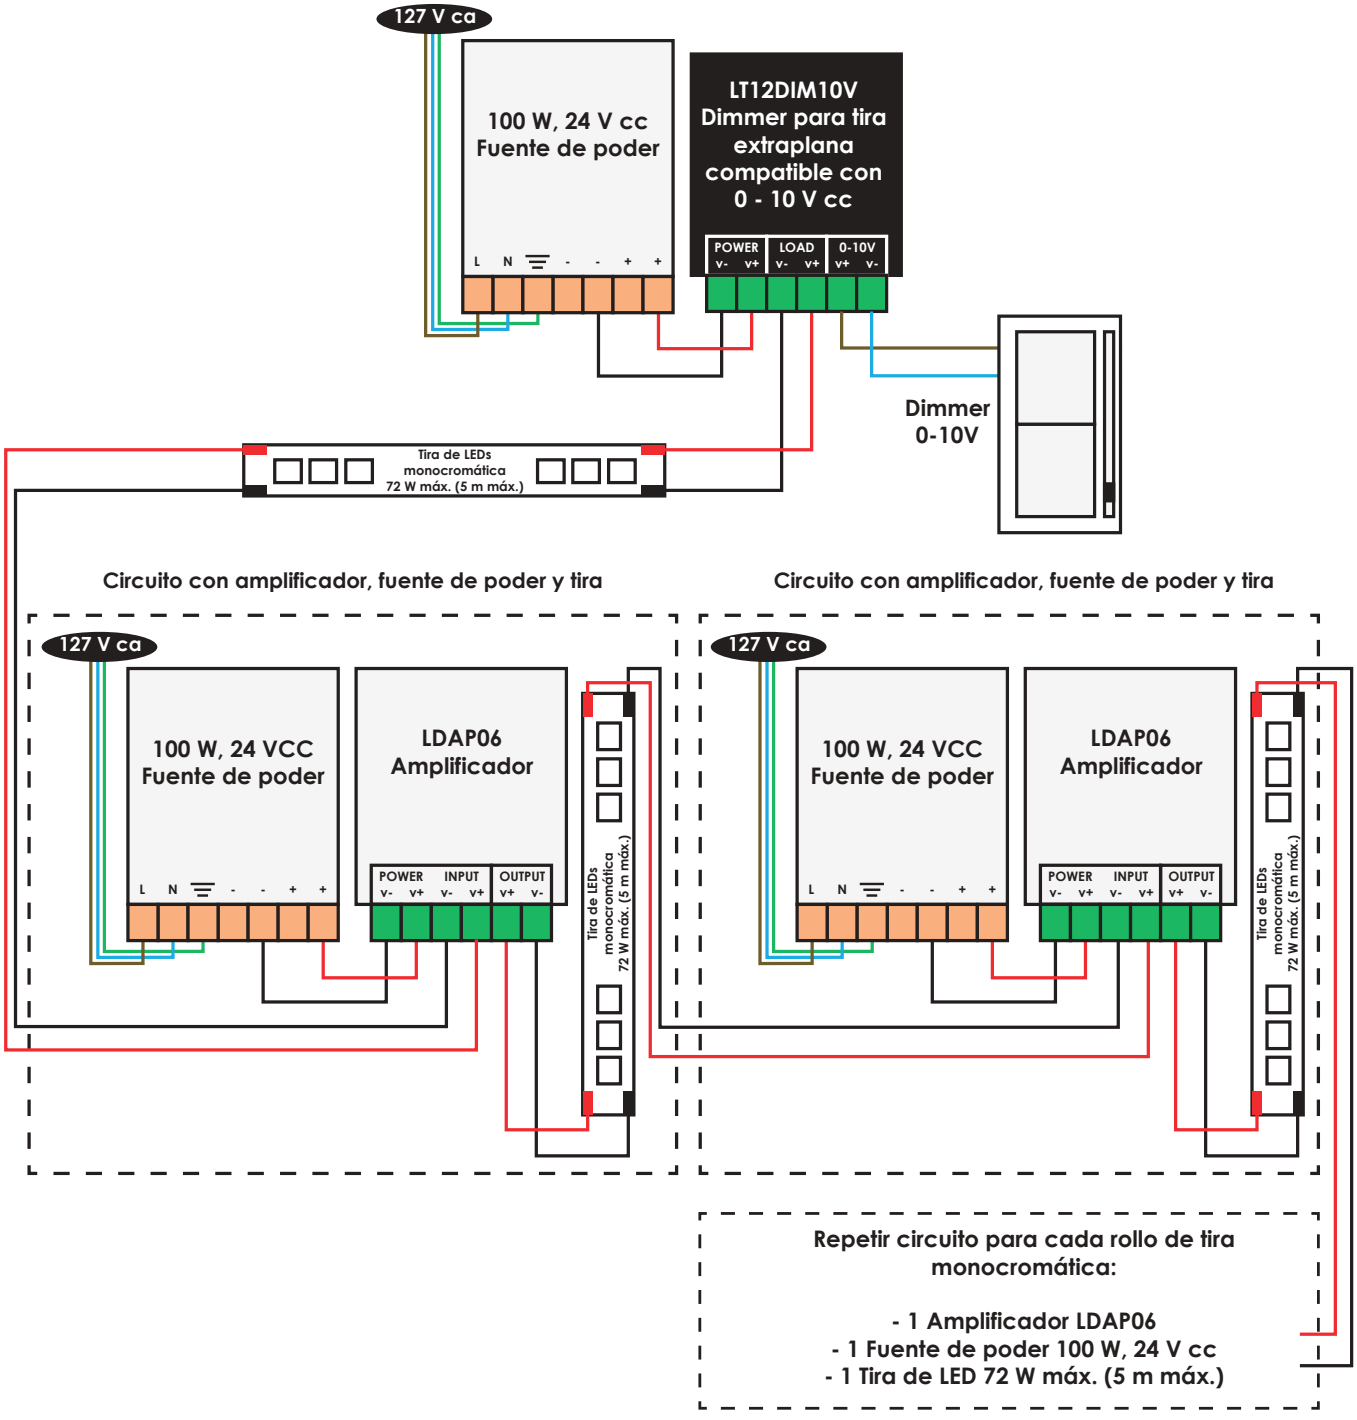

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN PARA:

LTCTR I - A

LDAM12X-A

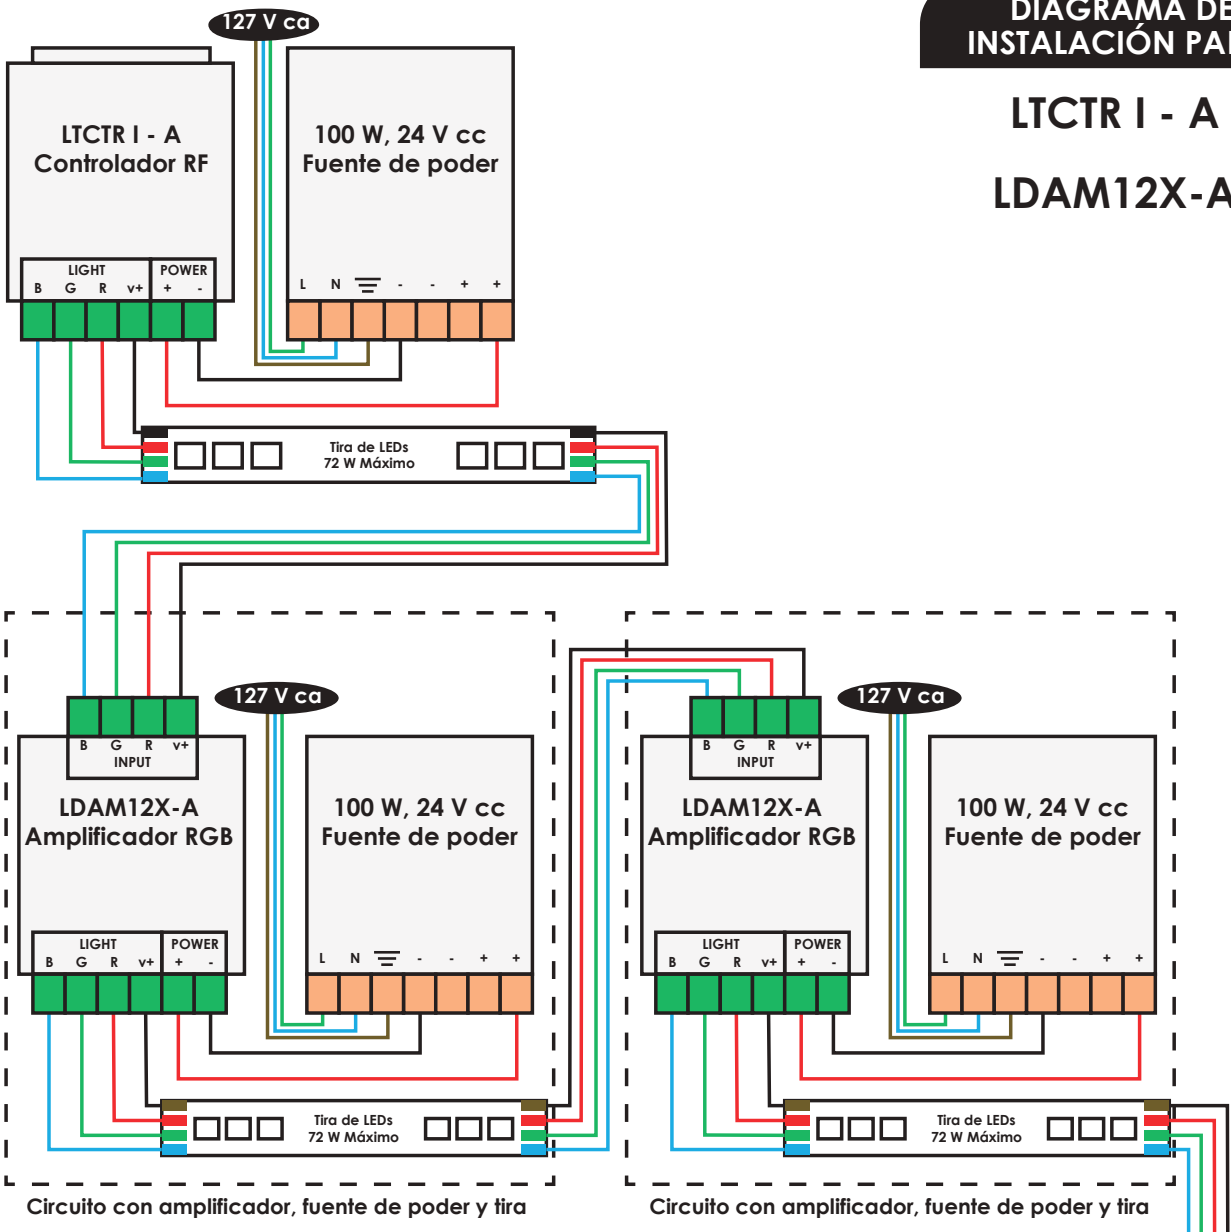

Circuito con amplificador, fuente de poder y tira

Circuito con amplificador, fuente de poder y tira

Repetir circuito para cada rollo de tira RGB:

- 1 Amplificador LDAM12X-A
- 1 Fuente de poder 100 W, 24 V cc
- 1 Tira de LEDs (72 W Máximo)

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN PARA:

ILURGBWWIFI

Circuito con amplificador, fuente de poder y tira

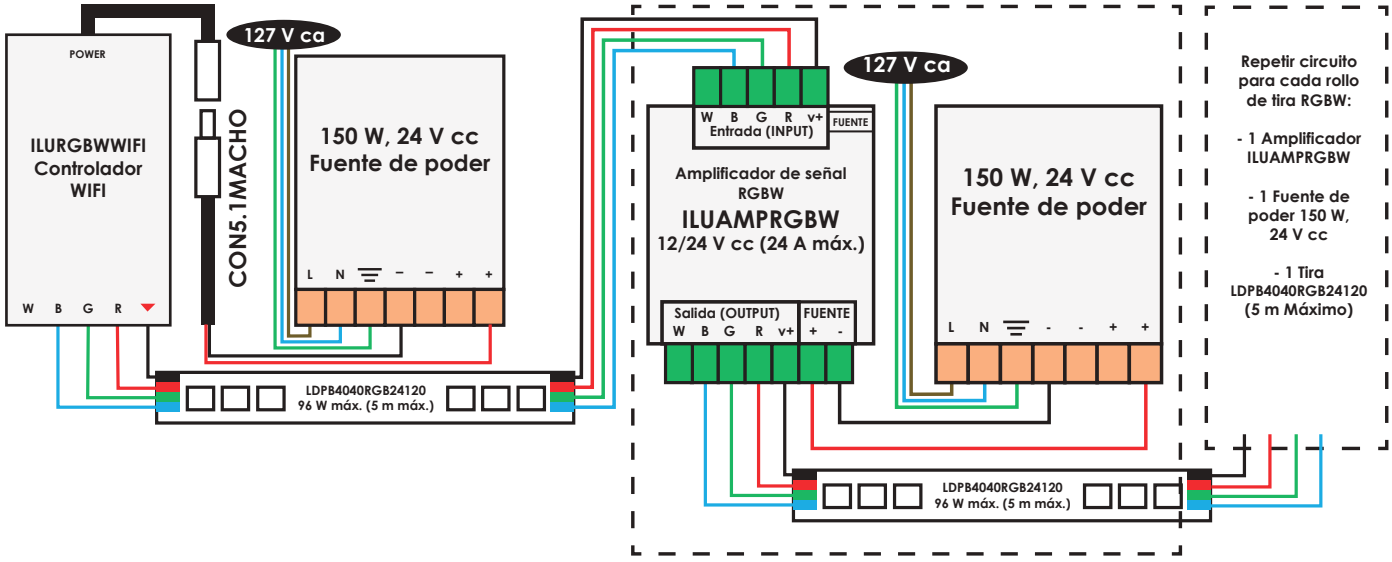

Circuito con amplificador, fuente de poder y tira

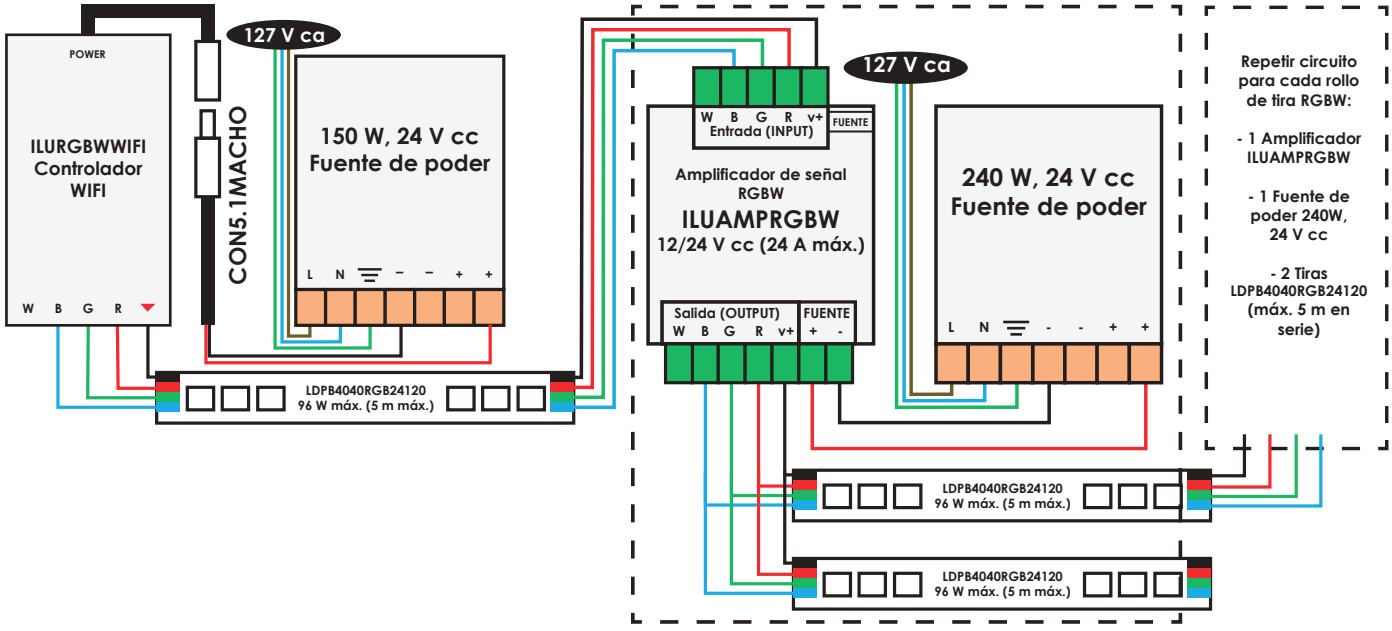

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN PARA: ILUCON2GRGBW ILUAMPRGBW

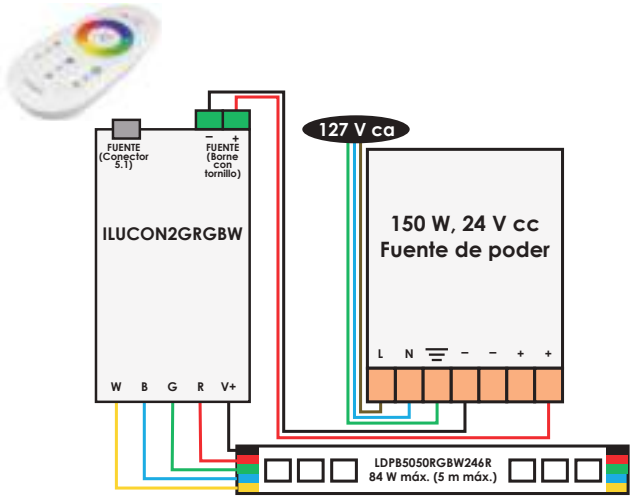

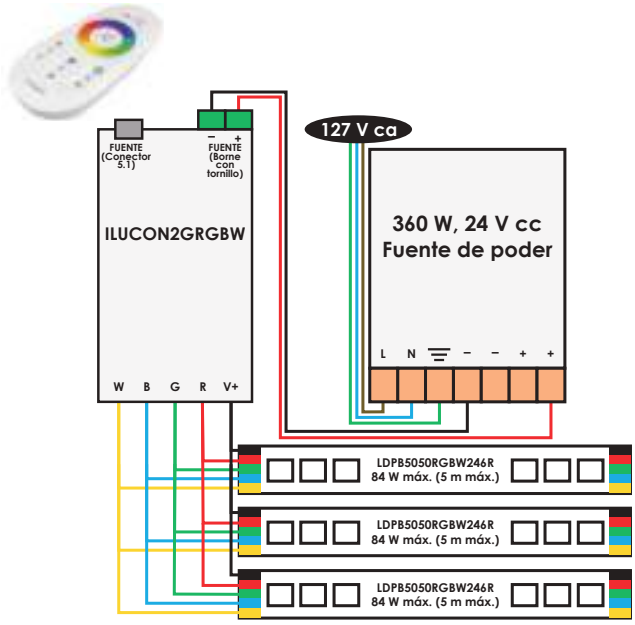

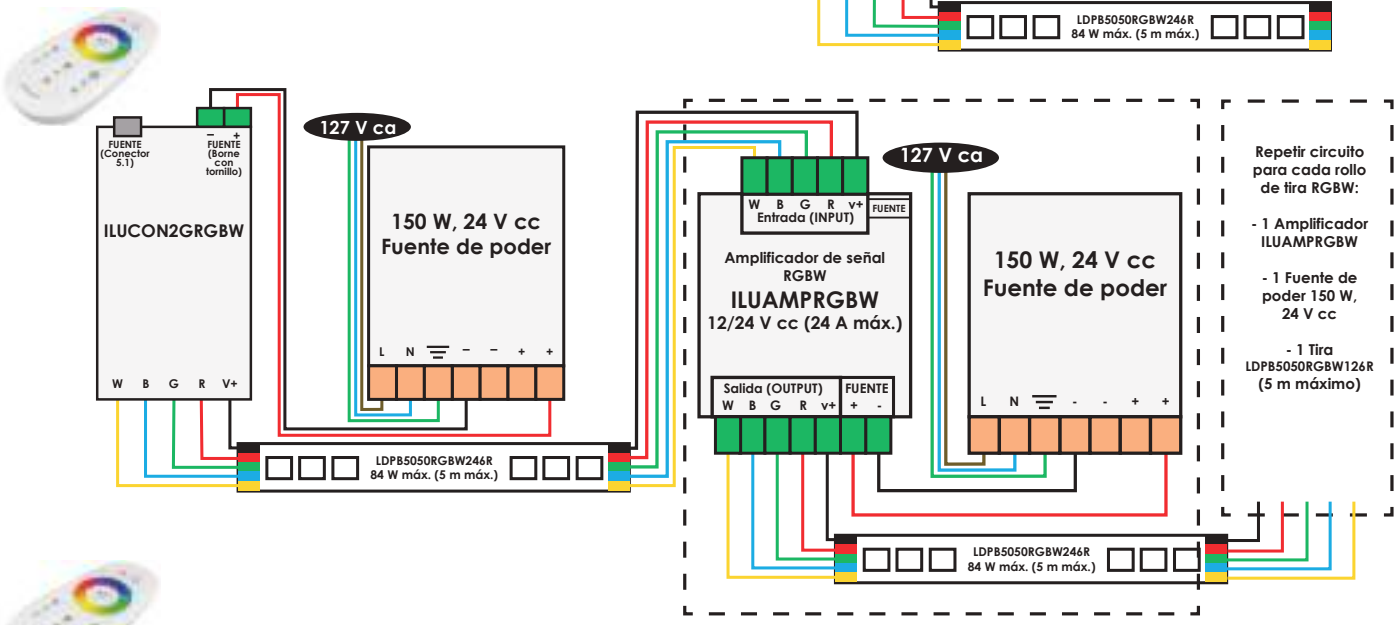

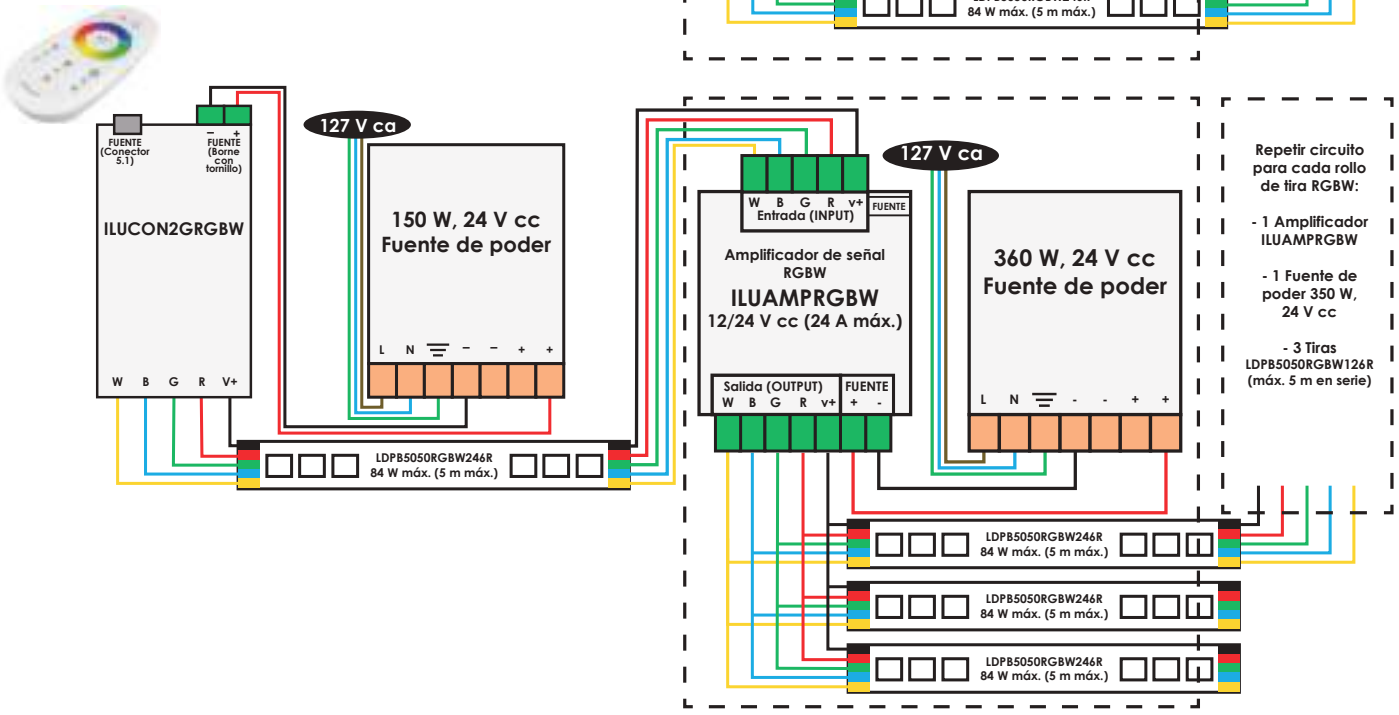

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN PARA:

ILUDIM002HOLD
ILUIR003HAND
ILUPIRSW001

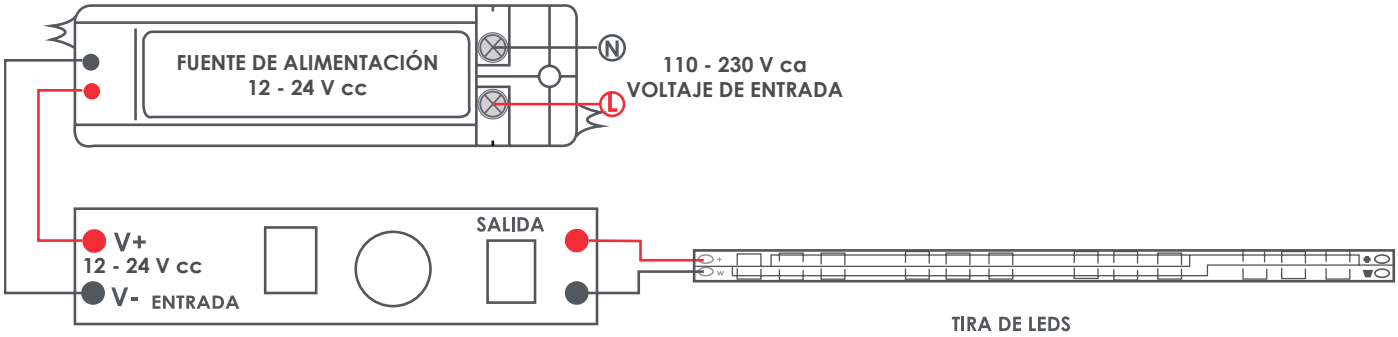

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN PARA:

STICKDE3
ILUDMX512RGBW
YDC009

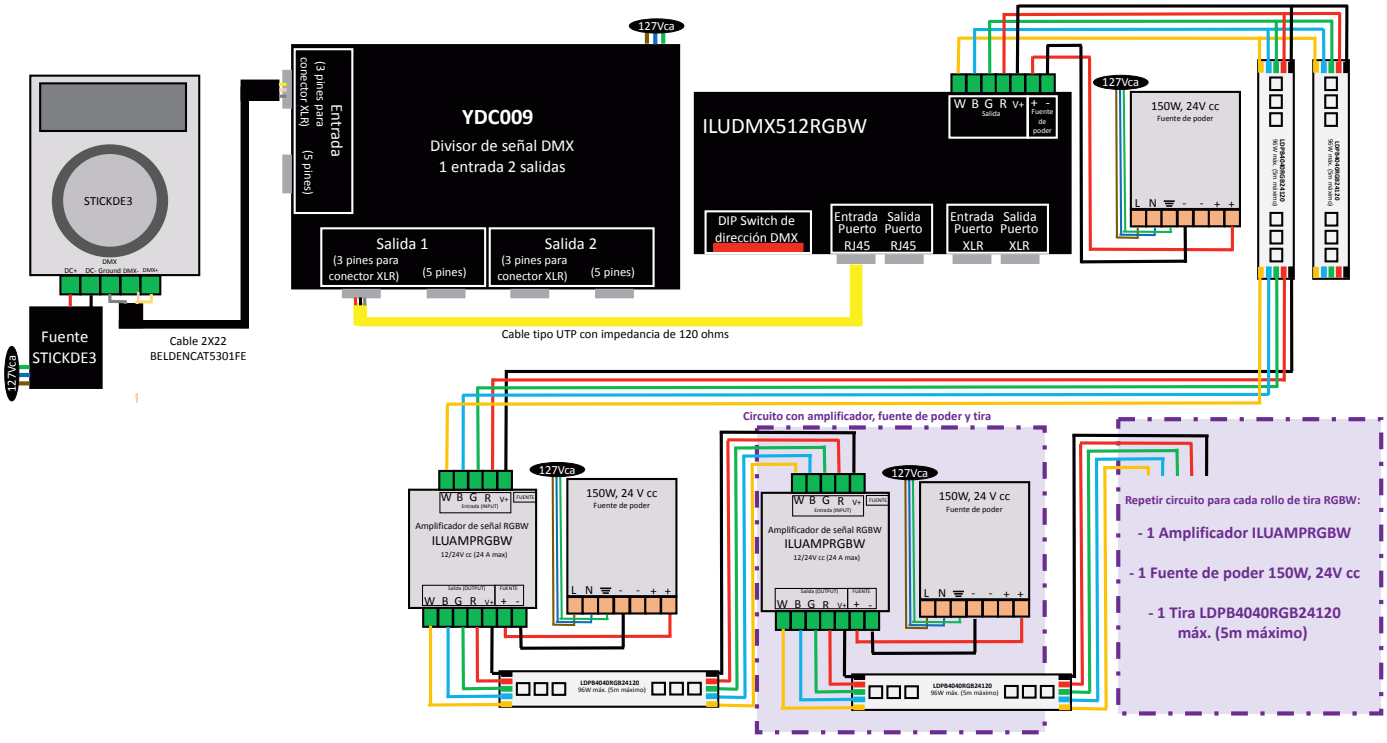

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EXTERIORES

iLumileds®

INSTITUTO DE FORMACIÓN ILUMILEDS

LED804PCHBE
LED804PCHE
[Acabado Negro / Blanco]
Luminario de pared con 4 salidas de luz ajustables

ILUCIL2GU10PCB
[Acabado Negro]
Luminario para lámpara tipo dicrócia GU10, para sobreponer en pared

LED803PCHBE
[Acabado Negro]
Luminario para pared con dos salidas de luz ajustables

ILUFAROL15E27BE
[Acabado Negro]
Luminario tipo farol para lámpara E27

ILUFAROL18E27BE
[Acabado Negro]
Luminario tipo farol para lámpara E27

ILUB0270PC08WB
[Acabado Negro]
Luminario tipo bolardo con salida de luz indirecta inferior

ILUPCPBL1.5WWWB
ILUPCPBL3WWWB
[Acabado Negro]
Luminario de cortesia para pared y escalones

ILUPCPUD9WWWB
[Acabado Negro]
Luminario de cortesía para pared

ILUEP5WHONWW
ILUEP10WHONWW
[Acabado Negro]
Luminario de empotrar en piso 5W y 10 W con filtro tipo Louver Honey de bajo UGR

NUEVOS
productos

ILUPC8663SSBE
ILUPC8663SSWE
ILUPC8663SBE
ILUPC8663SWE

[Acabado Negro / Blanco]
Luminario para pared

ILUESTPC60506W

[Acabado Negro]
Luminario para exteriores con estaca o base de sobreponer

ILUESTPC066012W

[Acabado Negro]
Luminario para exteriores con estaca o base de sobreponer

ILUESTPC9WWW

[Acabado Negro]
Luminario tipo estaca

ILUPC4440SSBE
ILUPC4440SBE
ILUPC4440BE

[Acabado Negro]
Luminario para pared

ILUPCWALLCCT25WB

[Acabado Negro]
Luminario de LED con cambio de temperatura de color para sobreponer en pared

ILUSOLPC6LENS2WB

[Acabado Negro]
Luminario solar para pared

ILUSOLPC803H3WB

[Acabado Negro]
Luminario solar para pared con cortadores de luz ajustables

ILUSOLPC4LENS2WB

[Acabado Negro]
Luminario solar para pared

ILUPISOPC0420B

[Acabado Negro]
Luminario de LED para empotrar en piso

ILUPISOPC0821B

[Acabado Negro]
Luminario de LED para empotrar en piso, una salida de luz

ILUPISOPC0822B

[Acabado Negro]
Luminario de LED para empotrar en piso, dos salidas de luz

ILUBULKPC15W
ILUBULKPC20W

[Acabado Blanco]
Luminario tipo BULK para pared 15 y 20 W

ILUSOLB0801B

[Acabado Negro]
Luminario solar con encendido automático

nuevo

ILUPISOPC0420B [Blanco cálido]

Material	Policarbonato acabado negro, incluye housing de policarbonato
Lámpara	Luminario de LED para empotrar en piso
Ángulo de apertura	360° (Efecto de luz perimetral)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 240 V ca
Potencia	1 W





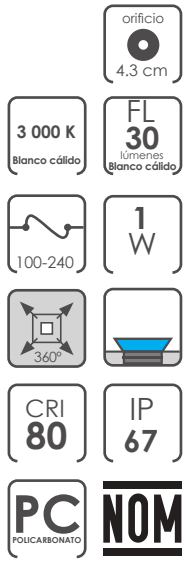

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

ILUPISOPC0821B [Blanco cálido]

Material	Policarbonato acabado negro, incluye housing de policarbonato
Lámpara	Luminario de LED para empotrar en piso
Ángulo de apertura	90° (Una salida de luz lateral)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 240 V ca
Potencia	0.5 W

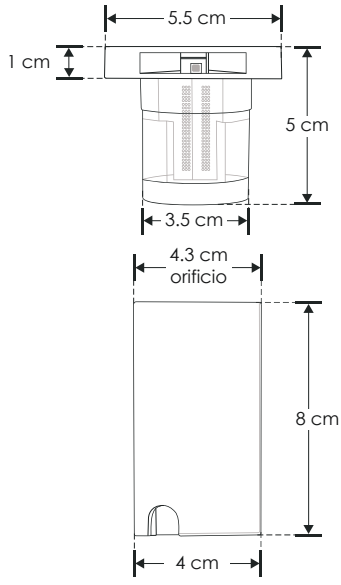

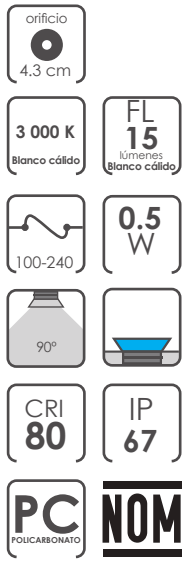

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

PC POLICARBONATO

NOM

EMPOTRAR / PISO

nuevo

[Blanco cálido] ILUPISOPC0822B

Material	Policarbonato acabado negro, incluye housing de policarbonato
Lámpara	Luminario de LED para empotrar en piso
Ángulo de apertura	90° (Dos salidas de luz laterales)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 240 V ca
Potencia	1 W

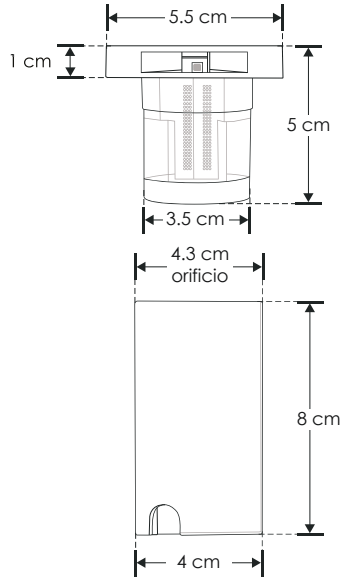

PC POLICARBONATO

NOM

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

EXTERIORES

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUPISO2832 [Blanco cálido]

Material	Policarbonato y acero inoxidable / Housing de plástico
Lámpara	Luminario de piso
Ángulo de apertura	Efecto de luz perimetral
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 130 V ca
Potencia	2 W



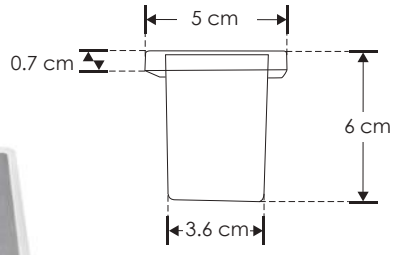

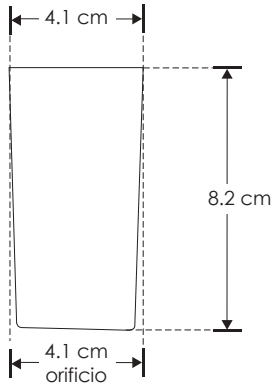

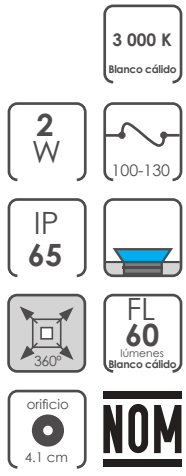

EMPOTRAR / PISO

Material	Policarbonato y acero inoxidable / Housing de plástico
Lámpara	Luminario de piso
Ángulo de apertura	Efecto de luz perimetral
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 130 V ca
Potencia	2 W

[Blanco cálido] **ILUPISO2833**

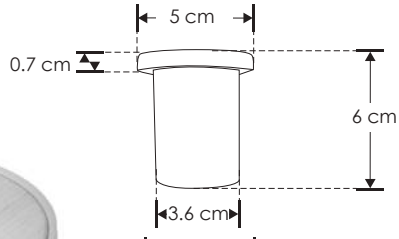

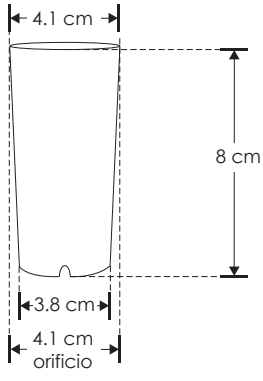

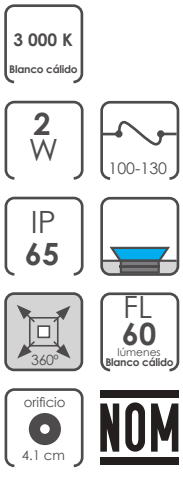

EXTERIORES

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUPISO2836 [Blanco cálido]

Material	Policarbonato y acero inoxidable / Housing de plástico
Lámpara	Luminario de piso
Ángulo de apertura	Efecto de luz perimetral
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 130 V ca
Potencia	2 W

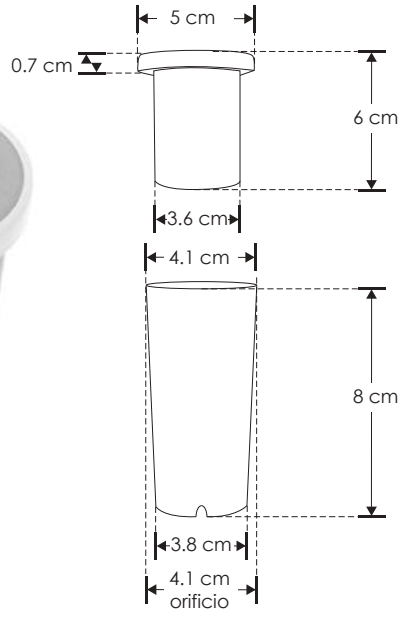

3 000 K Blanco cálido
2 W
100-130
IP 65
360°
FL 60 lúmenes Blanco cálido
orificio 4.1 cm
NOM

EMPOTRAR / PISO / PARED

Material	Aluminio / Housing de plastico
Lámpara	Luminario de piso ó pared
Ángulo de apertura	1 salida simétrica/ 2 salidas simétricas / 4 salidas simétricas
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	3 W

[1 salida (Blanco cálido)] **ILUPISO13WWW**
[2 salidas (Blanco cálido)] **ILUPISO23WWW**
[4 salidas (Blanco cálido)] **ILUPISO43WWW**

3 W
3 000 K Blanco cálido
IP 65
85-265
270°
60°
FL 240 lúmenes Blanco cálido
360°
CRI 80
orificio 4.6 cm
NOM
3-4 step MACADAM

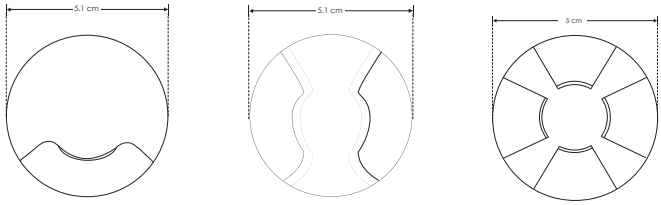

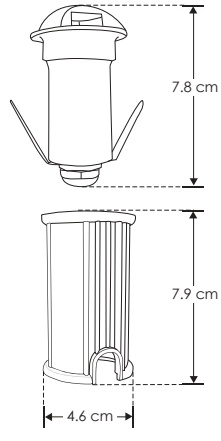

1 salida 2 salidas 4 salidas

EXTERIORES

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUEPL05W [Blanco cálido]

Material	Aluminio / Housing de plastico
Lámpara	Luminario de piso
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	0.5 W

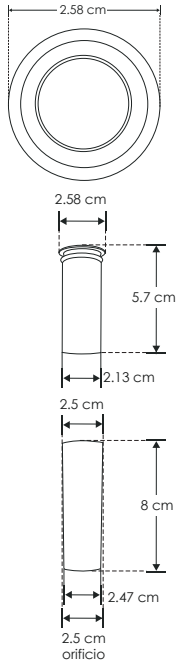

3 000 K Blanco cálido
0.5 W
85-265
IP 65
120°
FL 35 lúmenes Blanco cálido
orificio 2.5 cm
CRI 80
3-4 step MACADAM
NOM

EMPOTRAR / PISO

Material	Aluminio / Housing de plastico
Lámpara	Luminario de piso
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	1 W

[Blanco cálido] **ILUEPL1W**

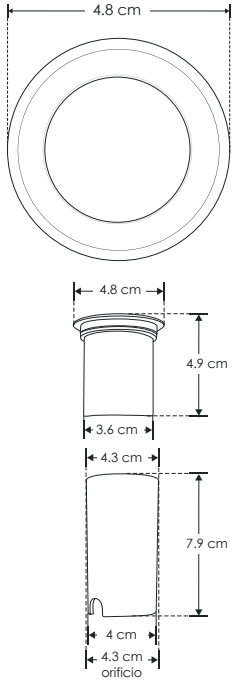

3 000 K Blanco cálido
1 W
85-265
IP 65
120°
FL 70 lúmenes Blanco cálido
orificio 4.3 cm
CRI 80
3-4 step MACADAM
NOM

EXTERIORES

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUEP1WWW [Blanco cálido]

Material	Aluminio / Housing de plástico
Lámpara	Luminario de piso
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	1 W



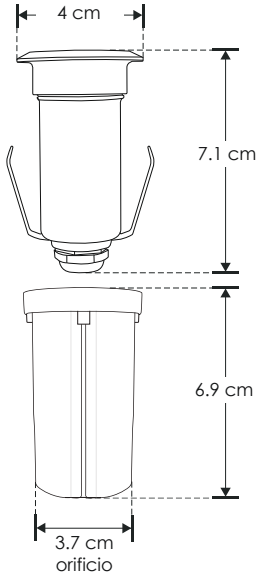

1 W · 85-265 · IP 65 · 120° · FL 80 lúmenes Blanco cálido · orificio 3.7 cm · IES Archivo Fotométrico · 3 000 K Blanco cálido · 3-4 step MACADAM · CRI 80 · NOM

EMPOTRAR / PISO

Material	Aluminio / Housing de plástico
Lámpara	Luminario de piso
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	3 W

[Blanco cálido] **ILUEP3WWW**



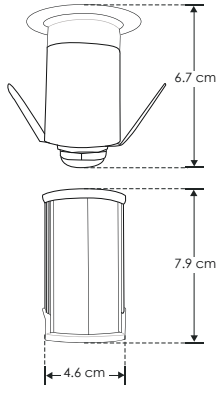

3 000 K Blanco cálido · 3 W · 85-265 · IP 65 · 120° · FL 240 lúmenes Blanco cálido · orificio 4.6 cm · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · NOM

EXTERIORES

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUMXD1001GU10

Material	Acero inoxidable / Housing de plastico
Base	GU10
Lámpara	Luminario de piso
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	50 W max.

NOTA: No incluye lámpara.





EMPOTRAR / PISO

Material	Acero inoxidable / Housing de plastico
Lámpara	Luminario de piso
Ángulo de apertura	45°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	3 W

[Blanco cálido] **ILUEMPLENS3WWW**

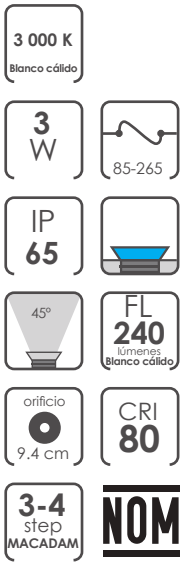







Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUEMPT5WWW [Blanco cálido]

Material	Acero inoxidable / Housing de plastico
Lámpara	Luminario de piso
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	5 W

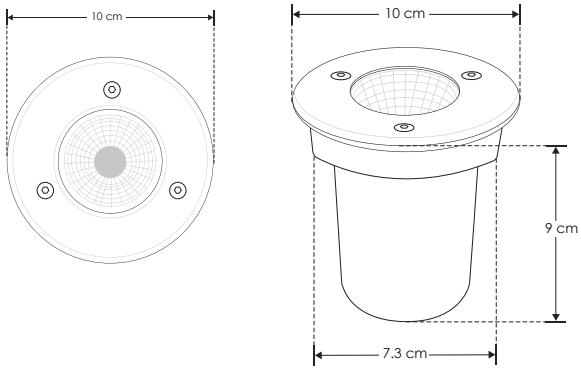

3 000 K Blanco cálido · 5 W · 85-265 · IP 65 · 120° · FL 400 lúmenes Blanco cálido · orificio 7.3 cm · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · NOM

Con filtro Louver Honey

EMPOTRAR / PISO

nuevo

[Acabado negro (Blanco cálido) 5 W] **ILUEP5WHONWW**

[Acabado negro (Blanco cálido) 10 W] **ILUEP10WHONWW**

Material	Aluminio acabado negro / Housing de plástico
Lámpara	Luminario de piso con filtro tipo panal
Ángulo de apertura	36°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	5 W / 10 W

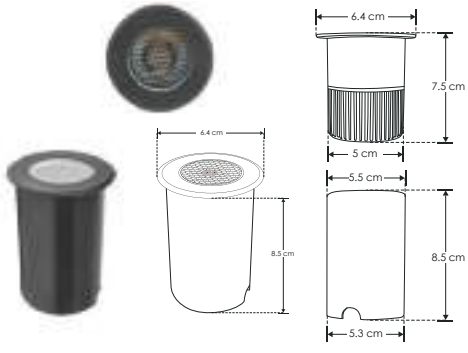

3 000 K Blanco cálido · 85-265 · 5 W · FL 360 lúmenes Blanco cálido · orificio 5.5 cm · 10 W · FL 720 lúmenes Blanco cálido · orificio 6.5 cm · 36° · IP 65 · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · NOM

EXTERIORES

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUNCC1509W [Blanco cálido]

Material	Acero inoxidable / Housing de plastico
Lámpara	Luminario de piso
Ángulo de apertura	60°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	9 W





3 000 K Blanco cálido
9 W
100-240
IP 67
60°
FL 810 lúmenes Blanco cálido
orificio 14.2 cm
CRI 80
3-4 step MACADAM
NOM

EMPOTRAR / PISO

Material	Acero inoxidable / Housing de plastico
Lámpara	Luminario de piso
Ángulo de apertura	10°x45° asimetrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	5 W

[Blanco cálido] **ILUEMPLE10455WWW**





3 000 K Blanco cálido
85-265
5 W
IP 65
orificio 9.5 cm
FL 400 lúmenes Blanco cálido
3-4 step MACADAM
CRI 80
NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EMPOTRAR / PISO

Material	Acero inoxidable / Housing de plastico
Lámpara	Luminario de piso
Ángulo de apertura	10°x45° asimetrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	9 W

[Blanco cálido] **ILUEMPLE10459WWW**





9 W

3 000 K Blanco cálido

IP 65

85-265

FL 720 lúmenes Blanco cálido

CRI 80

orificio 13.7cm

NOM

3-4 step MACADAM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EMPOTRAR / PISO

[RGB] **ILUEMPRGB3IN1**

Material	Acero inoxidable / Housing de plastico
Lámpara	Luminario de piso
Ángulo de apertura	45º
Color de luz	RGB LED 3 en 1
Alimentación	24 V cc (No incluye controlador)
Potencia	9 W

Controladores disponibles: YLC004 (RF) / YLC004S (DMX) / ILURGBWWIFI (WIFI)





 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUSOLPISO2WWW [Blanco cálido]

Material	Tapa de acero inoxidable / Housing de plástico
Lámpara	Luminario solar de piso
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Potencia	2 W

NOTA: Tiene una autonomia de 8 horas continuas encendido.





EMPOTRAR / PISO

Material	Tapa de acero inoxidable / Housing de plástico
Lámpara	Luminario solar de piso
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Potencia	4 W

NOTA: Tiene una autonomia de 8 horas continuas encendido.

[Blanco cálido] ILUSOLPISO4WWW

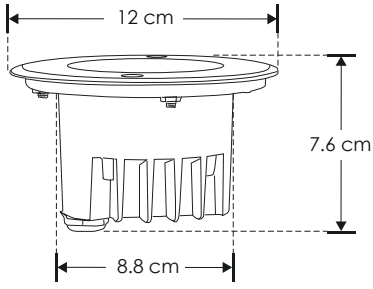



EXTERIORES

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

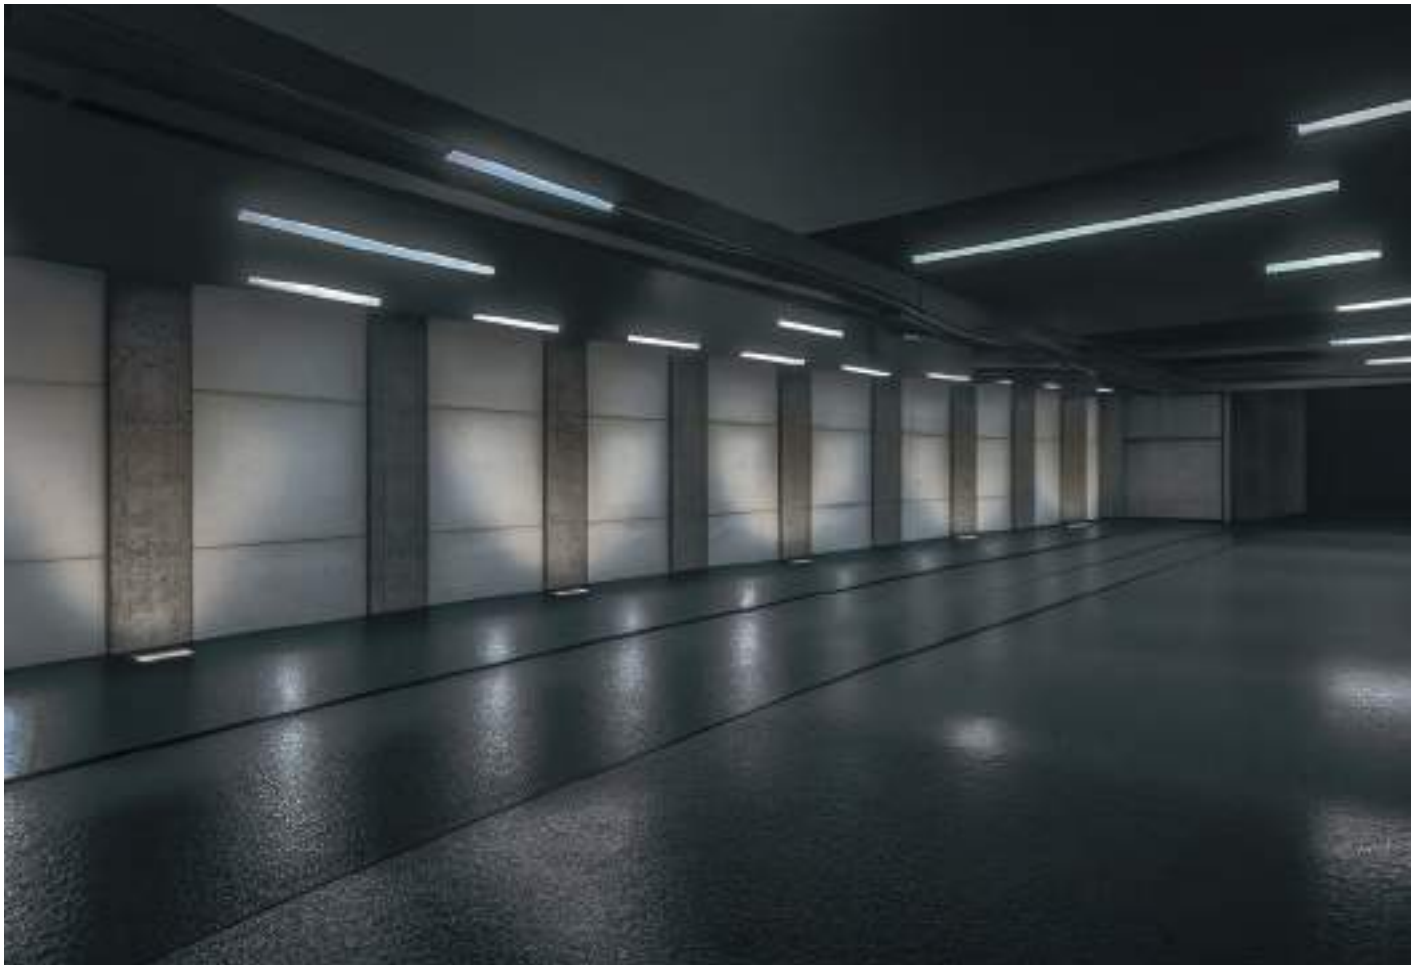

EMPOTRAR / PISO

Material	Acero inoxidable / Housing de plastico
Lámpara	Luminario de piso
Ángulo de apertura	15°x45° asimetrico
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	13.5 W

[Blanco cálido] **WW9X2WW15X45**

[Blanco] **WW9X2W15X45**

3 000 K Blanco cálido

6 000 K Blanco

13.5 W

85-265

IP 65

FL 1 260 lúmenes Blanco cálido

FL 1 440 lúmenes Blanco

orificio 28.5x8x7 cm

CRI 80

3-4 step MACADAM

NOM

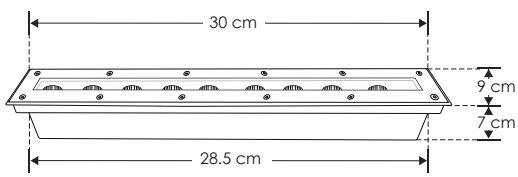

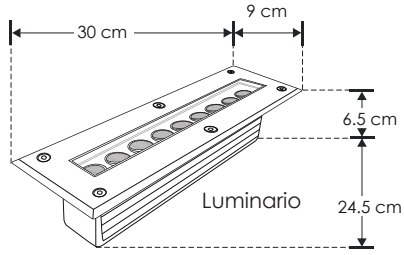

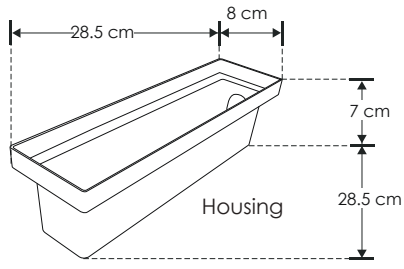

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

WW12X2WW15X45 [Blanco cálido]

Material	Acero inoxidable / Housing de plastico
Lámpara	Luminario de piso
Ángulo de apertura	15°x45° asimetrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	18 W

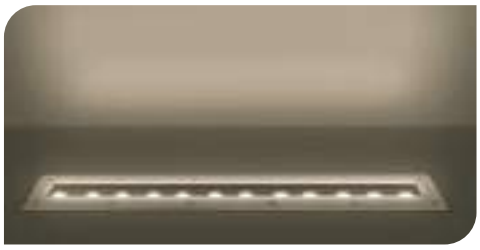

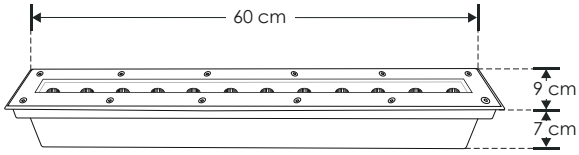

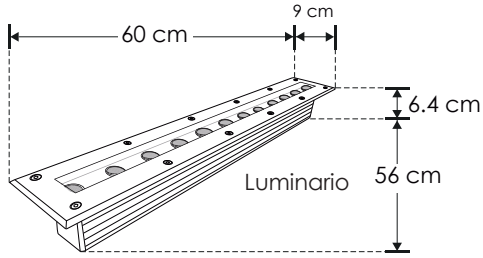

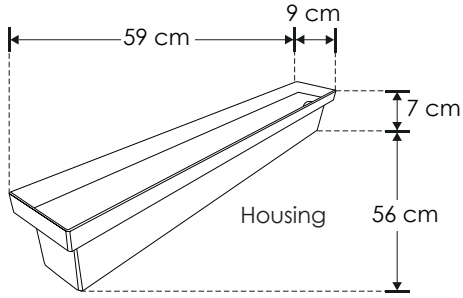

IP 65 | 18 W | 3 000 K Blanco cálido | 85-265 | FL 1 680 lúmenes Blanco cálido | orificio 59x9x7 cm | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | NOM

EMPOTRAR / PISO

Material	Acero inoxidable / Housing de plastico
Lámpara	Luminario de piso
Ángulo de apertura	15°x45° asimetrico
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	27 W

[Blanco cálido] **WW18X2WW15X45**

[Blanco] **WW18X2W15X45**

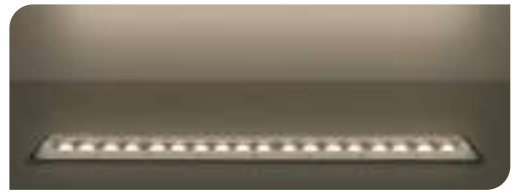

6 000 K Blanco | 3 000 K Blanco cálido | 85-265 | 27 W | IP 65 | FL 2 880 lúmenes Blanco | FL 2 520 lúmenes Blanco cálido | CRI 80 | orificio 98x7.5x6.5 cm | IES Archivo Fotométrico | 3-4 step MACADAM | NOM

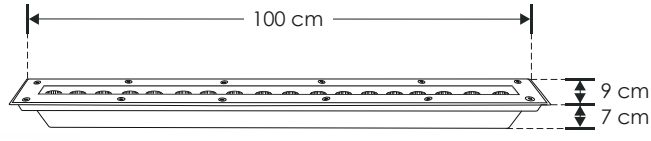

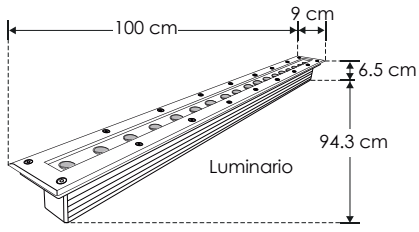

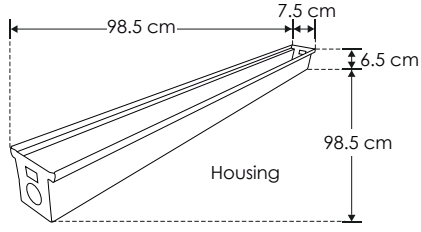

EXTERIORES

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUEST5WWW

[Acabado negro (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario tipo estaca con visera
Ángulo de apertura	60°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	5 W

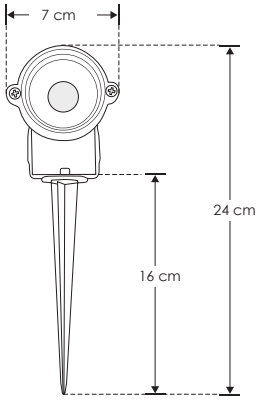

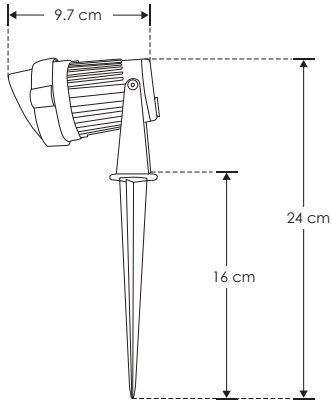

3 000 K Blanco cálido
5 W
85-265
IP 65
60°
FL 400 lúmenes Blanco cálido
CRI 80
3-4 step MACADAM
IES Archivo Fotométrico
NOM

SOBREPONER / PISO

Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario tipo estaca con visera
Ángulo de apertura	60°
Ángulo de ajuste	90°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	5 W

[Acabado negro (Blanco cálido)]

ILUESTPC5WWW

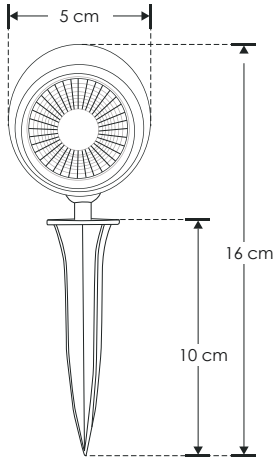

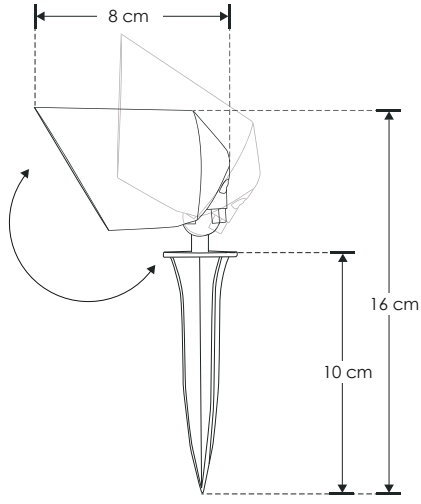

3 000 K Blanco cálido
85-265
5 W
IP 65
FL 300 lúmenes Blanco cálido
60°
3-4 step MACADAM
CRI 80
PC POLICARBONATO
DIRIGIBLE
NOM
RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

EXTERIORES

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

ILUESTPC9WWW

[Acabado negro (Blanco cálido)]

Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario tipo estaca
Ángulo de apertura	60°
Ángulo de ajuste	180°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	9 W

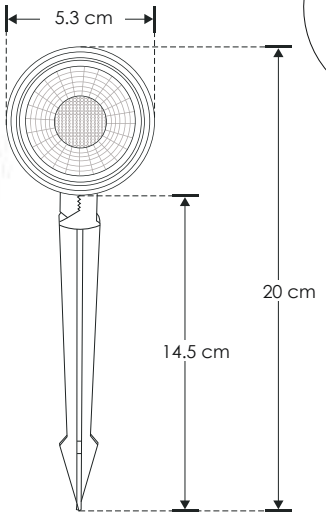

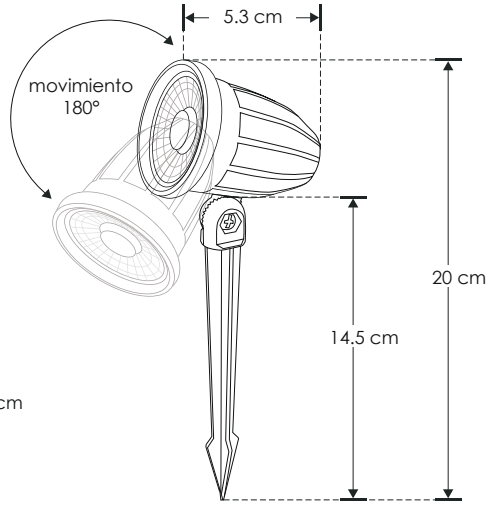

3 000 K Blanco cálido · 85-265 · 9 W · IP 65 · FL 540 lúmenes Blanco cálido · 60° · 3-4 step MACADAM · CRI 80 · PC POLICARBONATO · RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA · DIRIGIBLE · NOM

SOBREPONER / PISO

ILUBASPC5WWW

[Acabado negro (Blanco cálido)]

Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario de piso con visera
Ángulo de apertura	60°
Ángulo de ajuste	90°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	5 W

RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA · 85-265 · 3 000 K Blanco cálido · 5 W · IP 65 · FL 300 lúmenes Blanco cálido · 60° · 3-4 step MACADAM · CRI 80 · PC POLICARBONATO · DIRIGIBLE · NOM

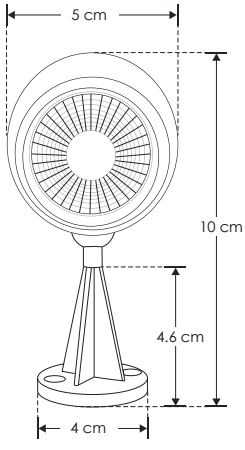

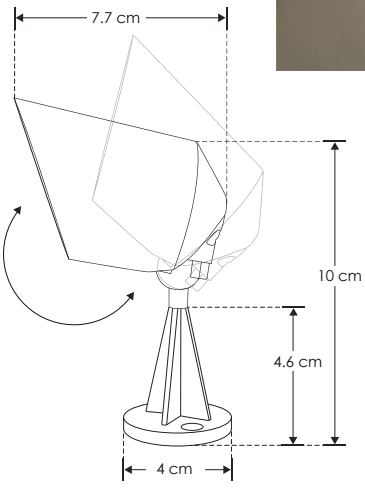

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUEST7WWW [Acabado negro (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario tipo estaca con visera
Ángulo de apertura	30°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	7 W

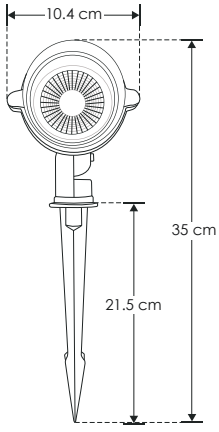

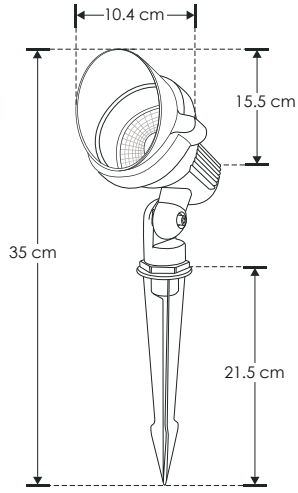

7 W | 3 000 K Blanco cálido | 85-265 | IP 65 | 30° | FL 480 lúmenes Blanco cálido | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | NOM

SOBREPONER / PISO

ILUBAS7WWW

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminaria de piso con visera
Ángulo de apertura	30°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	7 W

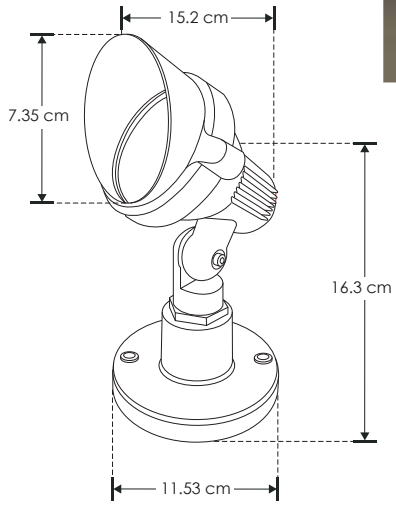

7 W | 85-265 | IP 65 | 30° | FL 480 lúmenes Blanco cálido | 3-4 step MACADAM | 3 000 K Blanco cálido | CRI 80 | NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUESTGU10

[Acabado negro]

Material	Aluminio acabado negro
Base	GU10
Lámpara	Luminario tipo estaca
Ángulo de apertura	120° (Puede variar dependiendo del modelo de lámpara GU10 instalada)
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	50 W máx.

NOTA: No incluye lámpara.

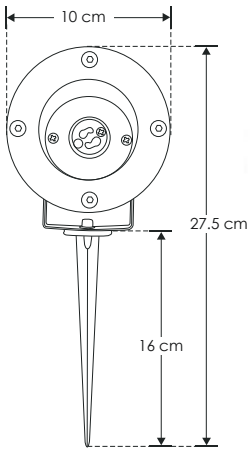

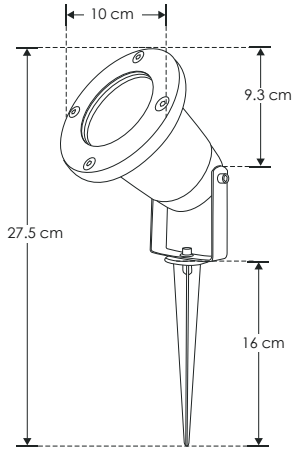

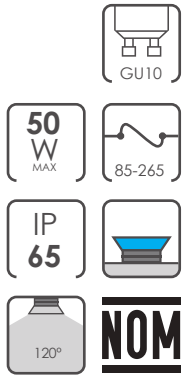

SOBREPONER / PISO

Material	Aluminio acabado gris / Policarbonato
Lámpara	Luminario tipo estaca
Ángulo de apertura	180°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 130 V ca
Potencia	3 W

[Acabado gris obscuro (Blanco cálido)]

ILUEST2051

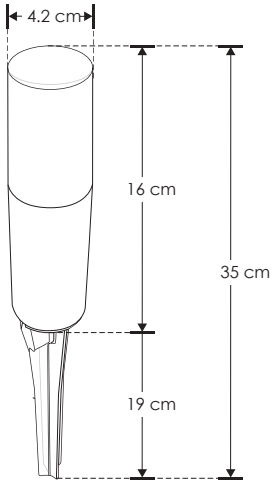

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUEST205130CM

[Acabado gris (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado gris / Policarbonato
Lámpara	Luminario tipo estaca
Ángulo de apertura	180°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 130 V ca
Potencia	3 W

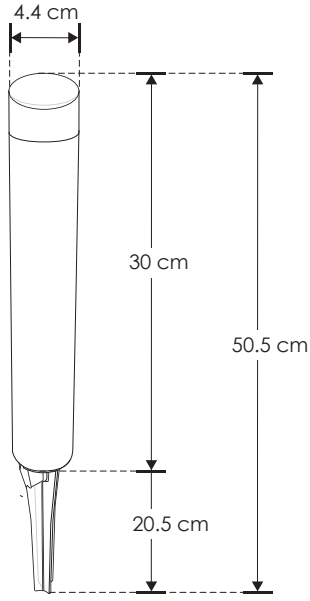

3 W
3 000 K Blanco cálido
IP 65
100-130
180°
CRI 80
FL 300 lúmenes Blanco cálido
NOM
3-4 step MACADAM

SOBREPONER / PISO

Material	Aluminio acabado gris / Policarbonato
Lámpara	Luminario tipo estaca
Ángulo de apertura	180°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 130 V ca
Potencia	3 W

[Acabado gris (Blanco cálido)]

ILUEST205150CM

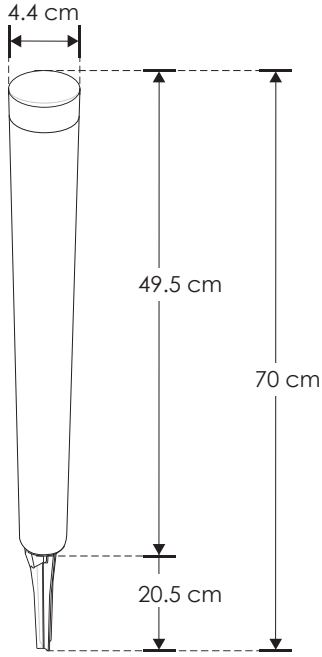

3 000 K Blanco cálido
100-130
3 W
IP 65
FL 300 lúmenes Blanco cálido
180°
3-4 step MACADAM
CRI 80
NOM

EXTERIORES

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUEDTDFC6143

[Acabado blanco (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de cortesia para pared
Ángulo de apertura	15° (Efecto lineal)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	3 W

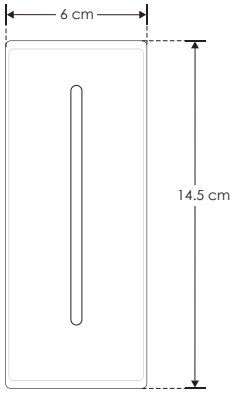

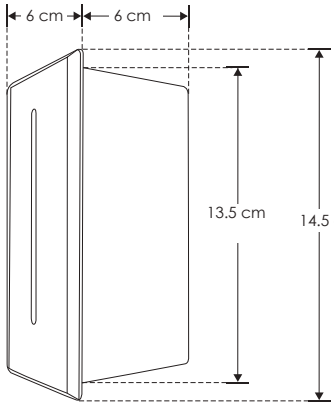

3 000 K Blanco cálido · 3 W · 85-265 · IP 54 · 15° · FL 120 lúmenes Blanco cálido · orificio 13.5x5 cm · 3-4 step MACADAM · CRI 80 · NOM

SOBREPONER / PISO

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de cortesia para pared
Ángulo de apertura	15° (Efecto lineal)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	3 W

[Acabado blanco (Blanco cálido)]

ILUEDTDYP06



3 000 K Blanco cálido · 3 W · 85-265 · IP 54 · 15° · FL 120 lúmenes Blanco cálido · orificio 5.5 cm · 3-4 step MACADAM · CRI 80 · NOM



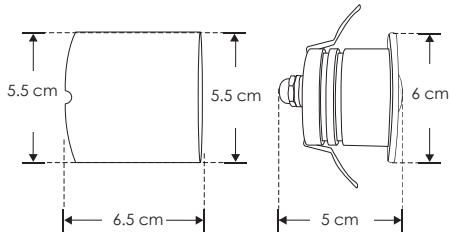

EXTERIORES

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILU8032IP54

[Acabado blanco (Blanco cálido)]

Material	Cubierta de aluminio, housing de plástico
Lámpara	Lámpara de cortesía para pared
Ángulo de apertura	120° (Efecto asimétrico)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 – 265 V ca
Potencia	3 W





3 000 K Blanco cálido

85 – 265

IP 54

3 W

FL 240 lúmenes Blanco cálido

orificio 5.6 cm

120°

CRI 80

NOM

EXTERIORES

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EMPOTRAR / PARED

Material	Cubierta de aluminio, housing de plástico
Lámpara	Lámpara de cortesía para pared
Ángulo de apertura	120° (Efecto asimétrico)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 – 265 V ca
Potencia	3 W

[Acabado blanco (Blanco cálido)]

ILU107IP54





3 000 K
Blanco cálido

85 – 265

IP 54

3 W

FL 240 lúmenes Blanco cálido

orificio 6.7 cm

120°

CRI 80

NOM

EXTERIORES

iLumileds® / ilumileds.com.mx

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILULED3WB [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILULED3WW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado blanco / negro
Lámpara	Luminario giratorio de pared
Ángulo de apertura	120°
Ángulo de ajuste	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	3 W





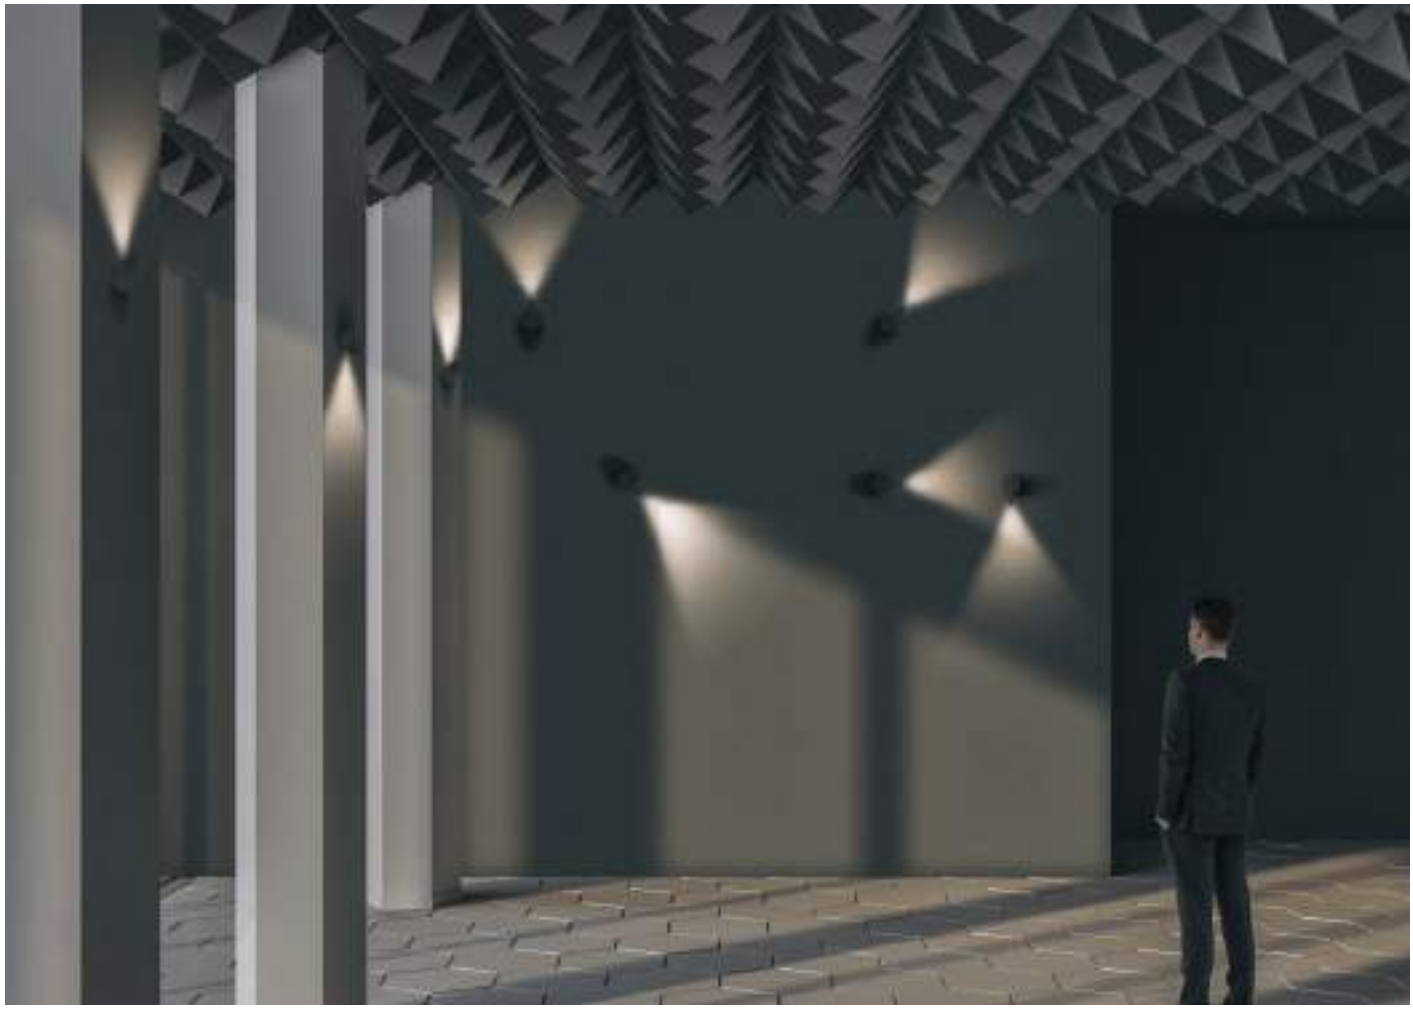

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

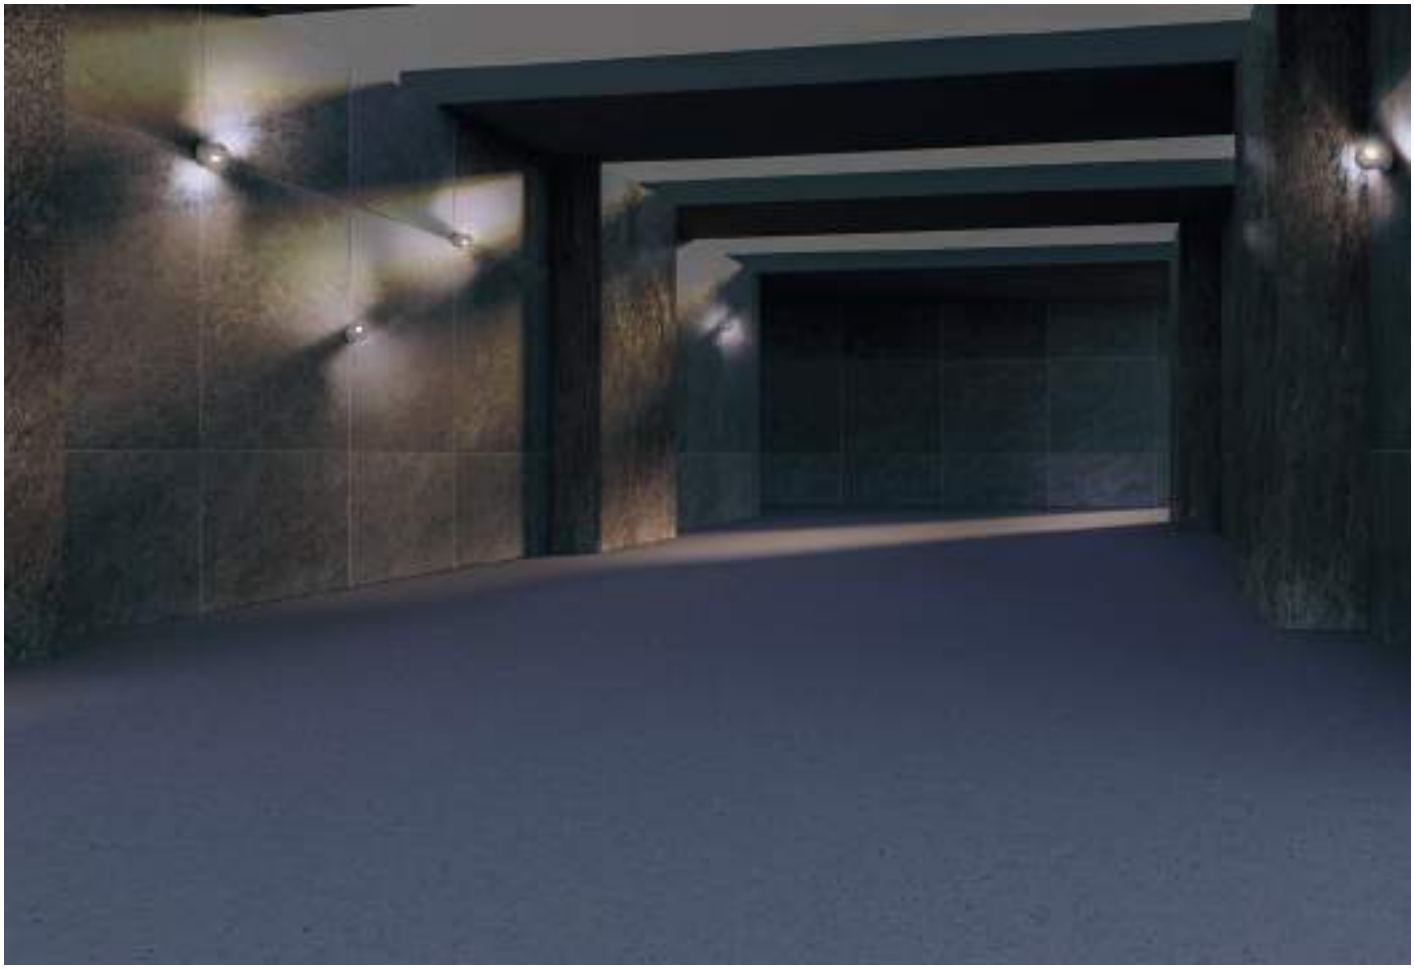

SOBREPONER / PARED

Material	Aluminio acabado blanco / negro
Lámpara	Luminario giratorio de pared
Ángulo de apertura	120°
Ángulo de ajuste	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	6 W

[Acabado negro (Blanco cálido)] **ILULED6WB**

[Acabado blanco (Blanco cálido)] **ILULED6WW**

3 000 K Blanco cálido

6 W

85-265

IP 54

FL 480 lúmenes Blanco cálido

CRI 80

3-4 step MACADAM

DIRIGIBLE 360°

NOM





iLumileds® / ilumileds.com.mx

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

ILUPCPUD9WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

Material	Policarbonato acabado negro y mica de policarbonato difuso
Lámpara	Luminario de cortesía para pared
Ángulo de apertura	120° (Luz indirecta superior e inferior)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 240 V ca
Potencia	9 W



IP 65

3 000 K Blanco cálido

100 – 240

9 W

FL 630 lúmenes Blanco cálido

120°

3-4 step MACADAM

RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

CRI 80

NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUPC27205WBE [Acabado negro (Blanco cálido)]

Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	120° (Efecto simétrico, salida de luz superior e inferior)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	5 W

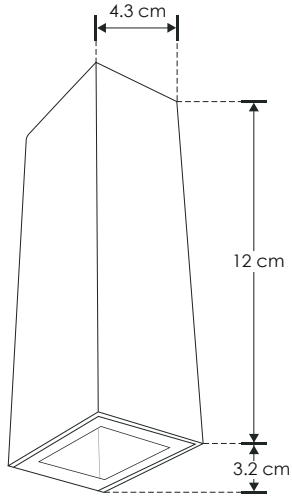

120°
3 000 K Blanco cálido
5 W
FL 250 lúmenes Blanco cálido
IP 65
100 - 240
PC POLICARBONATO
RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA
CRI 80
NOM

SOBREPONER / PARED

Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	120° (Efecto simétrico, salida de luz superior e inferior)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	4 W

[Acabado negro (Blanco cálido)] **ILUPC27204WBE**

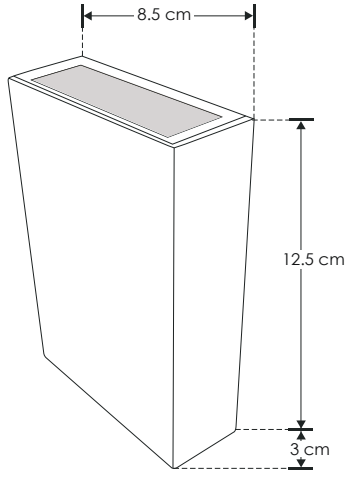

3 000 K Blanco cálido
120°
4 W
FL 200 lúmenes Blanco cálido
IP 65
100 - 240
PC POLICARBONATO
CRI 80
NOM
RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

EXTERIORES

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUPC276008WBE [Acabado negro (Blanco cálido)]

Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	120° (Efecto simétrico, salida de luz superior e inferior)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	8 W

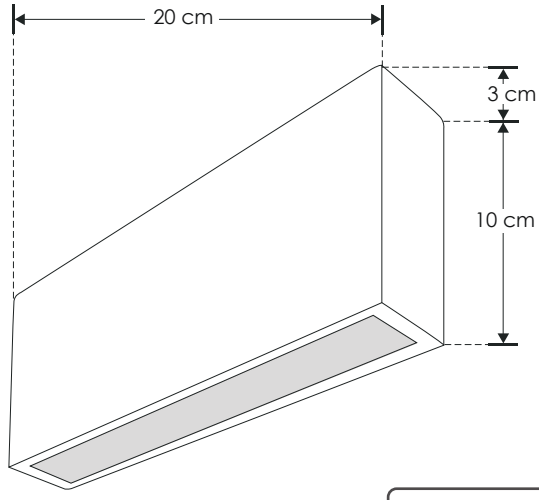

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PARED

Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	120° (Efecto simétrico, salida de luz superior e inferior)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	12 W

[Acabado negro (Blanco cálido)]

ILUPC278012WBE



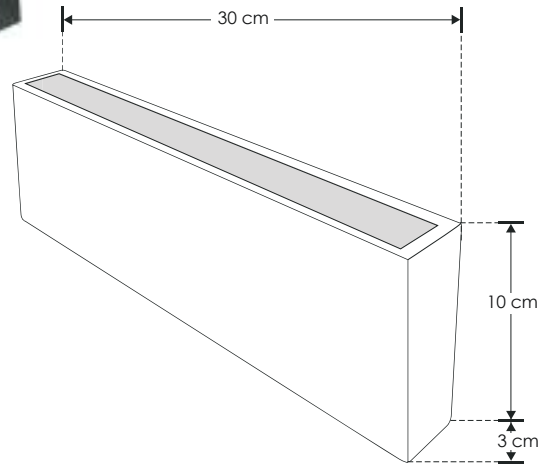

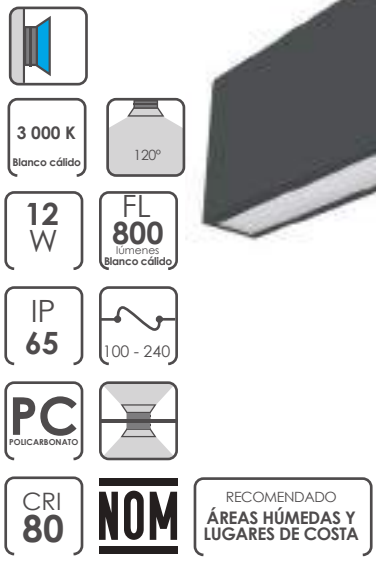

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILU366079B [Acabado negro (Blanco cálido)]





Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario giratorio de pared
Ángulo de apertura	120°
Ángulo de ajuste	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	10 W

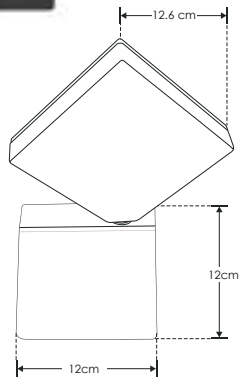



EXTERIORES

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PARED

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario giratorio de pared
Ángulo de apertura	120°
Ángulo de ajuste	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	10 W

[Acabado negro (Blanco cálido)]

ILU366081B





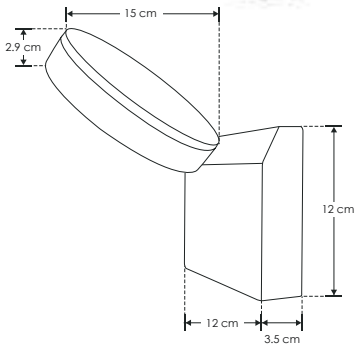

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILU366130SB [Acabado negro (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario giratorio para pared con sensor de presencia
Ángulo de apertura	120°
Ángulo de ajuste	270°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	12 W



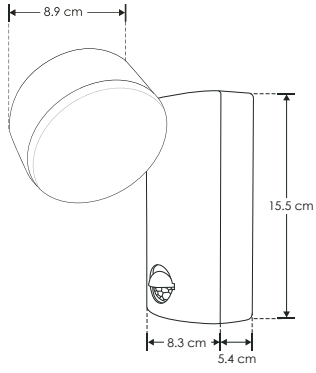

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILULED114212WB [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILULED114212WW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado blanco / negro
Lámpara	Luminario de 42 cm de pared para sobreponer
Ángulo de apertura	110°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	12 W

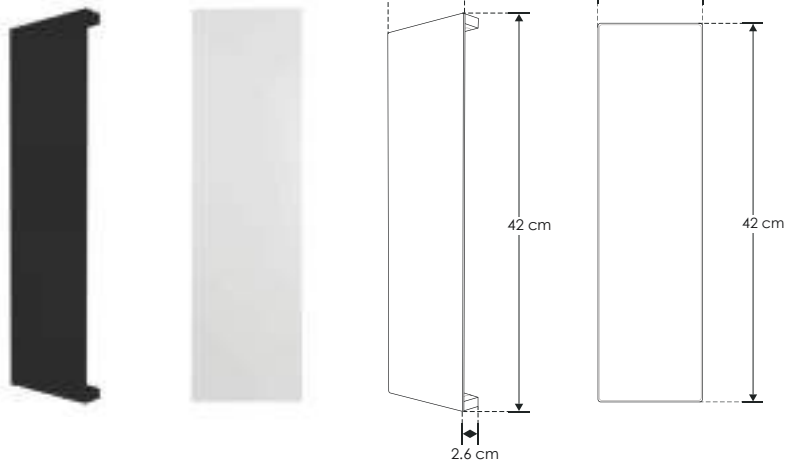

2 700 K Blanco cálido · 12 W · 100-240 · IP 65 · FL 720 lúmenes Blanco cálido · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · NOM

SOBREPONER / PARED

Material	Aluminio acabado blanco / negro
Lámpara	Luminario de 72 cm de pared para sobreponer
Ángulo de apertura	110°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	20 W

[Acabado negro (Blanco cálido)] **ILULED117220WB**

[Acabado blanco (Blanco cálido)] **ILULED117220WW**

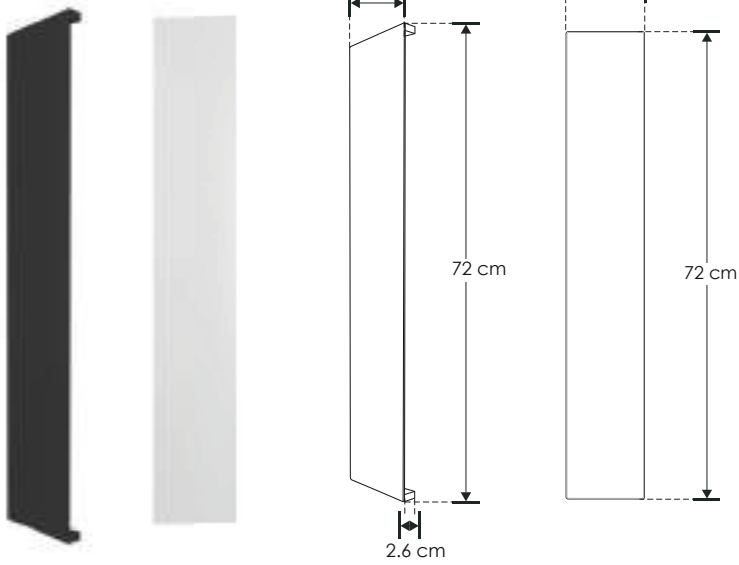

20 W · 2 700 K Blanco cálido · 100-240 · IP 65 · FL 1 400 lúmenes Blanco cálido · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · NOM

EXTERIORES

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

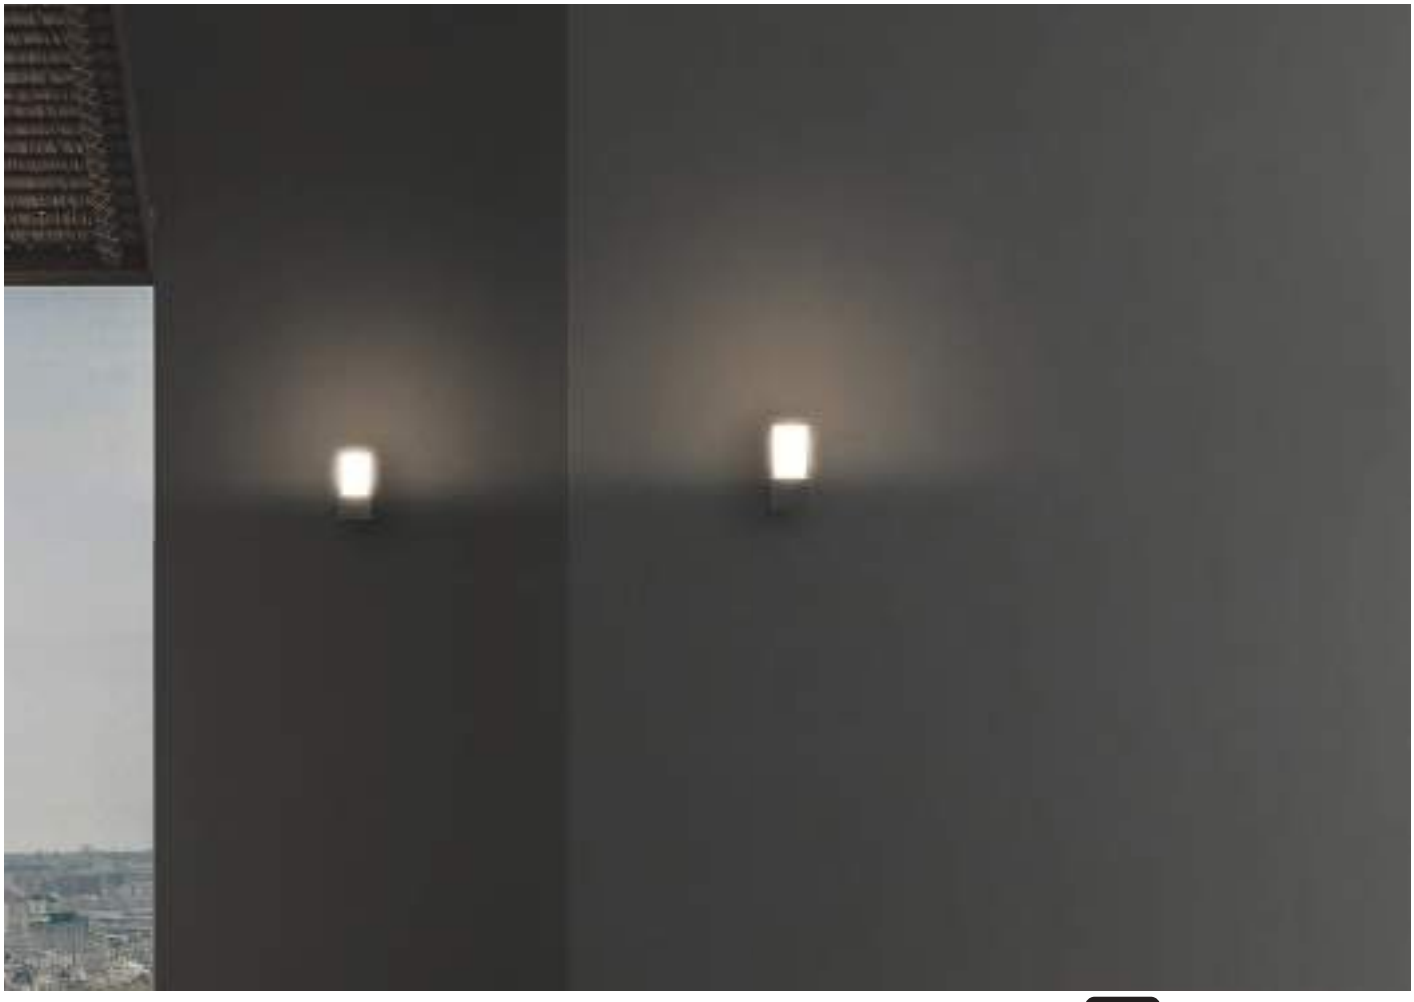

SOBREPONER / PARED

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	180° (Efecto simétrico)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	10 W

[Acabado negro (Blanco cálido)] **ILU506010WBIP54**

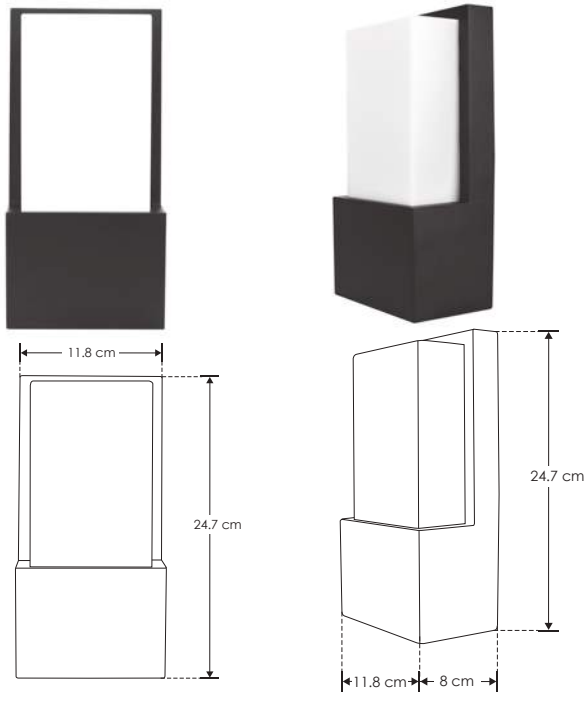

10 W
3 000 K Blanco cálido
IP 54
85-265
180°
CRI 80
FL 700 lúmenes Blanco cálido
NOM
3-4 step MACADAM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILU50766WBIP54 [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILU50766WWIP54 [Acabado blanco (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado blanco / negro
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	120° (Efecto simétrico)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	6 W



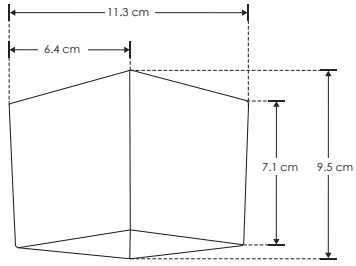

3 000 K Blanco cálido · 85-265 · 6 W · IP 54 · FL 700 lúmenes Blanco cálido · 3-4 step MACADAM · CRI 80 · NOM

SOBREPONER / PARED

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	180° (Efecto simétrico, salida de luz directa frontal)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	6 W

[Acabado negro (Blanco cálido)] **ILU372012B**





3 000 K Blanco cálido · 100-240 · 6 W · IP 54 · FL 420 lúmenes Blanco cálido · 180° · 3-4 step MACADAM · CRI 80 · NOM

EXTERIORES

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUPC7WSB [Luminario Cuadrado (Blanco cálido)]

ILUPC7WRB [Luminario Redondo (Blanco cálido)]

Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	120° (Efecto Simétrico, salida de luz directa frontal)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	7 W

NOTA: Las medidas de este producto pueden tener una variación de ± 1 cm





RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

7 W | 3 000 K Blanco cálido | IP 54 | 100-240 | 120° | PC POLICARBONATO | FL 490 lúmenes Blanco cálido | CRI 80 | NOM

SOBREPONER / PARED

Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	120° (Efecto Simétrico, salida de luz directa frontal)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	10 W

[Luminario Cilíndrico (Blanco cálido)] **ILUPC10WRB**

[Luminario Cúbico) (Blanco cálido)] **ILUPC10WSB**

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

3 000 K Blanco cálido | 10 W | IP 54 | 100-240 | PC POLICARBONATO | FL 700 lúmenes Blanco cálido | CRI 80 | NOM





Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUWALLPC8WB [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILUWALLPC8WW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

Material	Policarbonato acabado blanco / negro
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	360° (Efecto simétrico, salida de luz directa)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85-265 V ca
Potencia	8 W





RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

8 W

3 000 K Blanco cálido

IP **65**

85-265

360°

PC POLICARBONATO

FL **550** lúmenes Blanco cálido

CRI **80**

NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PARED

Material	Policarbonato acabado blanco / negro
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	360° (Efecto simétrico)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	12 W

[Acabado negro (Blanco cálido)] **ILUWALLPC122WB**

[Acabado blanco (Blanco cálido)] **ILUWALLPC122WW**

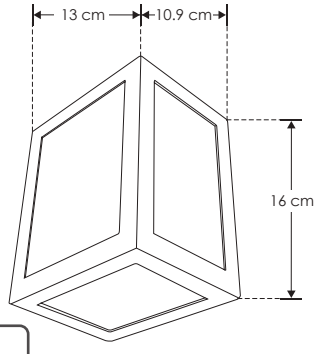



3 000 K Blanco cálido

12 W

85-265

IP 65

360°

FL 840 lúmenes Blanco cálido

CRI 80

3-4 step MACADAM

PC POLICARBONATO

NOM

RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUWALLPCA122WB [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILUWALLPCA122WW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

Material	Policarbonato acabado blanco / negro
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	120° (Efecto simétrico)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	12 W



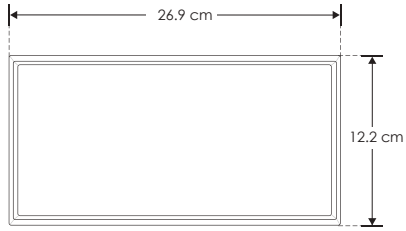

3 000 K Blanco cálido

12 W

85-265

IP 65

120°

FL 840 lúmenes Blanco cálido

RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

PC POLICARBONATO

NOM

SOBREPONER / PARED

nuevo

ILUPCWALLCCT25WB [Acabado negro (Blanco cálido) (Blanco neutro) (Blanco)]

Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario de LED con cambio de temperatura de color para sobreponer en pared
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco (Seleccionable mediante selector)
Alimentación	85 – 265 V ca
Potencia	25 W

NOTA: Tono de luz ajustable mediante selector

3 000 K Blanco cálido

FL 1 750 lúmenes Blanco cálido

4 000 K Blanco neutro

FL 1 875 lúmenes Blanco neutro

6 500 K Blanco

FL 2 000 lúmenes Blanco

85 – 265

25 W

120°

CRI 80

IP 65

PC POLICARBONATO

NOM

RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA



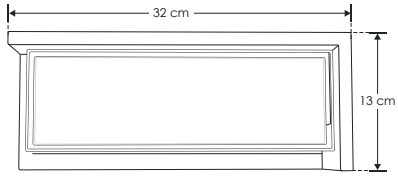

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUCIL2GU10IP54B [Acabado negro]

ILUCIL2GU10IP54W [Acabado blanco]

Material	Aluminio acabado blanco / negro
Base	GU10
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	120° (Efecto de luz hacia arriba y hacia abajo)
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	70 W máx. (35 W por cada base GU10)

Nota: No incluye lámparas.

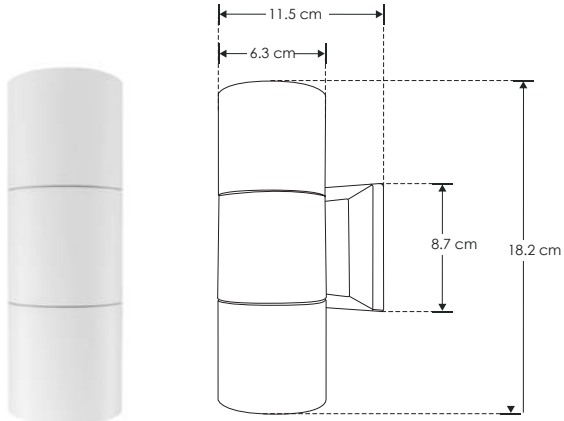

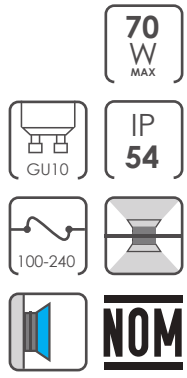

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PARED

nuevo

[Acabado negro] **ILUCIL2GU10PCB**

Material	Policarbonato acabado negro con mica de policarbonato transparente
Base	GU10
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	120° (Efecto de luz hacia arriba y hacia abajo)
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	20 W máx. (10W por cada base GU10)

NOTA: No incluye lámparas.

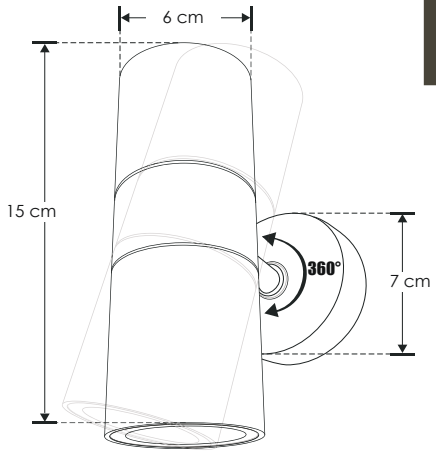

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

GU10

100-240

20 W MÁX

IP 44

PC POLICARBONATO

NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUPC1271B [Policarbonato Acabado negro]

ILUPC1271W [Policarbonato Acabado blanco]

Material	Policarbonato acabado blanco / negro
Base	GU10
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	120° (Efecto de luz hacia arriba o hacia abajo)
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	10 W máx.

NOTA: No incluye lámpara.



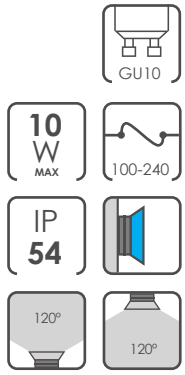

RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

PC POLICARBONATO

NOM

SOBREPONER / PARED

Material	Policarbonato acabado blanco / negro
Base	GU10
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	120° (Efecto de luz hacia arriba o hacia abajo)
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	10 W máx.

NOTA: No incluye lámpara.

[Policarbonato Acabado negro] **ILUPC1271SB**

[Policarbonato Acabado blanco] **ILUPC1271SW**



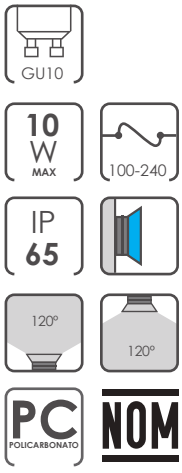

PC POLICARBONATO

NOM

RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUPC1272B [Policarbonato Acabado negro]

ILUPC1272W [Policarbonato Acabado blanco]

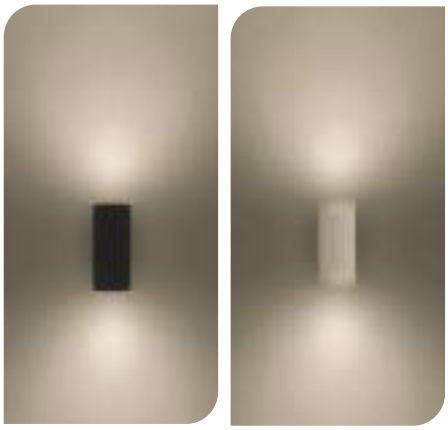

Material	Policarbonato acabado blanco / negro
Base	GU10
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	120° (Efecto de luz hacia arriba y hacia abajo)
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	20 W máx.

NOTA: No incluye lámparas.

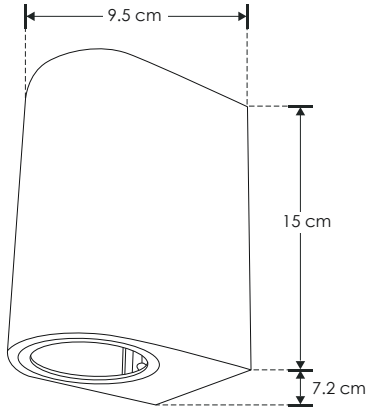

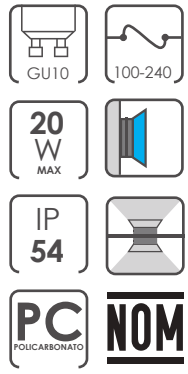

EXTERIORES

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PARED

Material	Policarbonato acabado blanco / negro
Base	GU10
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	120° (Efecto de luz hacia arriba y hacia abajo)
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	20 W máx (10W por cada base GU10)

NOTA: No incluye lámparas.

[Policarbonato Acabado negro] **ILUPC1272SB**

[Policarbonato Acabado blanco] **ILUPC1272SW**

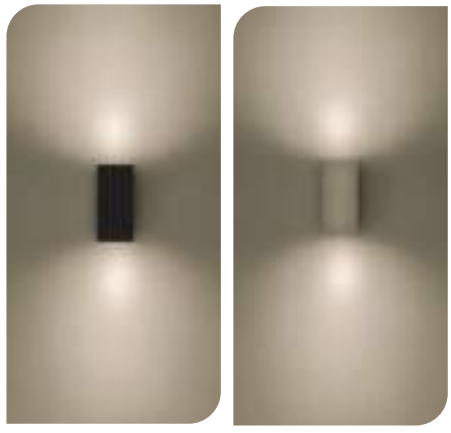

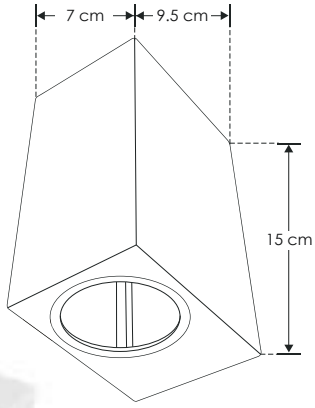

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

GU10 · 100-240 · 20 W MAX · IP 65 · PC POLICARBONATO · NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILULED34504WB [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILULED34504WW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

Material	Policarbonato acabado blanco / negro
Lámpara	Luminario para pared. Se puede ajustar el ángulo de la luz de salida superior e inferior de acuerdo al efecto requerido, mediante cortadoras incluidas en el luminario
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	4 W

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

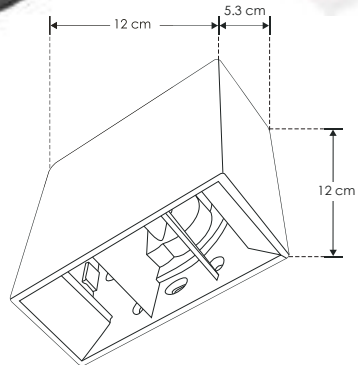

3 000 K Blanco cálido

4 W

85-265

IP 65

FL 280 lúmenes Blanco cálido

RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

PC POLICARBONATO

NOM

SOBREPONER / PARED

nuevo

Material	Policarbonato acabado negro
Base	E27
Lámpara	Luminario de pared tipo farol
Ángulo de apertura	360° (Efecto de luz omnidireccional)
Alimentación	100 – 240 V ca
Potencia	60 W máx.

NOTA: No incluye lámpara E27.

[Acabado negro] **ILUFAROL15E27BE**

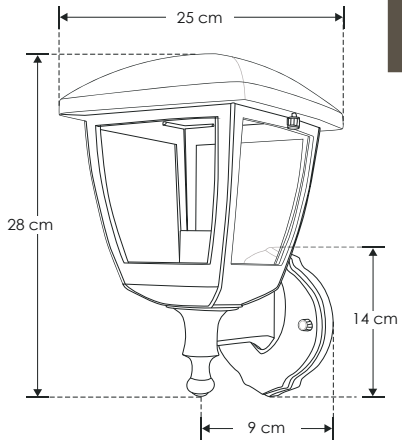

RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

E27

360°

60 W MÁX

100 – 240

IP 44

PC POLICARBONATO

NOM

EXTERIORES

iLumileds® / ilumileds.com.mx

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

ILUFAROL18E27BE [Acabado negro]

Material	Policarbonato acabado negro
Base	E27
Lámpara	Luminario de pared tipo farol
Ángulo de apertura	360° (Efecto de luz omnidireccional)
Alimentación	100 – 240 V ca
Potencia	60 W máx.

NOTA: No incluye lámpara E27.

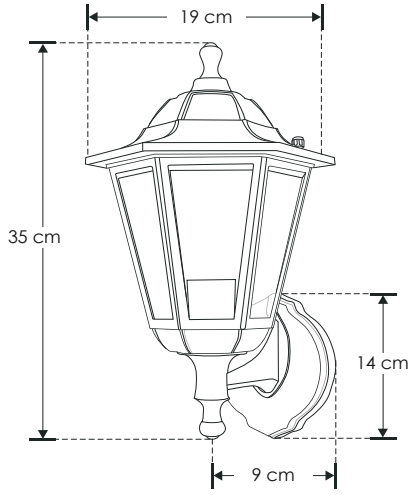

RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

E27 | 360° | 60 W MÁX | 100 – 240 | IP 44 | PC POLICARBONATO | NOM

SOBREPONER / PARED

Material	Policarbonato acabado blanco
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	180° (Efecto simétrico, salida de luz directa)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	8 W / 15 W / 20 W

[Acabado blanco (Blanco cálido) 8 W] **ILUBULKPC8W**

nuevo [Acabado blanco (Blanco cálido) 15 W] **ILUBULKPC15W**

nuevo [Acabado blanco (Blanco cálido) 20 W] **ILUBULKPC20W**

3 000 K Blanco cálido

8 W | FL 560 lúmenes Blanco cálido

15 W | FL 1 050 lúmenes Blanco cálido

20 W | FL 1 400 lúmenes Blanco cálido

85-265 | 180° | IP 65

PC POLICARBONATO | NOM | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

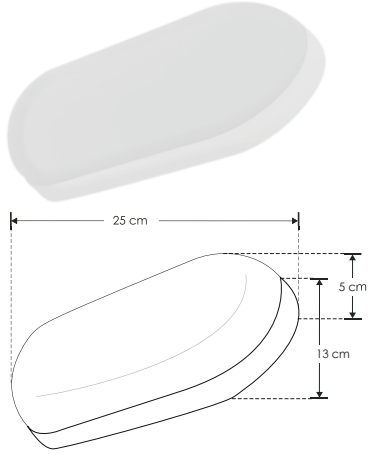

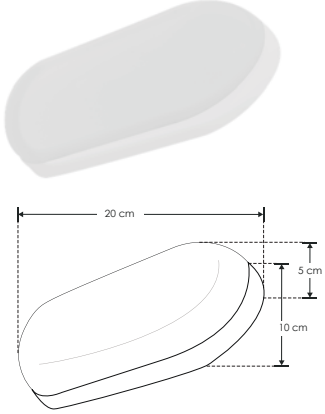

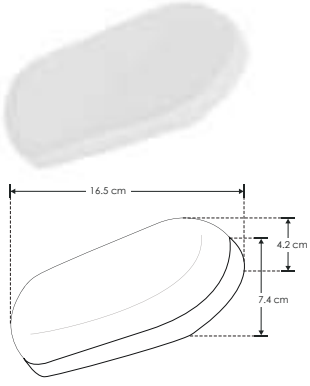

EXTERIORES

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LED1871MAW

[Acabado blanco (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	Efecto asimétrico, salida de luz indirecta dirigible
Ángulo de ajuste	270°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	9 W

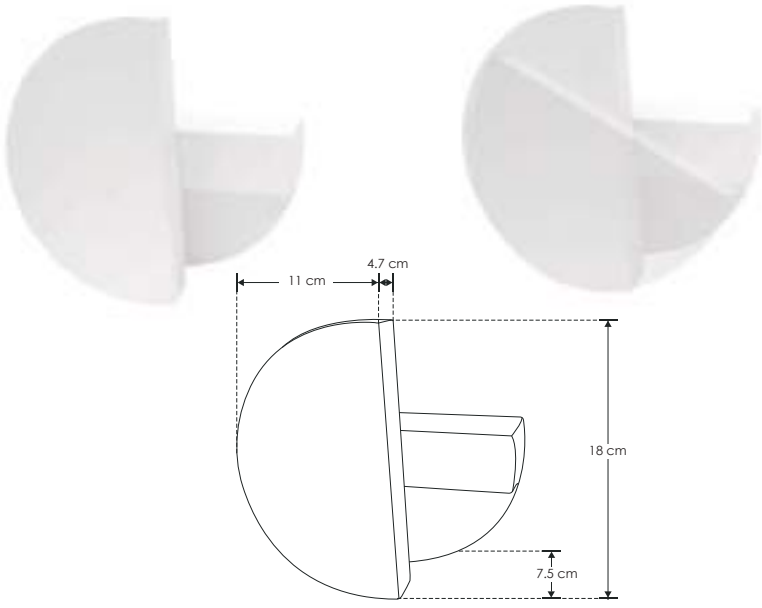

3 000 K Blanco cálido
9 W
100-240
IP 54
FL 630 lúmenes Blanco cálido
CRI 80
3-4 step MACADAM
DIRIGIBLE
270°
NOM

SOBREPONER / PARED

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	Efecto asimétrico, salida de luz indirecta dirigible
Ángulo de ajuste	270°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	9 W

[Acabado blanco (Blanco cálido)]

LED1872MAW

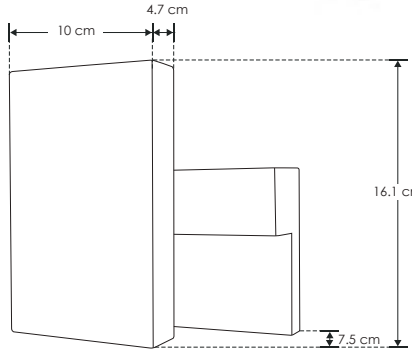

3 000 K Blanco cálido
9 W
100-240
IP 54
FL 630 lúmenes Blanco cálido
CRI 80
3-4 step MACADAM
DIRIGIBLE
270°
NOM

EXTERIORES

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LED1874MAW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	Efecto asimétrico, salida de luz indirecta dirigible
Ángulo de ajuste	270°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	9 W

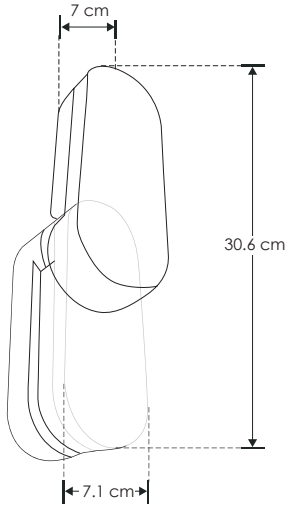

3 000 K Blanco cálido · 9 W · 100-240 · IP 54 · FL 560 lúmenes Blanco cálido · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · DIRIGIBLE · 270° · NOM

SOBREPONER / PARED

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	120° (Efecto simétrico, salida de luz directa dirigible)
Ángulo de ajuste	270°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	6 W

[Acabado blanco (Blanco cálido)] **LED8201GAW**

120° · 3 000 K Blanco cálido · 6 W · 100-240 · IP 54 · FL 420 lúmenes Blanco cálido · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · DIRIGIBLE · 270° · NOM

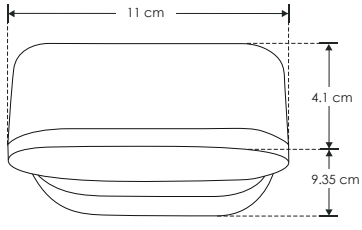

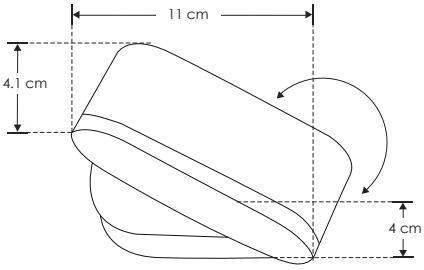

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LED8202GAW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	120° (Efecto asimétrico, salidas de luz directa dirigibles)
Ángulo de ajuste	270°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	12 W

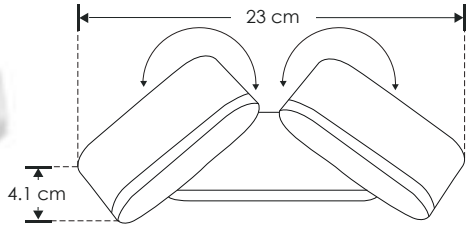

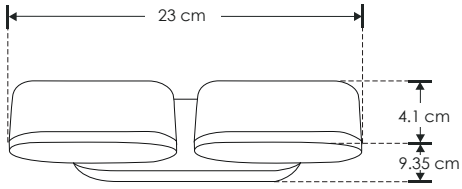

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PARED

Material	Aluminio acabado blanco / gris / negro
Lámpara	Luminario para pared. Se puede ajustar el ángulo de la luz de salida superior e inferior de acuerdo al efecto requerido, mediante cortadoras incluidas en el luminario
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85-265 V ca
Potencia	6 W

[Acabado negro (Blanco cálido)] **LED803HBE**

[Acabado blanco (Blanco cálido)] **LED803HE**

[Acabado gris (Blanco cálido)] **LED803HGE**





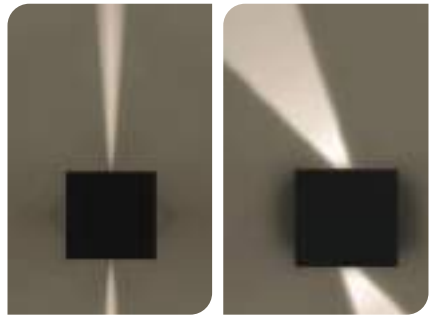

3 000 K Blanco cálido

85-265

6 W

IP 65

FL 480 lúmenes Blanco cálido

3-4 step MACADAM

CRI 80

NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

LED803PCHBE [Acabado negro (Blanco cálido)]

Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario para pared. Se puede ajustar el ángulo de la luz de salida superior e inferior de acuerdo al efecto requerido, mediante cortadoras incluidas en el luminario
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85-265 V ca
Potencia	6 W

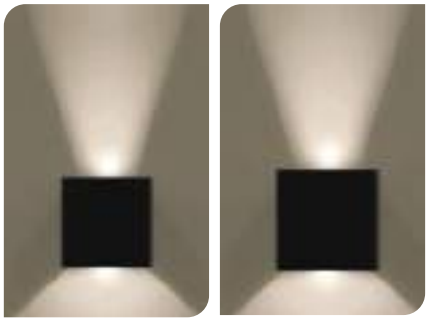





3 000 K Blanco cálido
6 W
85 - 265
IP 65
FL 480 lúmenes Blanco cálido
PC POLICARBONATO
3-4 step MACADAM
RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA
CRI 80
NOM

SOBREPONER / PARED

Material	Policarbonato acabado blanco / negro
Lámpara	Luminario para pared. Se puede ajustar el ángulo de la luz de salida superior e inferior de acuerdo al efecto requerido, mediante cortadoras incluidas en el luminario
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85-265 V ca
Potencia	2 W

[Acabado negro (Blanco cálido)] **LED803PCSHBE**

[Acabado blanco (Blanco cálido)] **LED803PCSHE**





3 000 K Blanco cálido
2 W
85-265
IP 65
FL 160 lúmenes Blanco cálido
CRI 80
3-4 step MACADAM
PC POLICARBONATO
NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

LED804PCHBE [Acabado negro (Blanco cálido)]

LED804PCHE [Acabado blanco (Blanco cálido)]

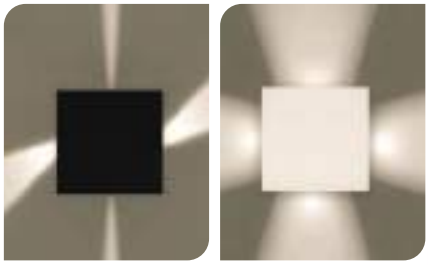

Material	Policarbonato acabado blanco / negro
Lámpara	Luminario para pared. Se puede ajustar el ángulo de la luz de salida de acuerdo al efecto requerido, mediante 4 cortadores incluidos en el luminario
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85-265 V ca
Potencia	4 W





PC POLICARBONATO

3 000 K Blanco cálido

85-265

4 W

IP 65

FL 320 lúmenes Blanco cálido

360°

3-4 step MACADAM

CRI 80

NOM

RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PARED

Material	Aluminio acabado blanco / gris / negro
Lámpara	Luminario para pared. Se puede ajustar el ángulo de la luz de salida superior e inferior de acuerdo al efecto requerido, mediante cortadoras incluidas en el luminario
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	6 W

[Acabado negro (Blanco cálido)] **LED310GABE**

[Acabado blanco (Blanco cálido)] **LED310GAWE**

[Acabado gris (Blanco cálido)] **LED310GAGE**

6 W

3 000 K Blanco cálido

IP 65

85-265

CRI 80

FL 480 lúmenes Blanco cálido

NOM

3-4 step MACADAM





Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUPC2LENS4WB [Acabado negro (Blanco cálido)]

Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	120° (Efecto simétrico, salida de luz superior e inferior)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	4 W



RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

3 000 K Blanco cálido

IP 65

4 W

FL 320 lúmenes Blanco cálido

100 - 240

120°

PC POLICARBONATO

CRI 80

NOM

SOBREPONER / PARED

Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	120° (Efecto simétrico, salida de luz superior e inferior)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	8 W

[Acabado negro (Blanco cálido)] **ILUPC4LENS8WB**

3 000 K Blanco cálido

IP 65

8 W

FL 640 lúmenes Blanco cálido

100 - 240

120°

PC POLICARBONATO

CRI 80

NOM

RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

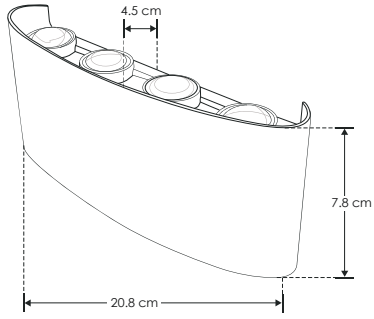

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LED6051AE

[Acabado blanco (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	360° (Efecto simétrico, salida de luz trasera)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	7 W

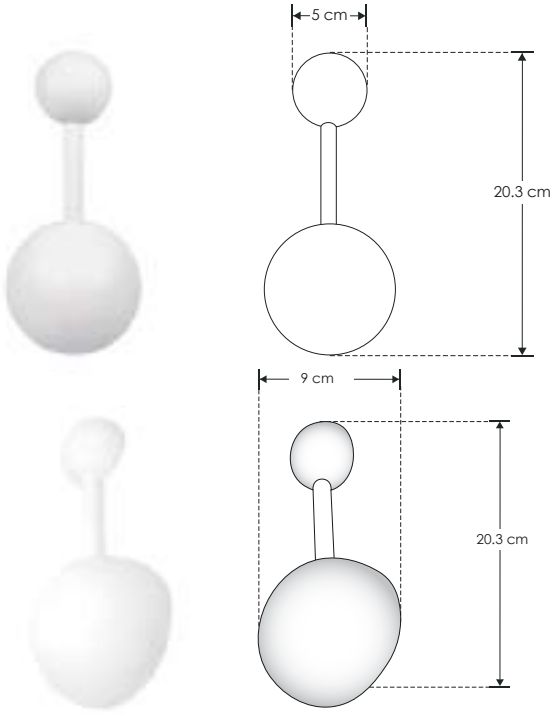

3 000 K Blanco cálido · 85-265 · 7 W · IP 54 · FL 490 lúmenes Blanco cálido · 360° · 3-4 step MACADAM · CRI 80 · NOM

SOBREPONER / PARED

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	360° (Efecto simétrico, salida de luz trasera)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	6 W

LED6051BE

[Acabado blanco (Blanco cálido)]

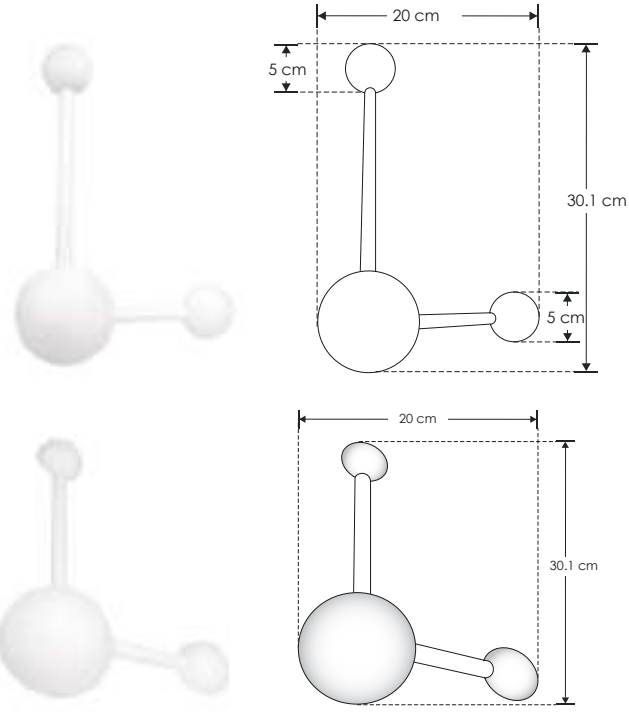

6 W · 3 000 K Blanco cálido · IP 54 · 85-265 · 360° · CRI 80 · FL 420 lúmenes Blanco cálido · NOM · 3-4 step MACADAM

EXTERIORES

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LED6806GAW

[Acabado blanco (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	6 W



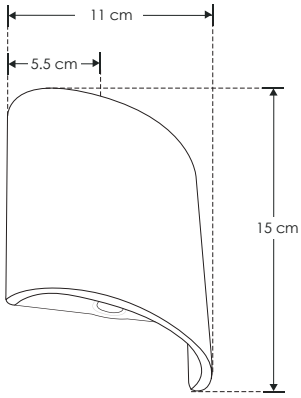

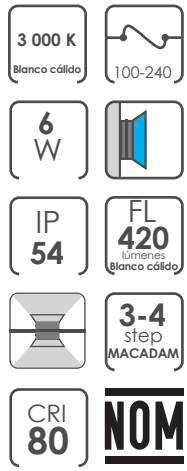

SOBREPONER / PARED

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	120° (Efecto simétrico)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	10 W

[Acabado blanco (Blanco cálido)]

LED818GAW

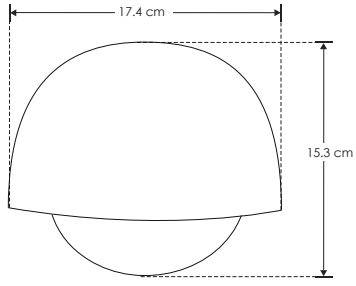

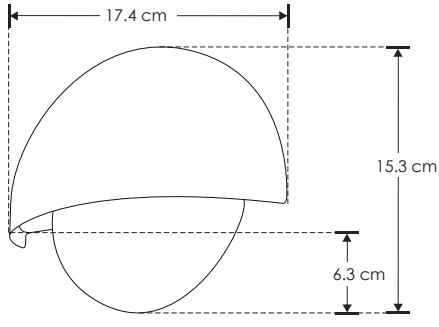

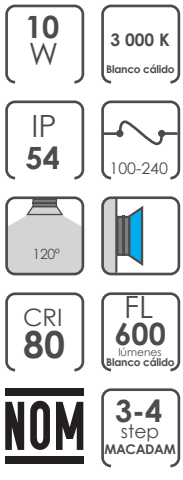

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LED816GABE [Acabado negro (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	120° (Efecto asimétrico, salida de luz indirecta superior)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	7 W

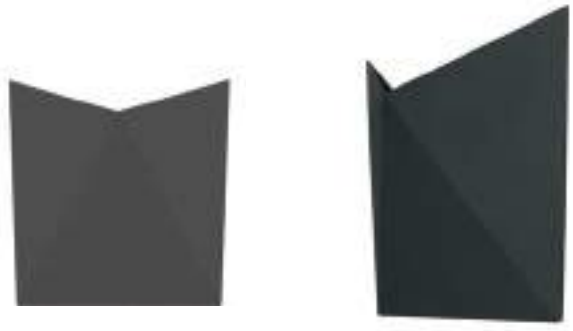





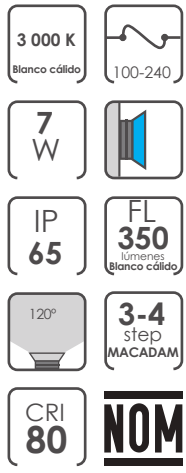

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PARED

Material	Policarbonato acabado blanco / negro
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	360° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta trasera)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	3 W (10 cm) / 6 W (13 cm) / 12 W (16 cm)

nuevo [Acabado negro 10 cm (Blanco cálido)]	**ILUPC8663SSBE**
nuevo [Acabado blanco 10 cm (Blanco cálido)]	**ILUPC8663SSWE**
nuevo [Acabado negro 13 cm (Blanco cálido)]	**ILUPC8663SBE**
nuevo [Acabado blanco 13 cm (Blanco cálido)]	**ILUPC8663SWE**
[Acabado negro 16 cm (Blanco cálido)]	**ILUPC8663BE**
[Acabado blanco 16 cm (Blanco cálido)]	**ILUPC8663WE**

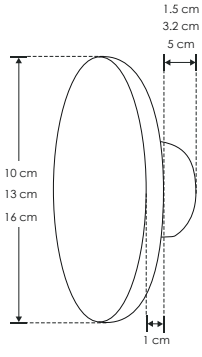



12 W | FL 600 lúmenes Blanco cálido
6 W | FL 300 lúmenes Blanco cálido
3 W | FL 150 lúmenes Blanco cálido
IP 65
360°
100-240
CRI 80
3-4 step MACADAM
3 000 K Blanco cálido
PC POLICARBONATO
NOM
RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LED8663SGABE [Acabado negro (Blanco cálido)]

LED8663SGAWE [Acabado blanco (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado blanco / negro
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	360° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta trasera)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	6 W





6 W · 3 000 K Blanco cálido · IP 65 · 100-240 · 360° · CRI 80 · FL 300 lúmenes Blanco cálido · NOM · 3-4 step MACADAM

SOBREPONER / PARED

Material	Aluminio acabado blanco / negro
Lámpara	Lumiario para pared
Ángulo de apertura	360° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta trasera)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	9 W

[Acabado negro (Blanco cálido)]

LED8663LGABE

[Acabado blanco (Blanco cálido)]

LED8663LGAWE

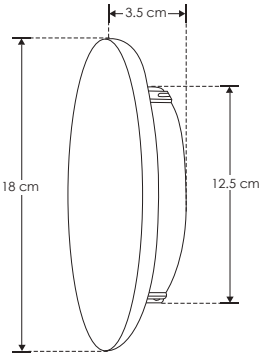



9 W · 3 000 K Blanco cálido · IP 65 · 100-240 · 360° · CRI 80 · FL 450 lúmenes Blanco cálido · NOM · 3-4 step MACADAM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

ILUPC4440SSBE	[Acabado negro 10.5 cm (Blanco cálido)]
ILUPC4440SBE	[Acabado negro 13.5 cm (Blanco cálido)]
ILUPC4440BE	[Acabado negro 16.5 cm (Blanco cálido)]

Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	360° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta trasera)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	3 W (10.5 cm) / 6 W (13.5 cm) / 12 W (16.5 cm)

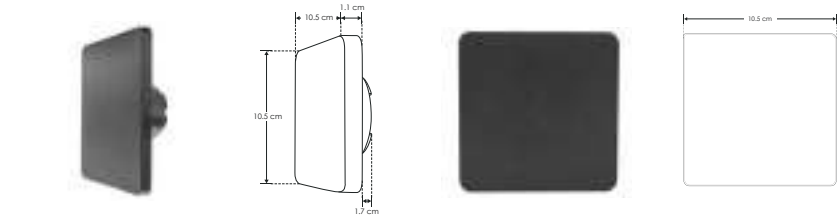

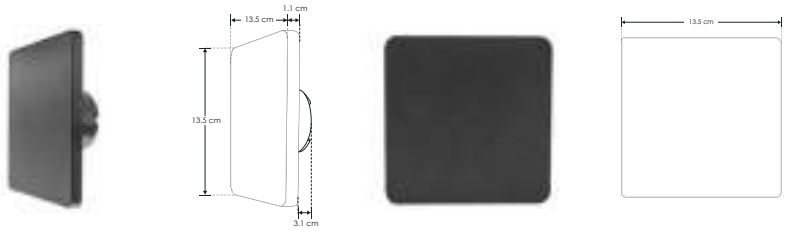

3 W | FL 150 lúmenes Blanco cálido

6 W | FL 300 lúmenes Blanco cálido

12 W | FL 600 lúmenes Blanco cálido

IP 65

360°

100-240

3 000 K Blanco cálido | CRI 80 | 3-4 step MACADAM

RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

PC POLICARBONATO

NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LED035

[Acabado plata (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado plata
Lámpara	Luminario de cortesia para pared
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	90 - 260 V ca
Potencia	3 W





3 000 K Blanco cálido
3 W
90-260
IP 65
120°
FL 210 lúmenes Blanco cálido
3-4 step MACADAM
CRI 80
orificio 6.2 cm
NOM

SOBREPONER / PARED

Material	Plástico ABS
Lámpara	Luminario de cortesia para pared de sobreponer
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	90 - 130 V ca
Potencia	1 W

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

[Acabado gris (Blanco cálido)] **ILUP1252G**

[Acabado blanco (Blanco cálido)] **ILUP1252W**

RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA
1 W
3 000 K Blanco cálido
IP 65
90-130
120°
3-4 step MACADAM
FL 70 lúmenes Blanco cálido
NOM
CRI 80



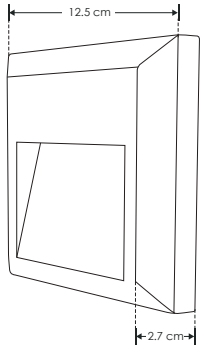

EXTERIORES

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

ILUPCPBL1.5WWWB [Acabado negro (Blanco cálido) 1.5 w]

ILUPCPBL3WWWB [Acabado negro (Blanco cálido) 3 w]

Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario de cortesia para pared y escalones
Ángulo de apertura	120° (Luz indirecta inferior)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 240 V ca
Potencia	1.5 W / 3 W



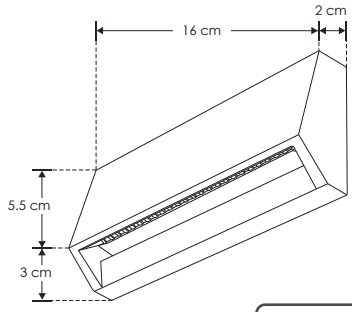

3 000 K Blanco cálido

100 – 240

3 W

FL 210 lúmenes Blanco cálido

1.5 W

FL 105 lúmenes Blanco cálido

IP 65

3-4 step MACADAM

120°

RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

CRI 80

NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUP2302G [Acabado gris (Blanco cálido)]

Material	Plástico ABS
Lámpara	Luminario de cortesia para pared de sobreponer
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	90 - 130 V ca
Potencia	1.6 W

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

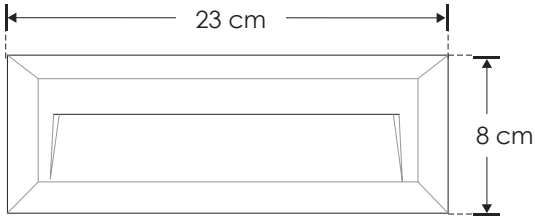

3 000 K Blanco cálido · 90-130 · 1.6 W · IP 65 · FL 112 lúmenes Blanco cálido · 120° · CRI 80 · RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA · 3-4 step MACADAM · NOM

EMPOTRAR / PARED

ILUSP852WWWG [Acabado gris (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado gris
Lámpara	Luminario de cortesia para pared
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	2 W





3 000 K Blanco cálido · 2 W · 85-265 · IP 54 · 120° · FL 240 lúmenes Blanco cálido · 3-4 step MACADAM · CRI 80 · orificio 7.5 cm · NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILU2810PC1WB [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILU2810PC1WW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

Material	Policarbonato acabado blanco / negro
Lámpara	Luminario de cortesia para pared
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	1 W

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.





3 000 K Blanco cálido

1 W

85-265

IP 65

120°

FL 70 lúmenes Blanco cálido

3-4 step MACADAM

CRI 80

RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

PC POLICARBONATO

NOM

SOBREPONER / PARED

Material	Policarbonato acabado blanco / negro
Lámpara	Luminario de cortesia para pared
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	2 W

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

[Acabado negro (Blanco cálido)] **ILU2830PC2WB**

[Acabado blanco (Blanco cálido)] **ILU2830PC2WW**

RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

2 W

3 000 K Blanco cálido

IP 65

85-265

120°

3-4 step MACADAM

FL 140 lúmenes Blanco cálido

NOM

CRI 80



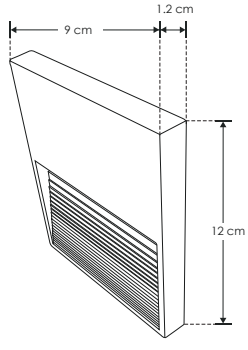

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILU2840PC3WB [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILU2840PC3WW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

Material	Policarbonato acabado blanco / negro
Lámpara	Luminario de cortesia para pared
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	3 W

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.





RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

3 000 K Blanco cálido

3 W

85-265

IP 65

120°

FL 210 lúmenes Blanco cálido

3-4 step MACADAM

CRI 80

PC POLICARBONATO

NOM

EMPOTRAR / PARED

Material	Policarbonato acabado blanco / negro
Lámpara	Luminario de pared para empotrar, compatible con caja registro
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	2 W

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

[Acabado negro (Blanco cálido)] **ILU2650BPC2WB**

[Acabado blanco (Blanco cálido)] **ILU2650BPC2WW**





3 000 K Blanco cálido

2 W

85-265

IP 65

120°

FL 140 lúmenes Blanco cálido

3-4 step MACADAM

CRI 80

PC POLICARBONATO

NOM

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUB103710W60DG [Acabado gris obscuro (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado gris obscuro
Lámpara	Luminario tipo bolardo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 277 V ca
Potencia	10 W

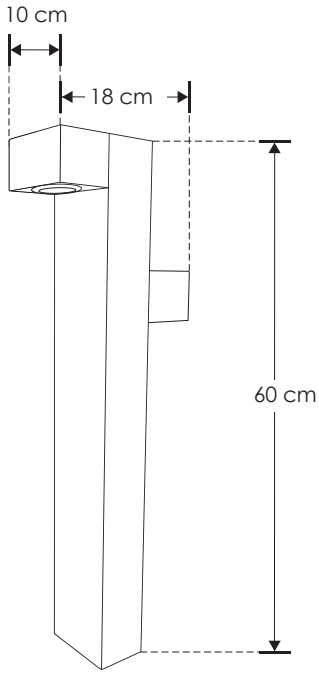

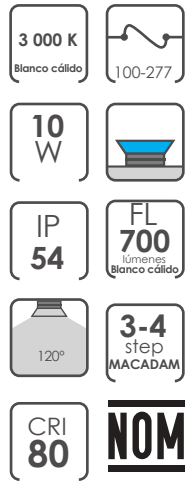

SOBREPONER / PARED

Material	Acero acabado gris obscuro
Base	GU10
Lámpara	Luminario de sobreponer en pared
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	16 W máx.

NOTA: No incluye lámpara.

ILU2917GU10DG [Acabado gris obscuro (1 salida)]



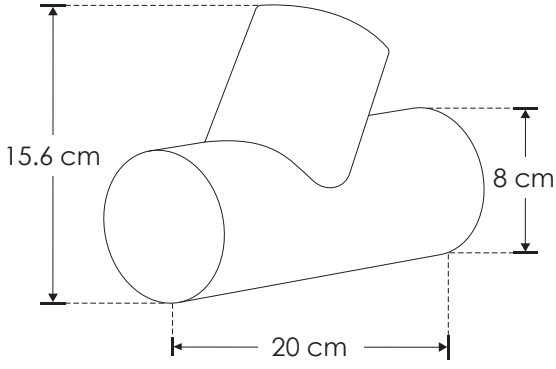

EXTERIORES

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUB1917GU10DG [Acabado gris obscuro (1 salida)]

Material	Acero acabado gris obscuro
Base	GU10
Lámpara	Luminario tipo bolardo de un cabezal
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	16 W máx.

NOTA: No incluye lámpara.

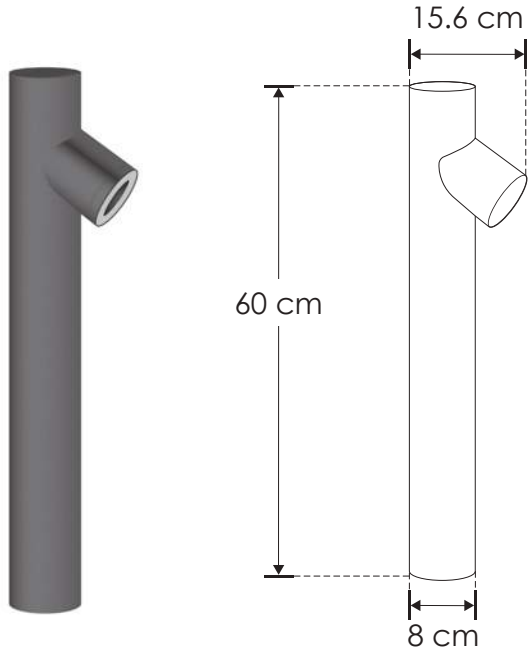



NOM

SOBREPONER / PISO

Material	Acero acabado gris obscuro
Base	GU10
Lámpara	Luminario tipo bolardo de dos cabezales
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	32 W máx. (16 W por cada base GU10)

NOTA: No incluye lámparas.

[Acabado gris obscuro (2 salidas)] **ILUB19172GU10DG**

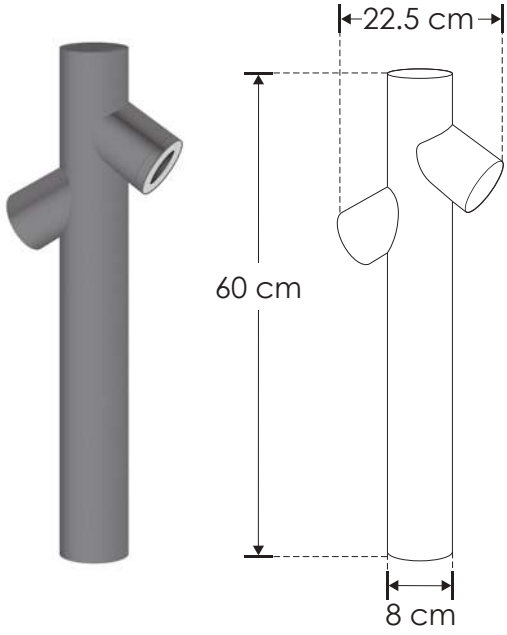



NOM

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUB0126W60SG [Acabado gris claro (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado gris claro
Lámpara	Luminario tipo bolardo 2 salidas laterales dirigibles
Ángulo de apertura	120° ajustables
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	10 W

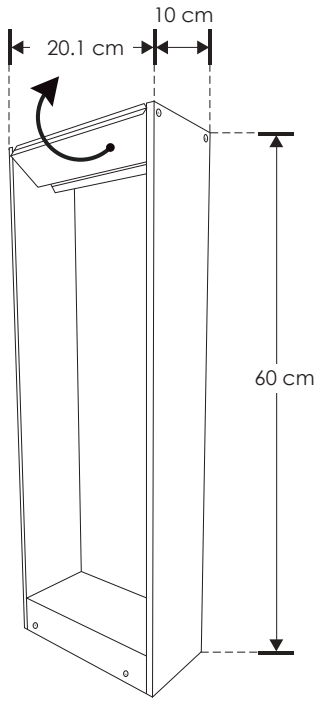

3 000 K Blanco cálido
10 W
100-240
IP 54
120° Ajustables
FL 700 lúmenes Blanco cálido
CRI 80
3-4 step MACADAM
NOM

SOBREPONER / PISO

Material	Aluminio acabado gris obscuro
Lámpara	Luminario tipo bolardo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	6 W

[Acabado gris obscuro (Blanco cálido)] **ILUB0116W60DG**

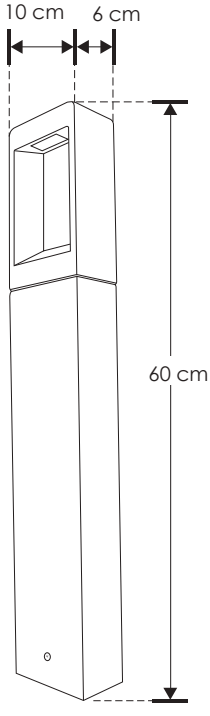

3 000 K Blanco cálido
6 W
100-240
IP 54
120°
FL 420 lúmenes Blanco cálido
CRI 80
3-4 step MACADAM
NOM

EXTERIORES

iLumileds® / ilumileds.com.mx

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

ILUB0270PC08WB [Acabado negro (Blanco cálido)]

Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario tipo bolardo con salida de luz indirecta inferior
Ángulo de apertura	180° (Salida de luz indirecta hacía abajo)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	8 W

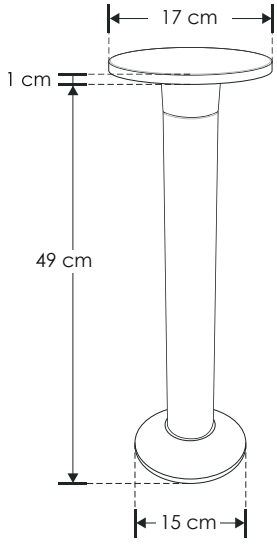

RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

8 W | 3 000 K Blanco cálido | IP 54 | 100-240 | 180° | FL 560 lúmenes Blanco cálido | 2-3 step MACADAM | CRI 80 | NOM

SOBREPONER / PISO

Material	Aluminio acabado gris obscuro
Base	E27
Lámpara	Luminario tipo bolardo
Ángulo de apertura	180°
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	15 W máximo

NOTA: No incluye lámpara.

[Luminario Redondo] **ILUB1271M19DG**

[Luminario Cuadrado] **ILUB1272M18DG**

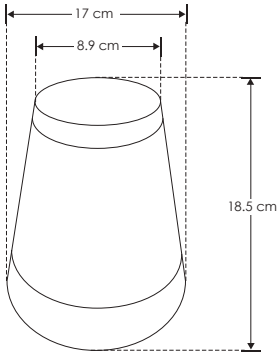

15 W MAX | IP 54 | E27 | 180° | 85-265 | NOM

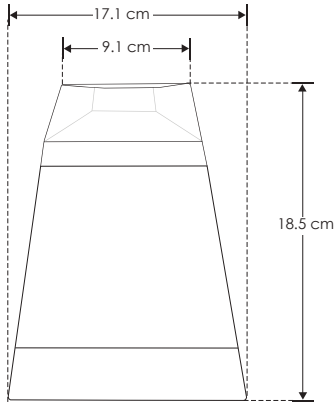

EXTERIORES

iLumileds® / ilumileds.com.mx

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUSOLAL3W [Acabado negro (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario solar de pared con sensor de presencia y obscuridad
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Potencia	3 W

NOTA: Tiene una autonomia de 8 horas continuas encendido.

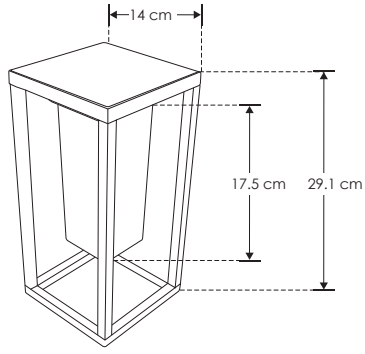

3 000 K Blanco cálido | 3 W | SOLAR | IP 65 | FL 210 lúmenes Blanco cálido | 120° | 3-4 step MACADAM | CRI 80 | NOM

SOLAR / SOBREPONER / PISO

ILUSOLBAL3W [Acabado negro (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario solar de piso con sensor de presencia y obscuridad
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Potencia	3 W

NOTA: Incluye estaca. Tiene una autonomia de 8 horas continuas encendida.

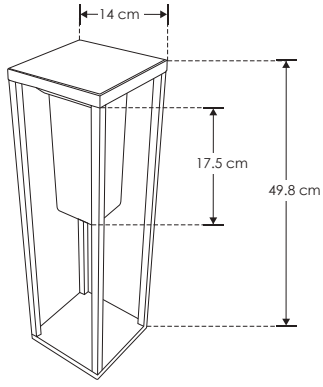

SOLAR | 3 000 K Blanco cálido | IP 65 | 3 W | 120° | CRI 80 | FL 210 lúmenes Blanco cálido | NOM | 3-4 step MACADAM

EXTERIORES

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

ILUSOLPC6LENS2WB [Acabado negro (Blanco cálido)]



Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario solar para pared
Ángulo de apertura	360° (Efecto omnidireccional)
Color de luz	Blanco cálido
Potencia	2 W

NOTA: Incluye batería y celda solar.
Tiempo de encendido 10 H continuas [2 H (100% de brillo), 3 H (70% de brillo), 5H (decremento de brillo progresivo)].
Dos niveles de brillo seleccionables mediante interruptor.

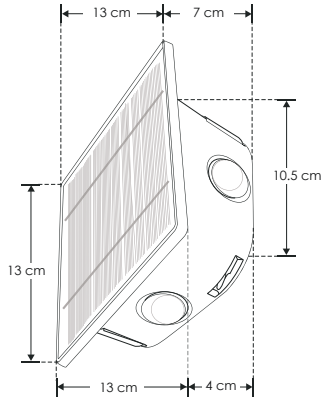

3-4 step MACADAM
SOLAR
3 000 K Blanco cálido
FL 70 lúmenes Blanco cálido
2 W
360°
CRI 80
IP 54
RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA
PC POLICARBONATO
NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

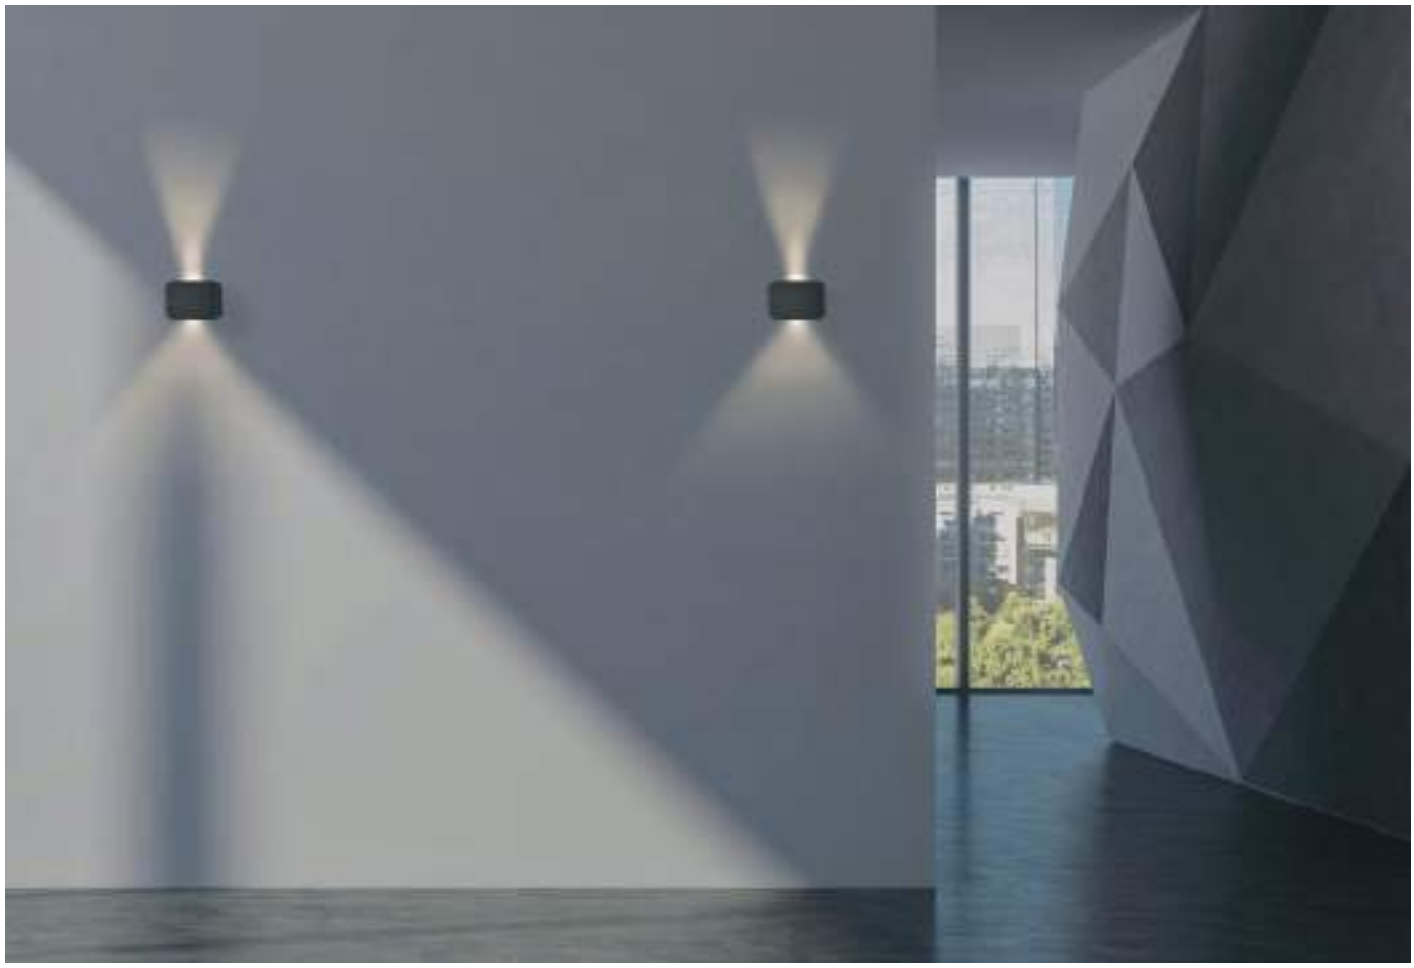

SOLAR / SOBREPONER / PARED

nuevo

[Acabado negro (Blanco cálido)] **ILUSOLPC803H3WB**

Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario solar para pared con cortadores de luz ajustables
Ángulo de apertura	180° (Efecto de luz superior e inferior)
Color de luz	Blanco cálido
Potencia	3 W

NOTA: Incluye batería y celda solar.
Tiempo de encendido 10 H continuas [2 H (100% de brillo), 3 H (70% de brillo), 5H (decremento de brillo progresivo)].
Con cortadores de luz ajustables

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

SOLAR

3 000 K Blanco cálido

FL **70** lúmenes Blanco cálido

3 W

CRI **80**

IP **54**

PC POLICARBONATO

NOM

3-4 step MACADAM

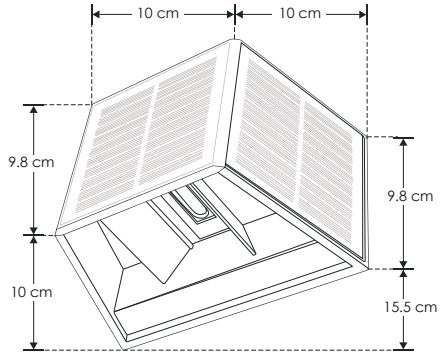

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

ILUSOLPC4LENS2WB [Acabado negro (Blanco cálido)]

Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario solar para pared
Ángulo de apertura	180° (Efecto de luz superior e inferior)
Color de luz	Blanco cálido
Potencia	2 W

NOTA: Incluye batería y celda solar.
Tiempo de encendido 10 H continuas [2 H (100% de brillo), 3 H (70% de brillo), 5H (decremento de brillo progresivo)].

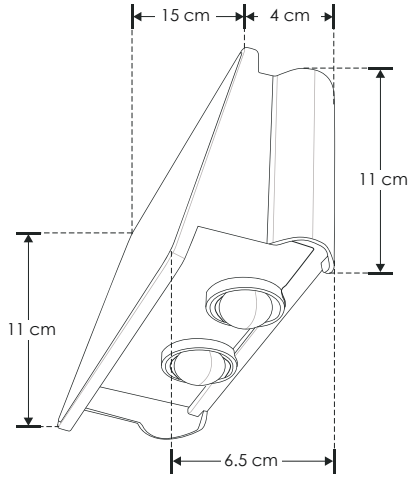

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

SOLAR | 3 000 K Blanco cálido | FL 79 lúmenes Blanco cálido | 2 W | CRI 80 | IP 54 | 3-4 step MACADAM | PC POLICARBONATO | NOM

SOLAR / SOBREPONER / PARED

ILUSOL3W [Acabado gris (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado gris / Policarbonato
Lámpara	Luminario solar de pared con sensor de presencia y obscuridad
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Potencia	3 W

NOTA: Tiene una autonomia de 8 horas continuas encendido.

3 000 K Blanco cálido | 3 W | SOLAR | IP 65 | FL 300 lúmenes Blanco cálido | 120° | 3-4 step MACADAM | CRI 80 | NOM

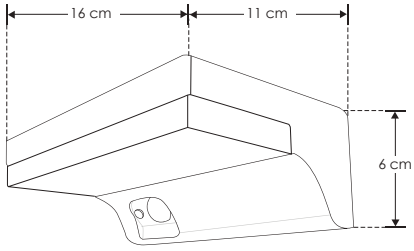

EXTERIORES

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

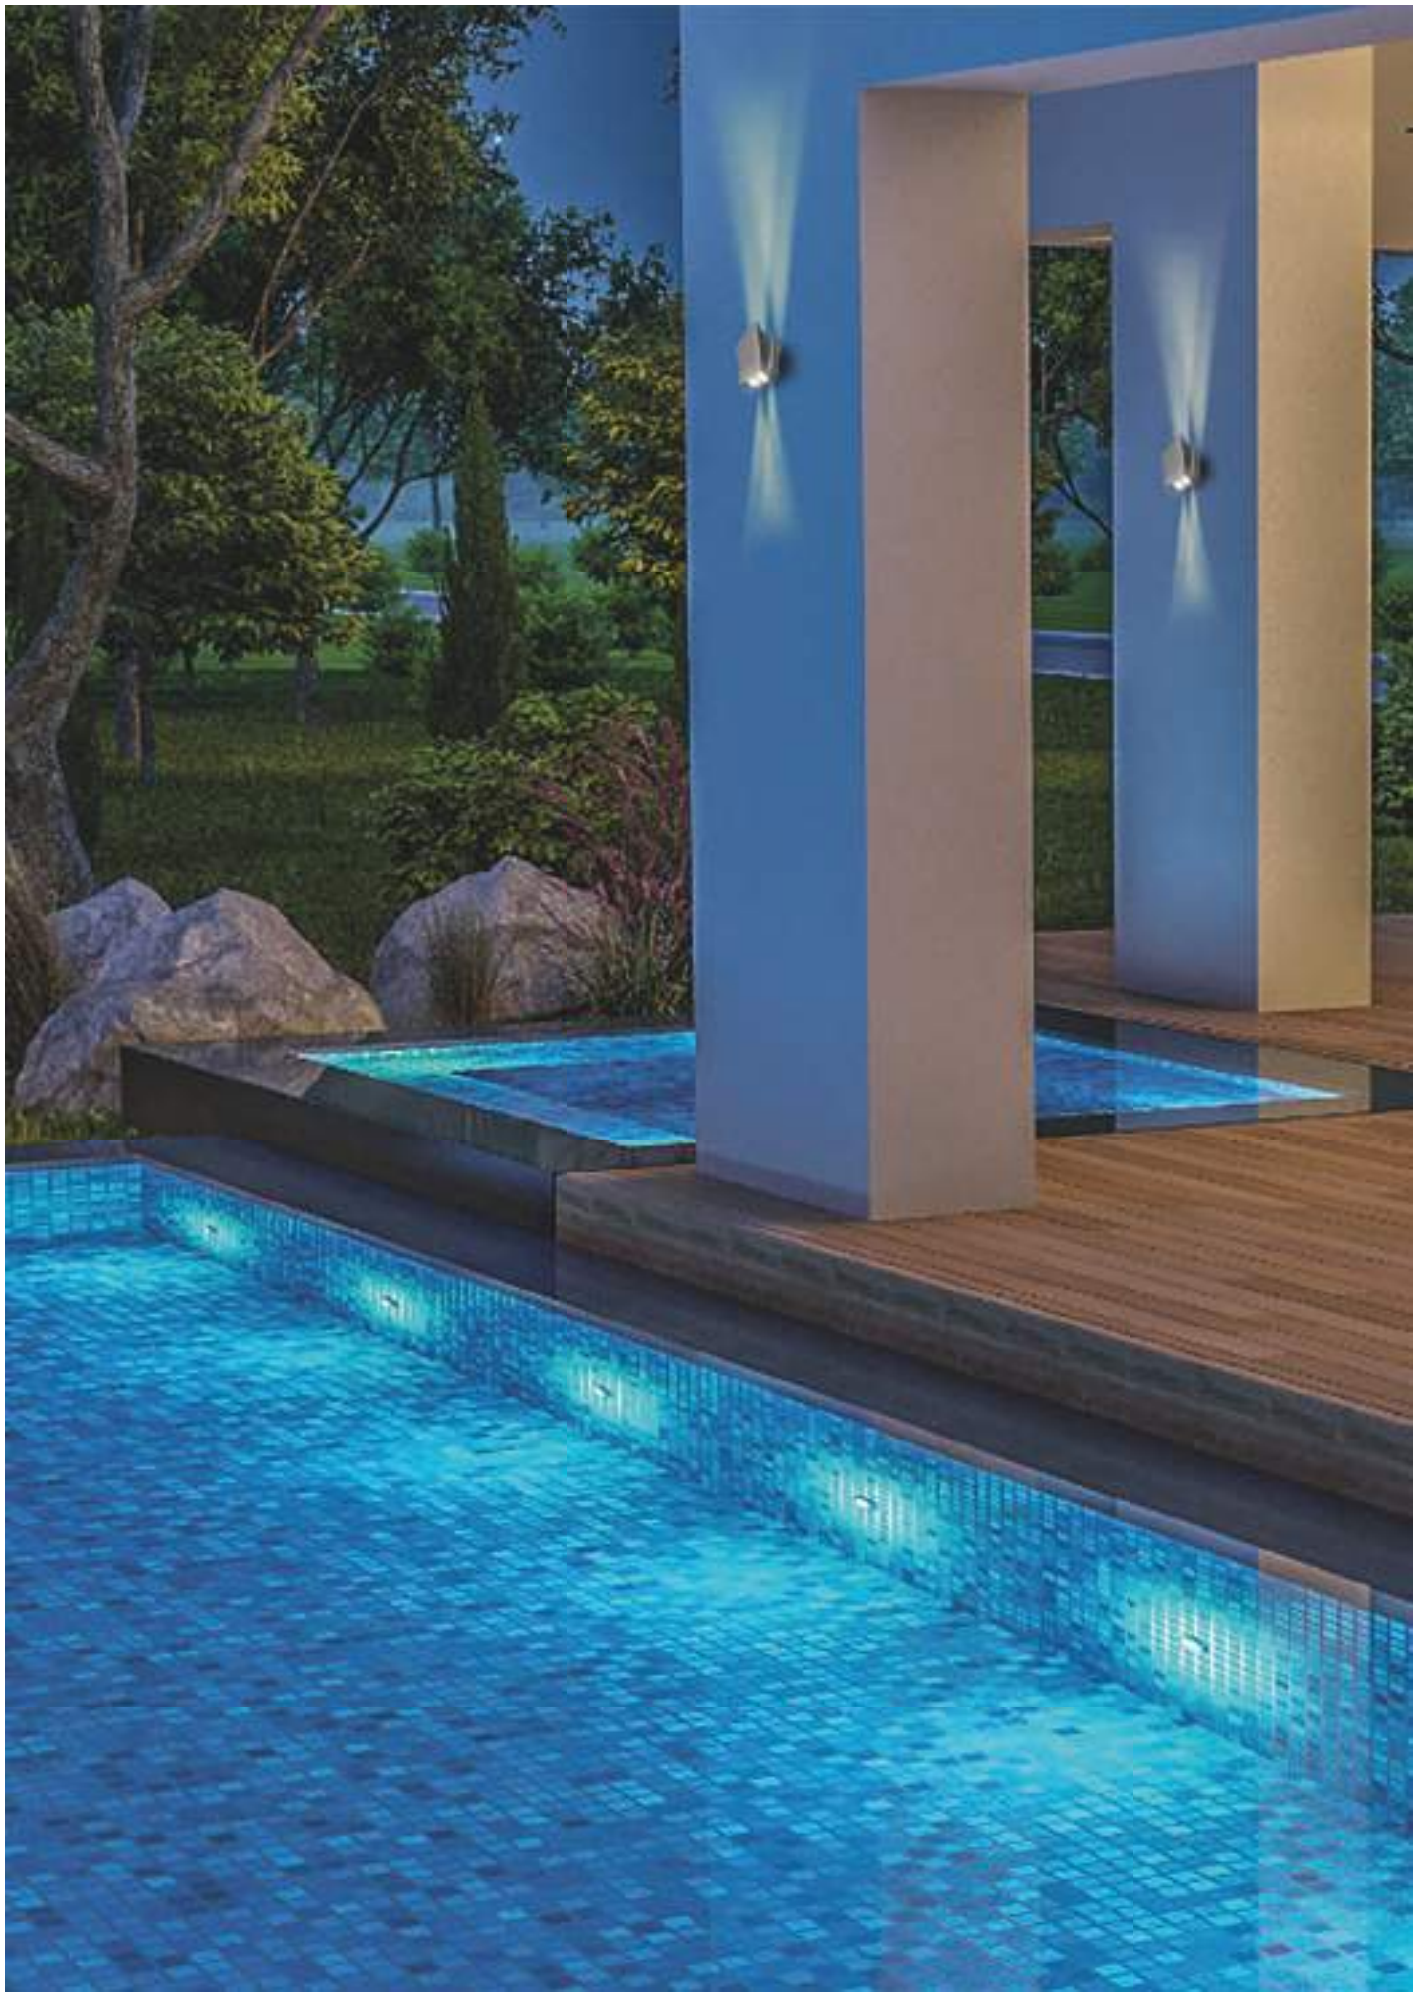

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUSOL4WB [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILUSOL4WW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

Material	Policarbonato acabado blanco / negro
Lámpara	Luminario solar de pared con sensor de presencia y obscuridad
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Potencia	4 W

NOTA: Tiene una autonomia de 8 horas continuas encendido.



RECOMENDADO **ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA**

3 000 K Blanco cálido

SOLAR

4 W

IP 44

120°

FL 190 lúmenes Blanco cálido

CRI 80

3-4 step MACADAM

PC POLICARBONATO

NOM

SOLAR / SOBREPONER / PISO

Material	Policarbonato acabado gris
Base	Sobreponer piso
Lámpara	Luminario solar de piso Blanco/RGB mediante interruptor
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco / RGB
Potencia	4 W

NOTA: Tiene una autonomia de 8 horas continuas encendido.

[Acabado gris (Blanco / RGB)] **ILUSOLCUB4W**

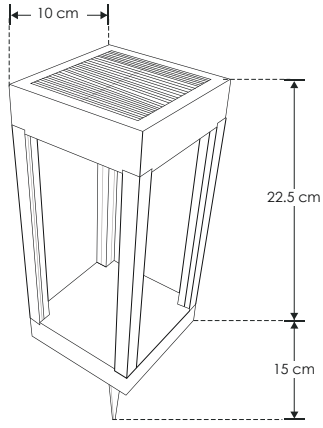

RECOMENDADO **ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA**

SOLAR

4 W

IP 44

360°

FL 200 lúmenes Blanco

RGB

CRI 80

6 000 K Blanco

PC POLICARBONATO

NOM

3-4 step MACADAM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUSOLEST2W

[Acabado negro (Blanco)]

Material	Policarbonato acabado negro
Base	Sobreponer piso
Lámpara	Luminario solar de piso con sensor de obscuridad
Ángulo de apertura	60°
Color de luz	Blanco
Potencia	2 W

NOTA: Tiempo de encendido 5-6 H continuas, 8 H en modo atenuado.

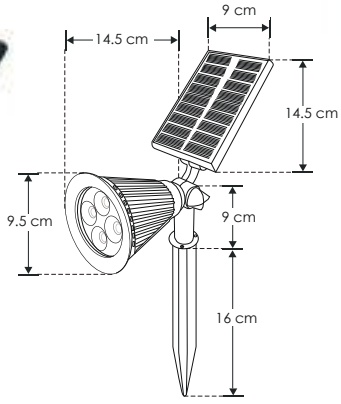

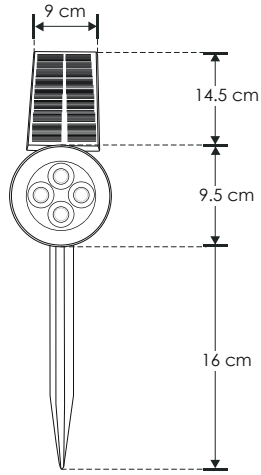

6 000 K Blanco
SOLAR
2 W
IP 44
60°
FL 200 lúmenes Blanco
CRI 80
3-4 step MACADAM
RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA
PC POLICARBONATO
NOM

SOLAR / SOBREPONER / PISO

Material	Policarbonato acabado negro
Base	Sobreponer piso
Lámpara	Luminario solar de piso con sensor de obscuridad
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco
Potencia	9 W

NOTA: Tiene una autonomia de 8 horas continuas encendido.

[Acabado negro (Blanco)]

ILUSOLEST9W

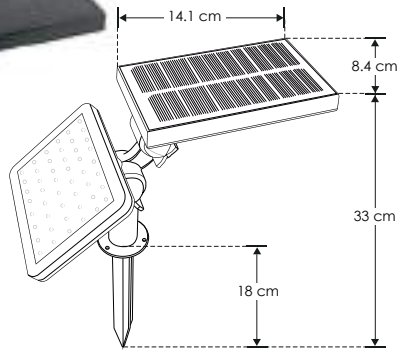

6 000 K Blanco
SOLAR
9 W
IP 44
120°
FL 203 lúmenes Blanco
CRI 80
3-4 step MACADAM
PC POLICARBONATO
NOM
RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

ILUESTPC60506W [Acabado negro (Blanco cálido)]

Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario para exteriores con estaca o base de sobreponer
Ángulo de apertura	180° (Luz indirecta hacia abajo)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	6 W

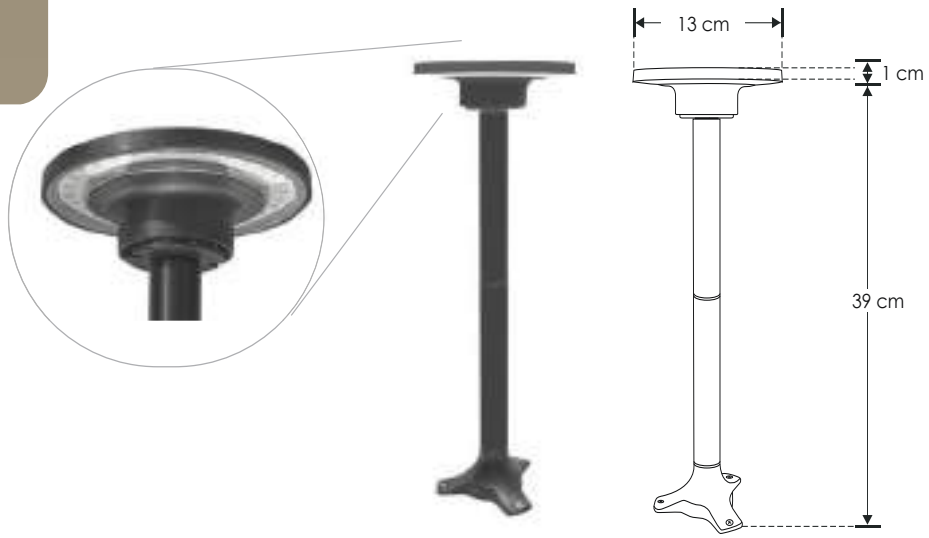

Nota: Incluye estaca (instalación opcional)

IP 65 | 3 000 K Blanco cálido | 100 - 240 | FL 500 lúmenes Blanco cálido | 6 W | 180° | CRI 80 | PC POLICARBONATO | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA | 3-4 step MACADAM | NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

ILUESTPC066012W

[Acabado negro (Blanco cálido)]

Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario para exteriores con estaca o base de sobreponer
Ángulo de apertura	180° (Luz indirecta hacia abajo)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	12 W

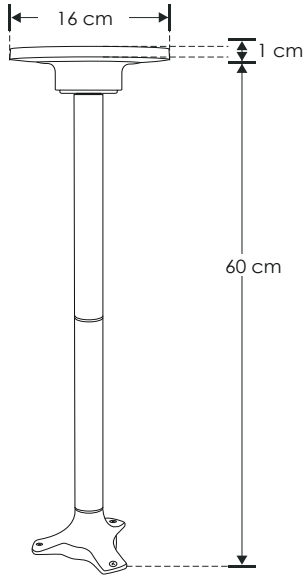

IP 65 | 3 000 K Blanco cálido | 100 - 240 | FL 1000 lúmenes Blanco cálido | 12 W | 180° | CRI 80 | PC POLICARBONATO | RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA | 3-4 step MACADAM | NOM

Nota: Incluye estaca (instalación opcional)

SOLAR / SOBREPONER / PISO

[Acabado gris obscuro (Blanco cálido)]

ILUSOLB300006DG

Material	Aluminio acabado gris obscuro
Lámpara	Luminario solar con sensor de obscuridad
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Potencia	6 W

NOTA: Tiene una autonomia de 8 horas continuas encendido.

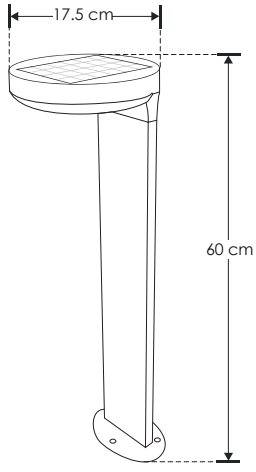

SOLAR | 3 000 K Blanco cálido | IP 65 | 6 W | 120° | CRI 80 | FL 200 lúmenes Blanco | NOM | 3-4 step MACADAM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOLAR / SOBREPONER / PISO

Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario solar con encendido automático
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Potencia	2 W

NOTA: Incluye estaca para instalar en piso. Con dos niveles de brillo seleccionables mediante interruptor. Tiempo de trabajo, 8 horas continuas con nivel de brillo 1 (70%), 6 horas continuas con nivel de brillo 2 (100%). Con encendido automático durante la noche y carga de batería durante el día

nuevo

[Blanco cálido] **ILUSOLB0801B**

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

3 000 K
Blanco cálido

FL 100 lúmenes Blanco cálido

2 W

120°

SOLAR

CRI 80

IP 65

PC POLICARBONATO

NOM

3-4 step MACADAM

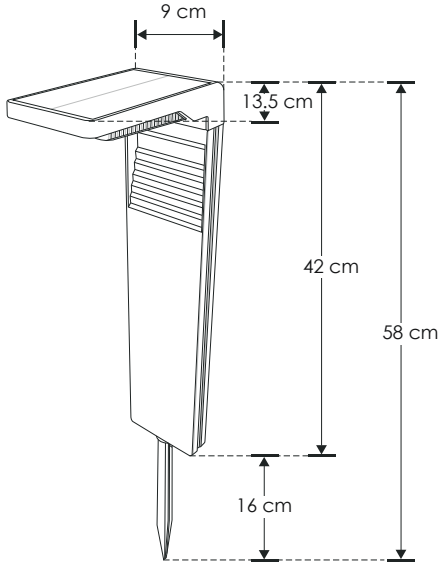

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LÁMPARAS

iLumileds®

INSTITUTO DE FORMACIÓN ILUMILEDS

iLumileds®

La **Iluminación**
adecuada puede
cambiar completamente
tu espacio favorito

iLumileds

NUEVOS
productos

MR167WWW3860
MR167WW3860
GU107WWW3860
GU107WW3860

[Blanco cálido / blanco]
Lámpara tipo dicroico con ángulo de apertura ajustable

MR169WWW
MR169WNW
MR169WW
GU109WWW
GU109WNW
GU109WW

[Blanco cálido / neutro / blanco]
Lámpara tipo dicroico



MR169WDWW
MR169WDNW
MR169WDW
GU109WDWW
GU109WDNW
GU109WDW

[Blanco cálido / neutro / blanco]
Lámpara tipo dicroico

ILUMOD3WWWBNDP

[Blanco cálido]
Módulo con arillos intercambiables

nuevo

MR167WWW3860 [Blanco cálido]

MR167WW3860 [Blanco]

GU107WWW3860 [Blanco cálido]

GU107WW3860 [Blanco]

LINEA PROFESIONAL

Material	Policarbonato acabado blanco y lente transparente
Base	GU10 / MR16
Lámpara	Lámpara tipo dicroico
Ángulo de apertura	38° a 60°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	85-265 V ca
Potencia	7 W

NOTA: Ángulo de apertura ajustable desde 38° a 60°









NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA BAJO COSTO

Material	Carcasa de plástico / Interior de aluminio
Base	GU10 / MR16
Lámpara	Lámpara tipo dicroico
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	7 W

NOTA: Para aplicaciones donde no permanezca encendido más de 8 horas continuas.

MR167WWWE	[Blanco cálido]
MR167WNWE	[Blanco neutro]
MR167WWE	[Blanco]
GU107WWWE	[Blanco cálido]
GU107WNWE	[Blanco neutro]
GU107WWE	[Blanco]

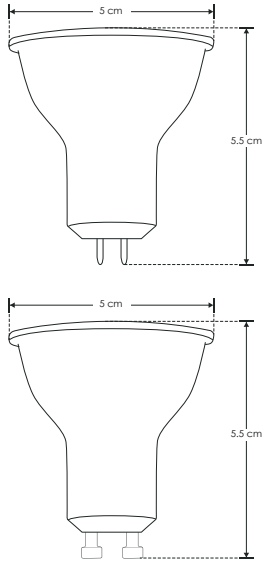

GU10 · MR16 · 7 W · 110-130 · IP 20 · 38° · 2 700 K Blanco cálido · 4 100 K Blanco neutro · 6 000 K Blanco · FL 455 lúmenes Blanco cálido · FL 460 lúmenes Blanco neutro · FL 465 lúmenes Blanco · IES Archivo Fotométrico · CRI 80 · 3-4 step MACADAM · NOM

LINEA PROFESIONAL

Material	Policarbonato acabado blanco y lente transparente
Base	GU10 / MR16
Lámpara	Lámpara tipo dicroico
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	9 W

nuevo

[Blanco cálido]	**MR169WWW**
[Blanco neutro]	**MR169WNW**
[Blanco]	**MR169WW**
[Blanco cálido]	**GU109WWW**
[Blanco neutro]	**GU109WNW**
[Blanco]	**GU109WW**

38° · IP 20 · 9 W · 100-240 · MR16 · GU10 · 3-4 step MACADAM · 3 000 K Blanco cálido · FL 603 lúmenes Blanco cálido · CRI 90 · 4 100 K Blanco neutro · FL 612 lúmenes Blanco neutro · PC POLICARBONATO · 6 500 K Blanco · FL 621 lúmenes Blanco · NOM

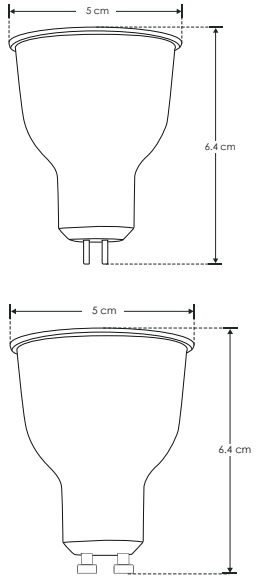

LÁMPARAS

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

LINEA PROFESIONAL

MR169WDWW [Blanco cálido]
MR169WDNW [Blanco neutro]
MR169WDW [Blanco]
GU109WDWW [Blanco cálido]
GU109WDNW [Blanco neutro]
GU109WDW [Blanco]

Material	Policarbonato acabado blanco y lente transparente
Base	GU10 / MR16
Lámpara	Lámpara tipo dicroico
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	9 W





 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA BAJO COSTO

MR165WDWWE	[Blanco cálido]
MR165WDNWE	[Blanco neutro]
MR165WDWE	[Blanco]
GU105WDWWE	[Blanco cálido]
GU105WDNWE	[Blanco neutro]
GU105WDWE	[Blanco]

Material	Carcasa de plástico / Interior de aluminio
Base	GU10 / MR16
Lámpara	Lámpara tipo dicroico
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	90 - 130 V ca
Potencia	5 W

NOTA: Para aplicaciones donde no permanezca encendido más de 8 horas continuas.
El driver incluido en esta lámpara funciona con atenuador de luz con tecnología TRIAC.
El rango de atenuación es del 20 al 100% y requiere atenuador con apagador. Revise la compatibilidad de su atenuador.

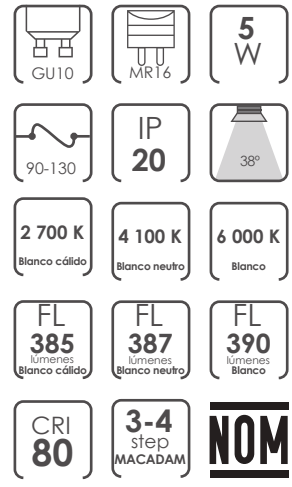

LINEA BAJO COSTO

Material	Carcasa de plástico / Interior de aluminio
Base	MR11
Lámpara	Lámpara tipo dicroico
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	3 W

NOTA: Para aplicaciones donde no permanezca encendido más de 8 horas continuas.

[Blanco cálido]	**MR113WWWE**
[Blanco]	**MR113WWE**



Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

ILUMOD3WWWBNDP [Blanco cálido]

LINEA PROFESIONAL

Material	Policarbonato acabado blanco
Base	Plafón / Empotrar
Lámpara	Módulo con arillos intercambiables
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	3 W

NOTA: Luminario de LED con cuatro arillos intercambiables incluidos (Arillo blanco, negro, plateado y dorado)







85 - 265

3 W

IP 54

FL 240 lúmenes Blanco cálido

38°

CRI 90

3 000 K Blanco cálido

PC POLICARBONATO

IES Archivo Fotométrico

NOM

LINEA PROFESIONAL

Material	Cerámica acabado blanco
Lámpara	Módulo 5 W IP54
Ángulo de apertura	38° (Puede variar de acuerdo con el reflector utilizado)
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	5 W

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

[Blanco cálido] **ILUMOD5WWWIP54**

[Blanco] **ILUMOD5WWIP54**

3 000 K Blanco cálido

6 000 K Blanco

5 W

110-130

IP 54

38°

FL 350 lúmenes Blanco cálido

FL 400 lúmenes Blanco

CRI 90

IES Archivo Fotométrico

NOM



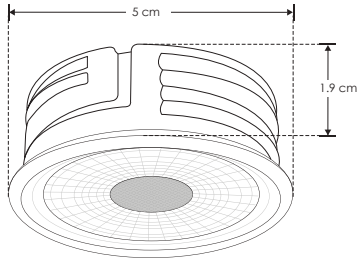

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

ILUMODPC7WWW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

ILUMODPC7WW [Acabado blanco (Blanco)]

LINEA PROFESIONAL

Material	Policarbonato, acabado blanco
Lámpara	Módulo 7 W IP54
Ángulo de apertura	100°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	110-130 V ca
Potencia	7 W

NOTA: Compatible con todos los difusores de la línea iLumileds. Para uso en espacios con humedad o vapor.





LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio acabado negro
Base	Plafon/Empotrar
Lámpara	Módulo de 9 W
Ángulo de apertura	24° (Puede variar de acuerdo con el difusor utilizado)
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	9 W

NOTA: Este luminario puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD254230010W o DD204030012W**.
* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS y CONTROLES**

[Blanco cálido] **ILUMOD9WWW**

[Blanco neutro] **ILUMOD9WNW**

[Blanco] **ILUMOD9WW**

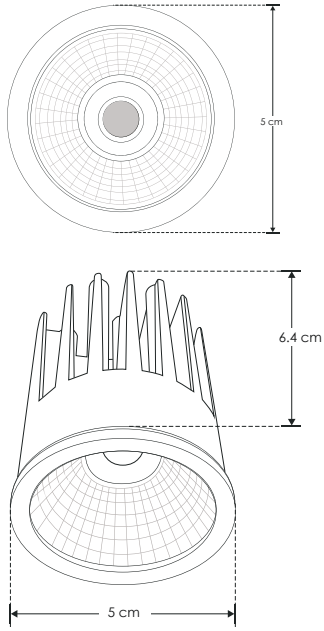

LÁMPARAS

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

ILUMOD12WWW	[Blanco cálido]
ILUMOD12WNW	[Blanco neutro]
ILUMOD12WW	[Blanco]

Material	Aluminio acabado blanco
Base	Plafón / Empotrar
Lámpara	Módulo de 12 W
Ángulo de apertura	38° (Puede variar de acuerdo con el reflector utilizado)
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	12 W

NOTA: Este luminario puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD204030012W.**
* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS y CONTROLES**

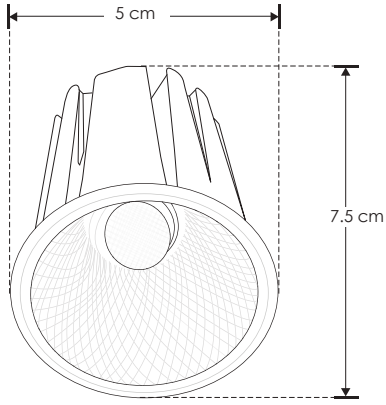

85-265

3 000 K Blanco cálido — FL 840 lúmenes Blanco cálido

4 100 K Blanco neutro — FL 900 lúmenes Blanco neutro

6 000 K Blanco — FL 960 lúmenes Blanco

38° — CRI 90

12 W — IP 20 — IES Archivo Fotométrico — NOM

LINEA BAJO COSTO

Material	Aluminio / Cubierta acrílico transparente
Base	G9
Lámpara	Tipo cacahuate
Ángulo de apertura	280°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	110 - 127 V ca
Potencia	2.5 W

NOTA: Para aplicaciones donde no permanezca más de 12 horas encendido.
Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

[Blanco cálido]	**G92.5WWWCE**
[Blanco]	**G92.5WWCE**

G9 — 2.5 W

110-127 — IP 20

280° — 3 000 K Blanco cálido

5 500 K Blanco — FL 140 lúmenes Blanco cálido

FL 160 lúmenes Blanco — CRI 80

3-4 step MACADAM — NOM

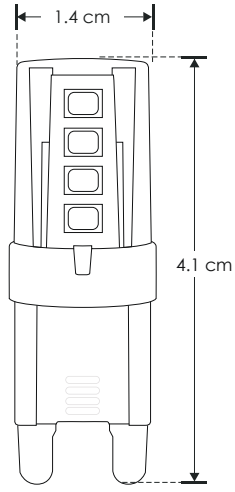

LÁMPARAS

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

G95WDIMWWC [Blanco cálido]

Material	Aluminio / Cubierta resina
Base	G9
Lámpara	Tipo cacahuate, atenuable
Ángulo de apertura	270°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	110 - 127 V ca
Potencia	5 W

NOTA: Para aplicaciones donde no permanezca más de 12 horas encendido.
Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.
El dimmer recomendado para atenuar este luminario funciona con atenuador de luz con tecnología TRIAC. El rango de atenuación es del 20 al 100% y requiere apagador. Revise la compatibilidad de su atenuador.

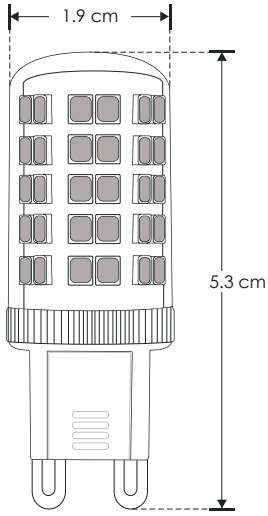

driver atenuable
G9
5 W
110-127
IP 20
270°
3 000 K Blanco cálido
FL 250 lúmenes Blanco cálido
CRI 80
3-4 step MACADAM
NOM

LINEA PROFESIONAL

Material	Carcasa de plástico / Interior de aluminio
Lámpara	Lámpara tipo PAR38
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco neutro / Blanco
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	18 W

NOTA: Para aplicaciones donde no permanezca más de 12 horas encendido.

[Blanco neutro] **PAR38SMD18W38NW**

[Blanco] **PAR38SMD18W38W**



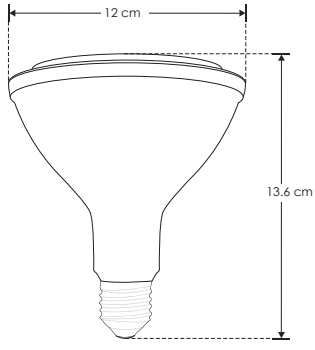

E27
18 W
85-277
IP 20
38°
4 100 K Blanco neutro
5 000 K Blanco
FL 1 450 lúmenes Blanco neutro
FL 1 500 lúmenes Blanco
IES Archivo Fotométrico
CRI 80
3-4 step MACADAM
NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

P5W130VWWZ [Blanco cálido]

P5W130VWZ [Blanco]

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio
Lámpara	Pastilla sin driver externo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	130 V ca
Potencia	5 W

NOTA: Para aplicaciones donde no permanezca más de 12 horas encendido.
Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.
Por utilizar un driver que no es de corriente constante, este producto es sensible a los cambios bruscos de alimentación por lo que no es recomendable conectarse en líneas con motores u hornos de microondas. La pastilla se debera fijar con tornillos y al mismo tiempo utilizar grasa de silicón Steren o similar para una correcta disipación de calor.
Consultar manual de operación en ilumileds.com.mx

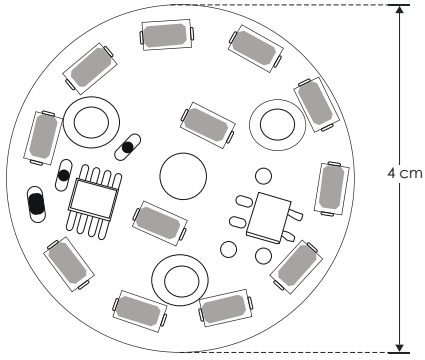

5 W | 130 | IP 20 | 120° | 3 000 K Blanco cálido | 5 500 K Blanco | FL 350 lúmenes Blanco cálido | FL 400 lúmenes Blanco | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | NOM

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio
Lámpara	Pastilla sin driver externo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	130 V ca
Potencia	7 W

NOTA: Para aplicaciones donde no permanezca más de 12 horas encendido.
Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.
Por utilizar un driver que no es de corriente constante, este producto es sensible a los cambios bruscos de alimentación por lo que no es recomendable conectarse en líneas con motores u hornos de microondas. La pastilla se deberá fijar con tornillos y al mismo tiempo utilizar grasa de silicón Steren o similar para una correcta disipación de calor.
Consultar manual de operación en ilumileds.com.mx

[Blanco cálido] **P7W130VWWZ**

[Blanco] **P7W130VWZ**

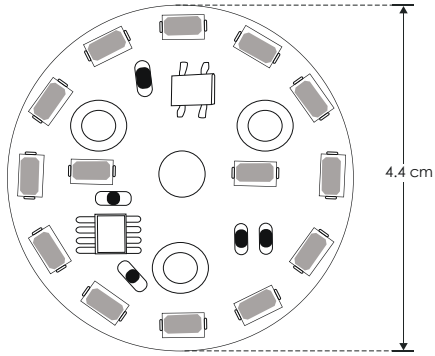

130 | 7 W | 120° | IP 20 | 5 500 K Blanco | 3 000 K Blanco cálido | FL 560 lúmenes Blanco | FL 490 lúmenes Blanco cálido | 3-4 step MACADAM | CRI 80 | NOM

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

P8W130VWWC [Blanco cálido]

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio
Lámpara	Pastilla sin driver externo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	130 V ca
Potencia	8 W

NOTA: Para aplicaciones donde no permanezca más de 12 horas encendido.
Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.
Por utilizar un driver que no es de corriente constante, este producto es sensible a los cambios bruscos de alimentación por lo que no es recomendable conectarse en líneas con motores u hornos de microondas. La pastilla se deberá fijar con tornillos y al mismo tiempo utilizar grasa de silicón Steren o similar para una correcta disipación de calor.
Consultar manual de operación en ilumileds.com.mx
Debe instalarse sobre un material disipador de calor (aluminio preferentemente).

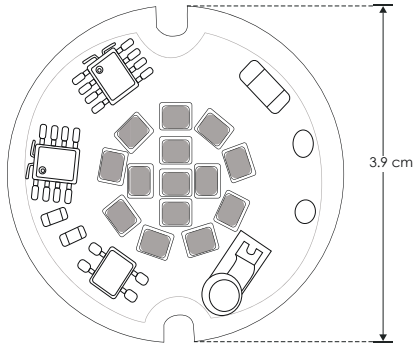

8 W
130
IP 20
120°
3 000 K Blanco cálido
FL 560 lúmenes Blanco cálido
CRI 80
3-4 step MACADAM
NOM

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio
Lámpara	Pastilla sin driver externo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	130 V ca
Potencia	12 W

[Blanco cálido] **P12W130VWWZ**
[Blanco] **P12W130VWZ**

NOTA: Para aplicaciones donde no permanezca más de 12 horas encendido.
Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.
Por utilizar un driver que no es de corriente constante, este producto es sensible a los cambios bruscos de alimentación por lo que no es recomendable conectarse en líneas con motores u hornos de microondas. La pastilla se deberá fijar con tornillos y al mismo tiempo utilizar grasa de silicón Steren o similar para una correcta disipación de calor.
Consultar manual de operación en ilumileds.com.mx

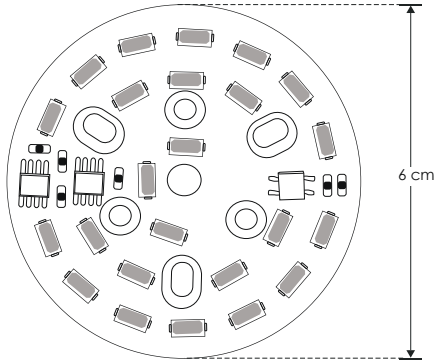

130
12 W
120°
IP 20
5 500 K Blanco
3 000 K Blanco cálido
FL 960 lúmenes Blanco
FL 840 lúmenes Blanco cálido
3-4 step MACADAM
CRI 80
NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

P15W130VWWZ [Blanco cálido]

P15W130VWZ [Blanco]

Material	Aluminio
Lámpara	Pastilla sin driver externo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	130 V ca
Potencia	15 W

NOTA: Para aplicaciones donde no permanezca más de 12 horas encendido.
Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.
Por utilizar un driver que no es de corriente constante, este producto es sensible a los cambios bruscos de alimentación por lo que no es recomendable conectarse en líneas con motores u hornos de microondas. La pastilla se deberá fijar con tornillos y al mismo tiempo utilizar grasa de silicón Steren o similar para una correcta disipación de calor.
Consultar manual de operación en ilumileds.com.mx

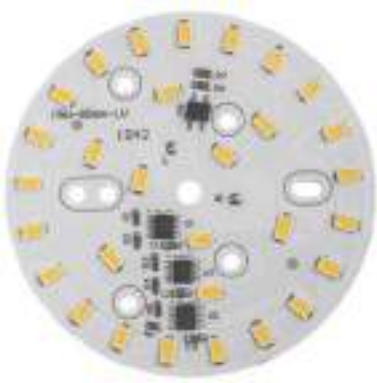

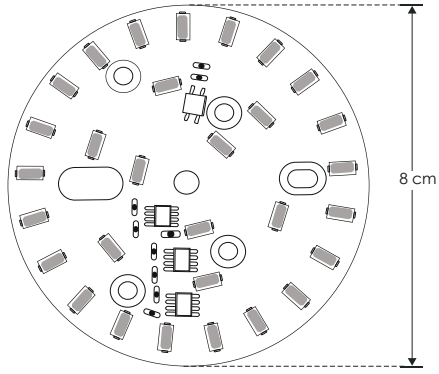

15 W
IP 20
130
3 000 K Blanco cálido
120°
FL 1 050 lúmenes Blanco cálido
5 500 K Blanco
CRI 80
FL 1 200 lúmenes Blanco
NOM
3-4 step MACADAM

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio
Lámpara	Pastilla sin driver externo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	130 V ca
Potencia	15 W

[Blanco cálido] **P15W130VWWC**

NOTA: Para aplicaciones donde no permanezca más de 12 horas encendido.
Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.
Por utilizar un driver que no es de corriente constante, este producto es sensible a los cambios bruscos de alimentación por lo que no es recomendable conectarse en líneas con motores u hornos de microondas. La pastilla se deberá fijar con tornillos y al mismo tiempo utilizar grasa de silicón Steren o similar para una correcta disipación de calor.
Debe instalarse sobre un material disipador de calor (aluminio preferentemente).

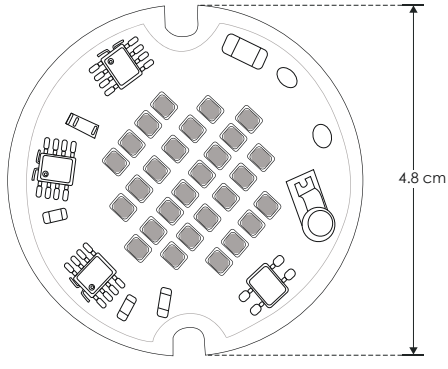

15 W
130
IP 20
120°
3 000 K Blanco cálido
FL 1 050 lúmenes Blanco cálido
CRI 80
3-4 step MACADAM
NOM

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

ACBOARD50WW	[Blanco cálido]
ACBOARD50NW	[Blanco neutro]
ACBOARD50W	[Blanco]

Material	Pista de cobre / Fibra de vidrio
Lámpara	Tarjeta sin driver externo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	127 V ca
Potencia	14.4 W

NOTA: Para aplicaciones donde no permanezca más de 12 horas encendido.
Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.
Debe instalarse sobre un material disipador de calor (perfil de aluminio preferentemente).

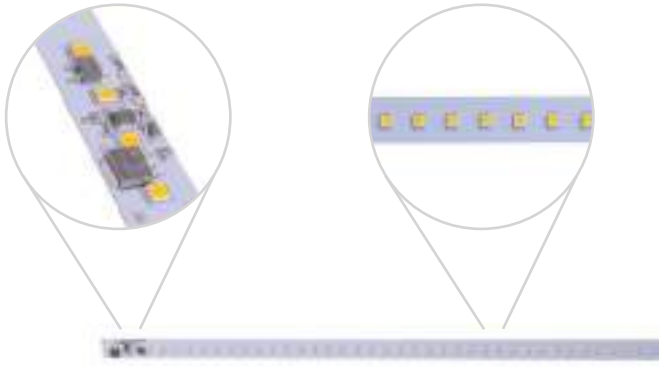

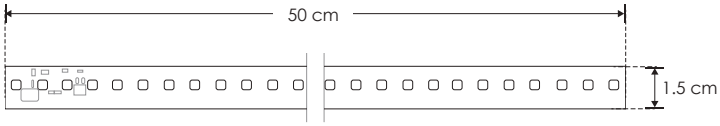

IP 20 | 127 | 3 000 K Blanco cálido | 120° | 5 500 K Blanco | 4 100 K Blanco neutro | FL 760 lúmenes Blanco neutro | FL 720 lúmenes Blanco cálido | CRI 80 | FL 800 lúmenes Blanco | 14.4 W | NOM | 3-4 step MACADAM

LINEA PROFESIONAL

Material	Pista de cobre / Aluminio
Lámpara	Tarjeta sin driver externo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	127 V ca
Potencia	20 W

[Blanco cálido]	**ACBOARD2L20WWW**
[Blanco neutro]	**ACBOARD2L20WNW**
[Blanco]	**ACBOARD2L20WW**

NOTA: Para aplicaciones donde no permanezca más de 12 horas encendido.
Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.
Debe instalarse sobre un material disipador de calor (perfil de aluminio preferentemente).

20 W | 127 | IP 20 | 120° | 3 000 K Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | 5 500 K Blanco | FL 1 600 lúmenes Blanco cálido | FL 1 700 lúmenes Blanco neutro | FL 1 800 lúmenes Blanco | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

RESIDENCIALES

iLumileds®

INSTITUTO DE FORMACIÓN ILUMILEDS

iLumileds®

La **iluminación lineal LED** es ideal para resaltar detalles arquitectónicos y crear un efecto visual impactante y elegante

NUEVOS
productos

ILUDXX7012B55WW
ILUDXX7012B55NW
[Acabado negro] (Blanco cálido / neutro)
Luminario de sobreponer o suspender

ILUDXX7010B48WW
ILUDXX7010B48NW
[Acabado negro] (Blanco cálido / neutro)
Luminario de sobreponer o suspender

ILUESP50CMC
[Acabado cromado]
Luminario para espejos con tres tipos de instalación: sobrepuesto en pared, sobrepuesto en mueble o fijo en espejo

ILUSPOTN3WWW
ILUSPOTN3WNW
[Acabado negro]
(Blanco cálido / neutro)
Luminario de empotrar en techo

ILUSPOTN5WWW
ILUSPOTN5WNW
[Acabado negro]
(Blanco cálido / neutro)
Luminario de empotrar en techo

ILUSPOTN7WWW
ILUSPOTN7WNW
[Acabado negro]
(Blanco cálido / neutro)
Luminario de empotrar en techo

ILUDOWNCCT7W
[Acabado blanco]
(Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco)

ILUTELE6WCCTREB
ILUTELE6WCCTREW
[Acabado negro / blanco
(Blanco cálido / neutro)
Luminario de empotrar en techo

ILUTELE6WCCTRSB
ILUTELE6WCCTRSW
[Acabado negro / blanco]
(Blanco cálido / neutro)
Luminario de sobreponer en techo

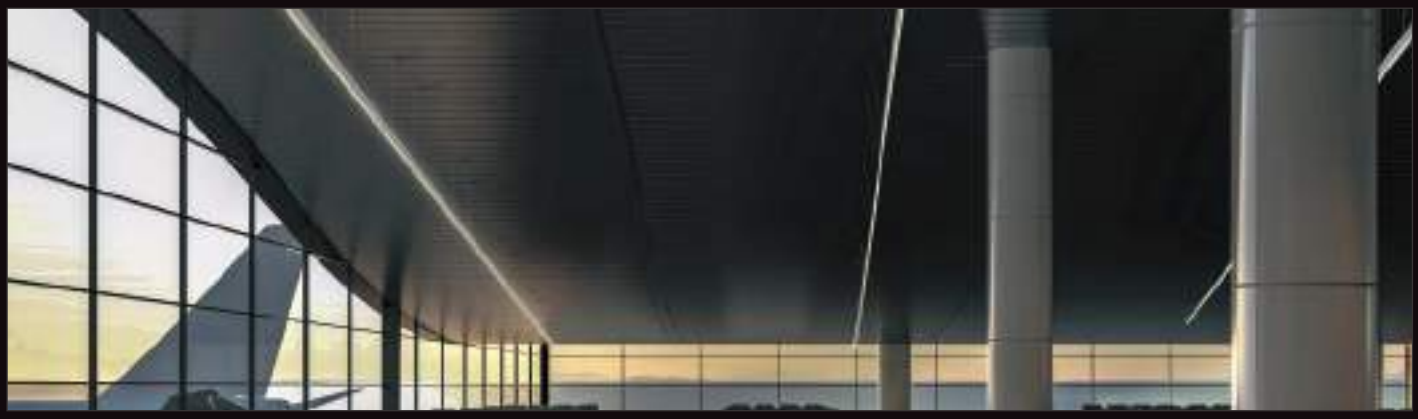

ILU9081ASW60N [Acabado negro (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de 60 cm para pared de sobreponer, cilíndrico base baja
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	10 W

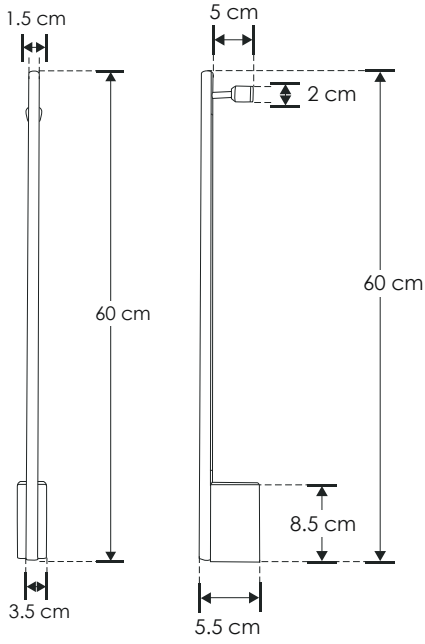

10 W | 100-240 | IP 20 | 120° | FL 800 lúmenes Blanco cálido | IES Archivo Fotométrico | 3 000 K Blanco cálido | 3-4 step MACADAM | CRI 80 | NOM

SOBREPONER / PARED

ILU9081ASW90N [Acabado negro (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de 90 cm para pared de sobreponer, cilíndrico base baja
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	15 W

15 W | 100-240 | IP 20 | 120° | FL 1 200 lúmenes Blanco cálido | IES Archivo Fotométrico | 3 000 K Blanco cálido | 3-4 step MACADAM | CRI 80 | NOM

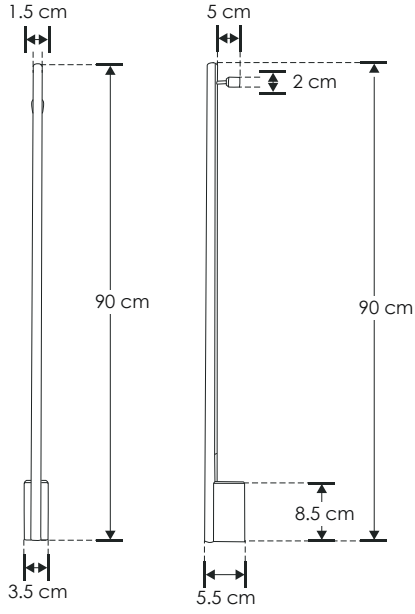

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILU9081ASW120N [Acabado negro (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de 120 cm para pared de sobreponer, cilíndrico base baja
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	20 W

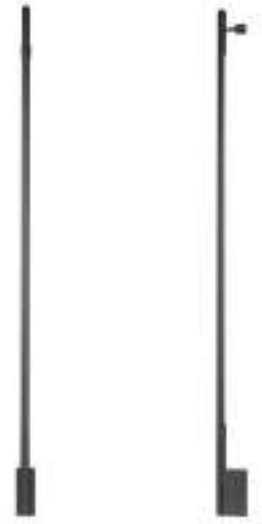

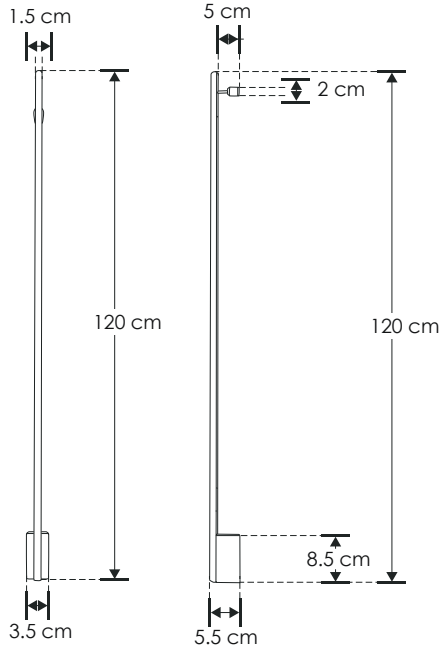

20 W | 100-240 | IP 20 | 120° | FL 1 600 lúmenes Blanco cálido | IES Archivo Fotométrico | 3 000 K Blanco cálido | 3-4 step MACADAM | CRI 80 | NOM

SOBREPONER / PARED

ILU9081ALW60N [Acabado negro (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de 60 cm para pared de sobreponer, cilíndrico base alta
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	10 W

10 W | 100-240 | IP 20 | 120° | FL 800 lúmenes Blanco cálido | IES Archivo Fotométrico | 3 000 K Blanco cálido | 3-4 step MACADAM | CRI 80 | NOM

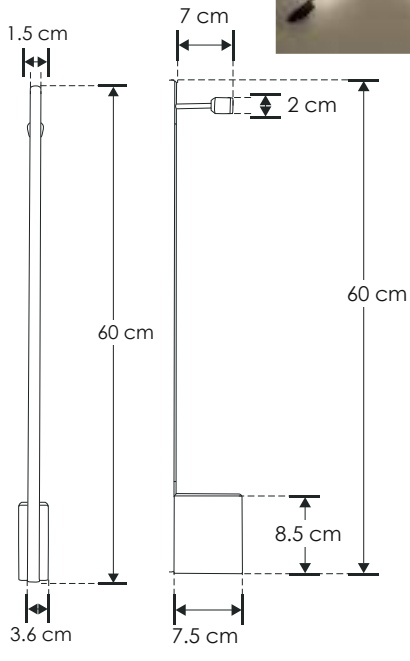

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILU9081ALW90N [Acabado negro (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de 90 cm para pared de sobreponer, cilíndrico base alta
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	15 W

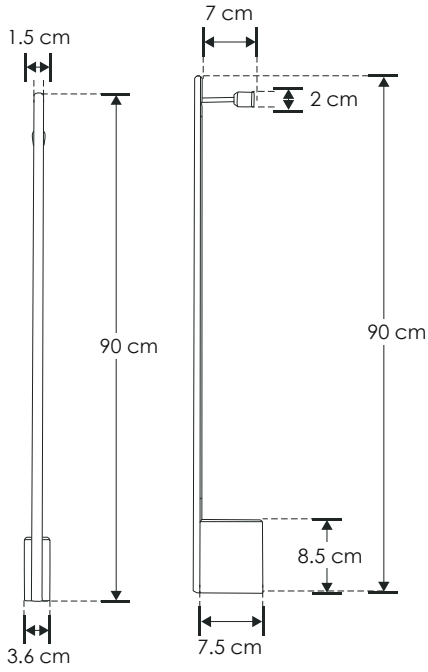

15 W | 100-240 | IP 20 | 120° | FL 1 200 lúmenes Blanco cálido | IES Archivo Fotométrico | 3 000 K Blanco cálido | 3-4 step MACADAM | CRI 80 | NOM

SOBREPONER / PARED

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de 120 cm para pared de sobreponer, cilíndrico base alta
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	20 W

[Acabado negro (Blanco cálido)] **ILU9081ALW120N**

20 W | 100-240 | IP 20 | 120° | FL 1 600 lúmenes Blanco cálido | IES Archivo Fotométrico | 3 000 K Blanco cálido | 3-4 step MACADAM | CRI 80 | NOM

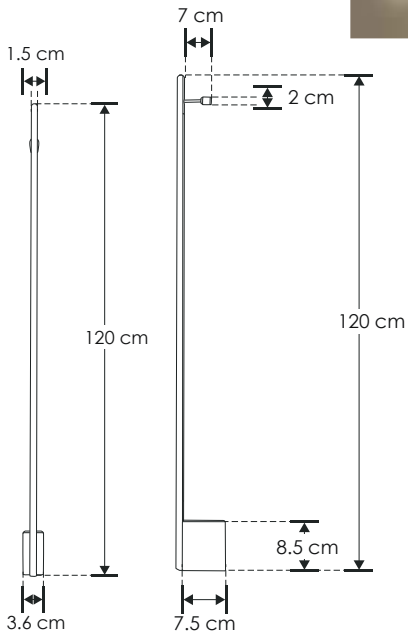

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILU9081W60N

[Acabado negro (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario ajustable de 60 cm para pared de sobreponer
Ángulo de apertura	120°
Ángulo de ajuste	90° (Dependiendo de la instalación)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	10 W

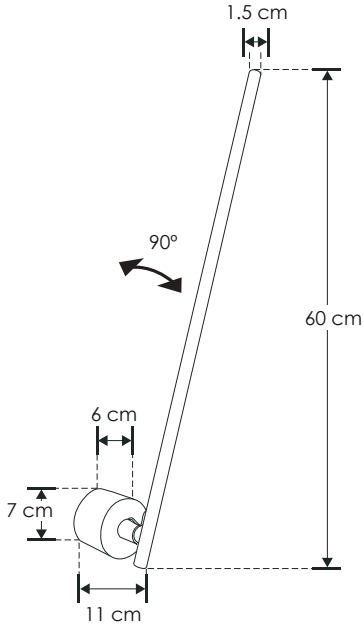

SOBREPONER / PARED

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario ajustable de 90 cm para pared de sobreponer
Ángulo de apertura	120°
Ángulo de ajuste	90° (Dependiendo de la instalación)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	15 W

[Acabado negro (Blanco cálido)]

ILU9081W90N

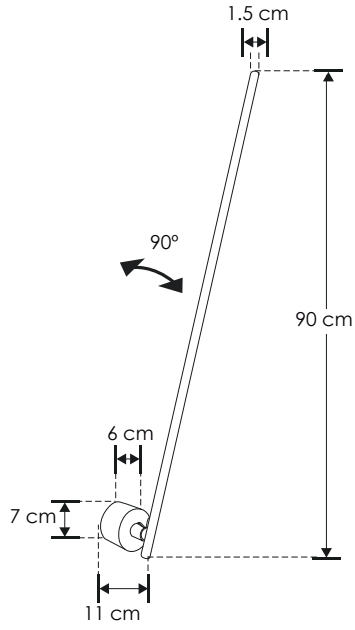

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILU426012WB [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILU426012WW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado blanco / negro
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	120° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	12 W

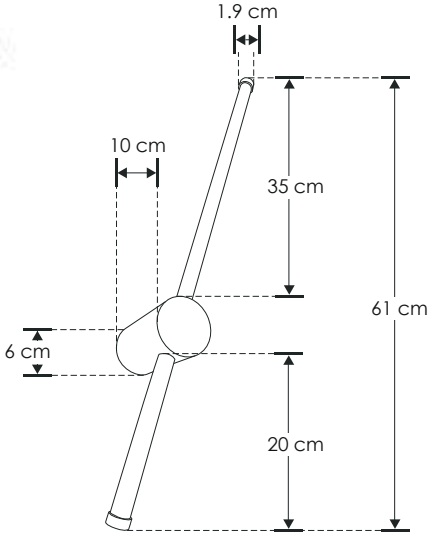

SOBREPONER / PARED

Material	PVC / Driver integrado
Lámpara	Luminario para pared tipo liniestra
Ángulo de apertura	270°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	8 W

NOTA: Por utilizar un driver que no es de corriente constante, este producto es sensible a los cambios bruscos de alimentación por lo que no es recomendable conectarse en líneas con motores u hornos de microondas.
NOTA: Producto DOB, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

[Acabado blanco (Blanco cálido)] **ILUS148WWW**

[Acabado blanco (Blanco neutro)] **ILUS148WNW**

8 W

110-130

IP 20

270°

FL 400 lúmenes Blanco cálido

FL 440 lúmenes Blanco neutro

CRI 80

3 000 K Blanco cálido

4 100 K Blanco neutro

3-4 step MACADAM

NOM

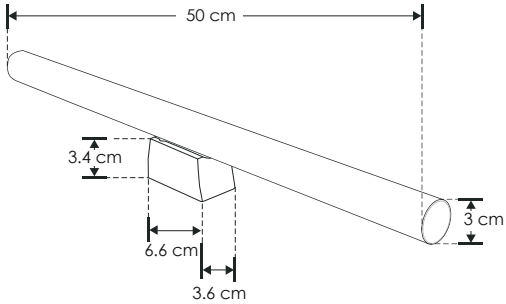

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PARED

Material	PVC / Driver integrado
Lámpara	Luminario para pared tipo liniestra
Ángulo de apertura	270°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	15 W

NOTA: Por utilizar un driver que no es de corriente constante, este producto es sensible a los cambios bruscos de alimentación por lo que no es recomendable conectarse en líneas con motores u hornos de microondas.
NOTA: Producto DOB, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

[Acabado blanco (Blanco cálido)] **ILUS1415WWW**

[Acabado blanco (Blanco neutro)] **ILUS1415WNW**

15 W
110-130
IP 20
270°
FL 750 lúmenes Blanco cálido
FL 825 lúmenes Blanco neutro
CRI 80
3 000 K Blanco cálido
4 100 K Blanco neutro
3-4 step MACADAM
NOM

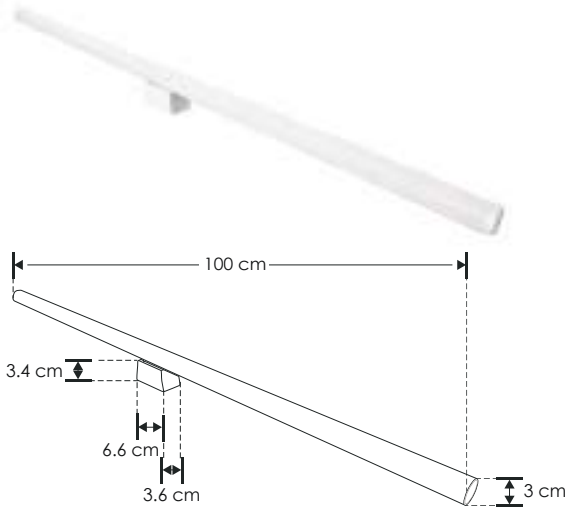

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

ILUESP50CMC [Acabado cromado (Blanco neutro)]

Material	ABS acabado cromado con mica de policarbonato opalino
Lámpara	Luminario para espejos con tres tipos de instalación: sobrepuesto en pared, sobrepuesto en mueble o fijo en espejo de hasta 8mm de espesor
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	100-265 V ca
Potencia	7 W

Nota: No atenuable (no usar con atenuadores/dimmers)







ILU372524W

[Acabado blanco (Blanco cálido)]



Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	Efecto simétrico, salida de luz indirecta dirigible
Angulo de ajuste	270°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	6 W

NOTA: Por utilizar un driver que no es de corriente constante, este producto es sensible a los cambios bruscos de alimentación por lo que no es recomendable conectarse en líneas con motores u hornos de microondas.
NOTA: Producto DOB, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

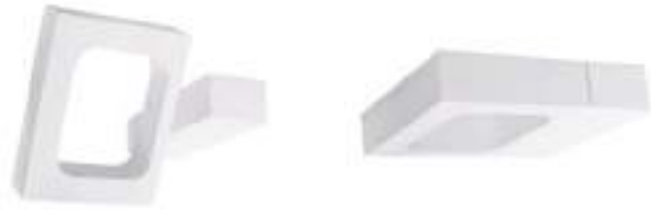

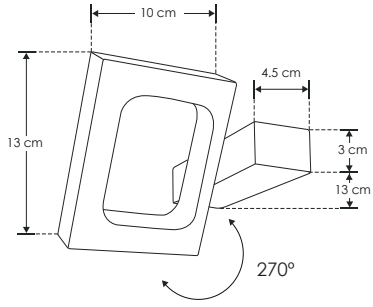

6 W | 100-240 | IP 20 | FL 420 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | DIRIGIBLE | 270° | NOM

SOBREPONER / PARED

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	110 - 240 V ca
Potencia	3 W

[Acabado blanco (Blanco cálido)]

ILUG9103

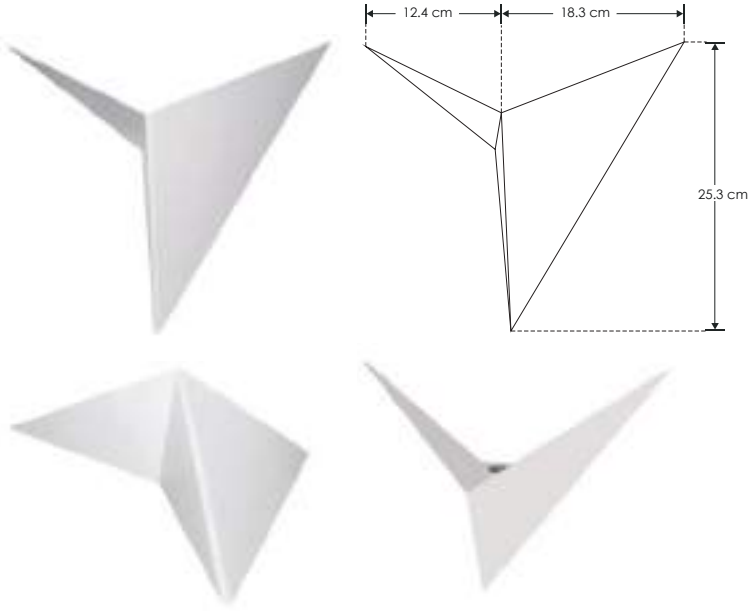

3 W | 110-240 | IP 20 | 120° | FL 70 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | 3-4 step MACADAM | CRI 80 | NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUDXB60911

[Acabado plata (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado plata
Lámpara	Luminario para pared salida de luz frontal ajustable
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	9 W



Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUDXB90131 [Acabado blanco (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario para pared (5 piezas)
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 277 V ca
Potencia	7 W

NOTA: Incluye 1 módulo iluminado y 4 sin iluminar para crear múltiples opciones de diseño únicas con un juego de sombras.

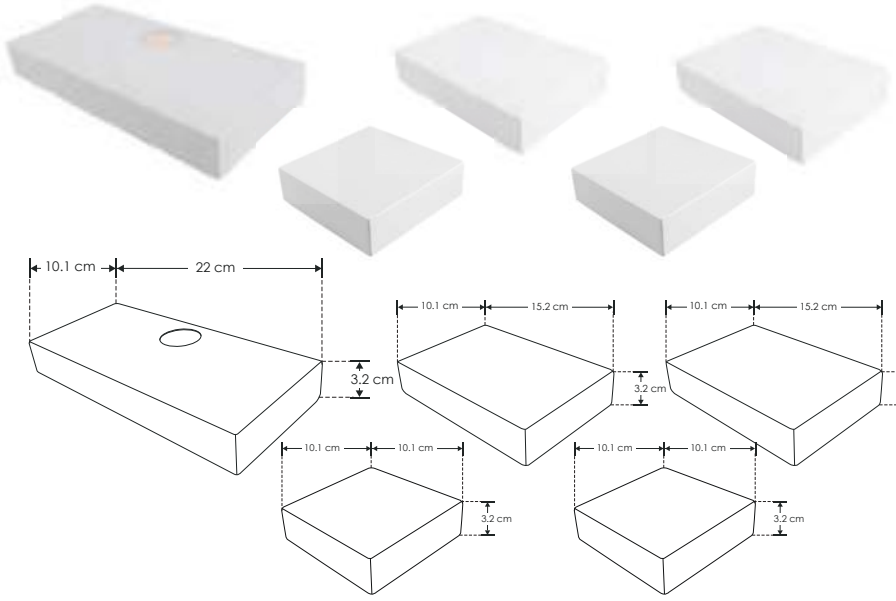

7 W | 100-277 | IP 20 | 120° | FL 720 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | NOM

SOBREPONER / PARED

ILU60886WW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	6 W

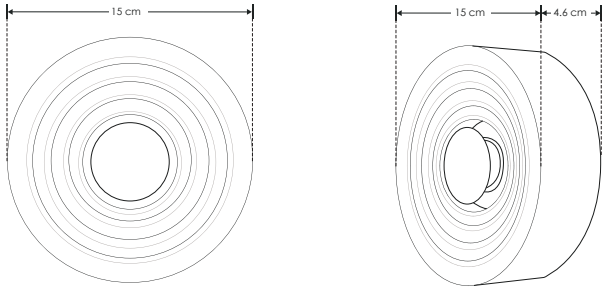

6 W | 85-265 | IP 20 | 360° | FL 420 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | NOM

LINEA BAJO COSTO

LED6066BE [Acabado negro (Blanco cálido)]

LED6066WE [Acabado blanco (Blanco cálido)]

Material	Acero acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	7 W





7 W | 85-265 | IP 20 | 360° | FL 490 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | NOM

SOBREPONER / PARED

Material	Aluminio acabado blanco / negro
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	5 W

[Acabado negro (Blanco cálido)] **ILU60875WB**

[Acabado blanco (Blanco cálido)] **ILU60875WW**

5 W | 85-265 | IP 20 | 360° | FL 350 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | NOM





Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA BAJO COSTO

LED6066E

[Acabado blanco (Blanco cálido)]

Material	Acero acabado blanco
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	7 W







SOBREPONER / PARED
LINEA BAJO COSTO

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	7 W

[Acabado blanco (Blanco cálido)]

LED60481E



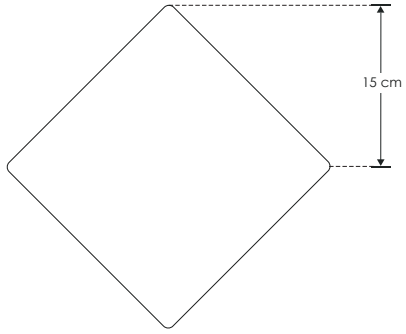

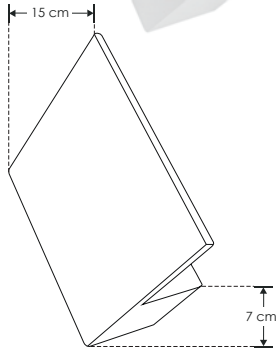

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PARED

LINEA BAJO COSTO

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	6 W

[Acabado blanco (Blanco cálido)]

LED60482E



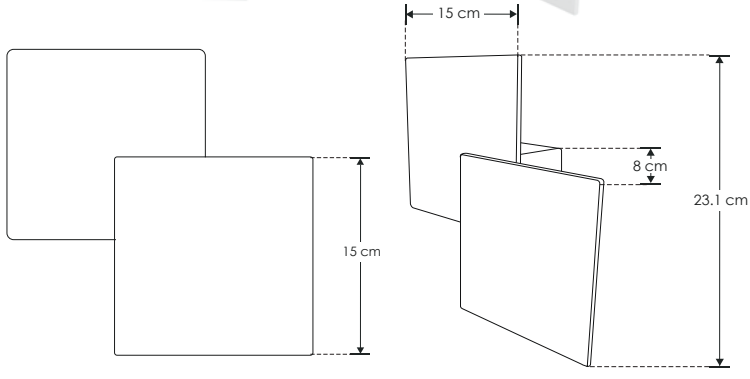

6 W

85-265

IP 20

360°

FL 420 lúmenes Blanco cálido

3 000 K Blanco cálido

CRI 80

3-4 step MACADAM

NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PARED

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	3 W

[Acabado blanco (Blanco cálido)]

LED11011GAW



3 W

100-240

IP 20

FL 210 lúmenes Blanco cálido

3 000 K Blanco cálido

CRI 80

3-4 step MACADAM

NOM

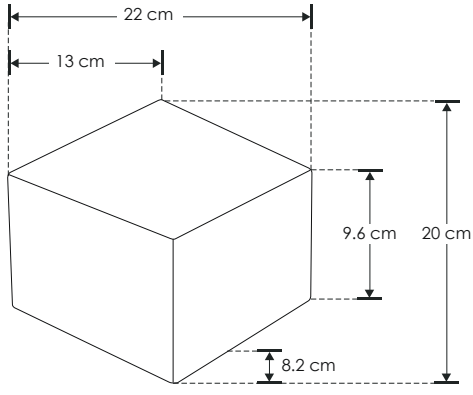

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LED11012GAW

[Acabado blanco (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	6 W

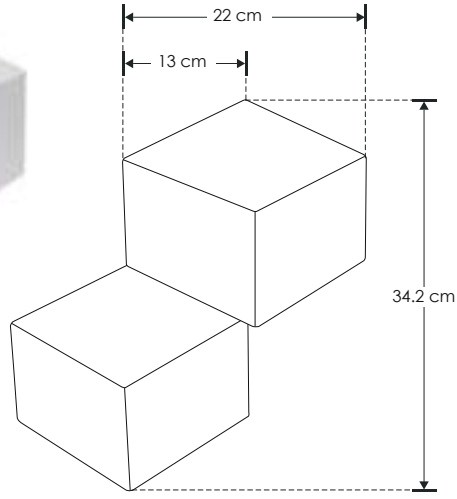

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / PARED

LINEA BAJO COSTO

Material	Acero acabado blanco / Acrílico
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	5 W

[Acabado blanco (Blanco cálido)]

LED60102E

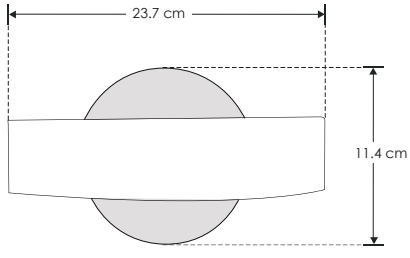

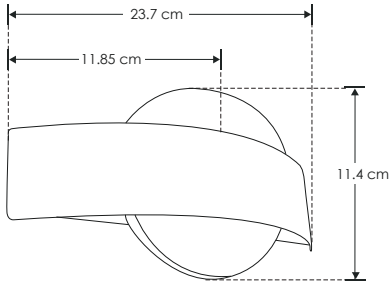

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA BAJO COSTO

LED60101E

[Acabado blanco (Blanco cálido)]

Material	Acero acabado blanco / Acrílico
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	5 W

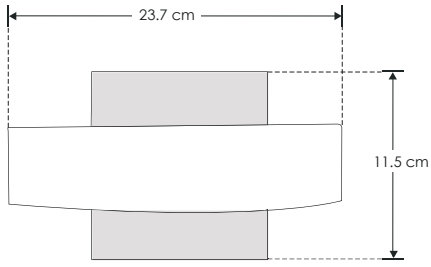

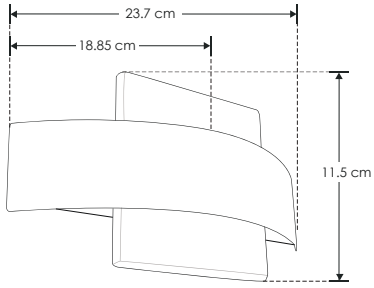

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILU8010B [Acabado negro (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado negro
Base	Luminario de sobreponer o suspender
Lámpara	Luminario de 10 cm para sobreponer
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 277 V ca
Potencia	7 W

Compatible con Kits colgantes:
KITCOL3551
KITCOL2404CO
Se venden por separado



7 W | 100-277 | IP 20 | 38° | FL 490 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | 2-3 step MACADAM | CRI 90 | NOM

SOBREPONER / TECHO

Material	Aluminio acabado negro
Base	Luminario de sobreponer o suspender
Lámpara	Luminario diferentes medidas para sobreponer
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 277 V ca
Potencia	10 W

Compatible con Kits colgantes:
KITCOL3551
KITCOL2404CO
Se venden por separado

[Acabado negro (Blanco cálido)]	**ILU8020B**	20 cm
[Acabado negro (Blanco cálido)]	**ILU8030B**	30 cm
[Acabado negro (Blanco cálido)]	**ILU8040B**	40 cm
[Acabado negro (Blanco cálido)]	**ILU8050B**	50 cm
[Acabado negro (Blanco cálido)]	**ILU8060B**	60 cm

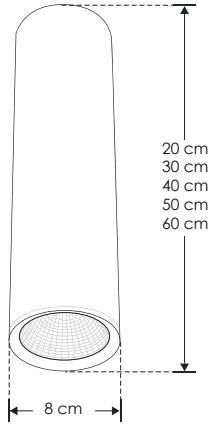

10 W | 100-277 | IP 20 | 38° | FL 700 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | 2-3 step MACADAM | CRI 90 | NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILU8010W

[Acabado blanco (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado blanco
Base	Luminario de sobreponer o suspender
Lámpara	Luminario de 10 cm para sobreponer
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 277 V ca
Potencia	7 W

Compatible con Kits colgantes:
KITCOL3551
KITCOL2404CO
Se venden por separado



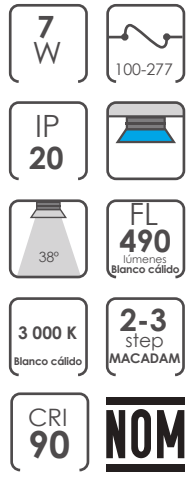

SOBREPONER / TECHO

Material	Aluminio acabado blanco
Base	Luminario de sobreponer o suspender
Lámpara	Luminario diferentes medidas para sobreponer
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 277 V ca
Potencia	10 W

Compatible con Kits colgantes:
KITCOL3551
KITCOL2404CO
Se venden por separado

[Acabado blanco (Blanco cálido)] **ILU8020W** 20 cm

[Acabado blanco (Blanco cálido)] **ILU8030W** 30 cm

[Acabado blanco (Blanco cálido)] **ILU8040W** 40 cm

[Acabado blanco (Blanco cálido)] **ILU8050W** 50 cm

[Acabado blanco (Blanco cálido)] **ILU8060W** 60 cm

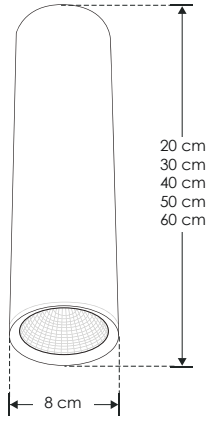

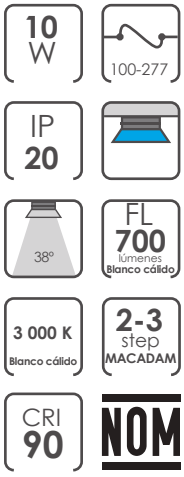

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

ILUDXX7012B55WW [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILUDXX7012B55NW [Acabado negro (Blanco neutro)]

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de sobreponer o suspender
Ángulo de apertura	180° (Efecto simétrico)
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	55 W

NOTA: Incluye accesorios para sobreponer y suspender

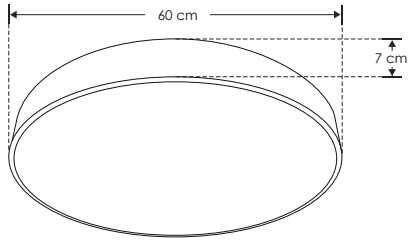

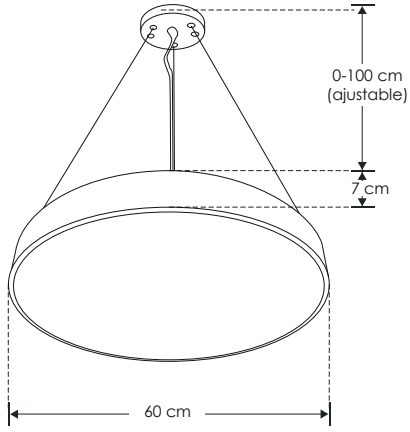

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / SUSPENDER / TECHO

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de sobreponer o suspender
Ángulo de apertura	180° (Efecto simétrico)
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	48 W

[Acabado negro (Blanco cálido)]

[Acabado negro (Blanco neutro)]

NOTA: Incluye accesorios para sobreponer y suspender

nuevo

ILUDXX7010B48WW

ILUDXX7010B48NW

48 W

IP 20

100-240

3 000 K Blanco cálido

FL 2 880 lúmenes Blanco cálido

4 100 K Blanco neutro

FL 3 120 lúmenes Blanco neutro

180°

CRI 80

3-4 step MACADAM

NOM

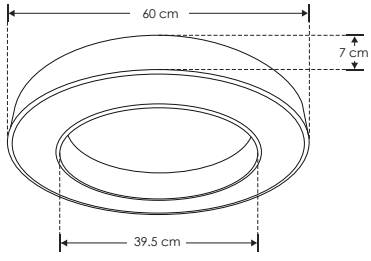

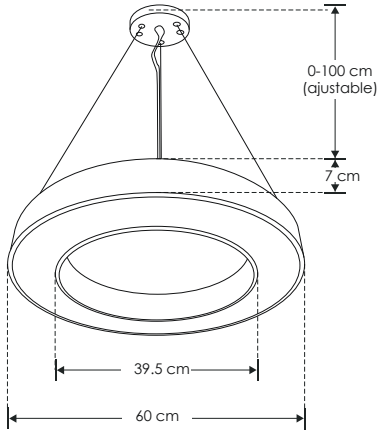

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUDXX7215W

[Acabado blanco (Blanco cálido)]



Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de sobreponer
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	40 W

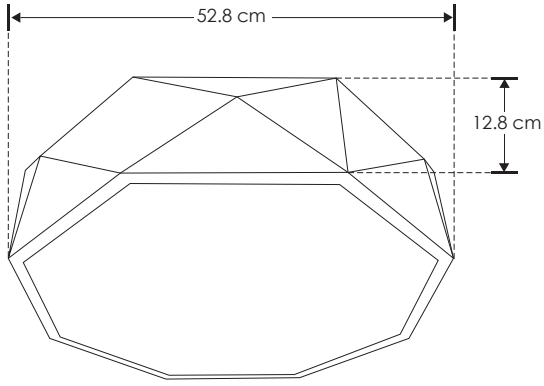

40 W | 100-240 | IP 20 | 180° | FL 2 400 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | NOM

SOBREPONER / TECHO

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de sobreponer
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	30 W

[Acabado blanco (Blanco cálido)]

ILUDXX72320W

30 W | 100-240 | IP 20 | 180° | FL 1 800 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | NOM

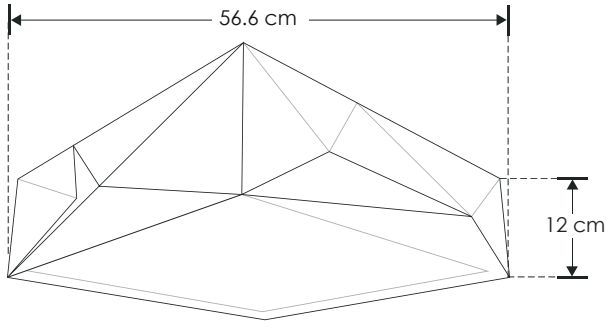

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUDXX72327W

[Acabado blanco (Blanco cálido)]

Material	Aluminio, acabado blanco
Lámpara	Luminario de sobreponer
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	32 W

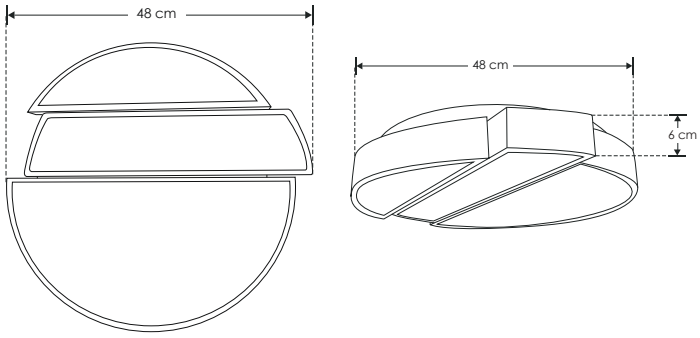

SOBREPONER / TECHO

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de sobreponer
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	28 W

[Acabado blanco (Blanco cálido)]

ILUDXX72368W

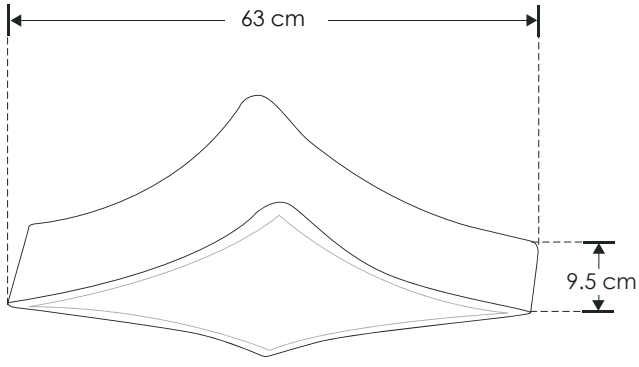

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUDXX7336W

[Acabado blanco (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de sobreponer
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	40 W

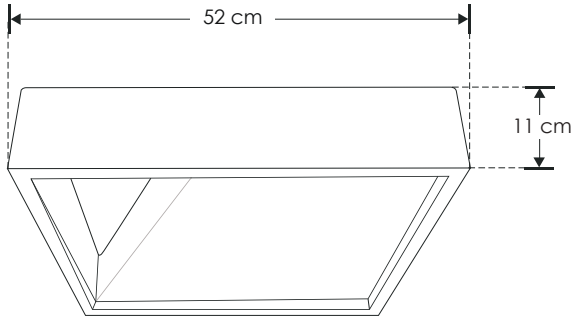

SUSPENDER

ILUVIB100W

[Acabado negro (Blancos 3000 K - 5500 K)]

Material	Aluminio acabado negro mate con cubierta de policarbonato lechoso
Lámpara	Luminario de suspender
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	100 W

NOTA: Tono de luz programable mediante control remoto (blanco cálido, blanco neutro, blanco).
Compatible con KITCOLVIB100WVH
Incluye cables de suspensión de 2m de largo

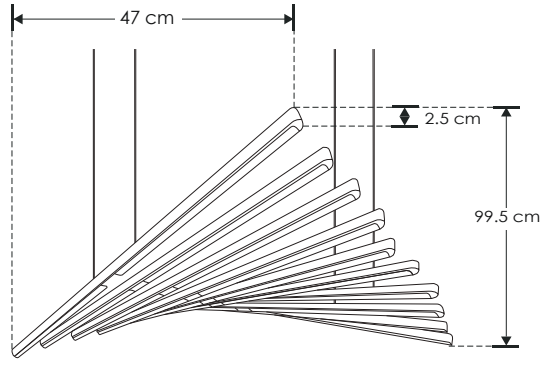

accesorios **Nota:** Se venden por separado.

KITCOLVIB100WVH

Kit de sujeción horizontal y vertical para luminario ILUVIB100W

NOTA: Para unir dos o más luminarios en formato horizontal o vertical, debe usarse el accesorio KITCOLVIB100WVH (Se vende por separado).

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUCONCREE1402 [Acabado gris (modelo rectangular)]

ILUCONCREE1403 [Acabado gris (modelo circular)]

Material	Concreto acabado gris
Base	E14
Lámpara	Luminario de concreto de suspender
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	277 V ca máx.
Potencia	6 W máx.

NOTA: No incluye lámpara.

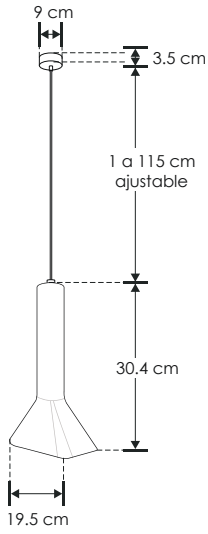

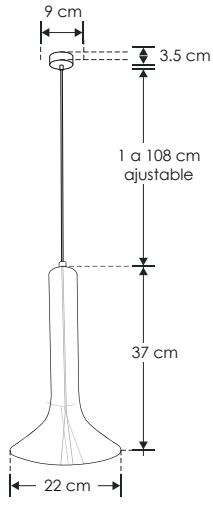

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

CONCRETO / SUSPENDER

Material	Concreto acabado gris
Lámpara	Luminario de concreto de suspender
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85-265 V ca
Potencia	4.5 W

[Acabado gris (modelo cilíndrico)] **ILUCONCRE4.5W06**

[Acabado gris (modelo esférico)] **ILUCONCRE4.5W07**

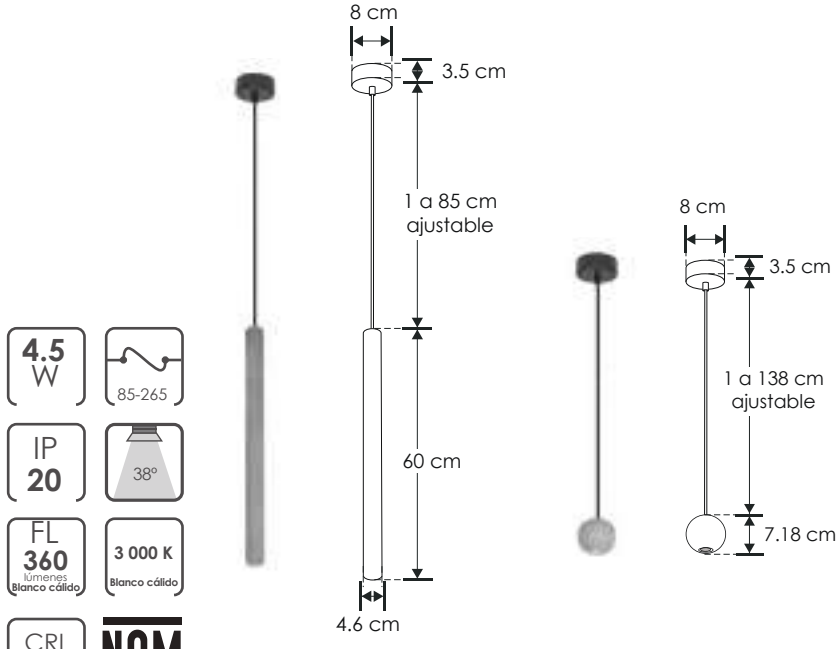

4.5 W

85-265

IP 20

38°

FL 360 lúmenes Blanco cálido

3 000 K Blanco cálido

CRI 80

NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILU9081SBN

[Acabado negro (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario cilíndrico con rotación para suspender de techo a piso
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	20 W

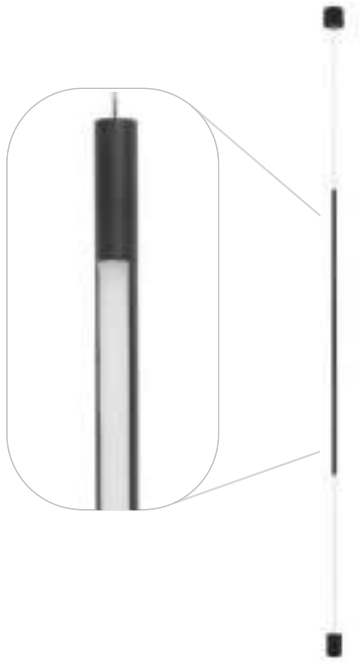

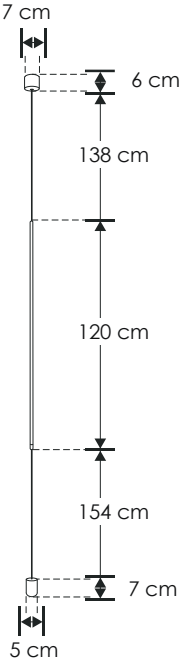

20 W | 100-240 | IP 20 | 120° | FL 1 600 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | NOM

SUSPENDER / TECHO

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de suspender
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	5 W

[Acabado negro (Blanco cálido)]

ILU9081BCOLN

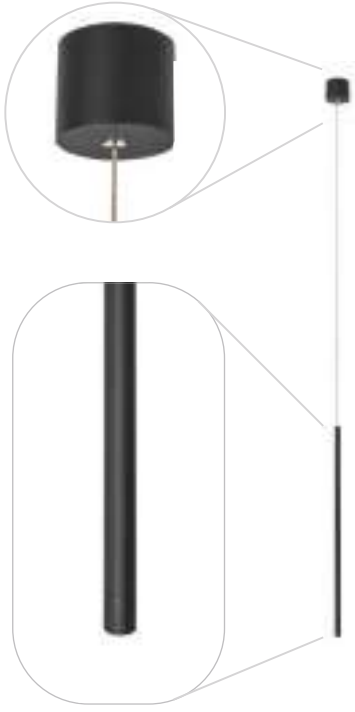

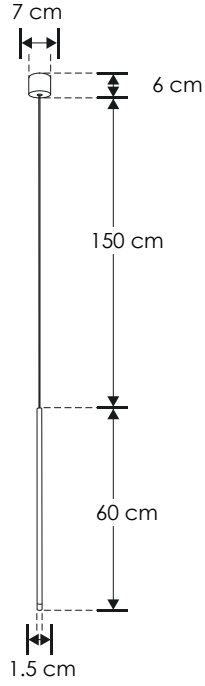

5 W | 100-240 | IP 20 | 120° | FL 400 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILU9081BCOL2 [Acabado negro (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario cilíndrico de suspender con doble soporte
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	12 W

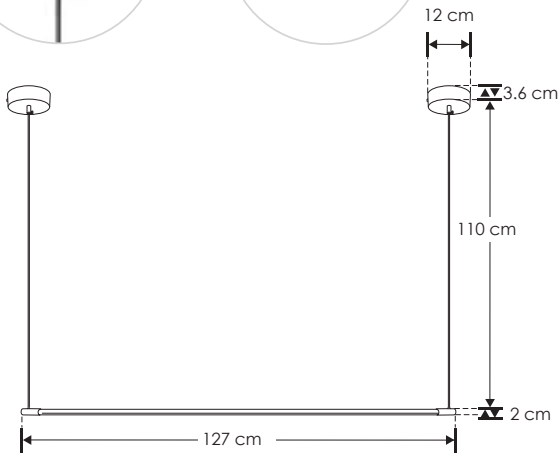

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILU9081BCOL37 [Acabado negro (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de suspender
Ángulo de apertura	86°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100-240 V ca
Potencia	6 W

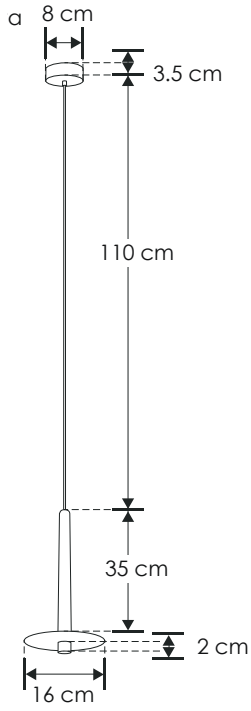

6 W

100-240

IP 20

86°

FL 370 lúmenes Blanco cálido

3 000 K Blanco cálido

CRI 90

3-4 step MACADAM

NOM

ILU9081BCOL72 [Acabado negro (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de suspender
Ángulo de apertura	86°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100-240 V ca
Potencia	6 W

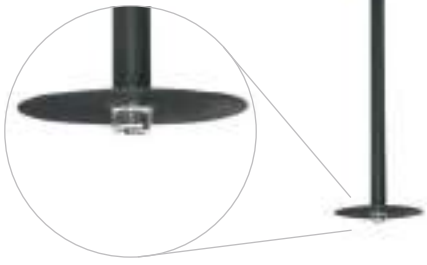

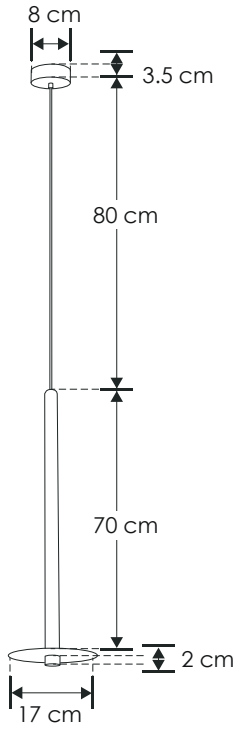

6 W

100-240

IP 20

86°

FL 370 lúmenes Blanco cálido

3 000 K Blanco cálido

CRI 90

3-4 step MACADAM

NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILU9081B1ESF [Acabado negro (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de suspender con un cuerpo esférico
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100-240 V ca
Potencia	4.5 W

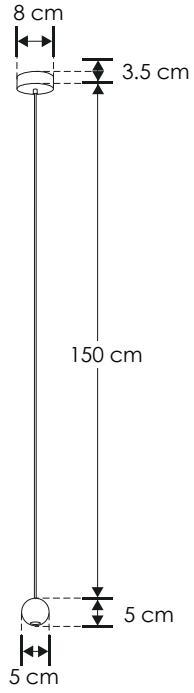

ILU9081B3ESF [Acabado negro (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de suspender con tres cuerpos esféricos
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100-240 V ca
Potencia	12 W

NOTA: La variación aparente de alturas es un efecto óptico generado por la profundidad

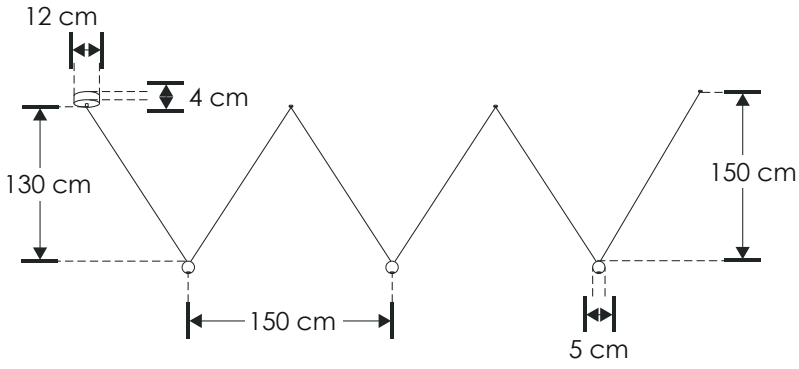

12 W | 100-240 | IP 20 | 38° | FL 576 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | NOM | CRI 90 | 3-4 step MACADAM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

ILU9081BCOL60 [Acabado negro (Blanco cálido)]

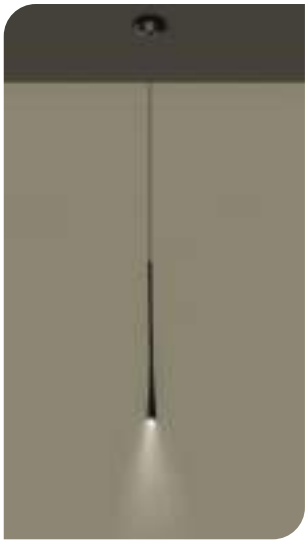

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de suspender
Ángulo de apertura	18°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100-240 V ca
Potencia	6 W

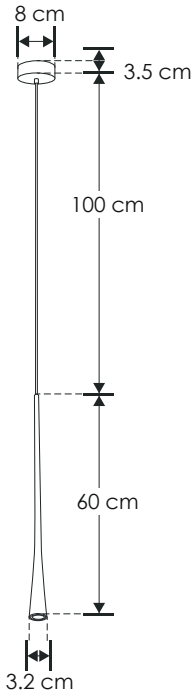

6 W

100-240

IP 20

18°

FL 370 lúmenes Blanco cálido

3 000 K Blanco cálido

CRI 90

3-4 step MACADAM

NOM

ILUTUB23CMBG [Acabado negro (23 cm)]

ILUTUB30CMBG [Acabado negro (30 cm)]

ILUTUB40CMBG [Acabado negro (40 cm)]

Material	Aluminio acabado negro con dorado
Base	GU10
Lámpara	Luminario tubular de suspender
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	50 W máx.

NOTA: No incluye lámpara.

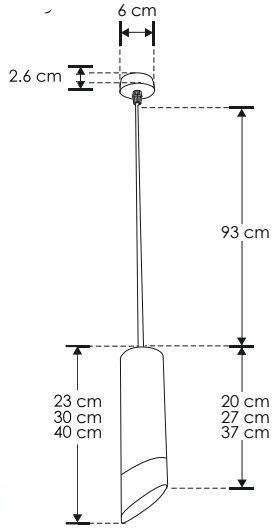

GU10 | 50 W MAX | 85-265 | IP 20 | 120°

NOM

SOBREPONER / PISO

Material	Aluminio acabado natural / blanco / negro
Lámpara	Luminario de pedestal para esquina con apagador de pie, incluye fuente de poder
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	20 W

[Acabado negro (Blanco cálido)] **ILUPIEESQB**

[Acabado blanco (Blanco cálido)] **ILUPIEESQW**

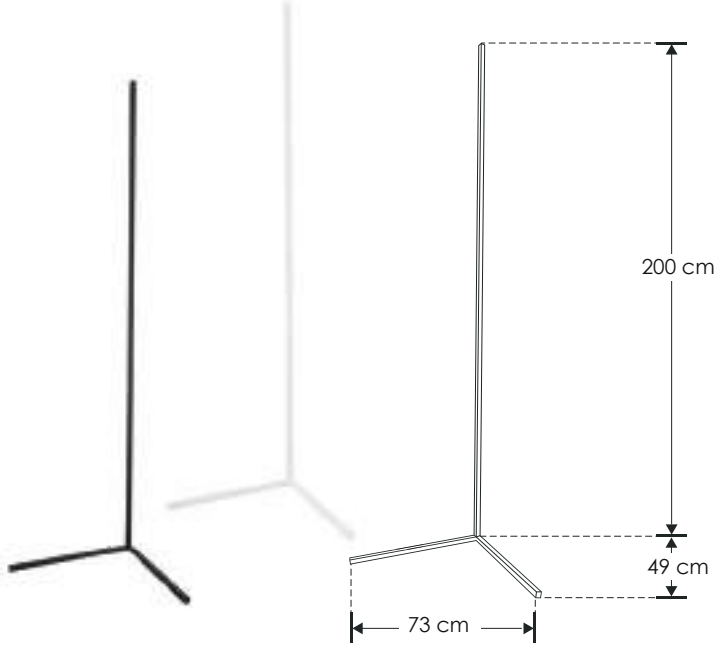

20 W | 100-240 | IP 20 | 120° | FL 1 596 lúmenes Blanco cálido | 2 700 K Blanco cálido | CRI 90 | 2-3 step MACADAM | NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILU9081PIE

[Acabado negro (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de pedestal para piso con apagador de pie, incluye fuente de poder
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	14 W

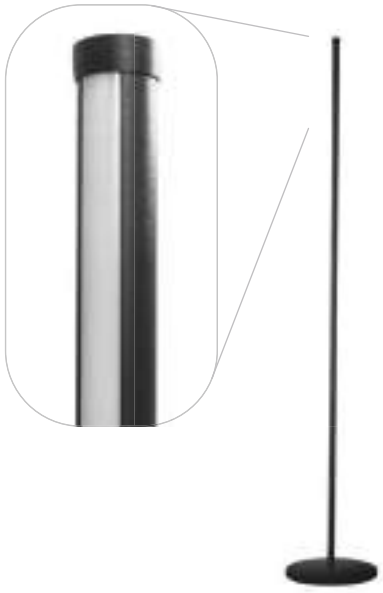

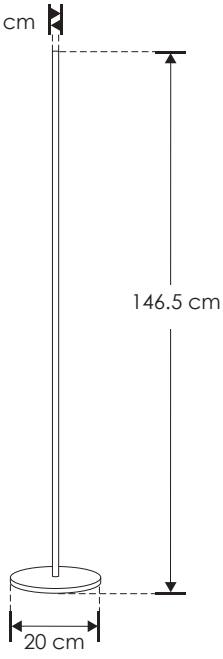

SOBREPONER / PARED / TECHO

Material	Aluminio acabado blanco / negro
Base	GU10
Lámpara	Luminario dirigible de sobreponer
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	277 V ca máx.
Potencia	35 W máx.

NOTA: No incluye lámpara.

[Acabado negro]

[Acabado blanco]

ILUSOBDIRBE

ILUSOBDIRWE

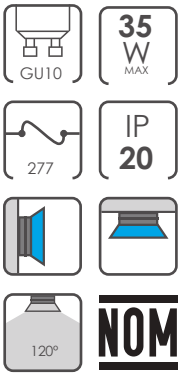





Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EMPOTRAR / PARED

LINEA BAJO COSTO

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de cortesia para pared
Ángulo de apertura	180°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	1 W

[Acabado negro (Blanco cálido)]

ILULD07252NRE

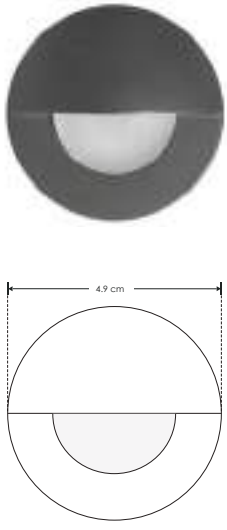

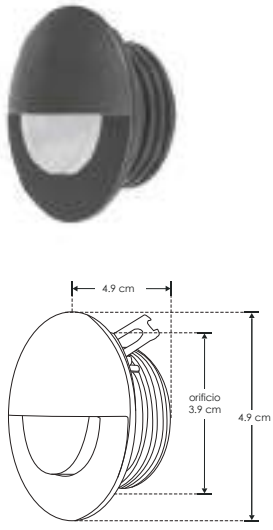

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA BAJO COSTO

ILULD07446RE

[Acabado blanco (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado blanco / Acrílico
Lámpara	Luminario de cortesia para pared
Ángulo de apertura	Efecto simétrico lateral
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	1 W





EMPOTRAR / PARED

LINEA BAJO COSTO

Material	Aluminio acabado blanco / Acrílico
Lámpara	Luminario de cortesia para pared
Ángulo de apertura	Efecto simetrico lateral
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	1 W

[Acabado blanco (Blanco cálido)]

ILULD07446CE

1 W

100-265

IP 20

360°

FL 70 lúmenes Blanco cálido

3 000 K Blanco cálido

orificio 4 cm

3-4 step MACADAM

CRI 80

NOM

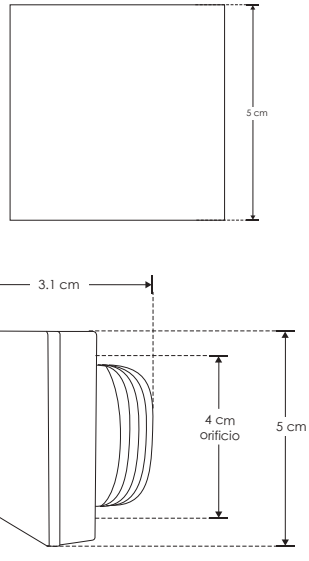

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA BAJO COSTO

ILUSS01E	[Acabado blanco (Blanco cálido)]
ILUSS03E	[Acabado blanco (Blanco cálido)]
ILUSS04E	[Acabado blanco (Blanco cálido)]
ILUSS05E	[Acabado blanco (Blanco cálido)]
ILUSS06E	[Acabado blanco (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de cortesia para pared
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	2.5 W

2.5 W | 85-265 | IP 20 | 120° | 3 000 K Blanco cálido | FL 175 lúmenes Blanco cálido | 3-4 step MACADAM | CRI 80 | orificio 3.5 cm | NOM

ILUSS01E





ILUSS03E





ILUSS04E





ILUSS05E





ILUSS06E





Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA BAJO COSTO

ILUTT001E	[Acabado blanco (1 salida de luz)]
ILUTT002E	[Acabado blanco (2 salida de luz)]
ILUTT003E	[Acabado blanco (3 salida de luz)]
ILUTT004E	[Acabado blanco (4 salida de luz)]

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de cortesia para pared
Ángulo de apertura	120°, 180°, 270°, 360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	2.5 W

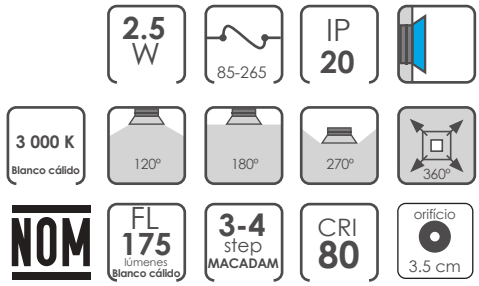







Ángulo de apertura 120°





Ángulo de apertura 180°





Ángulo de apertura 270°





Ángulo de apertura 360°

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA BAJO COSTO

ILUT004E

[Acabado blanco (blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de cortesia para pared
Ángulo de apertura	180°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	2.5 W



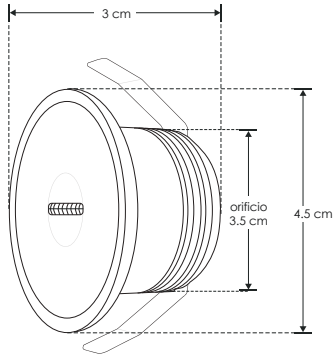

EMPOTRAR / PARED

LINEA BAJO COSTO

Material	Policarbonato acabado blanco
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85-265 V ca
Potencia	1 W

NOTA: El modelo ILUPCSTEPSWE cuenta con sensor de presencia

[Acabado blanco (blanco cálido)] **ILUPCSTEPWE**

[Acabado blanco (blanco cálido)] **ILUPCSTEPSWE**





1 W

IP 20

85-265

120°

FL 70 lúmenes Blanco cálido

3 000 K Blanco cálido

CRI 80

PC POLICARBONATO

NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LED604

[Acabado blanco (blanco cálido)]

Material	Acero / Policarbonato
Lámpara	Luminario de cortesia para pared
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	1 W



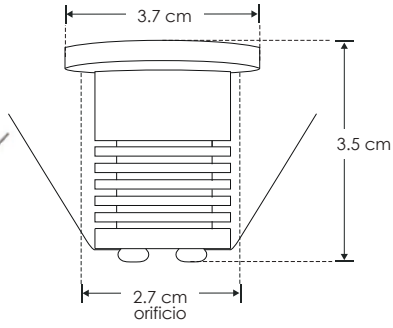

1 W

85-265

IP 20

360°

FL 70 lúmenes Blanco cálido

3 000 K Blanco cálido

orificio 2.7 cm

3-4 step MACADAM

CRI 80

NOM

EMPOTRAR / PARED

Material	Aluminio anodizado
Lámpara	Luminario de cortesia para pared
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	1 W

[Acabado plata (blanco cálido)]

LED092

1 W

100-240

IP 20

120°

FL 70 lúmenes Blanco cálido

3 000 K Blanco cálido

orificio 4 cm

3-4 step MACADAM

CRI 80

NOM



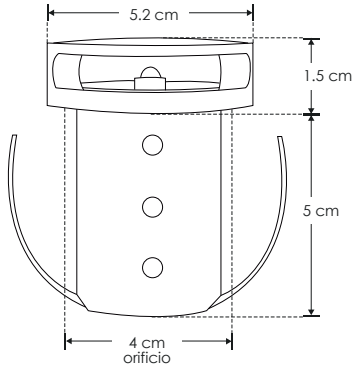

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILU51347WDB [Acabado negro (blanco cálido)]

ILU51347WDW [Acabado blanco (blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado blanco / negro
Lámpara	Luminario de pared atenuable
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	7 W

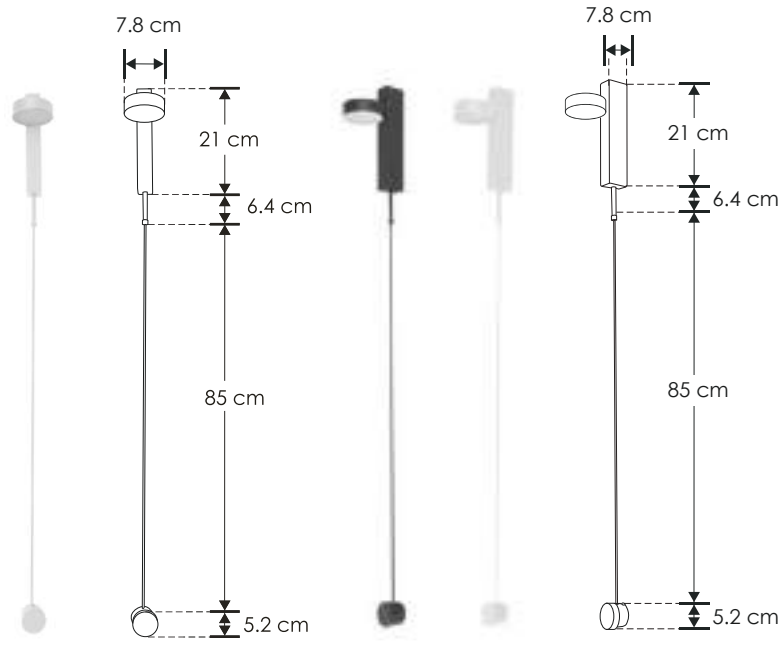

7 W | 85-265 | IP 20 | 120° | FL 560 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | NOM

SOBREPONER / PARED

LINEA BAJO COSTO

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	35°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	3 W

[Acabado blanco (blanco cálido)] **ILUT1501E**

3 W | 85-265 | IP 20 | 35° | FL 210 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | NOM

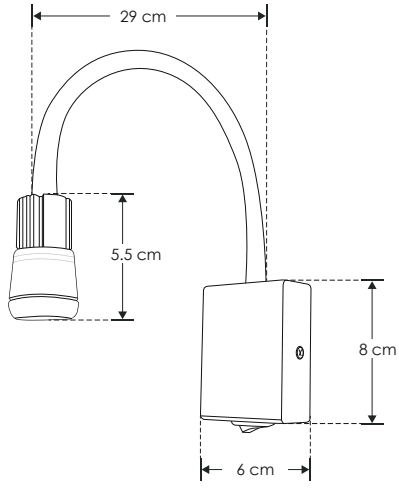

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EMPOTRAR / TECHO

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de empotrar en techo
Ángulo de apertura	8°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	3 W

Nota: Angulo de luz concentrado 8°.

nuevo

[Acabado negro (Blanco cálido)] **ILUSPOTN3WWW**

[Acabado negro (Blanco Neutro)] **ILUSPOTN3WNW**

3 W · 85- 265 · IP 20 · 8° · orificio 2.2 cm · 3 000 K Blanco cálido · FL 240 lúmenes Blanco cálido · 4 100 K Blanco neutro · FL 255 lúmenes Blanco neutro · CRI 90 · 3-4 step MACADAM · NOM



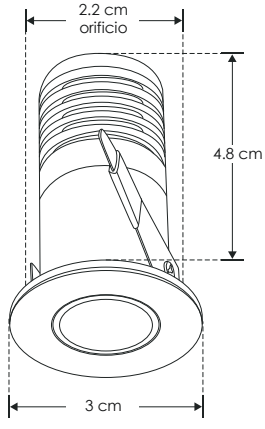

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

ILUSPOTN5WWW [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILUSPOTN5WNW [Acabado negro (Blanco Neutro)]

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de empotrar en techo
Ángulo de apertura	15°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	5 W

Nota: Angulo de luz concentrado 15°.



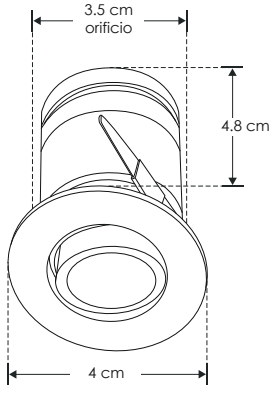

5 W | 85- 265 | IP 20 | 15° | orificio 3.5 cm | 3 000 K Blanco cálido | FL 400 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 425 lúmenes Blanco neutro | CRI 90 | 3-4 step MACADAM

NOM

EMPOTRAR / TECHO

nuevo

ILUSPOTN7WWW [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILUSPOTN7WNW [Acabado negro (Blanco Neutro)]

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de empotrar en techo
Ángulo de apertura	15°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	7 W

Nota: Angulo de luz concentrado 15°.

7 W | 85- 265 | IP 20 | 15° | orificio 4.5 cm | 3 000 K Blanco cálido | FL 560 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 595 lúmenes Blanco neutro | CRI 90 | 3-4 step MACADAM

NOM



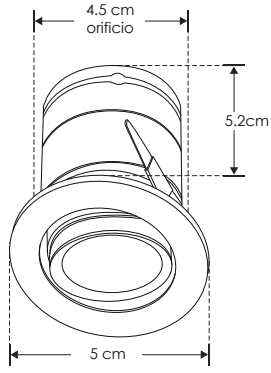

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

ILUDOWNCCT7W

[Acabado blanco]
(Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco)

Material	Policarbonato acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar en techo con cambio de temperatura de color. (Ajustable mediante selector)
Ángulo de apertura	60°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	7 W

Nota: Tono de luz ajustable mediante selector





RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

7 W

PC POLICARBONATO

IP **54**

100-240

3 000 K Blanco cálido

FL **420** lúmenes Blanco cálido

4 000 K Blanco neutro

FL **455** lúmenes Blanco neutro

60°

6 000 K Blanco

FL **490** lúmenes Blanco

orificio 7.2 cm

NOM

CRI **80**

3-4 step MACADAM

nuevo

ILUTELE6WCCTREB [Acabado negro] (Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco)

ILUTELE6WCCTREW [Acabado blanco] (Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco)

Material	Policarbonato / interior de aluminio
Lámpara	Luminario de empotrar en techo, tipo telescópico con cambio de temperatura de color. (Ajustable mediante selector)
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	6 W

Nota: El cilindro entra y sale del luminario, dirigible.





RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

6 W | IP 20 | 85 - 265

3 000 K Blanco cálido | FL 420 lúmenes Blanco cálido

4 000 K Blanco neutro | FL 450 lúmenes Blanco neutro | 38°

6 500 K Blanco | FL 480 lúmenes Blanco | orificio 7 cm

NOM | CRI 80 | 3-4 step MACADAM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SOBREPONER / TECHO

Material	Policarbonato / interior de aluminio
Lámpara	Luminario de sobreponer en techo, tipo telescópico con cambio de temperatura de color. (Ajustable mediante selector)
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	6 W

Nota: El cilindro entra y sale del luminario, dirigible.

nuevo

[Acabado negro]
(Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco)
ILUTELE6WCCTRSB

[Acabado blanco]
(Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco)
ILUTELE6WCCTRSW

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

6 W

IP **20**

3 000 K Blanco cálido

FL **420** lúmenes Blanco cálido

85 - 265

4 000 K Blanco neutro

FL **450** lúmenes Blanco neutro

6 500 K Blanco

FL **480** lúmenes Blanco

38°

NOM

CRI **80**

3-4 step MACADAM





Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA BAJO COSTO

ILUDOWNP6WWWE [Acabado blanco (blanco cálido)]

ILUDOWNP6WWE [Acabado blanco (blanco)]

Material	Difusor de policarbonato acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar en techo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	6 W





RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

6 W | 85-265 | IP 54 | 120° | FL 420 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | FL 480 lúmenes Blanco | orificio 9.7 cm | 5 500 K Blanco | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | NOM | PC POLICARBONATO | IES Archivo Fotométrico

EMPOTRAR / TECHO

LINEA BAJO COSTO

[Acabado negro (blanco cálido)] **ILUDOWNPB6WWWE**

[Acabado negro (blanco)] **ILUDOWNPB6WWE**

Material	Difusor de policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario de empotrar en techo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	6 W

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

6 W | 85-265 | IP 54 | 120° | FL 300 lúmenes Blanco cálido | FL 330 lúmenes Blanco | orificio 9.7 cm | 3 000 K Blanco cálido | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | 5 500 K Blanco | IES Archivo Fotométrico | NOM | PC POLICARBONATO





Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA BAJO COSTO

ILUDOWNP9WWWE [Acabado blanco (blanco cálido)]

ILUDOWNP9WWE [Acabado blanco (blanco)]

Material	Difusor de policarbonato acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar en techo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	9 W

NOTA: Se adapta a botes integrales de 12cm de diámetro. (vea manual de operación)

RECOMENDADO **ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA**



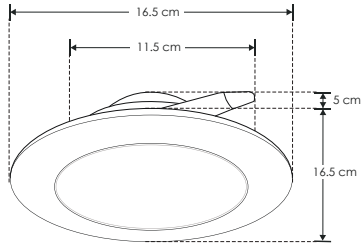

9 W | 85-265 | IP 54 | 120° | FL 630 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | FL 720 lúmenes Blanco | orificio 11.5 cm | 5 500 K Blanco | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | PC POLICARBONATO | IES Archivo Fotométrico | NOM

EMPOTRAR / TECHO

LINEA BAJO COSTO

[Acabado blanco (blanco cálido)] **ILUDOWNP12WWWE**

[Acabado blanco (blanco)] **ILUDOWNP12WWE**

Material	Difusor de policarbonato acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar en techo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	12 W

NOTA: Se adapta a botes integrales de 12cm de diámetro. (vea manual de operación)

RECOMENDADO **ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA**



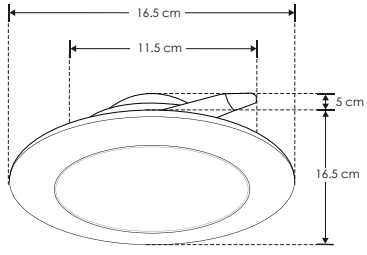

12 W | 85-265 | IP 54 | 120° | FL 840 lúmenes Blanco cálido | FL 960 lúmenes Blanco | orificio 11.5 cm | 3 000 K Blanco cálido | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | 5 500 K Blanco | PC POLICARBONATO | IES Archivo Fotométrico | NOM

LINEA BAJO COSTO

ILUDOWNPB12WWWE [Acabado negro (blanco cálido)]

ILUDOWNPB12WWE [Acabado negro (blanco)]

Material	Difusor de policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario de empotrar en techo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	12 W

NOTA: Se adapta a botes integrales de 12cm de diámetro. (vea manual de operación)

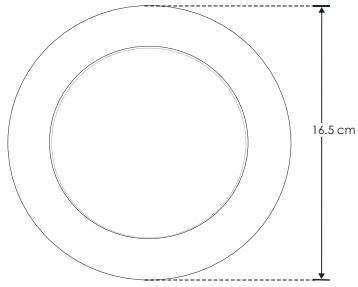

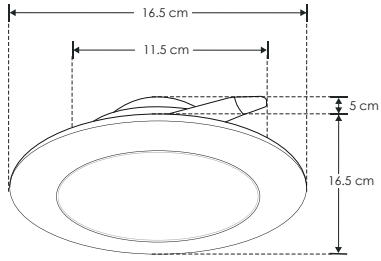

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

12 W | 85-265 | IP 54 | 120° | FL 590 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | FL 670 lúmenes Blanco | orificio 11.5 cm | 5 500 K Blanco | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | PC POLICARBONATO | IES Archivo Fotométrico | NOM

EMPOTRAR / TECHO

LINEA BAJO COSTO

ILUDOWNP6WWWDE [Acabado blanco (blanco cálido)]

ILUDOWNP6WWDE [Acabado blanco (blanco)]

Material	Difusor de policarbonato acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar en techo atenuable
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	6 W

NOTA: El driver para atenuar esté luminario funciona con atenuador de luz con tecnología TRIAC.
El rango de atenuación es del 20 al 100% y requiere apagador. Revise la compatibilidad de su atenuador.

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

6 W | 110-130 | IP 54 | 120° | FL 420 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | FL 480 lúmenes Blanco | orificio 9.7 cm | 5 500 K Blanco | driver atenuable | CRI 80 | PC POLICARBONATO | 3-4 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico | NOM





Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA BAJO COSTO

ILUDOWNPB6WWWDE [Acabado negro (blanco cálido)]

ILUDOWNPB6WWDE [Acabado negro (blanco)]

Material	Difusor de policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario de empotrar en techo atenuable
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	6 W

NOTA: El driver para atenuar esté luminario funciona con atenuador de luz con tecnología TRIAC.
El rango de atenuación es del 20 al 100% y requiere apagador. Revise la compatibilidad de su atenuador.

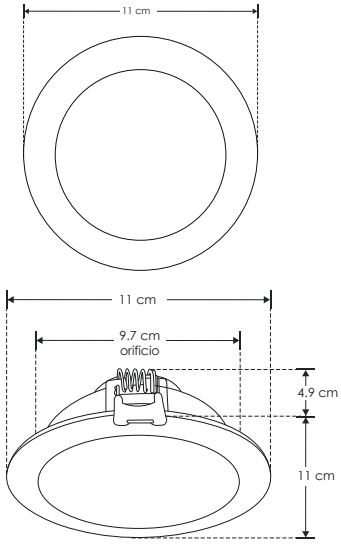

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

6 W | 110-130 | IP 54 | 3 000 K Blanco cálido | 120° | FL 300 lúmenes Blanco cálido | 5 500 K Blanco | FL 330 lúmenes Blanco | orificio 9.7 cm | CRI 80 | PC POLICARBONATO | driver atenuable | IES Archivo Fotométrico | NOM | 3-4 step MACADAM

EMPOTRAR / TECHO

LINEA BAJO COSTO

Material	Difusor de policarbonato acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar en techo atenuable
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	9 W

NOTA: El driver para atenuar esté luminario funciona con atenuador de luz con tecnología TRIAC.
El rango de atenuación es del 20 al 100% y requiere apagador. Revise la compatibilidad de su atenuador.

[Acabado blanco (blanco cálido)] **ILUDOWNP9WWWDE**

[Acabado blanco (blanco neutro)] **ILUDOWNP9WNWDE**

[Acabado blanco (blanco)] **ILUDOWNP9WWDE**

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

9 W | 110-130 | IP 54 | 120° | FL 630 lúmenes Blanco cálido | FL 675 lúmenes Blanco neutro | FL 720 lúmenes Blanco | 3 000 K Blanco cálido | orificio 11.5 cm | driver atenuable | 4 100 K Blanco neutro | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | 5 500 K Blanco | PC POLICARBONATO | IES Archivo Fotométrico | NOM



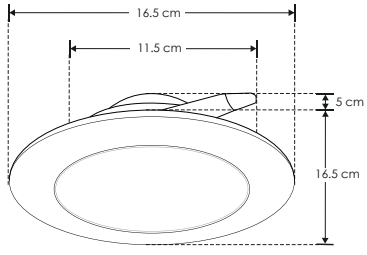

LINEA BAJO COSTO

ILUDOWNP12WWWDE [Acabado blanco (blanco cálido)]

ILUDOWNP12WNWDE [Acabado blanco (blanco neutro)]

ILUDOWNP12WWDE [Acabado blanco (blanco)]

Material	Difusor de policarbonato acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar en techo atenuable
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	12 W

NOTA: El driver para atenuar esté luminario funciona con atenuador de luz con tecnología TRIAC.
El rango de atenuación es del 20 al 100% y requiere apagador. Revise la compatibilidad de su atenuador.



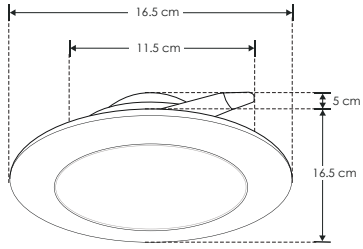

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

3 000 K Blanco cálido | 12 W | 110-130

4 100 K Blanco neutro | IP 54 |

5 500 K Blanco | 120° | FL 840 lúmenes Blanco cálido

PC POLICARBONATO | FL 900 lúmenes Blanco neutro | FL 960 lúmenes Blanco

IES Archivo Fotométrico | orificio 11.5 cm | driver atenuable

NOM | CRI 80 | 3-4 step MACADAM

EMPOTRAR / TECHO

LINEA BAJO COSTO

Material	Difusor de policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario de empotrar en techo atenuable
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	12 W

NOTA: El driver para atenuar esté luminario funciona con atenuador de luz con tecnología TRIAC.
El rango de atenuación es del 20 al 100% y requiere apagador. Revise la compatibilidad de su atenuador.

[Acabado negro (blanco cálido)] **ILUDOWNPB12WWWDE**

[Acabado negro (blanco)] **ILUDOWNPB12WWDE**

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

12 W | 110-130

IP 54 |

120° | FL 590 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido

FL 670 lúmenes Blanco | orificio 11.5 cm | 5 500 K Blanco

driver atenuable | CRI 80 | 3-4 step MACADAM

PC POLICARBONATO | IES Archivo Fotométrico | NOM



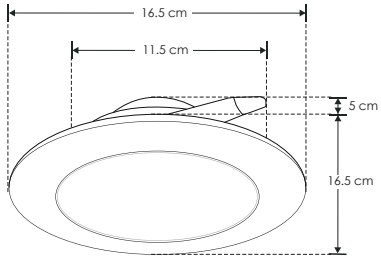

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA BAJO COSTO

ILUDOWNOP8WWWE [Acabado blanco (blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado blanco difusor de policarbonato
Lámpara	Luminario redondo de techo para empotrar con clips ajustables de 6 a 8 cm
Ángulo de apertura	110°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	8 W









8 W

IP 20

85-265

110°

3 000 K Blanco cálido

FL 480 lúmenes Blanco cálido

CRI 80

orificio 6 a 8 cm

NOM

3-4 step MACADAM

EMPOTRAR / TECHO

LINEA BAJO COSTO

Material	Aluminio acabado blanco difusor de policarbonato
Lámpara	Luminario redondo de techo para empotrar con clips ajustables de 6 a 10 cm
Ángulo de apertura	110°
Color de luz	Blanco / Blanco cálido
Alimentación	85-265 V ca
Potencia	18W

[Acabado blanco (blanco cálido)] **ILUDOWNOP18WWWE**

[Acabado blanco (blanco)] **ILUDOWNOP18WWE**

18 W

85-265

IP 20

110°

FL 1 080 lúmenes Blanco cálido

orificio 6 a 10 cm

FL 1 170 lúmenes Blanco

CRI 80

3-4 step MACADAM

3 000 K Blanco cálido

6 500 K Blanco

NOM









iL

LINEA BAJO COSTO

ILUDOWNOP24WWWE [Acabado blanco (blanco cálido)]

ILUDOWNOP24WWE [Acabado blanco (blanco)]

Material	Aluminio acabado blanco difusor de policarbonato
Lámpara	Luminario redondo de techo para empotrar con clips ajustables de 6 a 15 cm
Ángulo de apertura	110°
Color de luz	Blanco / Blanco cálido
Alimentación	85-265 V ca
Potencia	24 W

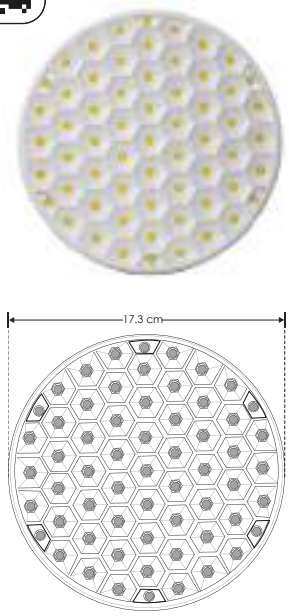

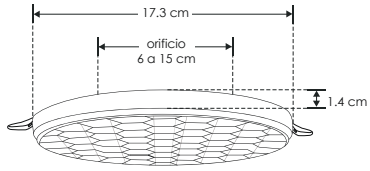

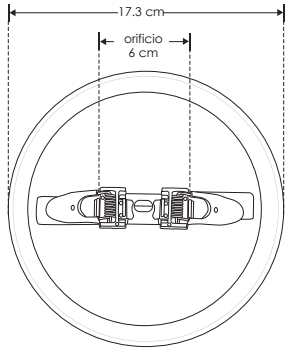

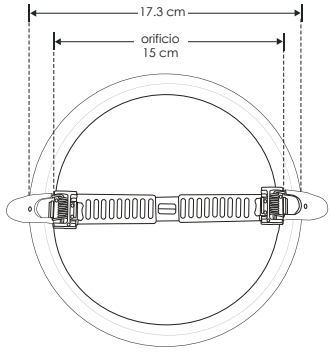

NOM

EMPOTRAR / TECHO

LINEA BAJO COSTO

iE

[Acabado blanco (blanco cálido)] **ILUDOWNPQ24WWWE**

Material	Aluminio / policarbonato blanco
Lámpara	Luminario de empotrar en techo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	24 W



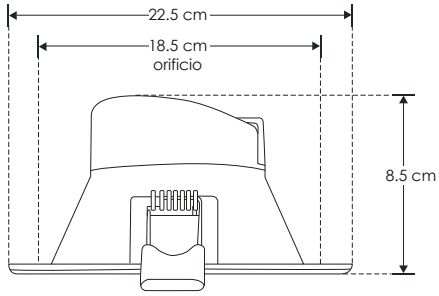

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA BAJO COSTO

ILUDOWNTH337WWE [Acabado blanco (blanco)]

Material	Aluminio / Policarbonato blanco
Lámpara	Luminario de empotrar en techo dirigible
Ángulo de apertura	45°
Color de luz	Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	7 W





IP 20 | 7 W | 45° | 85-265 | FL 490 lúmenes Blanco | 5 000 K 5 500 K Blanco | CRI 80 | orificio 6.6 cm | 3-4 step MACADAM | PC POLICARBONATO | NOM

EMPOTRAR / TECHO

LINEA BAJO COSTO

Material	Policarbonato acabado blanco / negro
Lámpara	Luminario redondo de empotrar en techo dirigible
Ángulo de apertura	42°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	5 W

[Acabado negro (blanco cálido)] **ILUDOWN22ARBWW**

[Acabado negro (blanco)] **ILUDOWN22ARBW**

[Acabado blanco (blanco cálido)] **ILUDOWN22ARWWW**

[Acabado blanco (blanco)] **ILUDOWN22ARWW**

RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA | 5 W | 100-240 | IP 51 | 42° | FL 350 lúmenes Blanco cálido | FL 400 lúmenes Blanco | orificio 7.2 cm | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | 2 700 K Blanco cálido | 5 500 K Blanco | PC POLICARBONATO | NOM





Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUDOWN21ACBWW [Acabado negro (blanco cálido)]

ILUDOWN21ACBW [Acabado negro (blanco)]

ILUDOWN21ACWWW [Acabado blanco (blanco cálido)]

ILUDOWN21ACWW [Acabado blanco (blanco)]

Material	Policarbonato acabado blanco / negro
Lámpara	Luminario cuadrado de empotrar en techo dirigible
Ángulo de apertura	42°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	5 W

RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

5 W

100-240

IP 51

42°

FL 350 lúmenes Blanco cálido

FL 400 lúmenes Blanco

orificio 7.2 cm

CRI 80

3-4 step MACADAM

2 700 K Blanco cálido

5 500 K Blanco

PC POLICARBONATO

NOM



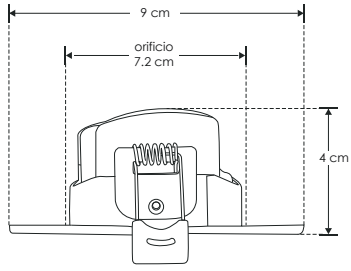

EMPOTRAR / SOBREPONER / TECHO

Material	Aluminio acabado blanco difusor de policarbonato
Lámpara	Luminario redondo de techo para empotrar con clips ajustables de 5 a 6.1 cm o sobreponer con ILUSOPDUAL9Y32
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	9 W

[Acabado blanco (blanco cálido)] **ILUDOWNDUAL9WWW**

[Acabado blanco (blanco)] **ILUDOWNDUAL9WW**

RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

9 W

85-265

IP 51

120°

FL 810 lúmenes Blanco cálido

FL 900 lúmenes Blanco

3 000 K Blanco cálido

orificio 5-6.1 cm

CRI 80

6 500 K Blanco

3-4 step MACADAM

PC POLICARBONATO

NOM

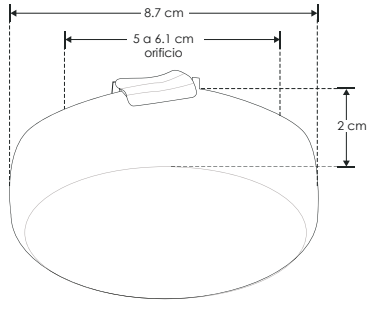





Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUDOWNDUAL15WWW [Acabado blanco (blanco cálido)]

ILUDOWNDUAL15WW [Acabado blanco (blanco)]

Material	Aluminio acabado blanco difusor de policarbonato
Lámpara	Luminario redondo de techo para empotrar con clips ajustables de 5 a 8.7 cm o sobreponer con ILUSOPDUAL9Y32
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	85-265 V ca
Potencia	15 W

NOTA: Se adapta a bote integral de 8.5 cm









RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

15 W

85-265

IP **51**

120°

3 000 K Blanco cálido

FL **1 350** lúmenes Blanco cálido

FL **1 500** lúmenes Blanco

6 500 K Blanco

orificio 5-8.7 cm

CRI **80**

NOM

3-4 step MACADAM

PC POLICARBONATO

EMPOTRAR / SOBREPONER / TECHO

Material	Aluminio acabado blanco difusor de policarbonato
Lámpara	Luminario redondo de techo para empotrar con clips ajustables de 5 a 13.4 cm o sobreponer con ILUSOPDUAL9Y32
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	85-265 V ca
Potencia	22 W

NOTA: Se adapta a bote integral de 8.5 y 11 cm

[Acabado blanco (blanco cálido)] **ILUDOWNDUAL22WWW**

[Acabado blanco (blanco)] **ILUDOWNDUAL22WW**

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

22 W

85-265

IP **51**

120°

FL **1 980** lúmenes Blanco cálido

FL **2 200** lúmenes Blanco

3 000 K Blanco cálido

orificio 5-13.4 cm

CRI **80**

6 500 K Blanco

3-4 step MACADAM

PC POLICARBONATO

NOM

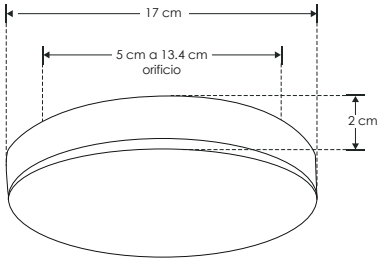

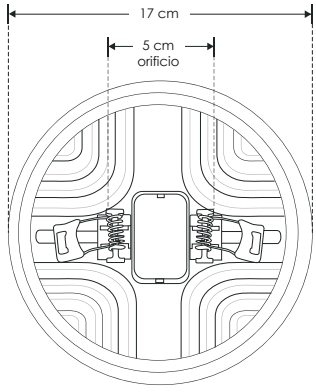

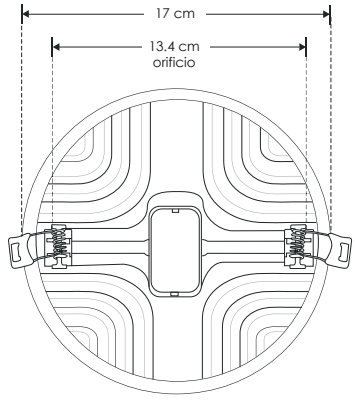

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUDOWNDUAL32WWW [Acabado blanco (blanco cálido)]

ILUDOWNDUAL32WW [Acabado blanco (blanco)]

Material	Aluminio acabado blanco difusor de policarbonato
Lámpara	Luminario redondo de techo para empotrar con clips ajustables de 5 a 18.5 cm o sobreponer con ILUSOPDUAL9Y32
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	32 W

NOTA: Se adapta a bote integral de 8.5 y 11.5 cm de orificio

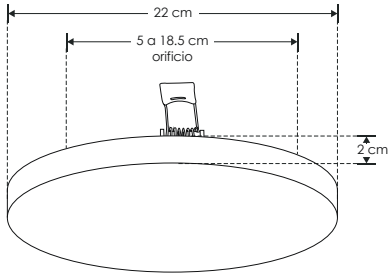





RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

32 W | 85-265 | IP **51** | 120° | **3 000 K** Blanco cálido | FL **2 880** lúmenes Blanco cálido | FL **3 200** lúmenes Blanco | **6 500 K** Blanco | orificio 5-18.5 cm | CRI **80** | **3-4** step MACADAM | PC POLICARBONATO | NOM

ACCESORIOS

Material	PVC
Descripción	Soporte de superficie para luminarios DOWNDUAL

[Acabado blanco] **ILUSOPDUAL9Y32**





RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

IP **51**

ILUEMPR12WWW [Acabado blanco (blanco cálido)]

ILUEMPR12WW [Acabado blanco (blanco)]

Material	Policarbonato acabado blanco
Lámpara	Luminario de sobreponer
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	12 W



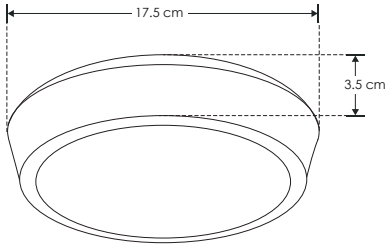

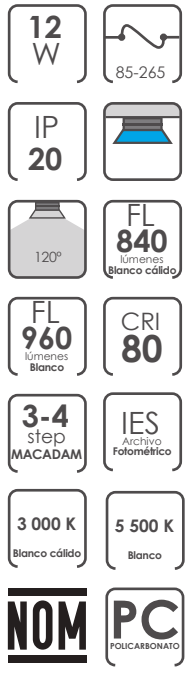

SOBREPONER / TECHO

Material	Policarbonato acabado blanco
Lámpara	Luminario de sobreponer
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	24 W

[Acabado blanco (blanco cálido)] **ILUEMPR24WWW**

[Acabado blanco (blanco)] **ILUEMPR24WW**



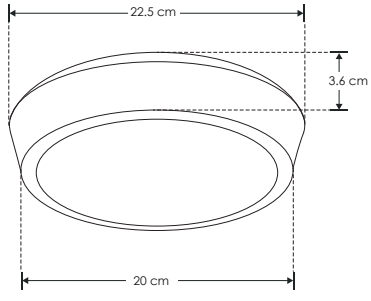

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUEMPC24WWW [Acabado blanco (blanco cálido)]

ILUEMPC24WW [Acabado blanco (blanco)]

Material	Policarbonato acabado blanco
Lámpara	Luminario de sobreponer
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	24 W



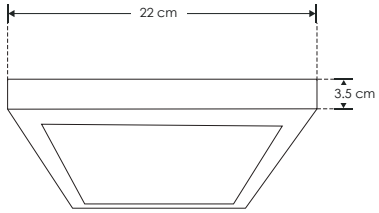

IP 20 | 24 W | 120° | 85-265 | FL 1 920 lúmenes Blanco | 5 500 K Blanco | FL 1 680 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | 3-4 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico | CRI 80 | PC POLICARBONATO | NOM

RIELES

iLumileds®

INSTITUTO DE FORMACIÓN ILUMILEDS

INSTITUTO DE FORMACIÓN ILUMILEDS

IFIL®

Únete a nuestras capacitaciones y aumenta tus conocimientos en

Iluminación

NUEVOS productos

ILUMINRUGRMAG3W

[Acabado Negro]
Luminario de LED con UGR 19 y filtro tipo louver honey, mini puntual

ILUMINCUGRMAG3W

[Acabado Negro]
Luminario de LED con UGR 19, mini puntual



ILUS14DMAG12W
ILUS14DMAG24W
ILUS14DMAG36W

[Acabado Blanco]
Luminario de LED tipo S14 dirigible, para riel magnético

ILUNEONMAG100WWB
ILUNEONMAG200WWB

[Acabado Blanco]
Tira de LED tipo neon flexible para riel magnético

ILUSPOTDIRMAG7WW
ILUSPOTDIRMA10WW
ILUSPOTDIRMA15WW

[Acabado Blanco]
Luminario de LED tipo spot dirigible, para riel magnético

ILUSOBEUGRMAG7WB
ILUSOBEUGRMAG7WW

[Acabado Negro / Blanco]
Luminario de LED con UGR 19 y filtro tipo louver honey

ILUSOBRUGRMAG7WB
ILUSOBRUGRMAG7WW

[Acabado Negro / Blanco]
Luminario de LED con UGR 19 y filtro tipo louver honey

ILUELICORMAG10W

[Acabado Negro]
Luminario de LED tipo elipsoidal de sobreponer para riel magnético

ILUCOPMAG360HB

[Acabado Negro]
Cople mecánico y electrificado, cilíndrico omnidireccional para rieles magnéticos modelos ILUTMAG2624SS e ILUTMAG2651SS

SPLICEMAGHB

[Acabado Negro]
Unión mecánica y electrificada para cople ILUCOPMAG360HB

LINEA PROFESIONAL

RIELES

ILUTMAG2624SS [Acabado Negro]

Material	Aluminio acabado negro
Funciones	Kit de riel magnético para sobreponer o suspender, incluye riel magnético de 3 m, cubierta de 3 m y kit de 2 tapas
Alimentación	48 V cc 200 W máx. (Mediante fuente de poder)



IP 20

ENDCAP2624SS

Kit de 2 tapas. También se venden por separado

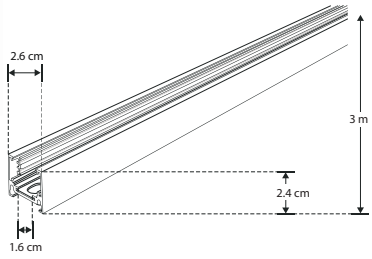



ILUCOPMAG360HB

Cople mecánico y electrificado, cilíndrico omnidireccional para rieles magnéticos modelos ILUTMAG2624SS e ILUTMAG2651SS acabado negro, ángulo 360°, conexión horizontal, IP20

accesorios

Nota: Se venden por separado.



ILUCOPMAG180

Cople de 180° electrificado 48 V cc, 4.17 A (200W máx)



ILUCOPMAGCAB

Conector con cable 48V cc, 4.17 A (200W máx)

KITCOLMAG

Kit de suspensión para riel magnético, incluye 2 cables de acero de 2 m de largo y 4 soportes. Compatible con modelos ILUTMAG2624SS e ILUTMAG2651SS

ILUDA5EN1200W48

Fuente de poder atenuable para riel magnético entrada 110 - 130 Vca, salida 48 V cc, protección IP 20





ILUCOMAGHOR2624

Cople horizontal de 90°



ILUCOPMAGMMCAB

Cople electrificado con cable 48 V cc, 4.17 A (200W máx)



KITSOBMAGSS

Kit de 2 soportes para sobreponer rieles magnéticos modelos ILUTMAG2624SS e ILUTMAG2651SS

ILUPS48V200W

ILUPS48V100W

Fuente de alimentación para riel magnetico, entrada 100 - 265 V ca, salida 48 V cc, proteccion IP66

KITSUSPMAG

Kit de suspensión para riel magnético, incluye1 barra ajustable de 0.5 – 1m de largo, canope, base de sujeción, barra metálica, 5 tornillos, rondana de presión, base cilíndrica y kit de pijas y taquetes

RIEL MAGNÉTICO

LINEA PROFESIONAL

ILUTMAG2651SS [Acabado Negro]

Material	Aluminio acabado negro
Funciones	Kit de riel magnético para sobreponer o suspender, incluye riel magnético de 3 m, cubierta de 3 m y kit de 2 tapas
Alimentación	48 V cc 200 W máx. (Mediante fuente de poder)

IP 20

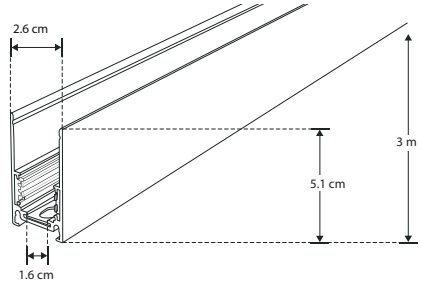



ENDCAP2651SS

Kit de 2 tapas. También se venden por separado





ILUCOPMAG360HB

Cople mecánico y electrificado, cilíndrico omnidireccional para rieles magnéticos modelos ILUTMAG2624SS e ILUTMAG2651SS acabado negro, ángulo 360°, conexión horizontal, IP20

accesorios

Nota: Se venden por separado.



ILUCOPMAG180

Cople de 180° electrificado 48V cc, 4.17 A (200W máx)

ILUCOPMAGCAB

Conector con cable 48V cc, 4.17 A (200W máx)

KITCOLMAG

Kit de suspensión para riel magnético, incluye 2 cables de acero de 2 m de largo y 4 soportes. Compatible con modelos ILUTMAG2624SS e ILUTMAG2651SS

ILUDA5EN1200W48

Fuente de poder atenuable para riel magnético entrada 110 - 130 V ca, salida 48 V cc, protección IP 20



ILUCOMAGVER2651

ILUCOMAGHOR2651

Cople (horizontal y vertical dependiendo modelo) de 90°



ILUCOPMAGMMCAB

Cople electrificado con cable 48 V cc, 4.17 A (200W máx)



KITSOBMAGSS

Kit de 2 soportes para sobreponer rieles magnéticos modelos ILUTMAG2624SS e ILUTMAG2651SS

ILUPS48V200W

ILUPS48V100W

Fuente de alimentación para riel magnetico, entrada 100 - 265 V ca, salida 48 V cc, proteccion IP66



KITSUSPMAG

Kit de suspensión para riel magnético, incluye1 barra ajustable de 0.5 – 1m de largo, canope, base de sujeción, barra metálica, 5 tornillos, rondana de presión, base cilíndrica y kit de pijas y taquetes

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

ILUTMAG6246EMP [Acabado Negro]

Material	Aluminio acabado negro
Funciones	Kit de riel magnético para empotrar, incluye riel magnético de 3 m, cubierta de 3 m y kit de 2 tapas
Alimentación	48 V cc 200 W máx. (Mediante fuente de poder)

NOTA: Para empotrar en madera o tablaroca

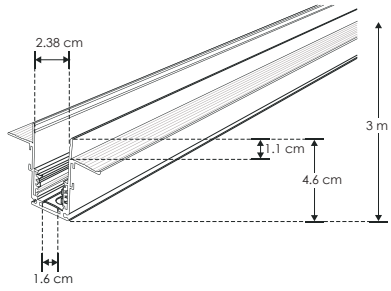



ENDCAP6246EMP

Kit de 2 tapas. También se venden por separado

IP 20



ILUCOPMAG180

Cople de 180° electrificado 48 V cc, 4.17 A (200W máx)

ILUCOPMAGCAB

Conector con cable 48V cc, 4.17 A (200W máx)

ILUCOMAGHOREMP

ILUCOMAGVEREMP

Cople (horizontal y vertical dependiendo modelo) de 90°



ILUCOPMAGMMCAB

Cople electrificado con cable 48 V cc, 4.17 A (200W máx)

ILUDA5EN1200W48

Fuente de poder atenuable para riel magnético entrada 110-130 V ca, salida 48 V cc, protección IP 20

ILUPS48V200W

ILUPS48V100W

Fuente de alimentación para riel magnetico, entrada 100 - 265 V ca, salida 48 V cc, proteccion IP66

RIEL MAGNÉTICO

LINEA PROFESIONAL

ILUTMAG6246ETRIM [Acabado Negro]

Material	Aluminio acabado negro
Funciones	Kit de riel magnético para empotrar, incluye riel magnético de 3 m, cubierta de 3 m y kit de 2 tapas
Alimentación	48 V cc 200 W máx. (Mediante fuente de poder)

NOTA: Para empotrar en madera con acabado laminado

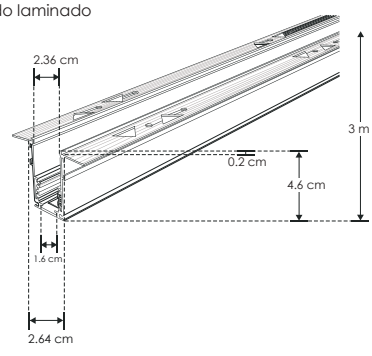



ENDCAP6246ETRIM

Kit de 2 tapas. También se venden por separado

IP 20

accesorios **Nota:** Se venden por separado.



ILUCOPMAG180

Cople de 180° electrificado 48V cc, 4.17 A (200W máx)

ILUCOPMAGCAB

Conector con cable 48V cc, 4.17 A (200W máx)

ILUCOMAGHORTRIM

ILUCOMAGVERTRIM

Cople (horizontal y vertical dependiendo modelo) de 90°



ILUCOPMAGMMCAB

Cople electrificado con cable 48 V cc, 4.17 A (200W máx)

ILUDA5EN1200W48

Fuente de poder atenuable para riel magnético entrada 110 - 130 V ca , salida 48 V cc, protección IP 20

ILUPS48V200W

ILUPS48V100W

Fuente de alimentación para riel magnetico, entrada 100 - 265 V ca, salida 48 V cc, proteccion IP66

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUCOPMAG180

[Cople de 180° electrificado]

Material	Plástico tipo ABS / Aluminio, acabado negro
Base	Riel magnético
Grado de protección	IP20 Para uso en interiores
Alimentación	48 V cc
Potencia	200 W máx.

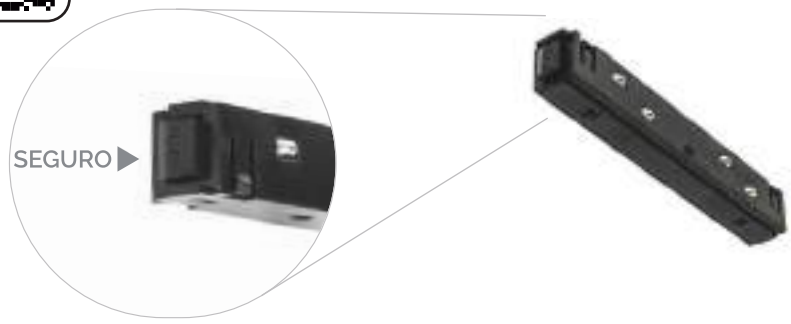



200 W máx
48 V cc
IP 20

ILUCOPMAGMMCAB

[Cople electrificado con cable]

Material	Plástico tipo ABS / Aluminio, acabado negro
Base	Riel magnético
Grado de protección	IP20 Para uso en interiores
Alimentación	48 V cc
Potencia	200 W máx.

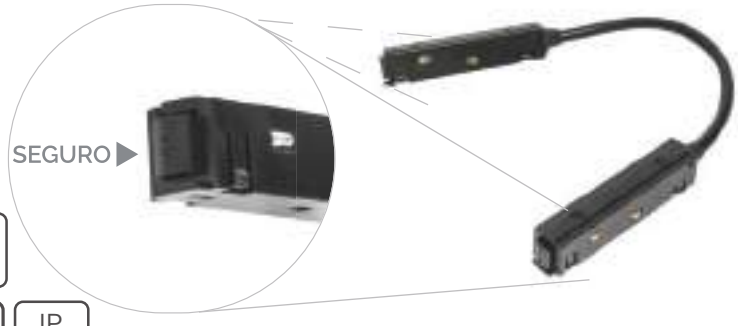

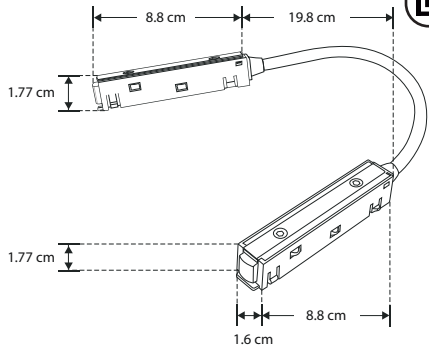

200 W máx
48 V cc
IP 20

ILUCOPMAGCAB

[Conector con cable]

Material	Plástico tipo ABS / Aluminio, acabado negro
Base	Riel magnético
Grado de protección	IP20 Para uso en interiores
Alimentación	48 V cc
Potencia	200 W máx.

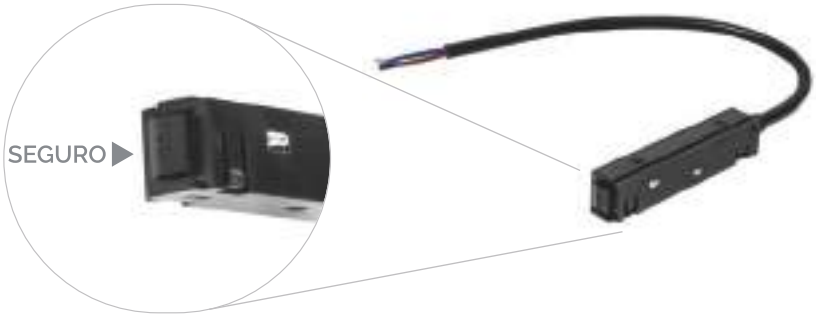

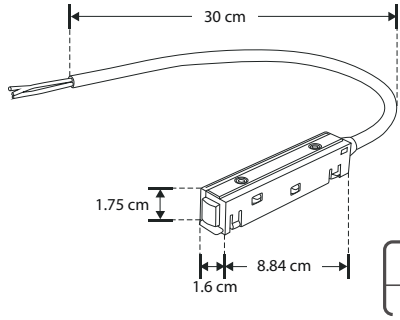

200 W máx
48 V cc
IP 20

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUCOPMAGMMCABS

[Cople electrificado macho-macho]

Material	Plástico tipo ABS / Aluminio, acabado negro
Base	Riel magnético
Grado de protección	IP20 Para uso en interiores
Alimentación	48 V cc
Potencia	200 W máx.

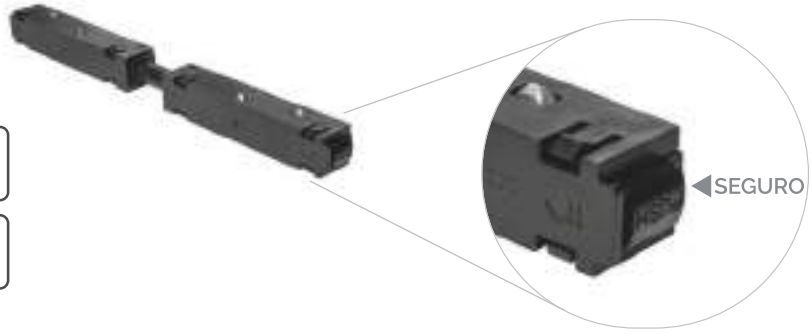

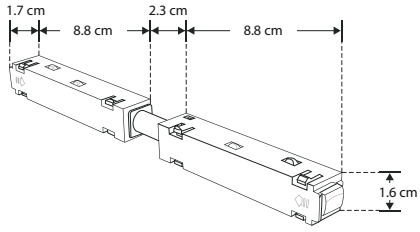

200 W máx

48 V cc

IP 20

ILUCOMAG180EMP

[Cople lineal 180°]

Material	Acero
Descripción	Cople lineal 180° para rieles magnéticos modelos ILUTMAG6246EMP e ILUTMAG6246ETRIM
Incluye	Incluye 2 barras metálicas

NOTA: Para hacer uniones con rieles de empotrar modelos ILUTMAG6246EMP e ILUTMAG6246ETRIM



IP 20

ILUCOMAG180SS

[Cople lineal 180°]

Material	Acero
Descripción	Cople lineal 180° para rieles magnéticos modelos ILUTMAG2624SS e ILUTMAG2651SS
Incluye	Incluye barra metálica y tornillos de fijación

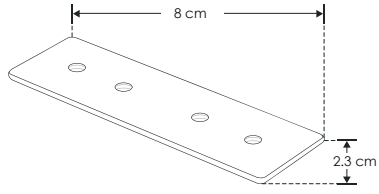

IP 20

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUPS48V100W

[100 W]

Material	Aluminio
Funciones	Fuente de poder con voltaje de salida constante para Riel Magnético
Voltaje de operación	48 V cc
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia de salida	100 W
Carga máxima	80 W
Eficiencia	80%

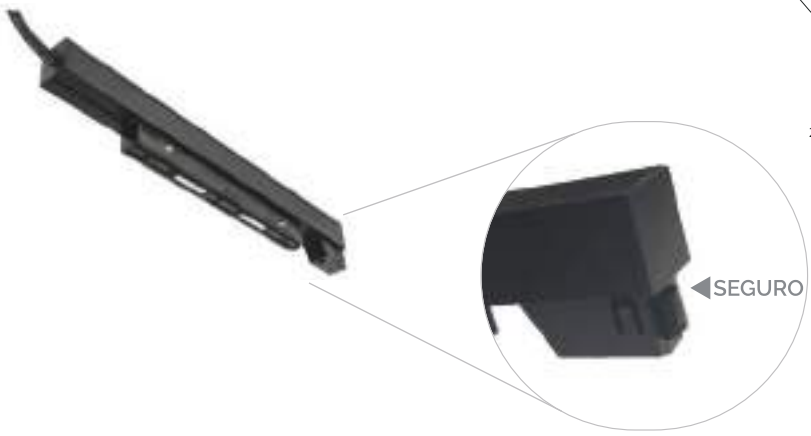

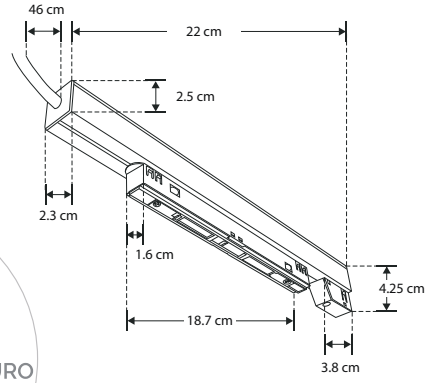

100 W | 100-265 | IP 66 | 48 V cc SALIDA

NOM

ILUPS48V200W

[200 W]

Material	Aluminio
Funciones	Fuente de poder con voltaje de salida constante para Riel Magnético
Voltaje de operación	48 V cc
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia de salida	200 W
Carga máxima	160 W
Eficiencia	80%

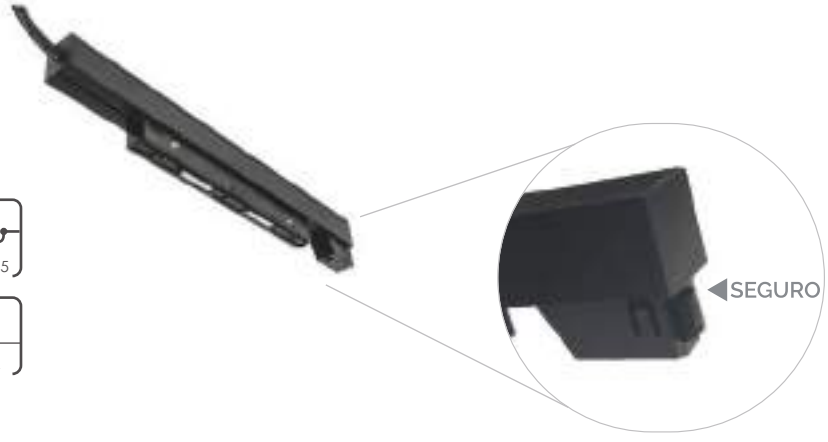

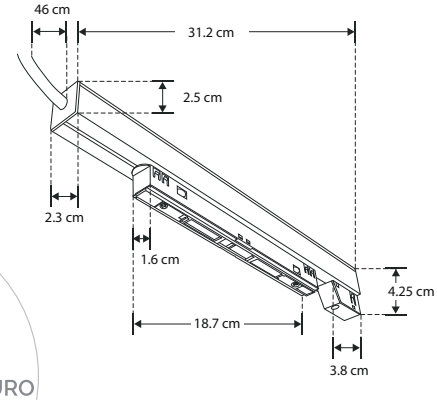

200 W | 100-265 | IP 66 | 48 V cc SALIDA

NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

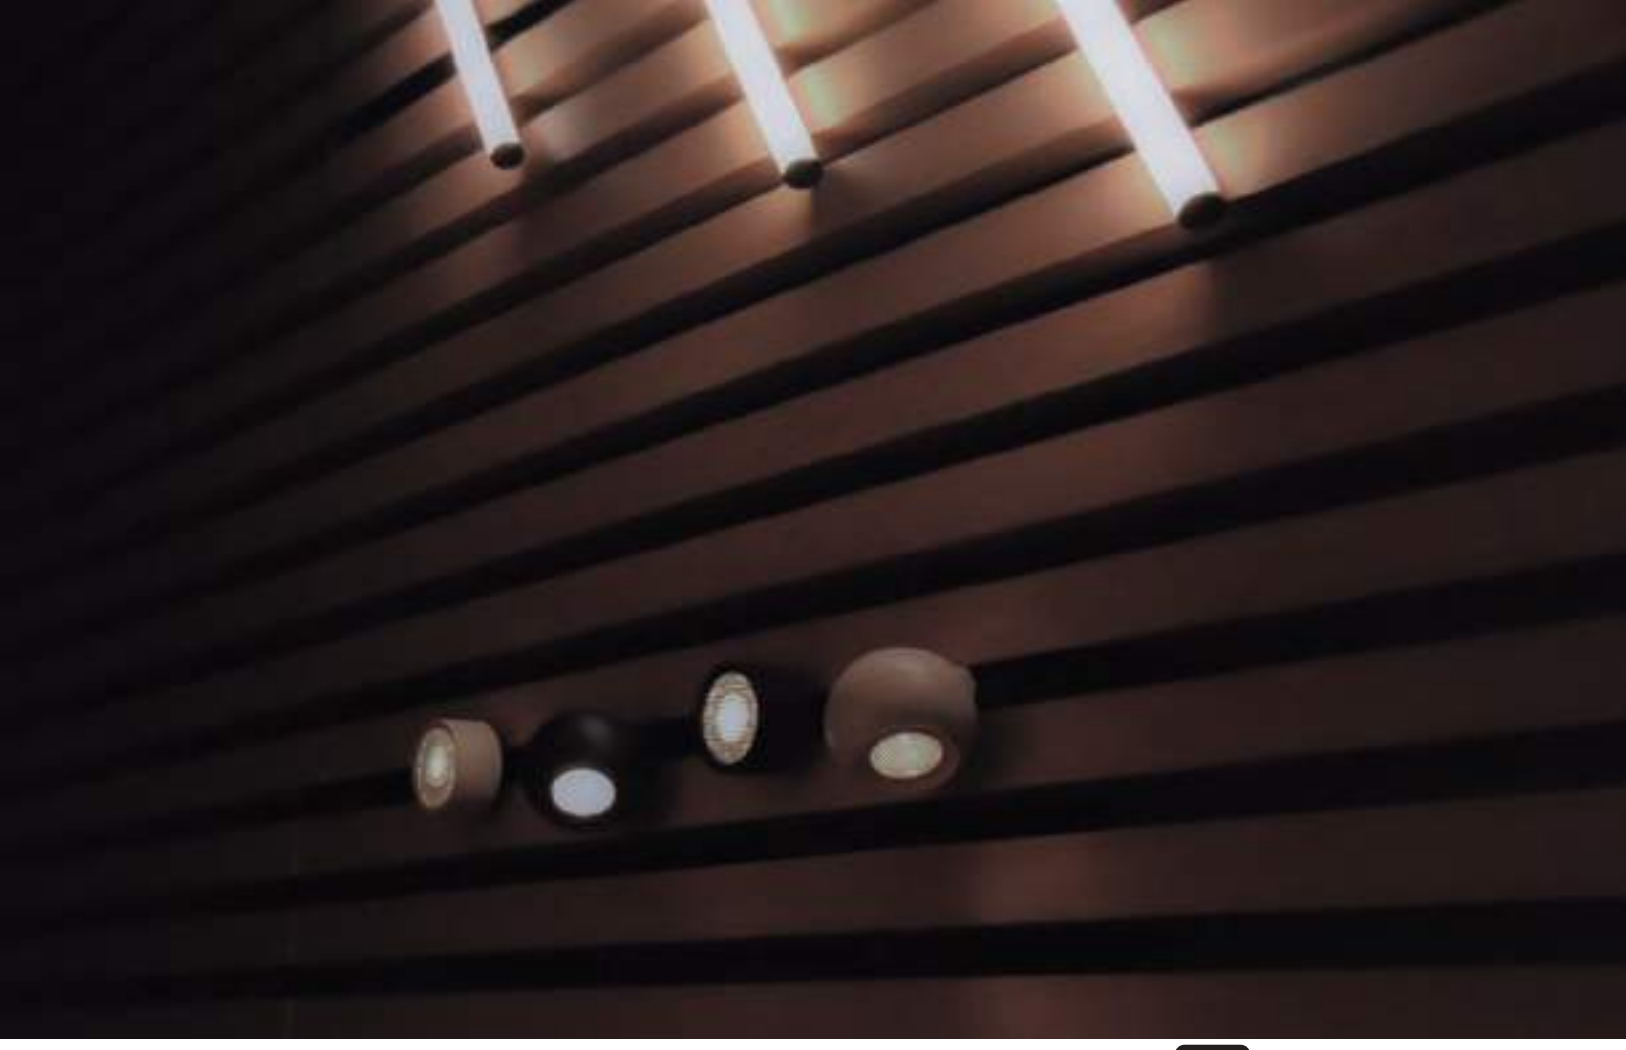

[200 W] **ILUDA5EN1200W48**

Material	Acero / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder atenuable para riel magnético, voltaje constante 48 Vcc compatibles con 5 modos de atenuación: TRIAC, 0-10V, 1-10V, PWM y Potenciómetro
Voltaje de operación	48 V cc
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia de salida	200 W
Carga máxima	160 W
Eficiencia	80%

NOTA: Consulte la compatibilidad del dimmer (atenuador a utilizar).

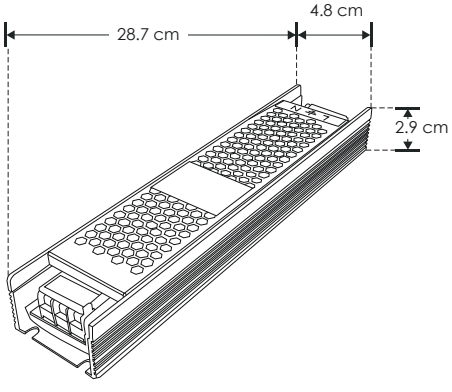

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

KITSOBMAGSS

[Soportes para sobreponer]

Características Kit de 2 soportes para sobreponer rieles magnéticos modelos ILUTMAG2624SS e ILUTMAG2651SS

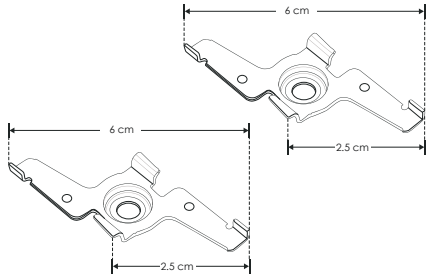

IP 20

KITSUSPMAG

[Suspensión para Riel]

Características	Kit de suspensión para riel magnético
Incluye	1 barra ajustable de 0.5 – 1m de largo, canope, base de sujeción, barra metálica, 5 tornillos, rondana de presión, base cilíndrica y kit de pijas y taquetes

NOTA: Compatible con modelos ILUTMAG2624SS e ILUTMAG2651SS

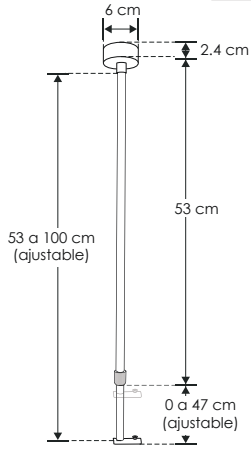

nuevo

ILUCOPMAG360HB

Características Cople mecánico y electrificado, cilíndrico omnidireccional para rieles magnéticos modelos ILUTMAG2624SS e ILUTMAG2651SS acabado negro, ángulo 360°, conexión horizontal, IP20



accesorios **Nota:** Se venden por separado.

SPLICEMAGHB

Unión mecánica y electrificada para cople ILUCOPMAG360HB, IP20

IP 20

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

RIEL MAGNÉTICO PARA EMPOTRAR ACABADO NEGRO

ACCESORIOS SE VENDEN POR SEPARADO

[ILUCOMAGHOREMP]
[ILUCOMAGVEREMP]
[ILUCOPMAG180]
[ILUCOPMAGCAB]
[ILUCOPMAGMMCAB]
[ILUCOPMAGMMCABS]
[ILUPS48V100W]
[ILUPS48V200W]
[ILUDA5EN1200W48]

SISTEMA DE RIEL MAGNÉTICO PARA EMPOTRAR EN MADERA O TABLAROCA.

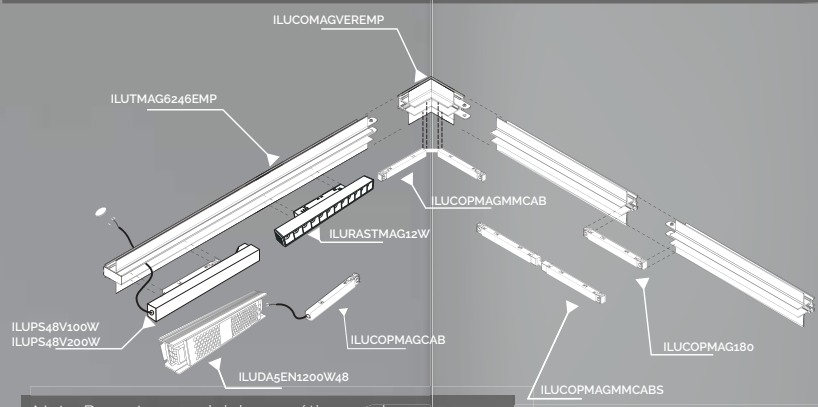

Nota: Para atenuar el riel magnético use la fuente de poder ILUDA5EN1200W48 con el cople ILUCOPMAGCAB
(La fuente de poder atenuable queda externa/remota)

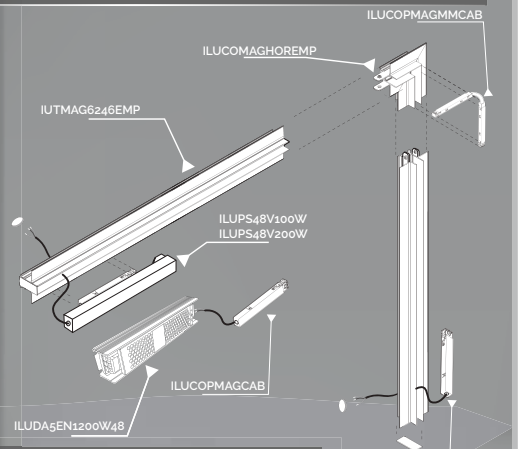

Nota: Para atenuar el riel magnético use la fuente de poder ILUDA5EN1200W48 con el cople ILUCOPMAGCAB
(La fuente de poder atenuable queda externa/remota)

SISTEMA DE RIEL MAGNÉTICO ILUTMAG6246EMP

RIEL MAGNÉTICO PARA EMPOTRAR ACABADO NEGRO

ACCESORIOS SE VENDEN POR SEPARADO

[ILUCOMAGHORTRIM]
[ILUCOMAGVERTRIM]
[ILUCOPMAG180]
[ILUCOPMAGCAB]
[ILUCOPMAGMMCAB]
[ILUCOPMAGMMCABS]
[ILUPS48V100W]
[ILUPS48V200W]
[ILUDA5EN1200W48]

SISTEMA PARA EMPOTRAR EN MADERA TERMINADO LAMINADO.

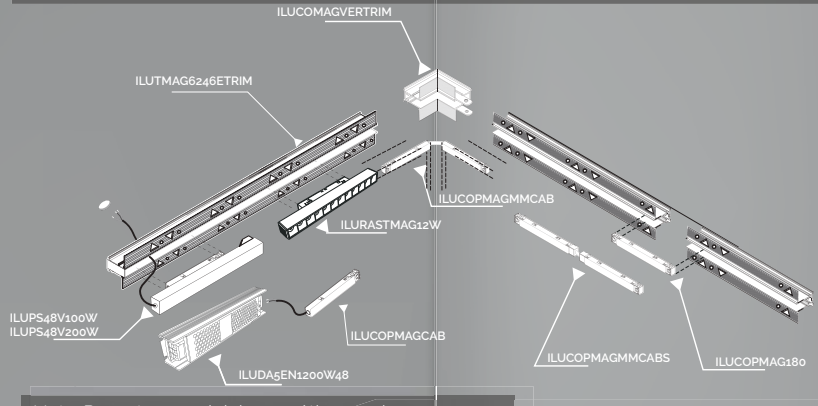

Nota: Para atenuar el riel magnético use la fuente de poder o ILUDA5EN1200W48 con el cople ILUCOPMAGCAB
(La fuente de poder atenuable queda externa/remota)

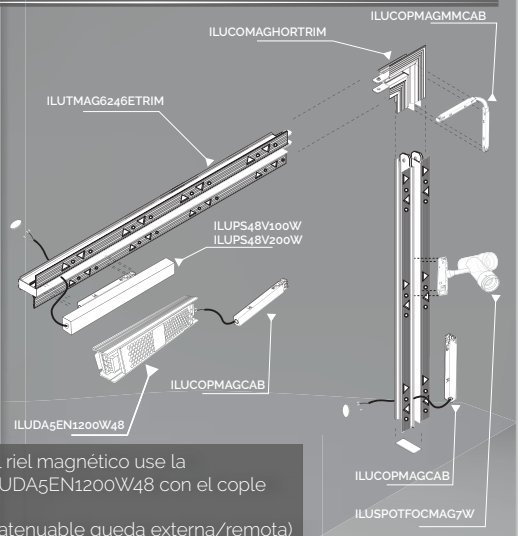

Nota: Para atenuar el riel magnético use la fuente de poder o ILUDA5EN1200W48 con el cople ILUCOPMAGCAB
(La fuente de poder atenuable queda externa/remota)

SISTEMA DE RIEL MAGNÉTICO ILUTMAG6246ETRIM

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SISTEMA DE RIEL MAGNÉTICO
ILUTMAG2624SS

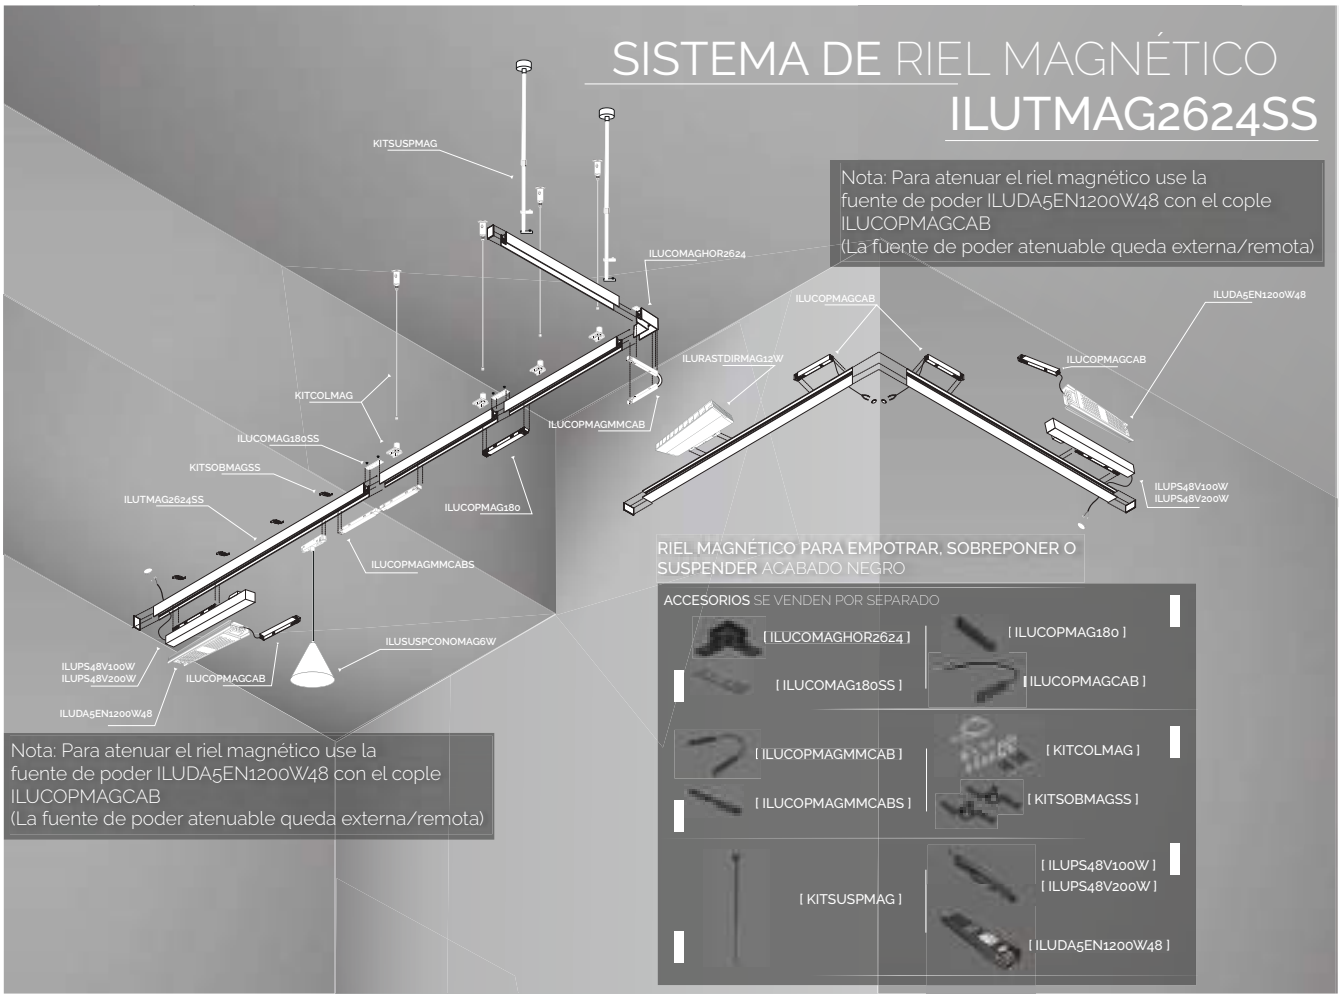

Nota: Para atenuar el riel magnético use la fuente de poder ILUDA5EN1200W48 con el cople ILUCOPMAGCAB
(La fuente de poder atenuable queda externa/remota)

Nota: Para atenuar el riel magnético use la fuente de poder ILUDA5EN1200W48 con el cople ILUCOPMAGCAB
(La fuente de poder atenuable queda externa/remota)

RIEL MAGNÉTICO PARA EMPOTRAR, SOBREPONER O SUSPENDER ACABADO NEGRO

ACCESORIOS SE VENDEN POR SEPARADO

- [ILUCOMAGHOR2624]
- [ILUCOMAG180SS]
- [ILUCOPMAG180]
- [ILUCOPMAGCAB]
- [ILUCOPMAGMMCAB]
- [ILUCOPMAGMMCABS]
- [KITCOLMAG]
- [KITSOBMAGSS]
- [KITSUSPMAG]
- [ILUPS48V100W]
- [ILUPS48V200W]
- [ILUDA5EN1200W48]

SISTEMA DE RIEL MAGNÉTICO
ILUTMAG2651SS

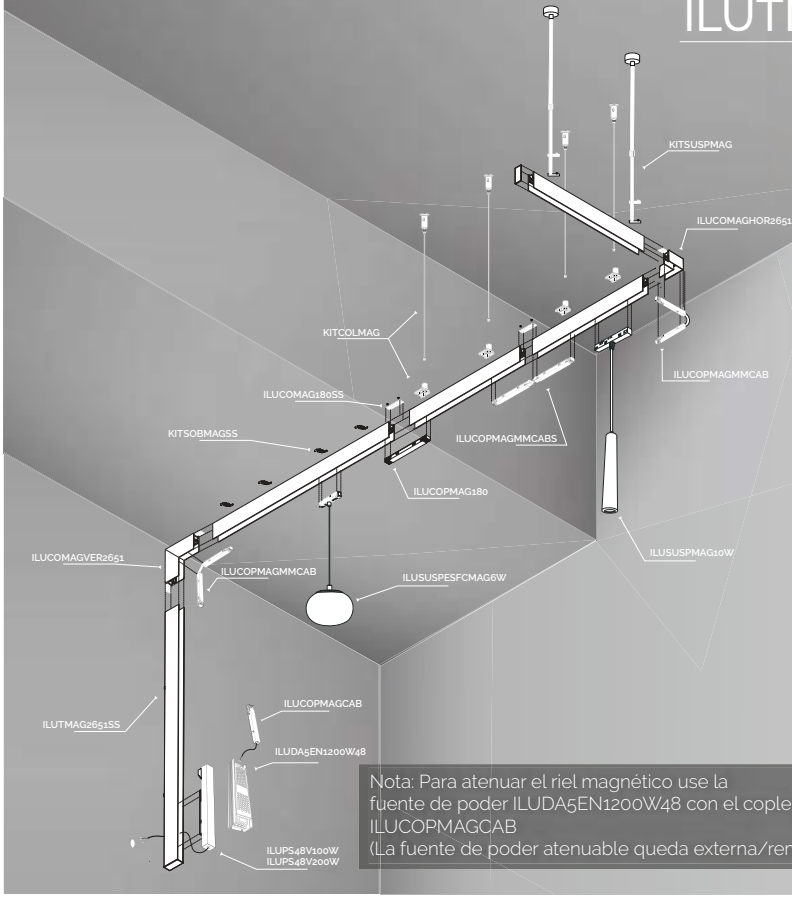

RIEL MAGNÉTICO PARA EMPOTRAR, SOBREPONER O SUSPENDER ACABADO NEGRO

ACCESORIOS SE VENDEN POR SEPARADO

- [ILUCOMAGHOR2651]
- [ILUCOMAGVER2651]
- [ILUCOPMAG180]
- [ILUCOPMAGCAB]
- [ILUCOPMAGMMCAB]
- [ILUCOPMAGMMCABS]
- [KITCOLMAG]
- [KITSOBMAGSS]
- [ILUCOMAG180SS]
- [KITSUSPMAG]
- [ILUPS48V100W]
- [ILUPS48V200W]
- [ILUDA5EN1200W48]

Nota: Para atenuar el riel magnético use la fuente de poder ILUDA5EN1200W48 con el cople ILUCOPMAGCAB
(La fuente de poder atenuable queda externa/remota)

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

ILUSUSPESFMAG6W

[Acabado negro (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado negro y cubierta de policarbonato
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED para suspender en riel magnético, atenuable
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	6 W

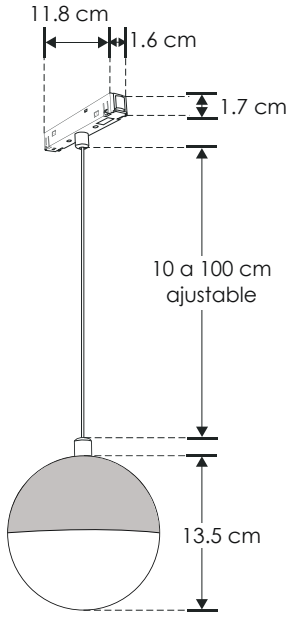

driver atenuable

6 W

FL 210 lúmenes Blanco cálido

IP 20

48 V cc

3 000 K Blanco cálido

120°

CRI 90

2-3 step MACADAM

NOM

RIEL MAGNÉTICO

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED para suspender en riel magnético, atenuable
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	6 W

[Acabado negro (Blanco cálido)]

ILUSUSPCONOMAG6W

driver atenuable

6 W

FL 210 lúmenes Blanco cálido

IP 20

48 V cc

3 000 K Blanco cálido

24°

CRI 90

2-3 step MACADAM

NOM

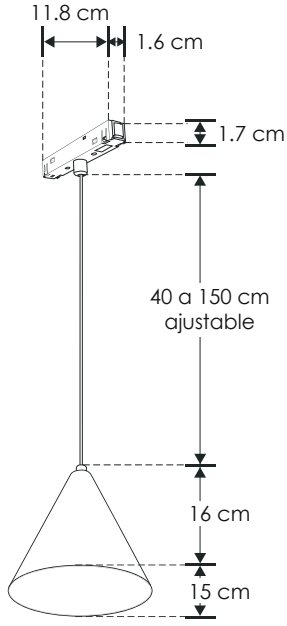

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

ILUSUSPESFCMAG6W

[Acabado negro (Blanco cálido)]

Material	Base de aluminio / cubierta de cristal
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED para suspender en riel magnético, atenuable
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	6 W

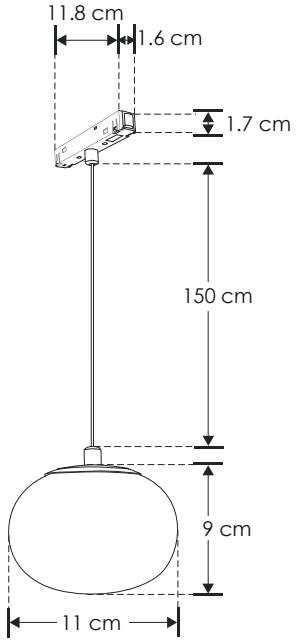

driver atenuable

6 W

FL 210 lúmenes Blanco cálido

IP 20

48 V cc

3 000 K Blanco cálido

120°

CRI 90

2-3 step MACADAM

NOM

RIEL MAGNÉTICO

LINEA PROFESIONAL

ILUSUSPMAG6W

[Acabado negro (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED para suspender en riel magnético, atenuable
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	6 W

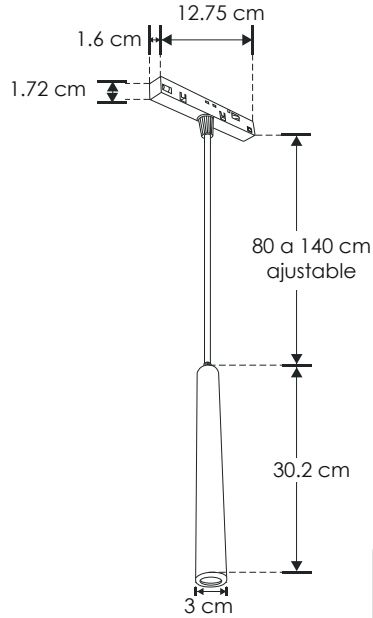

driver atenuable

6 W

FL 450 lúmenes Blanco cálido

IP 20

48 V cc

3 000 K Blanco cálido

24°

CRI 90

2-3 step MACADAM

NOM

IES Archivo Fotométrico

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

ILUSUSPMAG10W [Acabado negro (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED para suspender en riel magnético, atenuable
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	10 W

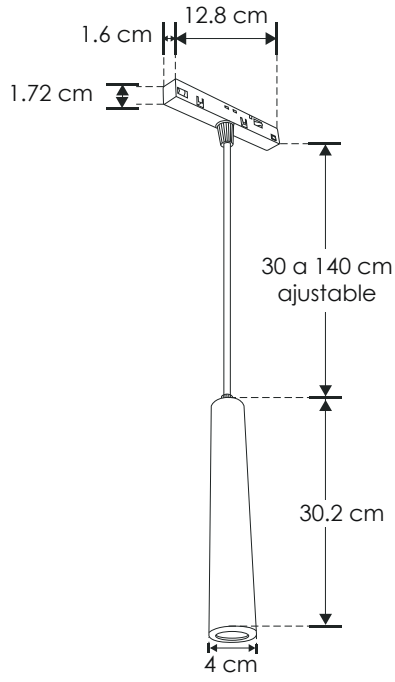

driver atenuable

10 W

FL 750 lúmenes Blanco cálido

IP 20

48 V cc

3 000 K Blanco cálido

24°

CRI 90

2-3 step MACADAM

NOM

IES Archivo Fotométrico

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

ILUMINRUGRMAG3W [Acabado negro (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED con UGR 19 y filtro tipo louver honey, mini puntual rectangular fijo para riel magnético (no atenuable)
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	3 W

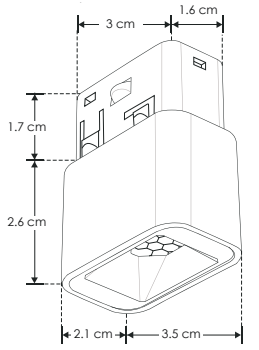



2-3 step MACADAM | FL 240 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | 24° | no atenuable | 48 V cc | 3 W | NOM | CRI 90 | IP 20

RIEL MAGNÉTICO

LINEA PROFESIONAL

nuevo

[Acabado negro (Blanco cálido)] **ILUMINCUGRMAG3W**

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED con UGR 19, mini puntual circular fijo para riel magnético (no atenuable)
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	3 W





2-3 step MACADAM | FL 240 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | 24° | 48 V cc | 3 W | no atenuable | CRI 90 | IP 20 | NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

ILUWWMAG10W

[Acabado negro (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED tipo flood para riel magnético, atenuable
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	10 W

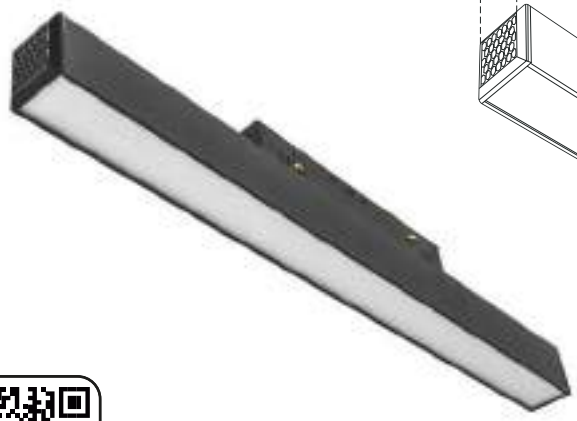

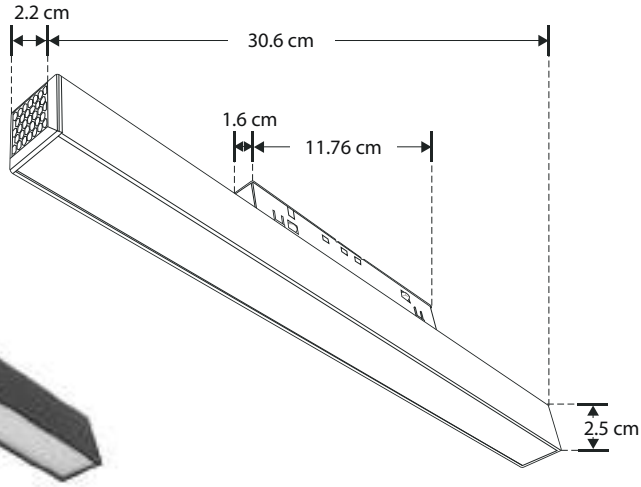

driver atenuable

10 W

FL 350 lúmenes Blanco cálido

IP 20

48 V cc

3 000 K Blanco cálido

120°

CRI 90

2-3 step MACADAM

NOM

IES Archivo Fotométrico

RIEL MAGNÉTICO

LINEA PROFESIONAL

[Acabado negro (Blanco cálido)]

ILUWWMAG20W

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED tipo flood para riel magnético, atenuable
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	20 W

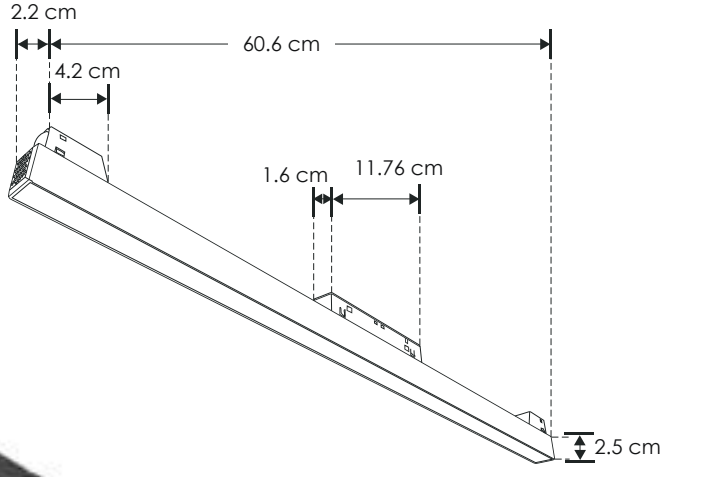

driver atenuable

20 W

FL 700 lúmenes Blanco cálido

IP 20

48 V cc

3 000 K Blanco cálido

120°

CRI 90

2-3 step MACADAM

NOM

IES Archivo Fotométrico

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

LINEA PROFESIONAL

ILUS14DMAG12W [Acabado blanco (Blanco cálido) 12 W]

ILUS14DMAG24W [Acabado blanco (Blanco cálido) 24 W]

ILUS14DMAG36W [Acabado blanco (Blanco cálido) 36 W]

Material	Policarbonato acabado blanco
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED tipo S14 dirigible, para riel magnético (atenuable)
Ángulo de apertura	360° (Efecto de luz omnidireccional)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	12 W / 24 W / 36 W

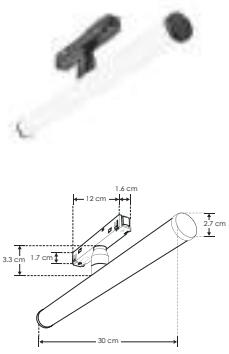

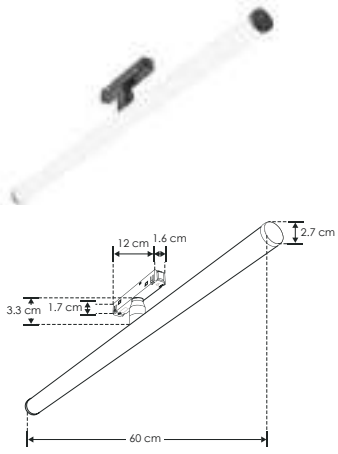

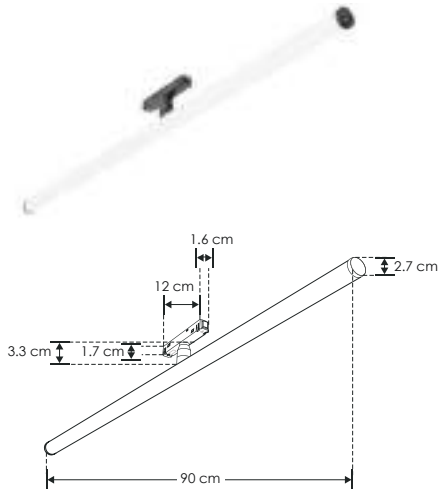

driver atenuable · 3 000 K Blanco cálido · 12 W · FL 840 lúmenes Blanco cálido · 24 W · FL 1 680 lúmenes Blanco cálido · 36 W · FL 2 520 lúmenes Blanco cálido · 48 V cc · 360° · CRI 90 · IP 20 · NOM · 2-3 step MACADAM

RIEL MAGNÉTICO

LINEA PROFESIONAL

[Acabado negro (Blanco cálido)] **ILURASTMAG12W**

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED puntual rectangular fijo para riel magnético, atenuable
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	12 W

driver atenuable · 12 W · FL 900 lúmenes Blanco cálido · IP 20 · 48 V cc · 3 000 K Blanco cálido · 24° · CRI 90 · 2-3 step MACADAM · NOM · IES Archivo Fotométrico

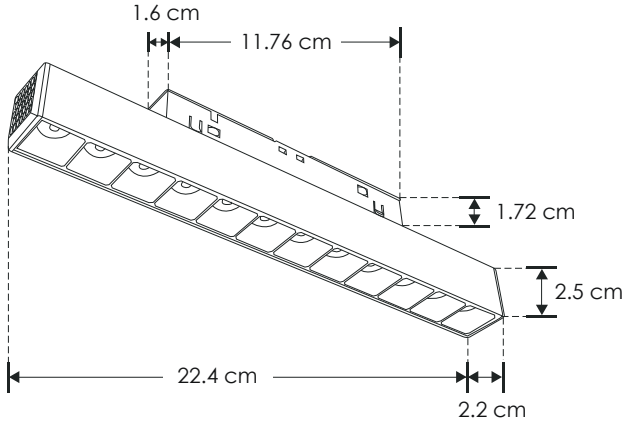

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILURASTMAG18W

[Acabado negro (Blanco cálido)]

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED puntual rectangular fijo para riel magnético, no atenuable
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	18 W

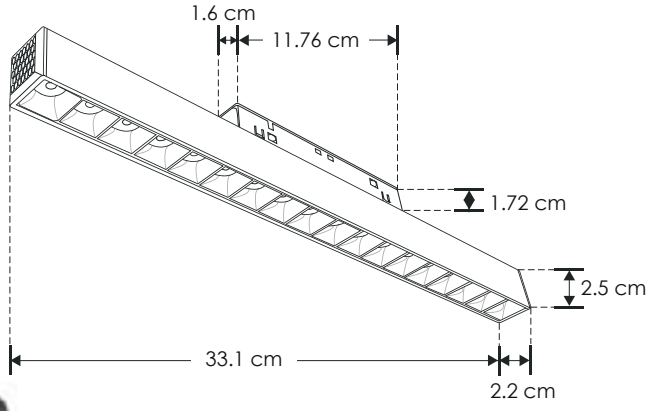

no atenuable
18 W
FL 1 350 lúmenes Blanco cálido
IP 20
48 V cc
3 000 K Blanco cálido
24°
CRI 90
2-3 step MACADAM
NOM
IES Archivo Fotométrico

RIEL MAGNÉTICO

LINEA PROFESIONAL

[Acabado negro (Blanco cálido)]

ILURASTMAG24W

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED puntual rectangular fijo para riel magnético, atenuable
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	24 W

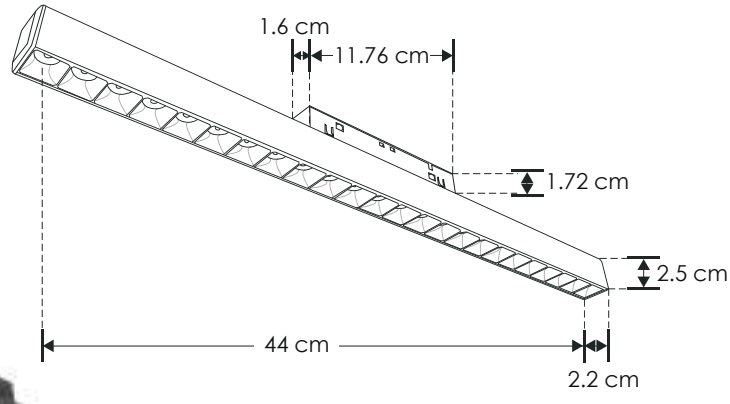

driver atenuable
24 W
FL 1 800 lúmenes Blanco cálido
IP 20
48 V cc
3 000 K Blanco cálido
24°
CRI 90
2-3 step MACADAM
NOM
IES Archivo Fotométrico

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

ILURASTDIRMAG6W [Acabado negro (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED puntual rectangular dirigible para riel magnético, no atenuable
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	6 W

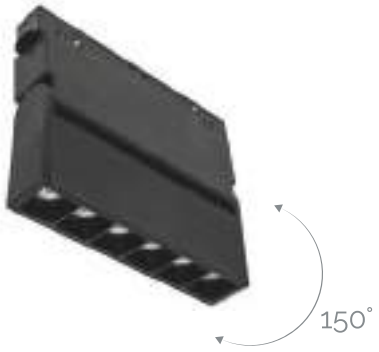



no atenuable
6 W
FL 450 lúmenes Blanco cálido
IP 20
48 V cc
3 000 K Blanco cálido
24°
CRI 90
2-3 step MACADAM
NOM
IES Archivo Fotométrico

RIEL MAGNÉTICO

LINEA PROFESIONAL

[Acabado negro (Blanco cálido)] **ILURASTDIRMAG12W**

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED puntual rectangular dirigible para riel magnético, atenuable
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	12 W

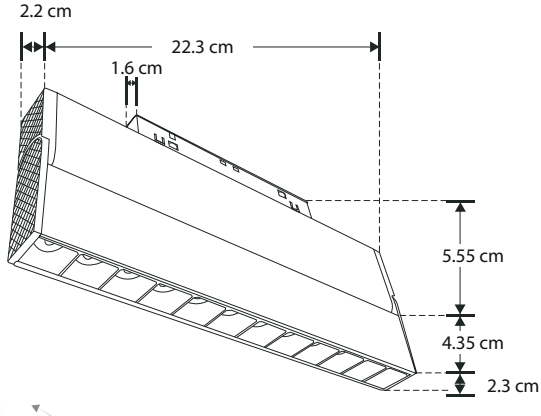

driver atenuable
12 W
FL 900 lúmenes Blanco cálido
IP 20
48 V cc
3 000 K Blanco cálido
24°
CRI 90
2-3 step MACADAM
NOM
IES Archivo Fotométrico

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

ILUSPOTFOCMAG7W [Acabado negro (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED con óptica ajustable para riel magnético, atenuable
Ángulo de apertura	15 a 50° (Ajustable)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	7 W

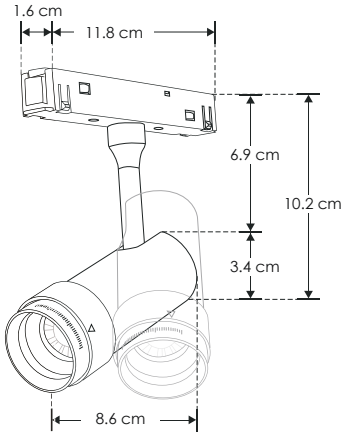

driver atenuable

7 W | FL 525 lúmenes Blanco cálido

IP 20 | 48 V cc

3 000 K Blanco cálido | 15° a 50°

CRI 90 | 2-3 step MACADAM

NOM | IES Archivo Fotométrico

RIEL MAGNÉTICO

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED tipo spot dirigible para riel magnético, atenuable
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	7 W / 10 W / 15W

[Acabado negro (Blanco cálido) 7 W] **ILUSPOTDIRMAG7W**

[Acabado negro (Blanco cálido) 10 W] **ILUSPOTDIRMAG10W**

[Acabado negro (Blanco cálido) 15 W] **ILUSPOTDIRMAG15W**

15 W | FL 1200 lúmenes Blanco cálido

10 W | FL 800 lúmenes Blanco cálido

7 W | FL 560 lúmenes Blanco cálido

IP 20 | 48 V cc

3 000 K Blanco cálido | 24°

CRI 90 | 2-3 step MACADAM

NOM | IES Archivo Fotométrico | driver atenuable





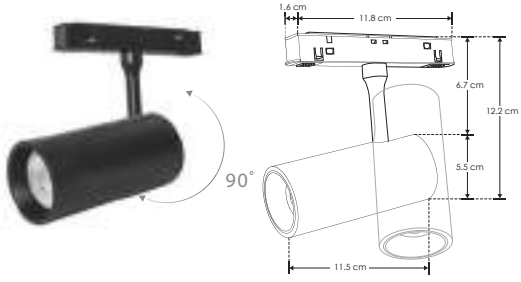

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

ILUSPOTDIRMAG7WW [Acabado blanco (Blanco cálido) 7 W]

ILUSPOTDIRMA10WW [Acabado blanco (Blanco cálido) 10 W]

ILUSPOTDIRMA15WW [Acabado blanco (Blanco cálido) 15 W]

Material	Aluminio acabado blanco
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED tipo spot dirigible, para riel magnético (atenuable)
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	7 W / 10 W / 15 W

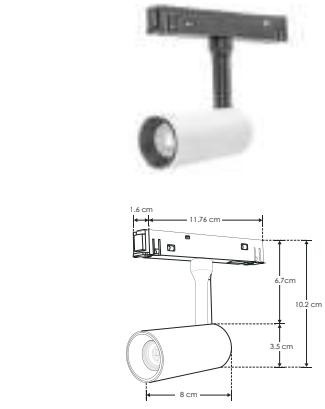

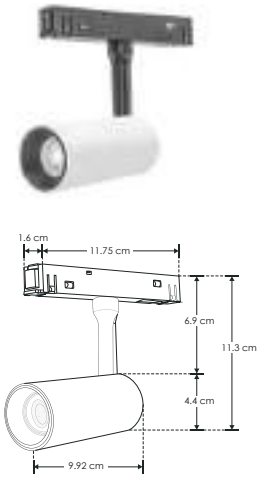

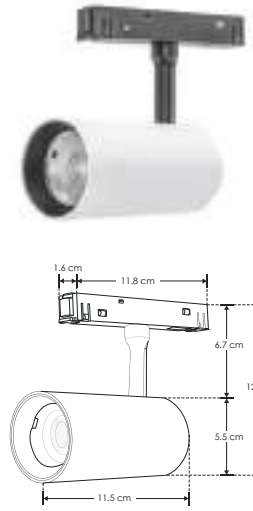

IES Archivo Fotométrico

3 000 K Blanco cálido

7 W

FL 560 lúmenes Blanco cálido

10 W

FL 800 lúmenes Blanco cálido

15 W

FL 1 200 lúmenes Blanco cálido

48 V cc

24°

CRI 90

IP 20

driver atenuable

NOM

2-3 step MACADAM

RIELES

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

RIEL MAGNÉTICO

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio acabado blanco / negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED con UGR 19 y filtro tipo louver honey, dirigible para riel magnético (atenuable)
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	7 W

iE

nuevo

[Acabado negro (Blanco cálido)] **ILUSOBEUGRMAG7WB**

[Acabado blanco (Blanco cálido)] **ILUSOBEUGRMAG7WW**





driver atenuable

3 000 K Blanco cálido

7 W

FL 560 lúmenes Blanco cálido

48 V cc

24°

CRI 90

IP 20

NOM

2-3 step MACADAM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

ILUSOBRUGRMAG7WB [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILUSOBRUGRMAG7WW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado blanco / negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED con UGR 19 y filtro tipo louver honey, dirigible para riel magnético (atenuable)
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	7 W



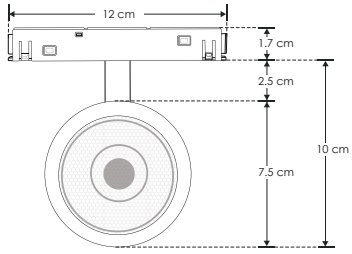

driver atenuable

3 000 K Blanco cálido

7 W

FL 560 lúmenes Blanco cálido

48 V cc

24°

CRI 90

IP 20

NOM

2-3 step MACADAM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

RIEL MAGNÉTICO

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED tipo elipsoidal de sobreponer para riel magnético (atenuable)
Ángulo de apertura	10 a 15° ajustable mediante cortadores de luz
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	10 W

NOTA: Cortadoras de luz para ajustar a figuras geometricas, angulo de apertura de 10 a 15°, zoom y foco.

nuevo

[Acabado negro (Blanco cálido)] **ILUELICORMAG10W**

driver atenuable

3 000 K Blanco cálido

10 W

FL 800 lúmenes Blanco cálido

48 V cc

10° a 15°

CRI 90

IP 20

NOM

2-3 step MACADAM

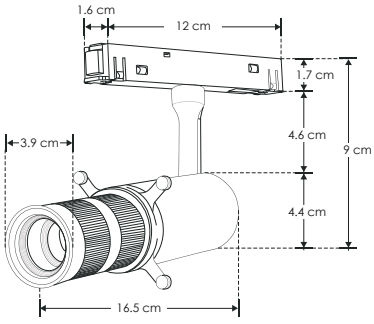

[Círculo]

[Cuadrado]

[Rectángulo]

[Triángulo]

[Rombo]

[Trapecio]

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

RIEL MAGNÉTICO

LINEA PROFESIONAL

nuevo

Material	Pista de cobre, encapsulado de silicón
Base	Riel magnético
Lámpara	Tira de LED tipo neon flexible para riel magnético, 240 LEDs por metro (no atenuable)
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	16 W / 22 W

[Acabado blanco (Blanco cálido) 16 W] **ILUNEONMAG100WWB**

[Acabado blanco (Blanco cálido) 22 W] **ILUNEONMAG200WWB**

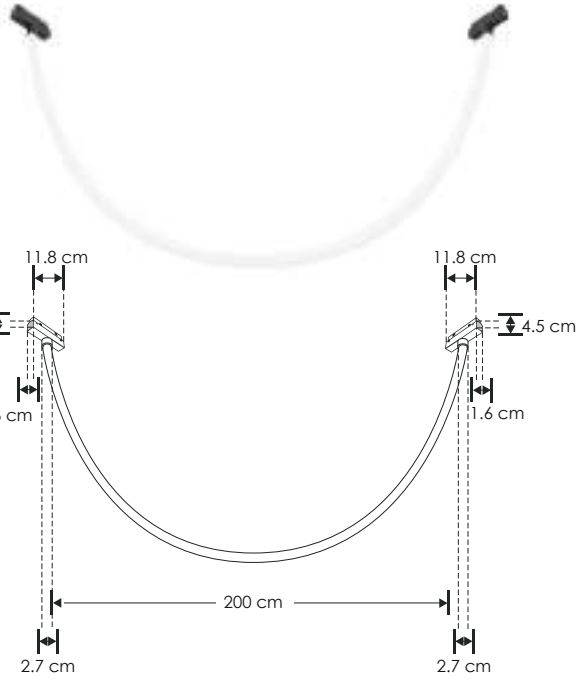

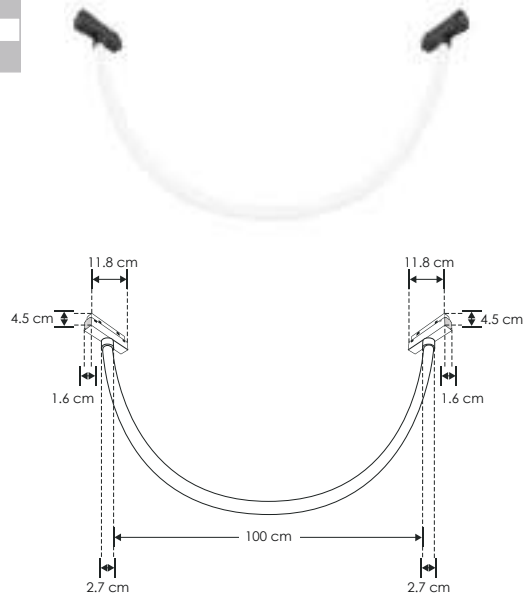

no atenuable | 3 000 K Blanco cálido

16 W | FL 920 lúmenes Blanco cálido

22 W | FL 1 265 lúmenes Blanco cálido

48 V cc | 360°

CRI 90 | IP 20

NOM | 2-3 step MACADAM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

RIEL ELECTRIFICADO

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUTRAC1MTLAB [Acabado negro]

ILUTRAC1MTLAW [Acabado blanco]

Material	Aluminio acabado blanco / negro
Funciones	Riel electrificado de 97.3 cm de longitud, 1 circuito, incluye tapa inicial y final
Alimentación	85 - 265 V ca 20 A máx.

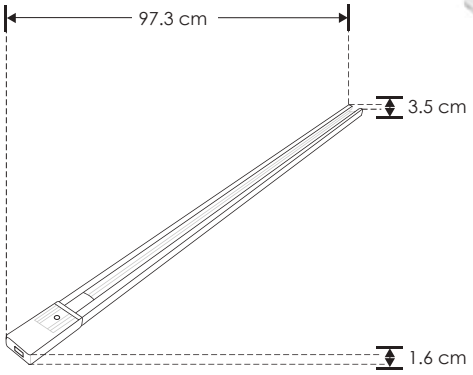

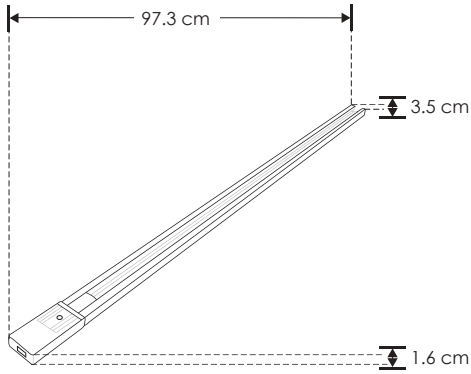

85-265 IP 20

RIEL ELECTRIFICADO

Material	Aluminio acabado blanco / negro
Funciones	Riel electrificado de 197.5 cm de longitud, 1 circuito, incluye tapa inicial y final
Alimentación	85 - 265 V ca 20 A máx.

[Acabado negro] **ILUTRAC2MTLAB**

[Acabado blanco] **ILUTRAC2MTLAW**

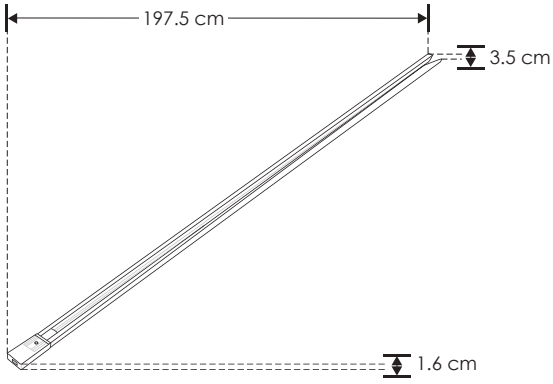

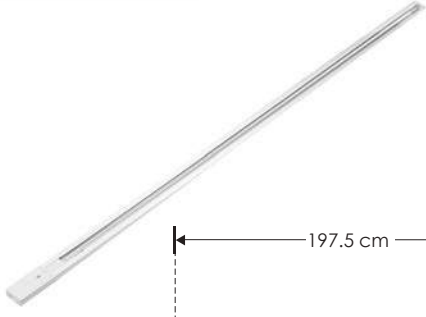

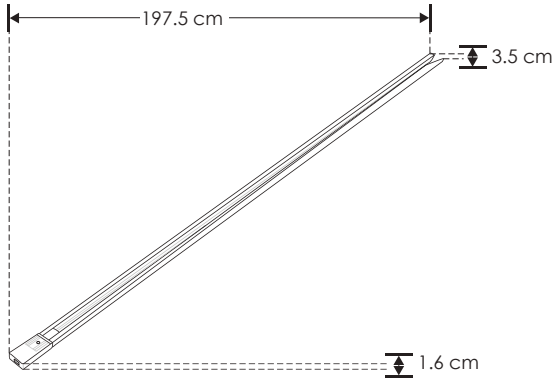

85-265 IP 20

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUCOPLEXRIELB [Acabado negro]

ILUCOPLEXRIELW [Acabado blanco]

Características	Cople en forma de X para riel electrificado 1 circuito, terminado blanco / negro
Alimentación	85-265 V ca 20 A máx.





85-265 IP 20

ILUCOPLE90RIELB [Acabado negro]

ILUCOPLE90RIELW [Acabado blanco]

Características	Cople 90° para riel electrificado 1 circuito, terminado blanco / negro
Alimentación	85-265 V ca 20 A máx.





85-265 IP 20

ILUCOPLETRIELB [Acabado negro]

ILUCOPLETRIELW [Acabado blanco]

Características	Cople en forma de T para riel electrificado 1 circuito, terminado blanco / negro
Alimentación	85-265 V ca 20 A máx.





85-265 IP 20

ILUCOPLETLARIELB [Acabado negro]

ILUCOPLETLARIELW [Acabado blanco]

Características	Cople 180° para riel electrificado 1 circuito, terminado blanco / negro
Alimentación	85-265 V ca 20 A máx.





85-265 IP 20

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

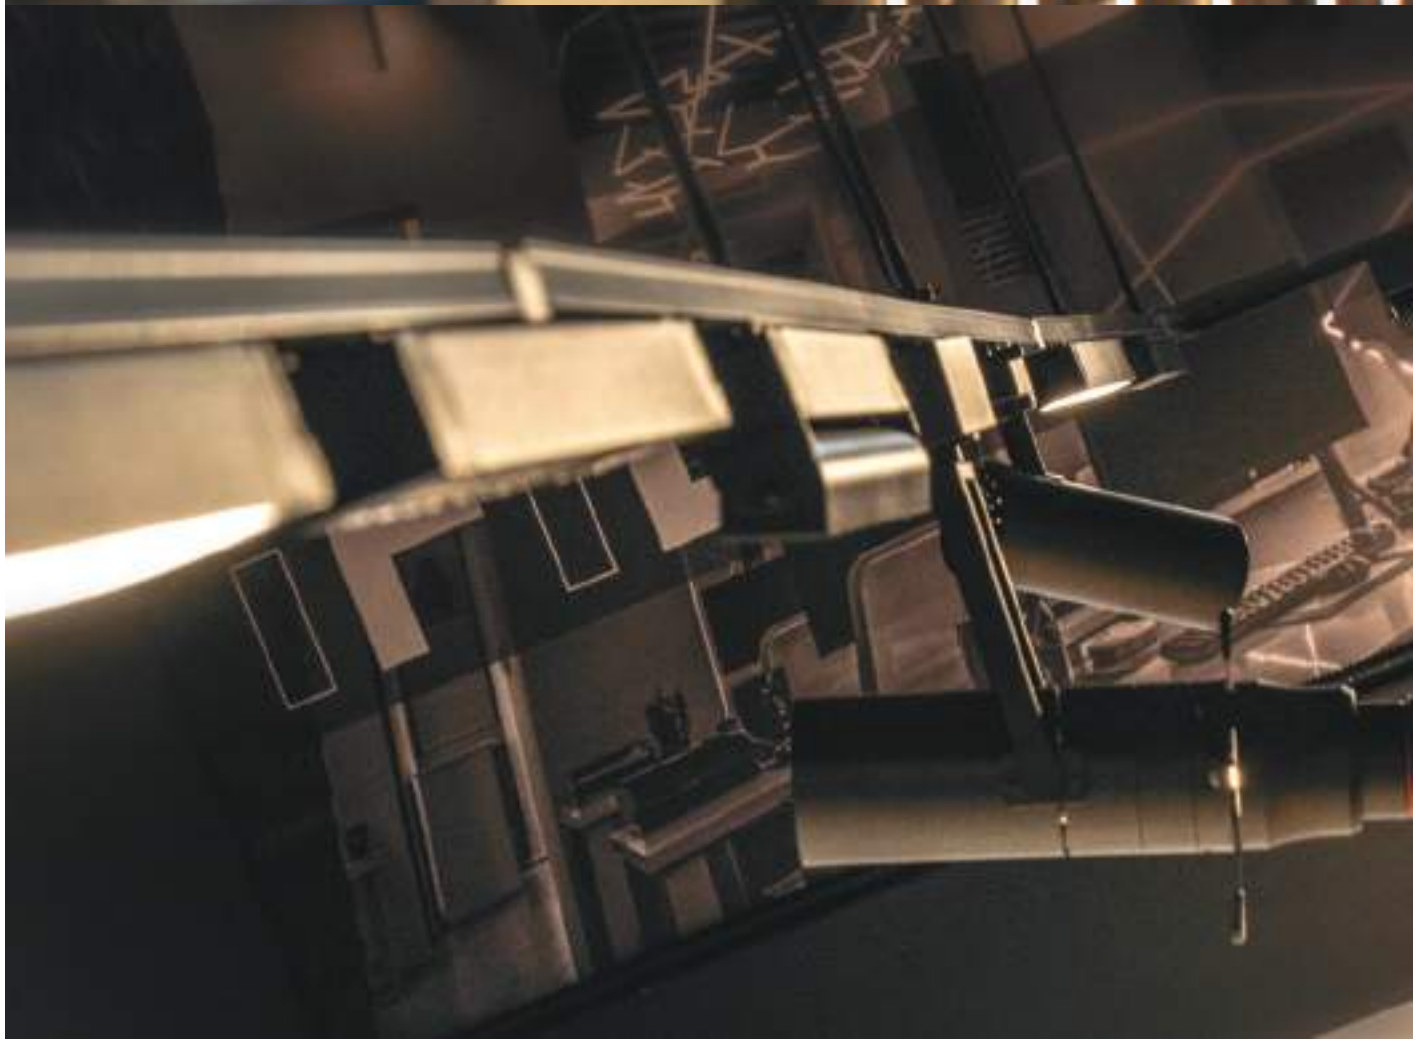

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

ILUTFLOOD20WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]
ILUTFLOOD20WNWB [Acabado negro (Blanco neutro)]

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel electrificado
Lámpara	Luminario de LED tipo flood para riel electrificado
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	110-240 V ca
Potencia	20 W

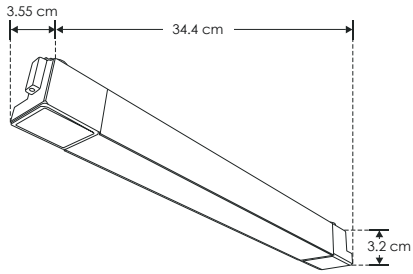

IES Archivo Fotométrico · IP 20 · 110-240 · 4 100 K Blanco neutro · 120° · 3 000 K Blanco cálido · FL 1 600 lúmenes Blanco neutro · FL 1 500 lúmenes Blanco cálido · NOM · 20 W · CRI 90 · 2-3 step MACADAM

RIEL ELECTRIFICADO

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel electrificado
Lámpara	Luminario de LED tipo flood para riel electrificado
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	110-240 V ca
Potencia	30 W

[Acabado negro (Blanco cálido)] **ILUTFLOOD30WWWB**
[Acabado negro (Blanco neutro)] **ILUTFLOOD30WNWB**

IP 20 · 110-240 · IES Archivo Fotométrico · 120° · 4 100 K Blanco neutro · FL 2 400 lúmenes Blanco neutro · FL 2 250 lúmenes Blanco cálido · 3 000 K Blanco cálido · 2-3 step MACADAM · CRI 90 · 30 W · NOM

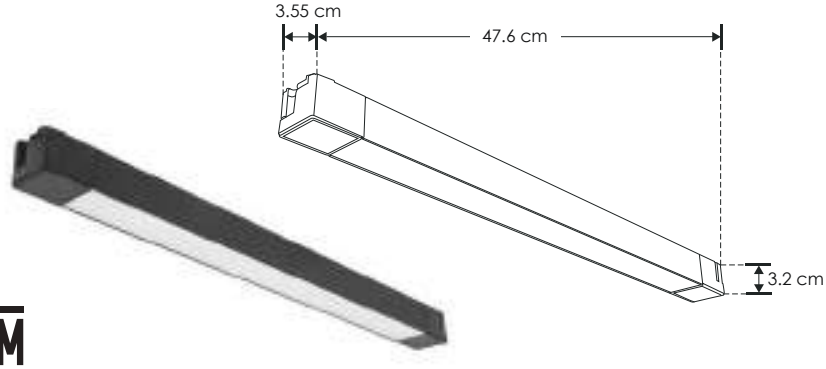

accesorios Se venden por separado.

ILUCOPLEXRIELB
ILUCOPLEXRIELW

Cople en forma de X para riel electrificado 1 circuito, terminado blanco / negro. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLETRIELB
ILUCOPLETRIELW

Cople en forma de T para riel electrificado 1 circuito, terminado blanco / negro. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLE90RIELB
ILUCOPLE90RIELW

Cople 90° para riel electrificado 1 circuito, terminado blanco / negro. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLETLARIELB
ILUCOPLETLARIELW

Cople 180° para riel electrificado 1 circuito, terminado blanco / negro. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUTRAC2MTLAB
ILUTRAC2MTLAW

Riel electrificado de 197.5 cm de longitud, 1 circuito, terminado blanco / negro. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUTRAC1MTLAB
ILUTRAC1MTLAW

Riel electrificado de 97.3 cm de longitud, 1 circuito, terminado blanco / negro. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

ILUTRAST20WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILUTRAST20WNWB [Acabado negro (Blanco neutro)]

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel electrificado
Lámpara	Luminario de LED puntual rectangular fijo para riel electrificado
Ángulo de apertura	36°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	110-240 V ca
Potencia	20 W

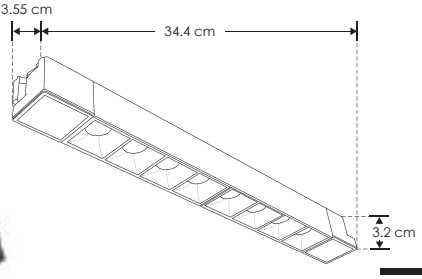

CRI 90 | 20 W | 110-240 | IES Archivo Fotométrico | IP 20 | 4 100 K Blanco neutro | 36° | FL 1 500 lúmenes Blanco cálido | NOM | 3 000 K Blanco cálido | FL 1 600 lúmenes Blanco neutro | 2-3 step MACADAM

RIEL ELECTRIFICADO

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel electrificado
Lámpara	Luminario de LED puntual rectangular fijo para riel electrificado
Ángulo de apertura	36°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	110-240 V ca
Potencia	30 W

[Acabado negro (Blanco cálido)] **ILUTRAST30WWWB**

[Acabado negro (Blanco neutro)] **ILUTRAST30WNWB**

30 W | 110-240 | CRI 90 | IP 20 | IES Archivo Fotométrico | 36° | FL 2 250 lúmenes Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 2 400 lúmenes Blanco neutro | 2-3 step MACADAM | 3 000 K Blanco cálido | NOM

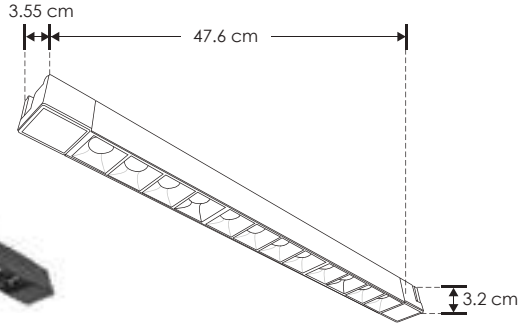

accesorios Se venden por separado.

ILUCOPLEXRIELB

ILUCOPLEXRIELW

Cople en forma de X para riel electrificado 1 circuito, terminado blanco / negro. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLETRIELB

ILUCOPLETRIELW

Cople en forma de T para riel electrificado 1 circuito, terminado blanco / negro. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLE90RIELB

ILUCOPLE90RIELW

Cople 90° para riel electrificado 1 circuito, terminado blanco / negro. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLETLARIELB

ILUCOPLETLARIELW

Cople 180° para riel electrificado 1 circuito, terminado blanco / negro. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUTRAC2MTLAB

ILUTRAC2MTLAW

Riel electrificado de 197.5 cm de longitud, 1 circuito, terminado blanco / negro. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUTRAC1MTLAB

ILUTRAC1MTLAW

Riel electrificado de 97.3 cm de longitud, 1 circuito, terminado blanco / negro. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

ILUTRASTD10WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILUTRASTD10WNWB [Acabado negro (Blanco neutro)]

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel electrificado
Lámpara	Luminario de LED puntual rectangular dirigible para riel electrificado
Ángulo de apertura	36°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	110-240 V ca
Potencia	10 W



CRI 90 · 10 W · 110-240 · IES Archivo Fotométrico · IP 20 · 4 100 K Blanco neutro · 36° · FL 750 lúmenes Blanco cálido · NOM · 3 000 K Blanco cálido · FL 800 lúmenes Blanco neutro · 2-3 step MACADAM

RIEL ELECTRIFICADO

LINEA PROFESIONAL

[Acabado negro (Blanco cálido)] **ILUTRASTD20WWWB**

[Acabado negro (Blanco neutro)] **ILUTRASTD20WNWB**

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel electrificado
Lámpara	Luminario de LED puntual rectangular dirigible para riel electrificado
Ángulo de apertura	36°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	110-240 V ca
Potencia	20 W

20 W · 110-240 · CRI 90 · IP 20 · IES Archivo Fotométrico · 36° · FL 1 500 lúmenes Blanco cálido · 4 100 K Blanco neutro · FL 1 600 lúmenes Blanco neutro · 2-3 step MACADAM · 3 000 K Blanco cálido · NOM

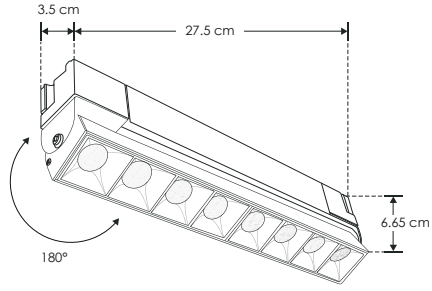

accesorios Se venden por separado.

ILUCOPLEXRIELB

ILUCOPLEXRIELW

Cople en forma de X para riel electrificado 1 circuito, terminado blanco / negro. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLETRIELB

ILUCOPLETRIELW

Cople en forma de T para riel electrificado 1 circuito, terminado blanco / negro. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLE90RIELB

ILUCOPLE90RIELW

Cople 90° para riel electrificado 1 circuito, terminado blanco / negro. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLETLARIELB

ILUCOPLETLARIELW

Cople 180° para riel electrificado 1 circuito, terminado blanco / negro. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUTRAC2MTLAB

ILUTRAC2MTLAW

Riel electrificado de 197.5 cm de longitud, 1 circuito, terminado blanco / negro. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUTRAC1MTLAB

ILUTRAC1MTLAW

Riel electrificado de 97.3 cm de longitud, 1 circuito, terminado blanco / negro. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

ILUTRASTD30WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILUTRASTD30WNWB [Acabado negro (Blanco neutro)]

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel electrificado
Lámpara	Luminario de LED puntual rectangular dirigible para riel electrificado
Ángulo de apertura	36°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	110-240 V ca
Potencia	30 W

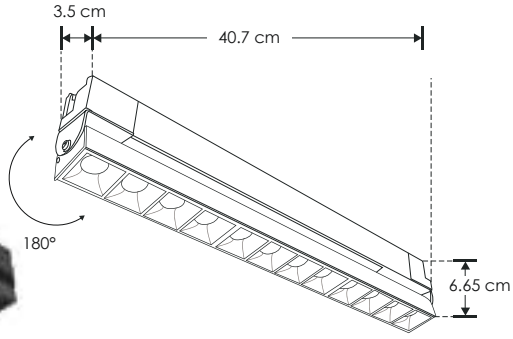

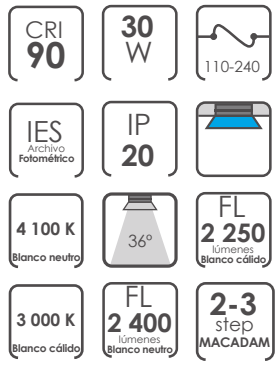

NOM

accesorios Se venden por separado.

ILUCOPLEXRIELB

ILUCOPLEXRIELW

Cople en forma de X para riel electrificado 1 circuito, terminado blanco / negro. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLETRIELB

ILUCOPLETRIELW

Cople en forma de T para riel electrificado 1 circuito, terminado blanco / negro. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLE90RIELB

ILUCOPLE90RIELW

Cople 90° para riel electrificado 1 circuito, terminado blanco / negro. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLETLARIELB

ILUCOPLETLARIELW

Cople 180° para riel electrificado 1 circuito, terminado blanco / negro. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUTRAC2MTLAB

ILUTRAC2MTLAW

Riel electrificado de 197.5 cm de longitud, 1 circuito, terminado blanco / negro. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUTRAC1MTLAB

ILUTRAC1MTLAW

Riel electrificado de 97.3 cm de longitud, 1 circuito, terminado blanco / negro. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

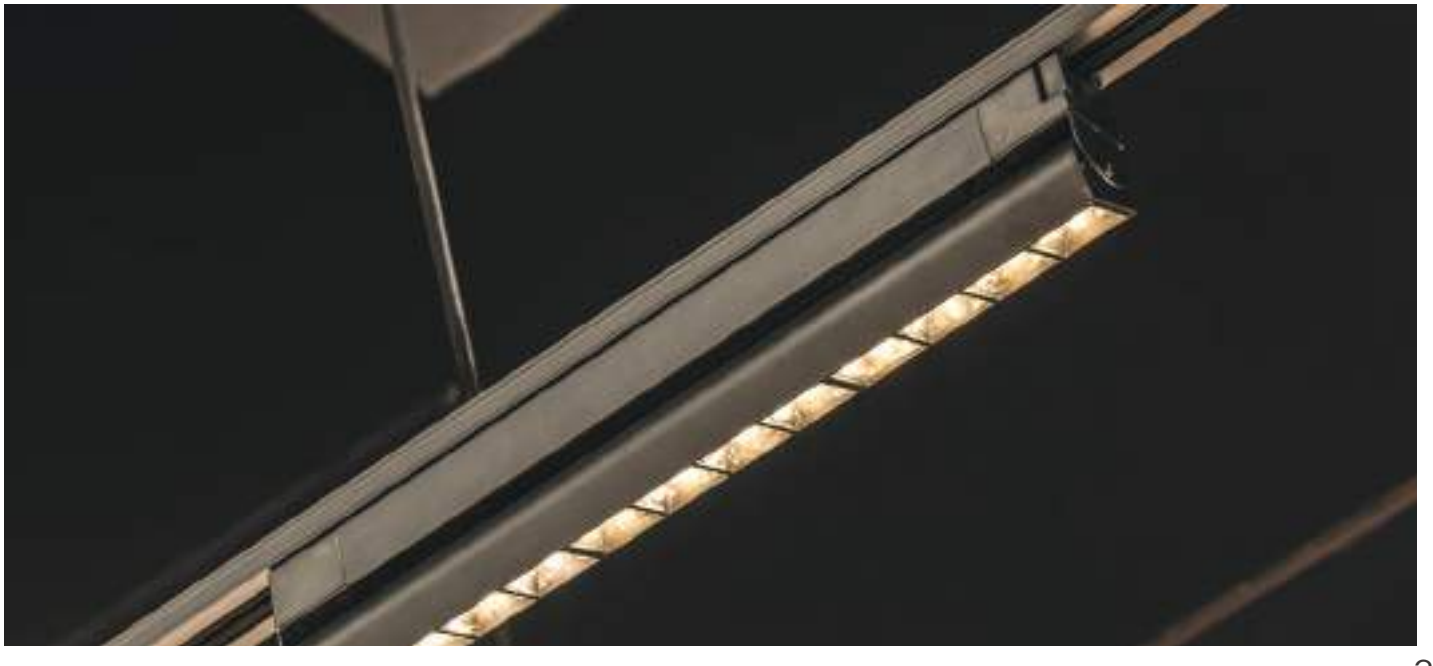

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

ILUTLA5WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILUTLA5WWWW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado blanco / negro
Base	Riel electrificado
Lámpara	Luminario de LED tipo spot dirigible para riel electrificado
Ángulo de apertura	35°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	5 W





5 W · 85-265 · 35° · FL 350 lúmenes Blanco cálido · 3 000 K Blanco cálido · IES Archivo Fotométrico · CRI 90 · IP 20 · 2-3 step MACADAM · NOM

RIEL ELECTRIFICADO

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio acabado blanco / negro
Base	Riel electrificado
Lámpara	Luminario de LED tipo spot dirigible para riel electrificado
Ángulo de apertura	35°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	12 W

[Acabado negro (Blanco cálido)] **ILUTLA12WWWB**

[Acabado negro (Blanco neutro)] **ILUTLA12WNWB**

[Acabado blanco (Blanco cálido)] **ILUTLA12WWWW**

[Acabado blanco (Blanco neutro)] **ILUTLA12WNWW**

12 W · 3 000 K Blanco cálido · IP 20 · 85-265 · CRI 90 · FL 840 lúmenes Blanco cálido · 35° · IES Archivo Fotométrico · FL 960 lúmenes Blanco neutro · 2-3 step MACADAM · 4 100 K Blanco neutro · NOM



accesorios Se venden por separado.

ILUCOPLEXRIELB

ILUCOPLEXRIELW

Cople en forma de X para riel electrificado 1 circuito, terminado blanco / negro. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLETRIELB

ILUCOPLETRIELW

Cople en forma de T para riel electrificado 1 circuito, terminado blanco / negro. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLE90RIELB

ILUCOPLE90RIELW

Cople 90° para riel electrificado 1 circuito, terminado blanco / negro. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLETLARIELB

ILUCOPLETLARIELW

Cople 180° para riel electrificado 1 circuito, terminado blanco / negro. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUTRAC2MTLAB

ILUTRAC2MTLAW

Riel electrificado de 197.5 cm de longitud, 1 circuito, terminado blanco / negro. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUTRAC1MTLAB

ILUTRAC1MTLAW

Riel electrificado de 97.3 cm de longitud, 1 circuito, terminado blanco / negro. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

ILUTLA120WNWB [Acabado negro (Blanco neutro)]

ILUTLA120WNWW [Acabado blanco (Blanco neutro)]

Material	Plástico tipo ABS / Aluminio / acabado blanco / negro
Base	Riel electrificado
Lámpara	Luminario de LED tipo spot dirigible para riel electrificado
Ángulo de apertura	35°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	20 W





20 W | 85-265 | IP 20 | FL 1 600 lúmenes Blanco neutro | IES Archivo Fotométrico | 35° | 2-3 step MACADAM | 4 100 K Blanco neutro | CRI 90 | NOM

RIEL ELECTRIFICADO

LINEA PROFESIONAL

ILUTLA130WNWB [Acabado negro (Blanco neutro)]

ILUTLA130WNWW [Acabado blanco (Blanco neutro)]

Material	Plástico tipo ABS / Aluminio / acabado blanco / negro
Base	Riel electrificado
Lámpara	Luminario de LED tipo spot dirigible para riel electrificado
Ángulo de apertura	35°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	30 W

30 W | 85-265 | IP 20 | FL 2 400 lúmenes Blanco neutro | 35° | 2-3 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico | CRI 90 | NOM | 4 100 K Blanco neutro





accesorios Se venden por separado.

ILUCOPLEXRIELB

ILUCOPLEXRIELW

Cople en forma de X para riel electrificado 1 circuito, terminado blanco / negro. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLETRIELB

ILUCOPLETRIELW

Cople en forma de T para riel electrificado 1 circuito, terminado blanco / negro. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLE90RIELB

ILUCOPLE90RIELW

Cople 90° para riel electrificado 1 circuito, terminado blanco / negro. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLETLARIELB

ILUCOPLETLARIELW

Cople 180° para riel electrificado 1 circuito, terminado blanco / negro. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUTRAC2MTLAB

ILUTRAC2MTLAW

Riel electrificado de 197.5 cm de longitud, 1 circuito, terminado blanco / negro. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUTRAC1MTLAB

ILUTRAC1MTLAW

Riel electrificado de 97.3 cm de longitud, 1 circuito, terminado blanco / negro. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

ILUTLAGU1018B [Acabado negro]

ILUTLAGU1018W [Acabado blanco]

Material	Aluminio acabado blanco / negro
Base	Riel electrificado
Lámpara	Luminario para lámpara GU10 tipo spot dirigible para riel electrificado
Ángulo de apertura	120° (Dependiendo de la lámpara GU10 instalada)
Alimentación	277 V ca máx.
Potencia	35 W máx.

NOTA: No incluye lámpara. El ángulo de apertura puede variar dependiendo de la lámpara GU10 instalada.





RIEL ELECTRIFICADO

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio acabado blanco / negro
Base	Riel electrificado
Lámpara	Luminario para lámpara GU10 tipo spot dirigible para riel electrificado
Ángulo de apertura	120° (Dependiendo de la lámpara GU10 instalada)
Alimentación	277 V ca máx.
Potencia	35 W máx.

NOTA: No incluye lámpara. El ángulo de apertura puede variar dependiendo de la lámpara GU10 instalada.

[Acabado negro] **ILUTLAGU1001B**

[Acabado blanco] **ILUTLAGU1001W**





accesorios Se venden por separado.

ILUCOPLEXRIELB

ILUCOPLEXRIELW

Cople en forma de X para riel electrificado 1 circuito, terminado blanco / negro. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLETRIELB

ILUCOPLETRIELW

Cople en forma de T para riel electrificado 1 circuito, terminado blanco / negro. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLE90RIELB

ILUCOPLE90RIELW

Cople 90° para riel electrificado 1 circuito, terminado blanco / negro. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLETLARIELB

ILUCOPLETLARIELW

Cople 180° para riel electrificado 1 circuito, terminado blanco / negro. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUTRAC2MTLAB

ILUTRAC2MTLAW

Riel electrificado de 197.5 cm de longitud, 1 circuito, terminado blanco / negro. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUTRAC1MTLAB

ILUTRAC1MTLAW

Riel electrificado de 97.3 cm de longitud, 1 circuito, terminado blanco / negro. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

ILUTTUB40CM10WB [Acabado negro (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel electrificado / sobreponer en techo (Cánope opcional incluido)
Lámpara	Luminario de LED cilíndrico para suspender en riel electrificado
Ángulo de apertura	30°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	110-240 V ca
Potencia	10 W

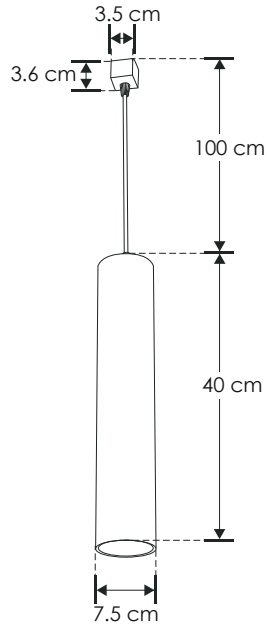

IP 20 · 110-240 · 2-3 step MACADAM · 30° · CRI 90 · 3 000 K Blanco cálido · FL 600 lúmenes Blanco cálido · 10 W · CRI 90 · NOM

accesorios Se venden por separado.

ILUCOPLEXRIELB
ILUCOPLEXRIELW

Cople en forma de X para riel electrificado 1 circuito, terminado blanco / negro. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLETRIELB
ILUCOPLETRIELW

Cople en forma de T para riel electrificado 1 circuito, terminado blanco / negro. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLE90RIELB
ILUCOPLE90RIELW

Cople 90° para riel electrificado 1 circuito, terminado blanco / negro. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLETLARIELB
ILUCOPLETLARIELW

Cople 180° para riel electrificado 1 circuito, terminado blanco / negro. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUTRAC2MTLAB
ILUTRAC2MTLAW

Riel electrificado de 197.5 cm de longitud, 1 circuito, terminado blanco / negro. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUTRAC1MTLAB
ILUTRAC1MTLAW

Riel electrificado de 97.3 cm de longitud, 1 circuito, terminado blanco / negro. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUTLA1ELICOR30W

[Acabado negro (Blanco cálido-Blanco)]

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel electrificado
Lámpara	Luminario de LED tipo elipsoidal para riel electrificado
Ángulo de apertura	Ajustable mediante cortadores de luz
Color de luz	Blanco cálido - Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	30 W

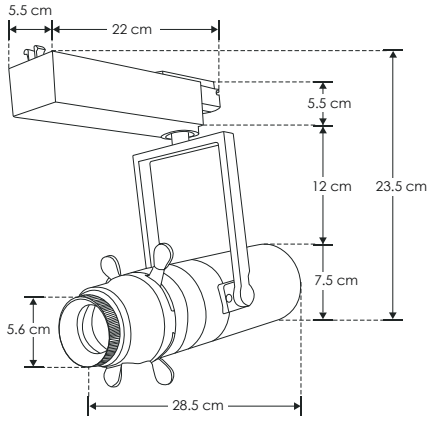

IP 20 · 85 - 265 · Ajustable · 2-3 step MACADAM · FL 1 500 lúmenes Blanco · FL 1 150 lúmenes Blanco cálido · 2 700 K – 6 500 K Ajustable · NOM · CRI 90 · 30 W

[Direccione los cortadores de luz]

[Abra y cierre los cortadores de luz]

[Enfoque dependiendo de la distancia]

[Círculo]

[Cuadrado]

[Rectángulo]

[Triángulo]

[Rombo]

[Trapecio]

[Enfoque]

accesorios Se venden por separado.

ILUCOPLEXRIELB

ILUCOPLEXRIELW

Cople en forma de X para riel electrificado 1 circuito, terminado blanco / negro. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLETRIELB

ILUCOPLETRIELW

Cople en forma de T para riel electrificado 1 circuito, terminado blanco / negro. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLE90RIELB

ILUCOPLE90RIELW

Cople 90° para riel electrificado 1 circuito, terminado blanco / negro. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUCOPLETLARIELB

ILUCOPLETLARIELW

Cople 180° para riel electrificado 1 circuito, terminado blanco / negro. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUTRAC2MTLAB

ILUTRAC2MTLAW

Riel electrificado de 197.5 cm de longitud, 1 circuito, terminado blanco / negro. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

ILUTRAC1MTLAB

ILUTRAC1MTLAW

Riel electrificado de 97.3 cm de longitud, 1 circuito, terminado blanco / negro. (No incluido).
85-265 V ca 20 A máx.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

INSTITUTO DE FORMACIÓN ILUMILEDS

IFIL

Conviértete en un profesional de la

Iluminación

SUBACUÁTICAS

iLumileds®

INSTITUTO DE FORMACIÓN ILUMILEDS

LINEA BAJO COSTO

ILUJDDMS42E [Blanco cálido]

Material	Acero inoxidable AISI 304 / Housing de plástico
Lámpara	Luminario subacuático empotrable con 1 LED de 1.5 W
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	12 V cc (No incluye fuente)
Potencia	1.5 W
Aplicaciones	Espejos de agua / muro llorón / jacuzzi / fuentes







3 000 K Blanco cálido
1.5 W
12 V cc
IP 68
24°
FL 120 lúmenes Blanco cálido
orificio 3.8 cm
CRI 80
3-4 step MACADAM
NOM

SUBACUÁTICAS

LINEA BAJO COSTO

[Blanco cálido] **ILUJDDM75E**

Material	Acero inoxidable AISI 304 / Housing de plástico
Lámpara	Luminario subacuático empotrable con 3 LEDs de 2 W de alta potencia c/u
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	12 V cc (No incluye fuente)
Potencia	6 W
Aplicaciones	Espejos de agua / muro llorón / jacuzzi / albercas / fuentes

3 000 K Blanco cálido
6 W
12 V cc
IP 68
24°
FL 480 lúmenes Blanco cálido
orificio 6.4 cm
CRI 80
3-4 step MACADAM
NOM







Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA BAJO COSTO

ILUSUB9WRGBE [RGB]

Material	Tapa de acero inoxidable AISI 304, cuerpo de aluminio Housing de plástico
Lámpara	Luminario subacuático empotrable con 3 LEDs de 3 W c/u RGB 3 en 1, controlado vía DMX, RF o WIFI
Ángulo de apertura	60°
Color de luz	RGB, LED 3 en 1
Alimentación	24 V cc (No incluye controlador)
Potencia	9 W
Aplicaciones	Espejos de agua / Muro llorón / Jacuzzi

Controladores disponibles: YLC004 (RF) / YLC004S (DMX) / ILURGBWWIFI (WIFI)

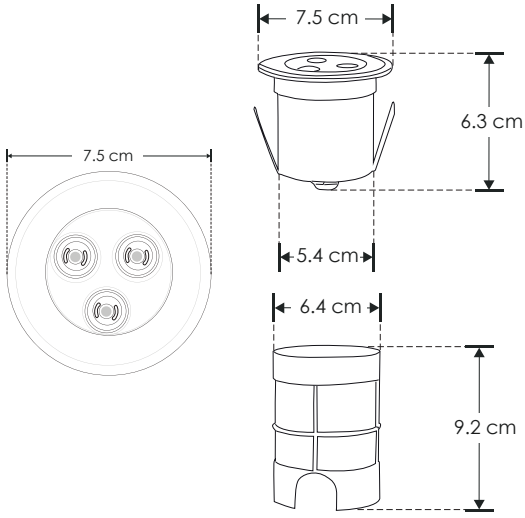

9 W · 24 V cc · IP 68 · 60° · RGB 3 en 1 · orificio 6.4 cm · IES Archivo Fotométrico · NOM

SUBACUÁTICAS

LINEA PROFESIONAL

[RGB] **ILU904414**

Material	Acero inoxidable AISI 304
Lámpara	Luminario subacuático tipo dona empotrable con 12 LEDs de 3 W c/u, RGB, 3 en 1, controlado vía DMX o RF
Ángulo de apertura	40°
Color de luz	RGB, LED 3 en 1
Alimentación	24 V cc (No incluye controlador)
Potencia	36 W
Aplicaciones	Fuentes / Chorros de agua

Controladores disponibles: YLC004 (RF) / YLC004S (DMX) / ILURGBWWIFI (WIFI)

NOTA: Nuevo diseño con válvulas que evitan la condensación.

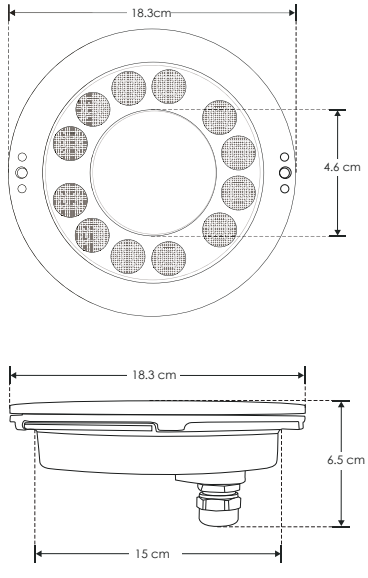

36 W · 24 V cc · IP 68 · 40° · RGB 3 en 1 · orificio 15 cm · NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

TIRAS DE LEDS

iLumileds®

INSTITUTO DE FORMACIÓN ILUMILEDS

NUEVOS
productos

ILUNEON360RGB

Tira de LED tipo neon RGB flexible para interiores y exteriores, rollo de 5 metros, cortes cada 5 cm

ILUNEON360WW15W
ILUNEON360NW15W

Tira de LED tipo neon flexible para interiores y exteriores, 240 LEDs por metro tipo 2835, rollo de 10 metros, cortes cada 5 cm

LDPB5050PIX2496R

Tira extraplana para interiores, 96 LEDs por metro tipo 5050, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 12.5 cm

LDPB2835WWP24120

Tira extraplana para interiores, tipo Pixel, blanco cálido, 120 LEDs por metro tipo 2835, rollo de 5 metros, cortes cada 12.5 cm

ILUCIL360EBKIT

Kit de 2 soportes extremos, cilíndricos para tira de LED tipo NEON, aluminio acabado negro

ILUCIL360IB

Soporte intermedio, cilíndrico para tira de LED tipo NEON, aluminio acabado negro

CABB22RGB

Cable para tira tipo NEON RGB ILUNEON360RGB (no incluida)

LA283548WW30X45

LA283548W30X45

Tira tipo Wall Washer con óptica de 30 x 45° para interiores y exteriores, 48 LEDs por metro 2835, rollo de 5 metros, cortes cada 4 cm

LA283548WW30

LA283548W30

Tira tipo Wall Washer con óptica de 30° para interiores y exteriores, 48 LEDs por metro 2835, rollo de 5 metros, cortes cada 4 cm

CLIPLA28351M

Clips de aluminio para fijación de tiras de LED tipo Wall Washer

GRAPALA2835

Grapas de fijación para tiras de LED tipo Wall Washer

LDPB22161824300R

Tira extraplana, de led 2216 5 m con 300 leds por m, blanco cálido 1 800 K, pista de cobre acabado blanco con auto adhesivo 3M, cortes cada 2cm

LDPB22161824240R

Tira extraplana, de led 2216 5 m con 240 leds por m, blanco cálido 1 800 K, pista de cobre acabado blanco con auto adhesivo 3M, cortes cada 2.5 cm

ACTLPB28351860R

Tira de LED tipo NONWIRE 1800K, LED2835, 60 LEDs por metro, rollo de 50m, cortes cada 20cm

ACTLPB283518120R

Tira de LED tipo NONWIRE 1800K, LED2835, 120 LEDs por metro, rollo de 50m, cortes cada 20cm

ACTLPE2835WW120R

ACTLPE2835NW120R

ACTLPE2835W120R

Tira de LED NONWIRE bajo costo, LED2835, 120 LEDs por metro, cortes cada 20 cm

ESCALA
TIRAS **LED**

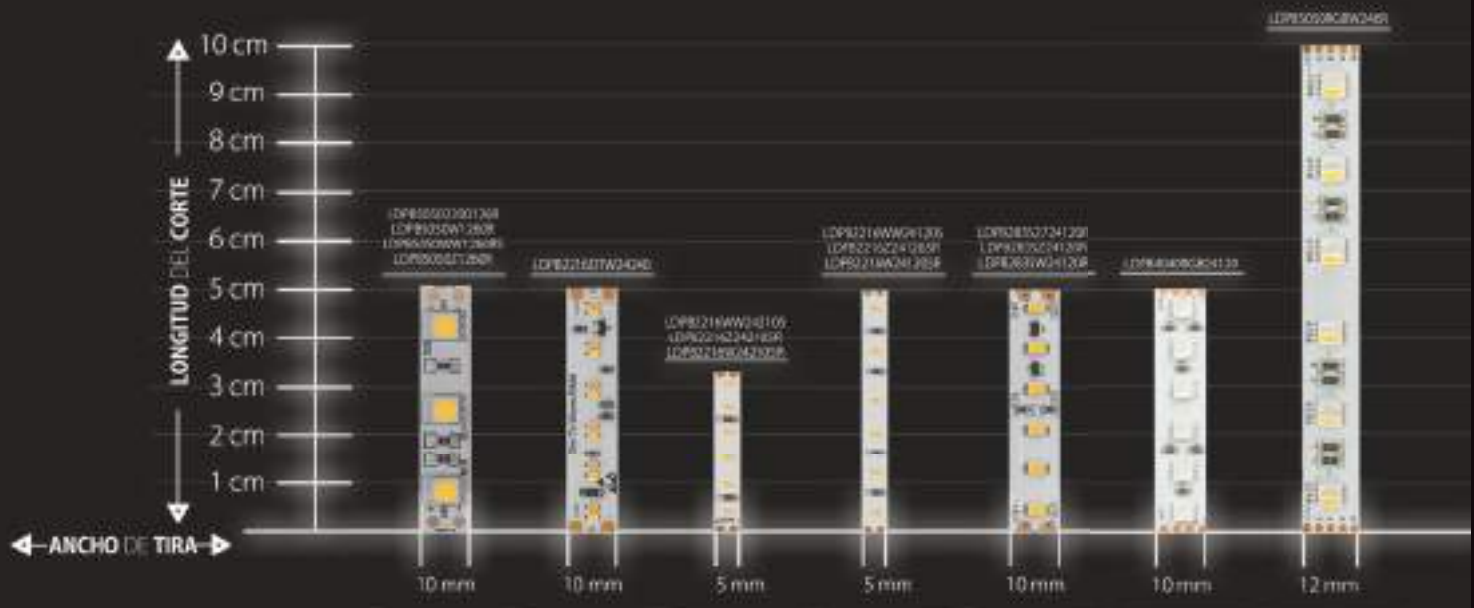

60 **LEDs / m**	240 **LEDs / m**	210 **LEDs / m**	120 **LEDs / m**	120 **LEDs / m**	120 **LEDs / m**	60 **LEDs / m**
14.4 W / m	**21.2 W / m**	**14.4 W / m**	**9.6 W / m**	**28.8 W / m**	**19.2 W / m**	**16.8 W / m**
12 V cc	**24** V cc	**24** V cc	**24** V cc	**24** V cc	**24** V cc	**24** V cc
(B, BC, BN, RGB)	(Blanco Dinámico)	(B, BC, BN)	(B, BC, BN)	(B, BC, BN)	(RGB)	(RGBW)
IP 20	**IP 20**	**IP 20**	**IP 20**	**IP 20**	**IP 20**	**IP 20**
FL 18-20 **Lúmenes x LED**	**FL** 0-1920 **Lúmenes x metro**	**FL** 7-9 **Lúmenes x LED**	**FL** 7-9 **Lúmenes x LED**	**FL** 20-22 **Lúmenes x LED**	**RGB 3** en **1**	**RGB** y **Blanco Cálido**
ancho **10 mm**	ancho **10 mm**	ancho **5 mm**	ancho **5 mm**	ancho **10 mm**	ancho **10 mm**	ancho **12 mm**
corte **5 cm**	corte **5 cm**	corte **3.3 cm**	corte **5 cm**	corte **5 cm**	corte **5 cm**	corte **10 cm**
También disponible en Tecnología NANO. Foco Blanco Neutro, Blanco y RGB.		También disponible en Tecnología NANO.	También disponible en tecnología NANO.	También disponible en 13W/m (10m de largo) y 10 W/m (20 m de largo)	También disponible en tecnología NANO. IP66	

iLumileds®

ESCALA
TIRAS **LED**

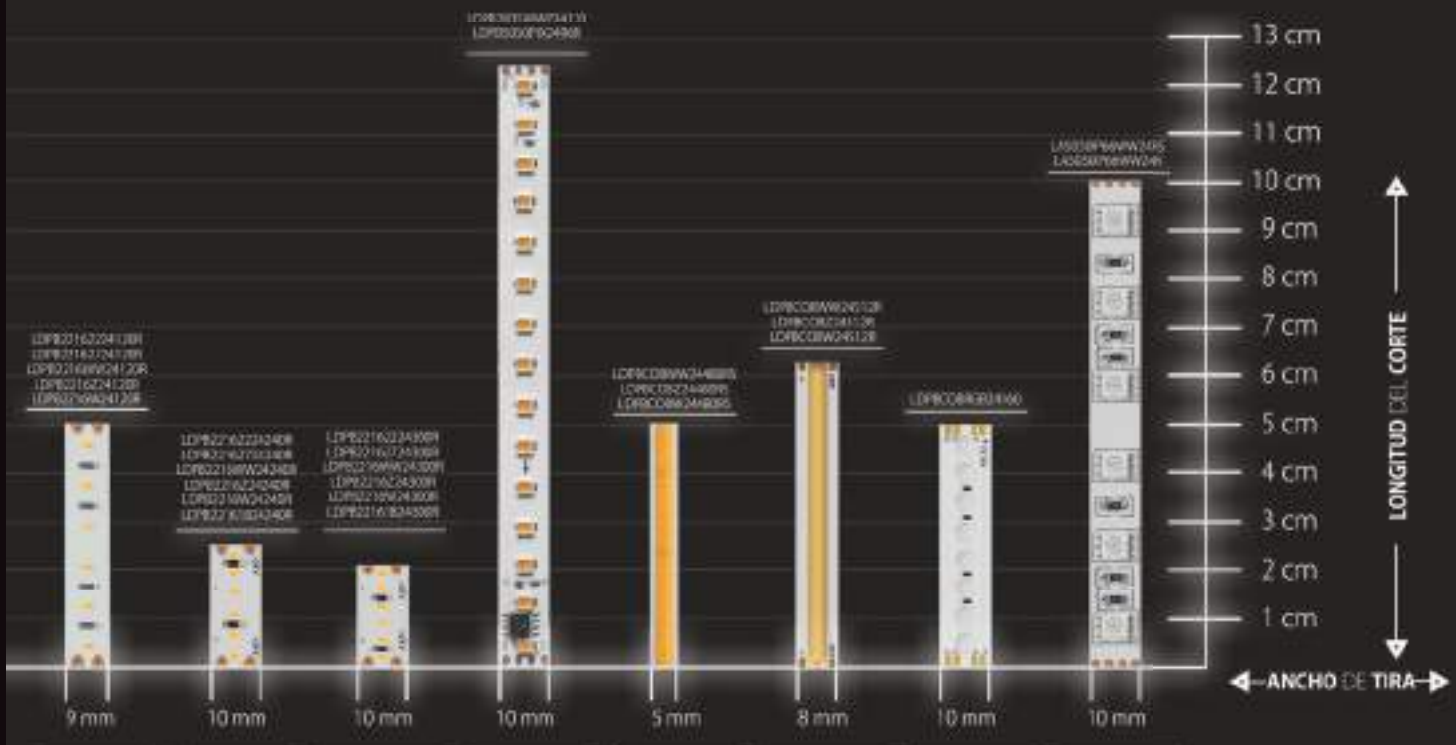

120 **LEDs / m**	240 **LEDs / m**	300 **LEDs / m**	120 **LEDs / m**	**COB 480 LEDs / m**	**COB 512 LEDs / m**	**COB 160 LEDs / m**	**60 LEDs / m**
9.6 W / m	**19.2 W / m**	**24 W / m**	**8 W / m, 14 W / m**	**11 W / m**	**12 W / m**	**15 W / m**	**14.4 W / m**
24 V cc	**24** V cc	**24** V cc	**24** Vcc	**24** V cc	**24** V cc	**24** V cc	**24** V cc
(B, BC, BN)	(B, BC, BN)	(B, BC, BN)	(BC, RGB)	(B, BC, BN)	(B, BC, BN)	(RGB)	(BC)
IP 20	**IP 20**	**IP 20**	**IP 20**	**IP 20**	**IP 20**	**IP 20**	**IP 66**
FL 7-9 **Lúmenes** x **LED**	**FL** 7-9 **Lúmenes** x **LED**	**FL** 7-9 **Lúmenes** x **LED**	**FL** 5 **Lúmenes** x **LED**	**FL** 1.75-2.25 **Lúmenes** x **LED**	**FL** 1.75-2.25 **Lúmenes** x **LED**	**NO APLICA**	**FL** 18-20 **Lúmenes** x **LED**
ancho **9 mm**	ancho **10 mm**	ancho **10 mm**	ancho **10 mm**	ancho **5 mm**	ancho **8 mm**	ancho **10 mm**	ancho **10 mm**
corte **5 cm**	corte **2.5 cm**	corte **2 cm**	corte **12.5 cm**	corte **5 cm**	corte **6.25 cm**	corte **5 mm**	corte **10 cm**
También disponible en tecnología NANO IP66	También disponible en tecnología NANO IP66	También disponible en tecnología NANO IP66					También disponible en IP68 sumergible blanco cálido y RGB

iLumileds®

LINEA PROFESIONAL

LDPB22162224120R	[Blanco cálido 2 200 K]
LDPB22162724120R	[Blanco cálido 2 700 K]
LDPB2216WW24120R	[Blanco cálido 3 000 K]
LDPB2216Z24120R	[Blanco neutro 4 100 K]
LDPB2216W24120R	[Blanco 6 500 K]

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 120 LEDs por metro tipo 2216, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	9.6 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

NOTA: LED con tono de color controlado.
Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

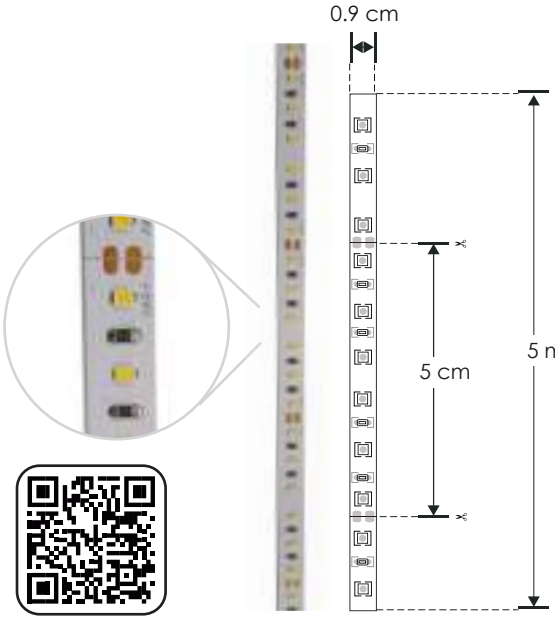



9.6 W x metro · IP 20 · 24 V cc · 2 200 K Blanco cálido · 2 700 K Blanco cálido · 3 000 K Blanco cálido · 4 100 K Blanco neutro · 6 500 K Blanco · FL 7-9 lúmenes x LED · CRI 90 · 2-3 step MACADAM · IES Archivo Fotométrico · NOM

TIRAS DE LEDS

EXTRAPLANAS / INTERIORES

LINEA PROFESIONAL

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 120 LEDs por metro tipo 2216, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	9.6 W / metro
CRI	90
PCB	3 oz doble cara

NOTA: LED con tono de color controlado.
Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

[Blanco cálido 3 000 K]	**LDPB2216WW241205**
[Blanco neutro 4 100 K]	**LDPB2216Z241205R**
[Blanco 6 500 K]	**LDPB2216W241205R**

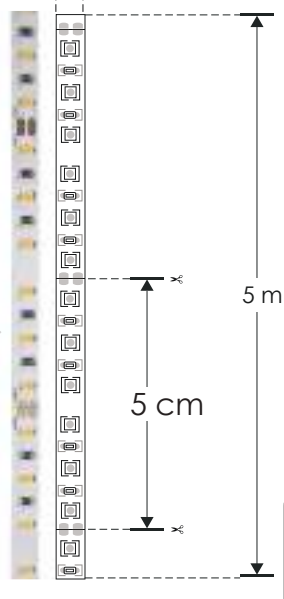

9.6 W x metro · IP 20 · 24 V cc · 3 000 K Blanco cálido · 4 100 K Blanco neutro · 6 500 K Blanco · FL 7-9 lúmenes x LED · CRI 90 · IES Archivo Fotométrico · NOM · 2-3 step MACADAM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

LDPB2216WW242105	[Blanco cálido 3 000 K]
LDPB2216Z242105R	[Blanco neutro 4 100 K]
LDPB2216W242105R	[Blanco 6 500 K]

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 210 LEDs por metro tipo 2216, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 3.3 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	14.4 W / metro
CRI	90
PCB	3 oz doble cara

NOTA: LED con tono de color controlado.
Por su alta concentración de LEDs, es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor, ya que fue diseñada específicamente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

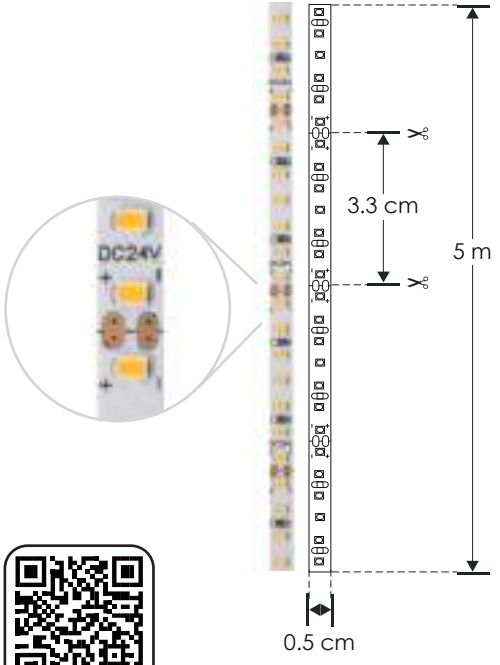

14.4 W x metro | IP 20 | 24 V cc | 3 000 K Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | 6 500 K Blanco | FL 7-9 lúmenes x LED | CRI 90 | 2-3 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico | NOM

EXTRAPLANAS / INTERIORES

LINEA PROFESIONAL

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 240 LEDs por metro tipo 2216, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 2.5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	19.2 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

NOTA: LED con tono de color controlado.
Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

nuevo

[Blanco cálido 1 800 K]	**LDPB22161824240R**
[Blanco cálido 2 200 K]	**LDPB22162224240R**
[Blanco cálido 2 700 K]	**LDPB22162724240R**
[Blanco cálido 3 000 K]	**LDPB2216WW24240R**
[Blanco neutro 4 100 K]	**LDPB2216Z24240R**
[Blanco 6 500 K]	**LDPB2216W24240R**

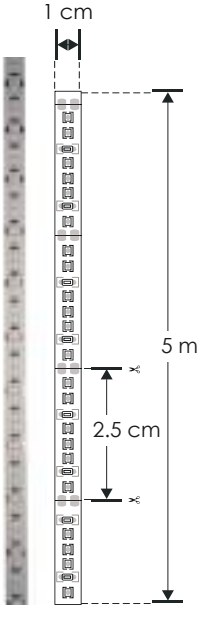





19.2 W x metro | IP 20 | 24 V cc | 1 800 K Blanco cálido | 2 200 K Blanco cálido | 2 700 K Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | 6 500 K Blanco | FL 7-9 lúmenes x LED | CRI 90 | 2-3 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico | NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LDPB22161824300R	[Blanco cálido 1 800 K] nuevo
LDPB22162224300R	[Blanco cálido 2 200 K]
LDPB22162724300R	[Blanco cálido 2 700 K]
LDPB2216WW24300R	[Blanco cálido 3 000 K]
LDPB2216Z24300R	[Blanco neutro 4 100 K]
LDPB2216W24300R	[Blanco 6 500 K]

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 300 LEDs por metro tipo 2216, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 2 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	24 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

NOTA: LED con tono de color controlado.
Por su alta concentracion de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras. No se recomienda un uso continuo de más de 6 horas encendidas.

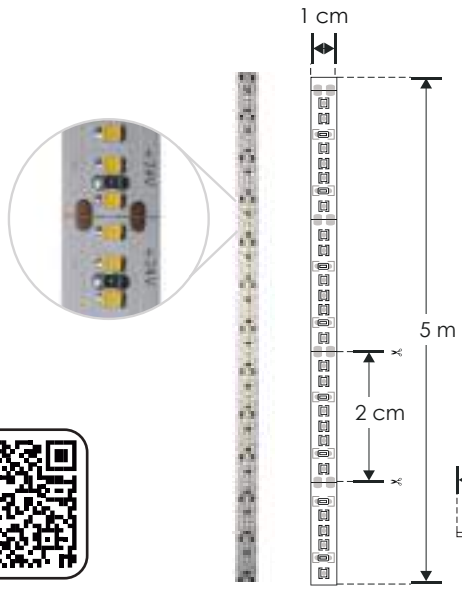



24 W x metro
24 V cc
1 800 K Blanco cálido
2 200 K Blanco cálido
2 700 K Blanco cálido
3 000 K Blanco cálido
4 100 K Blanco neutro
6 500 K Blanco
IP 20
FL 7-9 lúmenes x LED
CRI 90
NOM
2-3 step MACADAM
IES Archivo Fotométrico

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

LDPB2216DTW24240

[Blancos 1 800 - 3 500 K]

NOTA: Tira de LED con cambio de color por medio de atenuación (PWM), compatible con fuente de poder 5EN1. Con posibilidad de controlar con atenuadores (dimmers) tipo TRIAC, 0-10V, 1-10V, PWM o Potenciómetro. Fuente de poder no incluida, modelos recomendados: ILUDA5EN1100W24, ILUDA5EN1200W24 (Consulte manual de operación y especificaciones de la fuente de poder a utilizar).
Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 240 LEDs por metro tipo 2216, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco dinámico (Dim To Warm), atenuación PWM
Alimentación	24 V cc
Potencia	21.2 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

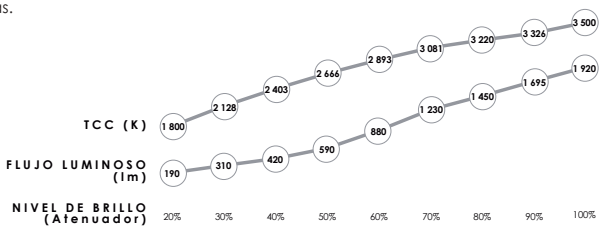

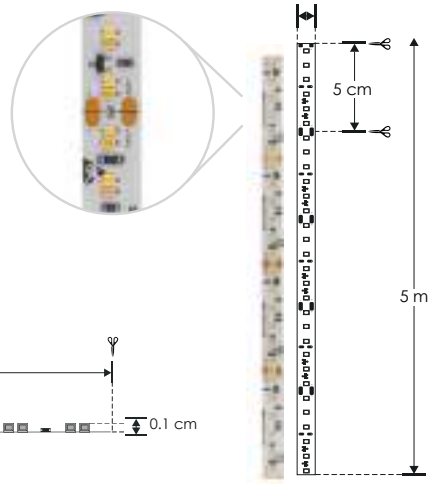

21.2 W x metro

24 V cc

IP 20

1 800 K - 3 500 K Blancos

atenuable

CRI 90

2-3 step MACADAM

NOM

IES Archivo Fotométrico

FL 7-9 lúmenes x LED

EXTRAPLANAS / INTERIORES

LINEA PROFESIONAL

Material	Pista de cobre / Acabado blanco.
Lámpara	Tira extraplana para interiores y exteriores, 120 LEDs por metro tipo 2216, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	9.6 W / metro
CRI	90
PCB	3 oz doble cara

[Blanco cálido 2 200 K] **LA6622162224120R**
[Blanco cálido 2 700 K] **LA6622162724120R**
[Blanco cálido 3 000 K] **LA662216WW24120R**
[Blanco neutro 4 100 K] **LA662216Z24120R**
[Blanco 6 500 K] **LA662216W24120R**

NOTA: Al no tener cubierta de resina sino barniz con tecnología nano, prolonga la vida del LED (por calentamiento) y no hay amarillentamiento. Ideal para exteriores pues se puede mojar o en lugares con alta humedad (No para uso subacuático o en contacto con el agua por tiempo prolongado)

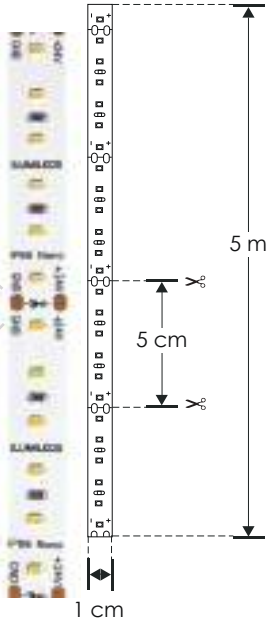

IP 66

9.6 W x metro

24 V cc

2 200 K Blanco cálido

2 700 K Blanco cálido

3 000 K Blanco cálido

4 100 K Blanco neutro

6 500 K Blanco

FL 7-9 lúmenes x LED

CRI 90

2-3 step MACADAM

IES Archivo Fotométrico

NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

LA662216WW241205 [Blanco cálido 3 000 K]

LA662216W241205R [Blanco 6 500 K]

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores y exteriores, 120 LEDs por metro tipo 2216, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	9.6 W / metro
CRI	90
PCB	3 oz doble cara

NOTA: Al no tener cubierta de resina sino barniz con tecnología nano, prolonga la vida del LED (por calentamiento) y no hay amarillentamiento. Ideal para exteriores pues se puede mojar o en lugares con alta humedad (No para uso subacuático o en contacto con el agua por tiempo prolongado).

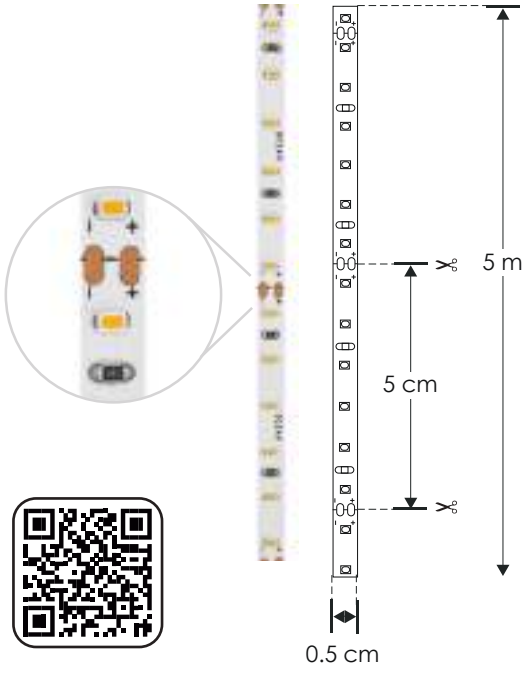

IP 66 | 9.6 W x metro | 6 500 K Blanco | 24 V cc | 3 000 K Blanco cálido | FL 7-9 lúmenes x LED | CRI 90 | NOM | 2-3 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico

TIRAS DE LEDS

EXTRAPLANAS / NANO

LINEA PROFESIONAL

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores y exteriores, 210 LEDs por metro tipo 2216, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 3.3 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	14.4 W / metro
CRI	90
PCB	3 oz doble cara

NOTA: Al no tener cubierta de resina sino barniz con tecnología nano, prolonga la vida del LED (por calentamiento) y no hay amarillentamiento. Ideal para exteriores pues se puede mojar o en lugares con alta humedad (No para uso subacuático o en contacto con el agua por tiempo prolongado)

[Blanco cálido 2 200 K] **LA66221622242105**

[Blanco cálido 3 000 K] **LA662216WW242105**

[Blanco neutro 4 100 K] **LA662216Z242105R**

[Blanco 6 500 K] Sobre pedido **LA662216W242105R**

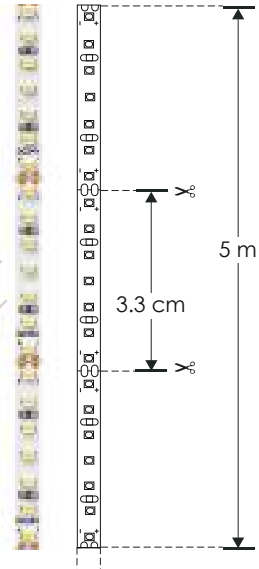



14.4 W x metro | IP 66 | 24 V cc | 2 200 K Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | CRI 90 | 6 500 K Blanco | FL 7-9 lúmenes x LED | IES Archivo Fotométrico | 2-3 step MACADAM | NOM

iLumileds® / ilumileds.com.mx

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

LA6622162224240R	[Blanco cálido 2 200 K]
LA6622162724240R	[Blanco cálido 2 700 K]
LA662216WW24240R	[Blanco cálido 3 000 K]
LA662216Z24240R	[Blanco neutro 4 100 K]
LA662216W24240R	[Blanco 6 500 K]

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores y exteriores, 240 LEDs por metro tipo 2216, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 2.5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	19.2 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

NOTA: Al no tener cubierta de resina sino barniz con tecnología nano, prolonga la vida del LED (por calentamiento) y no hay amarillentamiento. Ideal para exteriores pues se puede mojar o en lugares con alta humedad (No para uso subacuático o en contacto con el agua por tiempo prolongado).

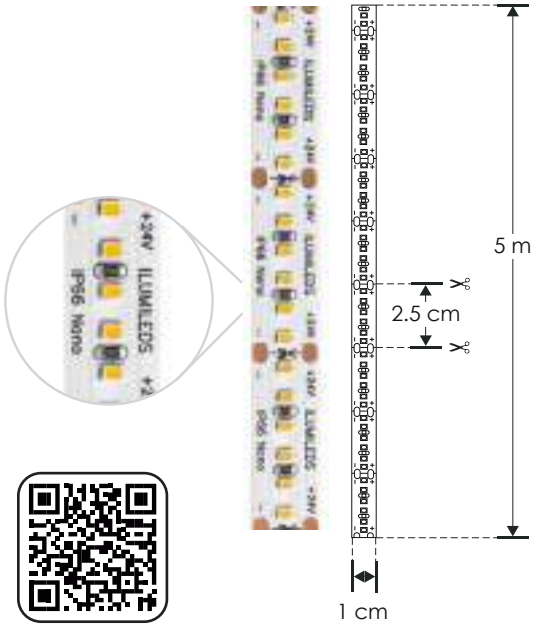

19.2 W x metro
2 200 K Blanco cálido
IP 66
24 V cc
2 700 K Blanco cálido
3 000 K Blanco cálido
4 100 K Blanco neutro
6 500 K Blanco
FL 7-9 lúmenes x LED
CRI 90
2-3 step MACADAM
IES Archivo Fotométrico
NOM

EXTRAPLANAS / NANO

LINEA PROFESIONAL

Material	Pista de cobre / Acabado blanco.
Lámpara	Tira extraplana para interiores y exteriores, 300 LEDs por metro tipo 2216, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 2 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	24 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

[Blanco cálido 2 200 K]	**LA6622162224300R**
[Blanco cálido 2 700 K]	**LA6622162724300R**
[Blanco cálido 3 000 K] Sobre pedido	**LA662216WW24300R**
[Blanco neutro 4 100 K] Sobre pedido	**LA662216Z24300R**
[Blanco 6 500 K] Sobre pedido	**LA662216W24300R**

NOTA: Al no tener cubierta de resina sino barniz con tecnología nano, prolonga la vida del LED (por calentamiento) y no hay amarillentamiento. Ideal para exteriores pues se puede mojar o en lugares con alta humedad (No para uso subacuático o en contacto con el agua por tiempo prolongado). No se recomienda uso continuo de más de 6 horas encendidas.

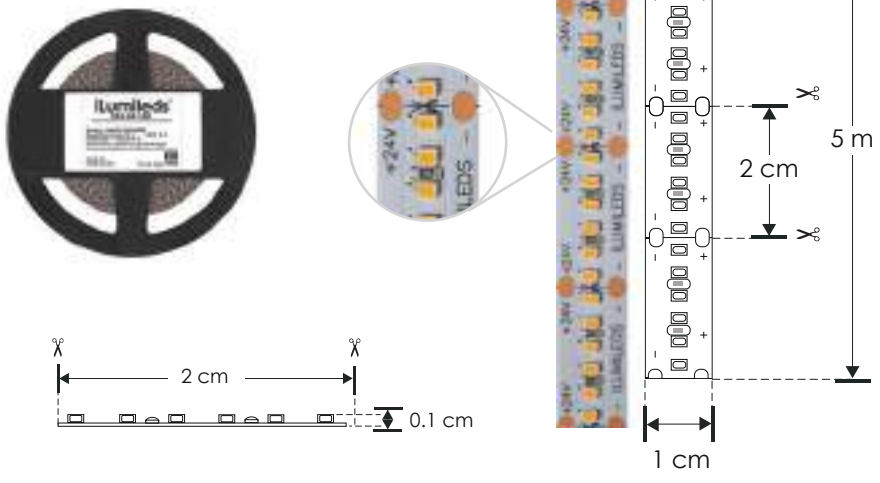

IP 66
2 200 K Blanco cálido
24 W x metro
24 V cc
2 700 K Blanco cálido
3 000 K Blanco cálido
4 100 K Blanco neutro
6 500 K Blanco
FL 7-9 lúmenes x LED
CRI 90
2-3 step MACADAM
IES Archivo Fotométrico
NOM

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

LDPB50502200126R	[Blanco cálido 2 200 K]
LDPB5050WW1260RS	[Blanco cálido 2 650 K]
LDPB5050Z1260R	[Blanco neutro 4 100 K]
LDPB5050W1260R	[Blanco 5 500 K]

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 60 LEDs por metro tipo 5050 marca Edison de ultra brillo, rollo de 5 metros con cinta VHB autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	12 V cc
Potencia	14.4 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

NOTA: LED con tono de color controlado.
Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

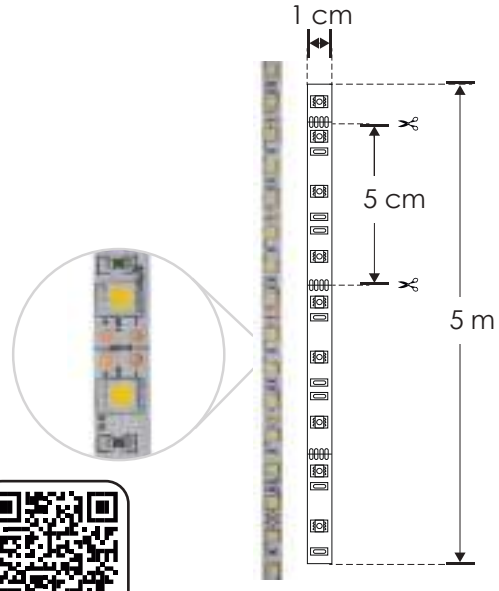

14.4 W x metro · 5 500 K Blanco · 4 100 K Blanco neutro · IP 20 · 2 650 K Blanco cálido · 2 200 K Blanco cálido · FL 18-20 lúmenes x LED · 12 V cc · CRI 90 · 2-3 step MACADAM · IES Archivo Fotométrico · NOM

EXTRAPLANAS / INTERIORES

LINEA PROFESIONAL

[RGBW] **LDPB5050RGBW246R**

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 60 LEDs por metro tipo 5050 4 en 1, rollo de 5 metros con cinta VHB autoadherible para su fijación, cortes cada 10 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	RGBW (Rojo, verde, azul, blanco cálido)
Alimentación	24 V cc
Potencia	16.8 W / metro
PCB	2 oz doble cara

NOTA: RGB requiere un controlador (No incluido) para cambio de colores.
LED con tono de color controlado.
Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

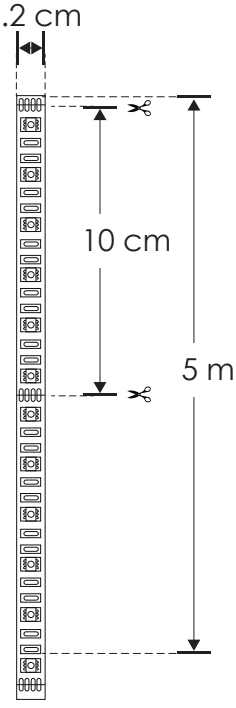



3 000 K Blanco cálido · 16.8 W x metro · IP 20 · 24 V cc · RGBW 4 en 1 · 2-3 step MACADAM · NOM

TIRAS DE LEDS

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA BAJO COSTO

LDPB5050WW126RSE [Blanco cálido 2 700 K]

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 60 LEDs por metro tipo 5050, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	12 V cc
Potencia	14.4 W / metro
CRI	80
PCB	2 oz doble cara

NOTA: LED con tono de color NO controlado.
Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

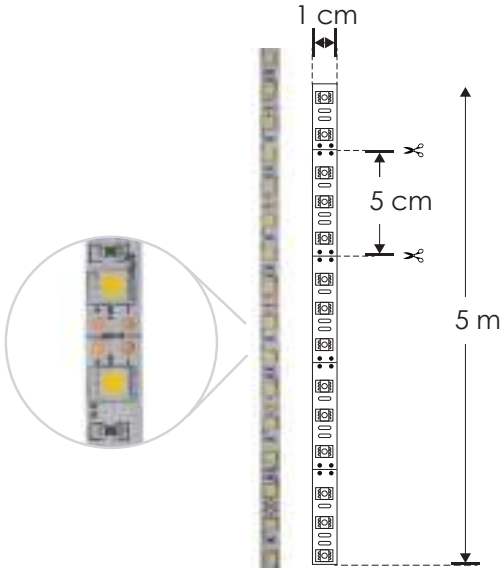

IP 20 | 14.4 W x metro | 2 700 K Blanco cálido | 12 V cc | FL 16 lúmenes x LED | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico | NOM

EXTRAPLANAS / INTERIORES

LINEA PROFESIONAL

[Blanco neutro 4 100 K] **LA5050IP66NW12R**

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores y exteriores, 60 LEDs por metro tipo 5050 marca Edison ultra brillo, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	12 V cc
Potencia	14.4 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

NOTA: LED con tono de color controlado.
Al no tener cubierta de resina sino barniz con tecnología nano, prolonga la vida del LED (por calentamiento) y no hay amarillentamiento. Ideal para exteriores pues se puede mojar o en lugares con alta humedad (No para uso subacuático o en contacto con el agua por tiempo prolongado)



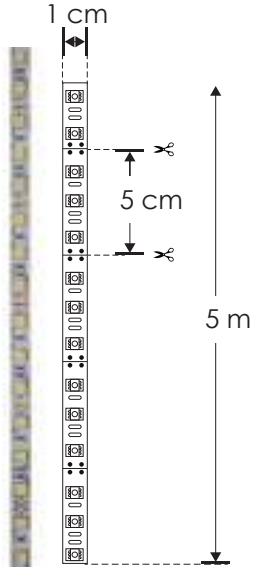

4 100 K Blanco neutro | 14.4 W x metro | IES Archivo Fotométrico | IP 66 | FL 19 lúmenes x LED | 12 V cc | CRI 90 | 2-3 step MACADAM | NOM

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LA5050IP66WW24RS [Blanco cálido 2 650 K]

LA5050IP66WW24R [Blanco cálido 3 000 K]

LINEA PROFESIONAL

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para exteriores e interiores, 60 LEDs por metro tipo 5050, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 10 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	14.4 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

NOTA: Esta tira extraplana es para aplicaciones en exteriores o lugares con alta humedad, pista color blanco con tecnologia nano IP66. Al no tener cubierta de resina sino barniz con tecnología nano, prolonga la vida del LED disminuyendo el calentamiento y no hay amarillentamiento. Ideal para exteriores pues se puede mojar o en lugares con alta humedad (No para uso subacuático o en contacto con el agua por tiempo prolongado).

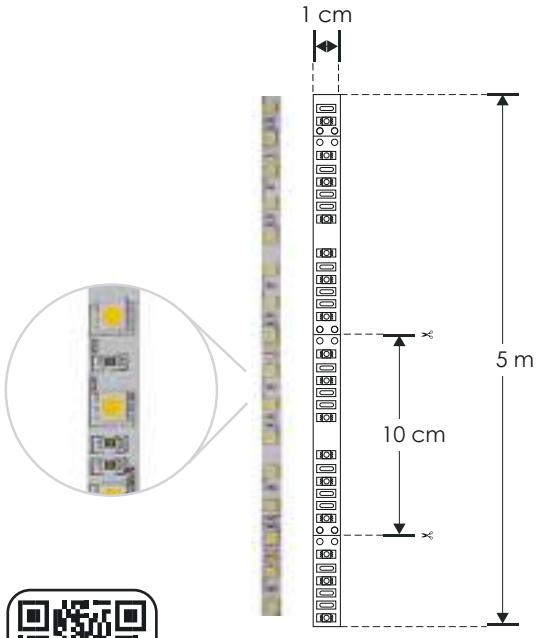

IES Archivo Fotométrico

2 650 K Blanco cálido | 14.4 W x metro | IP 66

3 000 K Blanco cálido | FL 18-20 lúmenes x LED | 24 V cc

CRI 90 | 2-3 step MACADAM | NOM

TIRAS DE LEDS

EXTRAPLANAS / SUMERGIBLE EN AGUA

LINEA PROFESIONAL

[Blanco cálido 3 000 K] **LA5050IP68WW24R**

[RGB] **LA5050IP68RGB24R**

Material	Pista de cobre / Acabado blanco / Cubierta de silicón
Lámpara	Tira extraplana sumergible en agua, 60 LEDs por metro modelo 5050 marca Edison ultra brillo rollo de 5 metros, cortes cada 10 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / RGB
Alimentación	24 V cc
Potencia	14.4 W / metro
CRI	90 (No aplica en RGB)
PCB	2 oz doble cara

NOTA: RGB requiere un controlador (No incluido) para cambio de colores.
LED con tono de color controlado.

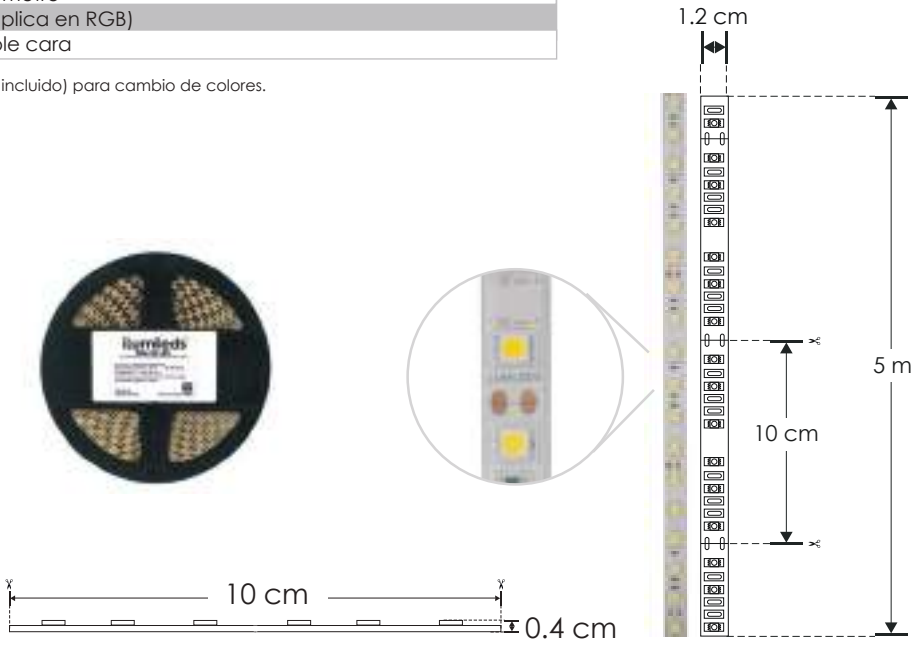

14.4 W x metro

3 000 K Blanco cálido | RGB | 24 V cc

FL 18 lúmenes x LED | CRI 90 | IP 68

IES Archivo Fotométrico | 2-3 step MACADAM | NOM

iLumileds® / ilumileds.com.mx

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

LDPB4040RGB24120 [RGB]

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 120 LEDs por metro tipo 4040, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	RGB
Alimentación	24 V cc
Potencia	19.2 W / metro
PCB	2 oz doble cara

NOTA: Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.
Requiere un controlador (No incluido) para cambio de colores.

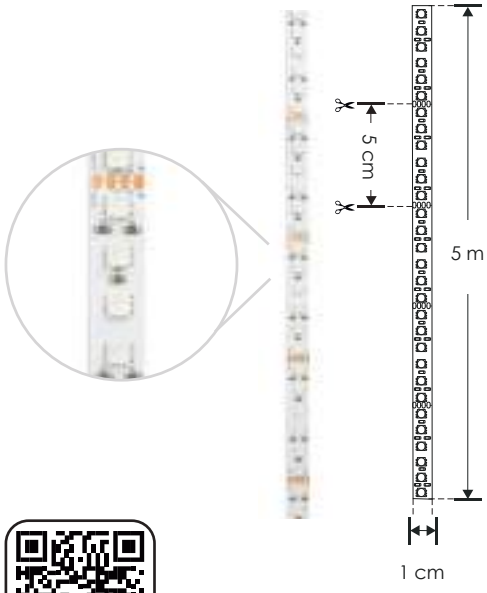

IP 20 | 19.2 W x metro | RGB | 24 V cc | IES Archivo Fotométrico | NOM

EXTRAPLANAS / INTERIORES

LINEA PROFESIONAL

nuevo

[RGB] **LDPB5050PIX2496R**

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 96 LEDs por metro tipo 5050, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 12.5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	RGB (3 en 1)
Alimentación	24 V cc
Potencia	14 W / metro
PCB	2 oz doble cara

NOTA: Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras. Para hacer cambios de color y efectos debe usarse el controlador modelo ILUCON2GPIXEL.
Diagrama de conexión en pagina 152.

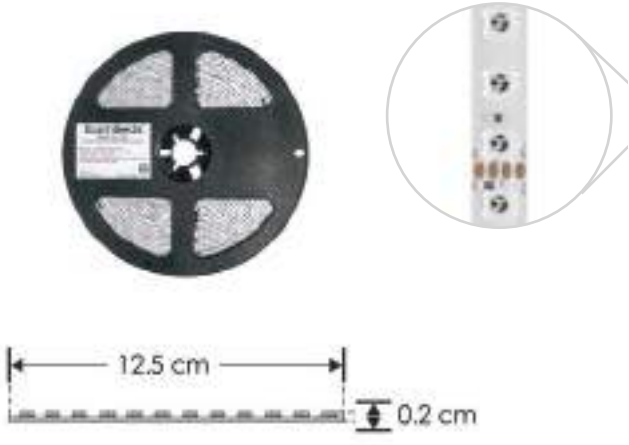

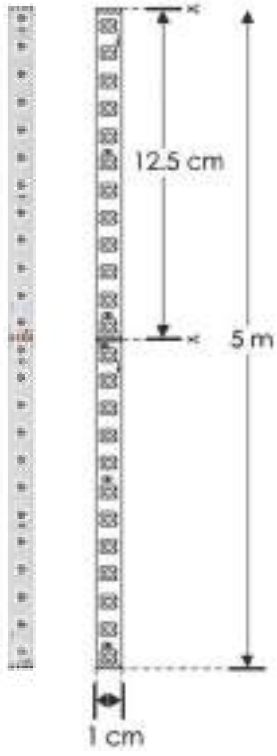

14 W x metro | 24 V cc | IP 20 | RGB | NOM

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

EXTRAPLANAS / INTERIORES

LINEA PROFESIONAL

nuevo

[Blanco cálido 3 000 K] **LDPB2835WWP24120**

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 120 LEDs por metro tipo 2835, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 12.5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	8 W / metro
PCB	2 oz doble cara

NOTA: Posibilidad de hacer secuencias con controlador ILUCON2GPIXEL y repetir señal para rollos adicionales con el amplificador ILUAMPPIXEL (no incluidos, consultar manual de operación y ficha técnica de los controladores). Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.
Diagrama de conexión en pagina 152.



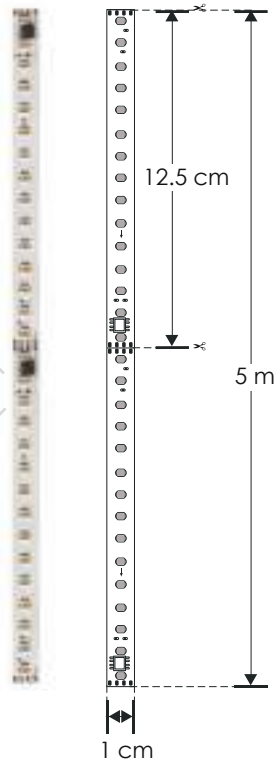

CRI 80 | 8 W x metro | 24 V cc | IP 20 | 3 000 K Blanco cálido | NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

LA664040RGB24120 [RGB]

NOTA: Al no tener cubierta de resina sino barniz con tecnología nano, prolonga la vida del LED (por calentamiento) y no hay amarillentamiento. Ideal para exteriores pues se puede mojar o en lugares con alta humedad (No para uso subacuático o en contacto con el agua por tiempo prolongado).
Requiere un controlador (No incluido) para cambio de colores.

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores y exteriores, 120 LEDs por metro tipo 4040, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	RGB
Alimentación	24 V cc
Potencia	19.2 W / metro
PCB	2 oz doble cara

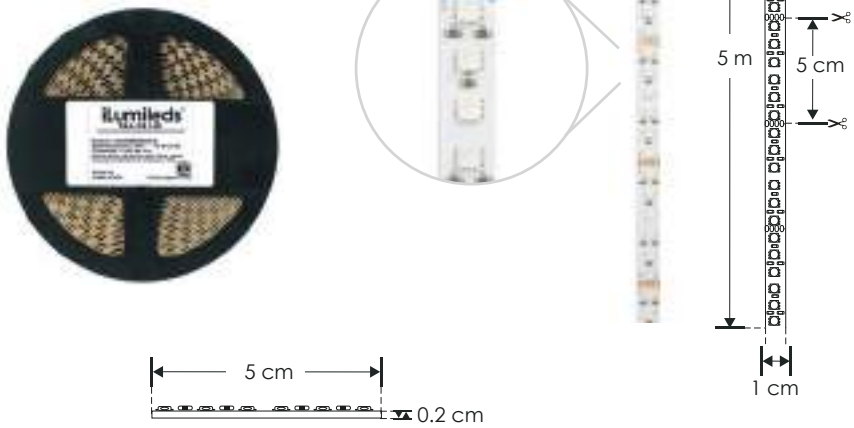

RGB | IP 66 | IES Archivo Fotométrico | 19.2 W x metro | NOM | 24 V cc

EXTRAPLANAS / NANO

LINEA PROFESIONAL

[Blanco cálido 3 000 K]

LA3528IP66WW24R

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores y exteriores, 60 LEDs por metro tipo 3528, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 10 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	4.8 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

NOTA: Al no tener cubierta de resina sino barniz con tecnología nano, prolonga la vida del LED (por calentamiento) y no hay amarillentamiento. Ideal para exteriores pues se puede mojar o en lugares con alta humedad (No para uso subacuático o en contacto con el agua por tiempo prolongado).

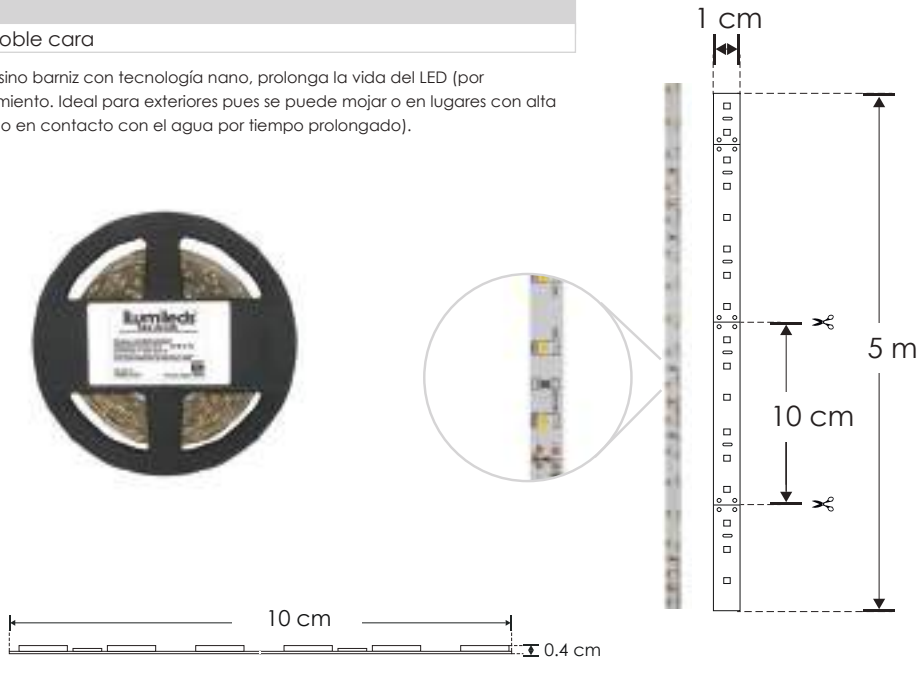

4.8 W x metro | 24 V cc | 3 000 K Blanco cálido | IP 66 | FL 5 lúmenes x LED | CRI 90 | 2-3 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico | NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

LDPB28352724120R [Blanco cálido 2 700 K]

LDPB2835Z24120R [Blanco neutro 4 100 K]

LDPB2835W24120R [Blanco 5 500 K]

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 120 LEDs por metro tipo 2835, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	28.8 W / metro
CRI	80
PCB	2 oz doble cara

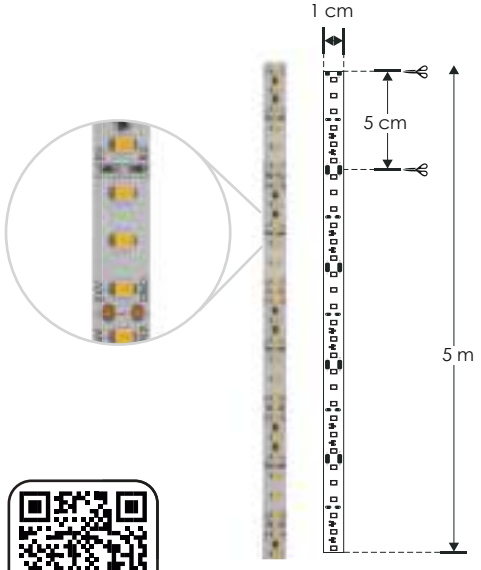

NOTA: LED con tono de color controlado.
Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

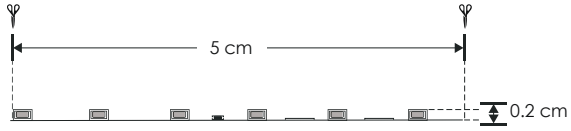

28.8 W x metro | IP 20 | 24 V cc | 2 700 K Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | 5 500 K Blanco | FL 20-22 lúmenes x LED | CRI 80 | NOM | 2-3 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico

EXTRAPLANAS / INTERIORES

LINEA PROFESIONAL

LDPB2835272410R [Blanco cálido 2 700 K]

LDPB2835Z2410R [Blanco neutro 4 100 K]

LDPB2835W2410R [Blanco 5 500 K]

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 120 LEDs por metro tipo 2835, rollo de 10 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	13 W / metro
CRI	80
PCB	3 oz doble cara

NOTA: LED con tono de color controlado.
Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

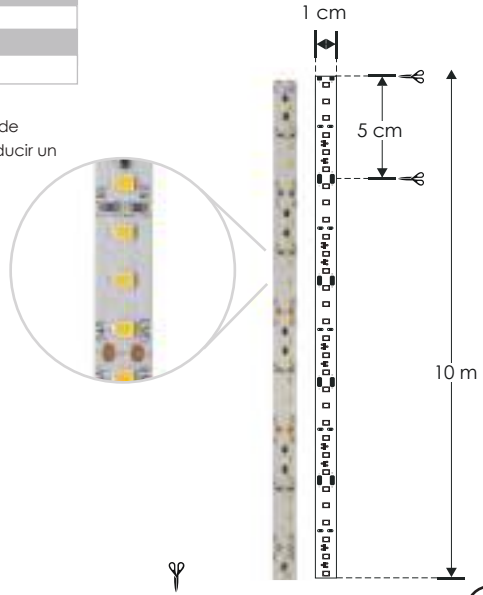

13 W x metro | IP 20 | 24 V cc | 2 700 K Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | 5 500 K Blanco | FL 7-9 lúmenes x LED | CRI 80 | IES Archivo Fotométrico | NOM | 2-3 step MACADAM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

LDPB2835272420R	[Blanco cálido 2 700 K]
LDPB2835Z2420R	[Blanco neutro 4 100 K]
LDPB2835W2420R	[Blanco 5 500 K]

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 120 LEDs por metro tipo 2835, rollo de 20 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	10 W / metro
CRI	80
PCB	3 oz doble cara

NOTA: LED con tono de color controlado.
Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

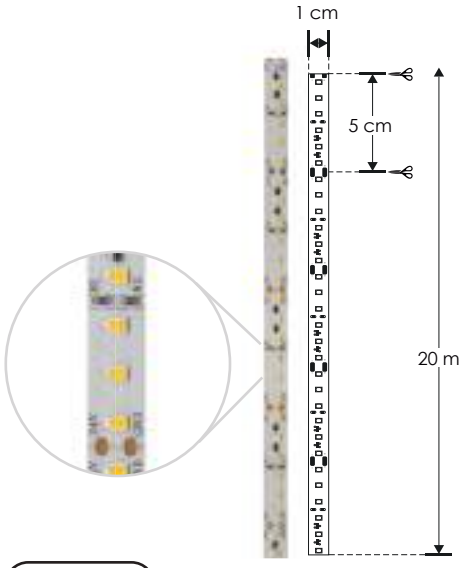

10 W x metro · IP 20 · 24 V cc · 2 700 K Blanco cálido · 4 100 K Blanco neutro · 5 500 K Blanco · FL 6-8 lúmenes x LED · CRI 80 · 2-3 step MACADAM · IES Archivo Fotométrico · NOM

EXTRAPLANAS / INTERIORES

LINEA BAJO COSTO

LE2835272460R	[Blanco cálido 2 700 K]
LE2835Z2460R	[Blanco neutro 4 100 K]
LE2835W2460R	[Blanco 6 000 K]

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 60 LEDs por metro tipo 2835, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 10 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	8.4 W / metro
CRI	80
PCB	2 oz doble cara

NOTA: LED con tono de color no controlado.
Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

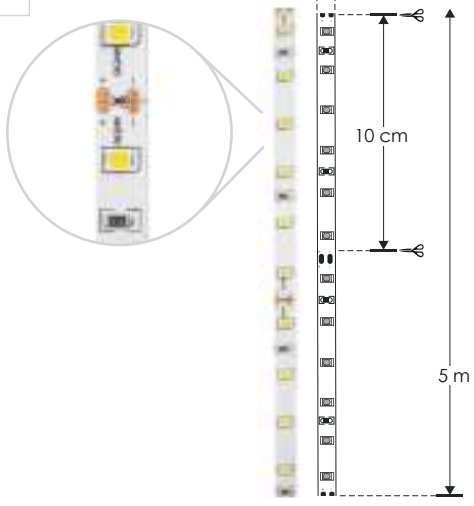

FL 9-11 lúmenes x LED · 8.4 W x metro · IP 20 · 24 V cc · 2 700 K Blanco cálido · 4 100 K Blanco neutro · 6 000 K Blanco · 3-4 step MACADAM · CRI 80 · IES Archivo Fotométrico · NOM

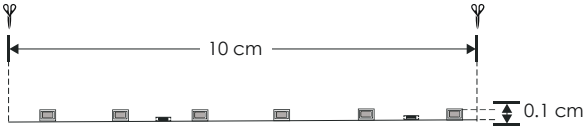

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA BAJO COSTO

LE28352724120R [Blanco cálido 2 700 K]

LE2835Z24120R [Blanco neutro 4 100 K]

LE2835W24120R [Blanco 6 000 K]

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 120 LEDs por metro tipo 2835, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	15.2 W / metro
CRI	80
PCB	2 oz doble cara

NOTA: LED con tono de color no controlado.
Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

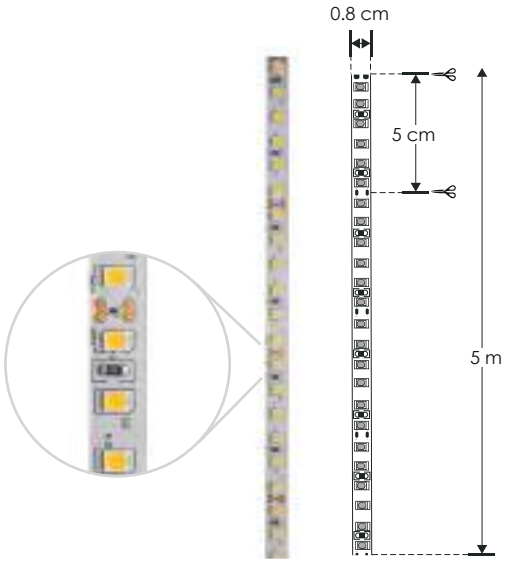

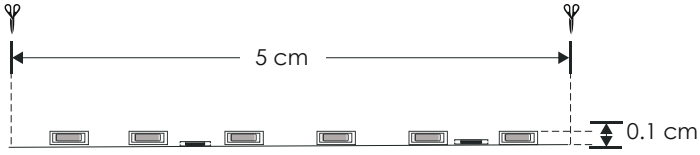

15.2 W x metro | IP 20 | 24 V cc | 2 700 K Blanco cálido | FL 9-11 lúmenes x LED | 4 100 K Blanco neutro | 6 000 K Blanco | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico | NOM

EXTRAPLANAS / NANO

LINEA PROFESIONAL

[Blanco cálido 3 000 K] **LA662835WW2460R**

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores y exteriores, 60 LEDs por metro tipo 2835, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 10 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	14.4 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

NOTA: Al no tener cubierta de resina sino barniz con tecnología nano, prolonga la vida del LED (por calentamiento) y no hay amarillentamiento. Ideal para exteriores pues se puede mojar o en lugares con alta humedad (No para uso subacuático o en contacto con el agua por tiempo prolongado)



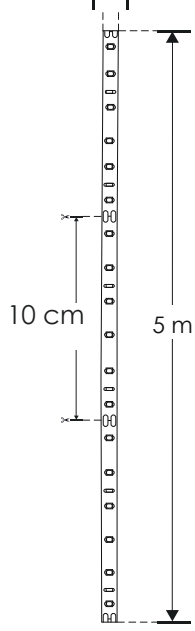

IP 66 | 14.4 W x metro | 24 V cc | 2-3 step MACADAM | 3 000 K Blanco cálido | FL 20 lúmenes x LED | CRI 90 | IES Archivo Fotométrico | NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

LDPBCOBWW24480R5 [Blanco cálido 3 000 K]
LDPBCOBZ24480R5 [Blanco neutro 4 100 K]
LDPBCOBW24480R5 [Blanco 6 000 K]

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 480 LEDs por metro tipo LED COB, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	11 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

NOTA: LED con tono de color controlado.
Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

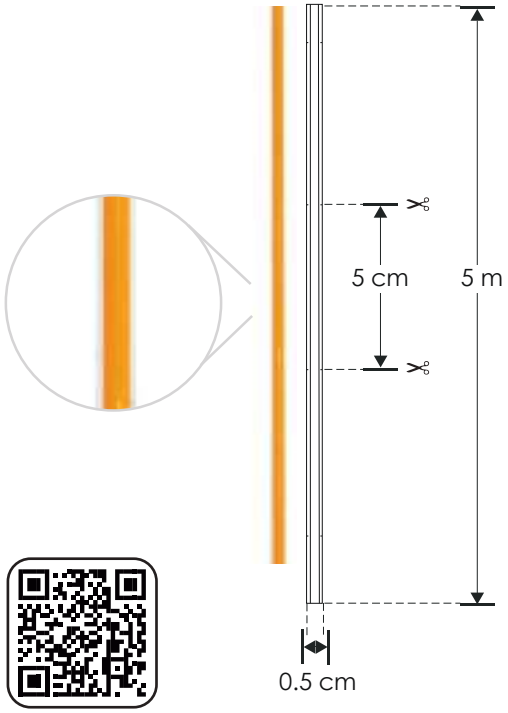

11 W x metro | 24 V cc | 6 000 K Blanco | IP 20 | 3 000 K Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 1.75 - 2.25 lúmenes x LED | CRI 90 | NOM | 2-3 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico

TIRAS DE LEDS

EXTRAPLANAS / INTERIORES

LINEA PROFESIONAL

[Blanco cálido 3 000 K] **LDPBCOBWW24512R**
[Blanco neutro 4 100 K] **LDPBCOBZ24512R**
[Blanco 6 000 K] **LDPBCOBW24512R**

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 512 LEDs por metro tipo LED COB, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 6.25 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	12 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

NOTA: LED con tono de color controlado.
Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

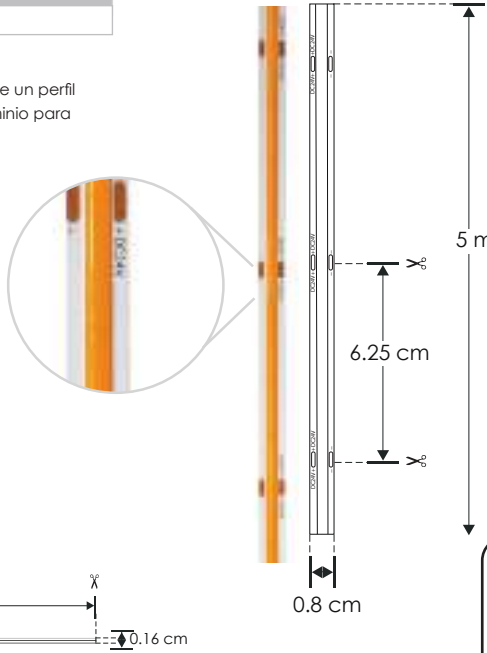

12 W x metro | 24 V cc | 6 000 K Blanco | IP 20 | 3 000 K Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro | FL 1.75 - 2.25 lúmenes x LED | CRI 90 | 2-3 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico | NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

COP512COB90HWW [Blanco cálido 3 000 K]
COP512COB90HZ [Blanco neutro 4 100 K]
COP512COB90HW [Blanco 6 000 K]

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Cople horizontal de 90°, tipo LED COB 512 LEDs por metro. Tiras de LED compatibles: LDPBCOBWW24512R, LDPBCOBZ24512R, LDPBCOBW24512R (no incluidas).
Ángulo de apertura	120 °
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	0.36 W
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

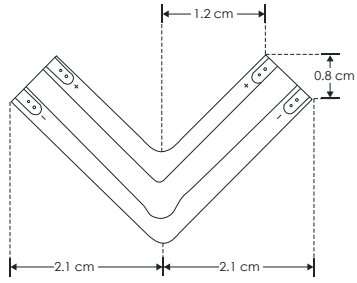

24 V cc | FL 1.75 - 2.25 lúmenes x LED | 0.36 W | IP 20 | 6 000 K Blanco | 4 100 K Blanco neutro | 3 000 K Blanco cálido | CRI 90 | NOM | 2-3 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico

EXTRAPLANAS / INTERIORES

LINEA PROFESIONAL

[RGB] **LDPBCOBRGB24160**

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 160 LEDs por metro tipo LED COB, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	RGB
Alimentación	24 V cc
Potencia	15 W / metro
PCB	2 oz doble cara

NOTA: RGB requiere un controlador (No incluido) para cambio de colores.
LED con tono de color controlado.
Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

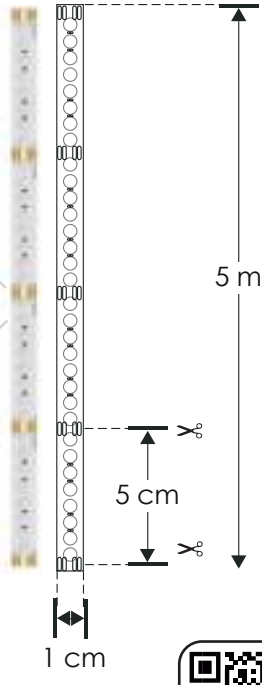

IP 20 | RGB | 15 W x metro | IES Archivo Fotométrico | 24 V cc | NOM

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LA28351202730R [Blanco cálido 2 700 K]

LA2835120W30R [Blanco 5 500 K]

Material	Pista de cobre / Acabado blanco Cubierta de silicón
Lámpara	Tira extraplana con óptica de 30° para interiores y exteriores, 48 LEDs por metro 2835, rollo de 5 metros, cortes cada 12.5 cm
Ángulo de apertura	30°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	18 W / metro
CRI	80
PCB	3 oz

NOTA: LED con tono de color controlado.
Compatibles con perfil ILUPA2310KIT.

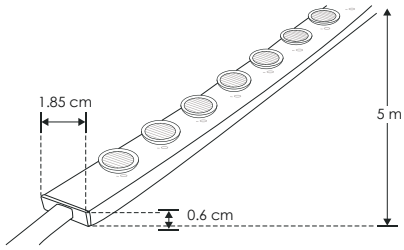

IP 67 | 24 V cc | 2 700 K Blanco cálido | 5 500 K Blanco | 18 W x metro | CRI 80 | 2-3 step MACADAM | FL 38-40 lúmenes x LED | IES Archivo Fotométrico | NOM

EXTRAPLANAS INTERIORES / EXTERIORES

LINEA PROFESIONAL

Material	Pista de cobre / Acabado blanco Cubierta de silicón
Lámpara	Tira extraplana con óptica de 20 x 45° para interiores y exteriores, 48 LEDs por metro 2835, rollo de 5 metros, cortes cada 12.5 cm
Ángulo de apertura	20 x 45°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	18 W / metro
CRI	80
PCB	3 oz

[Blanco cálido 2 700 K] **LA28351202720X45**

[Blanco 5 500 K] **LA2835120W20X45R**

18 W x metro | IP 67 | 24 V cc | 2 700 K Blanco cálido | 5 500 K Blanco | FL 38-40 lúmenes x LED | CRI 80 | 2-3 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico | NOM

NOTA: LED con tono de color controlado.
Compatibles con perfil ILUPA2310KIT.

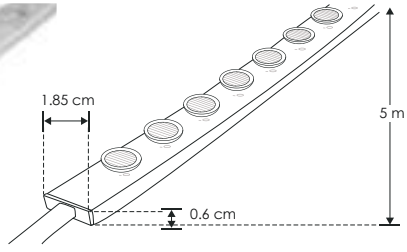

accesorios **Nota.** Se venden por separado, únicamente como refacción.

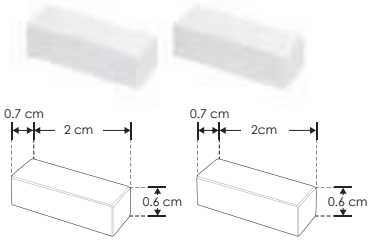

ENCAP2835

Terminación de silicón para tira extraplana 2835 wall-washer

IP 67



ENCAPHOLE2835

Terminación de silicón con orificio para tira extraplana 2835 wall-washer

IP 67

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

nuevo

LINEA PROFESIONAL

LA283548WW30X45 [Blanco cálido 3 000 K]

LA283548W30X45 [Blanco 6 500 K]

Material	Pista de cobre / Acabado blanco con cubierta de silicón
Lámpara	Tira extraplana con óptica de 30 x 45° para interiores y exteriores, 48 LEDs por metro 2835, rollo de 5 metros, cortes cada 4 cm
Ángulo de apertura	30 x 45°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	18 W / metro
CRI	80
PCB	3 oz

NOTA: LED con tono de color controlado.
Flexible en sentido frontal o lateral.

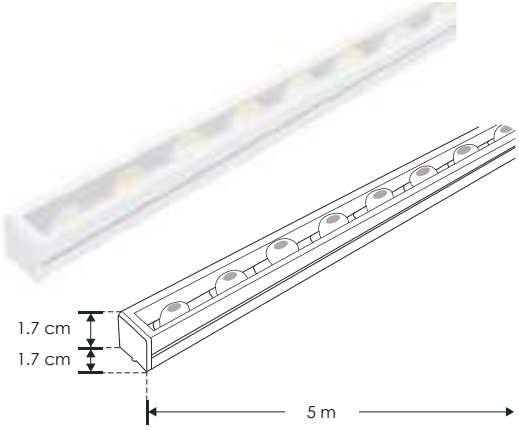

accesorios **Nota:** Se venden por separado.

CLIPLA28351M

Clips de aluminio para fijación de tiras de LED modelos LA283548WW30X45, LA283548W30X45, LA283548WW30, LA283548W30, se suministra por metro lineal



GRAPALA2835

Kit de 2 grapas de sujeción para tiras de LED modelos LA283548WW30X45, LA283548W30X45, LA283548WW30, LA283548W30 de metal



IP 67 | 24 V cc | 3 000 K Blanco cálido | 6 500 K Blanco | 18 W x metro | CRI 80 | 2-3 step MACADAM | FL 38-40 lúmenes x LED | IES Archivo Fotométrico | NOM

EXTRAPLANAS
INTERIORES / EXTERIORES

LINEA PROFESIONAL

nuevo

LA283548WW30 [Blanco cálido 3 000 K]

LA283548W30 [Blanco 6 500 K]

Material	Pista de cobre / Acabado blanco con cubierta de silicón
Lámpara	Tira extraplana con óptica de 30° para interiores y exteriores, 48 LEDs por metro 2835, rollo de 5 metros, cortes cada 4 cm
Ángulo de apertura	30°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	18 W / metro
CRI	80
PCB	3 oz

NOTA: LED con tono de color controlado.
Flexible en sentido frontal o lateral.

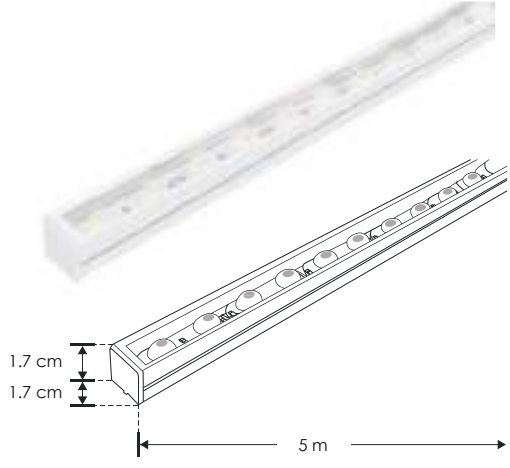

accesorios **Nota:** Se venden por separado.

CLIPLA28351M

Clips de aluminio para fijación de tiras de LED modelos LA283548WW30X45, LA283548W30X45, LA283548WW30, LA283548W30, se suministra por metro lineal



GRAPALA2835

Kit de 2 grapas de sujeción para tiras de LED modelos LA283548WW30X45, LA283548W30X45, LA283548WW30, LA283548W30 de metal



IP 67 | 24 V cc | 3 000 K Blanco cálido | 6 500 K Blanco | 18 W x metro | CRI 80 | 2-3 step MACADAM | FL 38-40 lúmenes x LED | IES Archivo Fotométrico | NOM

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUNEON360WW [Blanco cálido 3 000 K]

ILUNEON360NW [Blanco neutro 4 100 K]

NOTA: LED con tono de color controlado.
Para atenuar esta tira se recomiendan las fuentes de poder ILUDA5EN1100W24 o ILUDA5EN1200W24, no incluidas.
Accesorios se venden por separado: grapa ILUGRAPANEON360, tapa con orificio ILUENDCAHNEON360, tapa sin orificio ILUENDCAPNEON360

Material	Pista de cobre Encapsulado de silicón
Lámpara	Tira de LED tipo neon flexible para interiores y exteriores, 240 LEDs por metro tipo 2835, rollo de 5 metros, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	24 V cc
Potencia	24 W / metro
CRI	80

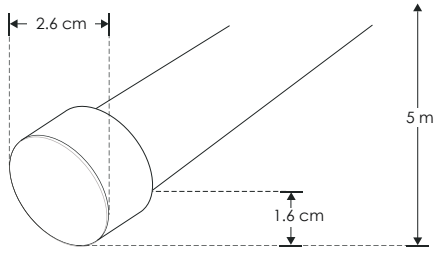

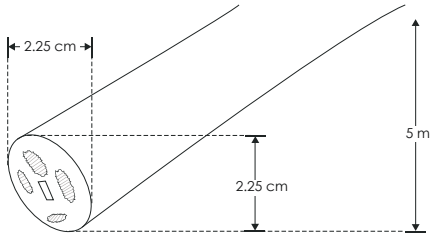

24 W x metro | IP 65

FL 1380 lúmenes x m Blanco cálido | 24 V cc | 3 000 K Blanco cálido

FL 1620 lúmenes x m Blanco neutro | 4 100 K Blanco neutro | CRI 80

2-3 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico | NOM

accesorios **Nota.** Se venden por separado, únicamente como refacción.



ILUGRAPANEON360 IP 65

Grapa de acrílico para tira LED ILUNEON360WW e ILUNEON360NW

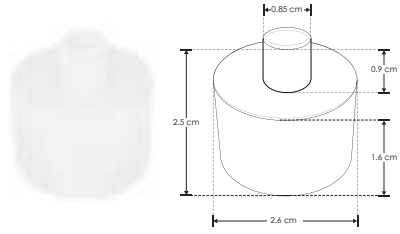

ILUENDCAHNEON360 IP 65

Terminación de silicón con orificio para tira LED ILUNEON360WW e ILUNEON360NW

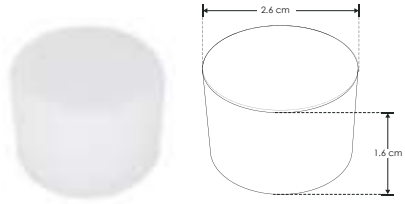

ILUENDCAPNEON360 IP 65

Terminación de silicón sin orificio para tira LED ILUNEON360WW e ILUNEON360NW

accesorios formato vertical **Nota.** Se venden por separado, únicamente como refacción.

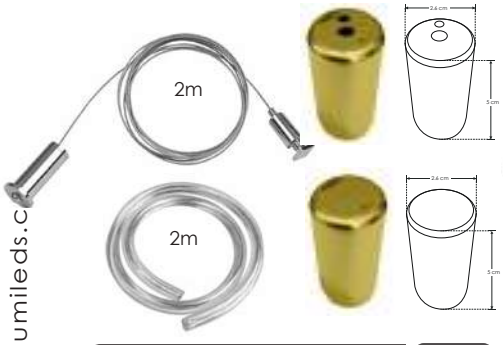

ILUCASGOLD360 IP 20

Kit que incluye dos casquillos de acero acabado dorado pulido (uno superior con orificios y uno inferior sin orificios), un cable de acero de 2 m de largo con dos soportes para fijación y 2 m de cable transparente calibre 18

ILUCASCHROME360 IP 20

Kit que incluye dos casquillos de acero acabado cromo pulido (uno superior con orificios y uno inferior sin orificios), un cable de acero de 2 m de largo con dos soportes para fijación y 2 m de cable transparente calibre 18

ILUCASBRUSH360 IP 20

Kit que incluye dos casquillos aluminio acabado cepillado (uno superior con orificios y uno inferior sin orificios), un cable de acero de 2 m de largo con dos soportes para fijación y 2 m de cable transparente calibre 18

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

nuevo

ILUNEON360RGB [RGB]

NOTA: Para controlar los colores a través de una aplicación de celular se recomienda el controlador ILURGBWWIFI (No incluido). Accesorios se venden por separado (ILUGRAPANEON360, ILUENDCAHNEON360, ILUENDCAPNEON360). Para que la tira sea IP65, se requiere usar las terminaciones ILUENDCAHNEON360, ILUENDCAPNEON360 no incluidas.

Material	Pista de cobre Encapsulado de silicón
Lámpara	Tira de LED tipo neon flexible para interiores y exteriores, 240 LEDs por metro tipo 2835, rollo de 5 metros, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	RGB
Alimentación	24 V cc
Potencia	25 W / metro

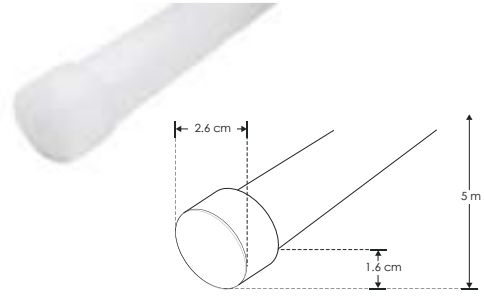

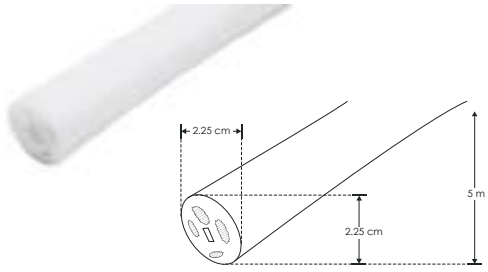

IP 65

25 W x metro

RGB

24 V cc

NOM

REDONDAS TIPO NEON INTERIORES / EXTERIORES

LINEA PROFESIONAL

nuevo

[Blanco cálido 3 000 K] **ILUNEON360WW15W**

[Blanco neutro 4 100 K] **ILUNEON360NW15W**

Material	Pista de cobre Encapsulado de silicón
Lámpara	Tira de LED tipo neon flexible para interiores y exteriores, 240 LEDs por metro tipo 2835, rollo de 10 metros, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	24 V cc
Potencia	15 W / metro
CRI	80

NOTA: LED con tono de color controlado. Para atenuar esta tira de LEDs se recomiendan las fuentes de poder modelos ILUDA5EN1100W24, ILUDA5EN1200W24. (no incluidas, consulte manual de operación de la fuente de poder). Accesorios se venden por separado (ILUGRAPANEON360, ILUENDCAHNEON360, ILUENDCAPNEON360). Para que la tira sea IP65, se requiere usar las terminaciones ILUENDCAHNEON360, ILUENDCAPNEON360 no incluidas.
La alimentación eléctrica es por un solo extremo.

15 W x metro

24 V cc

FL 840 lúmenes x m Blanco cálido

3 000 K Blanco cálido

FL 990 lúmenes x m Blanco neutro

4 100 K Blanco neutro

IP 65

CRI 80

IES Archivo Fotométrico

NOM

2-3 step MACADAM

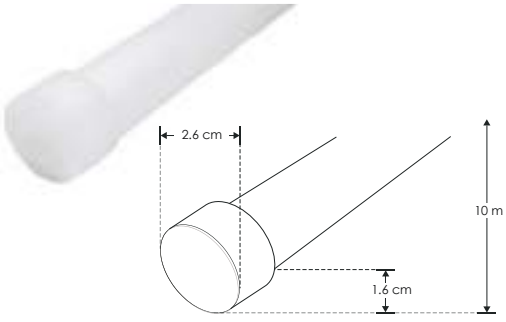

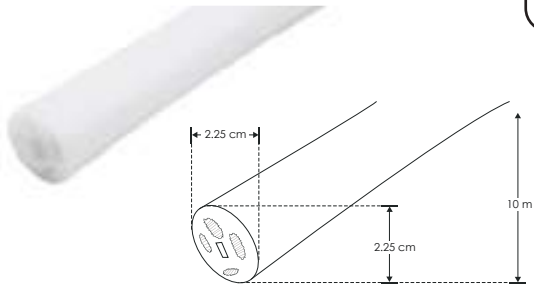

ACCESORIOS NEON 360 FORMATO OLAS

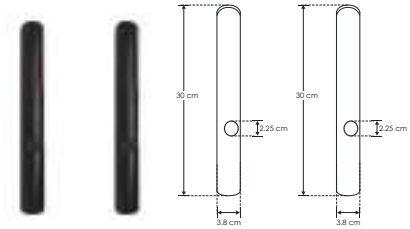

nuevo

ILUCIL360EBKIT

Kit de 2 soportes extremos, cilíndricos para tira de LED tipo NEON, aluminio acabado negro

IP 20



nuevo

ILUCIL360IB

Soporte intermedio, cilíndrico para tira de LED tipo NEON, aluminio acabado negro

IP 20



CABB22RGB

Cable para tira tipo NEON RGB ILUNEON360RGB (no incluida)

Especificaciones:
24 V cc máximo

IP 20

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

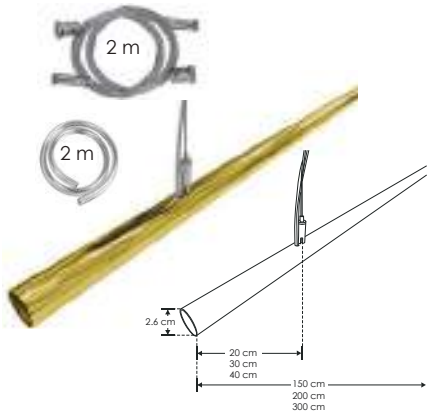

ILUTGOLD1.5M360 [1.5 m]
ILUTGOLD2M360 [2 m]
ILUTGOLD3M360 [3 m]

Kit que incluye:
Tubo de latón acabado dorado pulido con protección de laca (1.5 m, 2 m o 3 m dependiendo el modelo), 2 cables de suspensión de 2 m con 4 soportes y 2 m de cable transparente calibre 18

IP 20

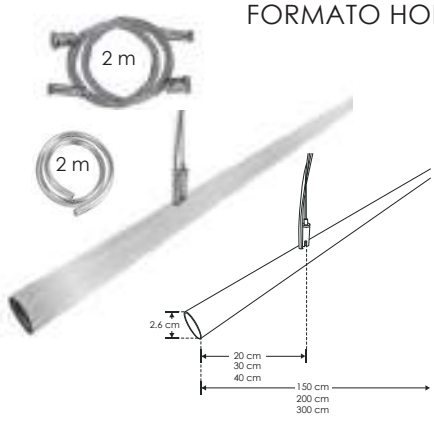

ILUTBRUSH1.5M360 [1.5 m]
ILUTBRUSH2M360 [2 m]
ILUTBRUSH3M360 [3 m]

Kit que incluye:
Tubo de acero inoxidable acabado cepillado (1.5 m, 2 m o 3 m dependiendo el modelo), 2 cables de suspensión de 2 m con 4 soportes y 2 m de cable transparente calibre 18

IP 20

ACCESORIO NUEVO ACABADO NEGRO FORMATO HORIZONTAL

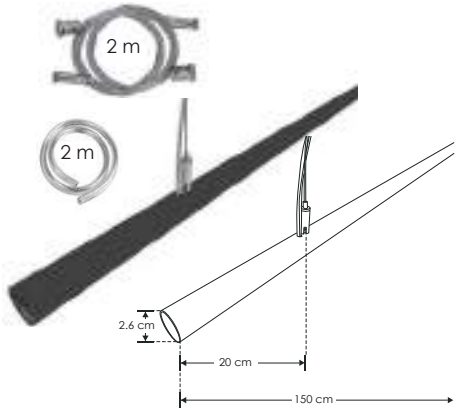

ILUTBLACK1.5M360 [1.5 m]

Kit que incluye:
Tubo de acero inoxidable de 1.5 m acabado negro mate con protección de laca, 2 cables de suspensión de 2 m con 4 soportes y 2 m de cable transparente calibre 18

IP 20

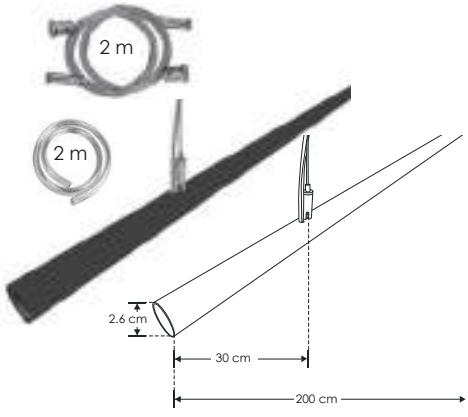

ILUTBLACK2M360 [2 m]

Kit que incluye:
Tubo de acero inoxidable de 2 m acabado negro mate con protección de laca, 2 cables de suspensión de 2 m con 4 soportes y 2 m de cable transparente calibre 18

IP 20

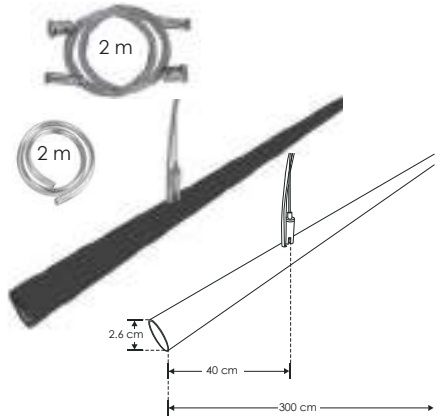

ILUTBLACK3M360 [3 m]

Kit que incliuye:
Tubo de acero inoxidable de 3 m acabado negro mate con protección de laca, 2 cables de suspensión de 2 m con 4 soportes y 2 m de cable transparente calibre 18

IP 20

ACCESORIOS NEON 360 / FORMATO OLAS

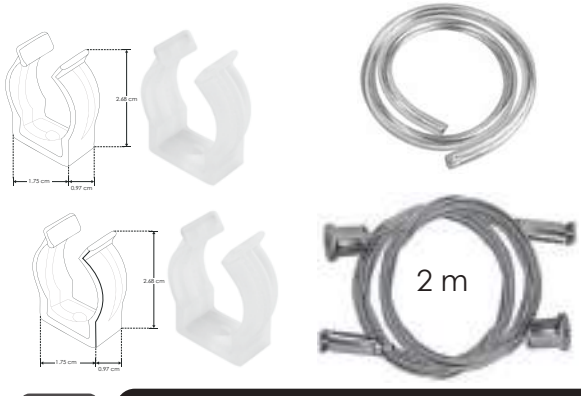

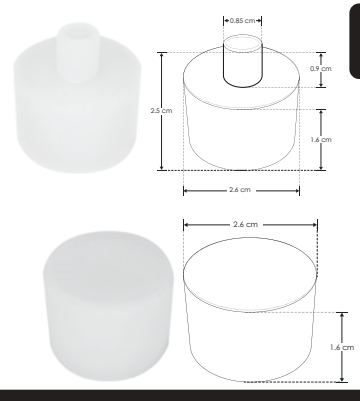

IP 20

ILUKITOLAS360

Kit que incluye: 2 grapas de acrílico, dos cables de suspensión de 2 m con 4 soportes, 2 m de cable transparente calibre 18, 1 terminación con orificio y 1 terminación sin orificio.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUKITSOB360

IP 20

Kit para sobreponer tira de LED tipo NEON, aluminio acabado natural. Incluye 1 soporte superior y accesorios.

ILUKITSOBVER360

IP 20

Kit para sobreponer vertical tira de LED tipo NEON, aluminio acabado natural. Incluye: 1 soporte superior, 1 casquillo inferior y accesorios. (El tubo de policarbonato se vende por separado 1m y 2m largo)

ILUKITSUSPVER360

IP 20

Kit de suspensión vertical para tira de LED tipo NEON, aluminio acabado natural. Incluye: 1 soporte superior, 1 casquillo inferior, cable de acero ajustable de 0 a 95 cm y accesorios. (El tubo de policarbonato se vende por separado 1m y 2m largo).

NOTA: Se venden por separado, únicamente como refacción.

ILUKITSUSPHOR360

IP 20

Kit de suspensión horizontal para tira de LED tipo NEON, aluminio acabado natural. Incluye: 2 soportes laterales con cable de acero ajustable de 0 a 95 cm cada uno y accesorios. (El tubo de policarbonato se vende por separado 1m y 2m largo).

ILUKITSPLICE360

IP 20

Kit de cople para suspender y unir tira de LED tipo NEON, aluminio acabado natural. Incluye: 1 soporte con cable de acero ajustable de 0 a 95 cm y accesorios.

NOTA: Se venden por separado, únicamente como refacción.

ACCESORIOS

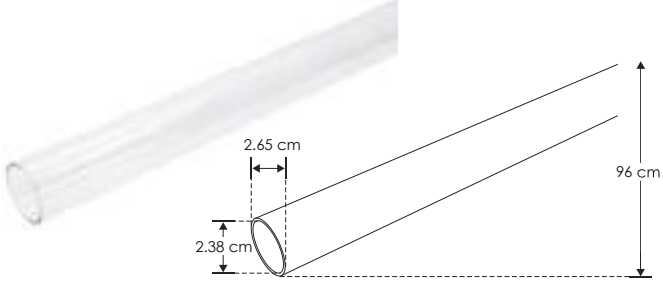

ILUTUB1MNEON360

IP 20

Tubo de acrílico transparente de 1m de largo para tira de LED tipo NEON. Compatible con ILUKITSUSPHOR360, ILUKITSUSPVER360 e ILUKITSOBVER360

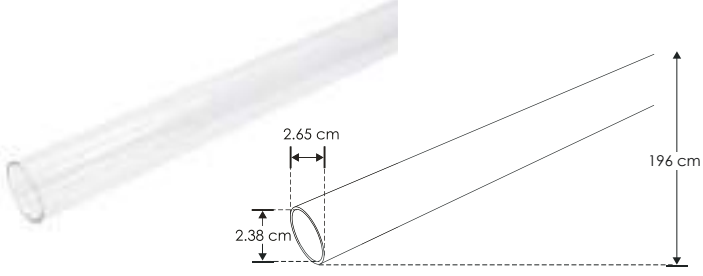

ILUTUB2MNEON360

IP 20

Tubo de acrílico transparente de 2m de largo para tira de LED tipo NEON. Compatible con ILUKITSUSPHOR360, ILUKITSUSPVER360 e ILUKITSOBVER360

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

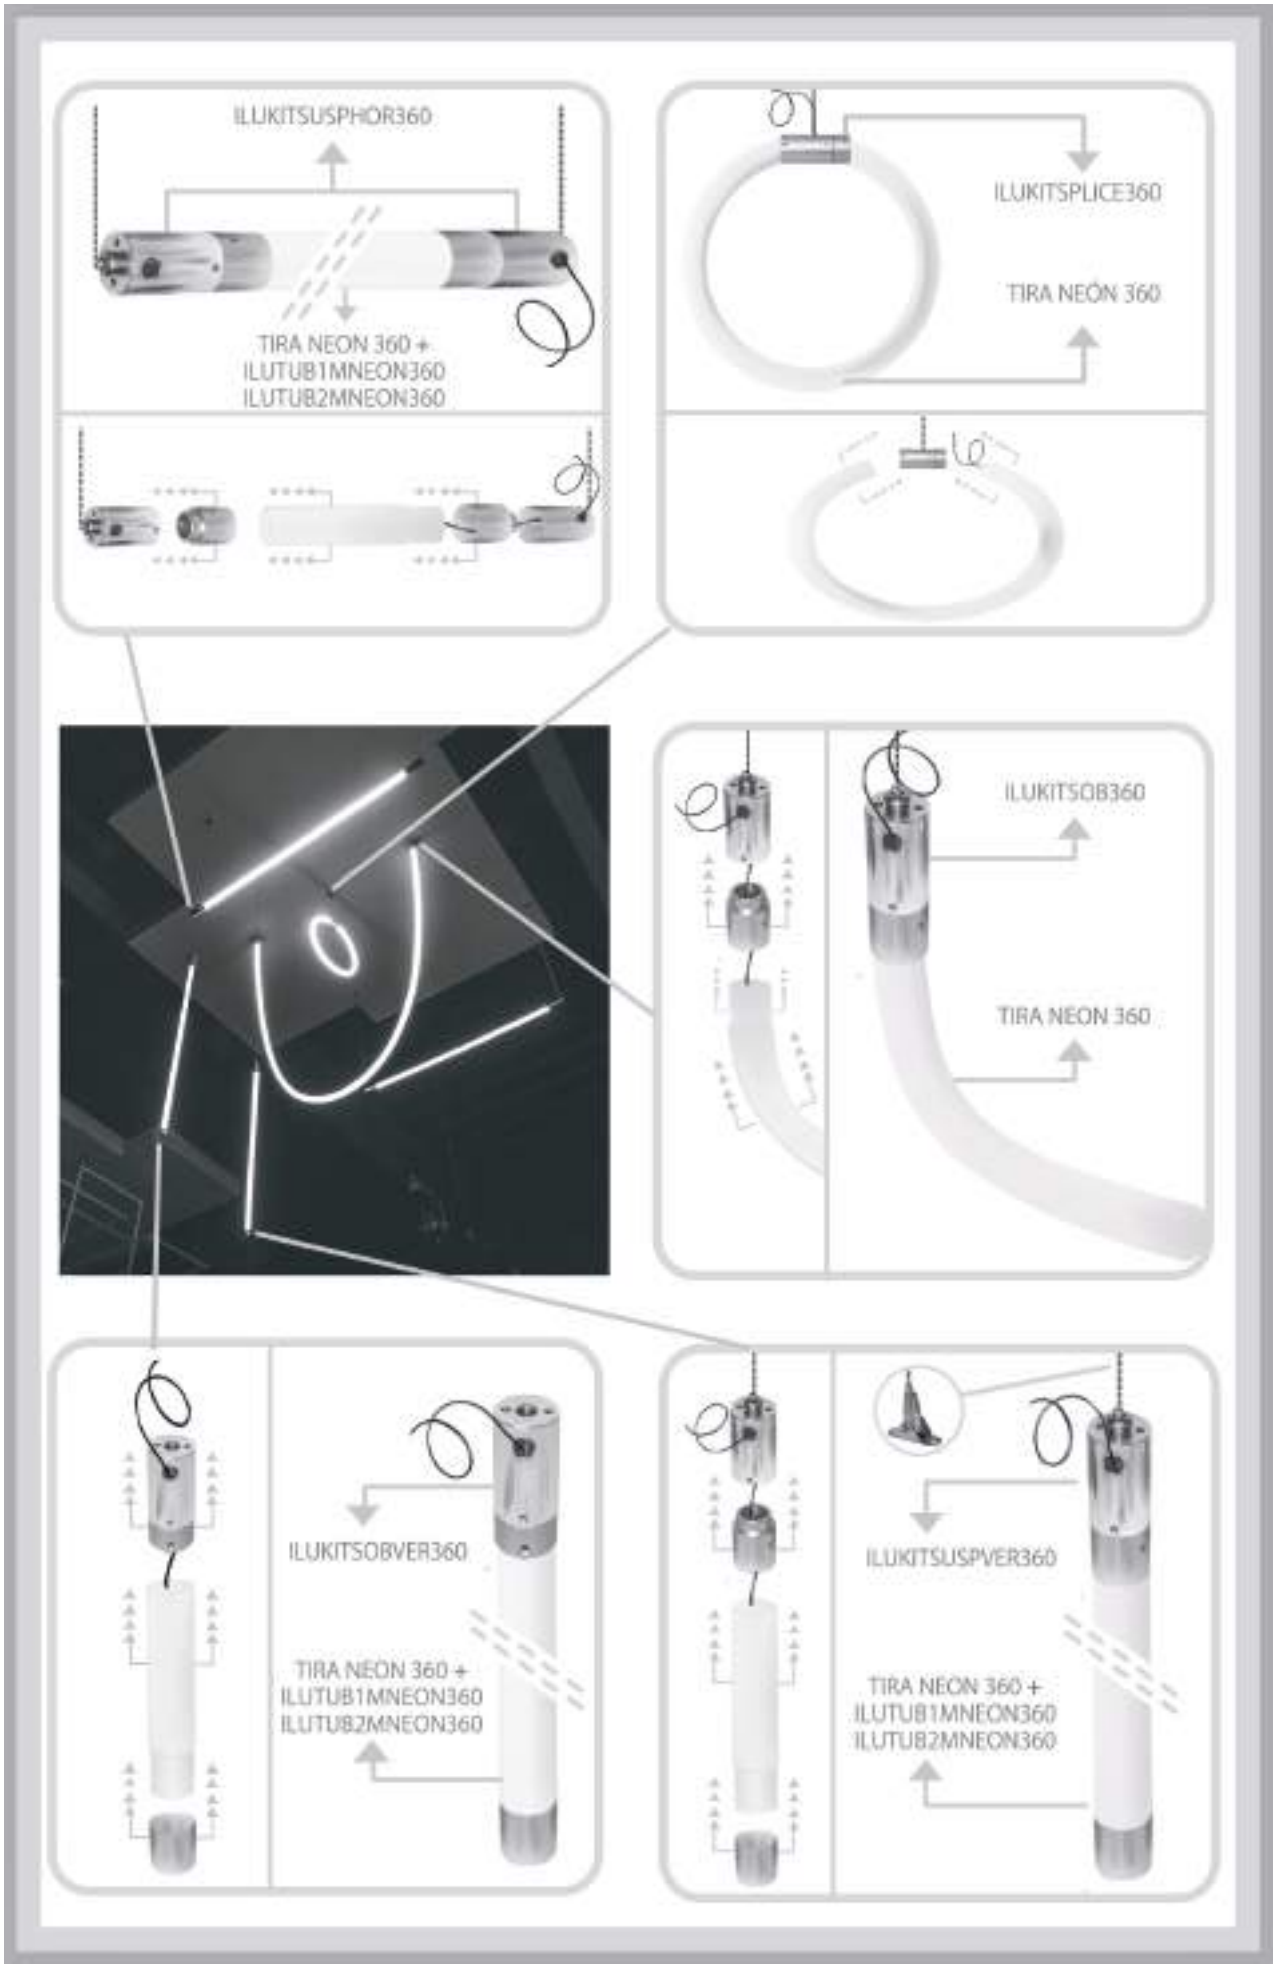

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

ACTLPB28351860R	[Blanco cálido 1 800 K]
ACTLPB2835WW60R	[Blanco cálido 2 700 K]
ACTLPB2835NW60R	[Blanco neutro 4 100 K]
ACTLPB2835W60R	[Blanco 5 500 K]

nuevo

Material	Encapsulado TPU
Descripción	Tira de 60 LEDs por metro, tipo 2835 marca Edison de ultra brillo, pista blanca 5 capas, sin soldaduras de empalme intermedias por cada 25 m de longitud, arreglo de conexión paralelo/serie en tramos de 20 cm y 12 LEDs lo que le da la propiedad en caso de que un LED falle los otros 11 sigan encendidos, se pueden conectar hasta 50 m con un solo conector de alimentación, atenuable con cualquier dimmer de tecnología TRIAC. Cortes cada 20 cm. Rollo de 50 m
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	127 V ca
Potencia	5 W / metro
CRI	80
PCB	2 oz
Flujo Luminoso	840 - 1 020 lm / metro

Manguera convencional wire

NOTA: Nuevo diseño, cortes cada 20 cm, flujo luminoso hasta un 30% mayor, cubierta mas transparente, cantos redondeados con reflector blanco,menor temperatura de operación. Se puede usar en perfiles de aluminio con alto peralte. LED con tono de color controlado.
Tiempo de uso continuo recomendado 8 horas continuas máximo.

TIRA NONWIRE™ PISTA DE COBRE DE 5 CAPAS

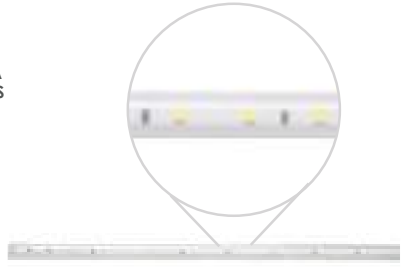

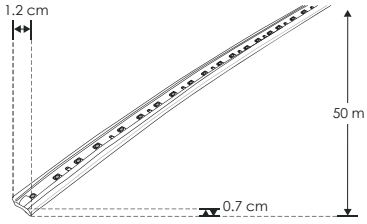

5 W x metro | 127 | IP 65
1 800 K Blanco cálido | 2 700 K Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro
5 500 K Blanco | FL 14-17 lúmenes x LED | CRI 80
2-3 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico | NOM

TIRA DE LED NONWIRE™

LINEA PROFESIONAL

Material	Encapsulado TPU
Descripción	Tira de 120 LEDs por metro, tipo 2835 marca Edison de ultra brillo, pista blanca 5 capas, sin soldaduras de empalme intermedias por cada 25 m de longitud, arreglo de conexión paralelo/serie en tramos de 20 cm y 24 LEDs lo que le da la propiedad en caso de que un LED falle los otros 23 sigan encendidos, se pueden conectar hasta 50 m con un solo conector de alimentación, atenuable con cualquier dimmer de tecnología TRIAC. Cortes cada 20 cm. Rollo de 50 m
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	127 V ca
Potencia	8 W / metro
CRI	80
PCB	2 oz
Flujo Luminoso	1 200 - 1 680 lm / metro

nuevo

[Blanco cálido 1 800 K]	**ACTLPB283518120R**
[Blanco cálido 2 700 K]	**ACTLPB2835WW120R**
[Blanco neutro 4 100 K]	**ACTLPB2835NW120R**
[Blanco 5 500 K]	**ACTLPB2835W120R**

NOTA: Nuevo diseño, cortes cada 20 cm, flujo luminoso hasta un 30% mayor, cubierta mas transparente, cantos redondeados con reflector blanco,menor temperatura de operación. Se puede usar en perfiles de aluminio con alto peralte. LED con tono de color controlado.
Tiempo de uso continuo recomendado 8 horas continuas máximo.

Manguera convencional wire

TIRA NONWIRE™ PISTA DE COBRE DE 5 CAPAS

8 W x metro | 127 | IP 65
1 800 K Blanco cálido | 2 700 K Blanco cálido | 4 100 K Blanco neutro
5 500 K Blanco | FL 10-14 lúmenes x LED | CRI 80
2-3 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico | NOM

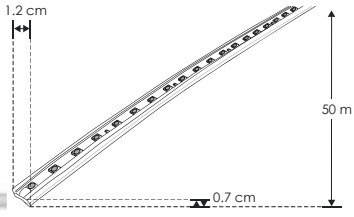

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA BAJO COSTO

TIRA DE LED NONWIRE™

nuevo

Material	Encapsulado TPU
Descripción	Tira de 120 LEDs por metro, tipo 2835 marca SANAN de ultra brillo, pista blanca 5 capas, sin soldaduras de empalme intermedias por cada 25 m de longitud, arreglo de conexión paralelo/serie en tramos de 20 cm y 24 LEDs lo que le da la propiedad en caso de que un LED falle los otros 23 sigan encendidos, se pueden conectar hasta 50 m con un solo conector de alimentación, atenuable con cualquier dimmer de tecnología TRIAC. Cortes cada 20 cm. Rollo de 50 m
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	127 V ca
Potencia	7 W / metro
CRI	80
PCB	2 oz
Flujo Luminoso	840 - 1 080 lm / metro

[Blanco cálido 2 700 K] **ACTLPE2835WW120R**

[Blanco neutro 4 100 K] **ACTLPE2835NW120R**

[Blanco 5 500 K] **ACTLPE2835W120R**

Manguera convencional wire

NOTA: Tira NON WIRE™ de BAJO COSTO. LED con tono de color controlado.
Tiempo de uso continuo recomendado 8 horas continuas máximo.

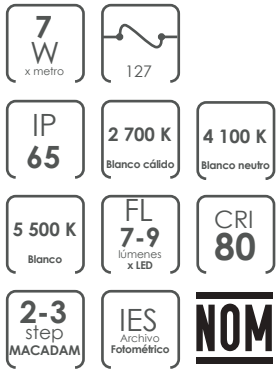

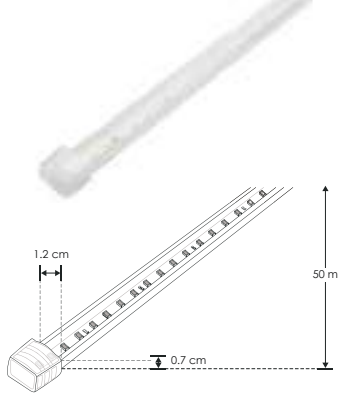

TIRA NONWIRE™ PISTA DE COBRE DE 5 CAPAS

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ACTL2835CCT120R

[2 700-5 500 K]

Manguera convencional wire

TIRA NONWIRE™ PISTA DE COBRE DE 5 CAPAS

Material	Encapsulado TPU
Descripción	Tira de 120 LEDs por metro, tipo 2835, pista blanca 5 capas, sin soldaduras de empalme intermedias por cada 25 m de longitud, arreglo de conexión paralelo/serie en tramos de 100 cm y 120 LEDs lo que le da la propiedad en caso de que un LED falle los otros 119 sigan encendidos, se pueden conectar hasta 30 m con un solo controlador. Cortes cada 100 cm. Cambio de temperatura de color y atenuación mediante controlador WIFI ACCONCCT127V. Rollo de 30 m
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	127 V ca (Requiere controlador ACCONCCT127V no incluido)
Potencia	7 W / metro
CRI	80
PCB	2 oz
Flujo Luminoso / m	Blanco cálido 480 lm / Blanco neutro 600 lm / Blanco 720 lm

NOTA: LED con tono de color controlado.
Tiempo de uso continuo recomendado 8 horas continuas máximo.

Wi Fi

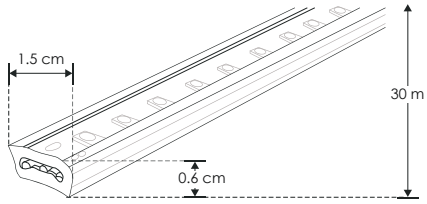

7 W x metro
127
IP 65
2 700 K - 5 500 K Color de luz
atenuable
FL 4-6 lúmenes x LED
CRI 80
2-3 step MACADAM
IES Archivo Fotométrico
NOM

accesorios **Nota.** Se venden por separado, únicamente como refacción.

ACCABTLCCT
Conector con cable para tira de LED NONWIRE™ ACTL2835CCT120R
IP 20

ACOPLTLC2835CCT
Cople con cable para tira de LED NONWIRE™ ACTL2835CCT120R
IP 20

ACCOPTLCCT
Cople para tira de LED NONWIRE™ ACTL2835CCT120R
IP 20

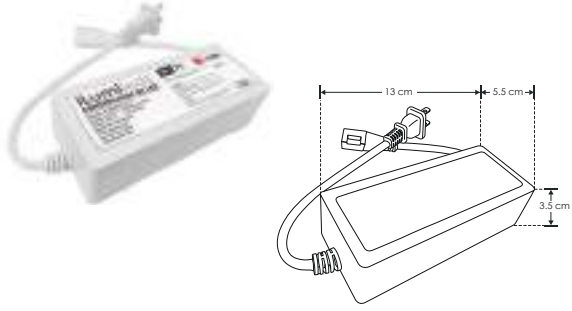

ACCONCCT127V
Controlador de LEDs WIFI para tira de LED NONWIRE™ ACTL2835CCT120R
IP 20

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

ACTLPB5050WW60R [Blanco cálido 2 700 K]
ACTLPB5050NW60R [Blanco neutro 4 100 K]
ACTLPB5050W60R [Blanco 5 500 K]

Material	Encapsulado TPU
Descripción	Tira de 60 LEDs por metro, tipo 5050 marca Edison de ultra brillo, pista blanca 5 capas, sin soldaduras de empalme intermedias por cada 25 m de longitud, se pueden conectar hasta 50 m con un solo conector de alimentación, atenuable con cualquier dimmer de tecnología TRIAC. Cortes cada 50 cm. Rollo de 50 m
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	127 V ca
Potencia	8 W / metro
CRI	80
PCB	2 oz
Flujo Luminoso	840 - 1 020 lm / metro

NOTA: LED con tono de color controlado.
Tiempo de uso continuo recomendado 8 horas continuas máximo.

Manguera convencional wire

TIRA NONWIRE™ PISTA DE COBRE DE 5 CAPAS

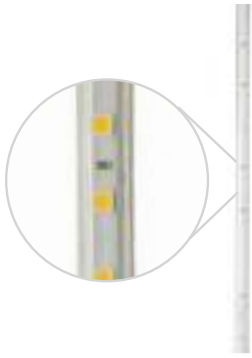

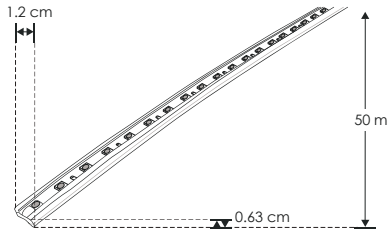

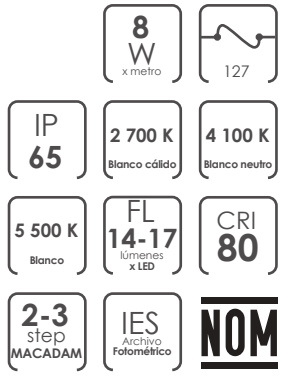

TIRA DE LED NONWIRE™

LINEA PROFESIONAL

[RGB] **ACTLPB5050RGB60R**

Material	Encapsulado TPU
Descripción	Tira de 60 LEDs por metro, tipo 5050 marca Edison de ultra brillo, pista blanca de 5 capas sin soldaduras de empalme intermedias por cada 25 m de longitud. Rollo de 50 m, cortes cada 50 cm, se pueden conectar hasta 50 m con un controlador RF de control remoto o un controlador tipo DMX
Color de luz	RGB
Alimentación	127 V ca entrada
Potencia	8 W / metro
PCB	2 oz

NOTA: LED con tono de color controlado.
Tiempo de uso continuo recomendado 8 horas continuas maximo, RGB requiere de un controlador (No incluido). Consultar en la sección de Drivers y controles.

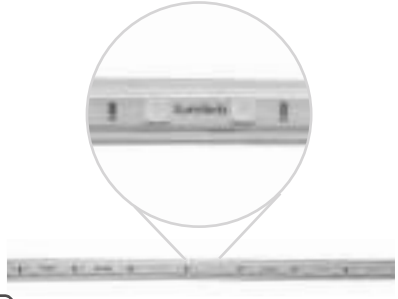

Manguera convencional wire

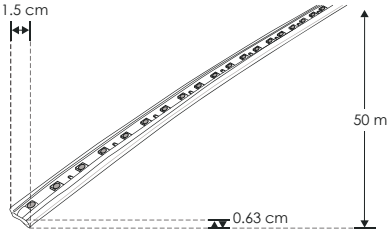

TIRA NONWIRE™ PISTA DE COBRE DE 5 CAPAS

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUBOXFORGB

[Caja de luz para fibra óptica]

Características	Proyector de luz para fibra óptica de LEDs 3x3 RGBW
Lámpara	Rueda de efectos tipo estrellas Control remoto Fuente de alimentación 100 - 240 V ca

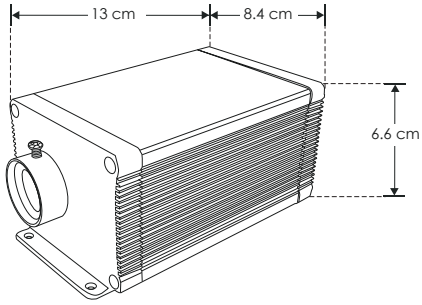

9 W

100-240

IP 20

RGBW 4 en 1

accesorios **Nota. Se vende por separado caja de luz y concentrado de fibra óptica.**

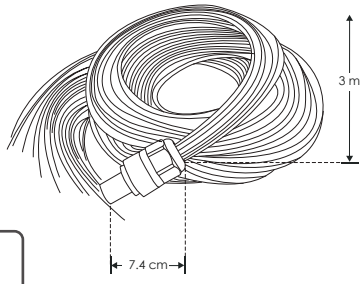

ILUFO400P3M075

IP 20

Concentrado de 400 piezas de fibra optica desnuda de 3 m c/u ensambladas a un conector mecánico

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

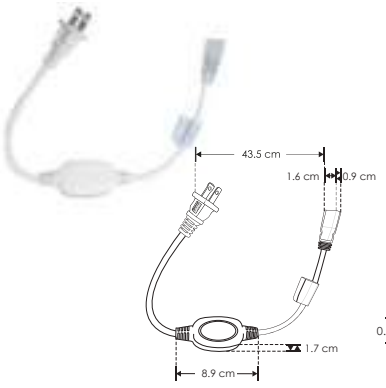

ACCONTL28355050

Adaptador V ca de 43.5 cm para tira LED NONWIRE™ 2835 o 5050 de 127 V ca

IP **20**

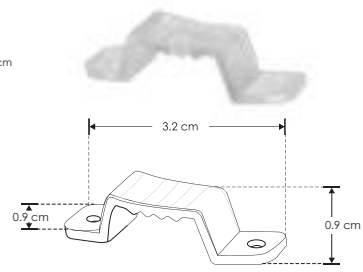

ACGRAPTL28355050

Grapa de PVC para tira LED NONWIRE™ 2835 o 5050 de 127V ca

IP **65**



ACCAB4WTLRGB

Conector con cable para tira LED NONWIRE™ 5050 RGB de 127 V ca

IP **20**

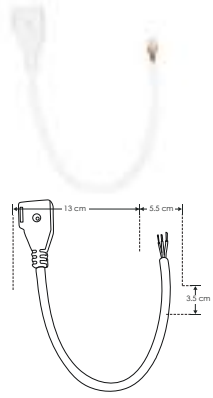

ACCABTLCCT

Conector con cable para tira de LED NONWIRE™ ACTL2835CCT120R

IP **20**



ACOPLTLF28355050

Cople para tira LED 2835 o 5050 de 127 V~ IP65

IP **65**



ACOPLTLC28355050

Cople con cable para tira LED NONWIRE™ 2835 o 5050 de 127 V ca

IP **65**



ACCOPTLRGB

Cople para tira de LED NONWIRE™ 5050 RGB de 127 V ca

IP **20**

ACCOPTLCCT

Cople para tira de LED NONWIRE™ ACTL2835CCT120R

IP **20**

ACOPLTLC2835CCT

Cople con cable para tira de LED NONWIRE™ ACTL2835CCT120R

IP **20**



ECAPACTL28355050

Terminación de silicón para tira LED NONWIRE™ 2835 o 5050 de 127 V ca

IP **65**



TERMOTL28355050

Tramo de termofit para tira LED NONWIRE™ 2835 o 5050 de 127 V ca

IP **65**



ACENDCAPTLRGB

Terminación de silicón para tira LED NONWIRE™ 5050 RGB de 127 V ca

IP **65**

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

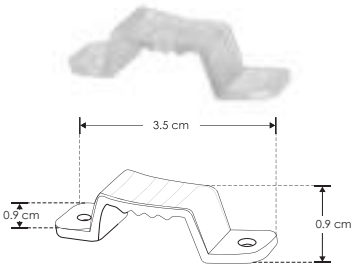

ACGRAPATLRGB

Grapa de PVC para tira LED NONWIRE™ 5050 RGB de 127 V ca, incluye dos tornillos

IP 65

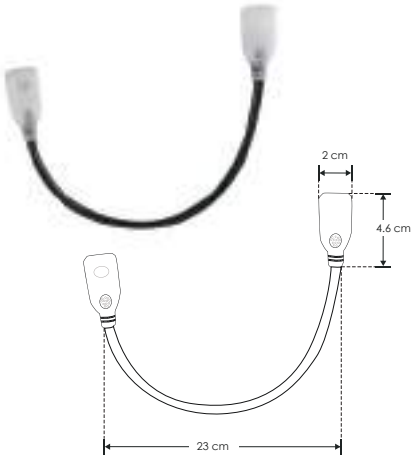

ACCOPTLCRGB

Cople con cable para tira LED NONWIRE™ 5050 RGB de 127 V ca

IP 65

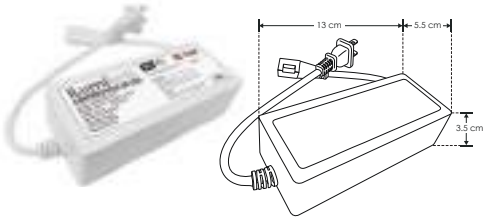

ACCONCCT127V

Controlador de LEDs WIFI para tira de LED NONWIRE™ ACTL2835CCT120R

IP 20

CONCAJA5050

Conector rápido tipo caja para tira extraplana monocromática 5050 de interiores con 14 cm de cable no. 22

IP 20

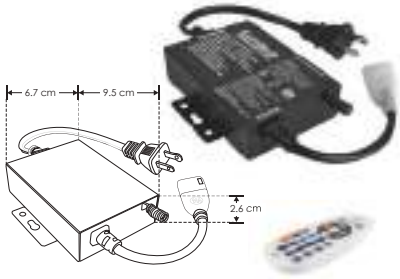

ACCONTLRGBRF

Controlador de señal para tira de LED NONWIRE™ RGB V ca, con escenas pre-programadas y control remoto RF

IP 20

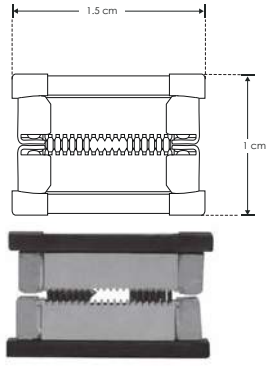

COPLER5050

Cople rápido para tira extraplana 5050

IP 20

CONLAT5MM

Conector rápido de plástico con 13 cm de cable, para tiras de LED extraplanas de 5mm de ancho.

Especificaciones:
3 - 24 V cc 5 A máximo

IP 20

CONLAT8MM

Conector rápido de plástico con 13cm de cable, para tiras de LED extraplanas de 8mm de ancho.

Especificaciones:
3 - 24 V cc 5 A máximo

IP 20

CONLAT10MM

Conector rápido de plástico con 13cm de cable, para tiras de LED extraplanas de 10mm de ancho.

Especificaciones:
3 - 24 V cc 5 A máximo

IP 20

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

WALL-WASHER

iLumileds®

INSTITUTO DE FORMACIÓN ILUMILEDS

IFIL®

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio acabado blanco / negro
Lámpara	Reflector plano
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	10 W

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

ILURESMD10WWWN [Acabado negro (Blanco cálido)]
ILURESMD10WWN [Acabado negro (Blanco)]
ILURESMD10WWWB [Acabado blanco (Blanco cálido)]
ILURESMD10WWB [Acabado blanco (Blanco)]





10 W | 100-240 | IP 65 | 120° | FL 700 lúmenes Blanco cálido | FL 800 lúmenes Blanco | IES Archivo Fotométrico | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | 6 000 K Blanco | 3 000 K Blanco cálido | NOM

REFLECTORES

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio acabado blanco / negro
Lámpara	Reflector plano
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	20 W

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

ILURESMD20WWWN [Acabado negro (Blanco cálido)]
ILURESMD20WWN [Acabado negro (Blanco)]
ILURESMD20WWWB [Acabado blanco (Blanco cálido)]
ILURESMD20WWB [Acabado blanco (Blanco)]

20 W | 100-240 | IP 65 | 120° | FL 1 400 lúmenes Blanco cálido | FL 1 600 lúmenes Blanco | IES Archivo Fotométrico | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | NOM | 3 000 K Blanco cálido | 6 000 K Blanco





Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

ILURESMD30WWWN	[Acabado negro (Blanco cálido)]
ILURESMD30WWN	[Acabado negro (Blanco)]
ILURESMD30WWWB	[Acabado blanco (Blanco cálido)]
ILURESMD30WWB	[Acabado blanco (Blanco)]

Material	Aluminio acabado blanco / negro
Lámpara	Reflector plano
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	30 W

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.





30 W | 100-240 | IP 65 | 120° | FL 2 100 lúmenes Blanco cálido | FL 2 400 lúmenes Blanco | IES Archivo Fotométrico | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | 6 000 K Blanco | 3 000 K Blanco cálido | NOM

REFLECTORES

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio acabado blanco / negro
Lámpara	Reflector plano
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	50 W

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

[Acabado negro (Blanco cálido)]	**ILURESMD50WWWN**
[Acabado negro (Blanco)]	**ILURESMD50WWN**
[Acabado blanco (Blanco cálido)]	**ILURESMD50WWWB**
[Acabado blanco (Blanco)]	**ILURESMD50WWB**

50 W | 100-240 | IP 65 | 120° | FL 3 500 lúmenes Blanco cálido | FL 4 000 lúmenes Blanco | IES Archivo Fotométrico | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | NOM | 3 000 K Blanco cálido | 6 000 K Blanco





WALL-WASHER

iLumileds® / ilumileds.com.mx

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

ILURESMD100WWWN [Acabado negro (Blanco cálido)]
ILURESMD100WWN [Acabado negro (Blanco)]
ILURESMD100WWWB [Acabado blanco (Blanco cálido)]
ILURESMD100WWB [Acabado blanco (Blanco)]

Material	Aluminio acabado blanco / negro
Lámpara	Reflector plano
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	100 W

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.





100 W
100-240
IP 65
120°
FL 7 000 lúmenes Blanco cálido
FL 8 000 lúmenes Blanco
IES Archivo Fotométrico
CRI 80
3-4 step MACADAM
6 000 K Blanco
3 000 K Blanco cálido
NOM

REFLECTORES

LINEA PROFESIONAL

[Acabado negro (Blanco)] **ILURESMD150WWN**

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Reflector plano
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	150 W

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.





6 000 K Blanco
150 W
100-240
IP 65
120°
FL 12 000 lúmenes Blanco
IES Archivo Fotométrico
CRI 80
3-4 step MACADAM
NOM

WALL-WASHER

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILURESMD200WWWN [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILURESMD200WWN [Acabado negro (Blanco)]

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Reflector plano
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	200 W

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

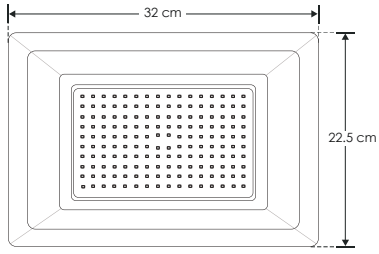

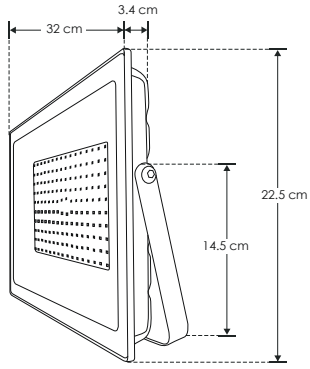

200 W | 100-240 | IP 65 | 120° | FL 14 000 lúmenes Blanco cálido | FL 16 000 lúmenes Blanco | IES Archivo Fotométrico | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | 6 000 K Blanco | 3 000 K Blanco cálido | NOM

REFLECTORES

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Reflector plano
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	300 W

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

[Acabado negro (Blanco)] **ILURESMD300WWN**

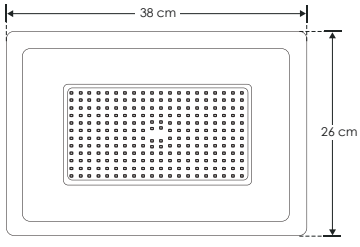

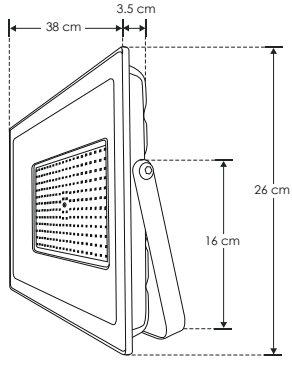

6 000 K Blanco | 300 W | 100-240 | IP 65 | 120° | FL 24 000 lúmenes Blanco | IES Archivo Fotométrico | CRI 80 | 3-4 step MACADAM | NOM

WALL-WASHER

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

ILURESMD400WWN [Acabado negro (Blanco)]

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Reflector plano
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	400 W

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.



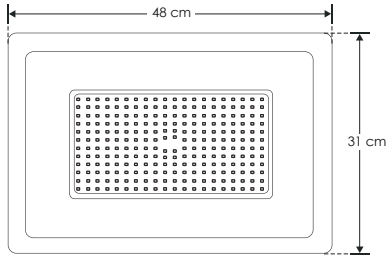

6 000 K Blanco
400 W
100-240
IP 65
120°
FL 32 000 lúmenes Blanco
IES Archivo Fotométrico
CRI 80
3-4 step MACADAM
NOM

SPOT

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio acabado gris
Lámpara	Spot con visera
Ángulo de apertura	30°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	6 W

[Acabado gris (Blanco cálido)] **ILUSPOT6WWW**



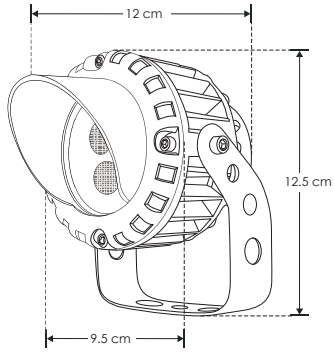

3 000 K Blanco cálido
6 W
85-265
IP 65
30°
FL 480 lúmenes Blanco cálido
IES Archivo Fotométrico
CRI 80
3-4 step MACADAM
NOM

WALL-WASHER

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

ILUSPOT9WWW

[Acabado gris (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado gris
Lámpara	Spot con visera
Ángulo de apertura	30°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	9 W





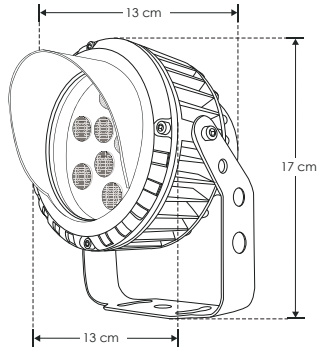

3 000 K Blanco cálido

9 W

85-265

IP 65

30°

FL 720 lúmenes Blanco cálido

IES Archivo Fotométrico

CRI 80

3-4 step MACADAM

NOM

SPOT

LINEA PROFESIONAL

ILUSPOT12WWW

[Acabado gris (Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado gris
Lámpara	Spot con visera
Ángulo de apertura	30°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	12 W



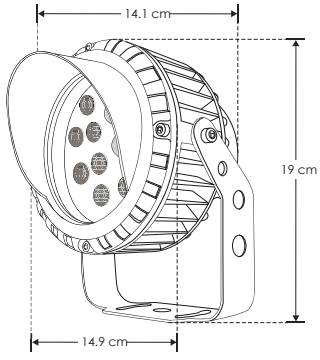

3 000 K Blanco cálido

12 W

85-265

IP 65

30°

FL 960 lúmenes Blanco cálido

IES Archivo Fotométrico

CRI 80

3-4 step MACADAM

NOM

WALL-WASHER

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

TYLWWW118RWWI [Blanco cálido]

TYLWWW118RWI [Blanco]

Material	Aluminio anodizado
Lámpara	Luminario recto, 18 LEDs de 1 W de alta potencia c/u
Ángulo de apertura	45°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	18 W

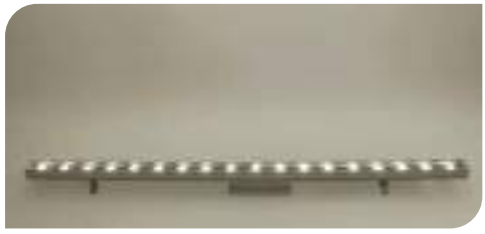

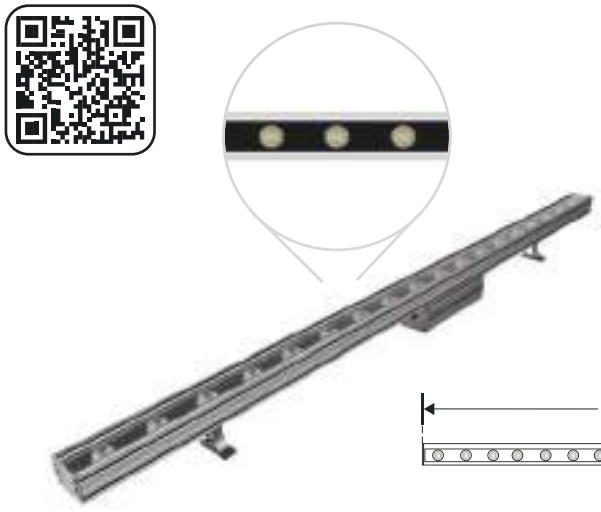



85-265 | 18 W | IP 65 | FL 1 080 lúmenes Blanco cálido | 45° | IES Archivo Fotométrico | 6 000 K Blanco | FL 1 260 lúmenes Blanco | 3-4 step MACADAM | 3 000 K Blanco cálido | CRI 80 | NOM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LINEA PROFESIONAL

TYLWWW124RWWI [Blanco cálido]

TYLWWW124RWI [Blanco]

Material	Aluminio anodizado
Lámpara	Luminario recto, 24 LEDs de 1 W de alta potencia c/u
Ángulo de apertura	45°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	24 W

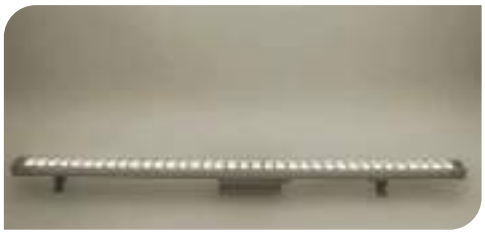

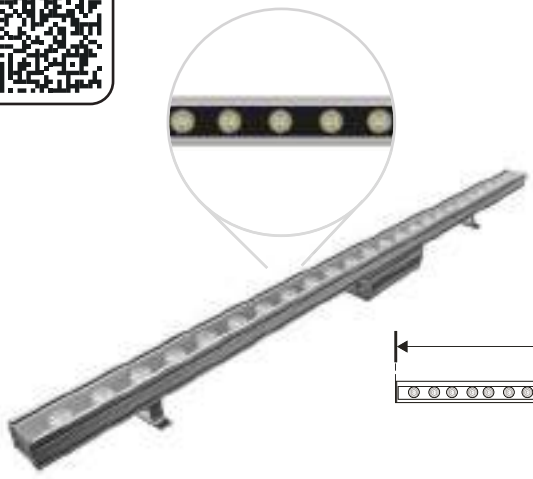

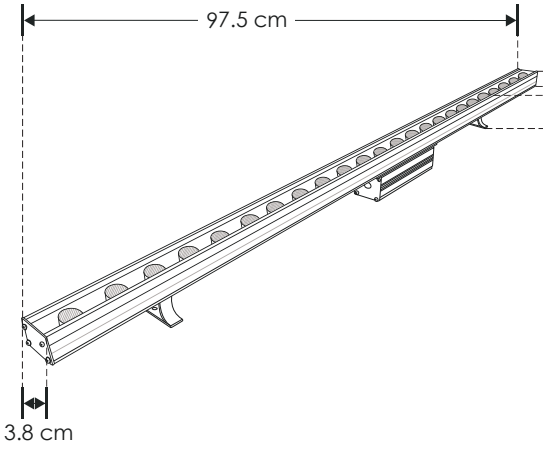



85-265 | 24 W | IP 65 | FL 1 440 lúmenes Blanco cálido | 45° | IES Archivo Fotométrico | 6 000 K Blanco | FL 1 680 lúmenes Blanco | 3-4 step MACADAM | 3 000 K Blanco cálido | CRI 80 | NOM

WALL-WASHER

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio anodizado
Lámpara	Luminario recto, 36 LEDs de 1 W alta potencia c/u
Ángulo de apertura	45°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	36 W

[Blanco cálido] **TYLWWW136RWWI**

[Blanco] **TYLWWW136RWI**

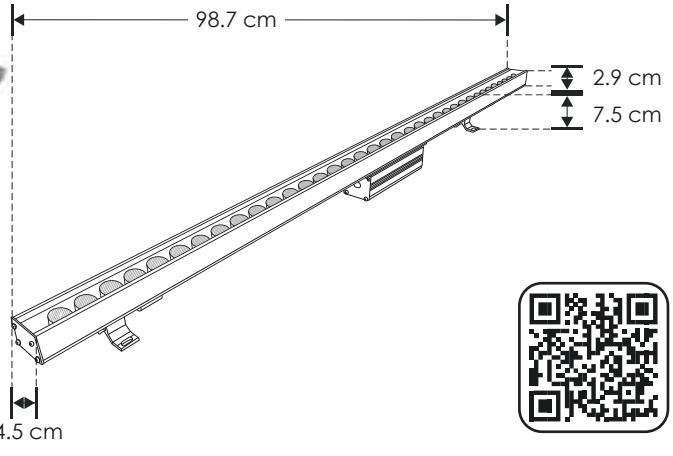



6 000 K Blanco | 36 W | 3 000 K Blanco cálido | IP 65 | 85-265 | 45° | FL 2 520 lúmenes Blanco | FL 2 160 lúmenes Blanco cálido | CRI 80 | IES Archivo Fotométrico | NOM | 3-4 step MACADAM

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ÍNDICE

iLumileds®

INSTITUTO DE FORMACIÓN ILUMILEDS

A

ACBOARD2L20WNW	265	IE
ACBOARD2L20WW	265	IE
ACBOARD2L20WWW	265	IE
ACBOARD50NW	265	IE
ACBOARD50W	265	IE
ACBOARD50WW	265	IE
ACCAB4WTLRGB	432	IE
ACCABTLCCT	429	IE
ACCABTLCCT	432	IE
ACCONCCT127V	144	IE
ACCONCCT127V	429	IE
ACCONTL28355050	432	IE
ACCONTLRGBRF	147	IE
ACCONTLRGBRF	432	IE
ACCOPTLCCT	429	IE
ACCP606040WWE	90	IL
ACDIFILUDXA1812	34	IE
ACDIFILUDXA2512	35	IE
ACGRAPTL28355050	432	IE
ACLECHDXAP01	17	IE
ACLECHDXAP01N	11	IE
ACLECHDXAP02	18	IE
ACLECHDXAP02N	11	IE
ACLEDXA010206CO	17	IE
ACLEDXA010206CO	18	IE
ACLEDXA010206CO	18	IE
ACLEDXA010206CON	11	IE
ACLEDXA010206CON	11	IE
ACOPLTLC2835CCT	429	IE
ACOPLTLF28355050	432	IE
ACRDIFDXAP06	18	IE
ACTL2835CCT120R	429	IE
ACTLPB283518120R	426	IE
ACTLPB28351860R	426	IE
ACTLPB2835NW120R	426	IE
ACTLPB2835NW60R	426	IE
ACTLPB2835W120R	426	IE
ACTLPB2835W60R	426	IE
ACTLPB2835WW120R	426	IE
ACTLPB2835WW60R	426	IE
ACTLPB5050NW60R	429	IE
ACTLPB5050RGB60R	429	IE
ACTLPB5050W60R	429	IE
ACTLPB5050WW60R	429	IE
ACTLPE2835NW120R	428	IE
ACTLPE2835W120R	428	IE
ACTLPE2835WW120R	428	IE

B

BASINFHMZBD	67	IE
BASINFMICROTB	69	IE
BASLATDMICROTB	69	IE
BASLATHMZBD	67	IE
BASLATMICROTB	69	IE
BASUPHMZBD	67	IE
BELDENCAT5301FE	150	IE

C

CAB3WWNHMZBD	67	IE
CABB22RGB	420	IE
CI180LED048BKIT	78	IE
CL135LED048PCB	78	IE
CL150LED048PCB	78	IE
CL60LED048PCB	78	IE
CL90LED048B	78	IE
CL90LED048PCB	78	IE
CLIPLA28351M	416	IE
CON0004	112	IE
CON0007	113	IE
CON5.1HEMBRA	150	IE
CON5.1MACHO	150	IE
CONECTOR 4 P-H	151	IE
CONECTOR 4 P-M	151	IE
CONLAT10MM	432	IE
CONLAT5MM	432	IE
CONLAT8MM	432	IE
CONPAR30AR111	114	IE
CONTIPONEUTRIKHE	151	IE
CONTIPONEUTRIKMA	151	IE
COP512COB90HW	414	IE
COP512COB90HWW	414	IE
COP512COB90HZ	414	IE
COPLE120PA1911	43	IE
COPLE120PA240304	37	IE
COPLE120PA240304	38	IE
COPLE180DXA19	21	IE
COPLE180PA1911	43	IE
COPLE180PA240304	37	IE
COPLE180PA240304	38	IE
COPLE90PA1911	43	IE
COPLE90PA240304	37	IE
COPLE90PA240304	38	IE
COPLEMICROT180B	69	IE
COPLEMICROT90B	69	IE
COPLER5050	432	IE
CP100W	126	IE
CP150W	126	IE
CP200W	127	IE
CP240W	128	IE
CP24100WHPFMV	127	IE
CP24150WHPFMV	127	IE
CP24200WHPFMV	128	IE
CP360WE	128	IE
CP60W	126	IE
CPA241.5E	130	IE

D

DD15A244584300E	137	IE
DD204030012W	139	IE
DD204060020W	140	IE
DD254230010W	139	IE
DD3W24600E	137	IE
DD3W911300E	136	IE
DD406025022W	138	IE
DD406050035W	140	IE
DD407030018W	139	IE

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

DD5A18W1562300E	137	IE	GRAPA1806	22	IE
DD6123003W	138	IE	GRAPA1806N	13	IE
DD9243007W	138	IE	GRAPA1911P	43	IE
DD92660015W	140	IE	GRAPA2213	23	IE
DHPFMV11W350	136	IE	GRAPA3535	41	IE
DHPFMV3W350	135	IE	GRAPA3551	14	IE
DHPFMV3W700	136	IE	GRAPA3551	33	IE
DHPFMV6W350	135	IE	GRAPA5175	16	IE
DXA19KIT.	19	IE	GRAPA525	26	IE
DXAP01KIT.	17	IE	GRAPADXA1812	34	IE
DXAP01NKIT.	11	IE	GRAPADXA19	19	IE
DXAP02KIT.	18	IE	GRAPADXA2512	35	IE
DXAP02NKIT.	11	IE	GRAPADXAP01	17	IE
DXAP06KIT.	18	IE	GRAPADXAP01N	11	IE
E					
ENCAP2835	415	IE	GRAPADXAP02	18	IE
ENCAPDXA19	19	IE	GRAPADXAP02N	11	IE
ENCAPHOLE2835	415	IE	GRAPADXAP06	18	IE
ENDCAP1612	22	IE	GRAPAILUPA07	25	IE
ENDCAP1612N	16	IE	GRAPAILUPA07A	26	IE
ENDCAP2624SS	346	IE	GRAPAILUPA1005	24	IE
ENDCAP2651SS	346	IE	GRAPAILUPA1009	25	IE
ENDCAP6246EMP	347	IE	GRAPAILUPA1205	27	IE
ENDCAP6246ETRIM	347	IE	GRAPAILUPA1402	30	IE
ENDCAPDXAP01.	17	IE	GRAPAILUPA191	17	IE
ENDCAPDXAP01N	11	IE	GRAPAILUPA191	29	IE
ENDCAPDXAP02.	18	IE	GRAPAILUPA2310	27	IE
ENDCAPDXAP02N	11	IE	GRAPAILUPA2403CO	37	IE
ENDCAPDXAP06.	18	IE	GRAPAILUPA2404CO	38	IE
ENDCAPMICROTB	69	IE	GRAPALA2835	416	IE
F					
FP100W24EXT	130	IE	GRAPAPA1612	16	IE
FP200W24EXT	131	IE	GRAPAPA1612	22	IE
FP30W12EXT	130	IE	GU105WDNWE	257	IL
FP30W24EXT	130	IE	GU105WDWE	257	IL
G					
G92.5WWCE	260	IL	GU105WDWWE	257	IL
G92.5WWWCE	260	IL	GU107WNWE	255	IL
G95WDIMWWC	261	IL	GU107WW3860	254	IL
GRAPA1616	31	IE	GU107WWE	255	IL
GRAPA1616	32	IE	GU107WWW3860	254	IL
GRAPA1616N	12	IE	GU107WWWE	255	IL
GRAPA1722	13	IE	GU109WDNW	256	IL

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

GU109WDW	256	IL
GU109WDWW	256	IL
GU109WNW	255	IL
GU109WW	255	IL
GU109WWW	255	IL
HYLED350MA03SN	134	IE
HYLED350MA06SN	134	IE
HYLED350MA32V11W	134	IE
HYLED700MA03SN	135	IE
ILU038GU10B	116	IE
ILU038GU10W	116	IE
ILU038RGU10B	117	IE
ILU038RGU10W	117	IE
ILU107IP54	185	IL
ILU2650BPC2WB	234	IL
ILU2650BPC2WW	234	IL
ILU2810PC1WB	233	IL
ILU2810PC1WW	233	IL
ILU2830PC2WB	233	IL
ILU2830PC2WW	233	IL
ILU2840PC3WB	234	IL
ILU2840PC3WW	234	IL
ILU2917GU10DG	235	IL
ILU366079B	192	IL
ILU366081B	193	IL
ILU366130SB	194	IL
ILU372012B	198	IL
ILU372524W	282	IL
ILU426012WB	277	IL
ILU426012WW	277	IL
ILU506010WBIP54	196	IL
ILU50766WBIP54	198	IL
ILU50766WWIP54	198	IL
ILU510110WB	79	IL
ILU510110WW	79	IL
ILU51347WDB	322	IL
ILU51347WDW	322	IL
ILU603WCABSE	109	IE
ILU603WRABSE	107	IE
ILU60875WB	286	IL
ILU60875WW	286	IL
ILU60886WW	285	IL
ILU608BRDIRE	108	IE
ILU610WRE	107	IE
ILU611WCDIRE	109	IE
ILU611WRDIRE	107	IE
ILU8010B	293	IL
ILU8010W	295	IL
ILU8020B	293	IL
ILU8020W	295	IL
ILU8030B	293	IL
ILU8030W	295	IL
ILU8032IP54	184	IL
ILU8040B	293	IL
ILU8040W	295	IL
ILU8050B	293	IL
ILU8050W	295	IL
ILU8060B	293	IL
ILU8060W	295	IL
ILU830WDIRE	107	IE
ILU904414	389	IL
ILU9081ALW120N	273	IL
ILU9081ALW60N	272	IL
ILU9081ALW90N	273	IL
ILU9081ASW120N	272	IL
ILU9081ASW60N	270	IL
ILU9081ASW90N	270	IL
ILU9081B1ESF	309	IL
ILU9081B3ESF	310	IL
ILU9081BCOL2	306	IL
ILU9081BCOL37	307	IL
ILU9081BCOL60	311	IL
ILU9081BCOL72	308	IL
ILU9081BCOLN	304	IL
ILU9081PIE	313	IL
ILU9081SBN	304	IL
ILU9081W60N	276	IL
ILU9081W90N	276	IL
ILUAMPPIXEL	146	IE
ILUAMPRGBW	145	IE
ILUB0116W60DG	237	IL
ILUB0126W60SG	237	IL
ILUB0270PC08WB	38	IL
ILUB103710W60DG	235	IL
ILUB1271M19DG	238	IL
ILUB1272M18DG	238	IL
ILUB19172GU10DG	236	IL
ILUB1917GU10DG	236	IL
ILUBAS7WWW	180	IL
ILUBASPC5WWW	179	IL
ILUBOXFORGB	431	IE
ILUBULKPC15W	212	IE
ILUBULKPC20W	212	IE
ILUBULKPC8W	212	IE
ILUCAB12V2WNWB	61	IE
ILUCAB12V2WNWN	61	IE
ILUCAB12V2WWWB	60	IE
ILUCAB12V2WWWN	60	IE
ILUCAB130V4WNWB	60	IE
ILUCAB130V4WNWN	60	IE
ILUCASBRUSH360	418	IE
ILUCASCHROME360	418	IE
ILUCASGOLD360	418	IE
ILUCIL2GU10IP54B	206	IL
ILUCIL2GU10IP54W	206	IL
ILUCIL2GU10PCB	207	IL
ILUCIL360EBKIT	420	IE
ILUCIL360IB	420	IE
ILUCOMAG180SS	349	IE
ILUCOMAGHOR2624	346	IE

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUCOMAGHOR2651	346	IE
ILUCOMAGHOREMP	347	IE
ILUCOMAGVER2651	346	IE
ILUCOMAGVEREMP	347	IE
ILUCON2GPIXEL	146	IE
ILUCON2GRGBW	145	IE
ILUCONCRE4.5W06	303	IE
ILUCONCRE4.5W07	303	IE
ILUCONCREE1402	302	IE
ILUCONCREE1403	302	IE
ILUCONWS	63	IE
ILUCONWS120HT	63	IE
ILUCONWS180HT	63	IE
ILUCONWS90HT	63	IE
ILUCONWSTHT	63	IE
ILUCONWSXHT	63	IE
ILUCONWSYHT	63	IE
ILUCOPLE90RIELB	374	IE
ILUCOPLE90RIELW	374	IE
ILUCOPLETLARIELB	374	IE
ILUCOPLETLARIELW	374	IE
ILUCOPLETRIELB	374	IE
ILUCOPLETRIELW	374	IE
ILUCOPLEXRIELB	374	IE
ILUCOPLEXRIELW	374	IE
ILUCOPMAG180	348	IE
ILUCOPMAG360HB	353	IE
ILUCOPMAGCAB	348	IE
ILUCOPMAGMMCAB	348	IE
ILUCOPMAGMMCABS	349	IE
ILUCOXMXAXGX1X80EMP	349	IE
ILUDA5EN11002467	132	IE
ILUDA5EN1100W24	131	IE
ILUDA5EN12002467	133	IE
ILUDA5EN1200W24	132	IE
ILUDA5EN1200W48	132	IE
ILUDA5EN1200W48	351	IE
ILUDA5EN160W24	131	IE
ILUDA5EN160W2467	132	IE
ILUDIM002HOLD	148	IE
ILUDMX512RGBW	145	IE
ILUDOWN12W24DNW	120	IL
ILUDOWN12W24DW	120	IL
ILUDOWN12W24DWW	120	IL
ILUDOWN21ACBW	337	IL
ILUDOWN21ACBWW	337	IL
ILUDOWN21ACWW	337	IL
ILUDOWN21ACWWW	337	IL
ILUDOWN22ARBW	336	IL
ILUDOWN22ARBWW	336	IL
ILUDOWN22ARWW	336	IL
ILUDOWN22ARWWW	336	IL
ILUDOWNCCT7W	325	IL
ILUDOWNCPC12WNW	121	IL
ILUDOWNCPC12WWW	121	IL
ILUDOWNDUAL15WW	338	IL
ILUDOWNDUAL15WWW	338	IL
ILUDOWNDUAL22WW	338	IL
ILUDOWNDUAL22WWW	338	IL
ILUDOWNDUAL32WW	339	IL
ILUDOWNDUAL32WWW	339	IL
ILUDOWNDUAL9WW	337	IL
ILUDOWNDUAL9WWW	337	IL
ILUDOWNOP18WWE	333	IL
ILUDOWNOP18WWWE	333	IL
ILUDOWNOP24WWE	334	IL
ILUDOWNOP24WWWE	334	IL
ILUDOWNOP8WWWE	333	IL
ILUDOWNP12WNWDE	332	IE
ILUDOWNP12WWDE	332	IE
ILUDOWNP12WWE	329	IE
ILUDOWNP12WWWDE	332	IE
ILUDOWNP12WWWE	329	IE
ILUDOWNP6WWDE	330	IE
ILUDOWNP6WWE	328	IE
ILUDOWNP6WWWDE	330	IE
ILUDOWNP6WWWE	328	IE
ILUDOWNP9WNWDE	331	IE
ILUDOWNP9WWDE	331	IE
ILUDOWNP9WWE	329	IE
ILUDOWNP9WWWDE	331	IE
ILUDOWNP9WWWE	329	IE
ILUDOWNPB12WWDE	332	IE
ILUDOWNPB12WWE	330	IE
ILUDOWNPB12WWWDE	332	IE
ILUDOWNPB12WWWE	330	IE
ILUDOWNPB6WWDE	331	IE
ILUDOWNPB6WWE	328	IE
ILUDOWNPB6WWWDE	331	IE
ILUDOWNPB6WWWE	328	IE
ILUDOWNPQ24WWWE	334	IE
ILUDOWNR12WW	119	IL
ILUDOWNR12WWW	119	IL
ILUDOWNR18WWW	119	IL
ILUDOWNRPC12WNW	120	IL
ILUDOWNRPC12WWW	120	IL
ILUDOWNTH337WWE	336	IL
ILUDRIVEME40W	141	IE
ILUDXA1812KIT.	34	IE
ILUDXA2512KIT.	35	IE
ILUDXB60911	284	IL
ILUDXB90131	285	IL
ILUDXX7010B48NW	297	IE
ILUDXX7010B48WW	297	IE
ILUDXX7012B55NW	296	IE
ILUDXX7012B55WW	296	IE
ILUDXX7215W	298	IE
ILUDXX72320W	298	IE
ILUDXX72327W	299	IE
ILUDXX72368W	299	IE

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUDXX7336W	300	IE
ILUEDTDFC6143	183	IL
ILUEDTDYP06	183	IL
ILUEDY21	55	IL
ILUELICORMAG10W	370	IE
ILUEMPC24WW	341	IL
ILUEMPC24WWW	341	IL
ILUEMPLE10455WWW	172	IL
ILUEMPLE10459WWW	173	IL
ILUEMPLENS3WWW	170	IL
ILUEMPR12WW	340	IL
ILUEMPR12WWW	340	IL
ILUEMPR24WW	340	IL
ILUEMPR24WWW	340	IL
ILUEMPRGB3IN1	174	IL
ILUEMPT5WWW	171	IL
ILUENDCAHNEON360	418	IE
ILUENDCAPNEON360	418	IE
ILUEP10WHONWW	171	IL
ILUEP1WWW	169	IL
ILUEP3WWW	169	IL
ILUEP5WHONWW	171	IL
ILUEPL05W	168	IL
ILUEPL1W	168	IL
ILUESP50CMC	281	IL
ILUEST2051	181	IL
ILUEST205130CM	182	IL
ILUEST205150CM	182	IL
ILUEST5WWW	178	IL
ILUEST7WWW	180	IL
ILUESTGU10	181	IL
ILUESTPC066012W	248	IL
ILUESTPC5WWW	178	IL
ILUESTPC60506W	247	IL
ILUESTPC9WWW	179	IL
ILUFAROL15E27BE	211	IL
ILUFAROL18E27BE	212	IL
ILUFO400P3M075	431	IE
ILUG9103	282	IL
ILUGRAPANEON360	418	IE
ILUINT12027WW20W	75	IL
ILUINT120NW20WA	76	IL
ILUINT150NW24WA	77	IL
ILUINT6027WW09WA	74	IL
ILUINT60NW10WA	74	IL
ILUINT90NW14WA	75	IL
ILUINTWS045CMW	63	IE
ILUINTWS120CMW	63	IE
ILUIR003HAND	147	IE
ILUJDDM75E	388	IL
ILUJDDMS42E	388	IL
ILUK300MA03W	133	IE
ILUK605ABA	59	IE
ILUK605ABNWA	59	IE
ILUK605ASNWA	59	IE
ILUKITCASINTFLEA	44	IE
ILUKITCASINTFLEB	45	IE
ILUKITCASINTFLEN	44	IE
ILUKITCASINTFLEO	45	IE
ILUKITOLAS360	422	IE
ILUKITREGFLEXA	44	IE
ILUKITREGFLEXB	45	IE
ILUKITREGFLEXN	44	IE
ILUKITREGFLEXO	45	IE
ILUKITSKYNEON	54	IE
ILUKITSOB360	423	IE
ILUKITSOBVER360	423	IE
ILUKITSPLICE360	423	IE
ILUKITSUJSKYLINB	46	IE
ILUKITSUJSKYLINB	48	IE
ILUKITSUJSKYLINB	50	IE
ILUKITSUJSKYLINB	52	IE
ILUKITSUJSKYLINE	46	IE
ILUKITSUJSKYLINE	48	IE
ILUKITSUJSKYLINE	50	IE
ILUKITSUJSKYLINE	52	IE
ILUKITSUSPHOR360	423	IE
ILUKITSUSPVER360	423	IE
ILULD07252NRE	314	IL
ILULD07446CE	316	IL
ILULD07446RE	315	IL
ILULDE001G80NW	65	IE
ILULDE003GNW	64	IE
ILULED048B12040W	78	IE
ILULED114212WB	195	IL
ILULED114212WW	195	IL
ILULED117220WB	195	IL
ILULED117220WW	195	IL
ILULED34504WB	211	IL
ILULED34504WW	211	IL
ILULED3WB	186	IL
ILULED3WW	186	IL
ILULED6WB	187	IL
ILULED6WW	187	IL
ILULENS2410W	96	IE
ILULENS2420W	96	IE
ILULENS242W	95	IE
ILULENS2430W	97	IE
ILULENS244W	95	IE
ILULENS3610W	96	IE
ILULENS3620W	96	IE
ILULENS362W	95	IE
ILULENS3630W	97	IE
ILULENS364W	95	IE
ILULWE13WNW50	65	IE
ILULWE5061CNWT3W	66	IE
ILUMICRO2SD2WWWB	69	IE
ILUMICROF1WWWB	69	IE
ILUMICRORD1WWWB	69	IE
ILUMICROSD1WWWB	69	IE

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUMINCUGRMAG3W	359	IE
ILUMINRUGRMAG3W	359	IE
ILUMOD12WNW	106	IE
ILUMOD12WNW	260	IE
ILUMOD12WW	106	IE
ILUMOD12WW	260	IE
ILUMOD12WWW	106	IE
ILUMOD12WWW	260	IE
ILUMOD3WWWBNDP	258	IL
ILUMOD5WWIP54	102	IL
ILUMOD5WWIP54	258	IL
ILUMOD5WWWIP54	102	IL
ILUMOD5WWWIP54	258	IL
ILUMOD9WNW	106	IE
ILUMOD9WNW	259	IE
ILUMOD9WW	106	IE
ILUMOD9WW	259	IE
ILUMOD9WWW	106	IE
ILUMOD9WWW	259	IE
ILUMODPC7WW	103-259	IE
ILUMODPC7WWW	103-259	IE
ILUMODPC8WNW	104	IE
ILUMODPC8WW	104	IE
ILUMODPC8WWW	104	IE
ILUMXD1001GU10	170	IL
ILUNCC1509W	172	IL
ILUNEON360NW	418	IE
ILUNEON360NW15W	420	IE
ILUNEON360RGB	420	IE
ILUNEON360WW	418	IE
ILUNEON360WW15W	420	IE
ILUNEONMAG100WWB	371	IE
ILUNEONMAG200WWB	371	IE
ILUNOV3WWDIR	59	IL
ILUNOV3WWWDIR	59	IL
ILUP1252G	230	IL
ILUP1252W	230	IL
ILUP2302G	232	IL
ILUPA07AKIT.	26	IE
ILUPA07KIT.	25	IE
ILUPA1005KIT.	24	IE
ILUPA1009KIT.	25	IE
ILUPA109KIT.	23	IE
ILUPA109NKIT.	12	IE
ILUPA1205KIT.	27	IE
ILUPA1401KIT.	29	IE
ILUPA1402KIT.	30	IE
ILUPA1722NUGRCKI	14	IE
ILUPA1722NUGRKIT	13	IE
ILUPA1722UGRKIT	33	IE
ILUPA1806FLEKIT	22	IE
ILUPA1806NFLEKIT	13	IE
ILUPA191BKIT.	17	IE
ILUPA191WKIT.	29	IE
ILUPA2216KIT.	35	IE
ILUPA2310KIT.	27	IE
ILUPA2403COKIT.	37	IE
ILUPA2404COKIT.	38	IE
ILUPA3030KIT.	36	IE
ILUPA3535KIT.	41	IE
ILUPA3551NUGRCKI	15	IE
ILUPA3551NUGRKIT	14	IE
ILUPA3551UGRCKIT	34	IE
ILUPA3551UGRKIT	33	IE
ILUPA3830KIT.	40	IE
ILUPA5032KIT.	40	IE
ILUPA5175NKIT	16	IE
ILUPA525KIT.	26	IE
ILUPA60KIT.	42	IE
ILUPA646KIT.	28	IE
ILUPA647KIT.	28	IE
ILUPAV04	30	IE
ILUPC10WRB	201	IL
ILUPC10WSB	201	IL
ILUPC119DIRE	107	IE
ILUPC1271B	208	IL
ILUPC1271B	208	IL
ILUPC1271SB	208	IL
ILUPC1271SW	208	IL
ILUPC1272B	209	IL
ILUPC1272SB	210	IL
ILUPC1272SW	210	IL
ILUPC1272W	209	IL
ILUPC160DIRWE	108	IE
ILUPC161DIRWE	109	IE
ILUPC166DIRWE	111	IE
ILUPC166SDIRWE	111	IE
ILUPC167DIRWE	112	IE
ILUPC22WE	108	IE
ILUPC27204WBE	189	IL
ILUPC27205WBE	189	IL
ILUPC276008WBE	190	IL
ILUPC278012WBE	191	IL
ILUPC2LENS4WB	222	IL
ILUPC30SDIRWE	108	IE
ILUPC31DIRWE	108	IE
ILUPC4440BE	229	IL
ILUPC4440SBE	229	IL
ILUPC4440SSBE	229	IL
ILUPC4LENS8WB	222	IL
ILUPC610BRE	107	IE
ILUPC610SRE	107	IE
ILUPC610SWE	108	IE
ILUPC610WRE	107	IE
ILUPC612BRE	107	IE
ILUPC612WRE	107	IE
ILUPC7WRB	201	IL
ILUPC7WSB	201	IL
ILUPC8663BE	227	IL
ILUPC8663SBE	227	IL

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUPC8663SSBE	227	IL
ILUPC8663SSWE	227	IL
ILUPC8663SWE	227	IL
ILUPC8663WE	227	IL
ILUPCAR111BE	113	IE
ILUPCAR111WE	113	IE
ILUPCBAFLE8WWC	105	IE
ILUPCBAFLE8WWR	105	IE
ILUPCBAFLECBE	110	IE
ILUPCBAFLECWE	110	IE
ILUPCBAFLEDCBE	110	IE
ILUPCBAFLEDCWE	110	IE
ILUPCBAFLEDRBE	109	IE
ILUPCBAFLEDRWE	109	IE
ILUPCBAFLER8WWC	105	IE
ILUPCBAFLER8WWR	105	IE
ILUPCBAFLERBE	109	IE
ILUPCBAFLERWE	109	IE
ILUPCDIRBE	108	IE
ILUPCDIRDBE	108	IE
ILUPCDIRDWE	108	IE
ILUPCDIRWE	108	IE
ILUPCE27WRE	115	IE
ILUPCPAR30BE	114	IE
ILUPCPBL1.5WWWB	231	IL
ILUPCPBL3WWWB	231	IL
ILUPCPINBE	108	IE
ILUPCPINWE	108	IE
ILUPCPUD9WWWB	188	IL
ILUPCROT7WWB	61	IE
ILUPCROT7WWW	61	IE
ILUPCROT7WWWB	61	IE
ILUPCROT7WWWW	61	IE
ILUPCSOBRED8WB	105	IE
ILUPCSOBRED8WW	105	IE
ILUPCSOBREDBE	110	IE
ILUPCSOBREDWE	110	IE
ILUPCSOBRPDL02BE	115	IE
ILUPCSOBSQBE	110	IE
ILUPCSOBSQWE	110	IE
ILUPCSQ1DIRBE	109	IE
ILUPCSQ1DIRWE	109	IE
ILUPCSQ2DIRBE	109	IE
ILUPCSQ2DIRWE	109	IE
ILUPCSTEPSWE	320	IE
ILUPCSTEPWE	320	IE
ILUPCWALLBE	108	IE
ILUPCWALLCCT25WB	204	IE
ILUPCWALLWE	108	IE
ILUPIEESQB	312	IE
ILUPIEESQW	312	IE
ILUPIRSW001	147	IE
ILUPISO13WWW	167	IL
ILUPISO23WWW	167	IL
ILUPISO2832	166	IL
ILUPISO2833	166	IL
ILUPISO2836	167	IL
ILUPISO43WWW	167	IL
ILUPISOPC0420B	164	IE
ILUPISOPC0821B	165	IE
ILUPISOPC0822B	165	IE
ILUPS48V100W	350	IE
ILUPS48V200W	350	IE
ILUPZS284-B	151	IE
ILURASOB10WBNW	100	IE
ILURASOB10WBWW	100	IE
ILURASOB20WBNW	101	IE
ILURASOB20WBWW	101	IE
ILURASOB4WBNW	100	IE
ILURASOB4WBWW	100	IE
ILURAST10WBNW	96	IE
ILURAST10WBWW	96	IE
ILURAST10WNW	96	IE
ILURAST10WWW	96	IE
ILURAST20WBNW	96	IE
ILURAST20WBWW	96	IE
ILURAST20WNW	96	IE
ILURAST20WWW	96	IE
ILURAST2WBNW	95	IE
ILURAST2WBWW	95	IE
ILURAST2WNW	95	IE
ILURAST2WWW	95	IE
ILURAST30WBNW	97	IE
ILURAST30WBWW	97	IE
ILURAST30WNW	97	IE
ILURAST30WWW	97	IE
ILURAST4WBNW	95	IE
ILURAST4WBWW	95	IE
ILURAST4WNW	95	IE
ILURAST4WWW	95	IE
ILURASTA10WBNW	99	IE
ILURASTA10WBWW	99	IE
ILURASTA20WBNW	99	IE
ILURASTA20WBWW	99	IE
ILURASTDIRMAG12W	365	IE
ILURASTDIRMAG6W	365	IE
ILURASTF10WBNW	98	IE
ILURASTF10WBWW	98	IE
ILURASTF20WBNW	98	IE
ILURASTF20WBWW	98	IE
ILURASTMAG12W	362	IE
ILURASTMAG18W	364	IE
ILURASTMAG24W	364	IE
ILURESMD100WWB	438	IE
ILURESMD100WWN	438	IE
ILURESMD100WWWB	438	IE
ILURESMD100WWWN	438	IE
ILURESMD10WWB	436	IE
ILURESMD10WWN	436	IE
ILURESMD10WWWB	436	IE

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILURESMD10WWWN	436	IE
ILURESMD150WWN	438	IE
ILURESMD200WWN	439	IE
ILURESMD200WWWN	439	IE
ILURESMD20WWB	436	IE
ILURESMD20WWN	436	IE
ILURESMD20WWWB	436	IE
ILURESMD20WWWN	436	IE
ILURESMD300WWN	439	IE
ILURESMD30WWB	437	IE
ILURESMD30WWN	437	IE
ILURESMD30WWWB	437	IE
ILURESMD30WWWN	437	IE
ILURESMD400WWN	440	IE
ILURESMD50WWB	437	IE
ILURESMD50WWN	437	IE
ILURESMD50WWWB	437	IE
ILURESMD50WWWN	437	IE
ILURGBWWIFI	144	IE
ILURM17E	56	IL
ILUS1415WNW	279	IL
ILUS1415WWW	279	IL
ILUS148WNW	278	IL
ILUS148WWW	278	IL
ILUS14DMAG12W	362	IE
ILUS14DMAG24W	362	IE
ILUS14DMAG36W	362	IE
ILUSKYLINE10MNW	48	IE
ILUSKYLINE10MNWB	48	IE
ILUSKYLINE10MW	48	IE
ILUSKYLINE10MWB	48	IE
ILUSKYLINE10MWW	48	IE
ILUSKYLINE10MWWB	48	IE
ILUSKYLINE20MNW	50	IE
ILUSKYLINE20MNWB	50	IE
ILUSKYLINE20MW	50	IE
ILUSKYLINE20MWB	50	IE
ILUSKYLINE20MWW	50	IE
ILUSKYLINE20MWWB	50	IE
ILUSKYLINE5MNW	46	IE
ILUSKYLINE5MNWB	46	IE
ILUSKYLINE5MNWBD	52	IE
ILUSKYLINE5MNWD	52	IE
ILUSKYLINE5MW	46	IE
ILUSKYLINE5MWB	46	IE
ILUSKYLINE5MWBD	52	IE
ILUSKYLINE5MWD	52	IE
ILUSKYLINE5MWW	46	IE
ILUSKYLINE5MWWB	46	IE
ILUSKYLINE5MWWBD	52	IE
ILUSKYLINE5MWWD	52	IE
ILUSKYNEON5MNWN	54	IE
ILUSKYNEON5MWWN	54	IE
ILUSOBDIRBE	313	IE
ILUSOBDIRWE	313	IE
ILUSOBEUGRMAG7WB	368	IE
ILUSOBEUGRMAG7WB	368	IE
ILUSOBRUGRMAG7WB	369	IE
ILUSOBRUGRMAG7WW	369	IE
ILUSOL3W	243	IE
ILUSOL4WB	245	IE
ILUSOL4WW	245	IE
ILUSOLAL3W	240	IL
ILUSOLB0801B	249	IL
ILUSOLB300006DG	248	IL
ILUSOLBAL3W	240	IL
ILUSOLCUB4W	245	IE
ILUSOLEST2W	246	IE
ILUSOLEST9W	246	IE
ILUSOLPC4LENS2WB	243	IE
ILUSOLPC6LENS2WB	241	IE
ILUSOLPC803H3WB	242	IE
ILUSOLPISO2WWW	175	IL
ILUSOLPISO4WWW	175	IL
ILUSOPDUAL9Y32	339	IL
ILUSP852WWWG	232	IL
ILUSPOT12WWW	441	IE
ILUSPOT6WWW	440	IE
ILUSPOT9WWW	441	IE
ILUSPOTDIRMA10WW	367	IE
ILUSPOTDIRMA15WW	367	IE
ILUSPOTDIRMAG10W	366	IE
ILUSPOTDIRMAG15W	366	IE
ILUSPOTDIRMAG7W	366	IE
ILUSPOTDIRMAG7WW	367	IE
ILUSPOTFOCMAG7W	366	IE
ILUSPOTN3WNW	323	IE
ILUSPOTN3WWW	323	IE
ILUSPOTN5WNW	324	IE
ILUSPOTN5WWW	324	IE
ILUSPOTN7WNW	324	IE
ILUSPOTN7WWW	324	IE
ILUSS01E	317	IL
ILUSS03E	317	IL
ILUSS04E	317	IL
ILUSS05E	317	IL
ILUSS06E	317	IL
ILUSTANKA2X18WW	94	IL
ILUSUB9WRGBE	389	IL
ILUSUSLIN25WNWN	88	IE
ILUSUSLIN25WWWN	88	IE
ILUSUSPCONOMAG6W	356	IE
ILUSUSPESFCMAG6W	357	IE
ILUSUSPMAG10W	358	IE
ILUSUSPMAG6W	357	IE
ILUSUXSXPXEXSFXMXAXG6W	356	IE
ILUT004E	319	IL
ILUT014E	57	IL
ILUT1501E	322	IE
ILUT205E	66	IE

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUT206E	66	IE
ILUT227E	68	IE
ILUT228E	68	IE
ILUT237E	68	IE
ILUT310BK10WWE	117	IL
ILUT310BK10WWWE	117	IL
ILUT310WH10WWE	117	IL
ILUT310WH10WWWE	117	IL
ILUT314E	118	IL
ILUT701E	57	IE
ILUT804E	58	IE
ILUTBLACK1.5M360	422	IE
ILUTBLACK2M360	422	IE
ILUTBLACK3M360	422	IE
ILUTBRUSH1.5M360	422	IE
ILUTBRUSH2M360	422	IE
ILUTELE6WCCTREB	326	IE
ILUTELE6WCCTREW	326	IE
ILUTELE6WCCTRSB	327	IE
ILUTELE6WCCTRSW	327	IE
ILUTFLOOD20WNWB	376	IE
ILUTFLOOD20WWWB	376	IE
ILUTFLOOD30WNWB	376	IE
ILUTFLOOD30WWWB	376	IE
ILUTGOLD1.5M360	422	IE
ILUTGOLD2M360	422	IE
ILUTGOLD3M360	422	IE
ILUTLA120WNWB	381	IE
ILUTLA120WNWW	381	IE
ILUTLA12WNWB	380	IE
ILUTLA12WNWW	380	IE
ILUTLA12WWWB	380	IE
ILUTLA12WWWW	380	IE
ILUTLA130WNWB	381	IE
ILUTLA130WNWW	381	IE
ILUTLA1ELICOR30W	384	IE
ILUTLA5WWWB	380	IE
ILUTLA5WWWW	380	IE
ILUTLAGU1001B	382	IE
ILUTLAGU1001W	382	IE
ILUTLAGU1018B	382	IE
ILUTLAGU1018W	382	IE
ILUTMAG2624SS	346	IE
ILUTMAG2651SS	346	IE
ILUTMAG6246EMP	347	IE
ILUTMAG6246ETRIM	347	IE
ILUTRAC1MTLAB	373	IE
ILUTRAC1MTLAW	373	IE
ILUTRAC2MTLAB	373	IE
ILUTRAC2MTLAW	373	IE
ILUTRAST20WNWB	377	IE
ILUTRAST20WWWB	377	IE
ILUTRAST30WNWB	377	IE
ILUTRAST30WWWB	377	IE
ILUTRASTD10WNWB	378	IE
ILUTRASTD10WWWB	378	IE
ILUTRASTD20WNWB	378	IE
ILUTRASTD20WWWB	378	IE
ILUTRASTD30WNWB	379	IE
ILUTRASTD30WWWB	379	IE
ILUTRIM1	109	IE
ILUTRIM2	109	IE
ILUTRIM3	110	IE
ILUTT001E	318	IL
ILUTT002E	318	IL
ILUTT003E	318	IL
ILUTT004E	318	IL
ILUTT006E	55	IE
ILUTTUB40CM10WB	383	IE
ILUTUB1MNEON360	423	IE
ILUTUB23CMBG	312	IL
ILUTUB2MNEON360	423	IE
ILUTUB30CMBG	312	IL
ILUTUB40CMBG	312	IL
ILUVIB100W	300	IE
ILUWALLPC122WB	203	IL
ILUWALLPC122WW	203	IL
ILUWALLPC8WB	202	IL
ILUWALLPC8WW	202	IL
ILUWALLPCA122WB	204	IL
ILUWALLPCA122WW	204	IL
ILUWWMAG10W	361	IE
ILUWWMAG20W	361	IE
KITCOL1911	43	IE
KITCOL19180	13	IE
KITCOL19180	22	IE
KITCOL2404CO	38	IE
KITCOL30	41	IE
KITCOL3535	41	IE
KITCOL3551	14	IE
KITCOL3551	33	IE
KITCOL5175N	16	IE
KITCOL525	26	IE
KITCOL60	42	IE
KITCOLDXA19	19	IE
KITDXA19120	20	IE
KITDXA19120SIDE	21	IE
KITDXA1960	19	IE
KITDXA1960SIDE	21	IE
KITDXA1990	19	IE
KITDXA1990SIDE	21	IE
KITDXA19T	20	IE
KITDXA19X	20	IE
KITDXA19Y	20	IE
KITLFLEX1806ANW	44	IE
KITLFLEX1806AW	44	IE
KITLFLEX1806AWW	44	IE
KITLFLEX1806BNW	45	IE
KITLFLEX1806BW	45	IE
KITLFLEX1806BWW	45	IE

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

L

KITLFLEX1806NNW	44	IE
KITLFLEX1806NW	44	IE
KITLFLEX1806NWW	44	IE
KITLFLEX1806ONW	45	IE
KITLFLEX1806OW	45	IE
KITLFLEX1806OWW	45	IE
KITSOBMAGSS	353	IE
KITSUSPMAG	353	IE
LA28351202720X45	415	IE
LA28351202730R	415	IE
LA2835120W20X45R	415	IE
LA2835120W30R	415	IE
LA283548W30	416	IE
LA283548W30X45	416	IE
LA283548WW30	416	IE
LA283548WW30X45	416	IE
LA3528IP66WW24R	408	IE
LA5050IP66NW12R	404	IE
LA5050IP66WW24R	405	IE
LA5050IP66WW24RS	405	IE
LA5050IP68RGB24R	405	IE
LA5050IP68WW24R	405	IE
LA6622162224120R	400	IE
LA66221622242105	401	IE
LA6622162224240R	402	IE
LA6622162224300R	402	IE
LA6622162724120R	400	IE
LA6622162724240R	402	IE
LA6622162724300R	402	IE
LA662216W241205R	401	IE
LA662216W24120R	400	IE
LA662216W242105R	401	IE
LA662216W24240R	402	IE
LA662216W24300R	402	IE
LA662216WW241205	401	IE
LA662216WW24120R	400	IE
LA662216WW242105	401	IE
LA662216WW24240R	402	IE
LA662216WW24300R	402	IE
LA662216Z24120R	400	IE
LA662216Z242105R	401	IE
LA662216Z24240R	402	IE
LA662216Z24300R	402	IE
LA662835WW2460R	411	IE
LA664040RGB24120	408	IE
LDAM12X-A	143	IE
LDAP06	142	IE
LDPB22161824240R	397	IE
LDPB22161824300R	399	IE
LDPB22162224120R	396	IE
LDPB22162224240R	397	IE
LDPB22162224300R	399	IE
LDPB22162724120R	396	IE
LDPB22162724240R	397	IE
LDPB22162724300R	399	IE
LDPB2216DTW24240	400	IE
LDPB2216W241205R	396	IE
LDPB2216W24120R	396	IE
LDPB2216W242105R	397	IE
LDPB2216W24240R	397	IE
LDPB2216W24300R	399	IE
LDPB2216WW241205	396	IE
LDPB2216WW24120R	396	IE
LDPB2216WW242105	397	IE
LDPB2216WW24240R	397	IE
LDPB2216WW24300R	399	IE
LDPB2216Z241205R	396	IE
LDPB2216Z24120R	396	IE
LDPB2216Z242105R	397	IE
LDPB2216Z24240R	397	IE
LDPB2216Z24300R	399	IE
LDPB2835272410R	409	IE
LDPB28352724120R	409	IE
LDPB2835272420R	410	IE
LDPB2835W2410R	409	IE
LDPB2835W24120R	409	IE
LDPB2835W2420R	410	IE
LDPB2835WWP24120	407	IE
LDPB2835Z2410R	409	IE
LDPB2835Z24120R	409	IE
LDPB2835Z2420R	410	IE
LDPB4040RGB24120	406	IE
LDPB50502200126R	403	IE
LDPB5050PIX2496R	406	IE
LDPB5050RGBW246R	403	IE
LDPB5050W1260R	403	IE
LDPB5050WW1260RS	403	IE
LDPB5050WW126RSE	404	IE
LDPB5050Z1260R	403	IE
LDPBCOBRGB24160	414	IE
LDPBCOBW24480R5	412	IE
LDPBCOBW24512R	412	IE
LDPBCOBWW24480R5	412	IE
LDPBCOBWW24512R	412	IE
LDPBCOBZ24480R5	412	IE
LDPBCOBZ24512R	412	IE
LE28352724120R	411	IE
LE2835272460R	410	IE
LE2835W24120R	411	IE
LE2835W2460R	410	IE
LE2835Z24120R	411	IE
LE2835Z2460R	410	IE
LED004CHW	56	IL
LED004SHW	58	IL
LED035	230	IL
LED092	321	IL
LED11011GAW	289	IL
LED11012GAW	290	IL
LED1871MAW	214	IL
LED1872MAW	214	IL

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LED1874MAW	215	IL
LED310GABE	221	IL
LED310GAGE	221	IL
LED310GAWE	221	IL
LED60101E	292	IL
LED60102E	291	IL
LED604	321	IL
LED60481E	287	IL
LED60482E	288	IL
LED6051AE	223	IL
LED6051BE	223	IL
LED6066BE	286	IL
LED6066E	287	IL
LED6066WE	286	IL
LED6806GAW	224	IL
LED803HBE	217	IL
LED803HE	217	IL
LED803HGE	217	IL
LED803PCHBE	218	IL
LED803PCSHBE	218	IL
LED803PCSHE	218	IL
LED804PCHBE	220	IL
LED804PCHE	220	IL
LED816GABE	226	IL
LED818GAW	224	IL
LED8201GAW	215	IL
LED8202GAW	216	IL
LED8663LGABE	228	IL
LED8663LGAWE	228	IL
LED8663SGABE	228	IL
LED8663SGAWE	228	IL
LT12DIM10V	142	IE
LT70112A010V	142	IE
LTCTR I - A	143	IE
LUMINT100W12W	62	IE
LUMINT100WW12W	62	IE
LUMLIN12036WWWX	94	IL
LUMLIN12036WWX	94	IL
LUMLIN6018WWWX	93	IL
LUMLIN6018WWX	93	IL
MARCO3012048WNW	90	IL
MARCO3012048WW	90	IL
MARCO303020WNW	91	IL
MARCO303020WW	91	IL
MARCO306030WNW	91	IL
MARCO306030WW	91	IL
MARCO6012060WNW	92	IL
MARCO6012060WW	92	IL
MARCO6012060WWW	92	IL
MARCO606036WCCT	92	IL
MARCO606048WNW	90	IL
MARCO606048WW	90	IL
MARCO606048WWW	90	IL
MICDIF1616	31	IE
MICDIF1616B	32	IE
MICDIF1616N	12	IE
MICDIF1722	33	IE
MICDIF1722N	13	IE
MICDIF1722NC	14	IE
MICDIF1806	22	IE
MICDIF1806.	44	IE
MICDIF1806.	45	IE
MICDIF1806.	45	IE
MICDIF1806CO	22	IE
MICDIF1806CON	13	IE
MICDIF1806N	13	IE
MICDIF1806N.	44	IE
MICDIF1911P	43	IE
MICDIF2213	23	IE
MICDIF2216	35	IE
MICDIF2411	24	IE
MICDIF3006	31	IE
MICDIF3030	36	IE
MICDIF3535	41	IE
MICDIF3551	33	IE
MICDIF3551C	34	IE
MICDIF3551N	14	IE
MICDIF3551NC	15	IE
MICDIF5032	40	IE
MICDIF5175	16	IE
MICDIF5175UGR	16	IE
MICDIFDXA19	19	IE
MICDIFDXA19	52	IE
MICDIFDXA19	52	IE
MICDIFILUPA07	25	IE
MICDIFILUPA07A	26	IE
MICDIFILUPA1005	24	IE
MICDIFILUPA1005C	24	IE
MICDIFILUPA1009	25	IE
MICDIFILUPA109	23	IE
MICDIFILUPA109N	12	IE
MICDIFILUPA1205	27	IE
MICDIFILUPA1401	29	IE
MICDIFILUPA1402	30	IE
MICDIFILUPA191	17	IE
MICDIFILUPA191	29	IE
MICDIFILUPA2310	27	IE
MICDIFILUPA30	41	IE
MICDIFILUPA3830	40	IE
MICDIFILUPA525	26	IE
MICDIFILUPA60	42	IE
MICDIFILUPA646	28	IE
MICDIFILUPA647	28	IE
MICDIFPA1612	22	IE
MICDIFPA1612N	16	IE
MICILUPA240304	37	IE
MICILUPA240304	38	IE
MICILUPA240304N	37	IE
MICILUPA240304N	38	IE
MICROTRK1PCB30CM	69	IE

 Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

MICROTRK1PCB90CM	69	IE
MINIAMPHEMBRA	151	IE
MINIAMPHEMBRA130	151	IE
MINIAMPMACHO	151	IE
MINIAMPMACHO130	151	IE
MR113WWE	257	IL
MR113WWWE	257	IL
MR165WDNWE	257	IL
MR165WDWE	257	IL
MR165WDWWE	257	IL
MR167WNWE	255	IL
MR167WW3860	254	IL
MR167WWE	255	IL
MR167WWW3860	254	IL
MR167WWWE	255	IL
MR169WDNW	256	IL
MR169WDW	256	IL
MR169WDWW	256	IL
MR169WNW	255	IL
MR169WW	255	IL
MR169WWW	255	IL
P12W130VWWZ	263	IL
P12W130VWZ	263	IL
P15W130VWWC	264	IL
P15W130VWWZ	264	IL
P15W130VWZ	264	IL
P5W130VWWZ	262	IL
P5W130VWZ	262	IL
P7W130VWWZ	262	IL
P7W130VWZ	262	IL
P8W130VWWC	263	IL
PA1004048WCBNW	88	IE
PA1004048WCBWW	88	IE
PA1004048WCNNW	88	IE
PA1004048WCNWW	88	IE
PA1612KIT.	22	IE
PA1612NKIT.	16	IE
PA1616BKIT.	32	IE
PA1616KIT.	31	IE
PA1616NKIT.	12	IE
PA1806A.	44	IE
PA1806B.	45	IE
PA1806N.	44	IE
PA1806O.	45	IE
PA1911P100WAC	80	IE
PA1911P100WNAC	80	IE
PA1911P100WWAC	80	IE
PA1911P150WAC	80	IE
PA1911P150WNAC	80	IE
PA1911P150WWAC	80	IE
PA1911P200WAC	80	IE
PA1911P200WNAC	80	IE
PA1911P200WWAC	80	IE
PA1911PKIT.	43	IE
PA2213KIT	23	IE
PA2411KIT.	24	IE
PA3006KIT.	31	IE
PA3535100NWAC	80	IE
PA3535100WAC	80	IE
PA3535100WWAC	80	IE
PA3535150NWAC	80	IE
PA3535150WAC	80	IE
PA3535150WWAC	80	IE
PA3535200NWAC	80	IE
PA3535200WAC	80	IE
PA3535200WWAC	80	IE
PA3551NUGR1MWAC	82	IE
PA3551NUGR1MWNAC	82	IE
PA3551NUGR1MWWAC	82	IE
PA3551NUGR2MWAC	82	IE
PA3551NUGR2MWNAC	82	IE
PA3551NUGR2MWWAC	82	IE
PA3551UGR1MWAC	82	IE
PA3551UGR1MWNAC	82	IE
PA3551UGR1MWWAC	82	IE
PA3551UGR2MWAC	82	IE
PA3551UGR2MWNAC	82	IE
PA3551UGR2MWWAC	82	IE
PA5175N1MWAC	84	IE
PA5175N1MWNAC	84	IE
PA5175N1MWWAC	84	IE
PA5175N2MWAC	84	IE
PA5175N2MWNAC	84	IE
PA5175N2MWWAC	84	IE
PA5270CBNW	85	IE
PA5270CBW	85	IE
PA704036WCBNW	87	IE
PA704036WCBWW	87	IE
PA704036WCNNW	87	IE
PA704036WCNWW	87	IE
PABYT03A	86	IE
PAR38SMD18W38NW	261	IL
PAR38SMD18W38W	261	IL
POSTE145HMZBD	67	IE
RS153.3	133	IE
SETBRAPILUPA1401	29	IE
SETBRATILUPA1401	29	IE
SETCLIP1722C	14	IE
SETCLIP1722C	33	IE
SETCLIP3551C	15	IE
SETCLIP3551C	34	IE
SETCLIPILUPA3830	40	IE
SETCLIPPA2403CO	37	IE
SETCLIPPA5032	40	IE
SETDIRBAS2310	27	IE
SETILUDXA1812	34	IE
SETILUDXA2512	35	IE
SETILUPA07	25	IE
SETILUPA07A	26	IE
SETILUPA1205	27	IE

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

SETILUPA1402	30	IE
SETILUPA191B	17	IE
SETILUPA191W	29	IE
SETILUPA2403CO	37	IE
SETILUPA2404CO	38	IE
SETILUPA3830	40	IE
SETMAG1722	13	IE
SLESAU10	149	IE
SOLILUDXA	34	IE
SOLILUDXA	35	IE
SOLILUPA3030	36	IE
SPLICEMAGHB	353	IE
STICKCW4	149	IE
STICKDE3	150	IE
STICKKE2	150	IE
SWTOUCH1224VDC	141	IE
T8CRISTAL120W	93	IL
TAPA1722	33	IE
TAPA1722N	13	IE
TAPA1722NC	14	IE
TAPA3551	33	IE
TAPA3551C	34	IE
TAPA3551N	14	IE
TAPA3551NC	15	IE
TAPA5175N	16	IE
TAPLAT1616	31	IE
TAPLAT1616B	32	IE
TAPLAT1616N	12	IE
TAPLAT1806	22	IE
TAPLAT1806N	13	IE
TAPLAT1911P	43	IE
TAPLAT2213	23	IE
TAPLAT2216	35	IE
TAPLAT2411	24	IE
TAPLAT30	41	IE
TAPLAT3006	31	IE
TAPLAT3030	36	IE
TAPLAT3535	41	IE
TAPLAT5032	40	IE
TAPLAT525	26	IE
TAPLAT60	42	IE
TAPLAT646	28	IE
TAPLAT647	28	IE
TAPLATILUPA1005	24	IE
TAPLATILUPA1009	25	IE
TAPLATILUPA109	23	IE
TAPLATILUPA109N	12	IE
TAPLATILUPA1205	27	IE
TAPLATILUPA2310	27	IE
TAPSUPHMZBD	67	IE
TOR15MM3006	31	IE
TYLWWW118RWI	442	IE
TYLWWW118RWWI	442	IE
TYLWWW124RWI	443	IE
TYLWWW124RWWI	443	IE
TYLWWW136RWI	443	IE
TYLWWW136RWWI	443	IE
WS-K1008-12	141	IE
WSCONIR24B	143	IE
WW12X2WW15X45	177	IE
WW18X2W15X45	177	IE
WW18X2WW15X45	177	IE
WW9X2W15X45	176	IE
WW9X2WW15X45	176	IE
YDC009	148	IE
YLC004	148	IE
YLC004S	148	IE
ZHPG12100WHPFMV	129	IE
ZHPG12150WHPFMV	129	IE
ZHPG12200WHPFMV	129	IE

T

W

Y

Z

iLumileds®

ESCANEA EL CÓDIGO PARA CONOCER MÁS SOBRE NUESTROS CATÁLOGOS

Ilumileds S.A. de C. V e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUMILEDS.COM.MX