

CATÁLOGO 2022



TECNOLED^{MR}

Ilumina ahorrando

**ILUMINACIÓN INDUSTRIAL, COMERCIAL,
RESIDENCIAL Y SOLAR**

¿QUIÉNES SOMOS?

TECNOLED es una marca de productos de iluminación a base de tecnología LED. Creada con el firme propósito de distribuir luminarias LED de alta calidad y eficiencia. Ofreciendo soluciones rentables y de ahorro energético.

MISIÓN

Distribuir en el mercado mexicano productos de iluminación LED de alta calidad y eficiencia ofreciendo así a nuestros clientes soluciones rentables y de ahorro. Siempre comprometidos con nuestros valores, clientes, colaboradores y con la protección al medio ambiente.

VISIÓN

Ser la empresa líder en iluminación LED de la República Mexicana, siendo el modelo a seguir de toda empresa de iluminación en México, por nuestra innovación y vanguardia en nuestros productos y servicios.

VALORES

Para vivir diariamente nuestra misión y con el fin de alcanzar nuestra visión nombramos los principales valores con los que los directivos así como nuestros colaboradores de **TECNOLED** desempeñan sus labores, comprometidos siempre con ellos.

RESPONSABILIDAD | HONESTIDAD | EXCELENCIA
RESPECTO | SERVICIO





ÍNDICE

Punta de Poste	04	Iluminación Solar	
Luminaria de Vialidad	05	Punta de Poste con Panel	76
Reflectores	09	Luminaria Led Solar Premium	78
Wall-Pack	25	Luminaria Led Solar "All In One"	80
Tower Light	26	Luminaria Led Solar con Panel Exterior	82
Campanas Industriales	27	Proyector Led con Panel Exterior	84
Lamparas de Alta Potencia	33	Iluminación Residencial	
Tubos Led	35	Muro Exterior	86
Curvalum	41	Muro Exterior Led	114
Downlights	42	Montaje para Exterior	121
Paneles Back Light	47	Muro para Interior	126
Paneles Led	48	Muro para Interior Led	128
Ceiling Light Dirigible	49	Iluminación Decorativa	130
Spot Light Dimeable	52	Marca Comercial	
Panel Downlights	53	Campana Industrial	134
Downlights Sobreponer	55	Reflectores	135
Downlights Ajustables	61	Tubos Led	137
Empotrables Downlights	62	Curvalum	140
Repuestos Led	64	Panel Downlight	141
Mangueras Led	65	Downlights Sobreponer	142
Fuentes de Poder	68	Downlights Ajustables	144
Wall-Lamps	70	Downlights	146
Gabinetes T8	71	Repuestos Led	147
Lamparas de Emergencia	73		



PUNTA DE POSTE

TECNOLED^{PLUS}
MR
Ilumina ahorrando



3 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
PT-80W	6500K	100-277 V~	80 W	8,000 Lm	≥.98	FE	ø450*523 mm	IP65

✓ Terminado Gris 🖥 Cristal ⚓ Base (poste) 3 pulgadas 📦 Fotocelda incluida 🌡 -10 a 45 °C ➡ Uso Exterior

Aplicaciones: Parques y jardines, áreas exteriores privadas, etc.





3 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
PT-100W	6500K	100-277 V~	100 W	10,000 Lm	≥.98	FE	ø450*600 mm	IP65
PT-150W	6500K	100-277 V~	150 W	15,000 Lm	≥.98	FE	ø450*600 mm	IP65

✓ Terminado Gris 🖥 Cristal ⚓ Base (poste) 3 pulgadas 📦 Fotocelda incluida 🌡 -10 a 45 °C ➡ Uso Exterior

Aplicaciones: Parques y jardines, áreas exteriores privadas, etc.





STP-100W



STP-100W-FT

5 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
STP-100W	6500K	85-305 V~	100 W	10,000 Lm	≥.95	AL	600*225*55mm	IP65
STP-100W-FT	6500K	85-305 V~	100 W	10,000 Lm	≥.95	AL	600*225*55mm	IP65
STP-120W	6500K	85-305 V~	120 W	12,000 Lm	≥.95	AL	600*225*55mm	IP65

- Terminado Gris
- Pantalla PC
- Base (poste) 2.5 pulgadas
- Fotocelda incluida (STP-100W-FT)
- 10 a 45 °C
- Uso Exterior
- Ángulo 140°
- Tipo de curva de distribución Asimétrica

Aplicaciones: Ideal para vialidades, áreas exteriores públicas y privadas, terracerías, haciendas, etc.



LUMINARIA DE VIALIDAD

TECNOLED^{PLUS}
MR
Ilumina ahorrando



5 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
STY-50W	6500K	85-305 V~	50 W	5,000 Lm	≥.95	AL + PC	500*160*47 mm	IP65
STY-100W	6500K	85-305 V~	100 W	10,000 Lm	≥.95	AL + PC	636*211*47 mm	IP65
STY-150W	6500K	85-305 V~	150 W	15,000 Lm	≥.95	AL + PC	675*255*47 mm	IP65
STY-200W	6500K	85-305 V~	200 W	20,000 Lm	≥.95	AL + PC	783*260*47 mm	IP65


Terminado Gris
 Pantalla PC
 Base (poste)
 Uso Exterior
 Ángulo 70° x 140°

Aplicaciones: Ideal para vialidades, áreas exteriores públicas y privadas, terracerías, haciendas, etc.



TECNOLEDMEXICO.COM

ILUMINA AHORRANDO /

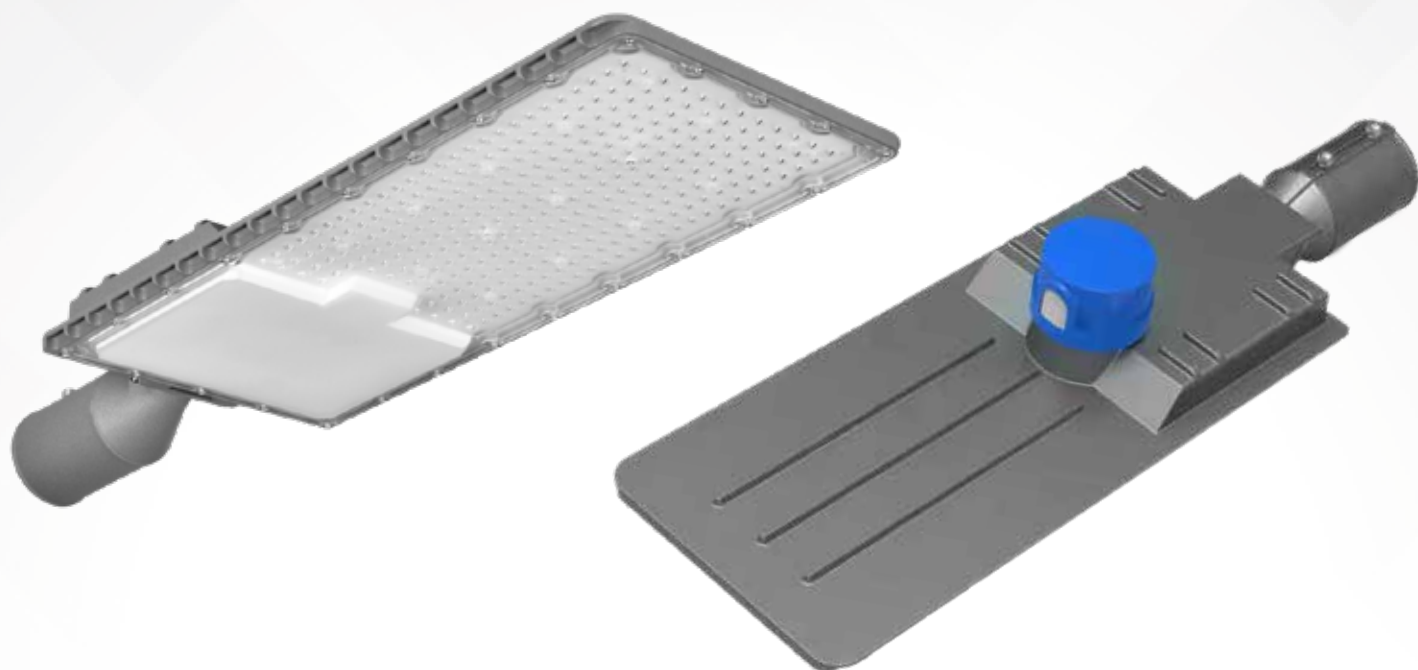


5 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
STY-50W-FT	6500K	85-305 V~	50 W	5,000 Lm	≥.95	AL + PC	500*160*100 mm	IP65
STY-100W-FT	6500K	85-305 V~	100 W	10,000 Lm	≥.95	AL + PC	636*211*100 mm	IP65
STY-150W-FT	6500K	85-305 V~	150 W	15,000 Lm	≥.95	AL + PC	675*255*100mm	IP65
STY-200W-FT	6500K	85-305 V~	200 W	20,000 Lm	≥.95	AL + PC	783*260*100 mm	IP65

Terminado Gris
 Pantalla PC
 Base (poste)
 Fotorcelda incluida
 Uso Exterior
 Ángulo 70° x 140°

Aplicaciones: Ideal para vialidades, áreas exteriores públicas y privadas, terracerías, haciendas, etc.

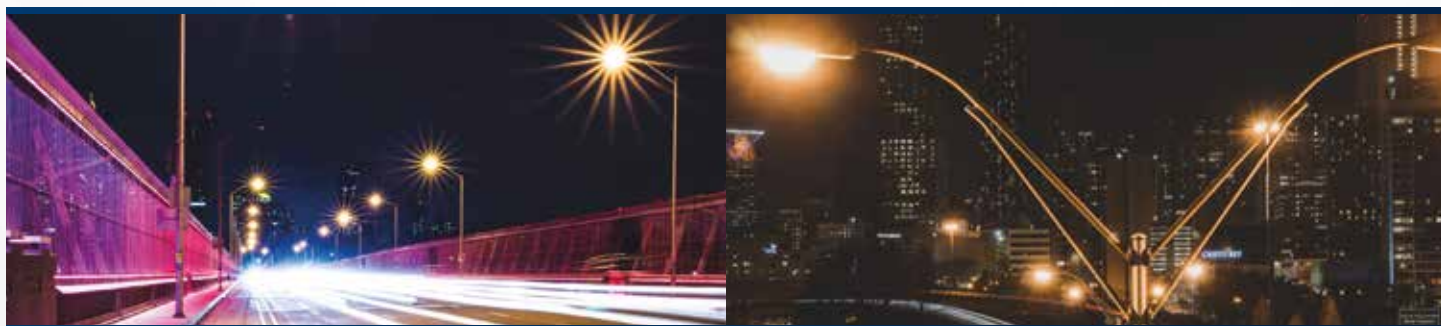

LUMINARIA DE VIALIDAD

TECNOLED^{PLUS}
MR
Ilumina ahorrando




5 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
STLM-60W	6500K	85-305 V~	60 W	6,000 Lm	≥.95	AL	431*160*89 mm	IP65
STLM-90W	6500K	85-305 V~	90 W	9,000 Lm	≥.95	AL	431*160*89 mm	IP65
STLM-120W	6500K	85-305 V~	120 W	12,000 Lm	≥.95	AL	631*215*90 mm	IP65

✓ Terminado Gris 🖥 Pantalla PC ⚓ Base (poste) 2.5 pulgadas 🌡 -10 a 45 °C ➡ Uso Exterior 📐 Ángulo 140°
📶 Tipo de curva de distribución Asimetrica

Aplicaciones: Ideal para vialidades, áreas exteriores públicas y privadas, terracerías, haciendas, etc.

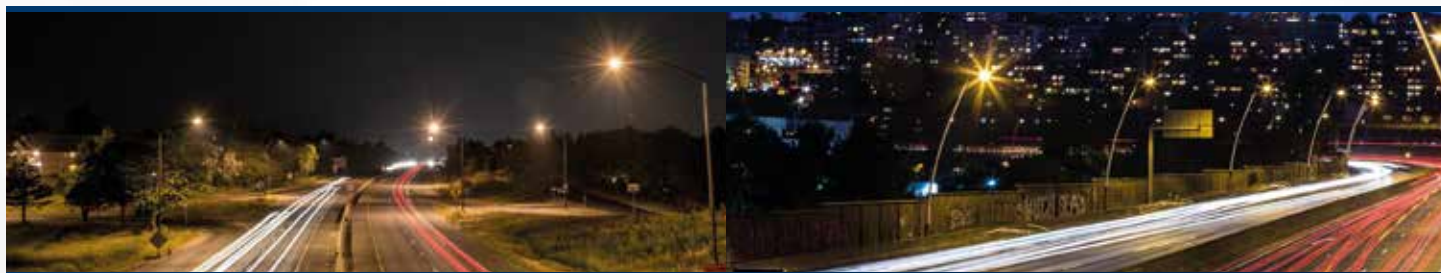

TECNOLEDMEXICO.COM

ILUMINA AHORRANDO /

REFLECTOR RYM

TECNOLED^{PLUS}
MR
Ilumina ahorrando



3 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RYM-150W	6500K	100-305 V~	150 W	15,000 Lm	≥.98	AL + Fe	226*400*56 mm	IP65
RYM-300W	6500K	100-305 V~	300 W	30,000 Lm	≥.98	AL + Fe	450*400*56 mm	IP65
RYM-450W	6500K	100-305 V~	450 W	45,000 Lm	≥.98	AL + Fe	680*400*56 mm	IP65
RYM-600W	6500K	100-305 V~	600 W	60,000 Lm	≥.98	AL + Fe	920*400*56 mm	IP65

Terminado Aluminio
 Pantalla PC
 Base Soporte de Fijación
 -10 a 45 °C
 Uso Exterior
 Ángulo 70° x 140°

Aplicaciones: Estadios, industrias, estacionamientos exteriores, casetas, terracerías, construcciones, etc.



REFLECTORES RBAT

TECNOLED^{PLUS}
MR
Ilumina ahorrando



3 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-RBAT-100W	6500K	100-305 V~	100 W	10,000 Lm	≥.98	FE + AL	346*298*75 mm	IP65
ML-RBAT-200W	6500K	100-305 V~	200 W	20,000 Lm	≥.98	FE + AL	424*324*75 mm	IP65
ML-RBAT-300W	6500K	100-305 V~	300 W	30,000 Lm	≥.98	FE + AL	440*400*110 mm	IP65
ML-RBAT-400W	6500K	100-305 V~	400 W	40,000 Lm	≥.98	FE + AL	464*468*110 mm	IP65
ML-RBAT-500W	6500K	100-305 V~	500 W	50,000 Lm	≥.98	FE + AL	464*570*110 mm	IP65

Terminado Gris
 Pantalla Cristal
 Base Soporte de Fijación
 -10 a 45 °C
 Uso Exterior
 Ángulo 120°

Aplicaciones: Galerías, fachadas, bodegas, espacios amplios, almacenes, jardines, plazas, etc.



REFLECTOR RZH

TECNOLED^{PLUS}
MR
Ilumina ahorrando



3 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RZH-10W-BB / BC	6500K / 3500K	85-305 V~	10 W	1,000 Lm	≥.90	FE + AL	112*109*40 mm	IP65
RZH-20W-BB / BC	6500K / 3500K	85-305 V~	20 W	2,000 Lm	≥.95	FE + AL	137*117*40 mm	IP65
RZH-30W-BB / BC	6500K / 3500K	85-305 V~	30 W	3,000 Lm	≥.95	FE + AL	185*162*44 mm	IP65
RZH-50W-BB / BC	6500K / 3500K	85-305 V~	50 W	5,000 Lm	≥.95	FE + AL	230*208*48 mm	IP65
RZH-100W-BB / BC	6500K / 3500K	85-305 V~	100W	10,000 Lm	≥.95	FE + AL	285*245*52 mm	IP65
RZH-150W	6500K	85-305 V~	150W	15,000 Lm	≥.95	FE + AL	350*305*86 mm	IP65
RZH-200W	6500K	85-305 V~	200W	20,000 Lm	≥.95	FE + AL	450*305*108 mm	IP65

Terminado Negro
 Pantalla Cristal
 Base Soporte de Fijación
 -10 a 45 °C
 Uso Exterior
 Ángulo 120°

Aplicaciones: Galerías, fachadas, bodegas, espacios amplios, almacenes, jardines, plazas, etc.



REFLECTOR CTNW

TECNOLED^{PLUS}
MR
Ilumina ahorrando




3 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CTNW-100W	6500K	85-305 V~	100 W	11,000 Lm	≥.98	AL + PC	310*155*105 mm	IP65
CTNW-200W	6500K	85-305 V~	200 W	22,000 Lm	≥.98	AL + PC	310*315*105 mm	IP65
CTNW-300W	6500K	85-305 V~	300 W	33,000 Lm	≥.98	AL + PC	310*478*105 mm	IP65
CTNW-400W	6500K	85-305 V~	400 W	44,000 Lm	≥.98	AL + PC	620*315*105 mm	IP65
CTNW-500W	6500K	85-305 V~	500 W	55,000 Lm	≥.98	AL + PC	685*396*105 mm	IP65
CTNW-600W	6500K	85-305 V~	600 W	66,000 Lm	≥.98	AL + PC	685*478*105 mm	IP65


Terminado Gris
 Pantalla PC
 Base Soporte de Fijación
 -10 a 45 °C
 Uso Exterior
 Ángulo 120°

Aplicaciones: Industrial, canchas deportivas, plazas, espacios amplios, parques industriales, etc.

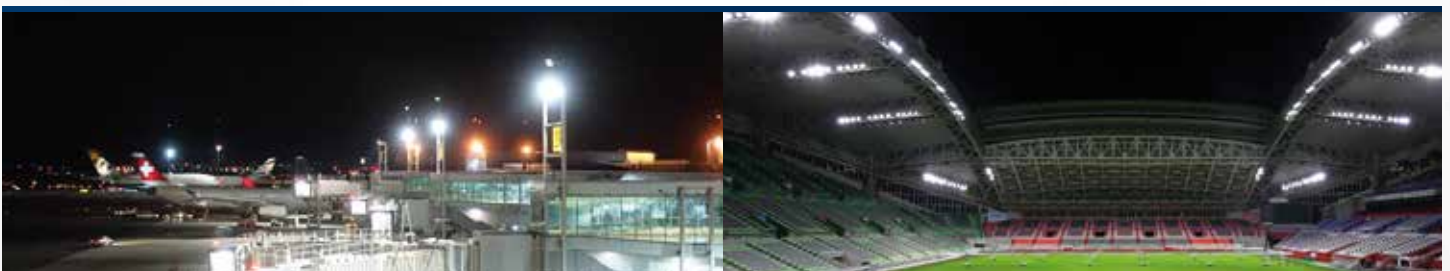

REFLECTOR CT

TECNOLED^{PLUS}
MR
Ilumina ahorrando

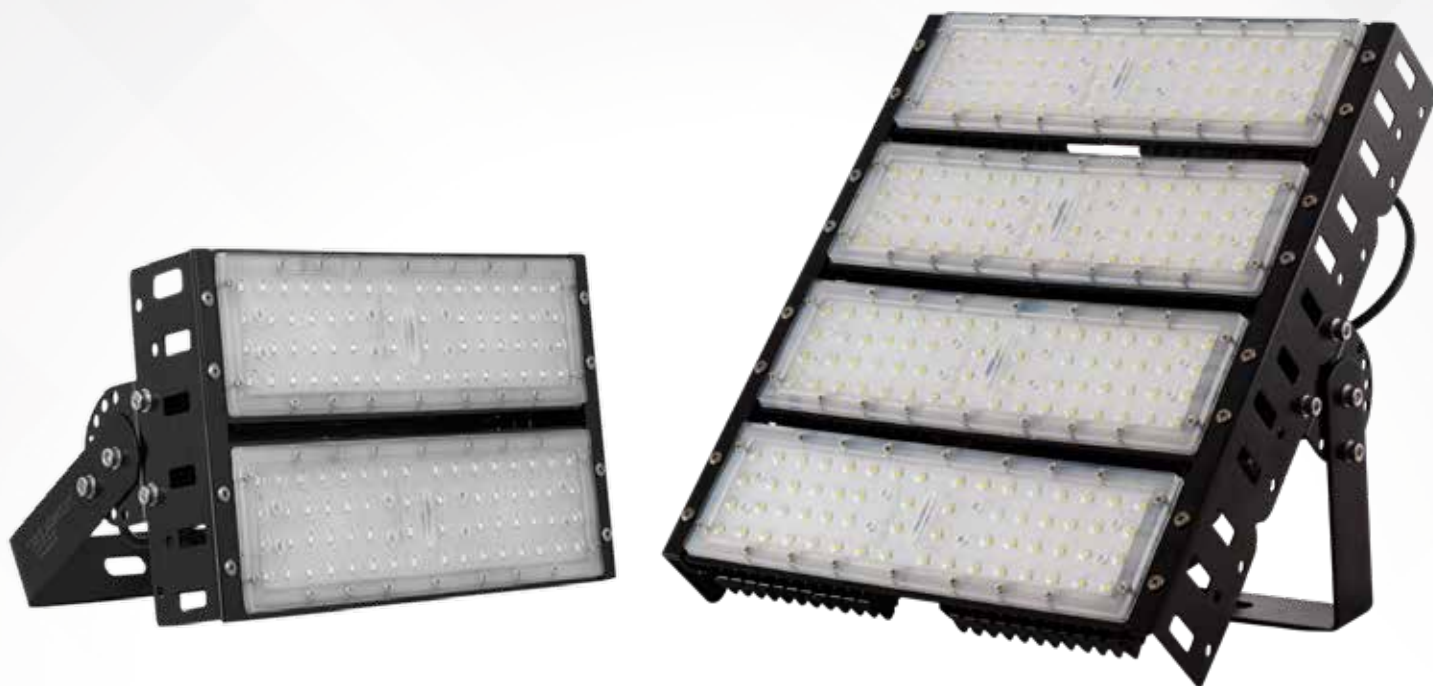

3 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CT-100W	6500K	85-277 V~	100 W	11,000 Lm	≥.98	AL + PC	285*185*100 mm	IP65
CT-200W	6500K	85-277 V~	200 W	22,000 Lm	≥.98	AL + PC	285*350*100 mm	IP65
CT-300W	6500K	85-277 V~	300 W	33,000 Lm	≥.98	AL + PC	385*507*100 mm	IP65

Terminado Negro
 Pantalla PC
 Base Soporte de Fijación
 -10 a 45 °C
 Uso Exterior
 Ángulo 110°

Aplicaciones: Industrial, canchas deportivas, plazas, espacios amplios, parques industriales, etc.



REFLECTOR RPS

TECNOLED^{PLUS}
MR
Ilumina ahorrando



3 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-RPS-200WSMD	6500K	85-305 V~	200 W	21,000 Lm	≥.98	FE + AL	340*370*100 mm	IP65
ML-RPS-300WSMD	6500K	85-305 V~	300 W	31,500 Lm	≥.98	FE + AL	460*445*105 mm	IP65
ML-RPS-400WSMD	6500K	85-305 V~	400 W	42,000 Lm	≥.98	FE + AL	565*445*110 mm	IP65
ML-RPS-500WSMD	6500K	85-305 V~	500 W	52,500 Lm	≥.98	FE + AL	670*445*115 mm	IP65
ML-RPS-600WSMD	6500K	85-305 V~	600 W	63,000 Lm	≥.98	FE + AL	775*445*115 mm	IP65

Terminado Gris
 Pantalla Cristal
 Base Soporte de Fijación
 -10 a 45 °C
 Uso Exterior
 Ángulo 130°

Aplicaciones: Naves industriales, bodegas, industrias, patios de maniobra, estacionamientos, etc.



TECNOLEDMEXICO.COM

ILUMINA AHORRANDO / 15

REFLECTOR SMD

TECNOLED^{PLUS}
MR
Ilumina ahorrando



3 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-REF-30WSMDBB	6500K	85-305 V~	30 W	3,000 Lm	≥.98	FE + AL	224*185*110 mm	IP65
ML-REF-50WSMDBB	6500K	85-305 V~	50 W	5,000 Lm	≥.98	FE + AL	283*233*117 mm	IP65
ML-REF-100WSMD	6500K	85-305 V~	100 W	10,000 Lm	≥.98	FE + AL	384*284*170 mm	IP65

Terminado Gris
 Pantalla Cristal
 Base Soporte de Fijación
 -10 a 45 °C
 Uso Exterior
 Ángulo 130°

Aplicaciones: Naves industriales, bodegas, industrias, patios de maniobra, estacionamientos, etc.



REFLECTOR SMD

TECNOLED^{PLUS}
MR
Ilumina ahorrando



3 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-REF-150WSMD	6500K	85-305 V~	150 W	15,000 Lm	≥.98	FE + AL	425*325*165 mm	IP65
ML-REF-200WSMD	6500K	85-305 V~	200 W	20,000 Lm	≥.98	FE + AL	425*325*170 mm	IP65
ML-REF-250WSMD	6500K	85-305 V~	250 W	25,000 Lm	≥.98	FE + AL	525*325*175 mm	IP65
ML-REF-300WSMD	6500K	85-305 V~	300 W	30,000 Lm	≥.98	FE + AL	597*325*175 mm	IP65
ML-REF-400WSMD	6500K	85-305 V~	400 W	40,000 Lm	≥.98	FE + AL	670*320*185 mm	IP65
ML-REF-500WSMD	6500K	85-305 V~	500 W	50,000 Lm	≥.98	FE + AL	810*320*190 mm	IP65

Terminado Gris
 Pantalla Cristal
 Base Soporte de Fijación
 -10 a 45 °C
 Uso Exterior
 Ángulo 130°

Aplicaciones: Naves industriales, bodegas, industrias, patios de maniobra, estacionamientos, etc.



TECNOLEDMEXICO.COM

ILUMINA AHORRANDO / 17

REFLECTOR RZH CON SENSOR

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando



3 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RZH-10W-SR	6500K	85-305 V~	10 W	1,000 Lm	≥.90	FE + AL	112*179*40 mm	IP65
RZH-20W-SR	6500K	85-305 V~	20 W	2,000 Lm	≥.95	FE + AL	137*187*40 mm	IP65
RZH-30W-SR	6500K	85-305 V~	30 W	3,000 Lm	≥.95	FE + AL	185*232*44 mm	IP65
RZH-50W-SR	6500K	85-305 V~	50 W	5,000 Lm	≥.95	FE + AL	230*278*48 mm	IP65


Terminado Negro
 Pantalla Cristal
 Base Soporte de Fijación
 -10 a 45 °C
 Uso Exterior
 Ángulo 120°

Aplicaciones: Bodegas, galerías, almacenes, jardines, etc.



REFLECTORES RS

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando

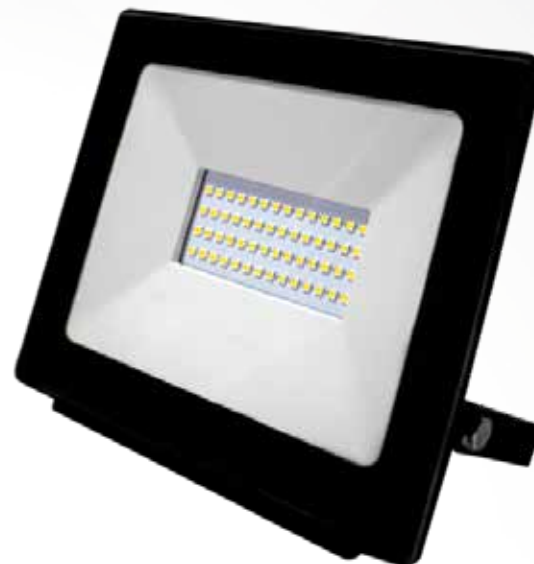


2 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RS-10WBB / BC	6500K/3500K	100-240 V~	10 W	900 Lm	≥.90	FE + AL	90*70*20 mm	IP65
RS-20WBB / BC	6500K/3500K	100-240 V~	20 W	1,800 Lm	≥.90	FE + AL	125*90*25 mm	IP65
RS-30WBB / BC	6500K/3500K	100-240 V~	30 W	2,700 Lm	≥.90	FE + AL	147*110*25 mm	IP65
RS-50WBB / BC	6500K/3500K	100-240 V~	50 W	4,500 Lm	≥.90	FE + AL	200*155*30 mm	IP65
RS-100WBB / BC	6500K/3500K	100-240 V~	100 W	9,000 Lm	≥.90	FE + AL	315*225*40 mm	IP65
RS-150W	6500K	100-240 V~	150 W	13,500 Lm	≥.90	FE + AL	370*270*40 mm	IP65
RS-200W	6500K	100-240 V~	200 W	18,000 Lm	≥.90	FE + AL	410*310*40 mm	IP65

Terminado Negro
 Pantalla Cristal
 Base Soporte de Fijación
 -10 a 45 °C
 Uso Exterior
 Ángulo 120°

Aplicaciones: Bodegas, galerías, almacenes, jardines, etc.

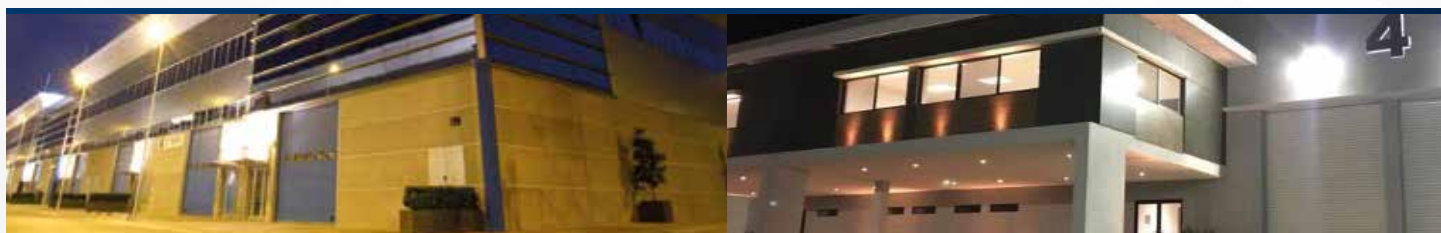


TECNOLEDMEXICO.COM

ILUMINA AHORRANDO / 19

REFLECTORES RSW

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando

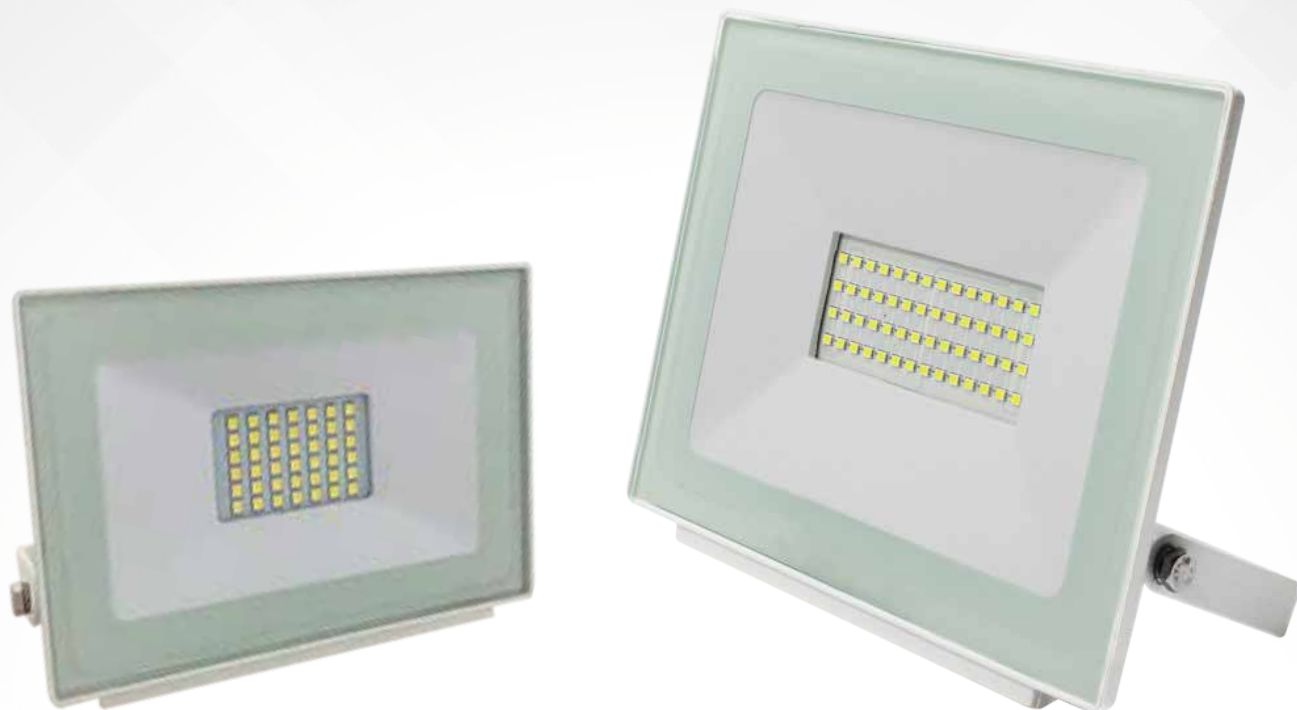

2 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RSW-10WBB / BC	6500K/3500K	100-240 V~	10 W	900 Lm	≥.90	FE + AL	90*70*20 mm	IP65
RSW-20WBB / BC	6500K/3500K	100-240 V~	20 W	1,800 Lm	≥.90	FE + AL	125*90*25 mm	IP65
RSW-30WBB / BC	6500K/3500K	100-240 V~	30 W	2,700 Lm	≥.95	FE + AL	147*110*25 mm	IP65
RSW-50WBB / BC	6500K/3500K	100-240 V~	50 W	4,500 Lm	≥.95	FE + AL	200*155*30 mm	IP65
RSW-100WBB / BC	6500K/3500K	100-240 V~	100 W	9,000 Lm	≥.95	FE + AL	315*225*40 mm	IP65

Terminado Blanco
 Pantalla Cristal
 Base Soporte de Fijación
 -10 a 45 °C
 Uso Exterior
 Ángulo 120°

Aplicaciones: Bodegas, galerías, almacenes, jardines, etc.



REFLECTOR RS CON SENSOR

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando



2 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RS-10WSR	6500K	100-240 V~	10 W	900 Lm	≥.90	FE + AL	90*130*20 mm	IP65
RS-20WSR	6500K	100-240 V~	20 W	1,800 Lm	≥.95	FE + AL	125*150*25 mm	IP65
RS-30WSR	6500K	100-240 V~	30 W	2,700 Lm	≥.95	FE + AL	147*170*25 mm	IP65
RS-50WSR	6500K	100-240 V~	50 W	4,500 Lm	≥.95	FE + AL	200*215*30	IP65

Terminado Negro
 Pantalla Cristal
 Base Soporte de Fijación
 -10 a 45 °C
 Uso Exterior
 Ángulo 120°

Aplicaciones: Bodegas, galerías, almacenes, jardines, etc.



TECNOLEDMEXICO.COM

ILUMINA AHORRANDO / 21

REFLECTOR SMD

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando



2 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RWY-50W-BB	6500K	85-305 V~	50 W	4,500 Lm	≥.95	AL	205*250*60 mm	IP65
RWY-100W	6500K	85-305 V~	100 W	9,000 Lm	≥.95	AL	255*285*65 mm	IP65

✓ Terminado Negro  Pantalla Cristal

 Base Soporte de Fijación  -10 a 45 °C  Uso Exterior  Ángulo 110°

Aplicaciones: Galerías, fachadas, bodegas, espacios amplios, almacenes, jardines, plazas, etc.



REFLECTORES RSL

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando



2 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-RSL-10WSMDBB	6500K	85-305 V~	10 W	900 Lm	≥.95	FE + AL	85*111*40 mm	IP65
ML-RSL-30WSMDBB	6500K	85-305 V~	30 W	2,700 Lm	≥.95	FE + AL	186*226*52 mm	IP65
ML-RSL-50WSMDBB	6500K	85-305 V~	50 W	4,500 Lm	≥.95	FE + AL	238*290*62 mm	IP65
ML-RSL-100WSMD	6500K	85-305 V~	100 W	9,000 Lm	≥.95	FE + AL	299*337*75 mm	IP65

Terminado Gris
 Pantalla Cristal
 Base Soporte de Fijación
 -10 a 45 °C
 Uso Exterior
 Ángulo 120°

Aplicaciones: Galerías, fachadas, bodegas, espacios amplios, almacenes, jardines, plazas, etc.



TECNOLEDMEXICO.COM

ILUMINA AHORRANDO / 23

REFLECTOR RGB

TECNOLED^{PLUS}
MR
Ilumina ahorrando



3 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-REF-10W-RG	RGB CON CONTROL	85-305 V~	10 W	AL + FE	113*85*77 mm	IP65
ML-REF-20W-RG	RGB CON CONTROL	85-305 V~	20 W	AL + FE	180*140*100 mm	IP65
ML-REF-30W-RG	RGB CON CONTROL	85-305 V~	30 W	AL + FE	224*185*100 mm	IP65
ML-REF-50W-RG	RGB CON CONTROL	85-305 V~	50 W	AL + FE	283*233*117 mm	IP65



Terminado Gris



Pantalla Cristal



Base Soporte de Fijación



-10 a 45 °C



Uso Exterior

Aplicaciones: Bodegas, galerías, almacenes, jardines, etc.



TECNOLEDMEXICO.COM

ILUMINA AHORRANDO /

24

REFLECTORES RGB

TECNOLED^{PLUS}
MR
Ilumina ahorrando



3 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RZH-30W-RG	RGB CON CONTROL	85-305 V~	30 W	AL + FE	185*162*44 mm	IP65
RZH-50W-RG	RGB CON CONTROL	85-305 V~	50 W	AL + FE	230*208*48 mm	IP65
RZH-100W-RG	RGB CON CONTROL	85-305 V~	100 W	AL + FE	285*245*52 mm	IP65



Terminado Negro



Pantalla Cristal



Base Soporte de Fijación



-10 a 45 °C



Uso Exterior

Aplicaciones: Bodegas, galerías, almacenes, jardines, etc.



WALL-PACK

TECNOLED^{PLUS}
MR
Ilumina ahorrando



3 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
WP60W-BB	6500K	100-305 V~	60 W	6,000 Lm	≥.97	AL + PC	330*240*195 mm	IP65
WP100W-BB	6500K	100-305 V~	100 W	10,000 Lm	≥.97	AL + PC	330*240*195 mm	IP65
WP120W-BB	6500K	100-305 V~	120 W	12,000 Lm	≥.97	AL + PC	330*240*195 mm	IP65

Terminado Negro
 Pantalla PC
 Base Soporte de Fijación
 -10 a 45 °C
 Uso Exterior
 Ángulo 110°

Aplicaciones: Comercial, construcción, áreas exteriores amplias, etc.



WALL-PACK

TECNOLED^{PLUS}
MR
Ilumina ahorrando



WPL50W-BBFT



WPL50W-BB

3 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
WPL50W-BB	6500K	100-305 V~	50 W	5,000 Lm	≥.90	AL	ø210*295*160 mm	IP65
WPL50W-BBFT	6500K	100-305 V~	50 W	5,000 Lm	≥.90	AL	ø210*295*225 mm	IP65

✓ Terminado Gris 🖥 Pantalla Pc ⚙ Base Soporte de Fijación en Muro o Poste 🌡 -10 a 45 °C ➡ Uso Exterior 📐 Ángulo 135°
Aplicaciones: Estadios, industrias, estacionamientos exteriores, casetas, terracerías, construcciones, etc.



TECNOLEDMEXICO.COM

ILUMINA AHORRANDO / 27

TOWER LIGHT

TECNOLED^{PLUS}
MR
Ilumina ahorrando



3 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RHBT-200W	6500K	100-305 V~	200 W	20,000 Lm	≥.95	AL	ø365*295 mm	IP65
RHBT-300W	6500K	100-305 V~	300 W	30,000 Lm	≥.95	AL	ø415*295 mm	IP65
RHBT-400W	6500K	100-305 V~	400 W	40,000 Lm	≥.95	AL	ø445*325 mm	IP65
RHBT-500W	6500K	100-305 V~	500 W	50,000 Lm	≥.95	AL	ø445*325 mm	IP65
RHBT-600W	6500K	100-305 V~	600 W	60,000 Lm	≥.95	AL	ø445*325 mm	IP65
RHBT-800W	6500K	100-305 V~	800 W	80,000 Lm	≥.95	AL	ø490*335 mm	IP65
RHBT-1000W	6500K	100-305 V~	1000 W	100,00 Lm	≥.95	AL	ø490*335 mm	IP65

Terminado Negro
 Pantalla Cristal
 Base Soporte de Fijación
 -10 a 45 °C
 Uso Exterior
 Ángulo 60°

Aplicaciones: Estadios, industrias, estacionamientos exteriores, casetas, terracerías, construcciones, etc.



CAMPANA INDUSTRIAL



5 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
LX-CMUF-150W-BB	6500K	100-277 V~	150 W	19,500 Lm	≥.98	AL + CR	ø255*180 mm	IP65
LX-CMUF-200W-BB	6500K	100-277 V~	200 W	26,000 Lm	≥.98	AL + CR	ø255*180 mm	IP65



Terminado Negro



Pantalla Cristal



Argolla para Suspensión



-10 a 45 °C



Uso Interior




Ángulo 110°



Peso 2.2 kg

Aplicaciones: Comercial, almacenes, fábricas, bodegas, etc

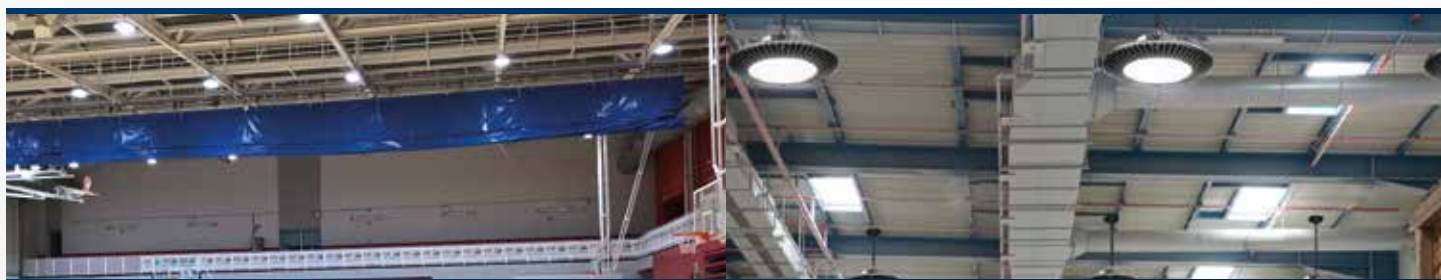

TECNOLEDMEXICO.COM

ILUMINA AHORRANDO /

29




3 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CAM-LNR-100W	6500K	100-277 V~	100 W	10,000 Lm	≥.95	AL + PC	530*103*73 mm	IP54
CAM-LNR-150W	6500K	100-277 V~	150 W	15,000 Lm	≥.95	AL + PC	790*103*73mm	IP54
CAM-LNR-200W	6500K	100-277 V~	200 W	20,000 Lm	≥.95	AL + PC	1045*103*73mm	IP54

Terminado Negro
 Pantalla PC
 Gancho de Fijación
 -10 a 45 °C
 Uso Interior
 Ángulo 90°

Aplicaciones: Naves industriales, talleres, comercial, almacenes, fábricas, bodegas, etc

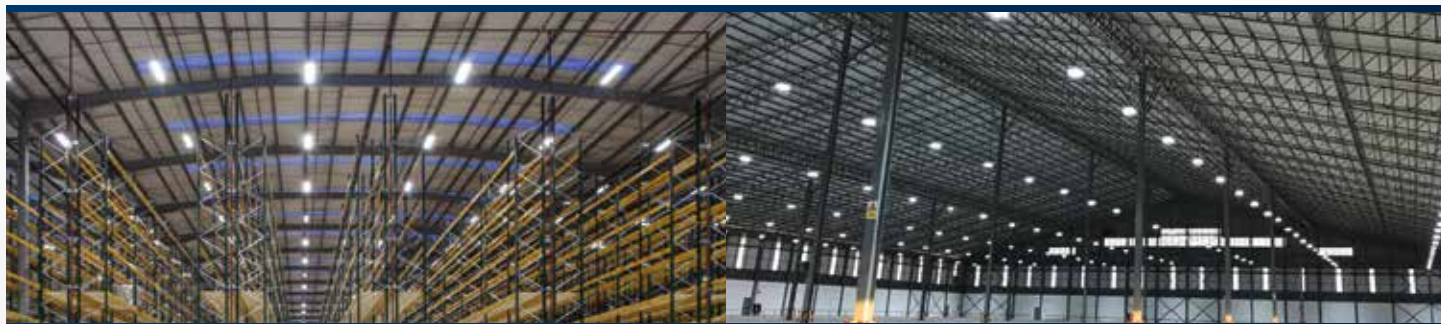

CAMPANAS PLS

TECNOLED^{PLUS}
MR
Ilumina ahorrando



3 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CAM-100WPLS	6500K	85-277 V~	100 W	10,000 Lm	≥.98	FE + PC	ø445 H225	IP40
CAM-150WPLS	6500K	85-277 V~	150 W	15,000 Lm	≥.98	FE + PC	ø447 H253	IP40
CAM-200WPLS	6500K	85-277 V~	200 W	20,000 Lm	≥.98	FE + PC	ø447 H253	IP40

Terminado Gris Pantalla PC + Cono AL Gancho de Fijación -10 a 45 °C Uso Interior Ángulo 120°

Aplicaciones: Comercial, almacenes, fábricas, bodegas, etc



TECNOLEDMEXICO.COM

ILUMINA AHORRANDO / 31

CAMPANA UFO

TECNOLED^{PLUS}
MR
Ilumina ahorrando



3 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CAM-50W-UF	6500K	85-277 V~	50 W	5,000 Lm	≥.98	FE + AL	ø235 H150 mm	IP65
CAM-100W-UF	6500K	85-277 V~	100 W	12,500 Lm	≥.98	FE + AL	ø290 H150 mm	IP65
CAM-150W-UF	6500K	85-277 V~	150 W	18,500 Lm	≥.98	FE + AL	ø335 H150 mm	IP65
CAM-200W-UF	6500K	85-277 V~	200 W	25,500 Lm	≥.98	FE + AL	ø380 H155 mm	IP65
CAM-240W-UF	6500K	85-277 V~	240 W	30,000 Lm	≥.98	FE + AL	ø380 H155 mm	IP65

Terminado Negro
 Pantalla PC
 Argolla para suspensión
 -10 a 45 °C
 Uso Interior
 Ángulo 120°

Aplicaciones: Naves industriales, talleres, comercial, almacenes, fábricas, bodegas, etc



CAMPANAS HPM

TECNOLED^{PLUS}
ILUMINA ahorrando



3 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-HPM-100W	6500K	85-277 V~	100 W	10,000 Lm	≥.95	AL + FE	ø212 H100	IP40
ML-HPM-150W	6500K	85-277 V~	150 W	15,000 Lm	≥.95	AL + FE	ø244 H101	IP40
ML-HPM-200W	6500K	85-277 V~	200 W	20,000 Lm	≥.95	AL + FE	ø271 H106	IP40

Terminado Gris Pantalla PC Gancho de Fijación -10 a 45 °C Uso Interior Ángulo 100°

Aplicaciones: Comercial, almacenes, fábricas, bodegas, etc



TECNOLEDMEXICO.COM

ILUMINA AHORRANDO / 33

CAMPANA CP

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando



2 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CP-100W	6500K	85-277 V~	100 W	10,000 Lm	≥.98	FE + AL	ø295 H150 mm	IP65
CP-150W	6500K	85-277 V~	150 W	15,000 Lm	≥.98	FE + AL	ø345 H150 mm	IP65
CP-200W	6500K	85-277 V~	200 W	20,000 Lm	≥.98	FE + AL	ø395 H155 mm	IP65
CP-240W	6500K	85-277 V~	240 W	24,000 Lm	≥.98	FE + AL	ø395 H155 mm	IP65

Terminado Negro
 Pantalla PC
 Argolla de Suspensión
 -10 a 45 °C
 Uso Interior
 Ángulo 110°

Aplicaciones: Naves industriales, talleres, comercial, almacenes, fábricas, bodegas, etc



LÁMPARAS ALTA POTENCIA

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando



3 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-TN-20W-BB	6500K	100-240 V~	20 W	1,800 Lm	≥.90	AL + PC	ø80*150 mm	IP20
ML-TN-30W-BB	6500K	100-240 V~	30 W	2,700 Lm	≥.95	AL + PC	ø100*175 mm	IP20
ML-TN-40W-BB	6500K	100-240 V~	40 W	3,600 Lm	≥.95	AL + PC	ø118*195 mm	IP20
ML-TN-50W-BB	6500K	100-240 V~	50 W	5,000 Lm	≥.95	AL + PC	ø140*228 mm	IP20

✓ Terminado Blanco  Pantalla PC  Base E27  -10 a 45 °C  Uso Interior

Aplicaciones: Comercial, area deportiva, industrial, bodegas, etc.



TECNOLEDMEXICO.COM

ILUMINA AHORRANDO / 35

LÁMPARAS ALTA POTENCIA

TECNOLED^{PLUS}
MR
Ilumina ahorrando



3 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	BASE	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-LN-60W-BB	6500K	100-240 V~	60 W	5,700 Lm	≥.95	E27	AL + PC	ø144*220 mm	IP20
ML-LN-80W-BB	6500K	100-240 V~	80 W	7,600 Lm	≥.95	E27	AL + PC	ø190*275 mm	IP20
ML-LN-100W-BB	6500K	100-240 V~	100 W	9,500 Lm	≥.95	E40	AL + PC	ø190*270 mm	IP20
ML-LN-150W-BB	6500K	100-240 V~	150 W	14,250 Lm	≥.95	E40	AL + PC	ø238*285 mm	IP20



Terminado Blanco



Pantalla PC



Base E27y E40



-10 a 45 °C



Uso Interior

Aplicaciones: Comercial, area deportiva, industrial, bodegas, etc.



TUBOS ALUMINIO T8

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando



3 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM-ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
TU-PLS-9W-TR	6500K	85-277 V~	9 W	900 Lm	≥.95	AL + PC	605*26 mm	IP20
TU-PLS-18W-OP	6500K	85-277 V~	18 W	1,900 Lm	≥.95	AL + PC	1215*26 mm	IP20
TU-PLS-18W-TR	6500K	85-277 V~	18 W	2,000 Lm	≥.95	AL + PC	1215*26 mm	IP20
TU-PLS-28W	6500K	85-277 V~	28 W	2,800 Lm	≥.95	AL + PC	1215*26 mm	IP20
TU-PLS-28W-OP	6500K	85-277 V~	28 W	2,600 Lm	≥.95	AL + PC	1215*26 mm	IP20

Terminado Transparente / Opalino
 Pantalla PC
 Base G13
 -10 a 45 °C
 Uso Interior
 Ángulo 130°

Aplicaciones: Comercial, residencial, hospitales, restaurante, etc.



TECNOLEDMEXICO.COM

ILUMINA AHORRANDO / 37

TUBOS ALUMINIO T8 SLIM

TECNOLED^{PLUS}
MR
Ilumina ahorrando



3 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
TU-SLM-18W	6500K	85-277 V~	18 W	2,000 Lm	≥.95	AL + PC	1170*26 mm	IP20
TU-SLM-18W-OP	6500K	85-277 V~	18 W	1,800 Lm	≥.95	AL + PC	1170*26 mm	IP20
ML-TU-SLM-36W	6500K	85-277 V~	36 W	3,600 Lm	≥.95	AL + PC	2385*26 mm	IP20
ML-TU-OPA-36W	6500K	85-277 V~	36 W	3,500 Lm	≥.95	AL + PC	2385*26 mm	IP20
ML-TU-SLM-48W	6500K	85-277 V~	48 W	4,800 Lm	≥.95	AL + PC	2385*26 mm	IP20

Terminado Transparente / Opalino
 Pantalla PC
 Base FA8
 -10 a 40 °C
 Uso Interior
 Ángulo 130°

Aplicaciones: Comercial, residencial, hospitales, restaurante, etc.



TUBOS DE CRISTAL T8

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando



2 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-TU-CR9	6500K	100-240 V~	9 W	900 Lm	Cr	606*26 mm	IP20
ML-TU-CR18	6500K	100-240 V~	18 W	1,800 Lm	Cr	1215*26 mm	IP20
ML-TU-CR18-OP	6500K	100-240 V~	18 W	1,700 Lm	Cr	1215*26 mm	IP20

✓ Terminado Transparente / Opalino 🖥 Pantalla CR ⚙ Base G13 🌡 -10 a 40 °C 🏠 Uso Interior 📐 Ángulo 130°

Aplicaciones: Comercial, residencial, hospitales, restaurante, etc.



TECNOLEDMEXICO.COM

ILUMINA AHORRANDO / 39

TUBOS DE CRISTAL T5

TECNOLED^{PLUS}
MR
Ilumina ahorrando



3 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-T5-CR-9W-TR	6500K	100-277 V~	9 W	900 Lm	AL + CR	565*16 mm	IP20
ML-T5-CR-9W	6500K	100-277 V~	9 W	850 Lm	AL + CR	565*16 mm	IP20
ML-T5-CR-18W-TR	6500K	100-277 V~	18 W	1,800 Lm	AL + CR	1170*16 mm	IP20
ML-T5-CR-18W	6500K	100-277 V~	18 W	1,700 Lm	AL + CR	1170*16 mm	IP20

Terminado Transparente / Opalino
 Pantalla CR
 Base T5
 -10 a 40 °C
 Uso Interior
 Ángulo 130°

Aplicaciones: Comercial, residencial, hospitales, restaurante, etc.



TUBOS INTEGRADOS T8

TECNOLED^{PLUS}
MR
Ilumina ahorrando



3 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-TU-INT-9W	6500K	85-265 V~	9 W	1,000 Lm	≥.95	AL + PC	600*31*33 mm	IP20
ML-TU-INT-18W	6500K	85-265 V~	18 W	2,000 Lm	≥.95	AL + PC	1208*31*33 mm	IP20
ML-TU-INT-36W (2 años de garantía)	6500K	85-265 V~	36 W	3,600 Lm	≥.95	AL + PC	2390*31*33 mm	IP20

Terminado Transparente
 Pantalla PC
 Base Grapass de Fijación
 -10 a 40 °C
 Uso Interior
 Ángulo 130°

Aplicaciones: Comercial, residencial, hospitales, restaurante, etc.



TECNOLEDMEXICO.COM

ILUMINA AHORRANDO /

41

TUBOS T5

TECNOLED^{PLUS}
MR
Ilumina ahorrando



3 AÑOS DE GARANTÍA


CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-TU-T5-9W-TR	6500K	100-277 V~	9 W	900 Lm	AL + PC	563*16 mm	IP20
ML-TU-T5-9W	6500K	100-277 V~	9 W	900 Lm	AL + PC	563*16 mm	IP20
ML-TU-T5-18W-TR	6500K	100-277 V~	18 W	1,800 Lm	AL + PC	1163*16 mm	IP20
ML-TU-T5-18W	6500K	100-277 V~	18 W	1,800 Lm	AL + PC	1163*16 mm	IP20

Terminado Transparente / Opalino
 Pantalla PC
 Base G5
 -10 a 40 °C
 Uso Interior
 Ángulo 130°

Aplicaciones: Comercial, residencial, hospitales, restaurante, etc.



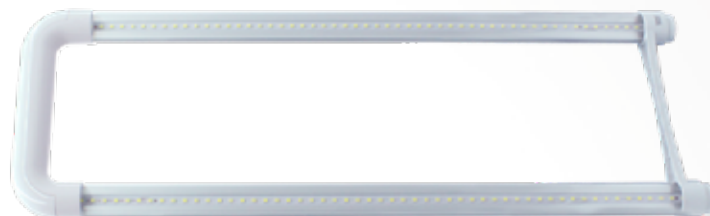

3 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-TU-CUR-18W	6500K	85-277 V~	18 W	1,850 Lm	AL + PC	570*180 mm	IP20
ML-TU-CUR-18W-OP	6500K	85-277 V~	18 W	1,800 Lm	AL + PC	570*180 mm	IP20

Terminado Transparente / Opalino
 Pantalla PC
 Base G13
 -10 a 40 °C
 Uso Interior
 Ángulo 130°

Aplicaciones: Comercial, residencial, hospitales, restaurante, etc.



DOWNLIGHTS

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando



2 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-DL-7W-BB	6500K	85-265 V~	7 W	520 Lm	AL	ø118*90*52mm	IP20
ML-DL-7W-BC	3500K	85-265 V~	7 W	500 Lm	AL	ø118*90*52 mm	IP20
ML-DL-12W-BB	6500K	85-265 V~	12 W	950 Lm	AL	ø150*109*55 mm	IP20
ML-DL-12W-BC	3500K	85-265 V~	12 W	900 Lm	AL	ø150*109*55 mm	IP20
ML-DL-15W-BB	6500K	85-265 V~	15 W	1,200 Lm	AL	ø150*109*55 mm	IP20

Terminado Blanco con aro Satín
 PS/PC
 Base Grapas de Fijación
 -10 a 40 °C
 Uso Interior
 Ángulo 120°

Aplicaciones: Comercial, residencial, hospitales, conferencias, etc.



DOWNLIGHTS

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando



2 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-DL-7W-WT-BB	6500K	85-265 V~	7 W	520 Lm	AL	ø118*90*52 mm	IP20
ML-DL-7W-WT-BC	3500K	85-265 V~	7 W	500 Lm	AL	ø118*90*52 mm	IP20
ML-DL-12W-WT-BB	6500K	85-265 V~	12 W	950 Lm	AL	ø150*109*55 mm	IP20
ML-DL-12W-WT-BC	3500K	85-265 V~	12 W	900 Lm	AL	ø150*109*55 mm	IP20

✓ Terminado Blanco  PS/PC  Base Grapas de Fijación  -10 a 40 °C  Uso Interior  Ángulo 120°

Aplicaciones: Comercial, residencial, hospitales, conferencias, etc.



TECNOLEDMEXICO.COM

ILUMINA AHORRANDO / 45

DOWNLIGHTS

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando




2 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-DL-7W-BB-P	6500K	85-265 V~	7 W	520 Lm	AL	ø118*90*52mm	IP20
ML-DL-7W-BC-P	3500K	85-265 V~	7 W	500 Lm	AL	ø118*90*52 mm	IP20
ML-DL-12W-BB-P	6500K	85-265 V~	12 W	950 Lm	AL	ø150*109*55 mm	IP20
ML-DL-12W-BC-P	3500K	85-265 V~	12 W	900 Lm	AL	ø150*109*55 mm	IP20
ML-DL-15W-BB-P	6500K	85-265 V~	15 W	1,200 Lm	AL	ø150*109*55 mm	IP20

Terminado Plata
 PS/PC
 Base Grapas de Fijación
 -10 a 40 °C
 Uso Interior
 Ángulo 120°

Aplicaciones: Comercial, residencial, hospitales, conferencias, etc.

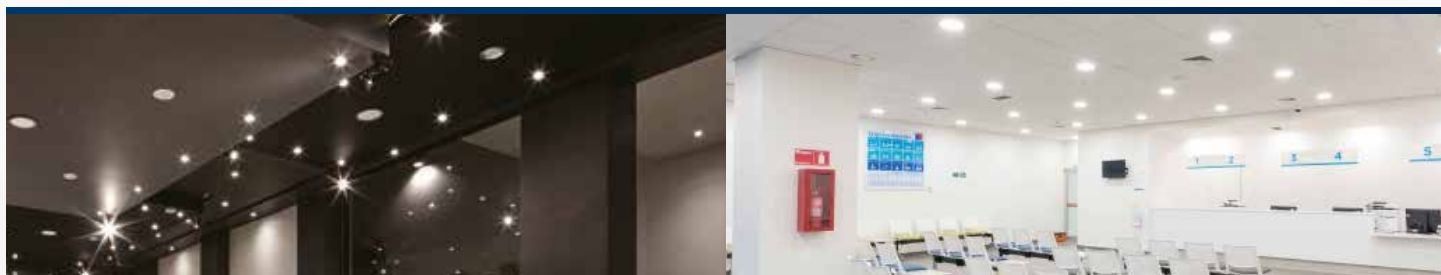

DOWNLIGHTS

TECNOLED^{PLUS}
MR
Ilumina ahorrando



3 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-DL-7W-BBNR	6500K	85-265 V~	7 W	520 Lm	AL	ø118*90*52 mm	IP20
ML-DL-7W-BCNR	3500K	85-265 V~	7 W	500 Lm	AL	ø118*90*52 mm	IP20
ML-DL-12W-BBNR	6500K	85-265 V~	12 W	950 Lm	AL	ø150*109*55 mm	IP20
ML-DL-12W-BCNR	3500K	85-265 V~	12 W	900 Lm	AL	ø150*109*55 mm	IP20

✓ Terminado Negro con aro Satín  PS/PC  Base Grapas de Fijación  -10 a 40 °C  Uso Interior  Ángulo 120°

Aplicaciones: Comercial, residencial, hospitales, conferencias, etc.



TECNOLEDMEXICO.COM

ILUMINA AHORRANDO / 47

DOWNLIGHTS

TECNOLED^{PLUS}
MR
Ilumina ahorrando



3 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-DL-7W-WT-BBNR	6500K	85-265 V~	7 W	520 Lm	AL	ø118*90*52 mm	IP20
ML-DL-7W-WT-BCNR	3500K	85-265 V~	7 W	500 Lm	AL	ø118*90*52 mm	IP20
ML-DL-12W-WT-BBNR	6500K	85-265 V~	12 W	950 Lm	AL	ø150*109*55 mm	IP20
ML-DL-12W-WT-BCNR	3500K	85-265 V~	12 W	900 Lm	AL	ø150*109*55 mm	IP20

✓ Terminado Negro  PS/PC  Base Grapas de Fijación  -10 a 40 °C  Uso Interior  Ángulo 120°

Aplicaciones: Comercial, residencial, hospitales, conferencias, etc.



PANELES BACK LIGHT

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando



2 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-PABL-60X60	6500K	100-277 V~	42 W	4,200 Lm	FE + PC	595*595*35 mm	IP20
ML-PABL-30X120	6500K	100-277 V~	42 W	4,200 Lm	FE + PC	295*1195*35 mm	IP20
ML-PABL-60X120	6500K	100-277 V~	80 W	8,000 Lm	FE + PC	595*1195*35 mm	IP20



Terminado Aluminio



Pantalla PC



-10 a 40 °C



Uso Interior





Ángulo 120°

Aplicaciones: Comercial, residencial, hospitales, conferencias, oficinas etc.



TECNOLEDMEXICO.COM

ILUMINA AHORRANDO / 49

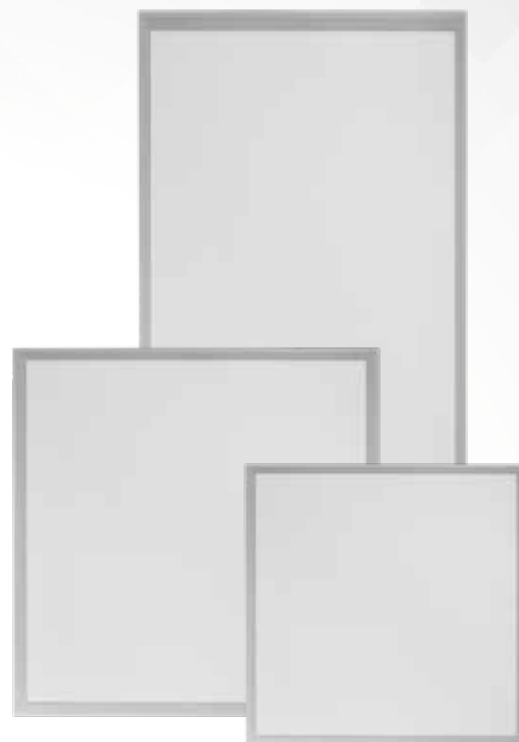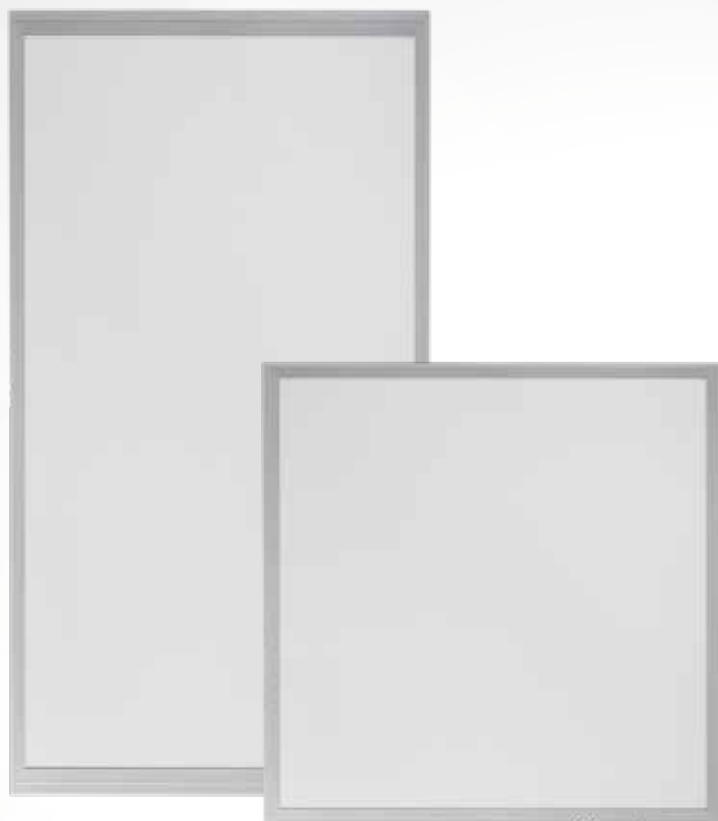

2 Y 3 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-PA-30X30	6500K	85-277 V~	12 W	900 Lm	AL + PS/PC	295*295*10 mm	IP20
ML-PA-60X60	6500K	85-277 V~	36 W	3,200 Lm	AL + PS/PC	595*595*10 mm	IP20
ML-PA-60X60-BC	3000K	85-277 V~	36 W	3,200 Lm	AL + PS/PC	595*595*10 mm	IP20
ML-PA-60X60-BN	5000K	85-277 V~	36 W	3,200 Lm	AL + PS/PC	595*595*10 mm	IP20
ML-PA-FM (marco sobreponer)	NA	NA	NA	NA	NA	600*600*80 mm	NA
ML-PA-30X120	6500K	85-277 V~	36 W	3,200 Lm	AL + PS/PC	295*1195*10 mm	IP20
ML-PA-60X120 (PLUS)	6500K	85-277 V~	72 W	6,400 Lm	AL + PS/PC	595*1195*10 mm	IP20

Terminado Aluminio
 PMMA PS/PC
 Base Colgante
 -10 a 40 °C
 Uso Interior
 Ángulo 120°

Aplicaciones: Comercial, residencial, hospitales, conferencias, etc.



CEILING LIGHT DIRIGIBLE

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando



2 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-CB-3W-BB	6500K	85-265 V~	3 W	270 Lm	AL	ø68*35*50 mm	IP20
ML-CB-3W-BC	3500K	85-265 V~	3 W	245 Lm	AL	ø68*35*50 mm	IP20
ML-CB-5W-BB	6500K	85-265 V~	5 W	450 Lm	AL	ø85*69*60 mm	IP20
ML-CB-5W-BC	3500K	85-265 V~	5 W	410 Lm	AL	ø85*69*60 mm	IP20
ML-CB-10W-BB	6500K	85-265 V~	10 W	900 Lm	AL	ø108*90*75 mm	IP20
ML-CB-10W-BC	3500K	85-265 V~	10 W	820 Lm	AL	ø108*90*75 mm	IP20

✓ Terminado Blanco Pantalla CR Base Grapas de Fijación -10 a 40 °C Uso Interior Dirigible Ángulo 30°

Aplicaciones: Comercial, residencial, hospitales, conferencias, etc.



TECNOLEDMEXICO.COM

ILUMINA AHORRANDO / 51

CEILING LIGHT DIRIGIBLE

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando




2 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-CL-3W-BB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	3 W	300 Lm	AL	ø69*55*44 mm	IP20
ML-CL-5W-BB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	5 W	600 Lm	AL	ø85*70*44 mm	IP20
ML-CL-7W-BB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	7 W	850 Lm	AL	ø108*90*44 mm	IP20
ML-CL-9W-BB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	9 W	1,300 Lm	AL	ø138*108*44mm	IP20
ML-CL-12W-BB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	12 W	1,700 Lm	AL	ø138*112*55 mm	IP20

✓ Terminado Metálico 🖥 Pantalla PC ⚙ Base Grapas de Fijación 🌡 -10 a 40 °C 🏠 Uso Interior 🎯 Dirigible 📐 Ángulo 25°

Aplicaciones: Comercial, residencial, hospitales, conferencias, etc.

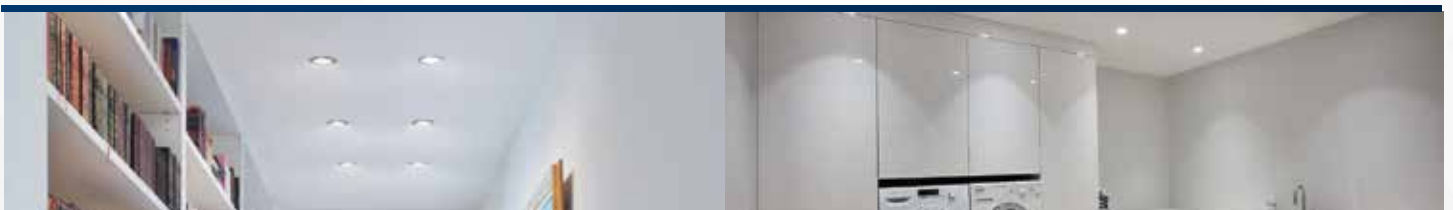

CEILING LIGHT DIRIGIBLE

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando



2 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-CLW-5W-BB	6500K	85-265 V~	5 W	600 Lm	AL	ø85*70*40 mm	IP20
ML-CLW-5W-BC	3500K	85-265 V~	5 W	600 Lm	AL	ø85*70*40 mm	IP20
ML-CLW-7W-BB	6500K	85-265 V~	7 W	850 Lm	AL	ø108*90*44 mm	IP20
ML-CLW-7W-BC	3500K	85-265 V~	7 W	850 Lm	AL	ø108*90*44 mm	IP20
ML-CLW-12W-BB	6500K	85-265 V~	12 W	1,650 Lm	AL	ø138*112*55 mm	IP20
ML-CLW-12W-BC	3500K	85-265 V~	12 W	1,650 Lm	AL	ø138*112*55 mm	IP20

✓ Terminado Blanco Pantalla PC Base Grapas de Fijación -10 a 40 °C Uso Interior Dirigible Ángulo 25°

Aplicaciones: Comercial, residencial, hospitales, conferencias, etc.



TECNOLEDMEXICO.COM

ILUMINA AHORRANDO / 53

SPOTLIGHT DIMEABLE

TECNOLED^{PLUS}
MR
Ilumina ahorrando



3 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-SLN-9W-BCD	3500K	110-130 V~	9 W	810 Lm	AL + PC	ø85*83 mm	IP20
ML-SLB-9W-BCD	3500K	110-130 V~	9 W	810 Lm	AL + PC	ø85*83 mm	IP20

✓ Terminado Negro / Blanco Pantalla PC Base Grapas de Fijación -10 a 40 °C Uso Interior Dirigible Ángulo 36°

Aplicaciones: Comercial, residencial, hospitales, conferencias, etc.



PANEL DOWNLIGHTS

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando



2 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
PDL7WBB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	7 W	450 Lm / 440 Lm	AL + PS	ø116*105*20mm	IP20
PDL12WBB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	12 W	930 Lm / 900 Lm	AL + PS	ø167*150*20 mm	IP20
PDL18WBB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	18 W	1,350 Lm / 1,280 Lm	AL + PS	ø220*205*20 mm	IP20
PDL24WBB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	24 W	1,900 Lm / 1,800 Lm	AL + PS	ø295*280*20 mm	IP20

✓ Terminado Blanco Pantalla PS Base Grapas de Fijación -10 a 40 °C Uso Interior Ángulo 120°

Aplicaciones: Comercial, residencial, hospitales, conferencias, etc.




TECNOLEDMEXICO.COM

ILUMINA AHORRANDO / 55

PANEL DOWNLIGHTS

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando

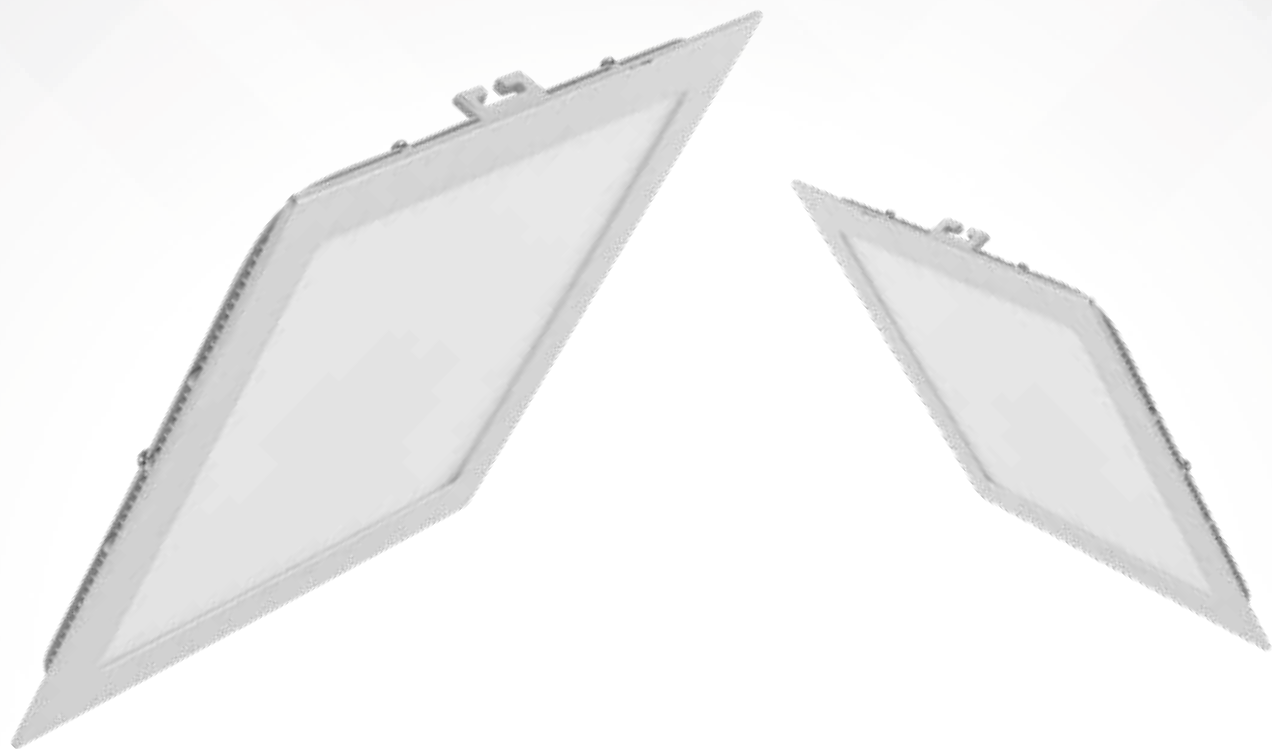

2 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
PSQ12WBB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	12 W	930 Lm / 900 Lm	AL + PS	167*151*20 mm	IP20
PSQ18WBB	6500K	85-265 V~	18 W	1,350 Lm	AL + PS	219*201*20 mm	IP20
PSQ24WBB	6500K	85-265 V~	24 W	1,850 Lm	AL + PS	290*274*20 mm	IP20

✓ Terminado Blanco 🖥 Pantalla PS ⚙ Base Grapas de Fijación 🌡 -10 a 40 °C 🏠 Uso Interior 📐 Ángulo 120°

Aplicaciones: Comercial, residencial, hospitales, conferencias, etc.



DOWNLIGHTS SOBREPONER

TECNOLED^{PLUS}
MR
Ilumina ahorrando



2 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
DLSR7WBB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	7 W	450 Lm / 440 Lm	AL + PS	ø115*33 mm	IP20
DLSR12WBB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	12 W	930 Lm / 900 Lm	AL + PS	ø170*33 mm	IP20
DLSR18WBB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	18 W	1,350 Lm / 1,280 Lm	AL + PS	ø222*33 mm	IP20
DLSR24WBB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	24 W	1,900 Lm / 1,800 Lm	AL + PS	ø300*33 mm	IP20


✓ Terminado Blanco Pantalla PS Base Soporte de Fijación -10 a 40 °C Uso Interior Ángulo 120°

Aplicaciones: Comercial, residencial, hospitales, conferencias, etc.



TECNOLEDMEXICO.COM

ILUMINA AHORRANDO / 57

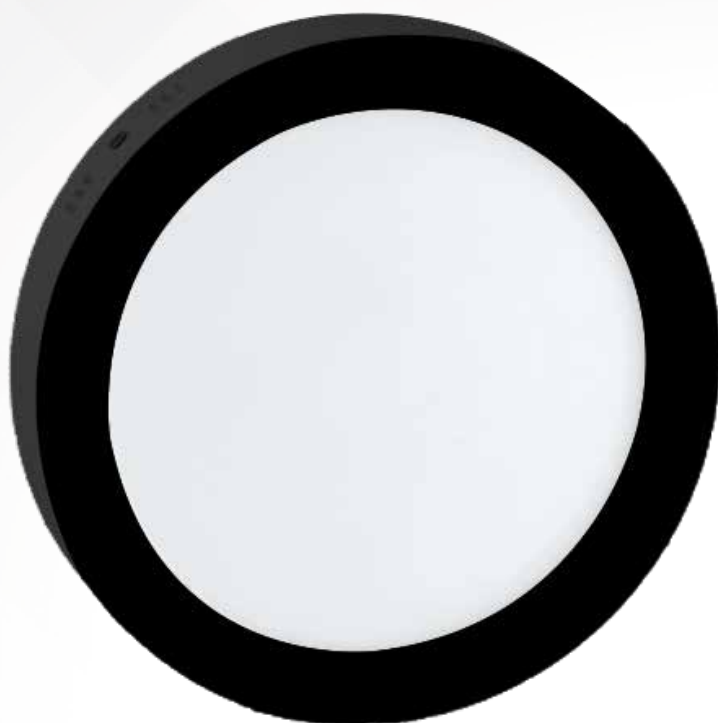

3 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
DLSR12WBB-NR	6500K	85-265 V~	12 W	930 Lm	AL + PS	ø170*33 mm	IP20
DLSR12WBC-NR	3500K	85-265 V~	12 W	900 Lm	AL + PS	ø170*33 mm	IP20
DLSR18WBB-NR	6500K	85-265 V~	18 W	1,350 Lm	AL + PS	ø222*33 mm	IP20
DLSR18WBC-NR	3500K	85-265 V~	18 W	1,280 Lm	AL + PS	ø222*33 mm	IP20
DLSR24WBB-NR	6500K	85-265 V~	24 W	1,900 Lm	AL + PS	ø300*33 mm	IP20
DLSR24WBC-NR	3500K	85-265 V~	24 W	1,800 Lm	AL + PS	ø300*33 mm	IP20

Terminado Negro
 Pantalla PS
 Base Soporte de Fijación
 -10 a 40 °C
 Uso Interior
 Ángulo 120°

Aplicaciones: Comercial, residencial, hospitales, conferencias, etc.



DOWNLIGHTS SOBREPONER

TECNOLED^{PLUS}
MR
Ilumina ahorrando



2 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
DLSC12WBB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	12 W	930 Lm / 900 Lm	AL + PS	170*33 mm	IP20
DLSC18WBB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	18 W	1,350 Lm / 1,280 Lm	AL + PS	222*33 mm	IP20
DLSC24WBB	6500K	85-265 V~	24 W	1,850 Lm	AL + PS	300*33 mm	IP20

 Terminado Blanco  Pantalla PS  Base Soporte de Fijación  -10 a 40 °C  Uso Interior  Ángulo 120°

Aplicaciones: Comercial, residencial, hospitales, conferencias, etc.



TECNOLEDMEXICO.COM

ILUMINA AHORRANDO / 59

DOWNLIGHTS SOBREPONER

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando




3 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
DLSC12WBB-NR	6500K	85-265 V~	12 W	930 Lm	AL + PS	ø170*33 mm	IP20
DLSC12WBC-NR	3500K	85-265 V~	12 W	900 Lm	AL + PS	ø170*33 mm	IP20
DLSC18WBB-NR	6500K	85-265 V~	18 W	1,350 Lm	AL + PS	ø222*33 mm	IP20
DLSC18WBC-NR	3500K	85-265 V~	18 W	1,280 Lm	AL + PS	ø222*33 mm	IP20
DLSC24WBB-NR	6500K	85-265 V~	24 W	1,900 Lm	AL + PS	ø300*33 mm	IP20
DLSC24WBC-NR	3500K	85-265 V~	24 W	1,800 Lm	AL + PS	ø300*33 mm	IP20


 Terminado Negro  Pantalla PS  Base Soporte de Fijación  -10 a 40 °C  Uso Interior  Ángulo 120°

Aplicaciones: Comercial, residencial, hospitales, conferencias, etc.

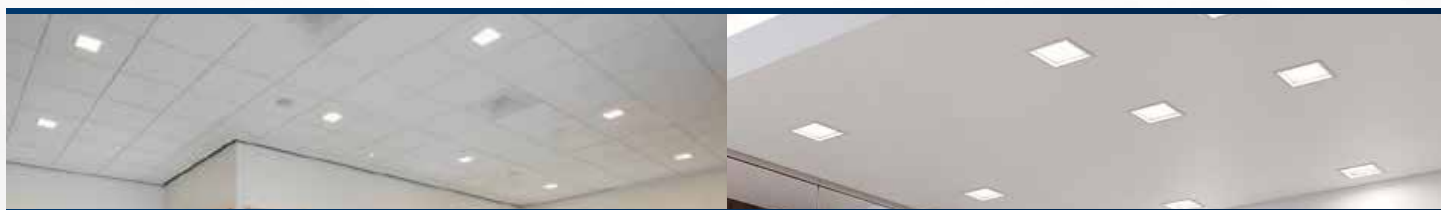

DOWNLIGHTS SOBREPONER

TECNOLED^{PLUS}
MR
Ilumina ahorrando

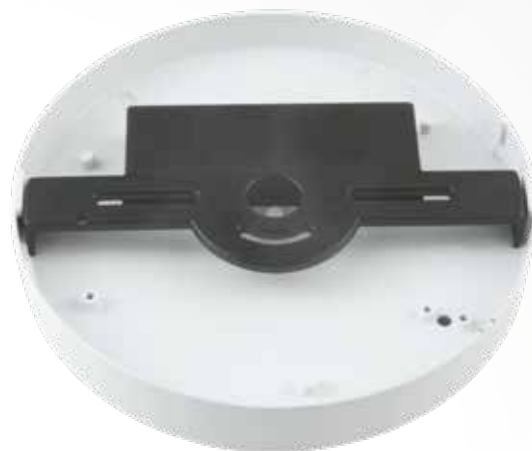

3 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
PDSR16WBB	6500K	85-265 V~	16 W	1,800 Lm	AL + PC	ø125*35 mm	IP20
PDSR24WBB	6500K	85-265 V~	24 W	2,800 Lm	AL + PC	ø175*35 mm	IP20
PDSR36WBB	6500K	85-265 V~	36 W	4,100 Lm	AL + PC	ø225*35 mm	IP20

Terminado Blanco Pantalla PC Base Soporte de Fijación -10 a 40 °C Uso Interior Ángulo 120°

Aplicaciones: Comercial, residencial, hospitales, conferencias, etc.



TECNOLEDMEXICO.COM

ILUMINA AHORRANDO / 61

DOWNLIGHTS SOBREPONER

TECNOLED^{PLUS}
MR
Ilumina ahorrando



3 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
PDSR16WBB-NR	6500K	85-265 V~	16 W	1,800 Lm	AL + PC	ø125*35 mm	IP20
PDSR24WBB-NR	6500K	85-265 V~	24 W	2,800 Lm	AL + PC	ø175*35 mm	IP20
PDSR36WBB-NR	6500K	85-265 V~	36 W	4,100 Lm	AL + PC	ø225*35 mm	IP20

✓ Terminado Negro 🖥 Pantalla PC ⚙ Base Soporte de Fijación 🌡 -10 a 40 °C 🏠 Uso Interior 📐 Ángulo 120°

Aplicaciones: Comercial, residencial, hospitales, conferencias, etc.



DOWNLIGHTS AJUSTABLE

TECNOLED^{PLUS}
MR
Ilumina ahorrando



3 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
PDPAN9WBB	6500K	85-265 V~	9 W	1,000 Lm	FE + PC	ø90*35 mm	IP20
PDPAN16WBB	6500K	85-265 V~	16 W	1,600 Lm	FE + PC	ø120*38 mm	IP20
PDPAN24WBB	6500K	85-265 V~	24 W	2,900 Lm	FE + PC	ø172*38 mm	IP20
PDPAN36WBB	6500K	85-265 V~	36 W	3,800 Lm	FE + PC	ø225*40 mm	IP20

Terminado Blanco
 Base Grapas de Fijación Ajustable
 -10 a 40 °C
 Uso Interior
 Ángulo 120°

Aplicaciones: Comercial, residencial, hospitales, conferencias, etc.



TECNOLEDMEXICO.COM

ILUMINA AHORRANDO / 63

EMPOTRABLES DOWNLIGHTS

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando



2 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
PSMR9WBB	6500K	85-265 V~	9 W	750 Lm	PS + FE	ø90*20 mm	IP20
PSMR18WBB	6500K	85-265 V~	18 W	1,600 Lm	PS + FE	ø120*20 mm	IP20
PSMR24WBB	6500K	85-265 V~	24 W	2,000 Lm	PS + FE	ø172*20 mm	IP20
PSMSQ18WBB	6500K	85-265 V~	18 W	1,600 Lm	PS + FE	120*120*20 mm	IP20

✓ Terminado Blanco Pantalla PS Base Grapas de Fijación -10 a 40 °C Uso Interior Ángulo 120°

Aplicaciones: Comercial, residencial, hospitales, conferencias, etc.



EMPOTRABLES DOWNLIGHTS

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando




2 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
PCMR12WBB	6500K	85-265 V~	12 W	1,000 Lm	PS + FE	ø145*20 mm	IP20
PCMSQ12WBB	6500K	85-265 V~	12 W	1,000 Lm	PS + FE	145*145*20 mm	IP20

Terminado Blanco Pantalla PS Base Grapas de Fijación -10 a 40 °C Uso Interior Ángulo 120°

Aplicaciones: Comercial, residencial, hospitales, conferencias, etc.

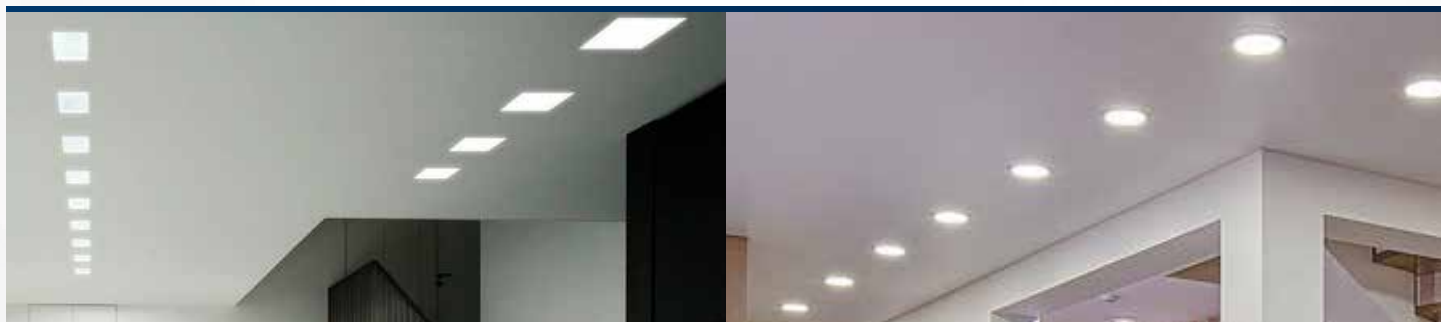

TECNOLEDMEXICO.COM

ILUMINA AHORRANDO / 65



2 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-RCL-12W-BB	6500K	85-265 V~	12 W	1,200 Lm	PC + AL	ø166*21 mm	IP20
ML-RCL-16W-BB	6500K	85-265 V~	16 W	1,600 Lm	PC + AL	ø220*21 mm	IP20
ML-RCL-24W-BB	6500K	85-265 V~	24 W	2,400 Lm	PC + AL	ø288*21 mm	IP20

Terminado Blanco
 Pantalla PC
 Base Soporte de Fijación
 -10 a 40 °C
 Uso Interior
 Ángulo 120°

Aplicaciones: Repuestos de lámpara de techo.





1 AÑO DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	TIPO DE LED	LÚMENES	PRESENTACIÓN	IP
ML-ML25-BB / BC	6500K / 3500K	127 V~	5.45 W/m	SMD 5050	450 Lm/m	Rollo de 25m	IP65
ML-5730-BB / BC	6500K / 3500K	127 V~	6.9 W/m	SMD 5730	500 Lm/m	Rollo de 25m	IP65
ML-ML25-RG	RGB	127 V~	5.45 W/m	SMD 5050	N/A	Rollo de 25m	IP65
ML-CO25 (conector)	N/A	127 V~	N/A	N/A	N/A	N/A	IP65
ML-CT25 (RGB)	N/A	127 V~	N/A	N/A	N/A	N/A	IP65



Terminado Transparente



Uso Exterior

Aplicaciones: Residencial, bares, parques, decoración, etc.



MANGUERAS LED 2835

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando



1 AÑO DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	TIPO DE LED	LÚMENES	PRESENTACIÓN	IP
ML-2835-BB	6500K	127 V~	5 W/m	SMD 2835	650 Lm/m	Rollo de 25m	IP65
ML-2835-BC	3500K	127 V~	5 W/m	SMD 2835	650 Lm/m	Rollo de 25m	IP65



Terminado Transparente



Uso Exterior

Aplicaciones: Residencial, bares, parques, decoración, etc.





1 AÑO DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	TIPO DE LED	LÚMENES	PRESENTACIÓN	IP
ML-NEON-BB	5000K	127 V~	8 W/m	SMD 2835	250 Lm/m	Rollo de 25m	IP65
ML-NEON-BC	3500K	127 V~	8 W/m	SMD 2835	250 Lm/m	Rollo de 25m	IP65



Terminado Transparente



Uso Exterior

Aplicaciones: Residencial, bares, parques, decoración, etc.





1 AÑO DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM**  NYCE

CLAVE	VOLTAJE DE ENTRADA	POTENCIA	VOLTAJE DE SALIDA	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-FP-24W-12	85-240 V~	24 W	12 Vcd.	Plástico con Clavija	85*46*35 mm	IP20
ML-FP-40W-12	127-260 V~	40 W	12 Vcd.	AL	85*58*33 mm	IP20
ML-FP-60W-12	127-260 V~	60 W	12 Vcd.	AL	112*78*36 mm	IP20
ML-FP-72W-12	85-240 V~	72 W	12 Vcd.	Plástico con Clavija	113*51*32 mm	IP20
ML-FP-120W-12	127-260 V~	120 W	12 Vcd.	AL	160*97*43 mm	IP20
ML-FP-150W-12	110 / 220 V~	150 W	12 Vcd.	AL	198*96*43 mm	IP20
ML-FP-250W-12	110 / 220 V~	250 W	12 Vcd.	AL	200*110*50 mm	IP20



Terminado Negro y Aluminio



Uso Interior

Aplicaciones: Alimentación de equipos de laboratorio, circuitos experimentales, cámaras digitales portátiles, básculas digitales, amplificadores, maquinas CNC, impresoras 3D, receptores de televisión, etc.





1 AÑO DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN



CLAVE	VOLTAJE DE ENTRADA	POTENCIA	VOLTAJE DE SALIDA	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-FP-40W-24	127-260 V~	40 W	24 Vcd.	AL	85*58*33 mm	IP20
ML-FP-60W-24	127-260 V~	60 W	24 Vcd.	AL	112*78*36 mm	IP20
ML-FP-120W-24	127-260 V~	120 W	24 Vcd.	AL	160*97*43 mm	IP20
ML-FP-150W-24	110 / 220 V~	150 W	24 Vcd.	AL	198*96*43 mm	IP20
ML-FP-250W-24	110 / 220 V~	250 W	24 Vcd.	AL	200*110*50 mm	IP20



Terminado Aluminio



Uso Interior

Aplicaciones: Alimentación de equipos de laboratorio, circuitos experimentales, cámaras digitales portátiles, básculas digitales, amplificadores, maquinas CNC, impresoras 3D, receptores de televisión, etc.



WALL-LAMPS

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando



2 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-WL-LT	6500K	85-265 V~	36 W	3,200 Lm	AL + PC	1234*126*45 mm	IP40
ML-WL-20W	6500K	85-265 V~	20 W	1,900 Lm	AL + PC	600*75*24 mm	IP40
ML-WL-30W	6500K	85-265 V~	30 W	2,700 Lm	AL + PC	900*75*24 mm	IP40
ML-WL-40W	6500K	85-265 V~	40 W	3,600 Lm	AL + PC	1200*75*24 mm	IP40

Terminado Blanco
 Pantalla PC
 Base Soporte de Fijación
 -10 a 40 °C
 Uso Interior
 Ángulo 140°

Aplicaciones: Comercial, estacionamientos, escuelas, hospitales, conferencias, etc.



GABINETES T8

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando



1 AÑO DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-G120T8FG	N/A	85-265 V~	36 W	N/A	FE + PS	1230*150*60 mm	IP20
ML-G120T8HR7	N/A	85-265 V~	36 W	N/A	FE + PC	1230*125*45 mm	IP20
ML-G120T8HR6	N/A	85-265 V~	36 W	N/A	FE + PC	1230*125*45 mm	IP20

☒ Terminado Blanco / Gris
 ☐ Pantalla PS (ML-G120T8FG)
 ☐ Pantalla PC (HR7 Y HR6)
 ☒ Base G13
 ☐ Uso Interior

Aplicaciones: Comercial, estacionamientos, escuelas, hospitales, conferencias, etc.



TECNOLEDMEXICO.COM

ILUMINA AHORRANDO / 73

GABINETES T8 IP65

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando



1 AÑO DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-GST2-IP65	N/A	100-265 V~	36 W	N/A	ABS + PC	1265*125*85 mm	IP65
ML-GST3-IP65	N/A	100-265 V~	36 W	N/A	ABS + PS	1265*105*60 mm	IP65



Terminado Gris



Pantalla PS/PC



Base G13



Uso Interior

Aplicaciones: Comercial, estacionamientos, escuelas, hospitales, conferencias, etc.





LUMINARIAS DE EMERGENCIA

TECNOLED^{MR}

Ilumina ahorrando



TECNOLEDMEXICO.COM

Características y valores aproximados



LUMINARIA DE EMERGENCIA

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando



1 AÑO DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	BATERIA	DIMENSIONES	IP
EG-GL-60SMD	6500K	100-240 V~	3.7 Vcd (2000 mAh)	54*30*350 mm	IP20
EG-GL-90SMD	6500K	100-240 V~	3.7 Vcd (2200 mAh)	54*30*500 mm	IP20
EG-GL-120SMD	6500K	100-240 V~	3.7 Vcd (2500 mAh)	54*30*500 mm	IP20



Terminado Blanco



Uso Interior

Aplicaciones: Oficinas y locales comerciales, almacenes, pasillos, escaleras, etc.





ILUMINACIÓN SOLAR

TECNOLED^{MR}

Ilumina ahorrando



TECNOLEDMEXICO.COM

Características y valores aproximados



PUNTA DE POSTE CON PANEL

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando



2 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	BATERÍA	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
SO-PTF-100W	6500K	LiFePO4 3.2V 36AH	1,600 Lm	AL	550*220 mm	IP65

 Panel Solar Poli Cristalino  No incluye poste  Cuenta con Sensor  Uso Exterior  Ángulo 70° x 140°

Aplicaciones: Estacionamientos exteriores, vialidad, parques, plazas grandes, etc.



PUNTA DE POSTE CON PANEL

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando



2 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	BATERÍA	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
SO-PTY-100W	6500K	LiFePO4 3.2V 36AH	1,600 Lm	AL	ø550*125 mm	IP65

 Panel Solar Poli Cristalino  No incluye poste  Cuenta con Sensor  Uso Exterior  Ángulo 70° x 140°

Aplicaciones: Estacionamientos exteriores, vialidad, parques, plazas grandes, etc.



TECNOLEDMEXICO.COM

ILUMINA AHORRANDO / 79

LUMINARIA LED SOLAR PREMIUM

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando




3 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
SO-STR30W	6500K	18 Vcd	3,200 Lm	AL + PC	300*834*43 mm	IP65
SO-STR50W	6500K	18 Vcd	5,500 Lm	AL + PC	300*1070*43 mm	IP65
SO-STR80W	6500K	18 Vcd	8,500 Lm	AL + PC	420*1070*43 mm	IP65
SO-STR100W	6500K	18 Vcd	10,600 Lm	AL + PC	541*1071*43 mm	IP65

 Panel Solar Policristalino
  Sensor 180° y 10 mts de Distancia
  Uso Exterior
  Ángulo 60° Vertical y 145° Horizontal

Aplicaciones: Estacionamientos exteriores, vialidad, parques, plazas grandes, etc.

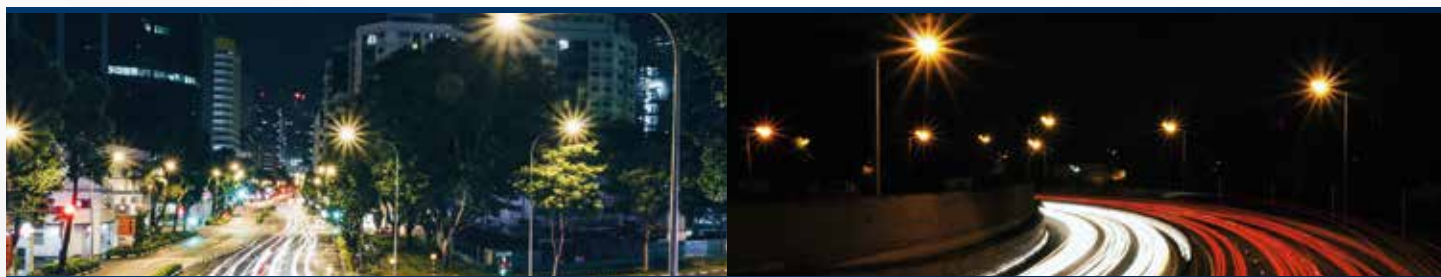

LUMINARIA LED SOLAR PREMIUM

TECNOLED^{PLUS}
MR
Ilumina ahorrando




3 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
SO-SFR-60W	6500K	18 Vcd	4,800 Lm	FE + PC	820*350*82 mm	IP65

 Panel Solar Mono Cristalino  Sensor 120° y 10 mts de Distancia  Uso Exterior  Ángulo 60° Vertical y 140° Horizontal

Aplicaciones: Estacionamientos exteriores, vialidad, parques, plazas grandes, etc.

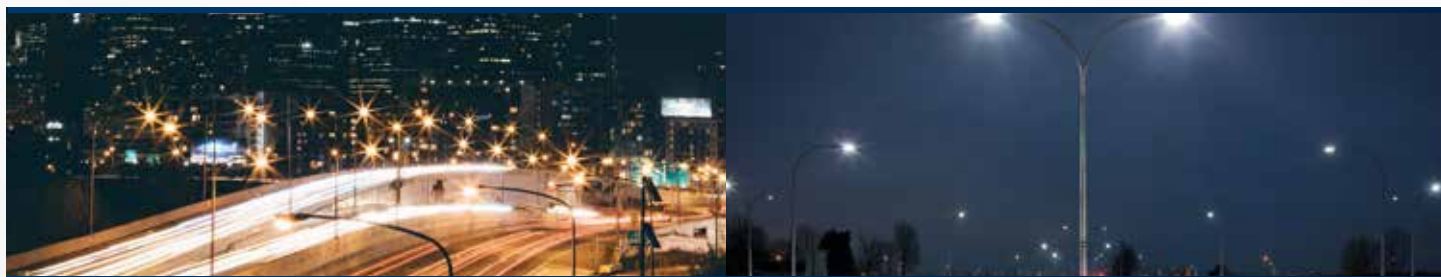

TECNOLEDMEXICO.COM

ILUMINA AHORRANDO / 81

LUMINARIA LED SOLAR "ALL IN ONE"

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando



2 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
SO-SE-120W	6500K	9 Vcd	2,600 Lm	AL	700*250*55 mm	IP65
SO-SE-180W	6500K	9 Vcd	3,500 Lm	AL	800*250*55 mm	IP65

 Panel Solar Mono Cristalino
  Sensor 6 mts de Distancia
  Uso Exterior
  Ángulo 40°

Aplicaciones: Estacionamientos exteriores, vialidad, parques, plazas grandes, etc.



LUMINARIA LED SOLAR "ALL IN ONE"

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando



2 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
SO-LD20W	6500K	3.2 Vcd	900 Lm	PC	410*220*70 mm	IP65
SO-LD40W	6500K	3.2 Vcd	1,700 Lm	PC	510*240*70 mm	IP65
SO-LD60W	6500K	6.4 Vcd	2,500 Lm	PC	640*250*70 mm	IP65

 Panel Solar Policristalino  Cuenta con Sensor  Uso Exterior  Ángulo 120°

Aplicaciones: Estacionamientos exteriores, vialidad, parques, plazas grandes, etc.



LUMINARIA LED SOLAR CON PANEL EXTERIOR

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando



2 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
SO-ECH-100W	6500K	6.4 Vcd	2,700 Lm	AL	730*280*75 mm	IP65

 Panel Solar Mono Cristalino  Sensor N/A  Uso Exterior  Ángulo 90°

Aplicaciones: Estacionamientos exteriores, vialidad, parques, plazas grandes, etc.



LUMINARIA LED SOLAR CON PANEL EXTERIOR

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando



2 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
SO-SGW-120W	6500K	6.4 Vcd	2,600 Lm	AL	495*210*50 mm	IP65

 Panel Solar Mono Cristalino  Sensor N/A  Uso Exterior  Ángulo 110°

Aplicaciones: Estacionamientos exteriores, vialidad, parques, plazas grandes, etc.



TECNOLEDMEXICO.COM

ILUMINA AHORRANDO / 85

PROYECTOR LED CON PANEL EXTERIOR

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando




2 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
SO-PM-100W	6500K	6.4 Vcd	2,200 Lm	FE +AL	255*285*65 mm	IP65

 Panel Solar Policristalino  Sensor N/A  Uso Exterior  Ángulo 110°

Aplicaciones: Estacionamientos exteriores, vialidad, parques, plazas grandes, etc.

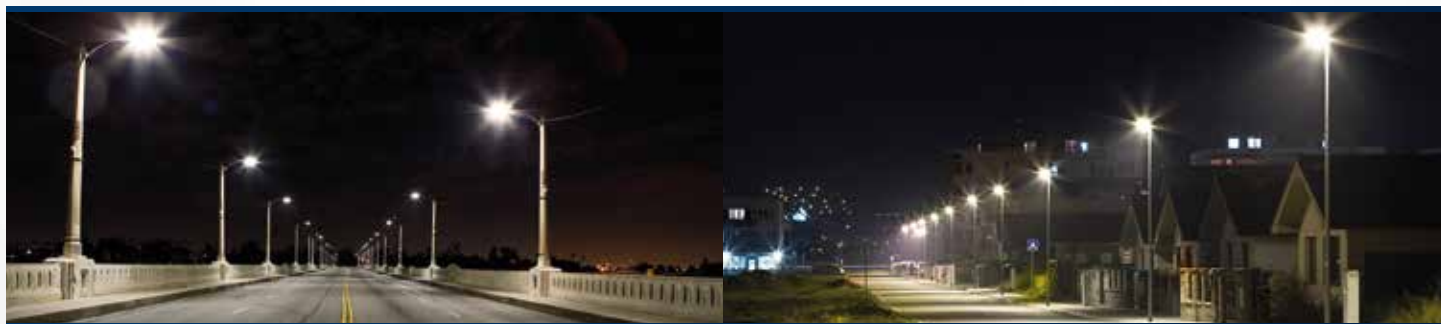



ILUMINACIÓN RESIDENCIAL

TECNOLED^{MR}

Ilumina ahorrando



TECNOLEDMEXICO.COM

Características y valores aproximados



MURO EXTERIOR

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando



BMS-001N2



BMS-001B2



BMS-002N2



210mm

104 mm

COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + Vidrio



210mm

104 mm

COLOR
Blanco
MATERIAL
Aluminio + Vidrio



180 mm

82 mm

COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-001N2	60 W	N/A	E27	127 V~	210*104*85 mm	IP54
BMS-001B2	60 W	N/A	E27	127 V~	210*104*85 mm	IP54
BMS-002N2	60 W	N/A	E27	127 V~	ø180*80 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.



MURO EXTERIOR

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando




BMS-002B2




BMS-003N2



BMS-003B2



COLOR
Blanco
MATERIAL
Aluminio + Vidrio



COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + Vidrio



COLOR
Blanco
MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-002B2	60 W	N/A	E27	127 V~	ø180*80 mm	IP54
BMS-003N2	60 W	N/A	E27	127 V~	276*157*110 mm	IP54
BMS-003B2	60 W	N/A	E27	127 V~	276*157*110 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.



TECNOLEDMEXICO.COM

ILUMINA AHORRANDO / 89

MURO EXTERIOR

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando



BMS-005N2



BMS-006N2



COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + Vidrio



COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-005N2	100 W	N/A	E27	127 V~	178*265*105 mm	IP54
BMS-006N2	100W	N/A	E27	127 V~	180*270*110 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.



TECNOLEDMEXICO.COM

ILUMINA AHORRANDO / 90

MURO EXTERIOR

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando




BMS-006B2



COLOR
Blanco
MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BMS-011N2



COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-006B2	100 W	N/A	E27	127 V~	180*270*110 mm	IP54
BMS-011N2	70 W	N/A	2xGU10	127 V~	90*160*56 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.



MURO EXTERIOR

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando



BMS-012N2



BMS-013N2




BMS-014N2



COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + Vidrio



COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + Vidrio



COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-012N2	70 W	N/A	2xGU10	127 V~	87*160*56 mm	IP54
BMS-013N2	35 W	N/A	GU10	127 V~	100*214*100 mm	IP54
BMS-014N2	70 W	N/A	2xGU10	127 V~	100*320*93 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.



MURO EXTERIOR

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando



BMS-015N2




BMS-016N2



BMS-020N2



COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + Vidrio



COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + Vidrio



COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-015N2	35 W	N/A	GU10	127 V~	110*203*100 mm	IP54
BMS-016N2	70 W	N/A	2xGU10	127 V~	310*109*100 mm	IP54
BMS-020N2	60 W	N/A	2xGU10	127 V~	125*158*73 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.



TECNOLEDMEXICO.COM

ILUMINA AHORRANDO / 93



BMS-021N2



BMS-021G2



COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + Vidrio



COLOR
Gris
MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-021N2	35 W	N/A	GU10	127 V~	ø66*125*100 mm	IP54
BMS-021G2	35 W	N/A	GU10	127 V~	ø66*125*100 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.



MURO EXTERIOR

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando




BMS-022N2




BMS-022G2




BMS-025G2



COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + Vidrio



COLOR
Gris
MATERIAL
Aluminio + Vidrio



Gris
Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-022N2	70 W	N/A	2xGU10	127 V~	ø65*170*97 mm	IP54
BMS-022G2	70 W	N/A	2XGU10	127 V~	ø65*170*97 mm	IP54
BMS-025G2	60 W	N/A	E27	127 V~	292*113*124 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.





BMS-026G2




BMS-026N2




BMS-027N2



COLOR
Gris
MATERIAL
Aluminio + Vidrio



COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + Vidrio



COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-026G2	60 W	N/A	E27	127 V~	180*246*100 mm	IP54
BMS-026N2	60 W	N/A	E27	127 V~	180*246*100 mm	IP54
BMS-027N2	60 W	N/A	E27	127 V~	260*125*120 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.



MURO EXTERIOR

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando



BMS-028G2



BMS-030G2




COLOR
Gris
MATERIAL
Aluminio + PC



COLOR
Gris
MATERIAL
Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-028G2	60 W	N/A	E27	127 V~	110*263*113 mm	IP54
BMS-030G2	60 W	N/A	E27	127 V~	167*214*114 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.

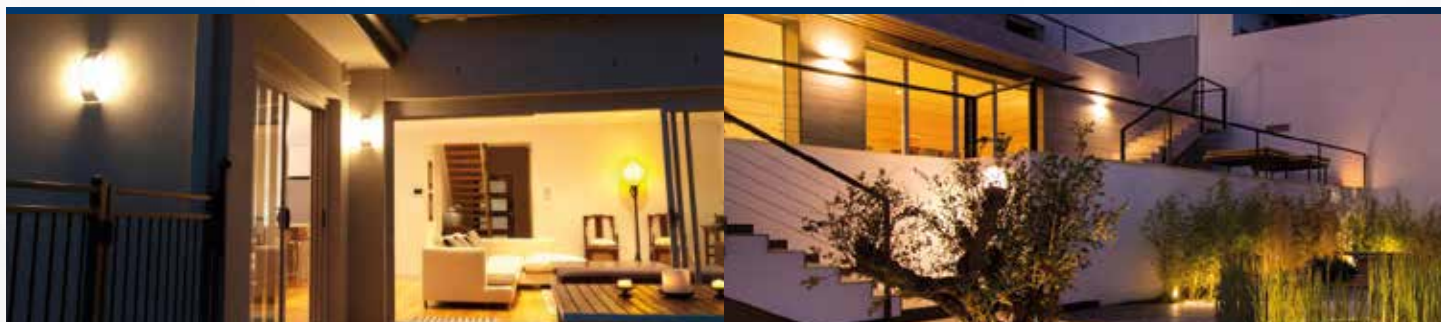

MURO EXTERIOR

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando



BMS-033G2



BMS-034N2



BMS-035G2



220 mm

105 mm

COLOR
Gris
MATERIAL
Aluminio

91 mm



177 mm

286 mm

COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio



218 mm

218 mm

COLOR
Gris
MATERIAL
Aluminio

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-033G2	60 W	N/A	E27	127 V~	220*220*105 mm	IP54
BMS-034N2	60 W	N/A	E27	127 V~	177*286*91 mm	IP54
BMS-035G2	60 W	N/A	E27	127 V~	218*218*82 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.



MURO EXTERIOR

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando



BMS-036G2



BMS-037G2



BMS-039G2



COLOR
Gris
MATERIAL
Aluminio

218 mm

218mm



COLOR
Gris
MATERIAL
Aluminio + PC

222 mm

222 mm



COLOR
Gris
MATERIAL
Aluminio + PC

222 mm

222 mm

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-036G2	60 W	N/A	E27	127 V~	218*218*84 mm	IP54
BMS-037G2	60 W	N/A	E27	127 V~	ø222*81 mm	IP54
BMS-039G2	60 W	N/A	E27	127 V~	ø222*81 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.



TECNOLEDMEXICO.COM

ILUMINA AHORRANDO / 99

MURO EXTERIOR

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando



BMS-043N2



BMS-044N2



BMS-045N2



195 mm

320 mm

COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + Vidrio



195 mm

320 mm

COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + Vidrio



143 mm

344 mm

COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-043N2	60 W	N/A	E27	127 V~	195*320*230 mm	IP54
BMS-044N2	60 W	N/A	E27	127 V~	168*320*215 mm	IP54
BMS-045N2	60 W	N/A	E27	127 V~	143*344*190 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.



MURO EXTERIOR

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando



BMS-046N2



BMS-047N2



BMS-048N2



149 mm

COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

345 mm



166mm

COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

370 mm



166 mm

COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

370 mm

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-046N2	60 W	N/A	E27	127 V~	149*345*199 mm	IP54
BMS-047N2	60 W	N/A	E27	127 V~	166*370*200 mm	IP54
BMS-048N2	60 W	N/A	E27	127 V~	166*370*190 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.



TECNOLEDMEXICO.COM

ILUMINA AHORRANDO / 101

MURO EXTERIOR

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando



BMS-054S2



BMS-055N2




BMS-056S2



COLOR
Plata
MATERIAL
Acero inoxidable + PC



COLOR
Negro
MATERIAL
Acero inoxidable + PC



COLOR
Plata
MATERIAL
Acero inoxidable + PC

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-054S2	60 W	N/A	E27	127 V~	313*100*90 mm	IP44
BMS-055N2	60 W	N/A	E27	127 V~	312*100*90 mm	IP44
BMS-056S2	60 W	N/A	E27	127 V~	ø76*365 mm	IP44

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.



MURO EXTERIOR

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando



BMS-057S2




BMS-058S2




BMS-059S2



COLOR
Plata
MATERIAL
Acero inoxidable + PC



COLOR
Plata
MATERIAL
Acero inoxidable + PC



COLOR
Plata
MATERIAL
Acero inoxidable + PC

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-057S2	60 W	N/A	E27	127 V~	ø76*320*140 mm	IP44
BMS-058S2	60 W	N/A	E27	127 V~	ø120*400 mm	IP44
BMS-059S2	60 W	N/A	E27	127 V~	ø114*360*150 mm	IP44

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.



TECNOLEDMEXICO.COM

ILUMINA AHORRANDO / 103




BMS-062S2



BMS-063S2



BMS-063O2



COLOR
Plata

MATERIAL
Acero inoxidable + PC



COLOR
Plata

MATERIAL
Acero inoxidable + PC




COLOR
Café

MATERIAL
Acero inoxidable + PC

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-062S2	60 W	N/A	E27	127 V~	208*279*90 mm	IP44
BMS-063S2	60 W	N/A	E27	127 V~	210*280*90 mm	IP44
BMS-063O2	60 W	N/A	E27	127 V~	210*280*90 mm	IP44

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.

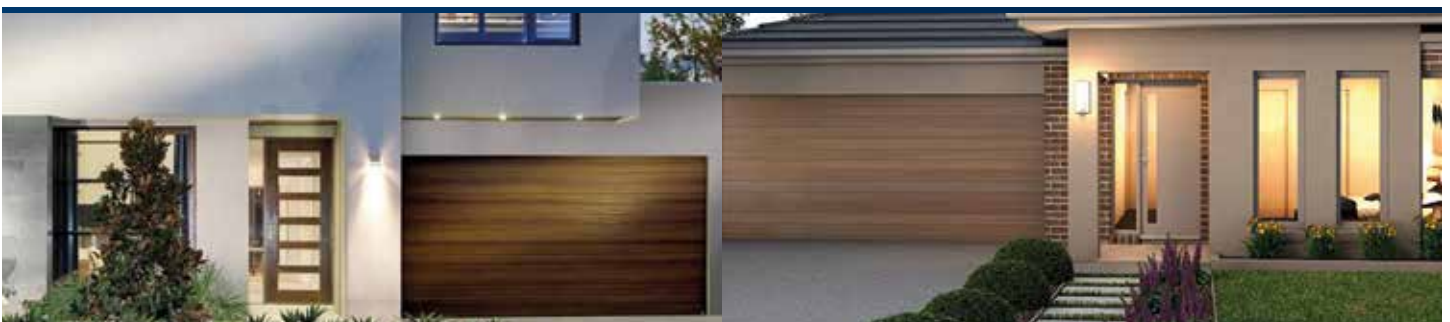


MURO EXTERIOR

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando



BMS-064S2




COLOR
Plata

MATERIAL
Acero inoxidable + PC



BMS-069N2



COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-064S2	60 W	N/A	E27	127 V~	210*280*90 mm	IP44
BMS-069N2	35 W	N/A	GU10	127 V~	ø65*94*114 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.



MURO EXTERIOR

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando




BMS-070N2




BMS-070B2




BMS-071N2



COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + Vidrio



COLOR
Blanco
MATERIAL
Aluminio + Vidrio



COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-070N2	70 W	N/A	2xGU10	127 V~	ø65*162*114 mm	IP54
BMS-070B2	70 W	N/A	2xGU10	127 V~	ø65*162*114 mm	IP54
BMS-071N2	60 W	N/A	E27	127 V~	100*214*65 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.




TECNOLEDMEXICO.COM

ILUMINA AHORRANDO / 106




BMS-072N2



COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BMS-075N2



COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + PC



BMS-076N2



COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-072N2	120 W	N/A	2xE27	127 V~	100*319*100 mm	IP54
BMS-075N2	60 W	N/A	E27	127 V~	250*110*105 mm	IP54
BMS-076N2	40 W	N/A	E27	127 V~	250*110*103 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.






BMS-077G2




BMS-078N2



BMS-079N2



COLOR
Gris
MATERIAL
Aluminio + PC




COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + PC



COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-077G2	40 W	N/A	E27	127 V~	247*118*132 mm	IP54
BMS-078N2	40 W	N/A	E27	127 V~	120*245*83 mm	IP54
BMS-079N2	40 W	N/A	E27	127 V~	ø275*75 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.

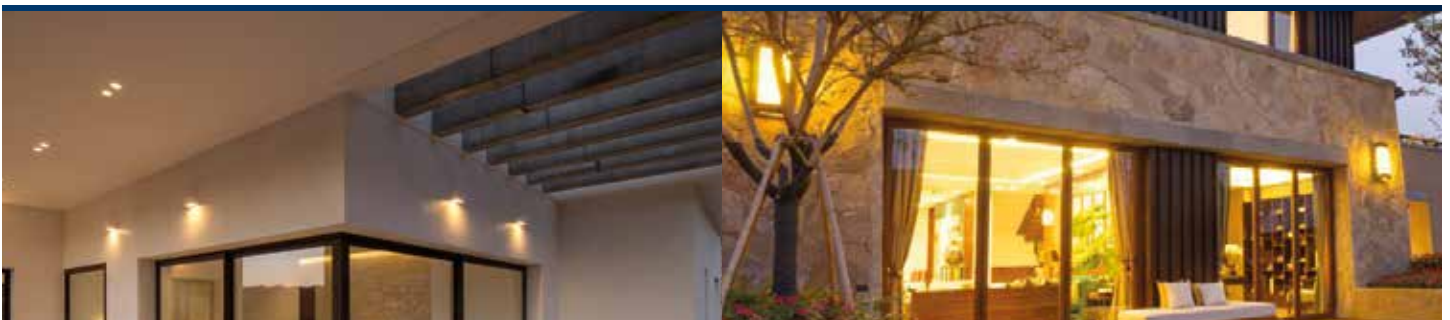

MURO EXTERIOR


TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando



BMS-081G2



BMS-082G2



COLOR
Gris
MATERIAL
Aluminio + PC



COLOR
Gris
MATERIAL
Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-081G2	60 W	N/A	E27	127 V~	178*287*94 mm	IP54
BMS-082G2	60 W	N/A	E27	127 V~	178*287*94 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.



MURO EXTERIOR

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando



BMS-083N2



BMS-083B2




BMS-084N2



COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + Vidrio




COLOR
Blanco
MATERIAL
Aluminio + Vidrio



COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-083N2	70 W	N/A	2xGU10	127 V~	65*150*92 mm	IP54
BMS-083B2	70 W	N/A	2xGU10	127 V~	65*150*92 mm	IP54
BMS-084N2	35 W	N/A	GU10	127 V~	64*77*92 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.

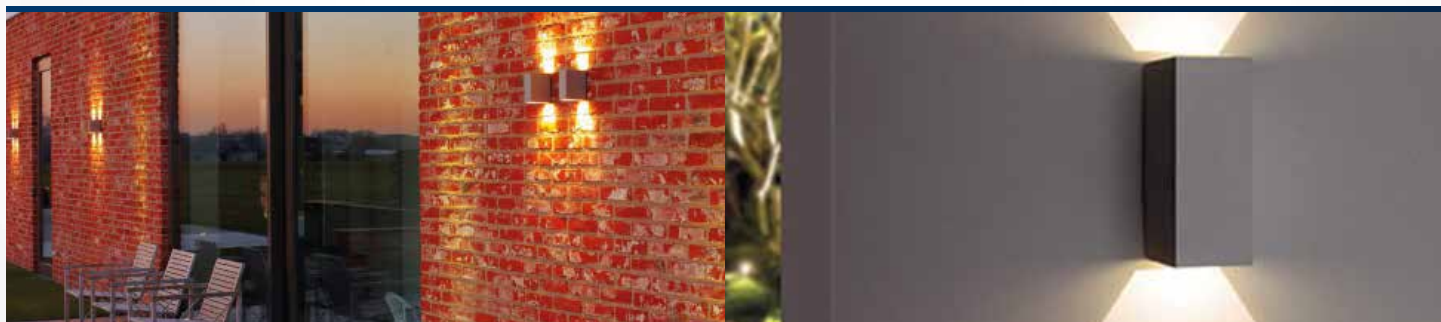

MURO EXTERIOR

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando



BMS-085N2




BMS-086N2




BMS-086B2



COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + Vidrio




COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + Vidrio



COLOR
Blanco
MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-085N2	70 W	N/A	2xGU10	127 V~	67*150*92 mm	IP54
BMS-086N2	35 W	N/A	GU10	127 V~	67*79*92 mm	IP54
BMS-086B2	35 W	N/A	GU10	127 V~	67*79*92 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.

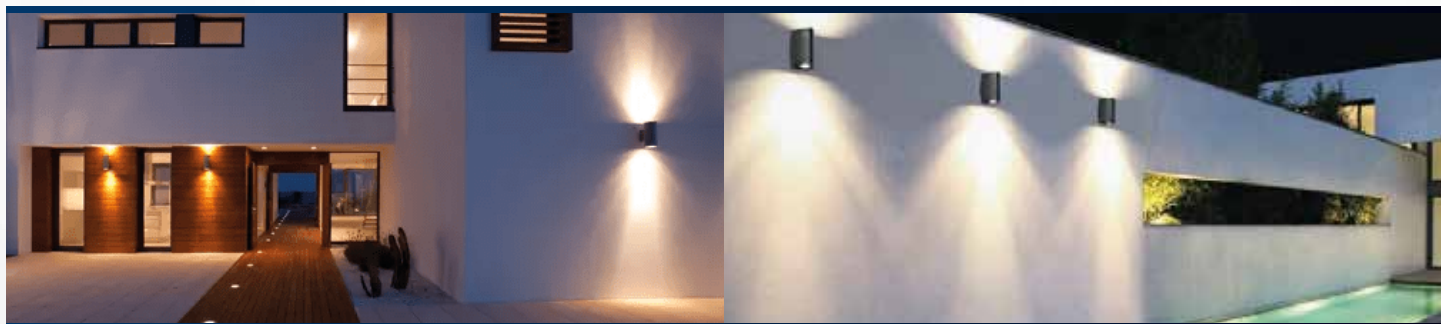


MURO EXTERIOR LED

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando



LED

LMS-006N2




COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio



LED

LMS-006B2



COLOR
Blanco
MATERIAL
Aluminio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
LMS-006N2	6 W	3000K	N/A	100-240 V~	100*100*100 mm	IP54
LMS-006B2	6 W	3000K	N/A	100-240 V~	100*100*100 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.



TECNOLEDMEXICO.COM

ILUMINA AHORRANDO / 112




LED
LMS-007B2



LED
LMS-008B2




LED
LMS-009N2



COLOR
Blanco
MATERIAL
Aluminio



COLOR
Blanco
MATERIAL
Aluminio + PC



COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
LMS-007B2	6 W	3000K	N/A	100-240 V~	137*100*116 mm	IP54
LMS-008B2	10 W	3000K	N/A	100-240 V~	159*159*100 mm	IP54
LMS-009N2	8 W	3000K	N/A	100-240 V~	ø171*100 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.



MURO EXTERIOR LED

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando




LED
LMS-009B2



LED
LMS-010N2




LED
LMS-011B2



COLOR
Blanco
MATERIAL
Aluminio + PC



COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio



COLOR
Blanco
MATERIAL
Aluminio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
LMS-009B2	8 W	3000K	N/A	100-240 V~	ø171*100 mm	IP54
LMS-010N2	2 W	3000K	N/A	100-240 V~	124*245*41 mm	IP54
LMS-011B2	4 W	3000K	N/A	100-240 V~	124*250*41 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.



MURO EXTERIOR LED

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando



LED

LMS-012G2




LED

LMS-022N2




LED


LMS-022B2



COLOR
Gris
MATERIAL
Aluminio



COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + PC



COLOR
Blanco
MATERIAL
Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
LMS-012G2	4 W	3000K	N/A	100-240 V~	87*178*83 mm	IP54
LMS-022N2	2 W	3000K	N/A	100-240 V~	159*200*58 mm	IP54
LMS-022B2	2 W	3000K	N/A	100-240 V~	159*200*58 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.



TECNOLEDMEXICO.COM

ILUMINA AHORRANDO / 115

MURO EXTERIOR LED

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando




LED
LMS-023B2




LED
LMS-025N2




LED
LMS-027N2



COLOR
Blanco
MATERIAL
Aluminio + PC



COLOR
Negro
MATERIAL
PC



COLOR
Negro
MATERIAL
PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
LMS-023B2	4 W	3000K	N/A	100-240 V~	200*160*61 mm	IP54
LMS-025N2	1.2 W	3000K	N/A	100-240 V~	126*126*23 mm	IP44
LMS-027N2	6 W	3000K	N/A	100-240 V~	118*45*143 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.




MURO EXTERIOR LED

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando




LED
LME-007I2



COLOR
Plata
MATERIAL
Acero inoxidable +
Aluminio



LED
LME-008I2



COLOR
Plata
MATERIAL
Acero inoxidable +
Aluminio

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
LME-007I2	3 W	3000K	N/A	100-240 V~	105*105*57 mm	IP54
LME-008I2	3 W	3000K	N/A	100-240 V~	105*105*60 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.



TECNOLEDMEXICO.COM

ILUMINA AHORRANDO / 117

MONTAJE PARA EXTERIOR

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando



BPE-001I2



COLOR
Plata

MATERIAL
Acero inoxidable +
Aluminio



BPE-002I2



COLOR
Plata

MATERIAL
Acero inoxidable +
Aluminio

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BPE-001I2	35 W	N/A	GU10	127 V~	ø110*130 mm	IP65
BPE-002I2	35 W	N/A	GU10	127 V~	ø110*130 mm	IP65

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, suelo, escaleras, etc.



TECNOLEDMEXICO.COM

ILUMINA AHORRANDO / 118



BPE-003I2



BPE-004I2



BPE-007I2



COLOR
Plata
MATERIAL
Acero inoxidable +
Aluminio



COLOR
Plata
MATERIAL
Acero inoxidable +
Aluminio



COLOR
Plata
MATERIAL
Acero inoxidable +
Aluminio

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BPE-003I2	35 W	N/A	GU10	127 V~	ø100*102 mm	IP65
BPE-004I2	35 W	N/A	GU10	127 V~	ø88*115 mm	IP65
BPE-007I2	35 W	N/A	E27	127 V~	ø160*207 mm	IP65

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, suelo, escaleras, etc.



MONTAJE PARA EXTERIOR

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando



BPS-001N2



BPS-002N2



BPS-003N2



COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + Vidrio



COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + Vidrio



COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BPS-001N2	35 W	N/A	GU10	127 V~	ø96*170 mm	IP54
BPS-002N2	35 W	N/A	GU10	127 V~	ø98*129*190 mm	IP54
BPS-003N2	35 W	N/A	GU10	127 V~	ø98*95*218 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, suelo, escaleras, etc.



MONTAJE PARA EXTERIOR

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando



BPS-004N2



COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BPS-005N2



COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BPS-007G2



COLOR
Gris
MATERIAL
Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BPS-004N2	35 W	N/A	GU10	127 V~	ø98*62*317mm	IP54
BPS-005N2	35 W	N/A	GU10	127 V~	ø85*149*170 mm	IP54
BPS-007G2	60 W	N/A	E27	127 V~	ø102*762 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, suelo, escaleras, etc.



TECNOLEDMEXICO.COM


ILUMINA AHORRANDO / 121

MONTAJE PARA EXTERIOR

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando



BPS-008G2



COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio + PC



BPS-009S2



COLOR
Plata

MATERIAL
Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BPS-008G2	60 W	N/A	GU10	127 V~	ø140*600 mm	IP54
BPS-009S2	60 W	N/A	GU10	127 V~	ø72*650 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.




MURO PARA INTERIOR

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando




SMB-105A1



COLOR
Plata
MATERIAL
Acero inoxidable +
Cristal




SMB-115A1



COLOR
Plata
MATERIAL
Acero inoxidable +
Aluminio

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
SMB-105A1	35 W	N/A	GU10	127 V~	ø60*98*60 mm	IP44
SMB-115A1	35 W	N/A	GU10	127 V~	ø60*97*96 mm	IP44

Aplicaciones: Cocinas, interiores, recamaras, sala, comedor, etc.

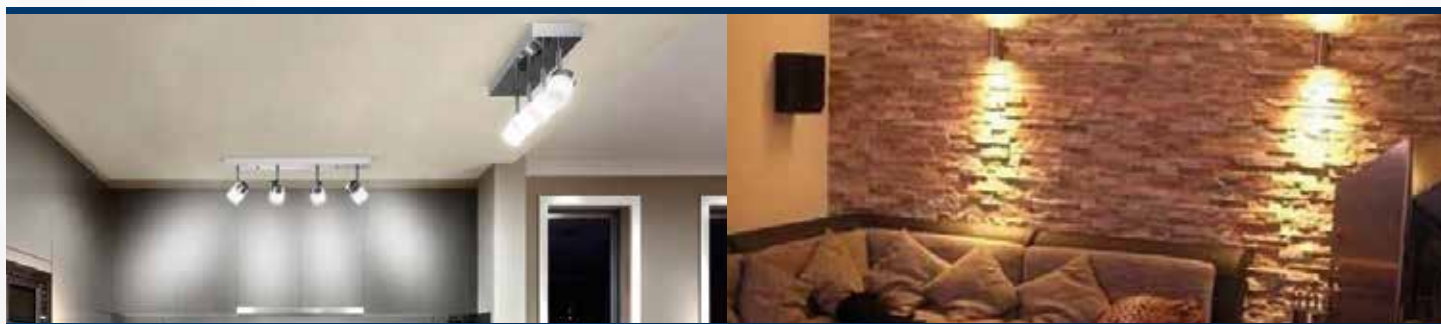

TECNOLEDMEXICO.COM


ILUMINA AHORRANDO / 123

MURO PARA INTERIOR

TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando



SMB-140A1



COLOR


Plata

MATERIAL

Acero inoxidable +
Cristal



SMB-126A1



COLOR

Plata

MATERIAL

Acero inoxidable +
Cristal

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
SMB-140A1	70 W	N/A	2xGU10	127 V~	ø60*164*100 mm	IP44
SMB-126A1	70 W	N/A	2xGU10	127 V~	200*60*170 mm	IP44

Aplicaciones: Cocinas, interiores, recamaras, sala, comedor, etc.





ILUMINACIÓN DECORATIVA TECNOLED^{MR}

Ilumina ahorrando



TECNOLEDMEXICO.COM



LC101

Dorado Rosa
D150*H320
cristal



LC103

Cromo
D150*H320
cristal



LC737A

Dorado Rosa
D150*H320
cristal



LC738A

Dorado Rosa
D120*H220
cristal



LC105

Dorado
D120*H220
cristal



LC111

Dorado Rosa
D150*H250
cristal




LC113

Cromo
D150*H250
cristal



LC115

Cromo
D185*H220
cristal

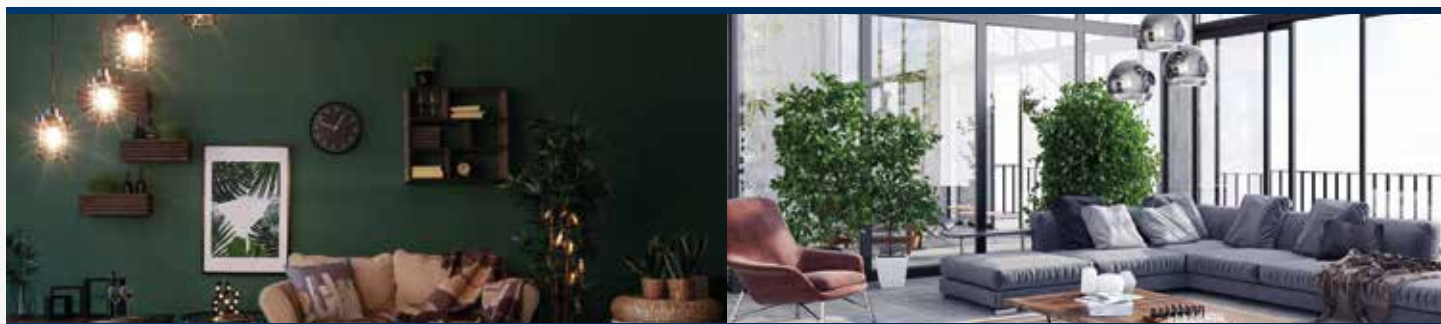



LC123

Dorado Rosa
D150*H240
cristal



LC531M

Blanco Mate
D360*H420
fierro



LC782D

Marmol Rojo
D300*H150
fierro



LC504M

Negro
D360*H220
fierro



LC582B

Negro
D330*H260
fierro



LC583W

Blanco Mate
D450*H170
fierro



LC513AG

Dorado
D250*H380
fierro



LC513B

Dorado
D350*H340
fierro





MARCA COMERCIAL



TECNOLEDMEXICO.COM

Características y valores aproximados

CAMPANA CW



2 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CW-100W	6500K	100-240 V~	100 W	10,000 Lm	≥.98	AL + CR	ø235 H85 mm	IP54
CW-150W	6500K	100-240 V~	150 W	15,000 Lm	≥.98	AL + CR	ø285 H85 mm	IP54
CW-200W	6500K	100-240 V~	200 W	20,000 Lm	≥.98	AL + CR	ø315 H85 mm	IP54

Terminado Negro
 Pantalla Cristal
 Base Gancho de Fijación
 -10 a 45 °C
 Uso Interior
 Ángulo 110°

Aplicaciones: Naves industriales, talleres, comercial, almacenes, fábricas, bodegas, etc



TECNOLEDMEXICO.COM

ILUMINA AHORRANDO / 129

REFLECTOR RQZ



2 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RQZ-200W	6500K	100-305 V~	200 W	20,000 Lm	≥.95	AL	390*295*45 mm	IP65
RQZ-300W	6500K	100-305 V~	300 W	28,000 Lm	≥.95	AL	440*320*50 mm	IP65
RQZ-400W	6500K	100-305 V~	400 W	38,000 Lm	≥.95	AL	492*345*50 mm	IP65

Terminado Negro
 Pantalla Cr
 Base Soporte de Fijación
 -10 a 45 °C
 Uso Exterior
 Ángulo 120°



REFLECTOR DL-RSEC



2 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
DL-RSEC-30WBB	6500K	100-240 V~	30 W	3,000 Lm	≥.95	FE + AL	140*120*22 mm	IP65
DL-RSEC-50WBB	6500K	100-240 V~	50 W	5,000 Lm	≥.95	FE + AL	170*150*22 mm	IP65
DL-RSEC-100W	6500K	100-240 V~	100 W	10,000 Lm	≥.95	FE + AL	250*220*30 mm	IP65
DL-RSEC-150W	6500K	100-240 V~	150 W	15,000 Lm	≥.95	FE + AL	320*220*32 mm	IP65
DL-RSEC-200W	6500K	100-240 V~	200 W	20,000 Lm	≥.95	FE + AL	380*270*33 mm	IP65

Terminado Gris
 Pantalla Cristal
 Base Soporte de Fijación
 -10 a 45 °C
 Uso Exterior
 Ángulo 120°

Aplicaciones: Bodegas, galerías, almacenes, jardines, etc



TECNOLEDMEXICO.COM

ILUMINA AHORRANDO / 131

TUBOS T8



2 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
DL-TU9W-TR	6500K	85-277 V~	9 W	760 Lm	AL + PC	606*26 mm	IP20
DL-TU18W-TR	6500K	85-277 V~	18 W	1,700 Lm	AL + PC	1215*26 mm	IP20
DL-TU18W-OP	6500K	85-277 V~	18 W	1,700 Lm	AL + PC	1215*26 mm	IP20
DL-TU28W	6500K	85-277 V~	28 W	2,600 Lm	AL + PC	1215*26 mm	IP20

Terminado Transparente / Opalino
 Pantalla PC
 Base G13
 -10 a 45 °C
 Uso Interior
 Ángulo 130°

Aplicaciones: Comercial, residencial, hospitales, restaurante, etc.



TUBO SLIM



2 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
DL-TUSLM18W	6500K	85-277 V~	18 W	1,700 Lm	AL + PC	1170*26 mm	IP20
DL-TU36W-TR	6500K	85-277 V~	36 W	3,400 Lm	AL + PC	2385*26 mm	IP20
DL-TU36W-OP	6500K	85-277 V~	36 W	3,300 Lm	AL + PC	2385*26 mm	IP20

Terminado Transparente/Opalino
 Pantalla PC
 Base FA8
 -10 a 40 °C
 Uso Interior
 Ángulo 130°

Aplicaciones: Comercial, residencial, hospitales, restaurante, etc.



TECNOLEDMEXICO.COM

ILUMINA AHORRANDO / 133

TUBO INTEGRADO



2 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
DLM-TU-INT-18W	6500K	85-265 V~	18 W	1,750 Lm	AL + PC	1208*31*33 mm	IP20

Terminado Transparente Pantalla PC -10 a 40 °C Uso Interior Ángulo 130°

Aplicaciones: Comercial, residencial, hospitales, restaurante, etc.



TUBO CURVALUM



2 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
DL-CUR18W	6500K	85-277 V~	18 W	1,700 Lm	AL + PC	570*18 mm	IP20

Terminado Transparente Pantalla PC Base G13 -10 a 40 °C Uso Interior Ángulo 130°

Aplicaciones: Comercial, residencial, hospitales, restaurante, etc.



TECNOLEDMEXICO.COM

ILUMINA AHORRANDO / 135

PANEL DOWNLIGHT



2 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
DL-PDLEC7WBB	6500K	85-265 V~	7 W	420 Lm	FE + PS	ø120*105*20 mm	IP20
DL-PDLEC12WBB	6500K	85-265 V~	12 W	840 Lm	FE + PS	ø170*150*20 mm	IP20
DL-PDLEC18WBB	6500K	85-265 V~	18 W	1,250 Lm	FE + PS	ø220*200*20 mm	IP20

Terminado Blanco
 Pantalla Ps
 Base Grapas de Fijación
 -10 a 40 °C
 Uso Interior
 Ángulo 120°

Aplicaciones: Comercial, residencial, hospitales, restaurante, etc.



DOWNLIGHTS SOBREPONER



2 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
DL-DLSREC12WBB	6500K	85-265 V~	12 W	840 Lm	FE + PS	ø165*30 mm	IP20
DL-DLSREC18WBB	6500K	85-265 V~	18 W	1,200 Lm	FE + PS	ø222*30 mm	IP20
DL-DLSREC24WBB	6500K	85-265 V~	24 W	1,700 Lm	FE + PS	ø285*30 mm	IP20

Terminado Blanco Pantalla PC Base Soporte de Fijación -10 a 40 °C Uso Interior Ángulo 120°

Aplicaciones: Comercial, residencial, hospitales, restaurante, etc.



TECNOLEDMEXICO.COM

ILUMINA AHORRANDO / 137

DOWNLIGHTS SOBREPONER



2 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
DL-PSWL12WBB	6500K	85-265 V~	12 W	1,200Lm	ABS + PC	ø128*35 mm	IP20
DL-PSWL18WBB	6500K	85-265 V~	18 W	1,800 Lm	ABS + PC	ø170*35 mm	IP20

Terminado Blanco
 Pantalla PC
 Base Soporte de Fijación
 -10 a 40 °C
 Uso Interior
 Ángulo 120°

Aplicaciones: Comercial, residencial, hospitales, restaurante, etc.



DOWNLIGHTS AJUSTABLE




2 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
DL-PACDEC7WBB	6500K	85-265 V~	7 W	560 Lm	FE + PS	118*118*25mm	IP20
DL-PACDEC12WBB	6500K	85-265 V~	12 W	950 Lm	FE + PS	172*172*25 mm	IP20
DL-PACDEC18WBB	6500K	85-265 V~	18 W	1,450 Lm	FE + PS	230*230*25 mm	IP20

✓ Terminado Blanco  Pantalla PC  Base Grapas de Fijación Ajustable  -10 a 40 °C  Uso Interior  Ángulo 120°

Aplicaciones: Comercial, residencial, hospitales, restaurante, etc.

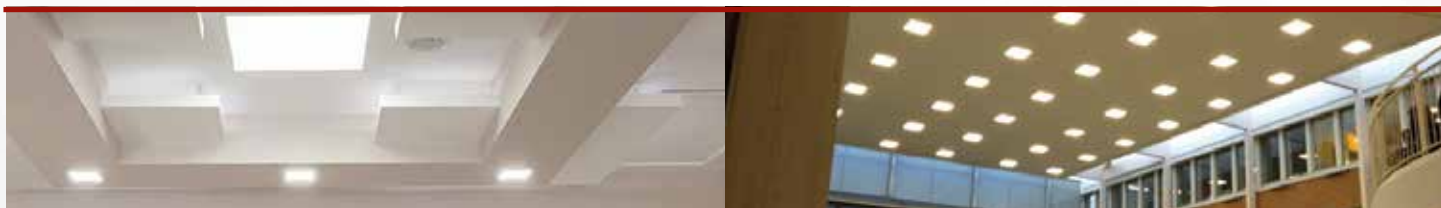

TECNOLEDMEXICO.COM

ILUMINA AHORRANDO / 139

DOWNLIGHTS AJUSTABLE



2 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
DL-PASEC7WBB	6500K	85-265 V~	7 W	560 Lm	FE + PS	ø118*25 mm	IP20
DL-PASEC7WBC	3500K	85-265 V~	7 W	500 Lm	FE + PS	ø118*25 mm	IP20
DL-PASEC12WBB	6500K	85-265 V~	12 W	950 Lm	FE + PS	ø173*25 mm	IP20
DL-PASEC12WBC	3500K	85-265 V~	12 W	900 Lm	FE + PS	ø173*25 mm	IP20
DL-PASEC18WBB	6500K	85-265 V~	18 W	1,450 Lm	FE + PS	ø228*25 mm	IP20
DL-PASEC18WBC	3500K	85-265 V~	18 W	1,400 Lm	FE + PS	ø228*25 mm	IP20

Terminado Blanco
 Pantalla PC
 Base Grapas de Fijación Ajustable
 -10 a 40 °C
 Uso Interior
 Ángulo 120°

Aplicaciones: Comercial, residencial, hospitales, restaurante, etc.



DOWNLIGHTS



2 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM** - **ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
DL-DLEC7WBB	6500K	85-265 V~	7 W	430 Lm	AL + PS	ø118*90*55 mm	IP20
DL-DLEC12WBB	6500K	85-265 V~	12 W	800 Lm	AL + PS	ø150*105*55mm	IP20

Terminado Blanco Pantalla PS Base Grapas de Fijación -10 a 40 °C Uso Interior Ángulo 140°

Aplicaciones: Comercial, residencial, hospitales, restaurante, etc.



TECNOLEDMEXICO.COM

ILUMINA AHORRANDO / 141

REPUESTOS



2 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICACIÓN **NOM-ANCE**

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
DL-CREC-12W-BB	6500K	85-265 V~	12 W	960 Lm	PC + AL	ø145*20 mm	IP40
DL-CREC-18W-BB	6500K	85-265 V~	18 W	1,440 Lm	PC + AL	ø185*20 mm	IP40
DL-CREC-24W-BB	6500K	85-265 V~	24 W	1,920 Lm	PC + AL	ø225*20 mm	IP40

Terminado Blanco
 Pantalla PC
 Base Soporte de Fijación
 -10 a 40 °C
 Uso Interior
 Ángulo 120°

Aplicaciones: Repuestos de lámpara de techo.



TECNOLED^{MR}

Ilumina ahorrando

GUADALAJARA

ventas@tecnoledmexico.com

(33) 4444-1215

(33) 1813-2277

MONTERREY

ventasmt@tecnoledmexico.com

(81) 8311-6202

(81) 8311-0131

PUEBLA

ventaspu@tecnoledmexico.com

(22) 2224-4392

(22) 2224-4406

CIUDAD DE MÉXICO

ventasmx@dmlmtecnoled.com

(55) 5588-6083

(55) 5578-6753

MÉRIDA

ventasmer@dmlmtecnoled.com

(999) 481-2439

(999) 161-7656



WWW.TECNOLEDMEXICO.COM

WWW.DLMTECNOLED.COM

