

# MOTOR SUMERGIBLE 4" *Gibli*

0.5 - 10 HP  
1 y 3 fases  
115 / 230 / 460 V



**TEMP. MÁX. DEL LÍQUIDO A BOMBEAR**  
35°C.

**ACOPLAMIENTO**  
NEMA 4" fabricado en bronce.

**SELLO**  
Mecánico, carbón-cerámica.

**BALEROS**  
Lubricados en aceite aprobado por la FDA  
(consumo humano).

**MOTOR**  
Lleno de aceite, cableado 100% cobre.

**ARMAZÓN**  
Totalmente cerrado.

**TIPO**  
Asíncrono.

**FASES**  
Monofásico y trifásico.

**VELOCIDAD**  
2850 RPM.

**POTENCIA DE SALIDA**  
0.5 - 10 HP

**FRECUENCIA**  
60 Hz

**VOLTAJE**  
115 / 230 / 460


**PROTECCIÓN**  
IP68.

**AISLAMIENTO**  
Clase B.

**CERTIFICACIÓN**  
CE.

**MATERIAL**  
Acero inoxidable.

**DIÁMETRO MÁXIMO**  
98 mm

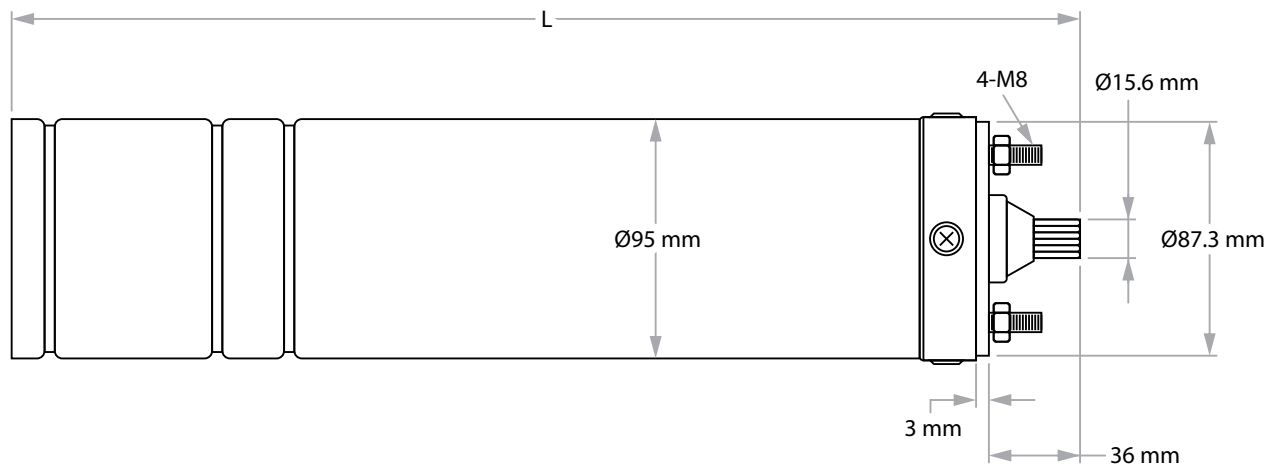

MODELO	CÓDIGO	HP	VOLTAJE	AMPERES	FASES	RPM	FACTOR DE POTENCIA	LARGO "L" (mm)	PESO (kg)	CAJA DE CONTROL	
										MODELO	CÓDIGO
GAB051	40050201	0.5	115	8.6	1	3450	0.94	344	6.5	GCC051	31030040A
GAB052	40050203	0.5	230	3.7	1	3450	0.94	344	6.5	GCC052	31030040B
GAB101	40050205	1	115	14.8	1	3450	0.94	384	8.4	GCC101	31030040C
GAB102	40050207	1	230	7.1	1	3450	0.94	384	8.4	GCC102	31030040D
GAB152	40050209	1.5	230	9.5	1	3450	0.94	429	10.6	GCC152	31030040E
GAB202	40050211	2	230	12.2	1	3450	0.94	474	12.8	GCC202	31030040F
GAB302	40050213	3	230	16.6	1	3450	0.94	581	16.8	GCC302	31030040G
GAB103	40050221	1	230	4.2	3	3450	0.77	384	8.3	-	-
GAB153	40050223	1.5	230	5.7	3	3450	0.77	429	10.5	-	-
GAB203	40050225	2	230	7.5	3	3450	0.78	474	12.8	-	-
GAB303	40050227	3	230	10.5	3	3450	0.8	565	16.5	-	-
GAB553	40050229	5.5	230	18.2	3	3450	0.82	645	22	-	-
GAB554	40050231	5.5	460	*	*	*	*	*	*	-	-
GAB753	40050233	7.5	230	24.2	3	3450	0.83	755	28.2	-	-
GAB754	40050235	7.5	460	*	*	*	*	*	*	-	-
GAB1003	40050237	10	230	*	*	*	*	*	*	-	-
GAB1004	40050239	10	460	*	*	*	*	*	*	-	-

\* Consultar con fábrica.