EQUIPOS DE ELEVACIÓN
ESTOICO

CATÁLOGO 2027



WWW.EQUIPOSDEIZAJE.COM



VAREVER

ENTRENAMIENTO • INSPECCION • INGENIERIA • MANUFACTURA

ISO 45001:2018

ISO 9001:2015

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

AWS American Welding Society

ASME SETTING THE STANDARD

OSHA

NMX

NOM

WWW.EQUIPOSDEIZAJE.COM



POLÍTICAS DE CALIDAD

ESTOICO LIFT, es una marcar registrada de la empresa VAREVER S. DE R.L. DE C.V., una empresa mexicana con más de 10 años de experiencia en la industria del izaje, desarrollado ingeniería para los principales proyectos de México.

Nuestro compromiso es desarrollar productos de la más alta calidad y seguridad con procesos de fabricación estandarizados y buscando la mejora continua, con el propósito ofrecer a nuestros clientes las mejores alternativas en herramientas para el izaje que contribuyan a la disminución de riesgos y accidentes.



ÍNDICE

PRESENTACIÓN

Nuestras categorías y submarcas 1

GRIFFIN LIFT — CATEGORÍA FERROVIARIA

Balancín para motor de locomotora 3
Balancín para 12 durmientes 5
Balancín H con capacidad de 2 T 7
Balancín de carga estándar TM 9
Separador para rieles férreos 11
Balancín Block-Four para durmientes 13
Balancín para durmientes V2 15
Tolva distribuidora para grava 17
Llave T para rieles 19
Balancín Block-Four V2 para durmientes 21

PEGASUS LIFT — CATEGORÍA AERONÁUTICA

Balancín con gancho doble 16 T 24
Cabezal para turbina 0.5 T 26
Soporte para reverseros de turbina 28
Utility Crane 2000 LB V1 30
Axle Jack Test-135T 32
Utility Crane 2000 LB V2 34
Sling Equipment - Passenger Door Removal 36
Telescopic Pitot Cover Installer 38

BÚCEFALO LIFT — CATEGORÍA TERRESTRE

Balancín H con 8 puntos de izaje 40
Balancín H capacidad 3 T 42
Balancín 3 puntos de carga 10 T 44
Separador modular para contenedores 46
Separador en “X” V1.0 48
Balancín para conos 50
Separador con gancho doble 52
Balancín con barrenos PDQ ajustables 10 T 54
Balancín para traves de concreto 56
Balancín Estoico para 5 T 58
Balancín Modulift 12 M 02 60
Balancín para baterías V1 62
Balancín brazo angosto doble 64
Balancín Cana-Nea 60 T 66



ÍNDICE

Separador de izaje con eslingas en canasta 68
Balancín brazo angosto 70
Balancín Universal 5 T 72
Balancín AXA 5 M para 10 T 74
Balancín UNI 20 T MGA 76
Balancín MNM 25 T 4 puntos 78
Balancín Trolley 5 puntos 80
Gancho C VA 2.5 T 82
Balancín de izaje para muros precolados 84
Balancín multifuncional 3 puntos 86
Balancín multifuncional 300 T 88
Balancín Octopus de 8 puntos 90
Barrier Grab 3 T 92

ICARUS LIFT — CANASTILLAS DE ELEVACIÓN

Canastilla modular para material 95
Canastilla 80 × 80 1P 97
Canastilla de izaje para personal 99
Canastilla para Telehandler 101
Canastilla para material ligero 103
Canastilla para residuos 105
Canastilla de izaje unipersonal 107
Canastilla de izaje con doble acceso 109
Plataforma suspendida con winch manual 111
Canastilla de izaje con techo 113
Canastilla para material pesado 115
Canastilla para rescate de personal 117
Canastilla para personal anclada a pluma de grúa 119
Canastilla para materiales V3 121
Canastilla para elevación de pallets 123
Canastilla para material general 125
Canastilla para baños portátiles 127
Canastilla para montacargas 129
Canastilla para Telehandler V2 131
Canastilla para soldador V1 133
Canastilla para soldador V2 135

MINO LIFT — DISPOSITIVOS PARA MONTACARGAS

Pluma para montacargas V1 138



ÍNDICE

Dispositivo elevador de sacos 140
Barra para montacargas 142
Pluma elevadora 144
Gancho dispositivo para montacargas 146

SPARTAN LIFT – BLOQUES DE GANCHO

Pasteca giratoria capacidad 55 T 149
Pasteca de capacidad 20 T 151
Gancho capacidad 18 T V1 153
Gancho Sparta V1 155
Gancho Corner AN 157
Gancho Corner AN V2 159
Gancho Corner AN V3 161
Gancho de izaje de una polea 163

ATLAS LIFT – CATEGORÍA INDUSTRIAL

Balancín cuatro ejes para 3 T 166
Balancín gancho tipo C de 6.3 T 168
Balancín doble gancho J 170
Balancín BSC capacidad 25 T 172
Balancín ajustable con ganchos 5 T 174
Balancín ajustable con ganchos 5 T 176
Balancín BSC para 1 T 178
Balancín Big Bag 40 T 180
Balancín tipo C capacidad 20 T 182
Separador modular 4 P redondo 184
Viga separadora ajustable 2.0 186
Balancín giratorio V1.0 188
Balancín tipo H para cuerpos cilíndricos 190
Balancín de viga separadora ajustable 192
Balancín con claro corto 194
Grúa pórtico con capacidad de 2 T 196
Barra separadora 4 puntos 6 T 198
Balancín / separador modular 30 T 200
Balancín tipo X 4 puntos 202
Balancín 3 puntos para 40 T 204
Balancín de elevación 1 T, 2 puntos 206
Balancín ajustable de 4 G 208
Barra separadora compacta tubular 210





ÍNDICE

Balancín separador 5 T y 6 puntos	212
Balancín 2 puntos 60 T	214
Balancín de izaje con eslingas 5 T	216
Balancín para bobinas de papel	218
Balancín estándar con punto de carga	220
Separador de carga con orejas	222
Balancín de enganche regulable	224
Balancín para contenedor 02	226
Balancín de izaje con eslingas en canasta	228
Balancín X para super sacos V1	230
Balancín de izajes BSC 03 25 T	232
Barra separadora estándar BSC 03	234
Balancín en H ajustable en un eje	236
Caja contenedora de material 01	238
Caja contenedora de material 02	240
Caja contenedora de material 03	242
Barra tapas intercambiables	244
Barra/tubo de izaje 3 T	246
Balancín cuna de rodillos	248
Phasma Lift 20 M 2 T	250
Balancín Iron Channel	252
Grand Separador 600 T	254
Balancín con eslingas V2	256
Balancín con eslingas V3	258
Balancín cuna de rodillos V2	260
Herculift para izaje de tarimas	262
Balancín tipo H 8 T V5	264
Balancín para bobinas V3 1.5 T	266
Balancín de 3 M para 40 T	268
Balancín multifunción 7 T	270
Separador y balancín doble	272
Balancín tubular V1 40 T	274
Balancín 3.5 T V6	276
Gancho C PB 30 T	278
Balancín Lift Modu 8 M	280
Balancín Lift Modu 20 T V4	282
Balancín Heavy Duty 80 T	284



ÍNDICE

Balancín Bullhook 286
Mordazas para elevación de barras de cobre 288
Barra separadora de carga para BarGrip 290
Choker Belt para elevación de tubos 292
Grúa bandera para 3 T 294
Grúa pórtico para 6 T 296
Estación de trabajo 500 kg 298
Grúa bandera de 3P 300
Grúa Jib Crane 01 302
Grúa bandera para 1 T V2 304
Dispositivo elevador de palets 2.5 T 306
Lowering Belt U 66 T 308

LEVIATAN LIFT – CATEGORÍA MARITIMA

Balancín para descarga de rieles 30 T V1 311
Balancín para descarga de rieles V2 313
Balancín para contenedores 25 T 315
Balancín para contenedores V2 317
Balancín para descarga de rieles 30 T V2 319
Balancín Camnbok para rieles 321

ACCESORIOS PARA CARGAS

Normativa para eslingas 324
Política de calidad 325
Tipos de eslingas 327
Advertencias y precauciones 329
Identificación de equipos 331
Factor angular de carga 332
Eslingas redondas sin fin 335

CONTACTO

Información de contacto 336

NUESTRAS CATEGORÍAS



ATLAS LIFT
CATEGORÍA INDUSTRIAL

ATLAS LIFT representa la fuerza, resistencia y capacidad necesarias para elevar y soportar grandes cargas. Inspirada en Atlas, el Titán que sostenía los cielos, la marca simboliza ingeniería diseñada para enfrentar las exigencias de las operaciones de izaje industrial.

PEGASUS LIFT representa la unión entre la ingeniería de izaje y el mundo aeronáutico, inspirándose en Pegaso como símbolo de elevación, libertad y dominio del cielo. Identifica soluciones especializadas para la elevación, manipulación y posicionamiento seguro de aeronaves y componentes aeronáuticos.

PEGASUS LIFT
CATEGORÍA AERONÁUTICA

LEVIATAN LIFT
CATEGORÍA MARITIMA

El Leviatán representa la inmensidad y el poder del océano, así como una fuerza difícil de dominar. Estos atributos se trasladan a LEVIATAN LIFT para representar una línea de equipos de izaje desarrollada para enfrentar cargas de gran capacidad y operaciones marítimas de alta exigencia.

GRIFFIN LIFT representa una línea de soluciones de izaje ferroviario caracterizada por la fuerza del león, la precisión del águila y el carácter protector del Grifo, proyectando confianza y seguridad.

GRIFFIN LIFT
CATEGORÍA FERROVIARIA

BÚCEFALO LIFT
CATEGORÍA TERRESTRE

BUCEFALO LIFT representa la fuerza y resistencia de Bucéfalo, el legendario caballo de Alejandro Magno. Su asociación con las grandes campañas terrestres simboliza potencia, movilidad, control y confiabilidad, valores que definen nuestra línea de equipos de izaje para aplicaciones terrestres.

ICARUS LIFT representa la elevación y el acceso a las alturas. Inspirada en Ícaro, símbolo mitológico del vuelo y la superación de límites, la marca identifica una línea de canastillas de elevación desarrolladas para facilitar el acceso seguro y controlado a trabajos en altura, combinando ingeniería, estabilidad y funcionalidad.

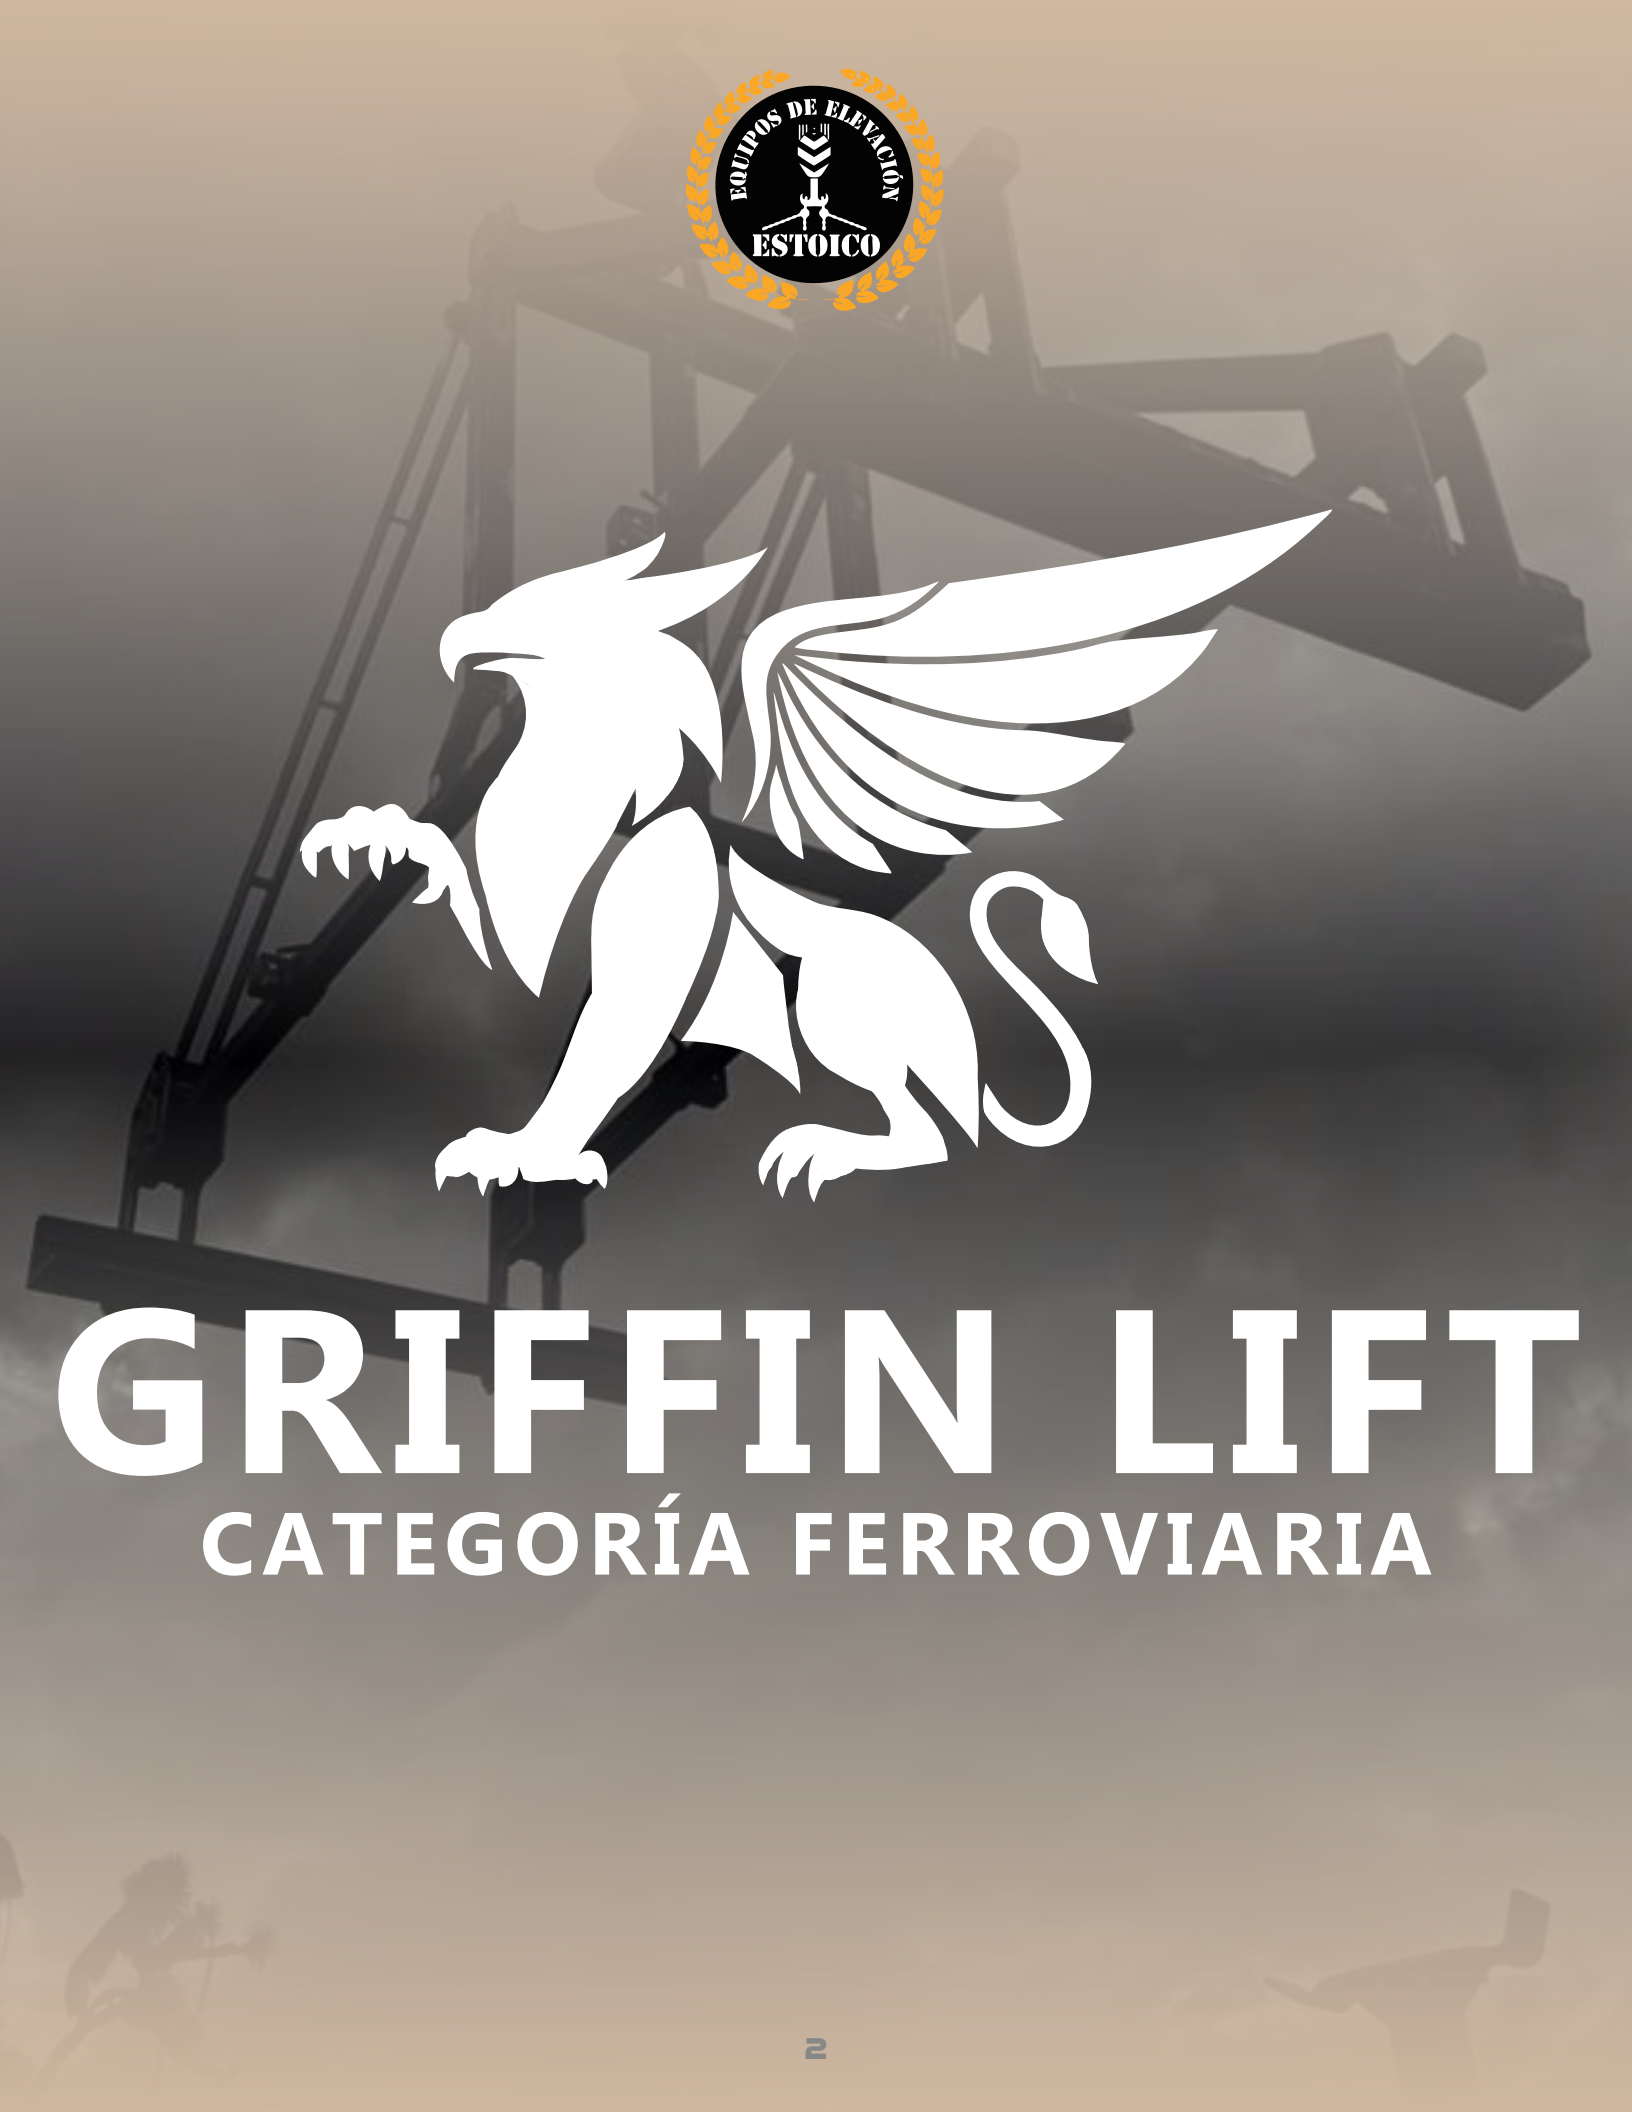
ICARUS LIFT
CANASTILLAS DE ELEVACIÓN

SPARTAN LIFT
BLOQUES DE GANCHO

SPARTAN LIFT representa la fuerza, resistencia y disciplina aplicadas al izaje. Inspirada en el espíritu de los guerreros espartanos, la marca identifica una línea de ganchos para grúas y soluciones de conexión para cargas, concebida para aplicaciones exigentes donde la robustez, confiabilidad y desempeño son fundamentales.

MINO LIFT representa la fuerza del Minotauro aplicada al mundo de la manipulación de cargas. Sus característicos cuernos se transforman conceptualmente en las uñas de un montacargas, creando una identidad que comunica potencia, resistencia y capacidad para sostener y transportar cargas exigentes.

MINOLIFT
DISPOSITIVOS PARA MONTACARGAS



GRIFFIN LIFT

CATEGORÍA FERROVIARIA



BALANCÍN PARA MOTOR DE LOCOMOTORA

BCL-PML-30T



CARACTERÍSTICAS

Este balancín de 30 toneladas está diseñado para el levantamiento y manipulación segura de motores de locomotora, distribuyendo uniformemente la carga mediante 9 puntos de izaje.

Fabricado en acero estructural de alta resistencia y diseñado conforme a la Norma ASME B30.20, proporciona estabilidad y seguridad durante las operaciones de izaje.



EL BALANCÍN CONTIENE:

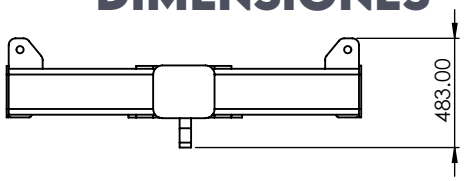
- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.

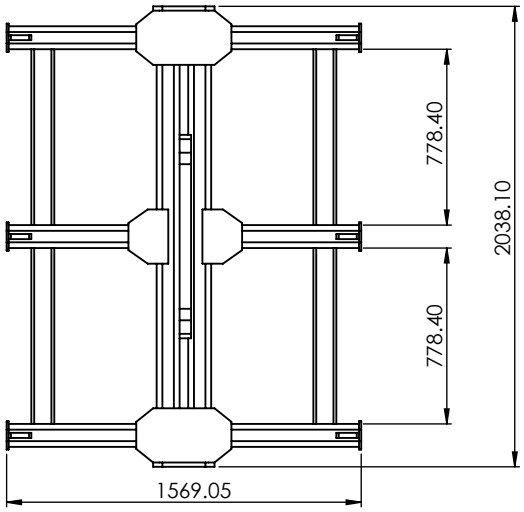


BALANCÍN PARA MOTOR DE LOCOMOTORA

BCL-PML-30T


DIMENSIONES






OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A | Mayor capacidad
Longitudes adicionales



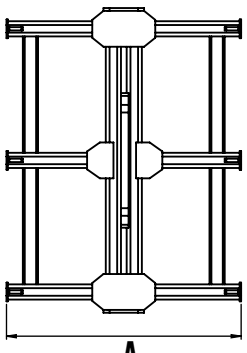



BALANCÍN PARA 12 DURMIENTES

BCL-PD-12



CARACTERÍSTICAS

El balancín para 12 durmientes de concreto es un dispositivo de izaje diseñado para el levantamiento, manipulación y transporte seguro de durmientes de concreto organizados. Su configuración mediante ganchos dobles como puntos de carga permite distribuir de manera uniforme el peso de la carga.

Fabricado en acero estructural de alta resistencia, este balancín está diseñado para proporcionar confiabilidad, estabilidad, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Norma ASME B30.20.



EL BALANCÍN CONTIENE:

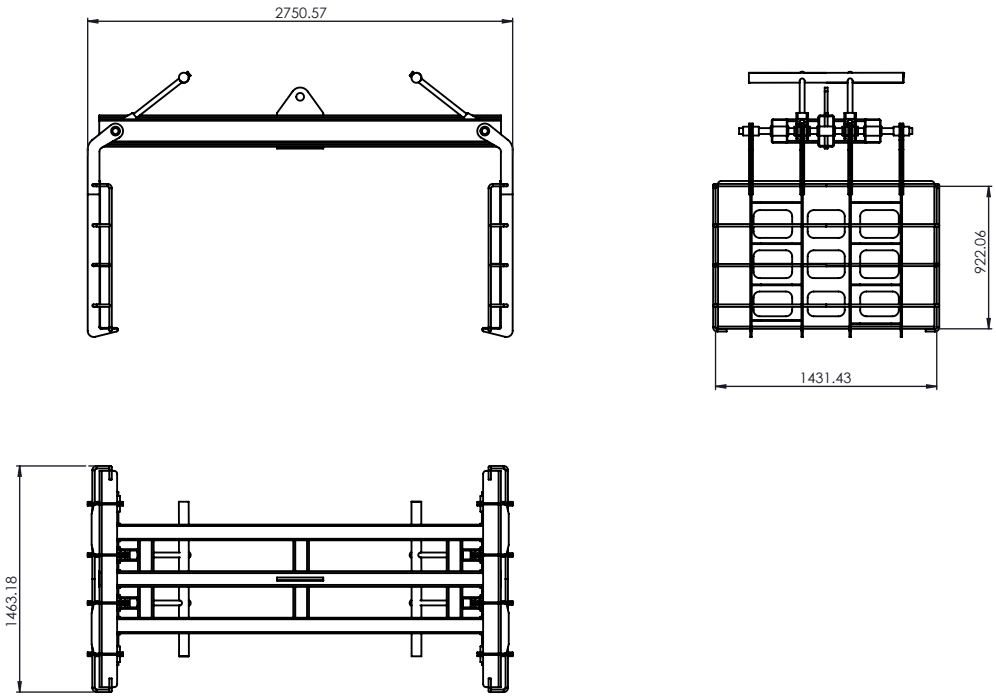
- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.



BALANCÍN PARA 12 DURMIENTES


BCL-PD-12

DIMENSIONES



OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A | Mayor capacidad
Longitudes adicionales

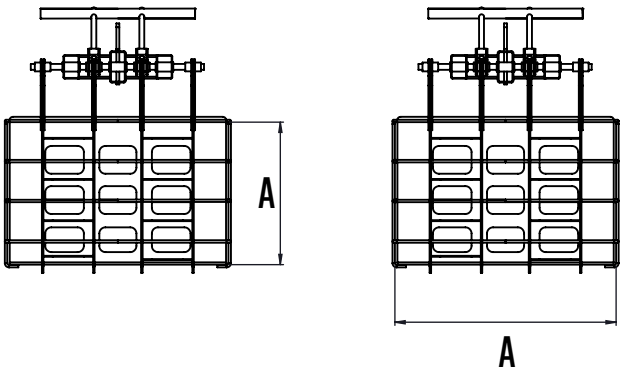



BALANCÍN H CON CAPACIDAD DE 2 T

CNS-PMM



CARACTERÍSTICAS

El Balancín H de 2 toneladas es un dispositivo de izaje diseñado para la elevación y manipulación segura de cargas pesadas. Su estructura en H y sus cuatro puntos de izaje permiten una distribución uniforme de la carga, proporcionando mayor estabilidad y seguridad durante las operaciones.

Fabricado en acero estructural de alta resistencia, cumple con los lineamientos de la norma ASME B30.20.



EL BALANCÍN CONTIENE:

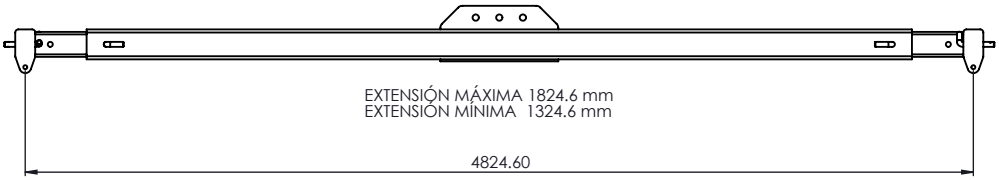
- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.

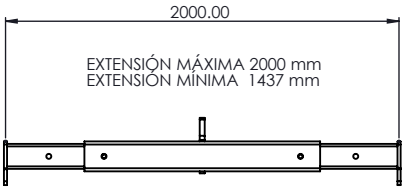


BALANCÍN H CON CAPACIDAD DE 2 T

CNS-PMM


DIMENSIONES





OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A | Mayor capacidad
Longitudes adicionales

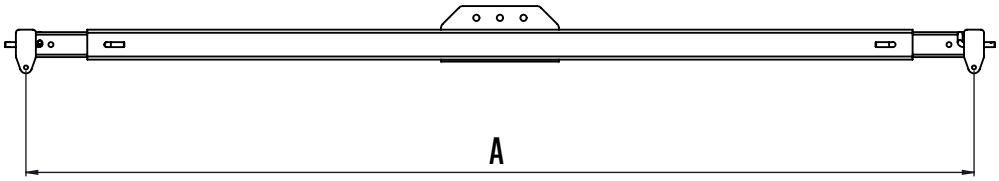



A



BALANCÍN DE CARGA ESTÁNDAR TM

BCL-STN-TM1



CARACTERÍSTICAS

Este balancín de alta resistencia está diseñado para operaciones de izaje y manipulación de cargas de gran peso en espacios con dimensiones reducidas y restricciones de altura. Su configuración, montada sobre una viga estructural, incorpora dos orejas superiores y un perno de anclaje que permiten una conexión segura con el equipo de elevación.

Cuenta con tres puntos de carga ubicados en ambos extremos, proporcionando una distribución uniforme y estable de los esfuerzos durante el levantamiento. Su diseño compacto permite optimizar el espacio disponible y mantener un claro vertical reducido, facilitando las maniobras en áreas donde la altura libre es limitada. Esta configuración ofrece una solución robusta, segura y eficiente para aplicaciones industriales que requieren precisión y confiabilidad durante las operaciones de izaje.



EL BALANCÍN CONTIENE:

- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.



BALANCÍN DE CARGA ESTÁNDAR TM

BCL-STN-TM1

DIMENSIONES

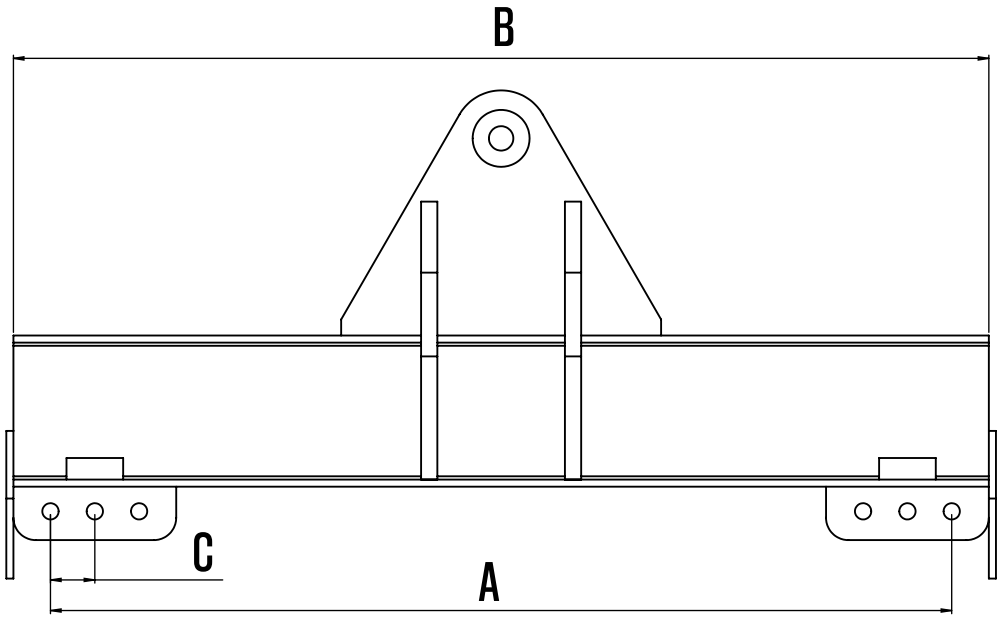


TABLA DE CARGA				
MODELO	CAPACIDAD KG	DIMENSIÓN (MM) A	DIMENSIÓN (MM) B	DIMENSIÓN (MM) C
BVRE-50-3	50	2,695	3,000	152
BVRE-50-6	50	5,695	6,000	152
BVRE-60-3	60	2,695	2,400	160
BVRE-60-6	60	5,695	2,400	160
BVRE-60-3	80	2,695	2,400	180



SEPARADOR PARA RIELES FERREOS

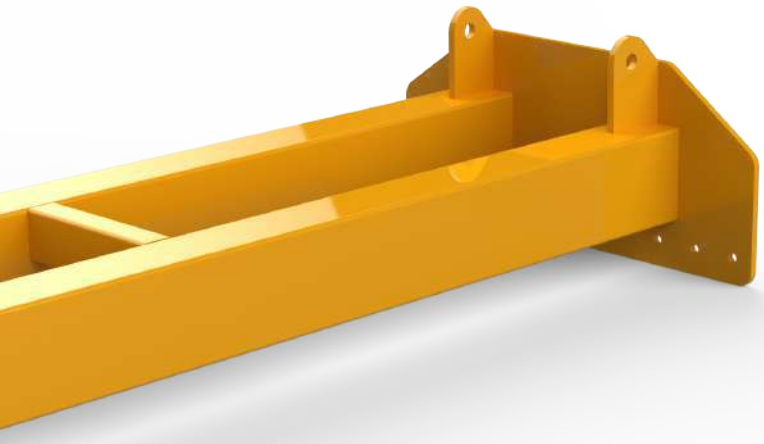
SPR-PLF-50



CARACTERÍSTICAS

Diseñado para la elevación y manipulación de hasta 10 piezas de riel, mediante puntos de izaje ubicados en ambos extremos. Su configuración permite distribuir adecuadamente la carga y mantener los rieles alineados y estables durante las maniobras de izaje, facilitando su traslado y posicionamiento de manera segura y eficiente.

Diseñado bajo los criterios aplicables de la norma ASME B30.20 para dispositivos de izaje bajo gancho.



EL SEPARADOR CONTIENE:

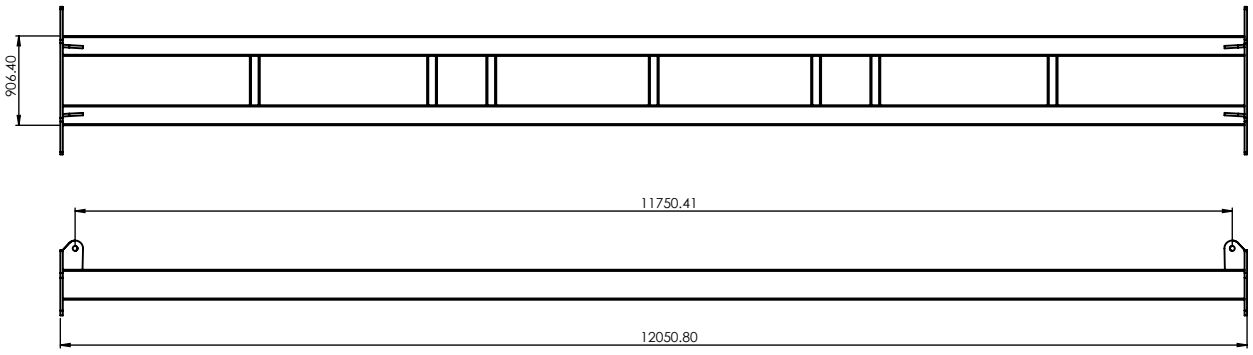
- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.



SEPARADOR PARA RIELES FERREOS


SPR-PLF-50

DIMENSIONES



OPCIONES DE CONFIGURACIÓN


A| Mayor capacidad
Longitudes adicionales

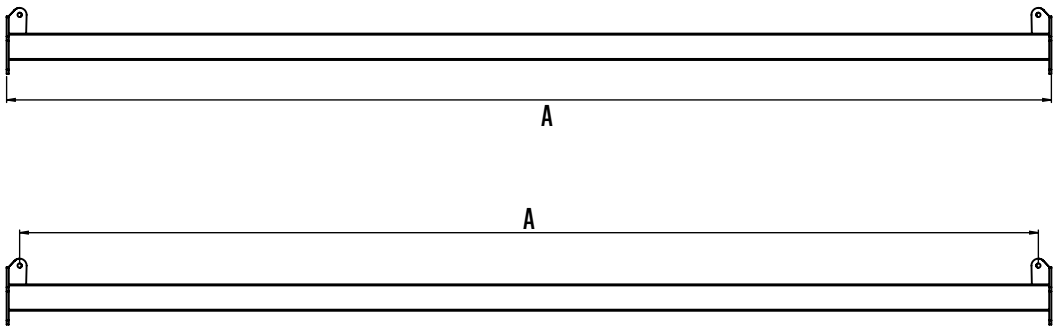



BALANCÍN BLOCK-FOUR PARA DURMIENTES

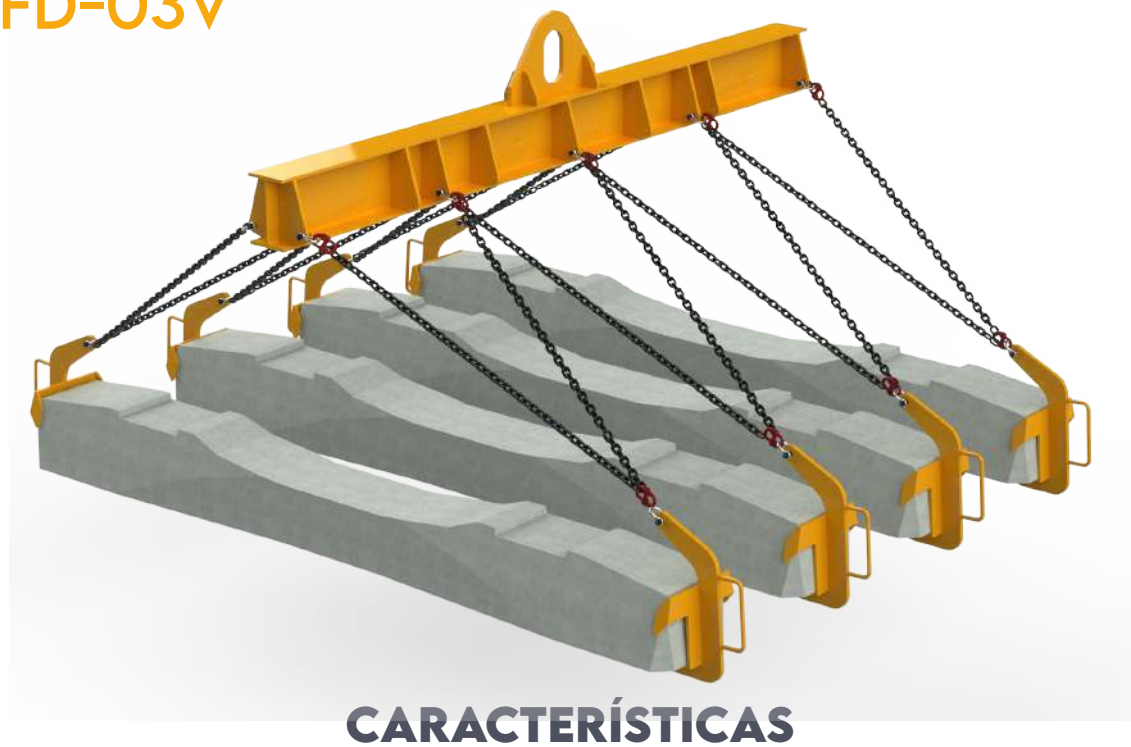
BCL-BFD-03V



CARACTERÍSTICAS

Cuenta con un sistema de ganchos de sujeción diseñado para asegurar los durmientes durante la operación de izaje. Su configuración permite la manipulación de hasta 4 durmientes simultáneamente, con una capacidad nominal de 2 toneladas.

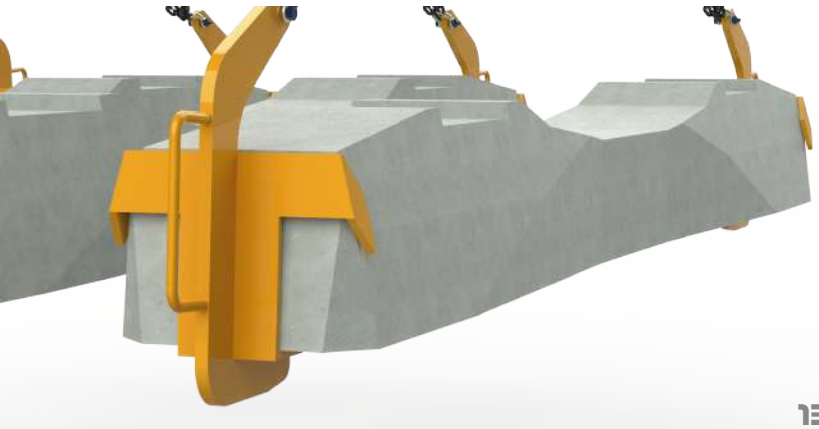El equipo está diseñado y fabricado de acuerdo con los lineamientos establecidos en las normas ASME B30.20 y ASME BTH-1, proporcionando una solución robusta y confiable para aplicaciones de izaje industrial.



EL SEPARADOR CONTIENE:

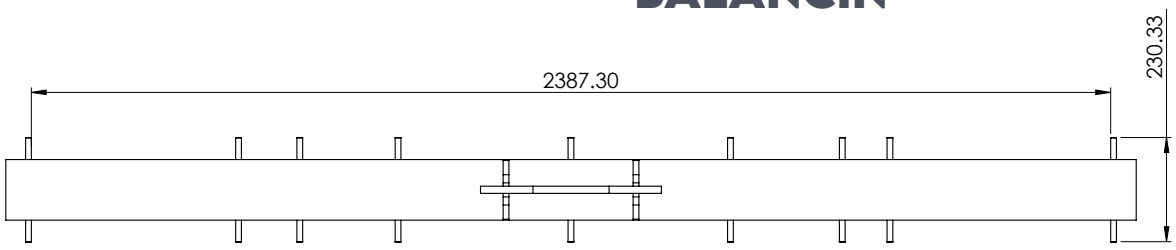
- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.

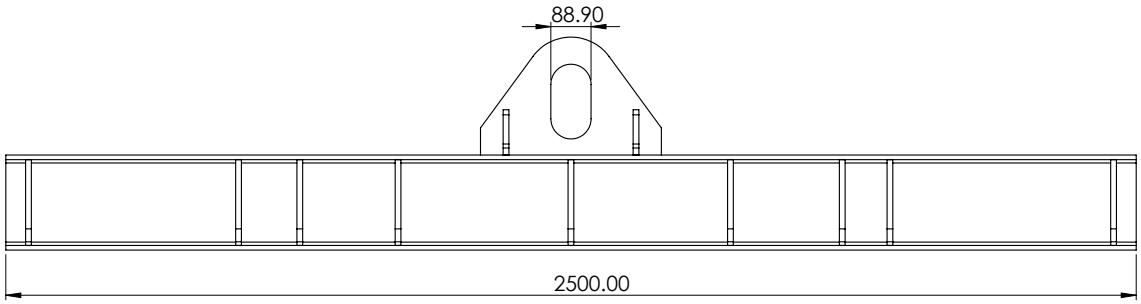



BALANCÍN BLOCK-FOUR PARA DURMIENTES

BCL-BFD-03V


DIMENSIONES BALANCÍN








DIMENSIONES GANCHOS

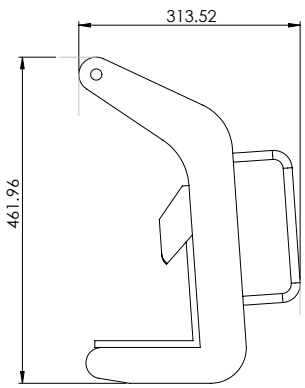

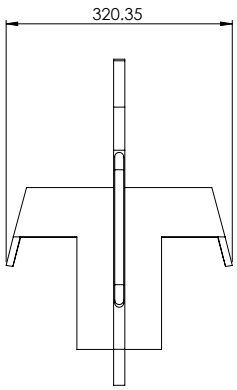



BALANCÍN PARA DURMIENTES V2

BCL-BFD-2V



CARACTERÍSTICAS

Cuenta con un sistema de grapas de sujeción diseñado para asegurar los durmientes durante la operación de izaje. Su configuración permite la manipulación de hasta 7 durmientes simultáneamente.

El equipo está diseñado y fabricado de acuerdo con los lineamientos establecidos en las normas ASME B30.20 y ASME BTH-1, proporcionando una solución robusta y confiable para aplicaciones de izaje industrial.



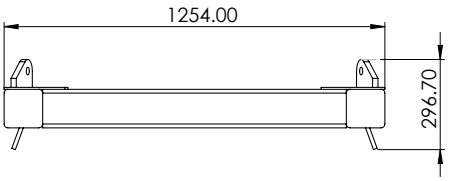
EL SEPARADOR CONTIENE:

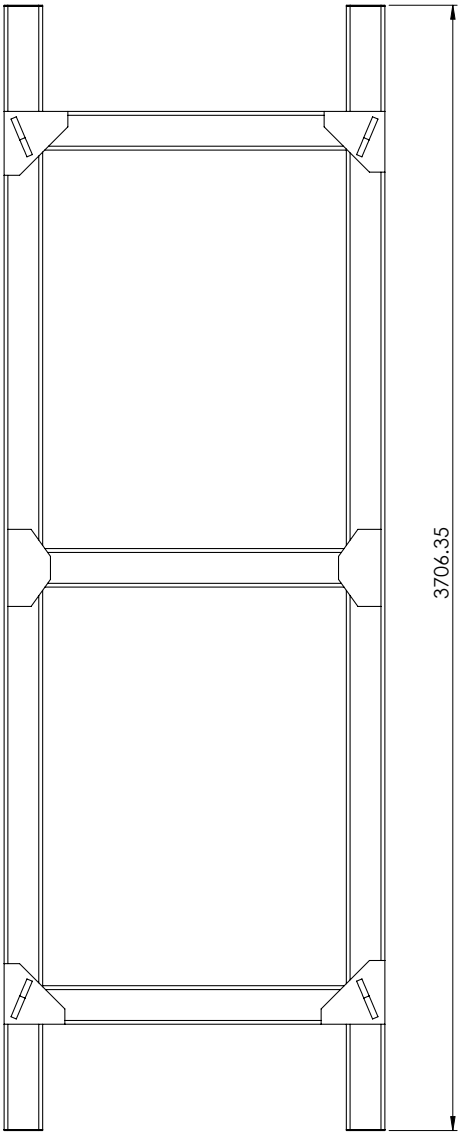
- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.




BALANCÍN PARA DURMIENTES V2


BCL-BFD-2V





DIMENSIONES BALANCÍN

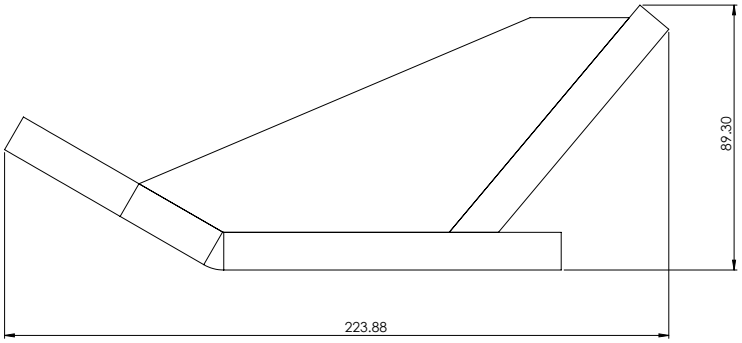



DIMENSIONES GRAPA PARA DURMIENTES

TOLVA DISTRIBUIDORA PARA GRAVA

TLV-DG27-15T



CARACTERÍSTICAS

La Tolva Distribuidora para Grava está diseñada para el manejo, transporte y distribución controlada de grava en aplicaciones ferroviarias. Cuenta con una capacidad nominal de 15,000 kg y un sistema de elevación mediante gancho de arrastre, facilitando su manipulación y posicionamiento durante las operaciones.

Su fabricación contempla criterios de resistencia y seguridad para aplicaciones de izaje, con un factor de seguridad mínimo de 3:1



LA TOLVA CONTIENE:

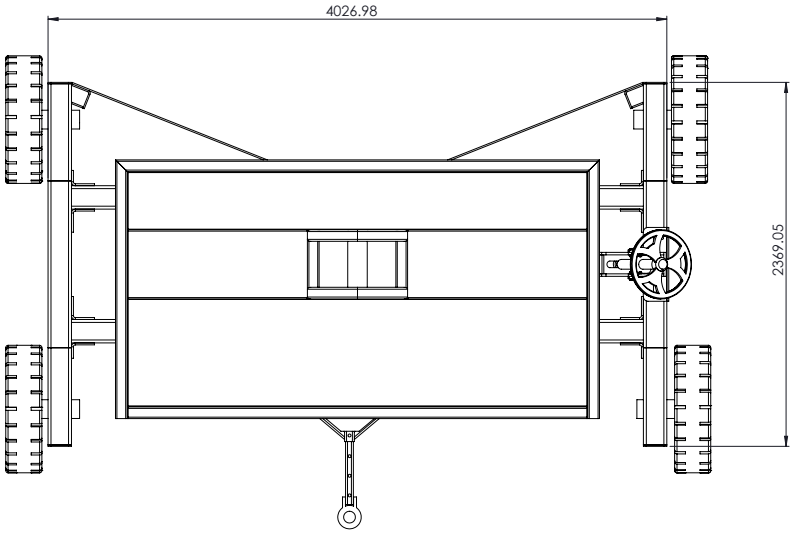
- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.

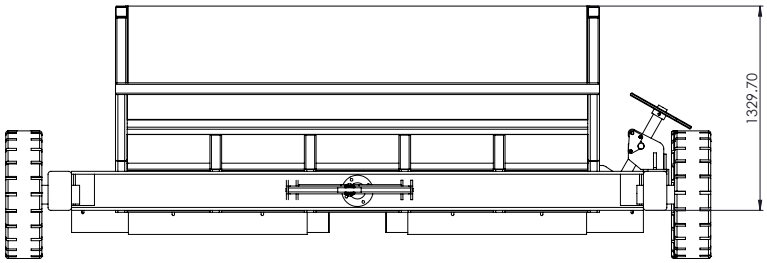


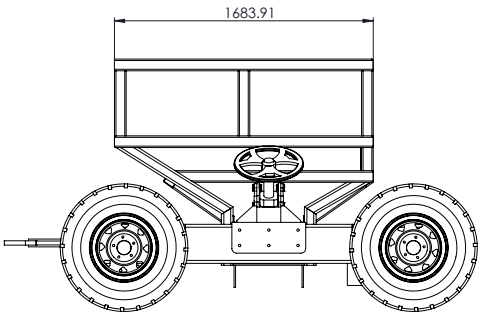
TOLVA DISTRIBUIDORA PARA GRAVA

TLV-DG27-15T

DIMENSIONES








LLAVE T PARA RIELES

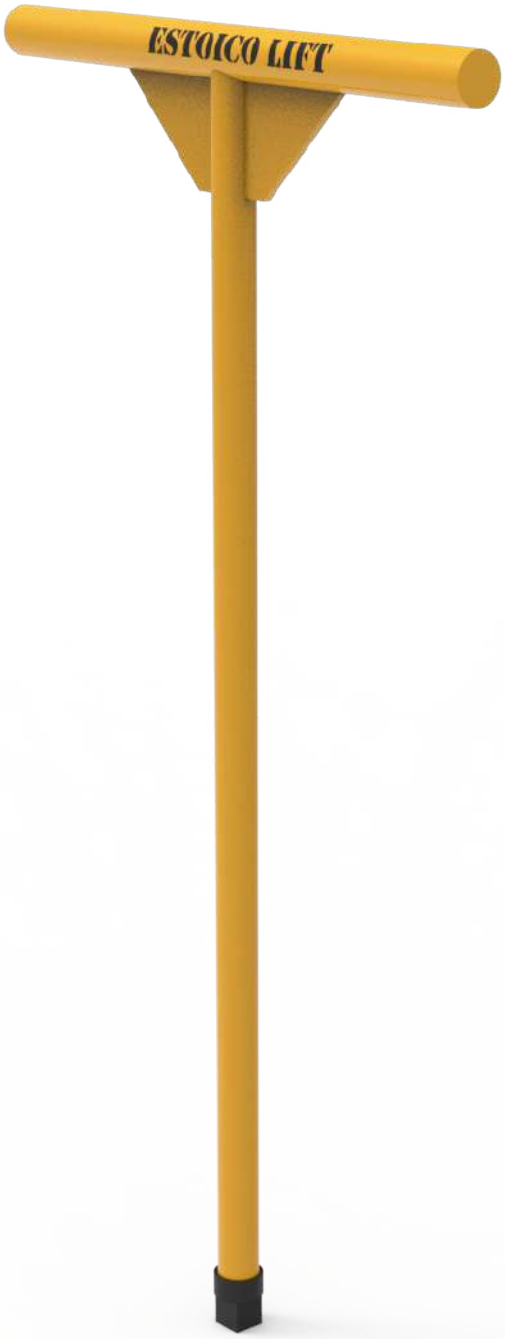LLV-TPR-001



CARACTERÍSTICAS

La Llave Tipo T para Vía Ferroviaria está diseñada para realizar el apriete y ajuste manual de los pernos y elementos de fijación que sujetan los rieles a la vía, proporcionando un manejo práctico y control durante las labores de mantenimiento y montaje ferroviario.

Su configuración en forma de T permite aplicar fuerza de manera uniforme sobre el elemento de fijación, facilitando las operaciones de ajuste y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria. Su diseño está orientado a ofrecer resistencia, funcionalidad y facilidad de operación en trabajos de campo.

LA LLAVE CONTIENE:

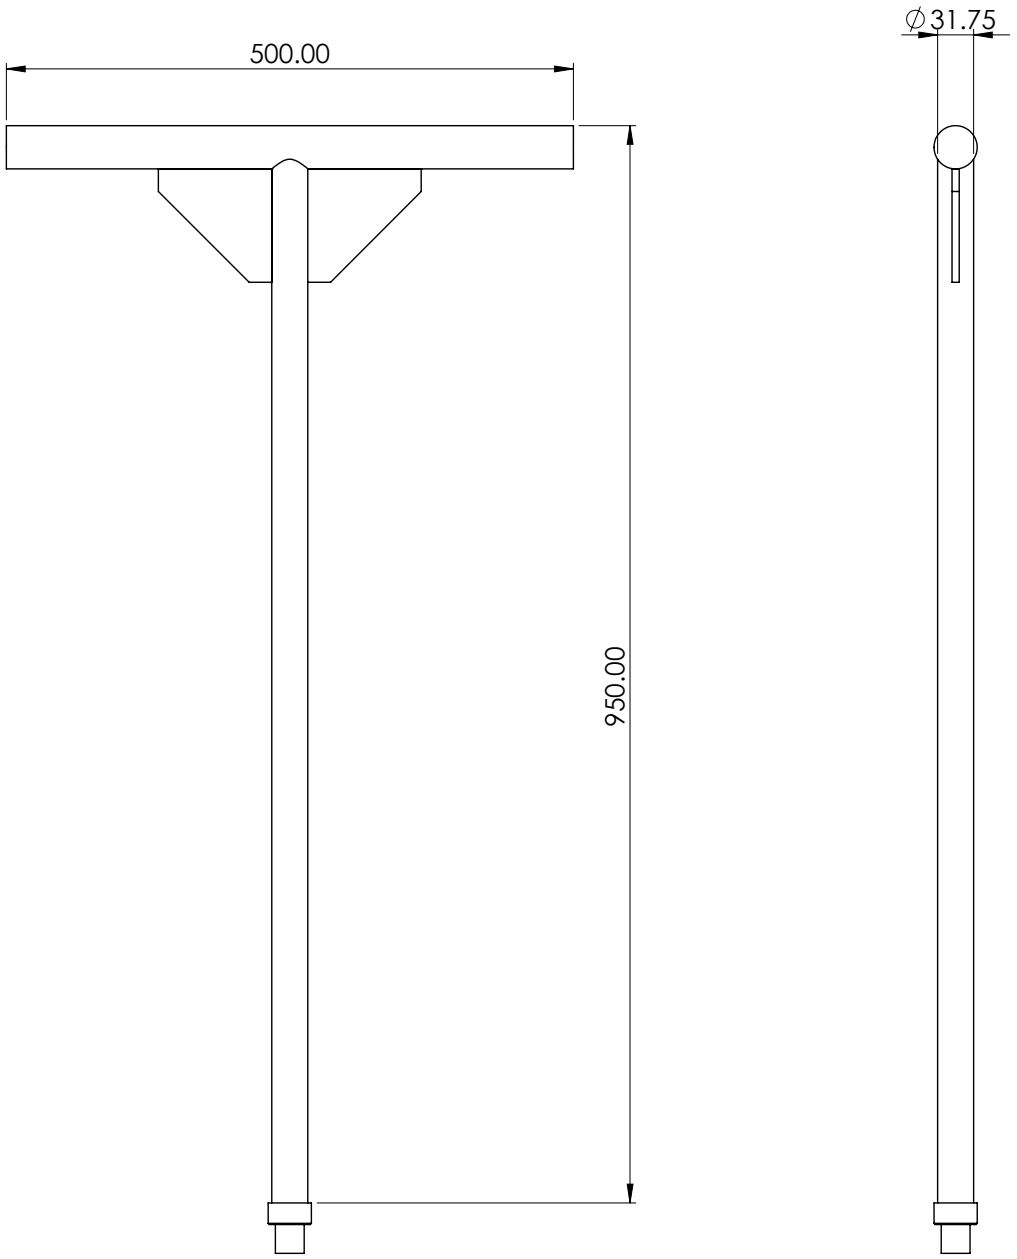
- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).



LLAVE T PARA RIELES

LLV-TPR-001

DIMENSIONES





BALANCÍN BLOCK-FOUR V2 PARA DURMIENTES

BCL-BFD-04V



CARACTERÍSTICAS

Diseñado para el izaje y manipulación segura de durmientes de concreto con una capacidad nominal de 2,000 kg. Incorpora un sistema mecánico de cierre automático mediante rieles y brazos articulados, que permite sujetar la carga al aplicar tensión desde la oreja central de izaje, sin requerir sistemas hidráulicos, neumáticos o eléctricos.

Fabricado en acero estructural y diseñado para operar con grúas, pórticos o polipastos, proporcionando un agarre estable y eficiente durante las maniobras de elevación y colocación de durmientes.



Norma de diseño: ASME B30.20.

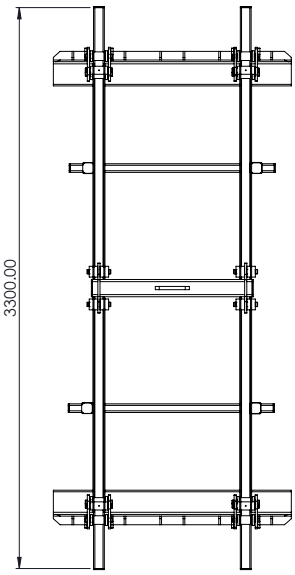
EL BALANCÍN CONTIENE:

- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.





BALANCÍN BLOCK-FOUR V2 PARA DURMIENTES

BCL-BFD-04V




DIMENSIONES

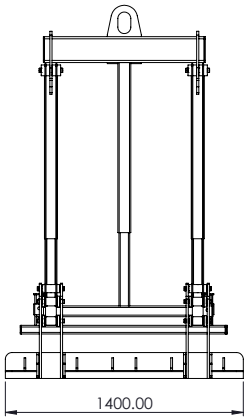


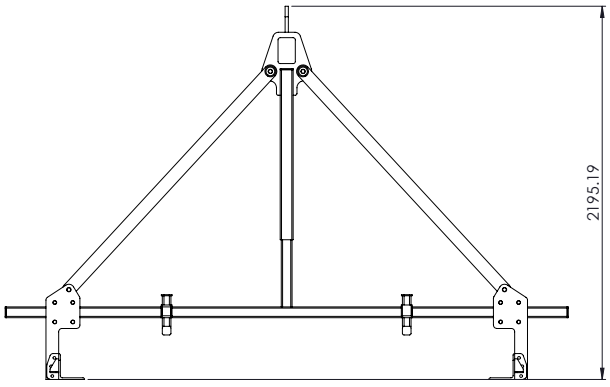

BALANCÍN ABIERTO

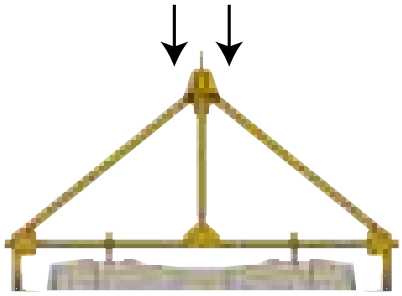

BALANCÍN CERRADO

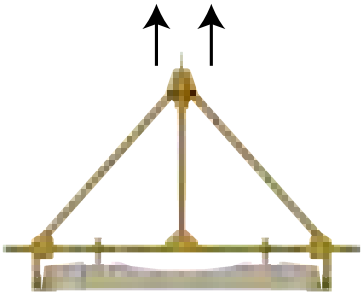



PEGASUS LIFT

CATEGORÍA AERONÁUTICA



BALANCÍN CON GANCHO DOBLE 16 T

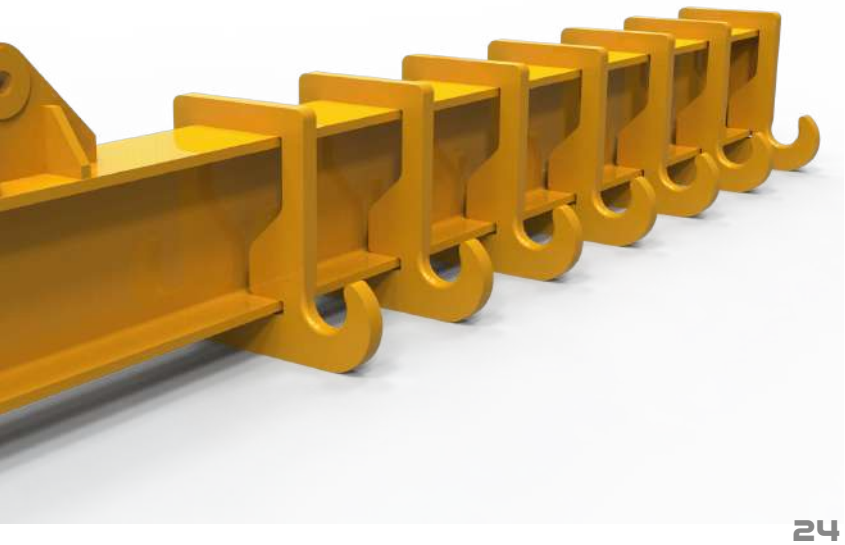
BCL-GDD-16T



CARACTERÍSTICAS

El balancín con gancho doble de 16 toneladas es un dispositivo de izaje especializado, diseñado para distribuir las cargas de manera uniforme y segura durante las maniobras de elevación y transporte de materiales pesados.

Este equipo está fabricado con acero estructural de alta resistencia y su diseño cumple estrictamente con los estándares establecidos por la Norma ASME B30.20, garantizando así la máxima confiabilidad y seguridad en su



EL BALANCÍN CONTIENE:

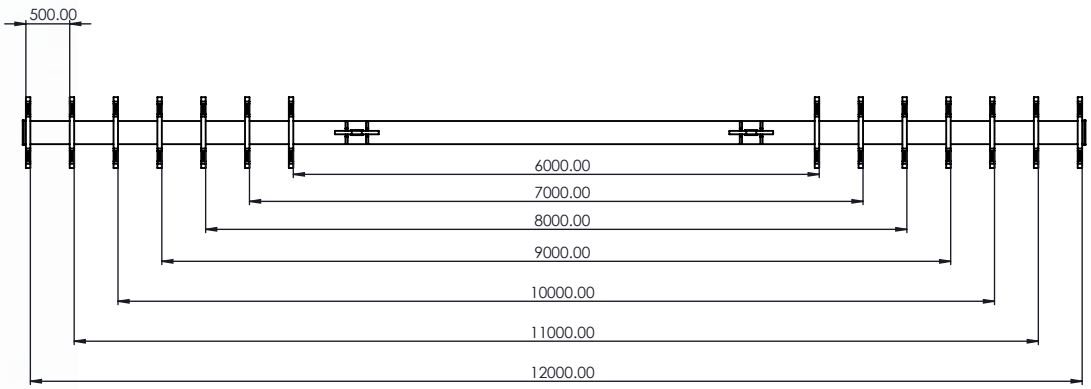
- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.

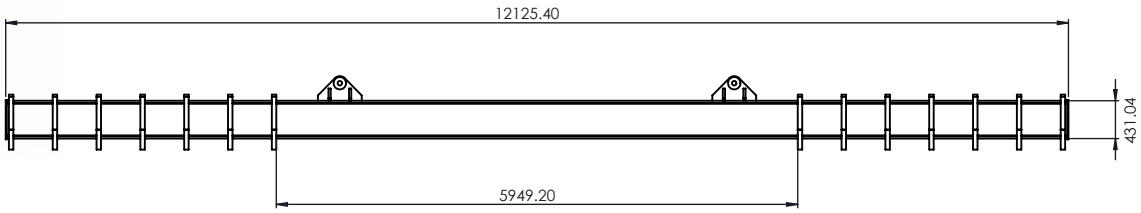



BALANCÍN CON GANCHO DOBLE 16 T

BCL-GDD-16T

DIMENSIONES








OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A | Mayor capacidad
Longitudes adicionales

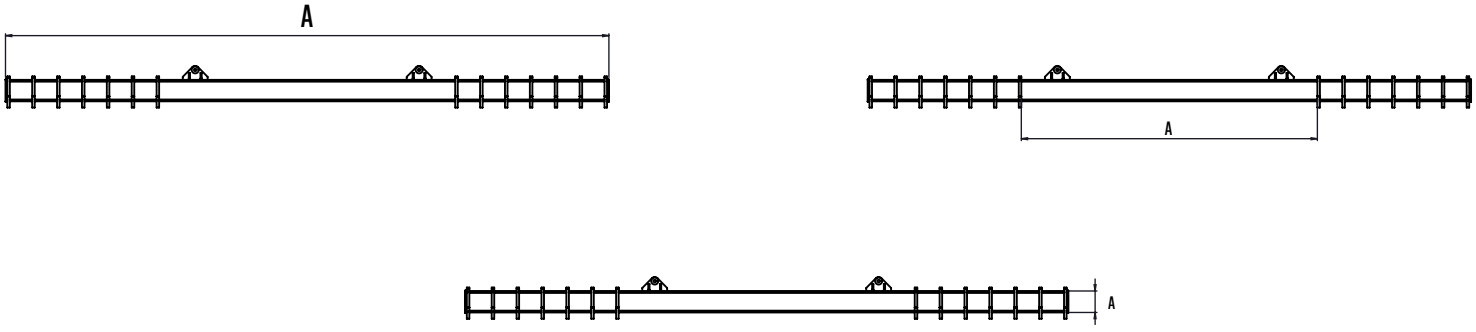



CABEZAL PARA TURBINA 0.5 T

PGS-CPT-0.5T



CARACTERÍSTICAS

Dispositivo de izaje diseñado para la manipulación y posicionamiento del labio de admisión de motores aeronáuticos.

Su configuración permite sujetar el componente de manera estable durante las maniobras de montaje, desmontaje y mantenimiento, facilitando su manipulación y reduciendo el riesgo de daños al componente.



EL CABEZAL CONTIENE:

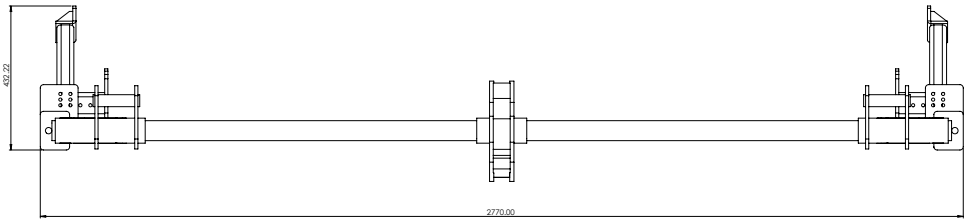
- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.

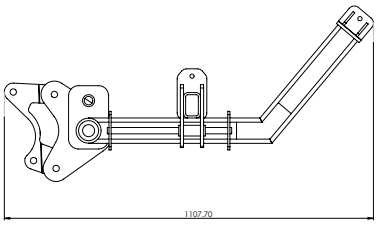


CABEZAL PARA TURBINA 0.5 T

PGS-CPT-0.5T


DIMENSIONES





OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A| Mayor capacidad
Longitudes adicionales

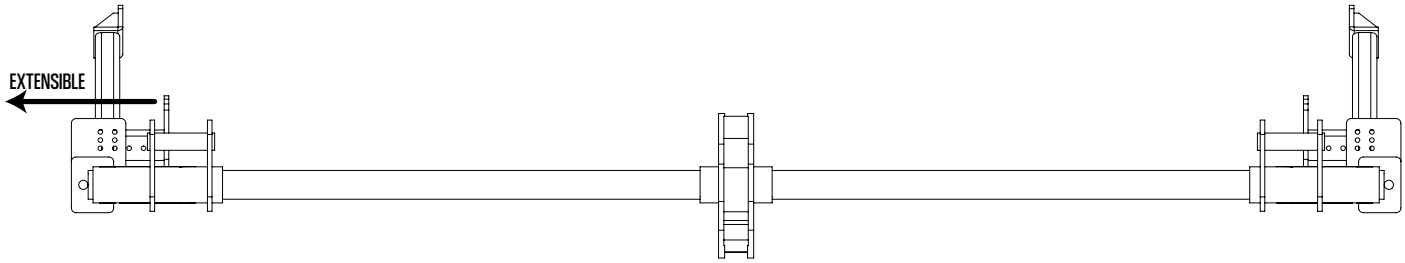



SOPORTE PARA REVERSEROS DE TURBINA

PGS-SFC-T01



CARACTERÍSTICAS

Dispositivo de izaje diseñado para la elevación, desmontaje, manipulación y posicionamiento del conjunto reversero de motores aeronáuticos. Su estructura permite sujetar y soportar el componente de manera controlada, facilitando las operaciones de mantenimiento y montaje.

El diseño proporciona estabilidad durante la maniobra y permite una adecuada distribución de la carga, contribuyendo a la protección del componente y a la seguridad de la operación.



EL SOPORTE CONTIENE:

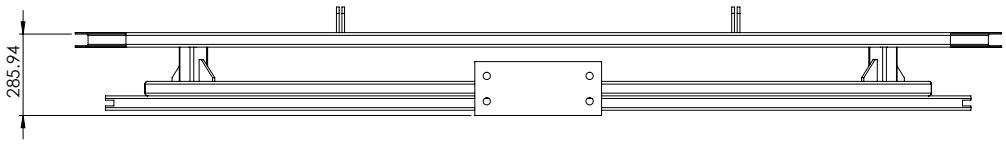
- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.

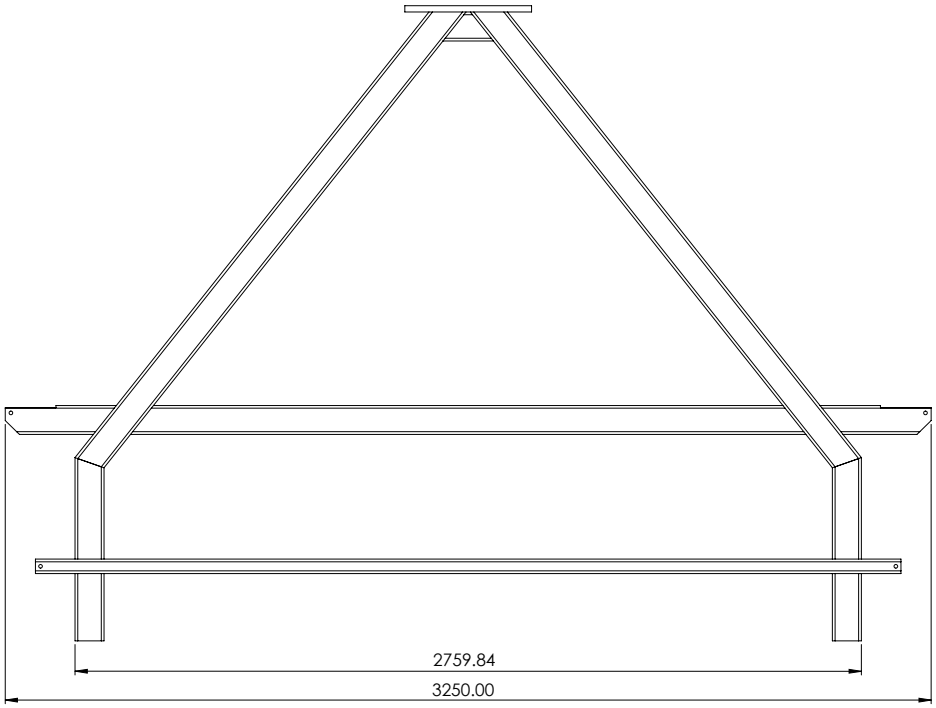


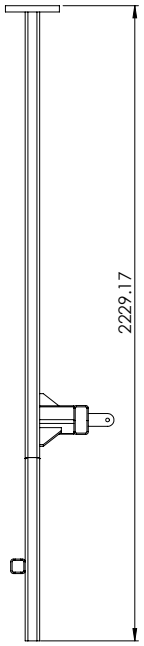
SOPORTE PARA REVERSEROS DE TURBINA

PGS-SFC-T01

DIMENSIONES









UTILITY CRANE 2000 LB V1

UT-CR-2

CARACTERÍSTICAS

Equipo de izaje tipo grúa utilitaria, diseñado para la elevación y manipulación de cargas con una capacidad nominal de 2,000 lb (907 kg).

Cuenta con una configuración móvil equipada con llantas giratorias de 10" × 3" con freno, malacate, gancho, cable de posicionamiento y cable de seguridad, permitiendo realizar maniobras de elevación y posicionamiento de manera controlada.





LA GRÚA CONTIENE:

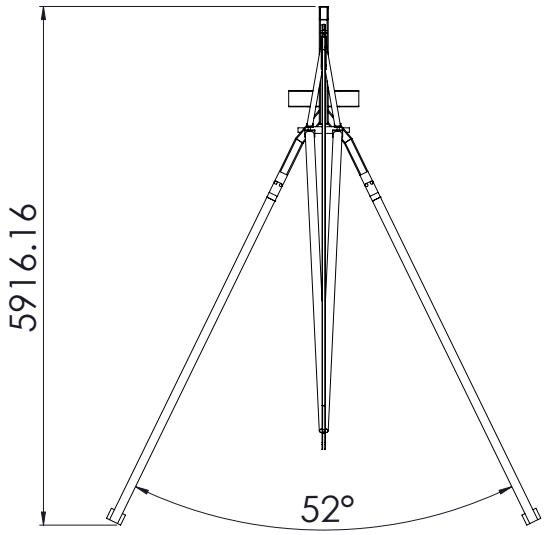
- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.

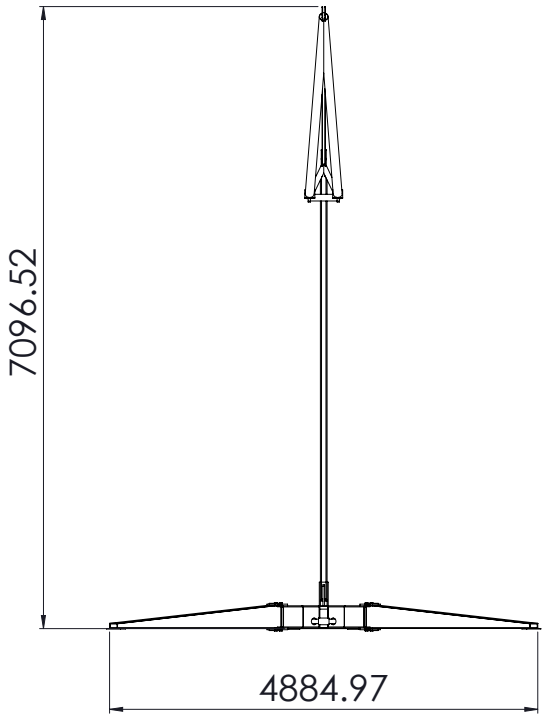


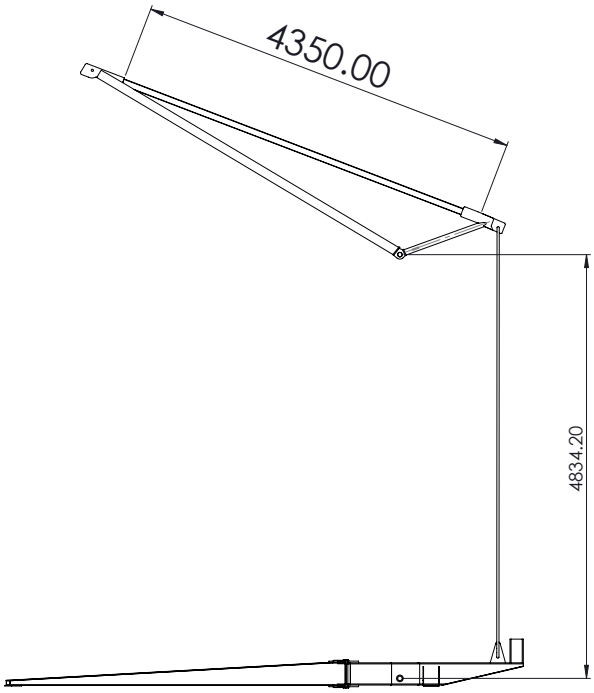
UTILITY CRANE 2000 LB V1

UT-CR-2

DIMENSIONES









AXLE JACK TEST-135T

AJ-T-135T



CARACTERÍSTICAS

Equipo diseñado para evaluar el rendimiento de gatos hidráulicos tipo Axle Jack mediante pruebas de carga controlada de hasta 135 toneladas. Cuenta con una estructura compacta y de peso optimizado que facilita su transporte y utilización en diferentes puntos de inspección.

Incorpora una terminal de pesaje con indicador visual para registrar y controlar en tiempo real la carga aplicada, así como una celda de carga de compresión con capacidad de 400,000 lb, permitiendo realizar pruebas de manera controlada y precisa..



EL SOPORTE CONTIENE:

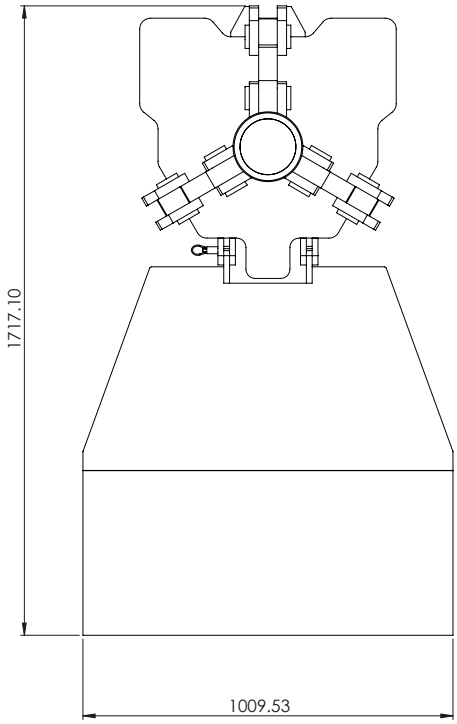
- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.

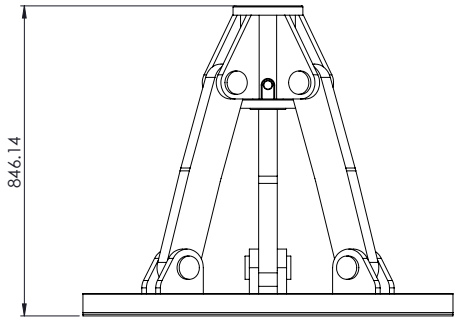


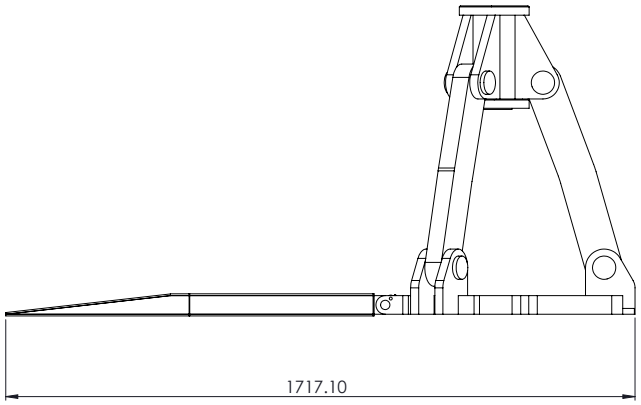
AXLE JACK TEST-135T

AJ-T-135T

DIMENSIONES









UTILITY CRANE 2000 LB V2

UT-CRX-2L

CARACTERÍSTICAS

Equipo de elevación móvil diseñado específicamente para asistir en el mantenimiento, desmontaje, manipulación y reinstalación de componentes del carenado de motores aeronáuticos, con una capacidad nominal de 2,000 lb (907 kg). Su configuración incorpora una pluma ajustable, mástil, gancho con contrapeso, malacate manual de 2,000 lb, cable de acero y estabilizadores desmontables, proporcionando versatilidad y control durante las maniobras.

Cuenta con seis ruedas dobles giratorias con freno, estabilizadores con distribución que reduce el riesgo de volcadura y una configuración estructural que mantiene un centro de gravedad bajo para favorecer la estabilidad del equipo durante la operación. La pluma dispone de posiciones ajustables que permiten modificar su alcance según los requerimientos de la maniobra.





EL SOPORTE CONTIENE:

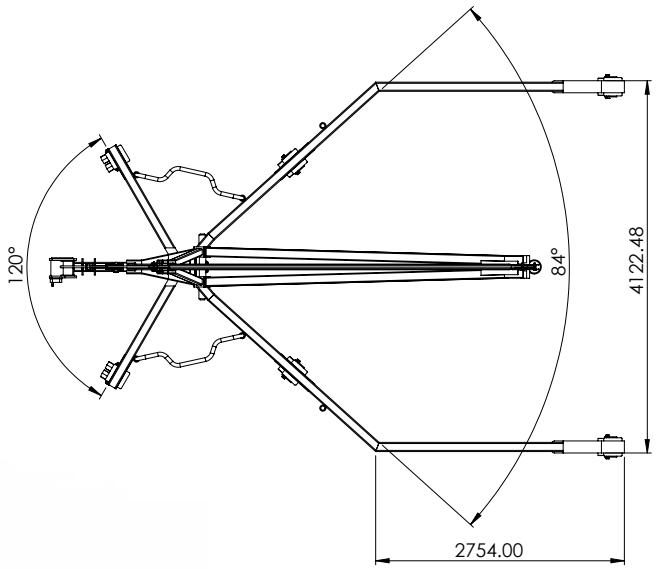
- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.

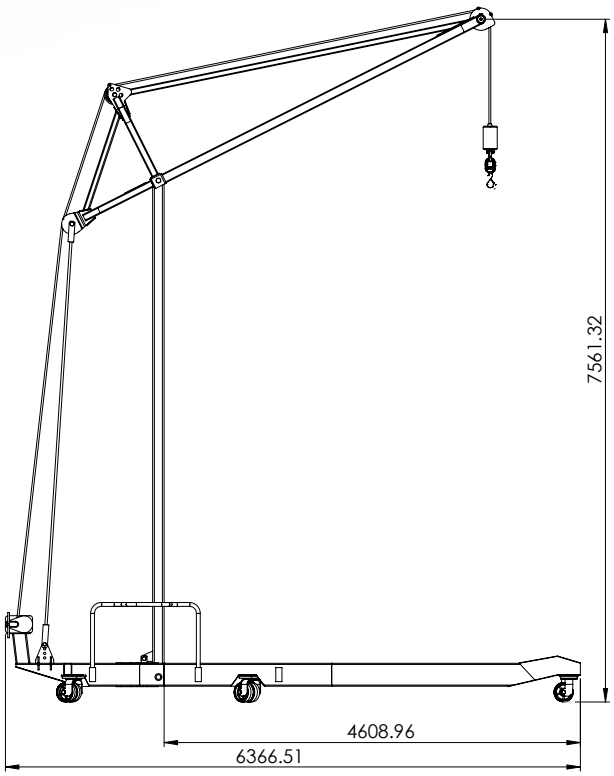


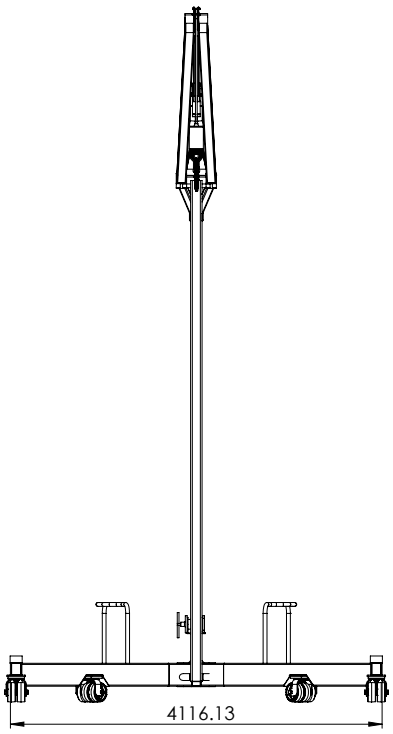
UTILITY CRANE 2000 LB V2

UT-CRX-2L

DIMENSIONES









SP-SLING EQPT-PASSENGER DOOR REMOVAL

SP-DC-PDR



CARACTERÍSTICAS

dispositivo especializado para el montaje y desmontaje de puertas de pasajeros, diseñado para facilitar su manipulación de manera segura, estable y controlada. Su configuración cuenta con múltiples puntos de carga y elementos ajustables que permiten adaptar la sujeción y posicionamiento de la puerta durante las maniobras.

El equipo tiene una capacidad nominal de 220 kg, un peso aproximado de 75 kg y está equipado con grilletes, estrobos de cable y cadena, tensores de ajuste, bloques de carga y elementos de conexión. La distribución de los puntos de carga permite reducir riesgos durante el montaje y desmontaje, además de facilitar las labores de mantenimiento de la puerta.



EL SOPORTE CONTIENE:

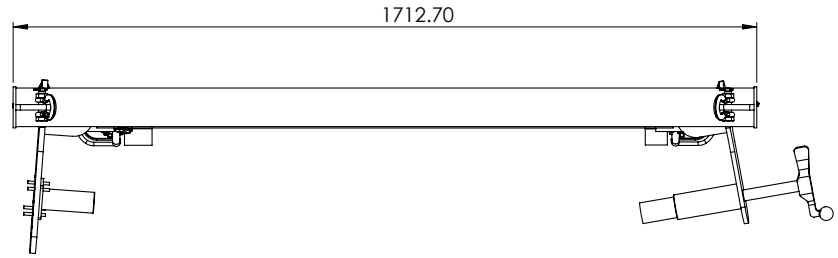
- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.

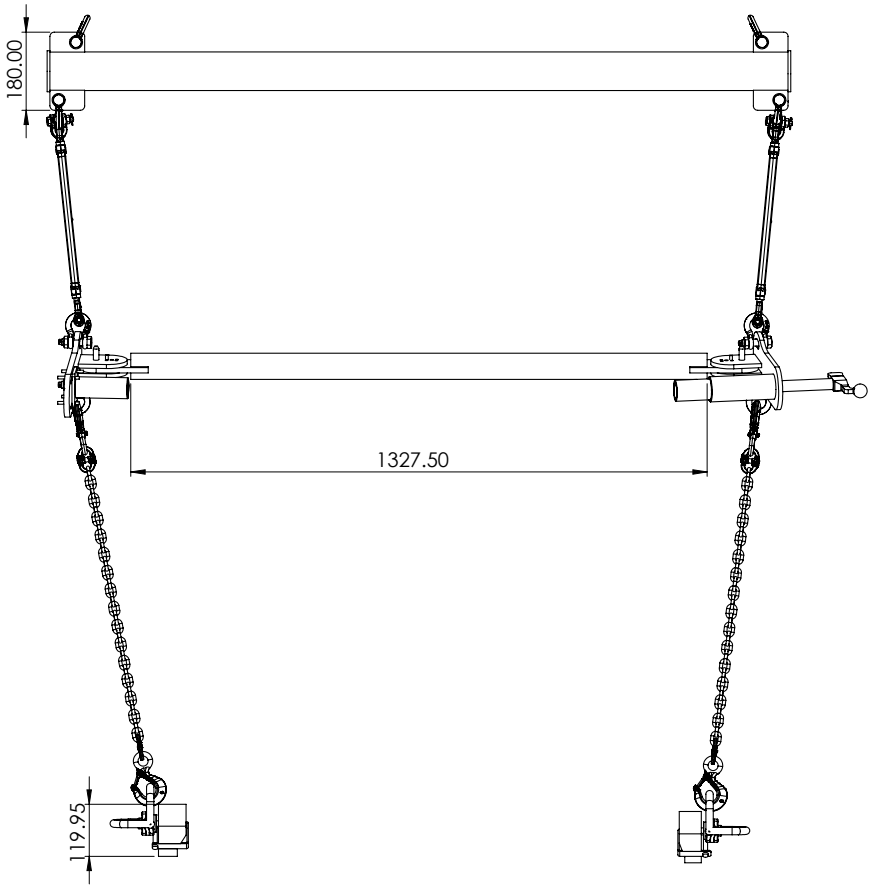


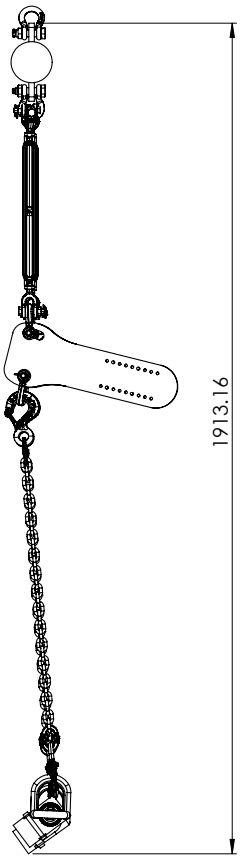
SP-SLING EQPT-PASSENGER DOOR REMOVAL

SP-DC-PDR

DIMENSIONES










TELESCOPIC PITOT COVER INSTALLER

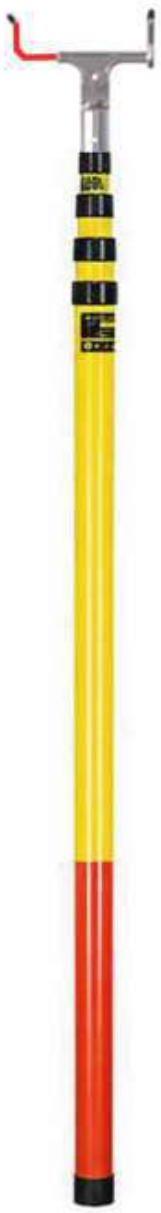VAR-HTS-3XSTK-8M





CARACTERÍSTICAS

Pértiga telescópica para instalación y retiro de cubiertas Pitot, diseñada para facilitar trabajos de instalación, retiro y manipulación de elementos en altura desde nivel de piso, evitando el uso de medios de acceso convencionales.

Cuenta con una estructura de fibra de vidrio reforzada de alta rigidez, cuatro secciones telescópicas con mecanismos de bloqueo y terminales especializadas para instalación y retiro de covers.

Su longitud es ajustable de 2.06 m hasta 8.08 m, con un peso de 4.5 kg y una capacidad máxima de 5 kg en la cabeza de la pértiga. Su diseño permite sustituir individualmente las secciones y facilita el manejo de elementos de trabajo en altura de manera práctica y controlada.



LA PÉRTIGA CONTIENE:

- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Pértiga de 8 metros
- Bolsa transportadora.
- Terminal personalizada.



BÚCEFALO LIFT

CATEGORÍA TERRESTRE



BALANCÍN H CON 8 PUNTOS DE IZAJE

BCL-H-8P



CARACTERÍSTICAS

El balancín H CON 8 PUNTOS DE IZAJE es un dispositivo de izaje especializado, diseñado para distribuir las cargas de manera uniforme y segura durante las maniobras de elevación y transporte de materiales pesados.

Este equipo está fabricado con acero estructural de alta resistencia y su diseño cumple estrictamente con los estándares establecidos por la Norma ASME B30.20, garantizando así la máxima confiabilidad y seguridad en su operación industrial.



EL BALANCÍN CONTIENE:

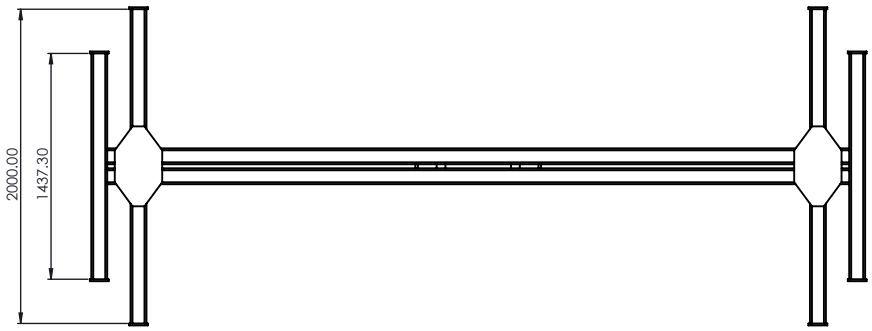
- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.

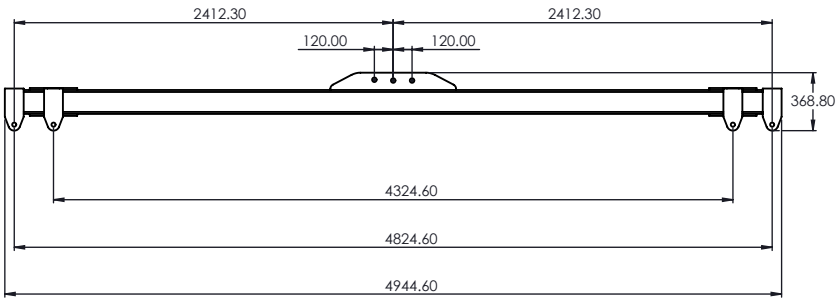


BALANCÍN H CON 8 PUNTOS DE IZAJE

BCL-H-8P

DIMENSIONES






OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A | Mayor capacidad
Longitudes adicionales



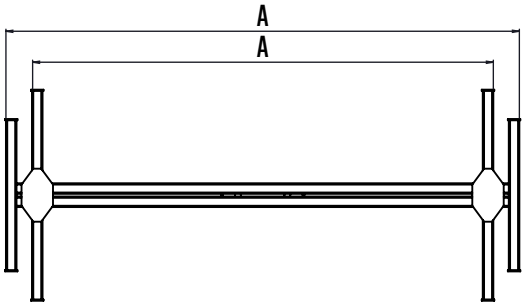



BALANCÍN H CAPACIDAD 3 T

BCL-H-3T



CARACTERÍSTICAS

El balancín H CON 8 PUNTOS DE IZAJE , fabricado en acero estructural de alta resistencia.

Su diseño en forma de H y sus 4 puntos de izaje permiten una distribución uniforme y segura de la carga durante las maniobras de elevación y transporte. Diseñado conforme a los criterios aplicables de la Norma ASME B30.20..



EL BALANCÍN CONTIENE:

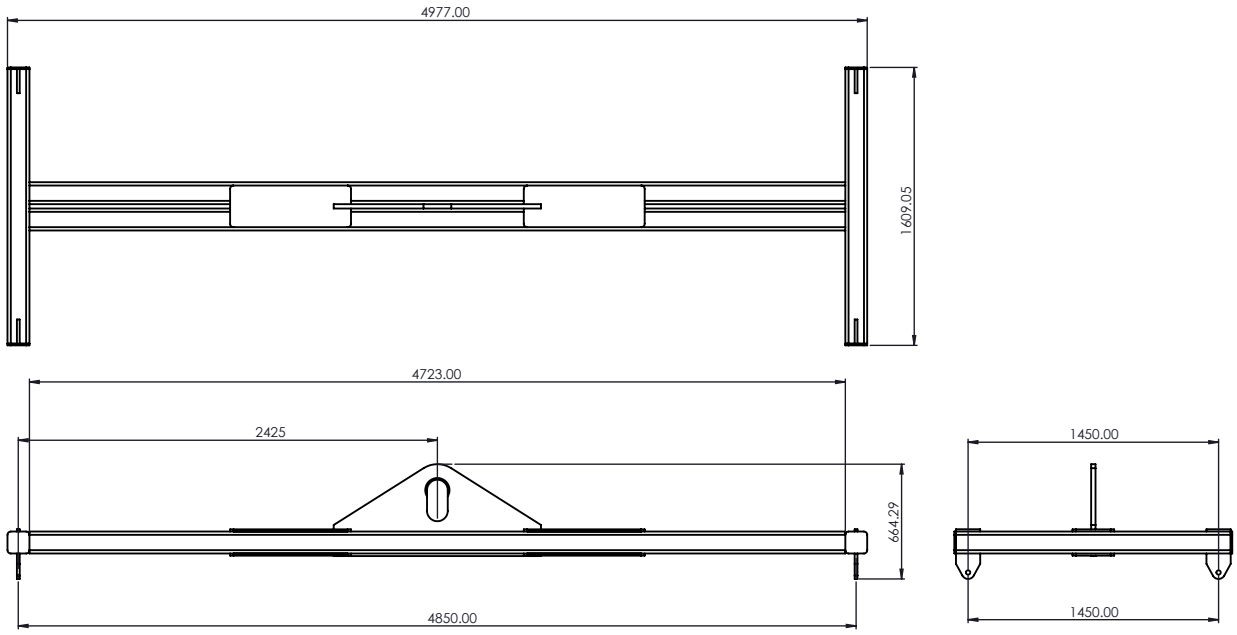
- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.



BALANCÍN H CAPACIDAD 3 T


BCL-H-3T

DIMENSIONES



OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A | Mayor capacidad
Longitudes adicionales

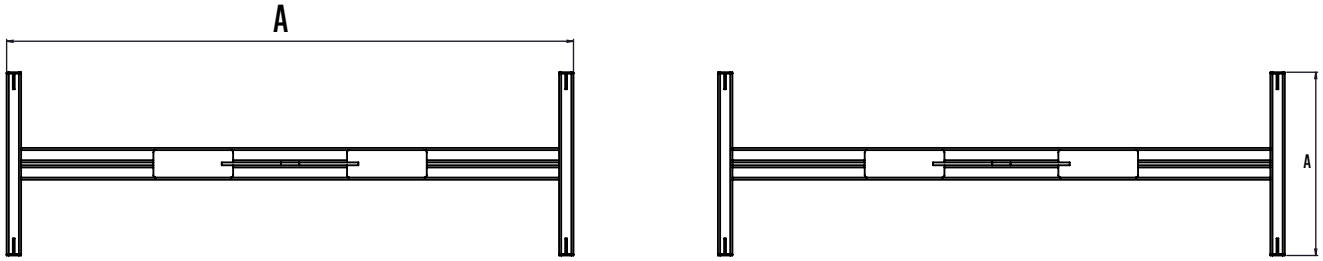



BALANCÍN 3 PUNTOS DE CARGA 10 T

BCL-DTV-10T



CARACTERÍSTICAS

Balancín de izaje con capacidad de 10 toneladas, fabricado en acero estructural de alta resistencia y diseñado conforme a la Norma ASME B30.20.

Su configuración de 3 puntos de carga permite distribuir el peso de manera uniforme, proporcionando mayor estabilidad y seguridad durante las operaciones de levantamiento y manipulación de cargas pesadas.



EL BALANCÍN CONTIENE:

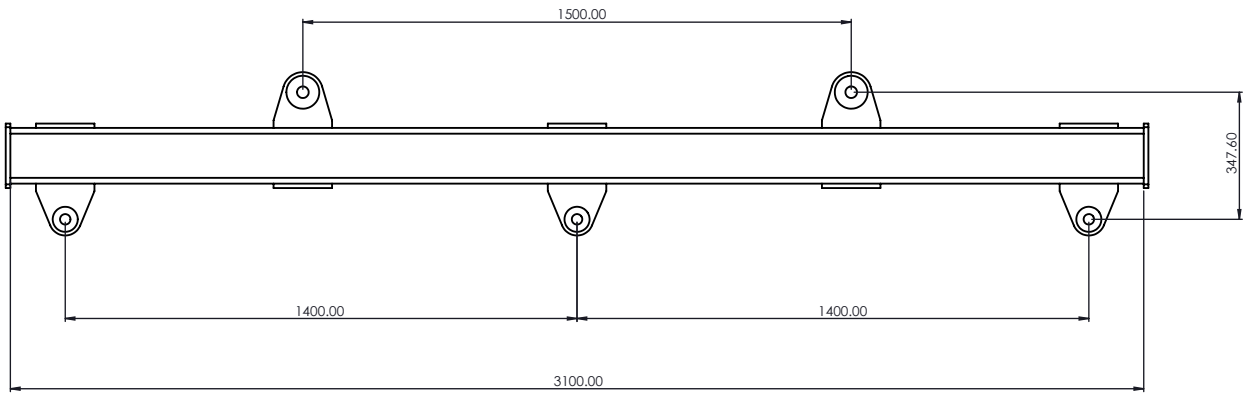
- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.



BALANCÍN 3 PUNTOS DE CARGA 10 T


BCL-DTV-10T

DIMENSIONES



OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A | Mayor capacidad
Longitudes adicionales

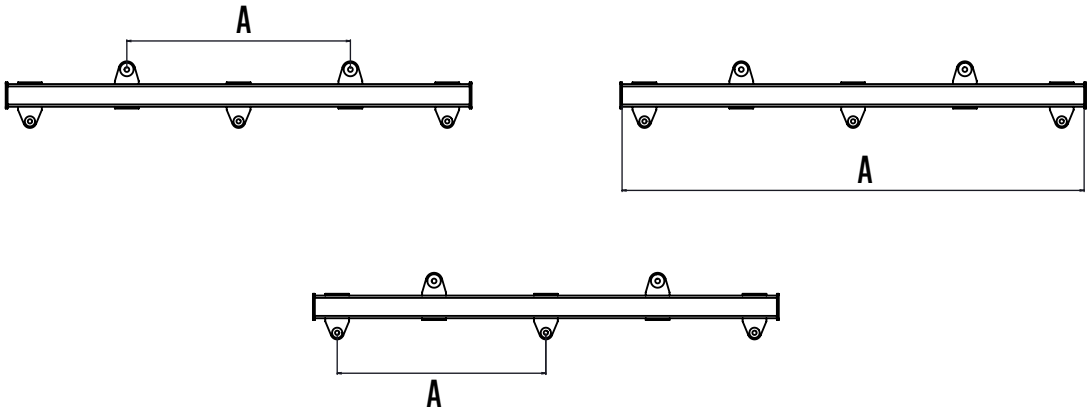



SEPARADOR MODULAR PARA CONTENEDORES

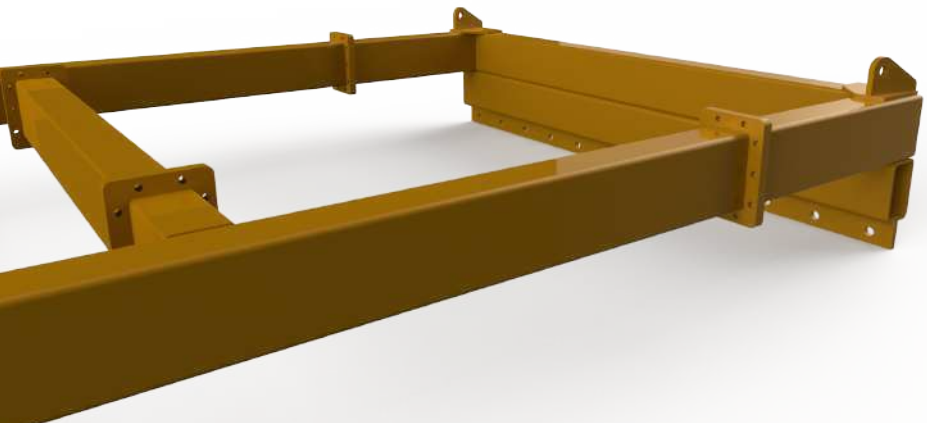
SPD-MPC-1



CARACTERÍSTICAS

Este separador modular está diseñado para el levantamiento y manipulación segura de contenedores y cargas pesadas, proporcionando una distribución uniforme del peso mediante ganchos dobles como puntos de izaje, mejorando la estabilidad y seguridad durante las maniobras.

Fabricado en acero estructural de alta resistencia, está diseñado para distribuir la carga de manera uniforme y segura en operaciones de elevación y transporte, de acuerdo con los lineamientos de la Norma ASME B30.20.



EL BALANCÍN CONTIENE:

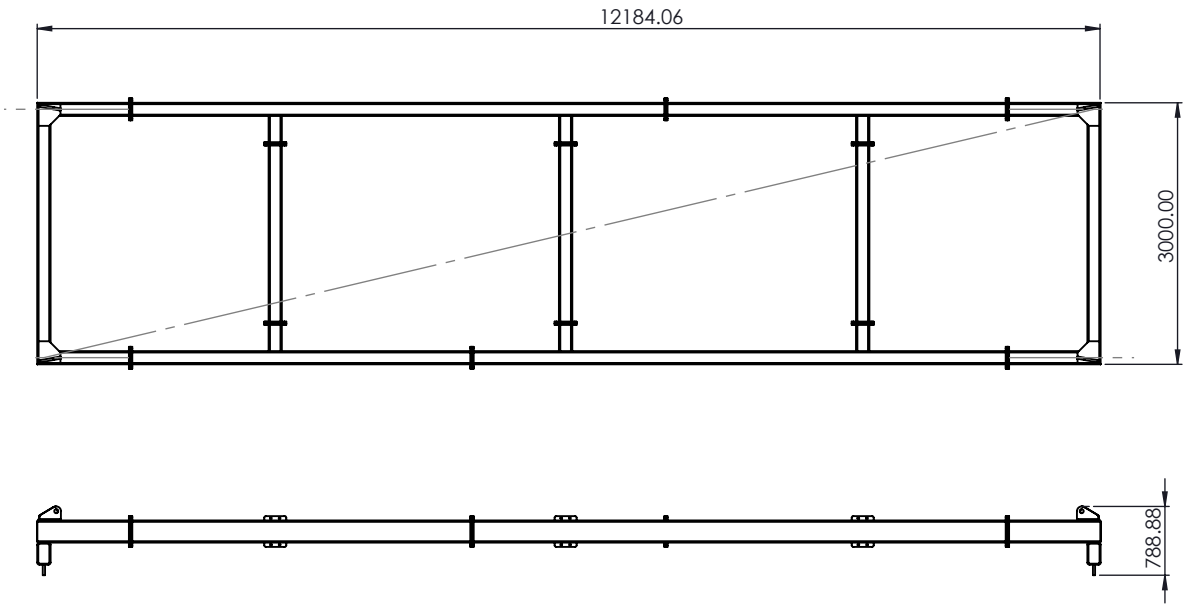
- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.



SEPARADOR MODULAR PARA CONTENEDORES


SPD-MPC-1


DIMENSIONES



OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A | Mayor capacidad
Longitudes adicionales

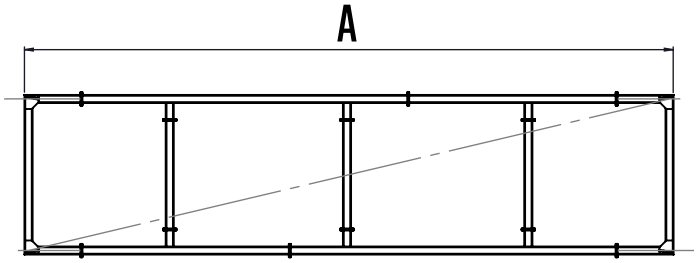

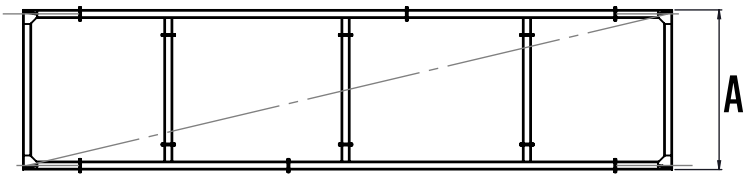



SEPARADOR EN “X” V 1.0

BLC-SPX-001



CARACTERÍSTICAS

Separador diseñado para el levantamiento estable de cargas mediante cuatro puntos de izaje, permitiendo ajustar el punto de carga en un rango de ±10° y la inclinación de la carga hasta 30° por cada lado, facilitando la manipulación de piezas con diferentes dimensiones y configuraciones.

Es ideal para el montaje y posicionamiento de estructuras cilíndricas y cúbicas, proporcionando mayor estabilidad durante el izaje, reduciendo el riesgo de deformaciones y protegiendo la integridad de los equipos y componentes. Disponible en múltiples capacidades y dimensiones.



EL BALANCÍN CONTIENE:

- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.



SEPARADOR EN “X”
V 1.0
BLC-SPX-001

DIMENSIONES

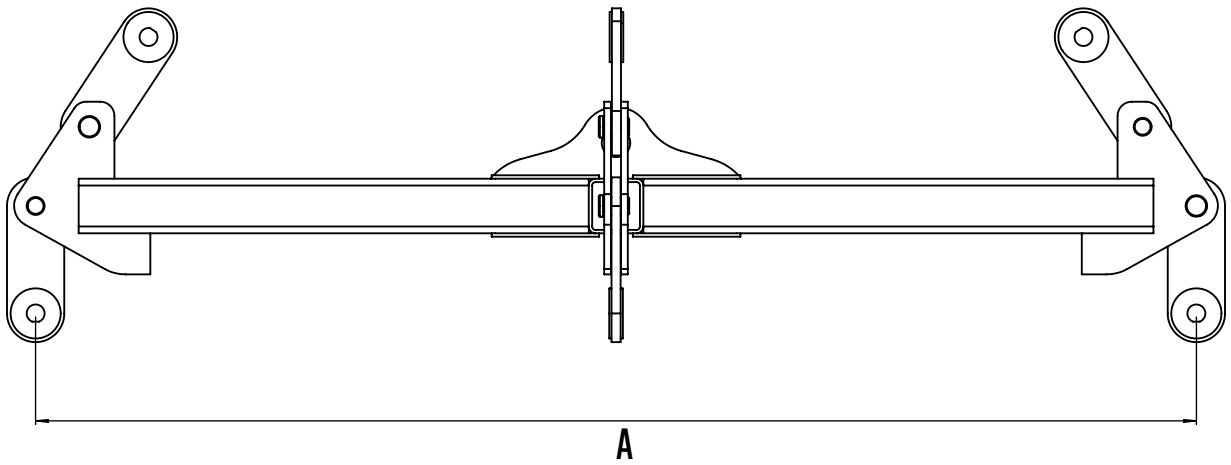


TABLA DE CARGA		
MODELO	CAPACIDAD KG	DIMENSIÓN (MM) A
SBX-3000	3,000	2,000
SBX-3000A	3,000	2,500
SBX5000	5,000	3,000
SBX-10000	10,000	3,000
SBX-15000	15,000	3,000

BALANCÍN PARA CONOS

BLC-CN



CARACTERÍSTICAS

El balancín para conos es un dispositivo de izaje diseñado para la elevación y manipulación segura de cargas, proporcionando una distribución uniforme del peso y mayor estabilidad durante las operaciones.

Fabricado en acero estructural de alta resistencia y diseñado conforme a la norma ASME B30.20, ofrece confiabilidad y seguridad en aplicaciones de izaje.



EL BALANCÍN CONTIENE:

- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.

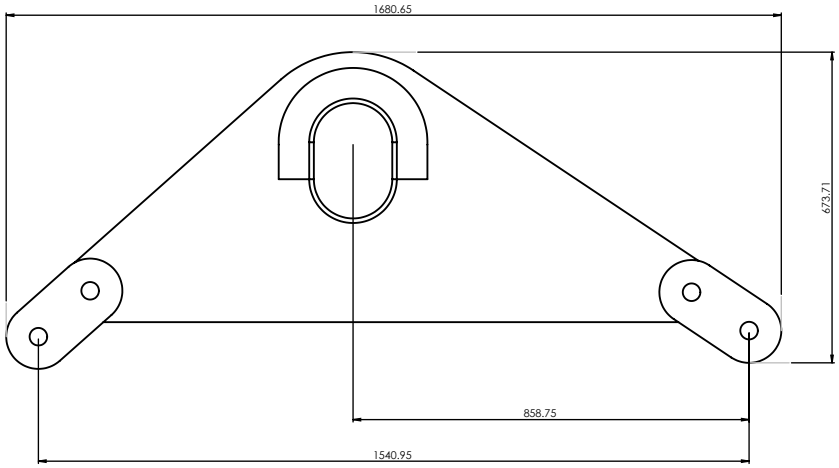


BALANCÍN PARA CONOS

BLC-CN


DIMENSIONES






OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A | Mayor capacidad
Longitudes adicionales

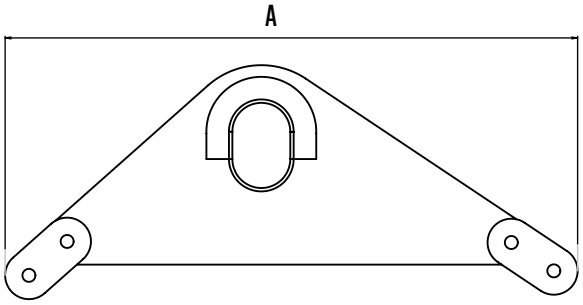

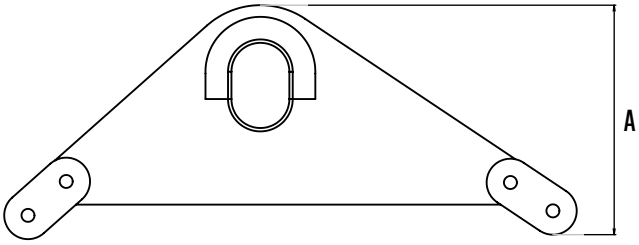



SEPARADOR CON GANCHO DOBLE

SPT-WO-2000



CARACTERÍSTICAS

Diseño personalizado desarrollado para la elevación y manipulación de cargas de doble barra.

Su configuración está adaptada a los requerimientos específicos de la operación, proporcionando una sujeción adecuada, mayor estabilidad y control durante las maniobras de izaje.



EL SEPARADOR CONTIENE:

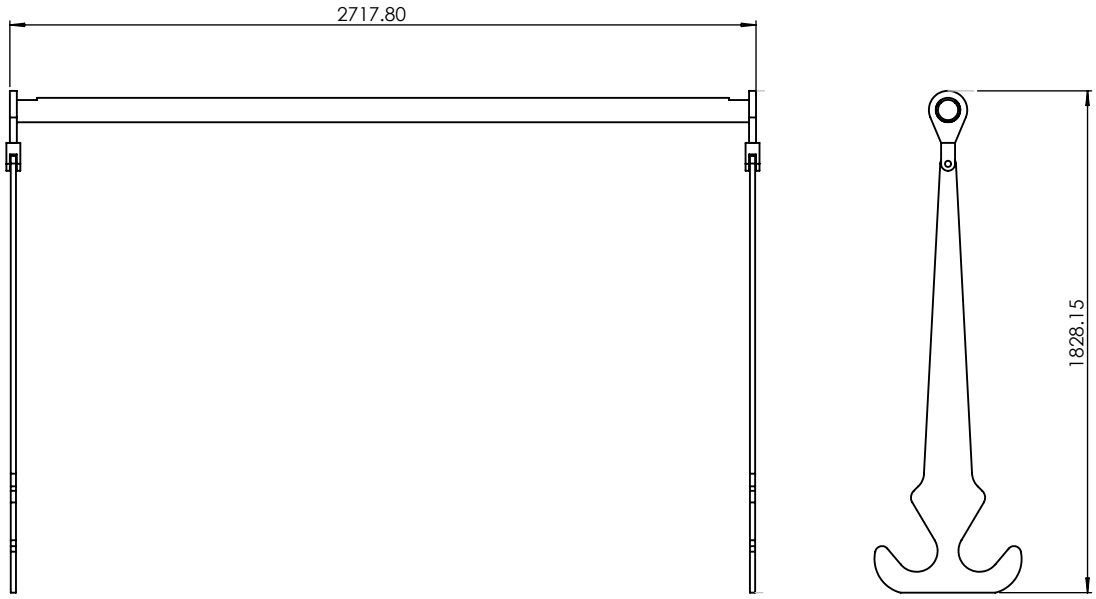
- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.



SEPARADOR CON GANCHO DOBLE


SPT-WO-2000

DIMENSIONES



OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A| Mayor capacidad
Longitudes adicionales

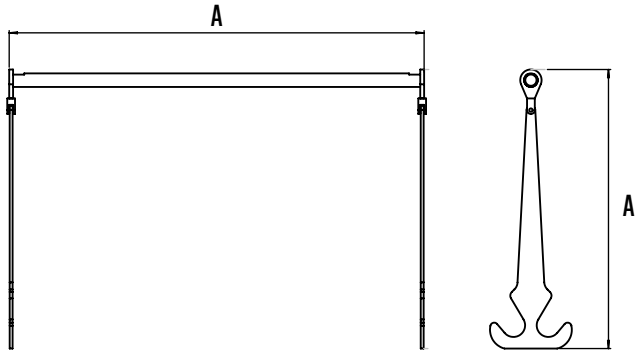



BALANCÍN CON BARRENOS PDQ AJUSTABLES 10 T

BCL-PDQ-001



CARACTERÍSTICAS

Este modelo de balancín está diseñado para la elevación de cargas de gran peso en espacios reducidos. Su sistema ajustable permite utilizarlo como balancín o separador, adaptándose a diferentes tamaños y pesos de piezas, así como a distintos ángulos de inclinación de las eslingas.

Su diseño versátil facilita la realización de maniobras de izaje con mayor estabilidad, control y eficiencia, adaptándose a las necesidades específicas de cada operación.



EL SEPARADOR CONTIENE:

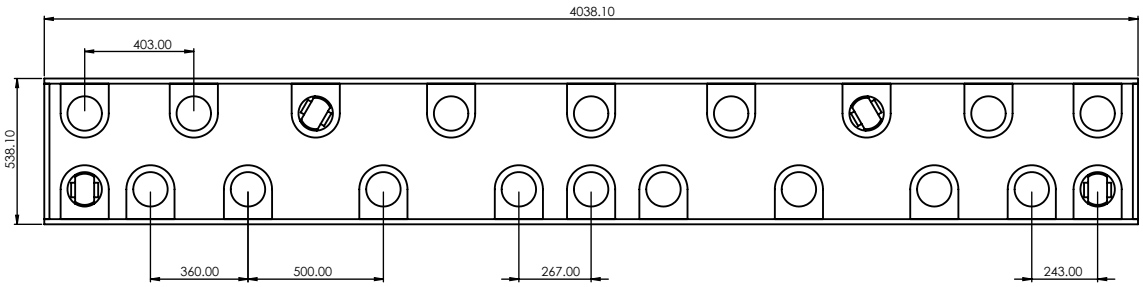
- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.




BALANCÍN CON BARRENOS PDQ AJUSTABLES 10 T

BCL-PDQ-001


DIMENSIONES







OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A | Mayor capacidad
Longitudes adicionales

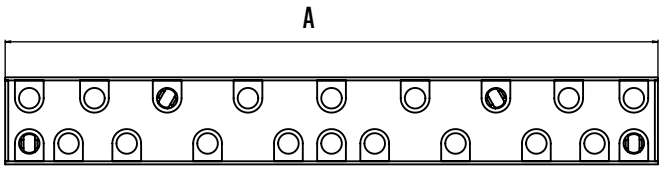

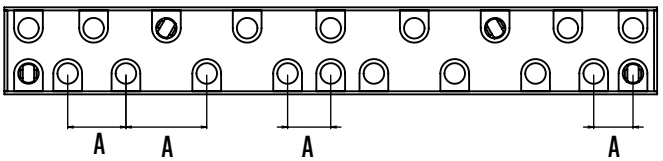

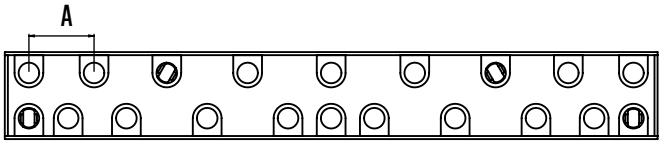



BALANCÍN PARA TRAVES DE CONCRETO

BCL-PTC-001



CARACTERÍSTICAS

Diseñado para la elevación, manipulación y posicionamiento de traves de concreto, proporcionando una distribución adecuada de la carga y mayor estabilidad durante las maniobras de izaje.

Su construcción robusta y configuración especializada permiten realizar operaciones de manera eficiente y segura, de acuerdo con los criterios aplicables de la norma ASME B30.20 para dispositivos de izaje bajo gancho.



EL BALANCÍN CONTIENE:

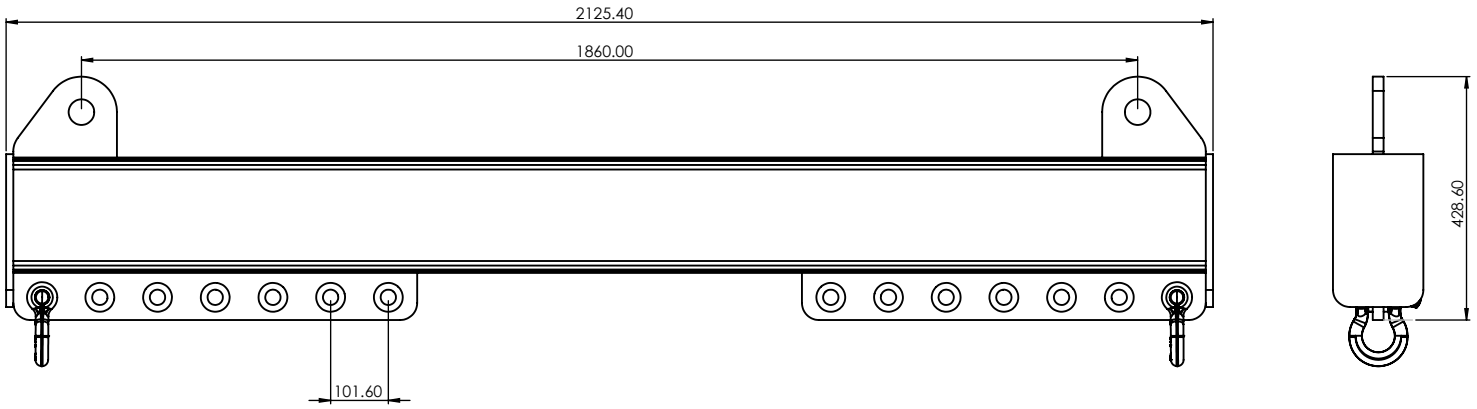
- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.



BALANCÍN PARA TRAVES DE CONCRETO


BCL-PTC-001

DIMENSIONES



OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A| Mayor capacidad
Longitudes adicionales

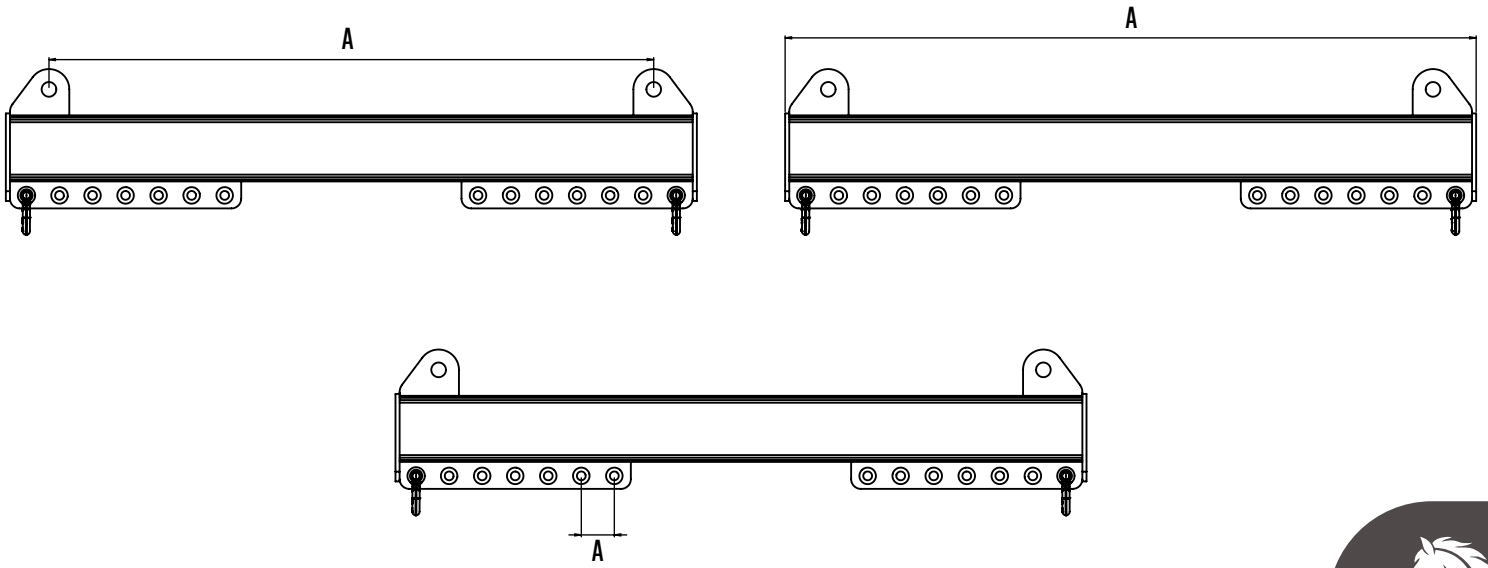



BALANCÍN ESTOICO PARA 5 T

BCL-EST-5T1



CARACTERÍSTICAS

Balancín de izaje diseñado para la elevación y manipulación de cargas de hasta 5 toneladas, con una longitud de 6 metros. Su configuración permite distribuir adecuadamente la carga y proporcionar mayor estabilidad y control durante las maniobras de izaje.

Diseñado para aplicaciones industriales que requieren cubrir grandes longitudes de carga, facilitando su traslado y posicionamiento de manera eficiente y segura, bajo los criterios aplicables de la norma ASME B30.20 para dispositivos de izaje bajo gancho.



EL BALANCÍN CONTIENE:

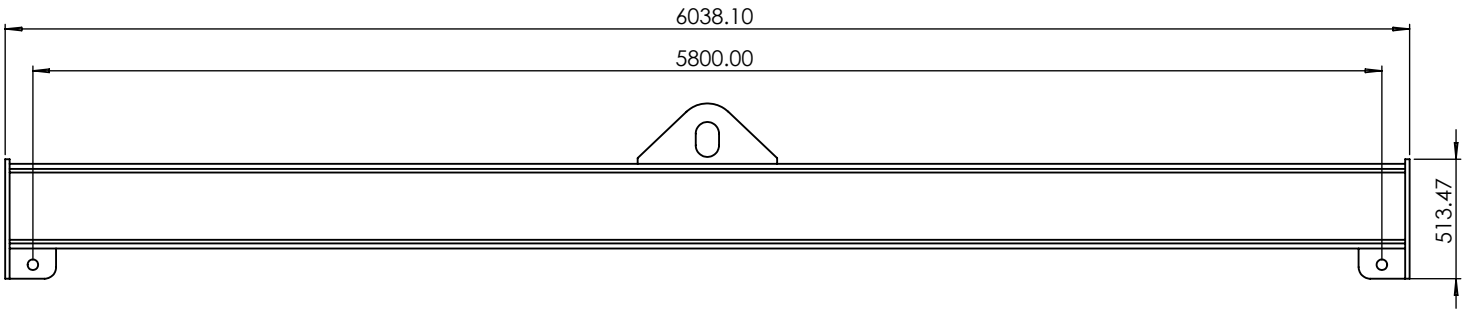
- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.



BALANCÍN ESTOICO PARA 5 T


BCL-EST-5T1

DIMENSIONES



OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A | Mayor capacidad
Longitudes adicionales

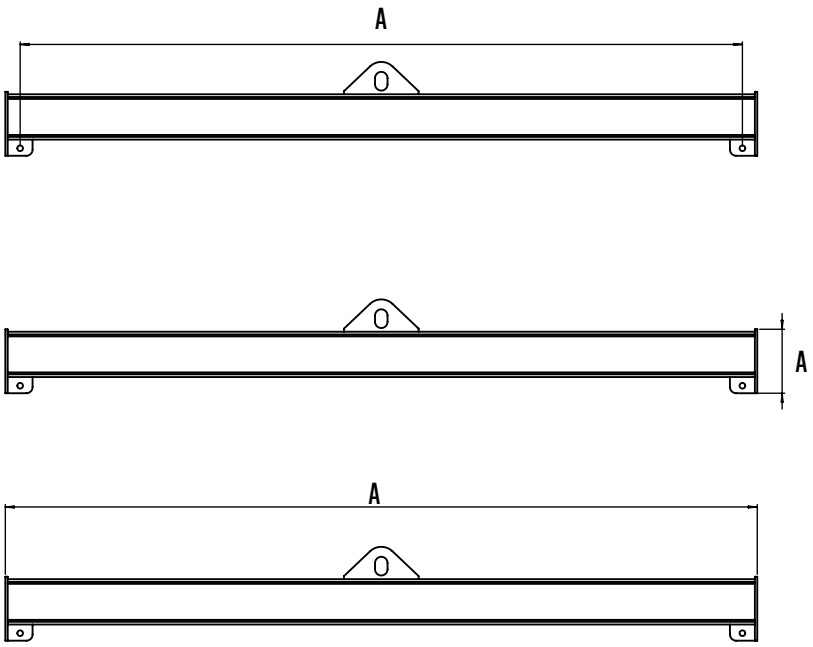



BALANCÍN MODULIFT 12 M 02

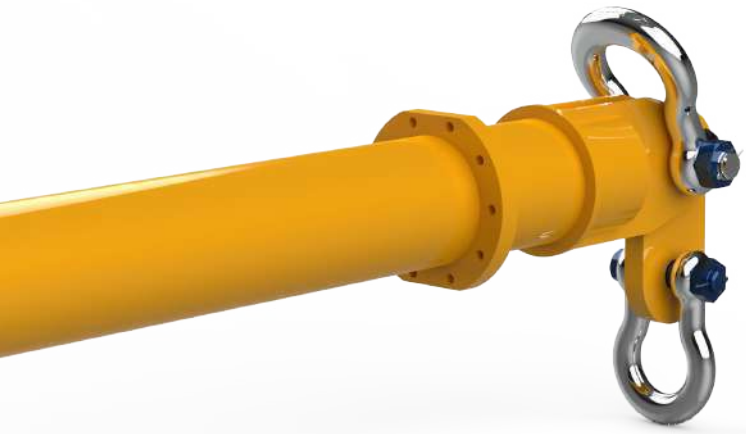
BCL-MDF-1202



CARACTERÍSTICAS

Este balancín está diseñado para el levantamiento y manipulación de cargas pesadas, ofreciendo una solución versátil para diferentes aplicaciones de izaje. Su longitud se configura mediante módulos ensamblables, permitiendo extenderlo de acuerdo con las dimensiones requeridas para cada operación.

Esta configuración facilita una distribución adecuada de la carga, proporcionando mayor estabilidad, control y seguridad durante las maniobras de izaje, conforme a los criterios aplicables de la norma ASME B30.20.



EL BALANCÍN CONTIENE:

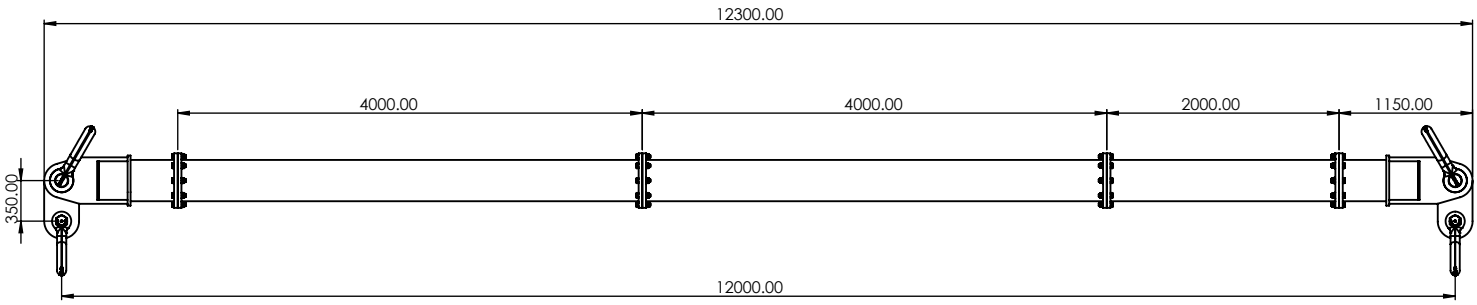
- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.



BALANCÍN MODULIFT 12 M 02


BCL-MDF-1202

DIMENSIONES



OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A| Mayor capacidad
Longitudes adicionales

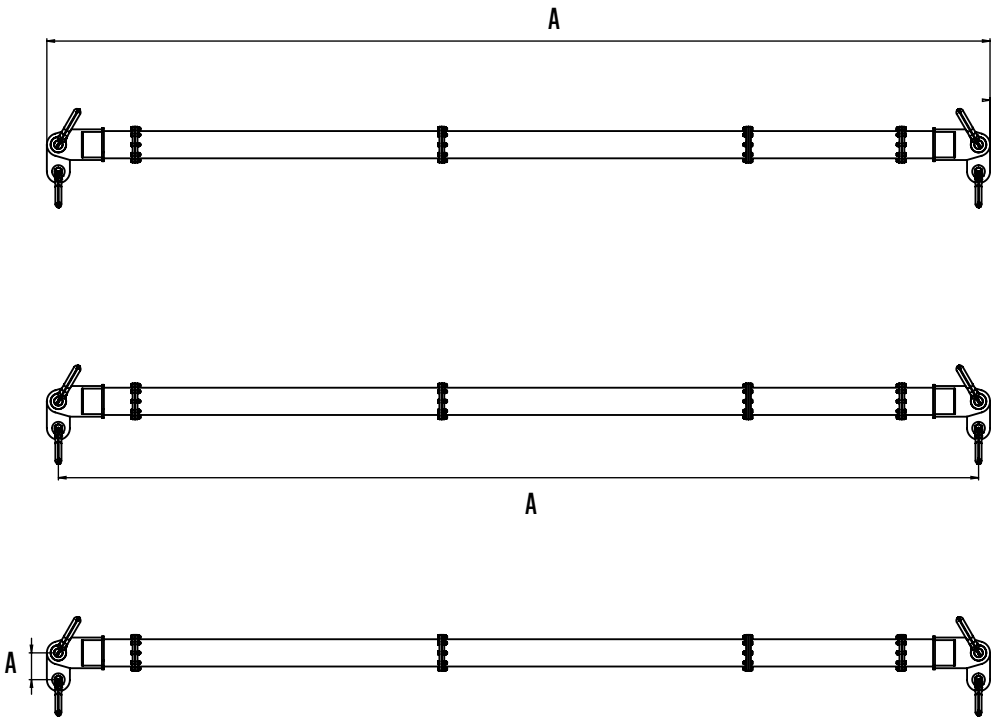



BALANCÍN PARA BATERÍAS V1

BCL-PBI-V01



CARACTERÍSTICAS

Balancín diseñado para la elevación y manipulación de baterías utilizadas en diferentes equipos eléctricos, como plataformas elevadoras y montacargas eléctricos. Su configuración permite realizar maniobras de izaje de manera estable y controlada, facilitando el retiro, traslado y posicionamiento de las baterías durante operaciones de mantenimiento y servicio.

Diseñado bajo los criterios aplicables de la norma ASME B30.20 para dispositivos de izaje bajo gancho.



EL SEPARADOR CONTIENE:

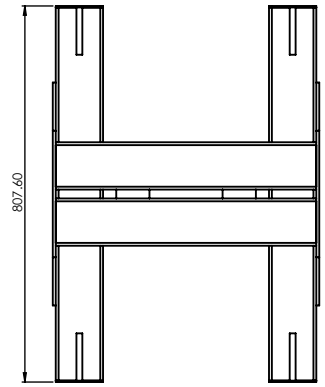
- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.




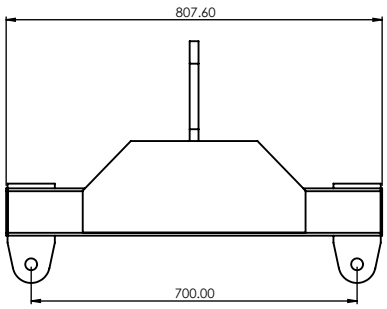
BALANCÍN PARA BATERÍAS V1

BCL-PBI-V01

DIMENSIONES









OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A| Mayor capacidad
Longitudes adicionales

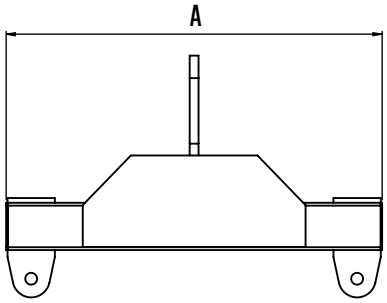

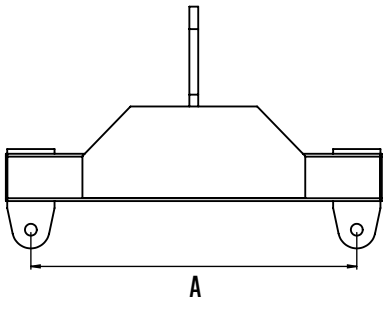



BALACÍN BRAZO ANGOSTO DOBLE

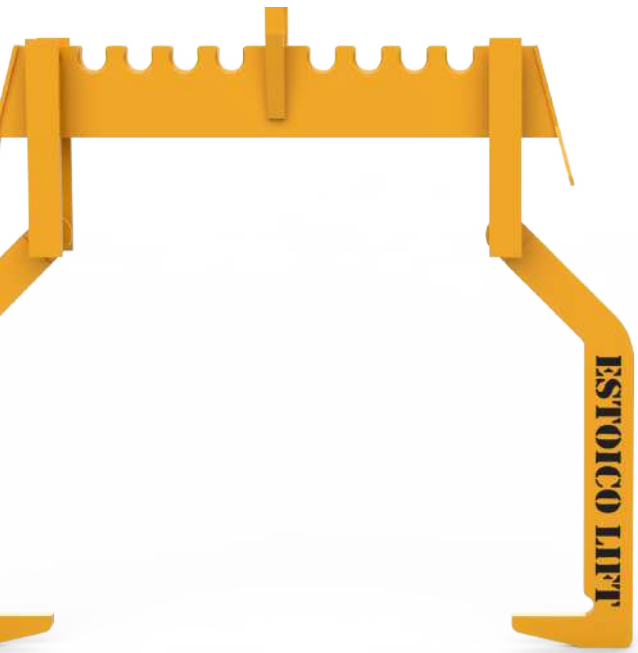
BCL-BAD-B01



CARACTERÍSTICAS

Diseñado para la elevación y manipulación de bobinas desde ambos extremos, permitiendo una sujeción estable y segura durante las maniobras de izaje. Sus patas ajustables se adaptan a las dimensiones de la bobina, proporcionando una configuración adecuada para diferentes aplicaciones.

Se suministra con patas de sujeción, cadenas y grilletes, ofreciendo una solución completa y versátil para el manejo de bobinas, bajo los criterios aplicables de la norma ASME B30.20.



EL BALANCÍN CONTIENE:

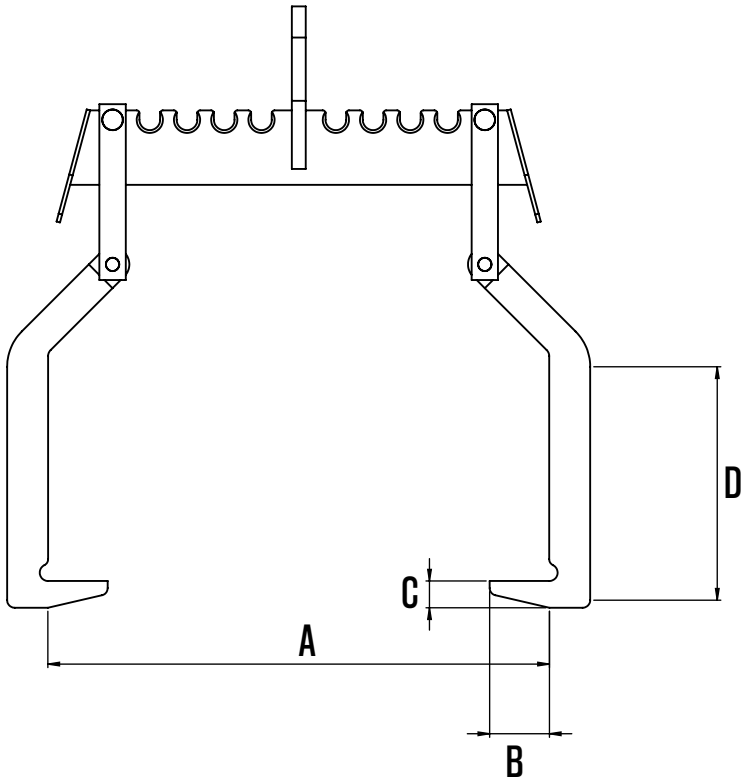
- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.



BALACÍN BRAZO ANGOSTO DOBLE

BCL-BAD-B01

DIMENSIONES



OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

TABLA DE CARGA

MODELO	CAPACIDAD KG	DIMENSIÓN (MM) A	DIMENSIÓN (MM) B	DIMENSIÓN (MM) C	DIMENSIÓN (MM) D
BLBA-1.2-10	10,000	1,200	200	100	600
BLBA-1.2-15	15,000	1,200	200	106	700
BLBA-1.2-20	20,000	1,500	200	115	760
BLBA-1.2-25	25,000	1,500	200	115	863
BLBA-1.2-30	30,000	1,800	200	115	863



BALACÍN CANA-NEA 60 T

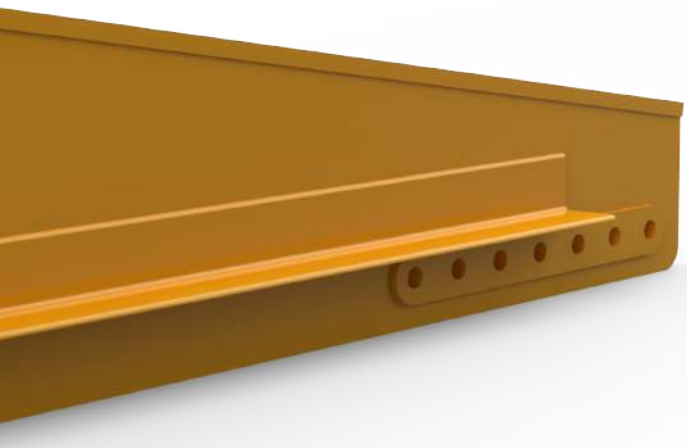
BCL-CAN-60T



CARACTERÍSTICAS

Su configuración permite distribuir adecuadamente la carga y proporcionar mayor estabilidad y control durante las maniobras de izaje.

Diseñado para aplicaciones industriales que requieren cubrir grandes longitudes de carga, facilitando su traslado y posicionamiento de manera eficiente y segura, bajo los criterios aplicables de la norma ASME B30.20 para dispositivos de izaje bajo gancho.



EL BALANCÍN CONTIENE:

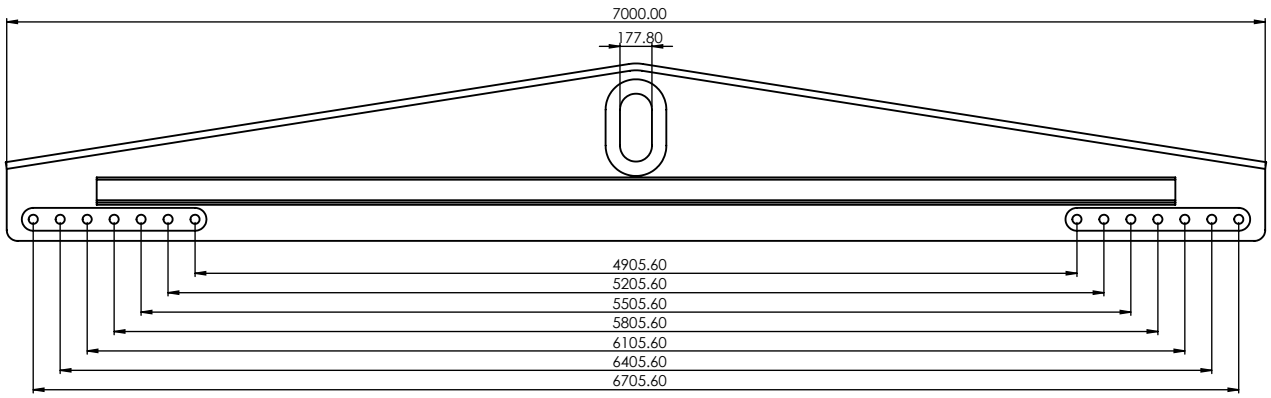
- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.




BALACÍN CANA-NEA 60 T

BCL-CAN-60T


DIMENSIONES






OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A | Mayor capacidad
Longitudes adicionales

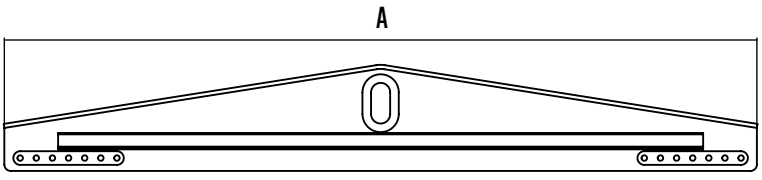


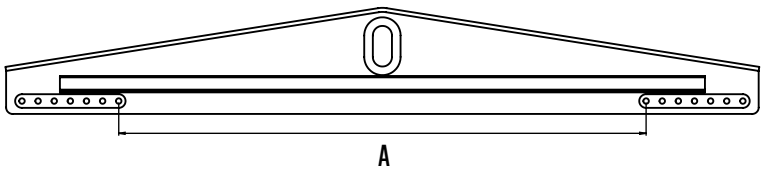



SEPARADOR DE IZAJE CON ESLINGAS EN CANASTA

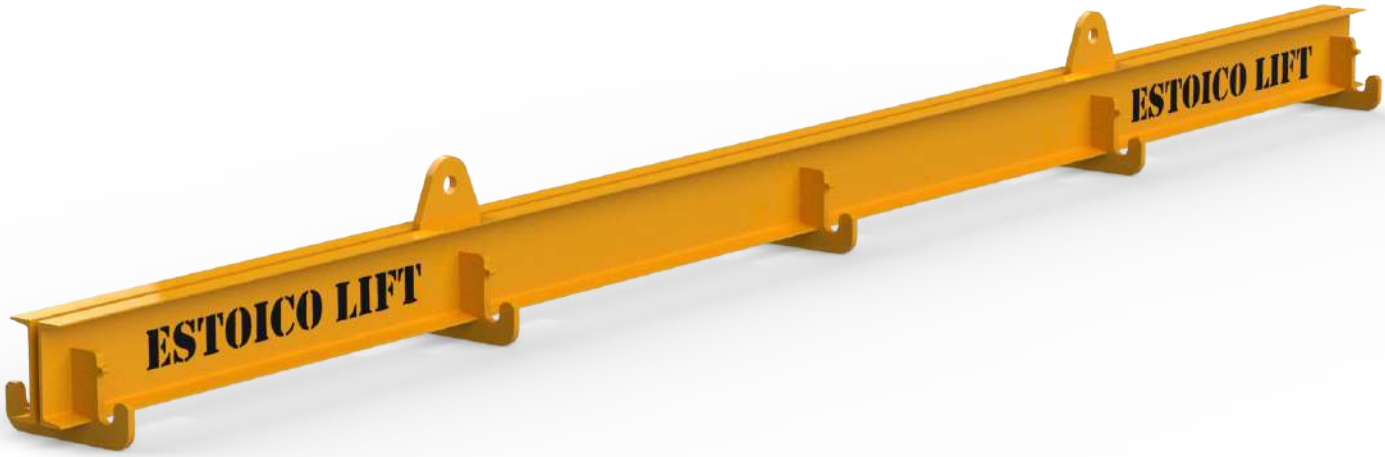SPR-ECA-5P



CARACTERÍSTICAS

Diseñado para la elevación y estabilización de cargas largas mediante el uso de eslingas en canasta. Su configuración permite mantener las cargas correctamente alineadas en posición horizontal, proporcionando mayor estabilidad y control durante las maniobras de izaje.

Ideal para aplicaciones industriales que requieren una manipulación segura y eficiente de cargas de gran longitud, bajo los criterios aplicables de la norma ASME B30.20.



EL SEPARADOR CONTIENE:

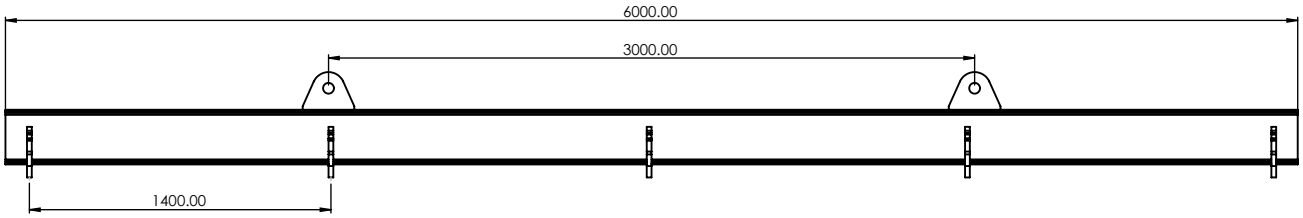
- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.




SEPARADOR DE IZAJE CON ESLINGAS EN CANASTA

SPR-ECA-5P


DIMENSIONES





OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A | Mayor capacidad
Longitudes adicionales

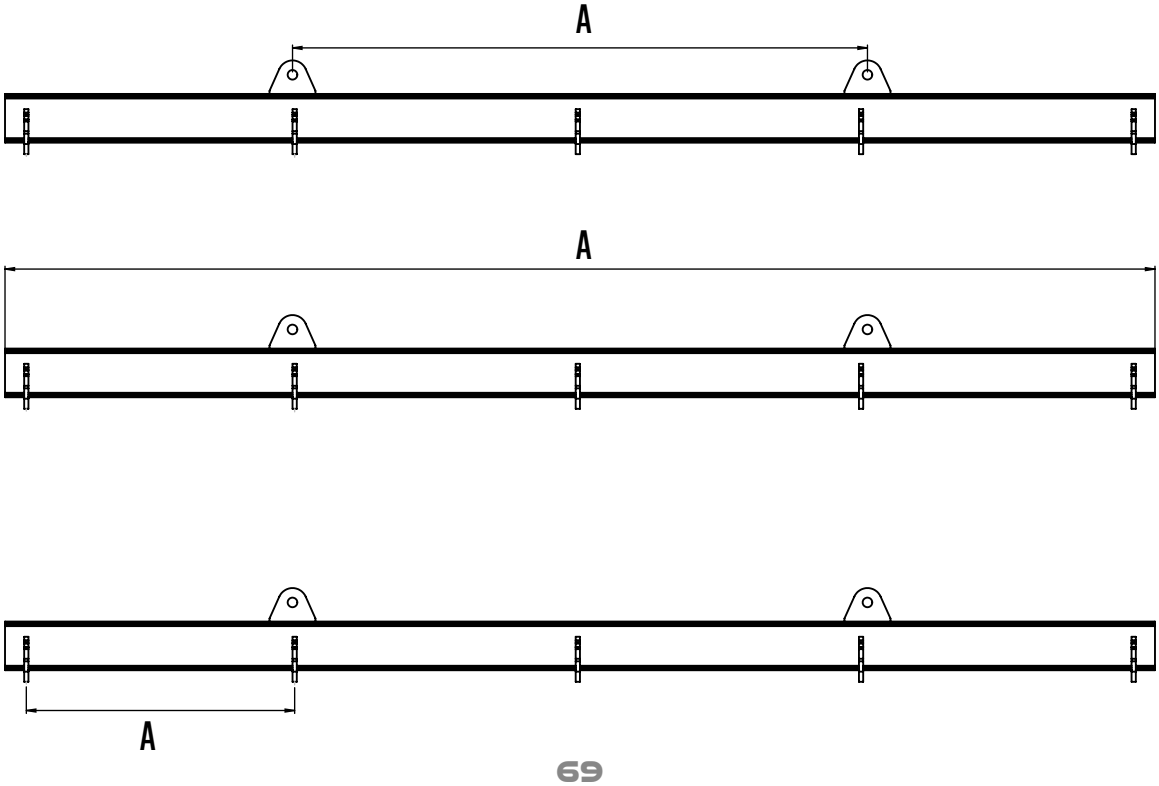



BALANCÍN BRAZO ANGOSTO

BCL-BA1-02



CARACTERÍSTICAS

Diseñado para la elevación y manipulación de bobinas pequeñas y medianas de manera práctica y segura. Su configuración permite levantar las bobinas desde ambos extremos, mientras que sus patas ajustables se adaptan a diferentes dimensiones, proporcionando una sujeción estable durante las maniobras de izaje.

Se suministra con patas, cadenas y grilletes, ofreciendo una solución versátil para el manejo de bobinas en aplicaciones industriales, bajo los criterios aplicables de la norma ASME B30.20

EL BALANCÍN CONTIENE:

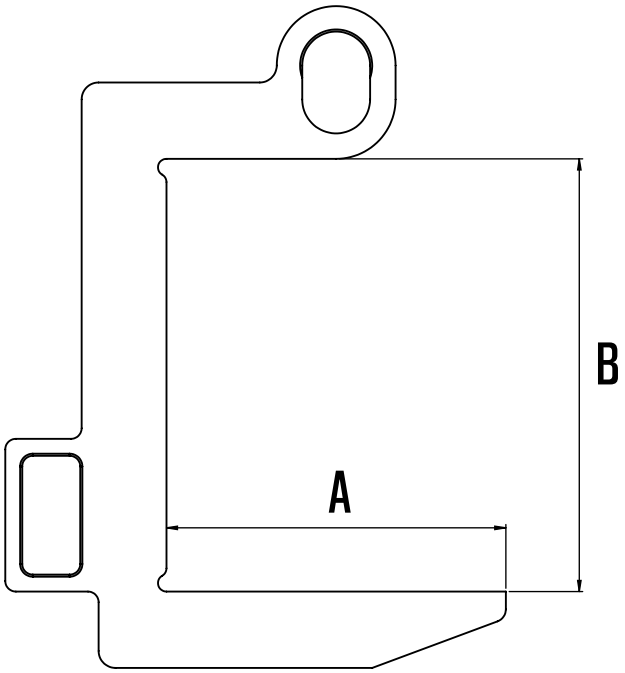
- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.



BALANCÍN BRAZO ANGOSTO

BCL-BA1-02

DIMENSIONES



OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

TABLA DE CARGA			
MODELO	CAPACIDAD KG	DIMENSIÓN (MM) A	DIMENSIÓN (MM) B
BBA-0.5	500	310	370
BBA-1	1,000	400	450
BBA-2	2,000	450	500
BBA-4	4,000	450	550
BBA-5	5,000	600	650



BALANCÍN UNIVERSAL 5 T

BCL-SNV-01

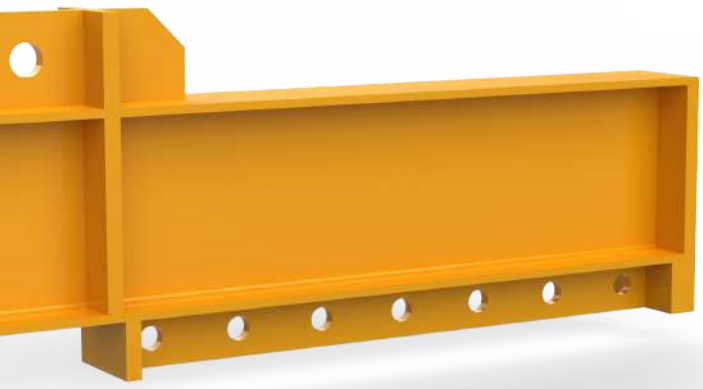


CARACTERÍSTICAS

Balancín de alta versatilidad, diseñado para la manipulación de cargas tanto simétricas como asimétricas. Cuenta con múltiples puntos de anclaje para la carga y para la conexión con la grúa, permitiendo ajustar la configuración del equipo para obtener una correcta nivelación y estabilidad durante las maniobras de izaje.

Su diseño permite utilizarlo como balancín o barra separadora, adaptándose a diferentes condiciones de operación. Es ideal para trabajos en alturas reducidas y espacios de maniobra limitados, donde se requiere practicidad y flexibilidad.

Disponible en múltiples capacidades y dimensiones, bajo los criterios aplicables de la norma ASME B30.20.



EL BALANCÍN CONTIENE:

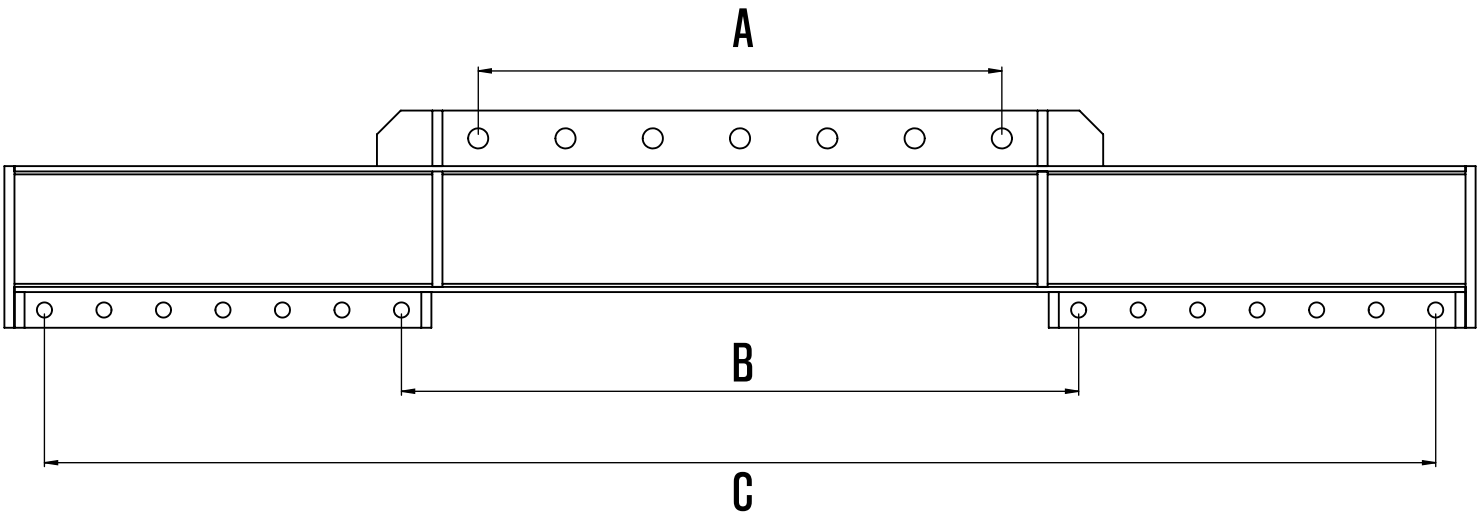
- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.



BALANCÍN UNIVERSAL 5 T

BCL-SNV-01

DIMENSIONES



OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

TABLA DE CARGA

MODELO	CAPACIDAD KG	DIMENSIÓN (MM) A	DIMENSIÓN (MM) B	DIMENSIÓN (MM) C
BSPU-500	500	500	600	1,800
BSPU-1000	1,000	500	600	1,800
BSPU-1000A	1,000	1,400	1,600	2,900
BSPU-2000	2,000	500	600	1,800
BSPU-2000A	2,000	1,400	1,600	2,900
BSPU-3000	3,000	1,400	1,600	2,900
BSPU-4000	4,000	1,400	1,600	2,900
BSPU-5000	5,000	1,400	1,600	2,900
BSPU-6000	6,000	1,400	1,600	2,900
BSPU-7000	7,000	1,800	2,000	3,800



BALACÍN AXA 5 M PARA 10 T

BCL-AXA-10T



CARACTERÍSTICAS

Balancín de izaje diseñado para la elevación y manipulación segura de cargas de gran longitud, proporcionando una distribución adecuada de los esfuerzos durante las maniobras.

Su estructura de configuración robusta y alargada incorpora un punto central de izaje superior, diseñado para su conexión con el equipo de elevación, así como dos puntos de carga ubicados en los extremos, que permiten sujetar la carga de manera estable y mantener una adecuada distribución del peso durante la operación.

Los extremos cuentan con elementos de conexión que facilitan el acoplamiento de los accesorios de izaje, ofreciendo mayor estabilidad, control y seguridad durante el levantamiento y posicionamiento de la carga, bajo los criterios aplicables de la norma ASME B30.20.



EL BALANCÍN CONTIENE:

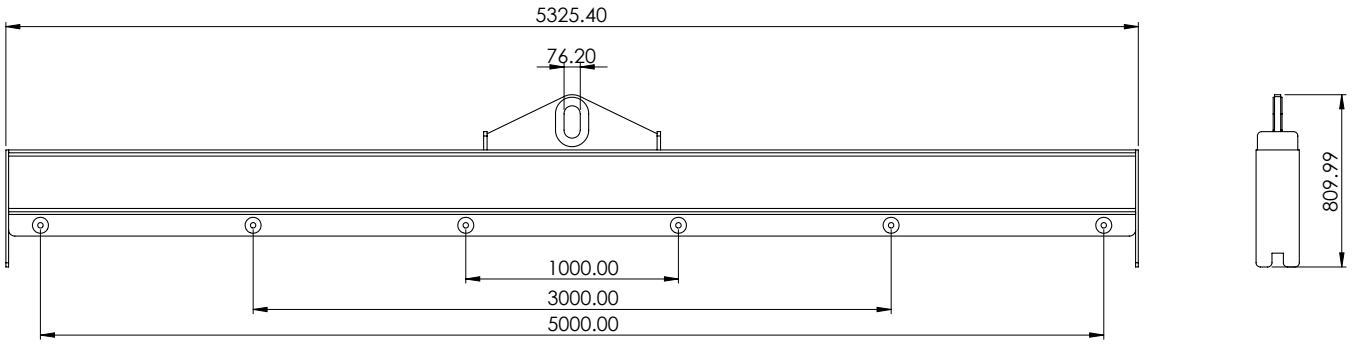
- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.



BALACÍN AXA 5 M PARA 10 T


BCL-AXA-10T

DIMENSIONES



OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A | Mayor capacidad
Longitudes adicionales

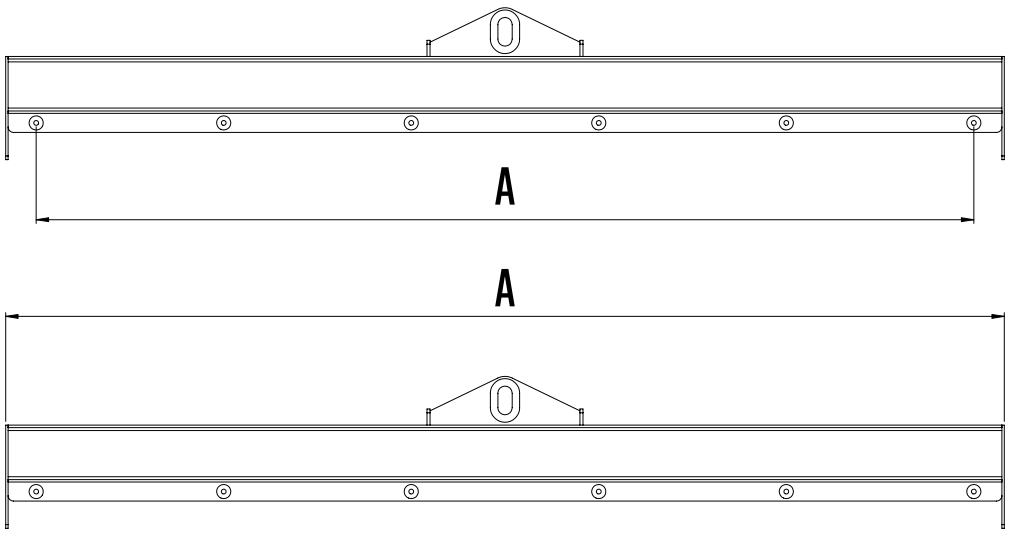



BALACÍN UNI 20 T MGA

BCL-MGA-20T



CARACTERÍSTICAS

Balancín universal diseñado para operaciones de izaje de alta capacidad, ofreciendo una configuración versátil que permite adaptarse a diferentes dimensiones y características de las cargas.

Cuenta con múltiples puntos de izaje en la parte superior e inferior, permitiendo seleccionar la configuración más adecuada de acuerdo con los requerimientos de cada maniobra. Su diseño ajustable proporciona flexibilidad en la distribución de la carga, favoreciendo una elevación estable y controlada.



EL BALANCÍN CONTIENE:

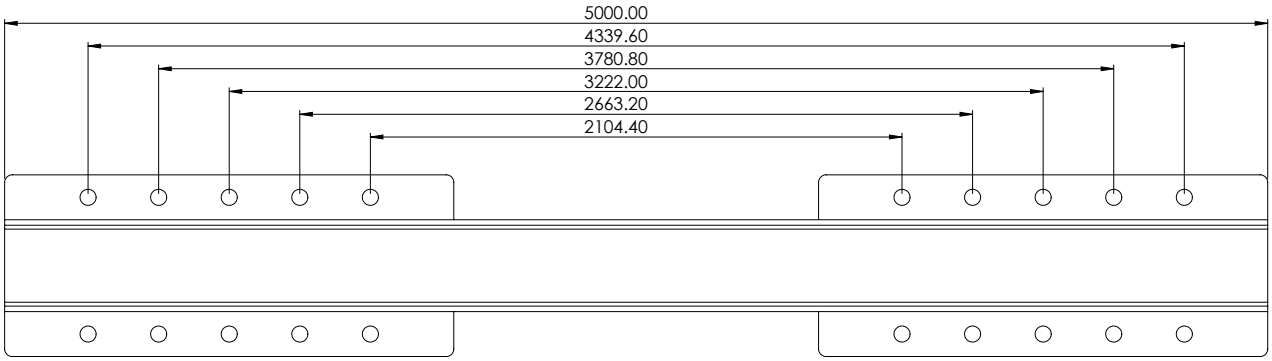
- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.




BALACÍN UNI 20 T MGA

BCL-MGA-20T


DIMENSIONES






OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A | Mayor capacidad
Longitudes adicionales

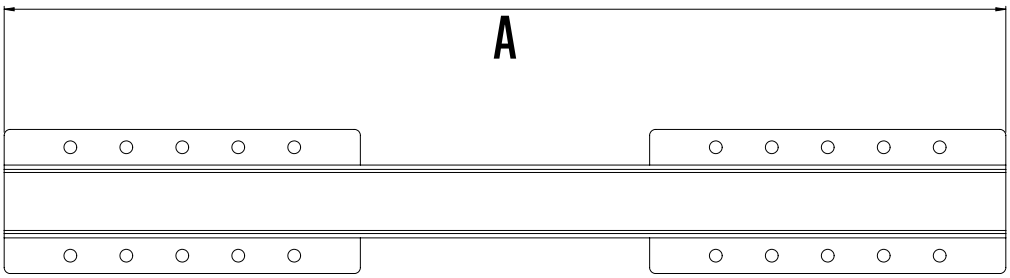

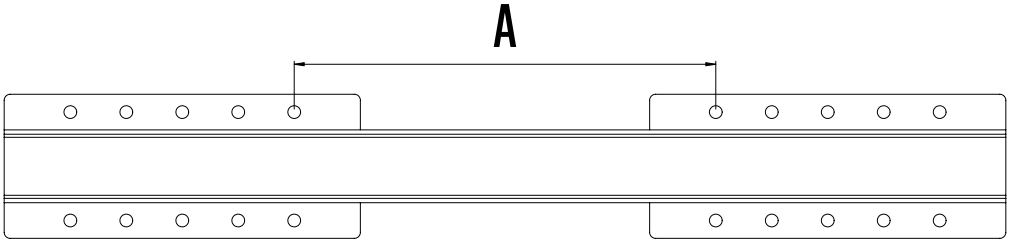



BALACÍN MNM 25 T 4 PUNTO

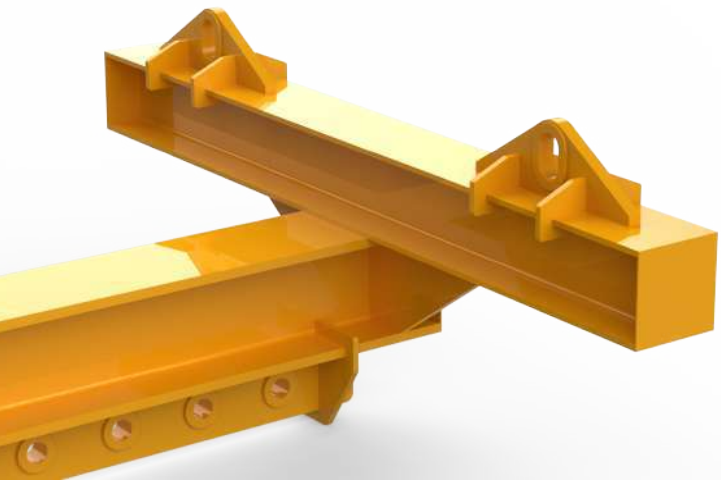
BCL-MNM-25T



CARACTERÍSTICAS

Su diseño está conformado por una estructura central reforzada y módulos transversales, equipados con múltiples puntos de izaje que permiten configurar la sujeción de la carga de acuerdo con las necesidades de cada maniobra.

Cuenta con diversos puntos de conexión distribuidos a lo largo de la estructura, favoreciendo una adecuada distribución de los esfuerzos y permitiendo realizar maniobras de manera estable y controlada. Su configuración modular facilita además su adaptación, montaje y transporte.



EL BALANCÍN CONTIENE:

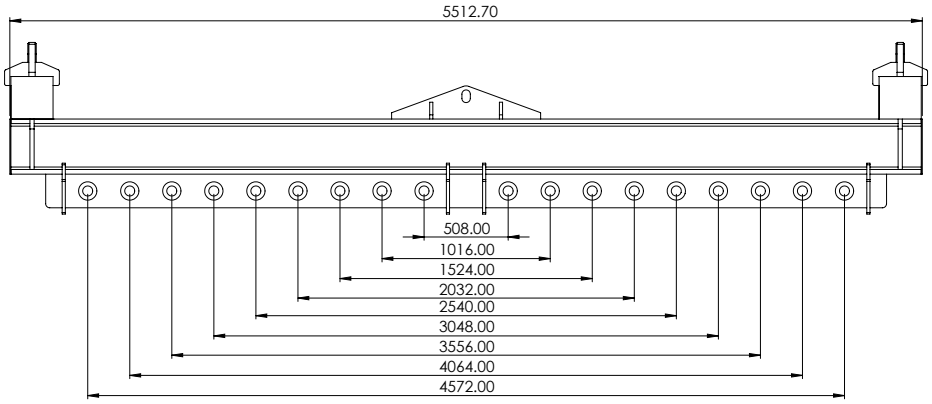
- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.

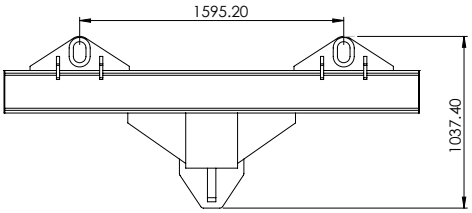


BALACÍN MNM 25 T 4 PUNTO

BCL-MNM-25T


DIMENSIONES






OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A | Mayor capacidad
Longitudes adicionales

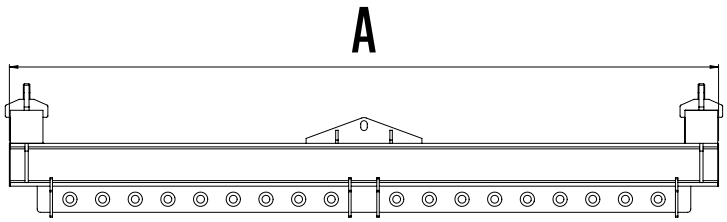

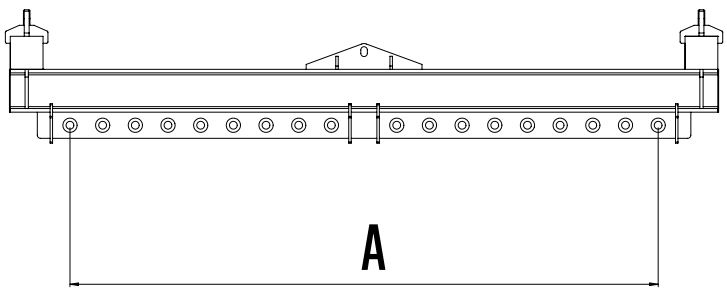



BALANCÍN TROLLEY 5 PUNTOS

BCL-TRY-05P



CARACTERÍSTICAS

Balancín de izaje diseñado para la elevación y manipulación de cargas de diferentes dimensiones, proporcionando una configuración versátil y adaptable a los requerimientos de cada maniobra.

Cuenta con cuatro puntos de izaje en la parte superior, que permiten una conexión estable y una adecuada distribución de los esfuerzos durante la elevación. En la parte inferior incorpora múltiples puntos de sujeción, distribuidos a lo largo de la estructura, que permiten seleccionar la posición de conexión más conveniente de acuerdo con las dimensiones y características de la carga.

Su configuración multipunto permite adaptar la distribución de la carga y optimizar el equilibrio durante la maniobra, favoreciendo un levantamiento controlado y seguro.



EL BALANCÍN CONTIENE:

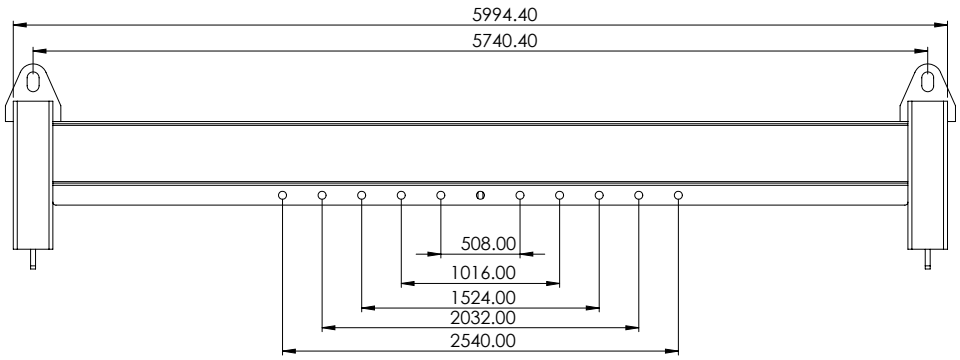
- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.

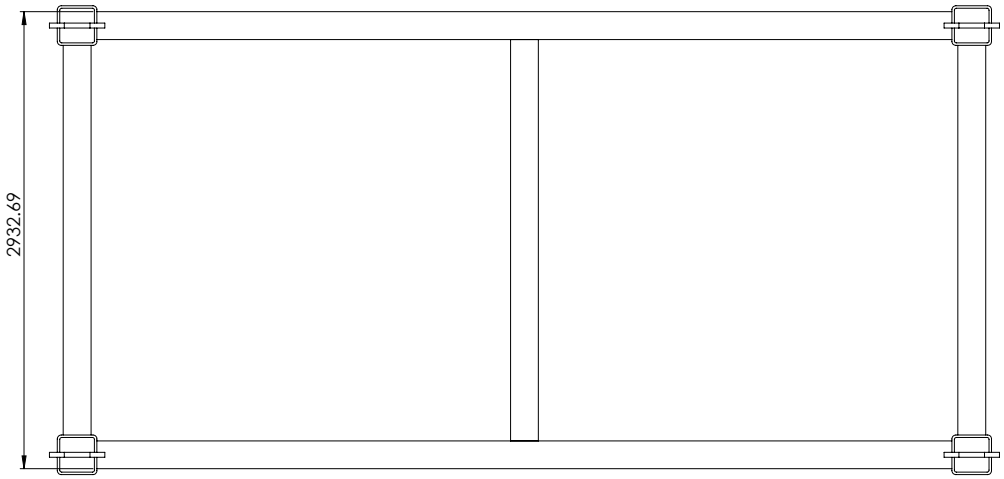


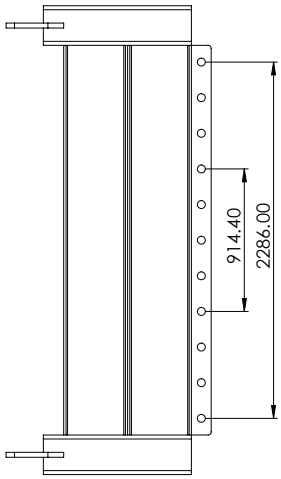
BALANCÍN TROLLEY 5 PUNTOS

BCL-TRY-05P

DIMENSIONES









GANCHO C VA 2.5 T

BCL-CVA-2.5T



CARACTERÍSTICAS

Balancín con gancho tipo C, diseñado específicamente para la elevación, manipulación y traslado de bobinas con un peso máximo de 2.5 toneladas, proporcionando una sujeción estable y controlada durante las maniobras de izaje.

Su configuración permite insertar y sostener la bobina desde su diámetro interior, distribuyendo adecuadamente la carga a través de la estructura del equipo y favoreciendo la estabilidad durante la elevación y posicionamiento.



EL BALANCÍN CONTIENE:

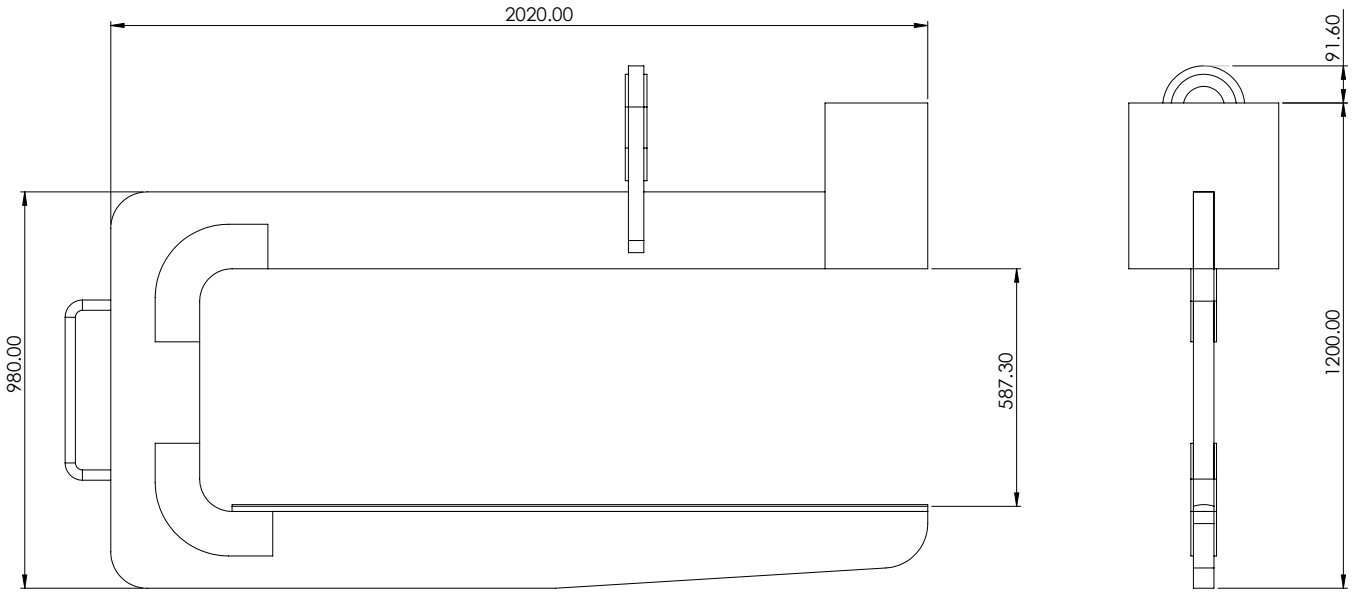
- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.



GANCHO C VA 2.5 T


BCL-CVA-2.5T

DIMENSIONES



OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A | Mayor capacidad
Longitudes adicionales

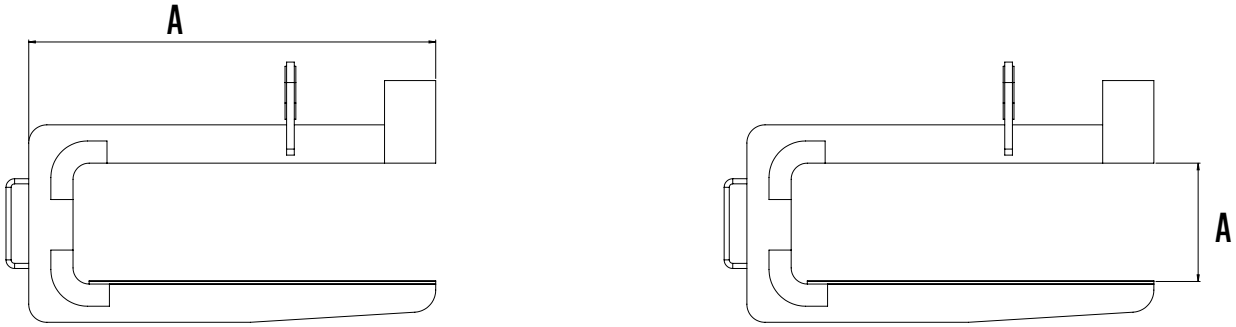



BALANCÍN DE IZAJE PARA MUROS PRECOLADOS

BSP-MLT-13T



CARACTERÍSTICAS

Dispositivo de izaje diseñado para la elevación, manipulación y posicionamiento seguro de muros precolados. Su configuración permite distribuir las cargas de manera uniforme entre los puntos de izaje, proporcionando estabilidad y control durante la maniobra.

Diseñado y fabricado conforme a los criterios aplicables de ASME B30.20



EL BALANCÍN CONTIENE:

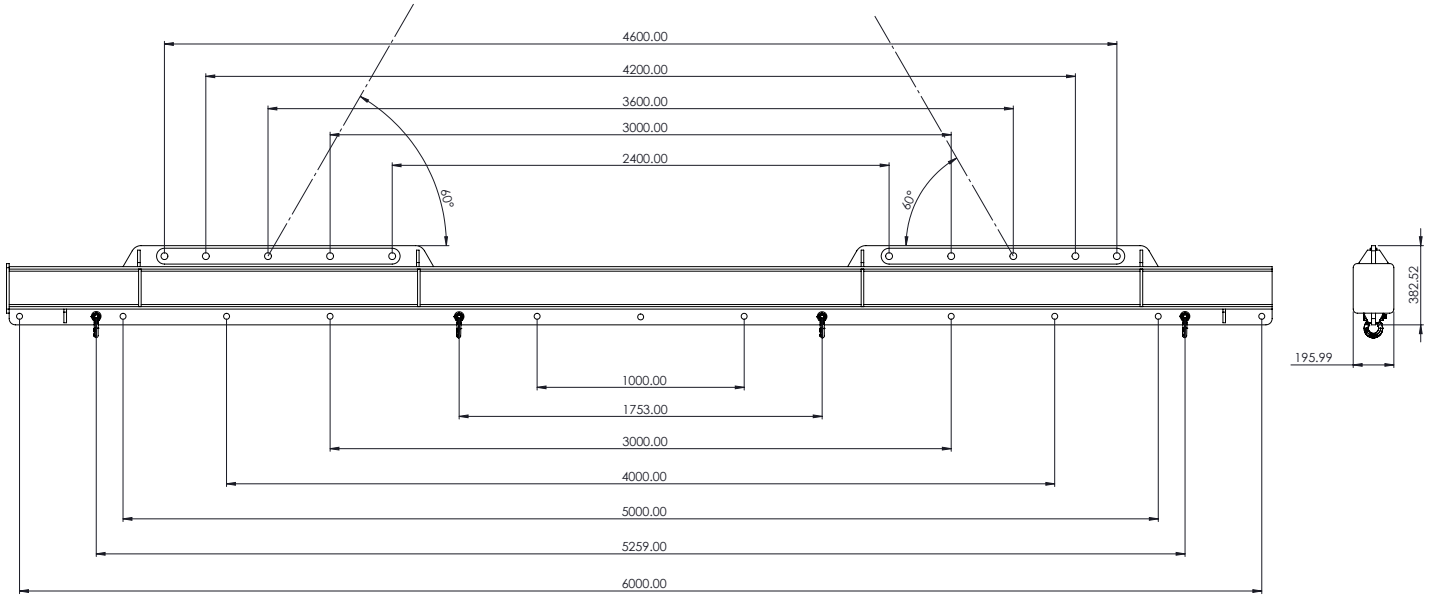
- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.



BALANCÍN DE IZAJE PARA MUROS PRECOLADOS


BSP-MLT-13T

DIMENSIONES



OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A | Mayor capacidad
Longitudes adicionales

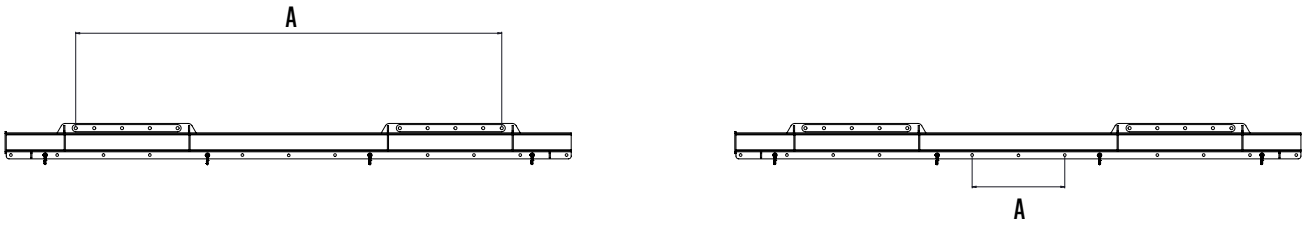



BALANCÍN MULTI FUNCIONAL 3 PUNTOS

BLC-MLT-5T



CARACTERÍSTICAS

Dispositivo de izaje multifuncional diseñado para la elevación, manipulación y posicionamiento seguro de diversas cargas, con una capacidad máxima de 5 toneladas. Su configuración permite una distribución controlada de las cargas y estabilidad durante las maniobras.

Diseñado y fabricado conforme a los criterios aplicables de ASME B30.20



EL BALANCÍN CONTIENE:

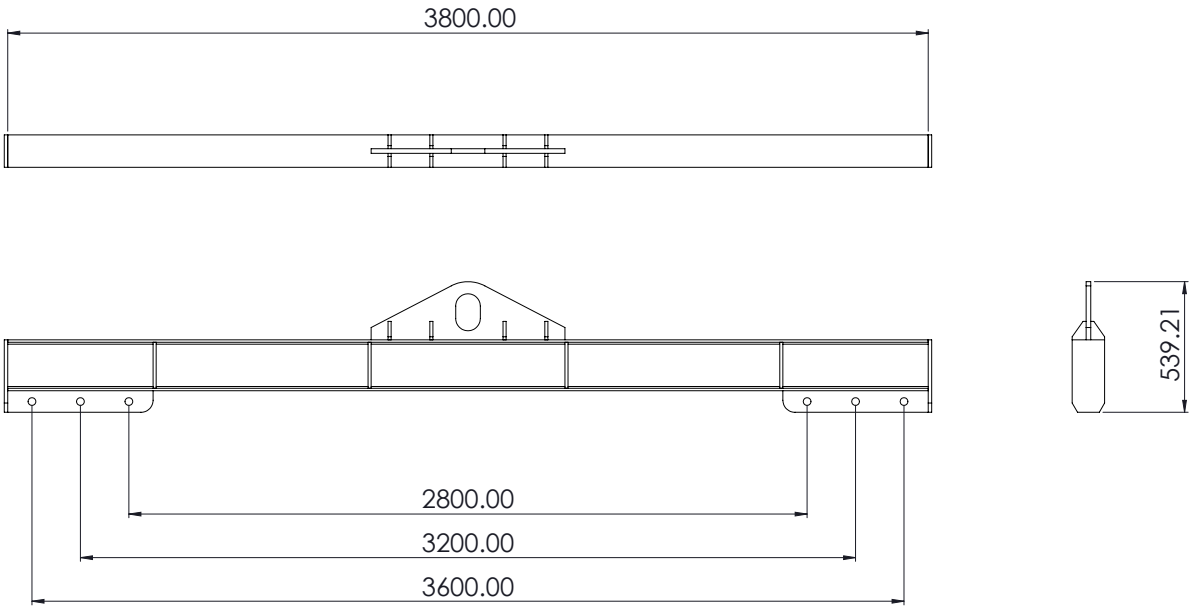
- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.



BALANCÍN MULTI FUNCIONAL 3 PUNTOS


BLC-MLT-5T

DIMENSIONES



OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A | Mayor capacidad
Longitudes adicionales

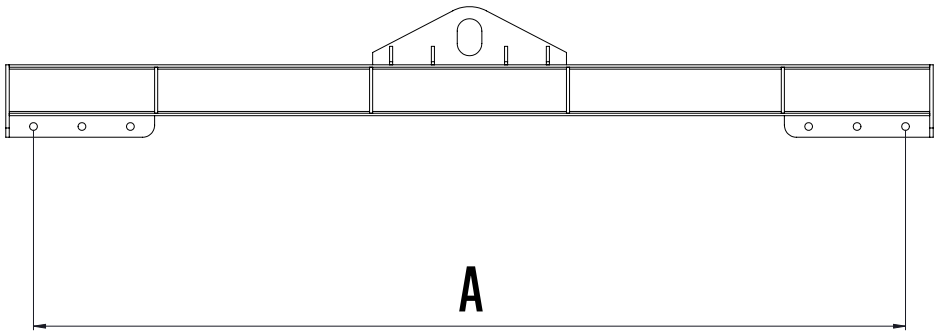



BALANCÍN MULTI FUNCIONAL 300T

BLC-MLT-V5



CARACTERÍSTICAS

Dispositivo de izaje multifuncional diseñado para la elevación, manipulación y posicionamiento seguro de diversas cargas, con una capacidad máxima de 5 toneladas. Su configuración permite una distribución controlada de las cargas y estabilidad durante las maniobras.

Diseñado y fabricado conforme a los criterios aplicables de ASME B30.20



EL BALANCÍN CONTIENE:

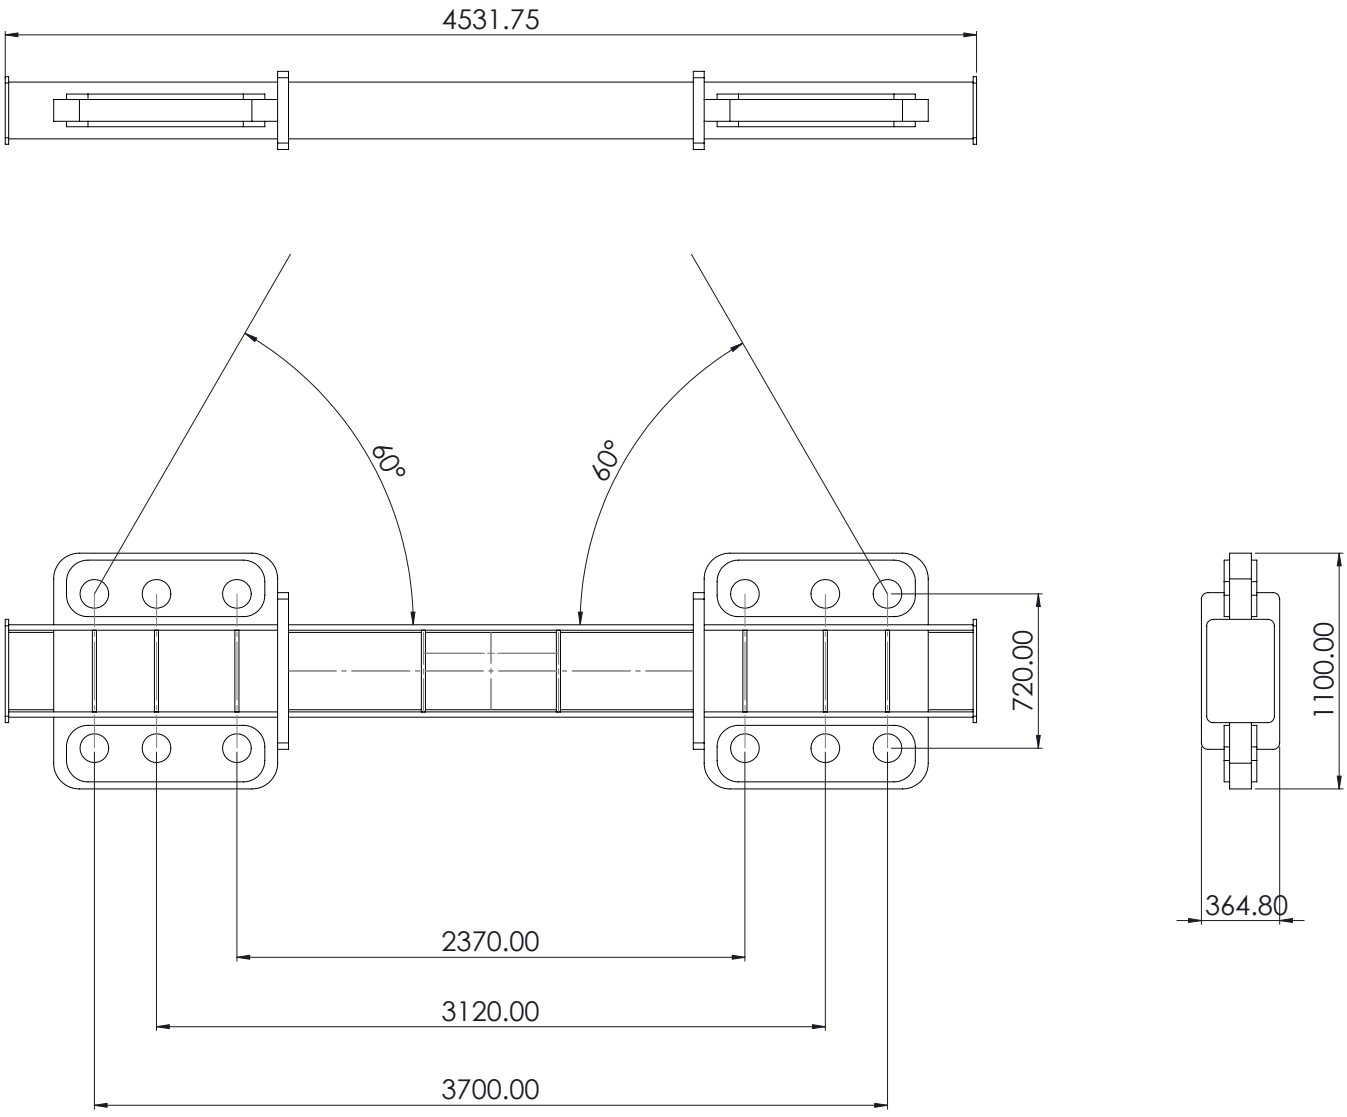
- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.



BALANCÍN MULTI FUNCIONAL 300T

BLC-MLT-V5


DIMENSIONES





BALANCÍN OCTOPUS DE 8 PUNTOS

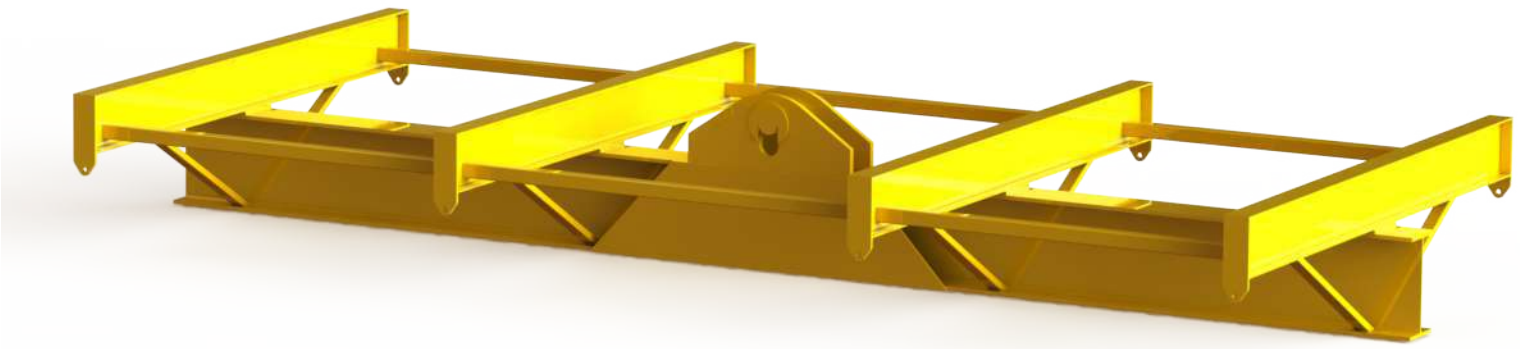BLC-CTP-8P



CARACTERÍSTICAS

Balancín diseñado para el izaje y manipulación segura de cargas de gran longitud, proporcionando una distribución uniforme de los esfuerzos y mayor estabilidad durante las maniobras.

Su configuración permite mantener la carga nivelada y minimizar movimientos o desplazamientos durante el levantamiento. Fabricado en acero estructural de alta resistencia y diseñado conforme a los criterios de la norma ASME B30.20.



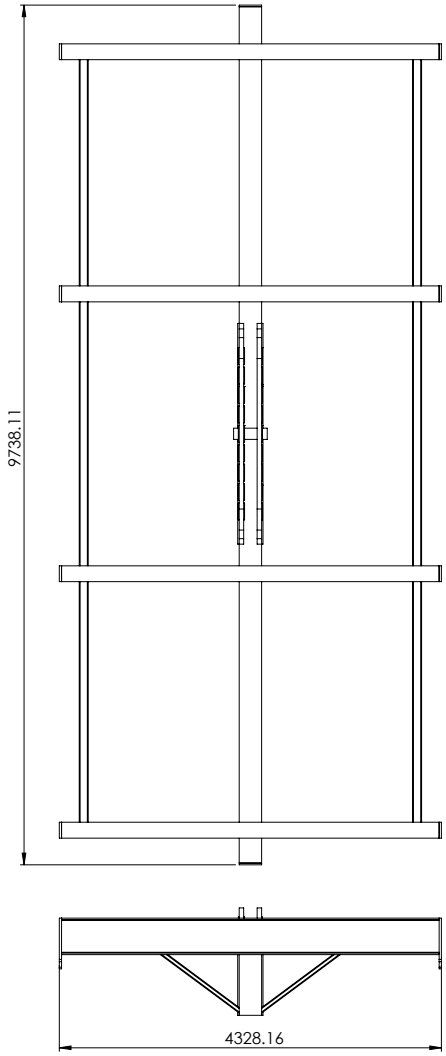
EL BALANCÍN CONTIENE:

- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.




BALANCÍN OCTOPUS DE 8 PUNTOS

BLC-CTP-8P



DIMENSIONES

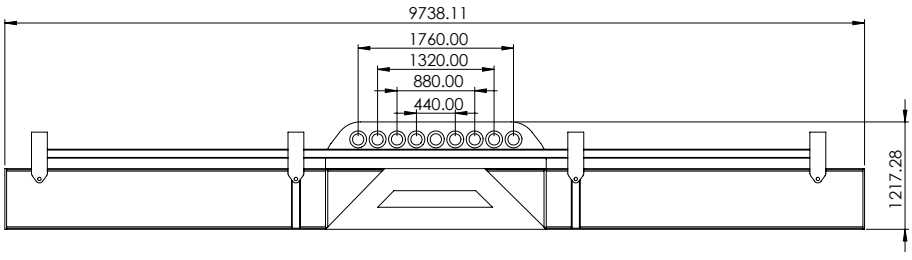

BARRIER GRAB CAP 3 T

BLC-BRG-3T



CARACTERÍSTICAS

Barrier Grab diseñado para el izaje, manipulación y posicionamiento de barreras prefabricadas de concreto de forma segura y controlada. Su sistema de agarre permite sujetar la pieza durante la elevación, facilitando las operaciones de carga, descarga, traslado e instalación en obra.

Cuenta con una capacidad máxima de 3 toneladas, siendo una solución práctica para trabajos de construcción, infraestructura y manejo de elementos prefabricados.



EL BARRIER CONTIENE:

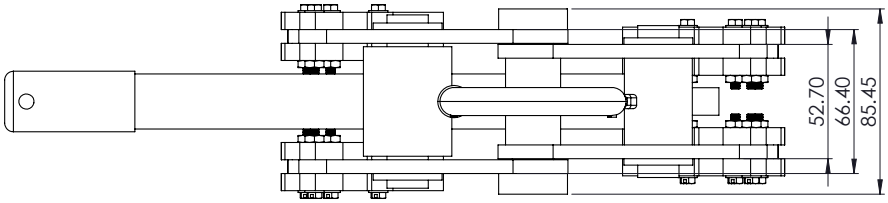
- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.

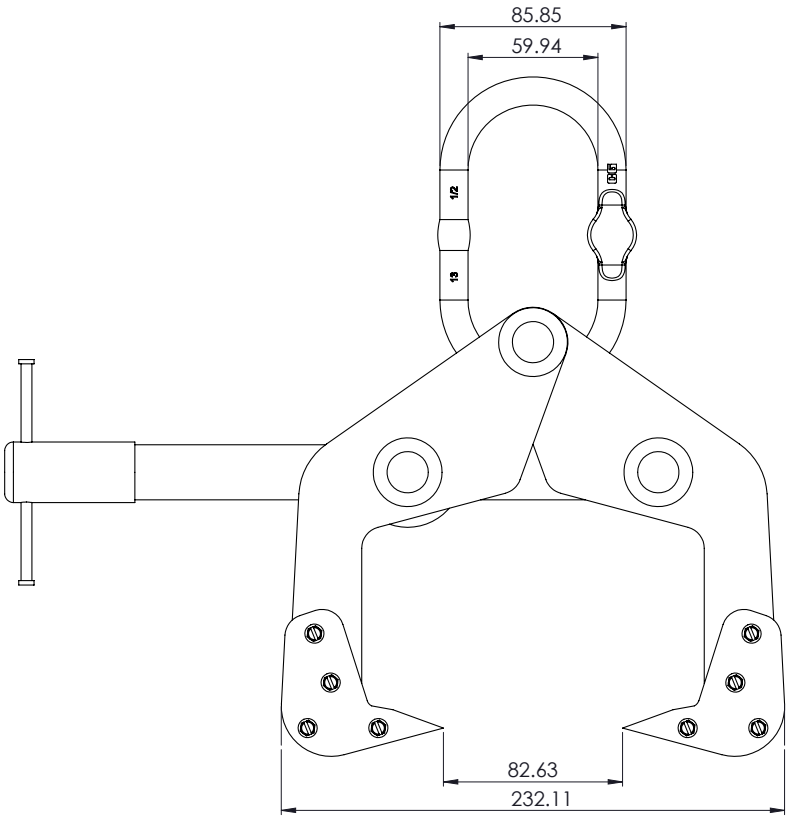


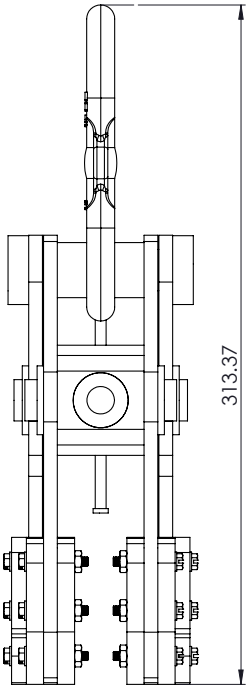
BARRIER GRAB CAP 3 T

BLC-BRG-3T

DIMENSIONES









ICARUS LIFT

CANASTILLAS DE ELEVACIÓN



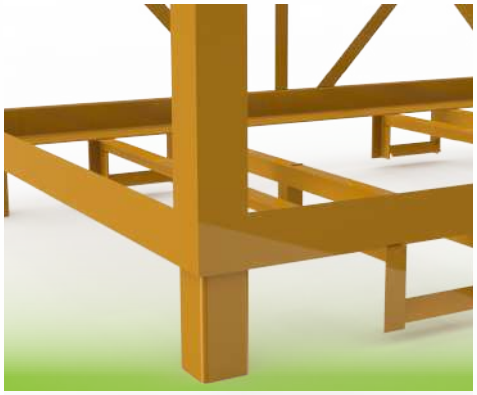
CANASTILLA MODULAR PARA MATERIAL

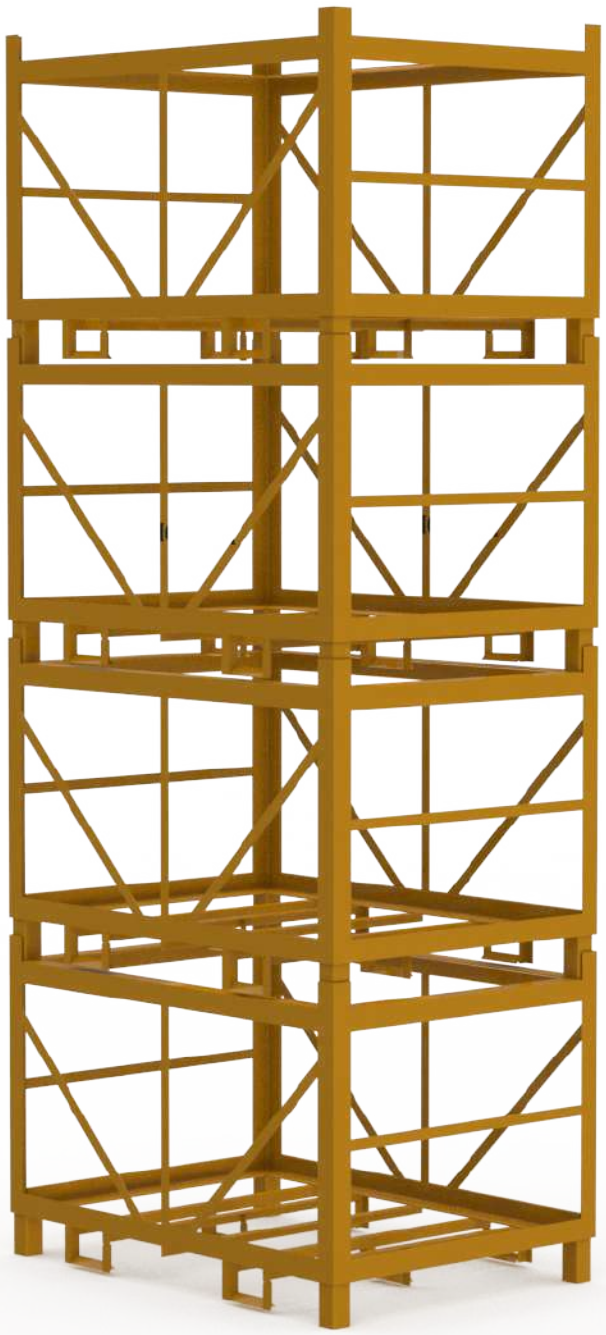
CNS-MPM-001

CARACTERÍSTICAS

- Factor de seguridad minimo de 1-5.
- Grilletes de seguridad con tuerca y chaveta.
- Pulpo de carga con 4 ramales FS 1-7.
- Diseñada, fabricada y provado de acuerdo a la Norma ASME B30.23 y NMX-GR-013 IMNC.












CANASTILLA MODULAR PARA MATERIAL

CNS-MPM-001

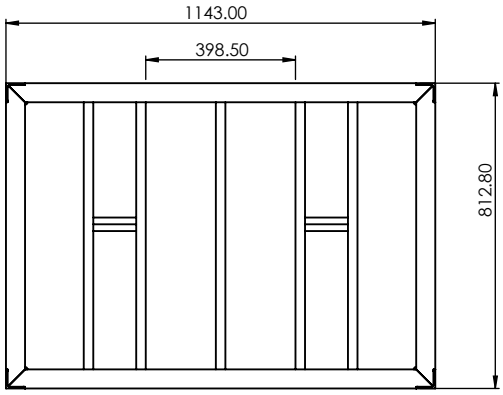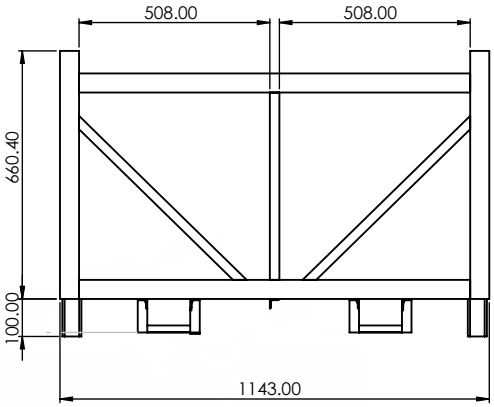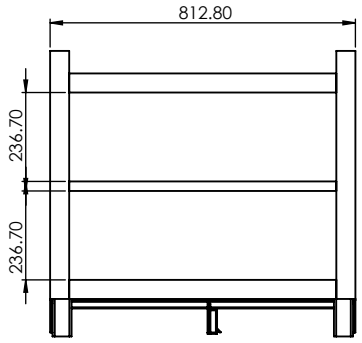DIMENSIONES







DATOS TÉCNICOS:

- Código de soldadura AWS D14.1
- Certificado sin costo adicional.
- Deducir al 50% la capacidad de la grúa.
- Contiene Manual de usuario y riesgos principales.
- Opciones de cambio de dimensiones, capacidad y alguna especificación del cliente.

PRUEBAS REALIZADAS:

- CARGA: 125%
- LIQUIDOS PENETRANTES

CANASTILLA 80X80 1 P

CNS-MPM-002

CARACTERÍSTICAS

- Factor de seguridad minimo de 1-5.
- Grilletes de seguridad con tuerca y chaveta.
- Diseñada, fabricada y provado de acuerdo a la Norma ASME B30.23 y NMX-GR-013 IMNC.





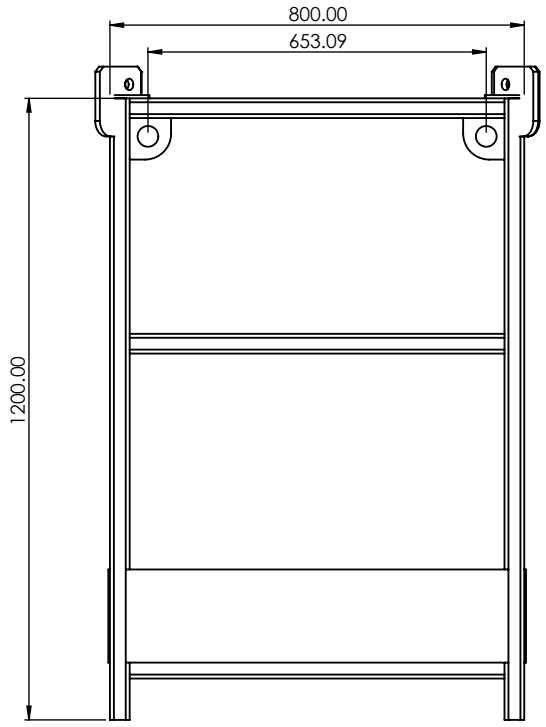


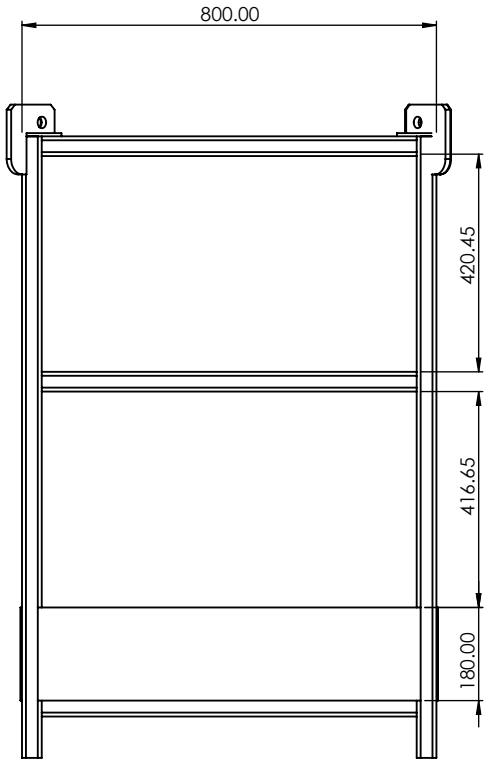


CANASTILLA 80X80 1 P

CNS-MPM-002

DIMENSIONES





DATOS TÉCNICOS:

- Código de soldadura AWS D14.1
- Certificado sin costo adicional.
- Deducir al 50% la capacidad de la grúa.
- Contiene Manual de usuario y riesgos
- principales.
- Opciones de cambio de dimensiones,
- capacidad y alguna especificación del
- cliente.

PRUEBAS REALIZADAS:

- Prueba de carga al 125%.
- Liquidos penetrantes.

CANASTILLA DE IZAJE PARA PERSONAL

CNS-IPP-001

CARACTERÍSTICAS

- 4 Puntos de izaje.
- 2-4 Anclajes superiores.
- 4 Barras de anclaje en zona media.
- Puerta con acceso al interior
- Seguro de cierre automático
- Malla desplegada en todo el perímetro
- Factor de seguridad mínimo de 1-5
- Grilletes de seguridad con tuerca y chaveta









CANASTILLA DE IZAJE PARA PERSONAL

CNS-IPP-001

DIMENSIONES

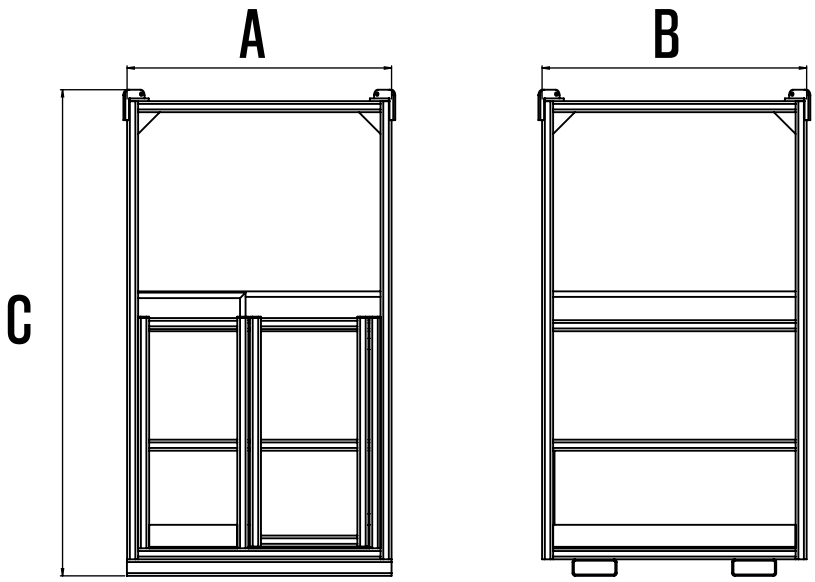


TABLA DE CARGA

MODELO	CAPACIDAD KG	DIMENSIÓN (MM) A	DIMENSIÓN (MM) B	DIMENSIÓN (MM) C
300-A	300	1,200	800	2,200
500-A	500	1,200	1,200	2,200
750-A	750	1,200	1,800	2,200

DATOS TÉCNICOS:

- Código de soldadura AWS D14.1
- Certificado sin costo adicional
- Deducir al 50% la capacidad de la Grúa
- Contiene Maual de usuario y riesgos principales
- Fabricado en México
- Opciones de cambio de dimensiones, capacidades, y alguna especificación especial del cliente.

PRUEBAS:

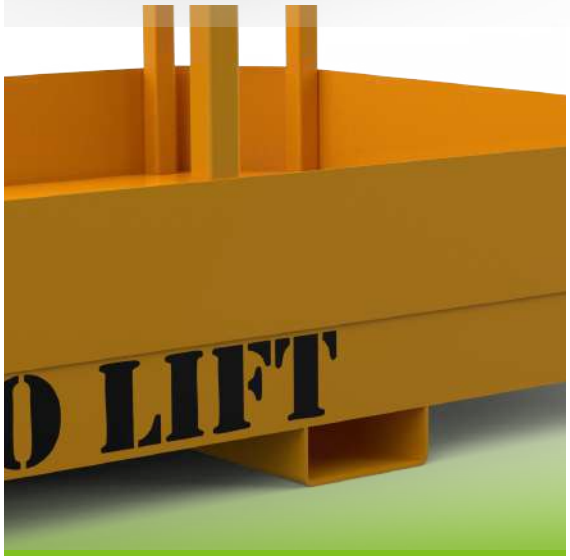
- Carga: Al 125 %
- Líquidos penetrantes



CANASTILLA PARA TELEHANDLER

CNS-PTH-001





CARACTERÍSTICAS

- Anclaje seguro de canastilla a telehandler
- Piso antiderrapante
- Pasador de cierre automatico
- Malla desplegada en todo el perimetro
- 2 Puntos de anclaje para personal
- Factor de seguridad minimo superior de 1-5
- Pulpo de carga con 4 ramales
- FS:1-7
- Grilletes de seguridad con tuerca y chaveta
- Cumple con Norma NMX-GR-013-IMNC y ASME B 30.23

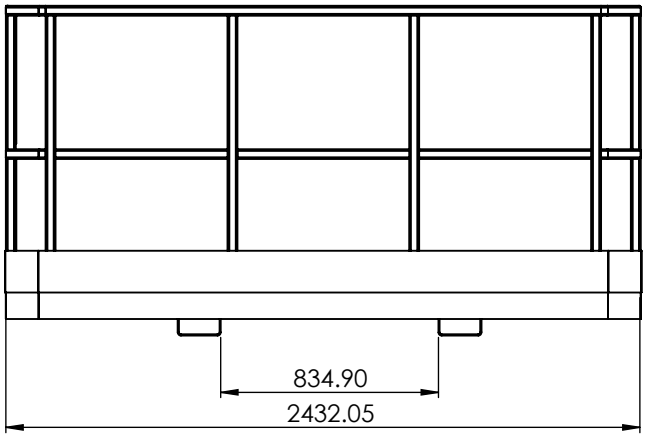


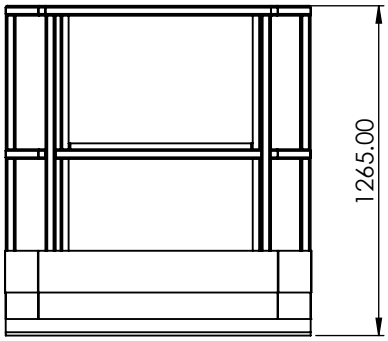
CANASTILLA PARA TELEHANDLER

CNS-PTH-001

DIMENSIONES







DATOS TÉCNICOS:

- Código de soldadura AWS D14.1
- Certificado sin costo adicional
- Deducir al 50% la capacidad de la Grúa
- Contiene Maual de usuario y riesgos principales
- Fabricado en México
- Opciones de cambio de dimensiones, capacidades, y alguna especificación especial del cliente.

PRUEBAS:

- Carga: Al 125 %
- Líquidos penetrantes

CANASTILLA PARA MATERIAL LIGERO

CNS-PML-001



CARACTERÍSTICAS

- Anclaje seguro de canastilla a telehandler
- Piso antiderrapante
- Pasador de cierre automatico
- Malla desplegada en todo el perimetro
- 2 Puntos de anclaje para personal
- Factor de seguridad minimo superior de 1-5
- Pulpo de carga con 4 ramales
- FS:1-7
- Grilletes de seguridad con tuerca y chaveta
- Cumple con Norma NMX-GR-013-IMNC y ASME B 30.23

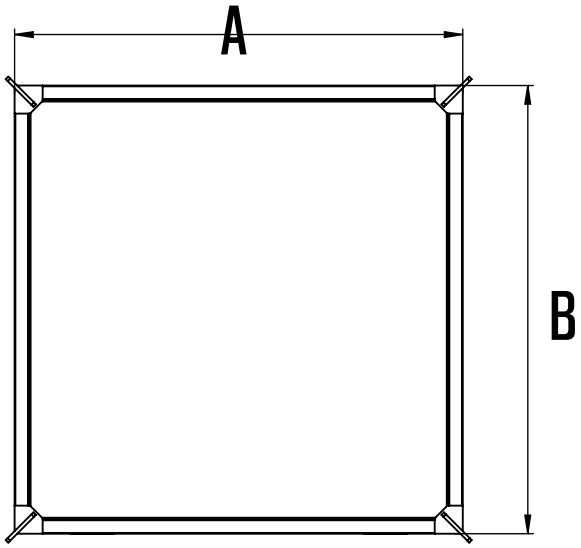


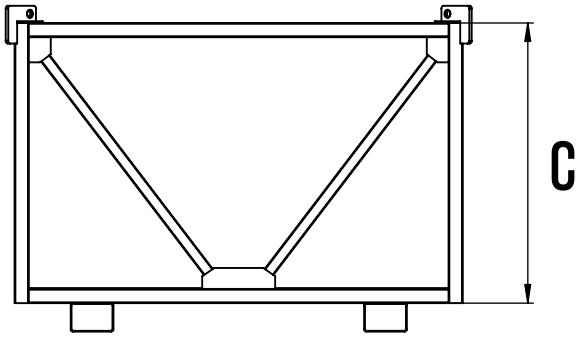


CANASTILLA PARA MATERIAL LIGERO

CNS-PML-001

DIMENSIONES





DATOS TÉCNICOS:

- Código de soldadura AWS D14.1
- Certificado sin costo adicional
- Deducir al 50% la capacidad de la Grúa
- Contiene Maual de usuario y riesgos principales
- Fabricado en México
- Opciones de cambio de dimensiones, capacidades, y alguna especificación especial del cliente.

PRUEBAS:

- Carga: Al 125 %
- Líquidos penetrantes

TABLA DE CARGA

MODELO	CAPACIDAD KG	DIMENSIÓN (MM) A	DIMENSIÓN (MM) B	DIMENSIÓN (MM) C
MATL-500	500	1,000	1,000	1,000
MATL-1000	1,000	1,000	1,500	1,000
MATL-1500	1,500	1,500	1,500	1,000

CANASTILLA PARA RESIDUOS

CNS-PRS-001





CARACTERÍSTICAS

- Pulpo de cable de acero, 4 ramales, con guardacavos en ambos lados.
- Grilletes de seguridad
- Diseño acuerdo Norma ASME b30.20 BTH-1-
- Análisis de fatiga
- Factor de seguridad mínimo de 1-3 superior-
- Inspeccion de soldadura 100 %
- Categoria B clase 2

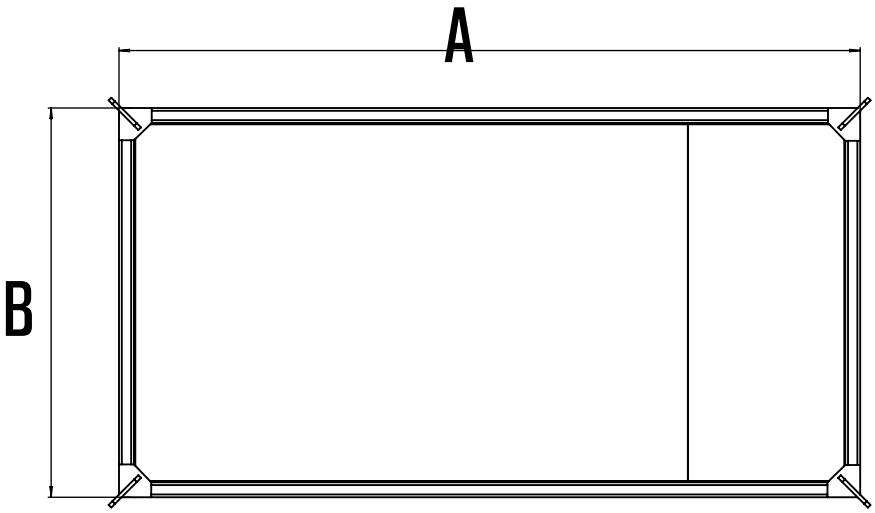
TEL: (+52) 599 99 8 20 40 WWW.EQUIPOSDEIZAJE.COM

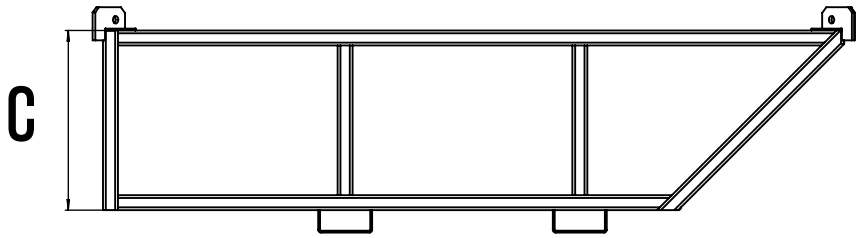


CANASTILLA PARA RESIDUOS

CNS-PRS-001

DIMENSIONES





DATOS TÉCNICOS:

- Código de soldadura AWS D14.1
- Certificado sin costo adicional
- Deducir al 50% la capacidad de la Grúa
- Contiene Maual de usuario y riesgos principales
- Fabricado en México
- Opciones de cambio de dimensiones, capacidades, y alguna especificación especial del cliente.

PRUEBAS:

- Carga: Al 125 %
- Líquidos penetrantes


TABLA DE CARGA

MODELO	CAPACIDAD KG	DIMENSIÓN (MM) A	DIMENSIÓN (MM) B	DIMENSIÓN (MM) C
RS450P-6	450	1,524	1,016	508
RS450P-8	726	2,032	1,016	508



CANASTILLA DE IZAJE UNIPERSONAL

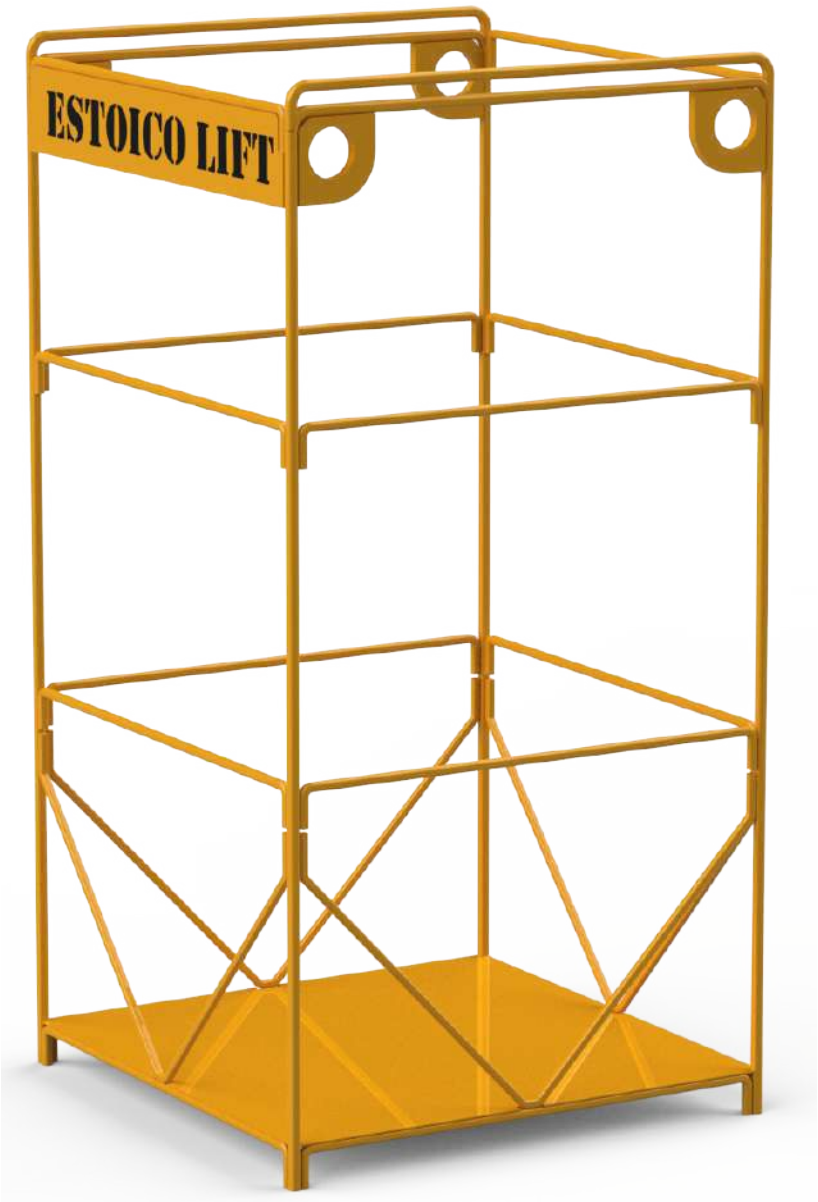CNS-IUP-001



CARACTERÍSTICAS

- Pulpo de cable de acero, 4 ramales, con guardacavos en ambos lados.
- Grilletes de seguridad
- Diseño acuerdo Norma ASME b30.20 BTH-1-
- Análisis de fatiga
- Factor de seguridad mínimo de 1-3 superior-
- Inspeccion de soldadura 100 %
- Categoria B clase 2

DATOS TÉCNICOS:

- Código de soldadura AWS D14.1
- Certificado sin costo adicional
- Deducir al 50% la capacidad de la Grúa
- Contiene Maual de usuario y riesgos principales
- Fabricado en México
- Opciones de cambio de dimensiones, capacidades, y alguna especificación especial del cliente.



CANASTILLA DE IZAJE UNIPERSONAL

CNS-IUP-001

DIMENSIONES

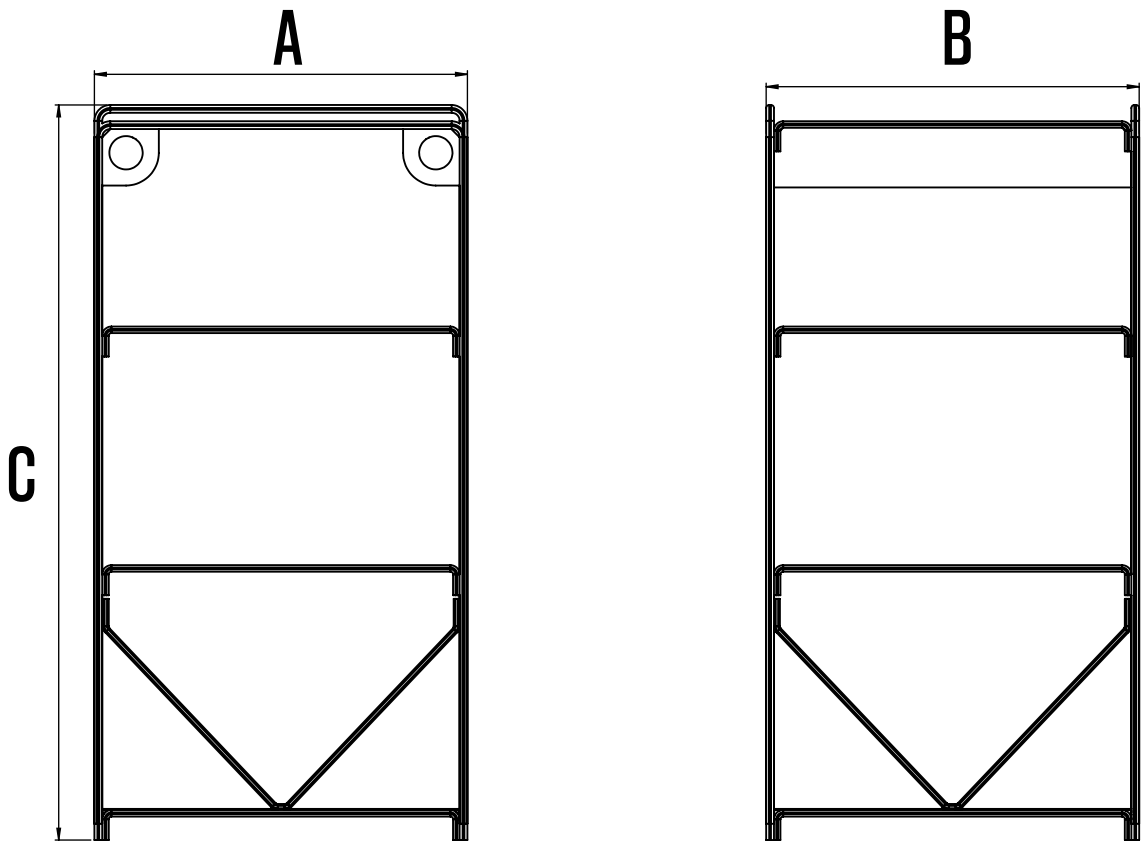


TABLA DE CARGA				
MODELO	CAPACIDAD KG	DIMENSIÓN (MM) A	DIMENSIÓN (MM) B	DIMENSIÓN (MM) C
150-B	150	626	626	1,233

PRUEBAS:

- Carga: Al 125 %
- Líquidos penetrantes
- Capacidad 1 persona

CANASTILLA DE IZAJE CON DOBLE ACCESO

CNS-IDA-001



DATOS TÉCNICOS:

- Código de soldadura AWS D14.1
- Certificado sin costo adicional
- Deducir al 50% la capacidad de la Grúa
- Contiene Maual de usuario y riesgos principales
- Fabricado en México
- Opciones de cambio de dimensiones, capacidades, y alguna especificación especial del cliente.

CARACTERÍSTICAS


- Puntos de Izaje
- 6-8 Anclajes Superiores
- Barras de Anclaje en zona media
- 2 puertas con acceso interior
- Seguro de cierre automático
- Malla desplejada en todo el perimetro
- Factor de seguridad mínimo de 1-5
- Pulpo de carga con 4 ramales
- FS:1-7
- Grilletes de seguridad con tuerca y chaveta



CANASTILLA DE IZAJE CON DOBLE ACCESO

CNS-IDA-001

DIMENSIONES

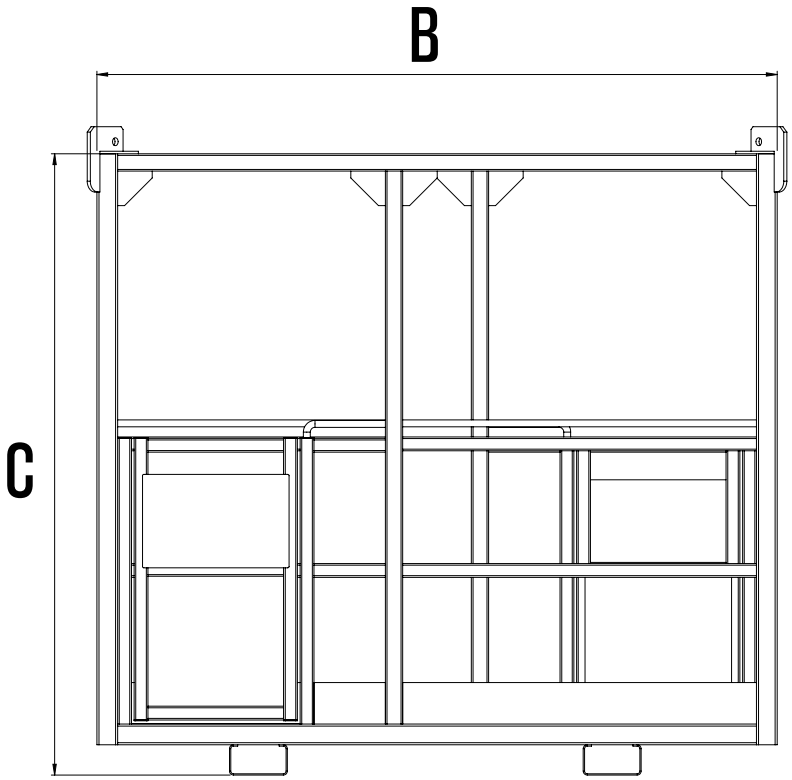

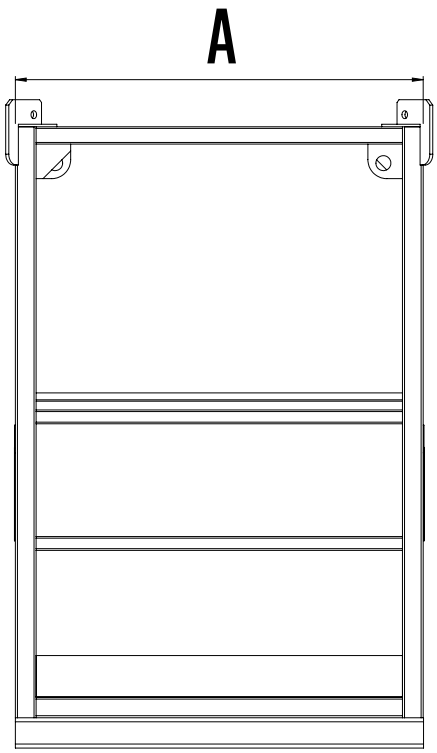


TABLA DE CARGA					
MODELO	CAPACIDAD KG	DIMENSIÓN (MM) A	DIMENSIÓN (MM) B	DIMENSIÓN (MM) C	# PERSONAS
1000-A	1,000	1,500	2,500	2,270	8
1250-A	1,250	1,800	2,500	2,270	10
1500-A	1,500	2,400	2,500	2,270	12

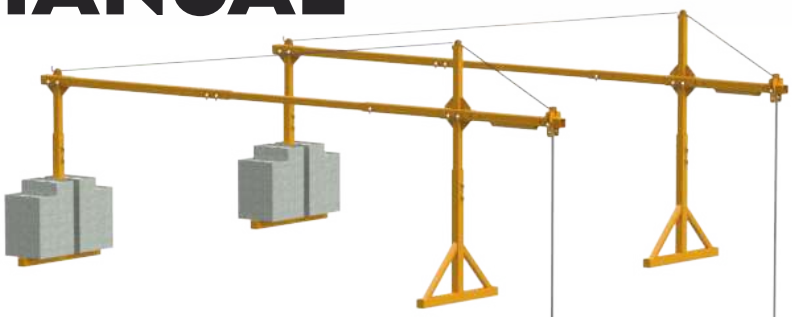
PRUEBAS:

- Carga: Al 125 %
- Líquidos penetrantes
- Capacidad 1 persona



PLATAFORMA SUSPENDIDA CON WICH MANUAL


CNS-SWM-001




CARACTERÍSTICAS

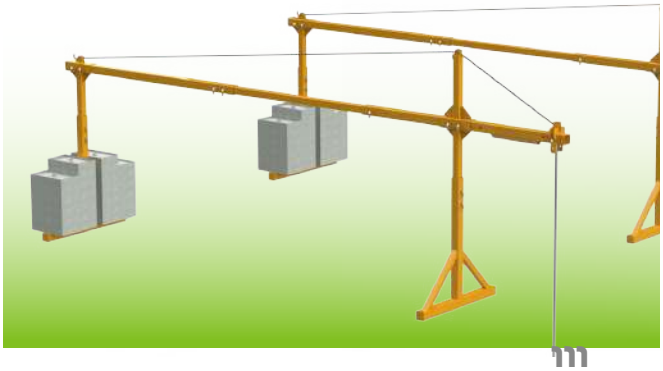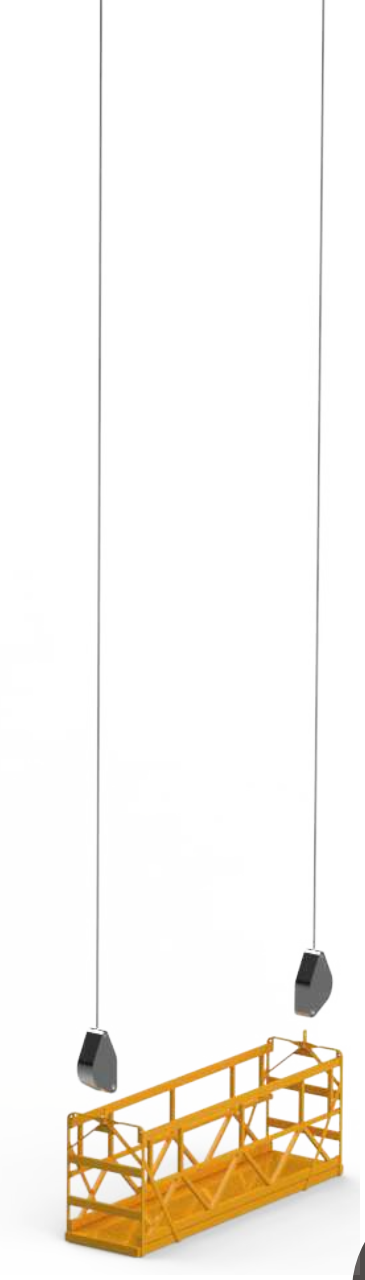- 4 m de largo
- Cap. 400 kg
- Incluye soportes
- Puerta con acceso al interior
- Wich manual de alta calidad
- Factor de seguridad mínimo de 1-5
- Grilletes de seguridad con tuerca y chaveta











PLATAFORMA SUSPENDIDA CON WICH MANUAL

CNS-SWM-001

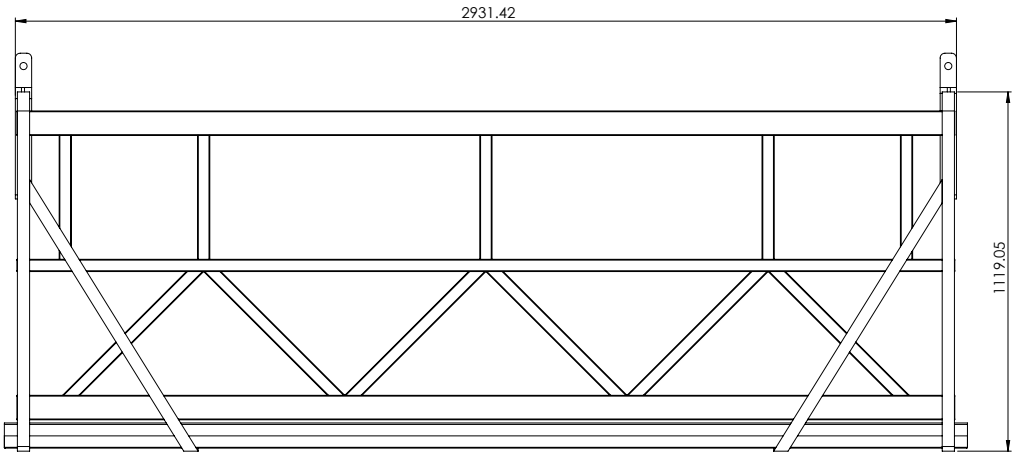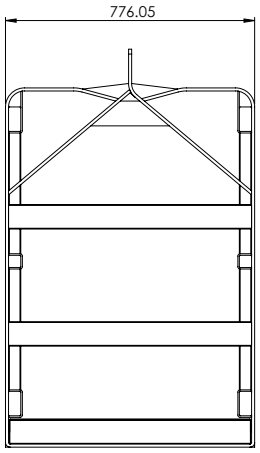DIMENSIONES





DATOS TÉCNICOS:

- Código de soldadura AWS D14.1
- Certificado sin costo adicional
- Deducir al 50% la capacidad de la Grúa
- Contiene Maual de usuario y riesgos principales
- Fabricado en México
- Opciones de cambio de dimensiones, capacidades, y alguna especificación especial del cliente.

PRUEBAS:

- Carga: Al 125 %
- Líquidos penetrantes

CANASTILLA DE IZAJE CON TECHO

CNS-ITE-002





CARACTERÍSTICAS

- - 4 Puntos de izaje
- 2 puntos de izaje adicionales de seguridad
- 4 Barras de anclaje en zona media
- Puerta con acceso al interior
- Seguro de cierre automático
- Malla desplegada en todo el perímetro
- Factor de seguridad mínimo de 1-5
- Pulpo de carga con 4 ramales FS: 1-7
- Grilletes de seguridad con tuerca y chaveta
- Cumple con Normas ASME B 30.23

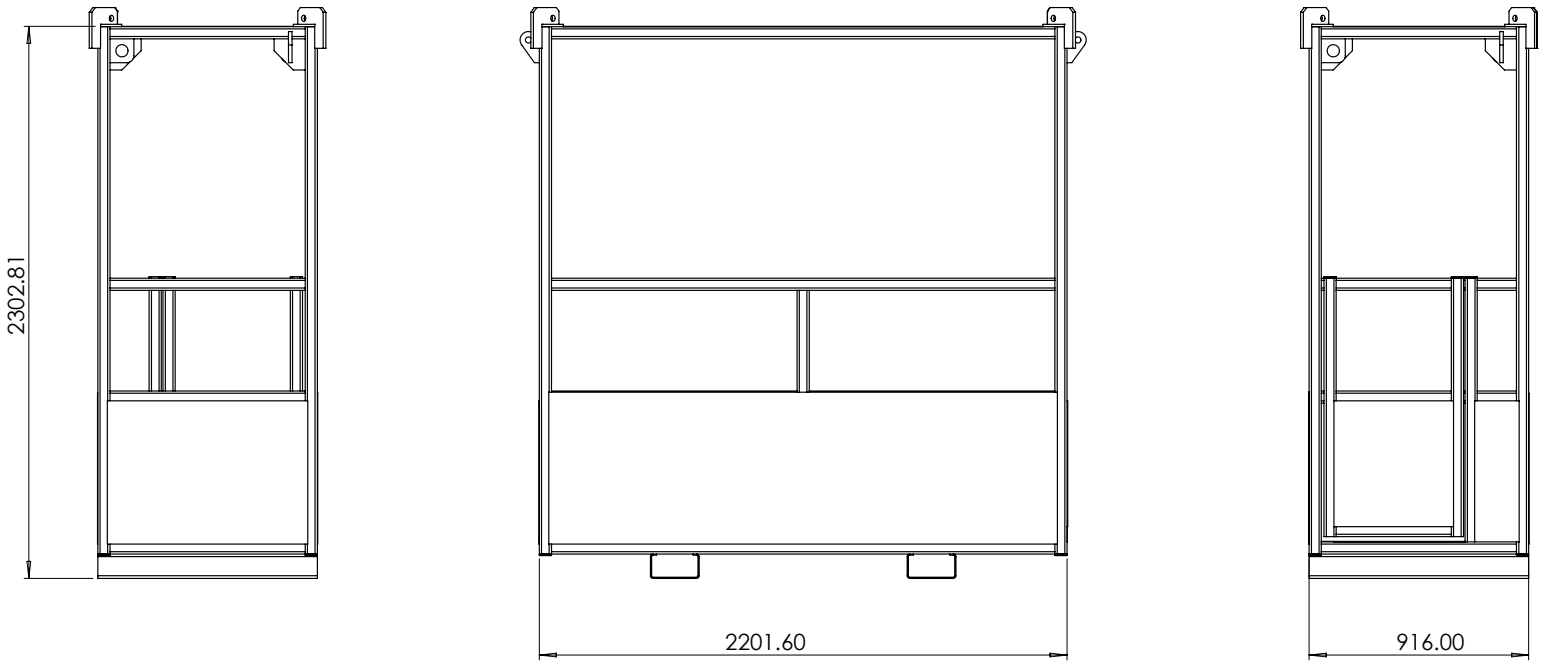


CANASTILLA DE IZAJE CON TECHO

CNS-ITE-002

A

DIMENSIONES



DATOS TÉCNICOS:

- Código de soldadura AWS D14.1
- Certificado sin costo adicional
- Deducir al 50% la capacidad de la Grúa
- Contiene Maual de usuario y riesgos principales
- Fabricado en México
- Opciones de cambio de dimensiones, capacidades, y alguna especificación especial del cliente.

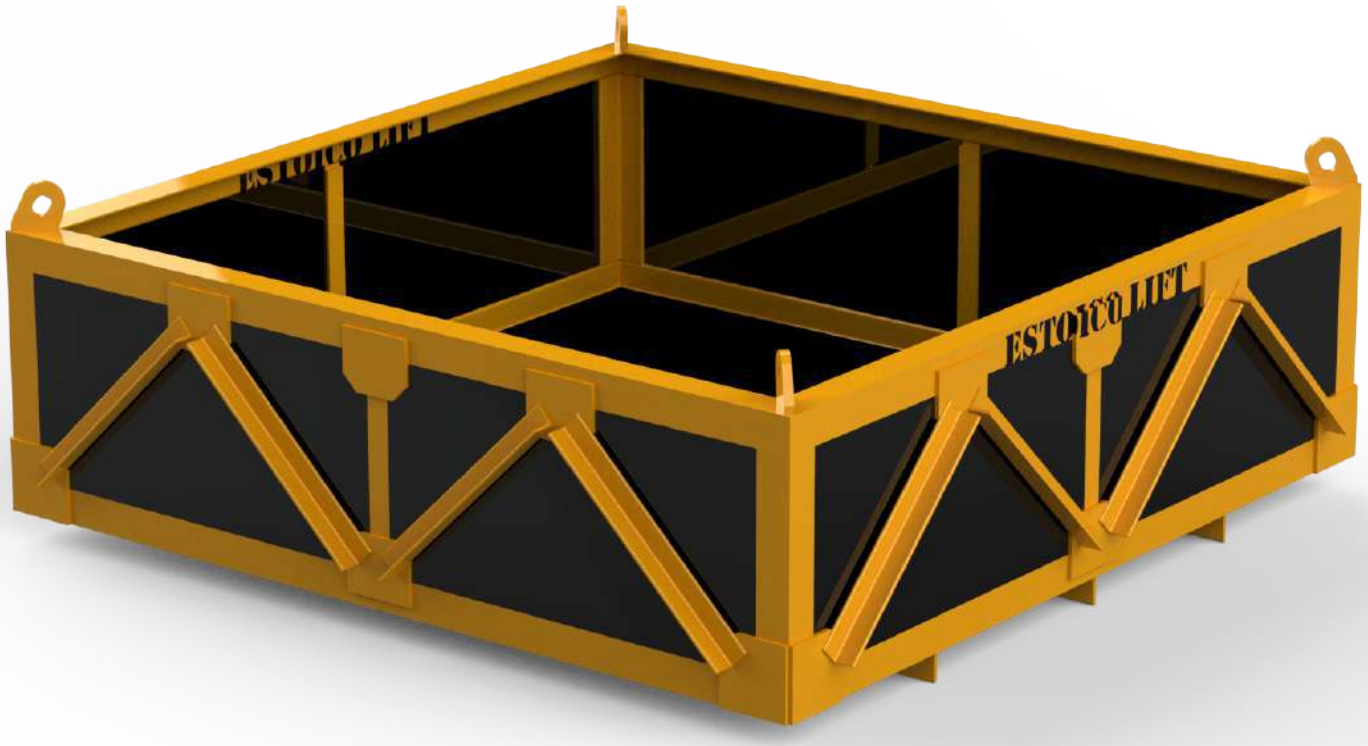
PRUEBAS:

- Carga: Al 125 %
- Líquidos penetrantes
- Capacidad 1 persona



CANASTILLA PARA MATERIAL PESADO

CNS-PML-002



DATOS TÉCNICOS:

- Código de soldadura AWS D14.1
- Certificado sin costo adicional
- Deducir al 50% la capacidad de la Grúa
- Contiene Maual de usuario y riesgos principales
- Fabricado en México
- Opciones de cambio de dimensiones, capacidades, y alguna especificación especial del cliente.

CARACTERÍSTICAS

- 4 Puntos de Izaje
- Factor de seguridad mínimo de 1-5
- Pulpo de carga con 4 ramales
- FS:1-7
- Grilletes de seguridad con tuerca y chaveta
- Cumple con Norma NMX-GR-013-IMNC ASME B 30.23



CANASTILLA PARA MATERIAL PESADO

CNS-PML-002

DIMENSIONES

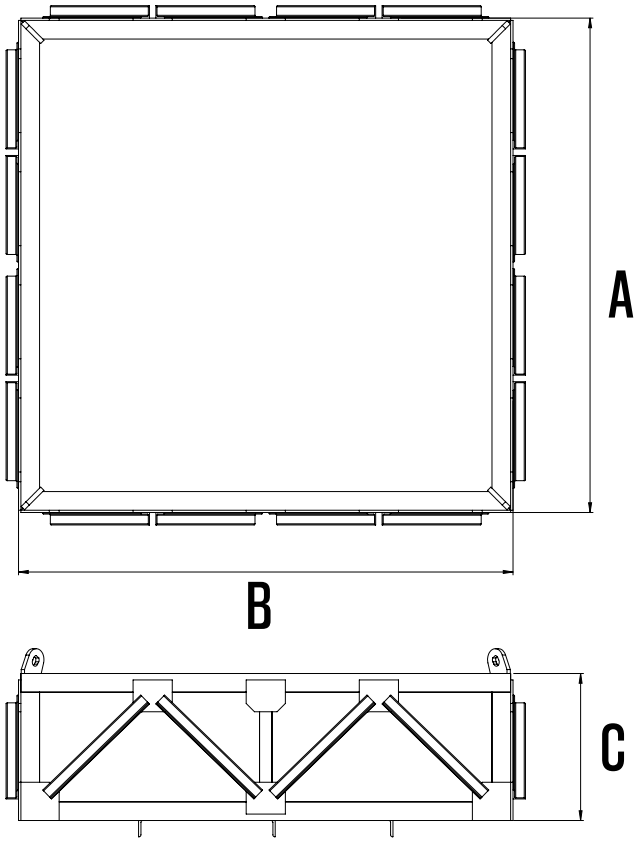



TABLA DE CARGA				
MODELO	CAPACIDAD KG	DIMENSIÓN (MM) A	DIMENSIÓN (MM) B	DIMENSIÓN (MM) C
MAT-2000	2,000	2,000	2,000	600
MAT-3000	3,000	2,500	2,500	600
MAT-3000	3,000	2,000	4,000	600

PRUEBAS:

- Carga: Al 125 %
- Líquidos penetrantes

CANASTILLA PARA RESCATE DE PERSONAL

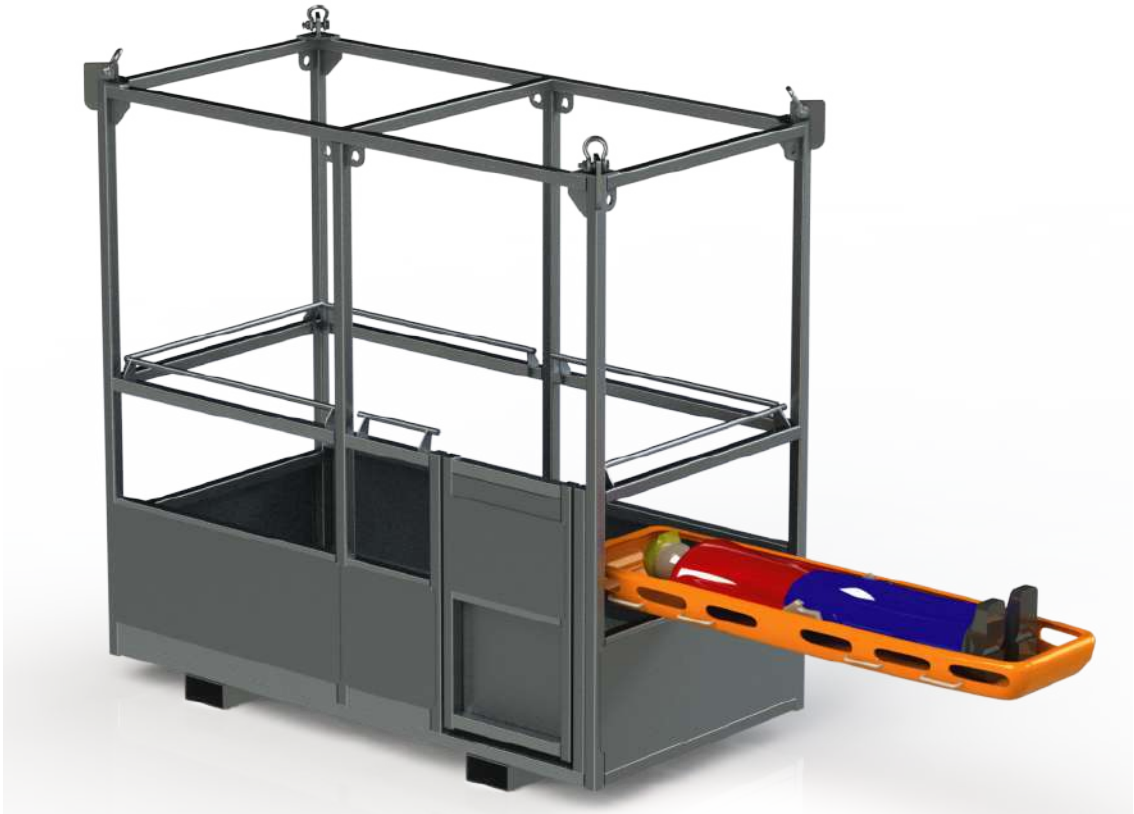CNS-PRP-010



DATOS TÉCNICOS:

- Código de soldadura AWS D14.1
- Certificado sin costo adicional
- Deducir al 50% la capacidad de la Grúa
- Contiene Maual de usuario y riesgos principales
- Fabricado en México
- Opciones de cambio de dimensiones, capacidades, y alguna especificación especial del cliente.

CARACTERÍSTICAS

- 4 Puntos de Izaje
- 4-6 Anclajes Superiores
- Barras de Anclaje en zona media
- Puertas con acceso interior y acceso al paciente.
- Seguro de cierre automático
- Recubrimiento con lamina lisa
- sellada.
- Factor de seguridad mínimo de 1-5
- Pulpo de carga con 4 ramales
- FS:1-7- Grilletes de seguridad con tuerca
- y chaveta.- Cumple con Norma
- NMX-GR-013-IMNC



CANASTILLA PARA RESCATE DE PERSONAL

CNS-PRP-010

DIMENSIONES

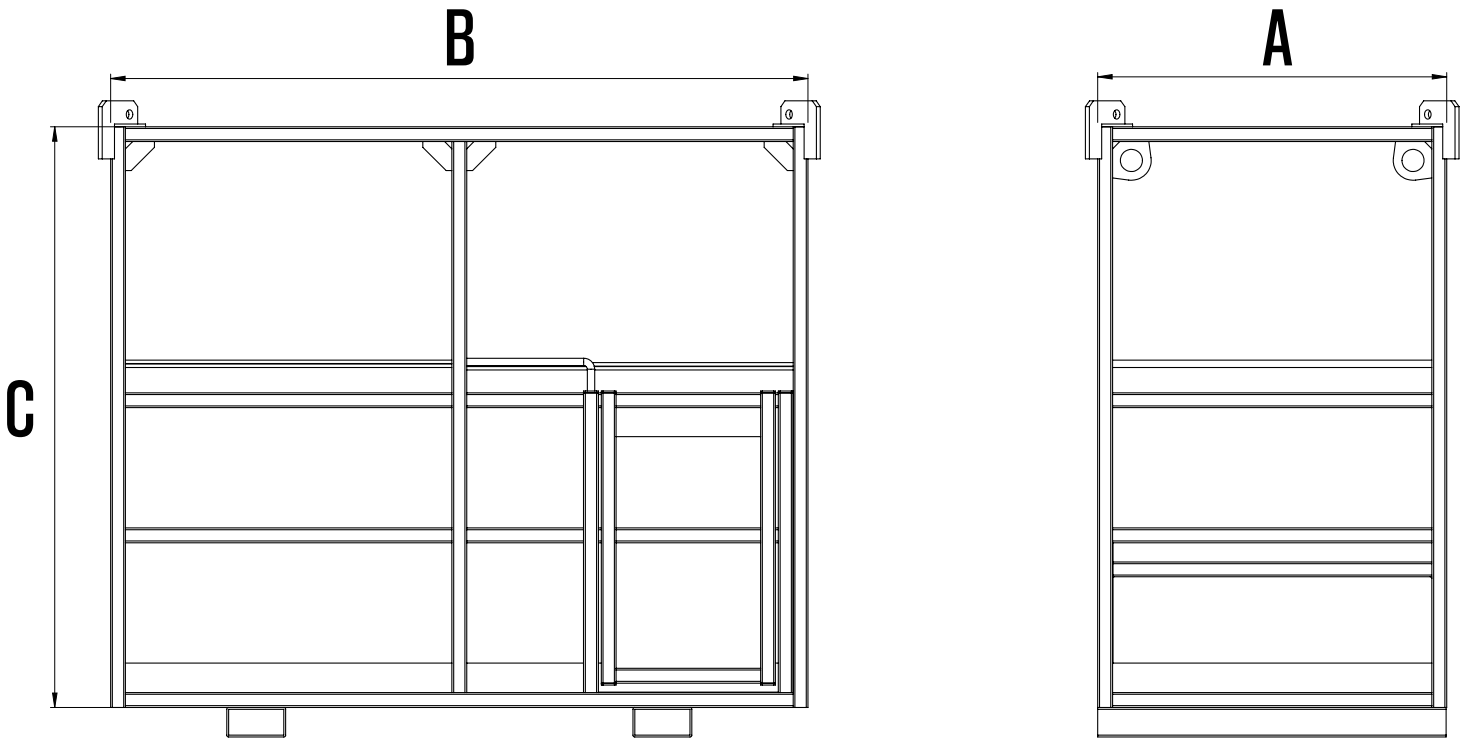


TABLA DE CARGA						
MODELO	CAPACIDAD KG	DIMENSIÓN (MM) A	DIMENSIÓN (MM) B	DIMENSIÓN (MM) C	# PACIENTES	# RESCATISTAS
RESK-500	500	1,200	2,400	2,270	1	2
RESK-700	700	1,800	2,400	2,270	2	2
RESK-1000	900	2,400	2,400	2,270	3	3

PRUEBAS:

- Carga: Al 125 %
- Líquidos penetrantes



CANASTILLA PARA PERSONAL ANCLADA A PLUMA DE GRÚA

CNS-APG-12T



CARACTERÍSTICAS

- Puerta con acceso al interior
- Seguro de cierre automático
- Cumple con Normas ASME B 30.23
- Diseño con freno de caliper automotriz.
- Piso dieléctrico

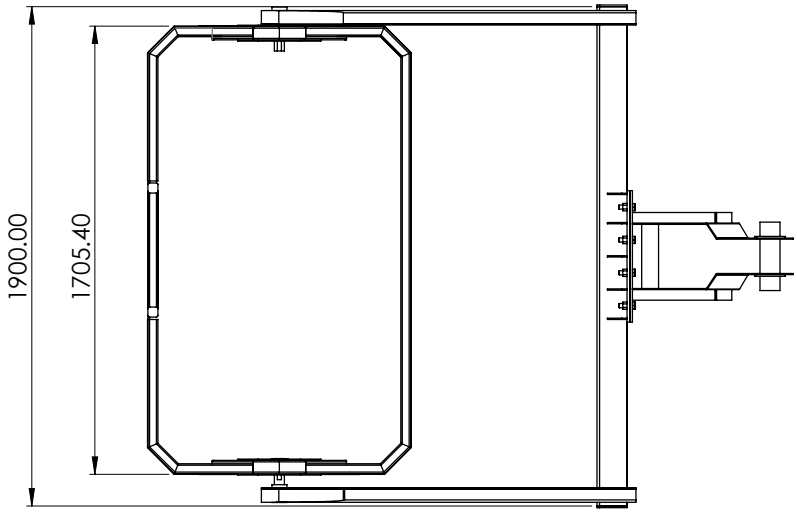
DATOS TÉCNICOS:

- Código de soldadura AWS D14.1
- Certificado sin costo adicional
- Deducir al 50% la capacidad de la Grúa
- Contiene Maual de usuario y riesgos principales
- Fabricado en México
- Opciones de cambio de dimensiones, capacidades, y alguna especificación especial del cliente.

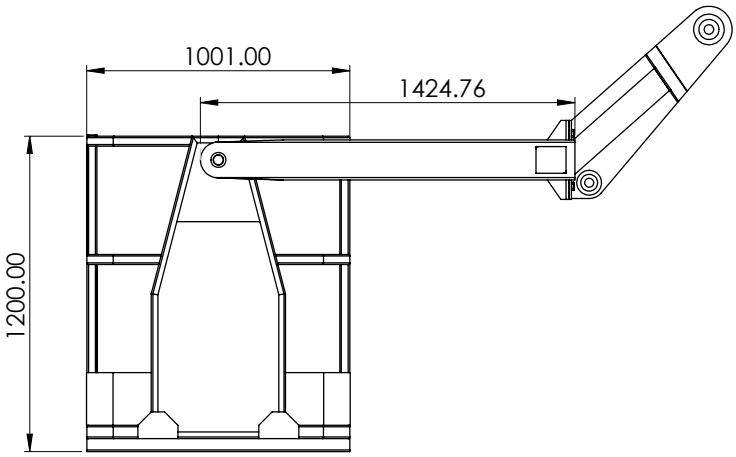
CANASTILLA PARA PERSONAL ANCLADA A PLUMA DE GRÚA

CNS-APG-12T

DIMENSIONES







PRUEBAS:

- Carga: Al 125 %
- Líquidos penetrantes

TEL: (+52) 599 99 8 20 40 WWW.EQUIPOSDEIZAJE.COM

CANASTILLA PARA MATERIALES V3

CNS-PML-003



DATOS TÉCNICOS:

- Código de soldadura AWS D14.1
- Certificado sin costo adicional
- Deducir al 50% la capacidad de la Grúa
- Contiene Maual de usuario y riesgos principales
- Fabricado en México
- Opciones de cambio de dimensiones, capacidades, y alguna especificación especial del cliente.

CARACTERÍSTICAS

- Puerta con acceso al interior
- Seguro de cierre automático
- Cumple con Normas ASME B 30.20

PRUEBAS:

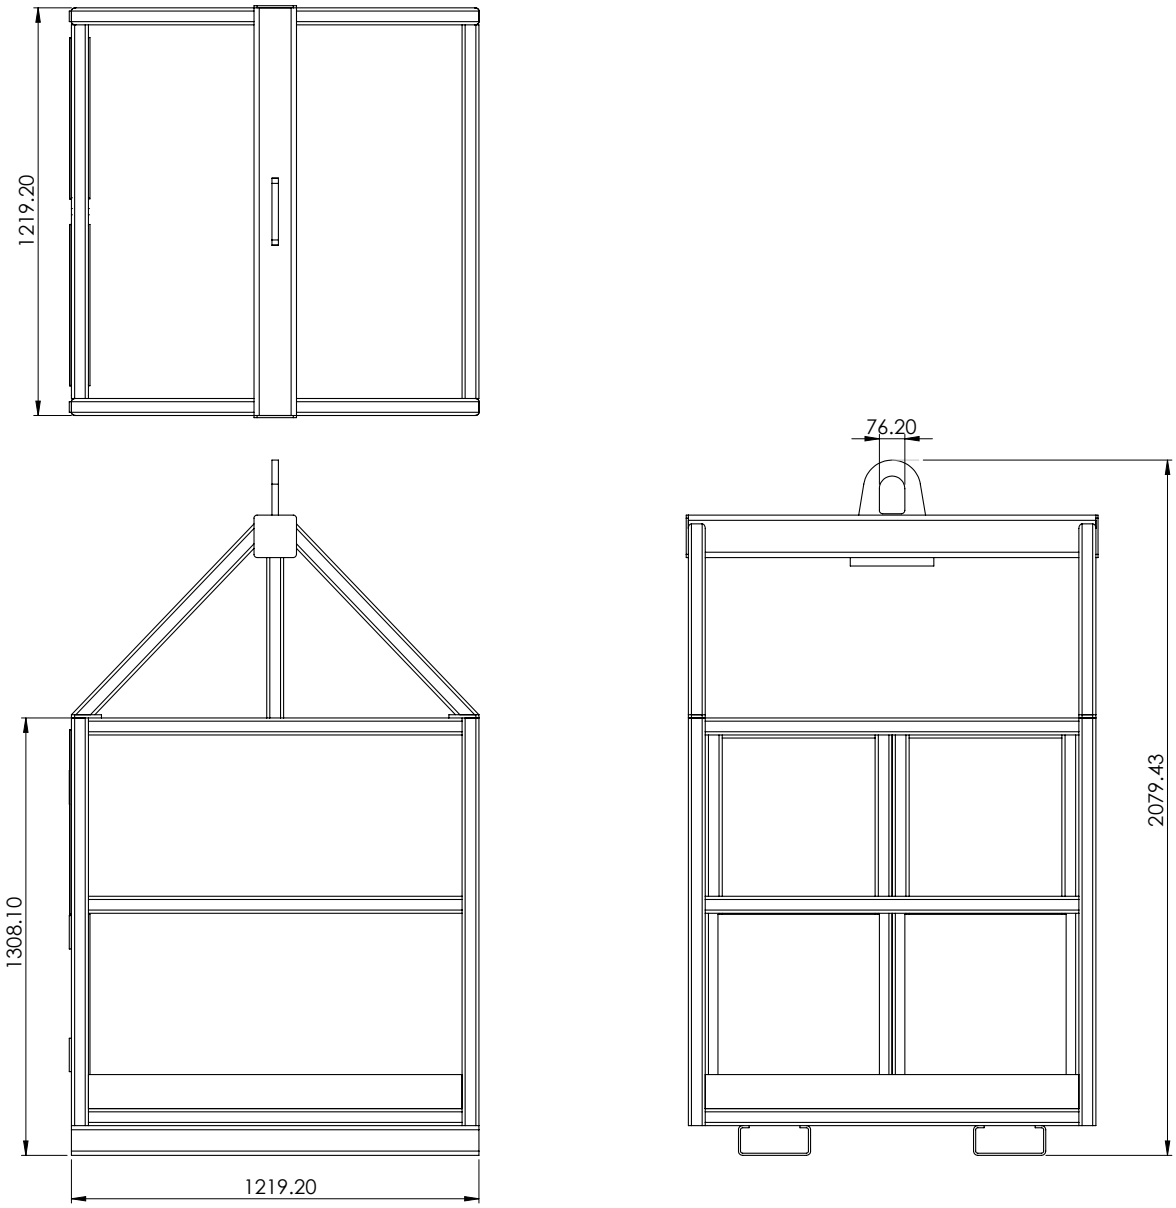
- Carga: Al 125 %
- Líquidos penetrantes



CANASTILLA PARA MATERIALES V3

CNS-PML-003

DIMENSIONES



CANASTILLA PARA ELEVACIÓN DE PALETS

CNS-PPP-010



DATOS TÉCNICOS

- Código de soldadura AWS D14.1
- Certificado sin costo adicional
- Deducir al 50% la capacidad de la Grúa
- Contiene Maual de usuario y riesgos principales
- Fabricado en México
- Opciones de cambio de dimensiones, capacidades, y alguna especificación especial del cliente.

CARACTERÍSTICAS

- 1 punto de izaje.
- Factor de seguridad minimo de 1-3
- Grilletes de seguridad con tuerca y chaveta.
- Pulpo de carga con 4 ramales FS 1-7
- Diseñada, fabricada y provado de acuerdo a la Norma ASME B30.23 y ASME BTH-1

PRUEBAS

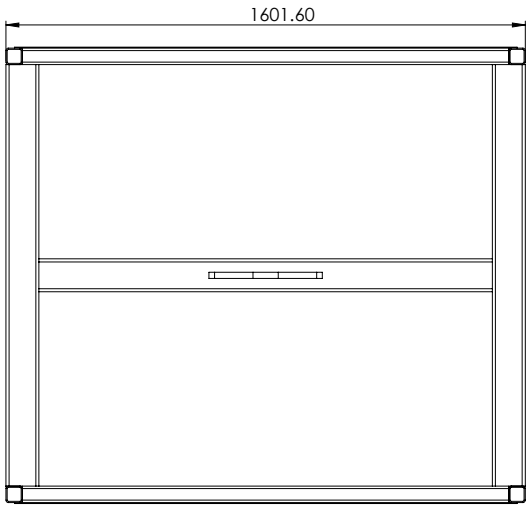
- Carga: Al 125 %
- Líquidos penetrantes

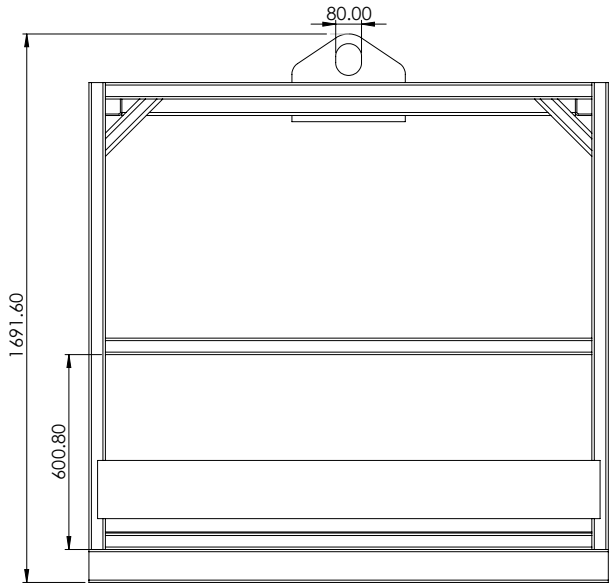


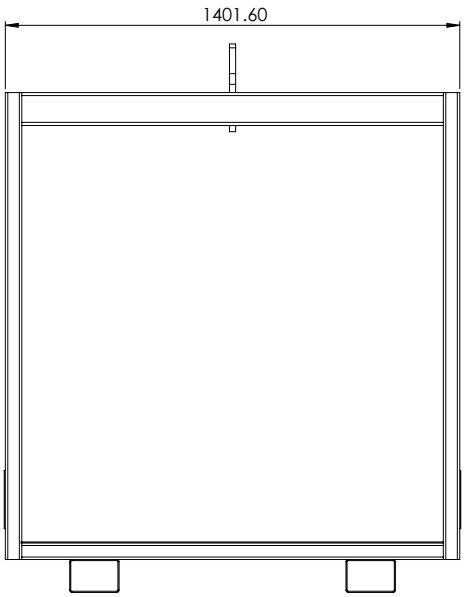
CANASTILLA PARA ELEVACIÓN DE PALETS

CNS-PPP-010

DIMENSIONES









CANASTILLA PARA MATERIAL GENERAL

CNS-PMG-6P



CARACTERÍSTICAS

- 4 Puntos de Izaje
- Pulpo de carga con 4 ramales
- FS:1-7
- Grilletes de seguridad con tuerca y chaveta
- Cumple con Norma NMX-GR-013-IMNC ASME B 30.23
- 2 Puertas para el acceso



DATOS TÉCNICOS:

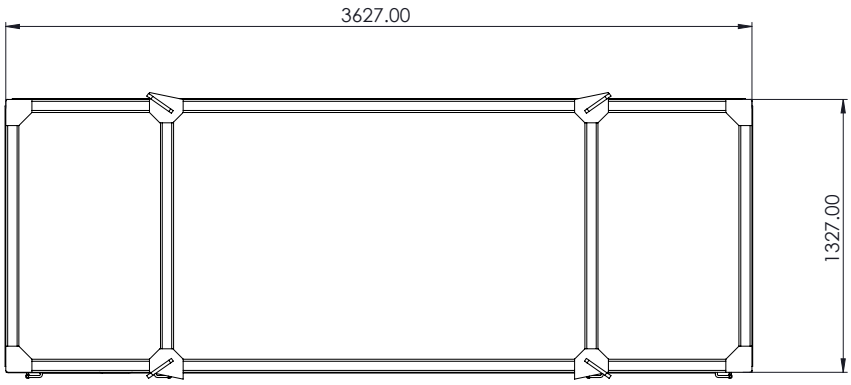
- Código de soldadura AWS D14.1
- Certificado sin costo adicional
- Deducir al 50% la capacidad de la Grúa
- Contiene Maual de usuario y riesgos principales
- Fabricado en México
- Opciones de cambio de dimensiones,capacidades, y alguna especificación especial del cliente.

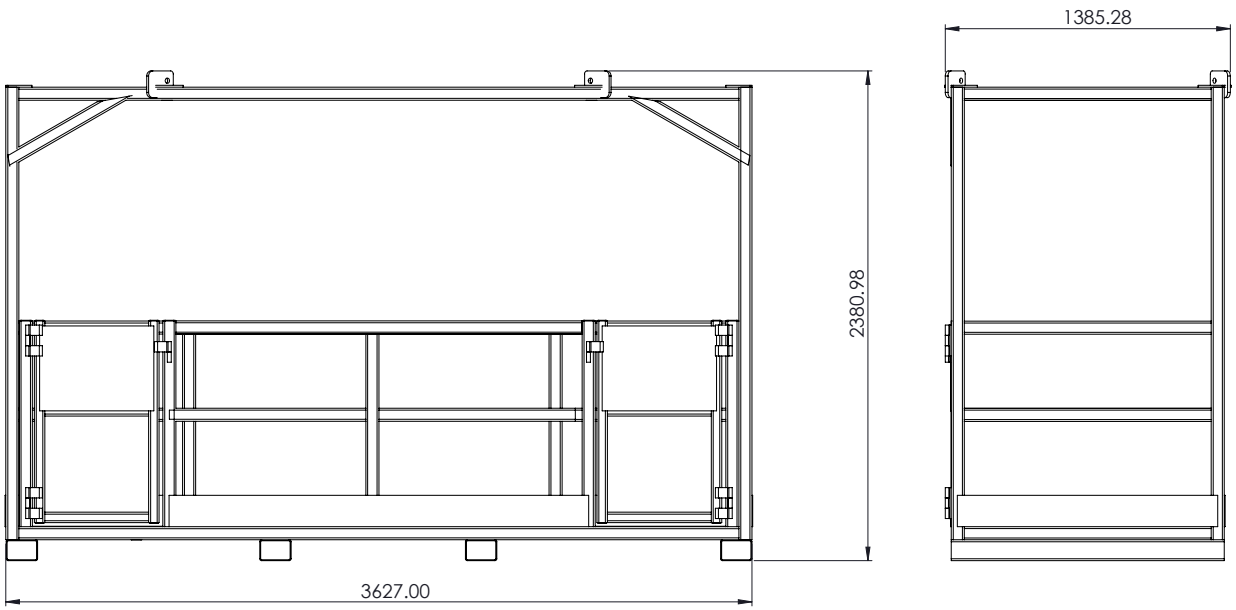


CANASTILLA PARA MATERIAL GENERAL

CNS-PMG-6P

DIMENSIONES





CANASTILLA PARA BAÑOS PORTATILES

CNS-PBP-2PZ



CARACTERÍSTICAS

- 4 Puntos de Izaje
- Pulpo de 4 brazos de 3/8” para 4.8 TON
- 4 grilletes de tuerca y chaveta de 1/2”
- Capaciad Nominal: 400 Kg.
- Capacidad: 2 Baños
- Peso Total: 200 kg.
- Norma de referencia: ASME B30.20



DATOS TÉCNICOS:

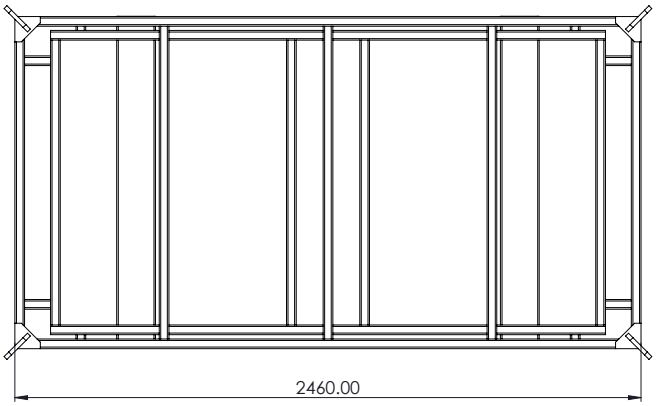
- Código de soldadura AWS D14.1
- Certificado sin costo adicional
- Deducir al 50% la capacidad de la Grúa
- Contiene Maual de usuario y riesgos principales
- Fabricado en México
- Opciones de cambio de dimensiones,capacidades, y alguna especificación especial del cliente.

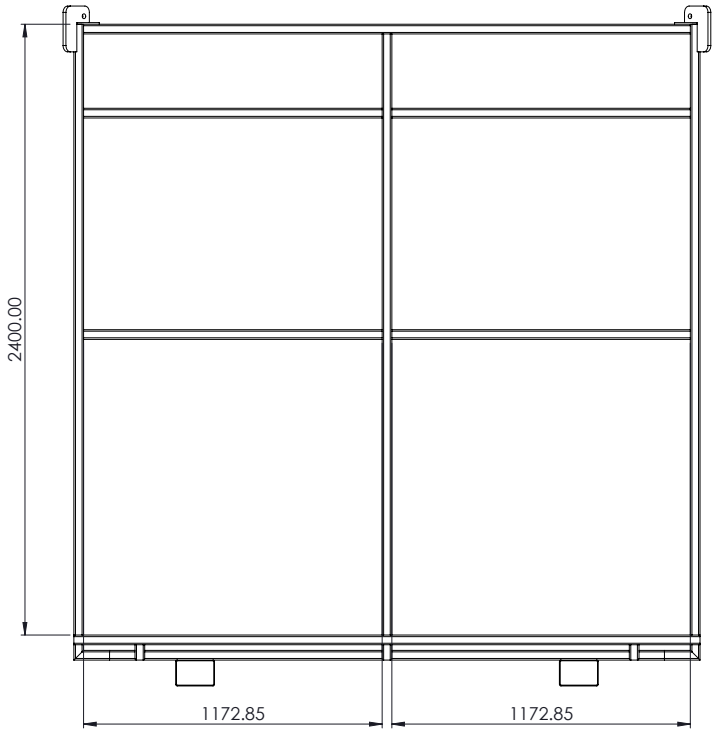


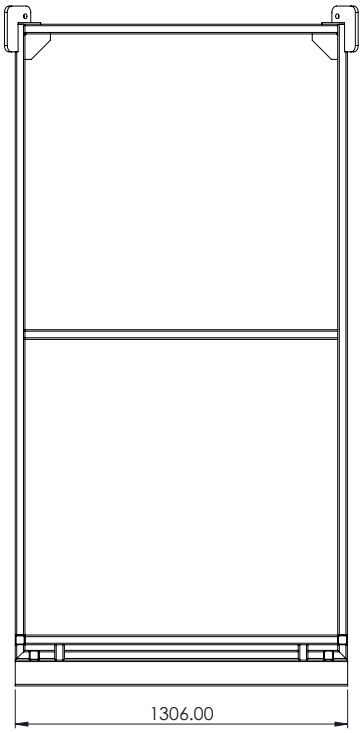
CANASTILLA PARA BAÑOS PORTATILES

CNS-PBP-2PZ

DIMENSIONES










CANASTILLA PARA MONTACARGAS

CNS-PMM-2U



CARACTERÍSTICAS

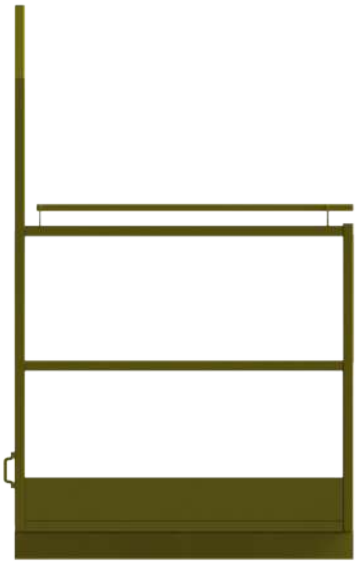- 4 Puntos de Izaje
- Pulpo de 4 brazos de 3/8” para 4.8 TON
- 4 grilletes de tuerca y chaveta de 1/2”
- Capaciad Nominal: 400 Kg.
- Capacidad: 2 Baños
- Peso Total: 200 kg.
- Norma de referencia: ASME B30.20



DATOS TÉCNICOS:

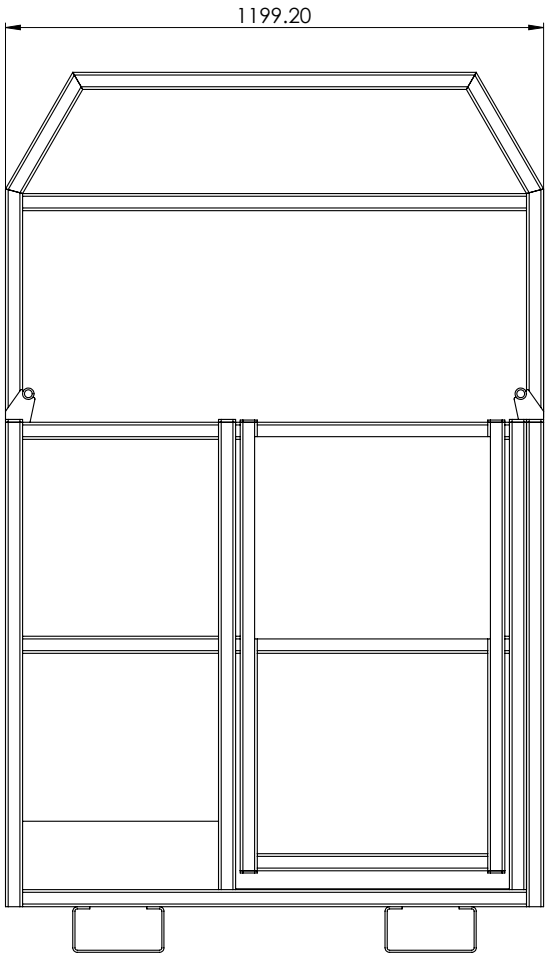
- Código de soldadura AWS D14.1
- Certificado sin costo adicional
- Deducir al 50% la capacidad de la Grúa
- Contiene Maual de usuario y riesgos principales
- Fabricado en México
- Opciones de cambio de dimensiones,capacidades, y alguna especificación especial del cliente.

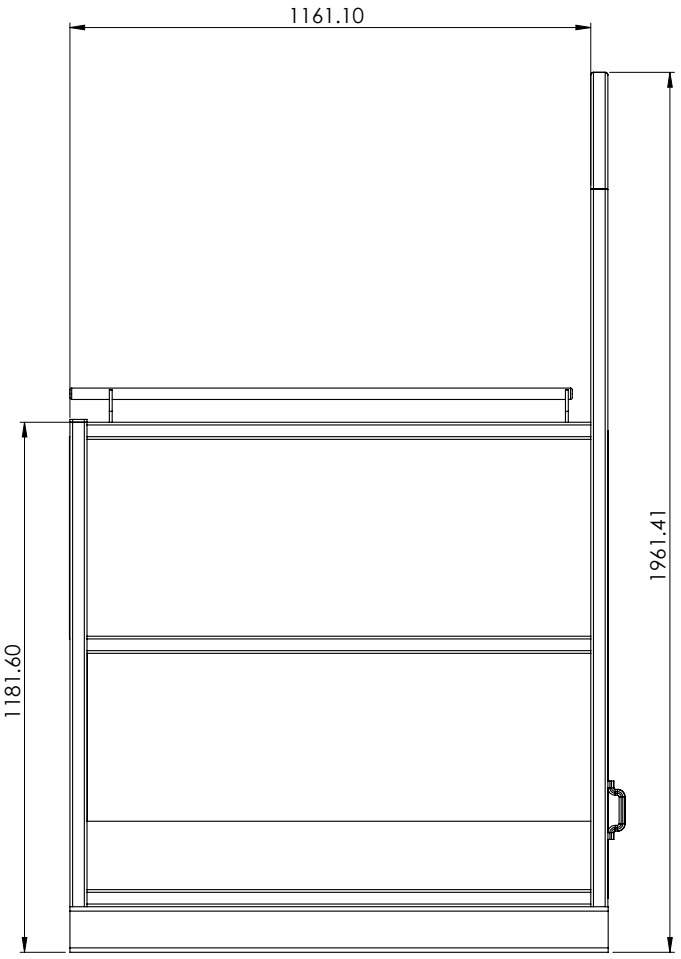


CANASTILLA PARA MONTACARGAS

CNS-PMM-2U

DIMENSIONES







CANASTILLA PARA TELEHANDLER V2

CNS-PTH-002



CARACTERÍSTICAS

- Anclaje seguro de canastilla a telehandler
- Piso antiderrapante
- Pasador de cierre automatico
- Malla desplegada en todo el perimetro
- 2 Puntos de anclaje para personal
- Factor de seguridad minimo superior de 1-5
- Pulpo de carga con 4 ramales FS:1-7
- Grilletes de seguridad con tuerca y chaveta
- Cumple con Norma NMX-GR-013-IMNC y ASME B 30.23



DATOS TÉCNICOS:

- Código de soldadura AWS D14.1
- Certificado sin costo adicional
- Deducir al 50% la capacidad de la Grúa
- Contiene Maual de usuario y riesgos principales
- Fabricado en México
- Opciones de cambio de dimensiones, capacidades, y alguna especificación especial del cliente.

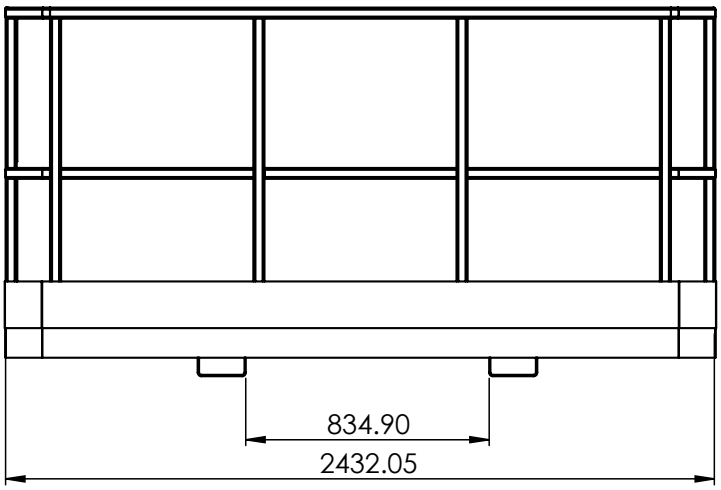


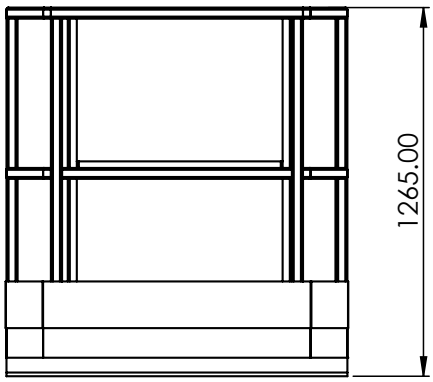
CANASTILLA PARA TELEHANDLER V2

CNS-PTH-002

DIMENSIONES







CANASTILLA PARA SOLDADOR V1

WELD-120



CARACTERÍSTICAS

- 4 puntos de izaje.
- Factor de seguridad minimo de 1-5
- Piso antiderrapante.
- Grilletes de seguridad con tuerca y chaveta.
- Pulpo de carga con 4 ramales FS 1-7
- Diseñada, fabricada y provado de acuerdo a la Norma ASME B30.23 y ASME BTH-1

DATOS TÉCNICOS:

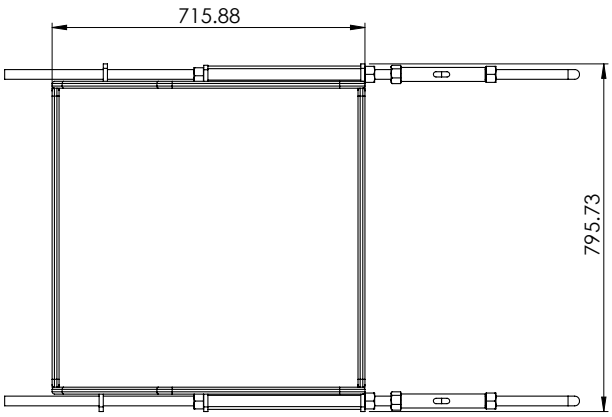
- Código de soldadura AWS D14.1
- Certificado sin costo adicional.
- Deducir al 50% la capacidad de la grúa.
- Contiene Manual de usuario y riesgos principales.
- Opciones de cambio de dimensiones, capacidad y alguna especificación del cliente.
- Fabricado en México.

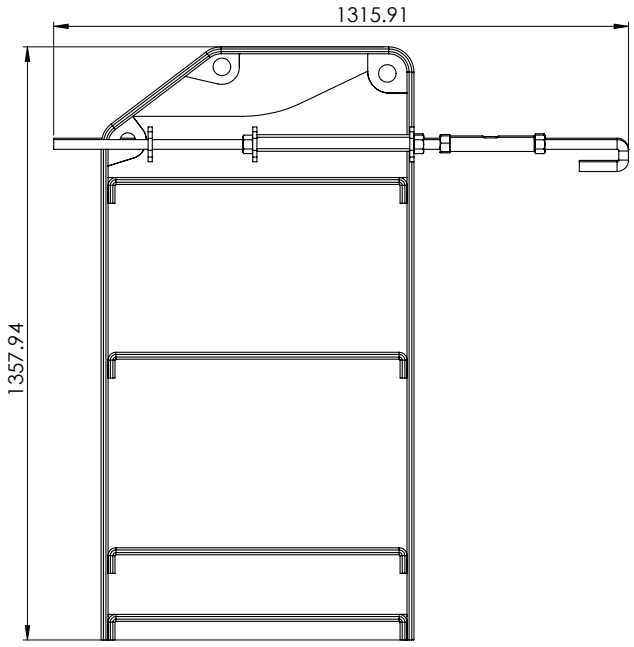


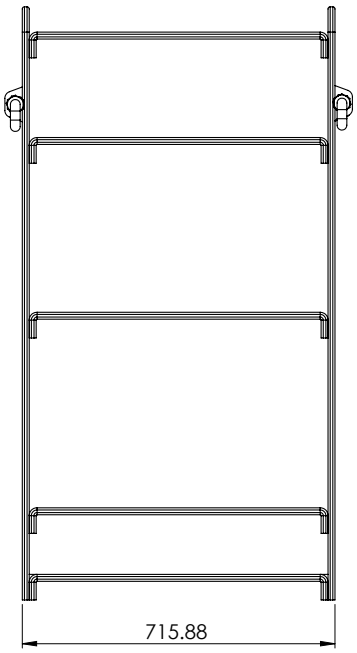
CANASTILLA PARA SOLDADOR V1

WELD-120

DIMENSIONES










CANASTILLA PARA SOLDADOR V2

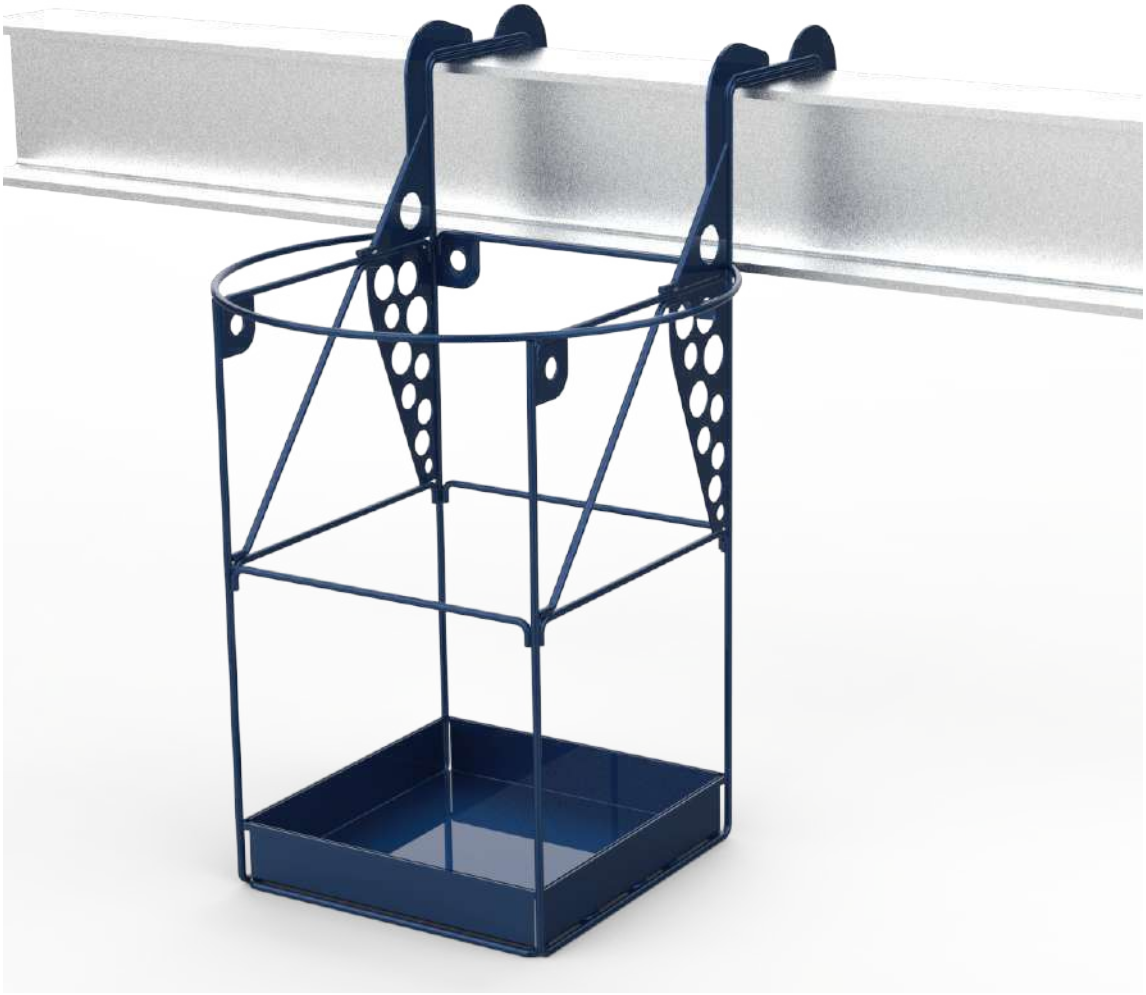WELD-130



CARACTERÍSTICAS

- 4 puntos de izaje.
- Factor de seguridad minimo de 1-5
- Piso antiderrapante.
- Grilletes de seguridad con tuerca y chaveta.
- Pulpo de carga con 4 ramales FS 1-7
- Diseñada, fabricada y provado de acuerdo a la Norma ASME B30.23 y ASME BTH-1

DATOS TÉCNICOS:

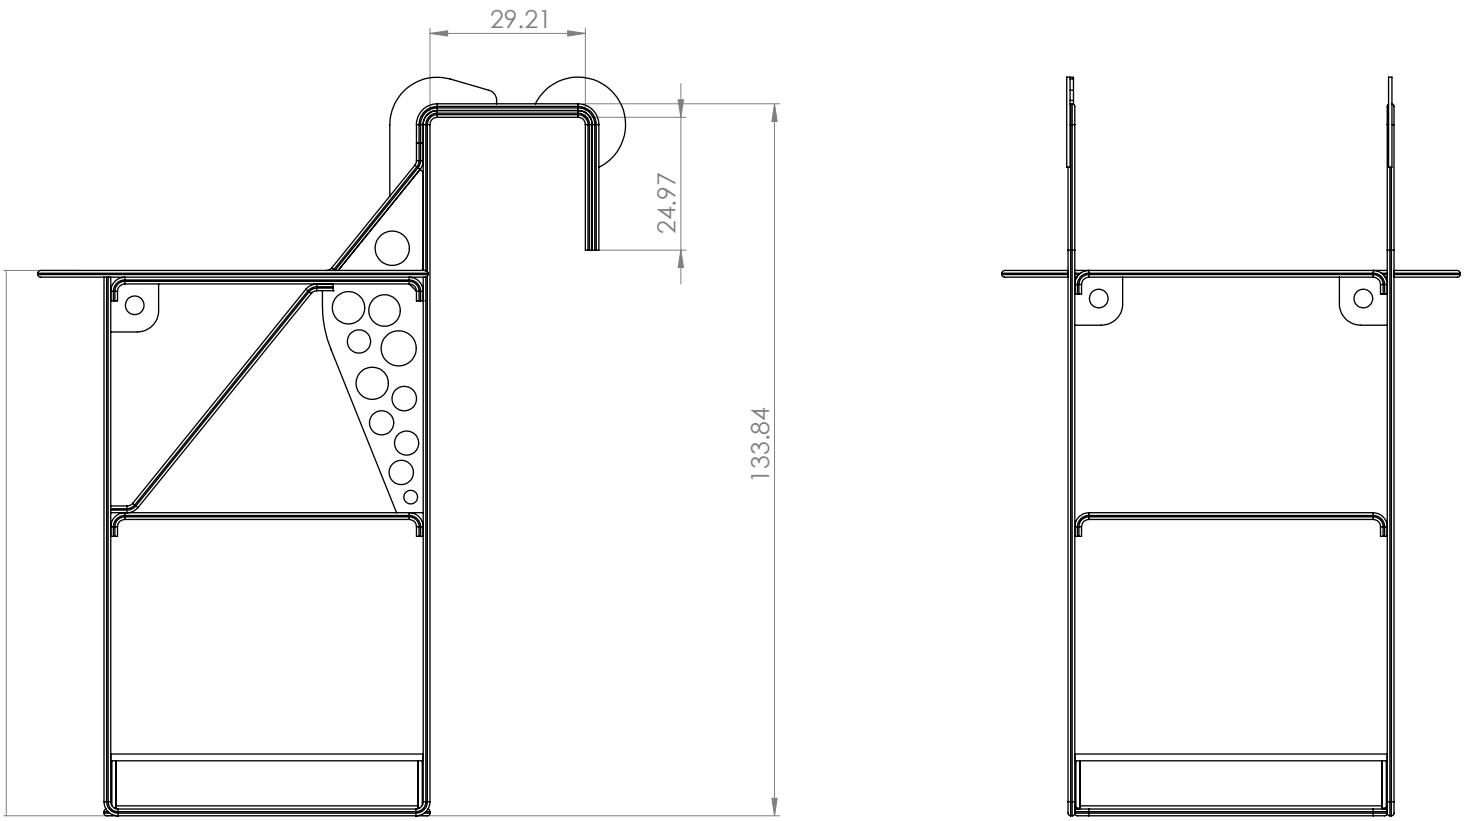
- Código de soldadura AWS D14.1
- Certificado sin costo adicional.
- Deducir al 50% la capacidad de la grúa.
- Contiene Manual de usuario y riesgos principales.
- Opciones de cambio de dimensiones, capacidad y alguna especificación del cliente.
- Fabricado en México.



CANASTILLA PARA SOLDADOR V2

WELD-130


DIMENSIONES





MINOLIFT

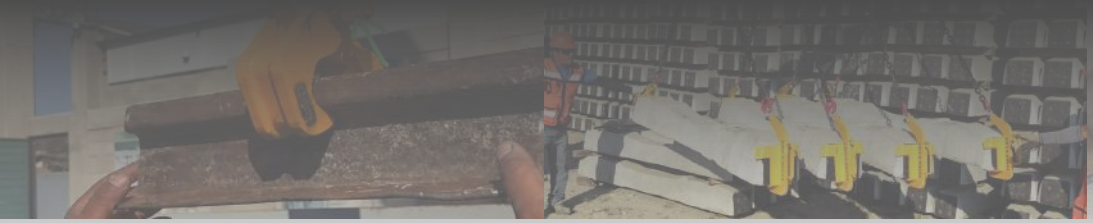DISPOSITIVOS PARA MONTACARGAS



PLUMA PARA MONTACARGAS V1

PLM-MCG



CARACTERÍSTICAS

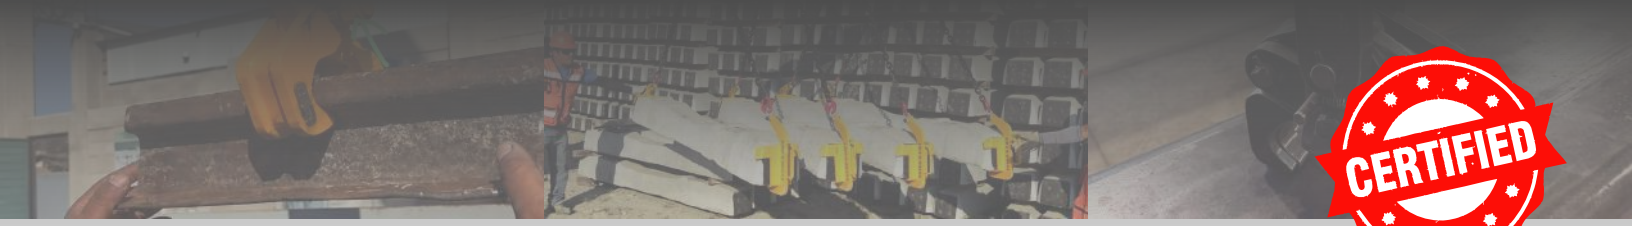
La Pluma para Montacargas es un accesorio diseñado para ampliar el alcance y las capacidades de izaje del equipo, permitiendo el manejo de cargas pesadas con mayor precisión, seguridad y eficiencia.

Fabricada en acero estructural de alta resistencia, ofrece durabilidad y confiabilidad en condiciones exigentes de operación. Su diseño se desarrolla de acuerdo con los lineamientos de la Norma BTH-1, garantizando funcionalidad y seguridad en las maniobras de izaje.



LA PLUMA CONTIENE:


- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a BTH-1
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.




PLUMA PARA MONTACARGAS V1

PLM-MCG

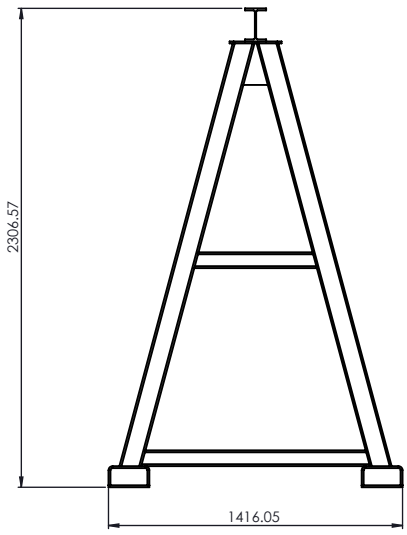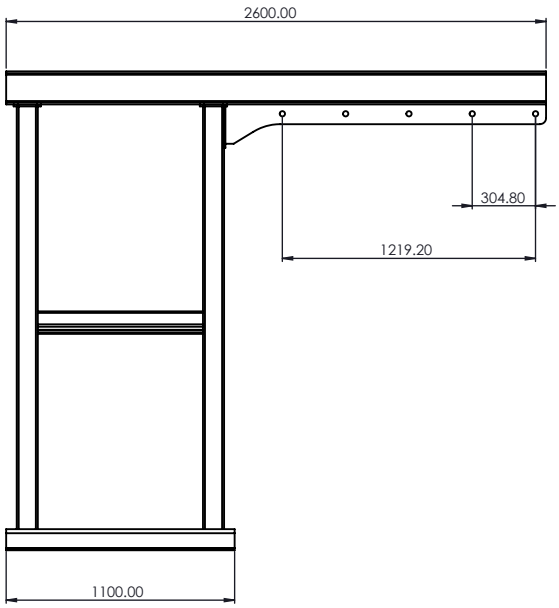
DIMENSIONES








OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A | Mayor capacidad
Longitudes adicionales

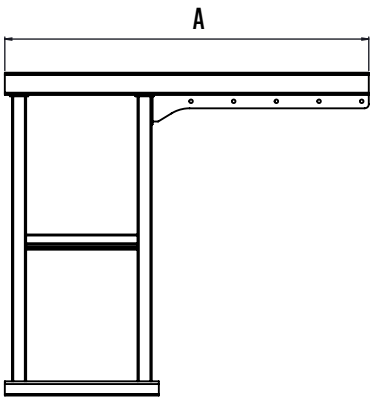

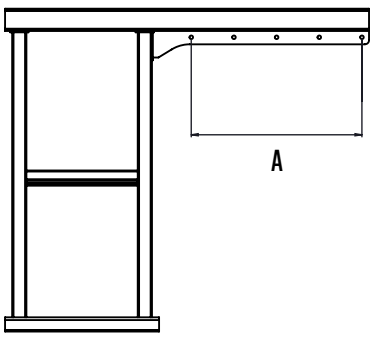

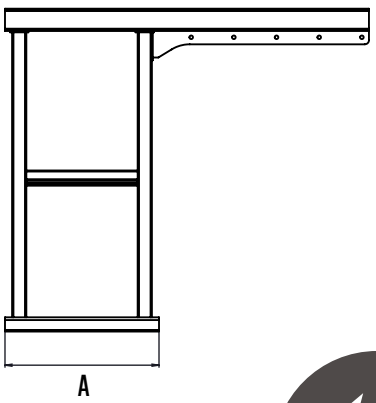

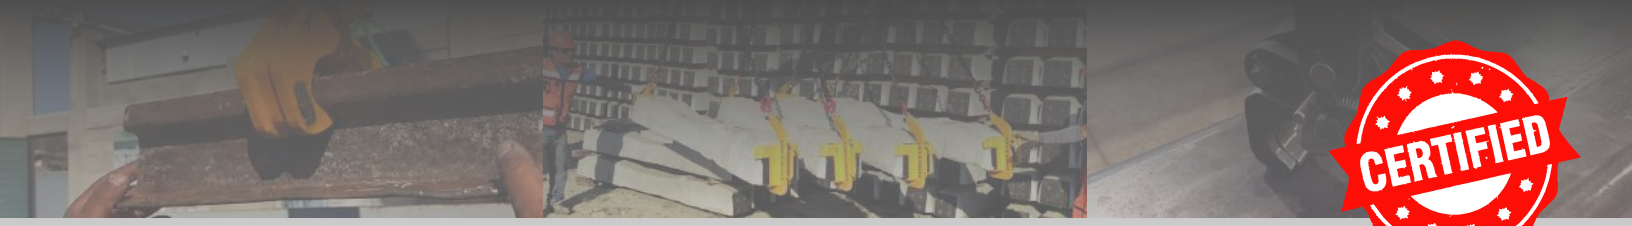

DISPOSITIVO ELEVADOR DE SACOS

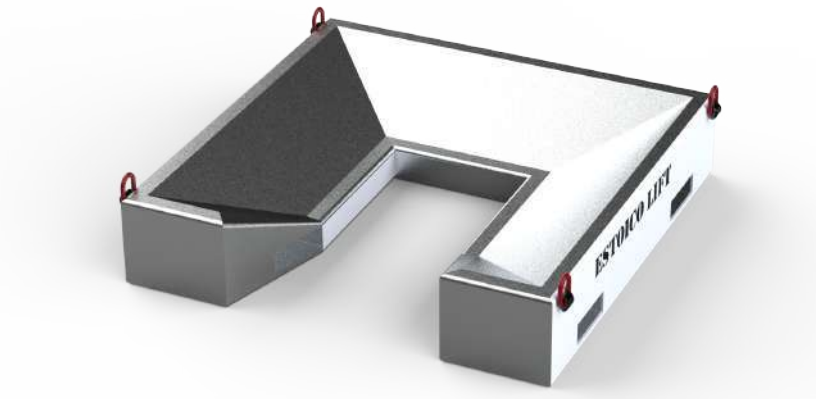
SPS-LVS-001



CARACTERÍSTICAS


Dispositivo diseñado para la sujeción y elevación de super sacos desde la parte inferior, proporcionando un soporte estable durante las maniobras de izaje, traslado y posicionamiento.

Desarrollado como el complemento perfecto del balancín BCL-XSS-V13T, permite ampliar las opciones de manipulación de super sacos y facilitar operaciones de carga y descarga de manera segura y eficiente, bajo los criterios aplicables de la norma ASME B30.20.



EL DISPOSITIVO CONTIENE:

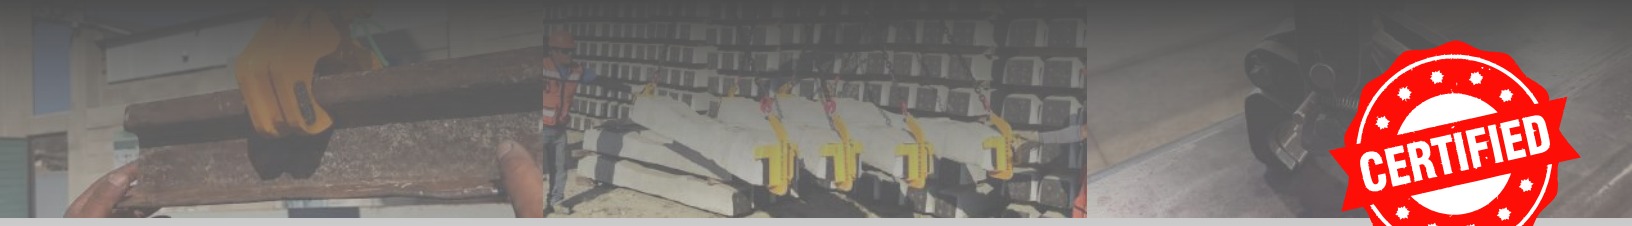
- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.





DISPOSITIVO ELEVADOR DE SACOS

SPS-LVS-001

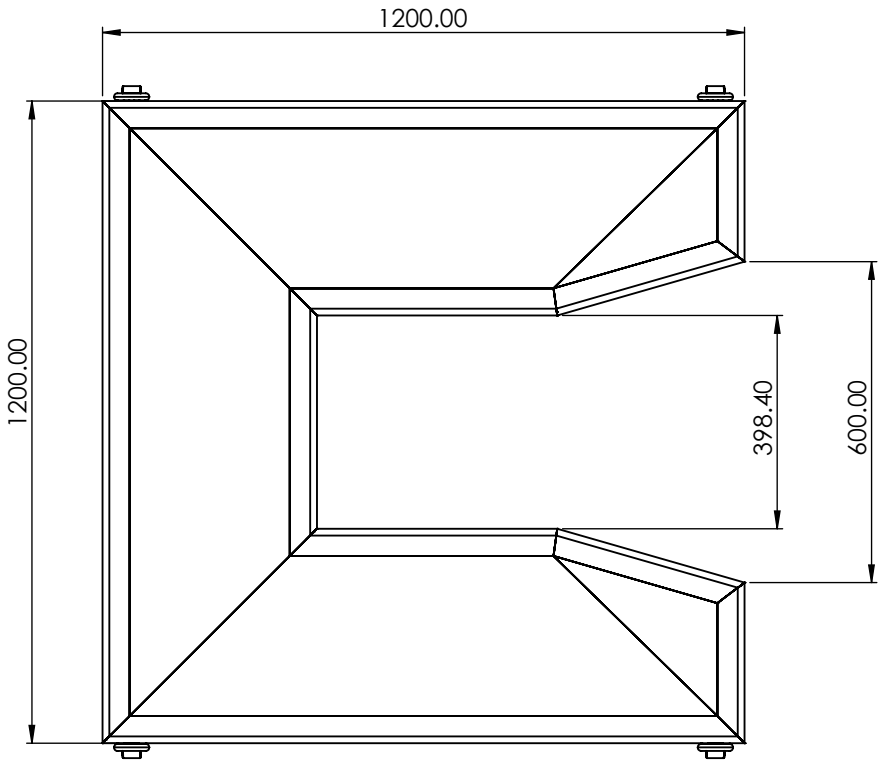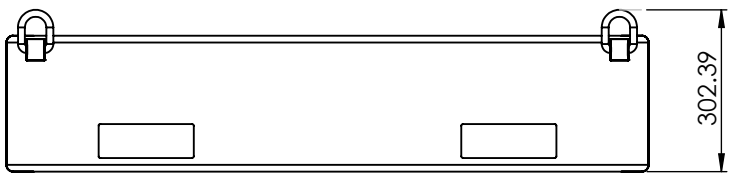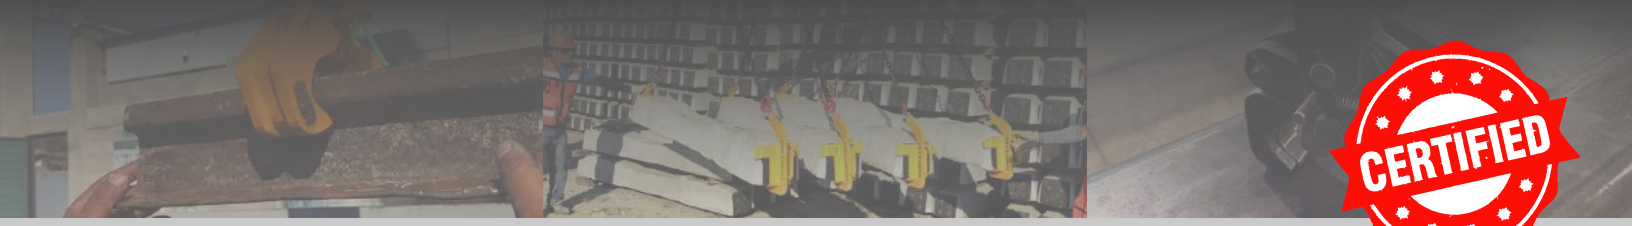DIMENSIONES







BARRA PARA MONTACARGAS

SPS-BPM-002



CARACTERÍSTICAS

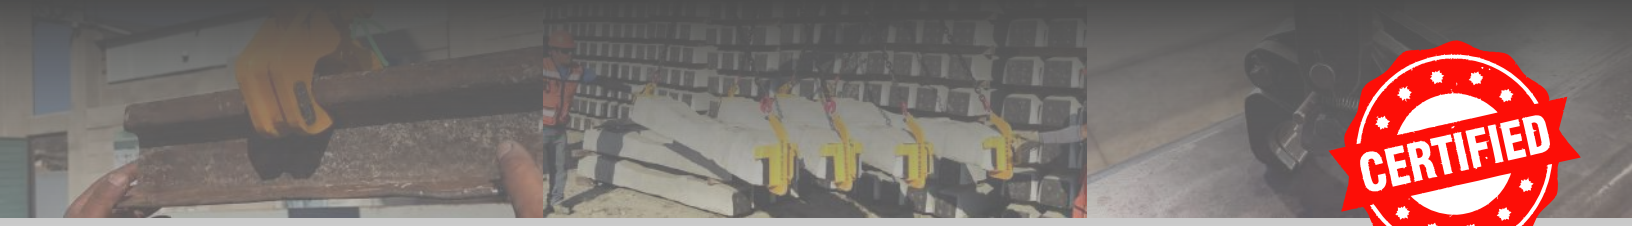
Dispositivo diseñado para facilitar la elevación, manipulación y traslado de objetos de grandes dimensiones mediante el uso de montacargas. Su configuración permite mejorar el alcance y control de las cargas, facilitando las maniobras en diferentes aplicaciones industriales.

Proporciona una solución práctica y funcional para el manejo de cargas voluminosas, contribuyendo a realizar las operaciones de manera más eficiente, estable y segura, bajo los criterios aplicables de la norma ASME B30.2



EL DISPOSITIVO CONTIENE:


- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.




BARRA PARA MONTACARGAS

SPS-BPM-002

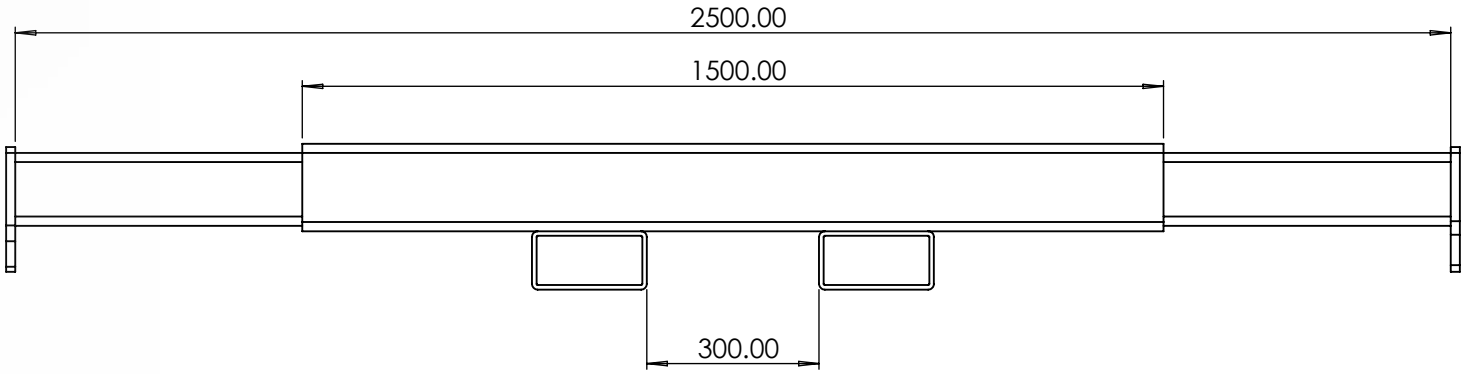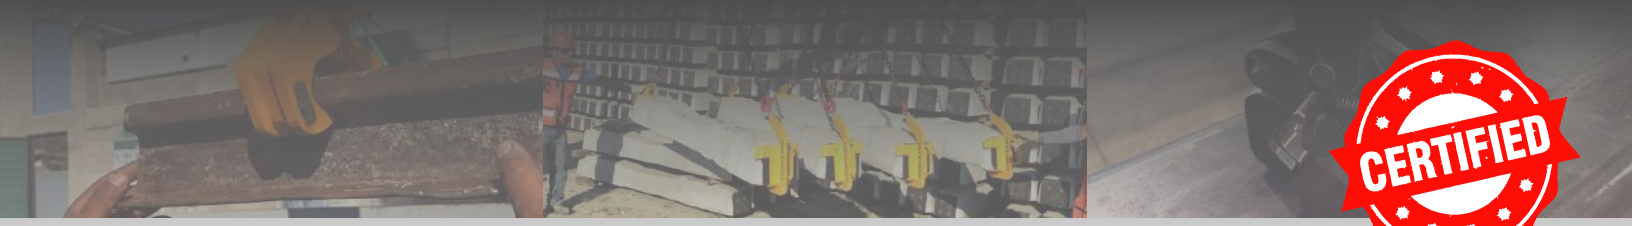DIMENSIONES







PLUMA ELEVADORA

SPS-PPM-003



CARACTERÍSTICAS

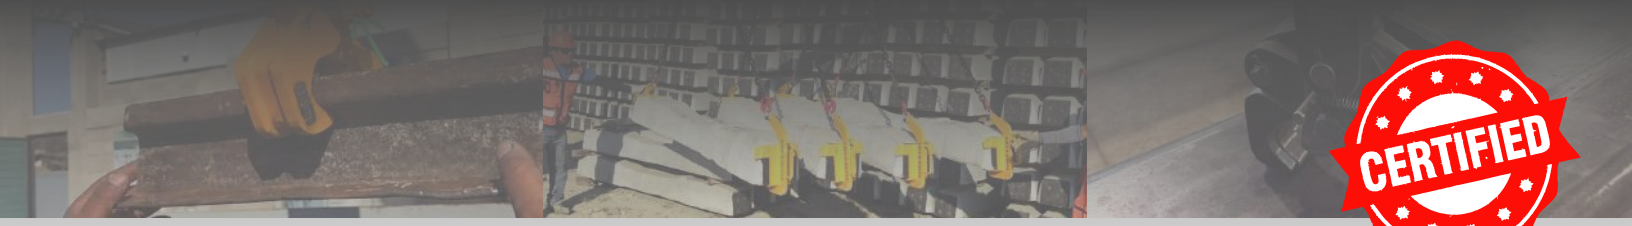
Pluma ajustable para montacargas, diseñada para facilitar la elevación, manipulación y posicionamiento de cargas en diferentes aplicaciones industriales. Su sistema de ajuste permite modificar la longitud de trabajo de 3" a 12", proporcionando versatilidad y adaptabilidad de acuerdo con los requerimientos de cada maniobra.

Su construcción robusta está orientada a soportar operaciones de trabajo exigentes, ofreciendo estabilidad, resistencia y confiabilidad durante las maniobras de izaje. Disponible en diferentes configuraciones y capacidades de carga, de acuerdo con las necesidades específicas de cada aplicación.



EL DISPOSITIVO CONTIENE:

- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.



PLUMA ELEVADORA

SPS-PPM-003

DIMENSIONES


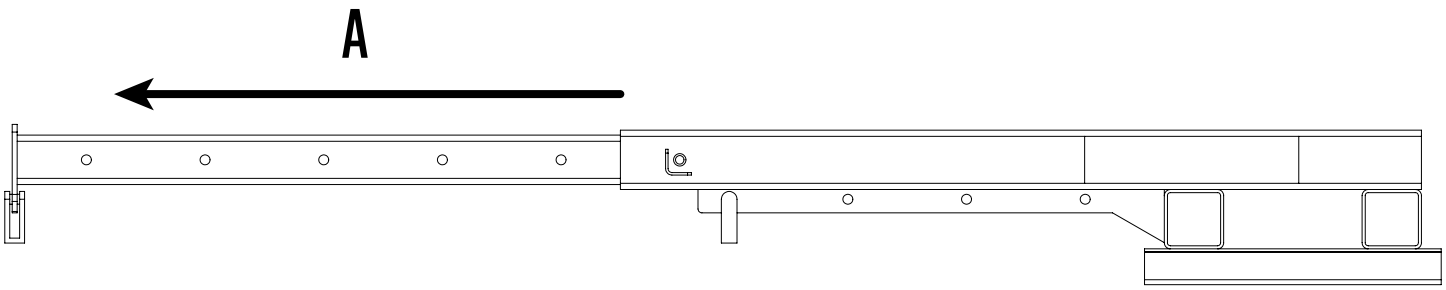


TABLA DE CARGA		
MODELO	CAPACIDAD KG	DIMENSIÓN (MM) A
SPS-3	3,630	762
SPS-4	3,630	1,016
SPS-5	3,630	1,270
SPS-6	3,630	1,524
SPS-7	3,170	1,778
SPS-8	2,500	2,032
SPS-9	2,100	2,286
SPS-10	1,850	2,540
SPS-11	1,600	2,794
SPS-12	1,400	3,048

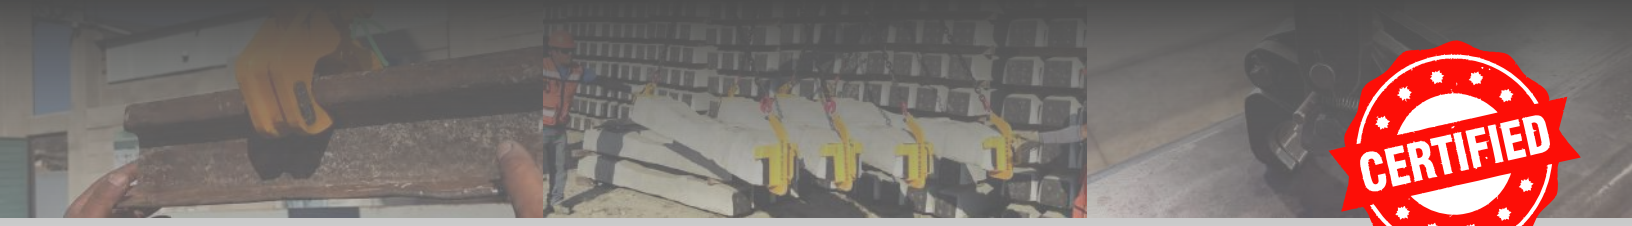

GANCHO DISPOSITIVO PARA MONTACARGAS

DGN-MT5T



CARACTERÍSTICAS

Dispositivo de izaje diseñado para montacargas, destinado a la elevación y manipulación de cargas mediante un punto de enganche central.

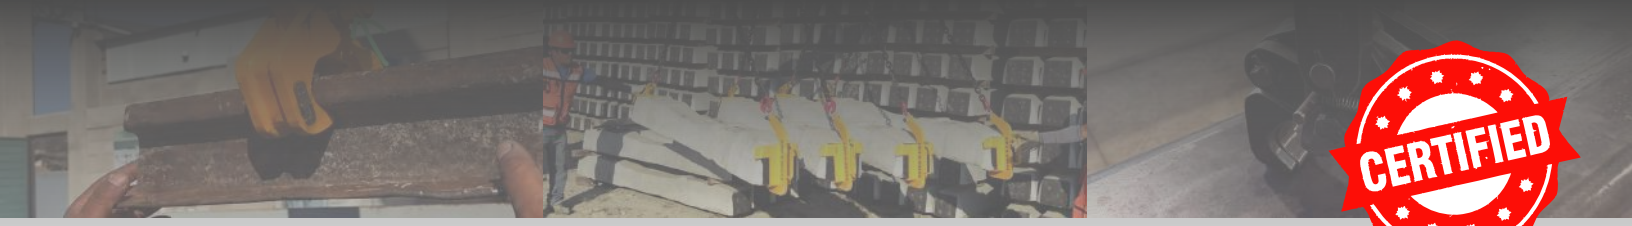
Su estructura de alta resistencia permite realizar maniobras de manera estable y segura, facilitando el manejo de cargas pesadas en diferentes aplicaciones industriales.

Diseñado conforme a los lineamientos aplicables de ASME B30.20.



EL GANCHO CONTIENE:


- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.





GANCHO DISPOSITIVO PARA MONTACARGAS


DGN-MT5T

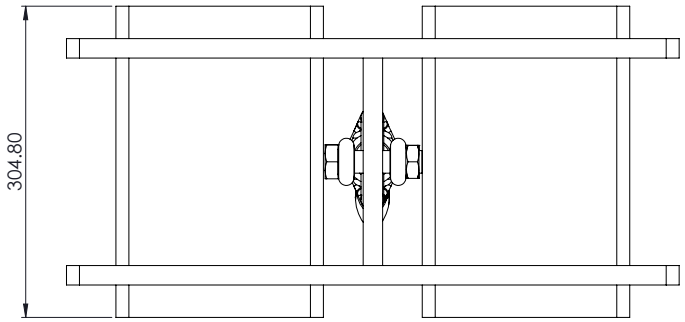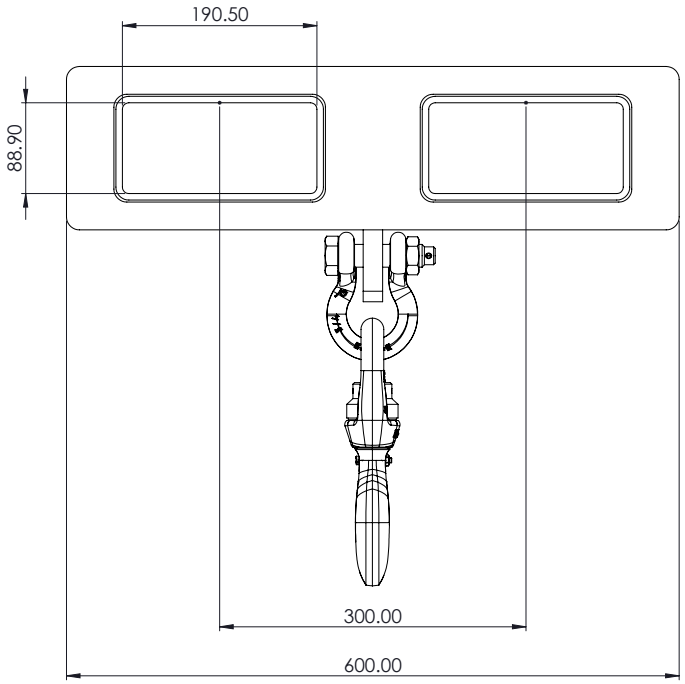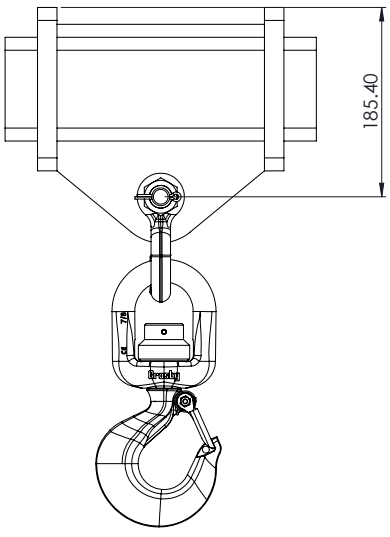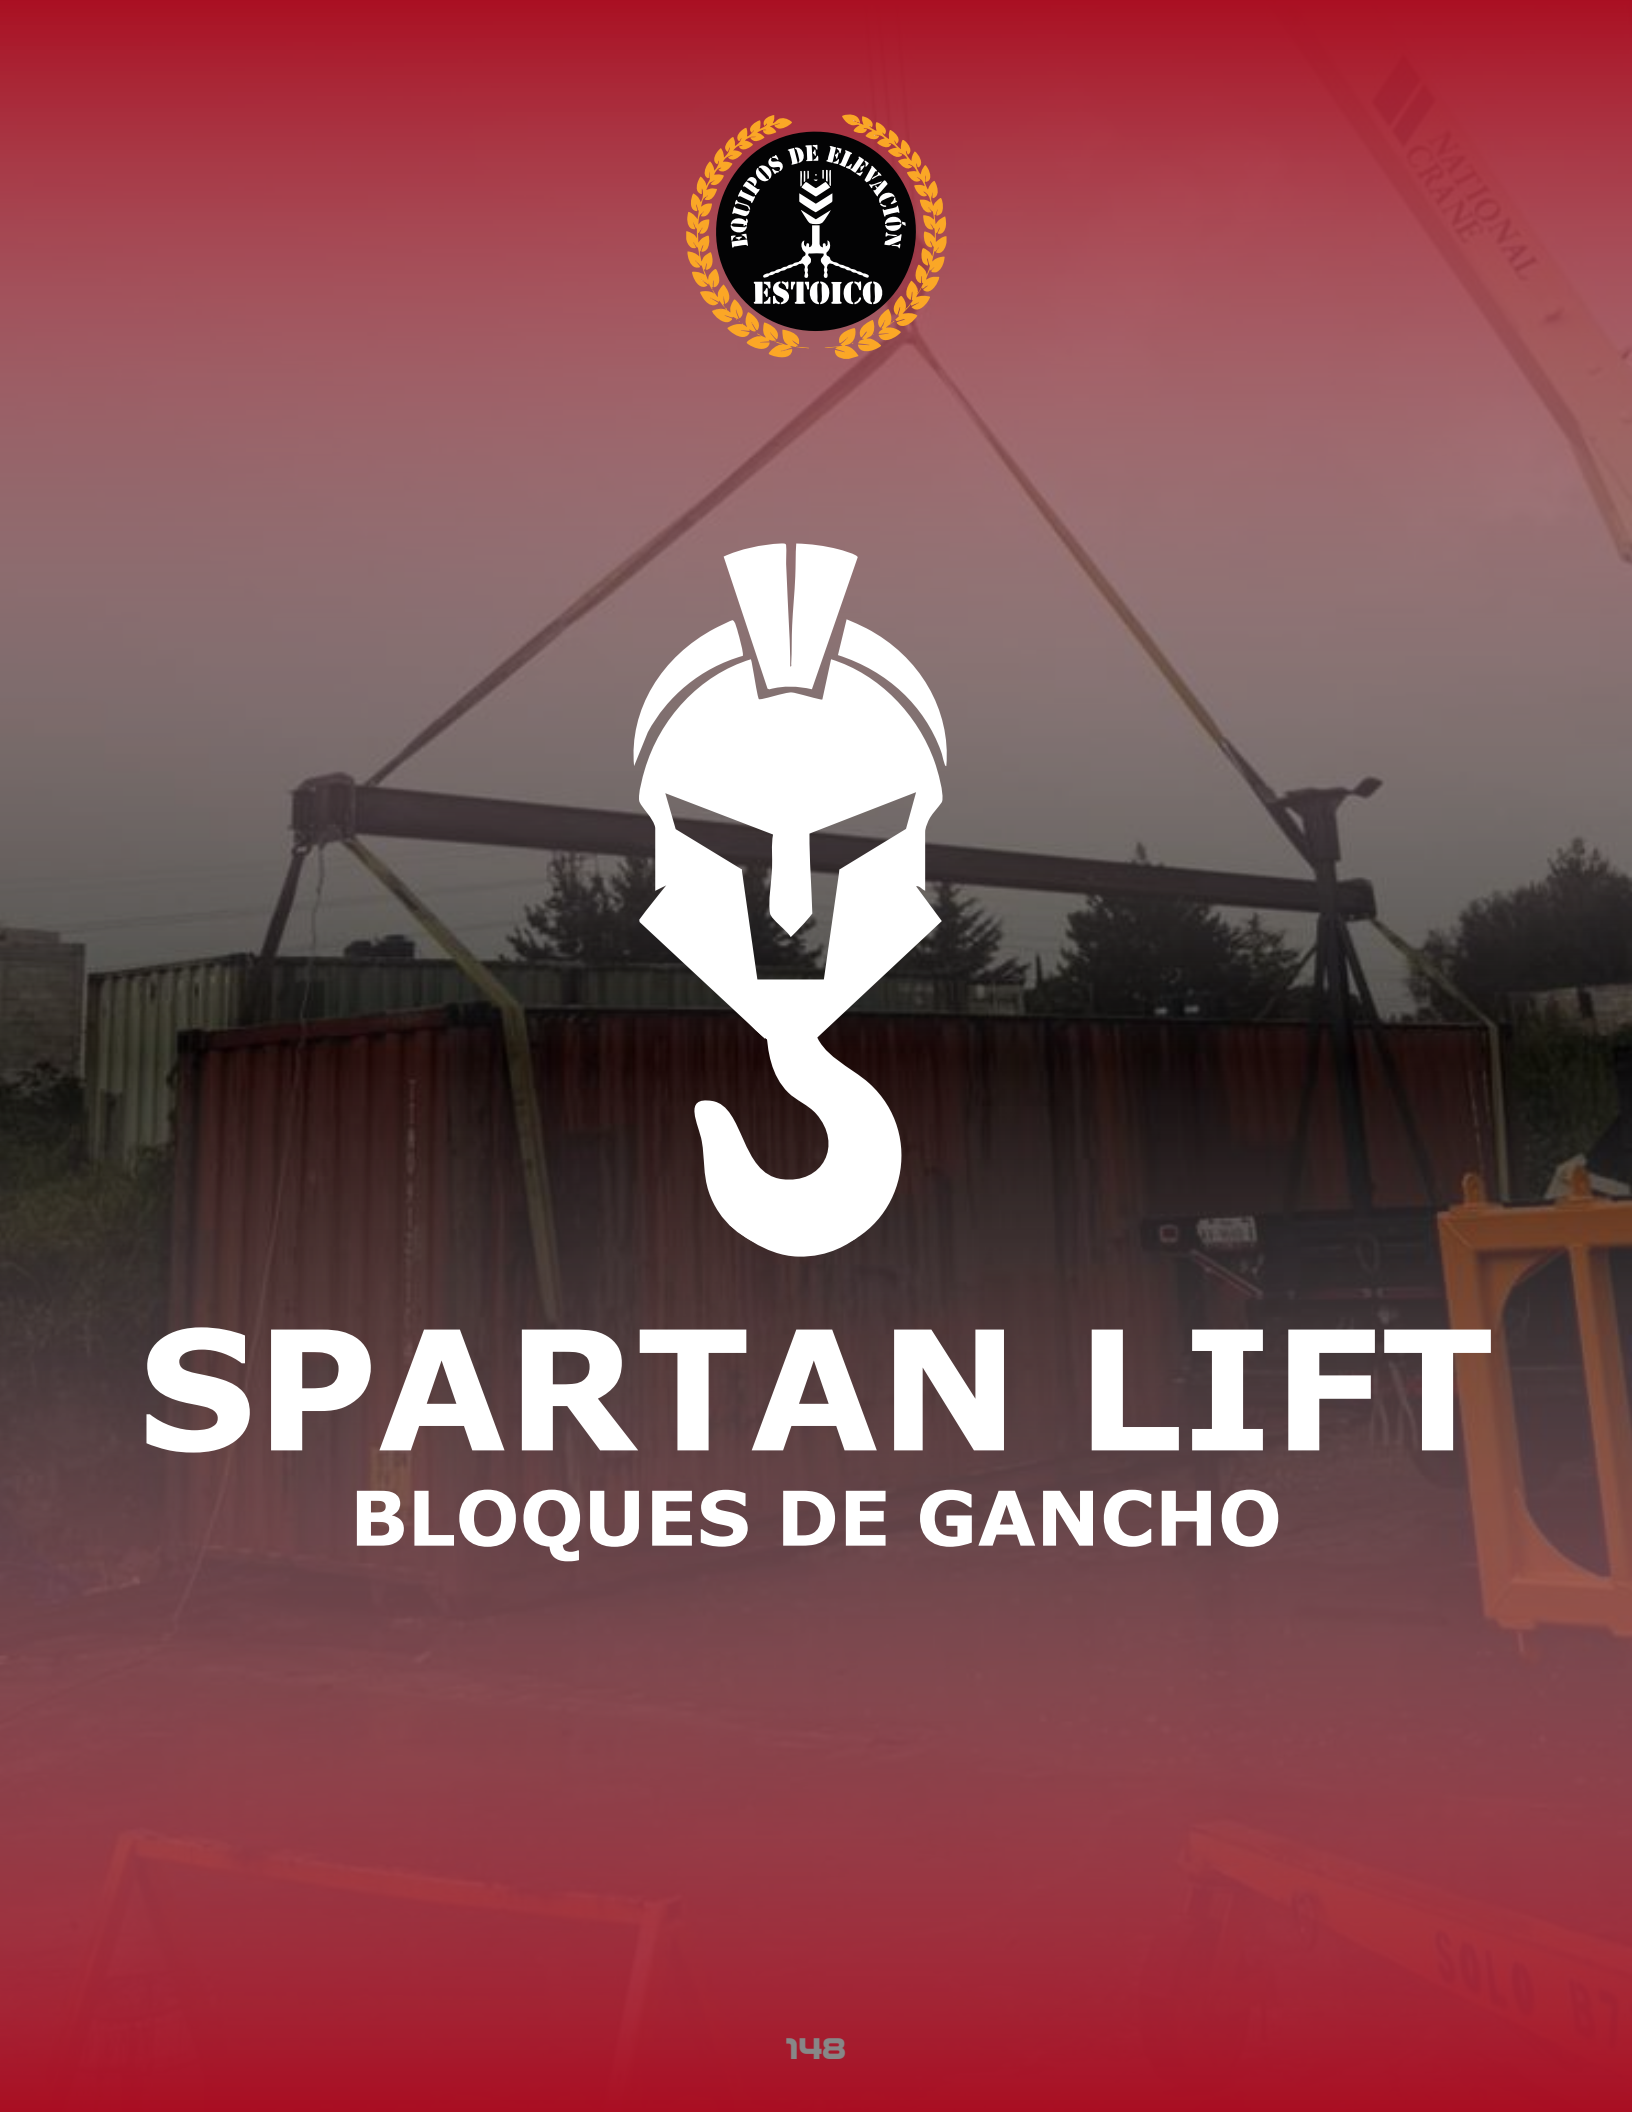DIMENSIONES









SPARTAN LIFT

BLOQUES DE GANCHO

PASTECA GIRATORIA CAPACIDAD 55 T

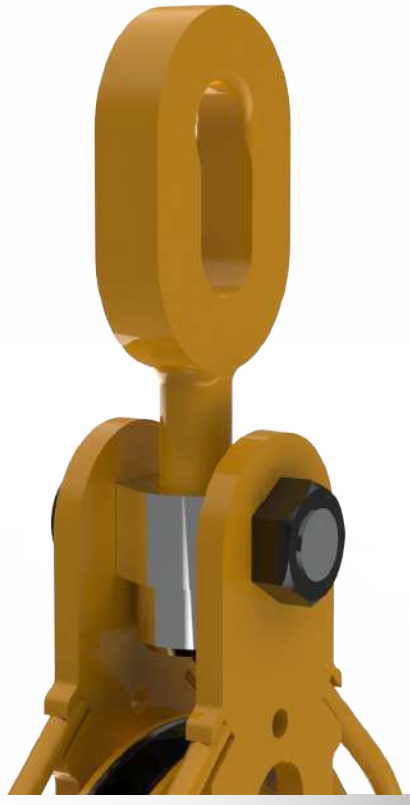
PSG-55T



CARACTERÍSTICAS

La pasteca giratoria es un accesorio de izaje diseñado para operaciones de elevación de alta capacidad en grúas y sistemas de carga. Fabricada en acero estructural de alta resistencia y diseñada conforme a la norma ASME B30.26.

Su diseño giratorio proporciona mayor maniobrabilidad durante las operaciones de izaje, facilita la redirección del cable y reduce los esfuerzos en maniobras complejas, contribuyendo a una operación más segura y eficiente.



LA PASTECA CONTIENE:

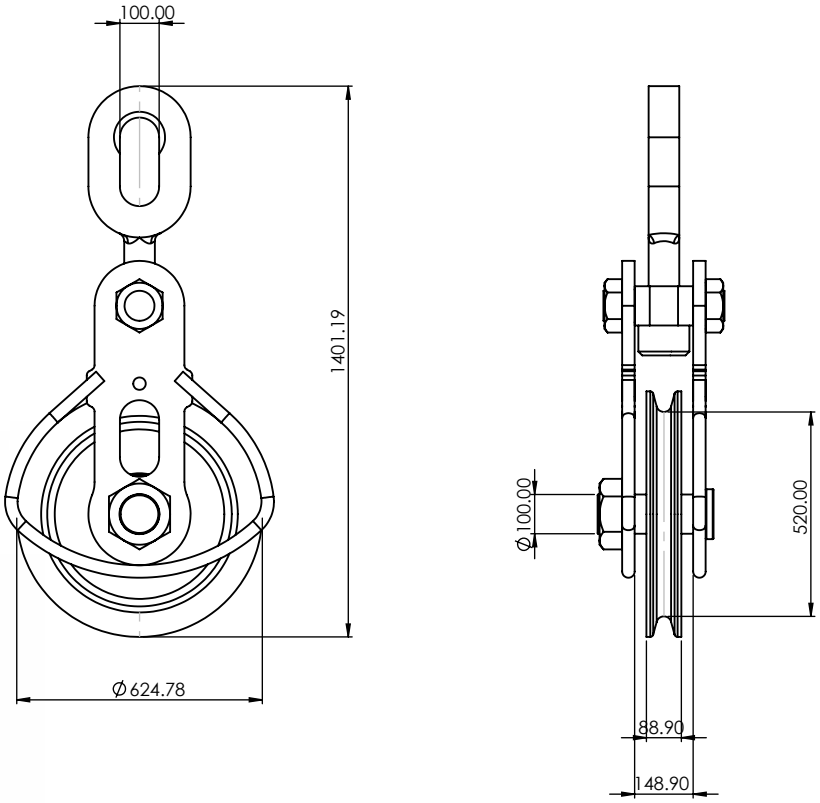
- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.26
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.



PASTECA GIRATORIA CAPACIDAD 55 T


PSG-55T

DIMENSIONES



OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A | Mayor capacidad
Longitudes adicionales

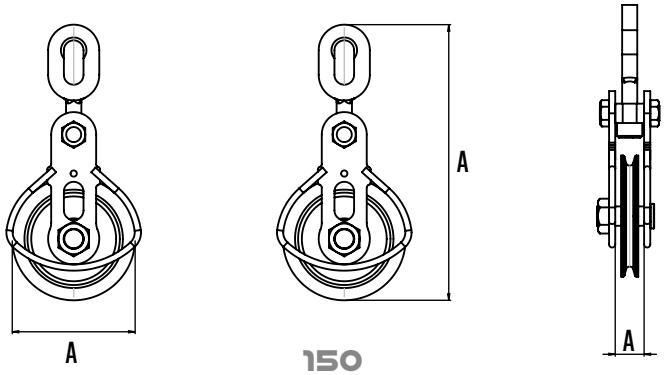

PASTECA DE CAPACIDAD DE 20 T

PSG-20T



CARACTERÍSTICAS

La pasteca de 20 toneladas es un accesorio de izaje diseñado para operaciones de elevación de alta capacidad en grúas y sistemas de carga. Fabricada en acero estructural de alta resistencia y diseñada conforme a la norma ASME B30.26, permite redireccionar el cable de izaje y optimizar la distribución de la carga.

Su diseño proporciona mayor maniobrabilidad durante las operaciones de izaje, facilita la ejecución de maniobras complejas y contribuye a incrementar la seguridad y eficiencia en cada operación.



LA PASTECA CONTIENE:

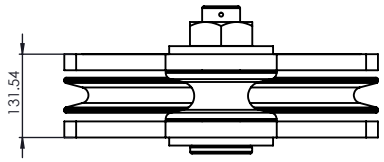
- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.26
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.

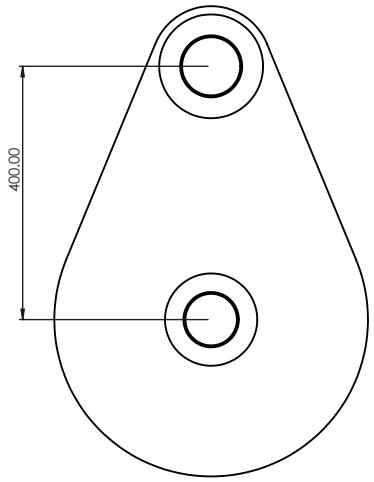


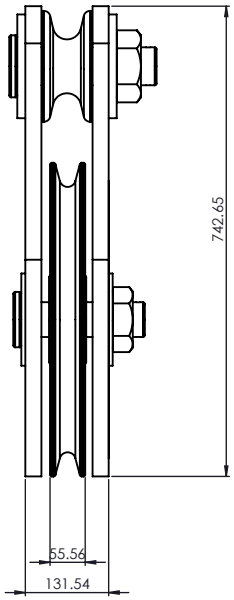
PASTECA DE CAPACIDAD DE 20 T

PSG-20T

DIMENSIONES









OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A | Mayor capacidad
Longitudes adicionales

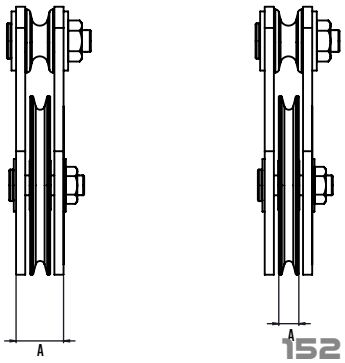

GANCHO CAP 18 T V1

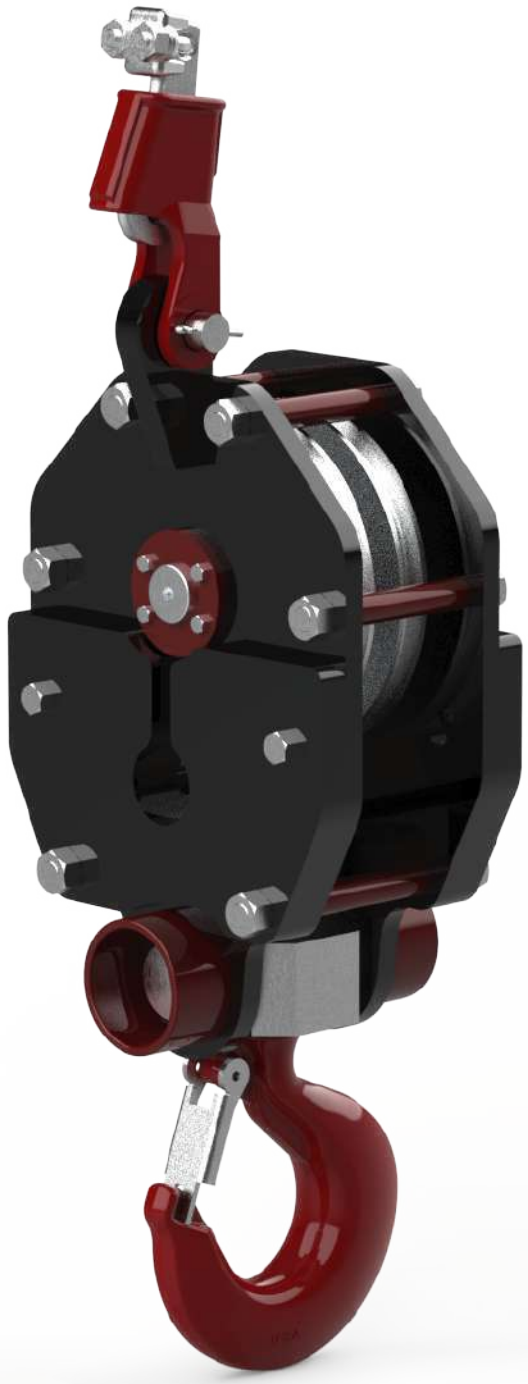GNC-CP-001



CARACTERÍSTICAS

Este gancho de izaje, con una capacidad de carga de 18 toneladas, está diseñado para aplicaciones de elevación de alta capacidad y operaciones de manejo de cargas pesadas. Su construcción proporciona alta resistencia, confiabilidad y seguridad, permitiendo realizar maniobras de izaje de manera eficiente y controlada.

El equipo es diseñado y fabricado de acuerdo con los criterios aplicables de la norma ASME B30.10, incorporando un sistema de múltiples poleas que favorece la distribución de las cargas y reduce la tensión ejercida sobre los cables de izaje, contribuyendo a una operación más segura y eficiente.

EL GANCHO CONTIENE:

- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.10.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.



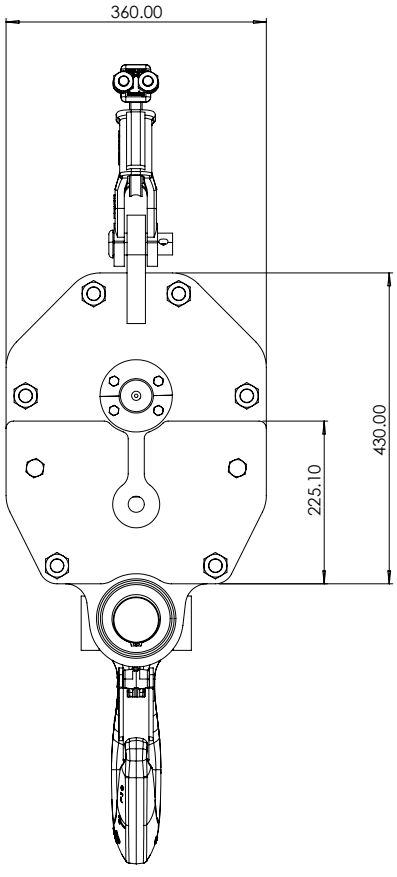


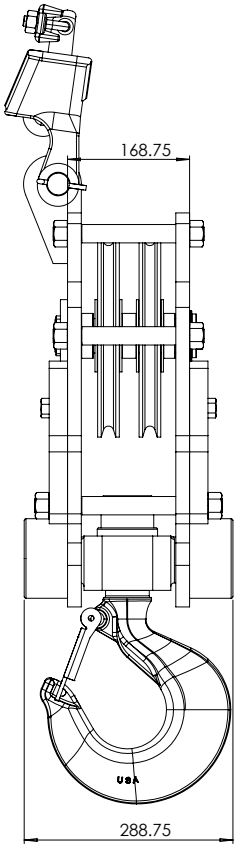


GANCHO CAP 18 T V1

GNC-CP-001

DIMENSIONES





ESPECIFICACIONES					
MODELO	LIMITE DE CARGA DE TRABAJO (KG)	NÚMERO DE POLEAS	DIAMETRO DE POLEA (MM)	PESO (KG)	DIAMETRO DE CABLE
GNC-CP-001	18,000	2	300	100	9/16"

GANCHO SPARTA V1

GNC-SPT-001



CARACTERÍSTICAS

Este gancho de izaje, con una capacidad de carga de 20 toneladas, está diseñado para aplicaciones de elevación de alta capacidad y operaciones de manejo de cargas pesadas. Su construcción proporciona alta resistencia, confiabilidad y seguridad, permitiendo realizar maniobras de izaje de manera eficiente y controlada.

El equipo es diseñado y fabricado de acuerdo con los criterios aplicables de la norma ASME B30.10, incorporando un sistema de múltiples poleas que favorece la distribución de las cargas y reduce la tensión ejercida sobre los cables de izaje, contribuyendo a una operación más segura y eficiente.

EL GANCHO CONTIENE:

- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.10.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.



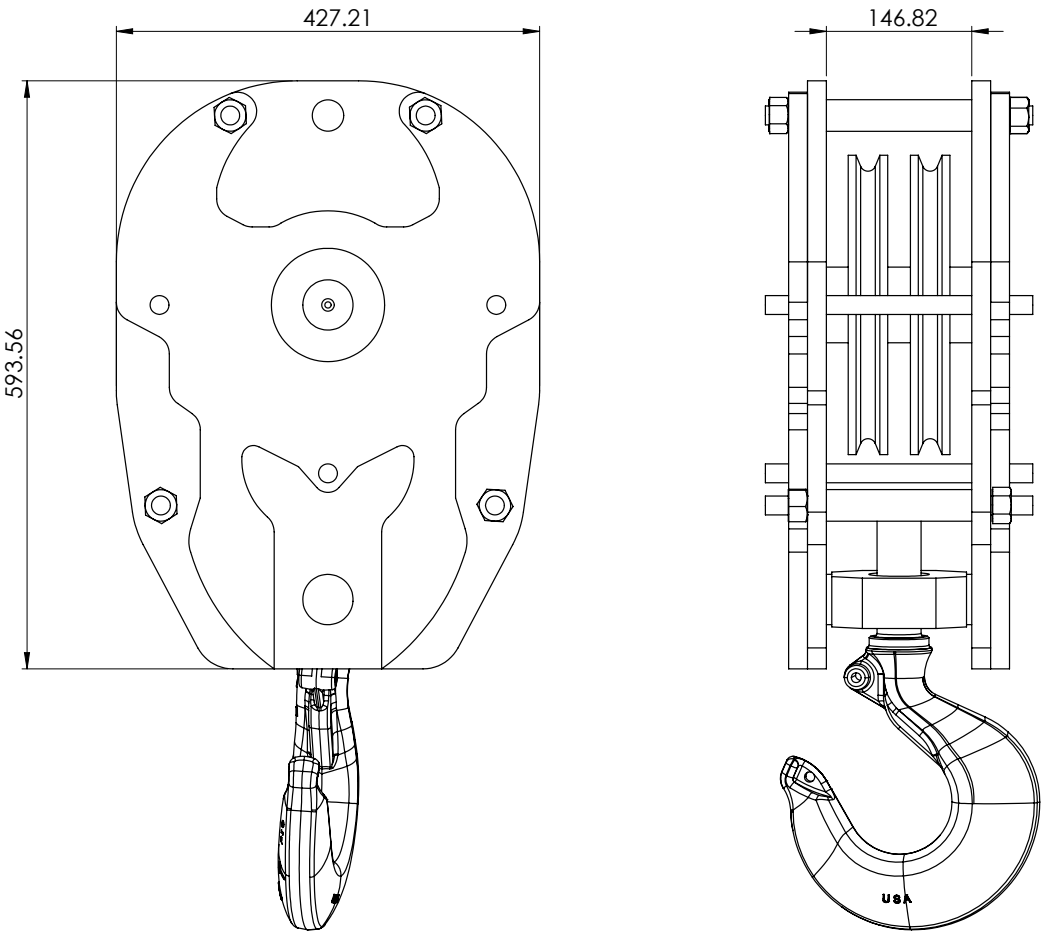




GANCHO SPARTA V1

GNC-SPT-001

DIMENSIONES



ESPECIFICACIONES					
MODELO	LIMITE DE CARGA DE TRABAJO (KG)	NÚMERO DE POLEAS	DIAMETRO DE POLEA (MM)	PESO (KG)	DIAMETRO DE CABLE
GNC-SPT-001	20,000	2	300	100	9/16"

GANCHO CORNER AN

GNC-CRN-021



CARACTERÍSTICAS

Este gancho de izaje con una polea está diseñado para aplicaciones de elevación y manipulación de cargas pesadas, proporcionando una solución robusta y confiable para maniobras de alta capacidad.


La incorporación de una polea facilita el desplazamiento y guiado del cable de izaje, contribuyendo a una operación más fluida y a una adecuada transmisión de las cargas.

El equipo es diseñado y fabricado de acuerdo con los criterios aplicables de la norma ASME B30.10, considerando los requerimientos correspondientes para ganchos utilizados en operaciones de izaje.

EL GANCHO CONTIENE:

- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.10.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.








GANCHO CORNER AN

GNC-CRN-021

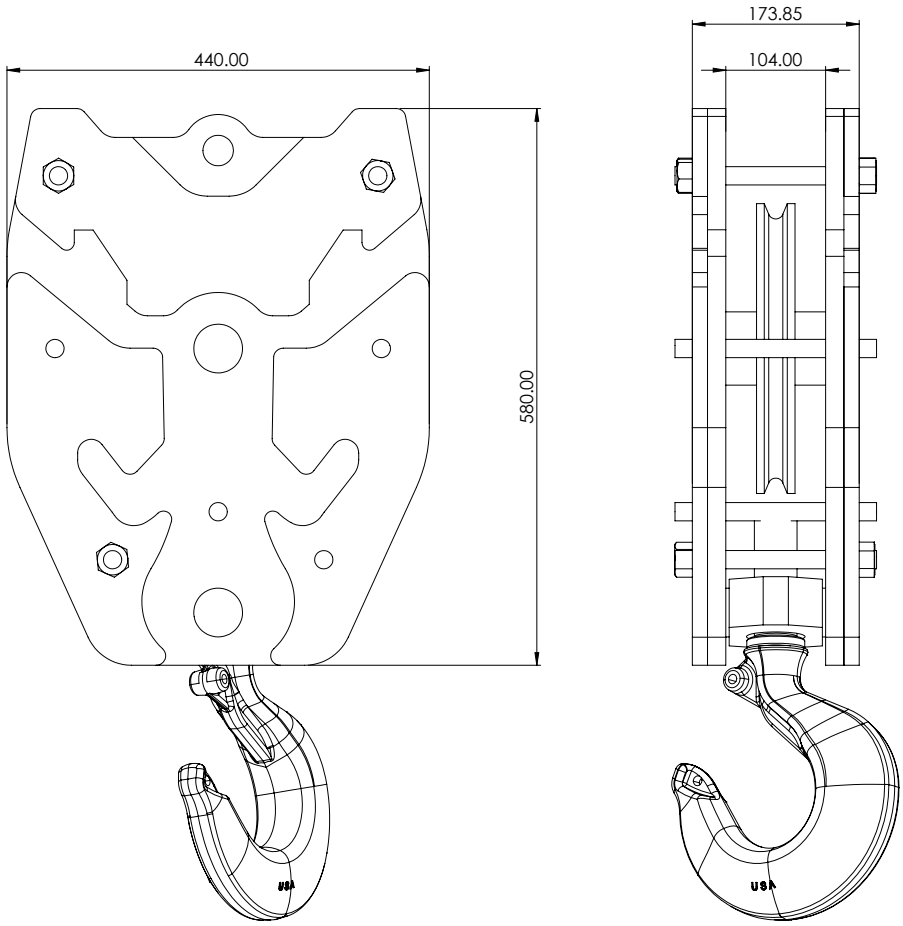DIMENSIONES



ESPECIFICACIONES					
MODELO	LIMITE DE CARGA DE TRABAJO (KG)	NÚMERO DE POLEAS	DIAMETRO DE POLEA (MM)	PESO (KG)	DIAMETRO DE CABLE
GNC-CRN-021	15,000	1	300	90	9/16"

GANCHO CORNER AN V2

GNC-CRN-022



CARACTERÍSTICAS


Este gancho de izaje con una polea está diseñado para aplicaciones de elevación y manipulación de cargas pesadas, proporcionando una solución robusta y confiable para maniobras de alta capacidad.


La incorporación de una polea facilita el desplazamiento y guiado del cable de izaje, contribuyendo a una operación más fluida y a una adecuada transmisión de las cargas.

El equipo es diseñado y fabricado de acuerdo con los criterios aplicables de la norma ASME B30.10, considerando los requerimientos correspondientes para ganchos utilizados en operaciones de izaje.

EL GANCHO CONTIENE:

- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.10.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.








GANCHO CORNER AN V2

GNC-CRN-022

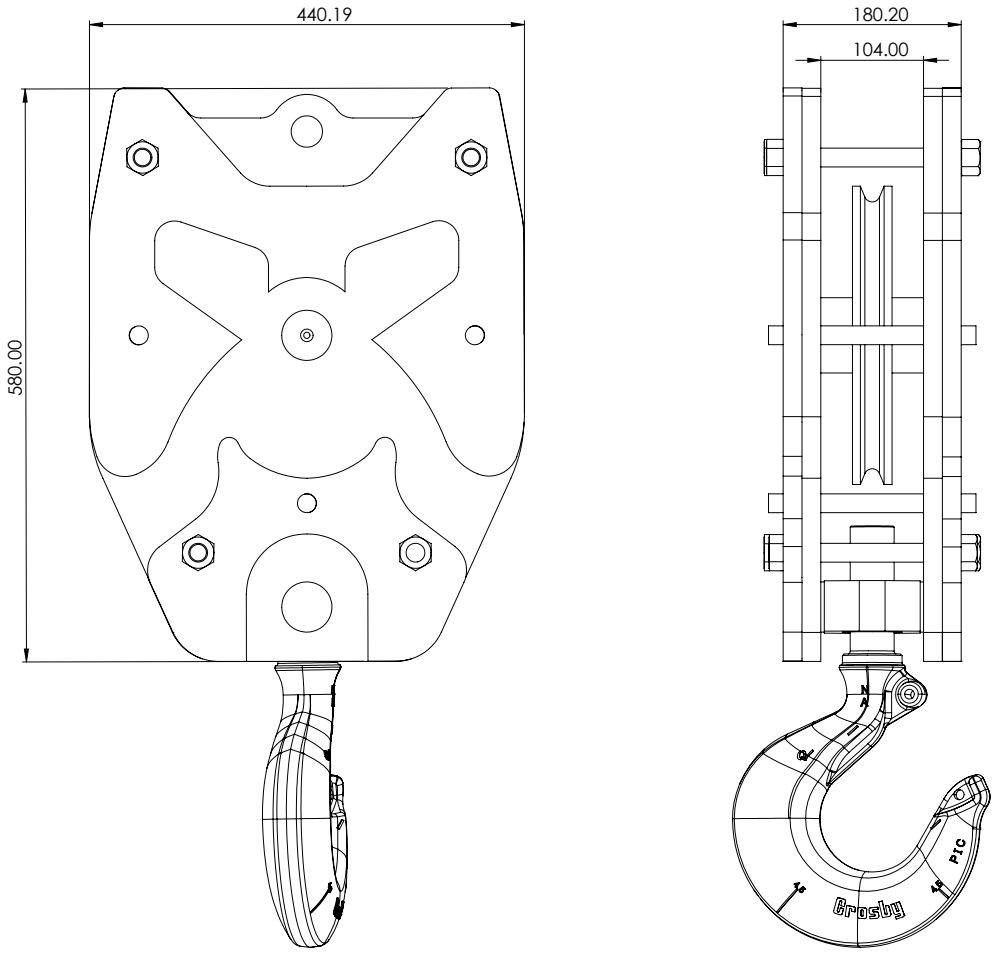DIMENSIONES



ESPECIFICACIONES					
MODELO	LIMITE DE CARGA DE TRABAJO (KG)	NÚMERO DE POLEAS	DIAMETRO DE POLEA (MM)	PESO (KG)	DIAMETRO DE CABLE
GNC-CRN-022	15,000	1	300	90	9/16"

GANCHO CORNER AN V3

GNC-CRN-023



CARACTERÍSTICAS

Este gancho de izaje con una polea está diseñado para aplicaciones de elevación y manipulación de cargas pesadas, proporcionando una solución robusta y confiable para maniobras de alta capacidad.


La incorporación de una polea facilita el desplazamiento y guiado del cable de izaje, contribuyendo a una operación más fluida y a una adecuada transmisión de las cargas.

El equipo es diseñado y fabricado de acuerdo con los criterios aplicables de la norma ASME B30.10, considerando los requerimientos correspondientes para ganchos utilizados en operaciones de izaje.

EL GANCHO CONTIENE:

- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.10.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.









GANCHO CORNER AN V3

GNC-CRN-023

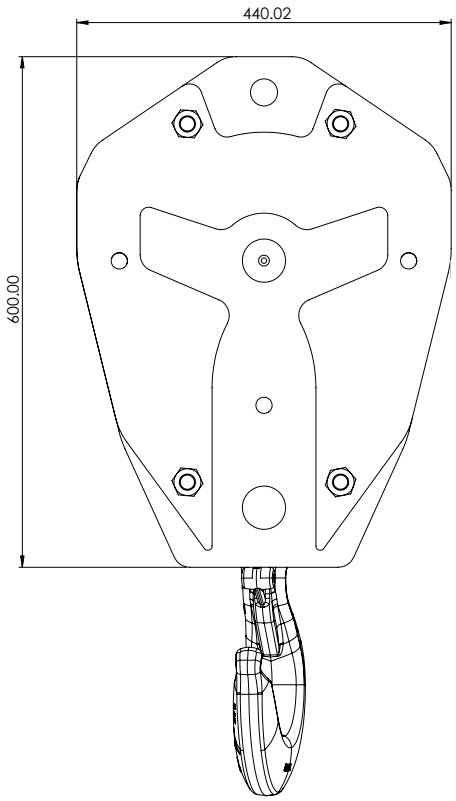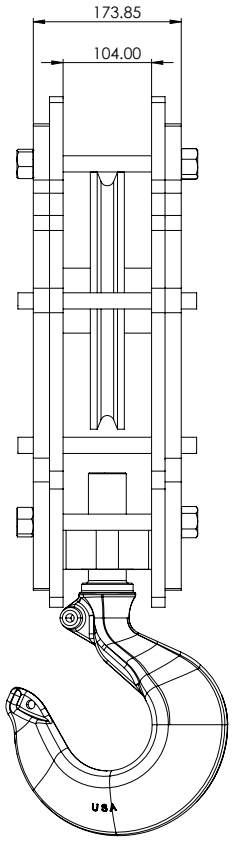DIMENSIONES





ESPECIFICACIONES					
MODELO	LIMITE DE CARGA DE TRABAJO (KG)	NÚMERO DE POLEAS	DIAMETRO DE POLEA (MM)	PESO (KG)	DIAMETRO DE CABLE
GNC-CRN-023	15,000	1	300	90	9/16"

GANCHO DE IZAJE DE UNA POLEA

GNC-D1P-01



CARACTERÍSTICAS

Este gancho de izaje con una polea está diseñado para aplicaciones de elevación y manipulación de cargas pesadas, proporcionando una solución robusta y confiable para maniobras de alta capacidad.


La incorporación de una polea facilita el desplazamiento y guiado del cable de izaje, contribuyendo a una operación más fluida y a una adecuada transmisión de las cargas.

El equipo es diseñado y fabricado de acuerdo con los criterios aplicables de la norma ASME B30.10, considerando los requerimientos correspondientes para ganchos utilizados en operaciones de izaje.

EL GANCHO CONTIENE:

- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.10.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.









GANCHO DE IZAJE DE UNA POLEA

GNC-D1P-01

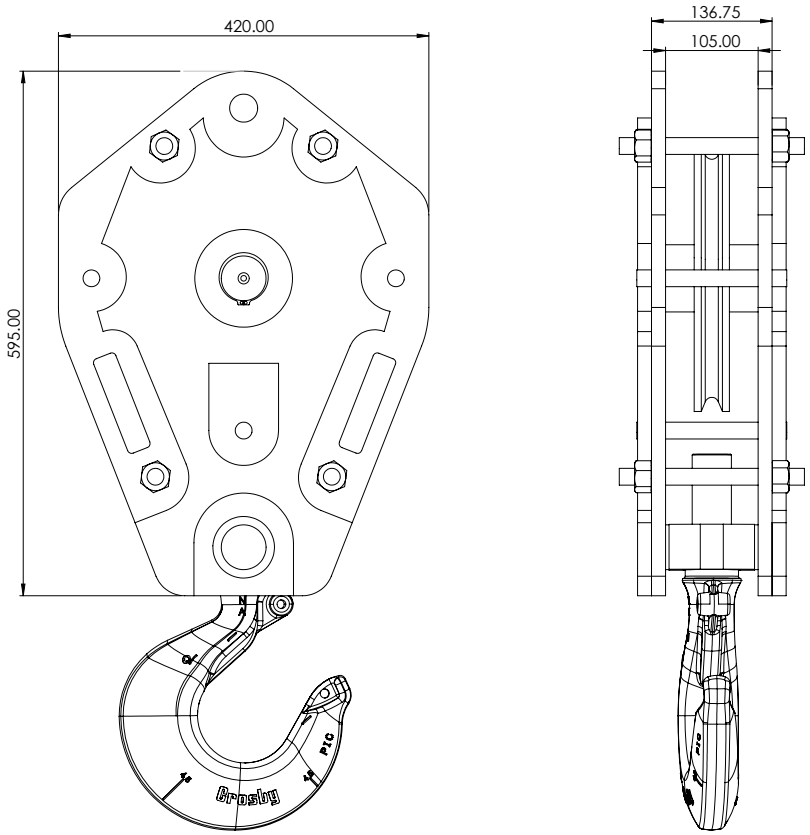DIMENSIONES




ESPECIFICACIONES					
MODELO	LIMITE DE CARGA DE TRABAJO (KG)	NÚMERO DE POLEAS	DIAMETRO DE POLEA (MM)	PESO (KG)	DIAMETRO DE CABLE
GCH-15T	15,000	1	300	90	9/16"

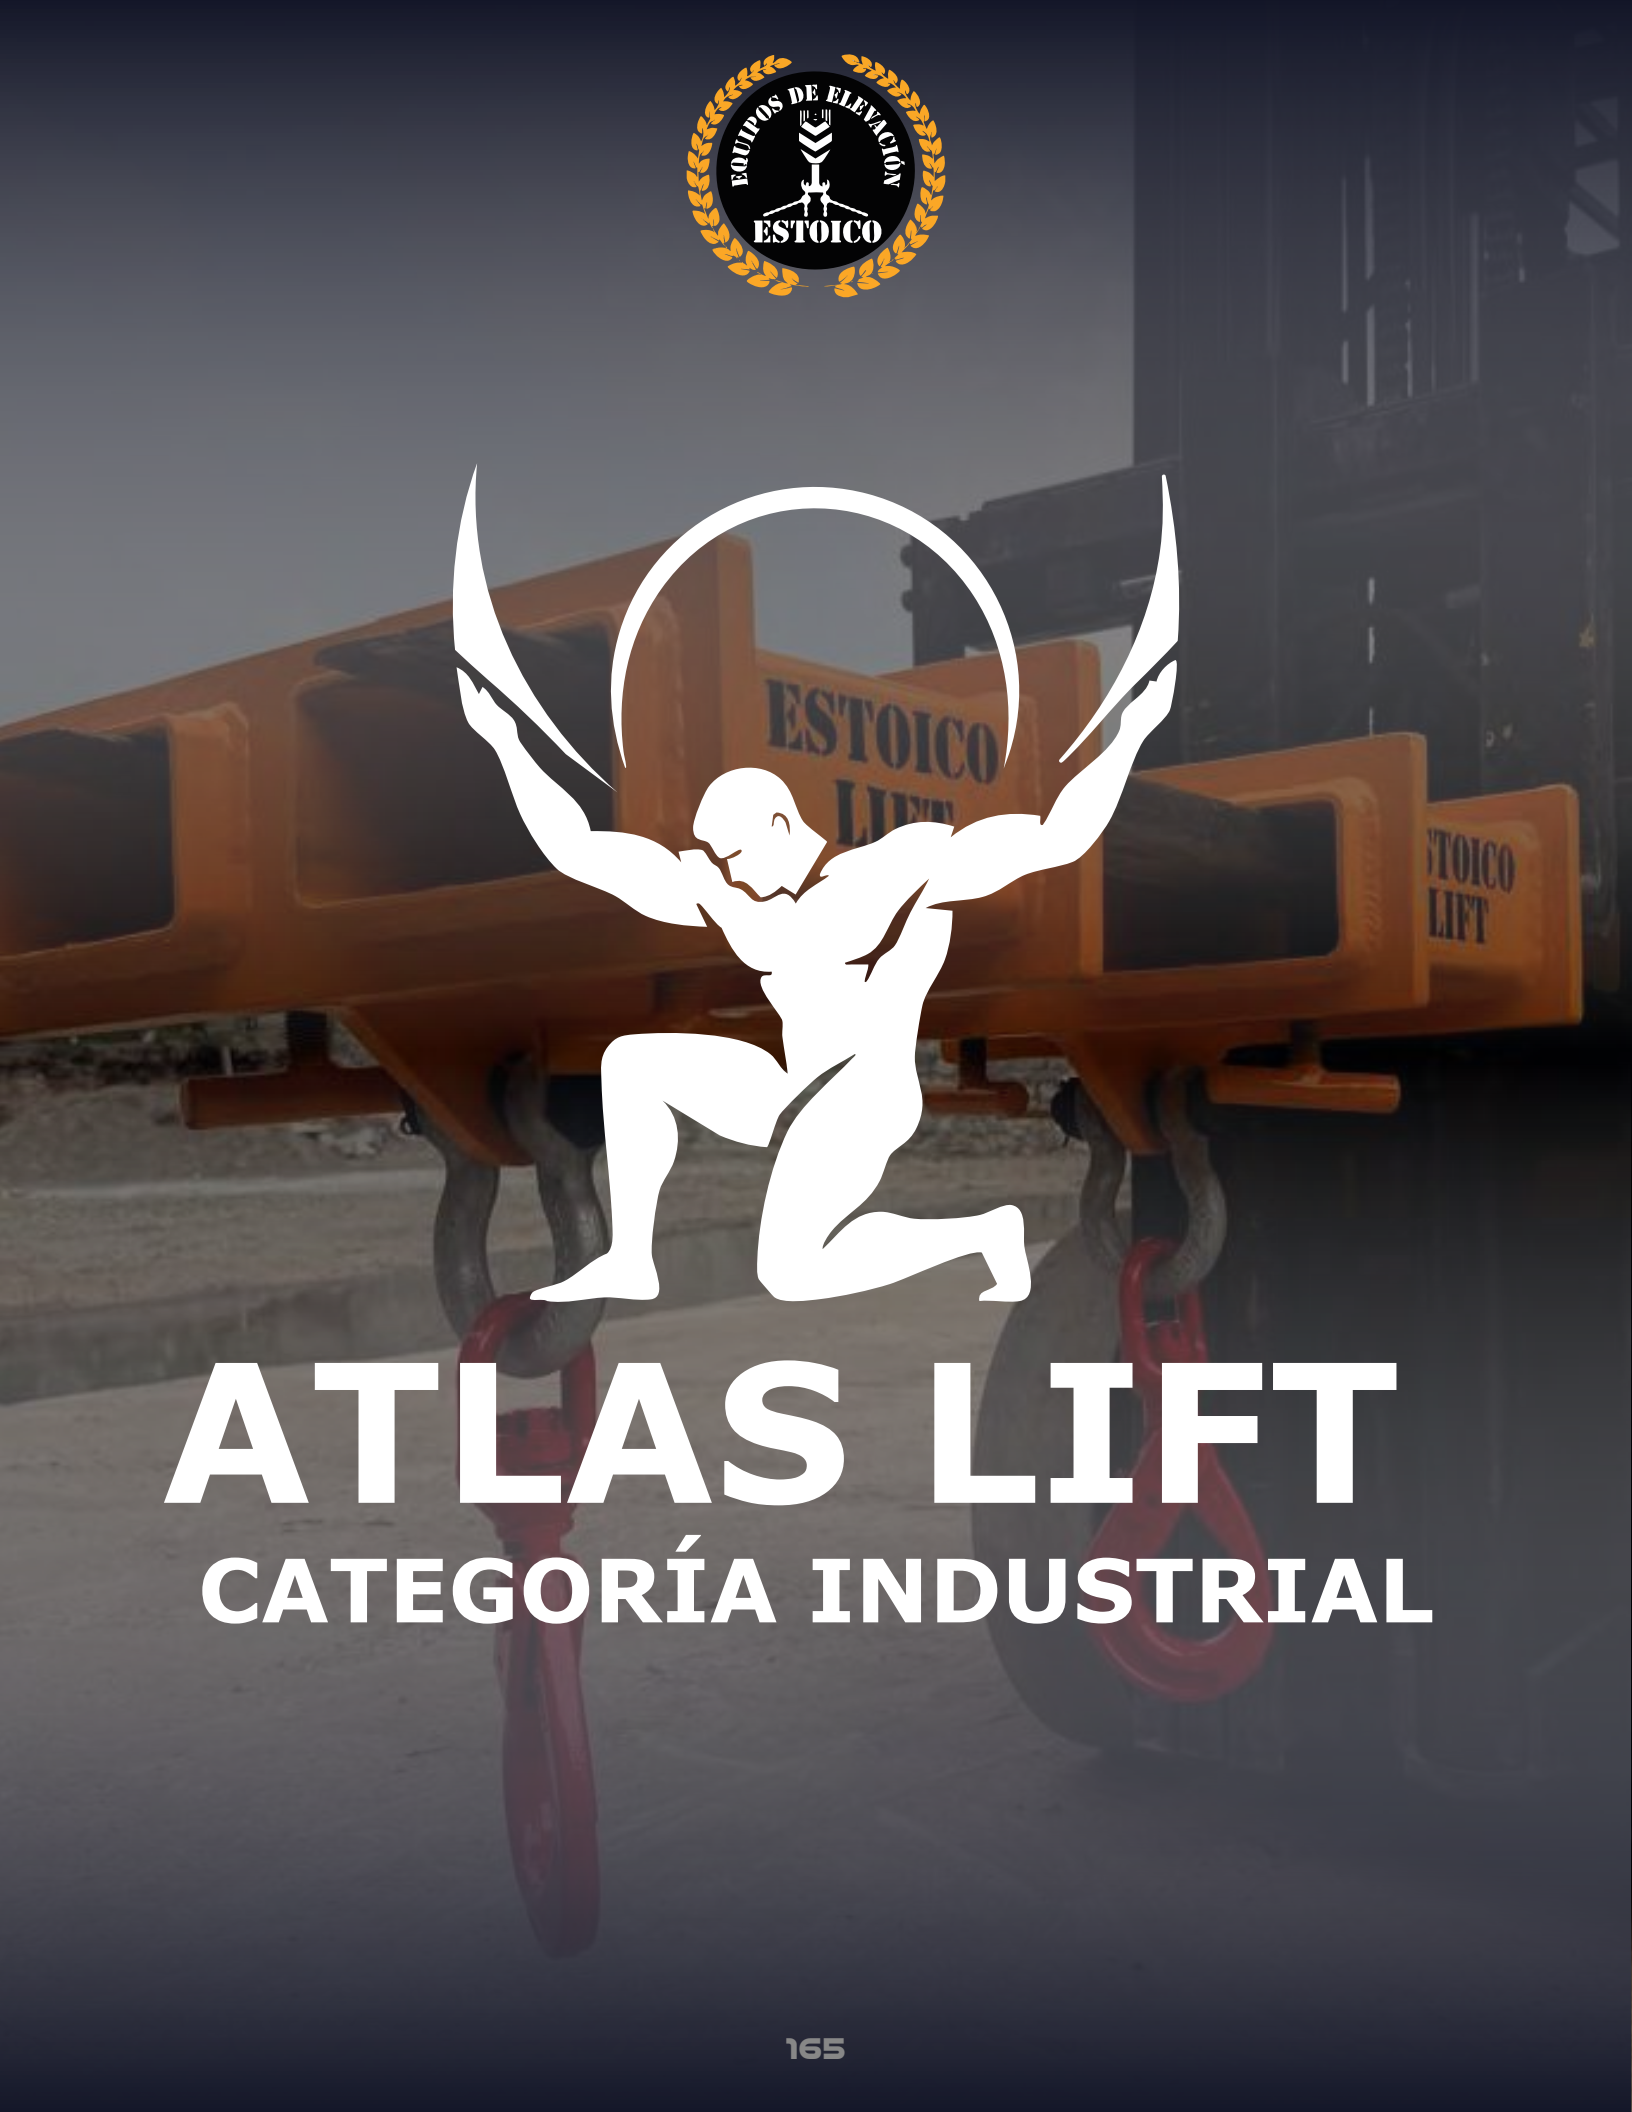

ATLAS LIFT

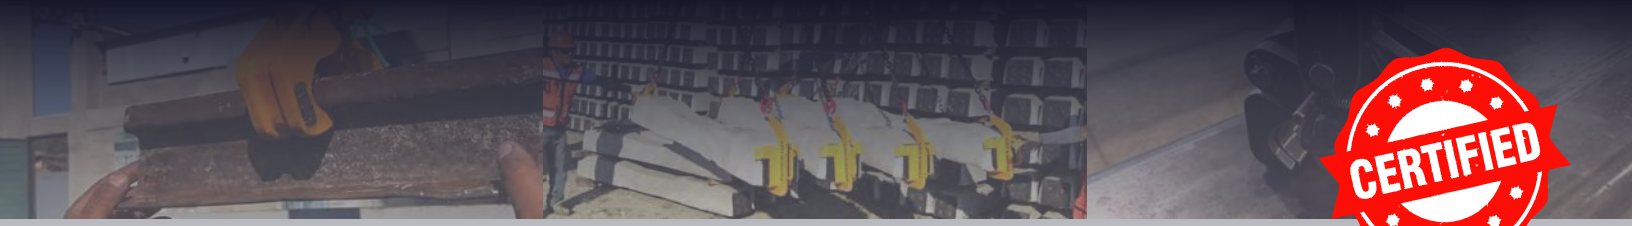CATEGORÍA INDUSTRIAL



BALANCÍN CUATRO EJES PARA 3 T

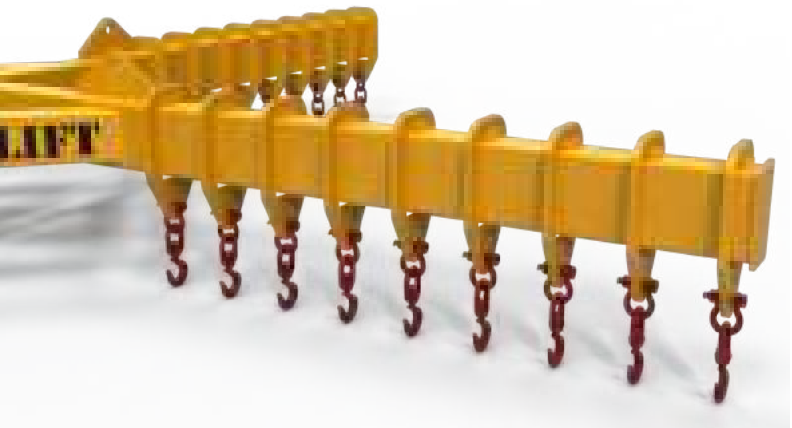
BLC-4EGS-3T



CARACTERÍSTICAS


El balancín de cuatro puntos de izaje con capacidad de 3 toneladas ha sido diseñado para garantizar una distribución uniforme de la carga, proporcionando estabilidad, seguridad y eficiencia en las operaciones de elevación y manejo de materiales.

Su fabricación en acero estructural de alta resistencia, junto con un diseño desarrollado conforme a la norma ASME B30.20, asegura un alto desempeño estructural y el cumplimiento de los estándares internacionales para equipos de izaje.



EL BALANCÍN CONTIENE:

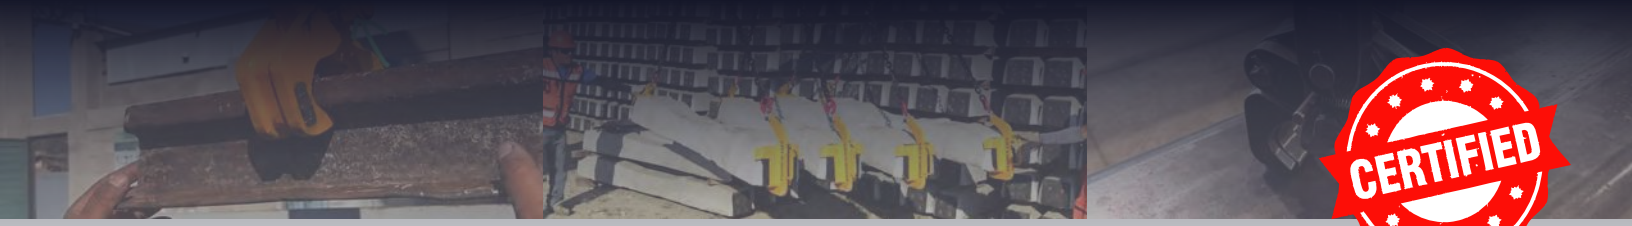
- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.




BALANCÍN CUATRO EJES PARA 3 T

BLC-4EGS-3T

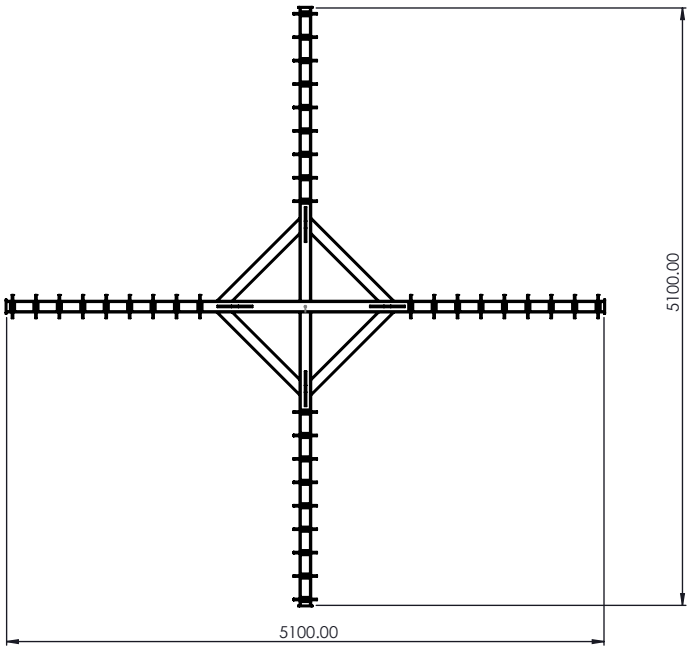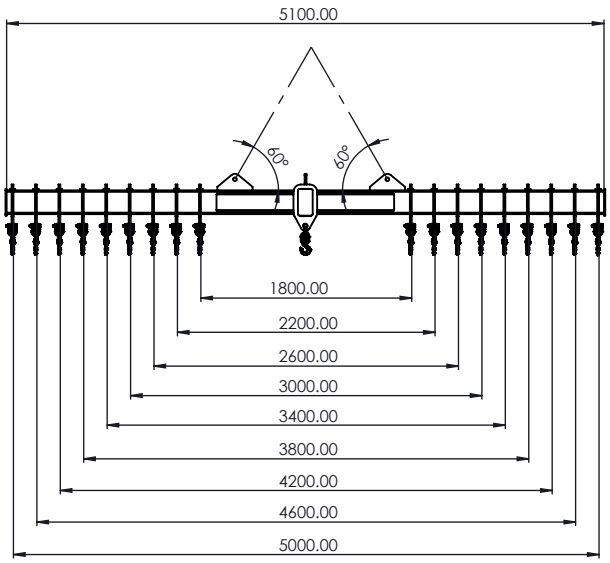
DIMENSIONES







OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A | Mayor capacidad
Longitudes adicionales

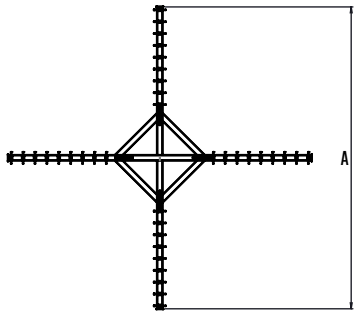



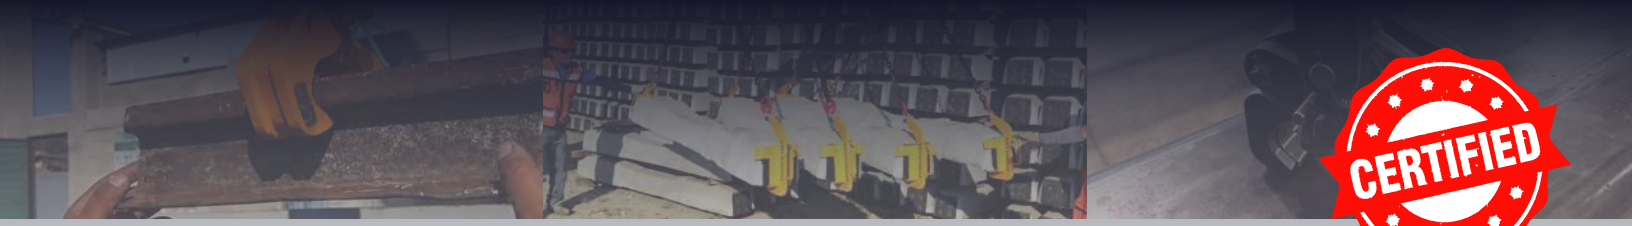

BALANCÍN GANCHO TIPO C DE 6.3 T

BCL-GTC-6.3T



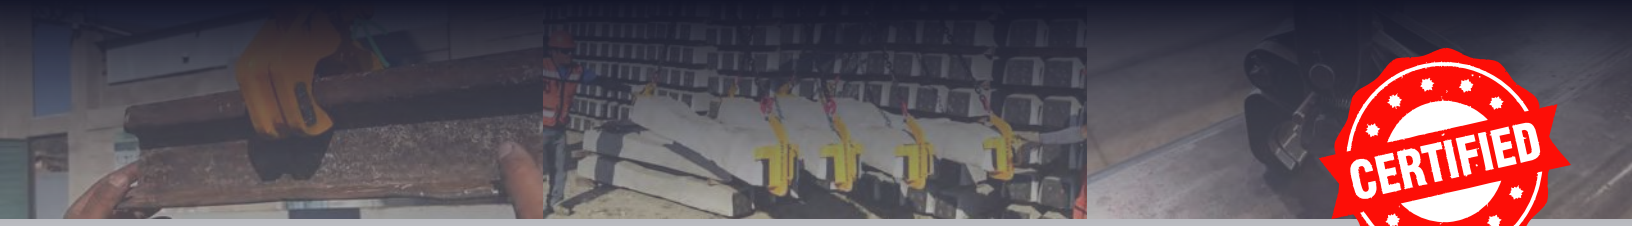
CARACTERÍSTICAS

El balancín tipo gancho C con capacidad de 6.3 toneladas ha sido diseñado para proporcionar un manejo seguro y eficiente de cargas durante las operaciones de izaje.

Su estructura, fabricada en acero estructural de alta resistencia y desarrollada conforme a la norma ASME B30.20, ofrece una distribución adecuada de los esfuerzos, alta confiabilidad y un desempeño óptimo en aplicaciones industriales de elevación y transporte de materiales.

EL BALANCÍN CONTIENE:


- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.



BALANCÍN GANCHO TIPO C DE 6.3 T


BLC-GTC-6.3T

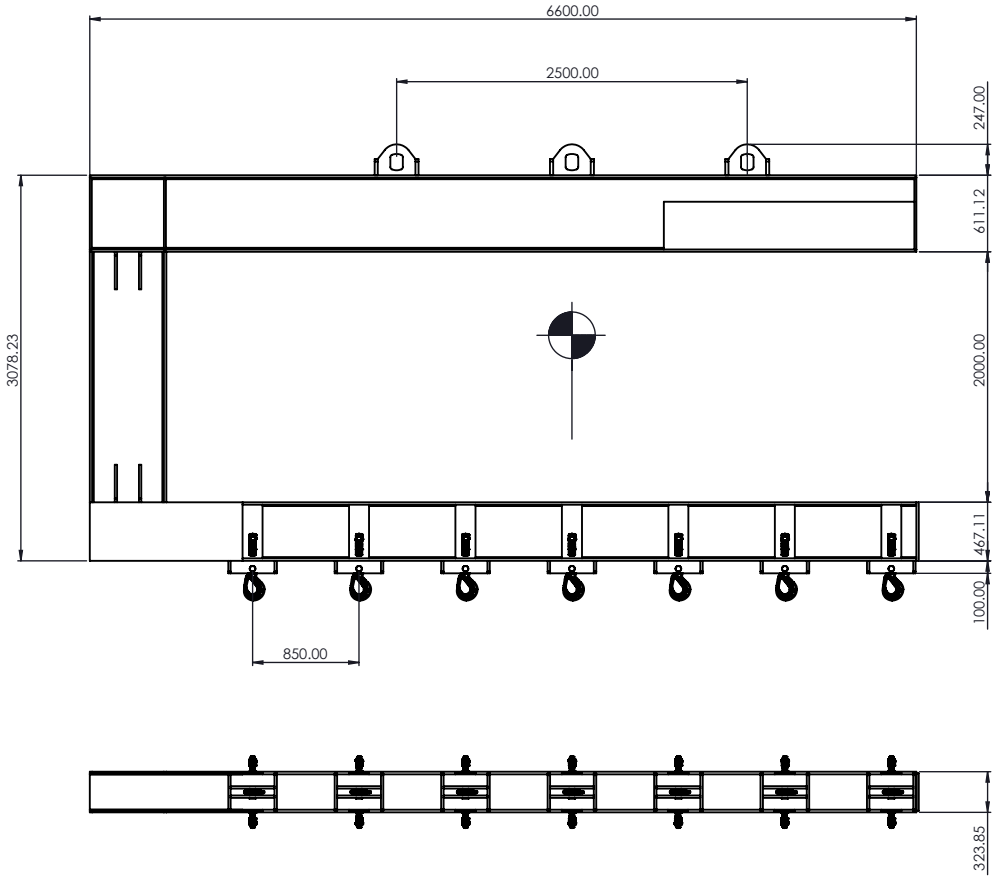
DIMENSIONES



OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A | Mayor capacidad
Longitudes adicionales

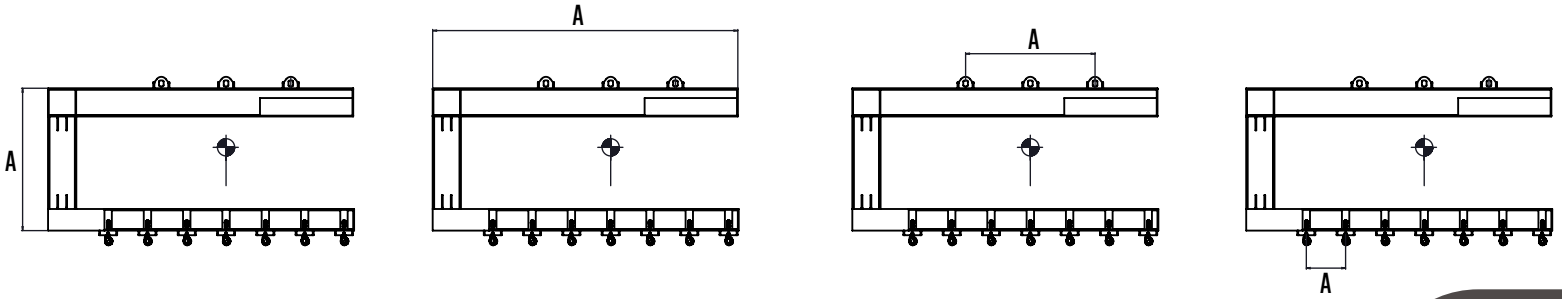

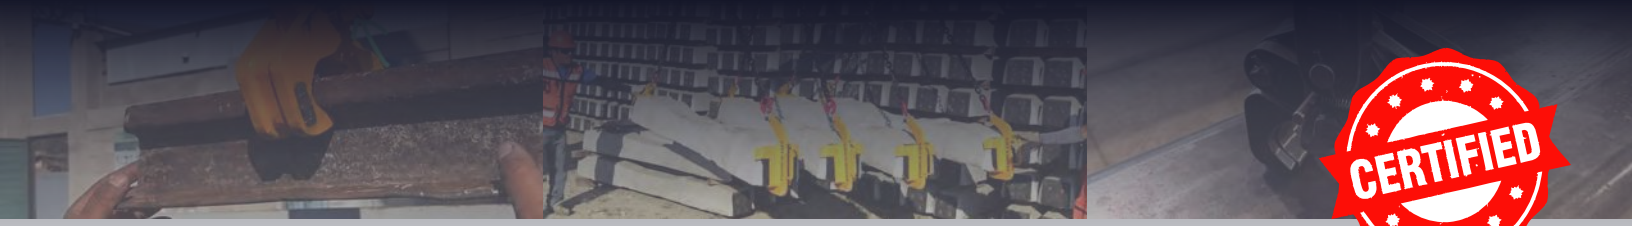

BALANCÍN DOBLE GANCHO J

BCL-AJA-1T



CARACTERÍSTICAS

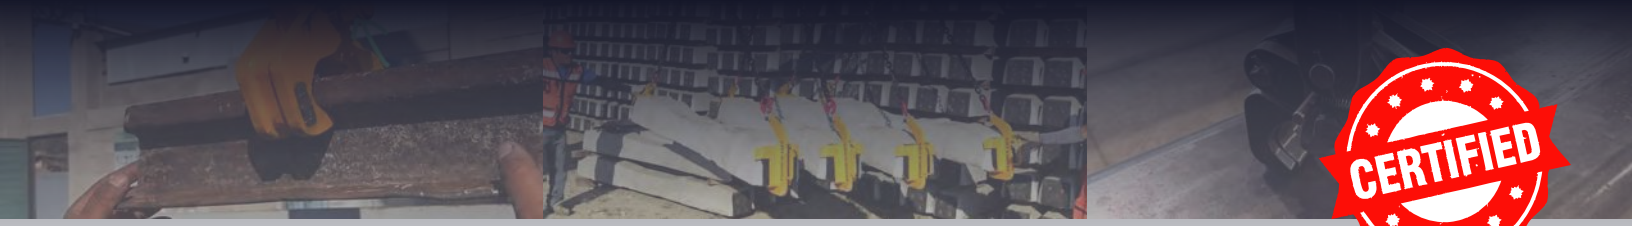
El balancín DOBLE GANCHO J diseñado para la elevación y manipulación segura de cargas pesadas, fabricado en acero estructural de alta resistencia. Su diseño incorpora dos ganchos en J como puntos de izaje, permitiendo una distribución uniforme y estable de la carga durante las maniobras.

Diseñado conforme a los criterios aplicables de la Norma ASME B30.20..



EL BALANCÍN CONTIENE:


- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.



BALANCÍN DOBLE GANCHO J


BLC-AJA-1T

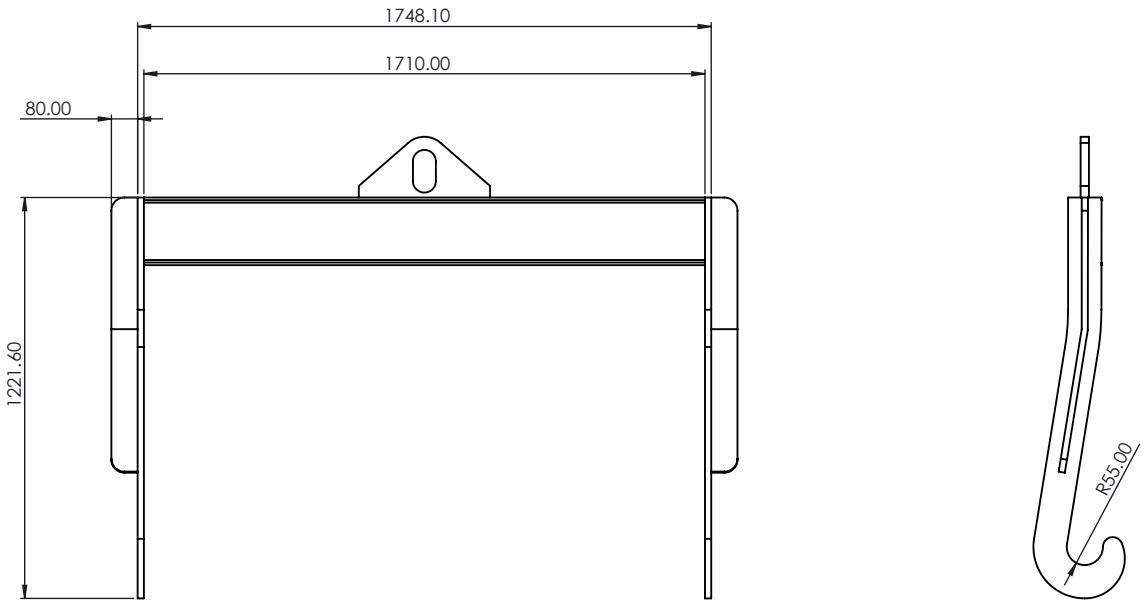
DIMENSIONES



OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A | Mayor capacidad
Longitudes adicionales

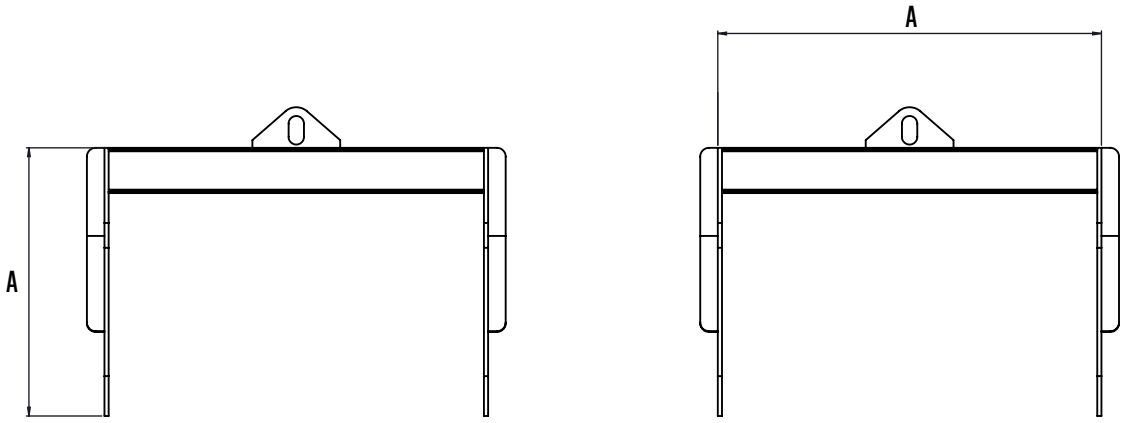

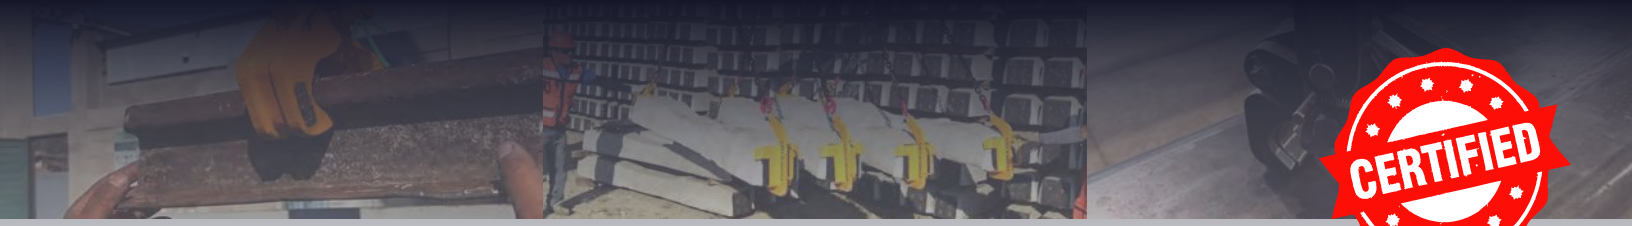

BALANCÍN BSC CAPACIDAD 25 T

BCL-DO-25T



CARACTERÍSTICAS

El balancín de izaje con capacidad de 25 toneladas es un dispositivo diseñado para la elevación, manipulación y transporte seguro de cargas pesadas, proporcionando una distribución uniforme de las cargas durante las operaciones de izaje.

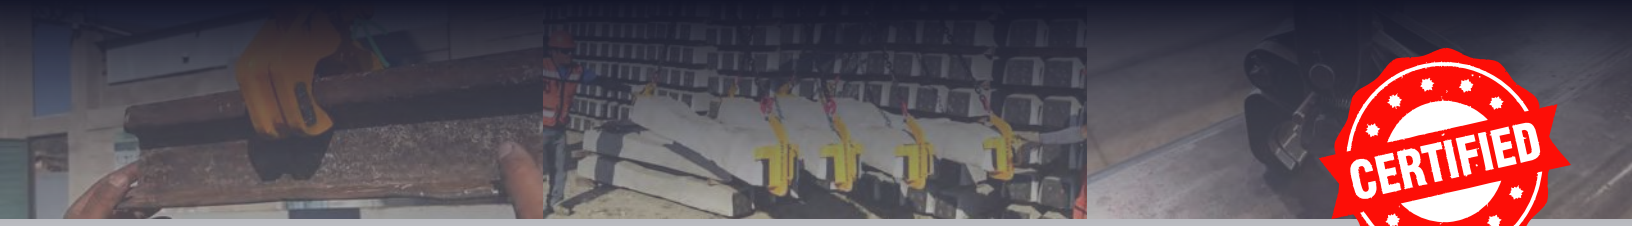
Fabricado en acero estructural de alta resistencia, este equipo está diseñado para ofrecer estabilidad, resistencia y confiabilidad en aplicaciones industriales de alta exigencia, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la norma ASME B30.20.

Su configuración permite optimizar la distribución del peso de la carga, reducir esfuerzos desiguales durante la elevación y mejorar la seguridad y eficiencia de las maniobras de izaje.



EL BALANCÍN CONTIENE:


- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.




BALANCÍN BSC CAPACIDAD 25 T

BCL-DO-25T

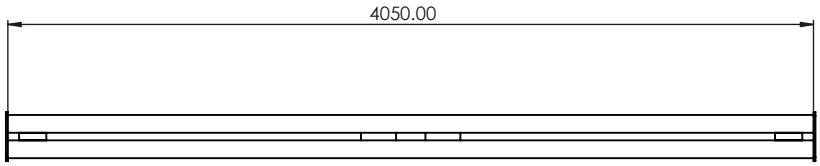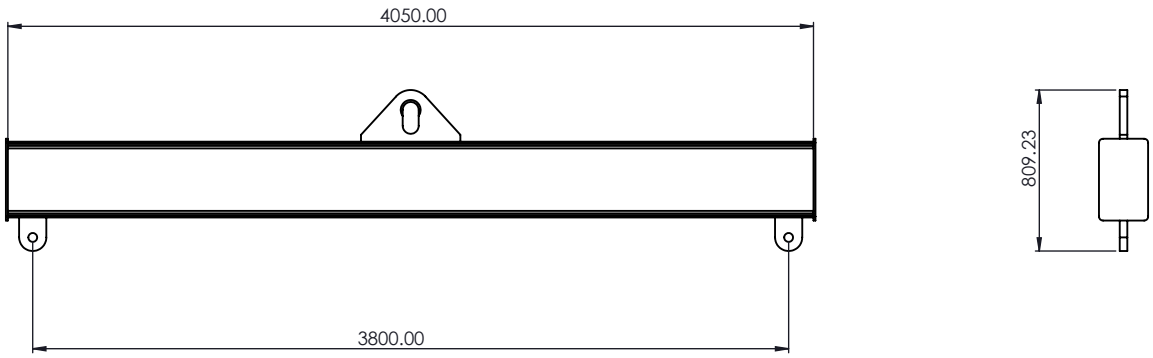
DIMENSIONES






OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A | Mayor capacidad
Longitudes adicionales

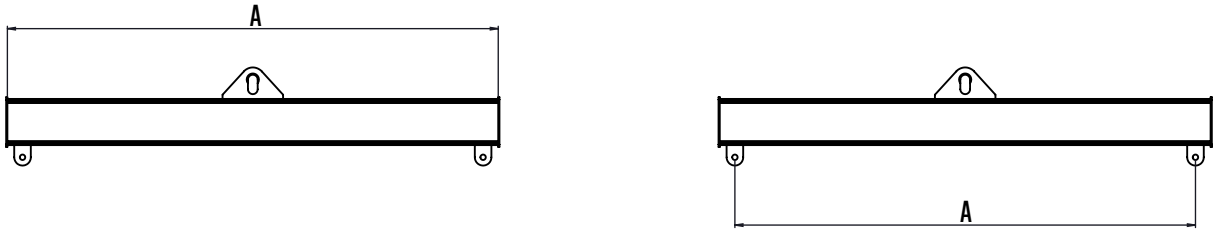

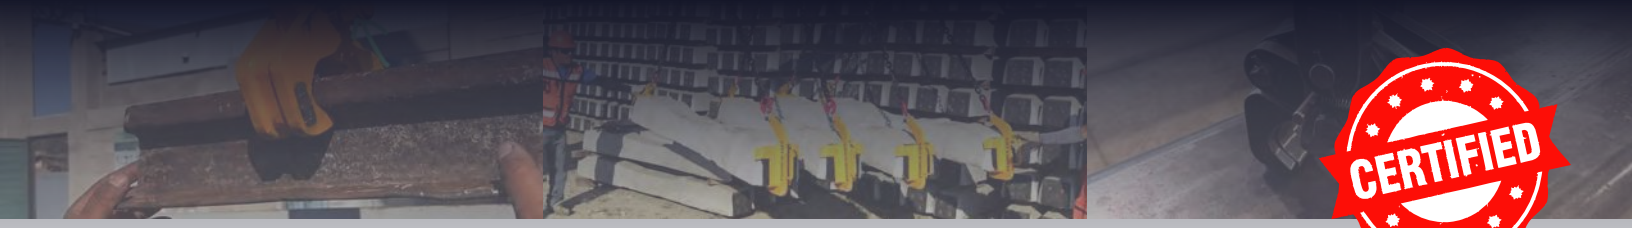

BALANCÍN AJUSTABLE CON GANCHOS 5 T

BCL-90C-5T



CARACTERÍSTICAS

El balancín de izaje con capacidad de 5 toneladas es un dispositivo diseñado para facilitar el levantamiento, manipulación y transporte seguro de cargas pesadas, proporcionando una distribución uniforme de las fuerzas durante las operaciones de izaje.

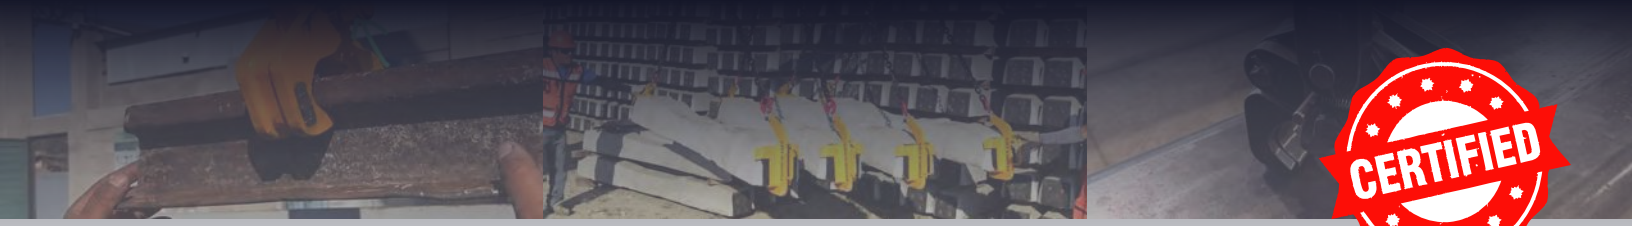
Fabricado en acero estructural de alta resistencia, este equipo está diseñado de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Norma ASME B30.20, garantizando condiciones adecuadas de seguridad, estabilidad y desempeño operativo.

Su configuración con cuatro puntos de izaje permite distribuir eficientemente el peso de la carga, reducir esfuerzos desiguales y mejorar el control durante las maniobras, convirtiéndolo en una solución confiable para aplicaciones industriales que requieren el manejo seguro de cargas de gran peso y dimensiones.



EL BALANCÍN CONTIENE:


- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.



BALANCÍN AJUSTABLE CON GANCHOS 5 T


BCL-90C-5T

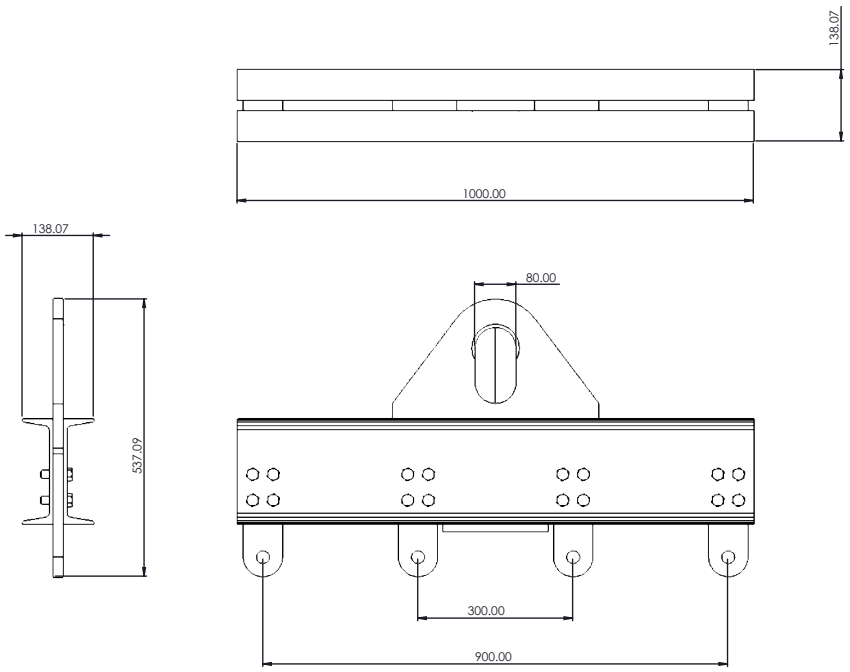
DIMENSIONES



OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A | Mayor capacidad
Longitudes adicionales

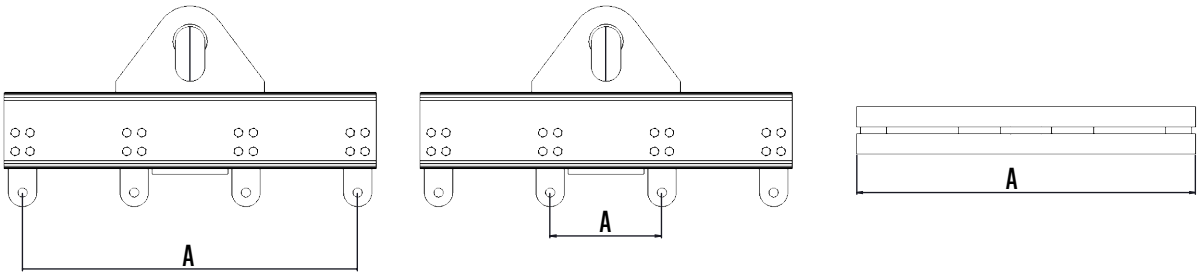

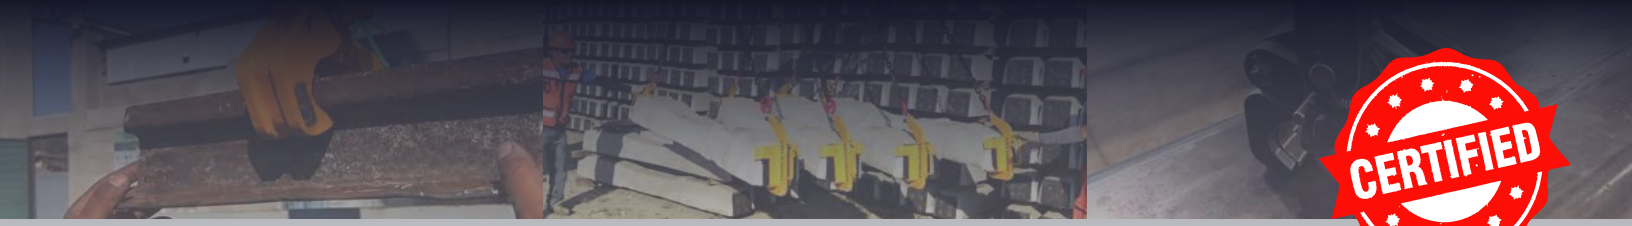

BALANCÍN AJUSTABLE CON GANCHOS 5 T

BCL-AJG-5T



CARACTERÍSTICAS

El balancín de izaje de 5 toneladas de capacidad es un dispositivo diseñado para la elevación y manipulación segura de cargas pesadas y de gran longitud. Está fabricado en acero estructural de alta resistencia, proporcionando estabilidad, durabilidad y confiabilidad durante las operaciones de izaje.

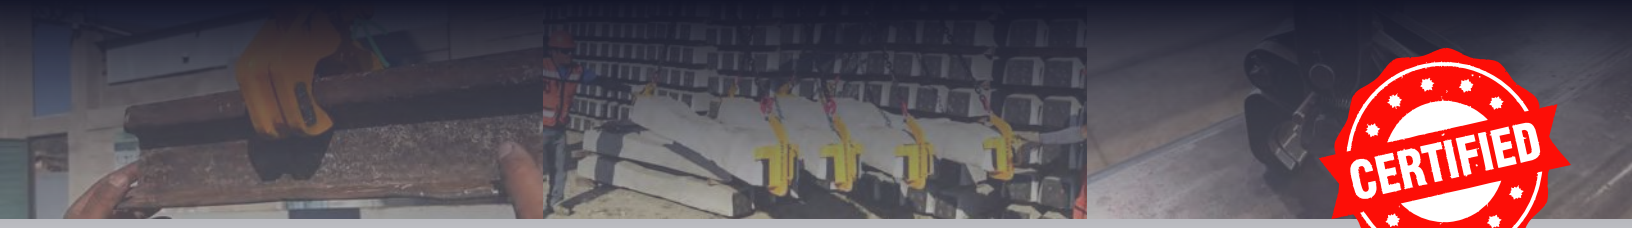
Cuenta con ganchos ajustables, que permiten adaptar la distancia entre los puntos de sujeción de acuerdo con las dimensiones de la carga, favoreciendo una distribución uniforme del peso y mejorando la estabilidad durante su levantamiento y traslado.

Su diseño está desarrollado de acuerdo con los criterios establecidos por la Norma ASME B30.20, contribuyendo a realizar operaciones de izaje más seguras y eficientes.



EL BALANCÍN CONTIENE:


- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.



BALANCÍN AJUSTABLE CON GANCHOS 5 T


BCL-AJG-5T

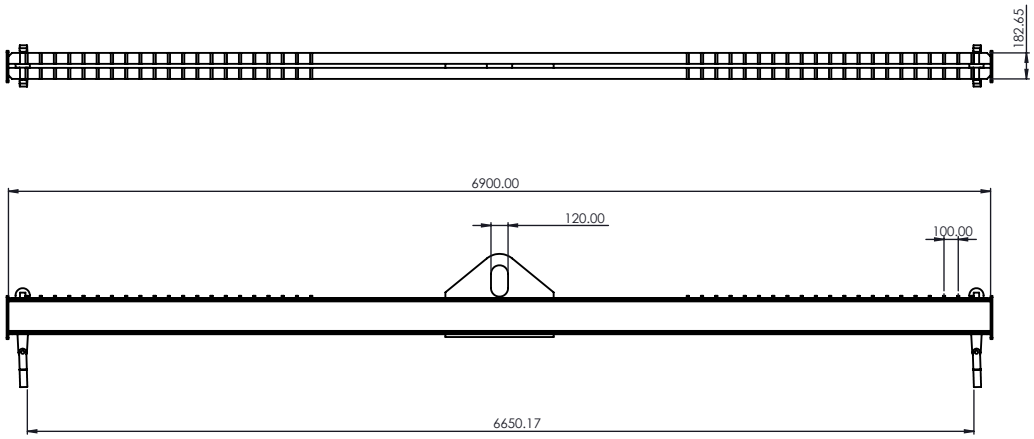
DIMENSIONES



OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A | Mayor capacidad
Longitudes adicionales

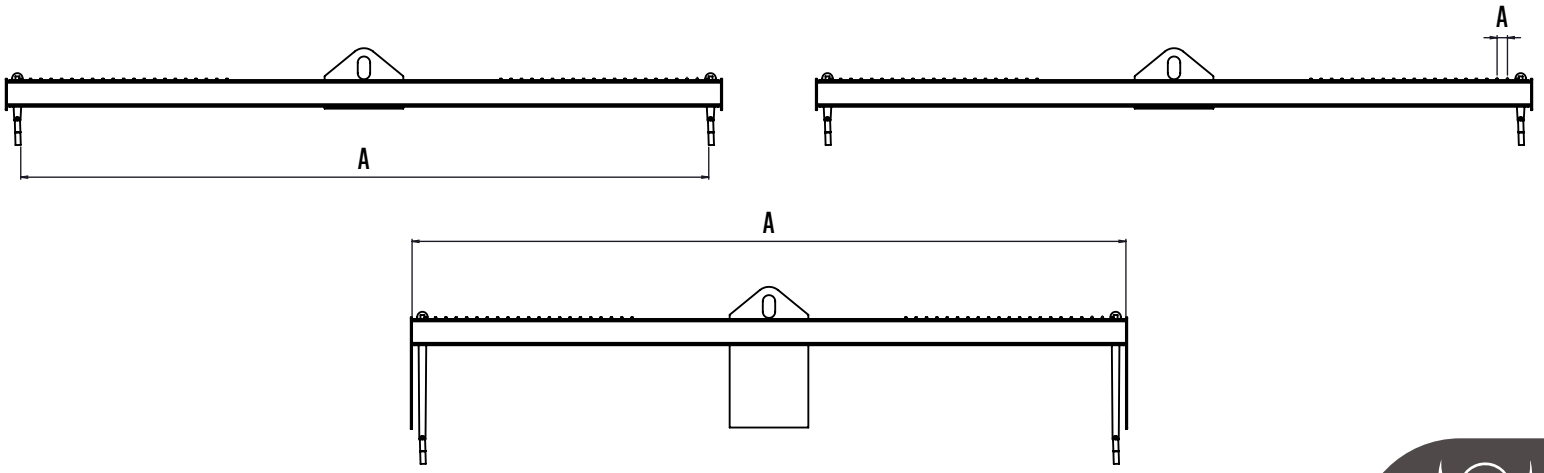

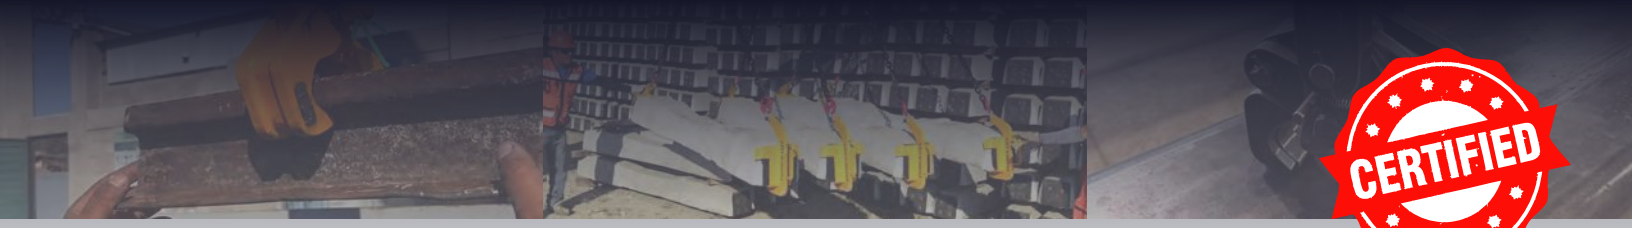

BALANCÍN BSC PARA 1 T

BCL-BSC-1T



CARACTERÍSTICAS

El Balancín Ajustable de 1 Tonelada de Capacidad es un dispositivo de izaje diseñado para la elevación, manipulación y transporte seguro de cargas, proporcionando una distribución uniforme de los esfuerzos y contribuyendo a una mayor estabilidad durante las operaciones.

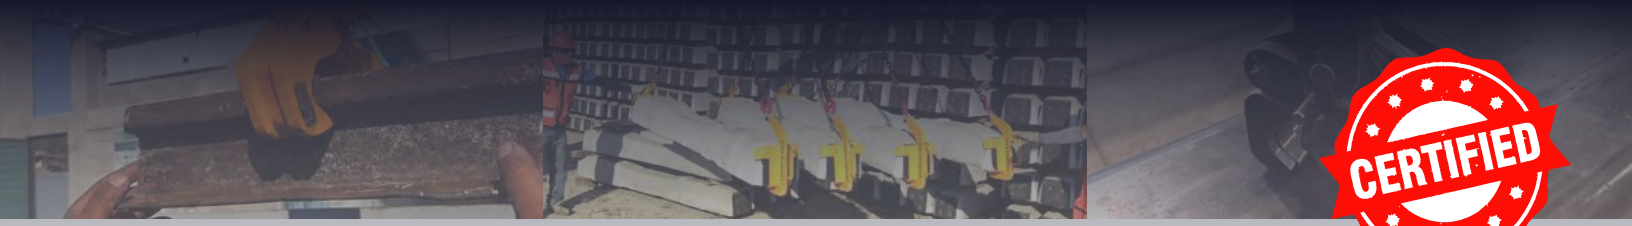
Fabricado en acero estructural de alta resistencia, este balancín cuenta con un diseño ajustable que permite adaptarse a diferentes dimensiones y configuraciones de carga, optimizando su desempeño y versatilidad en aplicaciones industriales.

Su diseño está desarrollado de acuerdo con los lineamientos de la Norma ASME B30.20, ofreciendo una solución confiable para operaciones de izaje que requieren precisión, seguridad y eficiencia.



EL BALANCÍN CONTIENE:


- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.



BALANCÍN BSC PARA 1 T


BCL-BSC-1T

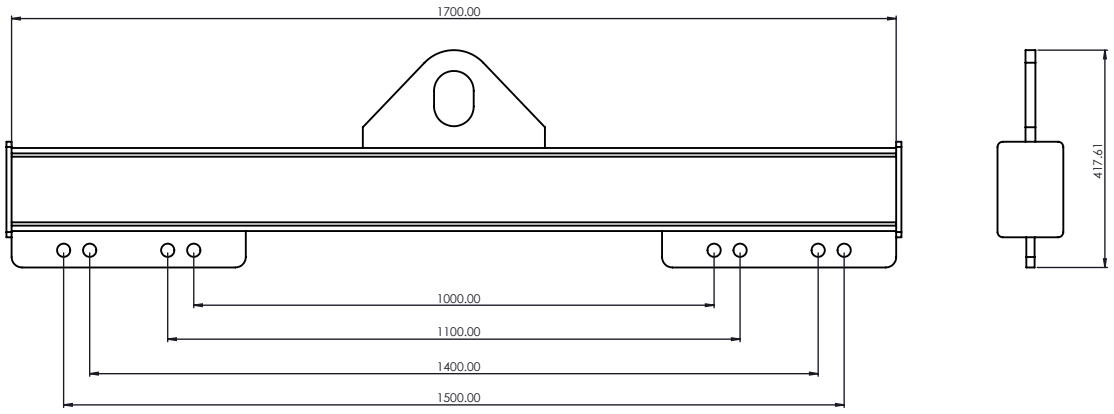
DIMENSIONES



OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A | Mayor capacidad
Longitudes adicionales

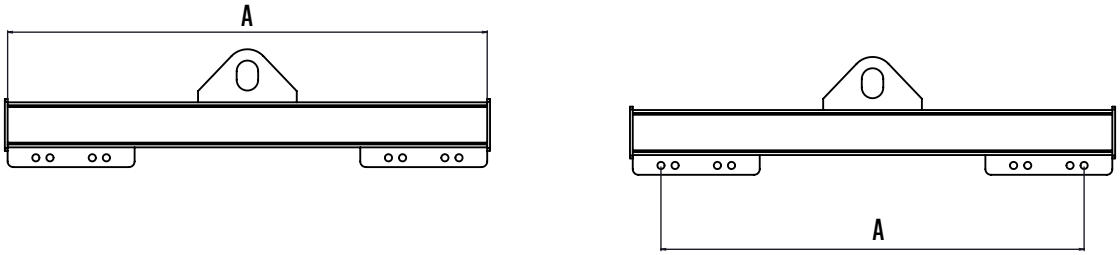

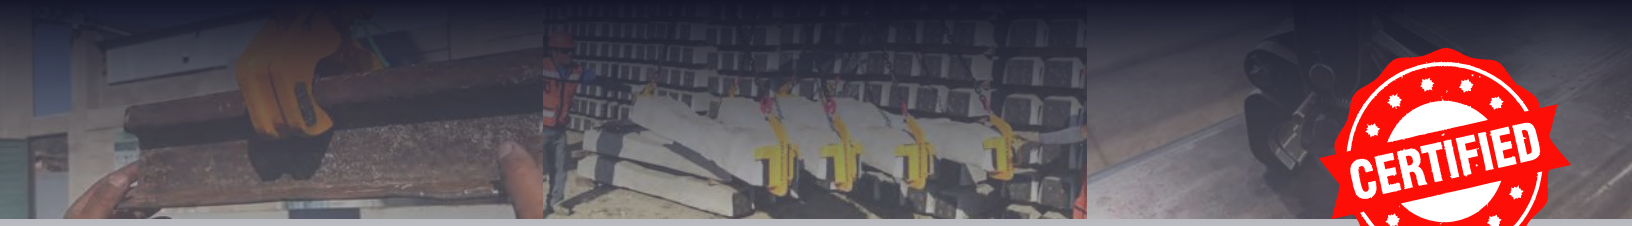

BALANCÍN BIG BAG 40T

BCL-BBG-40T



CARACTERÍSTICAS

El Balancín Big Bag de 40 toneladas de capacidad es un dispositivo de izaje diseñado para la elevación, manipulación y transporte seguro de cargas pesadas. Su función principal es distribuir de manera uniforme el peso de la carga, proporcionando mayor estabilidad y seguridad durante las operaciones de izaje.

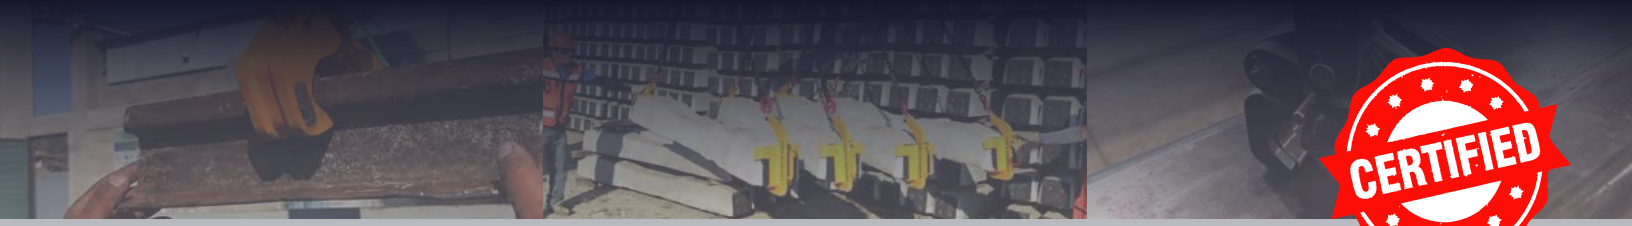
Fabricado en acero estructural de alta resistencia, este balancín cuenta con un diseño ajustable que permite adaptarse a diferentes dimensiones y configuraciones de carga, facilitando su manipulación en diversas aplicaciones industriales.

Su diseño está desarrollado de acuerdo con los lineamientos de la norma ASME B30.20, contribuyendo a realizar operaciones de izaje más seguras, eficientes y controladas.



EL BALANCÍN CONTIENE:


- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.



BALANCÍN BIG BAG 40T


BCL-BBG-40T

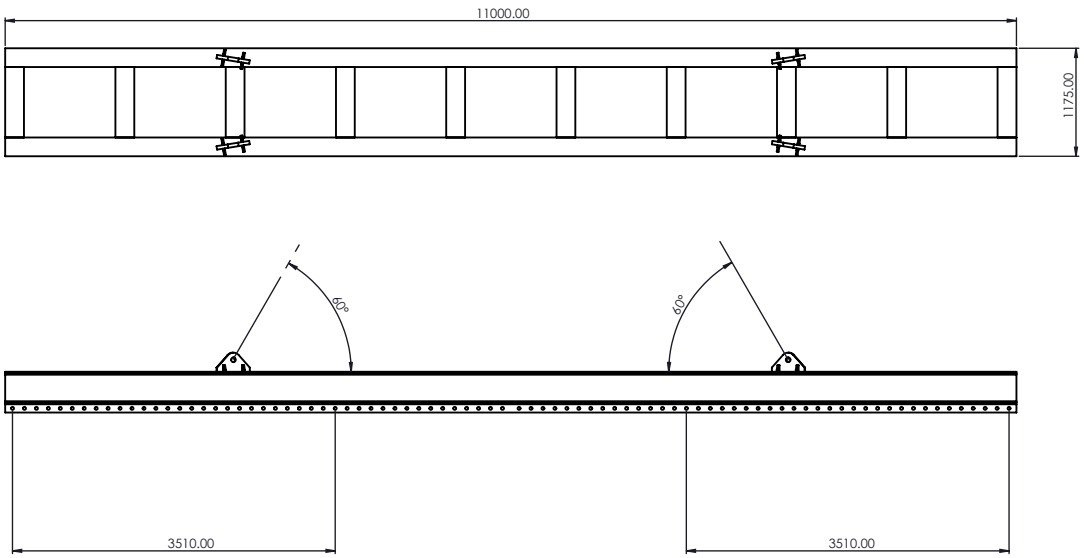DIMENSIONES



OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A | Mayor capacidad
Longitudes adicionales

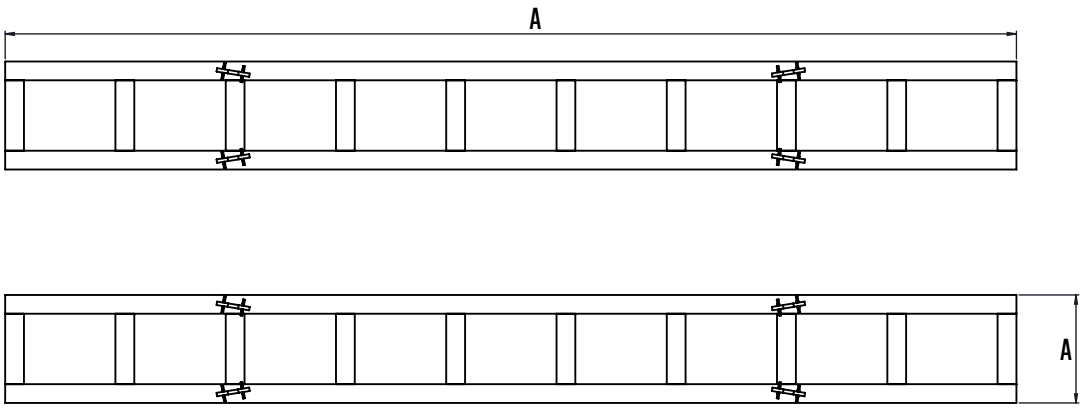



BALANCÍN TIPO C CAPACIDAD DE 20 T

BLC-CC-20T



CARACTERÍSTICAS

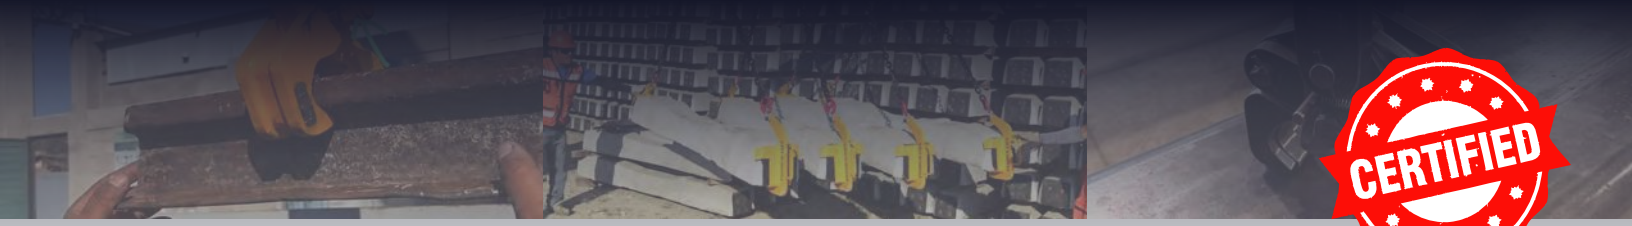
Balancín C de 20 toneladas de capacidad es un dispositivo de izaje diseñado para la elevación y manipulación segura de materiales pesados, garantizando una distribución uniforme de la carga. Fabricado en acero estructural de alta resistencia y diseñado de acuerdo con la norma ASME B30.20.

Es especialmente adecuado para el levantamiento y manipulación de bobinas, proporcionando una distribución eficiente del peso y contribuyendo a incrementar la seguridad y estabilidad durante las operaciones de izaje.



EL BALANCÍN CONTIENE:


- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.



BALANCÍN TIPO C CAPACIDAD DE 20 T


BLC-CC-20T

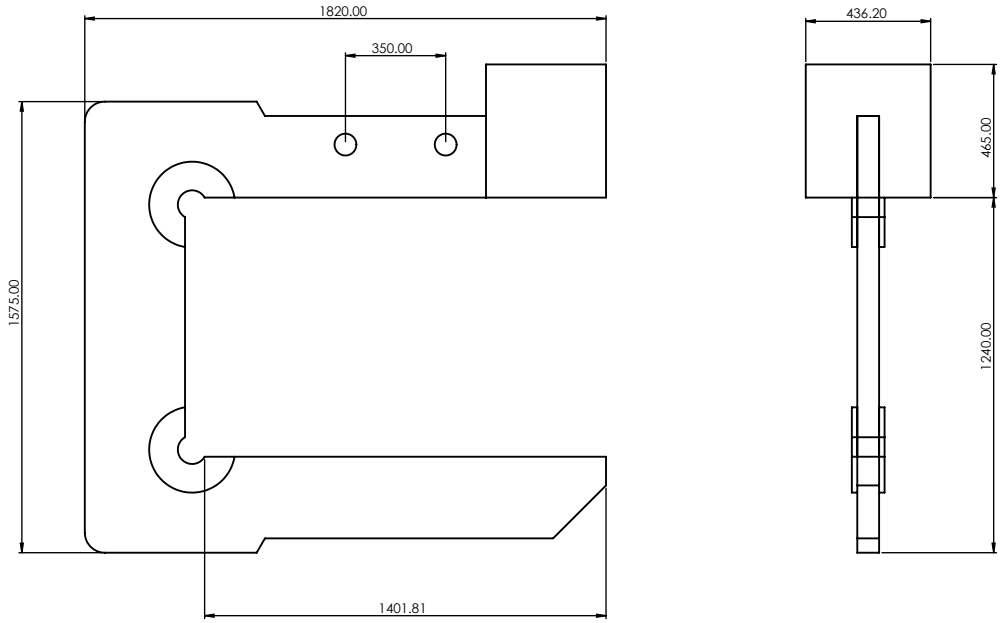
DIMENSIONES



OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A | Mayor capacidad
Longitudes adicionales

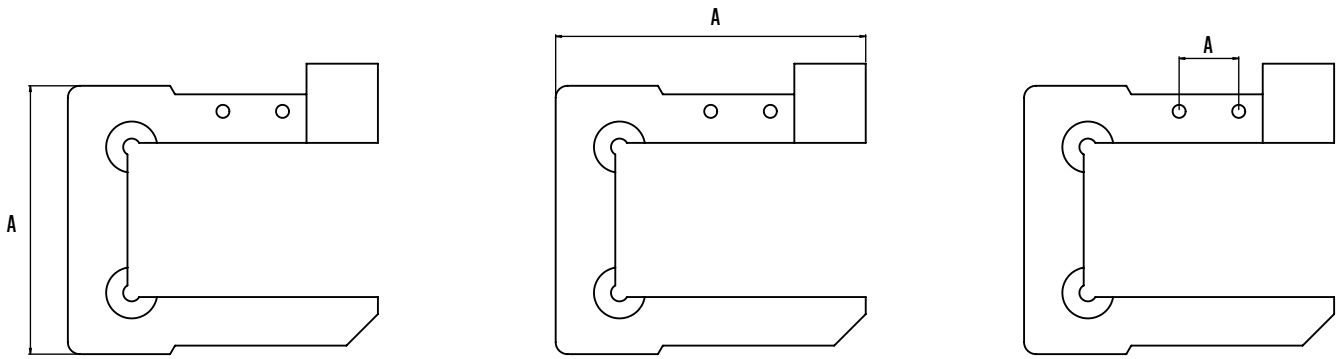

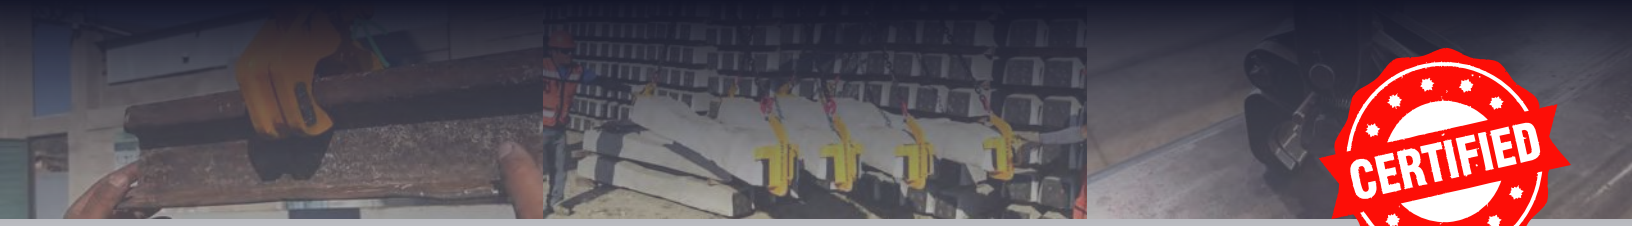

SEPARADOR MODULAR 4 P REDONDO

BCL-MDL-350



CARACTERÍSTICAS

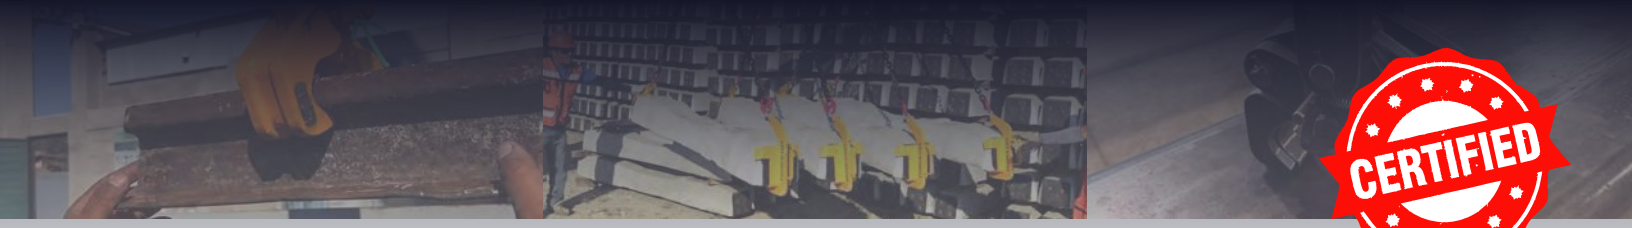
Este modelo está diseñado para operaciones de elevación y manipulación de cargas de gran peso, ofreciendo una solución segura, versátil y adaptable a diferentes requerimientos operativos.

Su configuración permite ajustar la distancia de trabajo de acuerdo con las necesidades específicas del usuario, facilitando su aplicación en diversas maniobras de izaje. Asimismo, su diseño está orientado a proporcionar una adecuada distribución de la carga y mayor estabilidad durante las operaciones, contribuyendo a mejorar la seguridad y eficiencia en cada levantamiento.



EL BALANCÍN CONTIENE:

- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.



SEPARADOR MODULAR 4 P REDONDO

BCL-MDL-350

DIMENSIONES



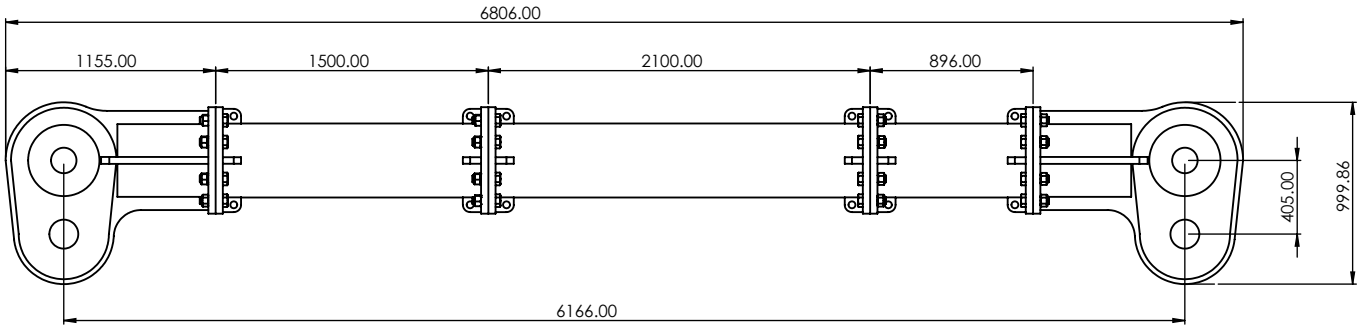



TABLA DE CARGA				
Separación (Mtrs)	WLL (Toneladas)	Módulo 0.896 m	Módulo 1.5 m	Módulo 2.1 m
2.5	350	1		
3.1	350		1	
3.7	350			1
4	315	1	1	
4.6	315	1		1
5.2	280		1	1
6.1	280	1	1	1


OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A| Mayor capacidad
Longitudes adicionales



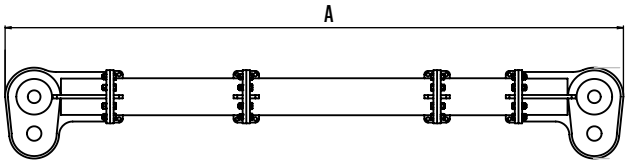

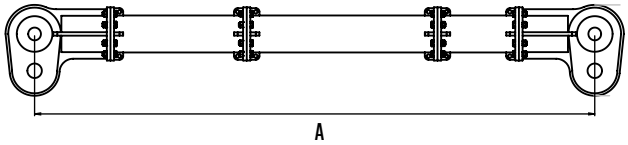

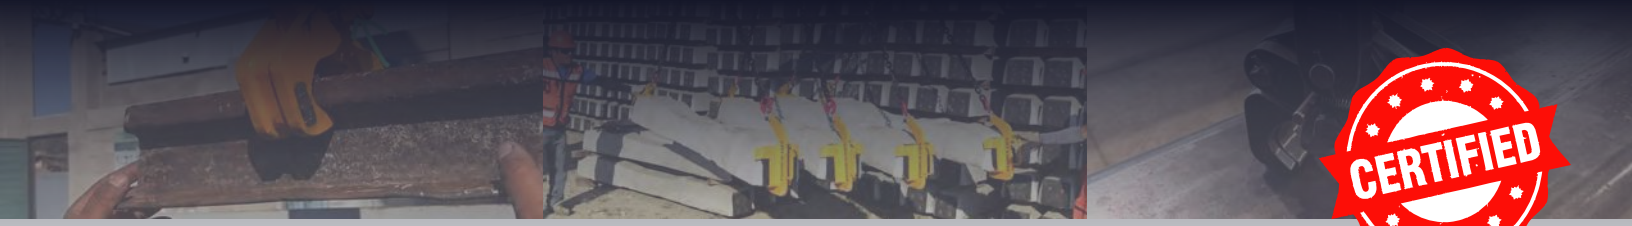

VIGA SEPARADORA AJUSTABLE 2.0

BCL-VSA-002



CARACTERÍSTICAS

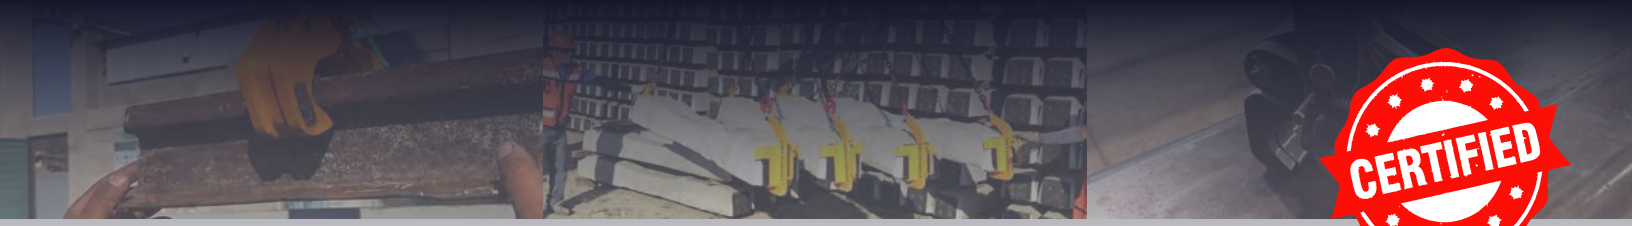
La viga separadora está diseñada con orejas de izaje desmontables, las cuales pueden posicionarse a diferentes distancias y ubicaciones, permitiendo ajustar su extensión de acuerdo con los requerimientos de cada maniobra, sin comprometer la capacidad de carga del equipo.

Cuenta con cuatro orejas desmontables, adaptables a diferentes dimensiones y configuraciones dentro de la viga, ofreciendo mayor versatilidad y flexibilidad en las operaciones de izaje. La segunda viga se suministra por separado, permitiendo ampliar las posibilidades de configuración del sistema.



EL BALANCÍN CONTIENE:

- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.



VIGA SEPARADORA AJUSTABLE 2.0

BCL-VSA-002

DIMENSIONES


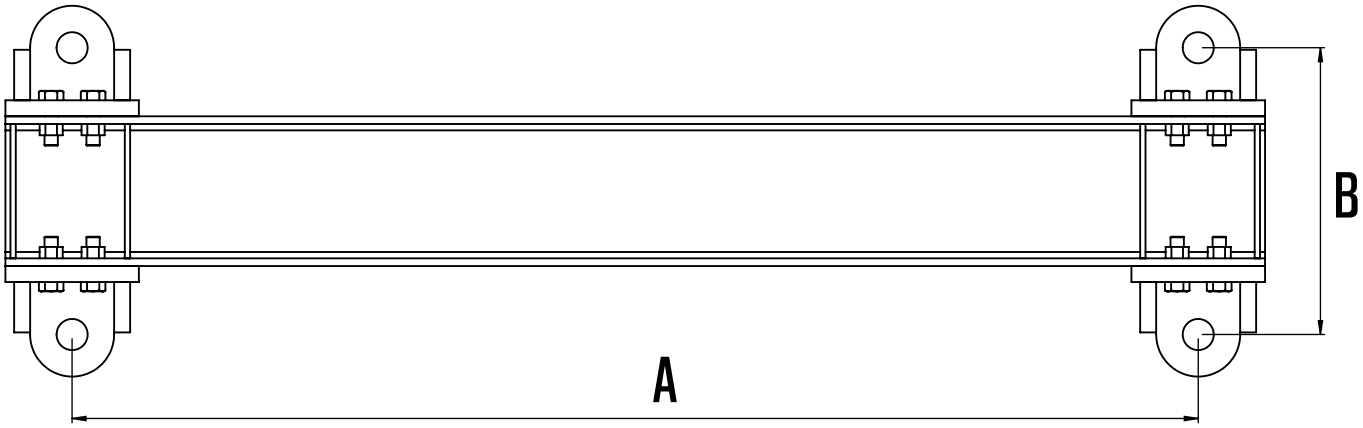


TABLA DE CARGA			
MODELO	CAPACIDAD KG	DIMENSIÓN (MM) A	DIMENSIÓN (MM) B
VST-3M-5	5,000	3,000	350
VST-3M-10	10,000	3,000	450
VST-3M-25	25,000	3,000	500
VST-3M-30	30,000	3,000	550
VST-3M-40	40,000	3,000	600

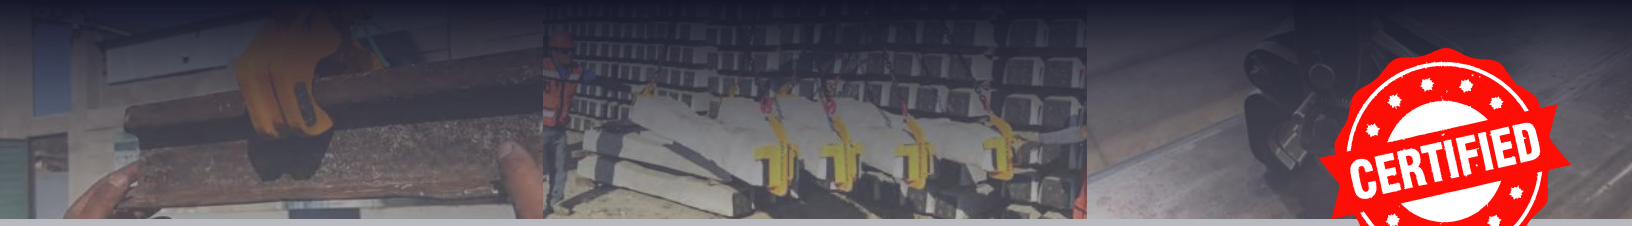

BALANCÍN GIRATORIO V 1.0

BCL-GTV-001



CARACTERÍSTICAS

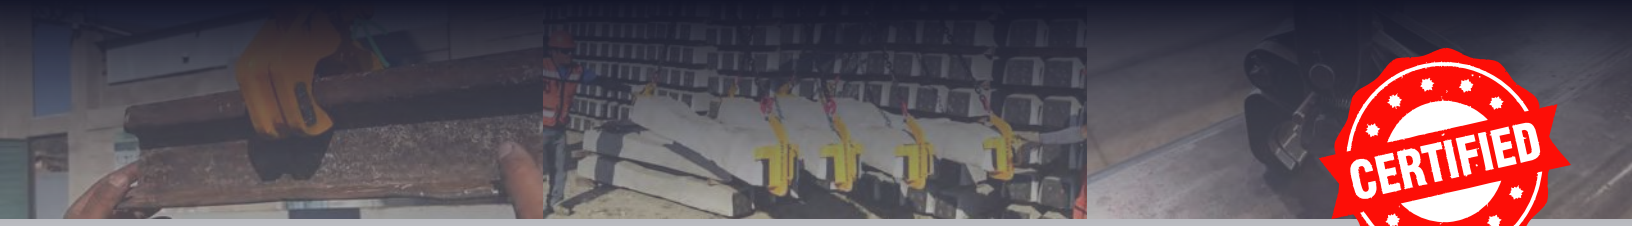
Balancín diseñado para la elevación, manipulación y posicionamiento preciso de piezas en aplicaciones que requieren alcanzar posiciones específicas. Puede operar con una o dos grúas y cuenta con un sistema eléctrico de control de giro de 220 V / 440 V, además de control inalámbrico para facilitar y optimizar los movimientos.

Su diseño permite realizar maniobras de alta precisión durante la instalación de componentes, especialmente en situaciones donde la operación con dos grúas no es viable. Disponible en diferentes capacidades, de acuerdo con los requerimientos de cada aplicación.



EL BALANCÍN CONTIENE:

- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.



BALANCÍN GIRATORIO V 1.0

BCL-GTV-001

DIMENSIONES


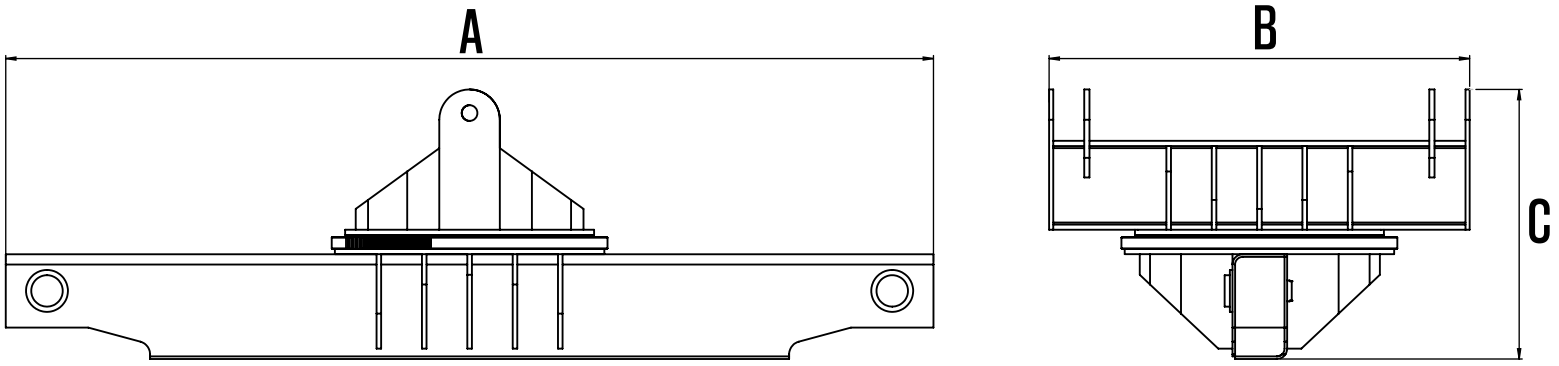


TABLA DE CARGA				
MODELO	CAPACIDAD KG	DIMENSIÓN (MM) A	DIMENSIÓN (MM) B	DIMENSIÓN (MM) C
BG-10	10,000	3,000	1,500	1,000
BG-20	20,000	3,000	1,500	1,100
BG-30	30,000	4,500	2,000	1,300
BG-40	40,000	4,500	2,000	1,500

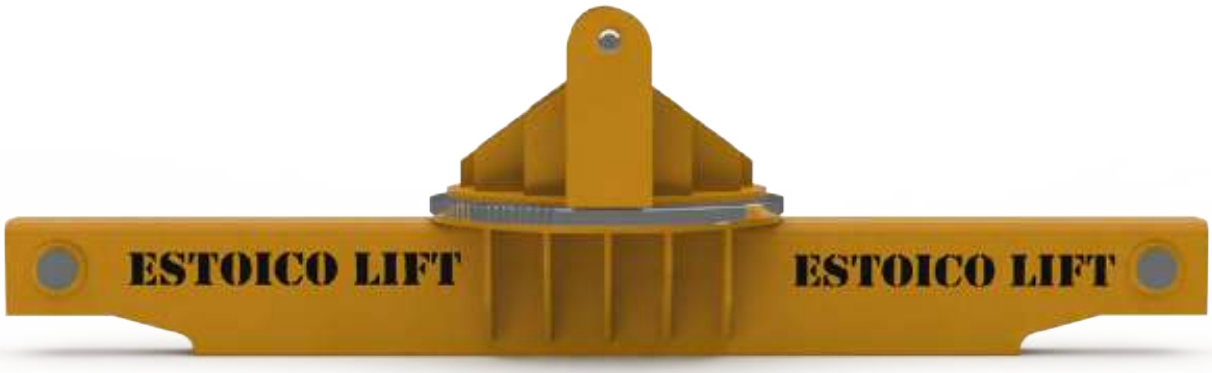



BALANCÍN TIPO H PARA CUERPOS CILINDRICOS

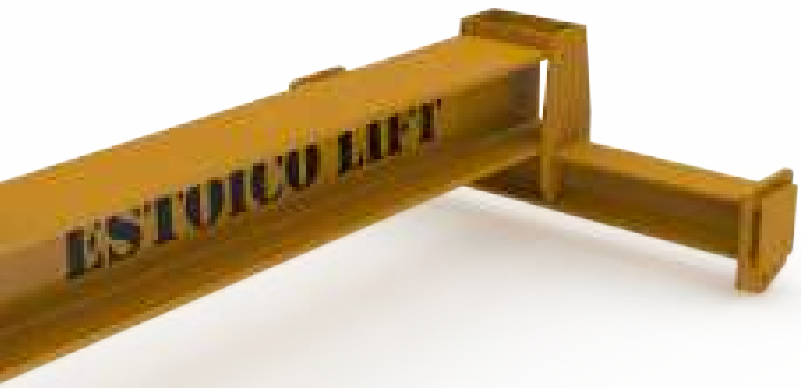
BCL-TPH-PB1



CARACTERÍSTICAS


Dispositivo de izaje diseñado para la elevación y manipulación segura de bobinas enrolladas de diferentes tipos de cable, considerando variaciones en longitud, dimensiones y peso. Su configuración permite realizar maniobras de forma estable y controlada, facilitando el traslado y posicionamiento de las cargas.

Asimismo, está diseñado para el levantamiento de cuerpos cilíndricos, proporcionando una adecuada distribución de la carga y mayor estabilidad durante las operaciones de izaje y manipulación..



EL BALANCÍN CONTIENE:

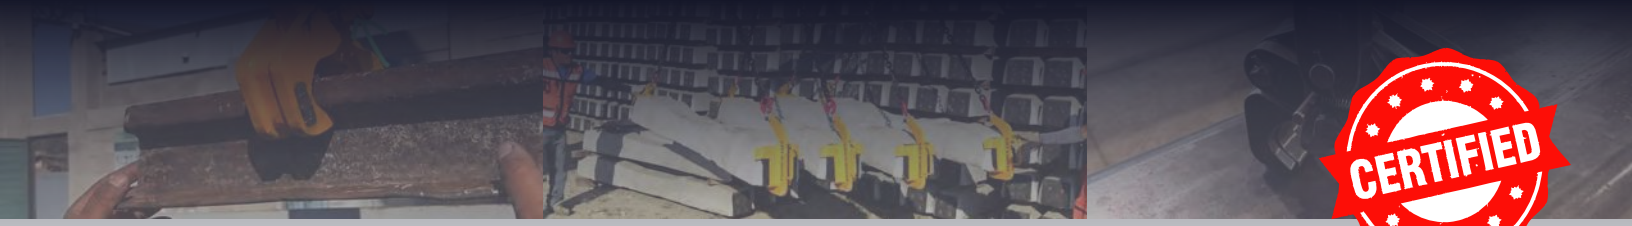
- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.




BALANCÍN TIPO H PARA CUERPOS CILINDRICOS

BCL-TPH-PB1

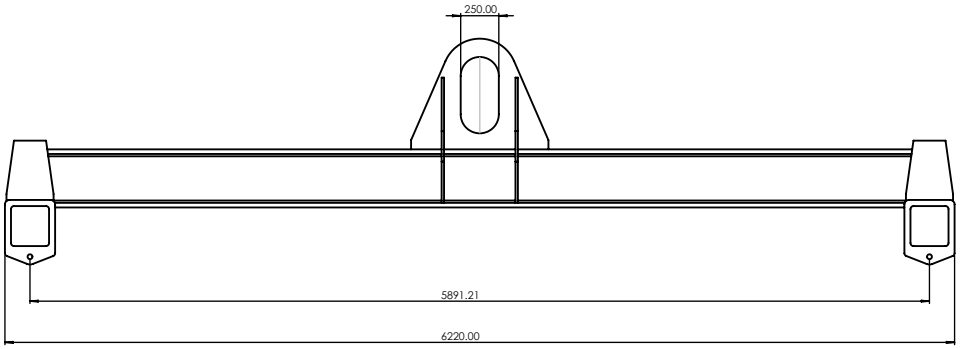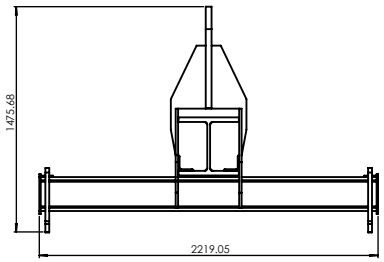
DIMENSIONES







OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A| Mayor capacidad
Longitudes adicionales

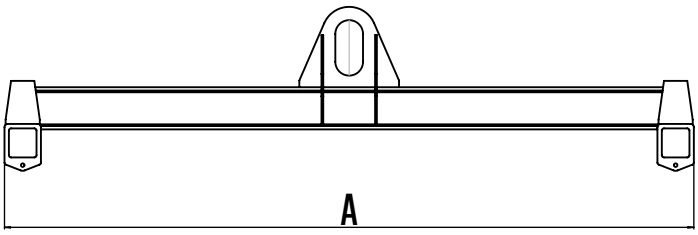


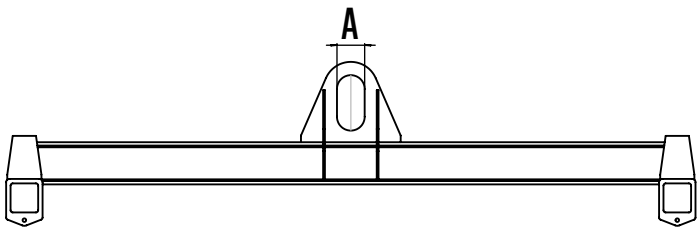

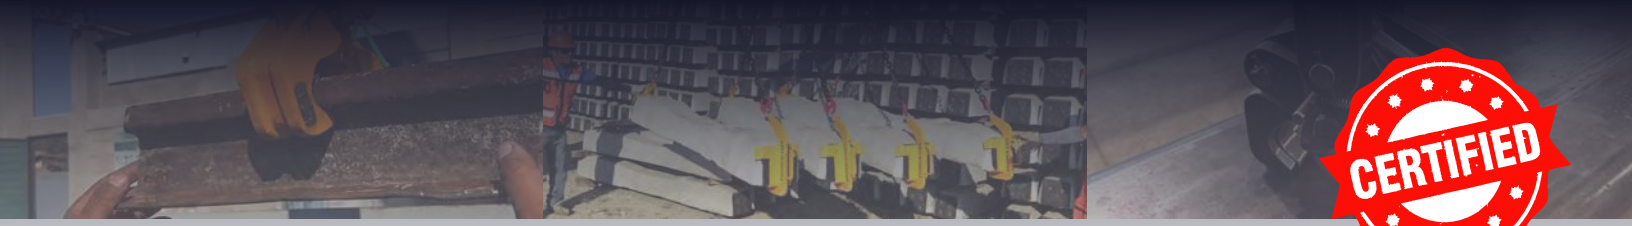

BALANCÍN DE VIGA SEPARADORA AJUSTABLE

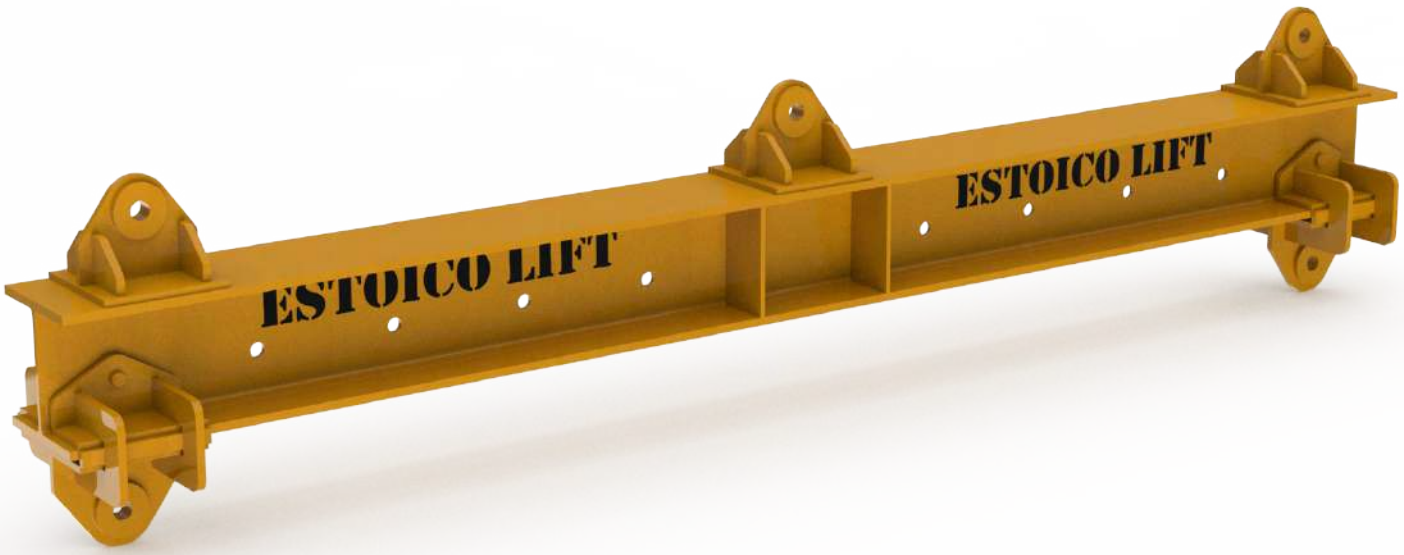BCL-VSA-25



CARACTERÍSTICAS

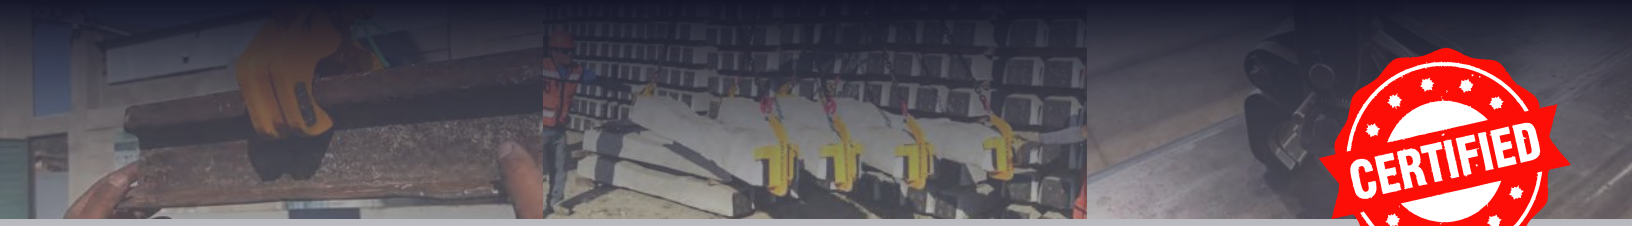
Balancín barra separadora montada sobre viga, diseñada para facilitar el izaje y manipulación segura de cargas de diferentes dimensiones. Su configuración permite ajustar los centros de gravedad y nivelar cargas asimétricas, garantizando una distribución equilibrada de los esfuerzos.

Asimismo, su sistema de ajuste proporciona versatilidad para adaptarse a distintos tamaños y condiciones de carga, mejorando la estabilidad y seguridad durante las operaciones de izaje.



EL BALANCÍN CONTIENE:

- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.



BALANCÍN DE VIGA SEPARADORA AJUSTABLE

BCL-VSA-25

DIMENSIONES


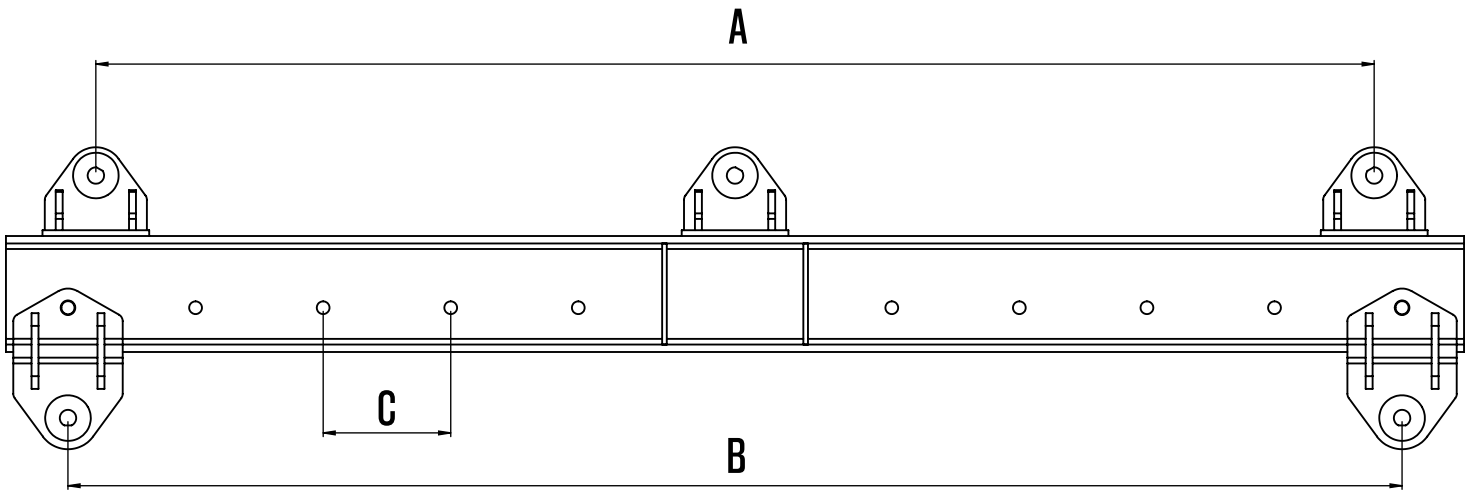


TABLA DE CARGA				
MODELO	CAPACIDAD KG	DIMENSIÓN (MM) A	DIMENSIÓN (MM) B	DIMENSIÓN (MM) C
VMBS-3000	3,000	2,600	2,800	350
VMBS-4000	4,000	2,600	2,800	350
VMBS-5000	5,000	2,600	2,800	350
VMBS-6000	6,000	2,600	2,800	400

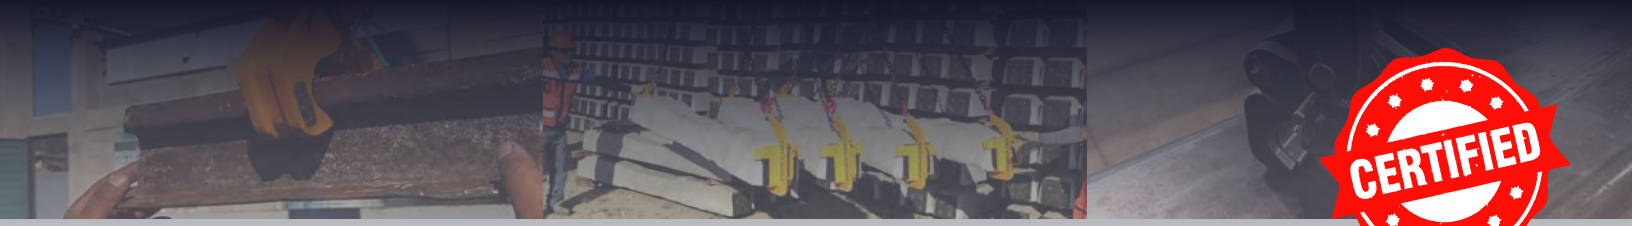

BALANCÍN CON CLARO CORTO

BCL-CCC-3P



CARACTERÍSTICAS

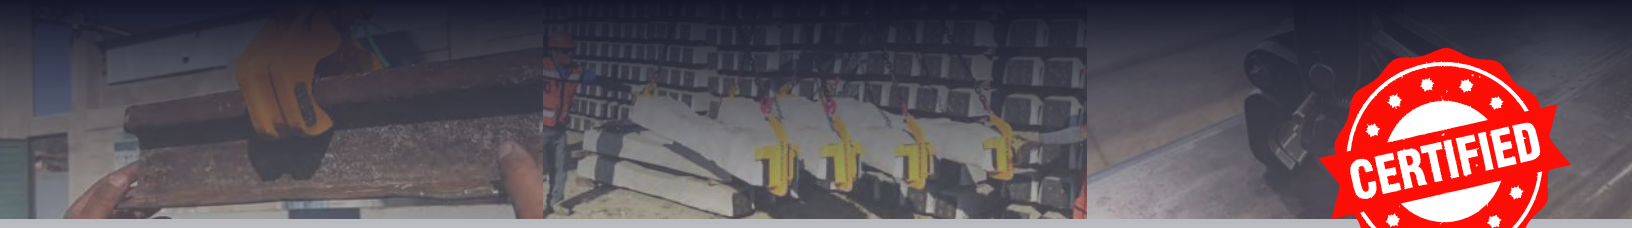
Balancín diseñado para operaciones de izaje en espacios con altura libre limitada y áreas de trabajo reducidas, donde se requiere mantener un claro vertical mínimo entre la carga y el equipo de elevación.

Su configuración compacta permite optimizar el espacio disponible, facilitando la manipulación segura y eficiente de cargas en instalaciones con restricciones de altura, sin comprometer la estabilidad ni la distribución uniforme de la carga durante la operación.



EL BALANCÍN CONTIENE:

- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.



BALANCÍN CON CLARO CORTO

BCL-CCC-3P

DIMENSIONES

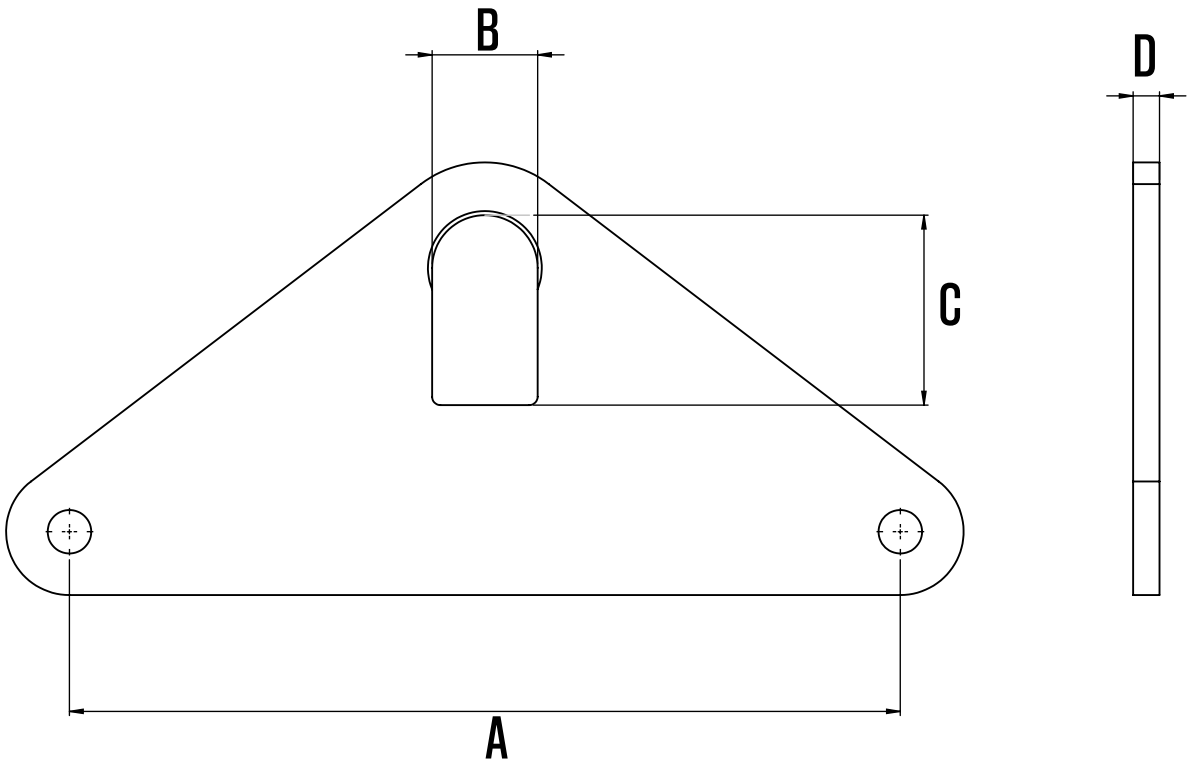


TABLA DE CARGA					
MODELO	CAPACIDAD KG	DIMENSIÓN (MM) A	DIMENSIÓN (MM) B	DIMENSIÓN (MM) C	DIMENSIÓN (MM) D
BIC-.5-1	500	1,000	50	100	12.7
BIC-1-1	1,000	1,000	75	125	16
BIC-3-1	3,000	1,000	75	125	19
BIC-5-1	5,000	1,000	90	150	19
BIC-10-1	10,000	1,000	100	170	22
BIC-20-1	20,000	1,000	125	180	38



GRÚA PÓRTICO CON CAPACIDAD DE 2 T

GPR-CCD-2T



CARACTERÍSTICAS

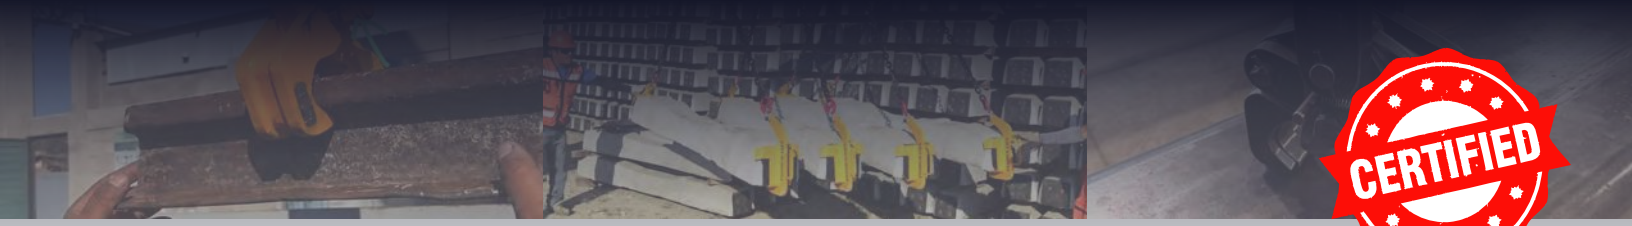
La grúa pórtico de 20 toneladas de capacidad es una solución robusta y versátil para operaciones de izaje, diseñada para ofrecer un desempeño eficiente y seguro en el manejo de cargas pesadas. Fabricada en acero estructural de alta resistencia y diseñada de acuerdo con la Norma ASME B30.4, garantiza confiabilidad y durabilidad en aplicaciones industriales.

Gracias a su movilidad, facilidad de instalación y elevada capacidad de carga, esta grúa pórtico constituye una alternativa ideal para optimizar las operaciones de levantamiento, proporcionando seguridad, eficiencia y estabilidad en cada maniobra de izaje.



LA GRÚA CONTIENE:


- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.




GRÚA PÓRTICO CON CAPACIDAD DE 2 T

GPR-CCD-2T

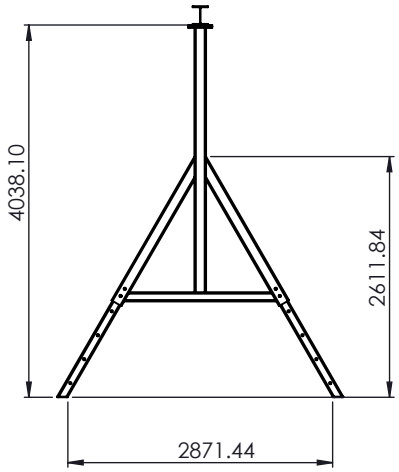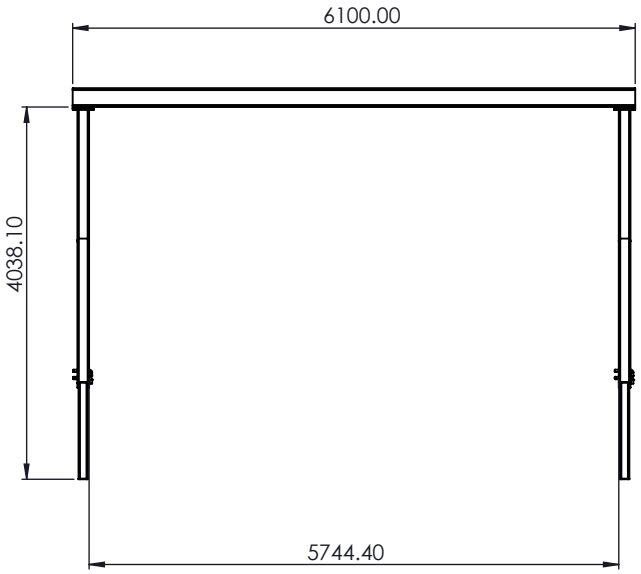
DIMENSIONES








OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A | Mayor capacidad
Longitudes adicionales

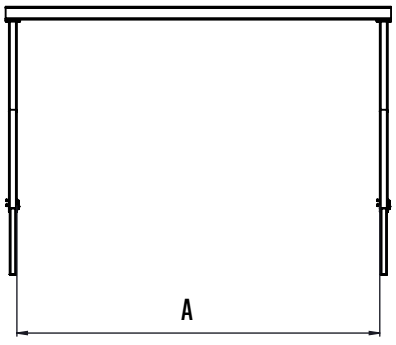

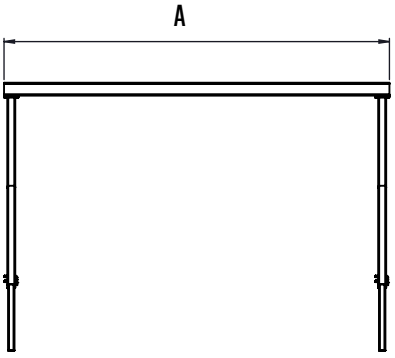



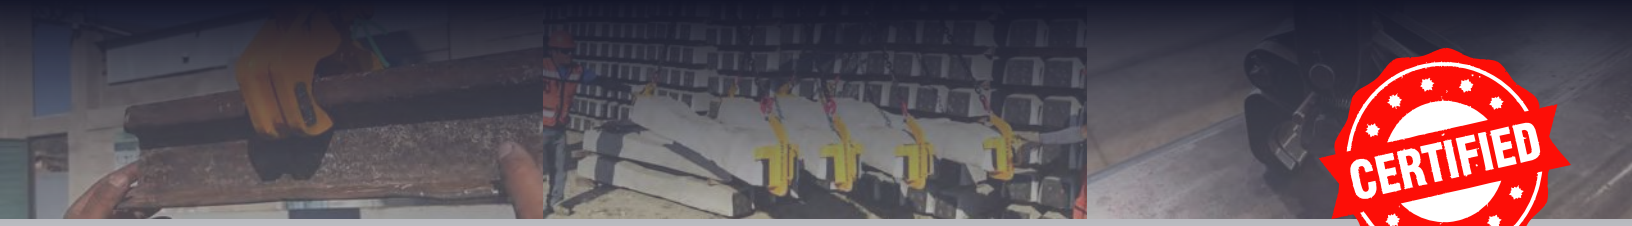

BARRA SEPARADORA 4 PUNTOS 6 T

BSD-4P-6T



CARACTERÍSTICAS

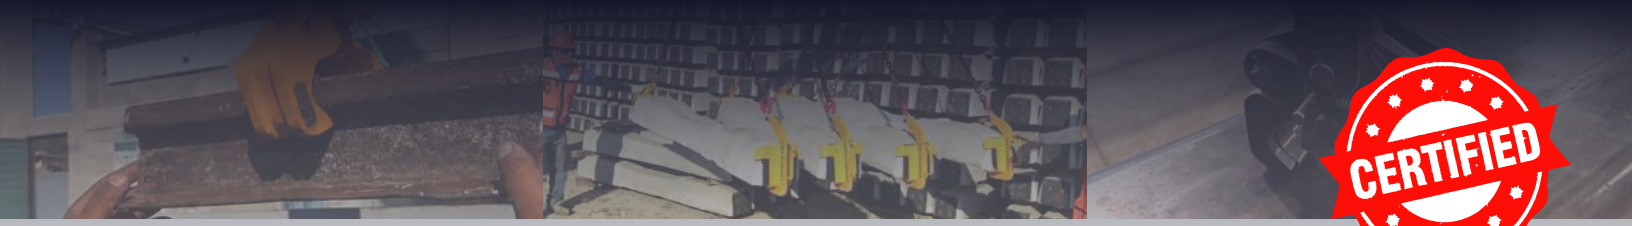
La barra separadora de 6 toneladas de capacidad es un dispositivo de izaje diseñado para el levantamiento, manipulación y transporte seguro de cargas pesadas. Su configuración permite distribuir de manera uniforme las cargas, favoreciendo la estabilidad durante las maniobras y contribuyendo a incrementar la seguridad en las operaciones de izaje.

Fabricada en acero estructural de alta resistencia, esta barra separadora está diseñada para proporcionar confiabilidad, estabilidad y un desempeño seguro en aplicaciones de elevación y transporte de materiales pesados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Norma ASME B30.20.



EL BALANCÍN CONTIENE:


- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.




BARRA SEPARADORA 4 PUNTOS 6 T

BCL-BBG-30T

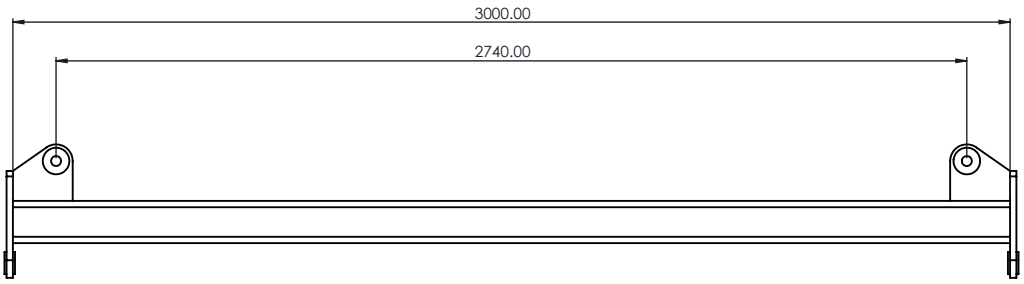
DIMENSIONES







OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A | Mayor capacidad
Longitudes adicionales

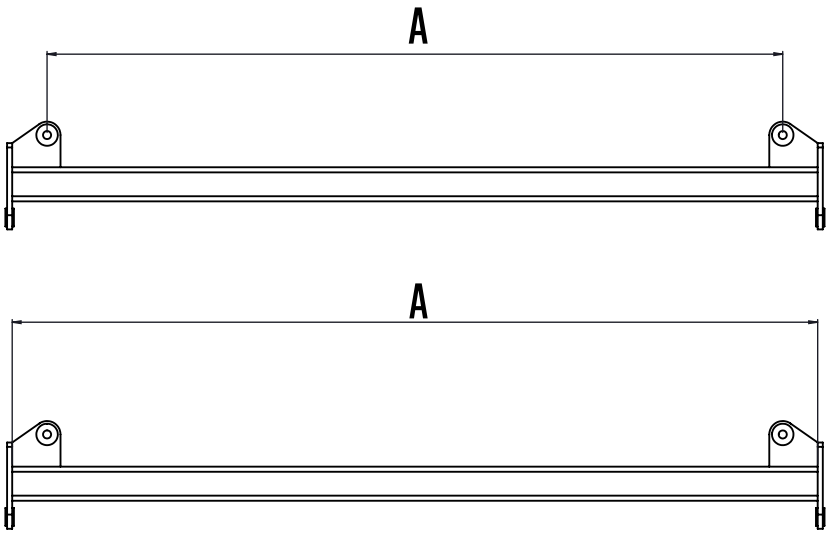



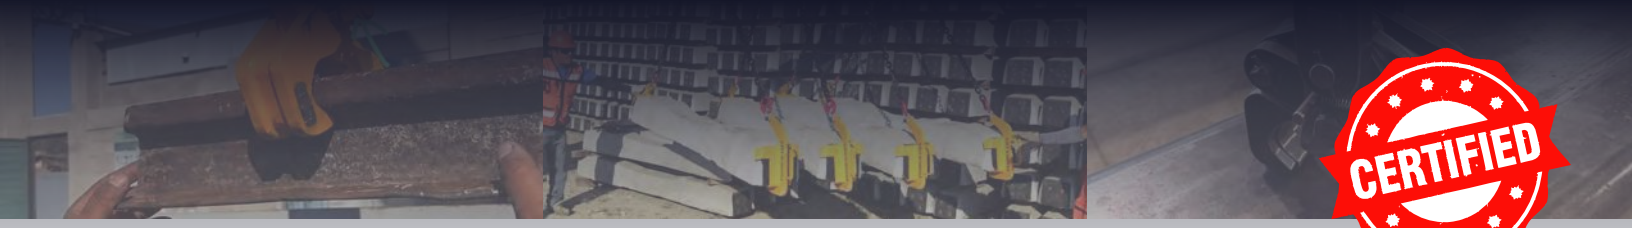

BALANCÍN / SEPARADOR MODULAR 30 T

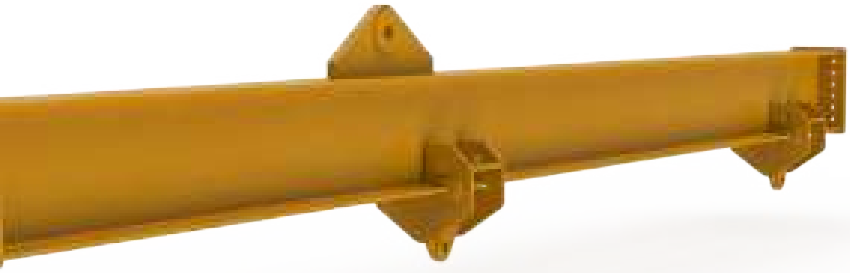
BCL-SPM-30T



CARACTERÍSTICAS


El Balancín/Separador Modular de 30 toneladas es un dispositivo de izaje fabricado en acero estructural de alta resistencia y diseñado conforme a la Norma ASME B30.20.

Su sistema modular permite ajustar su longitud a la medida requerida, garantizando una distribución uniforme de la carga y mayor seguridad durante las operaciones de elevación y transporte.



EL BALANCÍN CONTIENE:

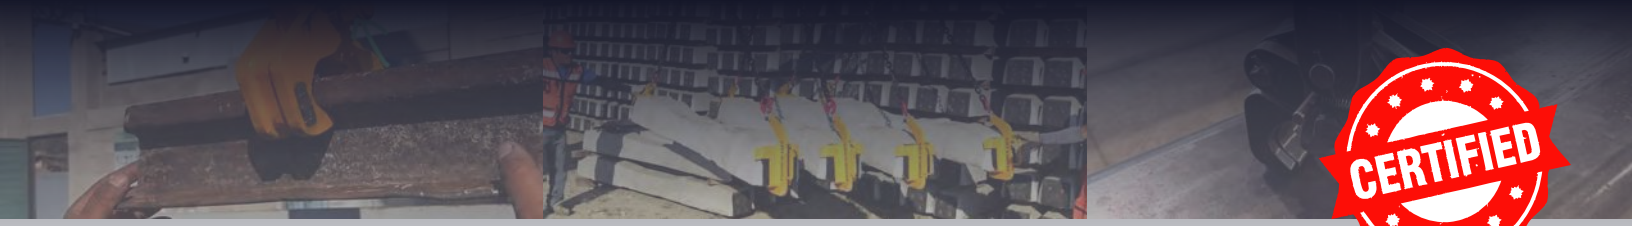
- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.



BALANCÍN / SEPARADOR MODULAR 30 T


BCL-SPM-30T

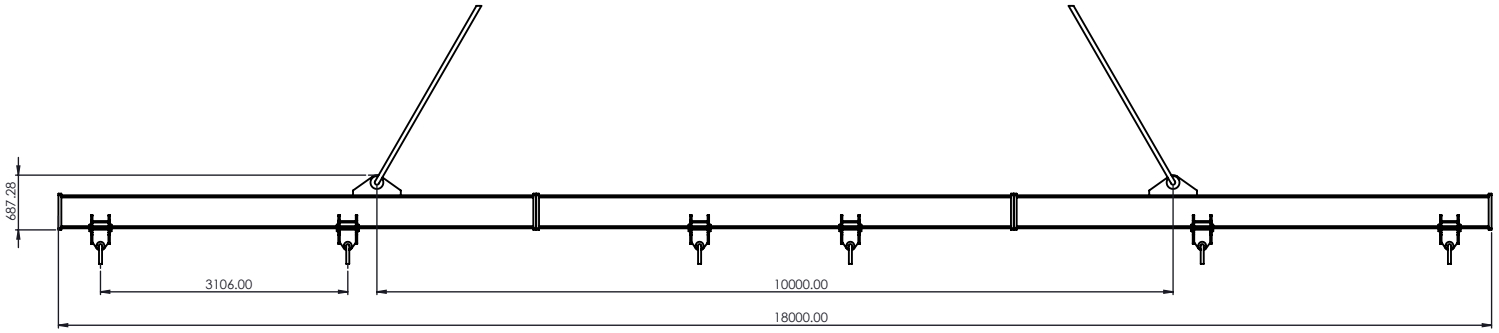
DIMENSIONES




OPCIONES DE CONFIGURACIÓN


A | Mayor capacidad
Longitudes adicionales

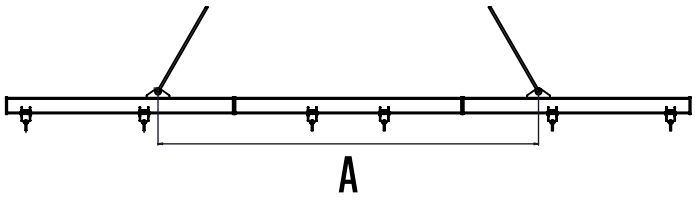

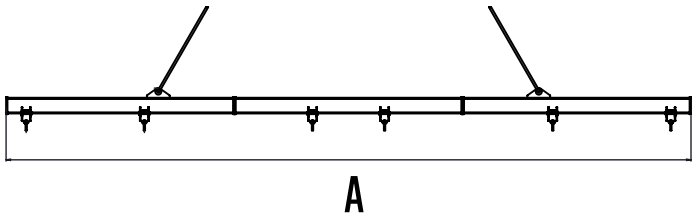

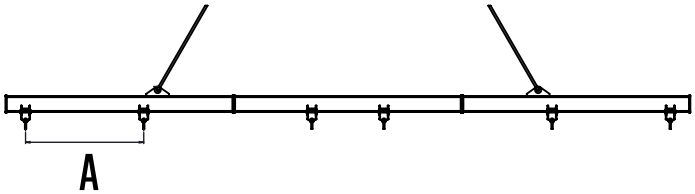

TEL: (+52) 599 99 8 20 40

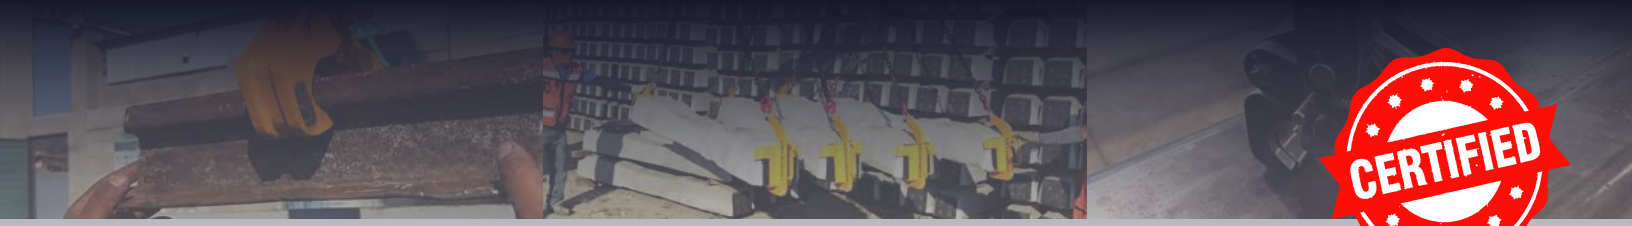

BALANCÍN TIPO X 4 PUNTOS

BCL-TPX-1T



CARACTERÍSTICAS

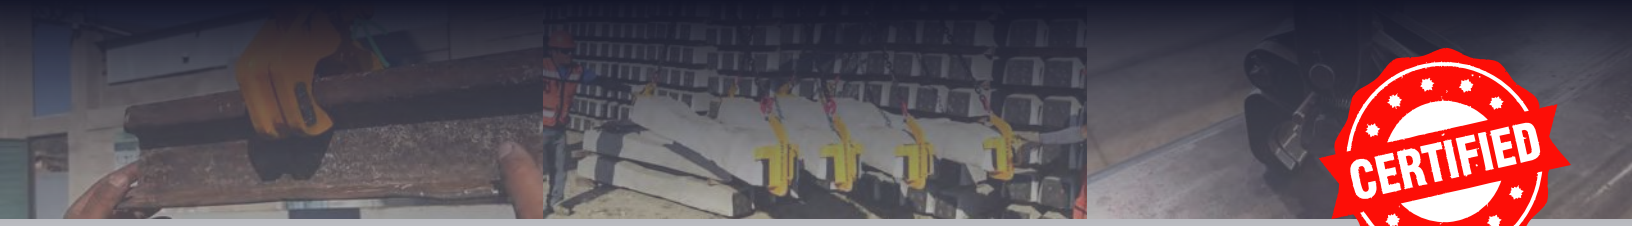
El balancín tipo X de 4 puntos es un dispositivo de izaje diseñado para el levantamiento y manipulación segura de cargas pesadas, proporcionando una distribución uniforme de la carga mediante cuatro puntos de izaje.

Fabricado en acero estructural de alta resistencia y diseñado de acuerdo con la Norma ASME B30.20, contribuye a optimizar la estabilidad y seguridad durante las operaciones de elevación y transporte.



EL BALANCÍN CONTIENE:


- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.




BALANCÍN TIPO X 4 PUNTOS

BCL-TPX-1T

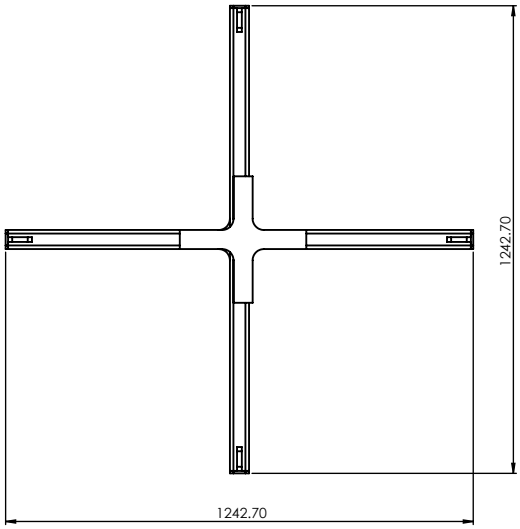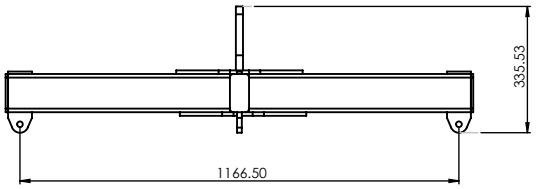
DIMENSIONES







OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A | Mayor capacidad
Longitudes adicionales

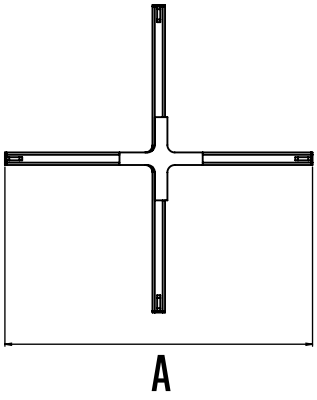

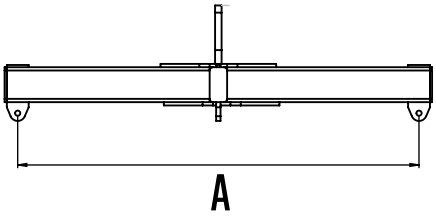

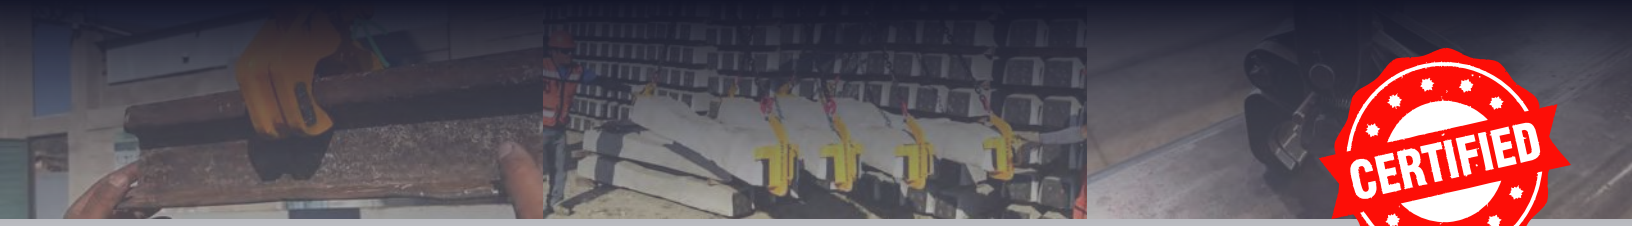

BALANCÍN 3 PUNTOS PARA 40 T

BCL-3P1-40T



CARACTERÍSTICAS

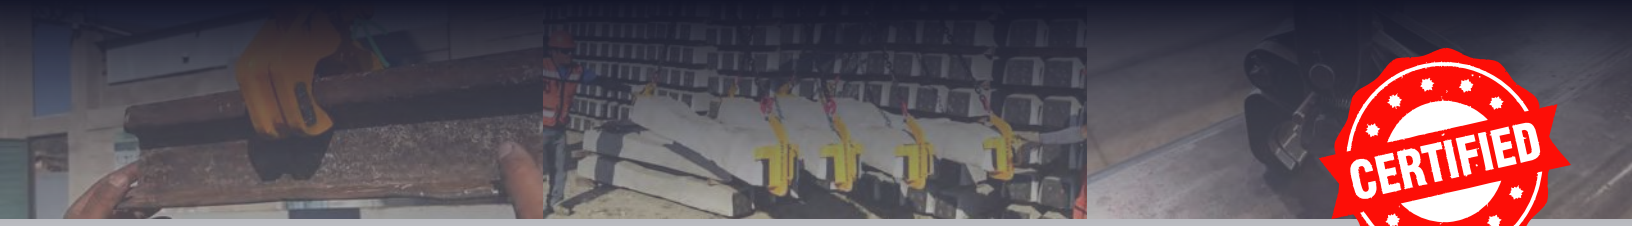
Balancín de 40 toneladas de capacidad, diseñado para el izaje y manipulación segura de cargas pesadas, proporcionando una distribución uniforme de la carga mediante 2 puntos de izaje, contribuyendo a incrementar la seguridad y estabilidad durante las operaciones.

Fabricado en acero estructural de alta resistencia, este dispositivo está diseñado para aplicaciones de elevación y transporte de materiales pesados, conforme a los criterios establecidos por la Norma ASME B30.20.



EL BALANCÍN CONTIENE:


- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.



BALANCÍN 3 PUNTOS PARA 40 T


BCL-3P1-40T

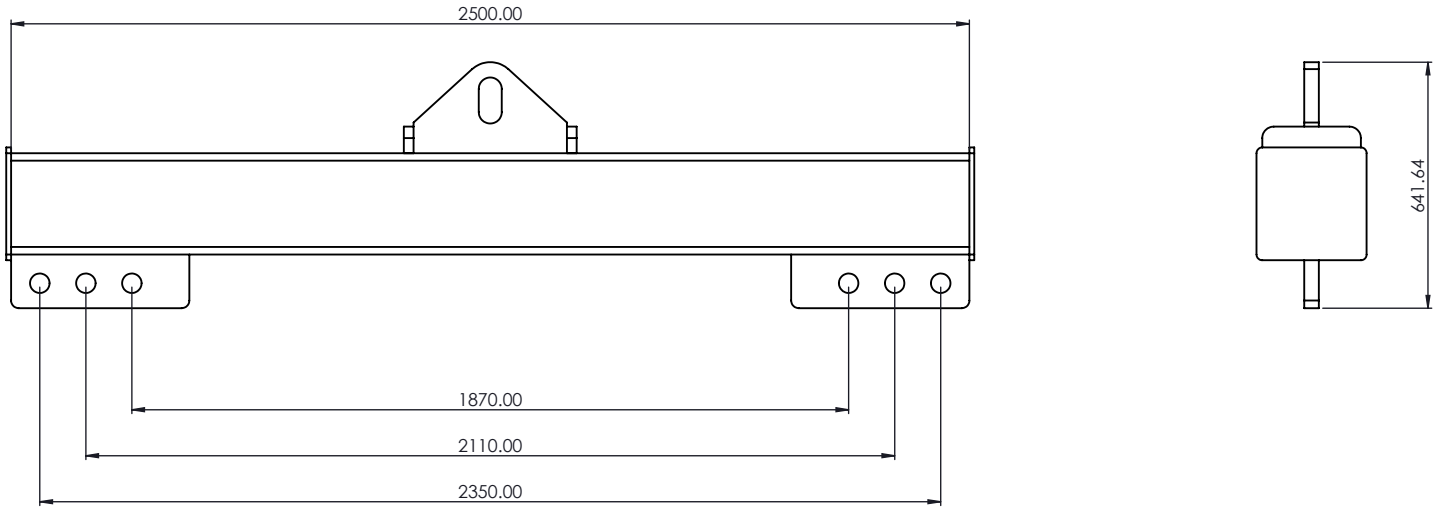
DIMENSIONES



OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A | Mayor capacidad
Longitudes adicionales

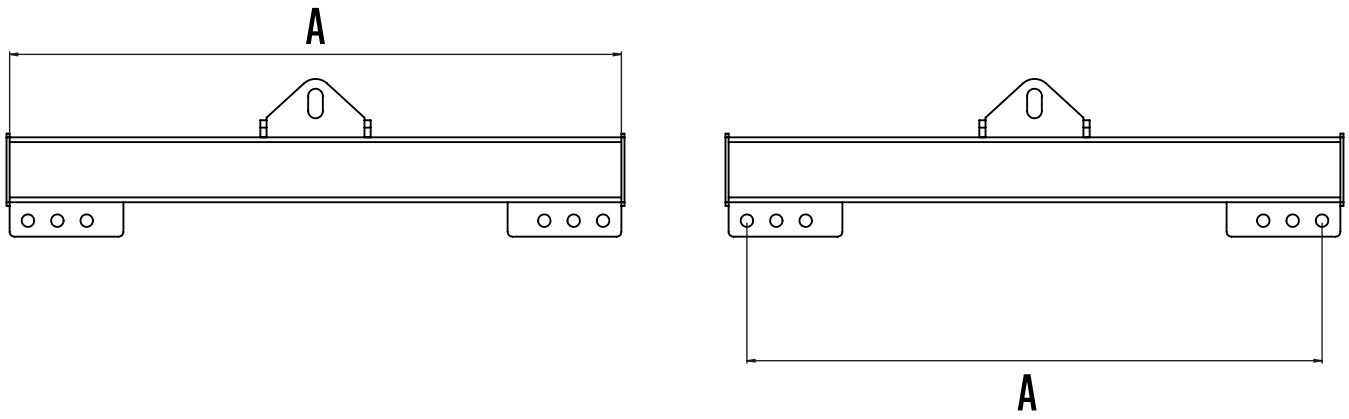

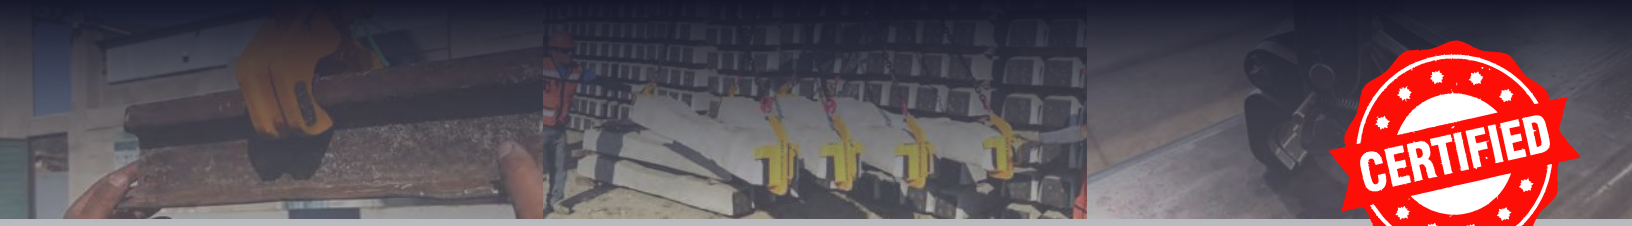

BALANCÍN DE ELEVACIÓN 1 T 2 PUNTOS

BCL-E2P-1T



CARACTERÍSTICAS

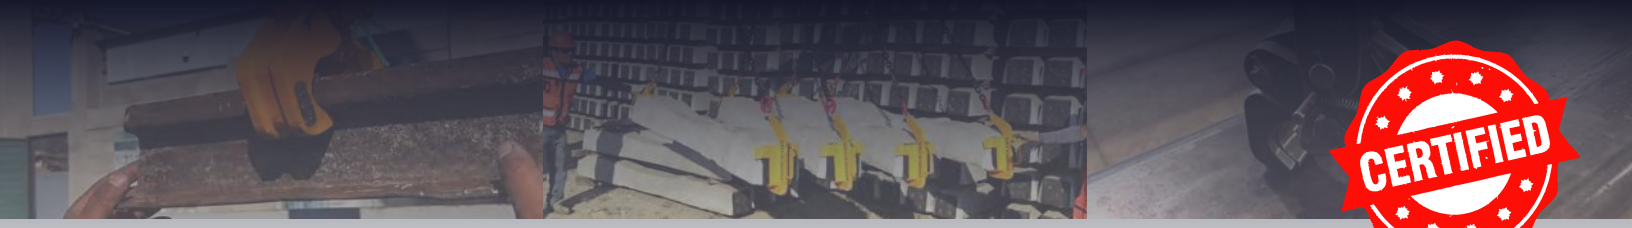
Dispositivo de izaje diseñado para la elevación, manipulación y transporte seguro de cargas, proporcionando una distribución uniforme de los esfuerzos y contribuyendo a una mayor estabilidad durante las maniobras. Fabricado en acero estructural de alta resistencia y diseñado conforme a los lineamientos establecidos por la norma ASME B30.20.

Su configuración ajustable permite adaptar la longitud del balancín a diferentes dimensiones de carga, ofreciendo versatilidad y eficiencia en diversas aplicaciones de izaje. Su diseño favorece una adecuada distribución del peso, mejorando la estabilidad de la carga y contribuyendo a la seguridad durante las operaciones.



EL BALANCÍN CONTIENE:


- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.



BALANCÍN DE ELEVACIÓN 1 T 2 PUNTOS


BCL-E2P-1T

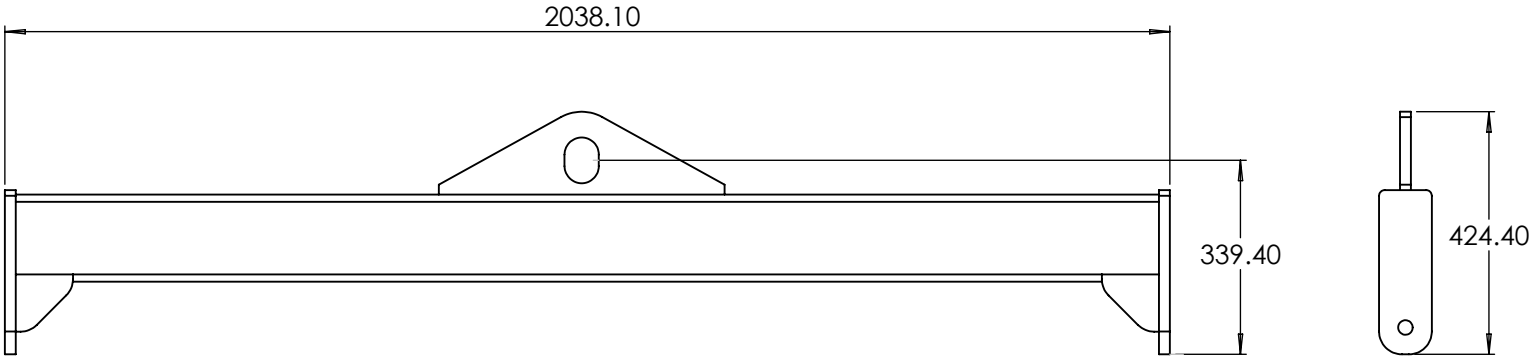
DIMENSIONES



OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A| Mayor capacidad
Longitudes adicionales

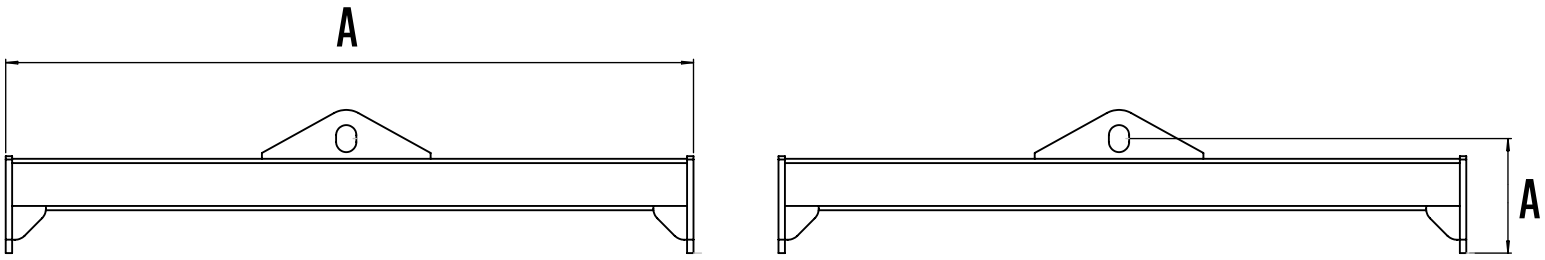

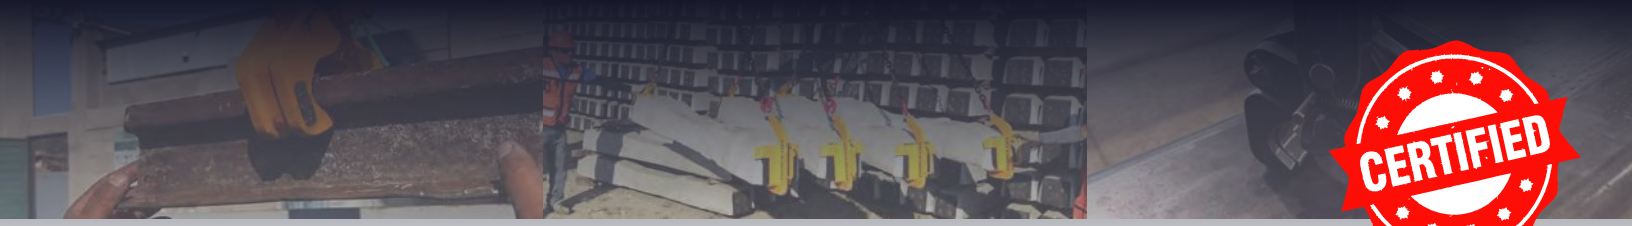

BALANCÍN AJUSTABLE DE 4 G

BCL-AJT-4G



CARACTERÍSTICAS

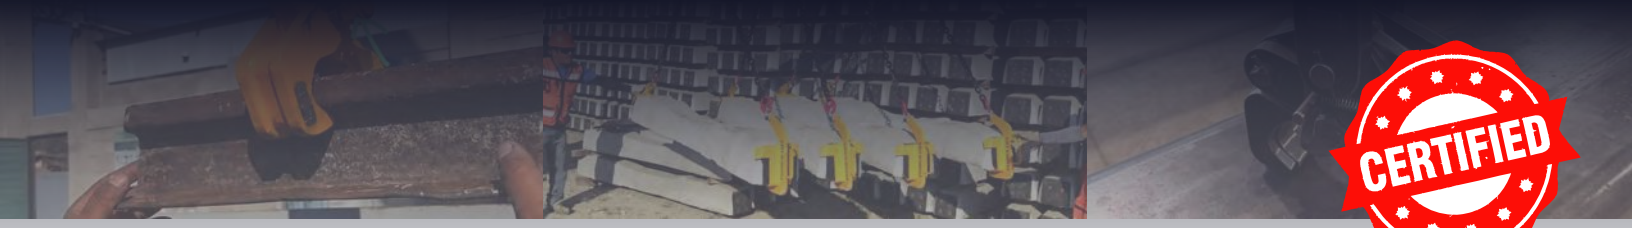
Dispositivo de izaje diseñado para la elevación, manipulación y transporte seguro de cargas, proporcionando una distribución uniforme de los esfuerzos y contribuyendo a una mayor estabilidad durante las maniobras. Fabricado en acero estructural de alta resistencia y diseñado conforme a los lineamientos establecidos por la norma ASME B30.20.

Su configuración ajustable permite adaptar la longitud del balancín a diferentes dimensiones de carga, ofreciendo versatilidad y eficiencia en diversas aplicaciones de izaje. Su diseño favorece una adecuada distribución del peso, mejorando la estabilidad de la carga y contribuyendo a la seguridad durante las operaciones.



EL BALANCÍN CONTIENE:


- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.




BALANCÍN AJUSTABLE DE 4 G

BCL-AJT-4G

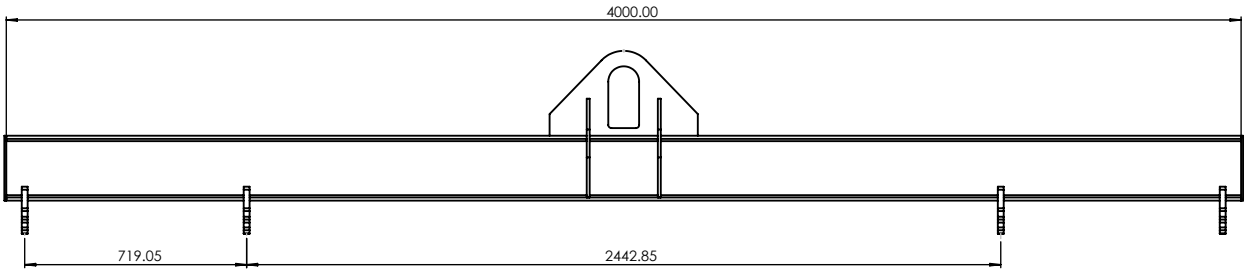
DIMENSIONES






OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A| Mayor capacidad
Longitudes adicionales

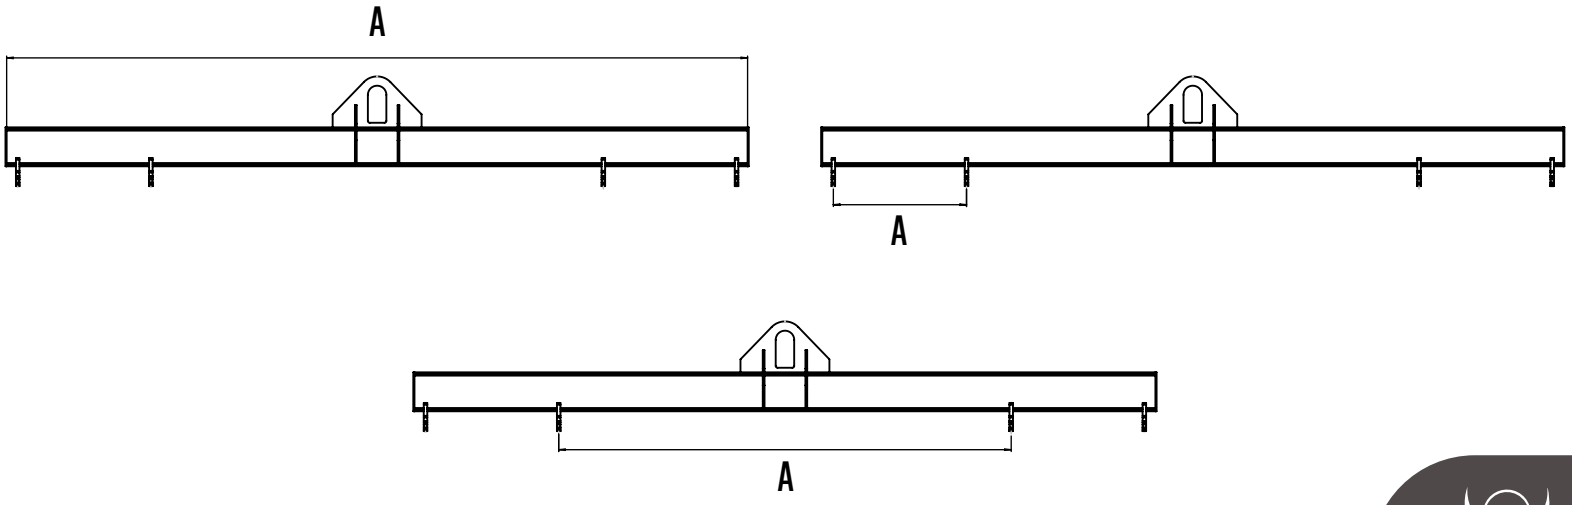

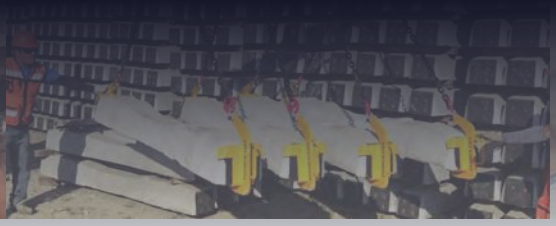
BARRA SEPARADORA COMPACTA TUBULAR

BSR-CMT-2P



CARACTERÍSTICAS

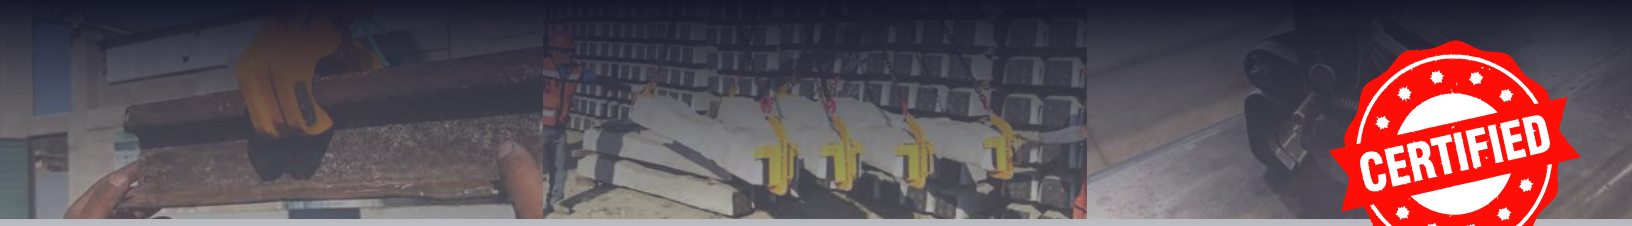
Barra separadora diseñada para el levantamiento y manipulación segura de cargas, proporcionando una adecuada distribución de los esfuerzos y mayor estabilidad durante las operaciones de izaje.

Fabricada en acero estructural de alta resistencia, su diseño tubular permite una solución robusta y versátil para diversas aplicaciones industriales.



EL SAPARADOR CONTIENE:


- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.



BARRA SEPARADORA COMPACTA TUBULAR


BSR-CMT-2P

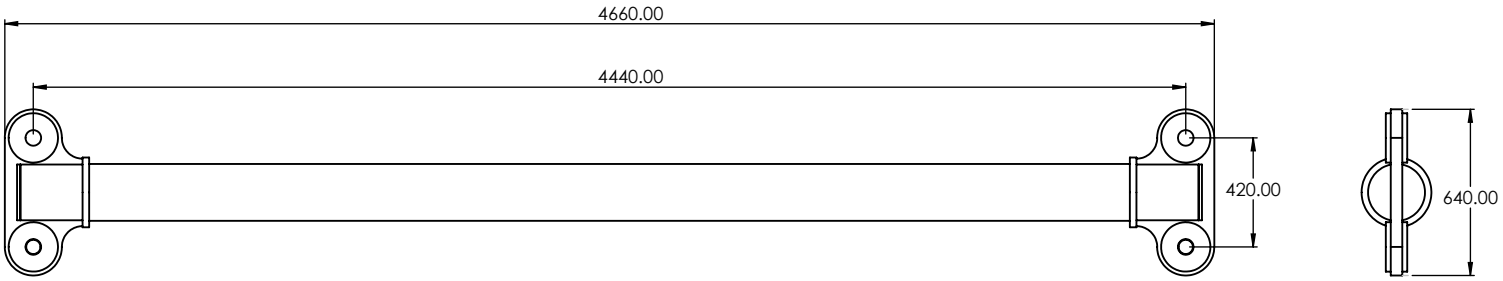
DIMENSIONES



OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A | Mayor capacidad
Longitudes adicionales

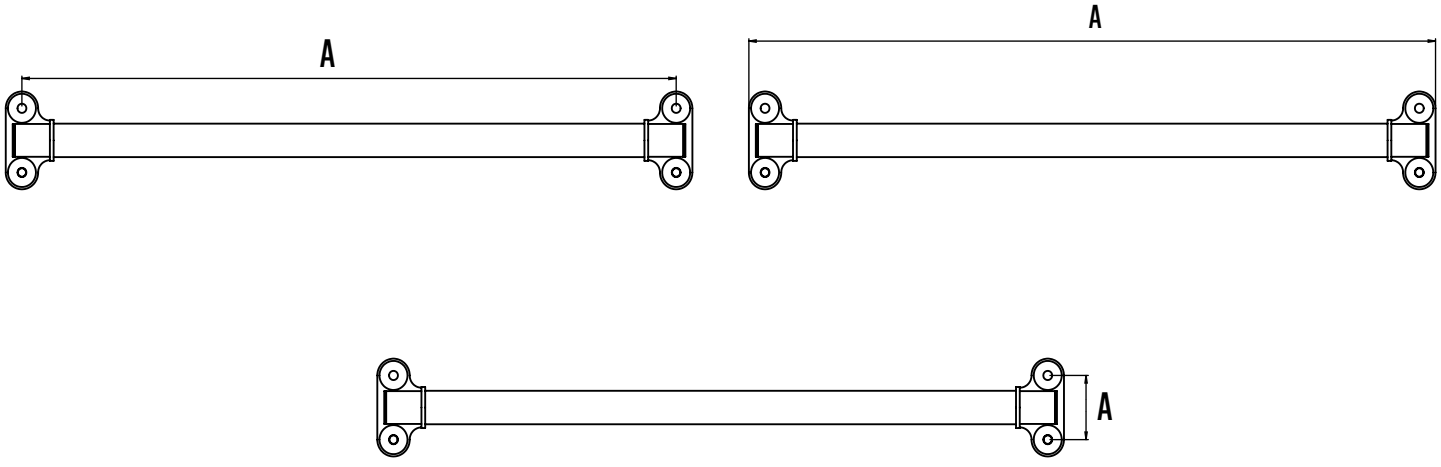

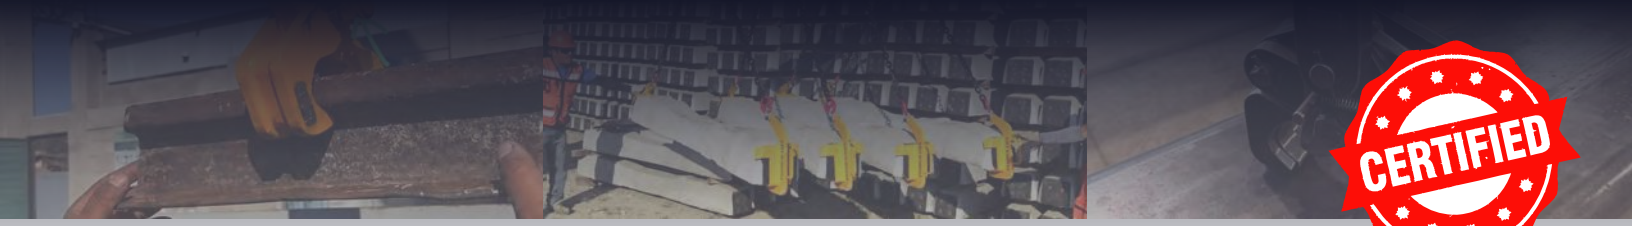

BALANCÍN SEPARADOR 5 T Y 6 PUNTOS

BCL-SPR-56P



CARACTERÍSTICAS

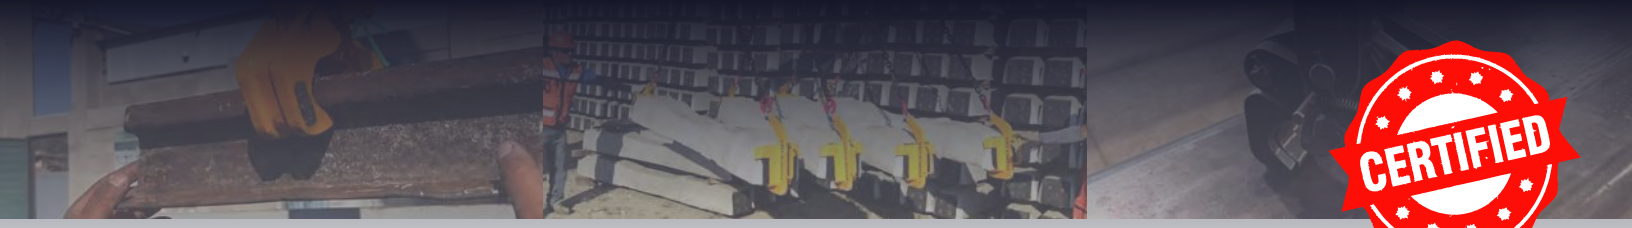
Balancín Separador de 15 toneladas diseñado para la elevación y manipulación de cargas pesadas, proporcionando una distribución uniforme de los esfuerzos y mayor estabilidad durante las maniobras de izaje.

Fabricado en acero estructural de alta resistencia y diseñado conforme a ASME B30.20, ofrece una solución robusta y confiable para aplicaciones industriales de alta exigencia.



EL BALANCÍN CONTIENE:


- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.




BALANCÍN SEPARADOR PARA 5 T Y 6 PUNTOS

BCL-SPR-56P

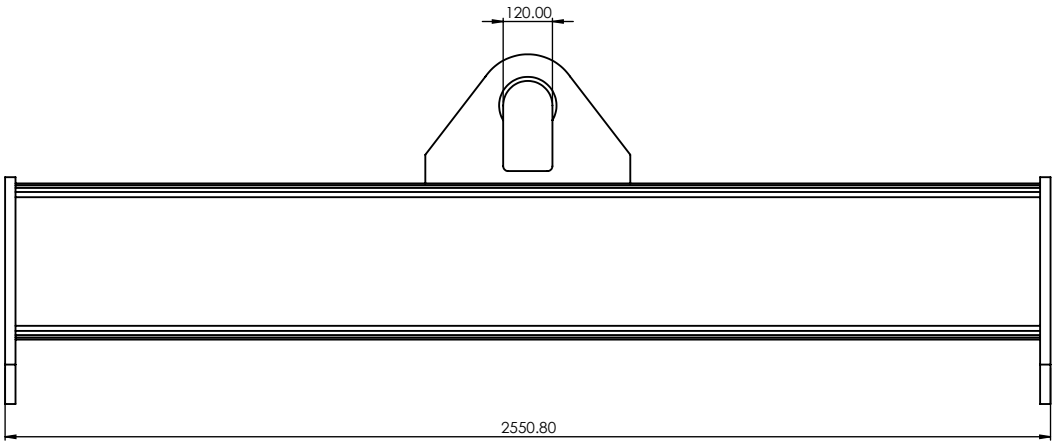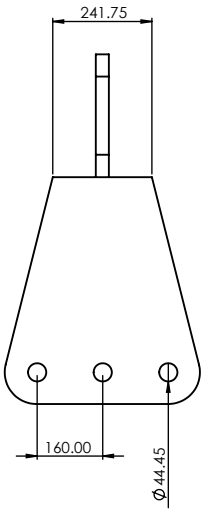
DIMENSIONES








OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A| Mayor capacidad
Longitudes adicionales

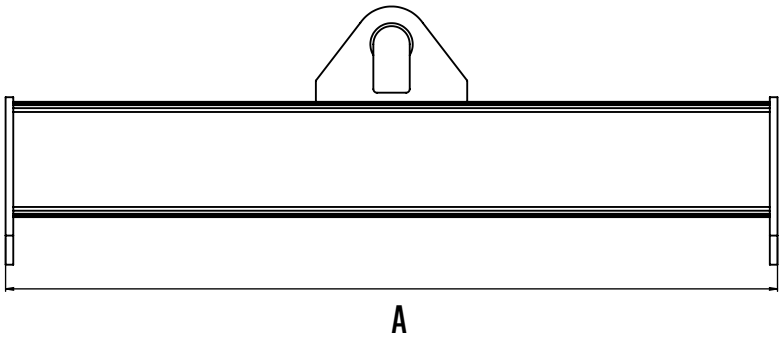





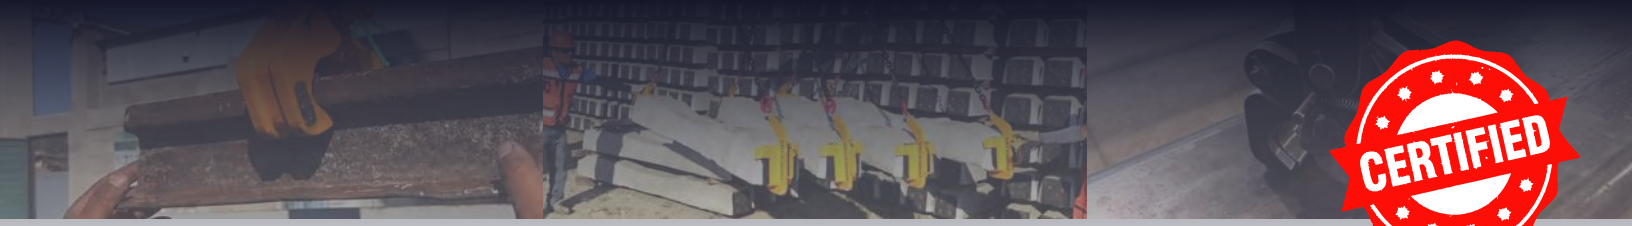

BALANCÍN 2 PUNTOS 60 T

BCL-2PS-60T



CARACTERÍSTICAS

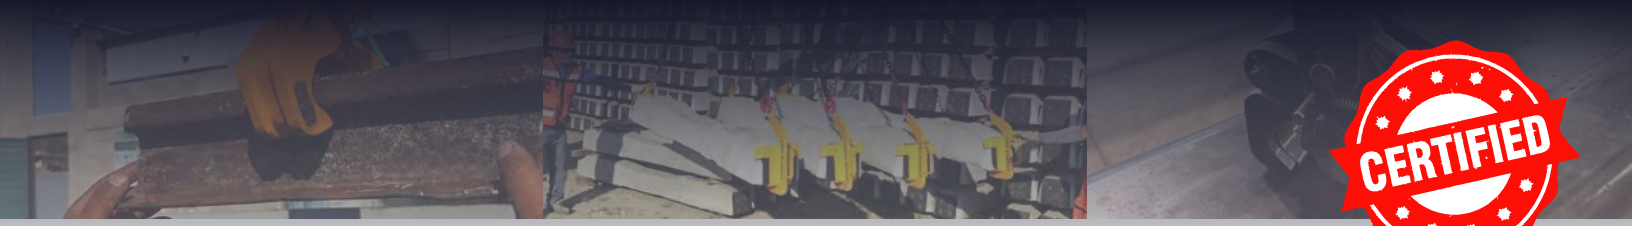
Dispositivo de izaje diseñado para la elevación, manipulación y transporte seguro de cargas, proporcionando una distribución uniforme de los esfuerzos y contribuyendo a una mayor estabilidad durante las maniobras. Fabricado en acero estructural de alta resistencia y diseñado conforme a los lineamientos establecidos por la norma ASME B30.20.

Su configuración ajustable permite adaptar la longitud del balancín a diferentes dimensiones de carga, ofreciendo versatilidad y eficiencia en diversas aplicaciones de izaje. Su diseño favorece una adecuada distribución del peso, mejorando la estabilidad de la carga y contribuyendo a la seguridad durante las operaciones.



EL BALANCÍN CONTIENE:


- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.



BALANCÍN 2 PUNTOS 60 T


BCL-2PS-60T

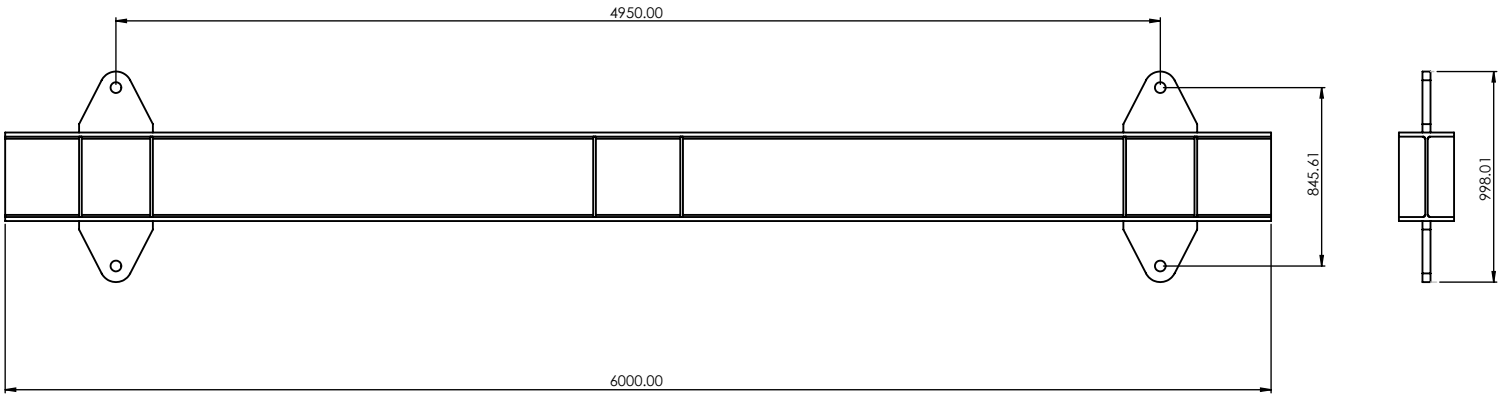
DIMENSIONES




OPCIONES DE CONFIGURACIÓN


A | Mayor capacidad
Longitudes adicionales

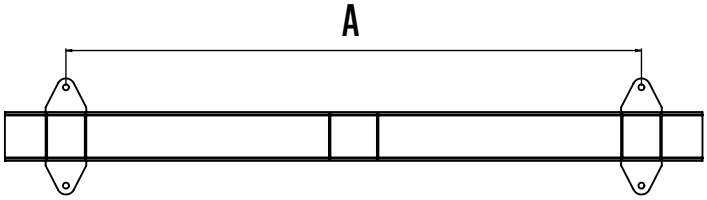

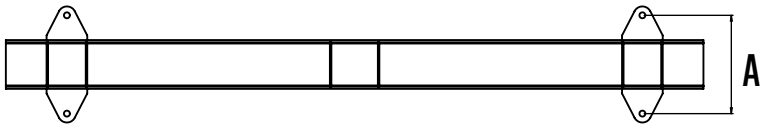

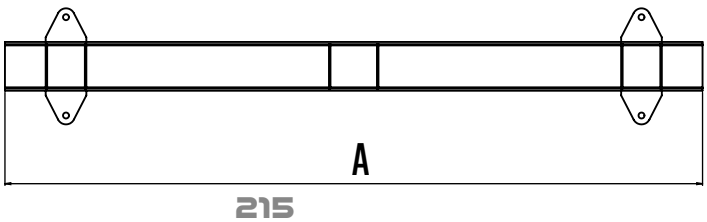

215

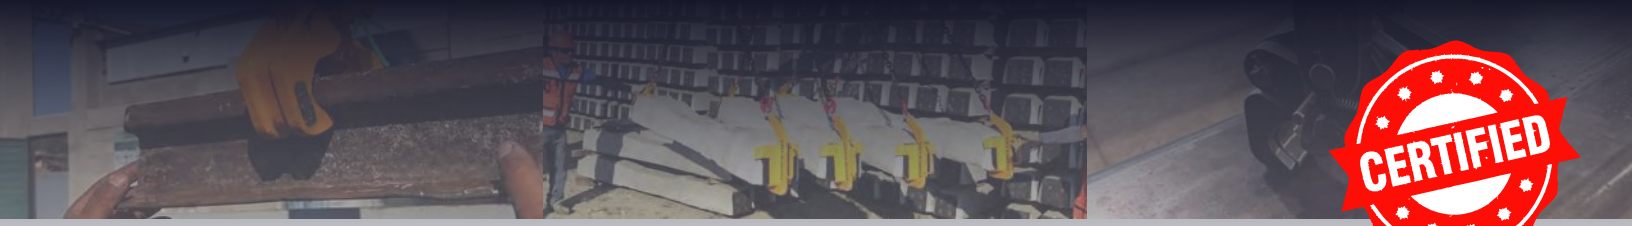

BALANCÍN DE IZAJE CON ESLINGAS 5 T

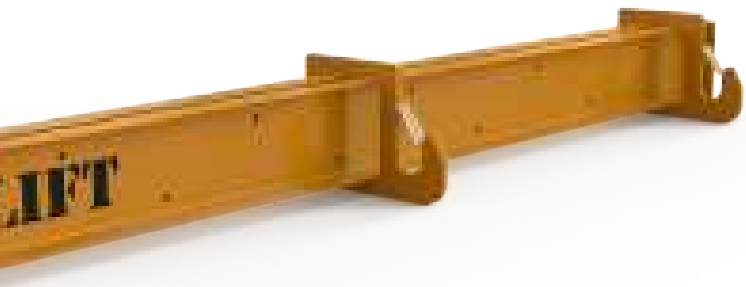
BCL-ICE-8P



CARACTERÍSTICAS


Balancín de izaje con eslingas, con capacidad de 5 toneladas, diseñado para facilitar el levantamiento y manipulación segura de cargas mediante múltiples puntos de sujeción.

Su configuración permite distribuir uniformemente la carga, reduciendo esfuerzos y mejorando la estabilidad durante las maniobras de izaje. Fabricado en acero estructural de alta resistencia, cuenta con puntos de conexión para eslingas que permiten una sujeción eficiente y segura, siendo adecuado para aplicaciones industriales, construcción y montaje de equipos.



EL BALANCÍN CONTIENE:

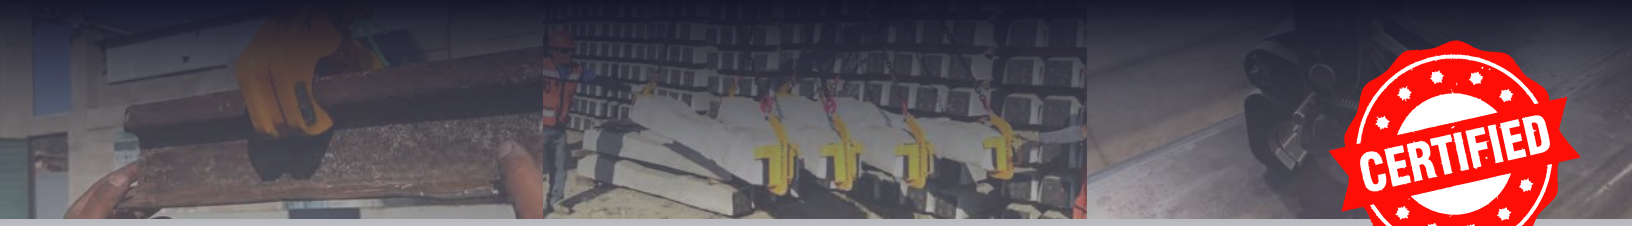
- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.



BALANCÍN DE IZAJE CON ESLINGAS 5 T


BCL-ICE-8P

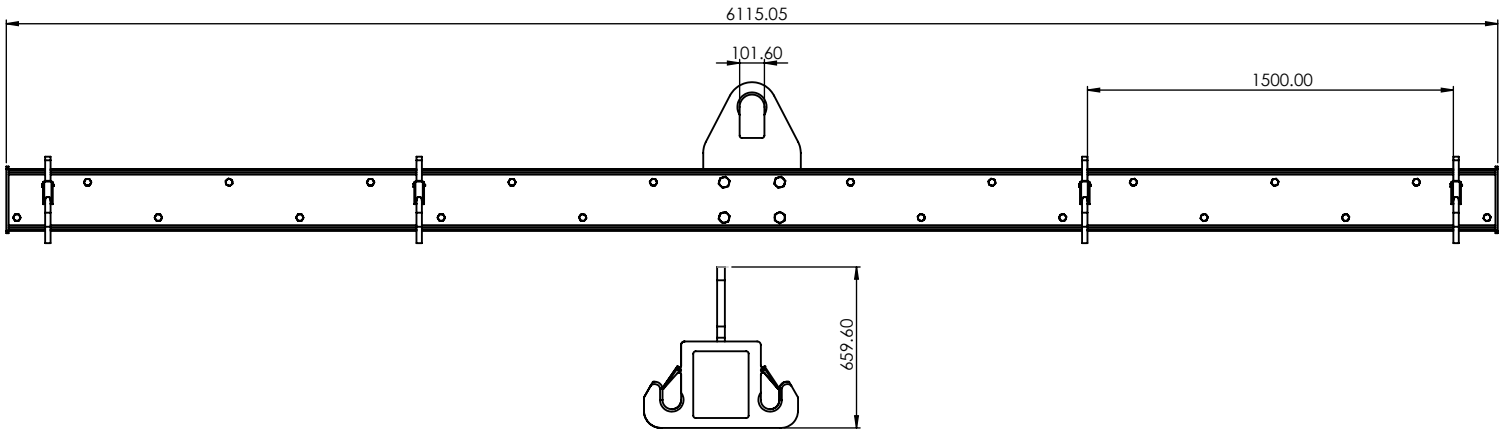
DIMENSIONES



OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A| Mayor capacidad
Longitudes adicionales

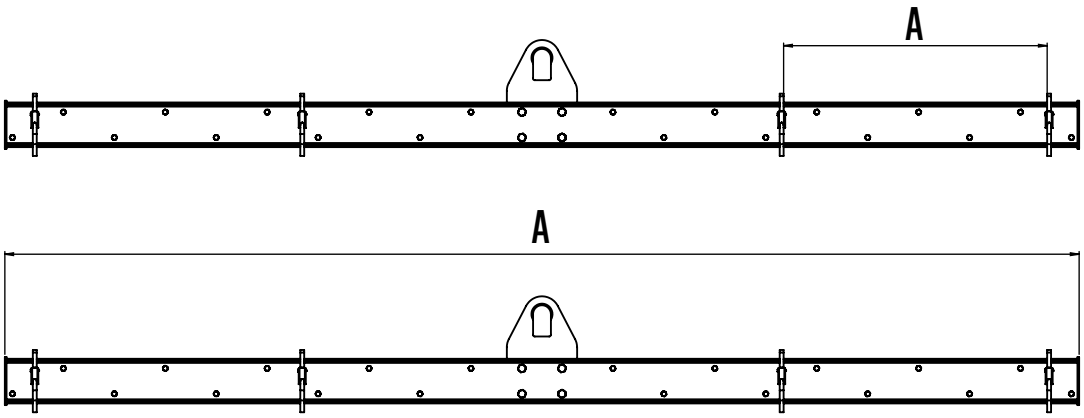

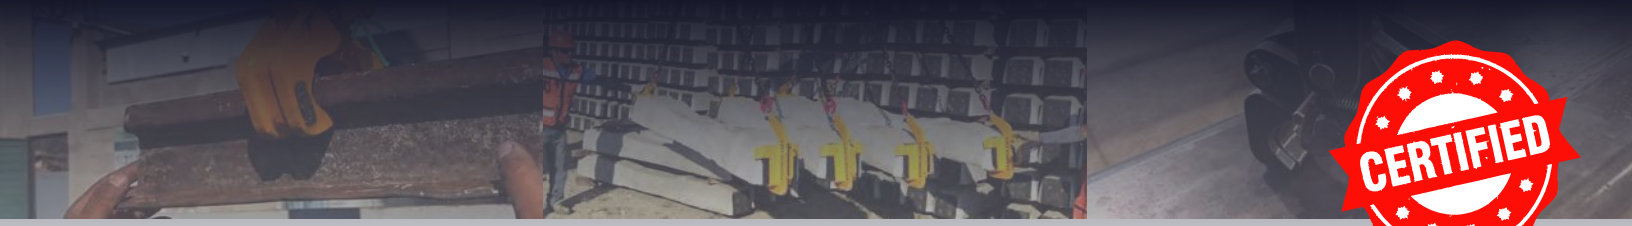

BALANCÍN PARA BOBINAS DE PAPEL

BCL-PBP-1P



CARACTERÍSTICAS

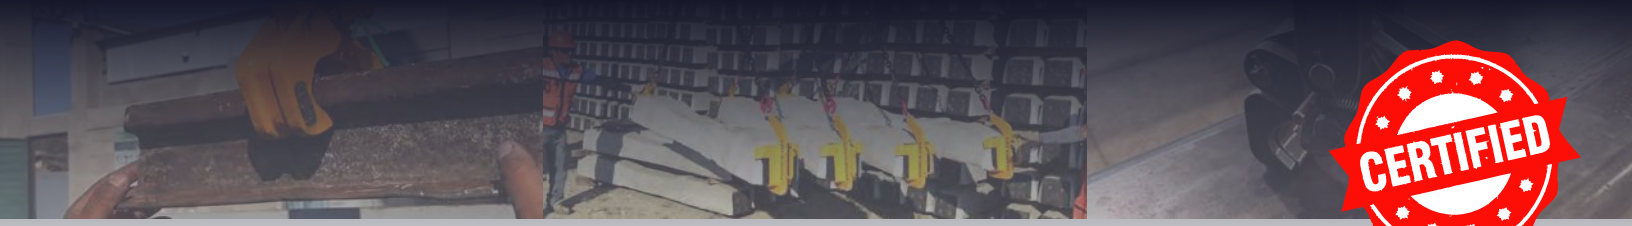
Balancín para bobinas de papel, diseñado para el levantamiento, manipulación y transporte seguro de bobinas mediante dos puntos de sujeción. Su configuración con ganchos inferiores permite sujetar la carga de forma estable y mantener una distribución uniforme del peso durante las maniobras de izaje.

Fabricado en acero estructural de alta resistencia, ofrece una solución confiable para operaciones industriales y de manejo de materiales.



EL BALANCÍN CONTIENE:


- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.




BALANCÍN PARA BOBINAS DE PAPEL

BCL-PBP-1P

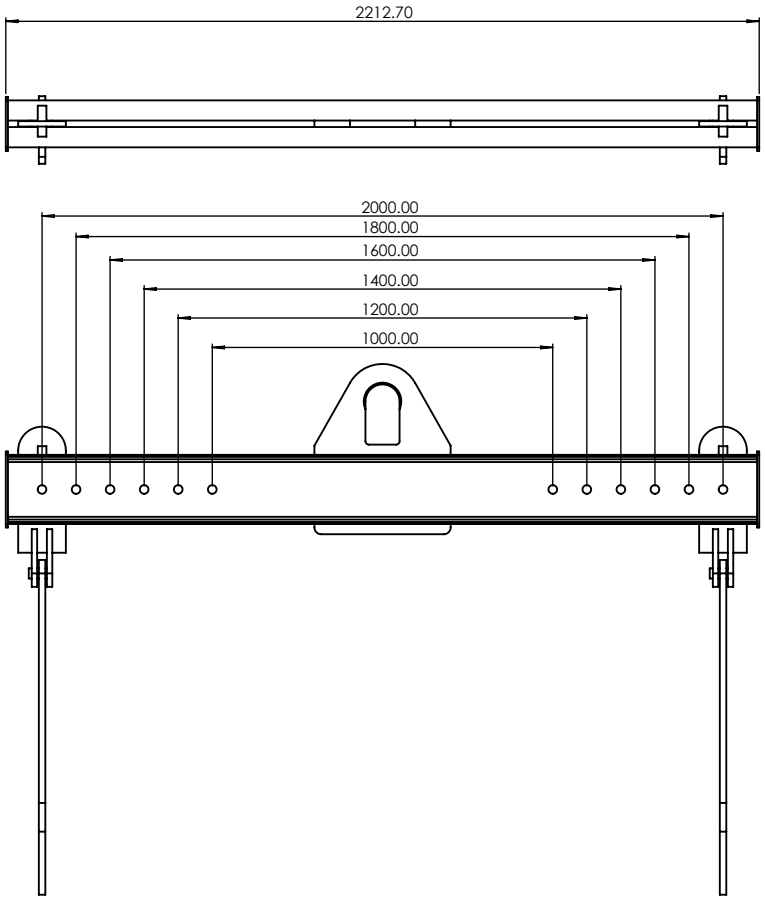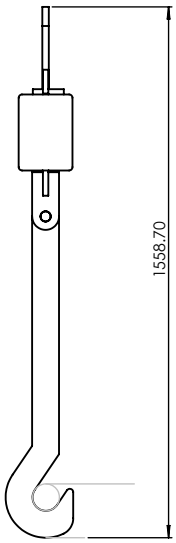
DIMENSIONES








OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A | Mayor capacidad
Longitudes adicionales

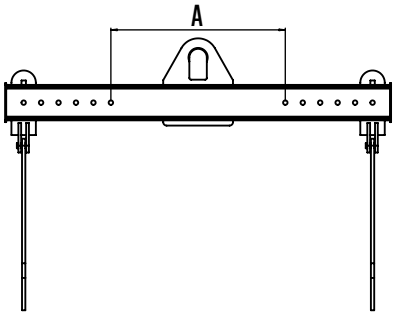





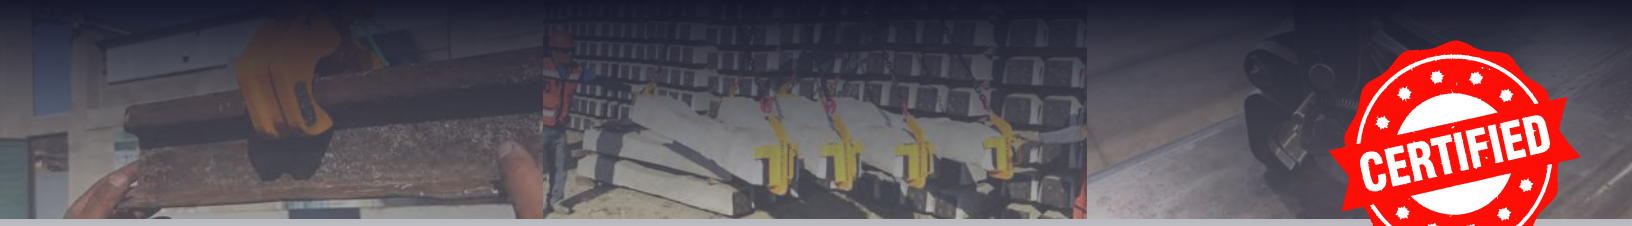

BALANCÍN ESTANDARD CON PUNTO DE CARGA

BLB EST- 2000



CARACTERÍSTICAS

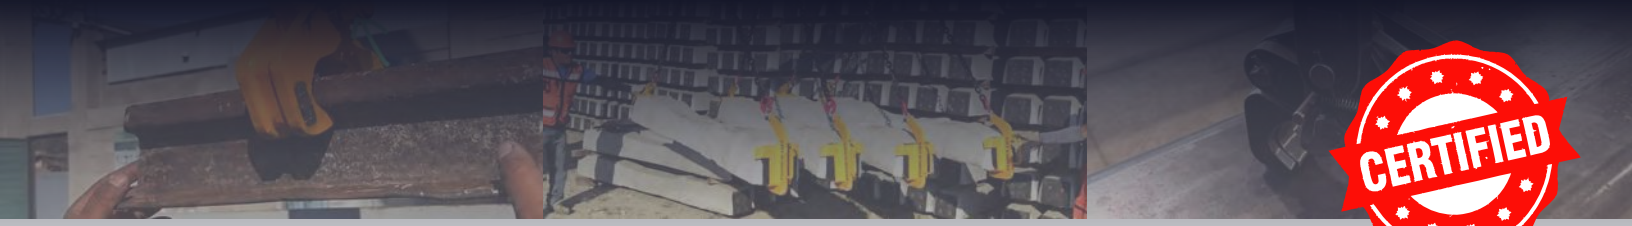
Dispositivo de izaje diseñado para la elevación y manipulación segura de bobinas enrolladas de diferentes tipos de cable, con capacidad para adaptarse a distintas longitudes, dimensiones y pesos.

Su configuración permite mantener una adecuada estabilidad y distribución de la carga durante las maniobras, siendo especialmente apropiado para la manipulación de cuerpos cilíndricos y bobinas de gran tamaño. Fabricado en acero estructural de alta resistencia y diseñado de acuerdo con los criterios de la norma ASME B30.20.



EL BALANCÍN CONTIENE:


- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.




BALANCÍN ESTANDARD CON PUNTO DE CARGA

BLB EST- 2000

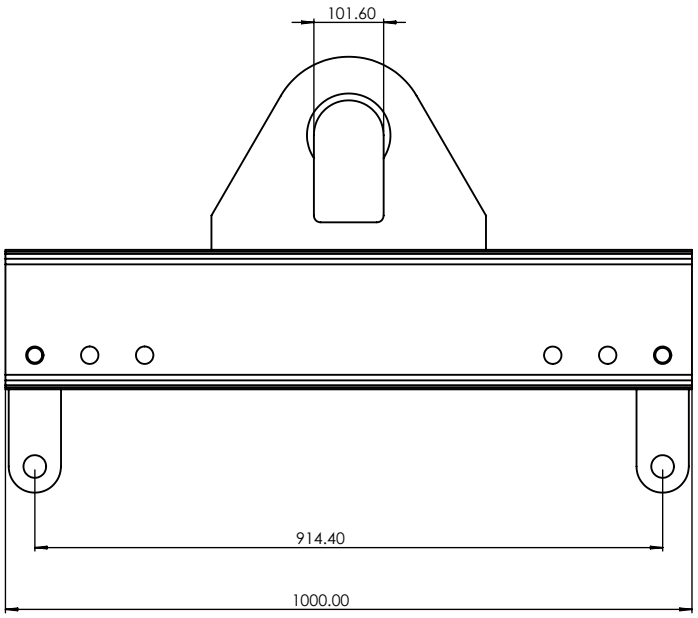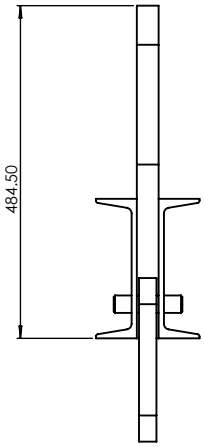
DIMENSIONES






OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A | Mayor capacidad
Longitudes adicionales

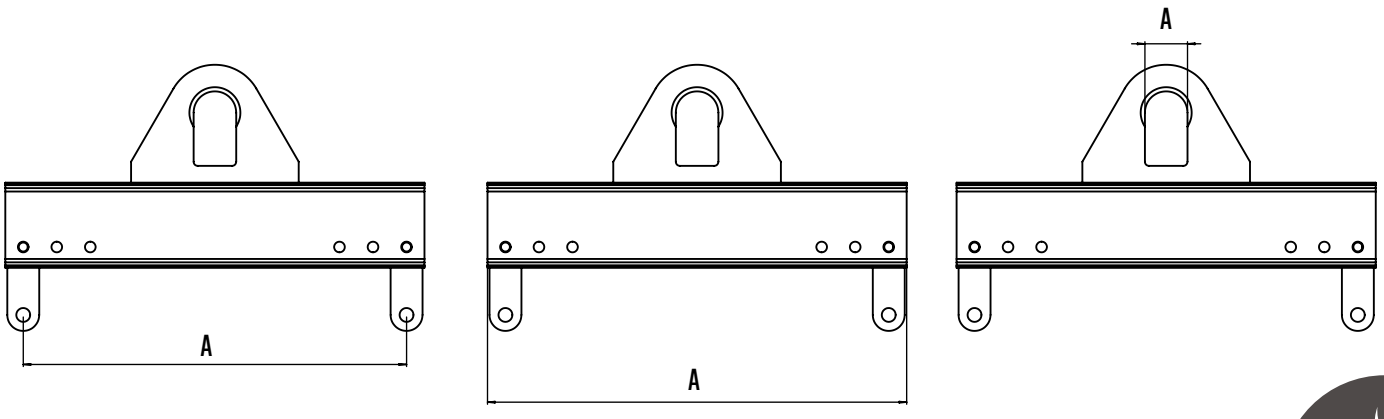

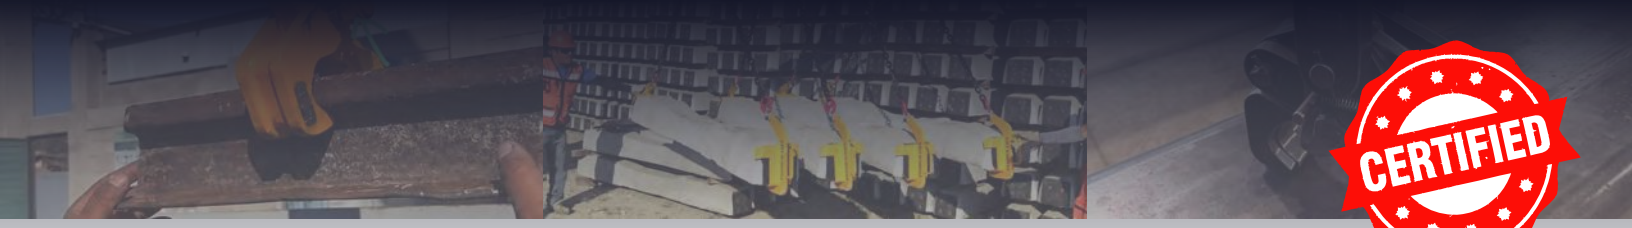

SEPARADOR DE CARGA CON OREJAS

SPR-15LBS



CARACTERÍSTICAS

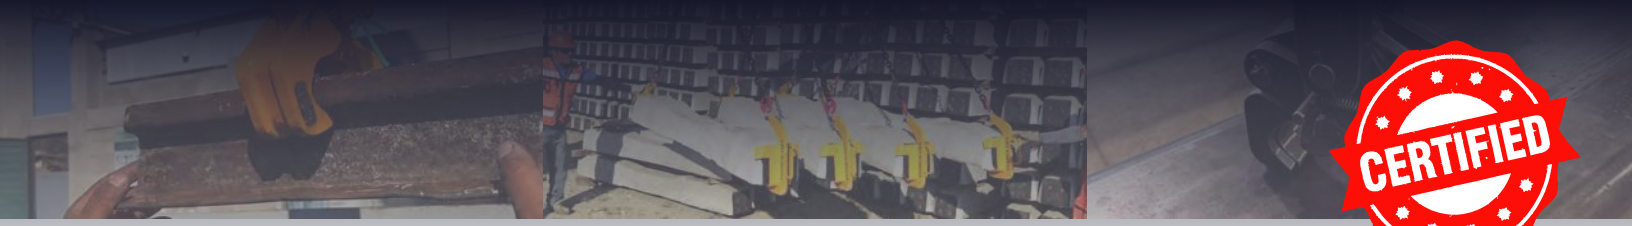
Dispositivo de izaje diseñado para la elevación, manipulación y transporte seguro de cargas pesadas, proporcionando una distribución uniforme de los esfuerzos durante las maniobras.

Fabricado en acero estructural de alta resistencia, su configuración permite mejorar la estabilidad de la carga y reducir esfuerzos desiguales durante el levantamiento. Diseñado de acuerdo con los criterios de la norma ASME B30.20, contribuyendo a realizar operaciones de izaje eficientes y seguras.



EL SEPARADOR CONTIENE:


- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.



SEPARADOR DE CARGA CON OREJAS


SPR-15LBS

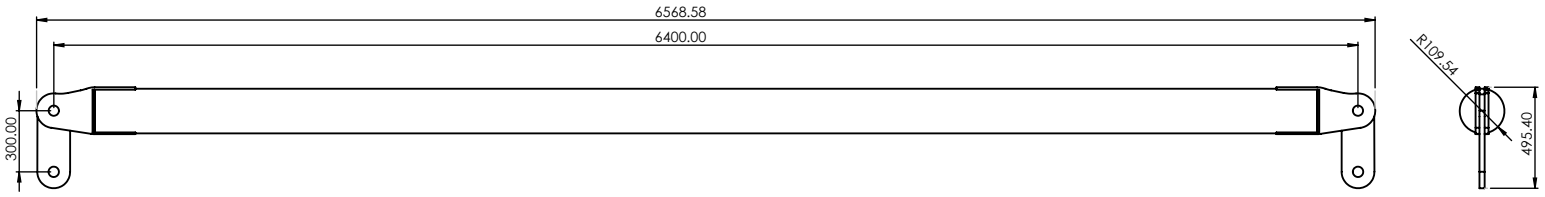
DIMENSIONES



OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A| Mayor capacidad
Longitudes adicionales

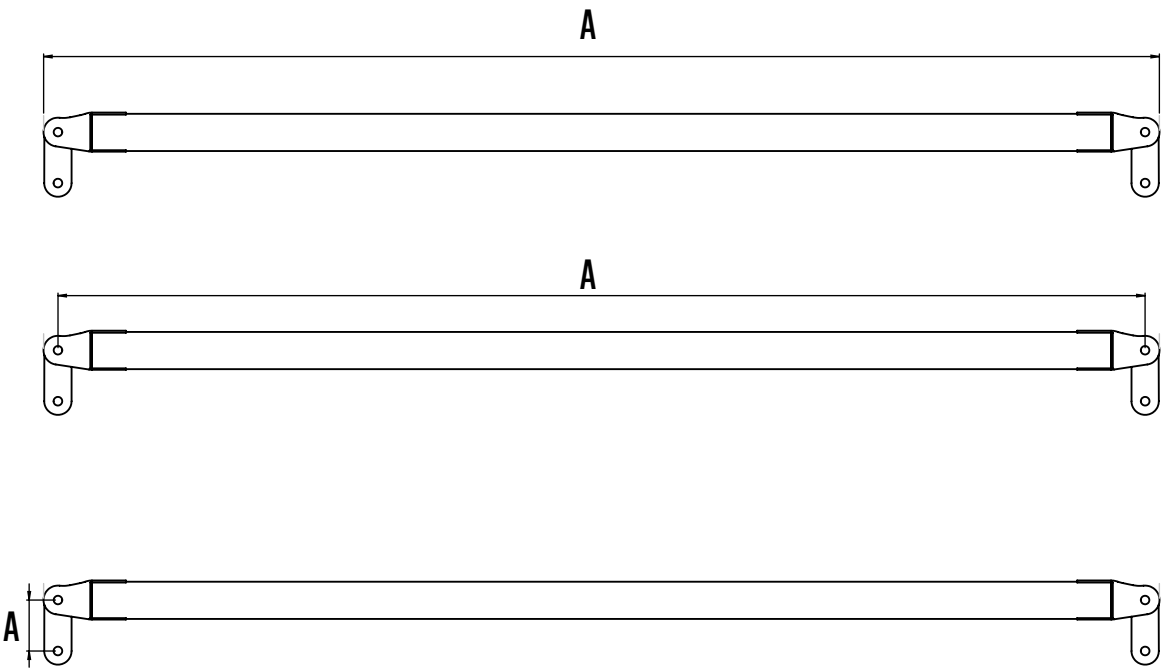

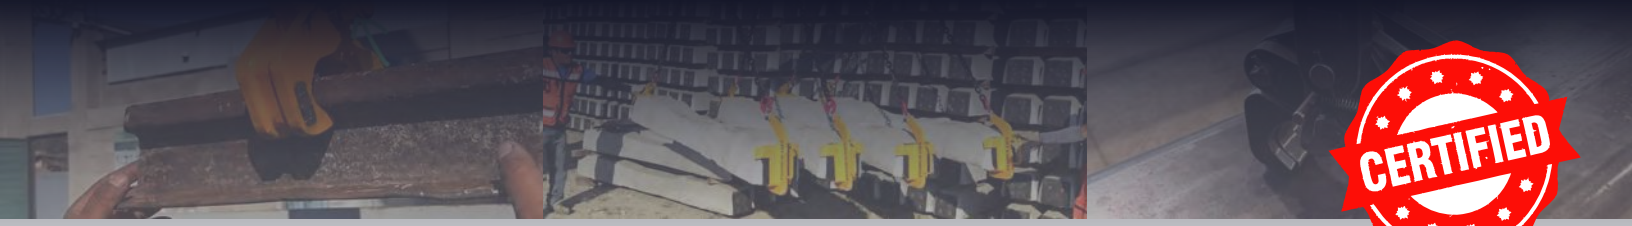

BALANCÍN DE ENGANCHE REGULABLE

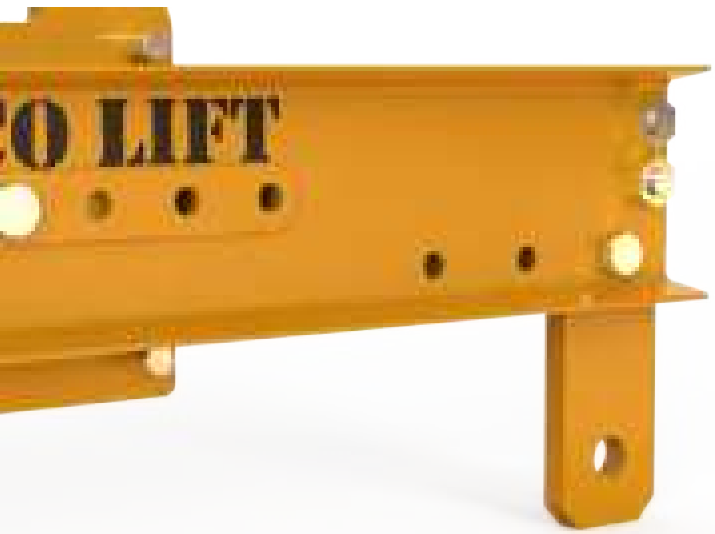
MA-BLB- 2000



CARACTERÍSTICAS


Balancín ajustable para el izaje de cargas descentradas, diseñado para facilitar una distribución adecuada de las cargas y mejorar la estabilidad durante las maniobras de elevación.

Su sistema de enganche superior ajustable permite adaptar el punto de izaje de manera rápida y sencilla, proporcionando mayor versatilidad y control en diferentes aplicaciones.



EL BALANCÍN CONTIENE:

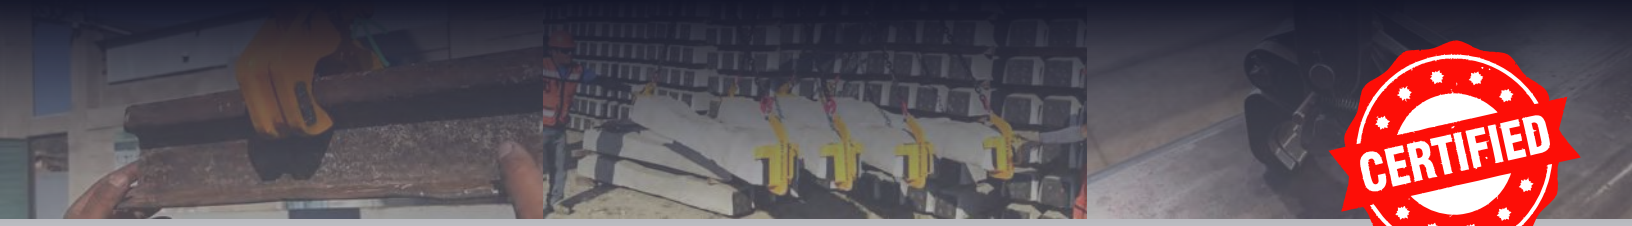
- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.



BALANCÍN DE ENGANCHE REGULABLE


MA-BLB- 2000

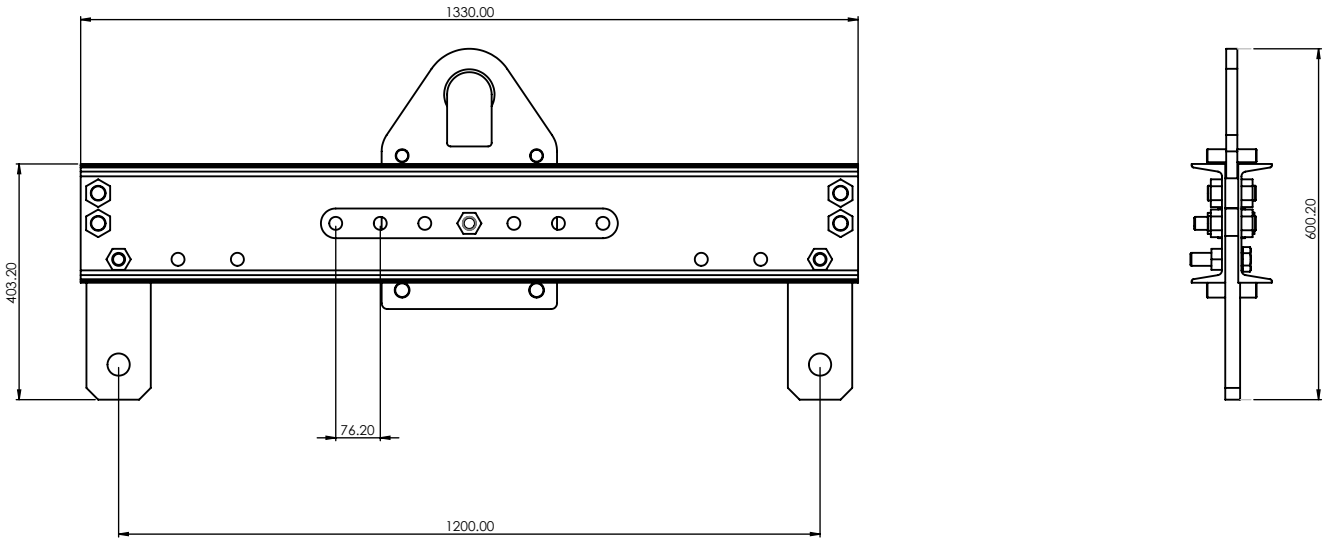
DIMENSIONES



OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A| Mayor capacidad
Longitudes adicionales

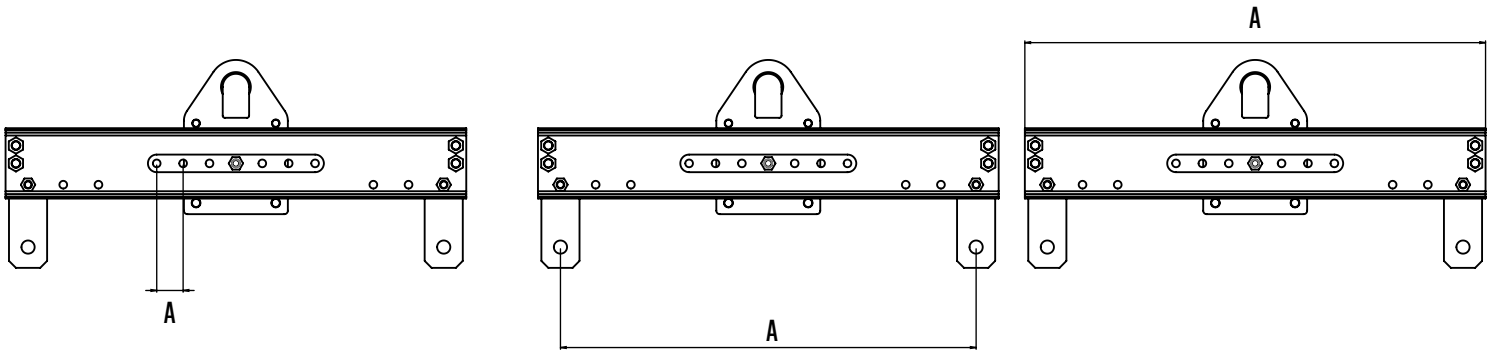

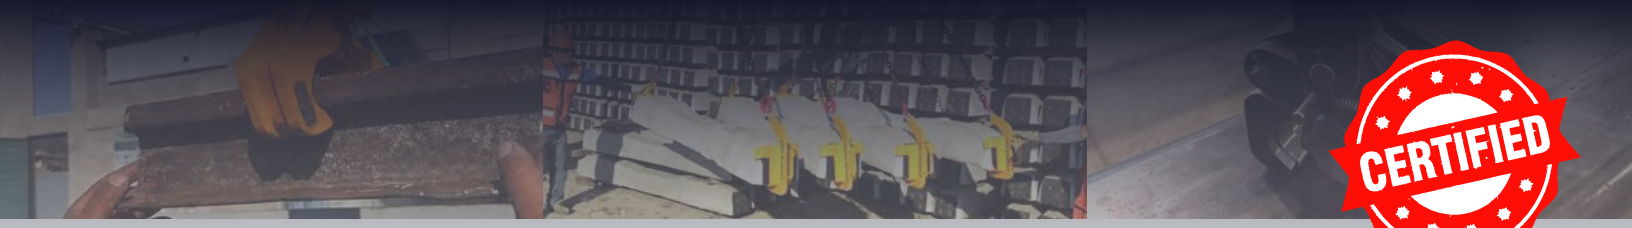

BALANCÍN PARA CONTENEDOR 02

BCL-PCN-02



CARACTERÍSTICAS

Balancín de izaje diseñado para la manipulación segura y eficiente de contenedores, especialmente en operaciones donde la carga puede presentar un centro de gravedad descentrado.

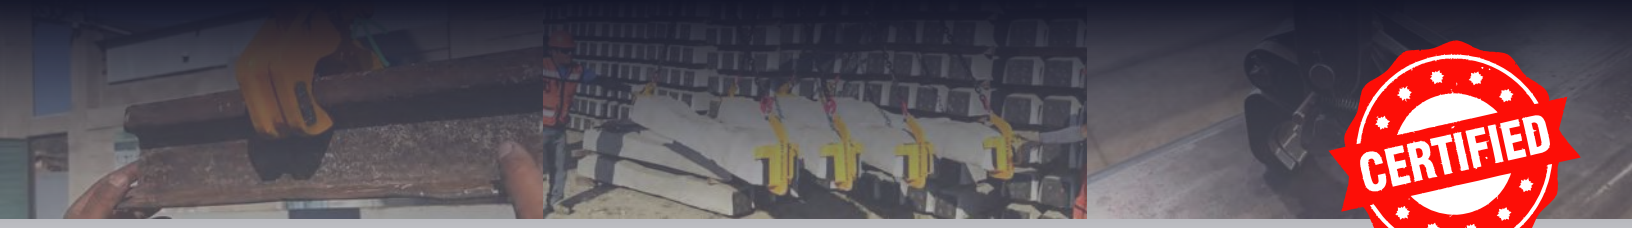
Su sistema de enganche superior ajustable permite adaptar el punto de conexión para mejorar el equilibrio de la carga durante el levantamiento, proporcionando mayor estabilidad y control en las maniobras.

Fabricado para aplicaciones industriales, este balancín facilita las operaciones de carga, descarga, traslado y posicionamiento de contenedores, reduciendo esfuerzos y mejorando la seguridad durante el izaje.



EL SEPARADOR CONTIENE:


- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.




BALANCÍN PARA CONTENEDOR 02

BCL-PCN-02

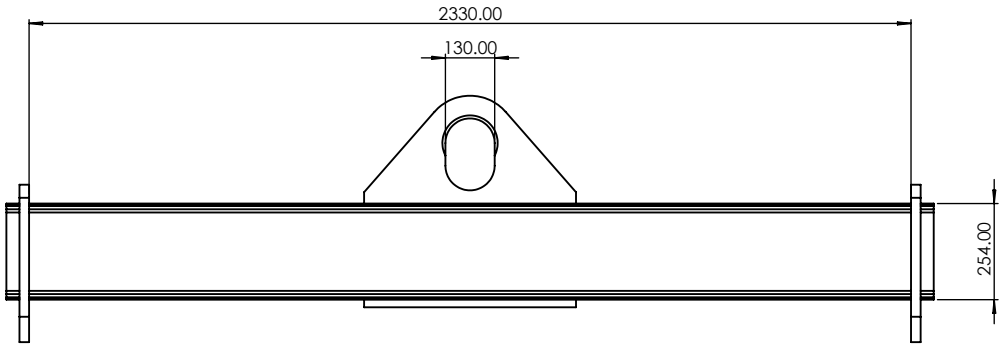
DIMENSIONES








OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A| Mayor capacidad
Longitudes adicionales

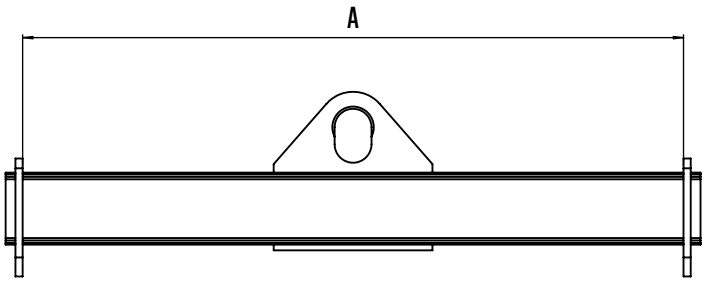

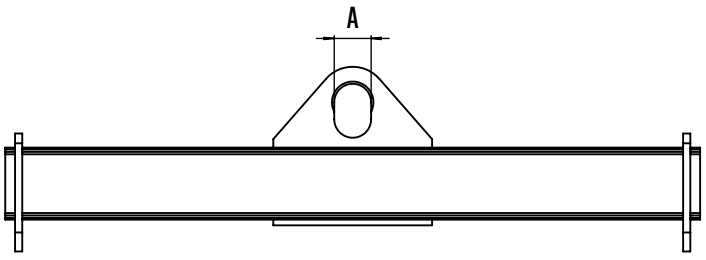

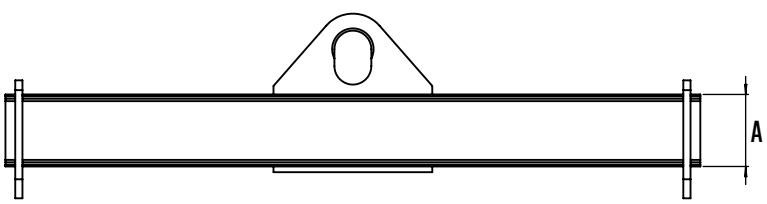

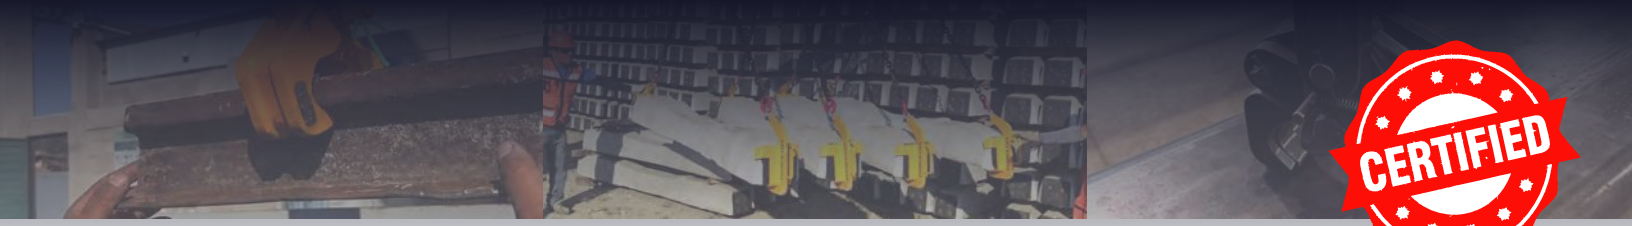

BALANCÍN DE IZAJE CON ESLINGAS EN CANASTA

BLB-2R-7000



CARACTERÍSTICAS

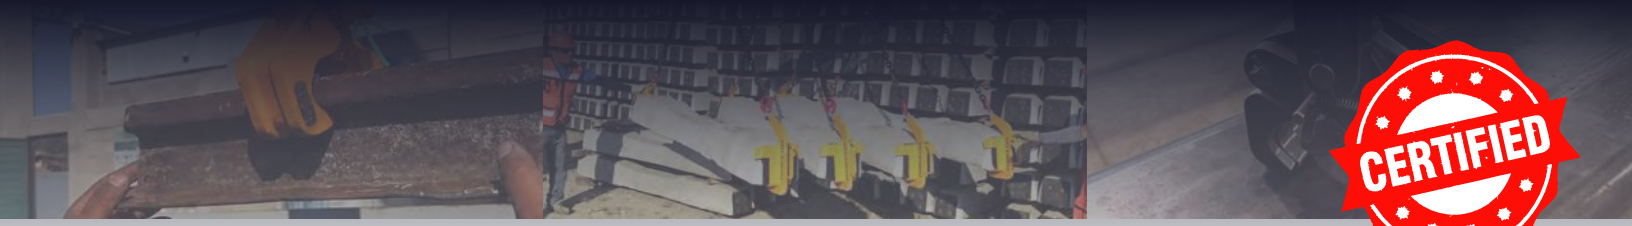
Diseñado para realizar operaciones de elevación y manipulación de objetos en espacios donde la altura disponible es limitada. Su configuración permite aprovechar eficientemente el espacio vertical, facilitando el izaje, traslado y posicionamiento de cargas con mayor control y estabilidad.

Ideal para aplicaciones industriales, de mantenimiento y manejo de materiales en áreas con restricciones de altura.



EL BALANCÍN CONTIENE:


- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.




BALANCÍN DE IZAJE CON ESLINGAS EN CANASTA

BLB-2R-7000

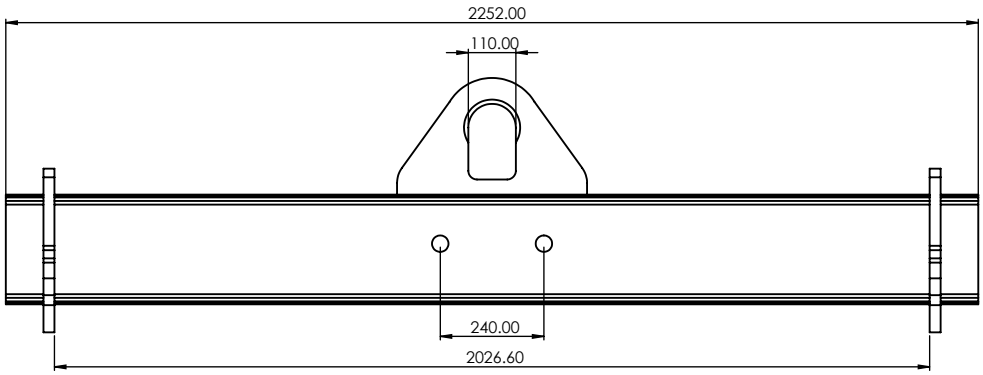
DIMENSIONES






OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A| Mayor capacidad
Longitudes adicionales

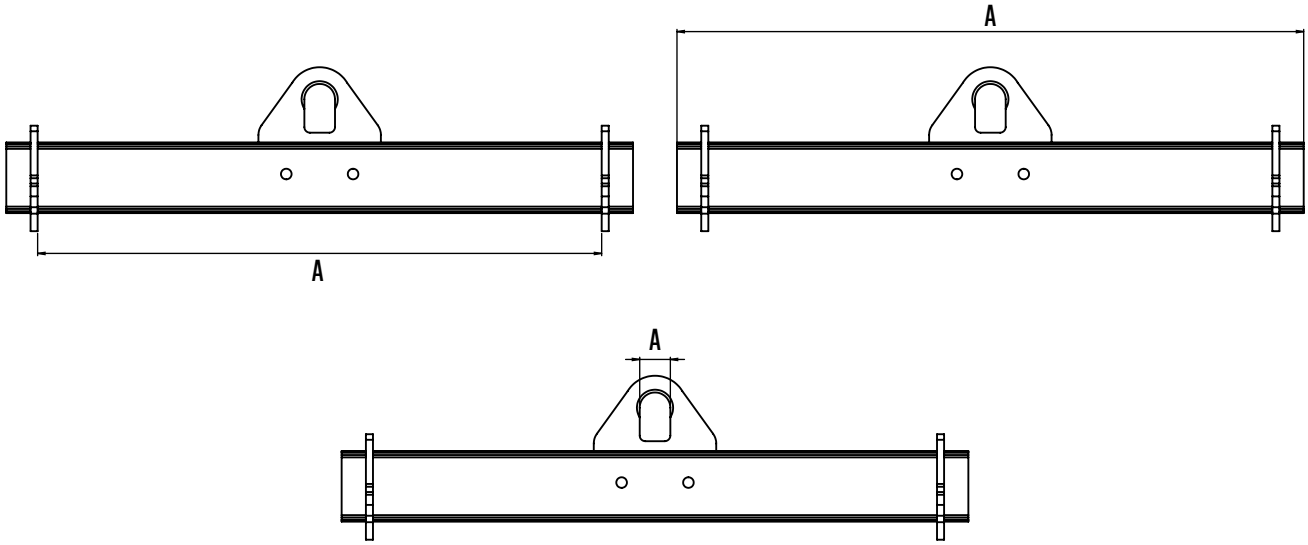

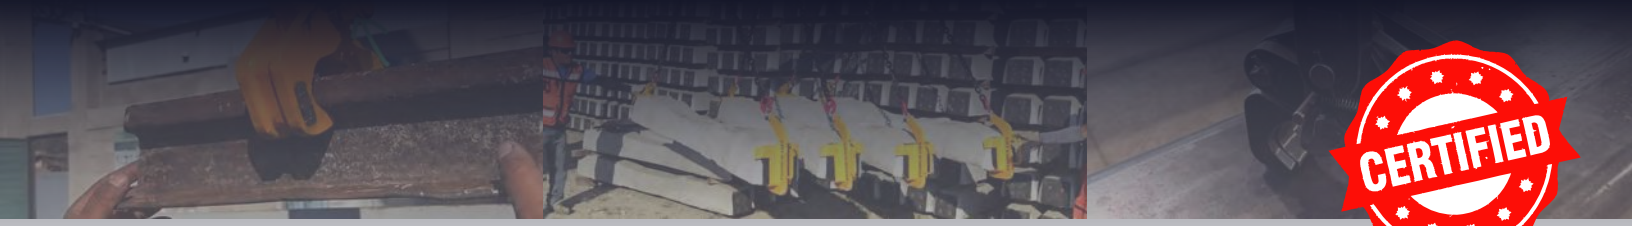

BALANCÍN X PARA SUPER SACOS V1 3 T

BCL-XSS-V13T



CARACTERÍSTICAS

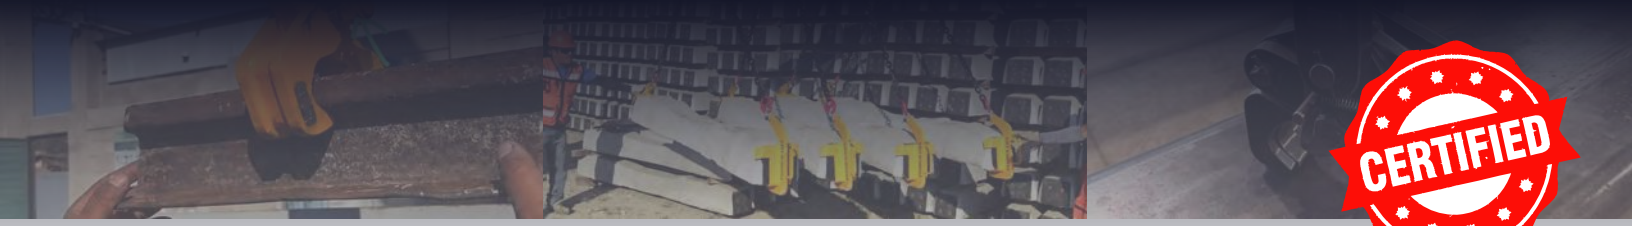
Balancín tipo "X" diseñado para la elevación y manipulación de super sacos de 1.0 a 1.2 m, con una capacidad de carga de hasta 3 toneladas. Cuenta con cuatro puntos de carga y separadores, proporcionando una distribución adecuada del peso y mayor estabilidad durante las maniobras de izaje.

Su configuración es ideal para su uso con polipastos, facilitando el levantamiento, traslado y posicionamiento de los super sacos de manera segura y eficiente, bajo los criterios aplicables de la norma ASME B30.20.



EL BALANCÍN CONTIENE:


- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.





BALANCÍN X PARA SUPER SACOS V1

BCL-XSS-V13T

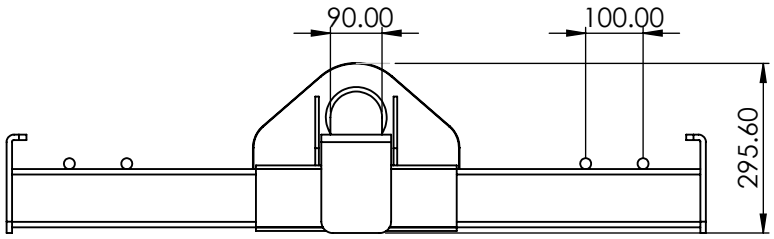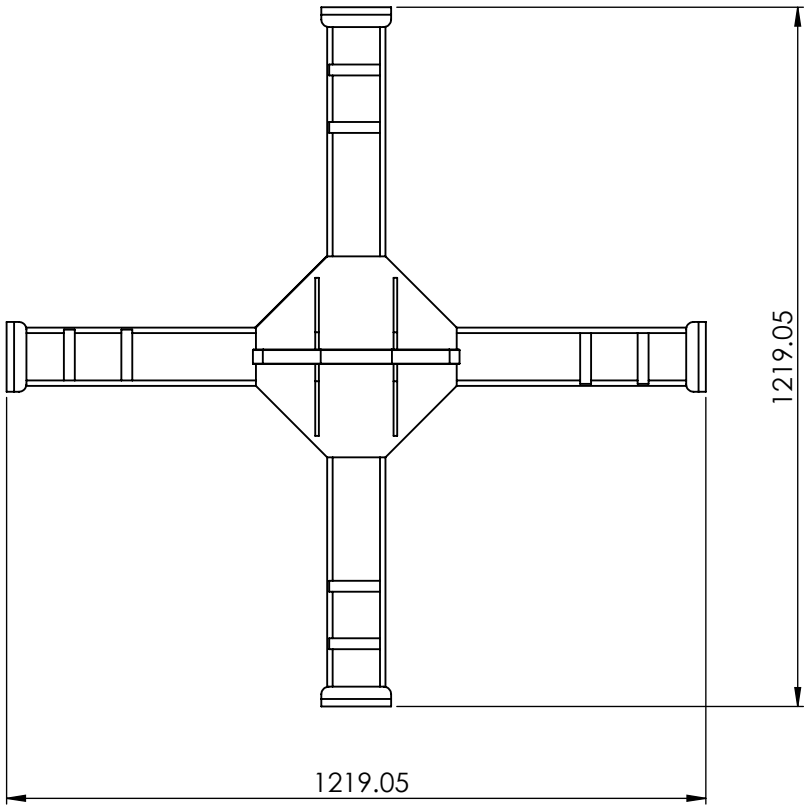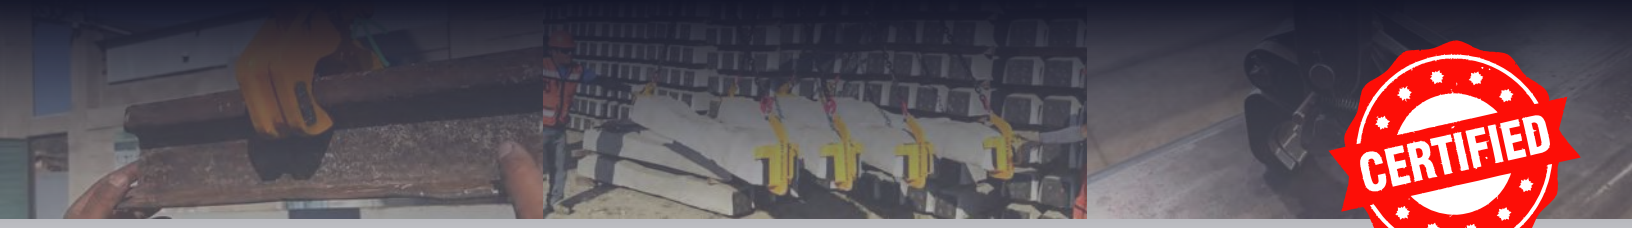DIMENSIONES







BALANCÍN DE IZAJES BSC 03 25 T

BCL-BSC-25T



CARACTERÍSTICAS

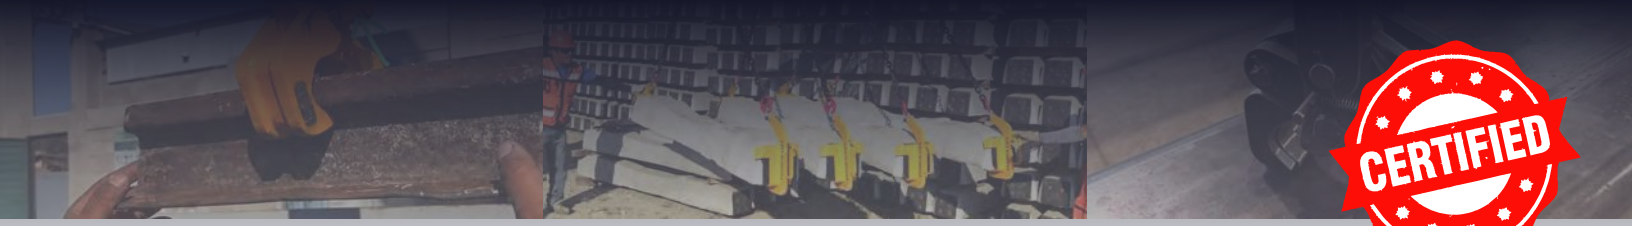
Balancín tipo “X” diseñado para la elevación y manipulación de super sacos de 1.0 a 1.2 m, con una capacidad de carga de hasta 3 toneladas. Cuenta con cuatro puntos de carga y separadores, proporcionando una distribución adecuada del peso y mayor estabilidad durante las maniobras de izaje.

Su configuración es ideal para su uso con polipastos, facilitando el levantamiento, traslado y posicionamiento de los super sacos de manera segura y eficiente, bajo los criterios aplicables de la norma ASME B30.20.



EL BALANCÍN CONTIENE:


- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.




BALANCÍN DE IZAJES BSC 03 25 T

BCL-BSC-25T

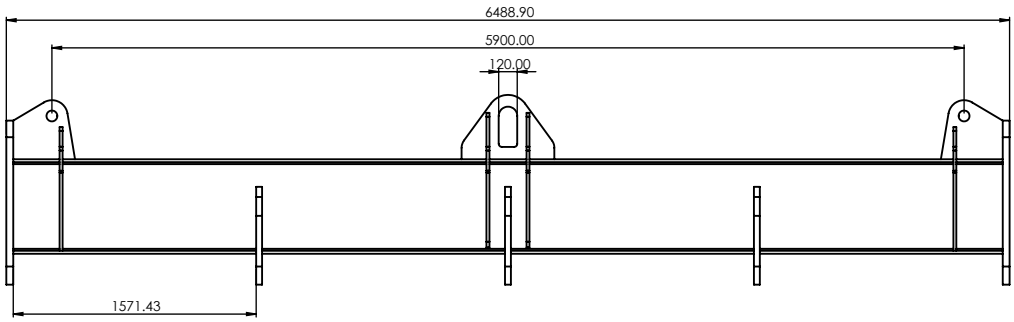
DIMENSIONES








OPCIONES DE CONFIGURACIÓN


A | Mayor capacidad
Longitudes adicionales

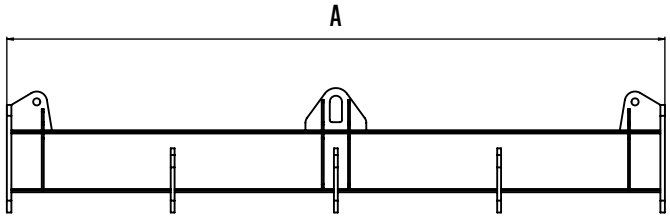

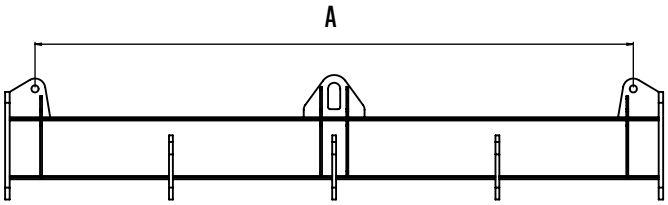

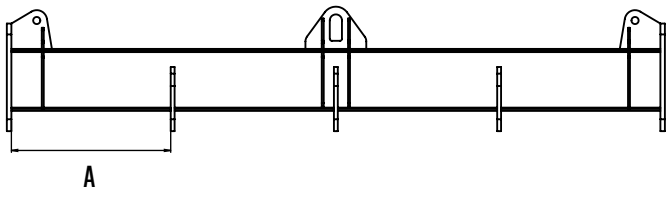

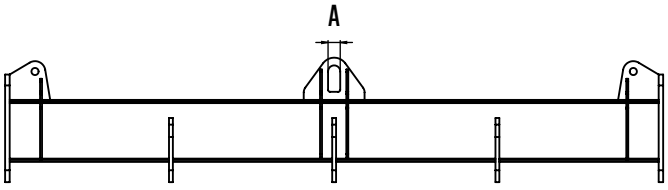

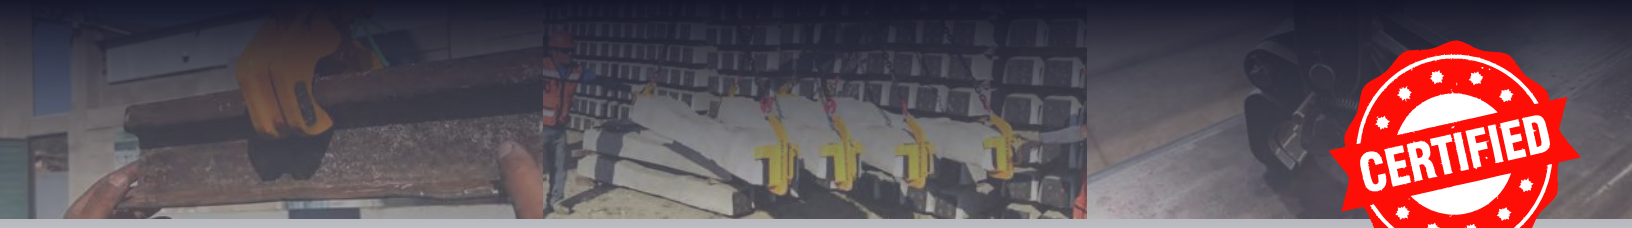

BARRA SEPARADORA STANDAR BSC 03

BSP-BSC-03



CARACTERÍSTICAS

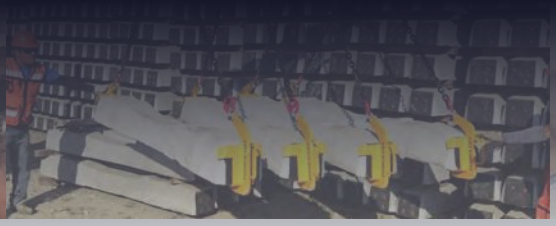
Barra separadora diseñada para la elevación y manipulación de cargas ligeras, donde se requiere una solución práctica, funcional y de fácil manejo para realizar maniobras de izaje.

Su configuración permite distribuir adecuadamente la carga y facilitar el posicionamiento durante las operaciones, ofreciendo una alternativa eficiente para aplicaciones que no requieren equipos de gran capacidad, bajo los criterios aplicables de la norma ASME B30.20.



EL BALANCÍN CONTIENE:


- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.


BARRA SEPARADORA STANDAR BSC 03


BSP-BSC-03

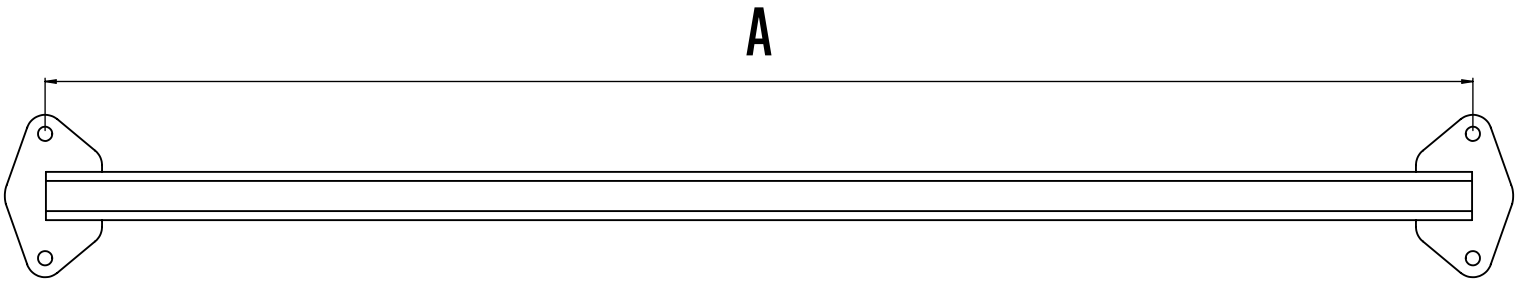DIMENSIONES



OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

TABLA DE CARGA		
MODELO	CAPACIDAD KG	DIMENSIÓN (MM) A
BSS-3-3	3,000	3,000
BSS-5-3	5,000	3,000
BSS-7.5-3	7,500	3,000
BSS-10-3	10,000	3,000
BSS-15-3	15,000	3,000
BSS-20-3	20,000	3,000
BSS-25-3	25,000	3,000

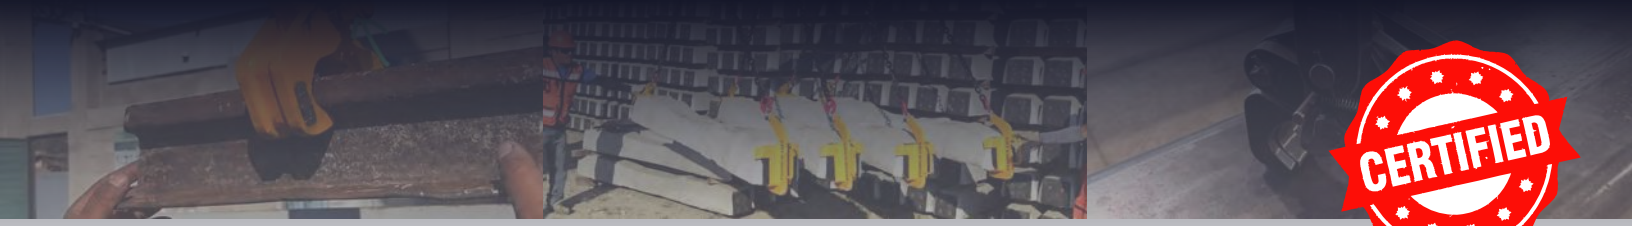

BALANCÍN EN H AJUSTABLE EN UN EJE

BCL-LBAJ1-10T



CARACTERÍSTICAS

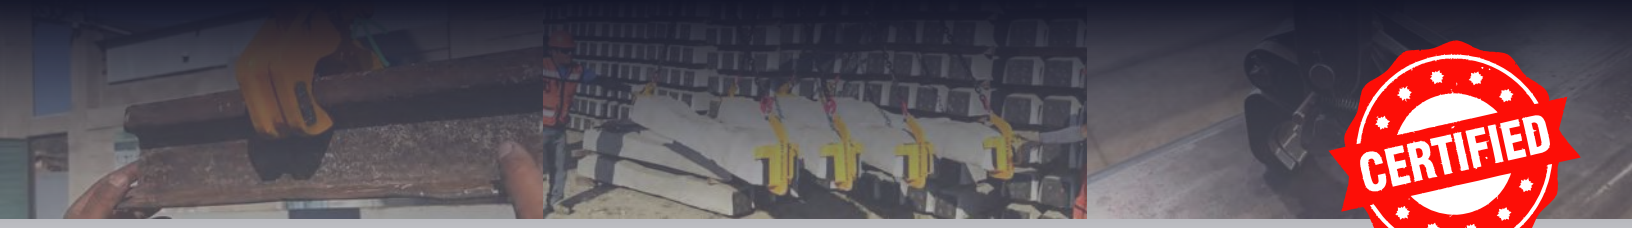
Equipo diseñado para la elevación y manipulación de cuerpos volumétricos, cajas y contenedores de diferentes dimensiones. Su configuración permite adaptarse a distintas geometrías y tamaños de carga, proporcionando una sujeción estable y un mejor control durante las maniobras de izaje.

Ideal para aplicaciones industriales que requieren versatilidad y eficiencia en el manejo de cargas de diferentes dimensiones, bajo los criterios aplicables de la norma ASME B30.20..



EL BALANCÍN CONTIENE:


- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.





BALANCÍN EN H AJUSTABLE EN UN EJE


BCL-LBAJ1-10T

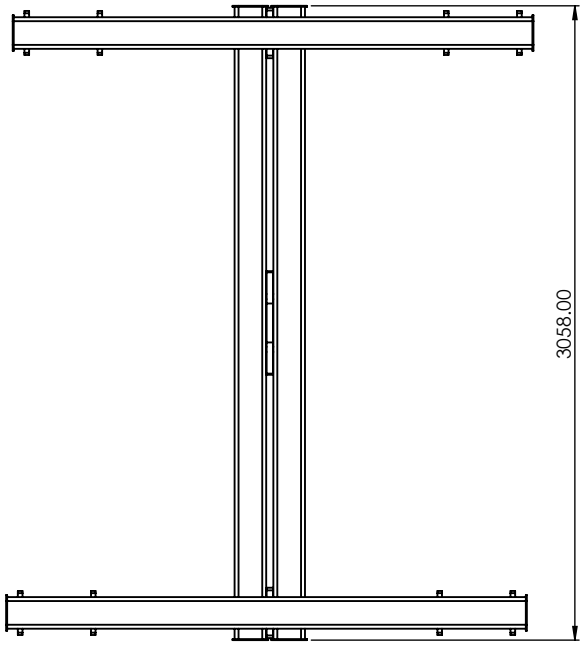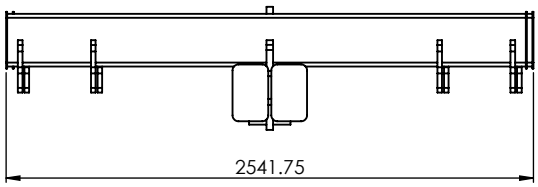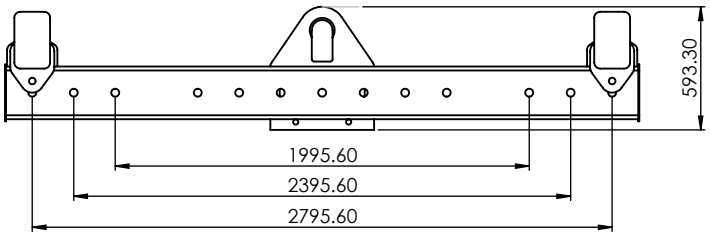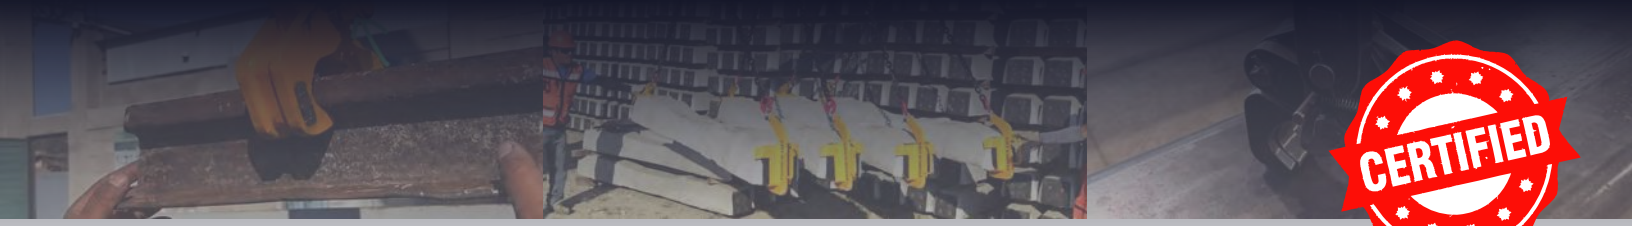DIMENSIONES









CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL 01

CCM-TTM-01



CARACTERÍSTICAS

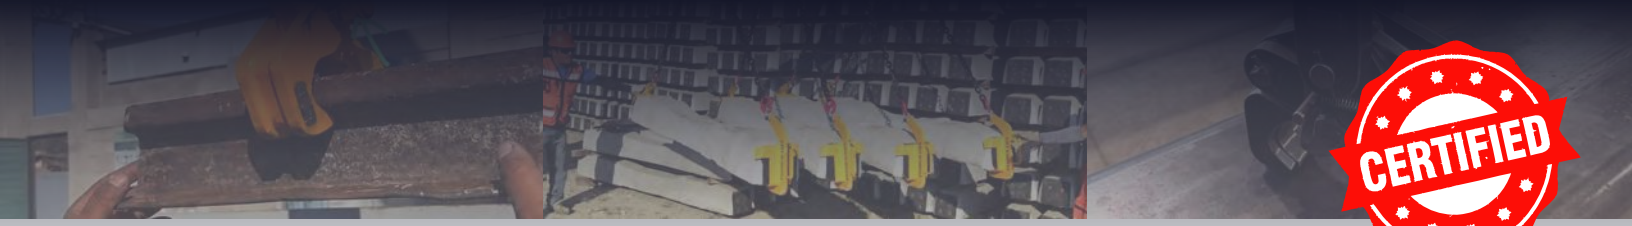
Caja contenedora diseñada para el almacenamiento, manipulación y traslado de materiales de diferentes tipos. Cuenta con cuatro puntos de izaje, que facilitan su elevación y movilidad mediante equipos de izaje adecuados.

Su construcción permite realizar maniobras de manera práctica, estable y segura, ofreciendo una solución versátil para el manejo de materiales en aplicaciones industriales



LA CAJA CONTIENE:


- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.





CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL 01


CCM-TTM-01

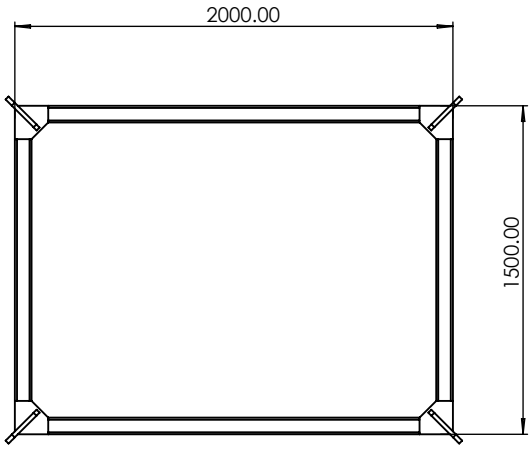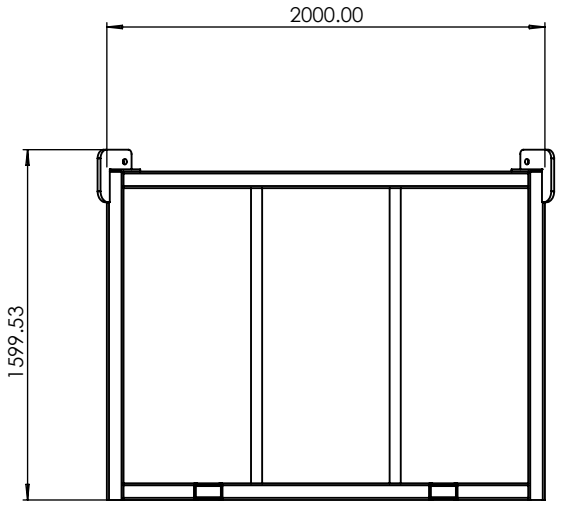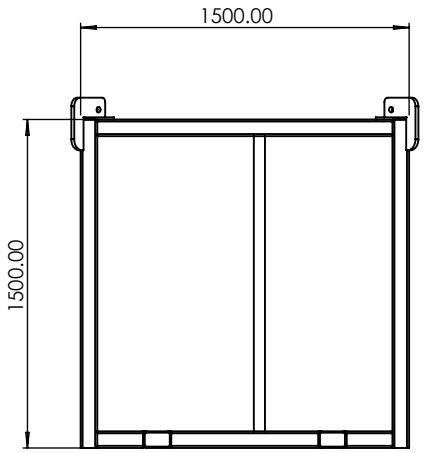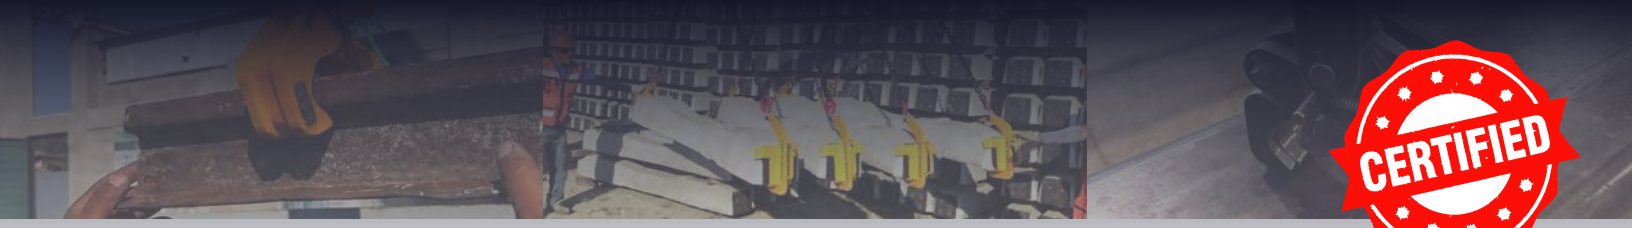DIMENSIONES









CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL 02

CCM-TTM-02



CARACTERÍSTICAS

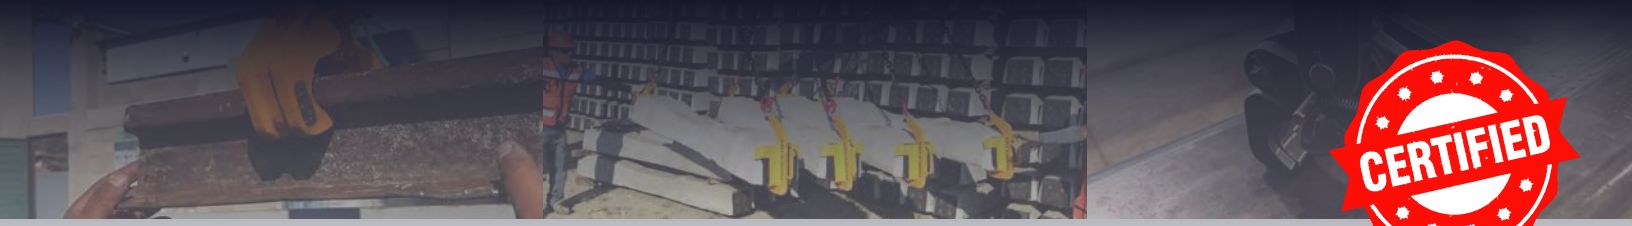
Caja contenedora diseñada para el almacenamiento, manipulación y traslado de materiales de diferentes tipos. Cuenta con cuatro puntos de izaje, que facilitan su elevación y movilidad mediante equipos de izaje adecuados.

Su construcción permite realizar maniobras de manera práctica, estable y segura, ofreciendo una solución versátil para el manejo de materiales en aplicaciones industriales



LA CAJA CONTIENE:


- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.





CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL 02


CCM-TTM-02

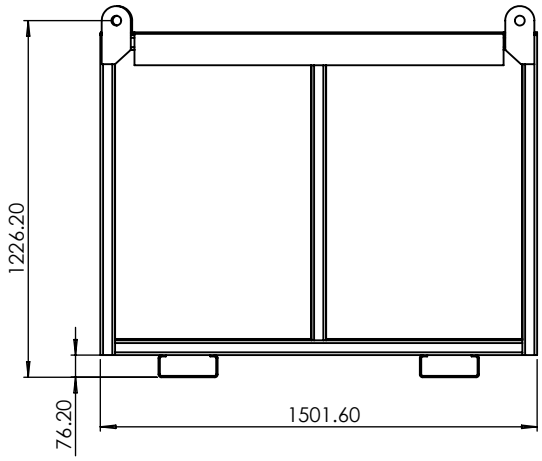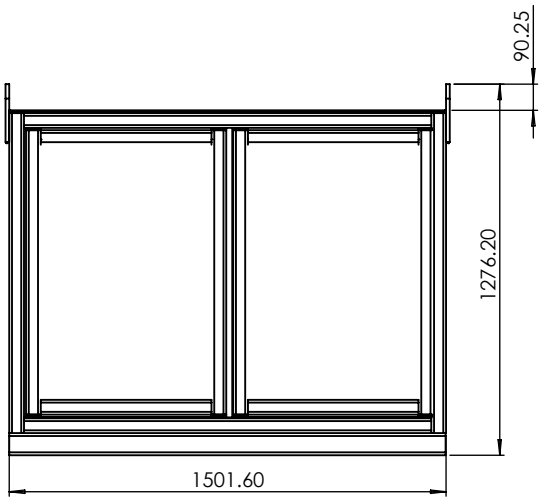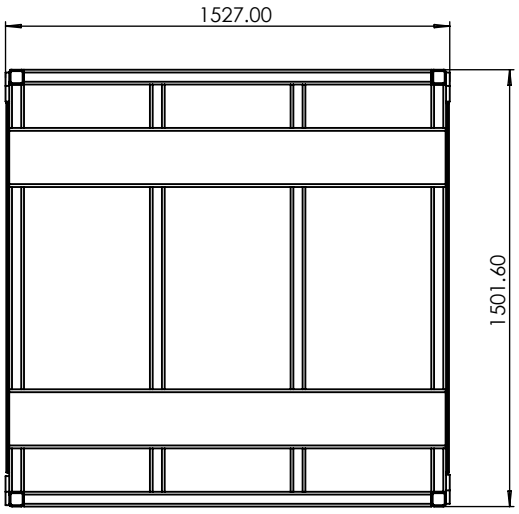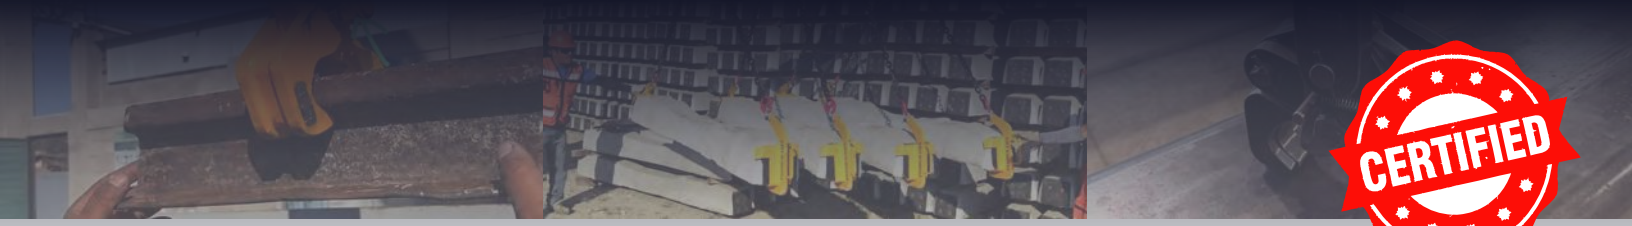DIMENSIONES









CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL 03

CCM-TTM-03



CARACTERÍSTICAS

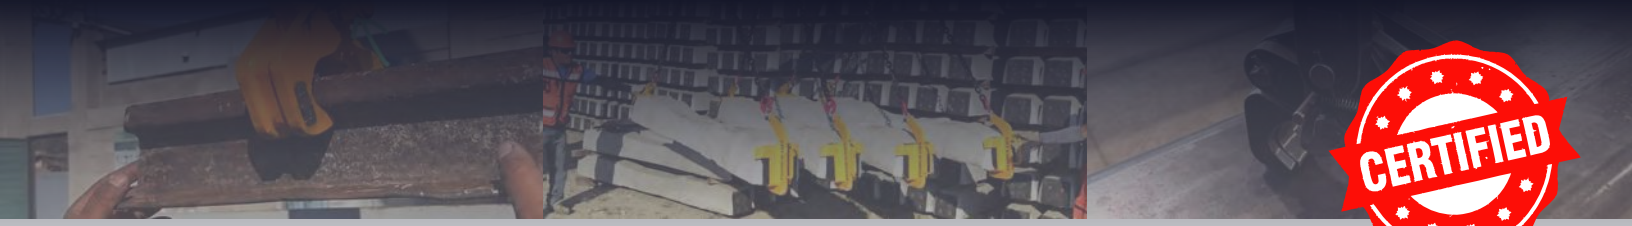
Caja contenedora diseñada para el almacenamiento, manipulación y traslado de materiales de diferentes tipos. Cuenta con cuatro puntos de izaje, que facilitan su elevación y movilidad mediante equipos de izaje adecuados.

Su construcción permite realizar maniobras de manera práctica, estable y segura, ofreciendo una solución versátil para el manejo de materiales en aplicaciones industriales



LA CAJA CONTIENE:


- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.




CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL 03

CCM-TTM-03

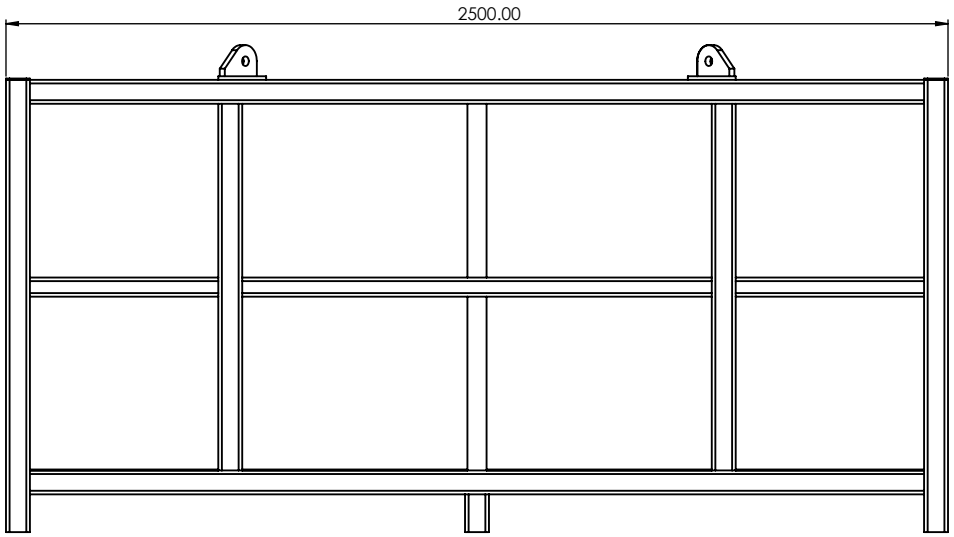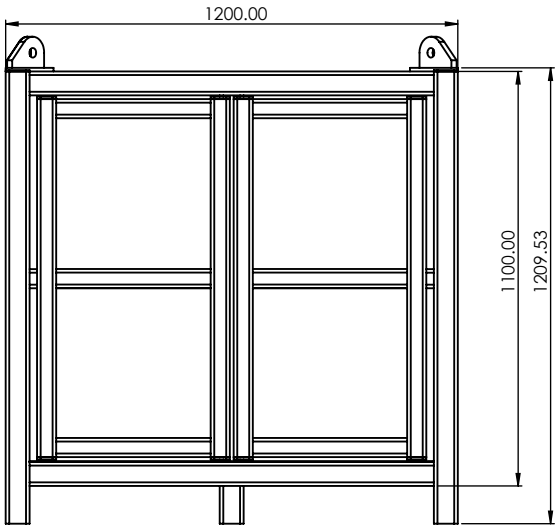DIMENSIONES







BARRA TAPAS INTERCAMBIABLES

BCL-BTI-01



CARACTERÍSTICAS

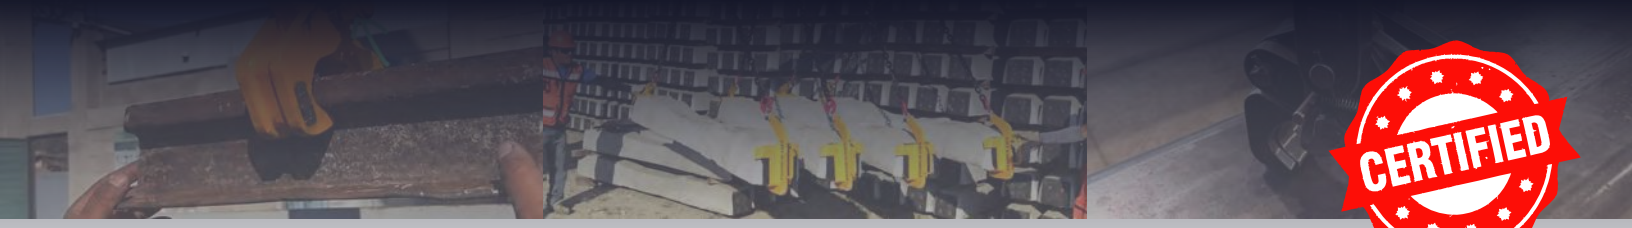
Barra separadora diseñada para facilitar y optimizar las maniobras de izaje, equipada con tapas desmontables que permiten adaptar el equipo a diferentes longitudes de tubo, ofreciendo una solución versátil para distintas configuraciones de carga.

Disponible en diversas dimensiones y capacidades de carga, de acuerdo con los requerimientos específicos de cada aplicación. Su diseño permite una configuración práctica y flexible, proporcionando estabilidad y una adecuada distribución de la carga durante las operaciones de elevación.



LA BARRA CONTIENE:

- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.



BARRA TAPAS INTERCAMBIABLES

BCL-BTI-01

DIMENSIONES


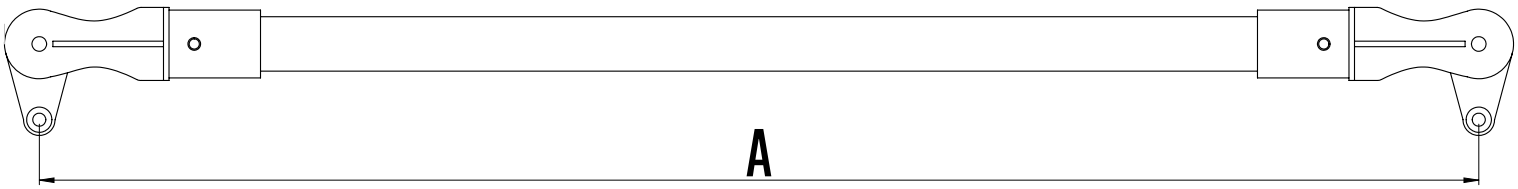


TABLA DE CARGA		
MODELO	CAPACIDAD KG	DIMENSIÓN (MM) A
BTI5-3	5,000	3,000
BTI5-6	5,000	6,000
BTI10-3	10,000	3,000
BTI10-6	10,000	6,000
BTI15-3	15,000	3,000
BTI15-6	15,000	6,000
BTI20-3	20,000	3,000
BTI20-6	20,000	6,000
BTI25-3	25,000	3,000
BTI25-6	25,000	6,000
BTI30-3	30,000	3,000
BTI30-6	30,000	6,000

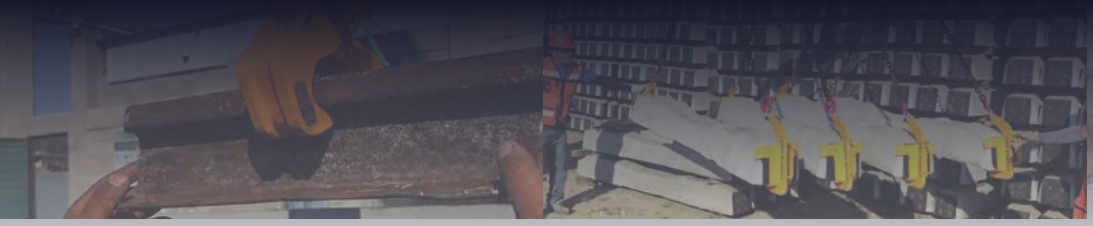

BARRA/TUBO DE IZAJE 3T

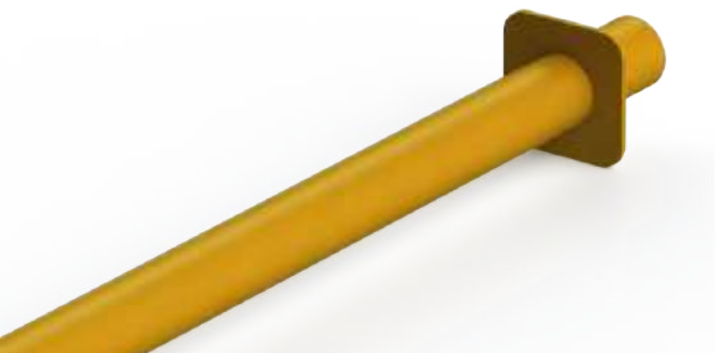
TB-IZ-3T



CARACTERÍSTICAS


Barra de carga diseñada para operaciones de izaje y manipulación de cargas mediante cables de acero.

En uno de sus extremos cuenta con un tope soldado fijo, cuya función principal es evitar el desplazamiento lateral de los cables de acero, proporcionando un punto de apoyo Seguro y estable. En el extremo opuesto se incorpora una prensa ajustable, la cual permite regular su posición según las dimensiones y el tipo de carga a levantar.garantizando así la máxima confiabilidad y seguridad en su operación industrial.



LA BARRA CONTIENE:

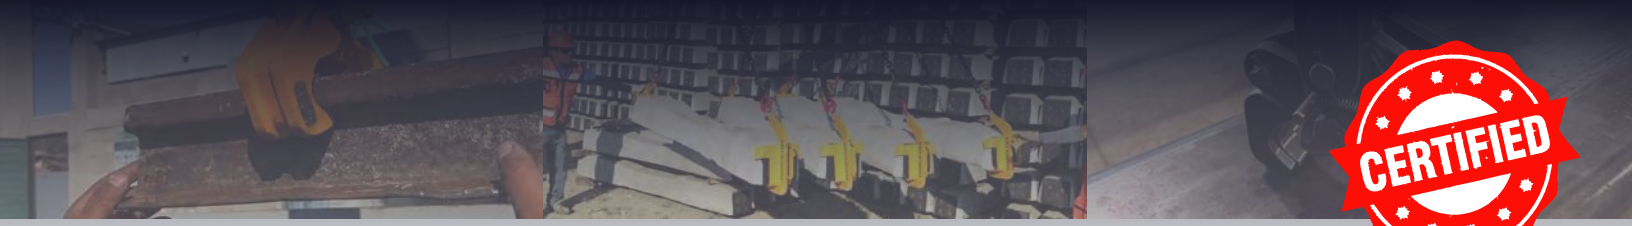
- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.




BARRA/TUBO DE IZAJE 3T

TB-IZ-3T

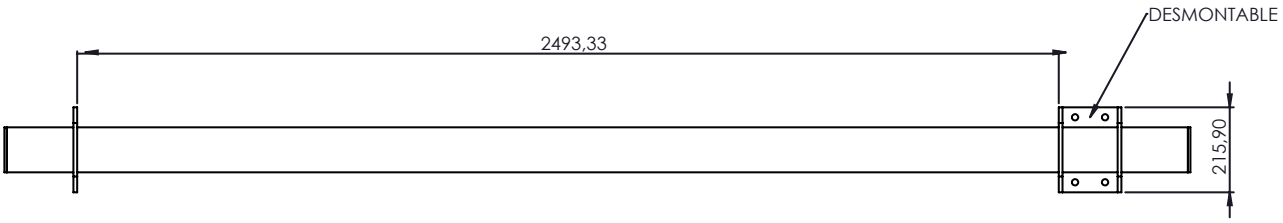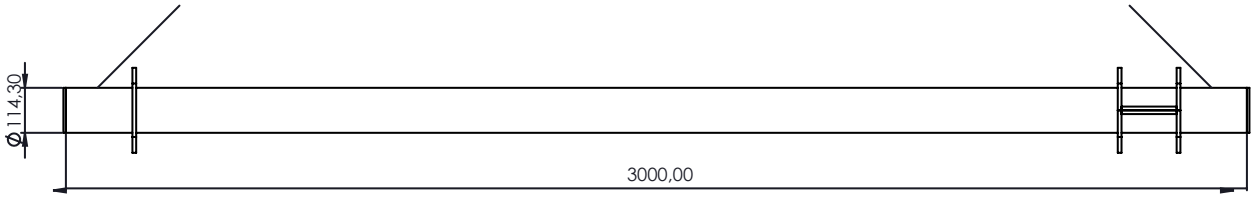
DIMENSIONES






OPCIONES DE CONFIGURACIÓN


A| Mayor capacidad
Longitudes adicionales

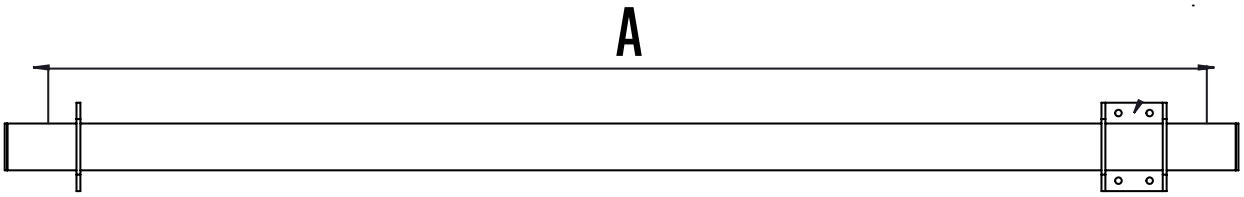

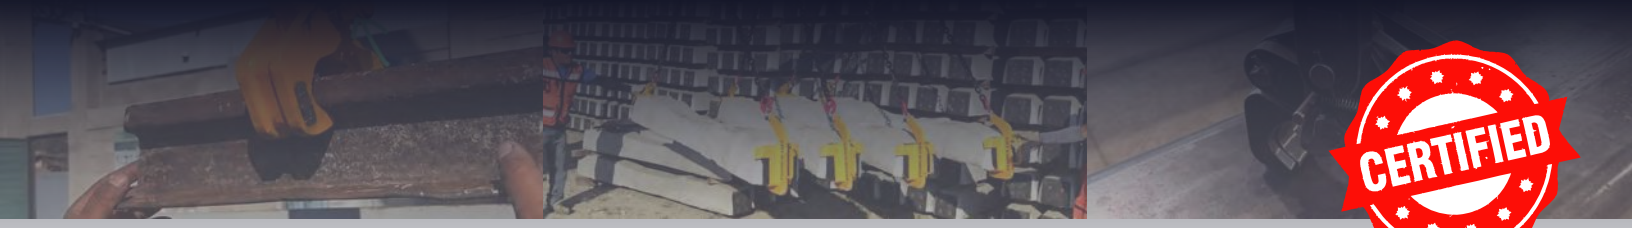

BALANCÍN CUNA DE RODILLOS

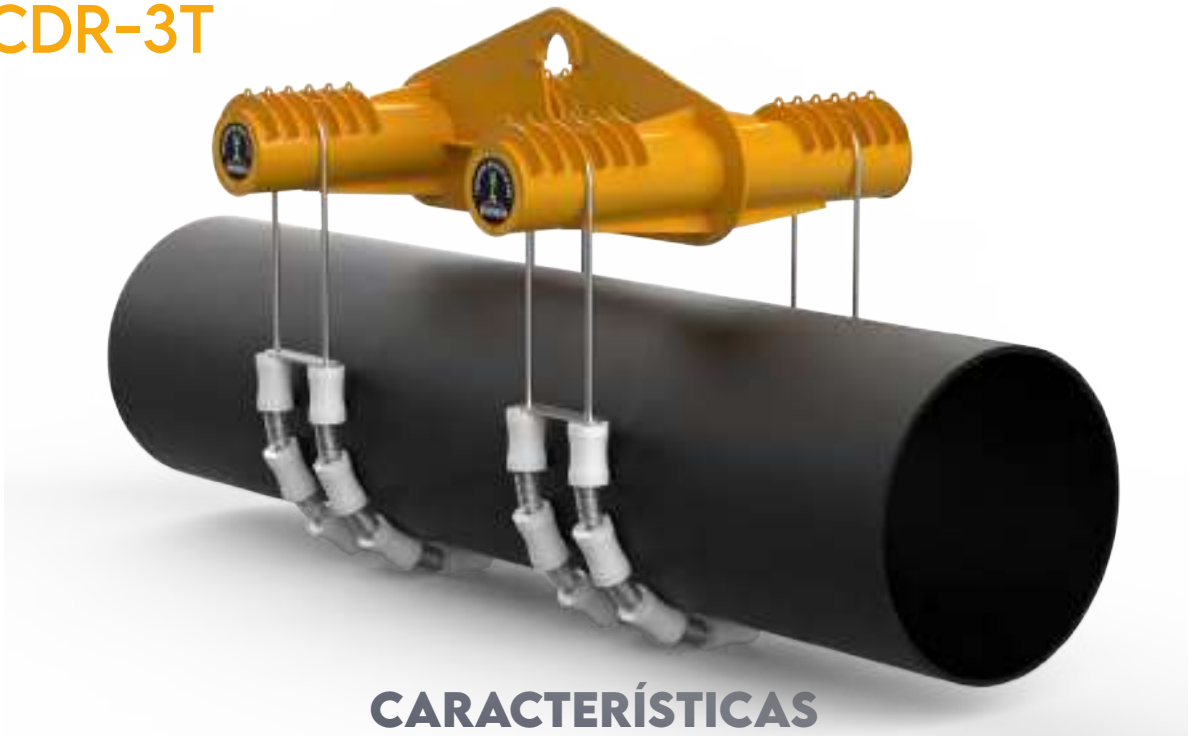BCL-CDR-3T



CARACTERÍSTICAS

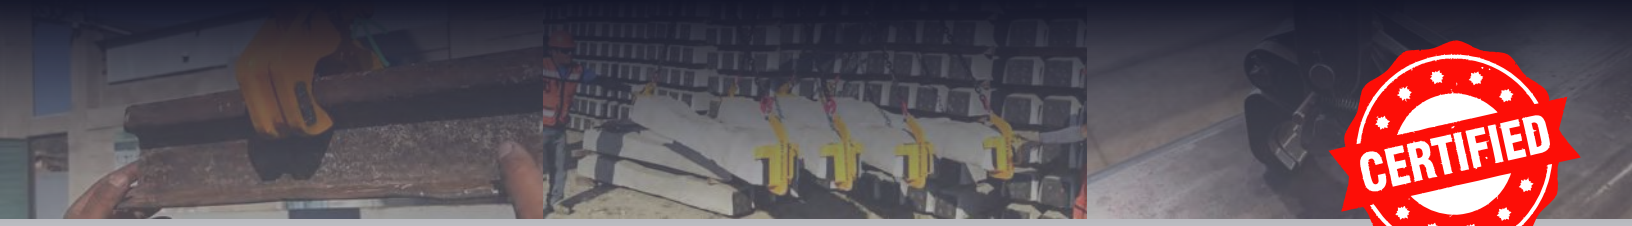
La cuna de rodillos está diseñada para facilitar las operaciones de izaje, manipulación y rodamiento de tubos de acero, permitiendo su desplazamiento controlado mediante un sistema de rodillos especialmente diseñado para este tipo de aplicaciones.

Cuenta con una configuración ajustable a diferentes diámetros de tubería, proporcionando versatilidad y adaptabilidad de acuerdo con los requerimientos de cada operación. Los rodillos se encuentran vinculados mediante cable de acero, permitiendo su desplazamiento y funcionamiento coordinado, mientras que los resortes ubicados entre los rodillos mantienen la separación necesaria para evitar su contacto y garantizar un movimiento adecuado.



EL BALANCÍN CONTIENE:


- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.




BALANCÍN CUNA DE RODILLOS

BCL-CDR-3T

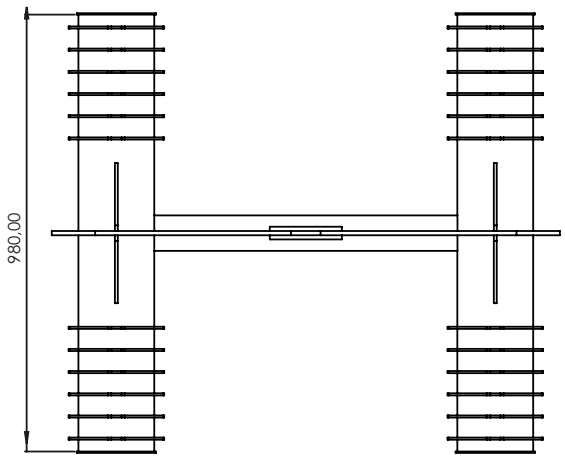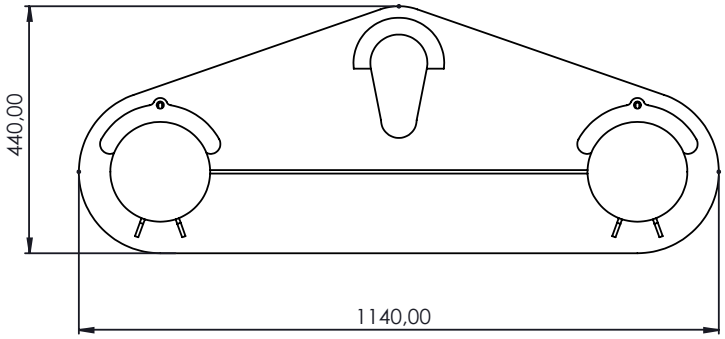
DIMENSIONES





OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A | Mayor capacidad
Longitudes adicionales

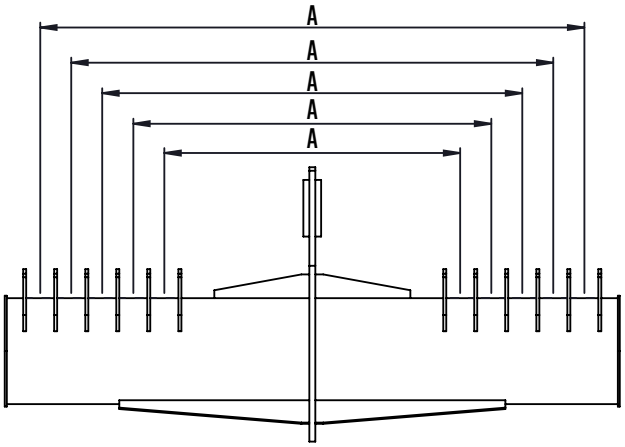



PHASMA LIFT 20M 2T

TB-IZ-20M-2T



CARACTERÍSTICAS

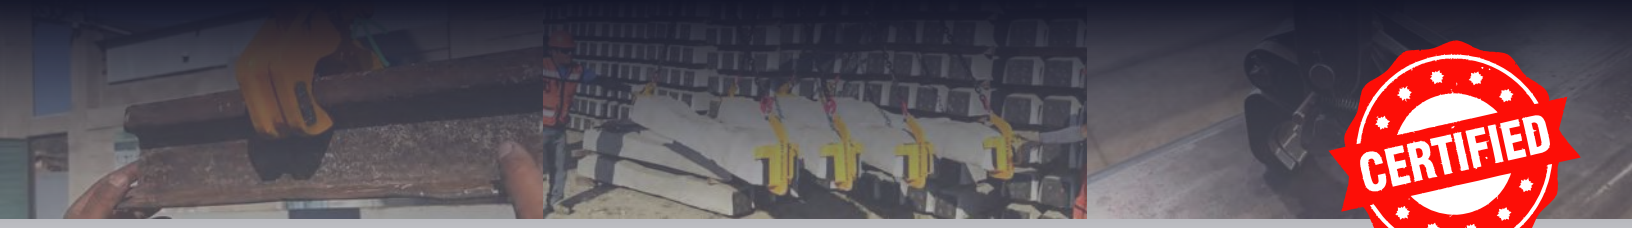
Balancín modular diseñado para operaciones de izaje de cargas de gran longitud, ofreciendo dos configuraciones de trabajo de 20 y 13 metros, lo que permite adaptar el equipo a diferentes requerimientos y condiciones de operación.

Su diseño modular proporciona versatilidad y flexibilidad, permitiendo seleccionar la configuración más adecuada de acuerdo con las dimensiones y características de la carga. Esta capacidad de adaptación favorece una distribución eficiente de los esfuerzos, contribuyendo a mejorar la estabilidad y seguridad durante las maniobras de izaje.



EL BALANCÍN CONTIENE:


- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.




PHASMA LIFT 20M 2T


TB-IZ-20M-2T

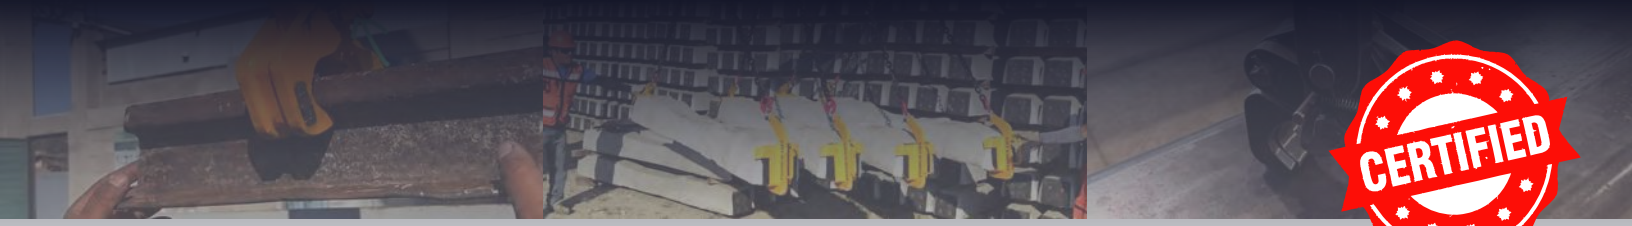DIMENSIONES Y CONFIGURACIONES









BALANCÍN IRON CHANNEL

BIC-9M-3T



CARACTERÍSTICAS

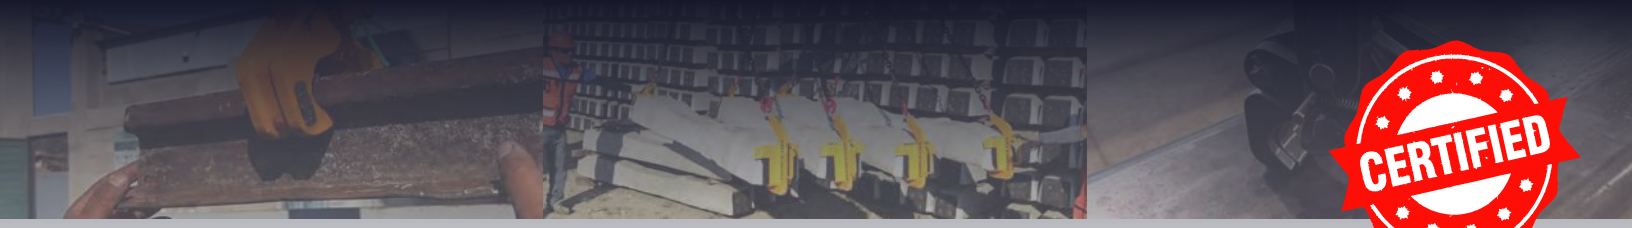
Balancín de izaje diseñado con una longitud de 9 metros, destinado a facilitar la elevación y manipulación de cargas de gran longitud, proporcionando una distribución adecuada de los esfuerzos durante las maniobras.

Cuenta con dos puntos de carga, equipados con ganchos giratorios y eslabones maestros, que permiten una conexión segura y funcional con los elementos de izaje. Esta configuración favorece la estabilidad y el control de la carga durante las operaciones de elevación.



EL BALANCÍN CONTIENE:


- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.




BALANCÍN IRON CHANNEL

BIC-9M-3T

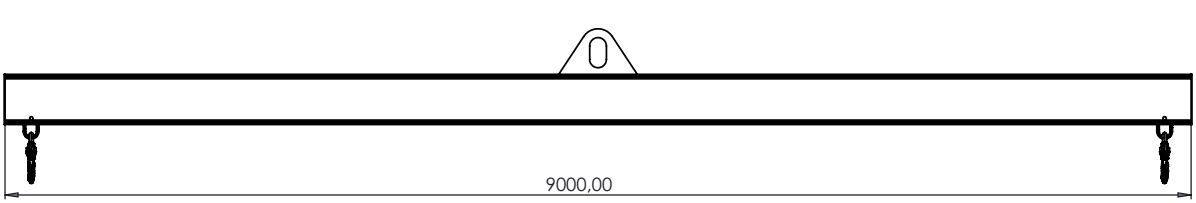
DIMENSIONES






OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A| Mayor capacidad
Longitudes adicionales

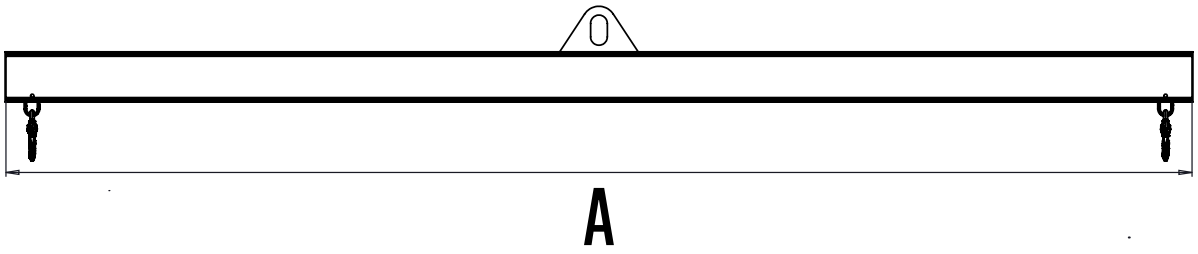

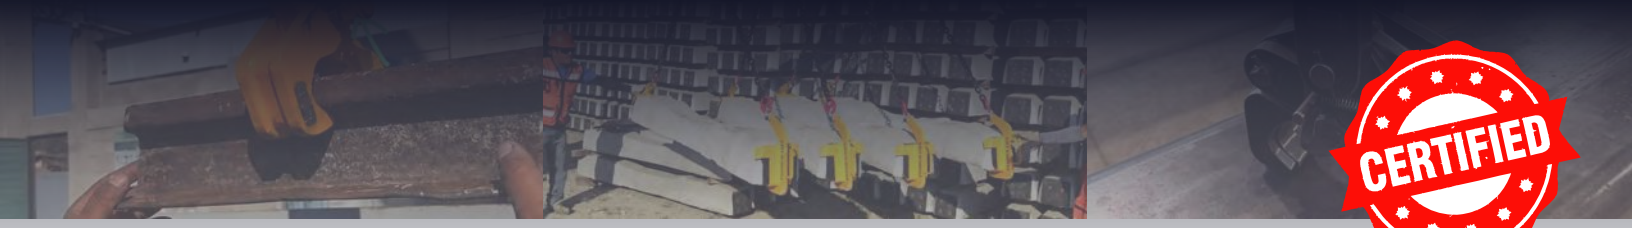

GRAND SEPARADOR 600 T

BCL-GSS-600T

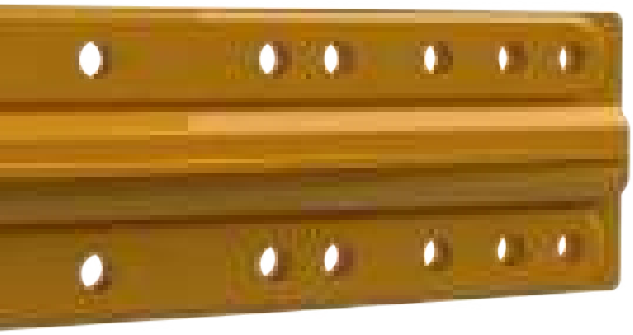


CARACTERÍSTICAS

Balancín de izaje de alta capacidad, diseñado para la elevación y manipulación de cargas de hasta 600,000 kg (600 toneladas) en aplicaciones industriales de gran exigencia.


Su diseño estructural está desarrollado de acuerdo con los criterios establecidos en la norma ASME B30.20., proporcionando una solución robusta y confiable para operaciones de izaje de cargas extraordinariamente pesadas.

El balancín incorpora perforaciones para el ingreso de las horquillas de montacargas, permitiendo su manipulación y posicionamiento mediante equipos de carga compatibles. Esta característica proporciona mayor versatilidad operativa, facilitando el traslado, montaje y preparación del equipo para las maniobras de izaje.



EL SEPARADOR CONTIENE:

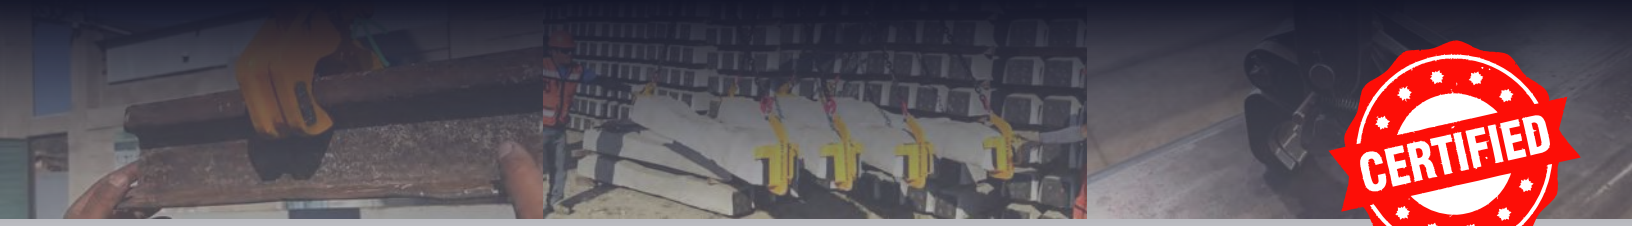
- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.





GRAND SEPARADOR 600 T


BCL-GSS-600T

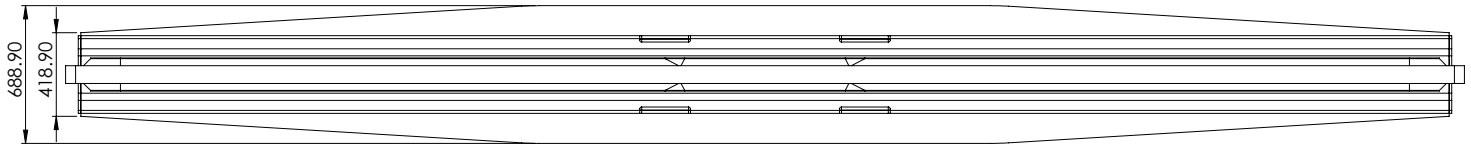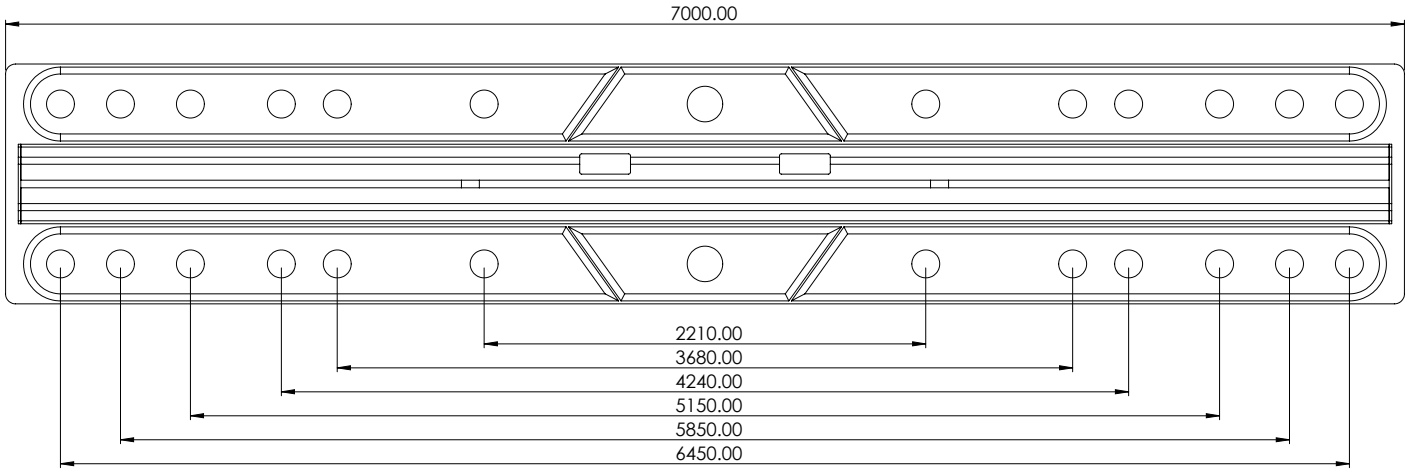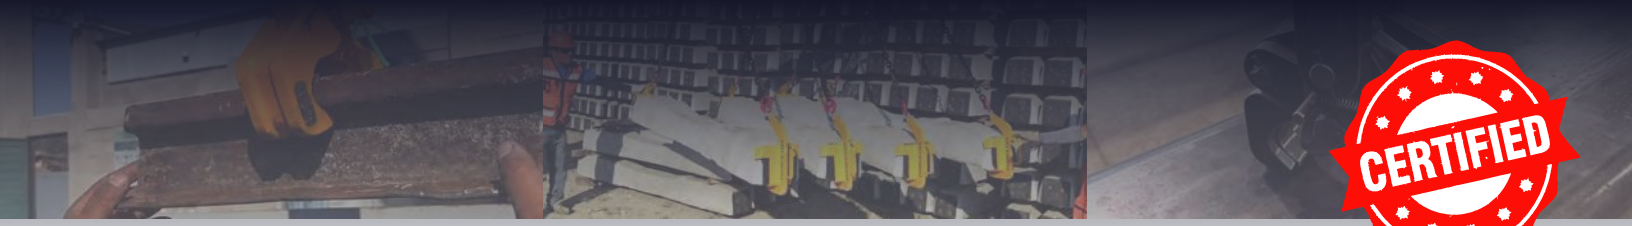DIMENSIONES









BALANCÍN CON ESLINGAS V2

BCL-SLN-V2



CARACTERÍSTICAS

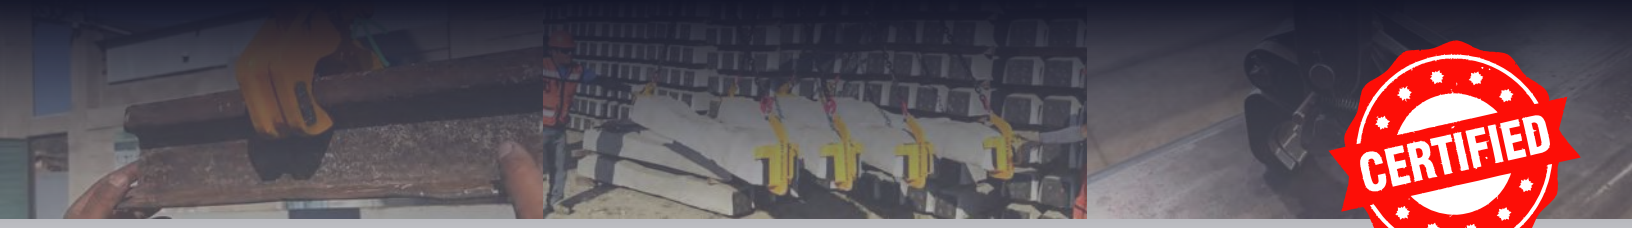
Balancín de izaje de alta capacidad, diseñado para la elevación y manipulación de cargas.

Su diseño estructural está desarrollado de acuerdo con los criterios establecidos en la norma ASME B30.20, proporcionando una solución robusta y confiable para operaciones de izaje de cargas extraordinariamente.



EL BALANCÍN CONTIENE:


- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.



BALANCÍN CON ESLINGAS V2


BCL-SLN-V2

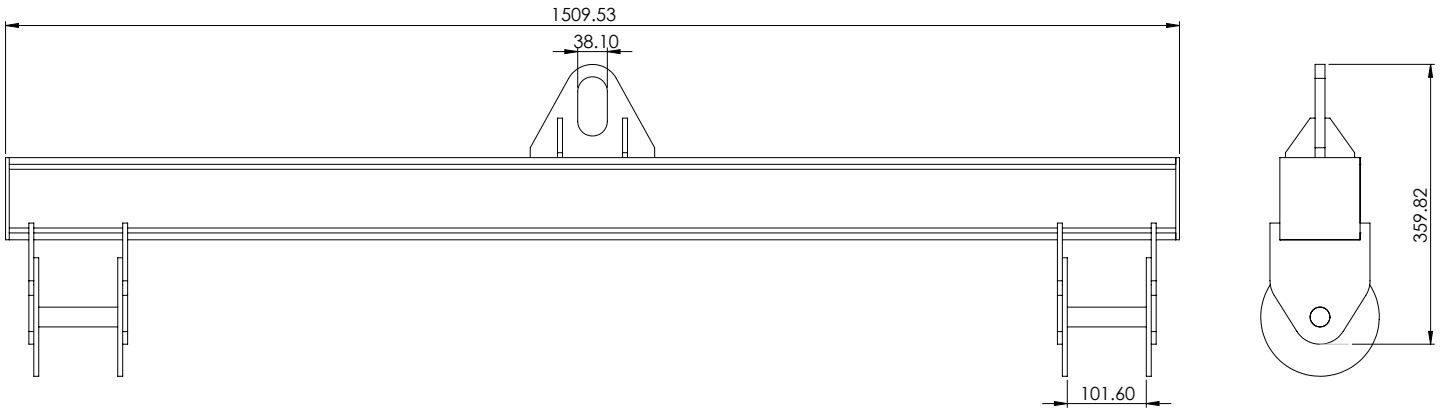
DIMENSIONES



OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A| Mayor capacidad
Longitudes adicionales

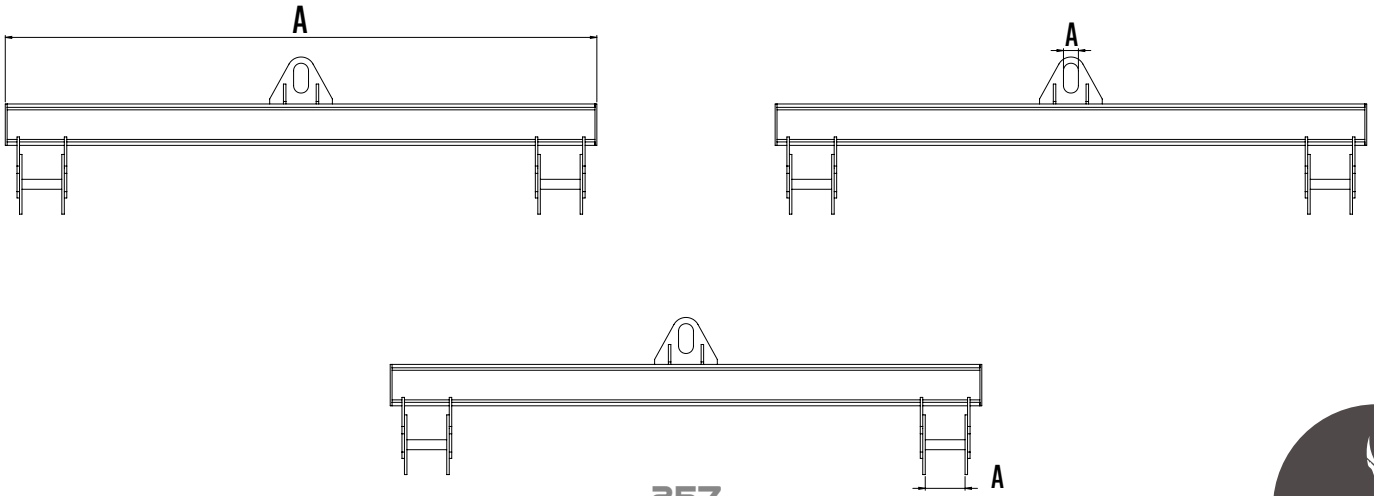

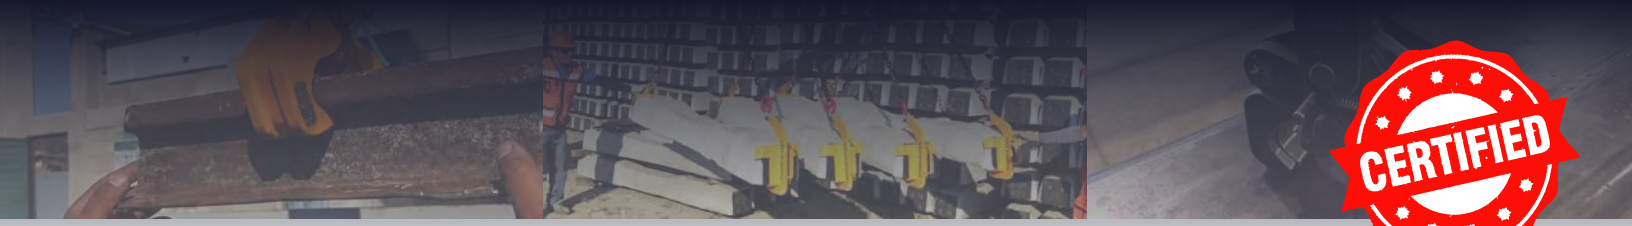

BALANCÍN CON ESLINGAS V3

BCL-SLN-V3



CARACTERÍSTICAS

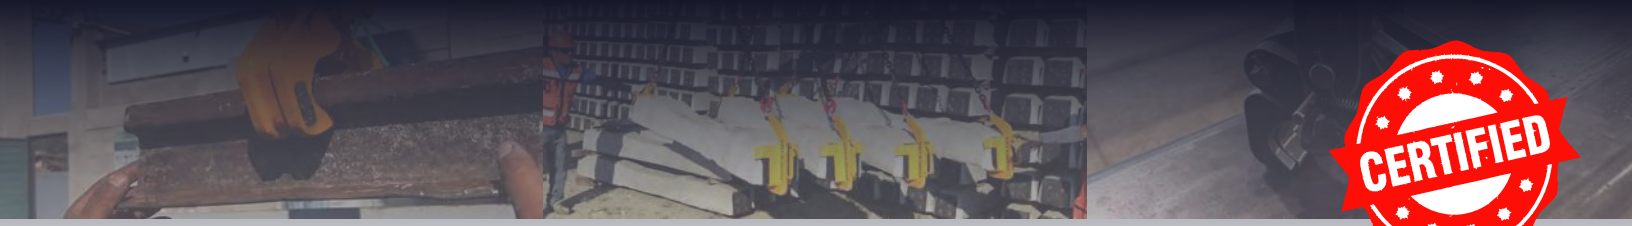
Cuenta con múltiples posiciones de sujeción, permitiendo ajustar la ubicación de las eslingas de acuerdo con las dimensiones, geometría y requerimientos de cada carga. Su configuración elimina la necesidad de incorporar grilletes u otros elementos de conexión directamente al balancín, ya que las eslingas se colocan alrededor de la estructura y posteriormente se utilizan para asegurar la carga.

Su diseño proporciona versatilidad y flexibilidad en las maniobras de izaje, permitiendo adaptar los puntos de sujeción a diferentes configuraciones de carga y favoreciendo una distribución adecuada de los esfuerzos durante la operación.



EL SEPARADOR CONTIENE:


- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.




BALANCÍN CON ESLINGAS V3

BCL-SLN-V3

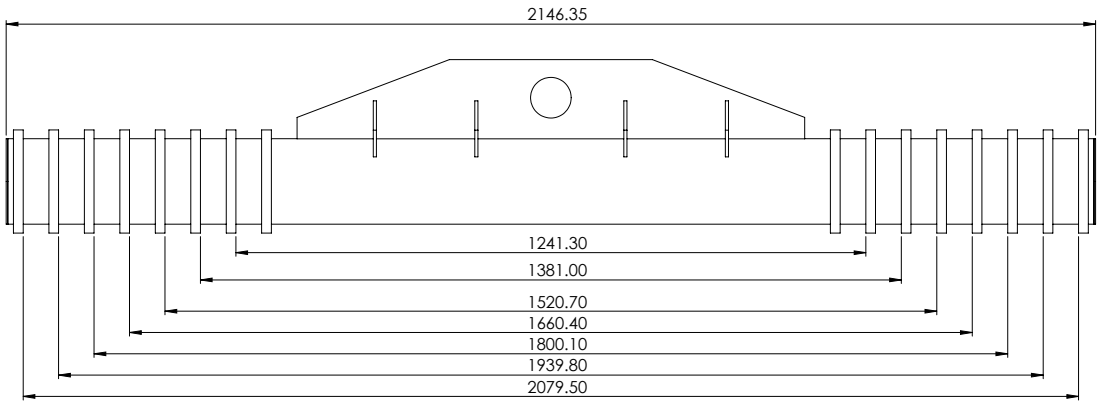
DIMENSIONES







OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A | Mayor capacidad
Longitudes adicionales

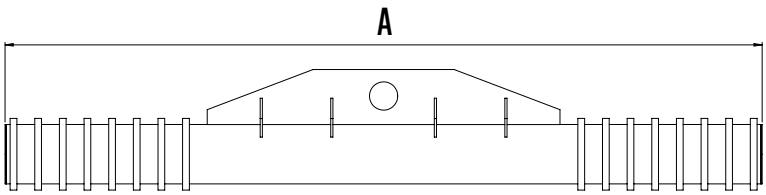

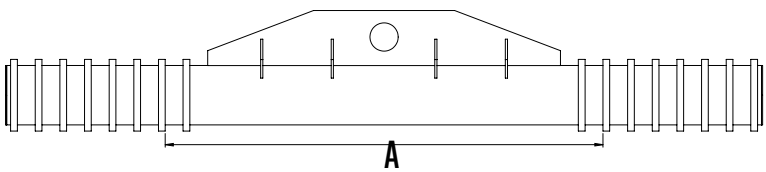

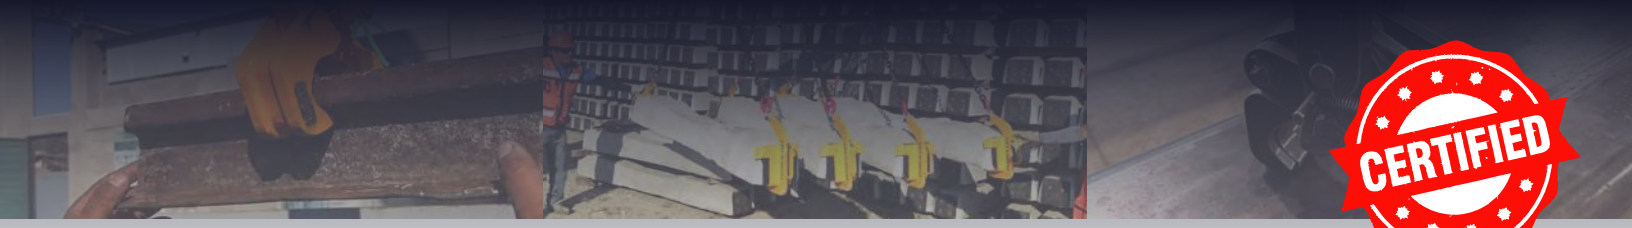

BALANCÍN CUNA DE RODILLOS V2

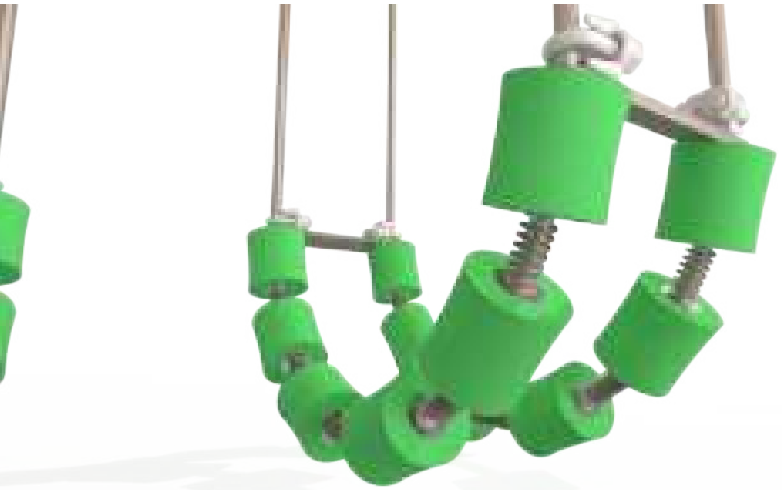
BLC-CNR-12T



CARACTERÍSTICAS


La cuna de rodillos está diseñada para facilitar las operaciones de izaje, manipulación y rodamiento de tubos de acero, ahora este esta nueva version aumentando su capcadidad a 12 toneladas, permitiendo su desplazamiento controlado mediante un sistema de rodillos.

Cuenta con una configuración ajustable a diferentes diámetros de tubería, proporcionando versatilidad y adaptabilidad de acuerdo con los requerimientos de cada operación. Los rodillos se encuentran vinculados mediante cable de acero, permitiendo su desplazamiento y funcionamiento coordinado, mientras que los resortes ubicados entre los rodillos mantienen la separación necesaria para evitar su contacto y garantizar un movimiento adecuado.



EL BALANCÍN CONTIENE:

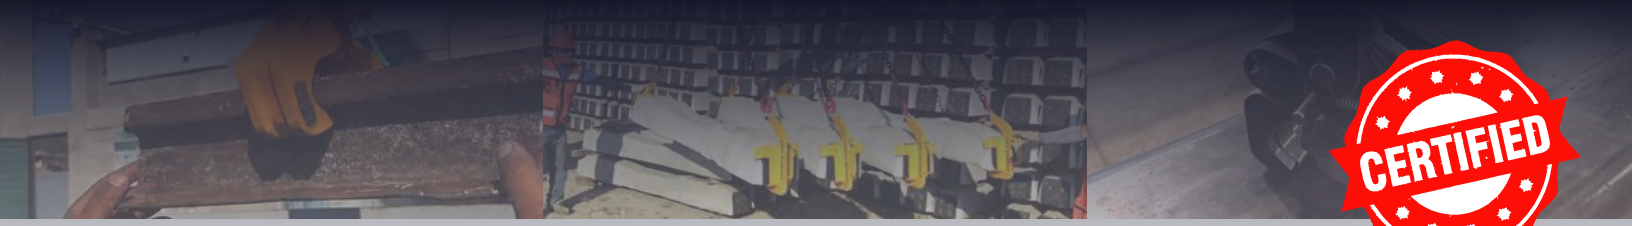
- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.





BALANCÍN CUNA DE RODILLOS V2


BLC-CNR-12T

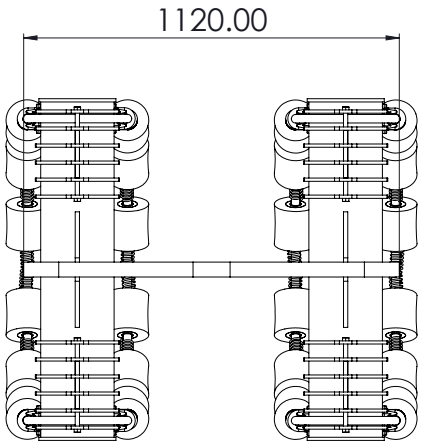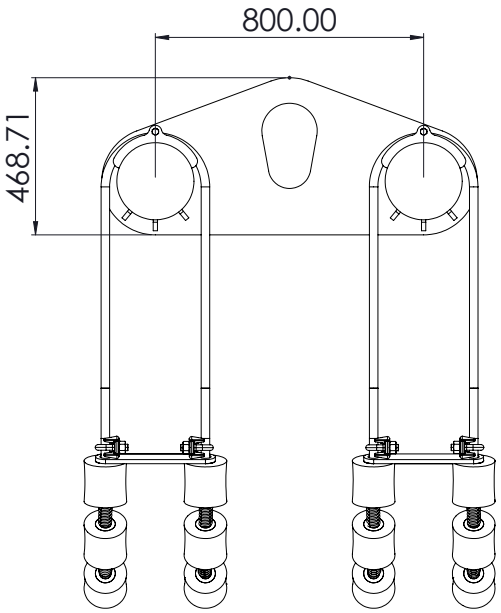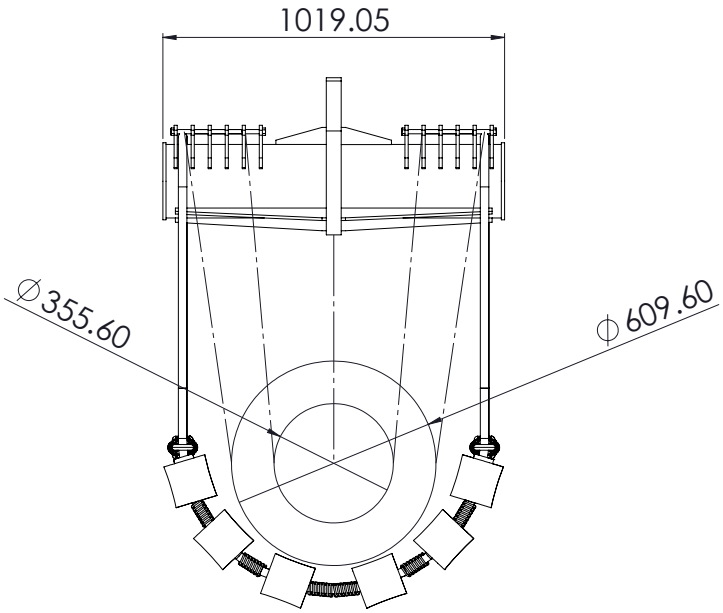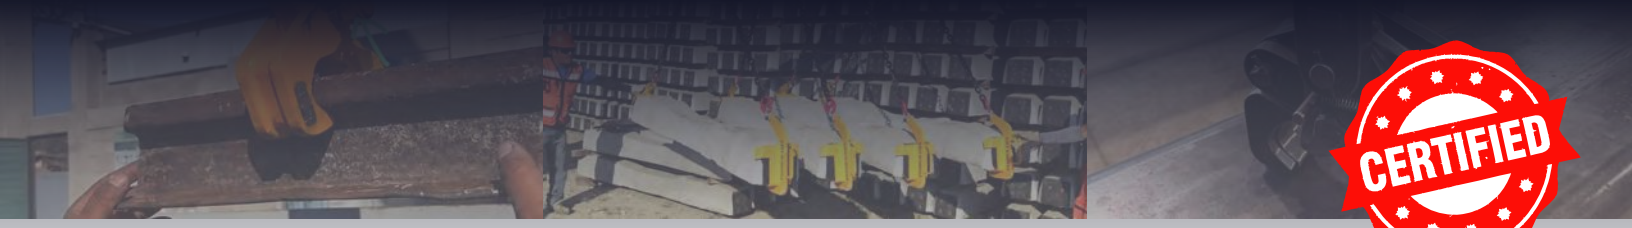DIMENSIONES









HERCULIFT PARA IZAJE DE TARIMAS

BL-HL-V2



CARACTERÍSTICAS

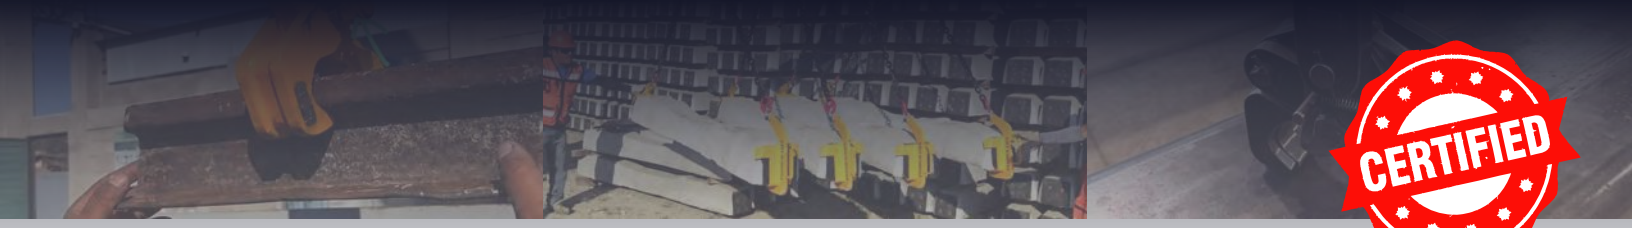
HERCULIFT es un mecanismo de izaje diseñado para la manipulación y carga de tarimas de diferentes dimensiones y capacidades de peso. Está compuesto por un balancín estructural equipado con ganchos de sujeción, los cuales permiten asegurar y distribuir la carga de manera uniforme durante las maniobras de elevación.

Su configuración proporciona versatilidad para el manejo de distintos tipos de tarimas, facilitando su traslado mediante equipos de izaje y contribuyendo a realizar operaciones de carga de forma segura, estable y eficiente.



EL BALANCÍN CONTIENE:


- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.



HERCULIFT PARA IZAJE DE TARIMAS


BL-HL-V2

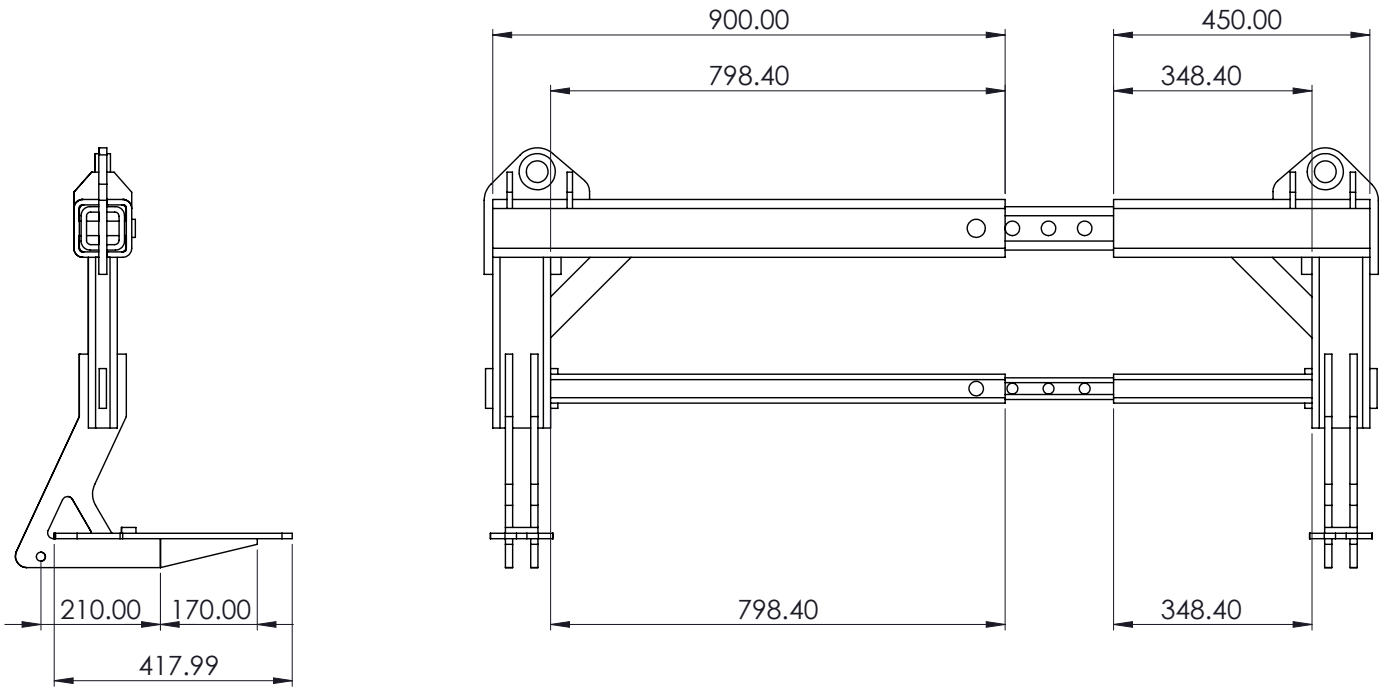DIMENSIONES




OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A| Mayor capacidad
Longitudes adicionales

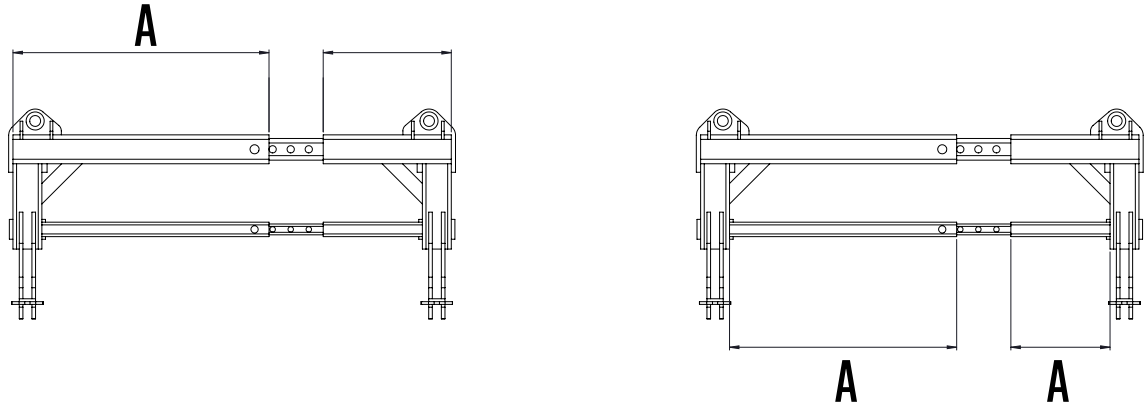

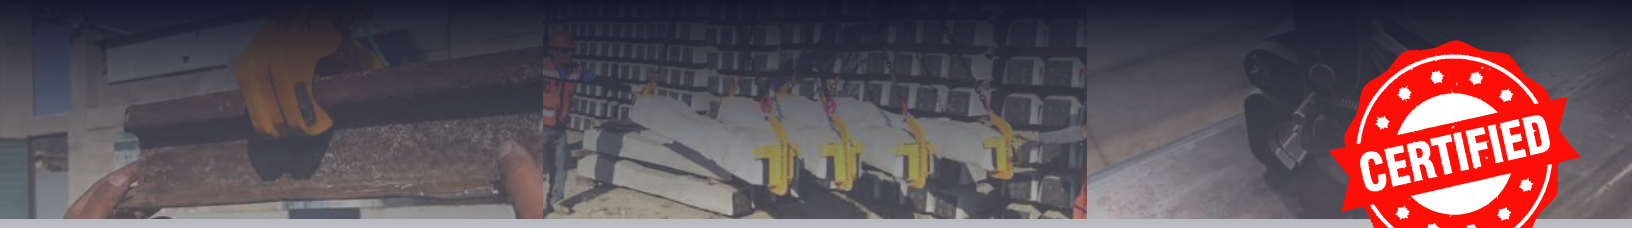TEL: (+52) 599 99 8 20 40
WWW.EQUIPOSDEIZAJE.COM



BALANCÍN TIPO H 8T V5

BLC-H-8T



CARACTERÍSTICAS

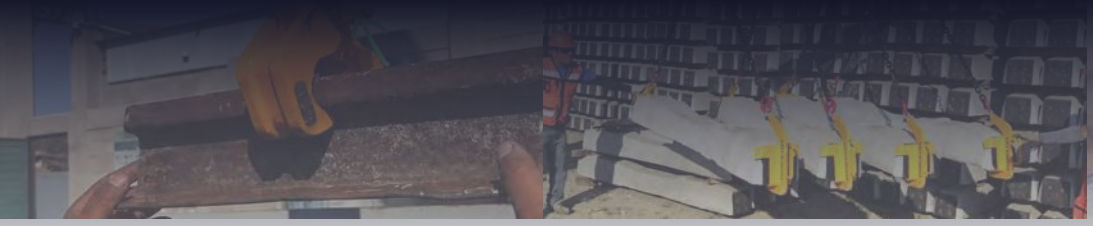
Equipo de izaje diseñado para la manipulación y elevación de láminas de acero, fabricado bajo los lineamientos aplicables de ASME B30.20. Su configuración estructural tipo H permite distribuir la carga de manera uniforme y proporcionar estabilidad durante las maniobras de elevación y traslado.

Cuenta con elementos de sujeción diseñados para asegurar la carga durante la operación, ofreciendo una solución segura y eficiente para el manejo de láminas de acero.



EL BALANCÍN CONTIENE:


- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.





BALANCÍN TIPO H 8T V5


BLC-H-8T

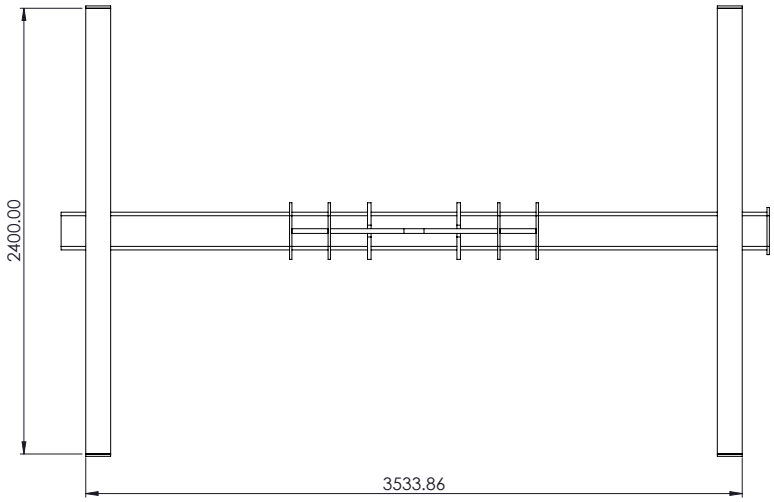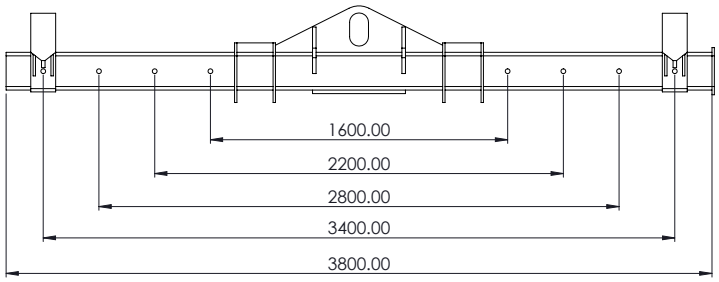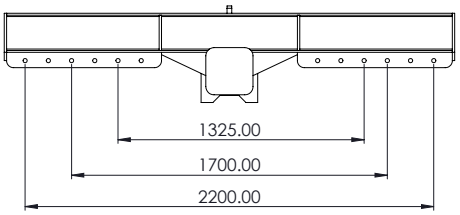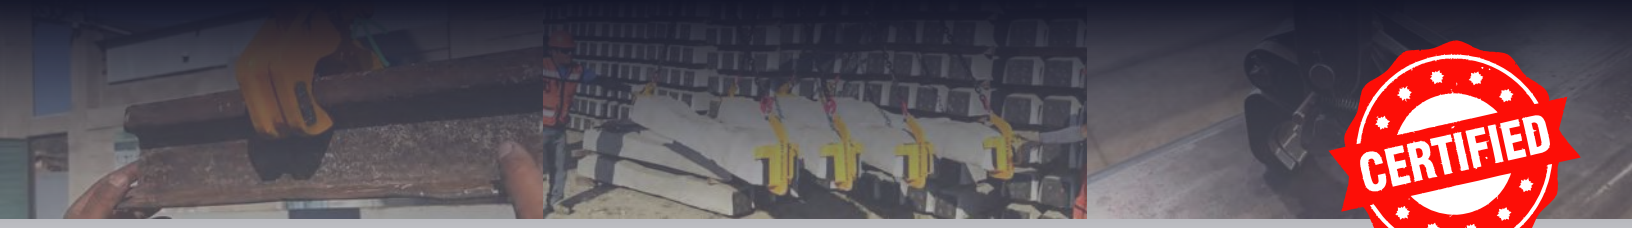DIMENSIONES









BALANCÍN PARA BOBINAS V3 1.5T

BLC-PBV-1T



CARACTERÍSTICAS

Equipo de izaje diseñado para la manipulación y elevación de bobinas mediante dos ganchos de sujeción. Su configuración permite distribuir y mantener estable la carga durante las maniobras de elevación y traslado, facilitando un manejo seguro y eficiente.

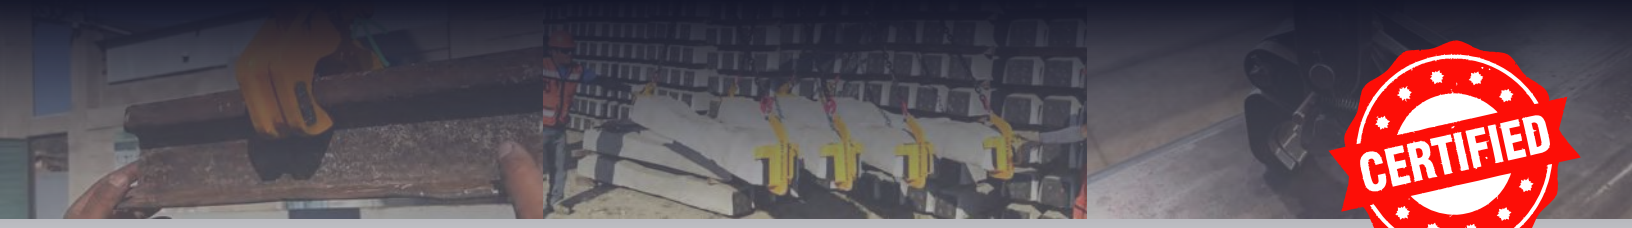
Diseñado conforme a los lineamientos aplicables de ASME B30.20.

Capacidad máxima: 1.5 toneladas.



EL BALANCÍN CONTIENE:


- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.





BALANCÍN PARA BOBINAS V3 1.5T


BLC-PBV-1T

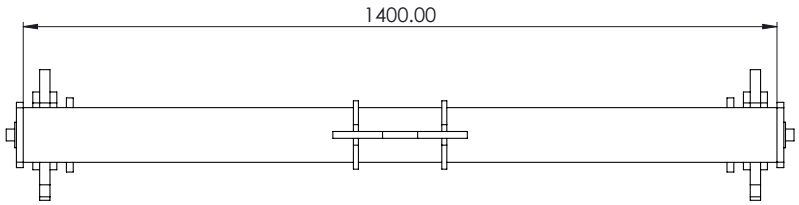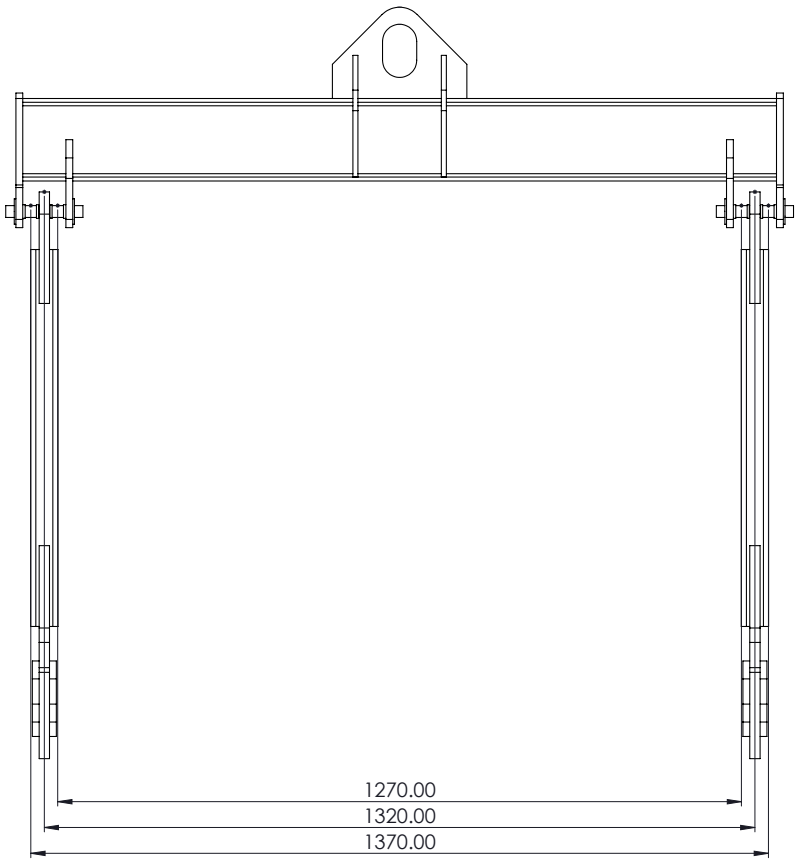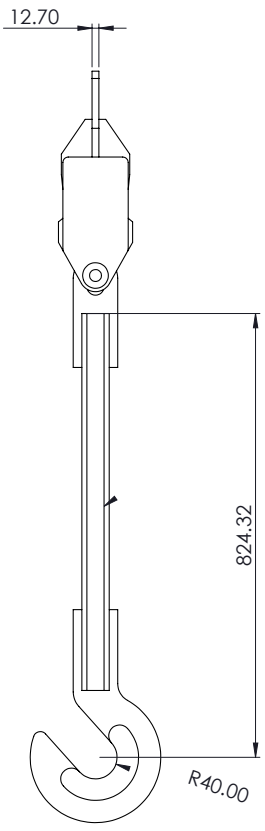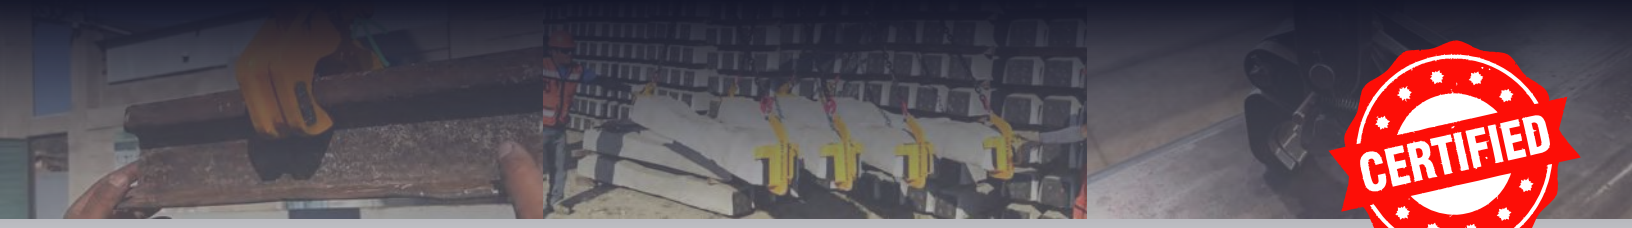DIMENSIONES









BALANCÍN DE 3 M PARA 40 T

BLC-SCS-40T



CARACTERÍSTICAS

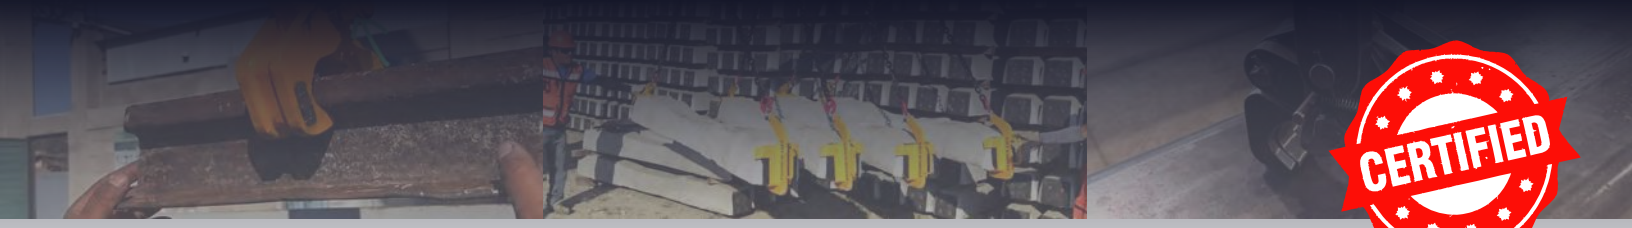
Equipo de izaje diseñado para la manipulación y elevación de cargas de hasta 40 toneladas, equipado con múltiples puntos de izaje que permiten adaptar la configuración de la maniobra según las características y dimensiones de la carga.

Su diseño proporciona una distribución adecuada de esfuerzos y mayor estabilidad durante las operaciones de elevación y traslado, conforme a los lineamientos aplicables de ASME B30.20



EL BALANCÍN CONTIENE:


- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.





BALANCÍN DE 3 M PARA 40 T

BLC-SCS-40T

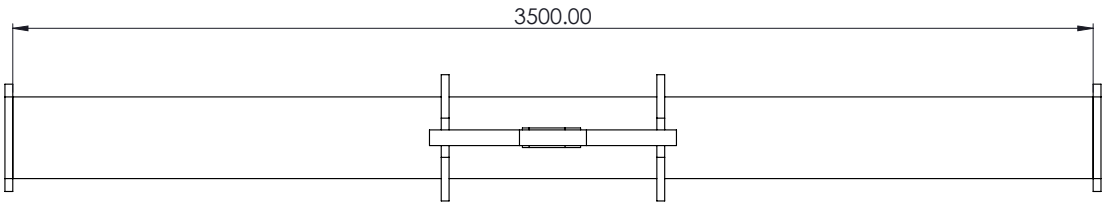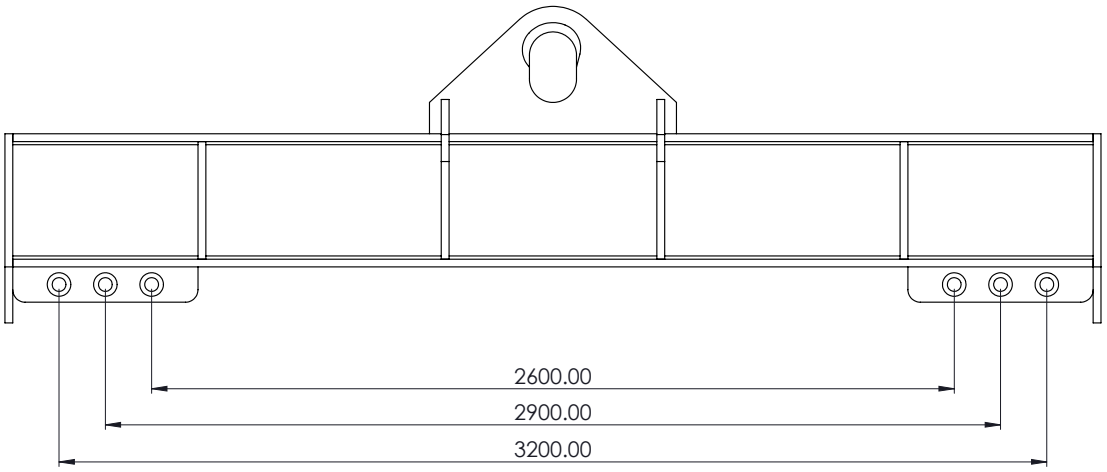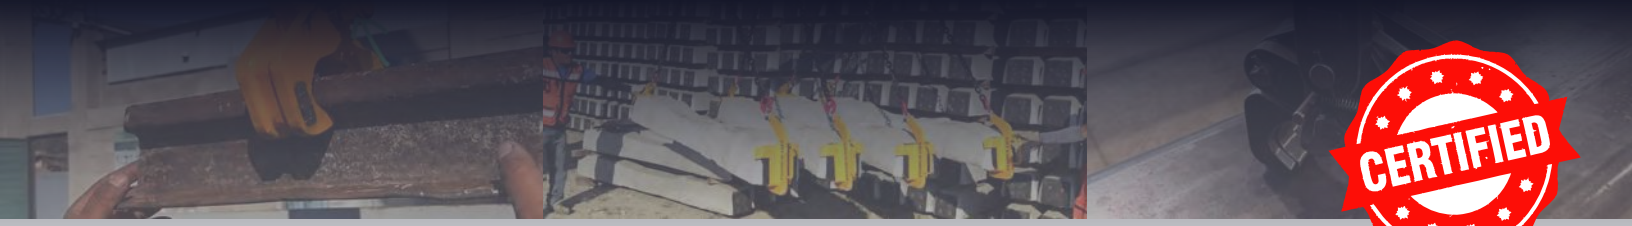DIMENSIONES







BALANCÍN MULTIFUNCION 7T

BLC-MLT-7T



CARACTERÍSTICAS

Equipo de izaje diseñado para la manipulación y elevación de diferentes tipos de cargas, ofreciendo versatilidad mediante múltiples puntos de sujeción y configuración. Su diseño permite adaptarse a distintas condiciones de operación, proporcionando una distribución adecuada de la carga, estabilidad y seguridad durante las maniobras de elevación y traslado.

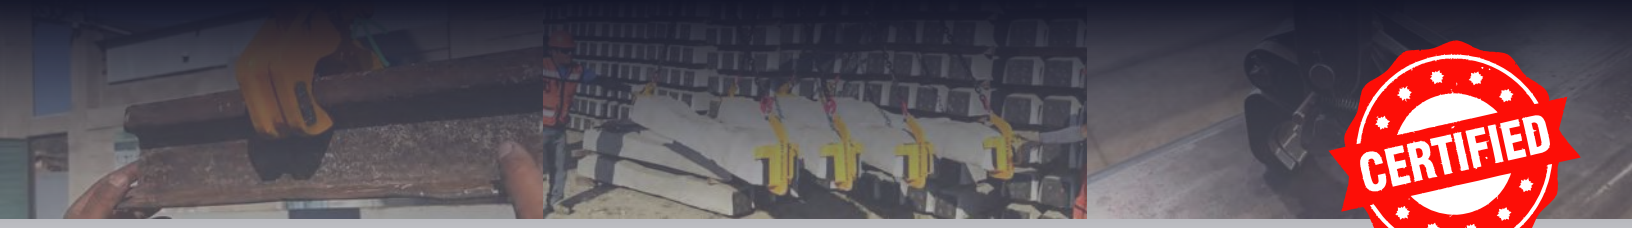
Fabricado conforme a los lineamientos aplicables de ASME B30.20.

Capacidad máxima: 7 toneladas.



EL BALANCÍN CONTIENE:


- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.





BALANCÍN MULTIFUNCION 7T

BLC-MLT-7T

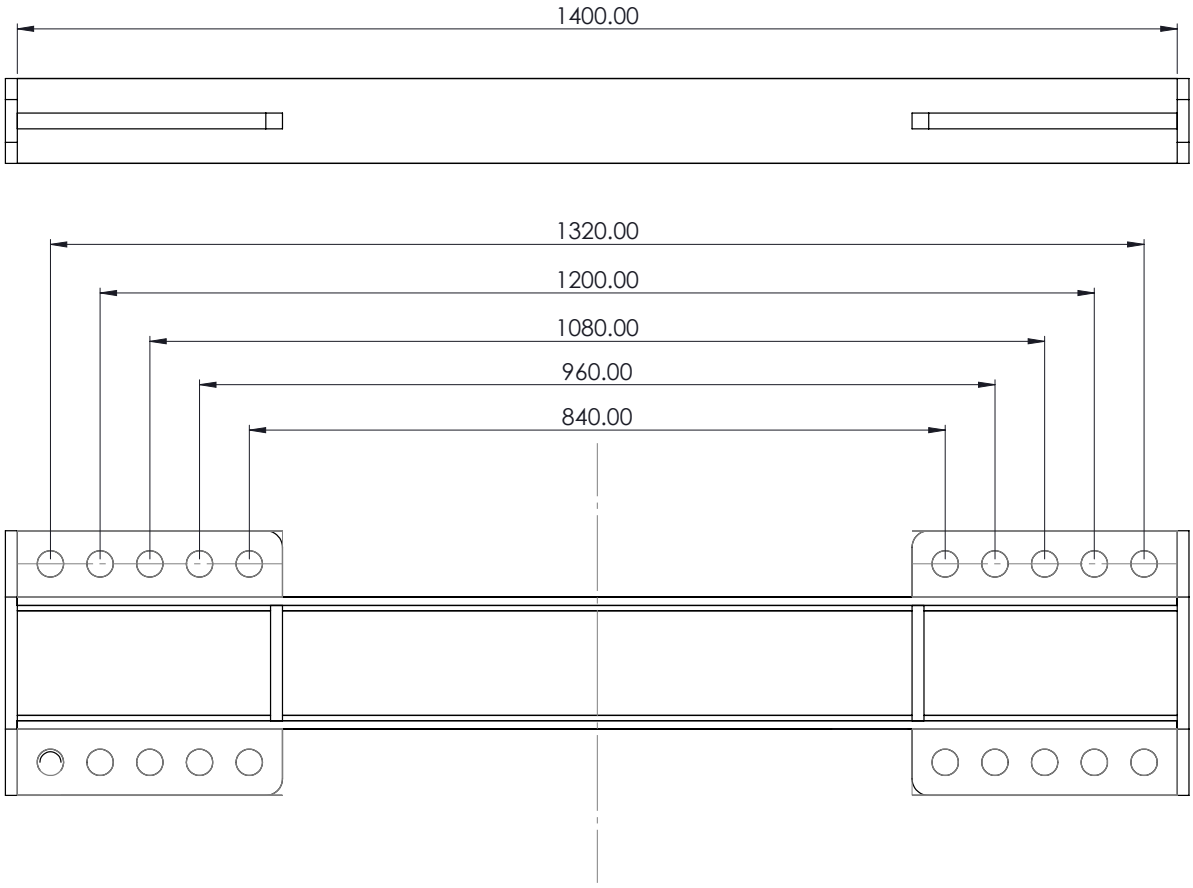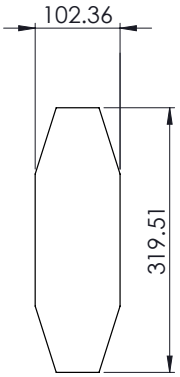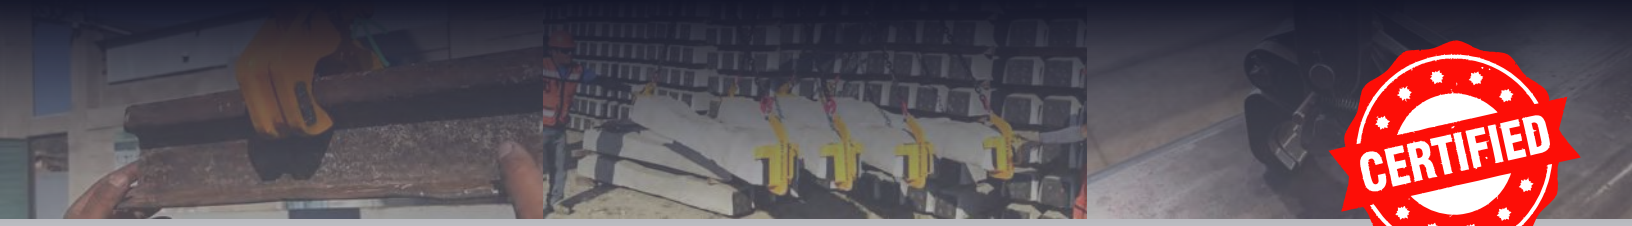DIMENSIONES







SEPARADOR Y BALANCÍN DOBLE

BLC-SPR-2A



CARACTERÍSTICAS

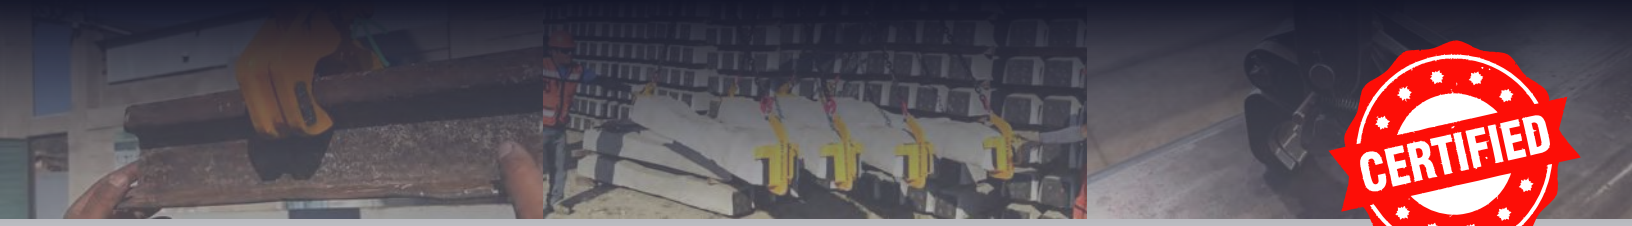
Equipo de izaje multifuncional diseñado para operar como barra separadora o balancín, según los requerimientos de la maniobra. Cuenta con una oreja central de izaje para su configuración como balancín y puntos de conexión laterales que permiten utilizarlo como separador, proporcionando versatilidad en diferentes aplicaciones de elevación.

Su diseño facilita la distribución y estabilidad de la carga durante las maniobras, optimizando el espacio y adaptándose a distintas configuraciones de izaje. Fabricado conforme a los lineamientos aplicables de ASME B30.20.



EL SEPARADOR CONTIENE:


- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.




SEPARADOR Y BALANCÍN DOBLE

BLC-SPR-2A

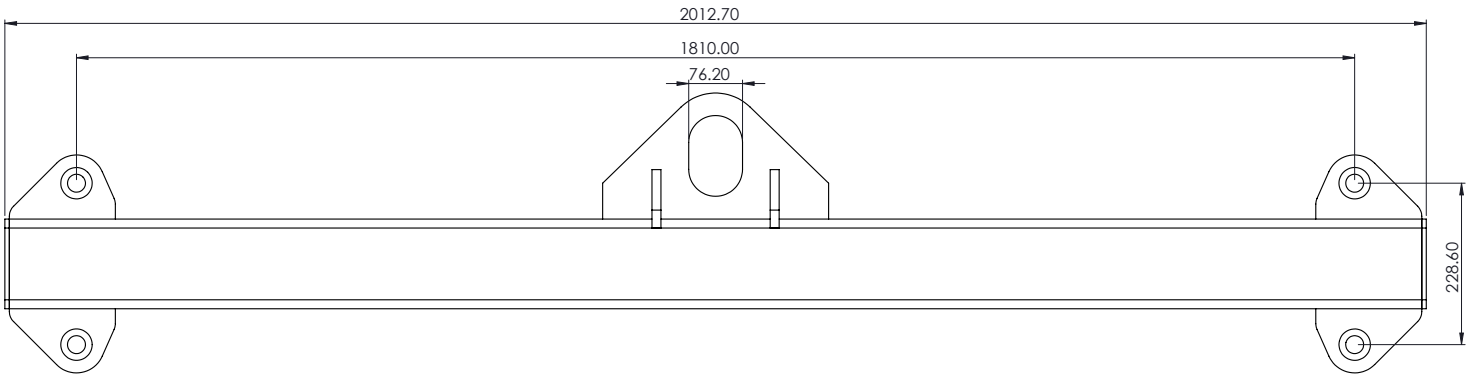
DIMENSIONES







OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A| Mayor capacidad
Longitudes adicionales

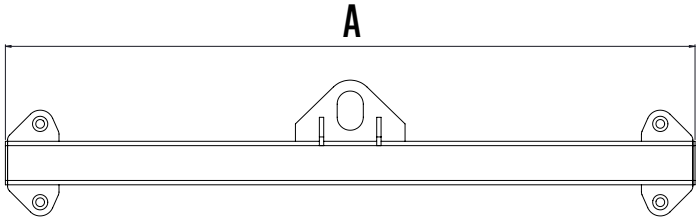

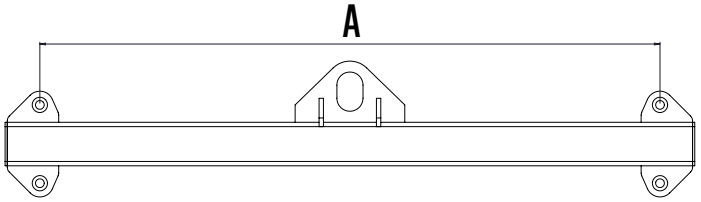

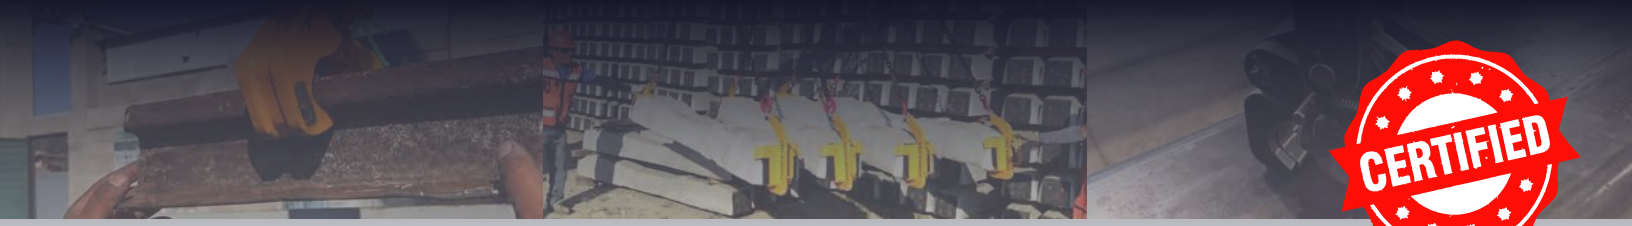

BALANCÍN TUBULAR V1 40T

BLC-TV1-40T



CARACTERÍSTICAS

Equipo de izaje de alta resistencia, diseñado para la elevación y manipulación de cargas de hasta 40 toneladas. Su configuración tubular proporciona una estructura robusta y eficiente para la distribución de esfuerzos durante las maniobras, ofreciendo estabilidad y seguridad en el manejo de cargas pesadas.

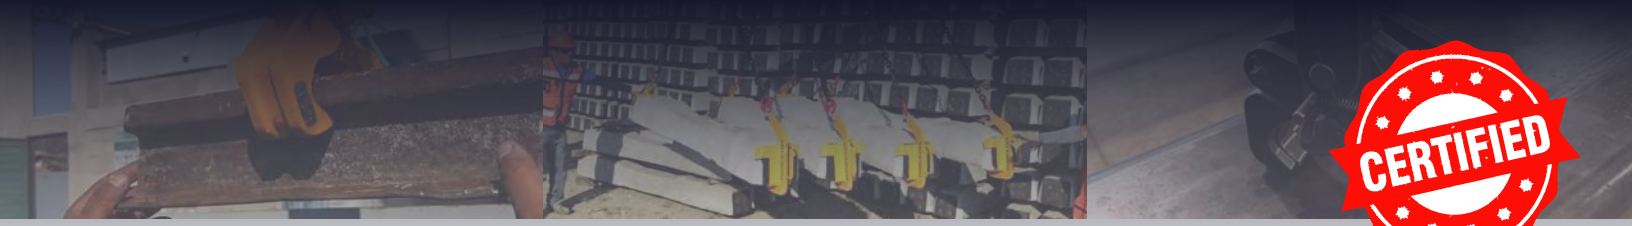
Diseñado y fabricado conforme a los lineamientos aplicables de ASME B30.20.

Capacidad máxima: 40 toneladas.



EL BALANCÍN CONTIENE:


- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.





BALANCÍN TUBULAR V1 40T

BLC-TV1-40T

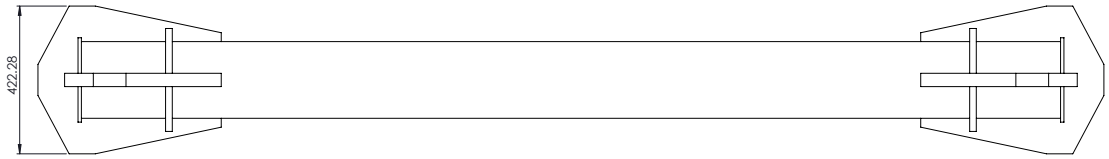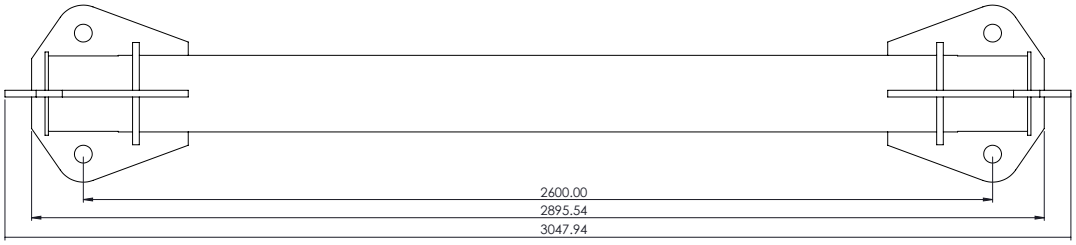DIMENSIONES










OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A | Mayor capacidad
Longitudes adicionales

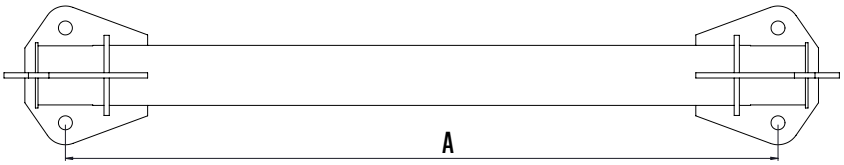

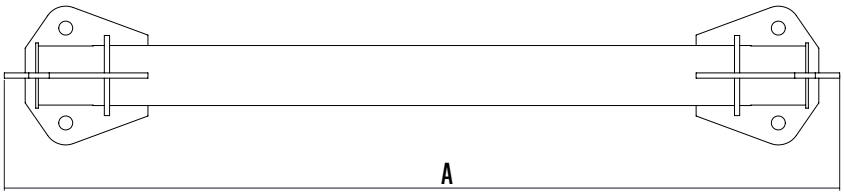

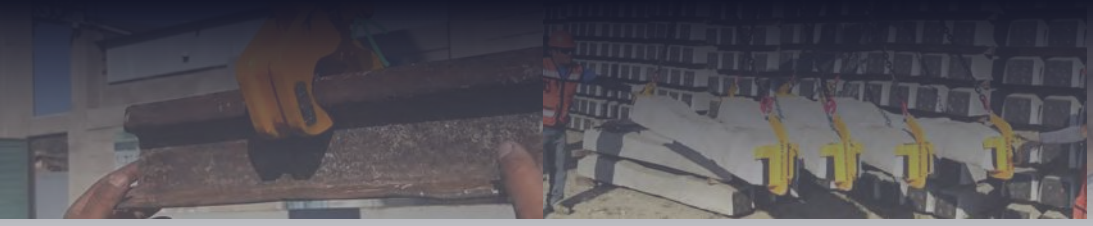

BALANCÍN 3.5 T V6

BLC-SCS-3.5T



CARACTERÍSTICAS

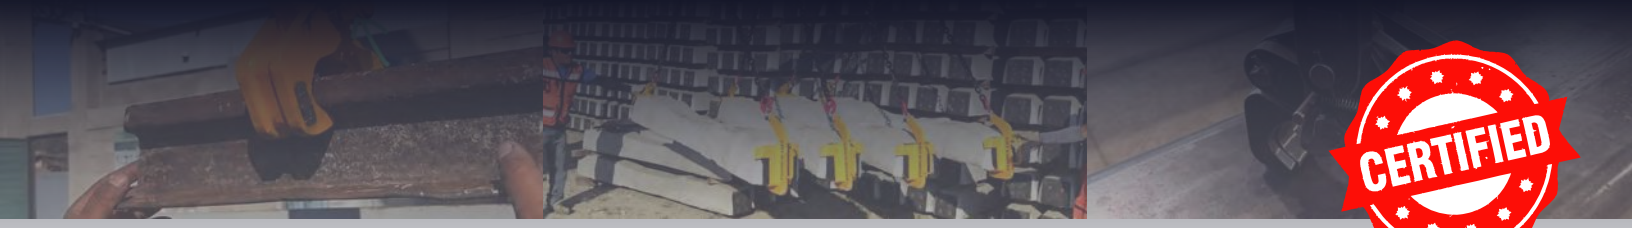
Equipo de izaje mecánico diseñado para la elevación y manipulación de cargas de hasta 3,500 kg (3.5 toneladas). Su configuración estructural permite distribuir la carga de manera adecuada durante las maniobras, proporcionando estabilidad y seguridad en las operaciones de izaje.

Diseñado para facilitar el manejo de cargas mediante equipos de elevación, ofreciendo una solución práctica y confiable para aplicaciones industriales. Fabricado conforme a los lineamientos aplicables de ASME B30.20.



EL BALANCÍN CONTIENE:


- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.



BALANCÍN 3.5 T V6


BLC-SCS-3.5T

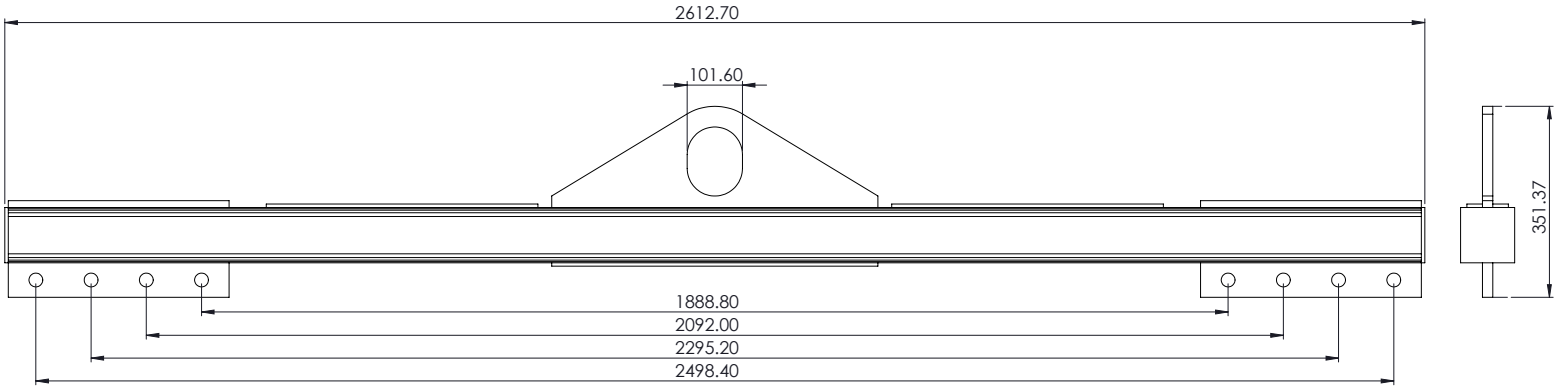
DIMENSIONES




OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A | Mayor capacidad
Longitudes adicionales

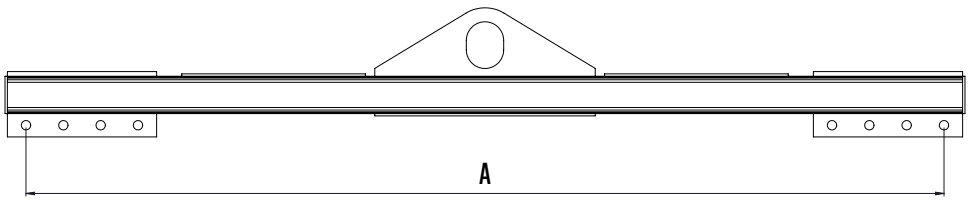

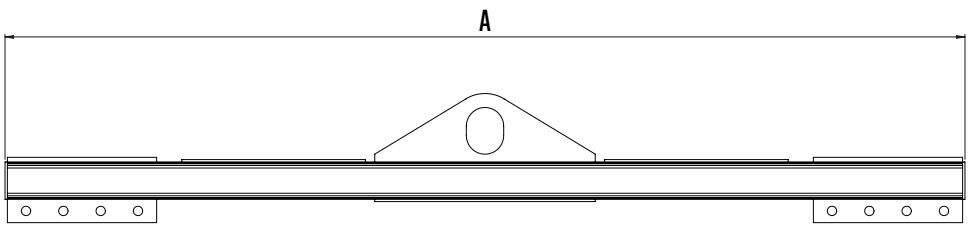

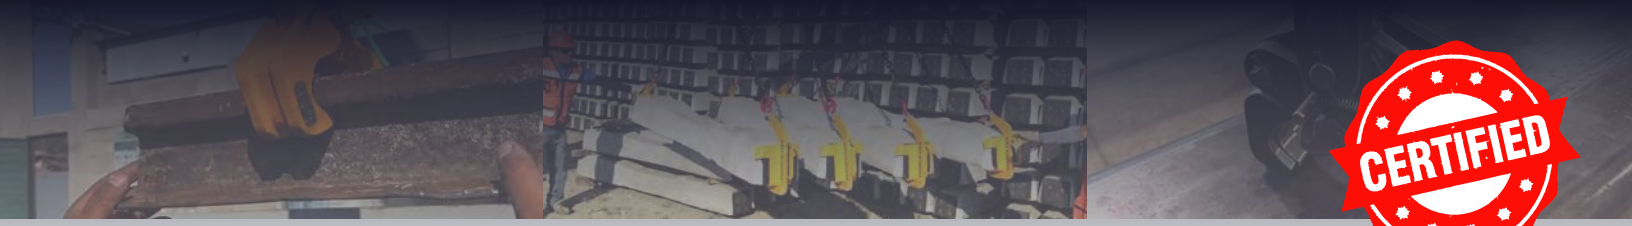

GANCHO C PB 30 T

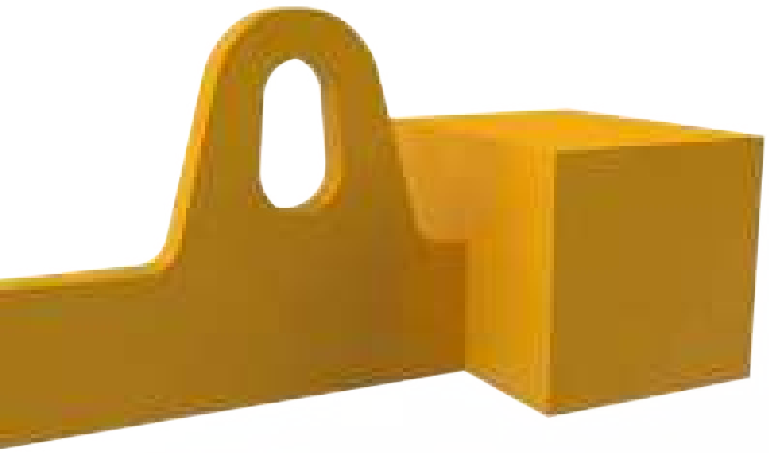
BLC-GNC-30T



CARACTERÍSTICAS


Dispositivo de izaje diseñado para la elevación, manipulación y traslado de bobinas de acero, con una capacidad máxima de 30 toneladas. Su configuración tipo C permite el ingreso del dispositivo en el diámetro interior de la bobina para proporcionar un apoyo estable y seguro durante las maniobras de izaje.

Su diseño estructural está orientado a soportar cargas de alta capacidad, favoreciendo una adecuada estabilidad y control de la carga durante su manipulación. Diseñado y fabricado conforme a los lineamientos aplicables de ASME B30.20.



EL GANCHO CONTIENE:

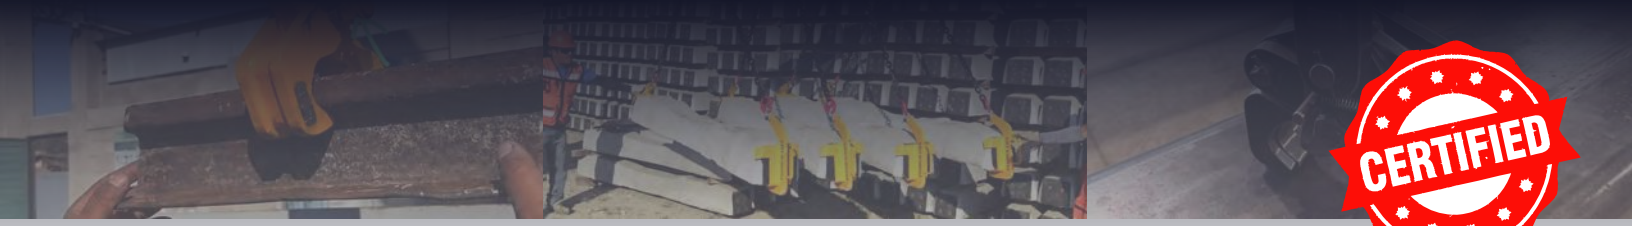
- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.



GANCHO C PB 30 T

BLC-GNC-30T

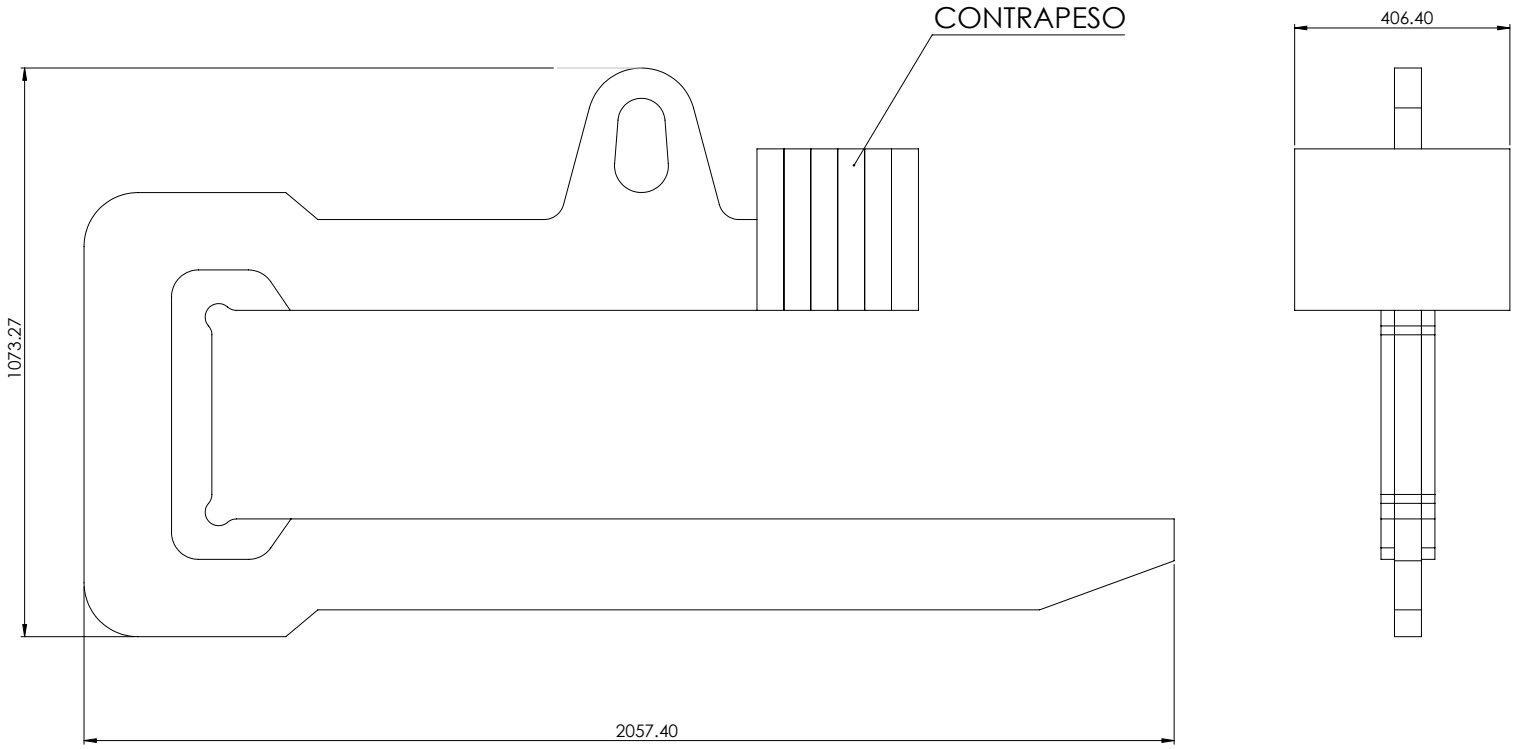
DIMENSIONES





BALANCÍN LIFT MODU 8 M

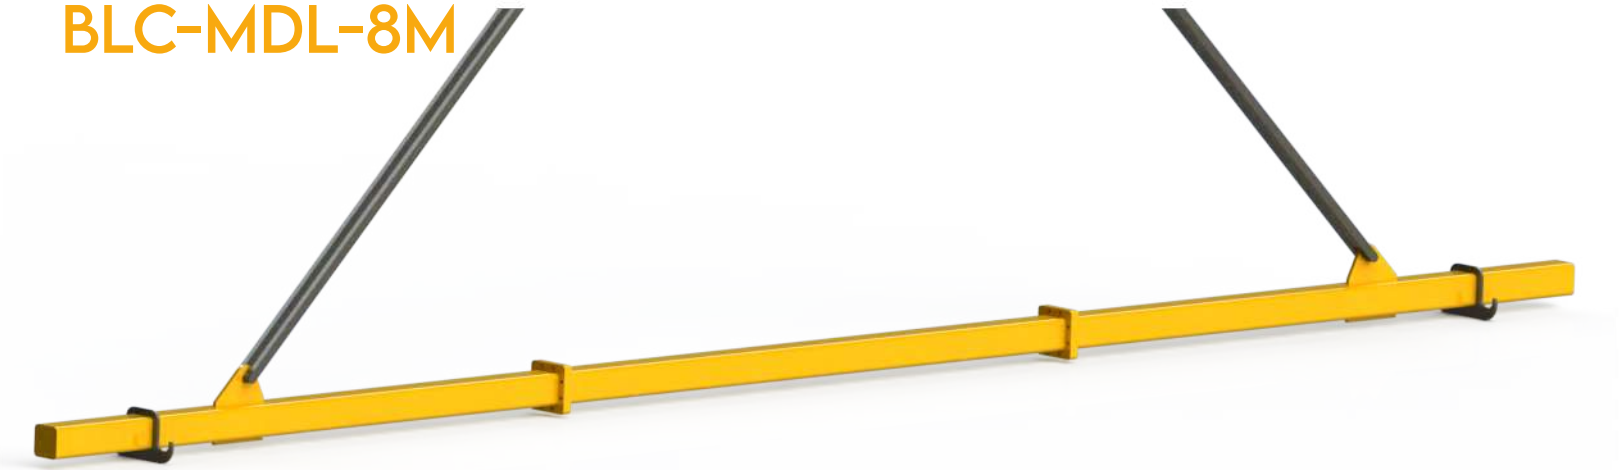BLC-MDL-8M



CARACTERÍSTICAS

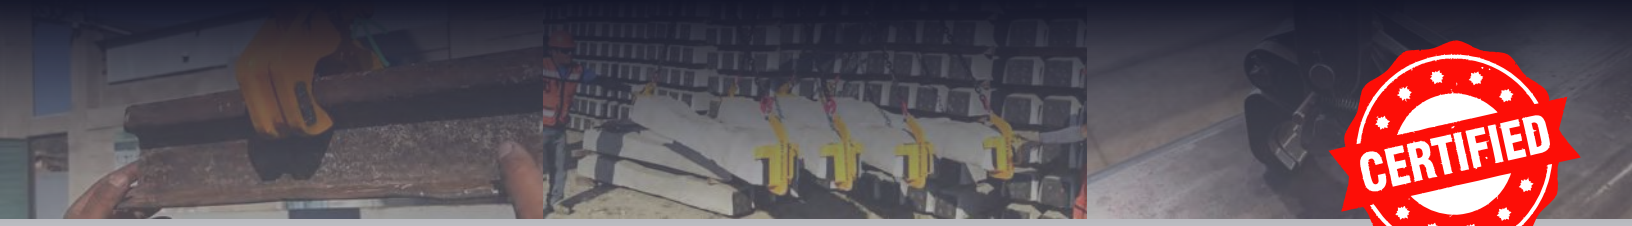
Equipo de izaje modular diseñado para la elevación y manipulación de cargas de hasta 2 toneladas, con una longitud total de 7.9 metros. Su configuración modular permite una distribución eficiente de la carga y facilita su adaptación a diferentes requerimientos de operación.

Cuenta con ganchos de carga ajustables, que permiten modificar los puntos de sujeción de acuerdo con las dimensiones y características de la carga, proporcionando mayor versatilidad y estabilidad durante las maniobras de izaje.



EL BALANCÍN CONTIENE:


- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.




BALANCÍN LIFT MODU 8 M

BLC-MDL-8M

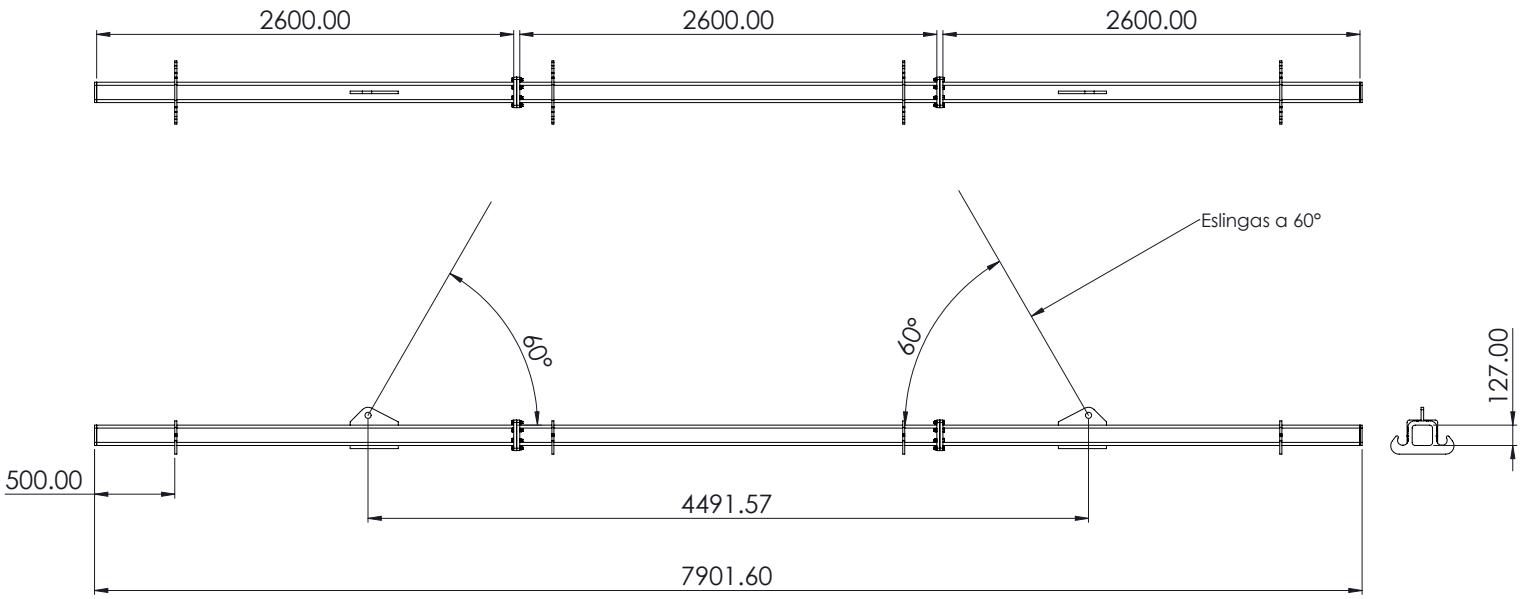DIMENSIONES





Ensamble con perno y tuerca



BALANCÍN LIFT MODU 20 T V4

BLC-MDL-20T



CARACTERÍSTICAS

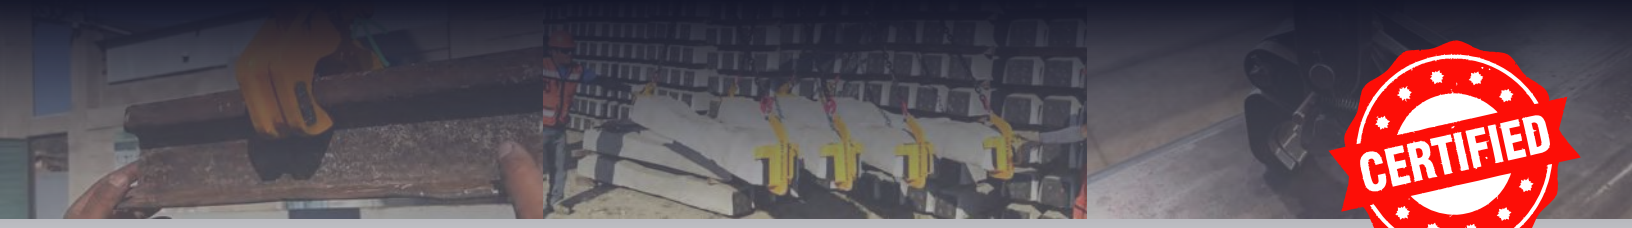
Equipo de izaje mecánico diseñado para la elevación y manipulación de cargas de hasta 20,000 kg. Su configuración estructural está orientada a proporcionar una distribución adecuada de la carga y estabilidad durante las maniobras de izaje, facilitando el manejo seguro y controlado de cargas pesadas.

El diseño presenta una estructura robusta y funcional para aplicaciones industriales que requieren alta capacidad de carga. Fabricado conforme a los lineamientos aplicables de ASME B30.20.



EL BALANCÍN CONTIENE:


- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.





BALANCÍN LIFT MODU 20 T V4

BLC-MDL-20T

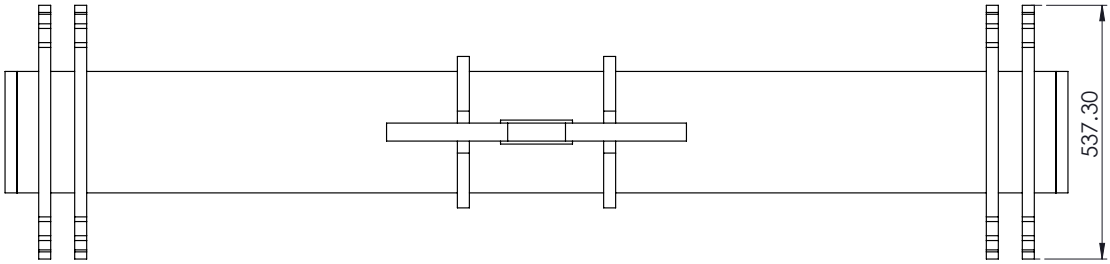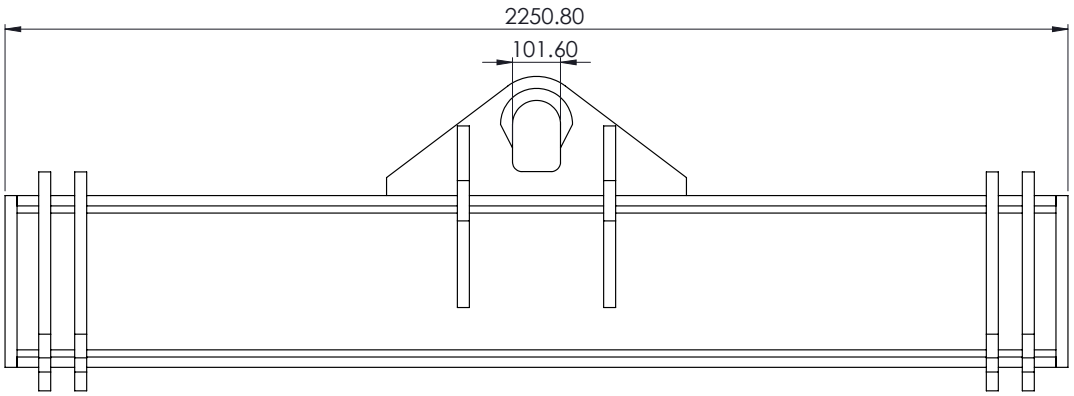DIMENSIONES








VERSIONES DISPONIBLES

20 TON

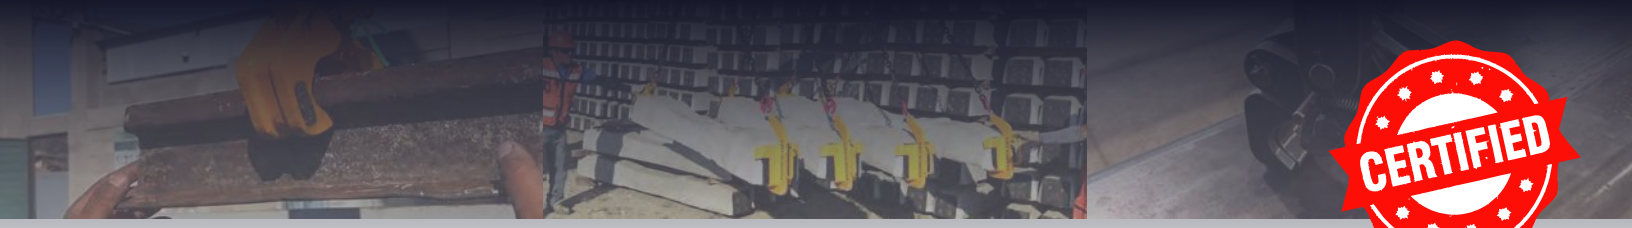50 TON



BALANCÍN HEAVY DUTY 80T

BLC-HDB-80T



CARACTERÍSTICAS

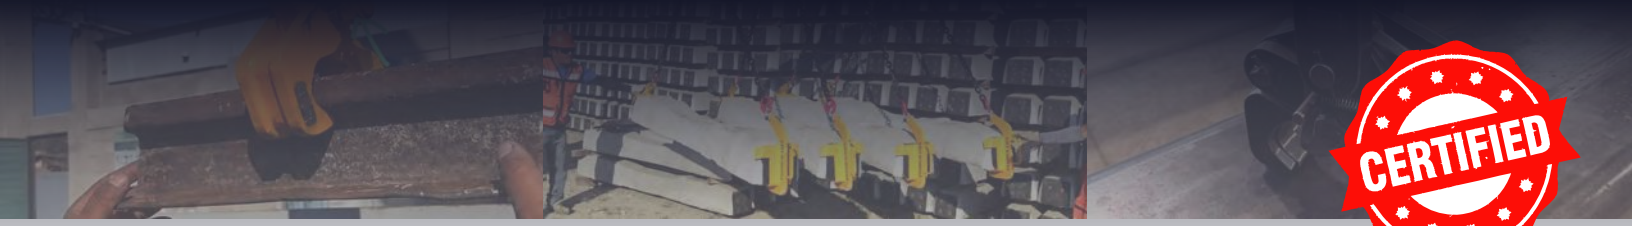
Equipo de izaje de alta capacidad, diseñado para la elevación y manipulación de cargas de hasta 80 toneladas. Su configuración estructural está orientada a proporcionar una distribución adecuada de la carga y estabilidad durante las maniobras de izaje, permitiendo el manejo controlado de cargas pesadas en aplicaciones industriales.

Cuenta con una estructura robusta, con una longitud aproximada de 7.5 metros, diseñada para soportar las exigencias propias de operaciones de alta capacidad.



EL BALANCÍN CONTIENE:


- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.



BALANCÍN HEAVY DUTY 80T


BLC-HDB-80T

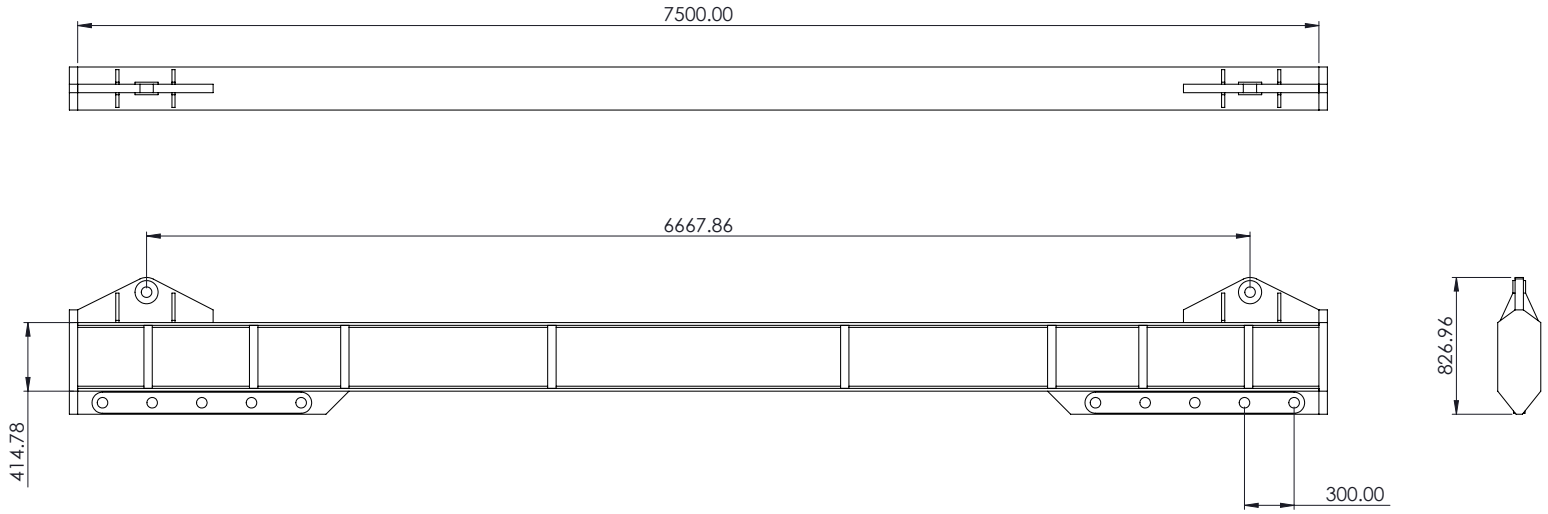DIMENSIONES



OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A| Mayor capacidad
Longitudes adicionales

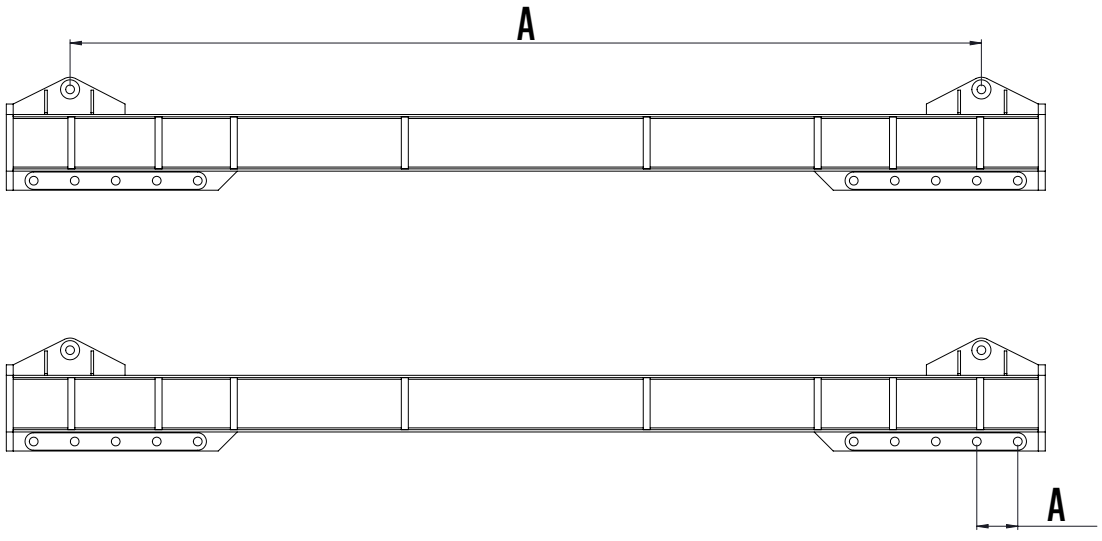



BALANCÍN BULLHOOK

BL-BH-2500



CARACTERÍSTICAS

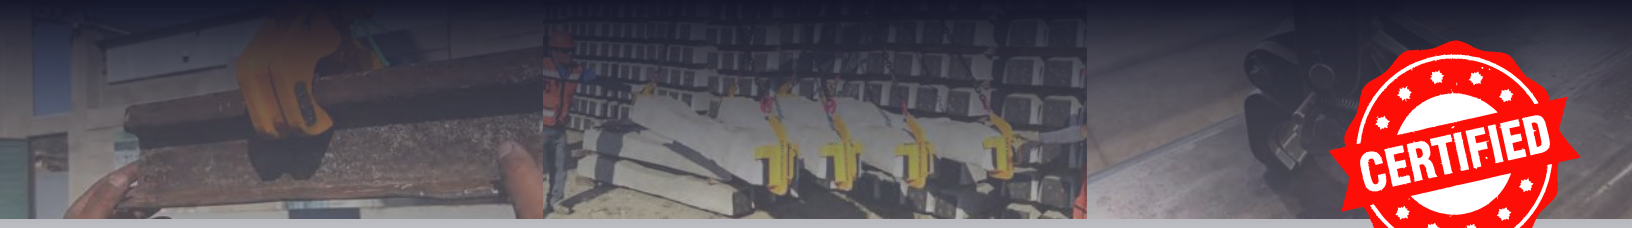
Equipo de izaje diseñado para la elevación y manipulación de cargas de hasta 2,500 kg (2.5 toneladas). Su configuración incorpora cuatro ganchos Bull Hook, proporcionando múltiples puntos de sujeción para asegurar y distribuir la carga durante las maniobras de izaje.

El equipo cuenta con cubiertas laterales y elementos de fijación diseñados para mantener los componentes correctamente asegurados durante la operación. Su fabricación contempla soldadura mediante proceso FCAW bajo código AWS D14.1, con inspección de soldaduras mediante inspección visual y partículas magnéticas.



EL BALANCÍN CONTIENE:


- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.




BALANCÍN BULLHOOK

BL-BH-2500

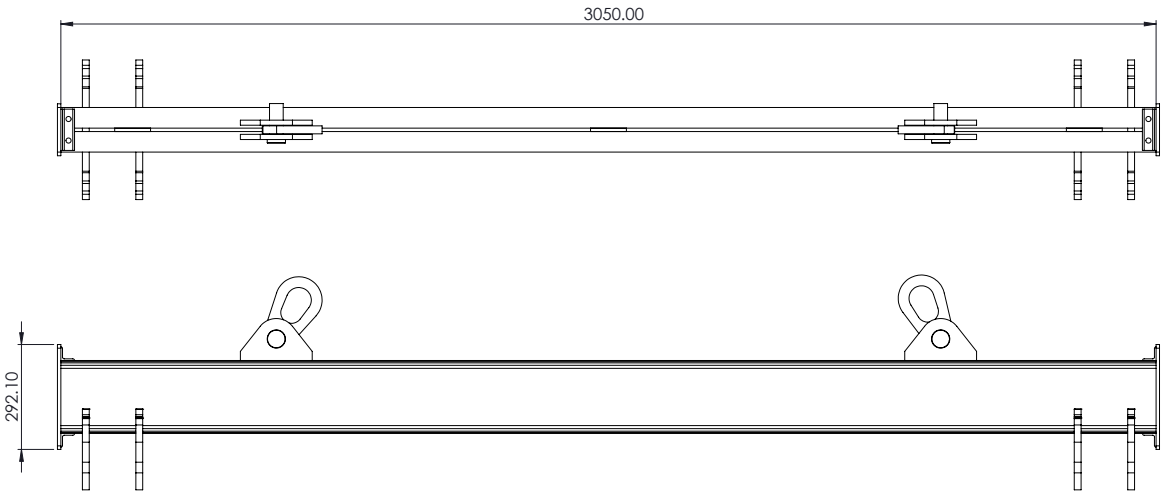
DIMENSIONES






OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A| Mayor capacidad
Longitudes adicionales

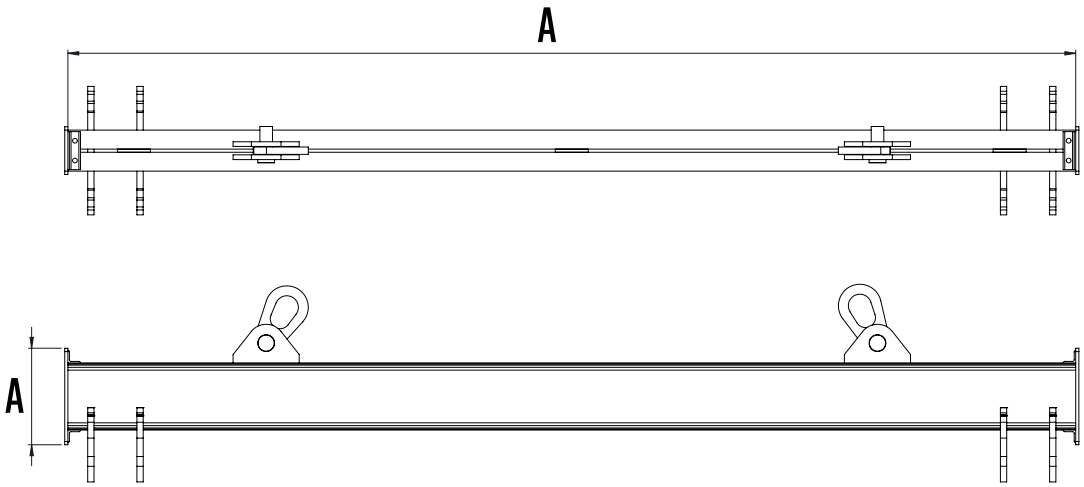

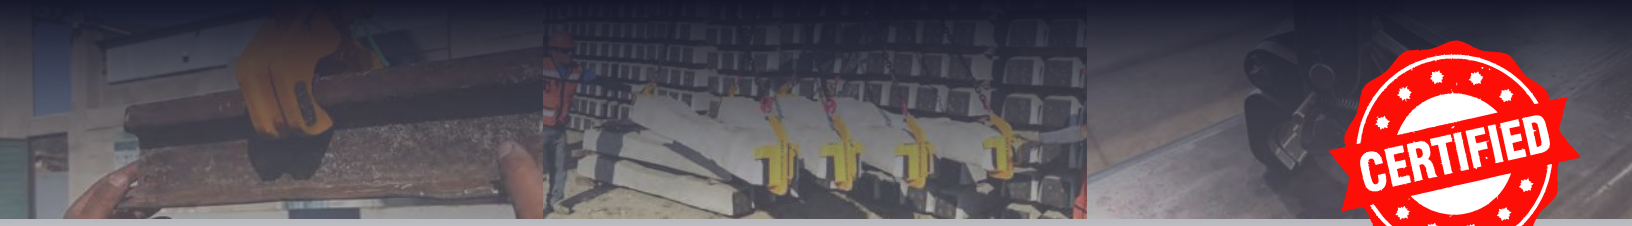

MORDAZAS PARA ELEVACIÓN DE BARRAS DE COBRE

MDZ-BG-550



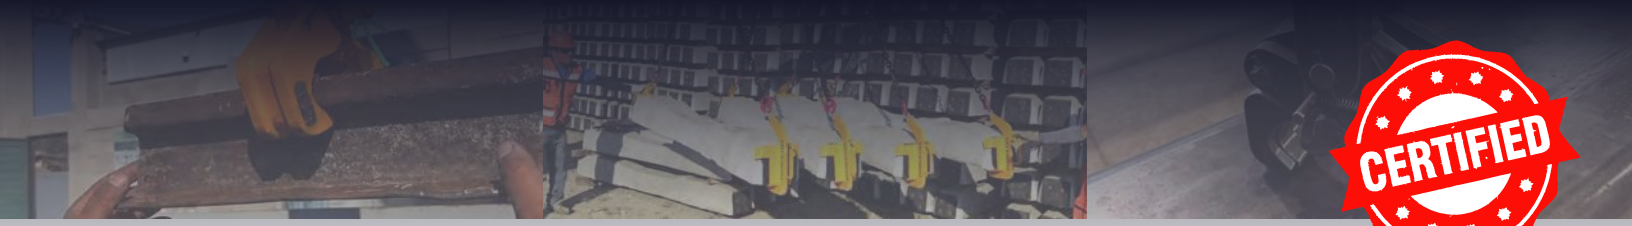
CARACTERÍSTICAS

Mordazas diseñadas para el izaje y manipulación de barras metálicas, modelo BARGRIP MDZ-BG-550, con una capacidad nominal de 550 kg y peso total de 5 kg. El equipo incorpora dos estrobos de cadena con capacidad de 1.1 toneladas y ganchos de seguridad de 1,120 kg, proporcionando un sistema de sujeción confiable durante las maniobras. Cuenta con prueba de carga al 125 %, certificado de calidad, inspección y pruebas, además de memoria de cálculo.



LAS MORDAZAS CONTIENEN:


- Manual de usuario.
- Ficha técnica
- Tabla de carga
- Diseño basado en ASME B30.26
- Inspección de soldaduras con partículas magnéticas.
- Prueba de carga al 125 %





MORDAZAS PARA ELEVACIÓN DE BARRAS DE COBRE


MDZ-BG-550

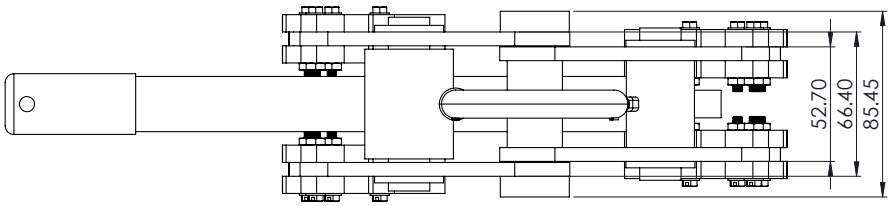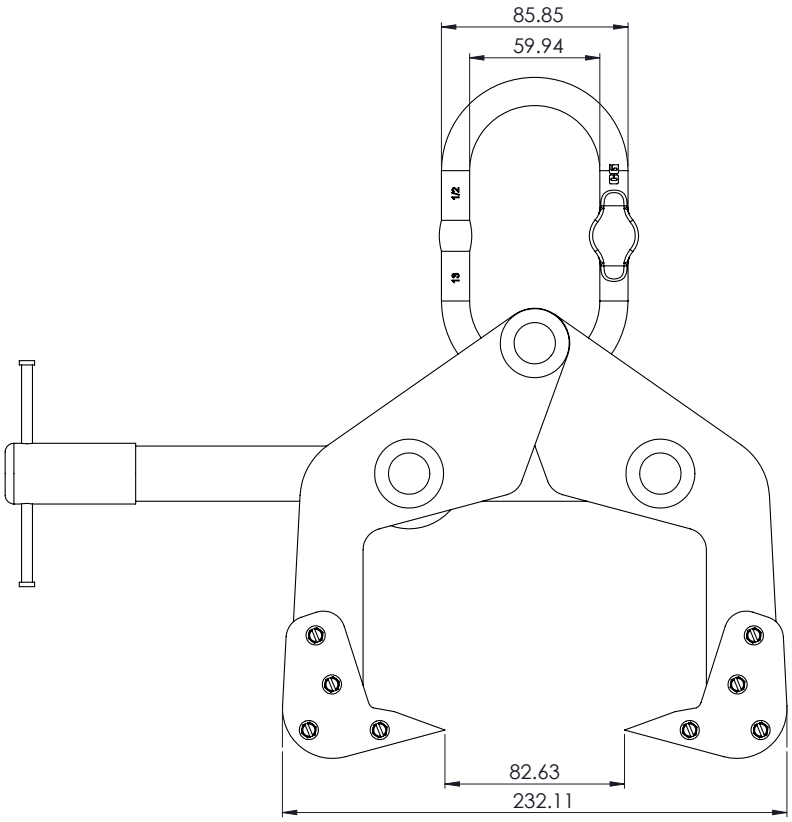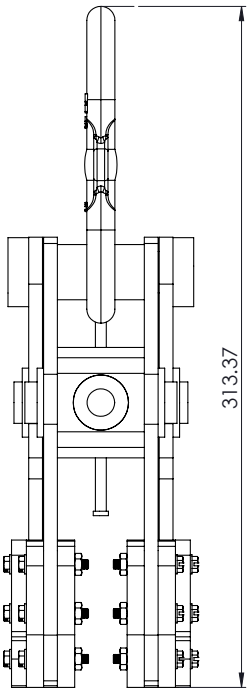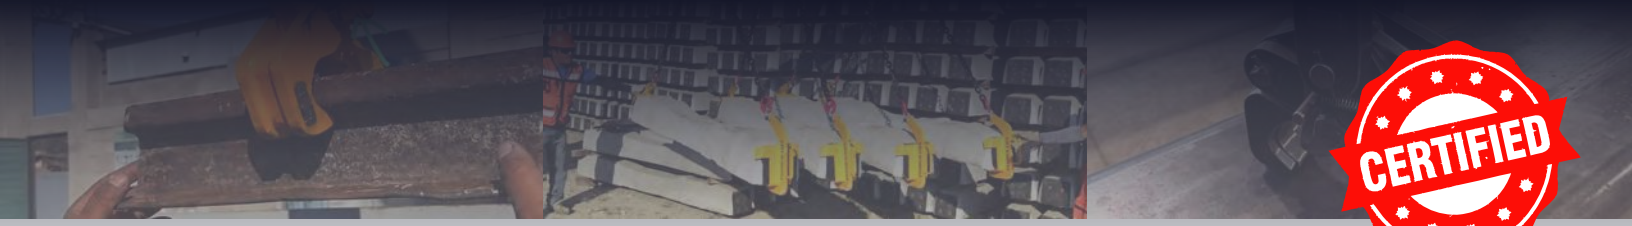DIMENSIONES









BARRA SEPARADORA DE CARGA PARA BARGRIP

SPW-1000



CARACTERÍSTICAS

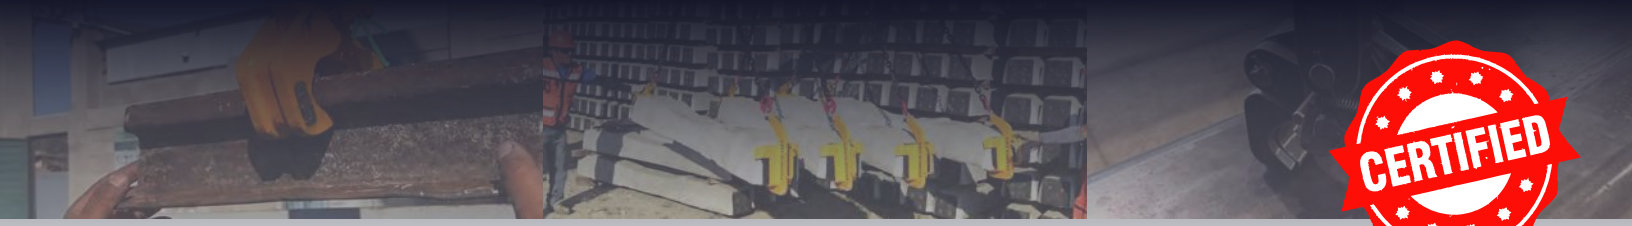
Barra separadora diseñada para el izaje horizontal seguro de barras y perfiles metálicos largos, en conjunto con mordazas mecánicas BarGrip. Su configuración permite distribuir uniformemente la carga y reducir el riesgo de flexión, pandeo, deformación o deslizamiento durante las maniobras de carga, descarga, almacenamiento y transporte. El complemento idela de nuestro modelo de mordazas MDZ-BG-550.

Cuenta con una capacidad nominal de 1,000 kg, factor de seguridad mínimo de 4.8 y está fabricada con proceso de soldadura FCAW, bajo referencia AWS D14.1, ASME B30.20 y ASME BTH-1..



LA BARRA CONTIENE:


- Manual de usuario.
- Ficha técnica
- Tabla de carga
- Diseño basado en ASME B30.20
- Inspección de soldaduras con partículas magnéticas.
- Prueba de carga al 125 %





BARRA SEPARADORA DE CARGA PARA BARGRIP

SPW-1000

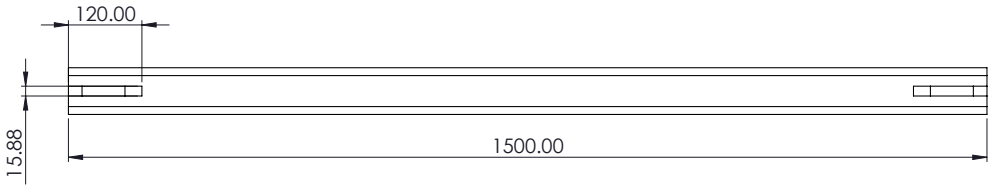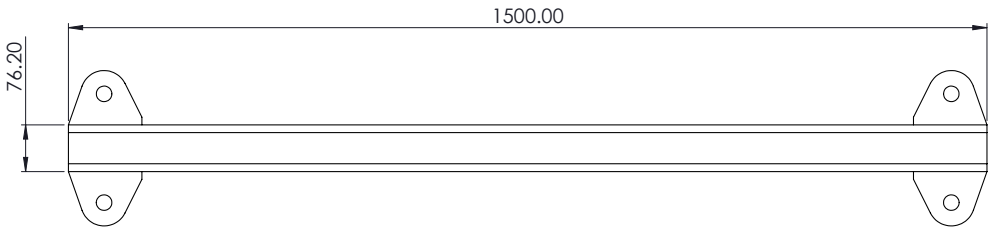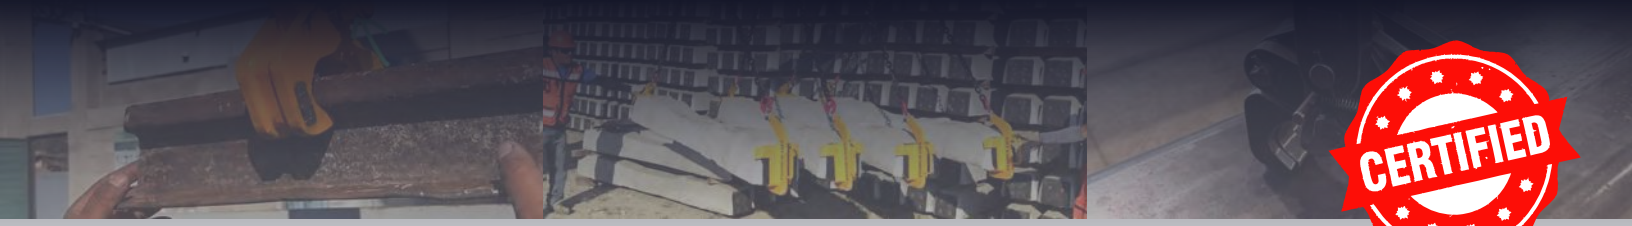
DIMENSIONES











CHOKER BELT PARA ELEVACIÓN DE TUBOS

CHK-ELT-002



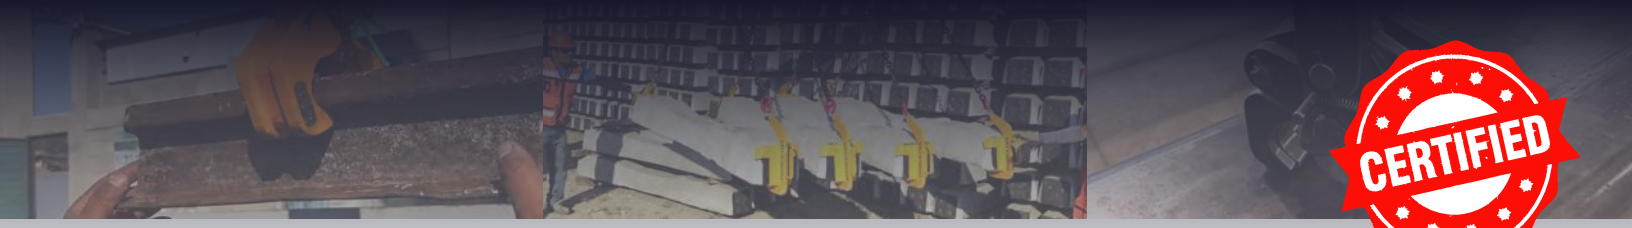
CARACTERÍSTICAS

Dispositivo especializado para la elevación, manipulación, empuje y arrastre seguro de tuberías y objetos cilíndricos pesados. Su diseño proporciona un control superior durante la maniobra, permitiendo posicionar y manipular la carga con mayor precisión, estabilidad y seguridad, además de facilitar un manejo eficiente y cómodo para el operador.

Fabricado con materiales de alta calidad y diseñado para ofrecer un desempeño confiable en operaciones de izaje y manipulación. Diseñado y fabricado conforme a la norma ASME B30.26.

EL DISPOSITIVO CONTIENE:


- Manual de usuario.
- Ficha técnica
- Tabla de carga
- Diseño basado en ASME B30.26
- Inspección de soldaduras con partículas magnéticas.
- Prueba de carga al 125 %





CHOKER BELT PARA ELEVACIÓN DE TUBOS


CHK-ELT-002

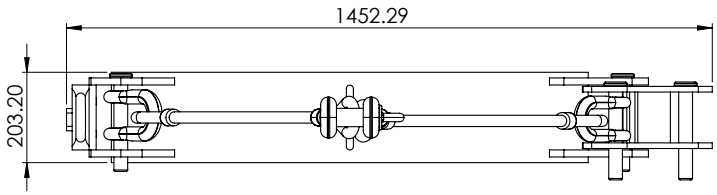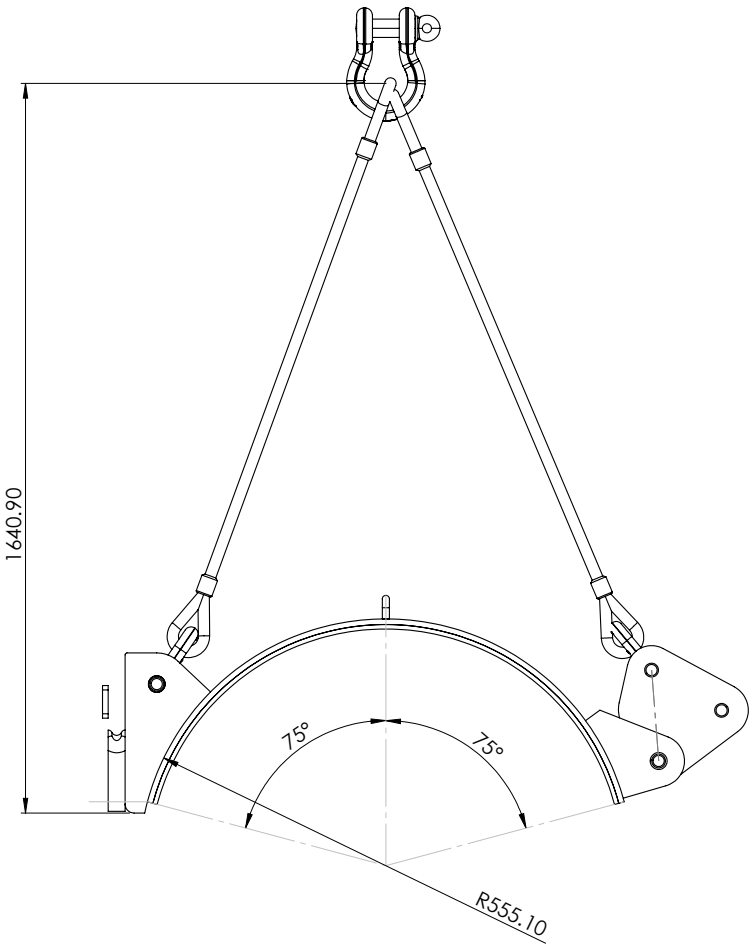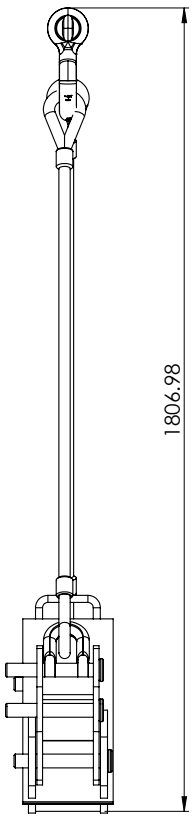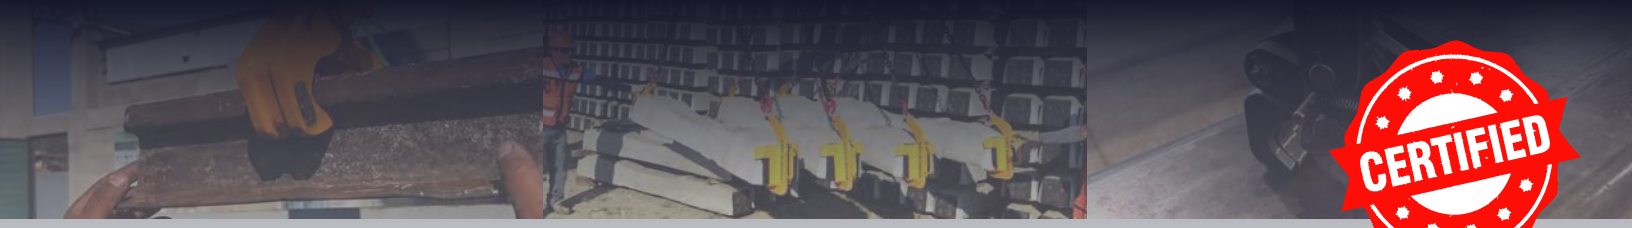DIMENSIONES









GRÚA BANDERA PARA 3T

JB-CR-3T



CARACTERÍSTICAS

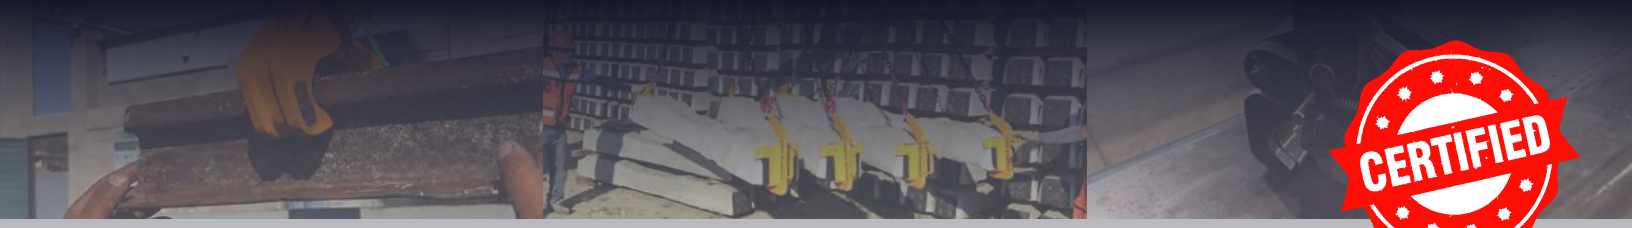
Grúa bandera diseñada para la elevación y manipulación de cargas de hasta 3 toneladas, proporcionando una solución eficiente para operaciones de izaje en áreas industriales y de trabajo. Cuenta con una estructura fabricada mediante proceso de soldadura FCAW, bajo código AWS D14.1, e incorpora inspección de soldaduras mediante métodos VT y MT.

El equipo tiene un peso aproximado de 290 kg y un factor de seguridad mínimo de 2.3.



LA GRÚA CONTIENE:


- Manual de usuario.
- Ficha técnica
- Tabla de carga
- Diseño basado en ASME B30.11- ASME B30.17
- Inspección de soldaduras con partículas magnéticas.
- Prueba de carga al 125 %





GRÚA BANDERA PARA 3T


JB-CR-3T

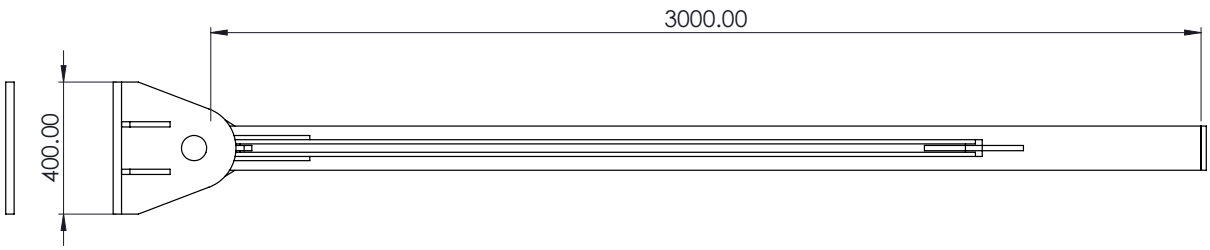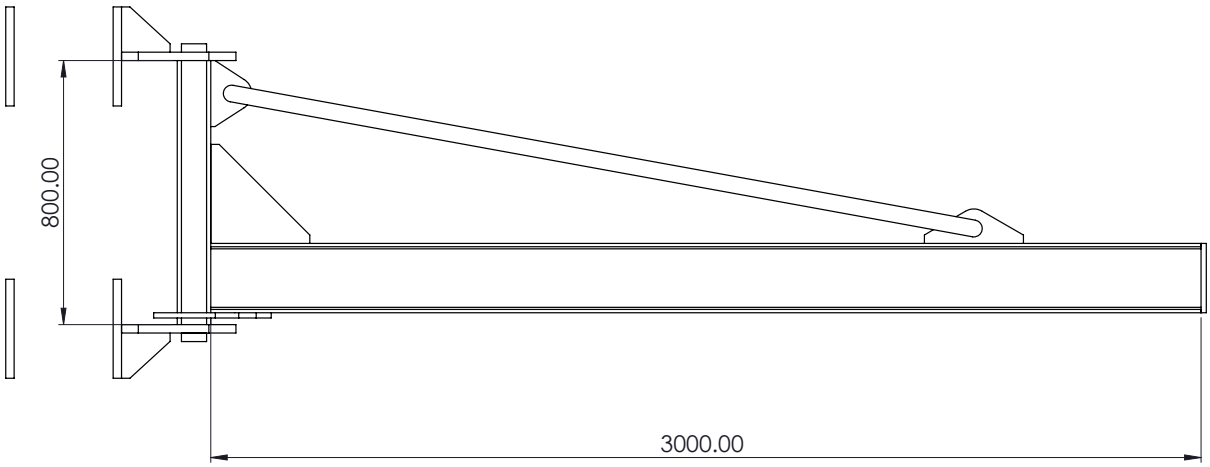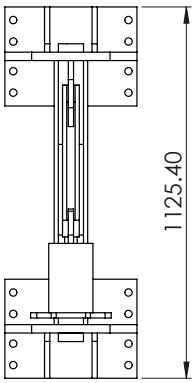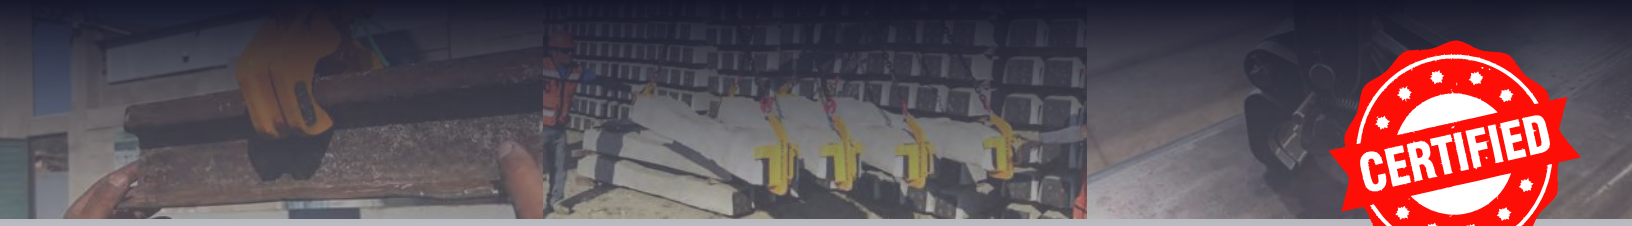DIMENSIONES









GRÚA PORTICO PARA 6T

GPT-3P-6T



CARACTERÍSTICAS

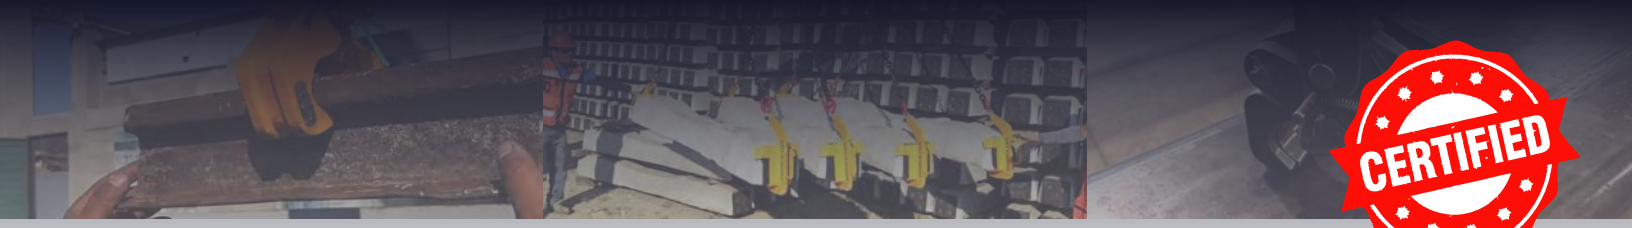
Grúa pórtico diseñada para la elevación, traslado y posicionamiento de cargas de hasta 6 toneladas, proporcionando estabilidad y eficiencia durante las maniobras de izaje. Su configuración permite cubrir áreas de trabajo específicas y facilitar el movimiento de cargas pesadas en operaciones industriales, de mantenimiento, montaje y almacenamiento.

Fabricada con una estructura robusta de acero estructural, diseñada para ofrecer un desempeño confiable y seguro bajo condiciones de trabajo exigentes. Su sistema puede configurarse con trole y polipasto, permitiendo el desplazamiento controlado de la carga a lo largo de la estructura.



LA GRÚA CONTIENE:


- Manual de usuario.
- Ficha técnica
- Tabla de carga
- Diseño basado en ASME B30.11- ASME B30.17
- Inspección de soldaduras con partículas magnéticas.
- Prueba de carga al 125 %





GRÚA PORTICO PARA 6T

GPT-3P-6T

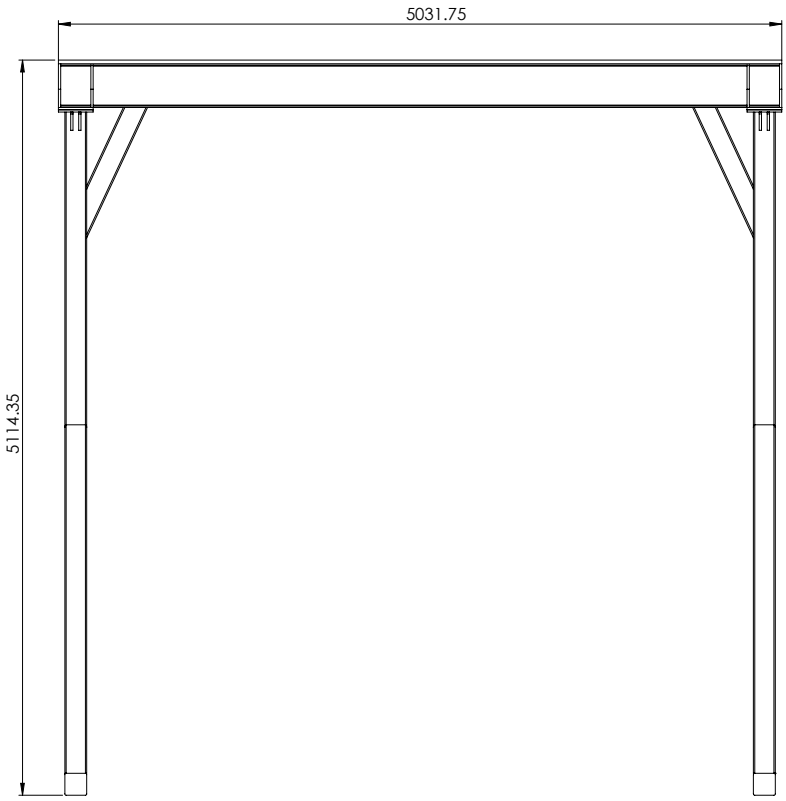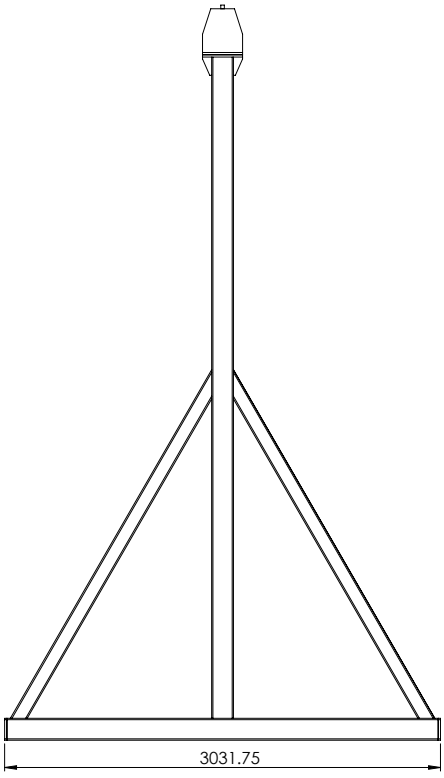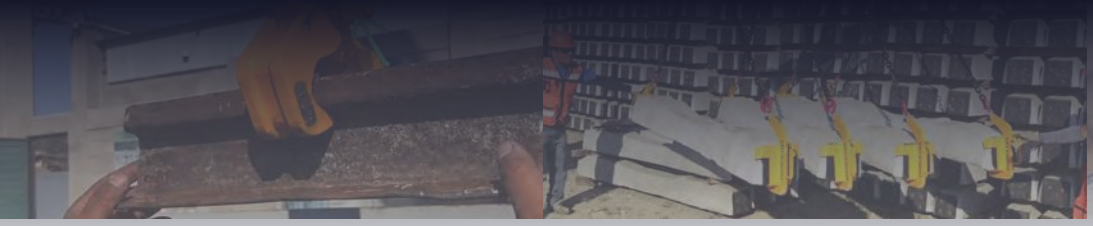DIMENSIONES







ESTACIÓN DE TRABAJO 500 KG

STC-DT-500KG



CARACTERÍSTICAS

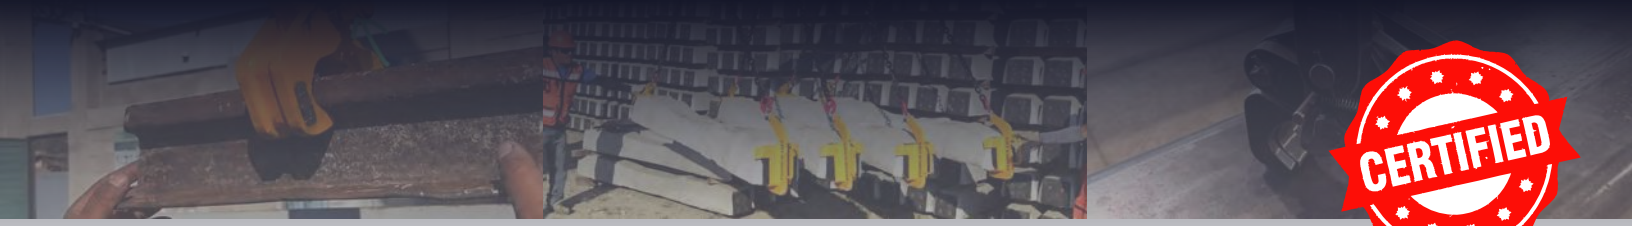
Estructura diseñada para proporcionar una superficie de trabajo estable y segura, con capacidad de carga de 500 kg. Fabricada en acero estructural, cuenta con refuerzos para brindar mayor rigidez y estabilidad durante las operaciones. Ideal para actividades industriales que requieren soporte y resistencia en trabajos de montaje, mantenimiento y manipulación de componentes.

Diseñado y analizado bajo la norma ASME B30.17.



LA GRÚA CONTIENE:


- Manual de usuario.
- Ficha técnica
- Tabla de carga
- Diseño basado en ASME B30.11- ASME B30.17
- Inspección de soldaduras con partículas magnéticas.
- Prueba de carga al 125 %




ESTACIÓN DE TRABAJO 500 KG

STC-DT-500KG

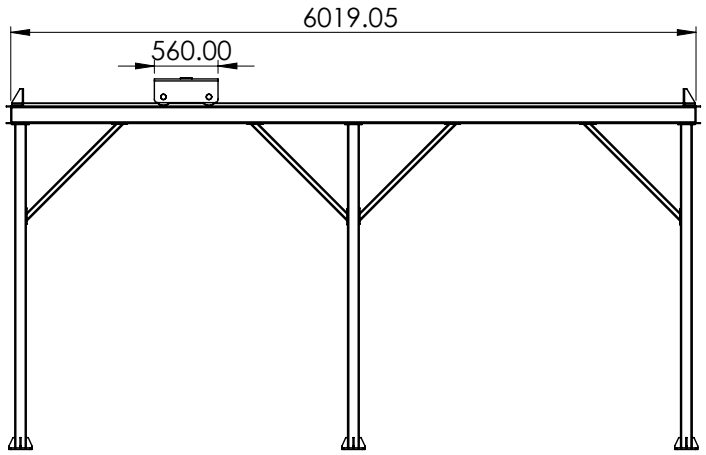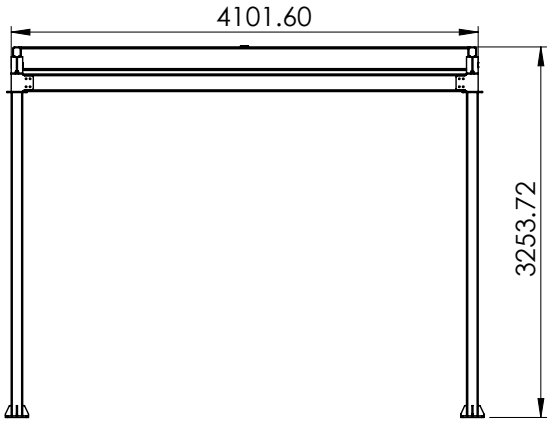
DIMENSIONES






OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A| Mayor capacidad
Longitudes adicionales

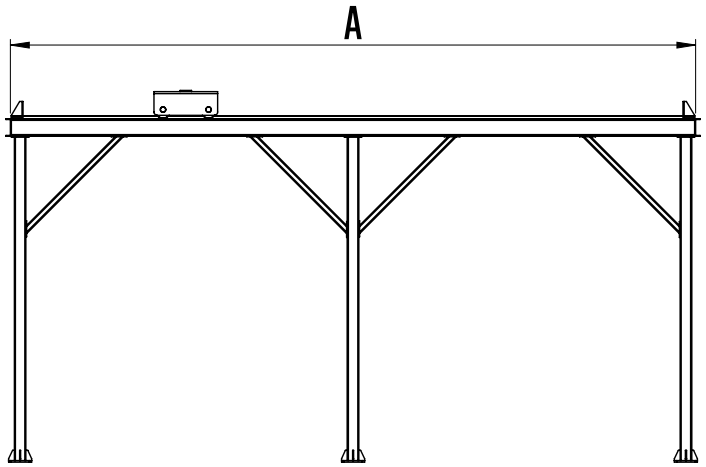

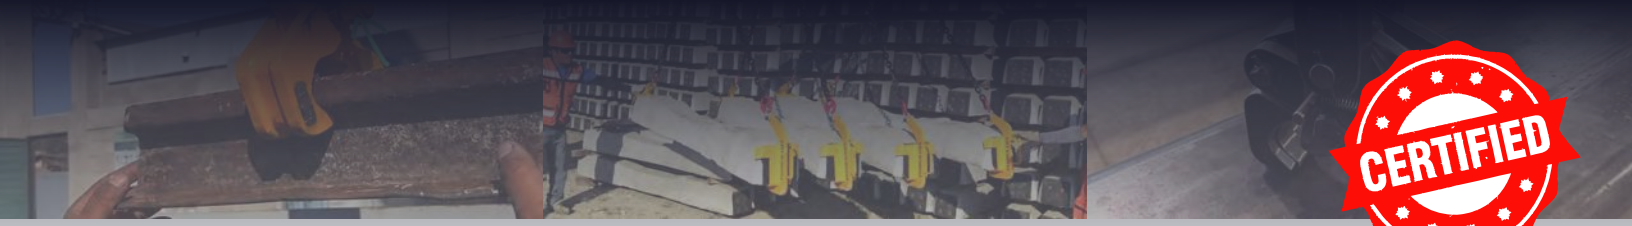

GRÚA BANDERA DE 3P

GRB-DT-3P



CARACTERÍSTICAS

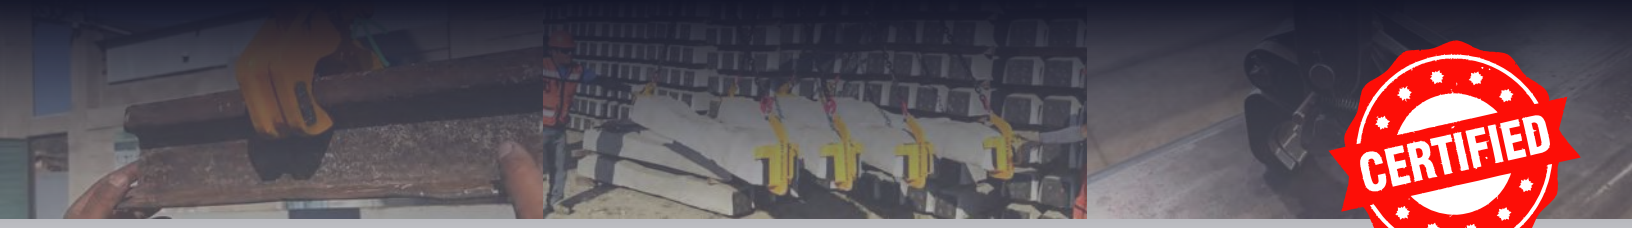
Grúa bandera de columna con brazo giratorio, diseñada para el izaje y manipulación de cargas de hasta 200 kg dentro de áreas de trabajo. Su estructura proporciona estabilidad y permite el desplazamiento de la carga mediante el brazo horizontal, facilitando maniobras de elevación, posicionamiento y traslado de objetos de manera eficiente y controlada.

Capacidad nominal: 200 kg.



LA GRÚA CONTIENE:


- Manual de usuario.
- Ficha técnica
- Tabla de carga
- Diseño basado en ASME B30.11- ASME B30.17
- Inspección de soldaduras con partículas magnéticas.
- Prueba de carga al 125 %



GRÚA BANDERA DE 3P

GRB-DT-3P

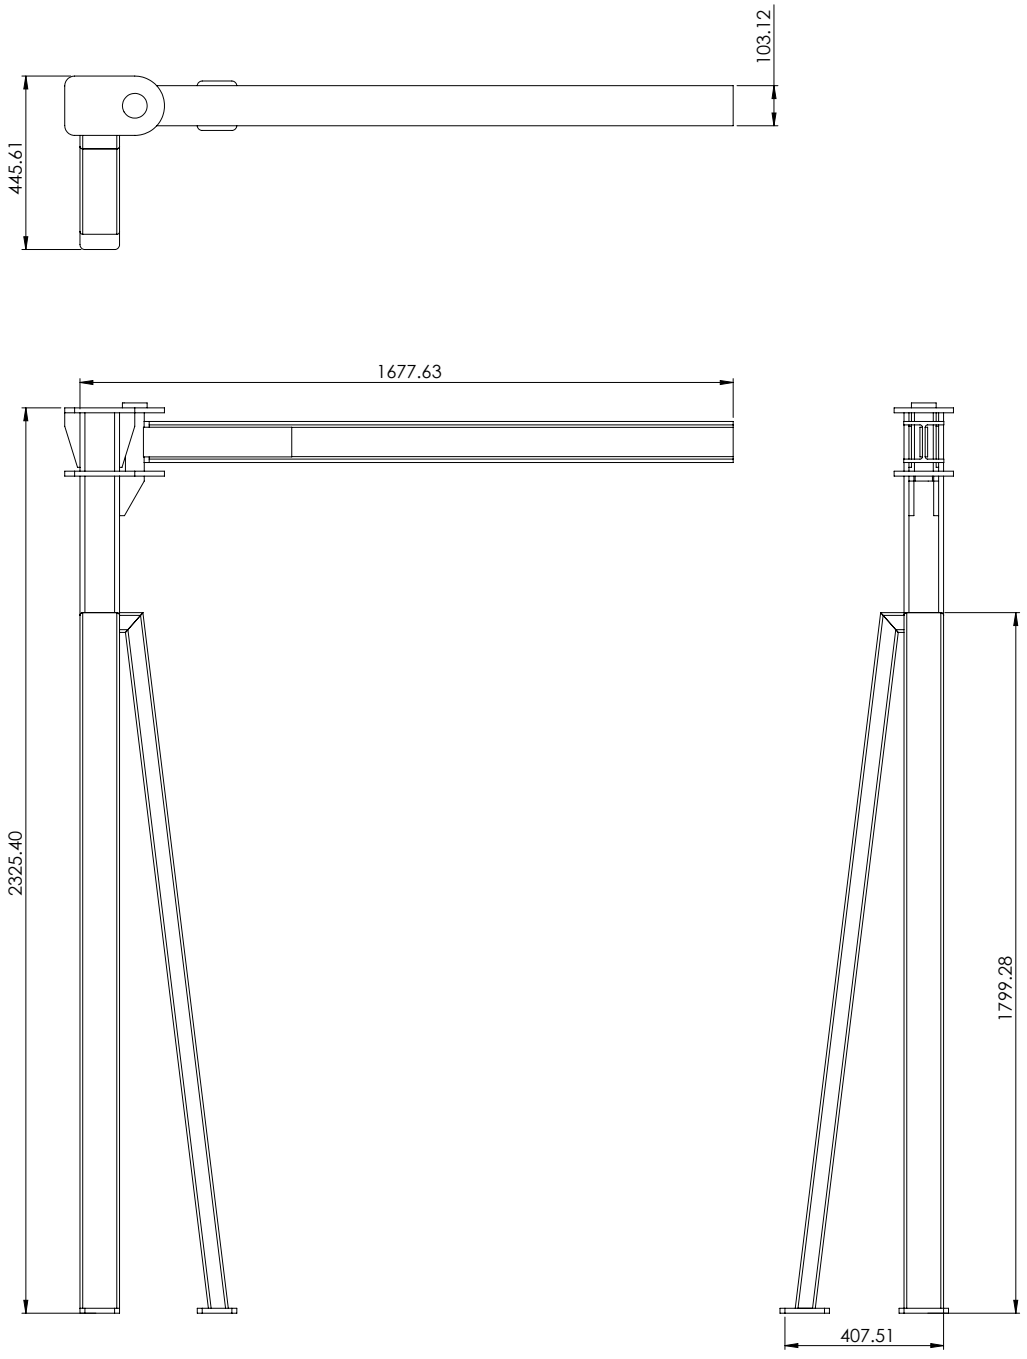DIMENSIONES



TEL: (+52) 599 99 8 20 40
WWW.EQUIPOSDEIZAJE.COM



GRÚA JIB CRANE 01

GRB-JBC-01



CARACTERÍSTICAS

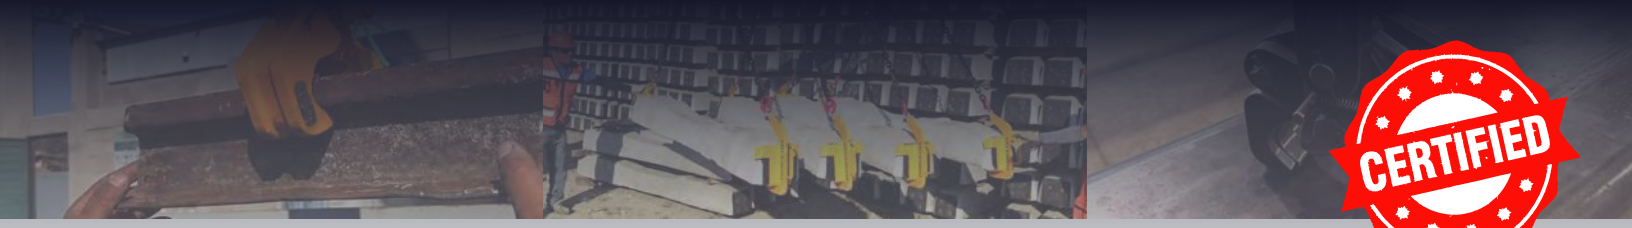
Grúa Jib Crane de columna, diseñada para el izaje y manipulación de cargas de hasta 500 kg.

Cuenta con una columna vertical y un brazo horizontal giratorio equipado con un polipasto eléctrico y carro de traslación, permitiendo elevar, posicionar y desplazar cargas de manera eficiente y controlada dentro del área de trabajo.



LA GRÚA CONTIENE:


- Manual de usuario.
- Ficha técnica
- Tabla de carga
- Diseño basado en ASME B30.11- ASME B30.17
- Inspección de soldaduras con partículas magnéticas.
- Prueba de carga al 125 %




GRÚA JIB CRANE 01

GRB-JBC-01

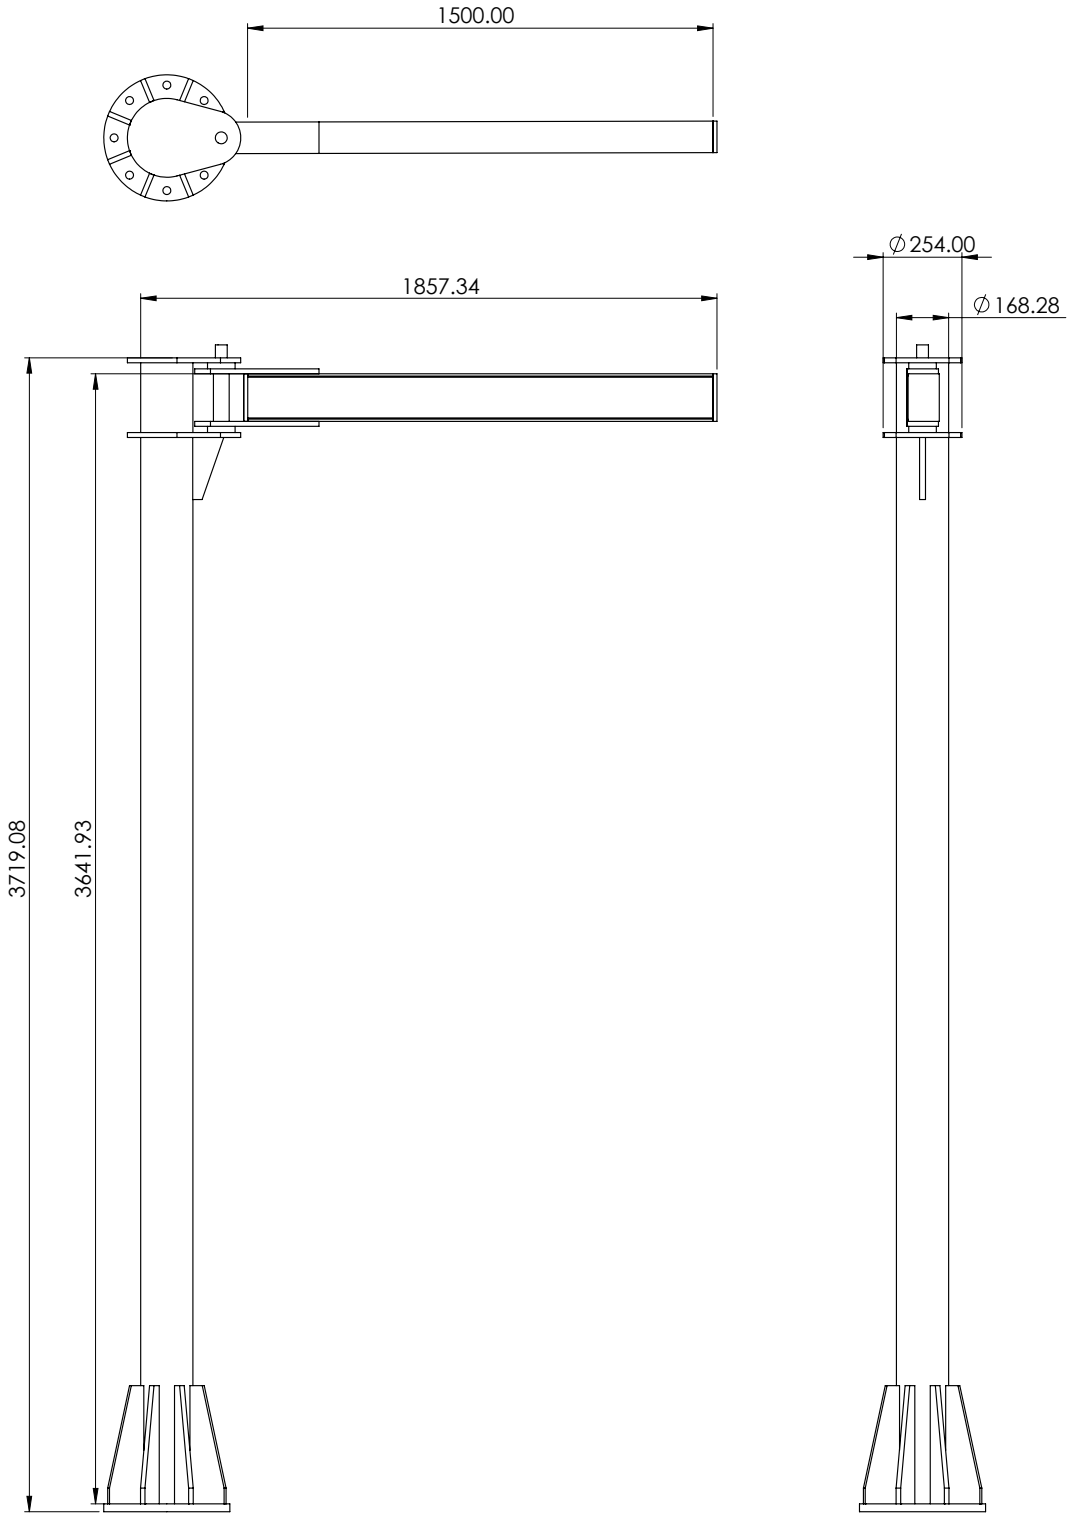DIMENSIONES



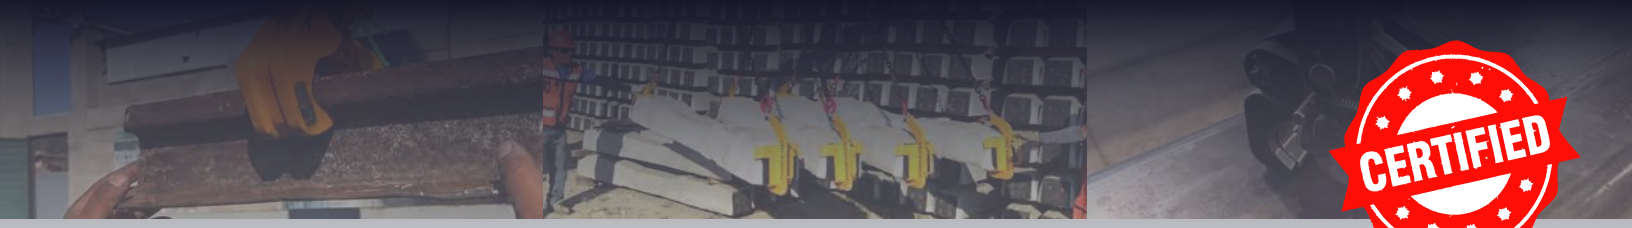TEL: (+52) 599 99 8 20 40
WWW.EQUIPOSDEIZAJE.COM



GRÚA BANDERA PARA 1T V2

JB-CR-4T



CARACTERÍSTICAS

Grúa bandera diseñada para la elevación y manipulación de cargas de hasta 1 toneladas, proporcionando una solución eficiente para operaciones de izaje en áreas industriales y de trabajo. Cuenta con una estructura fabricada mediante proceso de soldadura FCAW, bajo código AWS D14.1, e incorpora inspección de soldaduras mediante métodos VT y MT.

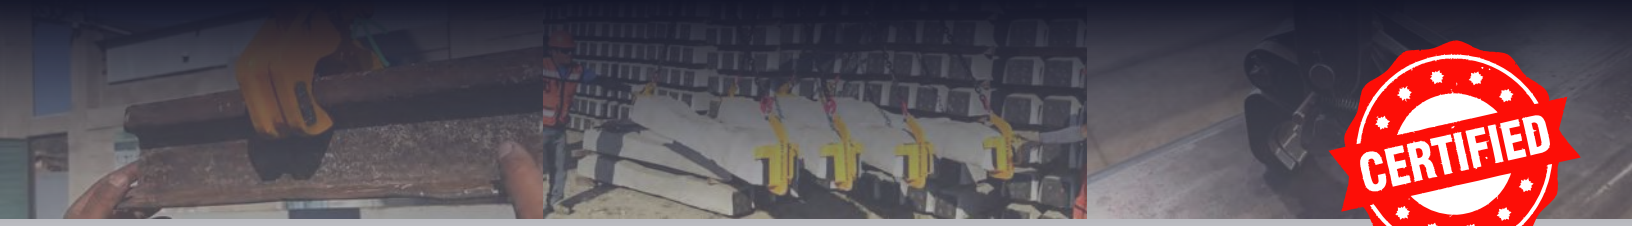
El equipo tiene un peso aproximado de 290 kg y un factor de seguridad mínimo de 2.3.



LA GRÚA CONTIENE:

- Manual de usuario.
- Ficha técnica
- Tabla de carga
- Diseño basado en ASME B30.11- ASME B30.17
- Inspección de soldaduras con partículas magnéticas.
- Prueba de carga al 125 %


TEL: (+52) 599 99 8 20 40 WWW.EQUIPOSDEIZAJE.COM





GRÚA BANDERA PARA 1T V2


JB-CR-4T

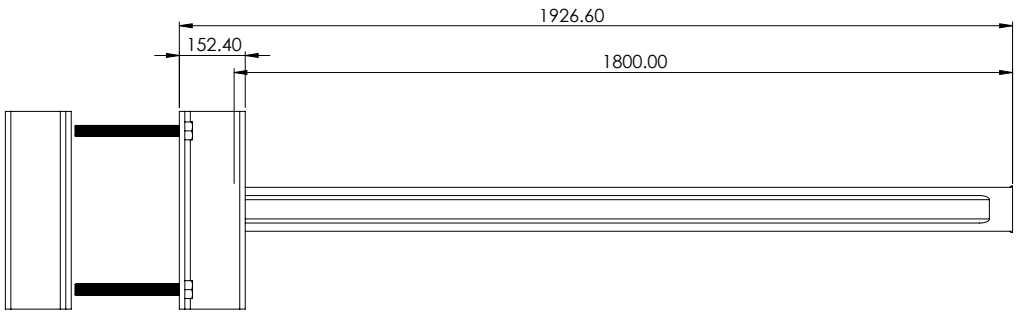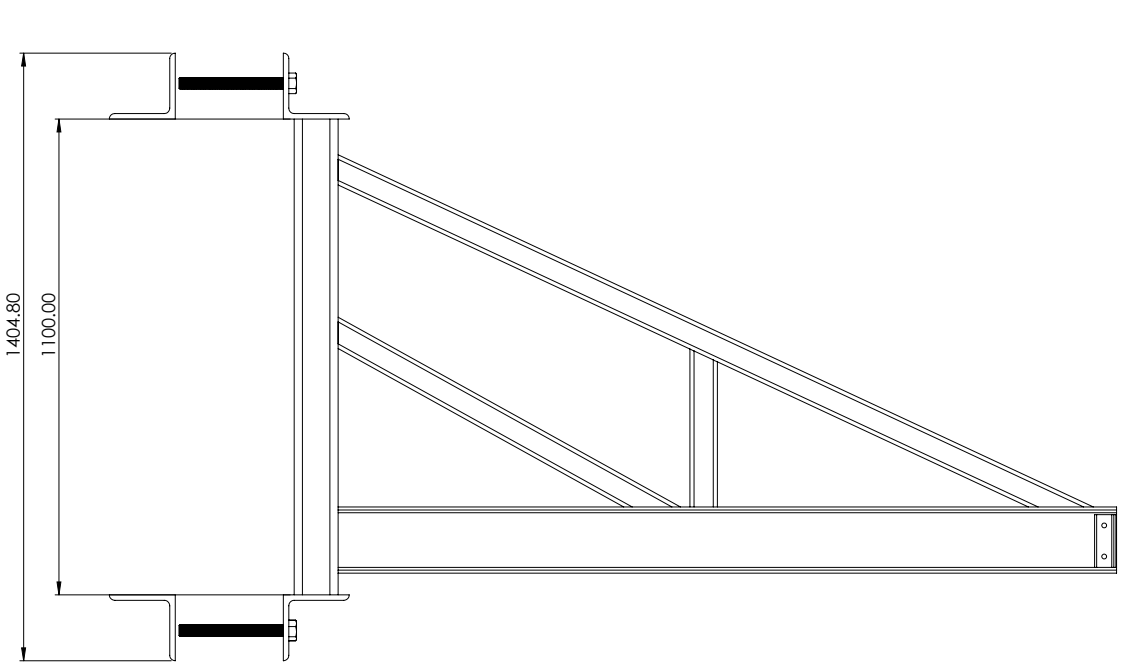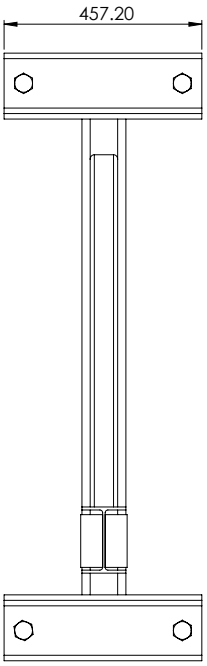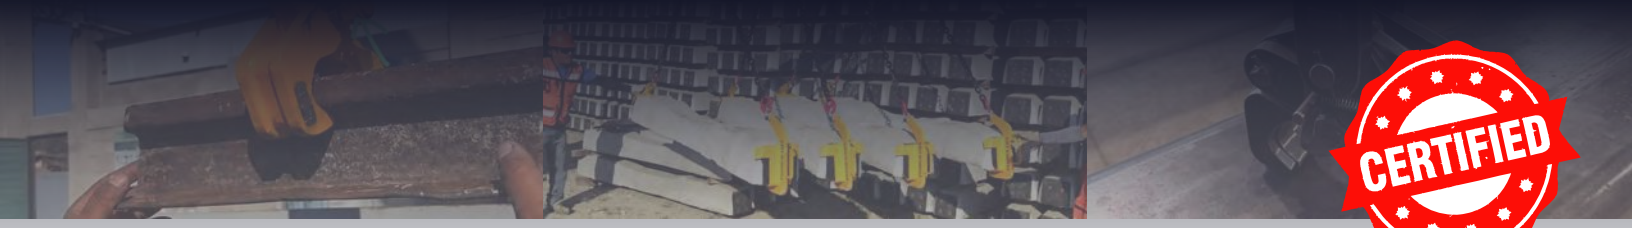DIMENSIONES









DISPOSITIVO ELEVADOR DE PALETS 2.5 T

LFT-PLT-001

CARACTERÍSTICAS

Dispositivo elevador de palets con capacidad de 2.5 toneladas, diseñado para la manipulación, elevación y traslado de tarimas mediante grúa, sin necesidad de utilizar montacargas.

Su diseño proporciona estabilidad, seguridad y facilidad de operación, permitiendo el manejo eficiente de cargas suspendidas en diferentes entornos de trabajo.

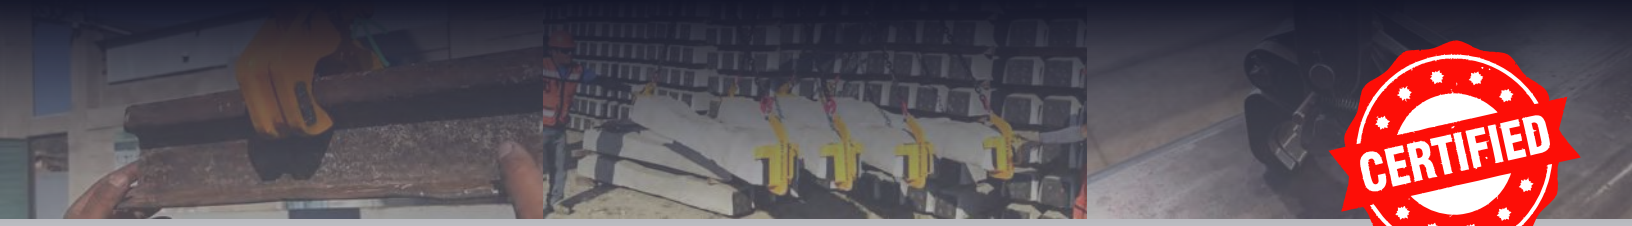
Diseñado y fabricado conforme a la norma ASME B30.20.





EL DISPOSITIVO CONTIENE:


- Manual de usuario.
- Ficha técnica
- Tabla de carga
- Diseño basado en ASME B30.20
- Inspección de soldaduras con partículas magnéticas.
- Prueba de carga al 125 %





DISPOSITIVO ELEVADOR DE PALETS 2.5 T


LFT-PLT-001

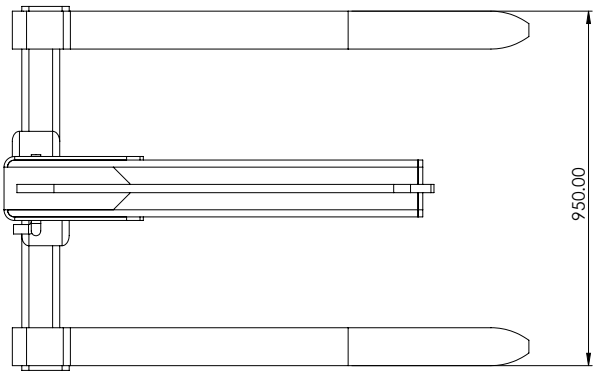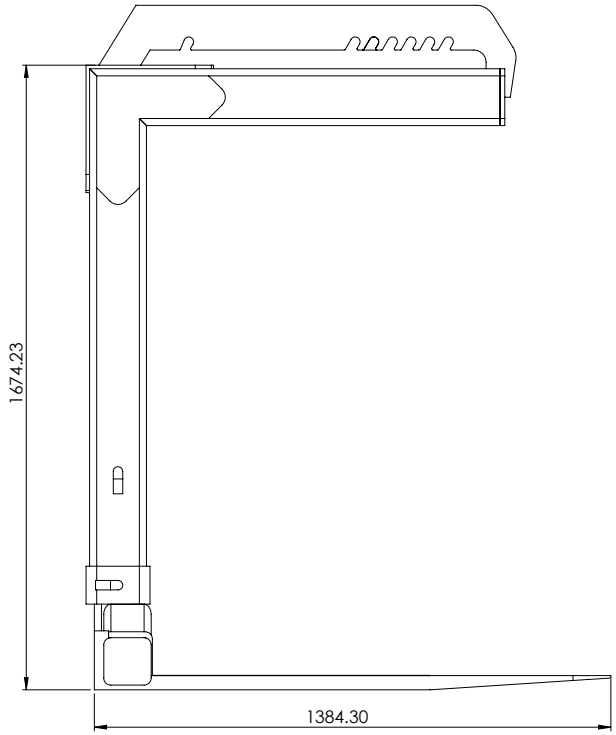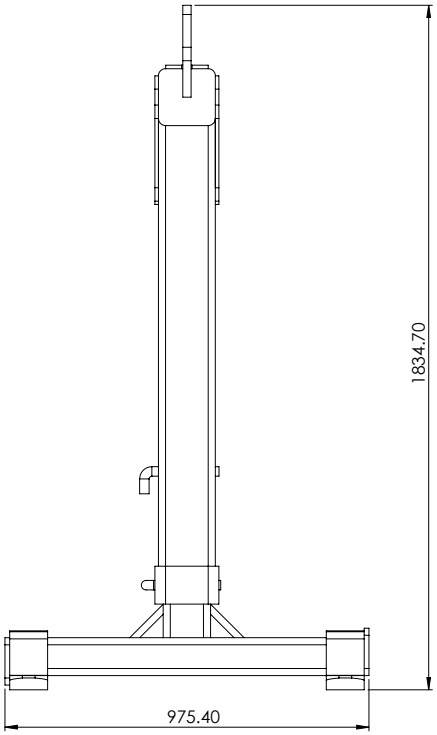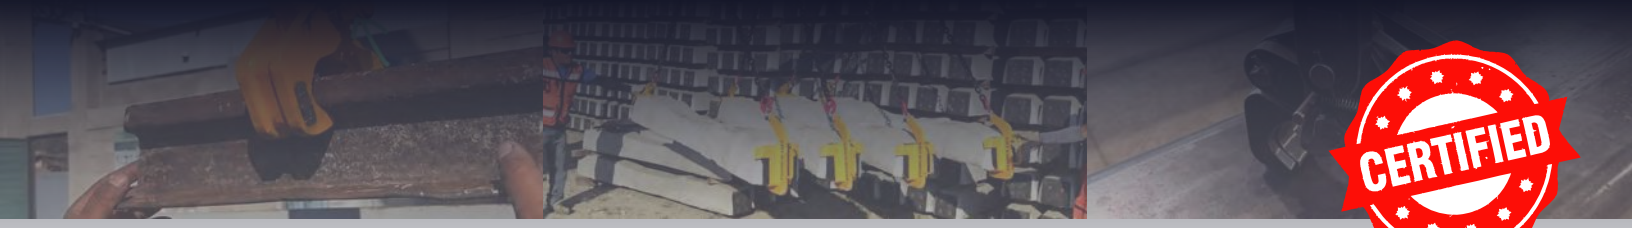DIMENSIONES









LOWERING BELT U 66 T

LWG-BLT-66



CARACTERÍSTICAS

Dispositivo especializado para la manipulación de tuberías y objetos cilíndricos pesados, diseñado para facilitar operaciones de elevación, empuje y tracción de manera controlada, proporcionando mayor precisión, estabilidad y seguridad durante la maniobra. Su configuración permite sujetar y manipular la carga de forma eficiente, reduciendo el esfuerzo requerido por el operador y facilitando su posicionamiento en diferentes aplicaciones industriales.

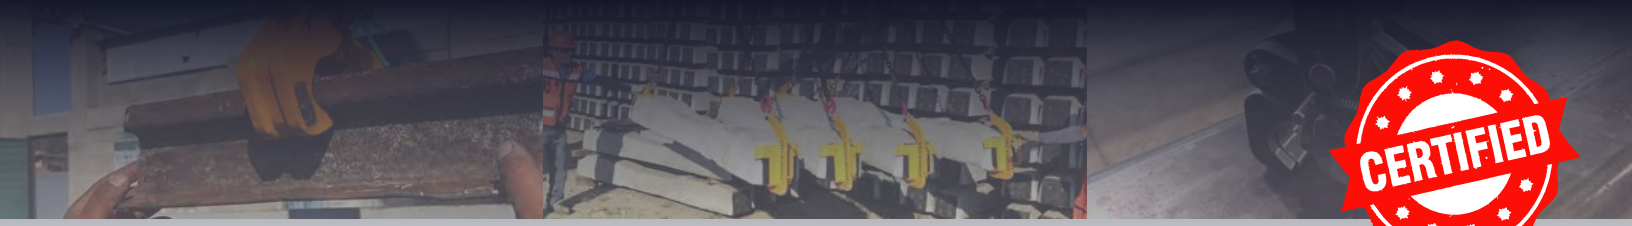
Fabricado con materiales de alta calidad y construcción robusta, está diseñado para soportar las exigencias propias de las operaciones de manejo de cargas, ofreciendo un funcionamiento práctico, seguro y confiable.



EL LOWERING CONTIENE:

- Prueba de carga al 125 %
- Certificado de calidad, inspección y pruebas.
- Memoria de cálculo.
- Eslinga de 2 ramales de 0.9 m con
- capacidad de 3.8 Ton. a 45°
- Eslabon Maestro de 5.3 Ton de
- capacidad.
- Grillete de 5/8” de 3.25 Ton. de capacidad.


TEL: (+52) 599 99 8 20 40 WWW.EQUIPOSDEIZAJE.COM





LOWERING BELT U 66 T

LWG-BLT-66

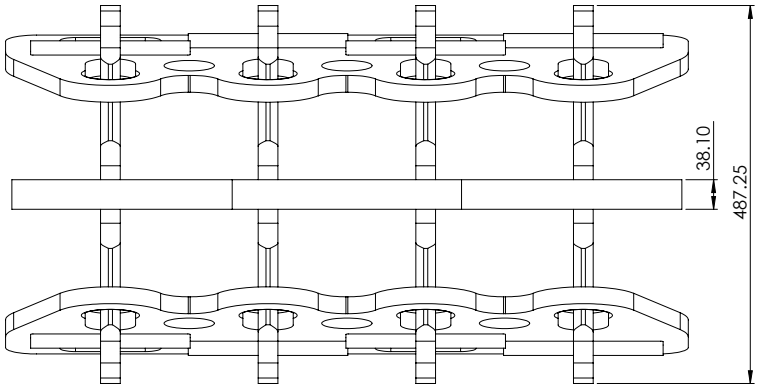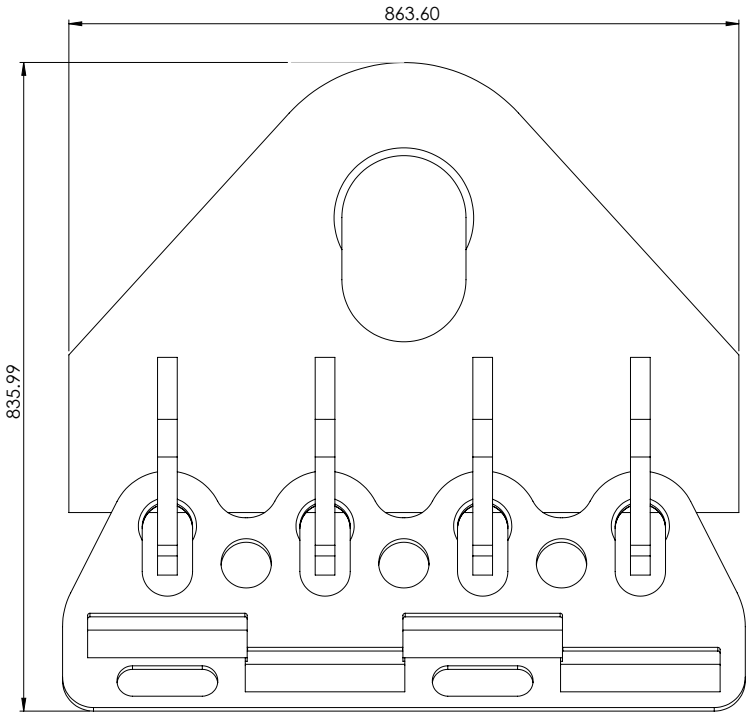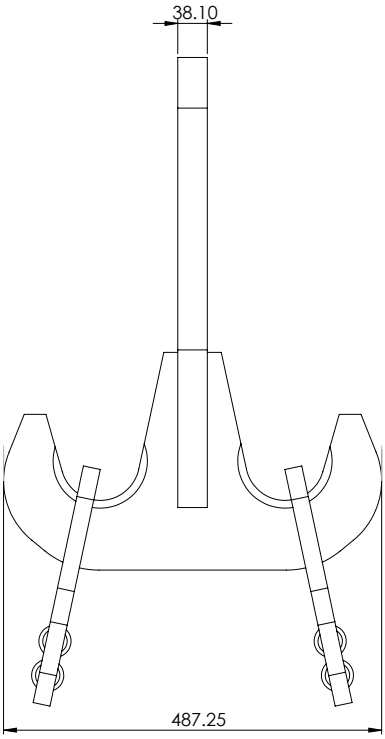DIMENSIONES









LEVIATAN LIFT

CATEGORÍA MARITIMA



BALANCÍN PARA DESCARGA DE RIELES 30 T V1

BCL-PDR-V1

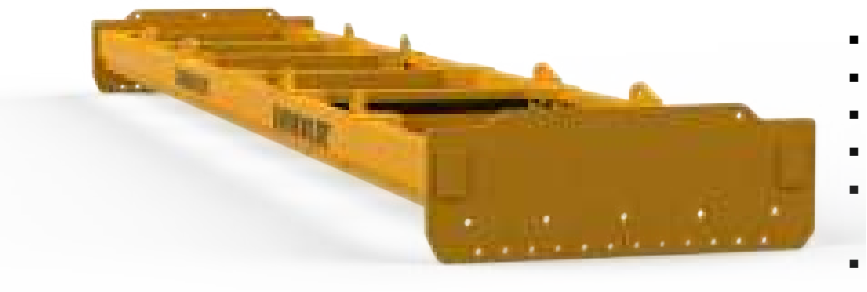


CARACTERÍSTICAS

Balancín de izaje diseñado específicamente para la descarga, elevación y manipulación de rieles desde buques, proporcionando una solución segura y eficiente para operaciones portuarias e industriales de alta exigencia.

Cuenta con diferentes configuraciones de trabajo, permitiendo adaptar el equipo a las características y condiciones de cada maniobra. Su diseño alcanza una capacidad máxima de carga de 30 toneladas, ofreciendo estabilidad y un adecuado control durante la elevación y traslado de los rieles.

El sistema incorpora mordazas especialmente diseñadas para la sujeción de rieles, proporcionando un agarre firme y seguro durante las operaciones de izaje



EL BALANCÍN CONTIENE:

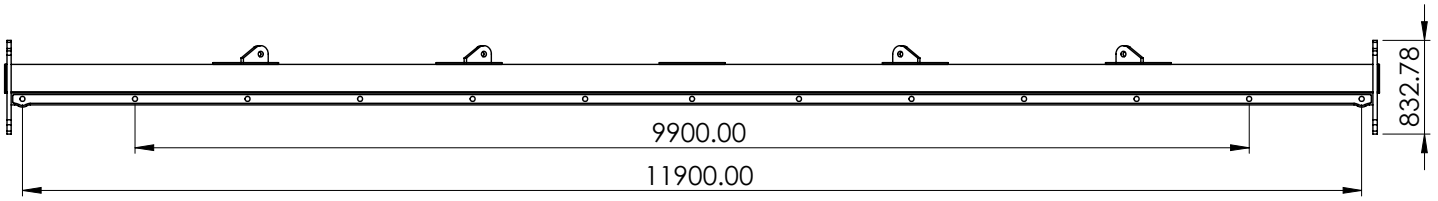
- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.

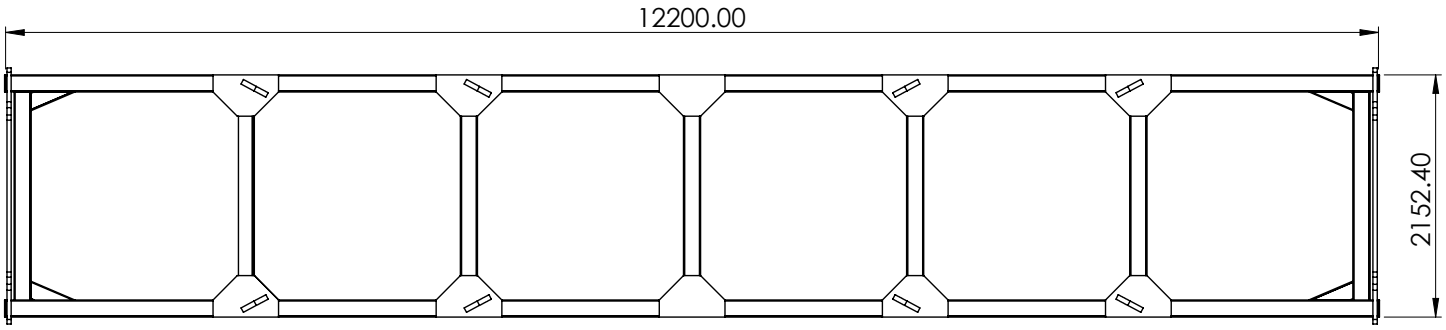


BALANCÍN PARA DESCARGA DE RIELES 30 T V1

BCL-PDR-V1


DIMENSIONES






OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A | Mayor capacidad
Longitudes adicionales

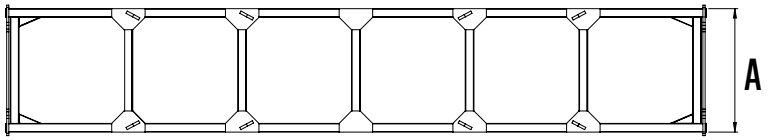

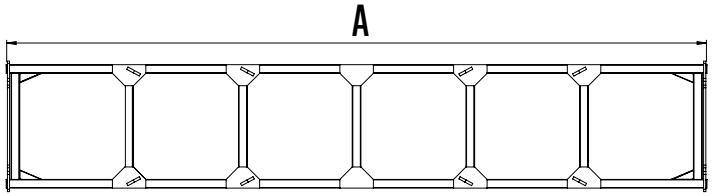



BALANCÍN PARA DESCARGA DE RIELES V2

BCL-PDR-V2



CARACTERÍSTICAS

Balancín de izaje diseñado específicamente para la descarga, elevación y manipulación de rieles desde buques, ofreciendo una solución compacta, versátil y eficiente para operaciones portuarias e industriales.

El sistema incorpora mordazas especialmente diseñadas para la sujeción de rieles, permitiendo realizar la descarga de hasta 3 rieles simultáneamente de manera controlada y segura.

Esta versión corresponde a un diseño más compacto del modelo BCL-PDR-V1, conservando la funcionalidad y eficiencia del sistema, pero con una configuración optimizada para facilitar su operación y adaptación a diferentes condiciones de descarga.



EL BALANCÍN CONTIENE:

- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.

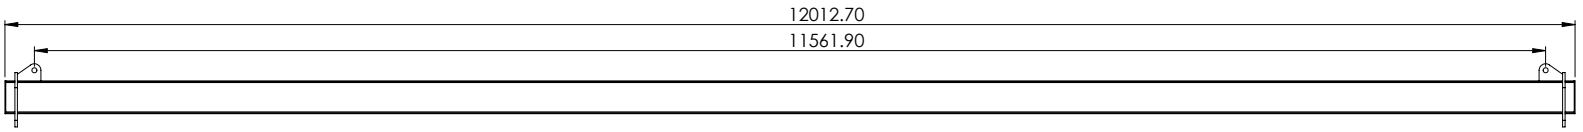
TEL: (+52) 599 99 8 20 40 WWW.EQUIPOSDEIZAJE.COM




BALANCÍN PARA DESCARGA DE RIELES V2

BCL-PDR-V2


DIMENSIONES






OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A| Mayor capacidad
Longitudes adicionales

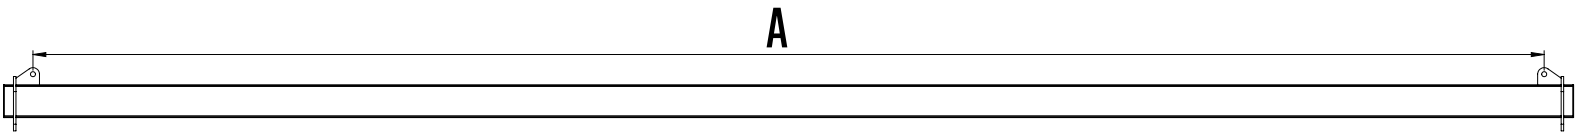

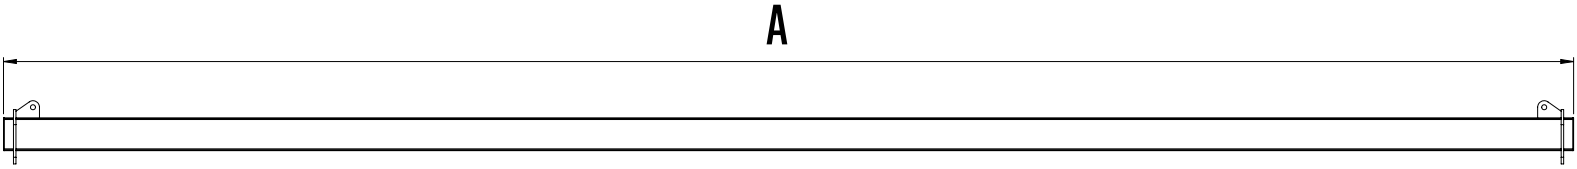



BALANCÍN PARA CONTENEDORES

BCL-PCN-25T



CARACTERÍSTICAS

Balancín de izaje con capacidad nominal de 25 toneladas, diseñado para la elevación, manipulación y transporte de cargas pesadas, principalmente contenedores.

Su diseño permite distribuir la carga de manera uniforme y controlada, favoreciendo la estabilidad durante las maniobras y reduciendo esfuerzos concentrados sobre los puntos de conexión. Esta configuración contribuye a realizar operaciones de izaje de forma más segura, eficiente y confiable.

Fabricado en acero estructural de alta resistencia y diseñado de acuerdo con los lineamientos establecidos en la norma ASME B30.20.



EL BALANCÍN CONTIENE:

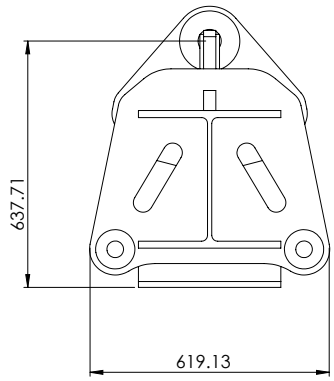
- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.

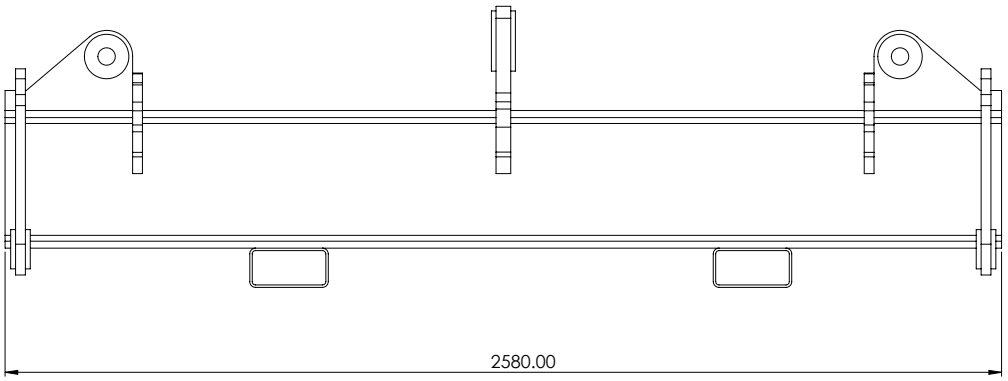


BALANCÍN PARA CONTENEDORES

BCL-PCN-25T


DIMENSIONES





OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A| Mayor capacidad
Longitudes adicionales

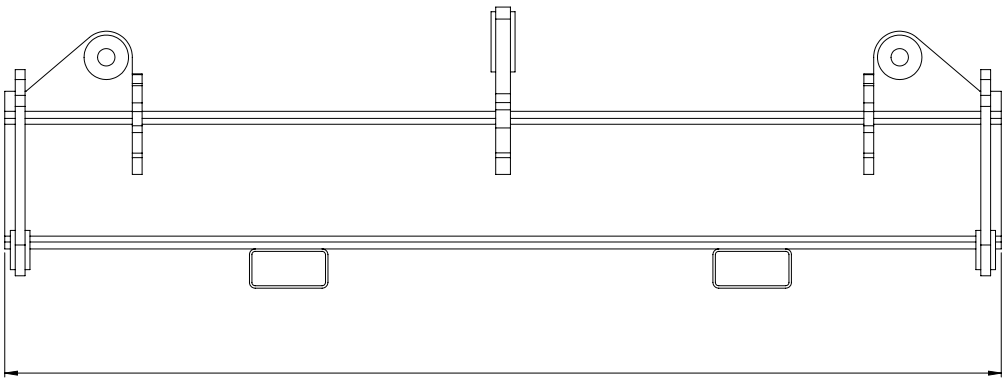



BALANCÍN PARA CONTENEDORES V2

BCL-PCN-V02



CARACTERÍSTICAS

Balancín de izaje con capacidad nominal de 25 toneladas, diseñado para la elevación, manipulación y transporte de cargas pesadas, principalmente contenedores, proporcionando una distribución uniforme y controlada de los esfuerzos durante las maniobras.

Fabricado en acero estructural de alta resistencia y diseñado de acuerdo con los lineamientos establecidos en la norma ASME B30.20, este equipo ofrece una solución robusta y confiable para aplicaciones industriales que requieren operaciones de izaje de alta capacidad.



EL BALANCÍN CONTIENE:

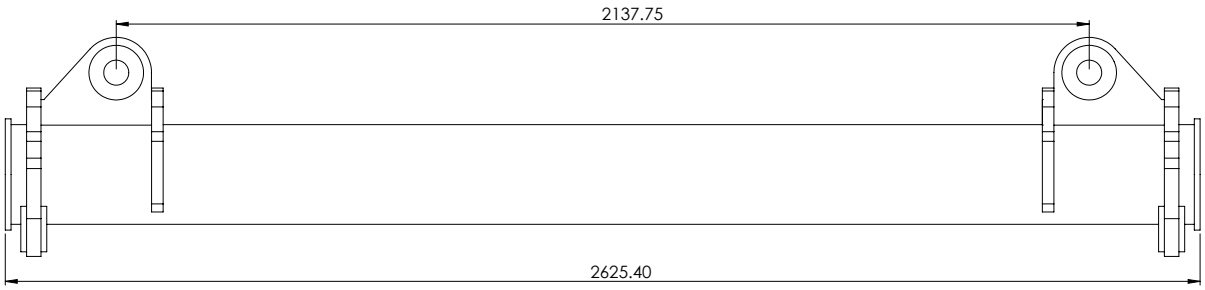
- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.




BALANCÍN PARA CONTENEDORES V2

BCL-PCN-V02


DIMENSIONES





OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

A| Mayor capacidad
Longitudes adicionales

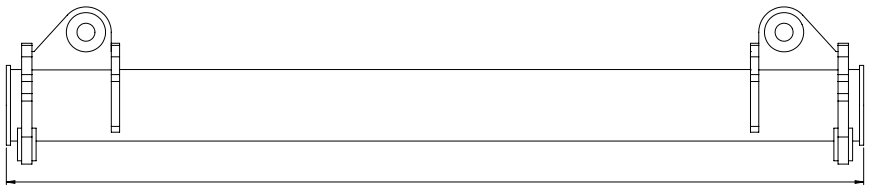





BALANCÍN PARA DESCARGA DE RIELES 30 T V2

BCL-PDR-V2



CARACTERÍSTICAS

Balancín de izaje diseñado específicamente para la descarga, elevación y manipulación de rieles desde buques, proporcionando una solución segura y eficiente para operaciones portuarias.

Cuenta con diferentes configuraciones de trabajo, permitiendo adaptar el equipo a las características y condiciones de cada maniobra. Su diseño alcanza una capacidad máxima de carga de 30 toneladas, ofreciendo estabilidad y un adecuado control durante la elevación y traslado de los rieles.

El sistema incorpora mordazas especialmente diseñadas para la sujeción de rieles, proporcionando un agarre firme y seguro durante las operaciones de izaje.



EL BALANCÍN CONTIENE:

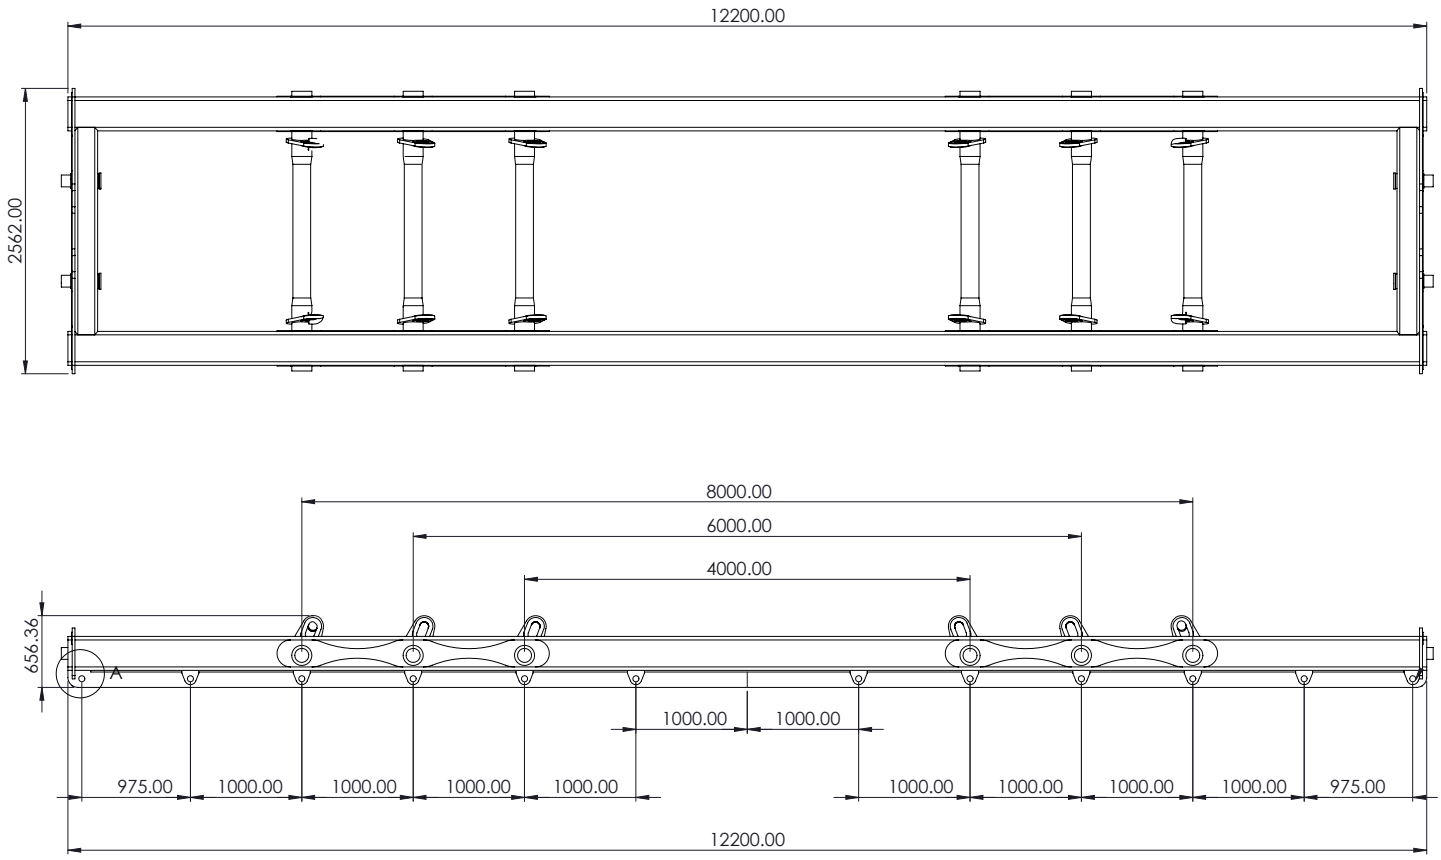
- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.



BALANCÍN PARA DESCARGA DE RIELES 30 T V2

BCL-PDR-V2


DIMENSIONES





BALANCÍN CAMNBOK PARA RIELES

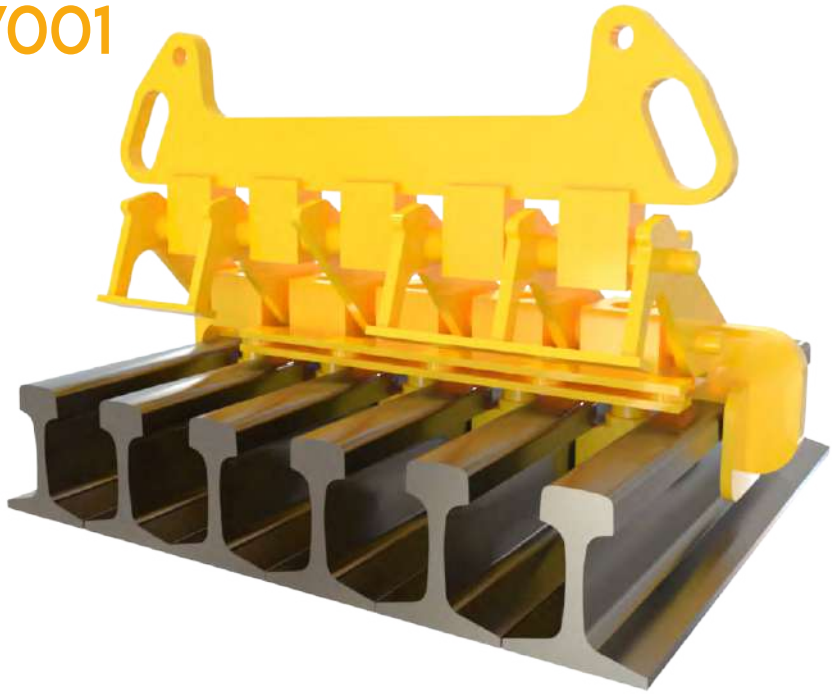BCL-CMK-V001



CARACTERÍSTICAS

Balancín de izaje diseñado específicamente para la descarga, elevación y manipulación de rieles desde buques, proporcionando una solución segura y eficiente para operaciones portuarias.

Cuenta con diferentes configuraciones de trabajo, permitiendo adaptar el equipo a las características y condiciones de cada maniobra. Su diseño alcanza una capacidad máxima de carga de 30 toneladas, ofreciendo estabilidad y un adecuado control durante la elevación y traslado de los rieles.

El sistema incorpora mordazas especialmente diseñadas para la sujeción de rieles, proporcionando un agarre firme y seguro durante las operaciones de izaje.



EL BALANCÍN CONTIENE:

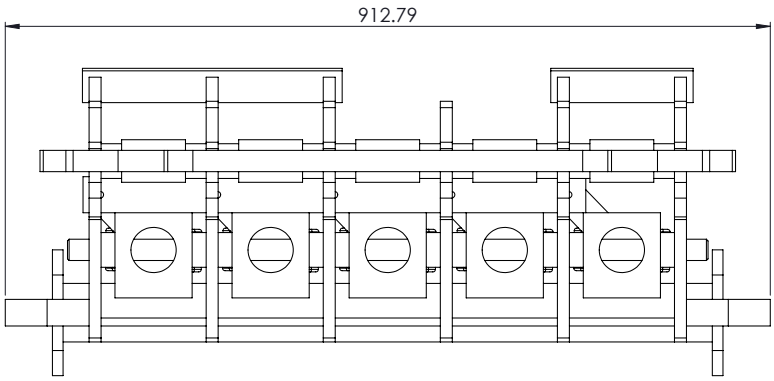
- Manual de usuario y operación.
- Ficha técnica del equipo.
- Tabla de capacidades de carga.
- Diseño estructural conforme a ASME B30.20.
- Inspección de soldaduras mediante partículas magnéticas (MT).
- Prueba de carga al 125 % de la capacidad nominal.

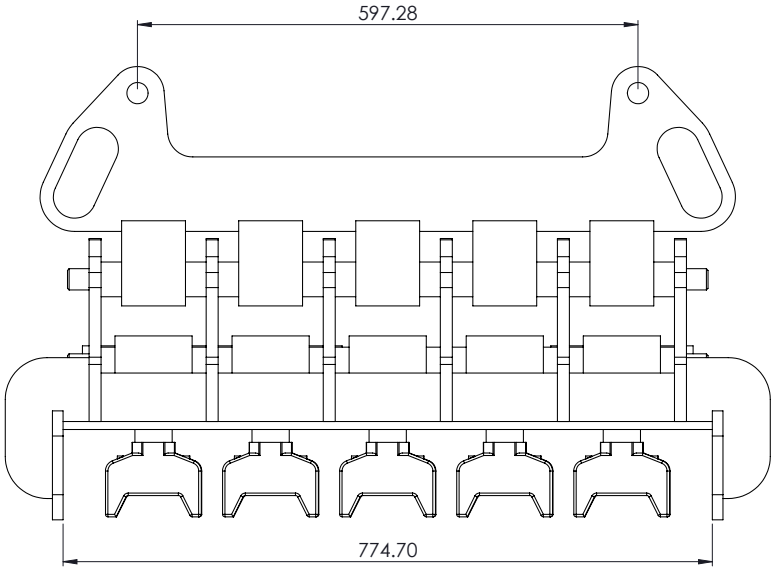


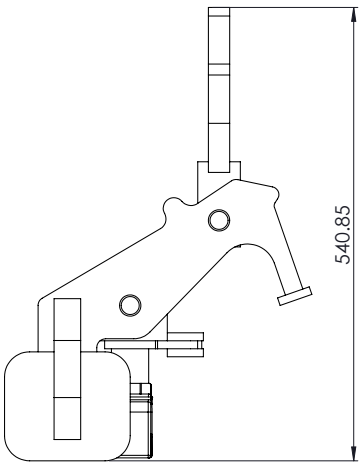
BALANCÍN CAMNBOK PARA RIELES

BCL-CMK-V001

DIMENSIONES









ACCESORIOS PARA CARGAS
ESLINGAS PLANAS
ESLINGAS REDONDAS

2027

TELÉFONOS:

5999986217

5521104002

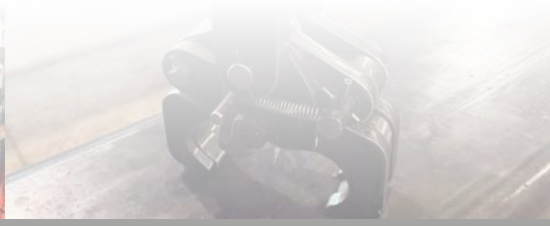
CORREOS:

contacto@estoicolift.com,

evervargas@estoicolift.com







NORMATIVA

Nuestras eslingas planas y tubulares sintéticas cumplen con la Norma internacional ASME B30.9 Sección 9.5 - 9.6 y los requerimientos de las pruebas de la norma WSTDA-WS-1, estableciendo con un factor de seguridad mínimo de 1- 5.

En refencia a la Normativa Mexicana; con opcion del cliente se pueden fabricar eslingas basadas en la norma mexicana NMX-GR-014-IMNC-2000 Y NMX-GR-015-IMNC-2000 la cual indica que el factor se seguridad mínimo requerido es de 1-7.



POLITICA DE CALIDAD


ESTOICO LIFT. Es una marca de VAREVER S. DE R.L. DE C.V. una empresa mexicana con mas de 10 años de experiencia en la industria del izaje, desarrollando ingenieria para los principales proyectos de México. Nuestro compromiso es desarrollar productos de la mas alta calidad y seguridad con procesos de fabrica ción estandarizados y buscando la mejora continua con el propósito de ofrecer a nuestros clientes las mejores alternativas en herramientas para el izaje, que contri buyan a la disminución de riesgos y accidentes.

ATTE:
DIRECTOR GENERAL

TRABAJAMOS POR TU SEGURIDAD

TIPOS

TIPO I



Eslinga fabricada con un ajuste triangular en un extremo y una gargantilla triangular ranurada en el otro extremo; puede ser utilizado en un enganche en línea recta, canasta o estrangulado.

TIPO II



Eslinga fabricada con un ajuste triangular en ambos extremos; puede ser se utiliza en un enganche de canasta o en línea recta solamente.

TIPO III



Eslinga hecha con un ojo de bucle plano en cada extremo con ojo de bucle apertura en el mismo plano que el cuerpo del cabestrillo. Este tipo de cabestrillo es a veces llamado ojo y ojo plano, ojo y ojo, o cabestrillo de doble ojo.

TIPO IV




Eslinga fabricada con ambos ojos de lazo formados como en el Tipo III excepto que los ojos de bucle se giran para formar un ojo de bucle que forma un ángulo recto con el plano del cuerpo del cabestrillo. Este tipo de cabestrillo se conoce comúnmente como cabestrillo de ojo torcido.


TIPO V



Cabestrillo sin fin, a veces denominado ojal. Es un bucle continuo formado uniendo los extremos de la correas juntas.

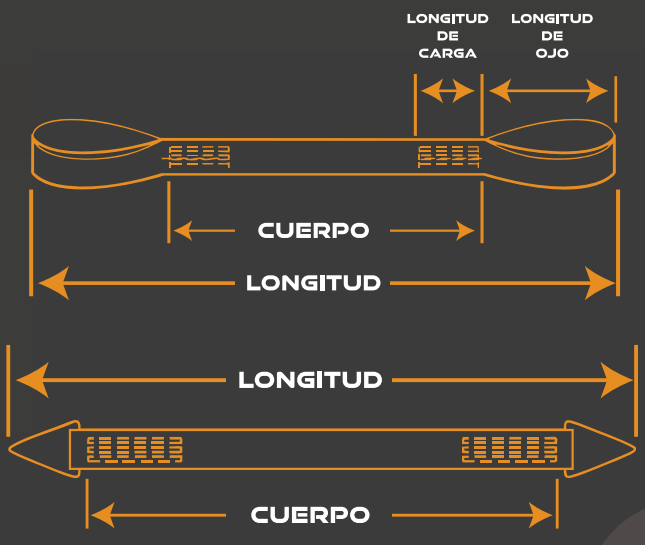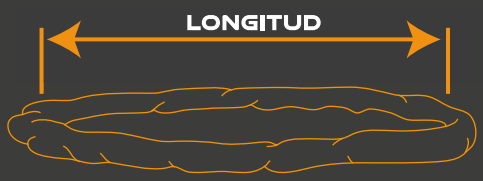
NOMENCLATURA





TIPOS

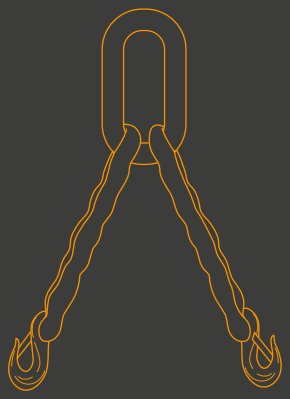SIN-FIN




Eslinga de 2 brazos

Considerar las deducciones del 1% de capacidad nominal del enganche estrangulado.

Aplica para eslingas planas y tubulares.

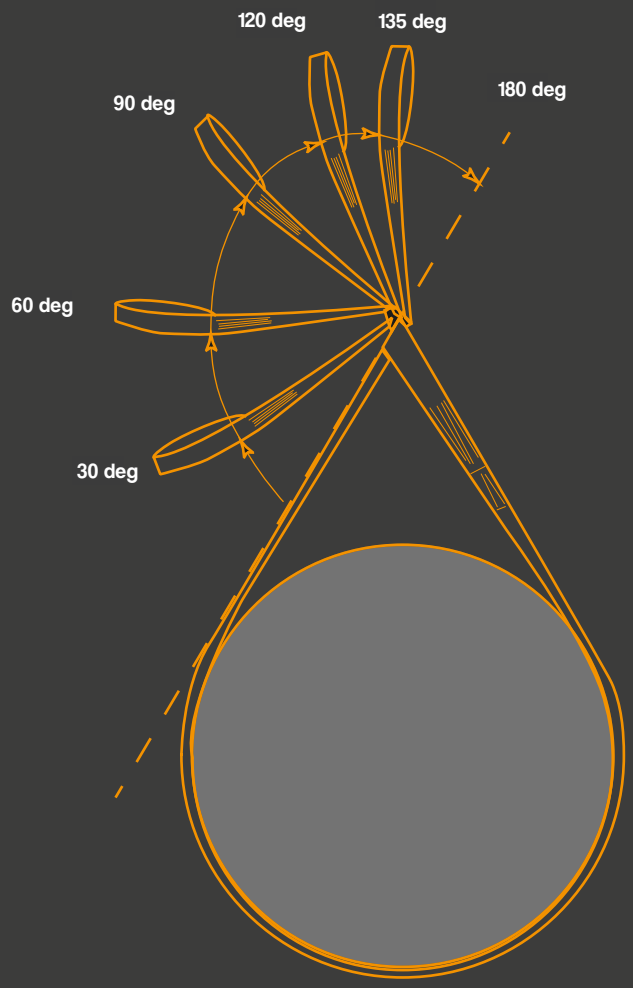TABLA 9-5.10.1-1 ÁNGULO DE ESTRANGULAMIENTO



Ángulo de estragulamiento, grados.	Capacidad Nominal % [Note (1)]
Over 120	100
90–120	87
60–89	74
30–59	62
0–29	49

NOTA:
(1) Porcentaje de capacidad nominal de la eslinga en un enganche de gargantilla./ Estrabgulado

TEL: (+52) 599 99 8 20 40 WWW.EQUIPOSDEIZAJE.COM

ADVERTENCIA

Los usuarios de eslingas de banda sintética deben estar capacitados y certificados en selección, inspección,
advertencias al personal, efectos de el medio ambiente y las prácticas de aparejo.

PRECAUCIONES PARA EL PERSONAL

A) Todas las partes del cuerpo humano se mantendrán alejadas entre la eslinga y la carga, y entre el eslinga y el gancho, grillete u otro manejo de cargadispositivo.
B) El personal no debe pararse en línea o al lado de la (s) pierna (s) de un cabestrillo que está bajo tensión.
C) El personal no se parará ni pasará debajo de una carga suspendida.
D) El personal no debe montar la eslinga.
E) Las eslingas de fibra sintética no se utilizaran para elevar plataformas de personal.

EFECTOS DEL MEDIO AMBIENTE

A) Las eslingas deben almacenarse en un área donde no sean sometidas a efectos mecánicos, químicos o ultravio leta daños o temperaturas extremas
B) No almacene donde puedan impregnarse de óxido.
C) Las eslingas expuestas al agua salada deben estar completamente enjuagadas con agua dulce para evitar daños mecánicos de los cristales de sal cuando la cuerda se seca.

PRÁCTICAS DE APAREJO

A) Las eslingas no se deben acortar ni alargar por anudado o retorcido.
B) La eslinga se enganchará de manera que controle la carga.
C) Eslingas en contacto con bordes, esquinas, protuberancias,o superficies abrasivas deben protegerse con un material de suficiente resistencia, espesor y construcción.
D) Debe evitarse la carga de impacto.
E) Las cargas no deben descansar sobre la eslinga.
F) Las eslingas no deben sacarse debajo de una carga cuando la carga descansa sobre la eslinga.
G) Durante las actividades de manipulación de carga, con o sin carga, el personal debe estar alerta por posibles enganches.
H) Cuando se utilizan múltiples enganches de canasta o gargantilla, la carga debe estar aparejada para evitar que la eslinga se resbale o se deslice a lo largo de la carga.
I) Las eslingas no deben arrastrarse por el suelo o sobre una superficie abrasiva.
J) En un enganche de estrangulamiento, el punto de estrangulamiento solo debe posicionarse en el cuerpo de la eslinga, no en un empalme o accesorio de carga.
K) Las eslingas no deben apretarse, agruparse o pellizcarse por la carga, el gancho o cualquier accesorio.
L) No se deben utilizar eslingas de poliéster y nailon en contacto con un objeto o/a temperaturas que excedan 194 ° F (90 ° C) o menos de -40 ° F (-40 ° C)

ACEPTACIÓN Y RECHAZO




Etiqueta: La etiqueta debe estar en buenas condiciones, legible, contar con datos de capacidad, modelo, numeró de serie, factor de seguridad, longitud y tipo de material.
Cortes y roturas: No debe presentar ningún tipo de corte o rotura antes de usar y es necesario proteger durante su uso.
Quemaduras: Debe estar libre de quemaduras, especialmente de soldaduras.
Químicos u otros: No debe tener contacto con agentes químicos como acidos, solventes y pinturas.
Costuras: No debe tener costuras rotas ni tejido desgastado.
Nudos: La eslinga no debe tener nudos en toda su estructura debido a que debilita su capacidad de carga.
Daños en el ojo: Cualquier daño en el ojo no garantiza la resitencia marcada en la etiqueta.
Desgaste o abrasion: Verificar que no tenga desgaste, este se produce al rozar con cantos vivos, arrastrar y pasar mucho tiempo en el suelo.
Aplastamientos: Ocurren por sobreponer la carga, entre la eslinga y suelo, soporte u obstáculo que presiona la fribra y ocaciona daños severos.
Agujeros o perforaciones: No usar con perforaciones en la estructura de la eslinga.
Degradación UV. : Por demasiada exposición al sol.

CONFIGURACIONES

CAPACIDAD VERTICAL



CAPACIDAD ESTRANGULADA



CAPACIDAD "U"

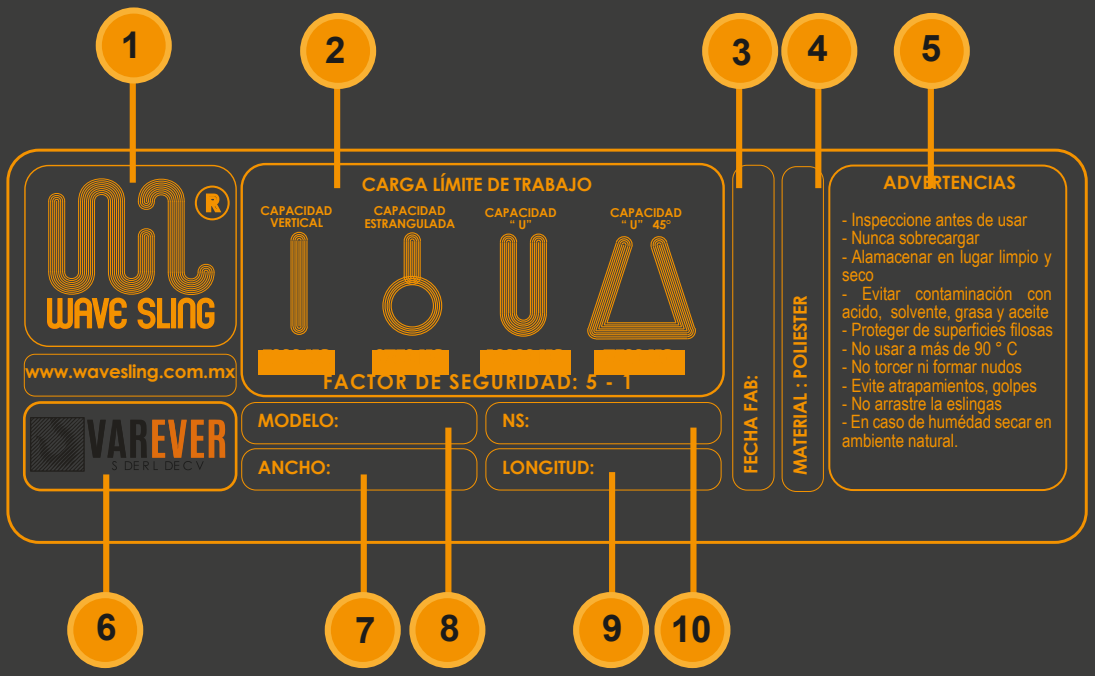


CAPACIDAD "U" 45°



TEL: (+52) 599 99 8 20 40 WWW.EQUIPOSDEIZAJE.COM

IDENTIFICACIÓN



1. Marca (Wave Sling)
2. Capacidades y factor de seguridad
3. Fecha de fabricación
4. Material
5. Advertencias
6. Fabricante
7. Ancho de la banda
8. Modelo de eslinga
9. Número de serie
10. Contacto de fabricante

¿COMO REALIZAR UN PEDIDO?

EE4P3M[#]

EE= Ojo-Ojo
EN= Sin fin

Ancho de la banda en pulgadas

Material P = Polyester

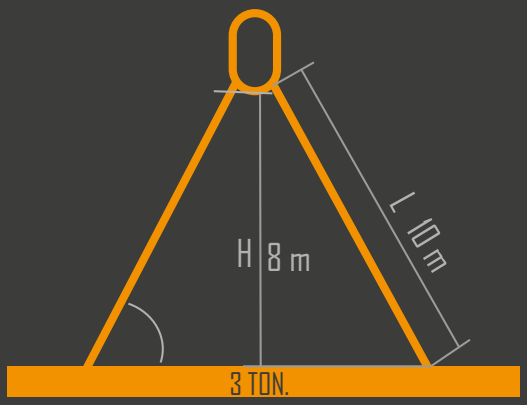
Número de capas (1,2,3) - Planas
Número de capas (1,2) - Sin fin

Referencia en metros de longitud

Longitud

FACTOR ANGULAR DE CARGA

El factor de ángulo es la relación entre la longitud de la eslinga medida desde el asiento del gancho hasta la parte superior de la carga y la altura vertical medida desde el asiento del gancho hasta la parte superior de la carga.
Se cálcula con la longitud (L) de la eslinga y la altura (H) del punto de izamiento.



Angulo de la eslinga en Grados	Factor angular de carga relacion L/H
90	1
85	1.003
80	1.015
75	1.035
70	1.064
65	1.103
60	1.154
55	1.220
50	1.305
45	1.414
40	1.555
35	1.743
30	2

Si se desconoce el ángulo, pero sabemos la longitud de las eslingas L y la altura de H desde el asiento del gancho hasta la parte superior de la carga, se puede determinar el FA de la siguiente manera:

FA = L / H

FA = 10 m / 8m = 1.25

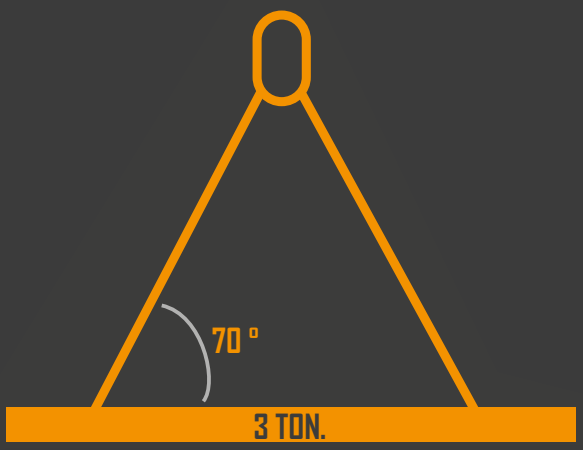
Ahora se cálcula las tensiones de cada eslinga

TE N°1 = (peso / N° eslingas) x FA (3000 / 2 = 1500)

TE N°1 = (1500) x (1.25) = 1875 kg

Como ambas eslingas tienen el mismo largo:

TE N° 2 = 1875 kgV



Cálculo de Factor angular conociendo el ángulo de la eslinga

Ángulo: 70 °

El primer paso es dividir el peso de la carga entre el número de eslingas: 3000 kg / 2 = 1500 kg

El segundo paso es multiplicar el valor resultante de la división por la constante del factor de ángulo de 70° (1.064) que aparece en la tabla.

Tensión en la eslinga = 1500 x 1.064 = 1596 kg

TEL: (+52) 599 99 8 20 40 WWW.EQUIPOSDEIZAJE.COM

ESLINGAS PLANAS OJO - OJO

CODIGO	ANCHO DE LA BANDA	LARGO DEL OJO	ANCHO DEL OJO	CAPACIDADES DE CARGA KG					
				VERTICAL	ENLAZADA	EN "U"	"U" - A 45°	"U" - A 60°	"U" - A 30°
EE2P1M	2"	9"	2"	1452	1089	2904	2033	2236	1452
EE2P2M	2"	12"	2"	2904	2178	5808	4066	4472	2904
EE2P3M	2"	18"	2"	3993	2995	7986	5590	6149	3993
EE3P1M	3"	9"	1.5"	2178	1634	4356	3049	3354	2178
EE3P2M	3"	12"	1.5"	3993	2995	7986	5590	6149	3993
EE3P3M	3"	18"	1.5"	5989	4492	11978	8385	9223	5989
EE4P1M	4"	12"	2"	2904	2178	5808	4066	4472	2904
EE4P2M	4"	12"	2"	5084	3813	10168	7118	7829	5084
EE4P3M	4"	18"	2"	6860	5145	13720	9604	10564	6860



Ojo Plano



Ojo Torcido

ESLINGAS PLANAS SIN FIN

CODIGO	ANCHO DE LA BANDA			CAPACIDADES DE CARGA KG					
				VERTICAL	ENLAZADA	EN "U"	"U" - A 45°	"U" - A 60°	"U" - A 30°
EN2P1M	2"			2903	2177	5806	4064	4471	2903
EN2P2M	2"			5625	4219	11250	7875	8663	5625
EN3P1M	3"			4082	3062	8164	5715	6286	4082
EN3P2M	3"			7711	5783	15422	10795	11875	7711
EN4P1M	4"			5443	4082	10886	7620	8382	5443
EN4P2M	4"			9975	7481	19950	13965	15362	9975




TEL: (+52) 599 99 8 20 40 WWW.EQUIPOSDEIZAJE.COM

ESLINGAS SENCILLAS
Y MULTIPLES - PLANAS


CODIGO	ANCHO DE LA BANDA	CAPAS	BRAZOS	CAPACIDADES DE CARGA KG			
				VERTICAL	60°	45°	30°
EE2PIM-S	2"	1	1	1361	1130	953	681
EE2PIM-D	2"	1	2	-	2314	1904	1360
EE2PIM-T	2"	1	3	-	3492	2874	2052
EE2PIM-CE	2"	1	4	-	4627	3808	2719
EE2P2M-S	2"	2	1	2722	2259	1905	1361
EE2P2M-D	2"	2	2	-	4627	3808	2719
EE2P2M-T	2"	2	3	-	6985	5748	4104
EE2P2M-CE	2"	2	4	-	9255	7617	5438
EE3PIM-S	3"	1	1	2178	1777	1459	1024
EE3PIM-D	3"	1	2	-	3550	3053	2076
EE3PIM-T	3"	1	3	-	5619	4383	3178
EE3PIM-CE	3"	1	4	-	7841	5802	4062
EE3P2M-S	3"	2	1	3993	3258	2635	1877
EE3P2M-D	3"	2	2	-	6509	5272	3743
EE3P2M-T	3"	2	3	-	9703	7859	5580
EE3P2M-CE	3"	2	4	-	14375	10637	7446
EE4PIM-S	4"	1	1	2904	2370	1917	1365
EE4PIM-D	4"	1	2	-	4734	3834	2224
EE4PIM-T	4"	1	3	-	7057	5716	4058
EE4PIM-CE	4"	1	4	-	9583	7092	5106
EE4P2M-S	4"	2	1	5084	4149	3406	2389
EE4P2M-D	4"	2	2	-	8287	6630	4508
EE4P2M-T	4"	2	3	-	12710	9914	7188
EE4P2M-CE	4"	2	4	-	16269	12039	8427




SOS
Sencilla con Eslabón Maestro Oblongo y Gancho



DOS
Doble con Eslabón Maestro Oblongo y Ganchos



TOS
Triple con Eslabón Maestro Oblongo y Ganchos



CEOE
Cuádruple con Eslabón Maestro Oblongo y Ojos.

¿CÓMO PEDIR?

DOS - EE4PM1M6

D: N. Piernas
S: 1
D: 2
T: 3
CE: 4

Eslabón Maestro
O: Oblongo
P: Pera

Accesorios terminal
S: Gancho de eslinga
O: Oblongo
G: Grilletes
E: Ojos
EN: Sin fin


Código de banda

ESLINGAS REDONDAS
SIN FIN

CODIGO	COLOR DE FUNDA	DIÁMETRO APROXIMADO	CAPACIDAD DE CARGA KG				
		PULGADAS	VERTICAL	ENLAZADA	"U" A 90°	"U" A 60°	"U" A 45°
WST-1	Violeta	0.6	1179	884	2358	2040	1651
WST-2	Verde	0.8	2404	1803	4808	4159	3366
WST-3	Amarillo	1	3810	2858	7620	6591	5334
WST-4	Beige	1.2	4808	3606	9616	8318	6731.2
WST-5	Roja	1.3	5987	4490	11974	10358	8382
WST-6	Naranja	1.4	7620	5715	15240	13183	10668
WST-7	Azul	1.55	9616	7212	19232	16636	13462

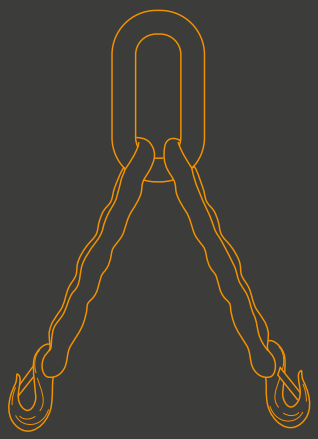SIN FIN





ESLINGA DE 2 BRAZOS

TEL: (+52) 599 99 8 20 40 WWW.EQUIPOSDEIZAJE.COM



CONTACTO

Oficina: + 52 599 99 8 20 40
Celular: +52 5521 10 4002
Celular: +52 5576715546

CORREO

contacto@estoicolift.com
evervargas@estoicolift.com
carlosmendoza@estoicolift.com

HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes - Viernes:
9:00 aM - 06:00 PM
Sábado
9:00 aM - 01:00 PM
Domingo cerrado

DIRECCIÓN

Calle Emiliano Zapata 35-36,
Col. Loma Bonita, 55663 Apaxco de Ocampo, Edo. Méx.

