FICHA TÉCNICA



EQUIPOS DE IZAJB ESTOICO LIFT

CANASTILLA 500-A








CANASTILLA PARA ELEVACION DE PERSONAL



MODELO: 500-A

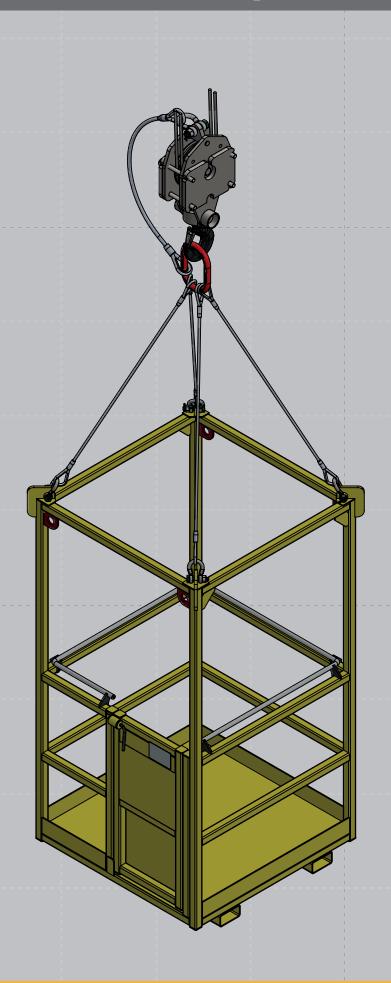

DESCRIPCIÓN:

Dimensiones: 1.2 m x 1.2 m x 2.3 m

Capaciad Nominal: 550 kg. Capacidad de personas: 4

Peso Total: 350kg.

Norma de referencia: ASME B30.23 OSHA 1926 subpart CC 1926.1431 Factor de seguridad mínimo en

estructura : 1-5


Material: ASTM A-36 | A500 Gr B

Proceso de Soldadura: Fcaw.


Código: AWS D14.0


Especificaciones

- Puerta con abertura al interior
- Seguro de cierre automático.
- Piso antiderrapante
- Rodapie 6" de altura
- Manual de usuario
- Check list.
- Metal desplegado en el perímetro.
- Etiquetas de seguridad
- Acceso para horquillas de montacargas



Puntos de anclaje superiores para personal






Barandal desplazado al interior

El barandal desplazado al interior evita choques de los puños del personal en caso de un impacto con algun objeto.




Seguro de cierre automático

El acceso cuenta con un mecanismo automático que permance siempre en posición de cierre.



Grillete con tuerca y chaveta

Los cuatro puntos de izaje de la canastilla se acoplan con grilletes de seguridad a los brazos del cable de acero.

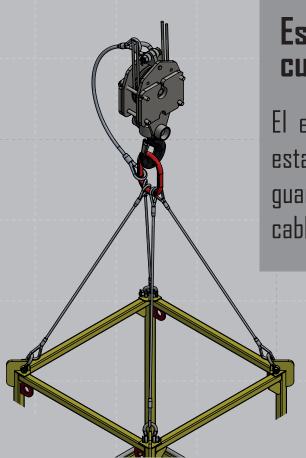


Estrobo de cable de acero de cuatro brazos de carga

El ensamble del estrobo de cuatro brazos esta configurado con un eslabón maestro, guardacabos y encasquillado en cada ojo del cable de acero.

Linea de vida de canastilla

Para mayor seguridad se implementó una línea de vida de seguridad la cual puede anclarse en la conexión de terminal de cuña del bloque de poleas,

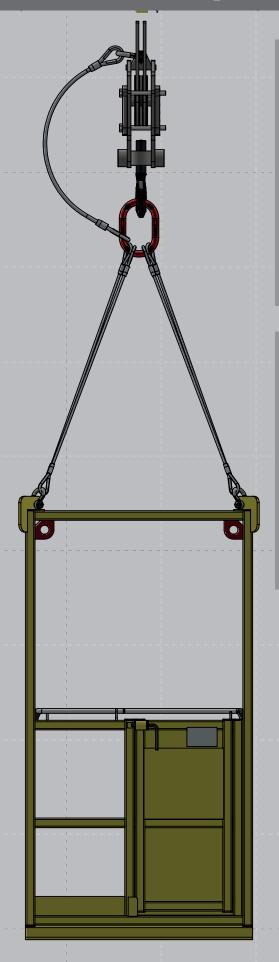

Manual de usuario & Etiquetas de seguridad

Es importante leer el manual de usuario antes de cualquier actividad que se encuentra en la parte frontal del acceso; estan visibles las **etiquetas de seguridad** y codigo QR para descargar dicho manual.

Placa de identificación

En la parte superior de la puerta se encuentra la placa de identificación con datos de la canastilla.

