

**FİYAT LİSTELİ
KATALOG
MART 2023**





ÜRÜN SATIŞ KOŞULLARI BİLGİLENDİRMESİ

- Tüm Fiyat listesindeki ürünlerin %18 kdv'si fiyata dahildir. Vergi ve Kdv oranlarında meydana gelecek artışlar teslim anında faturaya yansıtılacaktır.
- Mal alıcının rizikosunda taşınır. Ancak yazılı olarak verilen talimat ile bedeli mukabil yol sigortası yapılır.
- Ürünlerin sevkiyatı özel nakliyeciler, ambarlar, lojistik firmaları veya kamyoncular kooperatifleri ile sağlanmaktadır. Özellikle kargo ile taşınması talebiniz olursa nakliye ücreti alıcıya aittir.
- Fatura vadesini geçen ödemelere ve karşılıksız çeklere faturada belirtilen tutarda aylık gecikme faizi uygulanır.
- Bu katalog içindeki fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatları olup firmamız fiyat listeleri ve maddeleri konusunda her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

KÖMÜR YAKITLI KAZAN ÖZELLİKLERİ

MEKANİK ÖZELLİKLER

- **Otomatik Yakıt Yükleme Özelliği:** Kazan, bir helezon yardımı ile yakacağı yakıtı haznesi içerisinden otomatik olarak yanma potasına yüklemektedir. Kullanıcı, kumanda panelinden yakıt alma ve bekleme süresini ayarlayabilmektedir.
- **Otomatik Ateşleme Özelliği:** Otomatik ateşleme özelliğine sahip kazanlar ve sobalarda yakıtın tutuşturulması bir rezistans sayesinde otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. Bu özellik sayesinde kullanıcı herhangi bir yakıcı maddeye ihtiyaç duymaz.
- **Otomatik Kül Çıkarma Özelliği:** Otomatik kül çıkarma özelliğine sahip kazanlar, yanan yakıt küllerini iki helezon yardımı ile yanma odasından uzaklaştırarak kül kutularına taşır. Bu özellik kazanın kurulu olduğu bölgede kül ve toz dökülmesini engelleyerek kullanıcıya temiz, güvenli ve konforlu bir ortam sağlar.
- **Otomatik Duman Borusu Temizleme Özelliği:** Yanma sonucu oluşan duman içindeki partiküller, yanma odasından bacaya geçerken duman borularında is ve kuruma sebebiyet vermektedir. Boruların iç cidarının kurum ile kaplanması; kazan veriminin düşmesi, bacanın iyi çekmemesi ve hızlı deformasyon gibi problemlere neden olur. Otomatik duman borusu temizleme özelliğine sahip kazanlar; yüksek verim, sağlıklı baca çekişi ve uzun yıllar kullanılabilirlik sağlar.
- **Otomatik Karıştırma Özelliği:** Yanan kömürün üst kısmında oluşan curufun yaratmış olduğu tabaka, alevin körelmesine ve yanmamış kömürün atılmasına neden olur. Otomatik karıştırma özelliğine sahip hareketli ocak sayesinde %100 yanma sağlanmaktadır.

ELEKTRONİK ÖZELLİKLER:

- **Kolay Kullanım:** Kontrol panelinin yazılımı tamamen Türkçe'dir.
- **Gelişmiş Haftalık Program:** Haftanın günlerine göre, günü belirli periyotlara bölerek, kazanınızın çalışmasını istediğiniz saatleri programlayabilirsiniz.
- **Oda Termostatı ile Sıcaklık Kontrolü:** Kazan kontrol kartına, istediğinize bağlı olarak takacağınız oda termostatı ile ortamınızın sıcaklığını ölçerek yanmayı kontrol edebilirsiniz.
- **Dış Hava Sıcaklık Kontrolü:** Kumanda paneli, dış hava sensörü ile dış ortamın sıcaklığını takip edip günün değişik saatlerinde sıcaklık ayarını otomatik olarak değiştirebilir. Kazan; geceleri daha yüksek, öğleden sonra daha düşük sıcaklıkta çalışmak üzere, kendini otomatik ayarlayarak konforlu bir kullanım sağlar.
- **Boiler Sensörü ve Pompası Çalıştırma Özelliği:** Boiler (kullanım suyu) sensörü ve boiler pompası çalıştırma özelliği sayesinde kazanınız yaz-kış sıcak su elde etme özelliği sunar.
- **Dijital Fan Hızı Kontrol Özelliği:** Fan devirleri, kazan kontrol kartından dijital olarak ayarlanabilir. Bu özellik sayesinde farklı yakıtların ihtiyaç duyduğu yakma hava miktarını otomatik olarak ayarlayabilirsiniz.
- **Uyku Modu:** Otomatik olarak tutuşturulan kazan, uzun bekleme sürelerinde ateşin canlı tutulması için belirli saat periyotlarında devreye girer. Bu özellik daha konforlu kullanım ve enerji tasarrufu sağlar.
- **Yakıt Yükleme Motoru Koruma Özelliği:** Yakıt yükleme motorunun çekmiş olduğu akımı online ölçerek motorun korunmasını sağlar.






KYK SERİSİ

STOKERLİ ATEŞLEMELİ KÜL ÇIKARMALI KARIŞTIRMALI OTOMATİK TEMİZLEMELİ KAZAN



- Tüm modeller otomatik karıştırıcıdır.
- Tüm modeller otomatik tutuşturmalıdır.
- Tüm modeller otomatik boru temizlemelidir.
- Tüm modeller kül çıkarmalıdır.
- KYK-30, KYK-45 model kazanlarda sirkülasyon pompası fiyata dahildir.
- KYK-70 model kazanda sirkülasyon pompası fiyata dahil değildir.
- KYK-30, KYK-45 model kazanlarda nakliye bedeli fiyata dahildir.
- KYK-70 model kazanda nakliye bedeli fiyata dahil değildir.
- % 18 KDV fiyatlara dahildir.

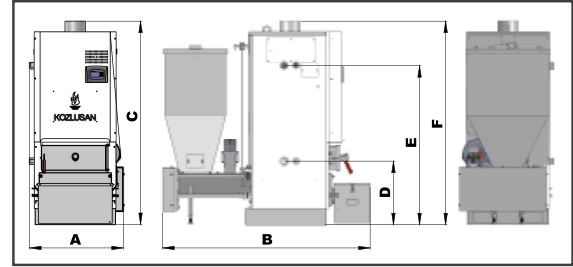

MODEL		KYK-30	KYK-45	KYK-70
STOKERLİ, ATEŞLEMELİ, KÜL ÇIKARMALI, KARIŞTIRMALI OTOMATİK BORU TEMİZLEMELİ	Stok Kodu	660131282	660131283	660131284
	Fiyat (₺)	64.000	69.000	82.000

TEKNİK ÖLÇÜLER


MODEL		KYK-30	KYK-45	KYK-70
Kapasite	Kcal	30.000	45.000	70.000
	kW	36	54	81
En (A)	mm	800	800	900
Boy (B)	mm	1720	1720	1950
Yükseklik (C)	mm	1700	1800	1800
Soğuk Su Giriş Yüksekliği (D)	mm	530	530	210
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (E)	mm	1335	1435	1410
Baca Çıkış Yüksekliği (F)	mm	1720	1820	1800
Ø Baca Çapı	mm	168	168	219
Ø Gidiş-Dönüş	inç	1 1/2	1 1/2	1/ 1/2
Ø İmbisat Çıkış	inç	1	1	1
Ø Doldur-Boşalt	inç	1/2	1/2	1
Ağırlık	kg	500	535	700
Su Kapasitesi	l	110	130	170
Hazne Kapasitesi	l	225	225	280
Maks. Çalışma Basıncı	bar	3	3	3
Test Basıncı	bar	4,3	4,3	4,3
Sıcaklık Kontrol Aralığı	°C	45-85	45-85	45-85
Maks. Çalışma Sıcaklığı	°C	90	90	90
Redüktör Gücü	W	180	180	180
Fan Gücü	W	105	105	105
Kül Kutusu Kapasitesi	l	50	50	50
Çalışma Gerilim ve Frekansı	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Çalışma Akımı	A	16	16	16



KOZ SERİSİ STOKERLİ ATEŞLEMELİ KÜL ÇIKARMALI KARIŞTIRMALI KAZAN



- Tüm modeller otomatik karıştırıcıdır.
- Tüm modeller otomatik tutuşturmalıdır.
- Kül çıkarma fonksiyonu opsiyoneldir.
- KOZ-20, KOZ-25, KOZ-40 ve KOZ-60 model kazanlarda nakliye bedeli fiyata dahildir.
- KOZ-80, KOZ-100 model kazanlarda nakliye bedeli fiyata dahil değildir.
- KOZ-80, KOZ-100 model kazanlarda sirkülasyon pompası fiyata dahil değildir.
- KOZ-20, KOZ-25, KOZ-40 ve KOZ-60 model kazanlarda sirkülasyon pompası fiyata dahildir.
- %18 KDV fiyatlara dahildir.

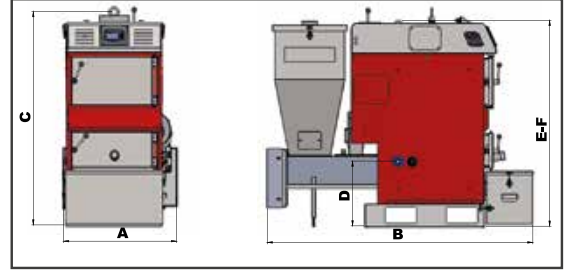

MODEL		KOZ-20	KOZ-25	KOZ-40	KOZ-60	KOZ-80	KOZ-100
STOKERLİ, ATEŞLEMELİ, KARIŞTIRMALI	Stok Kodu	660133285	660133286	660133287	660133288	660133289	660133290
	Fiyat (₺)	40.000	45.000	50.000	58.000	66.000	75.000
STOKERLİ, ATEŞLEMELİ, KÜL ÇIKARMALI, KARIŞTIRMALI	Stok Kodu	660134292	660134293	660134294	660134295	660134296	660134297
	Fiyat (₺)	48.000	53.000	58.000	66.000	74.000	83.000

TEKNİK ÖLÇÜLER

MODEL		KOZ-20	KOZ-25	KOZ-40	KOZ-60	KOZ-80	KOZ-100
Kapasite	Kcal	20.000	25.000	40.000	60.000	80.000	100.000
	kW	23	29	46	69	93	116
En (A)	mm	710	710	710	780	780	780
Boy (B)	mm	1680	1680	1680	1950	1900	1940
Yükseklik (C)	mm	1350	1430	1530	1450	1520	1740
Soğuk Su Giriş Yüksekliği (D)	mm	420	420	420	390	390	550
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (E)	mm	1280	1400	1453	1402	1960	1720
Baca Çıkış Yüksekliği (F)	mm	1280	1400	1453	1402	1960	1720
Ø (Baca Çapı)	mm	140	140	140	200	200	220
Ø Gidiş-Dönüş	inç	1	1	1	1 1/2	2	2
Ø İmbisat Çıkış	inç	1	1	1	1	1	1
Ø Doldur-Boşalt	inç	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1
Ağırlık	kg	435	464	475	600	650	720
Su Kapasitesi	l	70	90	110	135	165	190
Hazne Kapasitesi	l	145	165	185	180	190	220
Maks. Çalışma Basıncı	bar	3	3	3	3	3	3
Test Basıncı	bar	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Sıcaklık Kontrol Aralığı	°C	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85
Maks. Çalışma Sıcaklığı	°C	90	90	90	90	90	90
Redüktör Gücü	W	180	180	180	180	180	180
Fan Gücü	W	105	105	105	105	240	240
Kül Kutusu Kapasitesi	l	50	50	50	50	50	50
Çalışma Gerilim ve Frekansı	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Çalışma Akımı	A	16	16	16	16	16	16


Kül çıkarmasız modeller için Boy(B) ölçüsünden -250 mm çıkarılacaktır.



KOZ SERİSİ STOKERLİ ATEŞLEMELİ KÜL ÇIKARMALI KARIŞTIRMALI MERKEZİ ISITMA SİSTEMİ



- Tüm modeller fanlıdır.
- Elektronik kumanda paneli fiyata dahildir.
- Tüm modeller otomatik karıştırıcıdır.
- Tüm modeller otomatik tutuşturmalıdır.
- Tüm modeller kül çıkarmalıdır.
- KOZ-130 model kazanlarda kül çıkarma opsiyoneldir.
- Sirkülasyon pompası fiyata dahil değildir.
- Nakliye bedeli alıcıya aittir.
- %18 KDV fiyatlara dahildir.

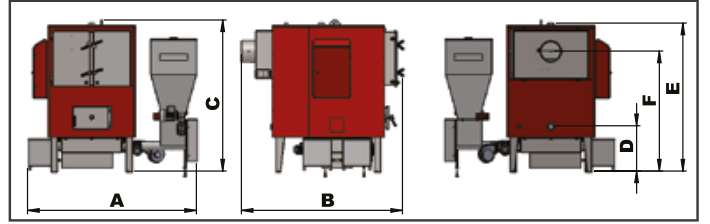

MODEL		KOZ-130											
STOKERLİ, ATEŞLEMELİ, KARIŞTIRMALI	Stok Kodu	660133291											
	Fiyat (₺)	90.000											
MODEL		KOZ-130	KOZ-150	KOZ-180	KOZ-200	KOZ-250	KOZ-300	KOZ-400	KOZ-500	KOZ-600	KOZ-700	KOZ-800	KOZ-1000
STOKERLİ, ATEŞLEMELİ, KÜL ÇIKARMALI, KARIŞTIRMALI	Stok Kodu	660102059	660102060	660102061	660102062	660102063	660102064	660102051	660102053	660102055	660102056	660102057	660102058
	Fiyat (₺)	105.000	125.000	145.000	155.000	170.000	210.000	253.000	287.000	321.000	355.000	440.000	525.000



TEKNİK ÖLÇÜLER

MODEL		KOZ-130	KOZ-150	KOZ-180	KOZ-200	KOZ-250	KOZ-300	KOZ-400	KOZ-500	KOZ-600	KOZ-700	KOZ-800	KOZ-1000
Kapasite	Kcal	130.000	150.000	180.000	200.000	250.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	1.000.000
	kW	150	174	209	232	290	348	465	581	697	814	930	1160
En (A)	mm	1850	2050	2050	2050	2400	2400	2500	2800	2800	3400	3400	3400
Boy (B)	mm	2000	2100	2100	2200	2300	2850	3250	3550	4050	4050	4250	4500
Yükseklik (C)	mm	1600	1900	2000	2000	2200	2250	2250	2550	2550	2800	2800	3000
Soğuk Su Giriş Yüksekliği (D)	mm	530	500	500	500	650	720	720	730	730	790	790	800
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (E)	mm	1600	1900	2000	2000	2200	2250	2250	2250	2250	2800	2800	3000
Baca Çıkış Yüksekliği (F)	mm	1260	1300	1400	1400	1600	1750	1750	1950	1950	2250	2250	2350
Ø (Baca Çapı)	mm	250	300	300	300	300	400	400	500	500	600	600	600
Ø Gidiş-Dönüş	inç	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	3	3	4	4	5	5	5
Ø İmbisat Çıkış	inç	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	2	2	2	2	2 1/2	2 1/2	2 1/2
Ø Doldur-Boşalt	inç	1/2	1	1	1	1	2	2	2	2	2 1/2	2 1/2	2 1/2
Ağırlık	kg	960	1540	1600	1715	2080	3000	3500	4000	5550	6000	6770	7500
Su Kapasitesi	l	350	470	520	585	1050	1350	1750	2500	3380	3500	3900	4800
Hazne Kapasitesi	l	230	450	450	450	600	600	600	600	600	1600	1600	1600
Maks. Çalışma Basıncı	bar	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5
Test Basıncı	bar	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15
Sıcaklık Kontrol Aralığı	°C	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85
Maks. Çalışma Sıcaklığı	°C	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Redüktör Gücü	W	370	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Fan Gücü	W	240	550	550	550	550	550	550	550	2x550	2x550	2x550	2x550
Kül Kutusu Kapasitesi	l	95	95	95	95	95	95	95	95	200	200	200	200
Çalışma Gerilim ve Frekansı	V/Hz	230/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50
Çalışma Akımı	A	16	16	16	16	18	18	18	18	18	18	24	24



KOZ X SERİSİ MANUEL YÜKLEMELİ KAZAN

- Tüm modeller fanlıdır.
- Elektronik kumanda paneli fiyata dahildir.
- KOZ X-20, KOZ X-25, KOZ X-40, KOZ X-60 model kazanlarda nakliye bedeli fiyata dahildir.
- KOZ X-80, KOZ X-100 model kazanlarda nakliye fiyata dahil değildir.
- KOZ X-80 ve KOZ X-100 model kazanlarda sirkülasyon pompası fiyata dahil değildir.
- KOZ X-20, KOZ X-25, KOZ X-40, KOZ X-60 model kazanlarda sirkülasyon pompası fiyata dahildir.
- % 18 KDV fiyatlara dahildir.

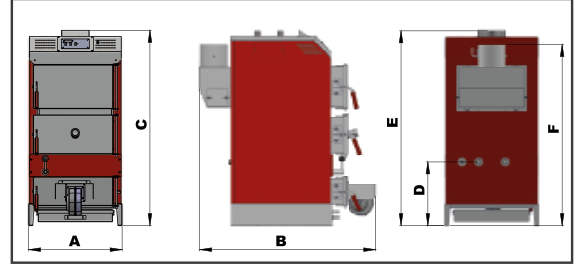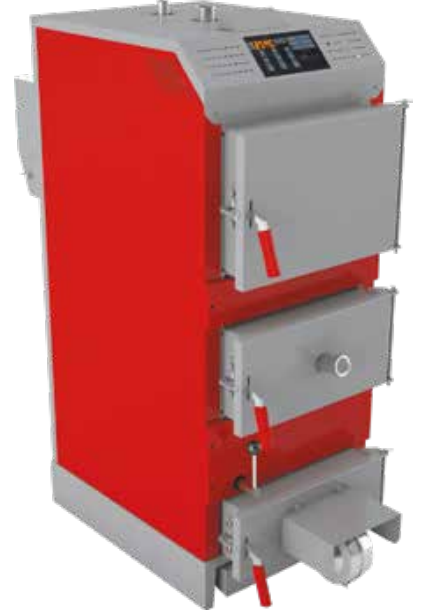

MODEL		KOZ X-20	KOZ X-25	KOZ X-40	KOZ X-60	KOZ X-80	KOZ X-100
MANUEL (ATEŞLEMESİZ)	Stok Kodu	660129279	660129280	660129281	660129282	660129283	660129284
	Fiyat (₺)	28.000	33.000	37.000	42.000	49.000	57.000


TEKNİK ÖLÇÜLER

MODEL		KOZ X-20	KOZ X-25	KOZ X-40	KOZ X-60	KOZ X-80	KOZ X-100
Kapasite	Kcal	20 000	25 000	40 000	60 000	80 000	100 000
	kW	24	29	46	69	93	116
En (A)	mm	620	620	620	620	710	710
Boy (B)	mm	1170	1180	1180	1310	1420	1420
Yükseklik (C)	mm	1320	1450	1540	1540	1630	1720
Soğuk Su Giriş Yüksekliği (D)	mm	430	430	430	430	430	430
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (E)	mm	1320	1450	1540	1540	1630	1720
Baca Çıkış Yüksekliği (F)	mm	1050	1220	1300	1300	1350	1470
Ø (Baca Çapı)	mm	180	180	180	220	220	250
Ø Gidiş-Dönüş	inç	1	1	1	1 1/2	2	2
Ø İmbisat Çıkış	inç	1	1	1	1	1	1
Ø Doldur-Boşalt	inç	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Ağırlık	kg	300	370	400	450	520	590
Su Kapasitesi	l	80	95	110	130	175	200
Maks. Çalışma Basıncı	bar	3	3	3	3	3	3
Test Basıncı	bar	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Sıcaklık Kontrol Aralığı	°C	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85
Maks. Çalışma Sıcaklığı	°C	90	90	90	90	90	90
Fan Gücü	W	80	80	80	80-105	80-105	240
Kül Çekmece Kapasitesi	l	12	12	12	12	12	12
Çalışma Gerilim ve Frekansı	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Çalışma Akımı	A	16	16	16	16	16	16



KOZ X SERİSİ MERKEZİ SİSTEM MANUEL KAZAN

- Tüm modeller fanlıdır.
- Elektronik kumanda paneli fiyata dahildir.
- Sirkülasyon pompası fiyata dahil değildir.
- Nakliye bedeli alıcıya aittir.
- %18 KDV fiyatlara dahildir.

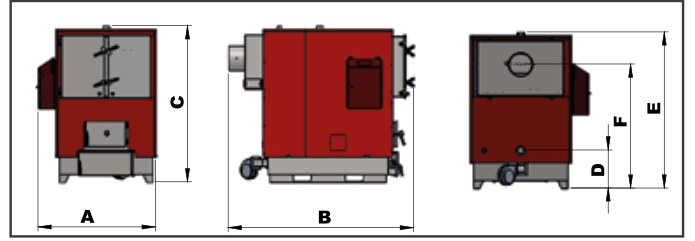

MODEL		KOZ X-130	KOZ X-150	KOZ X-180	KOZ X-200	KOZ X-250	KOZ X-300	KOZ X-400	KOZ X-500	KOZ X-600	KOZ X-700	KOZ X-800	KOZ X-1000
MANUEL, ATEŞLEMESİZ	Stok Kodu	660115199	660115214	660115215	660115216	660115217	660115218	660115220	660115222	660115224	660115225	660115226	660115227
	Fiyat (₺)	74.000	87.000	105.000	115.000	126.000	158.000	200.000	227.000	255.000	285.000	338.000	400.000

TEKNİK ÖLÇÜLER

MODEL		KOZ X-130	KOZ X-150	KOZ X-180	KOZ X-200	KOZ X-250	KOZ X-300	KOZ X-400	KOZ X-500	KOZ X-600	KOZ X-700	KOZ X-800	KOZ X-1000
Kapasite	Kcal	130.000	150.000	180.000	200.000	250.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	1.000.000
	kW	150	174	209	232	290	348	445	581	697	814	930	1160
En (A)	mm	920	1150	1150	1150	1500	1600	1600	1850	1850	2050	2050	2150
Boy (B)	mm	2000	2100	2100	2250	2300	2850	3250	3550	4000	4000	4250	4500
Yükseklik (C)	mm	1600	1750	1850	1850	1950	2250	2250	2550	2550	2800	2800	3000
Soğuk Su Giriş Yüksekliği (D)	mm	530	500	500	500	650	720	720	730	730	750	750	800
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (E)	mm	1600	1750	1850	1850	2050	2250	2250	2550	2550	2800	2800	3000
Baca Çıkış Yüksekliği (F)	mm	1260	1300	1400	1400	1600	1750	1750	1950	1950	2250	2250	2350
Ø (Baca Çapı)	mm	250	300	300	300	300	400	400	500	500	600	600	600
Ø Gidiş-Dönüş	inç	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	3	3	4	4	5	5	5
Ø İmbisat Çıkış	inç	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	2	2	2	2	2 1/2	2 1/2	2 1/2
Ø Doldur-Boşalt	inç	1/2	1	1	1	1	2	2	2	2	2 1/2	2 1/2	2 1/2
Ağırlık	kg	750	1150	1300	1450	1716	2850	3450	4150	4610	5100	5500	6000
Su Kapasitesi	l	350	470	520	585	1050	1350	1750	2500	3190	3500	3900	4800
Maks. Çalışma Basıncı	bar	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5
Test Basıncı	bar	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15
Sıcaklık Kontrol Aralığı	°C	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85
Maks. Çalışma Sıcaklığı	°C	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Fan Gücü	W	240	550	550	550	550	2x550	2x550	2x550	2x550	2x550	2x550	2x550
Çalışma Gerilim ve Frekansı	V/Hz	230/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50
Çalışma Akımı	A	16	16	16	16	16	18	18	18	18	18	18	18




KOZ WOOD

MULTİ YAKITLI ODUN KÖMÜR KAZANI

(STOKERLI, ATEŞLEMELİ, KÜL ÇIKARMALI, KARIŞTIRMALI KAZAN)



- Tüm modeller otomatik karıştırıcıdır.
- Tüm modeller otomatik tutuşturmalıdır.
- Kül çıkarma fonksiyonu opsiyoneldir.
- KOZ-WOOD-25, KOZ-WOOD-40, KOZ-WOOD-60 model kazanlarda nakliye bedeli fiyata dahildir.
- KOZ-WOOD-80 model kazanlarda nakliye bedeli fiyata dahil değildir.
- KOZ-WOOD-25, KOZ-WOOD-40, KOZ-WOOD-60 model kazanlarda sirkülasyon pompası fiyata dahildir.
- KOZ-WOOD-80 model kazanlarda sirkülasyon pompası fiyata dahil değildir.
- %18 KDV fiyatlara dahildir.

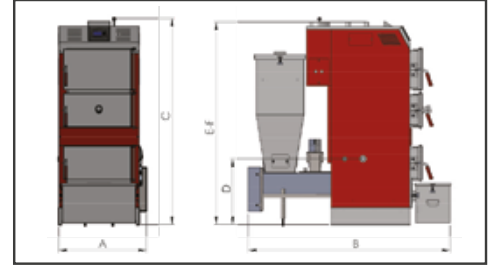

MODEL		KOZ-WOOD-25	KOZ-WOOD-40	KOZ-WOOD-60	KOZ-WOOD-80
MULTİ YAKITLI ODUN/KÖMÜR KAZANI NORMAL	Stok Kodu	660142001	660142002	660142003	660142004
	Fiyat (₺)	52.000	57.000	65.000	73.000
MODEL		KOZ-WOOD-25	KOZ-WOOD-40	KOZ-WOOD-60	KOZ-WOOD-80
MULTİ YAKITLI ODUN/KÖMÜR KAZANI KÜL ÇIKARMALI	Stok Kodu	660138318	660138319	660138320	660138321
	Fiyat (₺)	60.000	65.000	73.000	81.000

TEKNİK ÖLÇÜLER


Kül Çıkarmasız modeller için
Boy (B) ölçüsünden -250 mm çıkarılacaktır.

MODEL		KOZ-WOOD-25	KOZ-WOOD-40	KOZ-WOOD-60	KOZ-WOOD-80
Kapasite	Kcal	25 000	40 000	60 000	80 000
	kW	29	46	69	93
En (A)	mm	750	750	780	780
Boy (B)	mm	1690	1690	1940	1940
Yükseklik (C)	mm	1700	1800	1730	1840
Soğuk Su Giriş Yüksekliği (D)	mm	560	560	560	560
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (E)	mm	1700	1800	1730	1840
Baca Çıkış Yüksekliği (F)	mm	1700	1800	1780	1840
Ø (Baca Çapı)	mm	170	170	220	220
Ø Gidiş-Dönüş	inç	1	1	2	2
Ø İmbisat Çıkış	inç	1	1	1	1
Ø Doldur-Boşalt	inç	1/2	1/2	1	1
Ağırlık	kg	600	610	750	800
Su Kapasitesi	l	110	125	165	190
Hazne Kapasitesi	l	220	220	220	220
Maks.Çalışma Basıncı	bar	3	3	3	3
Test Basıncı	bar	4,3	4,3	4,3	4,3
Sıcaklık Kontrol Aralığı	°C	45-85	45-85	45-85	45-85
Maks. Çalışma Sıcaklığı	°C	90	90	90	90
Redüktör Motor Gücü	W	180	180	180	180
Fan Gücü	W	105	105	105	105
Kül Kutusu Kapasitesi	l	50	50	50	50
Çalışma Gerilim ve Frekansı	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Çalışma Akımı	A	16	16	16	16



TECHNO SERİSİ STOKERLİ, YARI OTOMATİK TEMİZLEMELİ KAZAN

- Modelimiz stokerli ve yarı otomatik boru temizlemelidir.
- Elektronik kumanda paneli fiyata dahildir.
- Tüm modeller fanlıdır.
- Sirkülasyon pompası fiyata dahildir. (TECHNO-80 hariç)
- Nakliye fiyata dahildir. (TECHNO-80 hariç)
- Kazan stokeri demonte vaziyette sevk edilmektedir.
- %18 KDV fiyatlara dahildir.

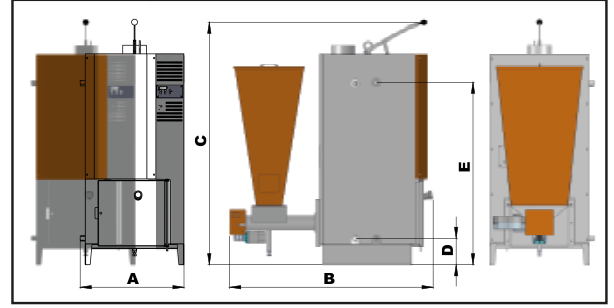

MODEL		TECHNO-22	TECHNO-30	TECHNO-45	TECHNO-60	TECHNO-80
Stokerli, Boru Temizlemeli Kazan	Stok Kodu	660135305	660135306	660135307	660135301	660135302
	Fiyat (₺)	37.000	41.000	46.000	51.000	56.000


TEKNİK ÖLÇÜLER

MODEL		TECHNO-22	TECHNO-30	TECHNO-45	TECHNO-60	TECHNO-80
Kapasite	kcal	22.000	30.000	45.000	60.000	80.000
	kw	26	35	52	70	93
En (A)	mm	1360	730	730	830	830
Boy (B)	mm	680	1470	1470	1730	1730
Yükseklik (C)	mm	1505	1740	1740	1750	1870
Soğuk Su Giriş Yüksekliği (D)	mm	200	200	200	200	200
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (E)	mm	1100	1300	1300	1350	1450
Ø (Baca Çapı)	mm	168	168	168	220	220
Ø Gidiş-Dönüş	inç	1"	1"	1"	1 1/2"	2"
Ø İmbisat Çıkış	inç	1/2"	1/2"	1/2"	1"	1"
Ø Doldur-Boşalt	inç	1/2"	1/2"	1/2"	1"	1"
Ağırlık	kg	240	330	340	440	480
Su Kapasitesi	l	80	125	120	160	185
Hazne Kapasitesi	l	150	150	150	240	240
Maks. Çalışma Basıncı	bar	3	3	3	3	3
Test Basıncı	bar	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
Sıcaklık Kontrol Aralığı	°C	35-85	35-85	35-85	35-85	35-85
Maks. Çalışma Sıcaklığı	°C	85	85	85	85	85
Redüktör Motor Gücü	W	60	60	60	60	60
Çalışma Gerilim ve Frekansı	V/Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Çalışma Akımı	A	6	6	6	6	6



PEL SERİSİ BİO KÜTLE YAKIT KAZANI

- Tüm modeller otomatik karıştırıcıdır.
- Tüm modeller otomatik tutuşturmalıdır.
- Kül çıkarma fonksiyonu opsiyoneldir.
- Tüm elektronik kartlar internet ile kontrol edilebilir ve modülasyonlu sistem olup fiyata dahildir.
- Geriye yanma koruma sistemi vardır
- PEL-20, PEL-25, PEL-40, PEL-60 model kazanlarda sirkülasyon pompası fiyata dahildir.
- PEL-20, PEL-25, PEL-40 ve PEL-60 model kazanlarda nakliye bedeli fiyata dahildir.
- PEL-80, PEL-100 model kazanlarda sirkülasyon pompası fiyata dahil değildir.
- PEL-80, PEL-100 model kazanlarda nakliye bedeli fiyata dahil değildir.
- %18 KDV fiyatlara dahildir.

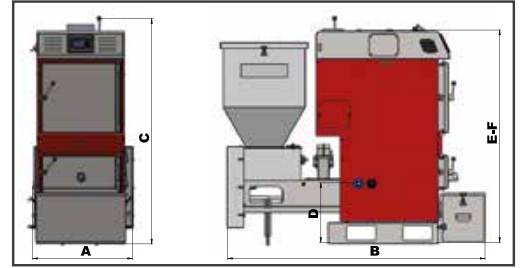

MODEL		PEL-20	PEL-25	PEL-40	PEL-60	PEL-80	PEL-100
STOKERLİ, ATEŞLEMELİ, KARIŞTIRMALI	Stok Kodu	660103043	660103044	660103045	660103046	660103047	660103048
	Fiyat (₺)	50.000	58.000	66.000	74.000	82.000	92.000
STOKERLİ, ATEŞLEMELİ, KÜL ÇIKARMALI, KARIŞTIRMALI	Stok Kodu	660104064	660104065	660104066	660104067	660104068	660104069
	Fiyat (₺)	58.000	66.000	74.000	82.000	90.000	100.000


TEKNİK ÖLÇÜLER

MODEL		PEL-20	PEL-25	PEL-40	PEL-60	PEL-80	PEL-100
Kapasite	Kcal	20.000	25.000	40.000	60.000	80.000	100.000
	kW	23	29	46	69	93	116
En (A)	mm	710	710	710	780	780	780
Boy (B)	mm	1760	1760	1760	1970	1970	1970
Yükseklik (C)	mm	1350	1430	1530	1450	1520	1740
Soğuk Su Giriş Yüksekliği (D)	mm	420	420	420	390	390	550
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (E)	mm	1280	1400	1453	1402	1460	1720
Baca Çıkış Yüksekliği (F)	mm	1280	1400	1453	1402	1460	1720
Ø (Baca Çapı)	mm	140	140	140	200	200	220
Ø Gidiş-Dönüş	inç	1	1	1	1 1/2	2	2
Ø İmbisat Çıkış	inç	1	1	1	1	1	1
Ø Doldur-Boşalt	inç	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1
Ağırlık	kg	435	464	475	600	650	720
Su Kapasitesi	l	70	90	110	135	165	190
Hazne Kapasitesi	l	155	155	155	180	180	220
Maks. Çalışma Basıncı	bar	3	3	3	3	3	3
Test Basıncı	bar	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Sıcaklık Kontrol Aralığı	°C	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85
Maks. Çalışma Sıcaklığı	°C	90	90	90	90	90	90
Redüktör Gücü	W	180	180	180	180	180	180
Fan Gücü	W	80	80	80	80	105	105
Kül Kutusu Kapasitesi	l	50	50	50	50	50	50
Çalışma Gerilim ve Frekansı	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Çalışma Akımı	A	16	16	16	16	16	16



PEL SERİSİ BİO KÜTLE YAKIT KAZANI

- Tüm modeller otomatik karıştırırmalıdır.
- Tüm modeller otomatik tutuşturmalıdır.
- Tüm modeller kül çıkarmalıdır.
- Sirkülasyon pompası fiyata dahil değildir.
- Elektronik kartı internet ile kontrol edilebilir, modülasyonludur.
- PEL - 130 model kazında kül çıkarma opsiyoneldir.
- Geriye yanma koruma sistemi vardır.
- Nakliye bedeli alıcıya aittir.
- %18 KDV fiyatlara dahildir.

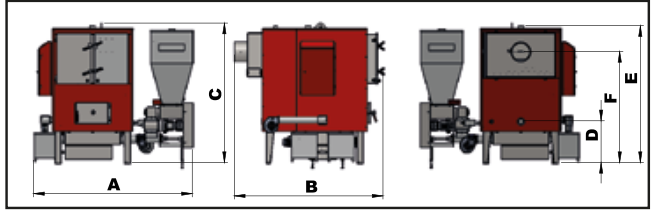

MODEL		PEL-130											
STOKERLİ, ATEŞLEMELİ, KARIŞTIRMALI	Stok Kodu	660103049											
	Fiyat (₺)	102.000											
MODEL		PEL-130	PEL-150	PEL-180	PEL-200	PEL-250	PEL-300	PEL-400	PEL-500	PEL-600	PEL-700	PEL-800	PEL-1000
STOKERLİ, ATEŞLEMELİ, KÜL ÇIKARMALI, KARIŞTIRMALI	Stok Kodu	660104104	660104105	660104106	660104107	660104108	660104094	660104096	660104098	660104100	660104101	660104102	660104103
	Fiyat (₺)	122.000	142.000	162.000	172.000	187.000	227.000	270.000	304.000	338.000	372.000	457.000	550.000



TEKNİK ÖLÇÜLER

MODEL		PEL-130	PEL-150	PEL-180	PEL-200	PEL-250	PEL-300	PEL-400	PEL-500	PEL-600	PEL-700	PEL-800	PEL-1000	
Kapasite	Kcal	130.000	150.000	180.000	200.000	250.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	1.000.000	
	kW	150	174	209	232	290	348	465	581	697	814	930	1160	
En (A)	mm	1950	2300	2300	2300	2450	2500	2560	2800	2800	3500	3500	3500	
Boy (B)	mm	2000	2100	2100	2250	2300	2850	3250	3550	4050	4000	4250	4500	
Yükseklik (C)	mm	1600	1900	2000	2000	2200	2250	2250	2550	2550	2800	2800	3000	
Soğuk Su Giriş Yüksekliği (D)	mm	530	500	500	500	650	720	720	730	730	750	750	800	
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (E)	mm	1600	1900	2000	2000	2200	2250	2250	2550	2550	2750	2800	3000	
Baca Çıkış Yüksekliği (F)	mm	1260	1450	1400	1400	1600	1750	1750	1950	1950	2250	2250	2350	
Ø (Baca Çapı)	mm	250	300	300	300	300	400	400	500	500	600	600	600	
Ø Gidiş-Dönüş	inç	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	3	3	4	4	5	5	5	
Ø İmbisat Çıkış	inç	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	2	2	2	2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	
Ø Doldur-Boşalt	inç	1/2	1	1	1	1	2	2	2	2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	
Ağırlık	kg	960	1540	1600	1715	2080	3000	3500	4000	5550	6000	6770	7500	
Su Kapasitesi	l	350	470	520	585	1050	1350	1750	2500	3100	3500	3900	4800	
Hazne Kapasitesi	l	230	450	450	450	600	600	600	600	600	1600	1600	1600	
Maks. Çalışma Basıncı	bar	3					5							
Test Basıncı	bar	4,3					7,15							
Sıcaklık Kontrol Aralığı	°C						45-85							
Maks. Çalışma Sıcaklığı	°C						90							
Redüktör Gücü	W	180						750						
Fan Gücü	W	105	2x105					2x240			3x240			
Kül Kutusu Kapasitesi	l						95					200		
Çalışma Gerilim ve Frekansı	V/Hz	230/50					380/50							
Çalışma Akımı	A	16	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	



KOZ/PEL H SERİSİ KATI YAKITLI SICAK HAVA KAZANI

- Tüm modeller kül çıkarmalıdır.
- Tüm modeller otomatik karıştırıcıdır.
- Tüm modeller otomatik tutuşturmalıdır.
- Nakliye bedeli alıcıya aittir.
- KOZ Modeli Kömür yakıtlı sıcak hava kazanı;
PEL Modeli ise pellet yakıtlı sıcak hava kazanıdır.
Kazan için seçilecek ANA SICAK hava basma fanı ve sıcak havayı taşıyan kanallar fiyatlara dahil değildir.
- %18 KDV fiyatlara dahildir.

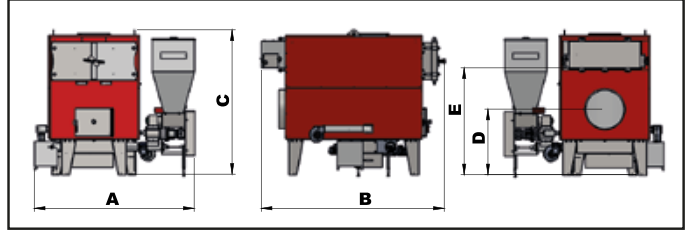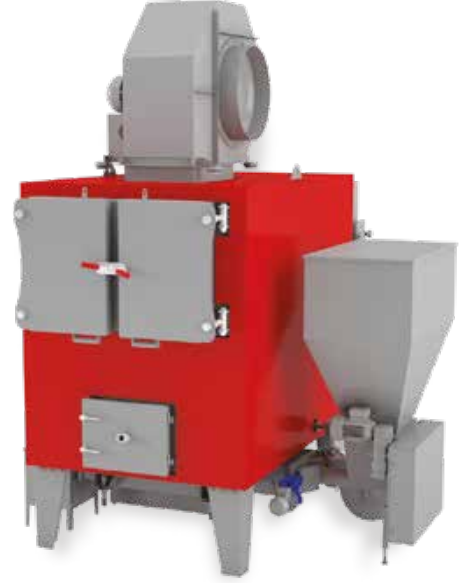

MODEL		KOZ H-60	KOZ H-100	KOZ H-150	KOZ H-200	KOZ H-250	KOZ H-300	KOZ H-400	KOZ H-500	KOZ H-600	KOZ H-700	KOZ H-800	KOZ H-1000
KÖMÜR YAKITLI SICAK HAVA KAZANI	Stok Kodu	660201001	660201002	660201003	660201004	660201005	660201006	660201007	660201008	660201009	660201010	660201011	660201012
	Fiyat (₺)	85.000	125.000	155.000	200.000	220.000	235.000	290.000	325.000	375.000	440.000	550.000	620.000
MODEL		PEL H-60	PEL H-100	PEL H-150	PEL H-200	PEL H-250	PEL H-300	PEL H-400	PEL H-500	PEL H-600	PEL H-700	PEL H-800	PEL H-1000
PELLET YAKITLI SICAK HAVA KAZANI	Stok Kodu	660202001	660202002	660202003	660202004	660202005	660202006	660202007	660202008	660202009	660202010	660202011	660202012
	Fiyat (₺)	110.000	150.000	195.000	240.000	265.000	280.000	335.000	380.000	420.000	520.000	625.000	700.000

TEKNİK ÖLÇÜLER

MODEL		KOZ/PEL H-60	KOZ/PEL H-100	KOZ/PEL H-150	KOZ/PEL H-200	KOZ/PEL H-250	KOZ/PEL H-300	KOZ/PEL H-400	KOZ/PEL H-500	KOZ/PEL H-600	KOZ/PEL H-700	KOZ/PEL H-800	KOZ/PEL H-1000		
Kapasite	Kcal	60.000	100.000	150.000	200.000	250.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	1.000.000		
	kW	70	150	174	209	232	290	348	465	581	697	814	1160		
En (A)	mm	1870	2170	2150	2250	3050	3200	3400	3400	3400	4200	4200	4400		
Boy (B)	mm	1600	2300	2600	2800	2800	3000	3200	3500	3800	3950	4250	4500		
Yükseklik (C)	mm	1750	1800	2050	2250	2250	2500	2500	2550	2550	2750	2750	3800		
Sıcak Hava Çıkışı (D)	mm	2x200/340	450	450	450	600	600	600	750	750	750	750	750		
Baca Çıkış Yüksekliği (E)	mm	1550	1650	1900	2050	2050	2300	2300	2350	2450	2600	2600	3350		
Ø (Baca Çapı)	mm	200	250	300	300	300	400	400	500	500	500	500	600		
Ağırlık	kg	836	1400	1550	1650	1750	2200	2500	2800	3200	3900	4100	8000		
Üfleme Fanı Gücü	kW	1,5	2,2	3	3	4	4	5,5-7,5	11	11	15	15	22		
Sıcak Hava Debisi	m³/h	4500	5000	7000	8000-9000	11.500	13.000	18.000-24.000	26.000	28.000	30.000	36.000	40.000		
Hazne Kapasitesi	l	180	230	450	450	450	600	600	600	600	600	1600	1600		
Redüktör Gücü	W	180	750							750			750		
Fan Gücü	W	105	550(KOZ)/2x240(PEL)							550(KOZ)/3x240(PEL)			2X550(KOZ)/3x240(PEL)		
Kül Kutusu Kapasitesi	l	50	95							200			200		
Çalışma Gerilim ve Frekansı	V/Hz	230/50	380/50							200			200		
Çalışma Akımı	A	16	32				40		40/63			40/63			



KOZLUSAN®
ISITMA SİSTEMLERİ

PELLET YAKITLI KAZAN ÖZELLİKLERİ

MEKANİK ÖZELLİKLER

- **Otomatik Yakıt Yükleme Özelliği:** Kazan, bir helezon yardımı ile yakacağı yakıtı haznesi içerisinde otomatik olarak yanma potasına yüklemektedir.
- **Otomatik Ateşleme Özelliği:** Otomatik ateşleme özelliğine sahip kazanlar ve sobalarda, yakıtın tutuşturulması bir rezistans sayesinde otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. Bu özellik sayesinde kullanıcı herhangi bir yakıcı maddeye ihtiyaç duymaz.
- **Otomatik Kül Çıkarma Özelliği:** Otomatik kül çıkarma özelliğine sahip kazanlar, yanan yakıt küllerini iki helezon yardımı ile yanma odasından uzaklaştırarak kül kutularına taşır. Bu özellik kazanın kurulu olduğu bölgede kül ve toz dökülmesini engelleyerek kullanıcıya temiz, güvenli ve konforlu bir ortam sağlar.
- **Otomatik Duman Borusu Temizleme Özelliği:** Yanma sonucu oluşan duman içindeki partiküller, yanma odasından bacaya geçerken duman borularında is ve kuruma sebebiyet vermektedir. Boruların iç cidarının kurum ile kaplanması kazan veriminin düşmesi, bacanın iyi çekmemesi ve hızlı deformasyon gibi problemlere neden olur. Otomatik duman borusu temizleme özelliğine sahip kazanlar, yüksek verim ve sağlıklı baca çekişi ile uzun yıllar kullanılabilir.

ELEKTRONİK ÖZELLİKLER

- **Kolay Kullanım:** Kontrol panelinin yazılımında farklı dil seçenekleri mevcut olup kullanımı kolaydır.
- **Modülasyon Özelliği:** Isıtılacak ortamın güç ihtiyacına göre yanma gücünü kendi kendine ayarlayabilen akıllı yazılım özelliğine sahiptir.
- **Gelişmiş Haftalık Program:** Haftanın günlerine göre, günü belirli periyotlara bölerek, kazanınızın çalışmasını istediğiniz saatleri programlayabilirsiniz.
- **Oda Termostatı ile Sıcaklık Kontrolü:** Sıcaklığın hep aynı ayarda olmasını istediğiniz odanızda, oda termostatı takarak kazanın yanmasını otomatik olarak kontrol edebilirsiniz.
- **Dış Hava Sıcaklık Kontrolü:** Kumanda paneli dış hava sensörü ile dış ortamın sıcaklığını takip edip günün değişik saatlerinde sıcaklık ayarını otomatik olarak değiştirebilir. Kazan; geceleri daha yüksek, öğleden sonra daha düşük sıcaklıkta çalışmak üzere, kendini otomatik ayarlayarak konforlu bir kullanım sağlar.
- **Boiler Sensörü ve Pompası Çalıştırma Özelliği:** Boiler (kullanım suyu) sensörü ve boiler pompası çalıştırma özelliği sayesinde kazanınız yaz-kış sıcak su elde etme özelliği sunar.
- **Dijital Fan Hızı Kontrol Özelliği:** Fan devirleri, kazan kontrol kartından dijital olarak ayarlanabilir. Bu özellik sayesinde farklı yakıtların ihtiyaç duyduğu yakma hava miktarını otomatik olarak ayarlayabilirsiniz.
- **Geriye Yanma Koruma Özelliği:** Yakıt yükleme mekanizması üzerindeki sensör, olası bir geriye yanma durumunda kazanı komple durdurarak baca emiş fanını maksimum hızda çalıştırır. Bu özellik sayesinde tehlike bertaraf edilmiş olur.
- **Hazne Sensörü:** Yakıt deposu içerisinde yakıtın var olup olmadığını algılayarak yanmayı ayarlar. Yakıtın bitmesi durumunda ikaz vererek kullanıcıyı uyarır.
- **Baca Sıcaklık Sensörü:** Duman sıcaklığını ölçerek fan hızının otomatik kontrol edilmesini ve yakıt sarfiyatının azaltılmasını sağlar ve yanmanın sürekliliğini kontrol eder.
- **Baca Geri Tepme Algılama Özelliği:** Baca içerisindeki çekiş basıncının yeteri kadar olmadığı durumlarda yanmayı durdurarak tehlike oluşmasını önler.

PELLET SOBASI
KUMANDA PANELİ




PELLET KAZANI
KUMANDA PANELİ





PROPEL SERİSİ EKSTRA TAM OTOMATİK PELLET KAZANI

- Tüm modeller otomatik kül çıkarmalıdır.
- Tüm modeller otomatik tutuşturmalıdır.
- Tüm modeller otomatik boru temizlemelidir.
- Geriye yanma koruma sistemi vardır.
- PROPEL-14, PROPEL-25, PROPEL-40 model kazanlarda sirkülasyon pompası fiyata dahildir.
- PROPEL-14, PROPEL-25, PROPEL-40 model kazanlarda nakliye bedeli fiyata dahildir.
- Elektronik kartı internet ile kontrol edilebilir, modülasyonludur, haftalık program yapılabilir, boyler kontrolü kart üzerinden sağlanabilir, grafik ekrandır (TCNET1)
- %18 KDV fiyatlara dahildir.

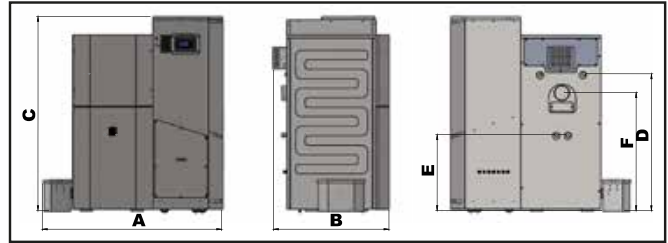

MODEL		PROPEL-14	PROPEL-25	PROPEL-40
EKSTRA TAM OTOMATİK PELLET KAZANI	Stok Kodu	660118225	660118226	660118227
	Fiyat (₺)	72.000	78.000	90.000


TEKNİK ÖLÇÜLER

MODEL		PROPEL-14	PROPEL-25	PROPEL -40
Kapasite	kW	5-14	5-25	8-40
En (A)	mm	1520	1530	1565
Boy (B)	mm	970	970	1030
Yükseklik (C)	mm	1700	1700	1850
Soğuk Su Giriş Yüksekliği (D)	mm	1160	1320	1520
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (E)	mm	650	650	650
Baca Çıkış Yüksekliği (F)	mm	1000	1310	1330
Ø (Baca Çapı)	mm	128	128	128
Ø Gidiş-Dönüş	inç	1	1	1
Ø İmbisat Çıkış	inç	1/2	1/2	1/2
Ø Doldur-Boşalt	inç	1/2	1/2	1/2
Ağırlık	kg	400	450	510
Su Kapasitesi	l	50	65	115
Hazne Kapasitesi	l	340	340	365
Maks. Çalışma Basıncı	bar	3		
Test Basıncı	bar	4,3		
Sıcaklık Kontrol Aralığı	°C	35-85		
Maks. Çalışma Sıcaklığı	°C	90		
Redüktör Gücü	W	50		
Fan Gücü	W	50		70
Kül Kutusu Kapasitesi	l		20	
Çalışma Gerilim ve Frekansı	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Çalışma Akımı	A		16	
Yakıt Tüketimi	kg/h	1,1-2,8	1,1-5	1,6-8



SLIMPEL SERİSİ OTOMATİK PELLETT KAZANI

- Tüm SLIMPEL modeller otomatik tutuşturmalıdır.
- Standart SLIMPEL Modellerde manuel olarak temizleme kolu yardımıyla duman borusu temizlenir.
- Tüm SLIMPEL EXTRA Modellerde otomatik duman borusu temizleme özelliği vardır.
- Tüm SLIMPEL modellerde geriye yanma koruma sistemi vardır.
- Elektronik kartı internet ile kontrol edilebilir, modülasyonludur, haftalık program yapılabilir, boiler kontrolü kart üzerinden sağlanabilir, grafik ekranlıdır. (TCNET1)
- SLIMPEL 10-25-40 modellerinde sirkülasyon pompası ve nakliye fiyata dahildir.
- SLIMPEL -70 EXTRA Modelinde otomatik duman borusu temizleme özelliği yanında otomatik kül çıkarma sistemi özelliği de vardır. Bu modelde sirkülasyon pompası ve nakliye fiyata dahil değildir.
- %18 KDV fiyatlara dahildir.

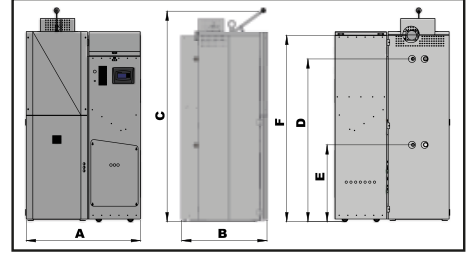

MODEL		SLIMPEL-10	SLIMPEL-25	SLIMPEL-40	SLIMPEL-70
OTOMATİK PELLETT KAZANI	Stok Kodu	660120236	660120238	660120239	-
	Fiyat (₺)	52.000	65.000	80.000	-
EXTRA OTOMATİK PELLETT KAZANI	Stok Kodu	-	660137315	660137316	660137317
	Fiyat (₺)	-	71.000	87.000	105.000


TEKNİK ÖLÇÜLER

MODEL		SLIMPEL-10	SLIMPEL-25	SLIMPEL-40	SLIMPEL-25 Extra	SLIMPEL-40 Extra	SLIMPEL-70 Extra
Kapasite Aralığı	kcal	8600	21500	34400	21500	34400	60200
	kw	4-10	5-25	8-40	5-25	8-40	35-70
En (A)	mm	840	970	1080	970	1080	1460
Boy (B)	mm	640	740	770	740	770	1320
Yükseklik (C)	mm	1650	1800	1940	1780	1880	1870
Soğuk Su Giriş Yüksekliği (D)	mm	1300	1380	1510	1380	1510	1140
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (E)	mm	530	660	660	660	660	200
Baca Çıkış Yüksekliği (F)	mm	1460	1580	1680	1580	1680	1000
Ø (Baca Çapı)	mm	80	80	127	80	127	200
Ø Gidiş-Dönüş	inç	1	1	1	1	1	1 1/2
Ø İmbisat Çıkış	inç	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1
Ø Doldur-Boşalt	inç	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1
Ağırlık	kg	270	320	380	330	390	680
Su Kapasitesi	lt	36	53	90	53	90	170
Hazne Kapasitesi	lt	140	190	190	190	190	300
Kül Kutusu Kapasitesi	lt	-	-	-	-	-	30
Maks. Çalışma Basıncı	bar	3	3	3	3	3	3
Test Basıncı	bar	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Sıcaklık Kontrol Aralığı	°C	35-85	35-85	35-85	35-85	35-85	35-85
Maks. Çalışma Sıcaklığı	°C	90	90	90	90	90	90
Redüktör Gücü	w	50	50	50	50	50	50
Fan Gücü	w	50	50	70	50	70	140
Çalışma Gerilim ve Frekansı	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Çalışma Akımı	A	16	16	16	16	16	16
Yakıt Tüketimi	kg/h	0,8-2	1,1-5	1,6-8	1,1-5	1,6-8	7-14



SLIMPEL EASY SERİSİ YARI OTOMATİK PELLETT KAZANI

- SLIMPEL EASY modelinin tümü otomatik tutuşturmalıdır.
- Elektronik kartı modülasyonludur, haftalık program yapılabilir, grafik ekranlıdır.
- Geriye yanma koruma sistemi vardır.
- Uzaktan kumanda mevcuttur.
- Tüm modellerinde sirkülasyon pompası ve nakliye fiyata dahildir.
- %18 KDV fiyatlara dahildir.

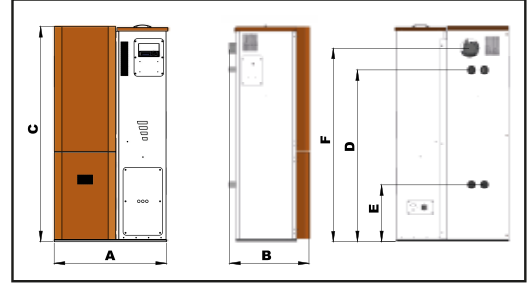

MODEL		SLIMPEL EASY-17	SLIMPEL EASY-25	SLIMPEL EASY-40	SLIMPEL EASY-70
YARI OTOMATİK PELLET KAZANI	Stok Kodu	660127269	660127270	660127271	660127273
	Fiyat (₺)	45.000	53.000	65.000	75.000


TEKNİK ÖLÇÜLER

MODEL		SLIMPEL EASY-17	SLIMPEL EASY-25	SLIMPEL EASY-40	SLIMPEL EASY-70
Kapasite Aralığı	kW	5-17	5-25	8-40	15-60
En (A)	mm	810	835	950	1060
Boy (B)	mm	570	600	720	840
Yükseklik (C)	mm	1570	1660	1890	1920
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (E)	mm	430	430	440	450
Soğuk Su Girişi Yüksekliği (D)	mm	1230	1290	1475	1530
Ø Baca Çapı	mm	80	80	127	200
Ø Gidiş Dönüş	inç	1"	1"	1"	1/ 1/2"
Ø İmbisat Çıkış	inç	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Ø Doldur Boşalt	inç	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Ağırlık	kg	184	206	287	360
Su Kapasitesi	lt	35	45	67	100
Hazne Kapasitesi	lt	115	130	170	175
Maks.Çalışma Basıncı	bar	3			
Test Basıncı	bar	4,3			
Sıcaklık Kontrol Aralığı	°C	35-85			
Maks. Çalışma Sıcaklığı	°C	90			
Redüktör Gücü	W	40			50
Fan Gücü	W	50		70	120
Çalışma Gerilim ve Frekans	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Çalışma Akımı	A	16			
Yakıt Tüketimi	kg/h	1,1-3,4	1,1-5	1,1-6,8	3-12



LİDYA COMPACT SULU SİSTEM PELLETT KAZANI

- Lidya Compact üründe ocak temizleme işlemi kapağı açmadan kolun manuel olarak ileri-geri hareketi ile sağlanır.
- Lidya Compact PLUS üründe elektromanyetik motorlu otomatik ocak temizleme sistemi mevcuttur.
- Lidya Compact PRO PLUS üründe otomatik ocak temizleme otomatik duman borusu temizleme ve otomatik kül çıkarma sistemi mevcuttur. 3 yada 4 yollu motorlu vana yada buffer tankı kontrolü ve ilave boyler kontrolü kart üzerinden sağlanabilir.
- Tüm Compact modelleri otomatik tutuşturmalıdır.
- Sirkülasyon pompası ve kapalı genişleme tankı compact olarak gövde üzerindedir.
- Geriye yanma koruma sistemi vardır. • Uzaktan kumanda mevcuttur.
- Elektronik kartı modülasyonludur, haftalık program yapılabilir, grafik ekrandır.
- Opsiyonel Wi-Fi kontrol Mobil uygulama Fiyatı : 2600₺
Lidya compact ve Lidya compact plus için opsiyonel 3 yada 4 yollu motorlu vana yada buffer tankı kontrol kartı fiyatı : 1000₺
- Opsiyonel durumların servis ücreti fiyata dahil değildir.
- Ürünlerin nakliye bedeli fiyata dahildir.
- İlave hazne tek başına sipariş olduğunda nakliyesi alıcıya aittir.
- %18 KDV fiyata dahildir.

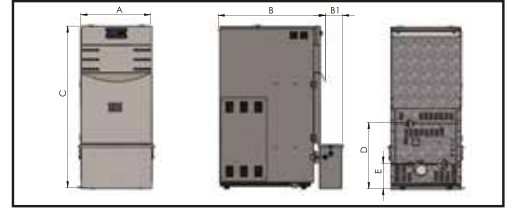

MODEL		LİDYA COMPACT 15	LİDYA COMPACT 15 PLUS	LİDYA COMPACT 15 PRO PLUS	LİDYA COMPACT 25	LİDYA COMPACT 25 PLUS	LİDYA COMPACT 25 PRO PLUS
SULU SİSTEM PELLETT SOBASI (DIŞ ORTAM)	Stok Kodu	660124279	660124280	660124283	660124260	660124272	660124273
	Fiyat (₺)	40.000	48.000	58.000	48.000	56.000	66.000
İLAVE HAZNE	Stok Kodu/Adı	55024064 / 40 Litre Hazne 15 kw için			55023436 / 50 Litre Hazne 25 kw için		
	Fiyat (₺)	1600			1700		


TEKNİK ÖLÇÜLER

MODEL		LİDYA COMPACT 15	LİDYA COMPACT 15 PLUS	LİDYA COMPACT 15 PRO PLUS	LİDYA COMPACT 25	LİDYA COMPACT 25 PLUS	LİDYA COMPACT 25 PRO PLUS
Kapasite Aralığı	kW	5-15	5-15	5-15	5-25	5-25	5-25
En (A)	mm	508	508	505	555	555	555
Boy (B)	mm	815	815	928	855	855	965
Boy (proplus kül sandığı) (B1)	mm			103			137
Yükseklik (C)	mm	1150	1150	1150	1270	1270	1270
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (D)	mm	525	525	535	525	525	525
Soğuk Su Girişi Yüksekliği (E)	mm	243	243	243	260	260	260
Baca Çıkış Yüksekliği (F)	mm	155	155	155	155	155	155
Ø Baca Çapı	mm	80	80	80	80	80	80
Ø Gidiş Dönüş	inç	1	1	1	1	1	1
Ø Doldur Boşalt	inç	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Ağırlık	kg	193	193	193	210	210	250
Su Kapasitesi	lt	29	29	29	37	37	37
Hazne Kapasitesi	lt	43	43	43	65	65	65
İlave hazne kapasitesi	lt	40	40	40	50	50	50
Kül Kutusu Kapasitesi	lt			23			26
Maks.Çalışma Basıncı	bar	3	3	3	3	3	3
Test Basıncı	bar	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Sıcaklık Kontrol Aralığı	°C	35-85	35-85	35-85	35-85	35-85	35-85
Maks. Çalışma Sıcaklığı	°C	90	90	90	90	90	90
Redüktör Gücü	W	50	50	50	50	50	50
Fan Gücü	W	50	50	50	50	50	50
Çalışma Gerilim ve Frekansı	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Çalışma Akımı	A	10	10	10	10	10	10
Yakıt tüketimi	kg/h	1,1-3,3	1,1-3,3	1,1-3,3	1,1-5,6	1,1-5,6	1,1-5,6



LIDYA COMPACT BÜYÜK YAN HAZNELİ SULU SİSTEM PELLET KAZANI

- Lidya Compact üründe ocak temizleme işlemi kapağı açmadan kolun manuel olarak ileri-geri hareketi ile sağlanır.
- Lidya Compact PLUS üründe elektromanyetik motorlu otomatik ocak temizleme sistemi mevcuttur.
- PRESTIGE üründe otomatik ocak temizleme otomatik duman borusu temizleme ve otomatik kül çıkarma sistemi mevcuttur. 3 yada 4 yollu motorlu vana yada buffer tankı kontrolü ve ilave boyler kontrolü kart üzerinden sağlanabilir.
- Tüm Compact modelleri otomatik tutuşturmalıdır.
- Sirkülasyon pompası ve kapalı genişleme tankı compact olarak gövde üzerindedir.
- Geriye yanma koruma sistemi vardır.
- Uzaktan kumanda mevcuttur.
- Elektronik kartı modülasyonludur, haftalık program yapılabilir, grafik ekrandır.
- Opsiyonel Wi-Fi kontrol Mobil uygulama Fiyatı : 2600 ₺
Lidya compact ve Lidya compact plus için opsiyonel 3 yada 4 yollu motorlu vana yada buffer tankı kontrol kartı fiyatı : 1000 ₺
- Opsiyonel durumların servis ücreti fiyata dahil değildir.
- Ürünlerin nakliye bedeli fiyata dahildir.
- İlave hazne tek başına sipariş olduğunda nakliyesi alıcıya aittir.
- %18 KDV fiyatı dahildir.

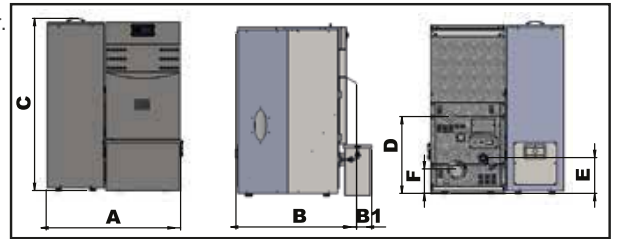

MODEL		LIDYA COMPACT 15+240 LT	LIDYA COMPACT 15 PLUS+240 LT	LIDYA COMPACT 15 PRESTIGE	LIDYA COMPACT 25+300 LT	LIDYA COMPACT 25 PLUS+300 LT	LIDYA COMPACT 25 PRESTIGE
SULU SİSTEM PELLET KAZANI (DIŞ ORTAM)	Stok Kodu	660124289	660124286	660124282	660124287	660124288	660124281
	Fiyat (₺)	50.000	58.000	68.000	58.000	66.000	76.000

TEKNİK ÖLÇÜLER

MODEL		LIDYA COMPACT 15+240 LT	LIDYA COMPACT 15 PLUS+240 LT	LIDYA COMPACT 15 PRESTIGE	LIDYA COMPACT 25+300 LT	LIDYA COMPACT 25 PLUS+300 LT	LIDYA COMPACT 25 PRESTIGE
Kapasite Aralığı	kW	5-15	5-15	5-15	5-25	5-25	5-25
En (A)	mm	910	910	910	965	965	965
Boy (B)	mm	825	825	928	965	965	965
Boy (proplus kül sandığı) (B1)	mm			103			137
Yükseklik (C)	mm	1200	1200	1200	1320	1320	1320
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (D)	mm	525	525	525	525	525	525
Soğuk Su Girişi Yüksekliği (E)	mm	243	243	243	260	260	260
Baca Çıkış Yüksekliği (F)	mm	155	155	155	155	155	155
Ø Baca Çapı	mm	80	80	80	80	80	80
Ø Gidiş Dönüş	inç	1	1	1	1	1	1
Ø Doldur Boşalt	inç	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Ağırlık	kg	173	173	188	220	220	250
Su Kapasitesi	lt	29	29	29	37	37	37
Hazne Kapasitesi	tt	240	240	240	300	300	300
Kül Kutusu Kapasitesi	tt			23			26
Maks.Çalışma Basıncı	bar	3	3	3	3	3	3
Test Basıncı	bar	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Sıcaklık Kontrol Aralığı	°C	40-85	40-85	40-85	40-85	40-85	40-85
Maks. Çalışma Sıcaklığı	°C	90	90	90	90	90	90
Redüktör Gücü	W	60	60	60	60	60	60
Fan Gücü	W	50	50	50	50	50	50
Çalışma Gerilim ve Frekansı	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Çalışma Akımı	A	10	10	10	10	10	10
Yakıt tüketimi	kg/h	1,1-3,3	1,1-3,3	1,1-3,3	1,1-5,6	1,1-5,6	1,1-5,6




CAMINO COMPACT SERİSİ SULU SİSTEM PELLETT KAZANI

- Yüksek verimlilik ve zarif tasarım.
- Uzun ömürlü çelik gövde.
- Manuel olarak duman borusu temizleme özelliği.
- Bacadan emiş ile yanma özelliği.
- Otomatik yakıt besleme sistemi.
- Otomatik ateşleme sistemi.
- Gelişmiş haftalık program yapabilme özelliği.
- Baca sensörü ile baca sıcaklığı takibi özelliği.
- Geriye yanma koruma sistemi.
- Modülasyonlu kontrol paneli.
- Cam yünlü ve seramikli güçlü yalıtım.
- Sirkülasyon pompası, genişleme tankı, güvenlik valfi ürün üzerinde montelidir ve fiyata dahildir.
- AUTO CLEAN özelliği olan modelde, motorlu otomatik ocak temizleme sistemi ve otomatik duman borusu temizleme sistemi mevcuttur.
- Opsiyonel WI-FI kontrol mobil uygulama fiyatı 2.600 ₺'dir.
- Opsiyonel 3 ya da 4 yollu motorlu vana veya buffer tankı kontrol kartı fiyatı 1000 ₺'dir.
- Opsiyonel durumların teknik servis ücreti fiyata dahil değildir.
- Manometre ürünün yanında sevk edilmektedir.
- Ürünlerin nakliye bedeli fiyata dahildir.
- %18 KDV fiyata dahildir.



A+

Ecodesign

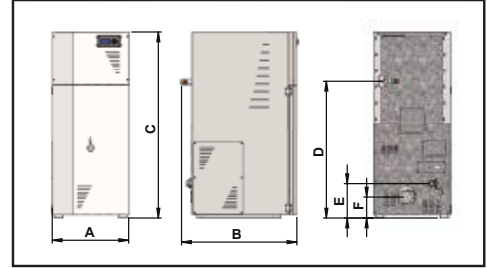

MODEL		CAMINO COMPACT-10	CAMINO COMPACT-10 AUTO CLEAN	CAMINO COMPACT-15	CAMINO COMPACT-15 AUTO CLEAN	CAMINO COMPACT-25	CAMINO COMPACT-25 AUTO CLEAN	CAMINO COMPACT-35
SULU SİSTEM PELLETT KAZANI	Stok Kodu	660124304	660124335	660124291	660124336	660124295	660124337	660124299
	Fiyat (₺)	36.000	44.000	37.500	45.500	39.000	47.000	48.000
İLAVE HAZNE	Stok Kodu	55025450/76 lt		55025582/85 lt			55025628/95 lt	
	Fiyat (₺)	1.700		1.850			2.000	

TEKNİK ÖLÇÜLER


MODEL		CAMINO COMPACT-10	AUTO CLEAN CAMINO COMPACT-10	CAMINO COMPACT-15	AUTO CLEAN CAMINO COMPACT-15	CAMINO COMPACT-25	AUTO CLEAN CAMINO COMPACT-25	CAMINO COMPACT-35
Kapasite Aralığı	k W	3-10	3-10	5-15	5-15	5-25	5-25	12-35
En (A)	mm	480	480	480	480	520	520	550
Boy (B)	mm	725	725	755	755	780	780	850
Yükseklik (C)	mm	960	960	1110	1110	1260	1260	1330
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (D)	mm	640	640	780	780	925	925	1000
Soğuk Su Giriş Yüksekliği (E)	mm	285	285	235	235	235	235	235
Baca Çıkış Yüksekliği (F)	mm	140	140	150	150	150	150	135
Ø Baca Çapı	mm	80	80	80	80	80	80	127
Ø Gidiş-Dönüş	inç	1	1	1	1	1	1	1
Ø Genleşme Çıkışı	inç	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Ø Doldur-Boşalt	inç	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Ağırlık	kg	120	120	142	142	155	155	205
Su Hacmi	lt	17,5	17,5	22	22	35	35	41
Hazne Kapasitesi	lt	43	43	72	72	87	87	98
Kül Boşaltma Kutu Kapasitesi	lt	1,5	1,5	2	2	2	2	2
Max.Çalışma Basıncı	bar	3	3	3	3	3	3	3
Test Basıncı	bar	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Sıcaklık Kontrol Limiti	°C	40-85	40-85	40-85	40-85	40-85	40-85	40-85
Max.Çalışma Sıcaklığı	°C	90	90	90	90	90	90	90
Redüktör Motor Gücü	W	50	50	50	50	50	50	50
Fan Gücü	W	50	50	50	50	50	50	50
Çalışma Gücü ve Frekansı	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Çalışma Amperi	A	6	6	10	10	10	10	10
Yakıt Tüketimi	kg/h	0,7-2,2	0,7-2,2	1,1-3,3	1,1-3,3	1,1-5,6	1,1-5,6	2,4-8



CAMINO COMPACT BÜYÜK YAN HAZNELİ SERİSİ BÜYÜK YAN HAZNELİ SULU SİSTEM PELLET KAZANI



- Yüksek verimlilik ve zarif tasarım.
- Uzun ömürlü çelik gövde.
- Manuel olarak duman borusu temizleme özelliği.
- Bacadan emiş ile yanma özelliği.
- Otomatik yakıt besleme ve ateşleme sistemi.
- Gelişmiş haftalık program yapabilme özelliği.
- Baca sensörü ile baca sıcaklığı takibi özelliği.
- Geriye yanma koruma sistemi.
- Modülasyonlu kontrol paneli.
- Cam yünlü ve seramikli güçlü yalıtım.
- Sirkülasyon pompası, genişleme tankı, güvenlik valfi ürün üzerinde montelidir ve fiyata dahildir.
- AUTO CLEAN özelliği olan modelde, motorlu otomatik ocak temizleme sistemi ve otomatik duman borusu temizleme sistemi mevcuttur.
- Opsiyonel WI-FI kontrol mobil uygulama fiyatı 2.600 ₺'dir.
- Opsiyonel 3 veya 4 yollu motorlu vana veya da buffer tankı kontrol kartı fiyatı 1000 ₺'dir.
- İlave hazne tek başına sipariş edildiğinde nakliyesi alıcıya aittir.
- Opsiyonel durumların teknik servis ücreti fiyata dahil değildir.
- Manometre ürünün yanında sevk edilmektedir.
- Ürünlerin nakliye bedeli fiyata dahildir.
- %18 KDV fiyatı dahildir.

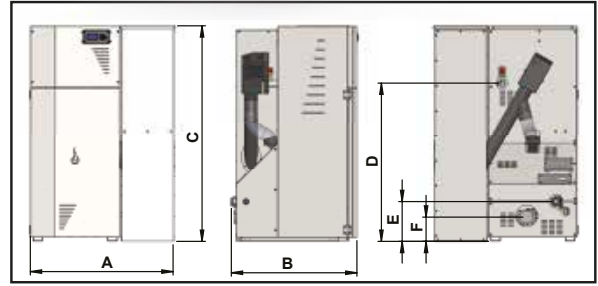


MODEL		CAMINO COMPACT YAN HAZNELİ-10	CAMINO COMPACT YAN HAZNELİ-15	CAMINO COMPACT YAN HAZNELİ-25	CAMINO COMPACT YAN HAZNELİ-35
SULU SİSTEM PELLET KAZANI	Stok Kodu	660124305	660124292	660124296	660124300
	Fiyat (₺)	43.000	45.000	47.000	55.000
	Stok Kodu	CAMINO COMPACT YAN HAZNELİ-10 AUTO CLEAN	CAMINO COMPACT YAN HAZNELİ-15 AUTO CLEAN	CAMINO COMPACT YAN HAZNELİ-25 AUTO CLEAN	CAMINO COMPACT YAN HAZNELİ-35 AUTO CLEAN
		660124332	660124342	660124333	
	51.000	53.000	55.000		

MODEL		CAMINO COMPACT BÜYÜK YAN HAZNELİ-10	CAMINO COMPACT BÜYÜK YAN HAZNELİ-15	CAMINO COMPACT BÜYÜK YAN HAZNELİ-25	CAMINO COMPACT BÜYÜK YAN HAZNELİ-35
Kapasite Aralığı	kW	3-10	5-15	5-25	12-35
En (A)	mm	790	785	830	900
Boy (B)	mm	670	700	750	850
Yükseklik (C)	mm	1100	1110	1260	1330
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (D)	mm	640	780	925	1000
Soğuk Su Giriş Yüksekliği (E)	mm	235	235	235	235
Baca Çıkış Yüksekliği (F)	mm	140	150	150	135
Ø Baca Çapı	mm	80	80	80	127
Ø Gidiş-Dönüş	inç	1	1	1	1
Ø Genleşme Çıkışı	inç	1/2	1/2	1/2	1/2
Ø Doldur-Boşalt	inç	1/2	1/2	1/2	1/2
Ağırlık	kg	135	147	160	210
Su Hacmi	lt	17,5	22	35	41
Hazne Kapasitesi	lt	128	153	198	210
Kül Boşaltma Kutu Kapasitesi	lt	1,5	2	2	2
Max.Çalışma Basıncı	bar	3	3	3	3
Test Basıncı	bar	4,3	4,3	4,3	4,3
Sıcaklık Kontrol Limiti	°C	40-85	40-85	40-85	40-85
Max.Çalışma Sıcaklığı	°C	90	90	90	90
Redüktör Motor Gücü	W	50	50	50	50
Fan Gücü	W	50	50	50	50
Çalışma Gücü ve Frekansı	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Çalışma Amperi	A	6	10	10	10
Yakıt Tüketimi	kg/h	0,7-2,2	1,1-3,3	1,1-5,6	2,4-8



CAMINO CAMLI SERİSİ CAMLI TİP SULU SİSTEM PELLETT SOBASI

- Yüksek verimlilik ve zarif tasarım.
- Uzun ömürlü çelik gövde.
- Manuel olarak duman borusu temizleme özelliği.
- Bacadan emiş ile yanma özelliği.
- Otomatik yakıt besleme sistemi.
- Otomatik ateşleme sistemi.
- Aynı ortamda uzaktan kumanda ile kontrol özelliği.
- Gelişmiş haftalık program yapabilme özelliği.
- Baca sensörü ile baca sıcaklığı takibi özelliği.
- Geriye yanma koruma sistemi.
- Modülasyonlu kontrol paneli.
- Cam yünlü ve seramikli güçlü yalıtım.
- Sirkülasyon pompası, genişleme tankı, güvenlik valfi ürün üzerinde montelidir ve fiyata dahildir.
- Manometre ürünün yanında sevk edilmektedir.
- Ürünlerin nakliye bedeli fiyata dahildir.
- %18 KDV fiyata dahildir.

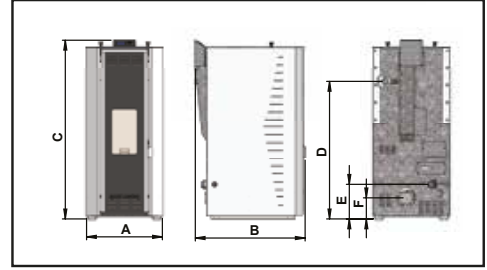

MODEL		CAMINO-10	CAMINO-15	CAMINO-25	CAMINO-35
SULU SİSTEM PELLETT SOBASI	Stok Kodu	660124303	660124301	660124277	660144002
	Fiyat (₺)	33.500	35.000	37.500	45.500


TEKNİK ÖLÇÜLER

MODEL		CAMINO-10	CAMINO-15	CAMINO-25	CAMINO-35
Kapasite Aralığı	k W	3-10	5-15	5-25	12-35
En (A)	mm	480	485	525	555
Boy (B)	mm	725	735	750	820
Yükseklik (C)	mm	910	1050	1200	1270
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (D)	mm	640	780	925	1000
Soğuk Su Giriş Yüksekliği (E)	mm	285	235	235	235
Baca Çıkış Yüksekliği (F)	mm	140	150	150	135
Ø Baca Çapı	mm	80	80	80	127
Ø Gidiş-Dönüş	inç	1	1	1	1
Ø Genleşme Çıkışı	inç	1/2	1/2	1/2	1/2
Ø Doldur-Boşalt	inç	1/2	1/2	1/2	1/2
Ağırlık	kg	115	137	150	200
Su Hacmi	lt	17,5	22	35	41
Hazne Kapasitesi	lt	32	65	80	90
Kül Boşaltma Kutu Kapasitesi	lt	1,5	2	2	2
Max. Çalışma Basıncı	bar	3	3	3	3
Test Basıncı	bar	4,3	4,3	4,3	4,3
Sıcaklık Kontrol Limiti	°C	40-85	40-85	40-85	40-85
Max. Çalışma Sıcaklığı	°C	90	90	90	90
Redüktör Motor gücü	W	50	50	50	50
Fan Gücü	W	50	50	50	50
Çalışma Gücü ve Frekansı	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Çalışma Amperi	A	6	10	10	10
Yakıt Tüketimi	kg/h	0,7-2,2	1,1-3,3	1,1-5,6	2,4-8



PRESTIGE SERİSİ PRESTIGE DEKORATİF OTOMATİK SULU SİSTEM PELLETT KAZANI

- PRESTIGE Model üründe otomatik ateşleme, otomatik kül çıkarma, otomatik ocak temizleme, otomatik duman borusu temizleme özellikleri mevcuttur.
- Sirkülasyon pompası vardır.
- Geriye yanma koruma sistemi vardır
- Nakliye bedeli fiyata dahildir
- Elektronik kartı internet ile kontrol edilebilir, modülasyonludur, haftalık program yapılabilir, 3 yada 4 yollu motorlu vana yada buffer tankı kontrolü ve ilave boyler kontrolü kart üzerinden sağlanabilir, grafik ekranlıdır.
- %18 KDV fiyata dahildir.

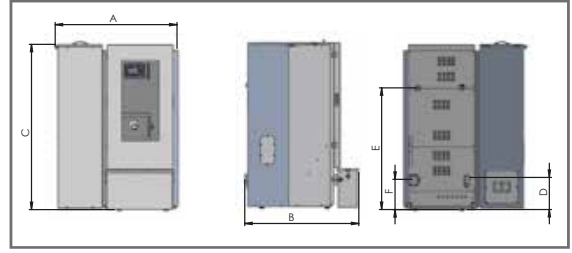


MODEL	PRESTIGE-25	
SULU SİSTEM PELLETT SOBASI (DIŞ ORTAM)	Stok Kodu	660132283
	Fiyat (₺)	87.000

MODEL	PRESTIGE-25	
Kapasite Aralığı	k W	5-25
En (A)	mm	1085
Boy (B)	mm	1015
Yükseklik (C)	mm	1472
Soğuk Su Giriş Yüksekliği (D)	mm	285
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (E)	mm	1083
Baca Çıkış Yüksekliği (F)	mm	270
Ø Baca Çapı	mm	80
Ø Gidiş Dönüş	inç	1
Ø İmbisat Çıkış	inç	1/2
Ø Doldur Boşalt	inç	1/2
Ağırlık	kg	252
Su Kapasitesi	lt	37
Hazne Kapasitesi	lt	380
Kül Kutusu Kapasitesi	lt	38
Maks.Çalışma Basıncı	bar	3
Test Basıncı	bar	4,3
Sıcaklık Kontrol Aralığı	°C	35-85
Maks. Çalışma Sıcaklığı	°C	90
Redüktör Gücü	W	50
Fan Gücü	W	50
Çalışma Gerilim ve Frekansı	V/Hz	230/50
Çalışma Akımı	A	16
Yakıt tüketimi	kg/h	1,1-5,6



LİDYA SERİSİ SULU SİSTEM PELLETT SOBASI

- Elektronik kartı modülasyonludur, haftalık program yapılabilir, grafik ekranlıdır.
- Otomatik tutuşturmalıdır.
- Geriye yanma koruma sistemi vardır.
- Sirkülasyon pompası ve kapalı genişleme tankı compact olarak gövde üzerindedir.
- Uzaktan kumanda mevcuttur.
- Nakliye bedeli fiyata dahildir.
- %18 kdv fiyata dahildir.

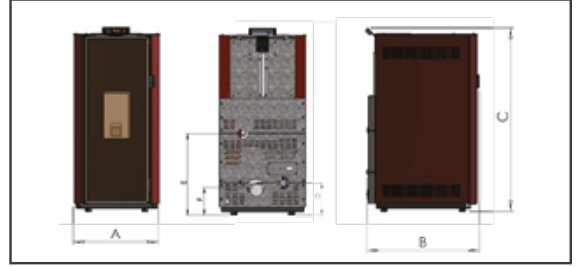

MODEL		LİDYA-15	LİDYA-15 PLUS	LİDYA-25	LİDYA-25 PLUS
SULU SİSTEM PELLET SOBASI	Stok Kodu	660124276	660124290	660124259	660124284
	Fiyat (₺)	39.000	45.500	42.000	48.000


TEKNİK ÖLÇÜLER

MODEL		LİDYA-15	LİDYA-15 PLUS	LİDYA-25	LİDYA-25 PLUS
Kapasite	kW	5-15	5-15	5-25	5-25
En (A)	mm	480	480	560	560
Boy (B)	mm	710	710	760	760
Yükseklik (C)	mm	1092	1092	1210	1210
Soğuk Su Giriş Yüksekliği (D)	mm	243	243	205	205
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (E)	mm	525	525	525	525
Baca Çıkış Yüksekliği (F)	mm	155	155	175	175
Ø (Baca Çapı)	mm	80	80	80	80
Ø Gidiş-Dönüş	inç	1	1	1	1
Ø Doldur-Boşalt	inç	1/2	1/2	1/2	1/2
Ağırlık	kg	154	154	196	196
Su Kapasitesi	l	29	29	37	37
Hazne Kapasitesi	l	33	33	40	40
Maks.Çalışma Basıncı	bar	3	3	3	3
Test Basıncı	bar	4.3	4.3	4.30	4.30
Sıcaklık Kontrol Aralığı	°C	40-85	40-85	35-85	35-85
Maks. Çalışma Sıcaklığı	°C	90	90	90	90
Redüktör Motor Gücü	W	50	50	50	50
Fan Gücü	W	50	50	50	50
Çalışma Gerilim ve Frekansı	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Çalışma Akımı	A	10	10	10	10
Yakıt Tüketimi	Kg/Sa	1,1-3,3	1,1-3,3	1,1-5,6	1,1-5,6



HYDROSMARTPEL SULU SİSTEM PELLETT SOBASI

- Elektronik kartı modülasyonludur, haftalık program yapılabilir, grafik ekranlıdır.
- Otomatik tutuşturmalıdır.
- Geriye yanma koruma sistemi vardır.
- Sirkülasyon pompası ve kapalı genleşme tankı compact olarak gövde üzerindedir.
- Uzaktan kumanda mevcuttur.
- Nakliye bedeli fiyata dahildir.
- %18 kdv fiyata dahildir.

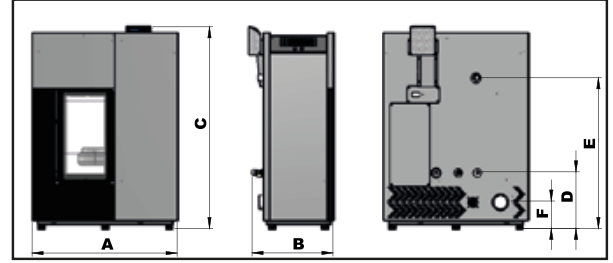

MODEL		HYDROSMARTPEL-17
SULU SİSTEM PELLET SOBASI	Stok Kodu	660124256
	Fiyat (₺)	45.500

TEKNİK ÖLÇÜLER

MODEL		HYDROSMARTPEL-17
Kapasite	kW	3-17
En (A)	mm	870
Boy (B)	mm	510
Yükseklik (C)	mm	1150
Soğuk Su Giriş Yüksekliği (D)	mm	350
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (E)	mm	900
Baca Çıkış Yüksekliği (F)	mm	160
Ø (Baca Çapı)	mm	80
Ø Gidiş-Dönüş	inç	1
Ø Doldur-Boşalt	inç	1/2
Ağırlık	kg	145
Su Kapasitesi	l	35
Hazne Kapasitesi	l	22
Maks. Çalışma Basıncı	bar	3
Test Basıncı	bar	4,30
Sıcaklık Kontrol Aralığı	°C	35-85
Maks. Çalışma Sıcaklığı	°C	90
Redüktör Gücü	W	50
Fan Gücü	W	50
Çalışma Gerilim ve Frekansı	V/Hz	230/50
Çalışma Akımı	A	10
Yakıt Tüketimi	Kg/Sa	1,1 - 3,74



THYATERIA LITE DEKORATİF SULU SİSTEM PELLETT SOBASI



- Cihaz otomatik pota temizlemelidir.
- Elektronik kartı modülasyonludur, haftalık program yapılabilir, grafik ekranlıdır.
- Otomatik tutuşturmalıdır.
- Geriye yanma koruma sistemi vardır.
- Sirkülasyon pompası ve kapalı genişleme tankı compact olarak gövde üzerindedir.
- Uzaktan kumanda mevcuttur.
- Nakliye bedeli fiyata dahildir.
- %18 kdv fiyata dahildir.



MODEL		THYATEIRA LITE-25 (OTOMATİK POTA TEMİZLEMELİ)	
SULU SİSTEM PELLETT SOBASI (OTOMATİK POTA TEMİZLEME)	Stok Kodu	660124261	
	Fiyat (₺)	50.000	


TEKNİK ÖLÇÜLER

MODEL		THYATEIRA LITE-25	
Kapasite	kW	5-25	
En (A)	mm	560	
Boy (B)	mm	750	
Yükseklik (C)	mm	1210	
Soğuk Su Giriş Yüksekliği (D)	mm	210	
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (E)	mm	545	
Baca Çıkış Yüksekliği (F)	mm	180	
Ø (Baca Çapı)	mm	80	
Ø Gidiş-Dönüş	inç	1	
Ø Doldur-Boşalt	inç	1/2	
Ağırlık	kg	196	
Su Kapasitesi	kg	37	
Hazne Kapasitesi	l	40	
Maks.Çalışma Basıncı	bar	3	
Test Basıncı	bar	4,30	
Sıcaklık Kontrol Aralığı	°C	35-85	
Maks. Çalışma Sıcaklığı	°C	90	
Redüktör Motor Gücü	W	50	
Fan Gücü	W	50	
Çalışma Gerilim ve Frekansı	V/Hz	230/50	
Çalışma Akımı	A	10	
Yakıt Tüketimi	Kg/Sa	1,1 - 5,6	



SARDES SICAK HAVA ÜFLEMELİ PELLET SOBASI

- Cihaz kafe ve restoran için tasarlanmıştır. Ev içi kullanıma uygun değildir.
- Elektronik kartı modülasyonludur, haftalık program yapılabilir, grafik ekranlıdır.
- Otomatik tutuşturmalıdır.
- Geriye yanma koruma sistemi vardır.
- Uzaktan kumada mevcuttur.
- İlk çalıştırma ücreti alıcıya aittir.
- Nakliye bedeli fiyata dahildir.
- %18 kdv fiyata dahildir.

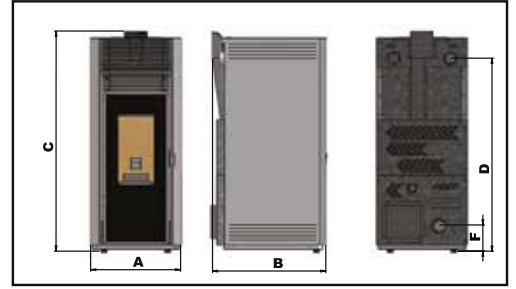

MODEL		SARDES-22
SICAK HAVA ÜFLEMELİ PELLET SOBASI	Stok Kodu	660207001
	Fiyat (₺)	38.000
MODEL		SARDES-22 (KANALLI HAVA DAĞITIM SİSTEMLİ)
KANALLI HAVA DAĞITIM SİSTEMLİ PELLET SOBASI	Stok Kodu	660207002
	Fiyat (₺)	46.000


TEKNİK ÖLÇÜLER

MODEL		SARDES-22
Kapasite	kW	5-22
En (A)	mm	600
Boy (B)	mm	810
Yükseklik (C)	mm	1420
Ekstra Kanal Çıkış Yüksekliği (D)	mm	1245
Baca Çıkış Yüksekliği (E)	mm	170
Ø (Baca Çapı)	mm	80
Ağırlık	kg	180
Hazne Kapasitesi	l	66
Redüktör Motor Gücü	W	50
Fan Gücü	W	217
Çalışma Gerilim ve Frekansı	V/Hz	230/50
Çalışma Akımı	A	10
Kanal Çıkış Çapı (Opsiyonel)	mm	80
Yakıt Tüketimi	Kg/Sa	1,1-4,8



AIRSMARTPEL SICAK HAVA ÜFLEMELİ PELLET SOBASI

- Elektronik kartı modülasyonludur, haftalık program yapılabilir, grafik ekranlıdır.
- Otomatik tutuşturmalıdır.
- Geriye yanma koruma sistemi vardır.
- Uzaktan kumada mevcuttur.
- İlk çalıştırma ücreti alıcıya aittir.
- Nakliye bedeli fiyata dahildir.
- %18 kdv fiyata dahildir.

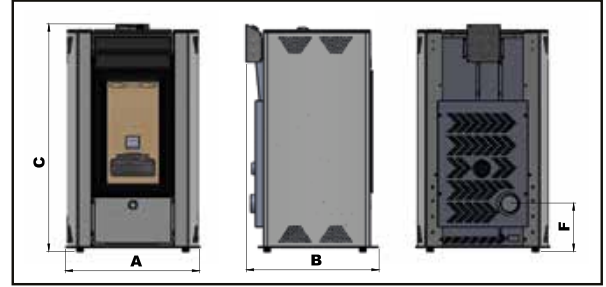

MODEL	AIRSMARTPE STEEL - 11 (Yeni)		AIRSMARTPEL - 11
SICAK HAVA ÜFLEMELİ PELLET SOBASI	Stok Kodu	660203006	660203001
	Fiyat (₺)	25.000	26.000

TEKNİK ÖLÇÜLER


MODEL	AIRSMARTPE STEEL - 11 (Yeni)		AIRSMARTPEL - 11
Kapasite	kW	3-11	3-11
En (A)	mm	600	600
Boy (B)	mm	540	540
Yükseklik (C)	mm	1020	1020
Baca Çıkış Yüksekliği (F)	mm	240	240
Ø (Baca Çapı)	mm	80	80
Ağırlık	kg	120	120
Hazne Kapasitesi	l	34	34
Redüktör Gücü	W	50	50
Fan Gücü	W	50	50
Çalışma Gerilim ve Frekansı	V/Hz	230/50	230/50
Çalışma Akımı	A	6	6
Yakıt Tüketimi	Kg/Sa	0,67 - 2,46	0,67 - 2,46



MAGNESIA

SICAK HAVA ÜFLEMELİ PELLETT SOBASI

- Elektronik kartı modülasyonludur, haftalık program yapılabilir, grafik ekranlıdır.
- Otomatik tutuşturmalıdır.
- Geriye yanma koruma sistemi vardır.
- Uzaktan kumada mevcuttur.
- İlk çalıştırma ücreti alıcıya aittir.
- Nakliye bedeli fiyata dahildir.
- %18 kdv fiyata dahildir.

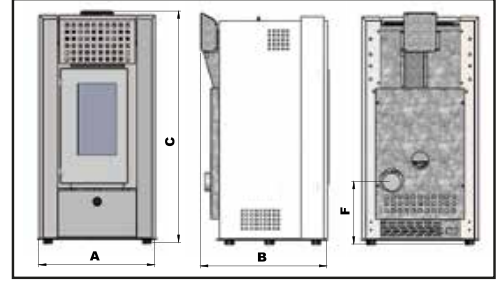

MODEL	MAGNESIA 9	
SICAK HAVA ÜFLEMELİ PELLETT SOBASI	Stok Kodu	660205001
	Fiyat (₺)	24.000


TEKNİK ÖLÇÜLER

MODEL		MAGNESIA 9
Kapasite	kW	3-9
En (A)	mm	530
Boy (B)	mm	580
Yükseklik (C)	mm	1030
Baca Çıkış Yüksekliği (F)	mm	285
Ağırlık	kg	94
Hazne Kapasitesi	l	20
Kül Kutusu Kapasitesi	l	2,5
Baca Çapı	mm	80
Yakıt Tüketimi	Kg/Sa	0,67 - 2,01
Çalışma Gerilim ve Frekansı	V/Hz	230/50
Çalışma Akımı	A	6



ALİNDADA ŞÖMİNE TİPİ HAVA ÜFLEMELİ PELLET SOBASI

- Elektronik kartı modülasyonludur, haftalık program yapılabilir.
- Otomatik tutuşturmalıdır.
- Geriye yanma koruma sistemi vardır.
- Uzaktan kumanda mevcuttur.
- İlk çalıştırma ücreti alıcıya aittir.
- Nakliye bedeli fiyata dahildir.
- %18 kdv fiyata dahildir.

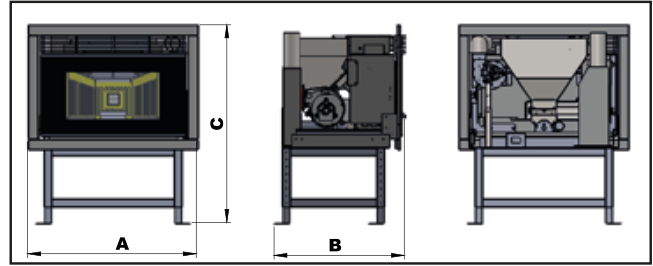

MODEL	ALİNDADA-10	
ŞÖMİNE TİPİ HAVA ÜFLEMELİ PELLET SOBASI	Stok Kodu	660204001
	Fiyat (₺)	36.000


TEKNİK ÖLÇÜLER

MODEL	ALİNDADA-10	
Kapasite	kW	3-10
En (A)	mm	820
Boy (B)	mm	615
Yükseklik (C)	mm	1000
Ø (Baca Çapı)	mm	80
Ağırlık	kg	135
Hazne Kapasitesi	l	25
Redüktör Motor Gücü	W	50
Fan Gücü	W	100
Çalışma Gerilim ve Frekansı	V/Hz	230/50
Çalışma Akımı	A	6
Yakıt Tüketimi	Kg/Sa	0,67 - 2,46



DİLA ECO SERİ SULU SİSTEM KÖMÜRLÜ / ODUNLU ŞÖMİNELİ - KUZİNELİ SOBA

- Çeşitli odun ve kömür türlerini yakabilir.
- Kalın malzemedan yapılmış döküm ızgara benzerlerine göre çok daha dayanıklı ve daha güçlüdür.
- Şöminelimodelde ön iki kapağı, kuzineli modelde ön üç kapağı camdan yapılmıştır; estetik bir görünüm sağlar.
- Isı ayarı mekanik termostat ile yapılır.
- Sobalar açık genleşme tankı fiyata dahildir.
- Kuzineli modelde pişirmenin daha hijyenik olması için krom malzeme kullanılmıştır.
- Cihazların içinde sıcak su sistemi **mevcut değildir**.
- Elektrik kesintilerine önlem olarak güç kaynağı kullanılması tavsiye edilir.
- Ürünlerde nakliye bedeli fiyata dahildir.
- %18 KDV fiyata dahildir.

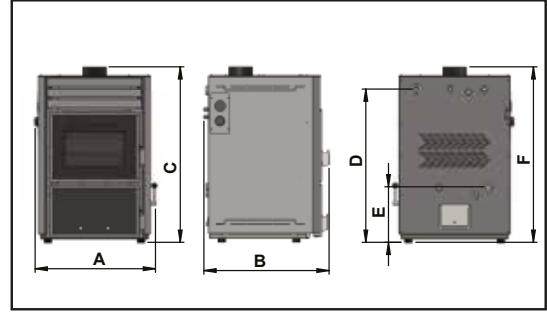

MODEL		DİLA ECO SULU ŞÖMİNE SOBA-29	DİLA ECO SULU KUZİNELİ SOBA-29
SULU SİSTEM ŞÖMİNELİ - KUZİNELİ SOBA	Stok Kodu	660144002	660144003
	Fiyat (₺)	24.000	27.000


TEKNİK ÖLÇÜLER

MODEL		DİLA ECO SULU ŞÖMİNE SOBA-29	DİLA ECO SULU KUZİNELİ SOBA-29
Kapasite Aralığı	kW	29	29
En (A)	mm	650	650
Boy (B)	mm	700	700
Yükseklik (C)	mm	950	1135
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (D)	mm	830	950
Soğuk Su Girişi Yüksekliği (E)	mm	300	300
Baca Çıkış Yüksekliği (F)	mm	950	1135
Ø Baca Çapı	mm	127	127
Ø Gidiş Dönüş	inç	1	1
Ø Genleşme Çıkışı	inç	1/2	1/2
Ø Doldur Boşalt	inç	1/2	1/2
Ağırlık	kg	181	210
Su Kapasitesi	lt	40	45
Kül Çekmecesi Kapasitesi	lt	11	11
Maks.Çalışma Basıncı	bar	3	3
Test Basıncı	bar	4,3	4,3
Sıcaklık Kontrol Aralığı	°C	45-85	40-85
Maks. Çalışma Sıcaklığı	°C	90	90
Çalışma Gerilim ve Frekansı	V/Hz	230/50	230/50
Çalışma Akımı	A	10	10



MINIPEL SICAK HAVA ÜFLEMELİ PELLET SOBASI

- Elektronik kartı modülasyonludur, haftalık program yapılabilir, grafik ekranlıdır.
- Otomatik tutuşturmalıdır.
- Geriye yanma koruma sistemi vardır.
- Uzaktan kumanda mevcuttur.
- İlk çalıştırma ücreti alıcıya aittir.
- Nakliye bedeli fiyata dahildir.
- %18 kdv fiyata dahildir.

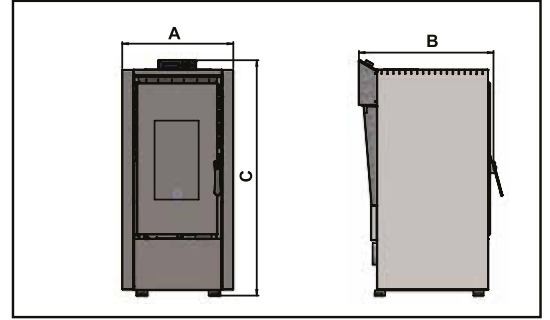

MODEL		MINIPEL6	MINIPEL8
SICAK HAVA ÜFLEMELİ PELLET SOBASI	Stok Kodu	6602209001	6602209002
	Fiyat (₺)	19.500	21.000


TEKNİK ÖLÇÜLER

MODEL		MINIPEL6	MINIPEL8
Kapasite	kW	2,5-5,5	2,5-7
En (A)	mm	430	430
Boy (B)	mm	530	530
Yükseklik (C)	mm	805	915
Baca Çıkış Yüksekliği (F)	mm	161	161
Ø (Baca Çapı)	mm	80	80
Ağırlık	kg	52	60
Hazne Kapasitesi	l	17	23
Sıcaklık Kontrol Aralığı	°C	16-36	16-36
Redüktör Gücü	W	20	20
Fan Gücü	W	50	50
Üfleme Fan Gücü	W	36	36
Çalışma Gerilim ve Frekansı	V/Hz	230/50	230/50
Çalışma Akımı	A	6	6
Yakıt Tüketimi	Kg/Sa	0,57-1,25	0,57-1,6



LOGPEL SERİSİ PELLET - ODUN KAZANI

- Otomatik ateşleme sistemi mevcuttur.
- Gelişmiş haftalık program yapabilme özelliği
- Pellet yakıtta otomatik yakıt besleme sistemi mevcuttur
- Pellet haznesinde seviye sensörü mevcuttur
- Geriye yanma koruma sistemi mevcuttur
- Cam yünlü ve seramikli güçlü yalıtım kullanılır
- Baca sensörü ile baca sıcaklığı takibi özelliği
- Odun yanma hücreinde yüksek ısıya dayanıklı krom reflektör bulunmaktadır ve ideal emisyon değerinde verimli yanmayı sağlar.
- Su borulu ızgara sistemi mevcuttur.
- Elektro manyetik motorlu otomatik ocak temizleme sistemi mevcuttur.
- Elektronik kartı modülasyonludur ,haftalık program yapılabilir, Tps karttır.
- Opsiyonel Wi-Fi kontrol mobil uygulama modülü. Fiyatı : 2600 ₺'dir.
- Opsiyonel 3 yada 4 yollu motorlu vana yada buffer tankı kontrol kartı. Fiyatı :1000 ₺'dir.
- Opsiyonel durumların servis ücreti fiyata dahil değildir.
- Sirkülasyon pompası fiyata dahildir.
- Nakliye bedeli fiyata dahildir.
- %18 KDV fiyata dahildir.

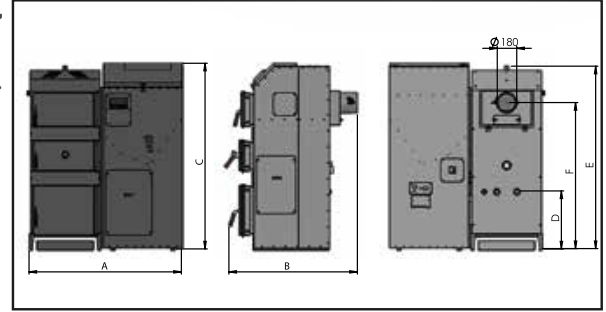

MODEL		LOGPEL-25	LOGPEL-40
PELLET ODUN KAZANI	Stok Kodu	660128276	660128277
	Fiyat (₺)	70.000	78.000


TEKNİK ÖLÇÜLER

MODEL		LOGPEL-25		LOGPEL-40	
Yakıt Tipi		ODUN	PELLET	ODUN	PELLET
Kapasite	kcal	21.000	21.000	34.000	25.000
	kw	25	25	40	30
En (A)	mm	1330		1330	
Boy (B)	mm	1125		1125	
Yükseklik (C)	mm	1625		1720	
Soğuk Su Giriş Yüksekliği (D)	mm	505		505	
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (E)	mm	1600		1700	
Baca Çıkış Yüksekliği (F)	mm	1280		1380	
Ø Baca Çapı (G)	mm	180		180	
Ø Gidiş-Dönüş	inç	1		1	
Ø Genleşme Çıkışı	inç	1		1	
Ø Doldur - Boşalt	inç	1/2		1/2	
Ağırlık	kg	450		500	
Su Hacmi	lt	115		140	
Hazne Kapasitesi	lt	280		280	
Kül Boşaltma Kutu Kapasitesi	lt	12		12	
Max. Çalışma Basıncı	bar	3		3	
Test Basıncı	bar	4,3		4,3	
Sıcaklık Kontrol Limiti	°C	40-85		40-85	
Max.Çalışma Sıcaklığı	°C	90		90	
Redüktör Motor Gücü	W	50		50	
Fan Gücü	W	80		80	
Çalışma Gücü ve Frekansı	V/Hz	230/50		230/50	
Çalışma Amperi	A	10		10	



GARDEN SQUARE

- Açık alanların ısıtılması için uygun.
- İç mekânlarda kullanılamaz.
- Powerbank ile çalışmaktadır.

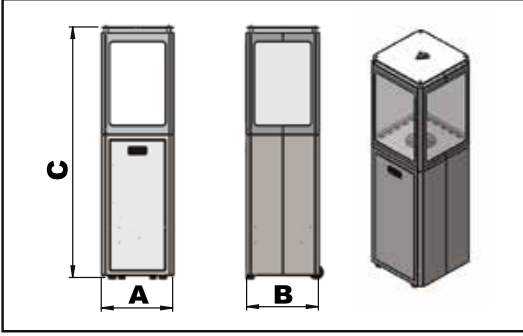

MODEL	GARDEN SQUARE	
GARDEN SQUARE	Stok Kodu	660210002
	Fiyat (₺)	20.000

TEKNİK ÖLÇÜLER

MODEL	GARDEN	
Kapasite	kW	3-10
En (A)	mm	400
Boy (B)	mm	400
Yükseklik (C)	mm	1370
Ağırlık	kg	45
Hazne Kapasitesi	lt	9,7
Yakıt tüketimi	kg/h	2



☎ 0 (236) 427 23 13

☎ 0 (236) 427 24 27

🌐 www.kozlusan.com

📍 Kayalıođlu Mah. İstiklal Cad. No: 146
Akhisar/MANİSA/TÜRKİYE

Firmamız dizgisel hatalardan sorumlu değildir. Firmamızın ürün tasarımı ve ölçülerini deđiştirme hakkı saklıdır.