

Iluminando con Panel LED



- Los Paneles LED reemplazan con ventajas a los antiguos tubos fluorescentes: ahorran energía y ofrecen una luz armónica y bien distribuida hasta los bordes, sin parpadeos.
- A ello se suma la economía en la instalación y una vida útil que supera los 5 años de servicio sin necesidad de mantenimiento.

Paneles LED / No atenuables

| Item | Power (Watt) | Size | | Lumens | Light efficiency | PF / CRI | Driver type | Standard |
|-----------|--------------|------|-------------|--------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------|
| | | Feet | mm | | | | | |
| PL22ND-25 | 25 | 2X2 | 603x603 x9 | 3000 | 120Lm/W | PF:>0.95 Cri:>80Ra | Dimmable (0-10V) | DLC External Driver Lifud UL |
| PL22ND-36 | 36 | | | 3600 | | | | |
| PL22ND-40 | 40 | | | 4000 | | | | |
| PL22ND-45 | 45 | | | 4500 | | | | |
| PL22ND-50 | 50 | | | 5000 | | | | |
| PL14ND-36 | 36 | 1X4 | 1213x300 x9 | 3600 | 100Lm/W | | | |
| PL14ND-40 | 40 | | | 4000 | | | | |
| PL14ND-45 | 45 | | | 4500 | | | | |
| PL24ND-36 | 36 | 2X4 | 1213x603 x9 | 3600 | | | | |
| PL24ND-40 | 40 | | | 4000 | | | | |
| PL24ND-45 | 45 | | | 4500 | | | | |
| PL24ND-50 | 50 | | | 5000 | | | | |
| PL24ND-60 | 60 | | | 6000 | | | | |
| PL24ND-72 | 72 | | | 7200 | | | | |

Accesorios de instalación son opcionales: cables de acero para instalación colgante, marco para instalación superficial, ganchos de acero resistentes a vibraciones. Solicite Lista de Precios.

EMPAQUE

| Size (FT) | Box (pcs) | Carton (Cm) | Weight (Kg.) | 20FT container | 40FT container |
|-----------|-----------|-------------|--------------|----------------|----------------|
| 2x2 | 4 | 70x70x25 | 17.6 | 1100 | 2400 |
| 1x4 | 4 | 130x40x26 | 18.7 | 1040 | 2300 |
| 2x4 | 4 | 130x71x26 | 33.5 | 600 | 1280 |



Paneles LED / Atenuables 0-10V

| Item | Power (Watt) | Size | | Lumens | Light efficiency | PF / CRI | Driver type | Standard | |
|-----------|--------------|------|------------------|--------|------------------|-----------------------|---------------------|---|---------|
| | | Feet | mm | | | | | | |
| PL22D-25 | 25 | 2X2 | 603x603 x9mm | 3000 | 120Lm/W | PF:>0.95 Cri:>80Ra | Dimmable (0-10V) | DLC, External Driver Lifud UL listed | |
| PL22D-36 | 36 | | | 3600 | 100Lm/W | | | | |
| PL22D-40 | 40 | | | 4000 | | | | | |
| PL22D-45 | 45 | | | 4500 | | | | | |
| PL22ND-50 | 50 | | | 5000 | | | | | |
| PL14ND-36 | 36 | 1X4 | 1213x300 x9mm | 3600 | 100Lm/W | | | | |
| PL14ND-40 | 40 | | | 4000 | | | | | |
| PL14ND-45 | 45 | | | 4500 | | | | | |
| PL24ND-36 | 36 | 2X4 | 1213x603 x9mm | 3600 | | | | | 100Lm/W |
| PL24ND-40 | 40 | | | 4000 | | | | | |
| PL24ND-45 | 45 | | | 4500 | | | | | |
| PL24ND-50 | 50 | | | 5000 | | | | | |
| PL24ND-60 | 60 | | | 6000 | | | | | |
| PL24ND-72 | 72 | | | 7200 | | | | | |


Accesorios de instalación son opcionales: cables de acero para instalación colgante, marco para instalación superficial, o bien ganchos de acero para instalación resistente a vibraciones fuertes. Ver Lista de Precios.



EMPAQUE

| Size (FT) | Box (pcs) | Carton (Cm) | Weight (Kg.) | 20FT container | 40FT container |
|-----------|-----------|-------------|--------------|----------------|----------------|
| 2x2 | 4 | 70x70x25 | 17.6 | 1100 | 2400 |
| 1x4 | 4 | 130x40x26 | 18.7 | 1040 | 2300 |
| 2x4 | 4 | 130x71x26 | 33.5 | 600 | 1280 |

Dimensiones

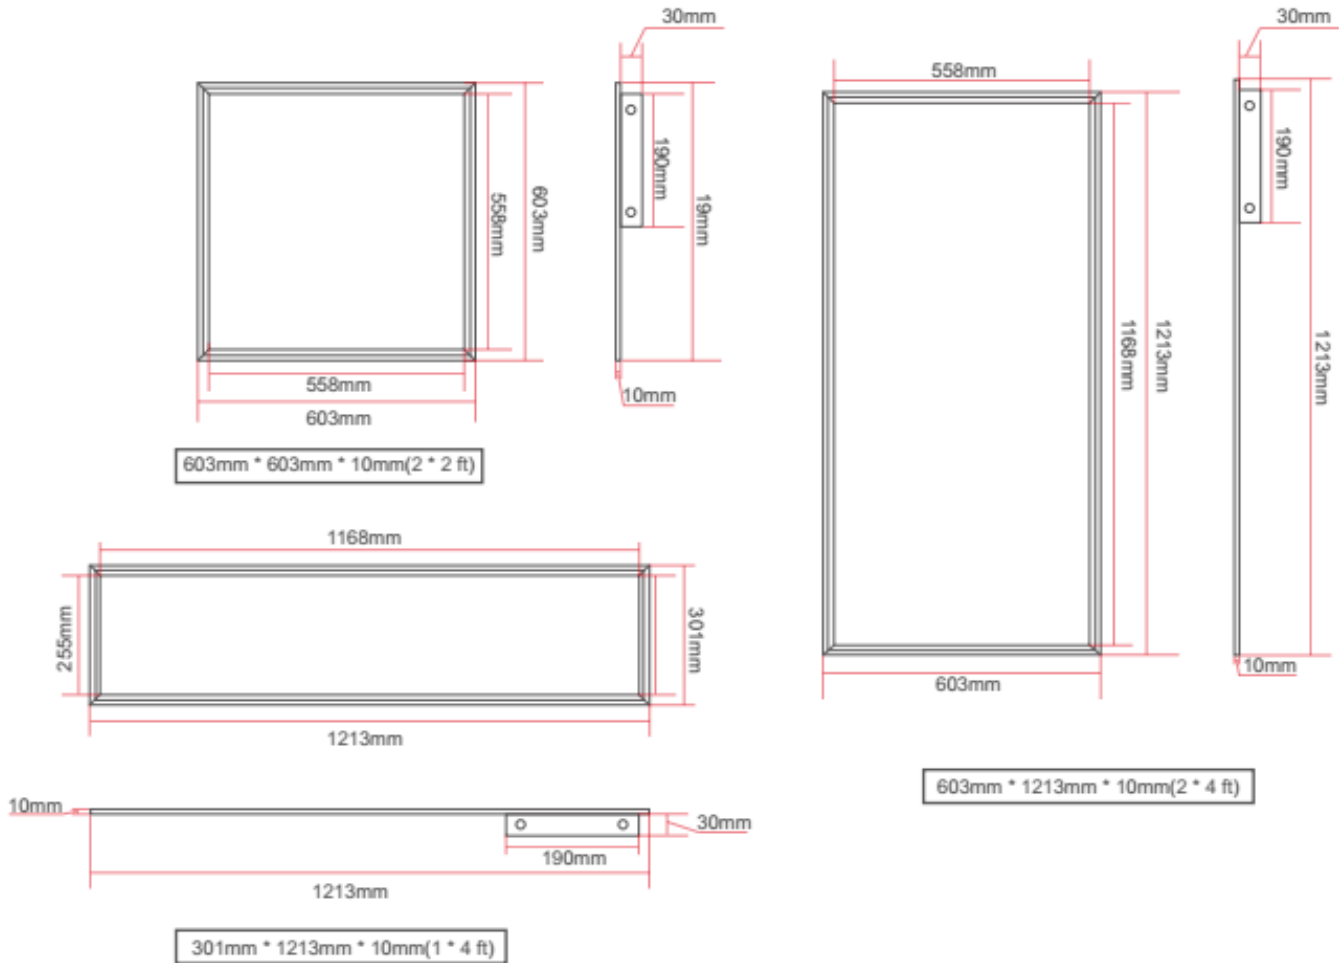


Drivers LED, uso interior y waterproof






A pedido, los Paneles LED pueden ser para uso interior o exterior, con drivers LED IP43 o bien IP65 waterproof. En el segundo caso la carcasa del driver es metálica y hermética a la intrusión de agua. En todos los casos los driver son externos y cuentan con conectores apropiados para cada especificación.

Color temperatura

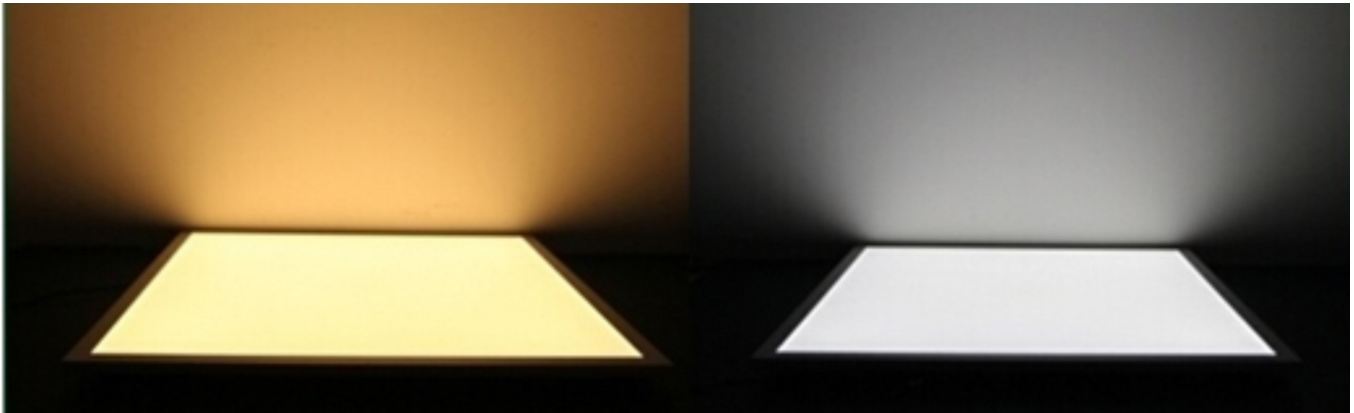


El color temperatura (CCT) es opcional: blanco calido 3000K, blanco neutro 4500K y ultra blanco 6500K. El color deseado debe indicarse al introducirse la orden de compra.

Distribución de la luz

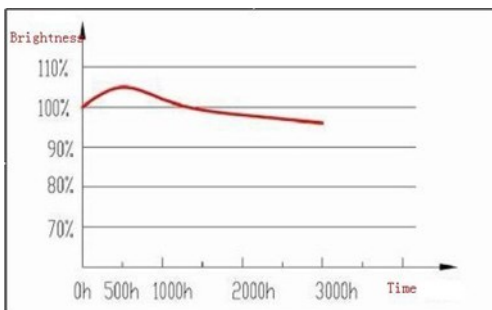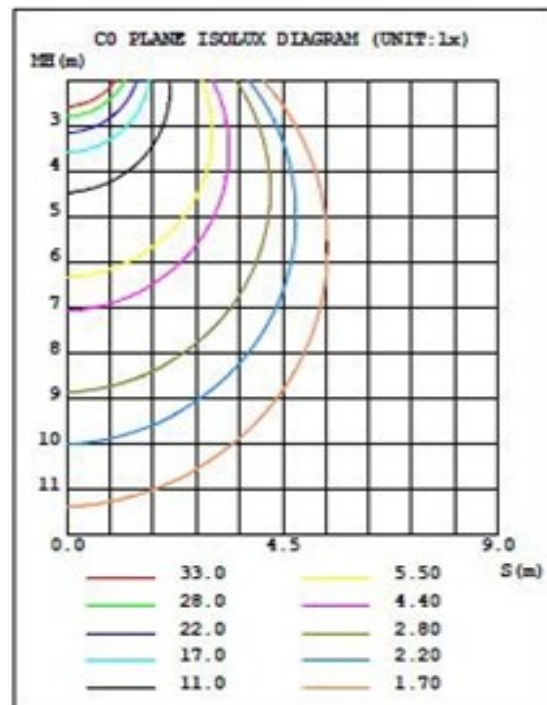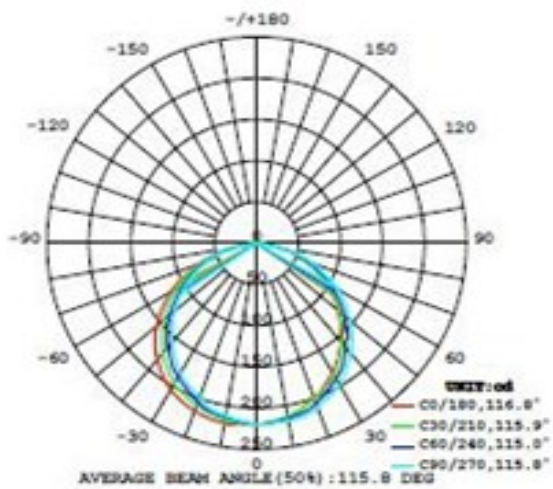

Control de calidad

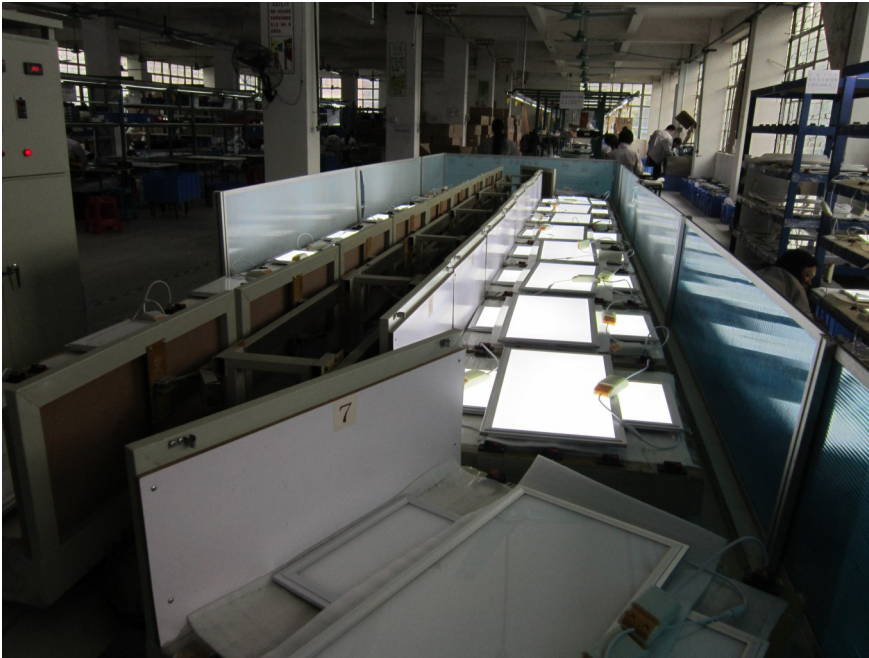

Planta de producción — Control de calidad y testeo de degradación de la luz a 3,000 horas de servicio.



Seccion Empaque — Preparación de pedidos, control de packaging y etiquetado de acuerdo a la orden recibida.

Accesorios de instalación



Están disponibles accesorios de instalación para cada una de las formas de instalación: 1) colgante del techo; 2) adosada al techo; 3) sujeta con ganchos de acero resistentes a vibraciones fuertes. Estos accesorios no están incluidos en la lista de precios.

Empaque



La caja de cartón en la que se entregan los Paneles LED contiene cuatro (4) unidades. Los paneles están protegidos individualmente de manera que no sufran daño durante el transporte.





LED-Green Division
BCI Energy International, Inc.

Miami, Florida - EE. UU.

Tel. +1 954 801 2609

Email: info@ledgreenus.com

Website: www.ledgreenus.com