

Textiles Técnicos

para impresión digital




Especialistas en

Telas para Gran Formato



**IMP[RENTA]
DIGITAL**

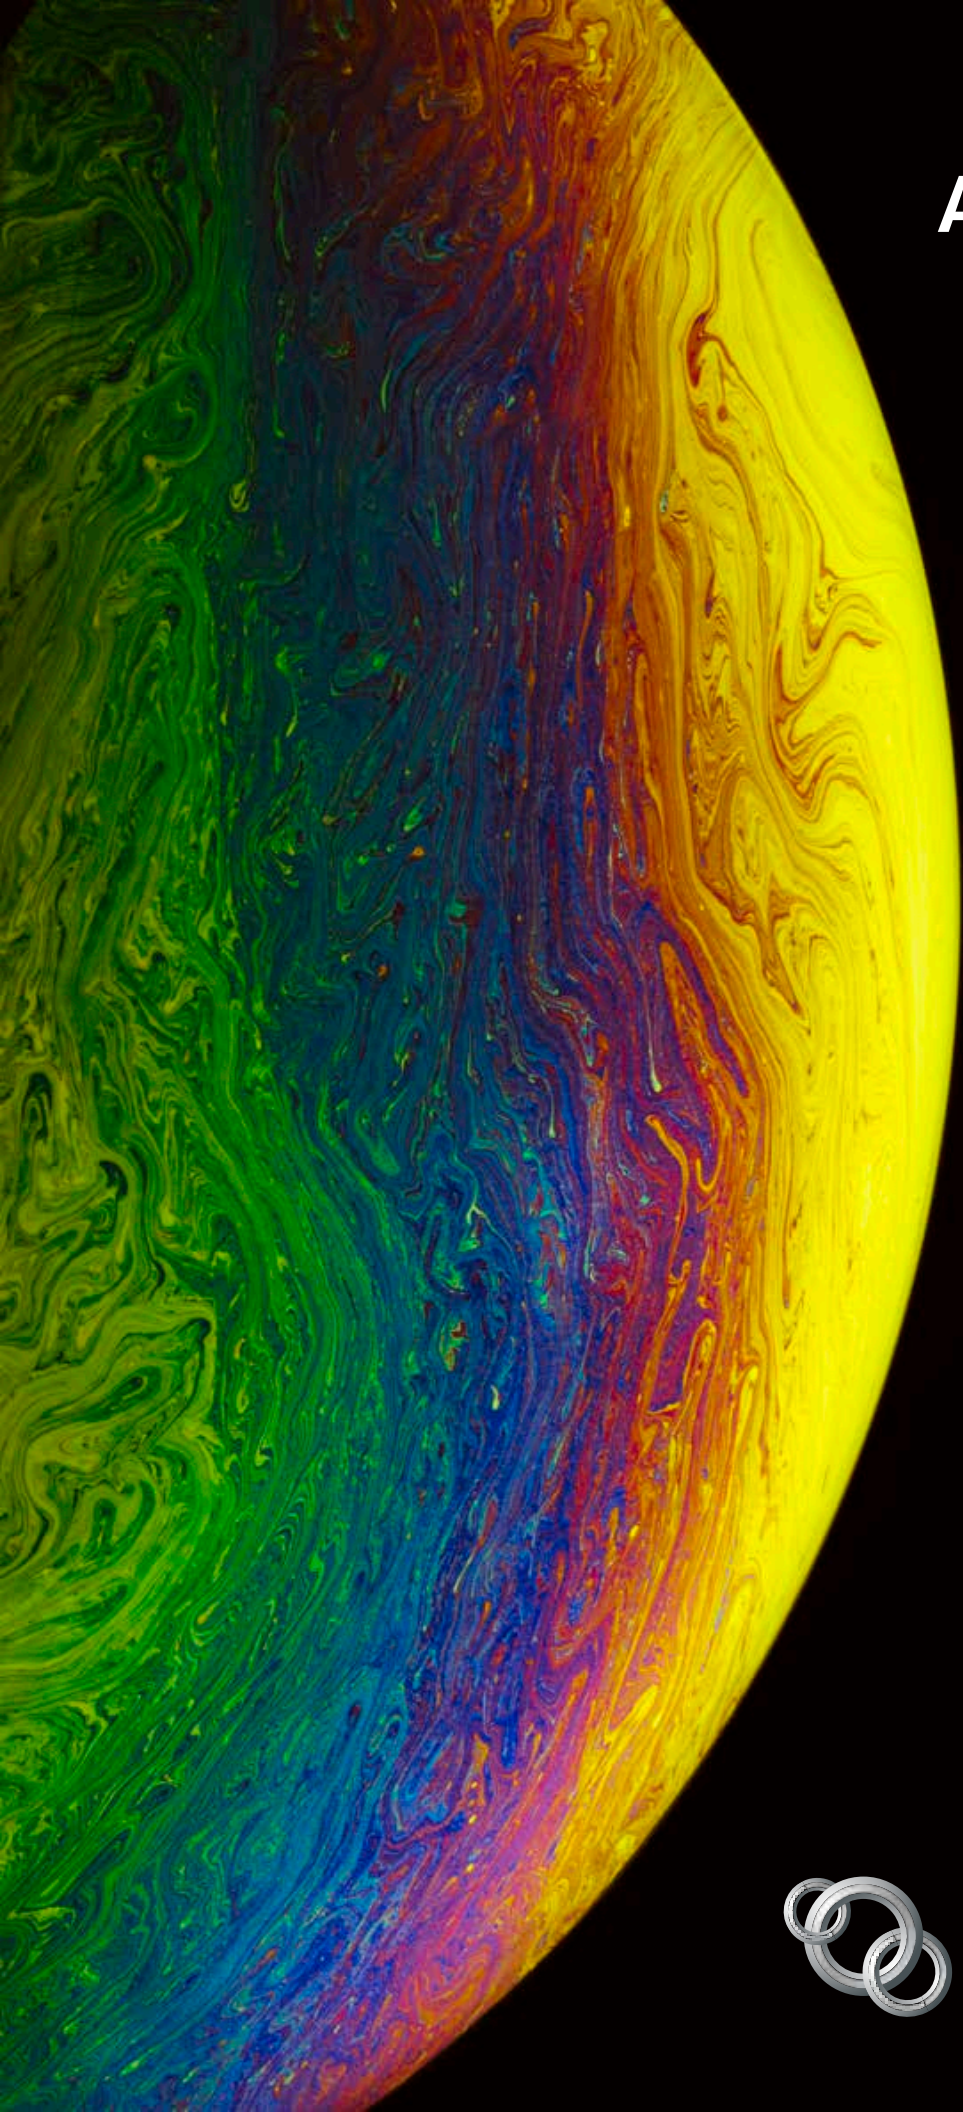

Artist Mambo®



IMPRENTA
DIGITAL

 PONGS®



PLATINO



DirectTex®



Siempre dejamos la mejor impresión...

Características



100% Poliéster



1.60 | 3.20 mt ancho



170 g/mt²



Rollos 50 mt



Corte frío, caliente,
ultrasónico



Retardante al fuego



Luz directa / indirecta

Tecnologías de impresión

UV

LATEX

SUB
TRANSFER

SUB
DIRECTA

Temperatura recomendada



180°C



≤0.7% encogimiento transversal

≤1.5% encogimiento longitudinal

Lado recomendado de impresión



Interior - UV

Exterior - SUB y Látex

Certificaciones



Ideal para Cajas de Luz en publicidad exterior e interior, impresión de Gran Formato, eventos, escenografías.

Nota: Nos reservamos el derecho de modificaciones técnicas.
La información contenida en esta ficha técnica sólo podrá ser usada como referencia.
Se permite tolerancia de ± 5%. Revisada: mayo 2024

info@improntadigital.com.mx | www.improntadigital.com.mx | 56 1290 2829

Características



100% Poliéster



1.60 | 3.20 mt ancho



170 g/mt²



Rollos 50 mt



Corte frío, caliente,
ultrasónico



Retardante al fuego



Luz directa / indirecta

Tecnologías de impresión

UV

LATEX

SUB
TRANSFER

SUB
DIRECTA

Temperatura recomendada



180°C



≤0.7% encogimiento transversal

≤1.5% encogimiento longitudinal

Lado recomendado de impresión



Interior - UV, Látex
Exterior - SUB

Certificaciones



STANDARD
100
09.0.67573
Hohenstein HTTI



Certified for
HP Latex Inks

Dry
rubbing

4

ISO105-X12

Ideal para Cajas de Luz en publicidad exterior e interior, impresión de Gran Formato, eventos, escenografías.

Nota: Nos reservamos el derecho de modificaciones técnicas.
La información contenida en esta ficha técnica sólo podrá ser usada como referencia.
Se permite tolerancia de $\pm 5\%$. Revisada: mayo 2024



Softimage Creaseless[®]



IMPRINTA
DIGITAL

 PONGS[®]



PLATINO

Características



100% Poliéster



1.60 | 3.20 mt ancho



220 g/mt²



Rollos 50 mt



Corte frío, ultrasónico



Retardante al fuego

Tecnologías de impresión

UV

LATEX

SUB
TRANSFER

SUB
DIRECTA

Temperatura recomendada



190°C



≤1.7% encogimiento transversal

≤0.9% encogimiento longitudinal

Lado recomendado de impresión



Interior del rollo

Certificaciones



STANDARD
100
09.0.67573
Hohenstein HTTI



**Ideal para Impresión de Gran Formato, escenografías,
eventos, publicidad exterior e interior.**

Nota: Nos reservamos el derecho de modificaciones técnicas.
La información contenida en esta ficha técnica sólo podrá ser usada como referencia.
Se permite tolerancia de $\pm$ 5%. Revisada: mayo 2024



DirectTex®



Siempre dejamos la mejor impresión...

Características



100% Poliéster



1.60 | 3.20 mt ancho



210 g/mt²



Rollos 50 mt



Corte frío, caliente,
ultrasónico



Retardante al fuego

Tecnologías de impresión

UV

LATEX

SUB
TRANSFER

SUB
DIRECTA

Temperatura recomendada



185°C



≤0.5% encogimiento transversal

≤1.2% encogimiento longitudinal

Lado recomendado de impresión



Interior del rollo

Certificaciones




STANDARD
100
09.0.67573
Hohenstein HTTI



Tiene 100% de opacidad, es ideal para Impresión de Gran Formato en publicidad exterior e interior, cortinas enrollables.

Nota: Nos reservamos el derecho de modificaciones técnicas.
La información contenida en esta ficha técnica sólo podrá ser usada como referencia.
Se permite tolerancia de $\pm 5\%$. Revisada: mayo 2024

info@improntadigital.com.mx | www.improntadigital.com.mx | 56 1290 2829

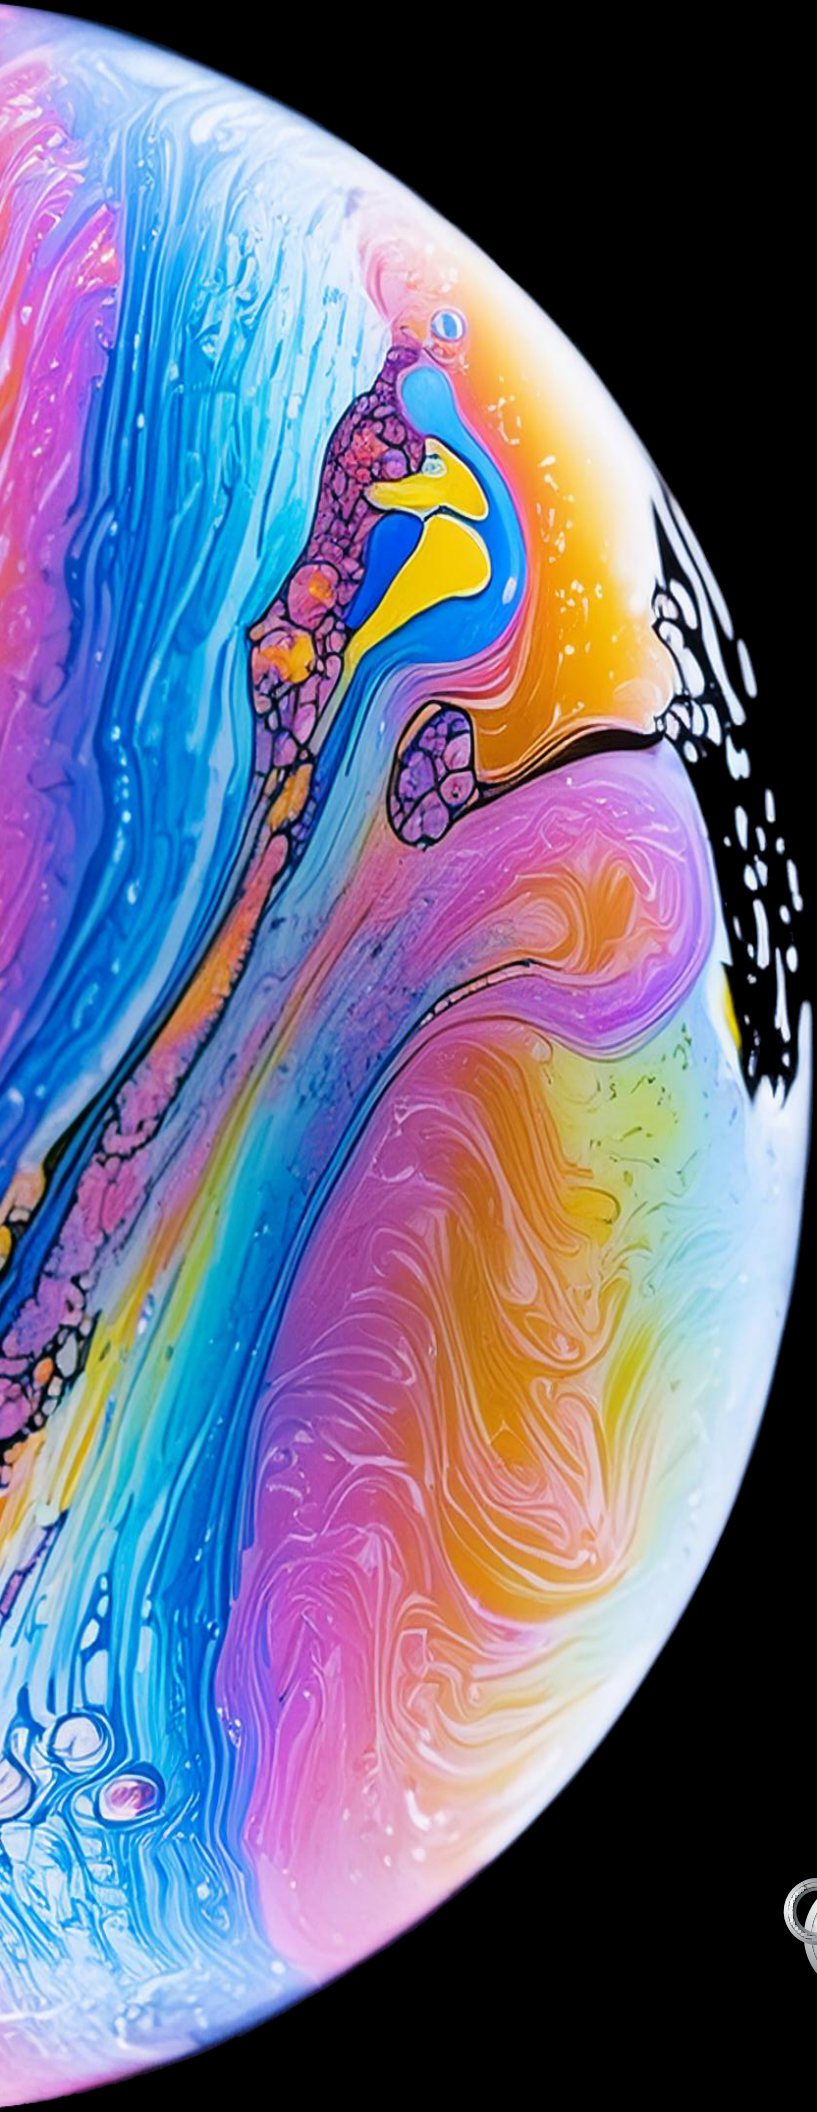

Luminova

Menos arrugas



IMPRENTA
DIGITAL



PLATINO



Backlit Luminova

PLATINO



Siempre dejamos la mejor impresión...

Características



100% Poliéster



3.20 mt ancho



200 g/mt²



Rollos 50 mt



Corte frío, caliente



Luz directa / indirecta

Tecnologías de impresión

SUB
TRANSFER

SUB
DIRECTA

Temperatura recomendada



195°C - 205°C | 0.65-2 min



≤3.0% encogimiento longitudinal

Lado recomendado de impresión

Certificaciones



TRANSMISIBILIDAD

**Ideal para Cajas de Luz en publicidad exterior e interior,
impresión de Gran Formato, eventos, escenografías.**

Nota: Nos reservamos el derecho de modificaciones técnicas.
La información contenida en esta ficha técnica sólo podrá ser usada como referencia.
Se permite tolerancia de $\pm 5\%$. Revisada: mayo 2024

info@improntadigital.com.mx | www.improntadigital.com.mx | 56 1290 2829




Softlight

Tacto suave y mejor caída



IMP[RENTA]
DIGITAL



PLATINO



Backlit Softlight

PLATINO



Siempre dejamos la mejor impresión...

Características



100% Poliéster



3.20 mt ancho



260 g/mt²



Rollos 50 mt



Corte frío, caliente



Luz directa / indirecta

Tecnologías de impresión

SUB
TRANSFER

SUB
DIRECTA

Temperatura recomendada



195°C - 205°C | 0.65-2 min



≤3.0% encogimiento longitudinal

Lado recomendado de impresión

Certificaciones



TRANSMISIBILIDAD

**Ideal para Cajas de Luz en publicidad exterior e interior,
impresión de Gran Formato, eventos, escenografías.**

Nota: Nos reservamos el derecho de modificaciones técnicas.
La información contenida en esta ficha técnica sólo podrá ser usada como referencia.
Se permite tolerancia de $\pm$ 5%. Revisada: mayo 2024

info@improntadigital.com.mx | www.improntadigital.com.mx | 56 1290 2829

Bandera S110



IMP[RENTA]
DIGITAL



ORO



Siempre dejamos la mejor impresión...

Características



100% Poliéster



1.60 | 3.20 mt ancho



110 g/mt²



Rollos 100 mt



Corte en caliente

Tecnologías de impresión

SUB
DIRECTA

SUB
TRANSFER

Temperatura recomendada



190°C - 210°C | 1-2 min



≤2.0% encogimiento longitudinal

Lado recomendado de impresión

Certificaciones



PVC-FREE



PHTHALATE FREE



STANDARD
100

09.0.67573
Hohenstein HTTI

Ideal para impresión en Gran Formato, Banderas y Eventos.

Nota: Nos reservamos el derecho de modificaciones técnicas.
La información contenida en esta ficha técnica sólo podrá ser usada como referencia.
Se permite tolerancia de $\pm 5\%$. Revisada: mayo 2024

info@improntadigital.com.mx | www.improntadigital.com.mx | 56 1290 2829

Backlit S140



IMPRENTA
DIGITAL



ORO



Siempre dejamos la mejor impresión...

Características



100% Poliéster



1.60 | 3.20 mt ancho



140 g/mt²



Rollos 50 mt



Corte en caliente



Luz directa / indirecta

Tecnologías de impresión

SUB
TRANSFER

UV

LATEX

Temperatura recomendada



190°C - 210°C | 1-2 min



≤2.0% encogimiento longitudinal

Lado recomendado de impresión

Certificaciones



TRANSMISIBILIDAD



LIGERA



PVC-FREE



PHTHALATE FREE

OEKO
TEX®

STANDARD
100

09.0.67573
Hohenstein HTTI

**Ideal para Cajas de Luz en publicidad exterior e interior,
impresión de Gran Formato, eventos, escenografías.**

Nota: Nos reservamos el derecho de modificaciones técnicas.
La información contenida en esta ficha técnica sólo podrá ser usada como referencia.
Se permite tolerancia de $\pm$ 5%. Revisada: mayo 2024

info@improntadigital.com.mx | www.improntadigital.com.mx | 56 1290 2829

Backlit S190



IMP[RE]NTA
DIGITAL



ORO



Siempre dejamos la mejor impresión...

Características



100% Poliéster



3.20 mt ancho



190 g/mt²



Rollos 50 mt



Corte en caliente



Luz directa / indirecta

Tecnologías de impresión

SUB
TRANSFER

SUB
DIRECTA

Temperatura recomendada



190°C | 30 seg



≤2.0% encogimiento longitudinal

Lado recomendado de impresión

Certificaciones



PVC-FREE



PHTHALATE FREE



TRANSMISIBILIDAD



STANDARD
100

09.0.67573
Hohenstein HTTI

**Ideal para Cajas de Luz en publicidad exterior e interior,
impresión de Gran Formato, eventos, escenografías.**


Nota: Nos reservamos el derecho de modificaciones técnicas.
La información contenida en esta ficha técnica sólo podrá ser usada como referencia.
Se permite tolerancia de $\pm 5\%$. Revisada: mayo 2024

info@improntadigital.com.mx | www.improntadigital.com.mx | 56 1290 2829

Backlit S205



IMPRENTA
DIGITAL



ORO



Siempre dejamos la mejor impresión...

Características



100% Poliéster



1.60 | 3.20 mt ancho



190 g/mt²



Rollos 50 mt



Corte en caliente



Luz directa / indirecta

Tecnologías de impresión

SUB
TRANSFER

SUB
DIRECTA

LATEX

Temperatura recomendada



190°C - 210°C | 1-2 min



≤2.0% encogimiento longitudinal

Lado recomendado de impresión

Certificaciones



PVC-FREE



PHTHALATE FREE



TRANSMISIBILIDAD



STANDARD
100

09.0.67573
Hohenstein HTTI

**Ideal para Cajas de Luz en publicidad exterior e interior,
impresión de Gran Formato, eventos, escenografías.**


Nota: Nos reservamos el derecho de modificaciones técnicas.
La información contenida en esta ficha técnica sólo podrá ser usada como referencia.
Se permite tolerancia de $\pm 5\%$. Revisada: mayo 2024

info@improntadigital.com.mx | www.improntadigital.com.mx | 56 1290 2829

Banner S220



IMPRENTA
DIGITAL



ORO



Siempre dejamos la mejor impresión...

Características



100% Poliéster



1.60 | 2.50 | 3.20 mt ancho



220 g/mt²



Rollos 50 mt



Corte en caliente

Tecnologías de impresión

SUB
TRANSFER

SUB
DIRECTA

LATEX

Temperatura recomendada



190°C | 30 seg



≤2.0% encogimiento longitudinal

Lado recomendado de impresión

Certificaciones



PVC-FREE



PHTHALATE FREE



STANDARD
100

09.0.67573
Hohenstein HTTI

Ideal para Impresión de Gran Formato, Escenografías, Eventos, Banner y Pop-up.

Nota: Nos reservamos el derecho de modificaciones técnicas.
La información contenida en esta ficha técnica sólo podrá ser usada como referencia.
Se permite tolerancia de $\pm 5\%$. Revisada: mayo 2024

info@improntadigital.com.mx | www.improntadigital.com.mx | 56 1290 2829

Blockout S250



IMPRENTA
DIGITAL



ORO



Siempre dejamos la mejor impresión...

Características



100% Poliéster



1.60 | 3.20 mt ancho



220 g/mt²



Rollos 50 mt



Corte en caliente

Tecnologías de impresión

SUB
TRANSFER

SUB
DIRECTA

LATEX

UV

Temperatura recomendada



190°C | 30 seg



≤2.0% encogimiento longitudinal

Lado recomendado de impresión

Certificaciones



PVC-FREE



PHTALATE FREE



OPACIDAD TOTAL



STANDARD
100
09.0.67573
Hohenstein HTTI

Excelente opacidad para impresión en Gran Formato, aplicado en publicidad exterior e interior, cortinas enrollables.


Nota: Nos reservamos el derecho de modificaciones técnicas.
La información contenida en esta ficha técnica sólo podrá ser usada como referencia.
Se permite tolerancia de $\pm 5\%$. Revisada: mayo 2024

info@improntadigital.com.mx | www.improntadigital.com.mx | 56 1290 2829

Blockout S295



IMPRENTA
DIGITAL



ORO



Siempre dejamos la mejor impresión...

Características



100% Poliéster



3.20 mt ancho



295 g/mt²



Rollos 50 mt



Corte en caliente

Tecnologías de impresión

SUB
TRANSFER

SUB
DIRECTA

LATEX

Temperatura recomendada



210°C | 30 seg



≤2.0% encogimiento longitudinal

Lado recomendado de impresión

Doble Cara

Certificaciones



PVC-FREE



PHTALATE FREE



OPACIDAD TOTAL




STANDARD
100
09.0.67573
Hohenstein HTTI

Excelente opacidad para impresión en Gran Formato, aplicado en publicidad exterior e interior, cortinas enrollables.

Nota: Nos reservamos el derecho de modificaciones técnicas.
La información contenida en esta ficha técnica sólo podrá ser usada como referencia.
Se permite tolerancia de $\pm 5\%$. Revisada: mayo 2024

info@improntadigital.com.mx | www.improntadigital.com.mx | 56 1290 2829

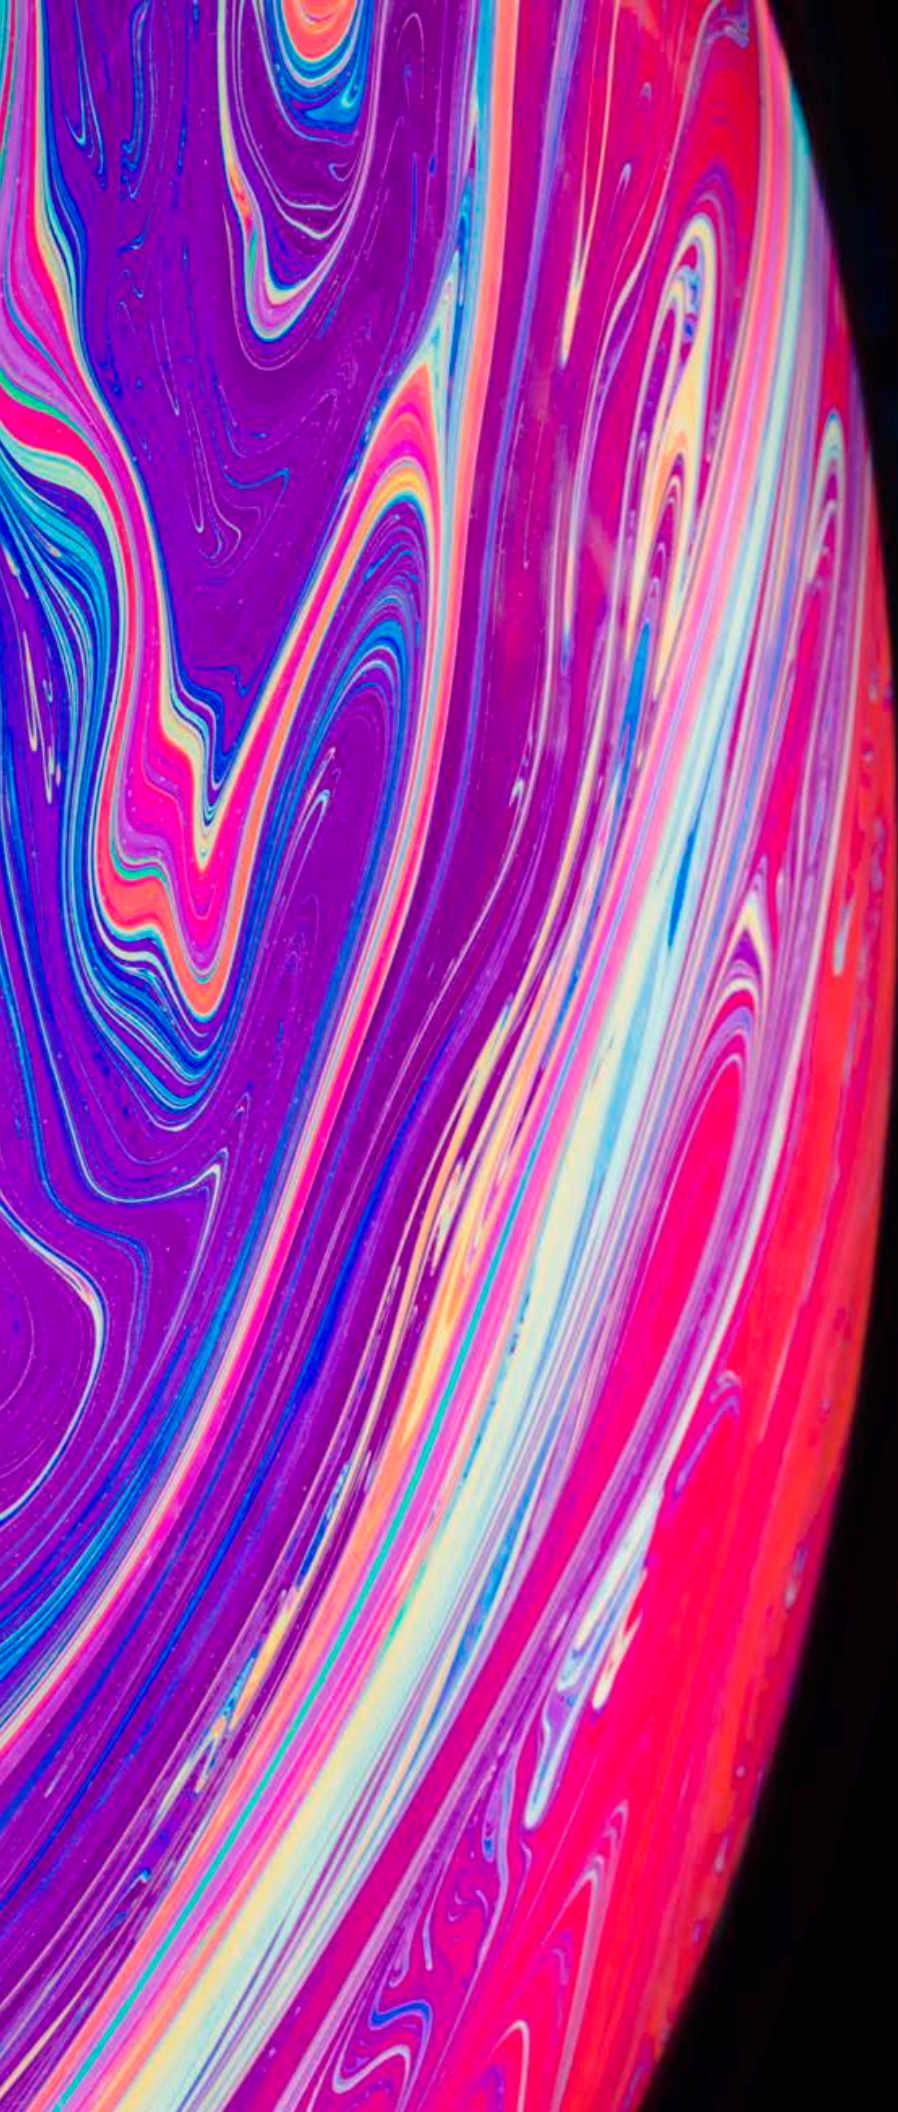


Toldo S270



IMP[RE]NTA
DIGITAL



ORO



Siempre dejamos la mejor impresión...

Características



100% Poliéster



1.60 | 3.20 mt ancho



270 g/mt²



Rollos 50 mt



Corte en caliente

Tecnologías de impresión

SUB
TRANSFER

UV

LATEX

ECO
SOLVENTE

Temperatura recomendada



190°C | 30 seg



≤3.0% encogimiento longitudinal

Lado recomendado de impresión

Certificaciones



PVC-FREE



PHTHALATE FREE



A PRUEBA DE AGUA



STANDARD
100
09.0.67573
Hohenstein HTTI

Excelente para impresión en Gran Formato, aplicado en Toldos para publicidad exterior, resistente al agua

Nota: Nos reservamos el derecho de modificaciones técnicas.
La información contenida en esta ficha técnica sólo podrá ser usada como referencia.
Se permite tolerancia de ± 5%. Revisada: mayo 2024

info@improntadigital.com.mx | www.improntadigital.com.mx | 56 1290 2829