


MORMEX

CEMENTO GRIS PORTLAND CPC 30

CEMENTO
CEMENTO

El Cemento CPC30 Mormex es una elección confiable y de alto rendimiento para proyectos de construcción que demandan resistencia y durabilidad. Diseñado para satisfacer los estándares más exigentes de la industria de la construcción, el CPC30 es una garantía de calidad y confiabilidad en cada saco.

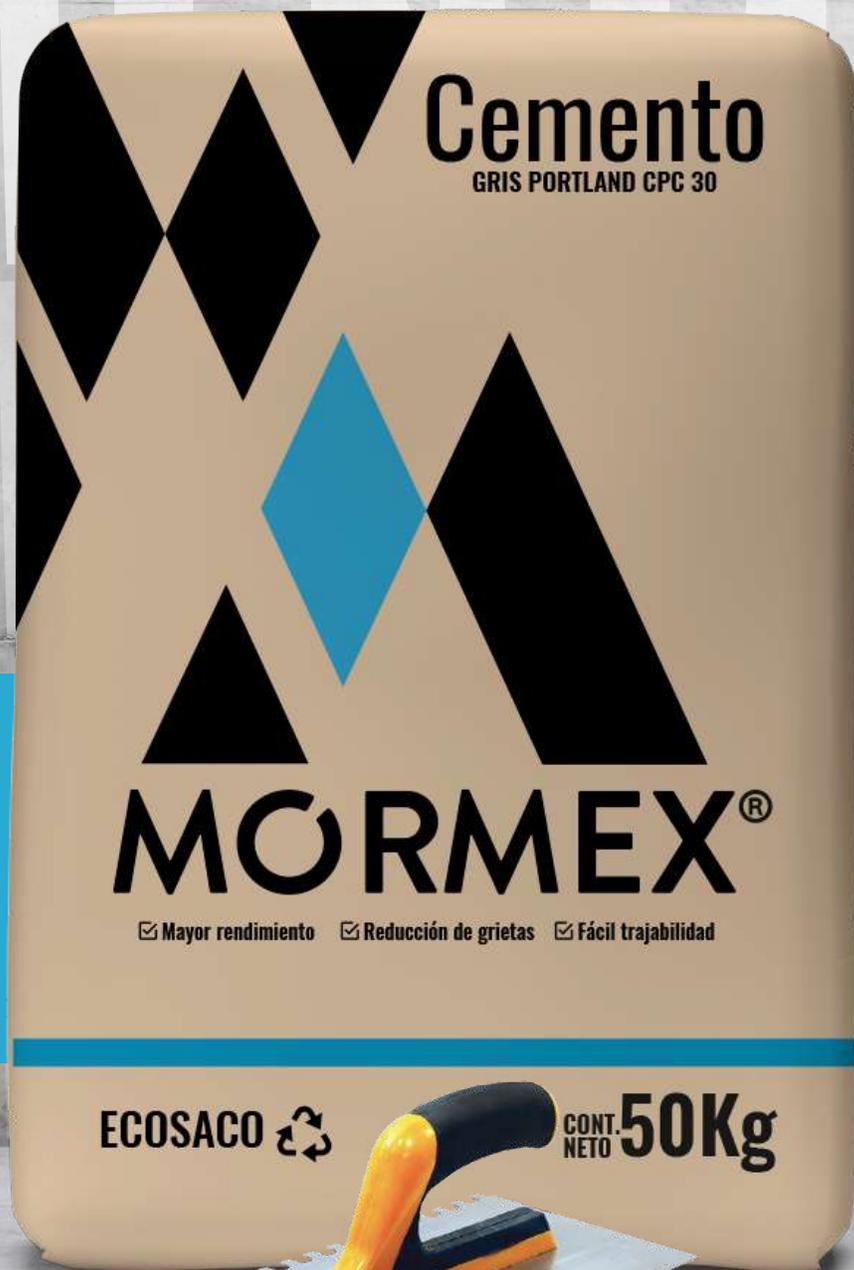

- ✓ Mayor rendimiento
- ✓ Reducción de grietas
- ✓ Fácil trabajabilidad

USOS

Pisos, muros, banquetas, castillos, dalas, losas, zapatas, columnas, techos especiales, concreto armado, productos prefabricados, barreras de contención.


APLICACIÓN	CEM BULTO 50 GK 	GRAVA BOTES 	ARENA BOTES 	AGUA BOTES 	RESISTENCIA kg/cm2 
PISOS, MUROS Y BANQ:	1	7 3/4	6 3/4	2 3/4	100
CASTILLOS Y DALAS:	1	6 1/2	5 1/2	2 1/4	150
LOSAS Y ZAPATAS :	1	5 1/2	4	1 3/4	200
COLUMNAS Y TECHOS ESPECIALES:	1	4 1/2	3 1/2	1 1/2	250

*La información de la tabla y las proporciones recomendadas pueden variar en función del tipo y de la calidad de los agregados utilizados.

*La dosificación y el mezclado correcto de los materiales son responsabilidad del instalador.


* Resistencia considerada a 28 días.

* Resultados en base a pruebas hechas en laboratorio, en condiciones controladas.

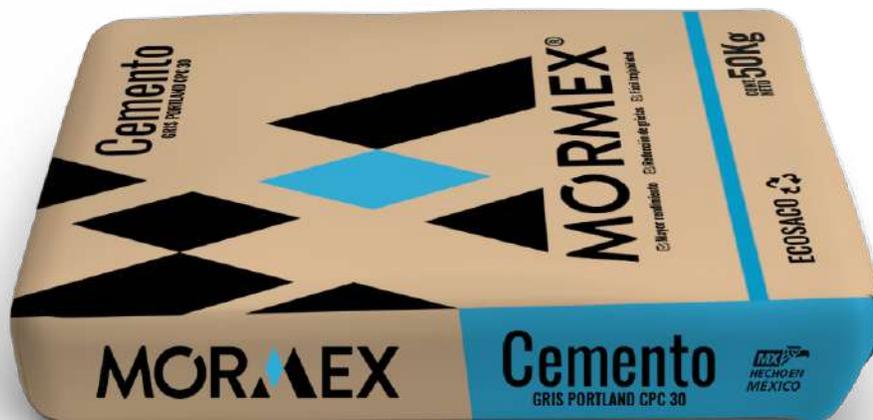

VENTAJAS Y BENEFICIOS

1. Mayor rendimiento.
2. Reducción de grietas y tiempo perfecto de fraguado.
3. Fácil trabajabilidad.
4. Mayor durabilidad.
5. Excelente consistencia.
6. Retracción controlada.
7. Compatibilidad de aditivos.

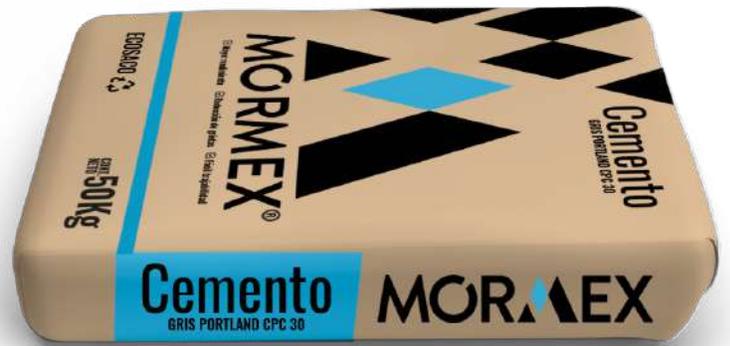


Basado en norma
NMX-C-414-ONNCCCE

RECOMENDACIONES DE USO

1. Usar grava, agua y arena limpios y de la mejor calidad.
2. Medir y controlar la cantidad de agua, buscando en la medida de lo posible que sea la menor cantidad, sin excederse.
3. Mezclar de forma correcta y el tiempo necesario para tener una mezcla uniforme.
4. Mientras la mezcla esta fresca compactar y vibrar de forma correcta el concreto.
5. Curar humedeciendo la superficie del concreto durante 7 días (proteger de cambios bruscos de temperatura).

MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO:

Se recomienda mantener los sacos en lugares bien ventilados, libres de humedad y limpios. (Evite dejarlos a la intemperie)

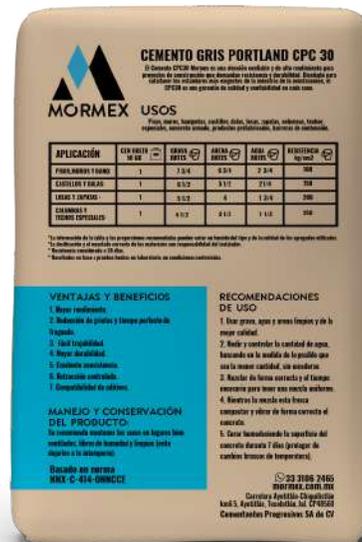

Carretera Ayotitlán-Chiquilistlán km6.5, Ayotitlán, Teocoltlán, Jal. CP48560
Cementantes Progresivos SA de CV