FICHA TÉCNICA

PSL-V115 Plafón metálico · Sistema de lamas verticales

FOLIO MFE-FT-2026-033 · REV. 0 — OCTUBRE 2026 · **MATERIAL BASE: ALUMINIO ALEACIÓN 5005 — 100% RECICLADO**


01 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

PSL-V115 es un plafón de lamas verticales de lámina de aluminio plegada, de 115 mm de peralte, que se enganchan a un perfil cargador secundario dentado y se suspenden de perfiles cargadores ocultos mediante ganchos en forma de "C", sin fijaciones a la vista. Sus lamas de gran peralte generan superficies lineales de ritmo continuo y gran profundidad visual, ideales para vestíbulos, corredores, áreas comerciales, corporativas, institucionales y exteriores cubiertos. Fabricado en aluminio aleación 5005 —100% reciclado—.

02 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETRO	VALOR
Uso	Plafones metálicos de lamas, suspendidos, para interiores y exteriores cubiertos
Material	**Aluminio aleación 5005 — 100% reciclado (lámina plegada)**
Perfilado	Lama vertical plegada con remate inferior, enganchada a cargador secundario dentado
Montaje	Oculto, suspendido; cargadores principal, secundario y "J"
Espesor nominal (mm)	0.80 – 1.00
Peralte de lama / paso entre lamas (mm)	115 / 100
Altura del cargador secundario (mm)	67
Largo máximo de lama (mm)	6,000
Claro máximo entre suspensiones (mm)	1,200 — sujeto a cálculo de cargas
Peso nominal del sistema (kg/m²)	3.50 – 4.50 — aleación 5005
Acabado estándar	Pintura a una cara Akzo Nobel con resina Kynar 500® FSF (PVDF 70%) de 30 micras, gama de colores básicos RAL en mate, gloss o satinado
Comportamiento al fuego	**Producto ignífugo e incombustible:** Clase A (ASTM E84) · A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Personalización	Acabados especiales bajo aprobación técnica (pedidos ≥ 600 m²); no perforable

03 ALEACIÓN 5005 — COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES



Composición (% en peso): Mg 0.50–1.10 · Si ≤0.30 · Fe ≤0.70 · Cu ≤0.20 · Mn ≤0.20 · Zn ≤0.25 · Cr ≤0.10 · Al: balance.


Aleación de aluminio-magnesio 5005 conforme a ASTM B209/B209M. Densidad 2.70 kg/dm³, no ferromagnética, con capa pasiva natural de alúmina; libre de mantenimiento, resistente a la corrosión, al impacto y a los rayos UV; ligera, maleable y apta para corte y modulación.

Las imágenes, renders y esquemas aquí mostrados son meramente representativos, de uso ilustrativo y esquemático, y no están a escala; el producto final puede presentar variaciones en color, textura, proporción o detalle. Las dimensiones y especificaciones definitivas se rigen por los planos de taller aprobados para cada proyecto.


04 COMPONENTES DEL SISTEMA

1 LAMA MODELO PSL-V115	2 PERFIL CARGADOR PRINCIPAL (MEDIDAS SEGÚN DISEÑO)	3 PERFIL CARGADOR SECUNDARIO	4 PERFIL CARGADOR "J"
5 GANCHO EN FORMA DE "C"	6 ANCLA EXPANSIVA	7 VARILLA ROSCADA	


05 PLANTA

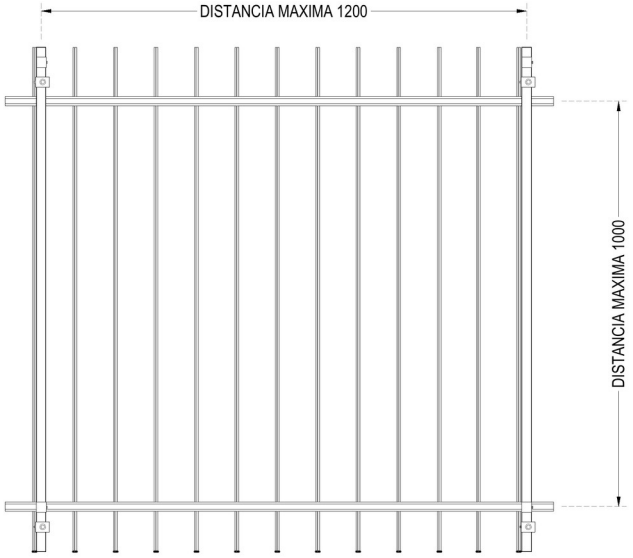

06 ISOMÉTRICO

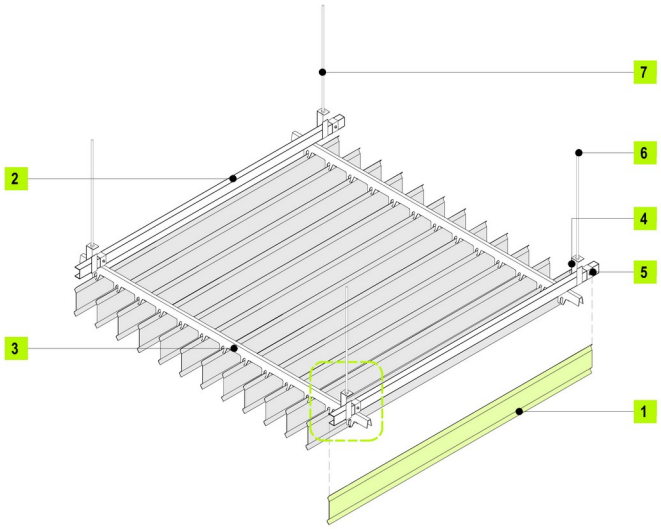


07 SECCIÓN

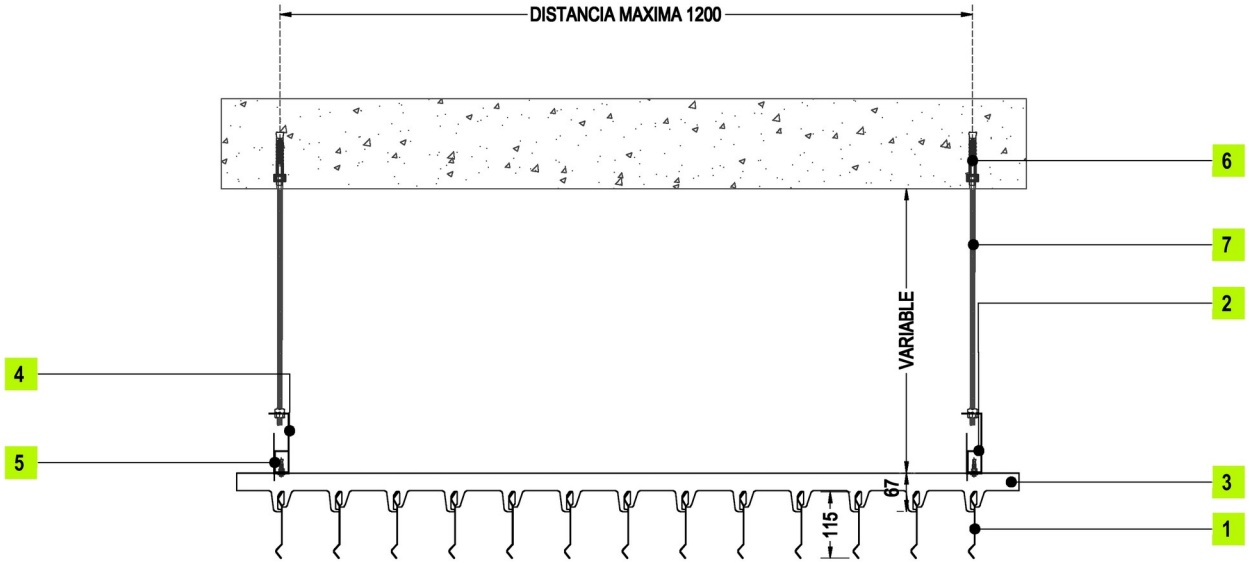

Las imágenes, renders y esquemas aquí mostrados son meramente representativos, de uso ilustrativo y esquemático, y no están a escala; el producto final puede presentar variaciones en color, textura, proporción o detalle. Las dimensiones y especificaciones definitivas se rigen por los planos de taller aprobados para cada proyecto.

08 DETALLE DE UNIÓN

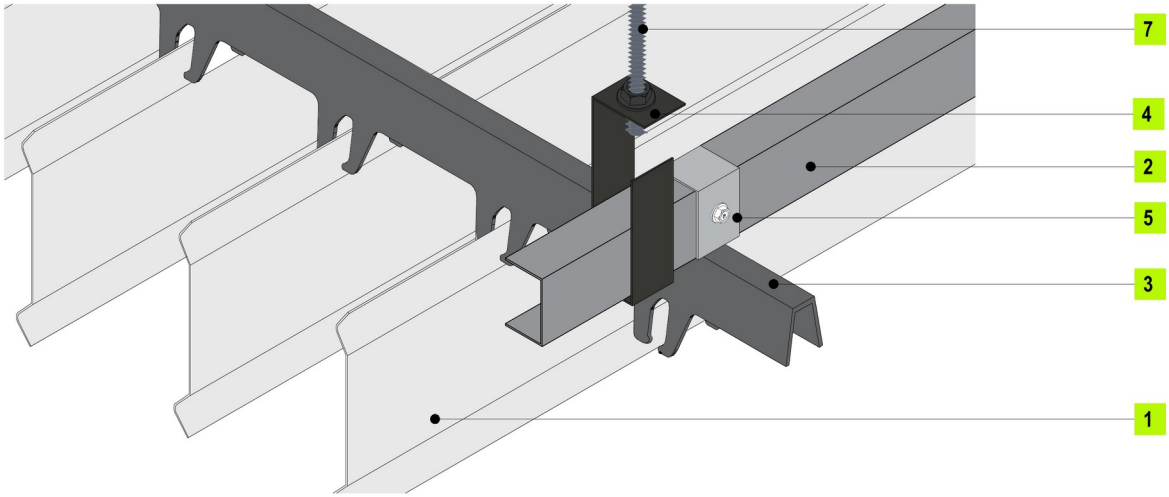

09 CRITERIOS DE INSTALACIÓN

PARÁMETRO	CRITERIO
Separación entre suspensiones	Máxima de 1,200 mm en ambos sentidos; ajustar por cálculo de cargas
Altura de suspensión	Variable, según el nivel de plafón terminado
Fijación a losa	Ancla expansiva (6) y varilla roscada (7) con perfil cargador "J" (4) para nivelación
Estructura portante	Cargador principal (2) y secundario (3); las lamas (1) se enganchan al cargador secundario y el conjunto se cuelga con gancho en "C" (5)
Tolerancia de nivelación	≤ 3 mm en 3.6 m (ASTM C636/C636M)
Registro	Lamas desmontables de forma individual para acceder a las instalaciones
Exteriores cubiertos	Verificar la succión por viento; arriostrar según cálculo
Compatibilidad de materiales	Fijaciones inoxidables o galvanizadas; aislar el aluminio del acero para evitar pares galvánicos

NOTAS

- Las dimensiones mostradas están en milímetros (mm) a menos que se indique otra unidad.
- Para adecuar el sistema a las condiciones y requerimientos específicos de tu proyecto, consulta al área técnica de METALLIKS®.


► ASESORÍA Y SOPORTE TÉCNICO METALLIKS®

Consulta a nuestro equipo técnico para que te guíe en la especificación, panelización y optimización de material de tu proyecto. Te apoyamos con los planos de taller que requieras, detalles constructivos en formato digital (DWG / DXF), así como modelos 3D en formatos BIM (RVT / IFC) o SketchUp (SKP), listos para integrarse al proyecto ejecutivo.

Consulta este y otros productos en el sitio web

Las imágenes, renders y esquemas aquí mostrados son meramente representativos, de uso ilustrativo y esquemático, y no están a escala; el producto final puede presentar variaciones en color, textura, proporción o detalle. Las dimensiones y especificaciones definitivas se rigen por los planos de taller aprobados para cada proyecto.

10 ALUMINIO 5005 VS. ALUZINC VS. ACERO PINTADO

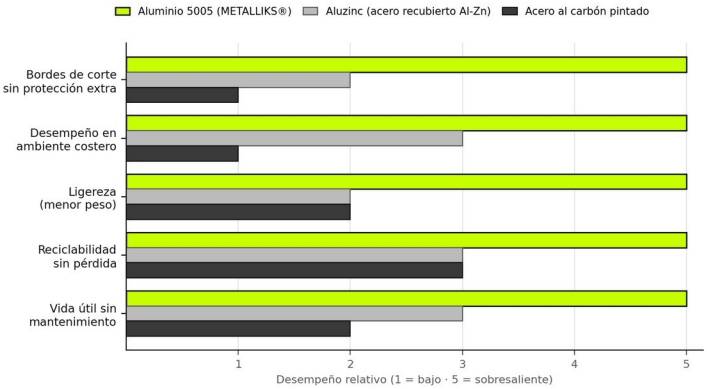

El aluzinc y el acero al carbón pintado dependen de su capa protectora: cada corte, barreno o rayadura expone el acero y requiere retoque en obra. El aluminio 5005 es resistente en toda su masa: sus bordes de corte se autopasivan con alúmina sin protección adicional, pesa ≈65% menos que el acero —lo que aligera estructura, flete y montaje— y es reciclable indefinidamente. Se recomienda la fijación con acero inoxidable para evitar pares galvánicos.

11 RECUBRIMIENTO KYNAR 500® FSF (PVDF)

Resina PVDF sin surfactantes fluorados, PFAS ni APEO; extraordinaria retención de brillo y color, extrema resistencia a la intemperie y al moho. Acabado probado desde 1965; formulado para cumplir AAMA 2605 o Qualicoat clase 3.

12 NORMATIVIDAD

ÁMBITO	NORMA / CRITERIO
USA	ASTM B209/B209M (lámina 5005) · AAMA 2605 / Qualicoat 3 · ASTM C635 / C636 (plafones suspendidos) · E84 Clase A / E136 (fuego) · B117 (niebla salina) · D2244 (color)
México	CFE MDOC Diseño por Viento 2008 (exteriores) · reglamentos locales · NOM-008-SCFI-2002 (unidades)
Europa	EN 485-2 (lámina) · EN 573-3 (aleaciones) · EN 1396 (aluminio prelacado) · EN 13964 (techos suspendidos) · EN 13501-1 (fuego, A2-s1,d0)

13 GARANTÍA

MFE garantiza por escrito los plafones PSL-V115 por 20 años en material y acabado, en interiores y exteriores cubiertos, incluso en primera línea de costa (corrosividad C4–C5M, ISO 9223 / ISO 12944-2). Respaldo técnico: sustrato de aluminio aleación 5005 con capa pasiva de alúmina —resistente a la corrosión perforante incluso en bordes de corte— y acabado PVDF Kynar 500® FSF calificado AAMA 2605, con desempeño verificado en niebla salina y retención de color y brillo. Cubre la corrosión perforante del sustrato y la degradación anormal del acabado (adherencia, cuarteo, tizado y decoloración fuera de tolerancia), sujeta a instalación conforme a la especificación de MFE, fijaciones inoxidables y limpieza periódica con agua dulce. Aluminio 100% reciclado (≈95% menos energía), con atributos valorables en LEED.

Las imágenes, renders y esquemas aquí mostrados son meramente representativos, de uso ilustrativo y esquemático, y no están a escala; el producto final puede presentar variaciones en color, textura, proporción o detalle. Las dimensiones y especificaciones definitivas se rigen por los planos de taller aprobados para cada proyecto.