

## 下載 "iTrackEasy" APP

< 搜尋



iTrackEasy

打開

### 方法一

手機掃描下列QR code下載

iOS



Android




### 方法二

至App Store 或 Play Store 下載



## 認識Tryiit防丟器



## 產品包裝內容:

Tryiit防丟器x1,掛繩x1,說明書x1,  
更換電池工具墊片x1,包裝盒x1,  
3M雙面膠片x1

## 產品規格

型號: TI-K01-MINI  
顏色: 深藍色,白色  
發射頻率: 2.4GHz  
尺寸: 34x23x5.6(mm)  
重量: 10g(含電池)  
待機時間: 10-12個月  
使用範圍: 10-50m(取決現場環境)  
電池規格: CR2016

## 更換電池

- 1)使用藍色墊片撥開防丟器外殼(凹槽處)
- 2)更換CR2016型號電池
- 3)蓋回外殼,並重新按防丟器按鍵連結

## 電池注意事項

**WARNING!** ⚠ 電池請放置於寵物,小孩無法觸及的地方,如誤食,請立即就醫。

**WARNING!** ⚠ 請勿將電池短路,短路可能造成電池燃燒或損壞

**WARNING!** ⚠ 請勿放置電池至水中或火裡。或請勿使用來路不明的電池,有可能造成損壞

## 防水係數等級宣告

防丟器於防潑水,水濺等級,請勿直接浸泡於水中造成損壞

## 處置說明

此包裝為環境友善,可回收材質,請聯繫您當地的銷售商做合適的處理。損壞或使用完的電池根據2006/66/EC指示請務必回收,將電池和/或設備返還給指定的收集設施。電池含有有毒物質,必須與生活垃圾分開處理

## 保固期規定

使產品已通過嚴格的品質測試,保固範圍涵蓋材料及生產過程.但它不包括易受正常器具和易損件(零件)損壞的產品組件例如開關,電池或外殼等易碎組件的損壞.以及消費者使用不當或維修不當造成的損壞不含蓋在保固期範圍



# 使用手冊

本產品已通過NCC審驗合格


CCAL18LP0780T1


CE FC RoHS

## 1. 開啟手機藍牙

> 請確保您的手機已開啟藍芽功能, 可至手機裡的藍牙功能> 開啟

## 2. 設定登入帳號/密碼

> 開啟  iTrackerEasy APP  
> 點選 "登錄"

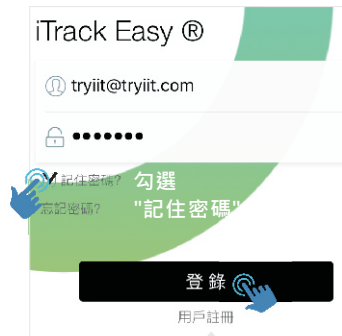

第一次使用請先註冊




1. 輸入電子信箱
2. 輸入密碼
3. 再輸入一次密碼確認
4. 點選註冊

## 3. 新增Tryiit防丟器

> 加入新的防丟器



> 拿起Tryiit防丟器靠近手機10cm以內  
> 按下防丟器上的按鈕直到聽見"滴"聲  
> 點選下一步, 開始掃描設備

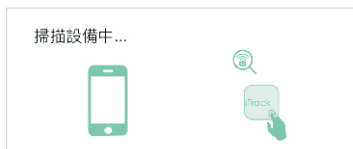

> 新增成功, 點選"完成"



## 4. 手機找Tryiit防丟器

> 點選要找的防丟器



> 點選"呼叫", 防丟器會發出聲響



> 點選"拍照", 按下防丟器按鈕 可遙控自拍 (手機相機需啟用)



## 5. Tryiit防丟器找手機

> 按下防丟器按鈕, 手機會發出聲響  
> 再一下防丟器按鈕聲音即停止



## 6. 主動提醒功能

> 開啟"手機警報", 當超出藍芽範圍, 手機會發出聲響

> 開啟"防丟器警報", 當超出藍芽範圍, 防丟器會發出聲響



## 7. 其他設定

警報鈴聲	Glass >
報警長度	5 sec >
WiFi安全區域	開 >
睡眠模式	<input type="checkbox"/>