

Manuel d'utilisation de la boîte Version 05 / 2023

**Formuler alpha, Z8, Z10, et GTV
Avec MyTVOnline 2 Et**

**Formuler Z11 avec MyTVOnline3
Et
Abonnement Diablo Pro Elite**



Toute reproduction sans permission est interdite

Contenue

	Page
Avoir la TV en français à prix abordable.....	6
Connecter votre boîte à la TV en utilisant le câble HDMI	8
Comment connecter 2, 3 ou 4 Tv à une boîte	9
Éteindre et allumer votre boîte.....	9
Comment vérifier et faire une mise à jour de la boîte	10
Installation et programmation de la boîte Formuler Z8, Z10 et GTV - MyTVOnline2	12
Ajout d'un portal.....	14
Pour changer votre connexion wifi.....	15
Comment connecter votre Formuler à votre téléphone mobile WiFi.....	16
Installation et programmation de la boîte Formuler Z11 – MyTVOnline3.....	18
Programmation de la formuler Z11	19
Ajout d'un Portal.....	25
Fonctions disponibles sur MyTVOnline3	28
Comment Changer le thème de couleur	28
Notification	29
Comment ajouter une liste d'écoute	30
Définir un enregistrement	32
Recherche universelle.....	34
Rafraichir le contenu	35
Rafraichir le EPG	36
Paramètre USB tuner	37
Sauvegarde et restauration	38
Applications et la page d'accueil	43
Comment installer et télécharger une application?	43
Application Formuler Remote app	45
La TV en directe en utilisant l'application MyTVOnline 2.....	46
<i>Comment changer de chaîne TV MTV2.....</i>	<i>47</i>
<i>Comment changer de groupe de chaîne TV en direct MYV2.....</i>	<i>49</i>
<i>Comment retourner à une chaîne que vous avez écoutée récemment MTV2</i>	<i>50</i>
<i>Comment faire une recherche de chaîne TV MYV2.....</i>	<i>51</i>

Comment ajouter des chaînes dans votre section Favoris MTV2.....	52
Comment créer des groupes de chaînes et les ajouter MTV2.....	53
Comment réorganiser la liste de chaîne dans les favoris ou groupe de chaîne créé MTV2.....	55
Comment déverrouiller une chaîne qui est verrouillée? (+Pin Code)	55
Comment cacher / éditer un groupe de Chaîne?.....	55
Comment changer le style de la liste des chaînes	56
Comment faire une plainte pour une erreur sur une chaîne TV	57
La TV en directe en utilisant l'application MyTVOnline3.....	59
Comment changer de chaîne TV MTV3.....	60
Comment changer de groupe de chaîne TV en direct MTV3	60
Comment retourner à une chaîne que vous avez écoutée récemment MTV3	60
Comment faire une recherche de chaîne TV MTV3?	61
Comment ajouter des chaînes dans votre section Favoris MTV3.....	61
Comment créer des groupes de chaînes et les ajouter MTV3.....	63
Comment afficher et masquer un groupe et les chaînes TV en direct MTV3	63
Comment épinglés de chaînes TV MTV3	64
Comment réorganiser la liste de chaîne dans les favoris ou groupe de chaîne créé MTV3.....	64
Comment faire une pause avec la TV en direct.....	65
Comment voir 2 émissions TV sur le même écran.....	65
Comment écouter une émission TV en direct et en enregistrer une autre en même temps.....	66
Comment déverrouiller une chaîne qui est verrouillée? (+Pin Code)	67
Comment changer le style de la liste des chaînes	67
Comment faire une plainte pour une erreur sur une chaîne TV	67
Le Guide horaire et le EPG	70
Comment définir le mode EPG et ajuster le timeshift MyTVOnline2.....	70
Comment changer le mode EPG pour UTC Mytyonline2.....	71
Comment ajuster le mode EPG.....	71
Comment définir le mode EPG et ajuster le timeshift MyTVOnline 3.....	72
Écouter une émission TV que vous avez manqué MyTVOnline 2 et 3	73
MyTVOnline 2.....	76
Enregistrer une émission TV	76
Procédure d'enregistrement plus détaillé.....	77

Comment enregistrer l'émission qui joue présentement sur la chaîne TV?.....	78
Est-il possible d'une chaîne et écouter une autre chaîne?.....	78
MyTVOnline3	79
Enregistrer une émission.....	79
Comment enregistrer une émission et écouter une autre en même temps.....	79
Avoir accès aux émissions enregistrées et les effacer	81
Comment utiliser les contrôles avance recul pause et play en mode enregistrement?	82
Le bouton menu	85
MyTVOnline2.....	85
MyTVOnline3.....	85
La VOD ou vidéo sur demande et Série TV	87
Comment actualiser la liste des films sur demande et séries TV?.....	87
Comment signaler un problème avec une film ou Séries TV aux Admins de Diablo?.	88
Les Manettes	91
Comment programmer le bouton TV de la télécommande	93
Comment télécharger application de la télécommande	93
Aller sur FORMULER Market	93
Comment programmer les hotkeys	93
Programmation des boutons de couleur vert-jaune-rouge-bleu.....	98
Comment faire une sauvegarde	99
Comment faire une restauration de votre boite avec clé USB backup	99
Comment signaler un bug/erreur	101
Changer le code PIN system pin / parental pin)	101
Vérifier la version du programme	102
Nettoyer la cache et données dans MyTVOnline	102
Capacité maximale de storage externe [USB, HDD, SD card]	103
Abonnement Diablo Pro et L'IPTV	104
Quoi faire en cas de problème avec votre boite et ou votre abonnement Diablo	105
Pourquoi il y a de bugs avec IPTV	106
Vidéo MyTVOnline 2 et son fonctionnement	108
Vidéo MyTVOnline 3 et son fonctionnement	115
Informations supplémentaires	120

Il est important de réinitialiser votre boîte régulièrement

Juste débrancher et rebrancher votre boîte et votre modem et routeur pour faire une réinitialisation

1. Fermez le modem et le routeur et la box androïde pendant 5 min.
2. Rebranchez le modem et attendez que toutes les lumières s'allument.
3. Puis branchez le routeur et attendez que toutes les lumières s'allument.
4. Puis branchez la box Android et vérifiez qu'elle est **connectée au réseau de 5ghz du routeur et non au réseau 2.4ghz.**
5. Une connexion LAN donnera toujours une meilleure vitesse internet connexion directe entre le routeur et la boîte par câble RJ45

Il est également important de faire les mises à jour lorsque requis.

Pour faire la mise à jour appuyer sur le bouton maison pour accéder à la page d'accueil diriger vous sur icône mise à jour et appuyer sur le bouton OK

Notez que je n'ai aucun pouvoir sur la programmation des chaînes TV. Tout ce que je peux faire si vous notez une erreur dans la programmation c'est d'aviser les administrateurs de Diablo

Si vous avez une erreur dans le Guide horaire, je ne peux pas faire les corrections. Je n'ai pas accès à la programmation du guide horaire. Le guide est généralement mis à jour une fois par semaine et durant ce processus il se pourrait qu'il ne soit pas disponible alors svp soyez patient. Généralement, juste déconnecter et reconnecter la boîte pour réinitialiser le serveur Diablo règle le problème

Plus d'information sur les sites web suivant

iptv-rivesud.com

Vous pouvez nous contacter à cette adresse e-mail

iptv.rivesud@gmail.com

Avoir la TV en français à prix abordable

Pour avoir la TV en français avec IPTV vous avez besoin

1 Une connexion internet haute vitesse illimitée à 100 mbps minimum si vous utiliser le Wifi car la vitesse effective sera de 50 mbps ou moins. Plusieurs ont une vitesse de 30 mbps à cette vitesse votre boite TV (TV Box tel que firestick ou formuler etc) et votre modem doivent être connecter par câble RJ 45 pour vous assurer une vitesse maximale.

2 Un décodeur communément appelé TV box le prix pour ce type d'appareil varie entre \$40 à \$300. Moi je vous offre les boites formuler car elles sont classées parmi les meilleurs sur le marché et l'application pour décoder le signal (MyTVOnline2) est intégré dans la boite donc pas besoin de télécharger une application tel que STB EMU pro. Possibilité d'enregistrer avec cette boite et une interface simple et facile à utiliser les biotes que j'offre sont la formuler Z10 SE, Z10, Z10 pro, X10 pro max et GTV, le prix varie entre \$160 et \$260 CAD. La différence entre les boites est dans la mémoire vive et interne.

3 un abonnement IPTV. Vous avez le choix de plusieurs fournisseurs à des prix très variable selon la stabilité du serveur, la programmation et la possibilité de recul. Moi je vous offre Diablo Pro 115 chaines du Québec ainsi que celles du canada et USA et plus, des centaines de films et séries TV sur demande en français et du Québec dont plusieurs de Netflix, tous les sports, possibilité de recul de 96 hr. Un abonnement diablo pro est à \$230 par an possibilité choisir d'autres options.

Toutes les boites sont programmées avec un guide d'utilisation. Une section spécifique des chaines du Québec, et une application speedtest. Contactez-moi en privé et allez voir mon site web iptv-rivesud.com.

Il existe trois manières d'avoir la TV par internet ce que l'on appelle la TV en Streaming

MAC-ID:

- Utilisé par les boites TV (9tv BOX) tel que la formuler, Buzz, Mag. Ou tout autre boite ou un firestick avec l'application STB EMU pro
 - Vous devez fournir un MAC ID a votre fournisseur de service pour que celui-ci active votre compte le MAC ID commence par 00 :1A :79 : : : :
 - Le fournisseur Diablo et Edge utilisent ce système
-





XC: Xtreme Codes API

- Pas besoin de boite peut être utilisé sur PC, Tablette ou TV intelligente avec une application tel que IPTV Smarter pro TV
e.g. Portal URL: "http://YourProvidersPortalURL.com:port" or
"http://YourProvidersPortalURL.com",
e.g. UserID/Password: UserID:11111 and Password:22222

M3U: M3U Playlist

- Utilisé sur PC tablette ou boite androide vous devez d//charger une fichier tel que IPTV Smarter pro
- URL: "http://provider.com/get.php?username=11111&password=22222&type=m3u_plus&output=ts"
e.g. XML
URL: "http://provider.com/xmltv.php?username=11111&password=22222"

Connecter votre boîte à la TV en utilisant le câble HDMI

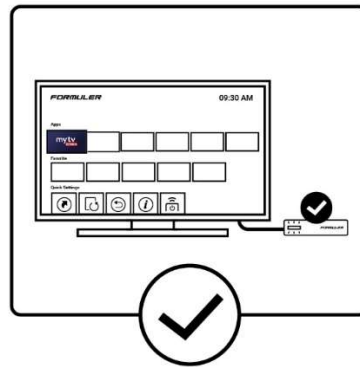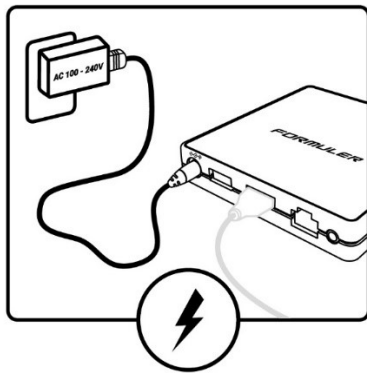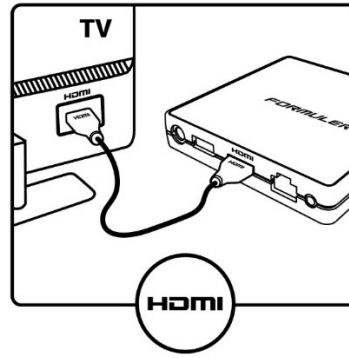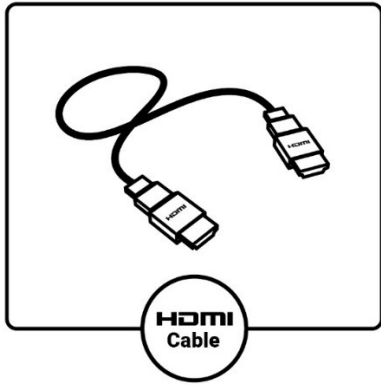

Inclus avec les boîtes formuler, le câble HDMI, le câble d'alimentation électrique

Ainsi qu'une antenne WiFi Externe pour la boîte formuler Z8 et Z8 pro



Allumez votre TV et assurez-vous de sélectionner l'entrée HDMI à laquelle est connecté votre boîte à la télévision. Cette sélection se fait sur source ou input.

Comment connecter 2, 3 ou 4 télévisions à la même boîte?

Dans ces conditions vous aurez les mêmes chaînes sur chaque TV il ne sera pas possible de regarder des émissions différentes avec les 2 TV. Vous avez besoin d'un adaptateur HDMI 1 input avec 3 ou 4 outputs



Si ce qui vous voulez regarder des chaînes différentes sur chaque TV, dans ce cas il vous faut une boîte et un abonnement IPTV par TV

Éteindre et allumer votre boîte

Il est important d'éteindre votre boîte lorsque celle-ci n'est pas utilisée

Pour éteindre la boîte appuyer sur la touche STB pendant 3 secondes

Ce qui vous assure d'avoir

Le guide horaire ne correspond pas à l'émission qui joue?

Pas de lag
Image qui n'est pas noir
Voir les événements de PayPer View de la journée
Les paroles synchronisées

C'est fort simple, il est de loin préférable de fermer la boîte le soir et non la mettre en veille.


1 clique rapide = mettre en veille

Tenir le bouton stb pendant 2 secondes = option pour fermer la boîte

Comment vérifier et faire une mise à jour de la boîte

En utilisant la manette de la boîte

Click sur le bouton maison pour revenir à la page d'accueil (voir la section manette pour identifier le bouton maison la position du bouton varie d'une manette a l'autre)

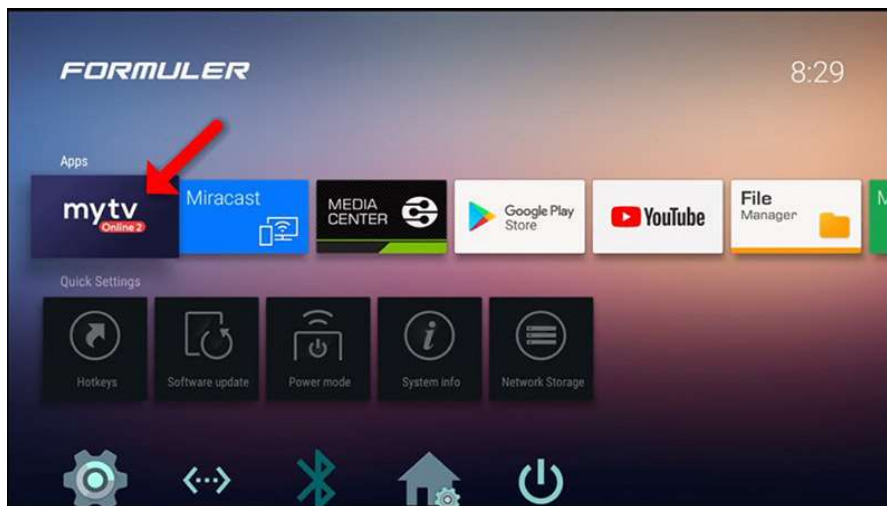

Vous dirigez sur la deuxième ligne en utilisant les boutons directionnels

Aller à mise à jour du logiciel (deuxième icône) et click OK, si une nouvelle version est disponible click ok pour débiter le téléchargement.

Page d'accueil de la boîte formuler Z

Pour accéder à la page d'accueil lorsque MyTVOnline est activé juste cliquer sur le bouton maison



Flèche rouge pour activer l'application MyTVOnline2 pour avoir accès aux chaînes TV

MAJ mise à jour. Si un chiffre apparaît, vous avez une mise à jour à faire, juste aller sur l'icône en utilisant les flèches directionnelles et cliquer OK

PAR pour accéder au paramètre

WIFI. Si votre boîte est connectée par câble RJ45 à votre modem, aucune action n'est nécessaire. Aller à cette icône en utilisant les flèches directionnelles pour sélectionner votre wifi et inscrire votre mot de passe, une lettre à la fois pour les chiffres aller sur 123 (en bas à gauche), pour retourner à l'alphabet aller sur abc (en bas à gauche). Lorsque vous avez fini, aller sur la flèche entrer à droite. OU cliquer sur le bouton BACK de la manette et aller à Connecte

Connecter votre internet

Voir la vidéo

<https://www.youtube.com/watch?v=ifsLGMRy3uw>



Si vous avez un ! où ? sur cet icône WIFI vous avez un problème avec votre connexion internet. Déconnecter l'alimentation électrique de la boîte et du modem. Reconnecter le modem attendre 10 min pour que toutes les lumières soient allumées puis reconnecter la boîte formuler

Installation et programmation de la boîte Formuler Z8, Z10 et GTV - MyTVOnline2

Si vous achetez votre boîte de moi elle sera toute programmée vous avez juste à ajouter votre WIFI 5G

Avant de débiter l'installation et la programmation de votre boîte il est important de laisser le temps nécessaire pour que votre manette et votre boîte établissent le lien. Il est suggéré de les mettre l'un à côté de l'autre pour quelques minutes.

Si votre boîte a déjà été programmé tout ce que vous avez à faire est de choisir votre connexion wifi, les étapes sont décrites plus bas.

Si vous utilisez une connexion internet via un câble ethernet reliant votre boîte à votre routeur allez directement sur l'icône MyTVOnline

Cette section s'adresse uniquement à ceux qui ont acheté leur boîte ou lors d'une réinitialisation a l'origine

Si votre boîte n'a pas encore été programmé, suivre les étapes suivantes pour la programmer. Si votre boîte a déjà été programme sautez cette étape.

Suivre cette étape si vous avez fait une restauration à l'usine de votre boîte.

Voir la vidéo

[Programmation initiale de la boîte](#)

<https://www.youtube.com/watch?v=CQsQGSTgw2Y>

En utilisant les flèches directionnelles de la manette

- Sélectionner la langue ex Français canada et appuyez OK

- Sélectionner le Wifi network et inscrire le mot de passe passez à SUIVANT ou sélectionner enter sur le clavier qui apparait à l'écran. Il est toujours **préférable de connecter votre boîte avec un câble éthernet à votre modem ou routeur**, ce qui vous assure une vitesse internet maximale car en wifi plus le routeur est éloigné de la boîte plus la vitesse du signal internet est faible. Pour un bon fonctionnement de IPTV vous avez besoin d'une vitesse minimale de 20 mbps directement à la boîte. **Il est donc important de télécharger une application speedtest sur la boîte pour vérifier votre vitesse internet directement sur la boîte**
- Wire network sélectionner DHCP
- Région sélectionner Canada et Eastern si Montréal
- Sélectionner votre format heure 12 hr ou 24 hr
- Sélectionner le format de la date

La programmation initiale est maintenant complétée

Pour la prochaine étape on vous demandera de fermer et réallumer la boîte et de faire une mise à jour du logiciel et inscrire URL de votre fournisseur

- Pour Diablo, le nom diablo et URL <http://diablo-pro.com:2095/c/>
- Pour OK2, le nom OK2 et URL <http://ok2.se.8000/c>


Pas mettre une marque sur login. Si vous mettez une marque sur login on vous demandera d'inscrire un nom d'utilisateur et password lequel est requis.

Cliquez sur connecte

Une fois le processus de connexion terminé vous aurez accès aux chaînes TV

Voici les étapes pour entrer URL portal d'un autre fournisseur IPTV

Ouvrez l'application "MYTV Online".

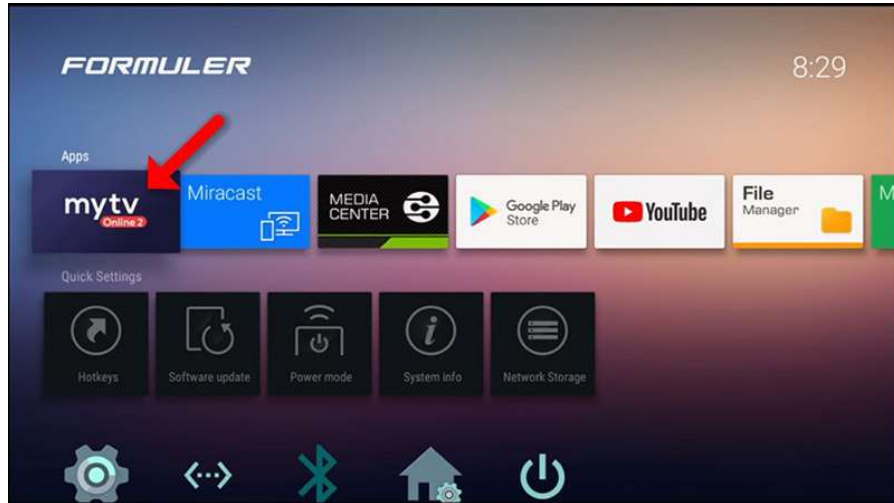


Si vous achetez votre boite de moi elle vous arrive toute programmée sauf exception donc pas besoin d'ajouter un portal


Ajout d'un portal

Appuyez sur le bouton MENU de la manette et sélectionner Connexion


Vous pouvez voir l'ID (00:1A:79:...) du boitier en haut à droite de cette page (l'adresse mac doit être ajouté dans le panel revendeur pour que l'accès soit actif). Ici, vous pouvez voir les deux options, sélectionnez **"Add Portal"**

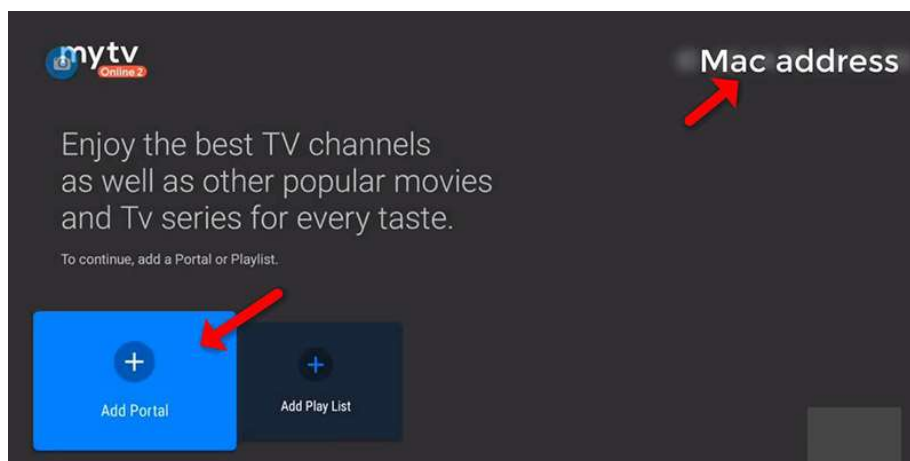

Vous aurez accès à cette page

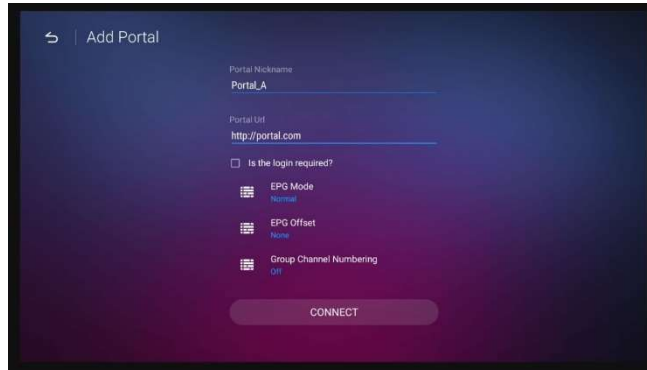


Inscrire le nom du portail exemple Diablo-pro en utilisant le clavier qui apparait sur la TV

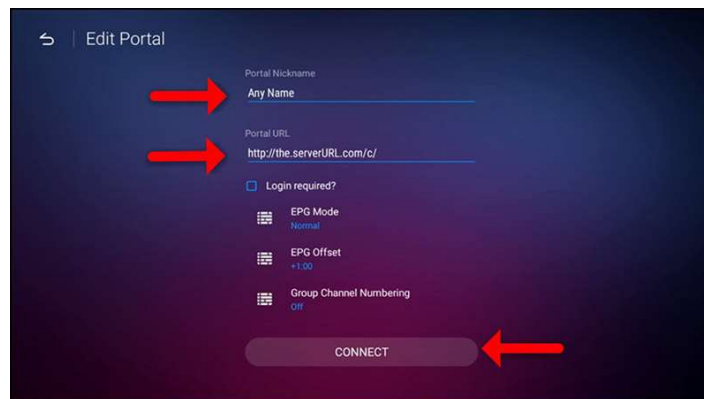

Entrez le Nom du serveur (exemple: Diablo, Prime, OK2). Entrez le portail URL et cliquez sur "CONNECT".

Pour changer votre connexion wifi

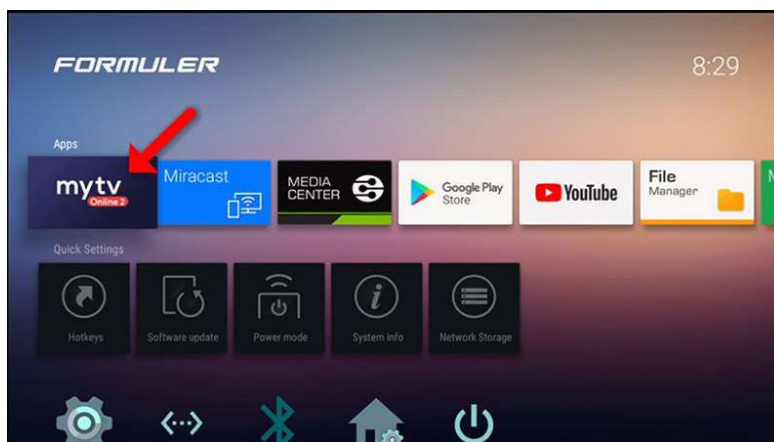

Sur la troisième ligne, deuxième icône à partir de la gauche, entre les icônes paramètre et bluetooth cliquez sur cette icône <····>. Une liste de Wifi disponible apparaîtra et sélectionnez votre wifi et entrez votre password


Autre possibilité

1. Allumer votre boîte androïde
2. Aller à la page d'accueil (petite maison sur la manette Home) > Settings > Network (Wifi)
3. Mettre le Wifi en position ON
4. Trouver votre Wifi dans la liste
5. Entrer votre password de votre Wifi, généralement il se trouve en arrière de votre routeur
6. Appuyez sur **ENTER**

Comment connecter votre Formuler à votre téléphone mobile WiFi

1. Sur votre téléphone mobile ouvrir le mobile
2. Allumer votre boîte Formuler
3. Aller à la page d'accueil - Home > Settings > Network (WiFi)
4. Mettre le WiFi en position ON
5. Trouver votre WiFi dans la liste
6. Entrer votre password WiFi
7. Appuyez sur **ENTER**

ERREUR

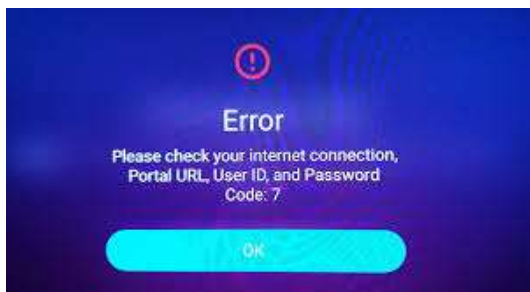

Si vous avez des problèmes avec votre application diablo, avant de nous contacter suivre la procédure suivante

Si vous avez un ! où ? sur icône WIFI vous avez un problème avec votre connexion internet.

Faites un test de vitesse sur le boîtier. Téléchargez l'app SPEEDTEST dans l'application MARKET du menu. Le test de vitesse révélera si vous avez une vitesse telle que celle fournie par votre fournisseur internet ou non.

1. Fermez le modem et le routeur et la box android pendant 5 min.
2. Rebranchez le modem et attendez que toutes les lumières s'allument.
3. Puis branchez le routeur et attendez que toutes les lumières s'allument.
4. Puis branchez la box android et vérifiez qu'elle est connectée au réseau de 5ghz du routeur et non au réseau 2.4ghz.
5. Téléchargez l'app SPEEDTEST sur le boîtier android et faites un test de vitesse. Si vous n'avez pas la vitesse telle que votre fournisseur dit vous offrir, contactez votre fournisseur d'accès pour augmenter votre vitesse.

Attention en wifi la vitesse est toujours plus faible que celle fournie par votre fournisseur internet. Dans une maison il peut y avoir des zones où le signal internet passe difficilement. C'est pour cette raison que nous recommandons une connexion directe au routeur si c'est possible

Formuler **MyTVOnline** est compatible avec les portails URL suivants. La majorité des fournisseurs offrent les 3 types, mais le portail MAC ID offre de meilleurs résultats.

Installation et programmation de la boîte Formuler Z11 – MyTVOnline3

MAIS là WOW, Mytvonline3 c'est de la BOMBE

Tu as déjà une z8 ou z10 avec moi
Vends là à ton ami/collègue/famille
Ton abonnement sera transféré sur la formuler Z11

Réfère-moi ton ami et obtiens 1 mois gratuit !!

Android 11
Dual Band 2.4 GHz et 5 GHz
4K Android OTT Steamer
Connexion Wifi supérieur

Fonctionnalités offertes avec la formuler Z 11 et son application MyTVOnline3

1. Notification dans l'application

Notifications à tous les jours

Le nouveau système de notification de MyTVOnline3 simplifie la vérification et le suivie des nouveaux événements (films et séries TV) et des dernières mises à jour

2. Une sauvegarde et une restauration sans soucis

Sauvegarder les données de votre application et ses paramètres sur une clé USB.

3. Enregistrer et écouter une autre émission

Enregistrer une émission tout en regardant une autre émission en même temps

4. Programmer

Possibilité de pause et de retour en arrière avec la TV en directe

5. Deux images sur le même écran

Regarder simultanément deux événements en direct de manière fluide sur l'écran du téléviseur

6. Recherche Universel

(TV DIRECT VOD, SÉRIES) tous en même temps

7. Groupe épinglé

8. Configurer vos groupes

Configurer les groupes de chaînes TV, les groupes de films et les groupes de Séries TV que vous voulez voir, seulement les groupes sélectionnés seront affichés

Programmation de la formule Z11

Le début de la programmation est similaire à celle de la formule Z8 et la Z10

- Sélectionner le WiFi network et inscrire le mot de passe passez à SUIVANT ou sélectionner enter sur le clavier qui apparaît à l'écran. Il est toujours **préférable de connecter votre boîte avec un câble ethernet à votre modem ou routeur**, ce qui vous assure une vitesse internet maximale car en wifi plus le routeur est éloigné de la boîte plus la vitesse du signal internet est faible. Pour un bon fonctionnement de IPTV vous avez besoin d'une vitesse minimale de 20 mbps directement à la boîte. **Il est donc important de télécharger une application speedtest sur la boîte pour vérifier votre vitesse internet directement sur la boîte**
- Wire network sélectionner DHCP
- Région sélectionner Canada et Eastern si Montréal
- Sélectionner votre format heure 12 hr ou 24 hr
- Sélectionner le format de la date

La programmation initiale est maintenant complétée

Pour la prochaine étape on vous demandera de fermer et réallumer la boîte et de faire une mise à jour du logiciel et inscrire URL de votre fournisseur

SVP regarder cette vidéo avant de débiter car elle contient plein d'information

https://www.youtube.com/watch?v=h_9e63I74-I



Ce qui est intéressant avec la formuler c'est que la programmation est très facile juste suivre les étapes suivantes

- Sélectionner la langue ex français canada



- Si vous utiliser une connexion par câble RJ45 passer cette étape sinon sélectionner votre WiFi network il est important de choisir le réseau 5G




Inscrire le mot de passe

- Wire network sélectionner DHCP



- Région sélectionner Canada et Eastern

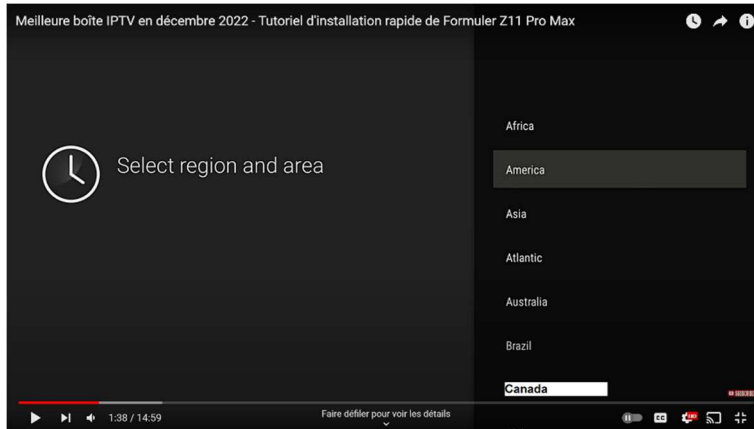


- Sélectionner votre format heure 12 hr ou 24 hr. Je conseil 24 hr





- Sélectionner le format de la date. Je conseil le format DD / MM / YYYY


La programmation initiale est maintenant complétée click OK sur terminé

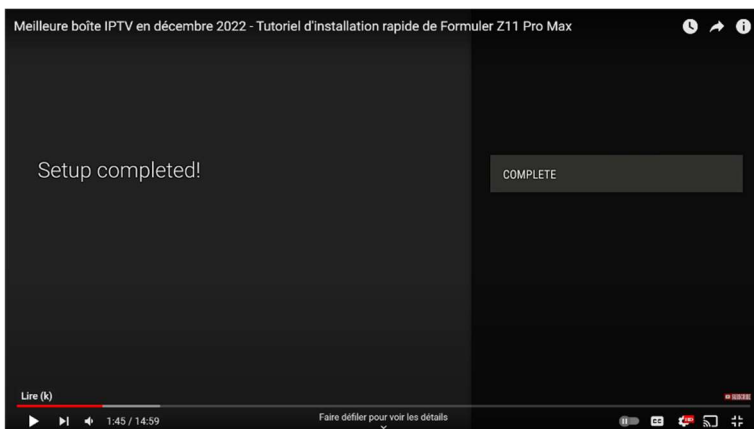


Pour la prochaine étape on vous demandera de faire une mise à jour du logiciel.

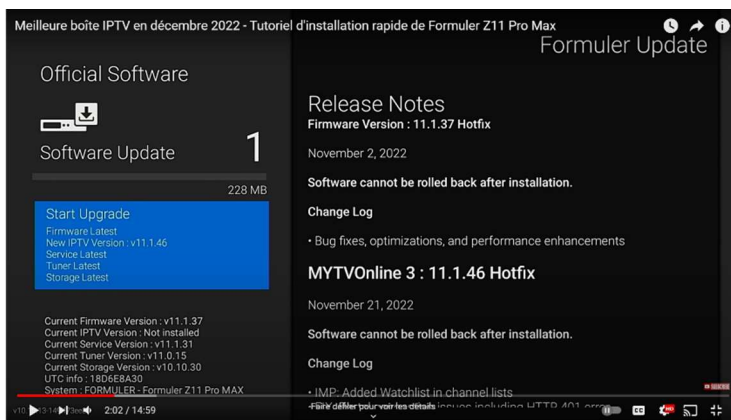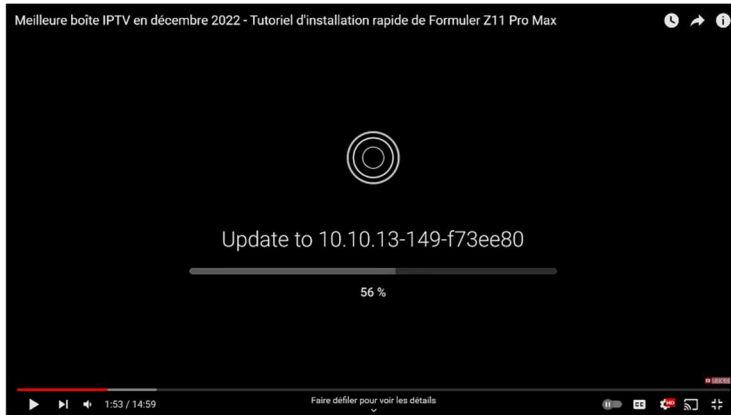




Si ça ne se fait pas automatiquement aller sur la ligne 2 Software update. 2 fichiers seront installés pour avoir MyTVonline3. Ce qui prendra environ 10 min. Une fois terminé la page d'accueil apparaîtra

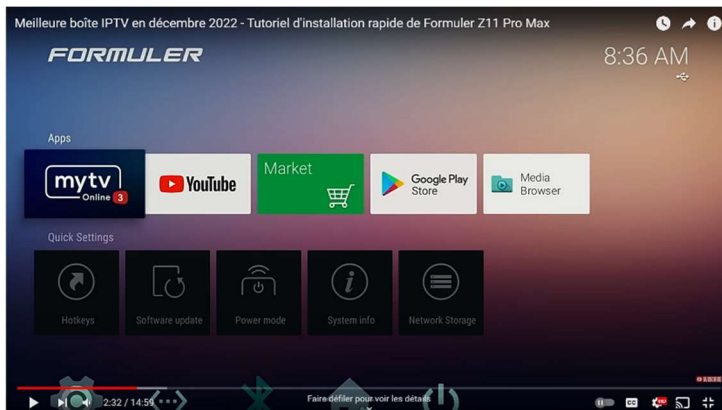


Je vous conseille également d'aller sur Market et télécharger les applications dans la section Utilité, la première est Fast qui vous donnera la vitesse de connexion et audio optimiser

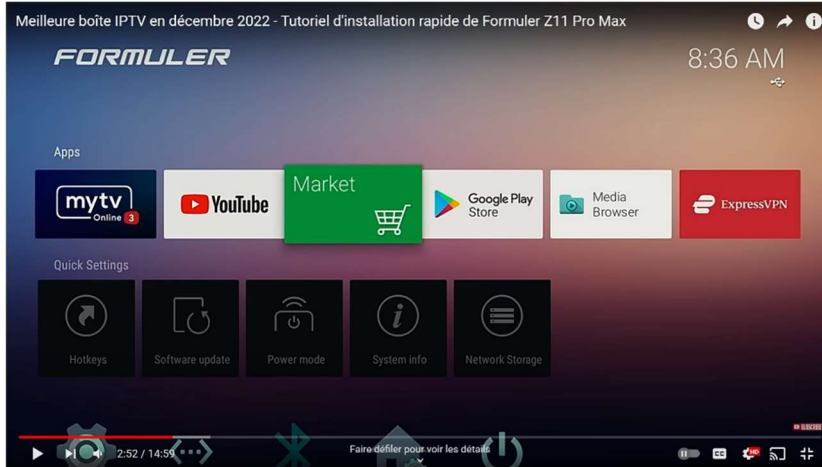

- Aller à Utilities en utilisant la flèche du bas, puis utiliser la flèche de droite pour aller dans les applications et aller jusqu'à Fast, sur fast click OK et download puis OPEN




Télécharger également les applications suivantes Audio optimiser et Formuler remote update qui se trouvent dans utilities

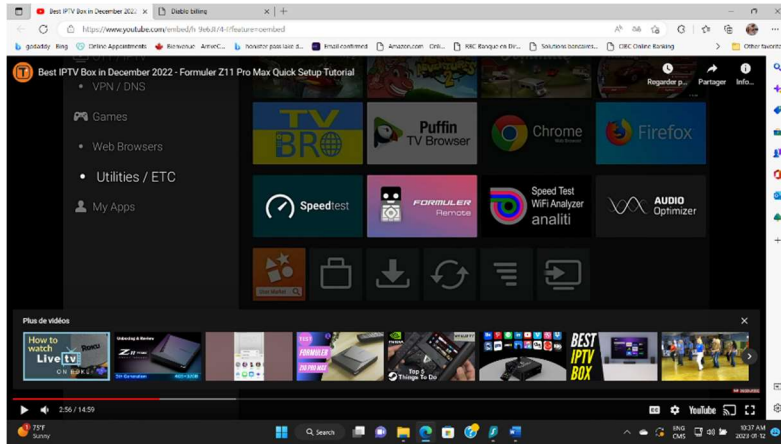


La prochaine étape consiste à activer votre connexion au serveur IPTV

Ajout d'un Portal


Aller sur MyTVOnline3

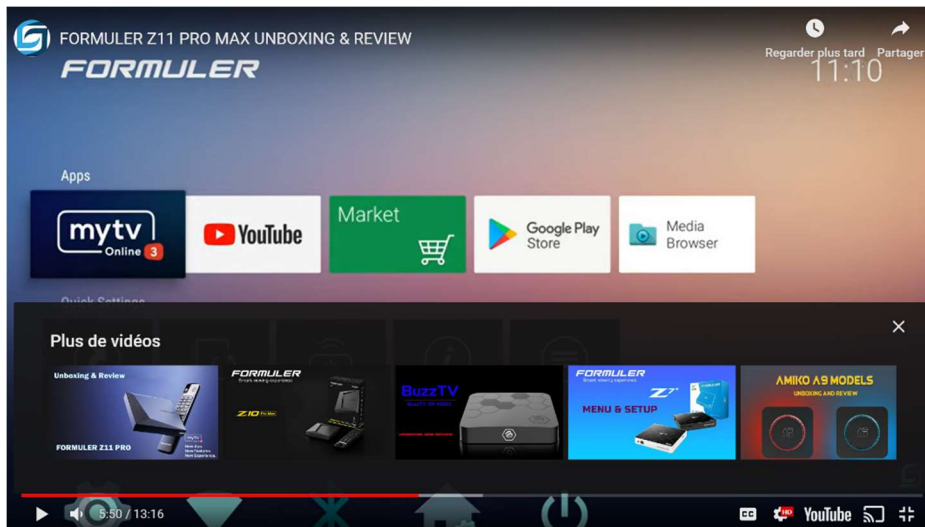


Accepter

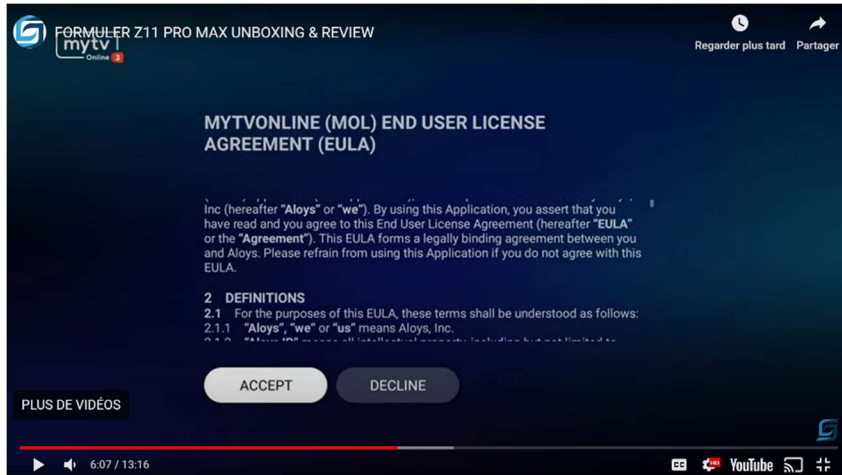

Add portal

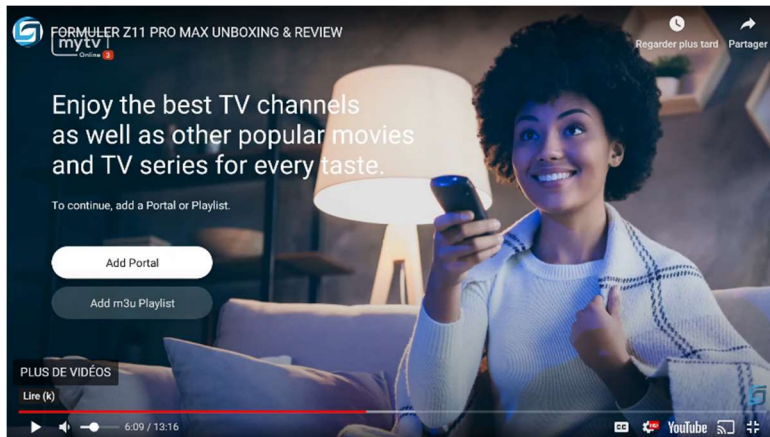

Inscrire le nom et URL du portail

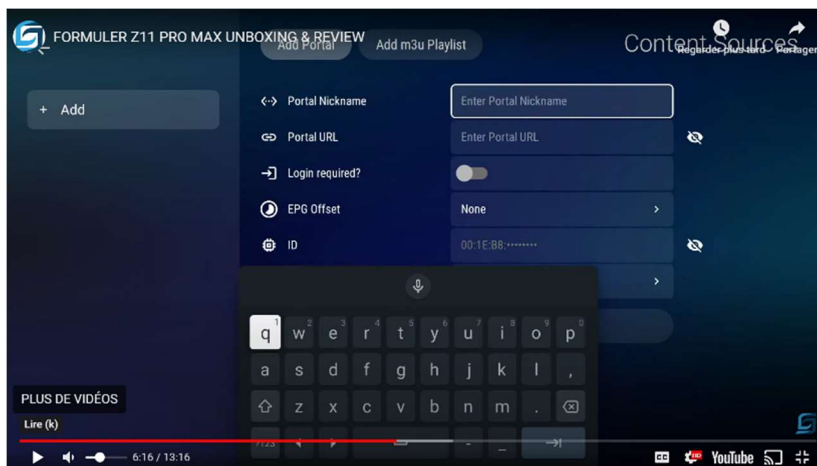

IPTV Rivesud VIP – Diablo

URL est <http://diablo-pro.com:2095/c/>

IPTV Rivesud Base- EDGE

URL est <http://edge.bz:8080/c>

Pour enlever le clavier de l'écran appuyer sur la touche back de la manette

Puis aller directement à Connecte

Une fois cette étape terminée vous aurez la possibilité de cacher des groupes qui ne vous intéressent pas dans live TV, VOD et TV série. Exemple enlever les chaînes arabes, latine, italienne, russe, etc.... Une fois la sélection terminée dans live tv, confirmer dans la fenêtre de gauche pour passer la VOD puis séries TV

Fonctions disponibles sur MyTVOnline3

Comment Changer le thème de couleur

Voir la vidéo




<https://www.youtube.com/watch?v=5mL1viNyrM4>

Menu


Paramètre

Thème de couleur

Choisir la couleur

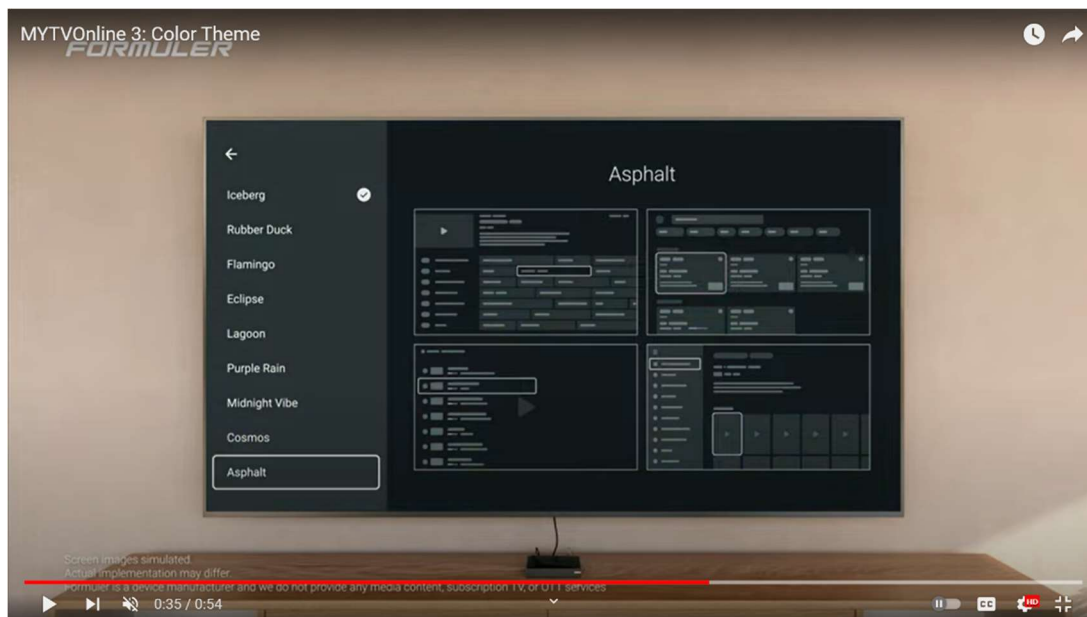

Voici ce que vous obtiendrez

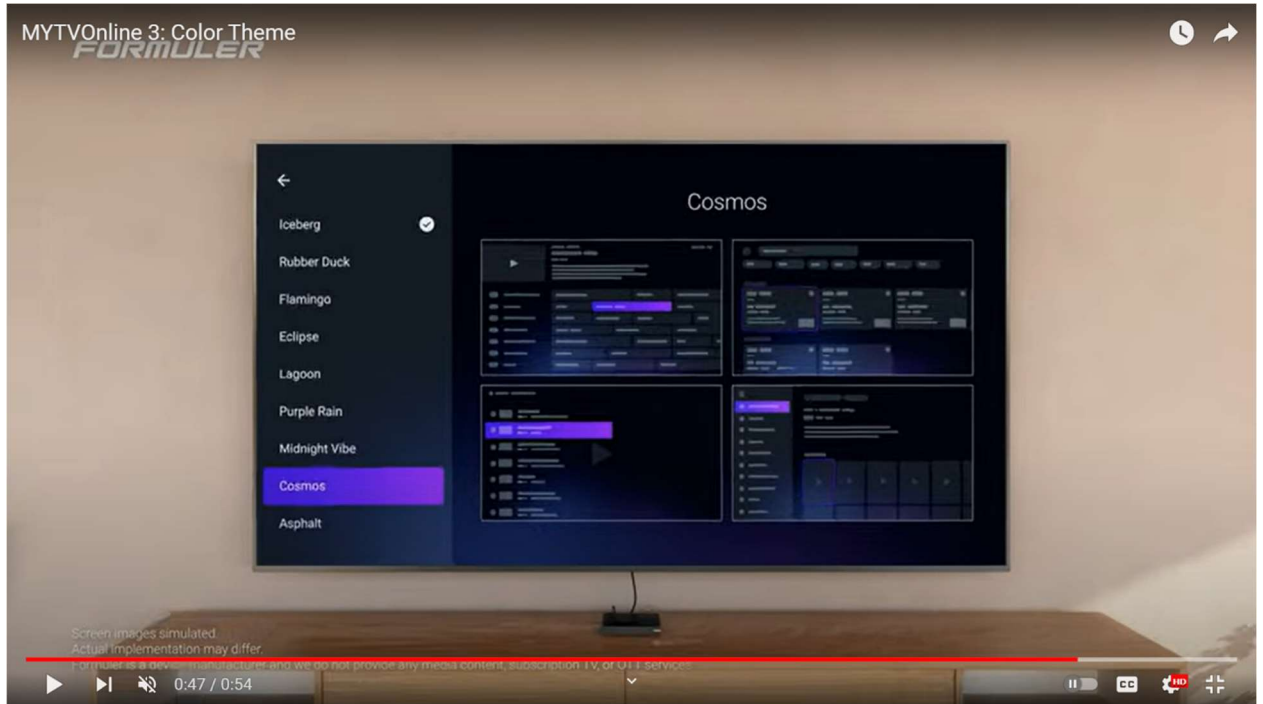

Notification

Menu

Notification


-Voir la vidéo



<https://www.youtube.com/watch?v=7TMcVMfek88>

Type de notifications

'émission que est prévue dans quelque

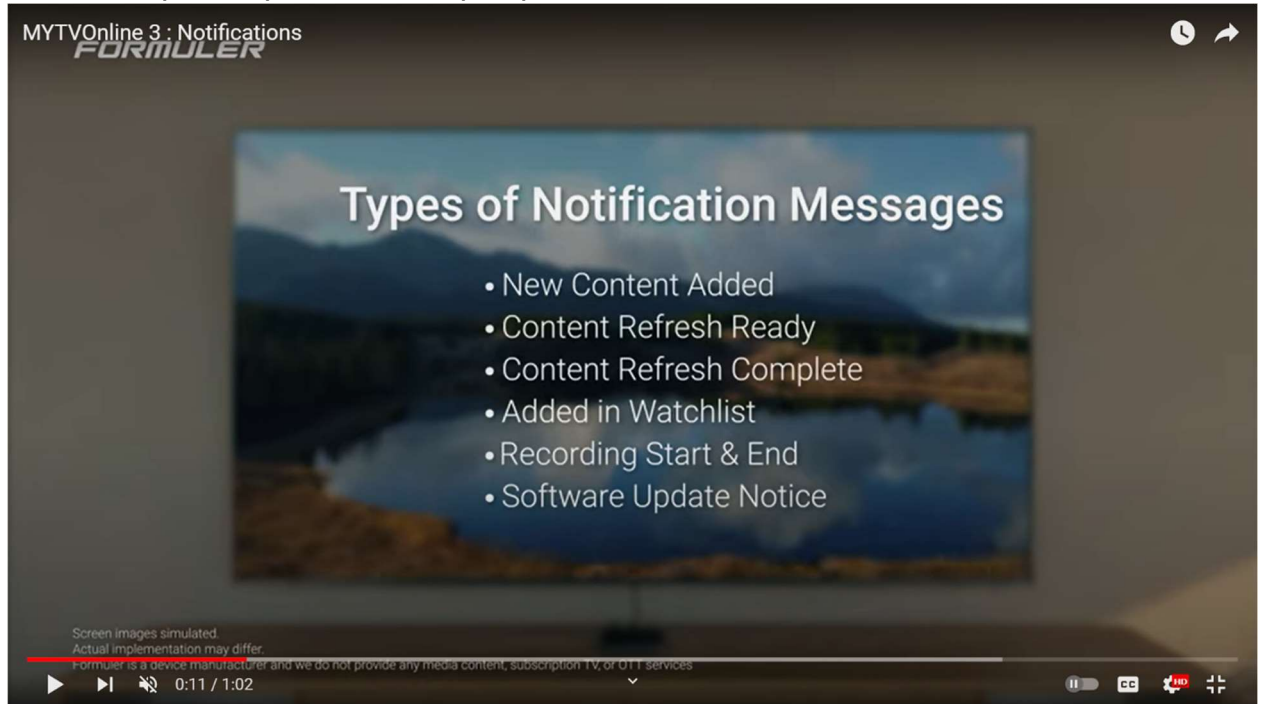



Comment ajouter une liste d'écoute

Vous ne voulez pas manquer une émission qui aura lieu dans quelques jours comme par exemple la joute San Diego VS New York

Méthode 1

Appuyez sur le bouton guide

Aller à l'émission qui aura lieu dans le futur

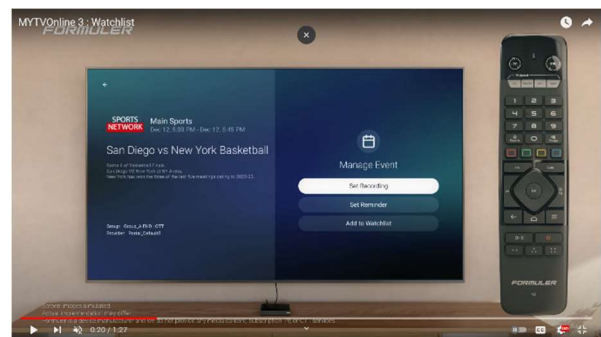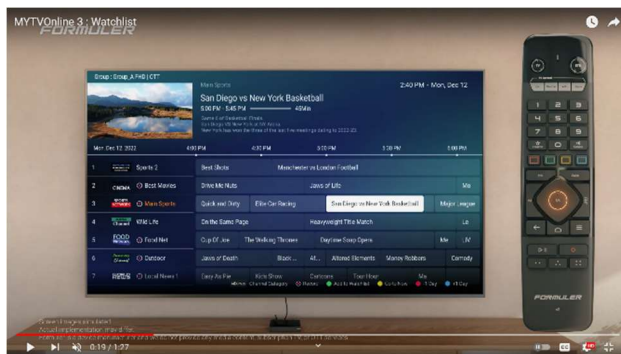

Vous aurez 3 choix

Définir l'enregistrement

Définir le rappel


Ajouter à la liste d'écoute (watchlist)

Méthode 2

Appuyez sur le bouton guide

Aller à l'émission qui aura lieu dans le futur

Appuyez sur le bouton vert de la manette

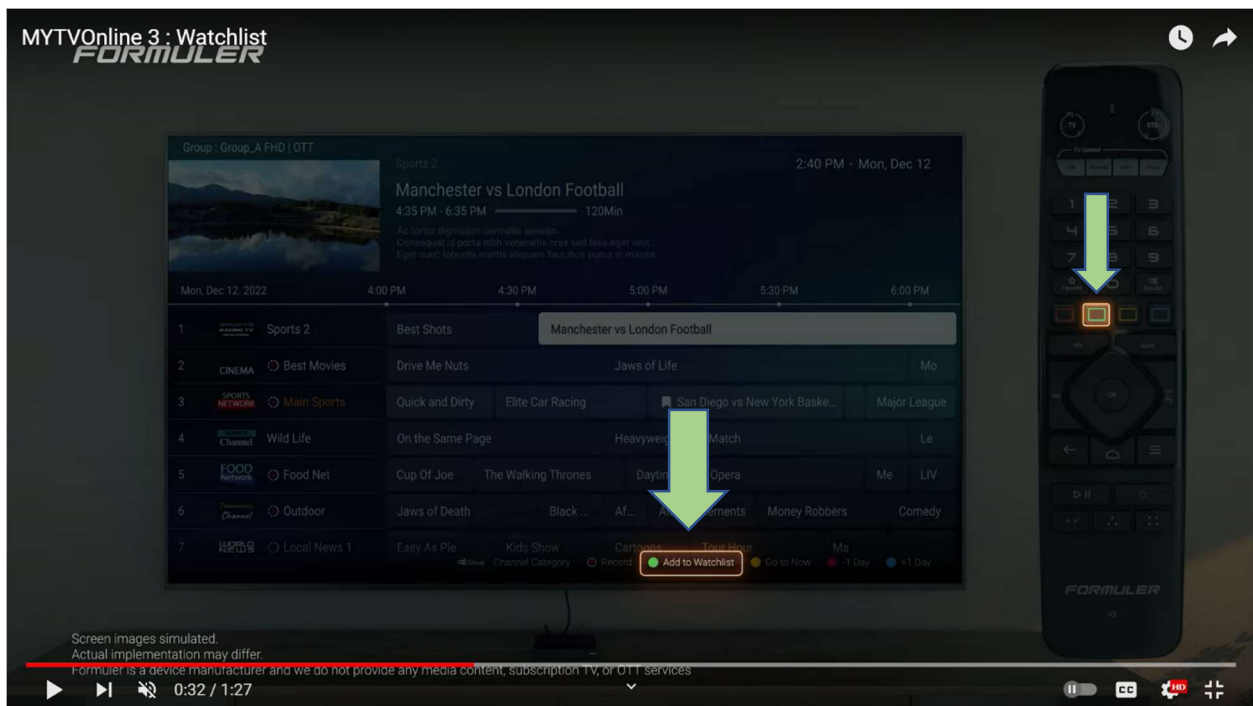

Pour voir ce qui est dans la liste d'écoute (watchlist)


Appuyez sur le bouton menu

Aller à Programmation

On vous affichera ce qui est programmé pour l'enregistrement, la liste de rappel et la liste d'écoute

Aller à la liste d'écoute (watchlist)

Votre liste d'écoute (watchlist) apparaîtra également en pesant sur le bouton groups de votre manette

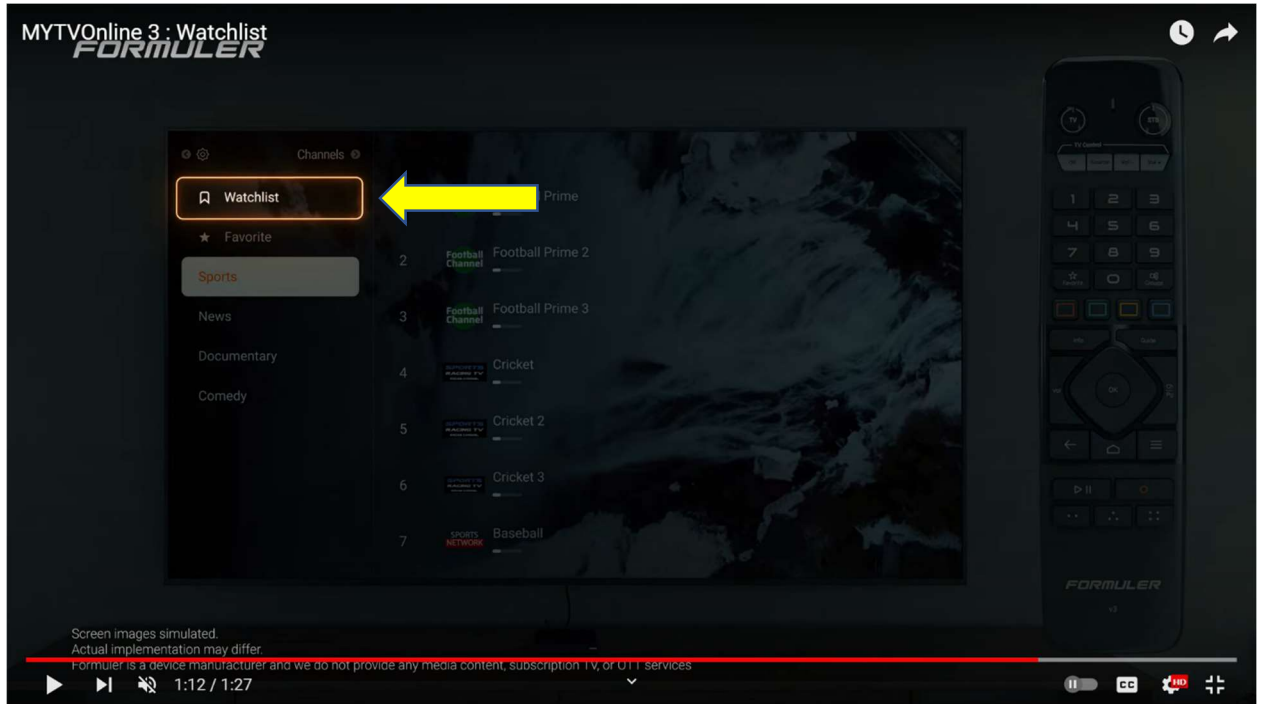

Voir la vidéo



<https://www.youtube.com/watch?v=hx4kbmZmD70>

Définir un enregistrement


Insérer la clé USB

Appuyez sur le bouton guide

Aller à l'émission que vous voulez enregistrer

Appuyez sur le bouton OK

Aller à définir l'enregistrement

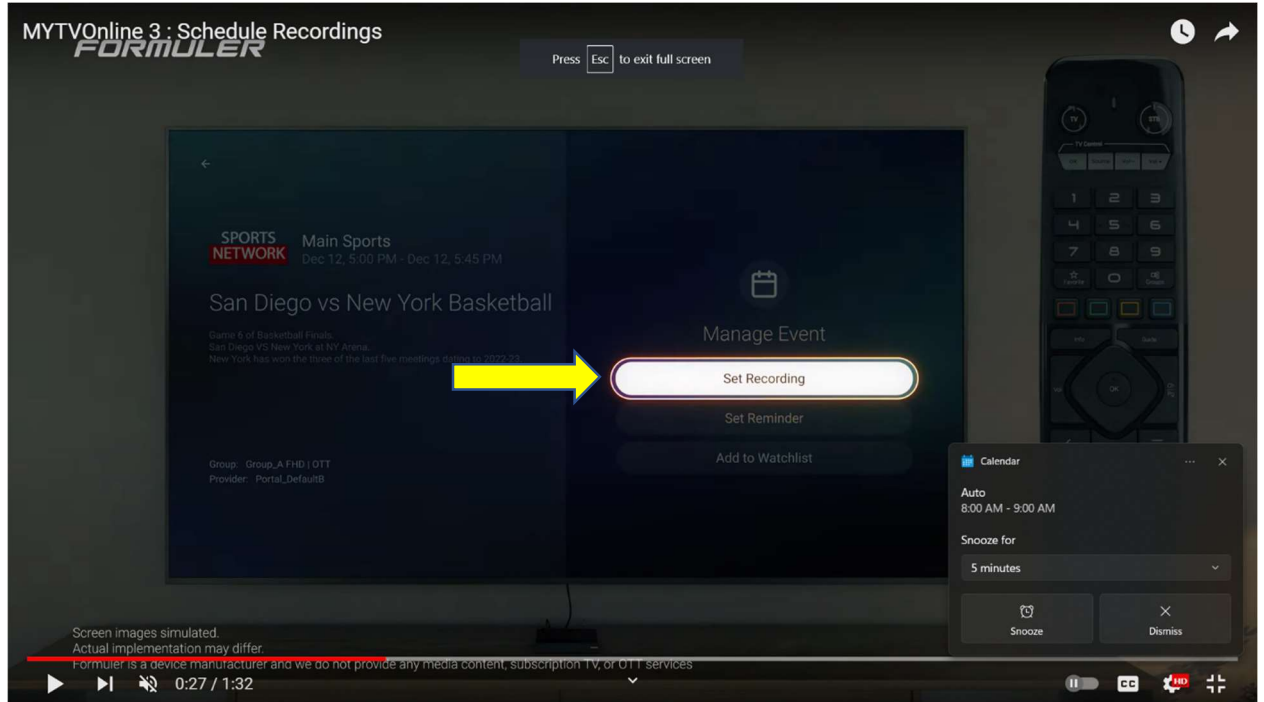

Pour voir ce qui est dans la liste d'enregistrement



Appuyez sur le bouton menu

Aller à Programmation

On vous affichera ce qui est programmé pour l'enregistrement, la liste de rappel et la liste d'écoute

Aller à la liste d'enregistrement

Vous aurez la possibilité de définir les paramètres d'enregistrement dans éditer

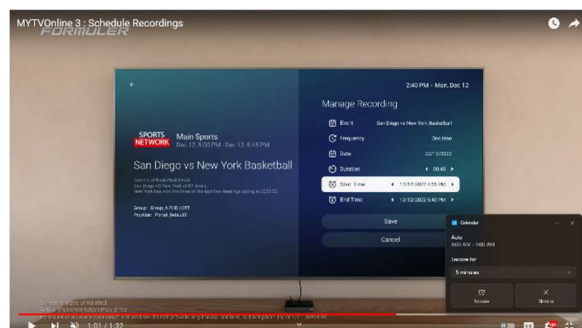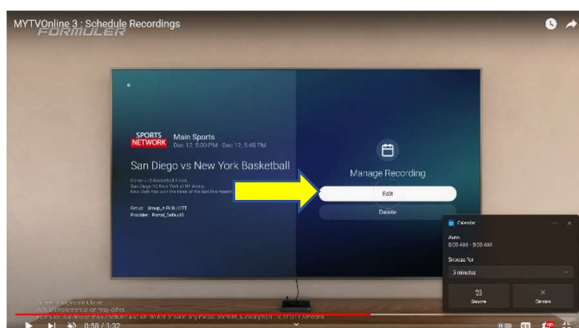


Recherche universelle

Appuyer sur le bouton vert de la manette



Inscribe ce que vous chercher

Vous aurez les résultats pour La TV en directe, VOD, Série TV, Radio, Enregistrement et Programmation

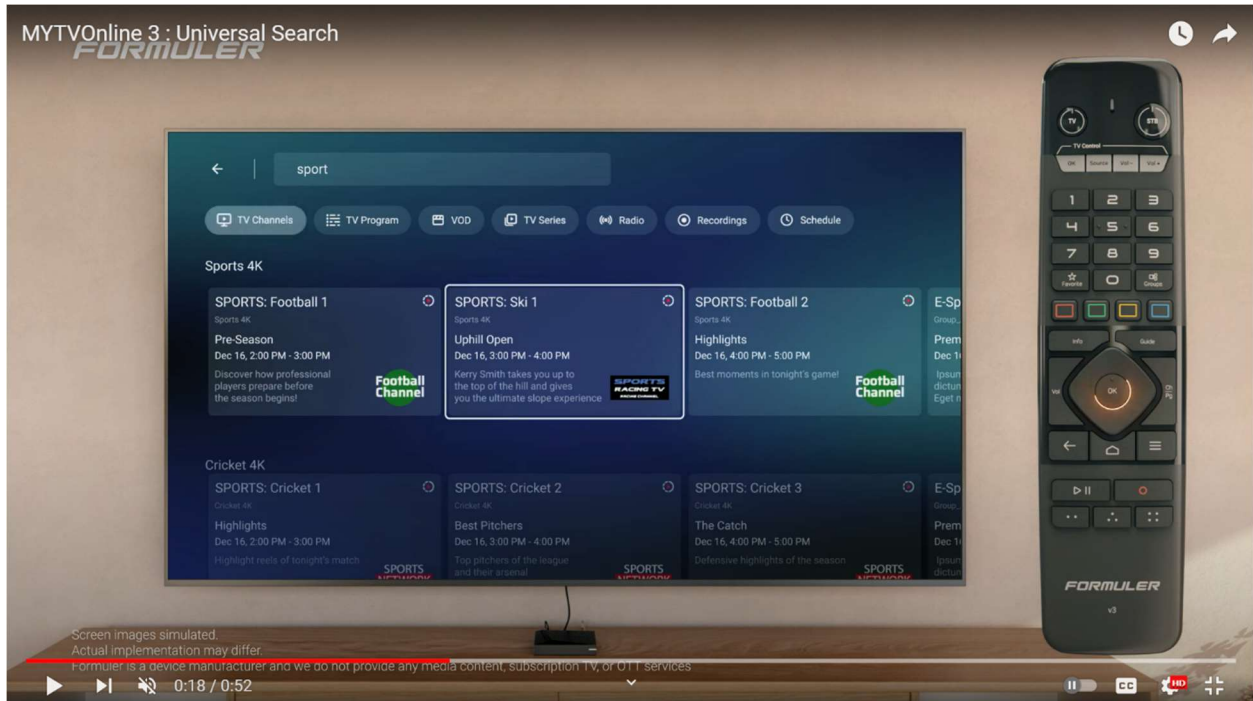

Voir la vidéo



https://www.youtube.com/watch?v=OwsAeeBBf_U

Rafraichir le contenu

Méthode 1 automatique


Menue

Contenu

Synchronisation des données


Mise à jour automatique

Entrez vos paramètres

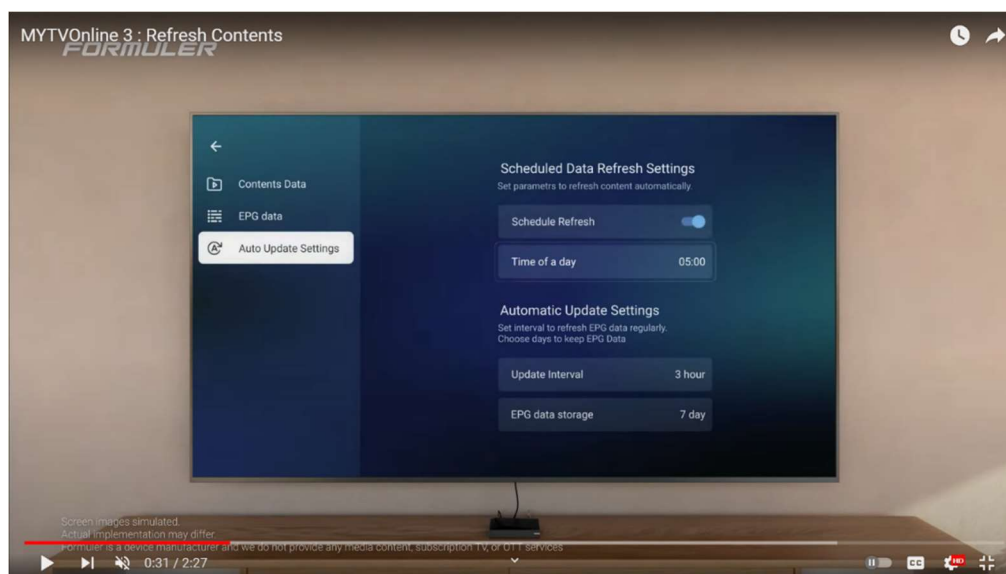

Méthode 2 manuel


- Menue
- Contenu
- Synchronisation des données
- Contenus
- Actualiser

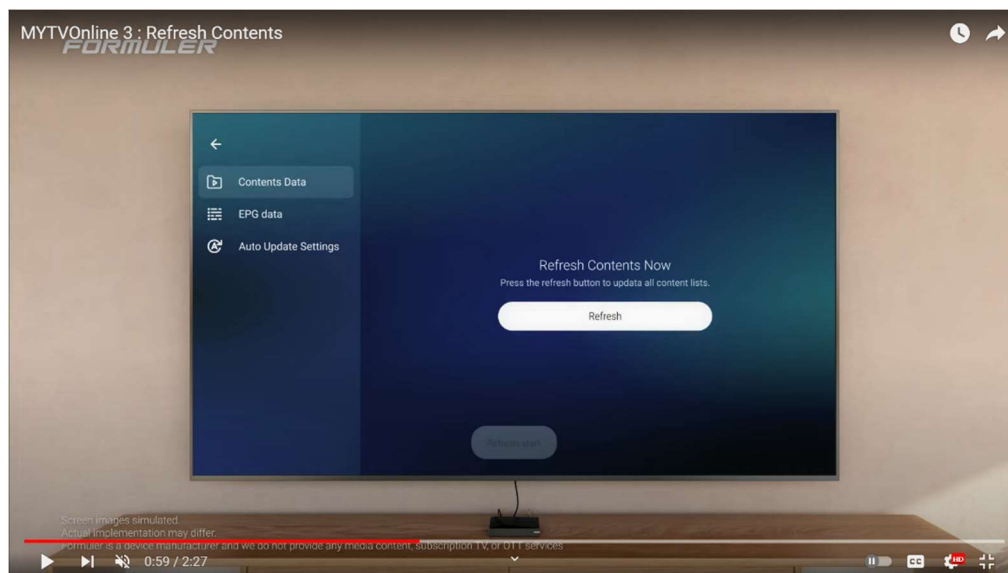

Rafraichir le EPG

Si vous n'avez pas d'information dans le guide rafraichir le EPG

- Menue
- Contenu
- Synchronisation des données
- Données de l'EPG

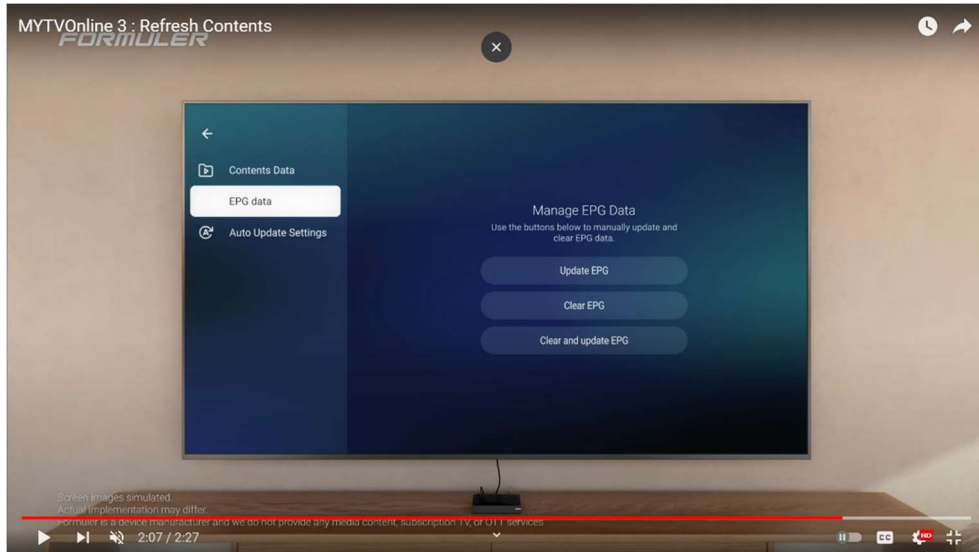


Vous avez 3 options

Mettre à jour le EPG

Effacer le EPG

Mettre à jour et effacer le EPG

Voir la vidéo

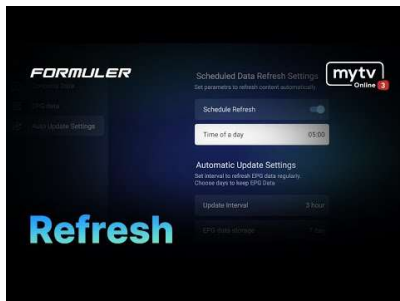

<https://www.youtube.com/watch?v=LpJ4OraZdUY>

Paramètre USB tuner

Le **tuner TV TNT USB** permet à ses utilisateurs d'avoir accès à des chaînes de télévision numérique terrestre. Il vous permet de suivre vos programmes télévisés même quand vous êtes mobile.

Sur le marché, plusieurs modèles sont mis à votre disposition. Si vous décidez de vous procurer cet outil, vous aurez l'embarras du choix. Cela peut vous amener à vous poser certaines questions.

Voir la vidéo



<https://www.youtube.com/watch?v=8EnYae9YIOI>


Sauvegarde et restauration

Insérer la clé USB


Appuyer sur le bouton menu

Aller à Paramètre

Aller à Option de sauvegarde et de restauration

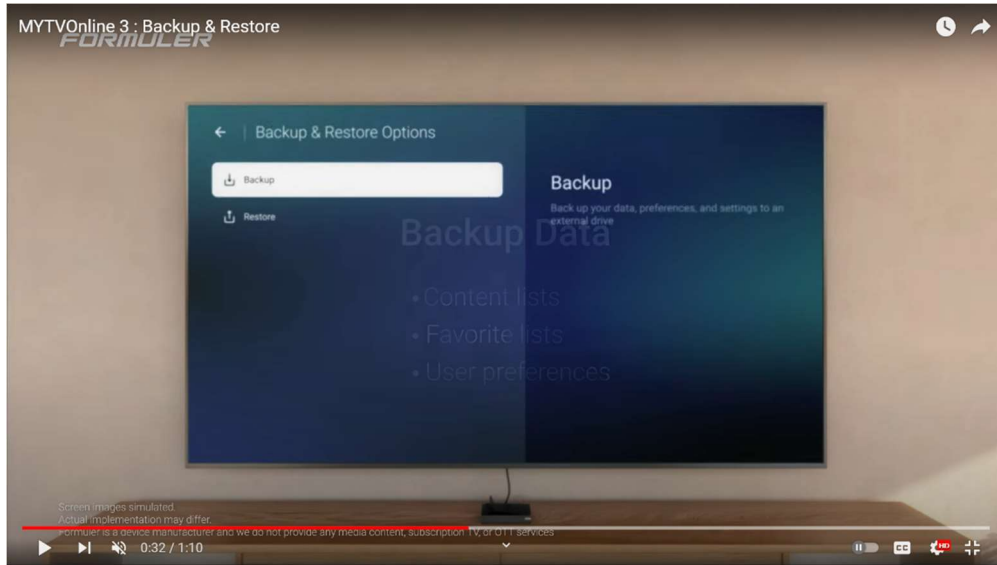


Choisir backup

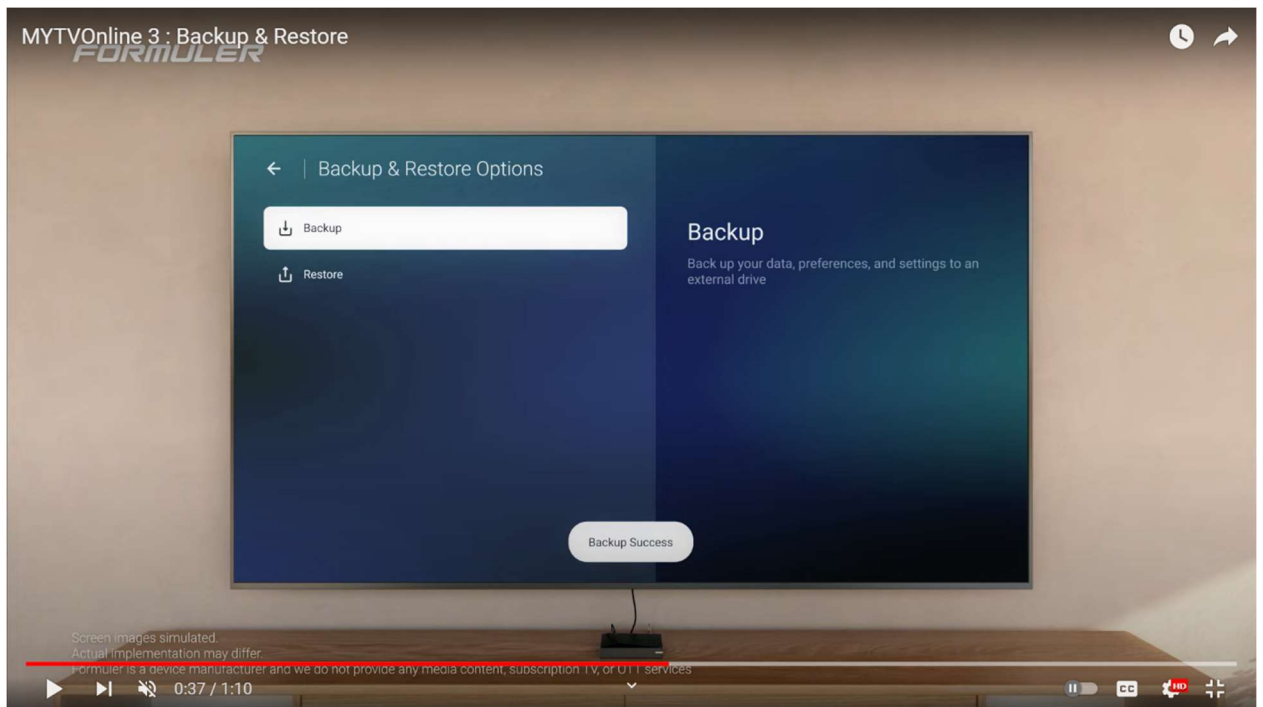




Après avoir fait une réinitialisation choisir restaurer le portail

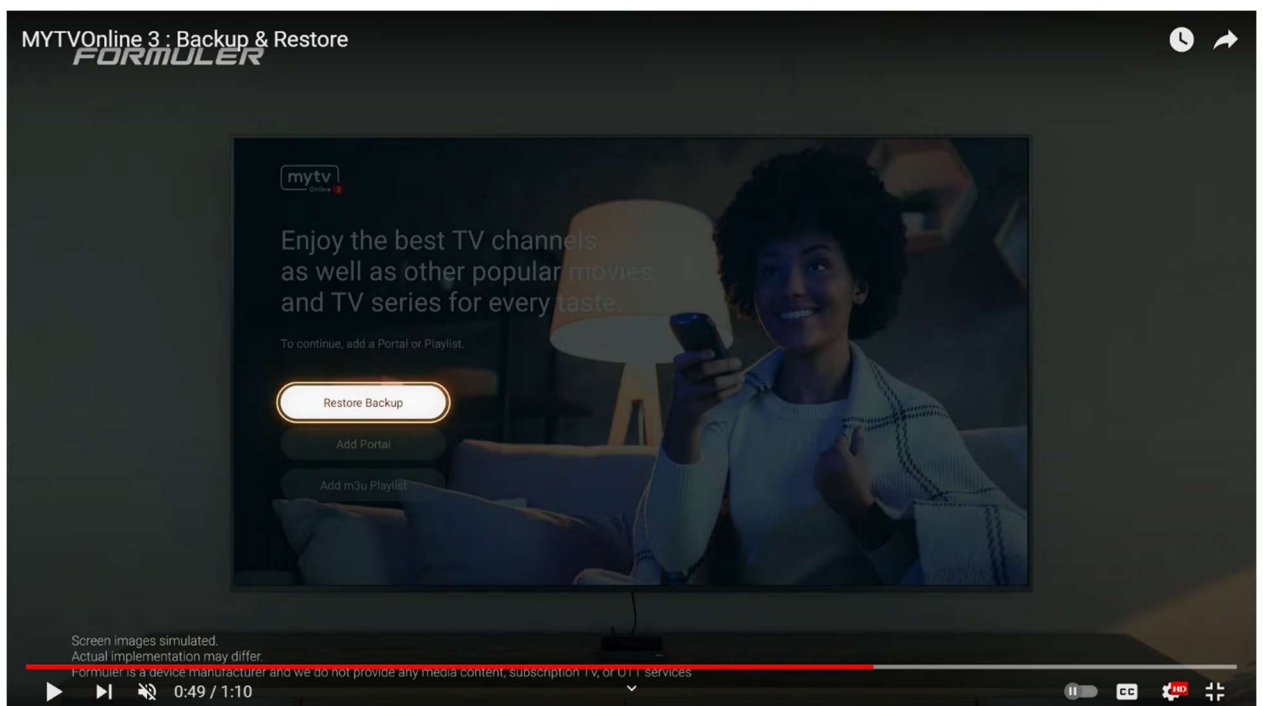

Choisir OK

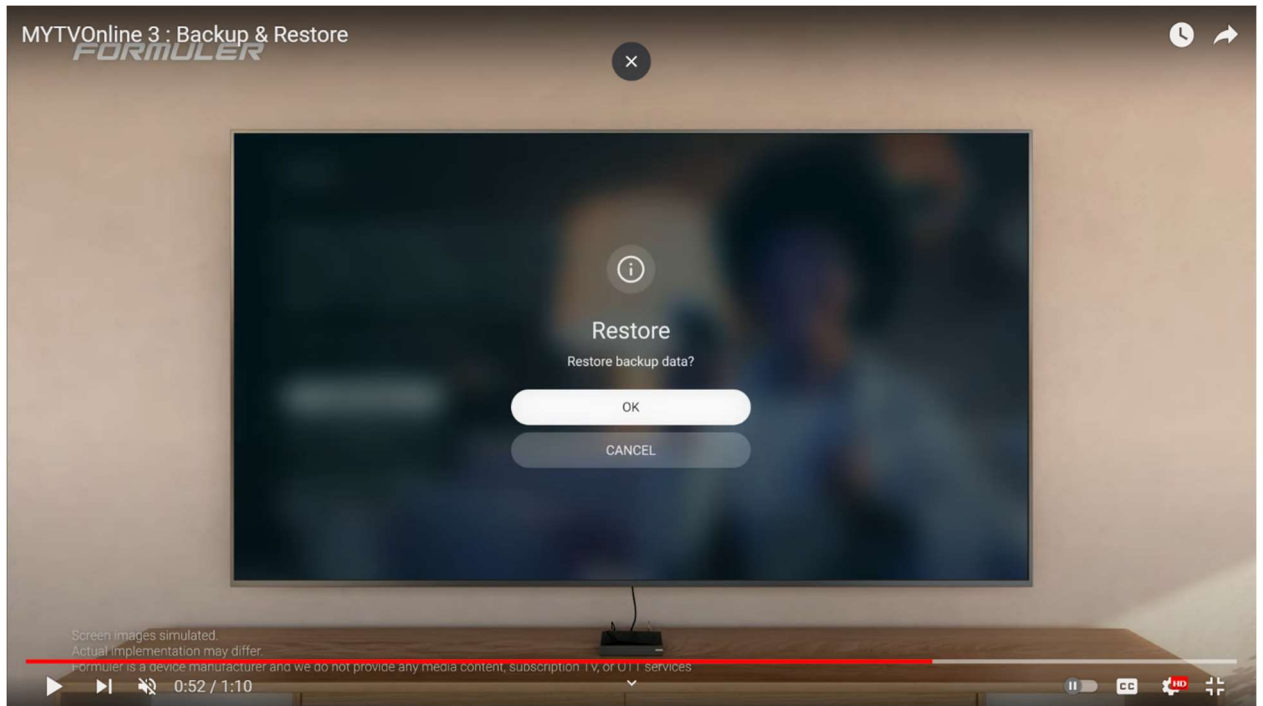


Voir la vidéo



<https://www.youtube.com/watch?v=OSZdVwrN2Ns>

Cette fonction est disponible unique ment sur MyTvOnline3

Applications et la page d'accueil

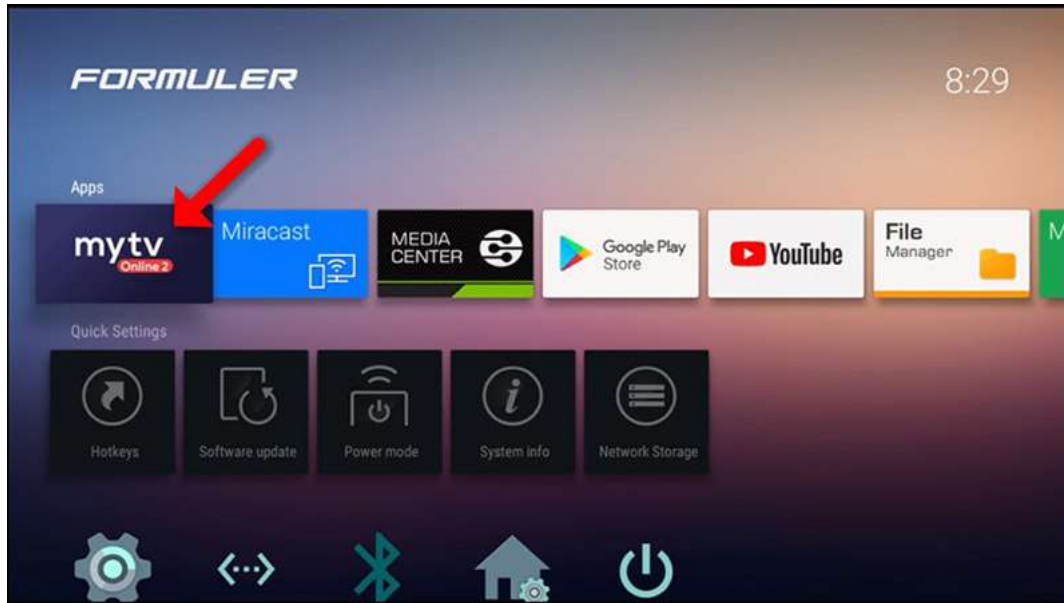

Pour les modèles Formuler Z alpha et Z8

Trouver l'application que vous voulez déplacer sur la page d'accueil et appuyez plus de 1 sec sur cette application.

1. Déplacer cette application a la nouvelle position voulue, les autres applications seront alors automatiquement déplacées.
2. Après avoir réorganiser les applications, appuyez sur le bouton EXIT/BACK de la commande deux fois pour retourner à la page d'accueil.



Voir la vidéo

<https://youtu.be/GQIysULI0Fo>

Comment installer et télécharger une application?

💡 **Application Home Market**

- Vous pouvez trouver et installer des applications partir de Market app. (Home > Market)
- Click sur market puis aller à Utilities en utilisant la flèche du bas puis utiliser la flèche de droite pour aller dans les applications et aller jusqu'à Fast, sur fast click OK et download puis OPEN



💡 Application from Google Play Store

- Vous pouvez trouver et installer des applications partir de l'application Google Play Store avec votre compte google.
- Aller à Home > Market > Google Play Store app
- **Choisir une application speedtest tel que ookla pour vérifier votre vitesse internet que vous avez sur la boîte Cette application fonctionne seulement avec la manette avec clavier pour les autres manettes choisir fast sur market**

💡 Application sur clé USB

- Trouvez et télécharger une application sur votre PC.
- Sauver et télécharger sur une clé USB.
- Insérer la clé USB dans la boîte formuler.
- Aller à maison Home > File Manager/Chercher le fichier de l'application et installer celui-ci.

Notez que certaines applications ne sont pas compatibles avec les boîtes formuler


Application Formuler Remote app

- Formuler Remote app est compatible avec les manettes
 - Formuler (GTV-BT1) and,
 - Formuler (GTV-IR1)
- Utilisez cette application pour personnaliser votre manette
- [Programmer les boutons couleurs \(hotkeys\)](#) (BT1 & IR1)
- [Programmer le control IR TV](#) (BT1 seulement)
- Mise à jour de la manette (BT1 seulement)
- Il est possible de télécharger l'application Formuler Remote app à partir de Formuler app market.
- SVP vous référer au guide pour les manettes GTV-BT1 and GTV-IR1.
- Guide pour manettes
 - [Formuler BT1 Remote](#)
 - [Formuler IR1 Remote-](#)

La TV en directe en utilisant l'application Mytvonline2

<https://www.youtube.com/watch?v=CQsQGSTgw2Y>

- 1) Ouvrir la TV et votre boîte
- 2) Sélectionner MyTVOnline 2

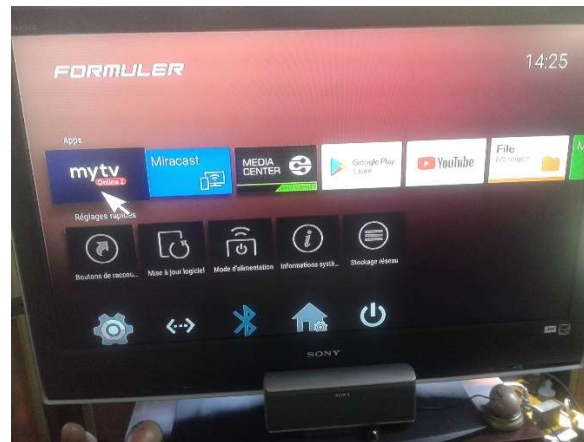

- 3) Vous accédez directement à la TV en direct ou la boîte formuler va se reconnecter au serveur de diablo. Il est important que la boîte formuler se reconnecte au serveur pour faire la mise à jour du guide.



Vous êtes maintenant sur le canal 1, pour changer de chaîne TV, voir la section Les chaînes plus bas.

La TV en direct vous offre plus de 4000 chaînes tv internationales voir plus bas.

Vous avez alors un vaste choix de chaînes dans plusieurs langues défilent avec les flèches dans la colonne de gauche pour voir les options Sports Fr/E /Ar, French (chaînes françaises et québécoise), UTC French, Diablo pro cinéma Fr, Majik film Fr, Netflix film 4K Fr, Amazon Prime Fr, Disney films Fr, BEIN Sports, Spectacle, Événements, Adulte XXX, et chaîne de TV USA, Canada, Espagnol, Russe, Arabe, etc...

Dans la section Événements vous avez tous les combats de boxes payants qui sont gratuits pour vous.

Pour avoir accès à la section des chaînes TV québécoise

Cliquez sur french pour accéder aux chaînes françaises et québécoises et la fenêtre suivante va s'afficher.

Il est également possible de créer un groupe de chaînes TV qui apparaîtra dans favoris (voir la section Chaînes pour la procédure) et y mettre toutes les chaînes québécoises pour avoir un accès direct sans passer par la section French.

Utiliser le bouton maison pour revenir à la page d'accueil



Comment changer de chaîne TV MTV2

Il existe plusieurs méthodes pour changer de chaînes TV dans un groupe de chaînes

Méthode 1

En pressant sur les flèches vers le haut ou bas vous pouvez vous déplacer dans la liste des chaînes Tv. En utilisant les flèches directionnelles haut et bas vous pourrez ainsi naviguer dans la liste des chaînes. Lorsque vous êtes sur la chaîne désirée appuyer sur le bouton OK de la manette.



Méthode 2

En utilisant le bouton CH avec les flèches vers le haut ou le bas



Méthode 3

Sur la manette en pressant sur un numéro vous aurez accès directement à ce numéro de la chaîne TV.


Méthode 4

En utilisant le bouton EPG ou guide et les flèches directionnelles pour vous déplacer vers le haut ou le bas



Méthode 5

Appuyez sur le bouton INFO de la manette et ensuite appuyez sur la flèche de gauche une fois pour avoir la liste des chaînes et deux fois pour changer de groupe de chaînes

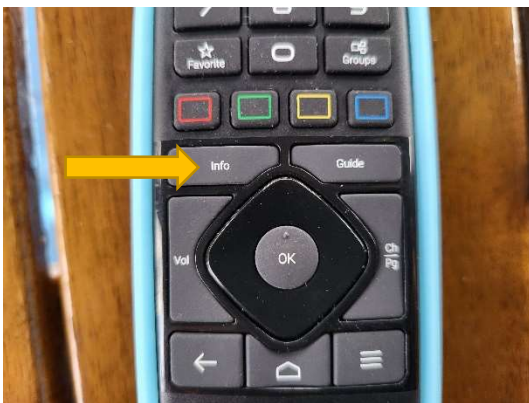

Méthode 6


Appuyez sur le bouton Group Vous aurez accès à la liste de groupe de chaine TV dans la fenêtre de gauche et la liste de chaine Tv de ce groupe dans la fenêtre de droite. Utilisez les flèches directionnelles pour vous déplacer

Comment changer de groupe de chaine TV en direct MYV2

Exemple passer d'une chaine dans le groupe Québec et aller à un autre groupe de chaine et avoir accès aux groupes de chaines tel que sport Fr/En/Ar, french, Canada, USA, Espagne, Italie, évènements spéciaux UFC, NHL/NFL/LJMHQ, music stingray, etc

Méthode 1

Appuyez sur le bouton Group de la manette pour voir la liste de groupe de chaînes qui se trouve dans la fenêtre de gauche et utiliser les flèches directionnelles vers le bas ou le haut pour vous déplacer dans la fenêtre de gauche. La liste de chaîne disponible dans ce groupe apparaîtra dans la fenêtre de droite. Aller dans la fenêtre de droite pour choisir votre chaîne

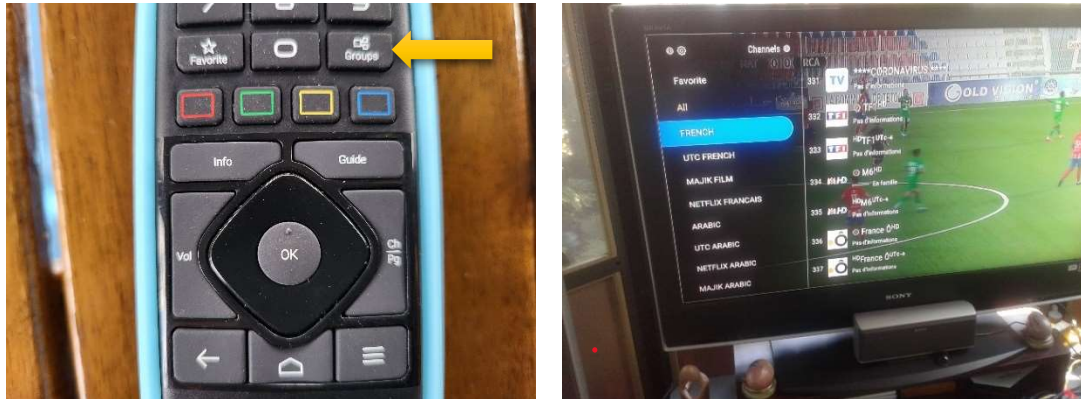

Méthode 2

Appuyez sur le bouton INFO de la manette et ensuite appuyez sur la flèche de gauche deux fois pour changer de groupe de chaînes

Comment retourner à une chaîne que vous avez écoutée récemment MTV2

Pour retourner à des chaînes que vous avez écoutées récemment

Appuyez sur le bouton Retour en arrière 'BACK' de la commande une fois pour aller à la chaîne que vous écoutiez précédemment




- En appuyant et maintenant le bouton Retour en arrière 'BACK' de la commande, vous aurez accès à l'historique des chaînes que vous avez écoutées jusqu'à 15 chaînes récemment écoutées sont enregistré dans cet historique

Comment faire une recherche de chaîne TV MYV2

La fonction recherche se trouve sur le bouton vert de votre manette. Vous pouvez l'utiliser lorsque vous êtes sur la liste des chaînes TV. Cette fonction est également disponible à partir de votre écran TV, voir les icônes en bas de votre écran TV.

1. Lorsque vous êtes sur la TV en directe (Live TV)
2. Appuyez sur le bouton vert de la manette, et la boîte de recherche (search box) apparaîtra dans le coin droit en haut de votre écran

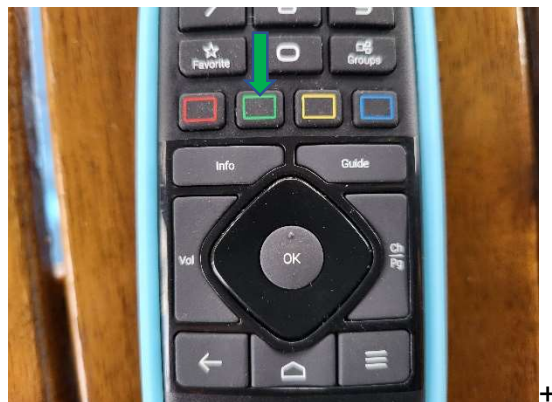

3. Entrez le nom de la chaîne TV dans la boîte de recherche
4. Vous obtiendrez alors la liste de chaînes selon la recherche demandée ce qui peut être un nom complet ou une séquence de lettre

Comment ajouter des chaînes dans votre section Favoris MTV2

Voir la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=jDHtSavfEqQ&list=PL1SsTffwqZZwCy8DA_2AsQE8Z34GdkLcM&index=8


Méthode 1

Appuyez sur le bouton group,

Aller à la chaîne que vous voulez ajouter dans vos favoris,

Appuyer sur le bouton bleu


Choisir favoris

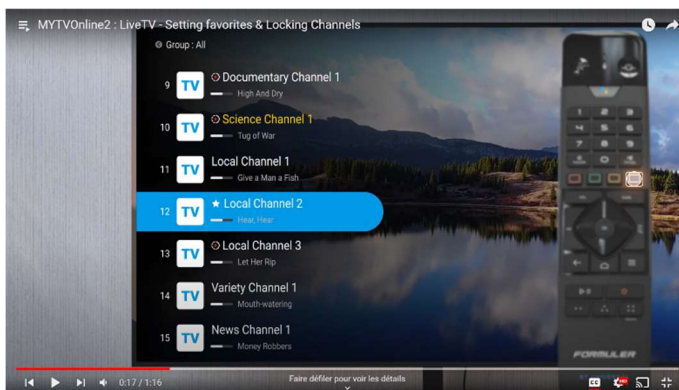

Méthode 2

Après avoir sélectionner une chaîne vous avec 5 seconde pour appuyer sur le bouton directionnel vers le bas

Aller sur Favoris en utilisant les boutons directionnels et appuyer sur le bouton OK de la manette

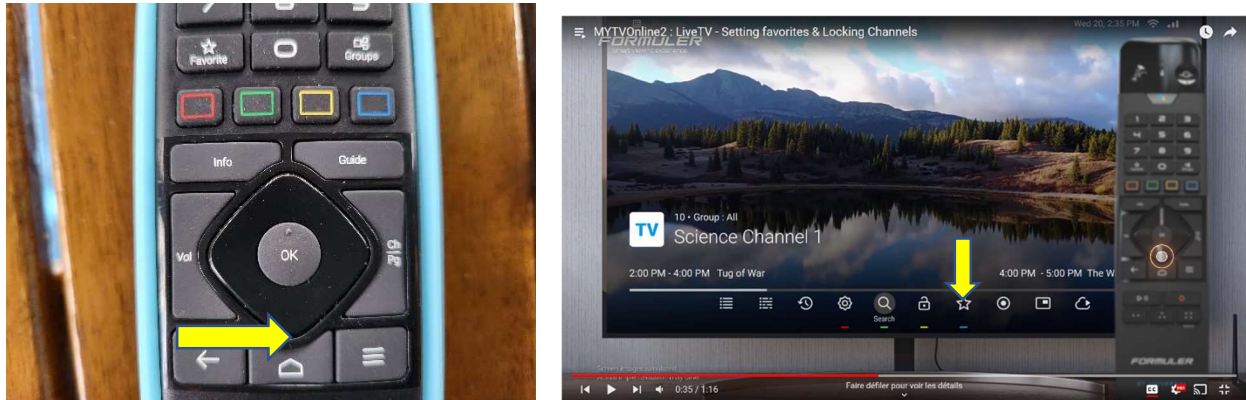

Veillez noter que de cette façon plusieurs options apparaissent telles que

Chaines, liste des chaines

Programme

Historique, historique de ce que vous avez écoutés

Paramètre, plusieurs options offertes dans cette section tel que piste audio, mode audio, sous-titre, format de l'image veille et plainte

Recherche

Bloquer, bloquer la chaine et entrer le PIN

Favoris

Enregistrer

Coller au dir

Server time

Comment créer des groupes de chaînes et les ajouter MTV2

- Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 groupes de favoris
- Organiser les chaînes selon l'ordre que vous désirez
- Ajouter jusqu'à 300 chaînes par groupe

Voir la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=aJWqrVdD0fE&list=PL1SsTffwqZZwCy8DA_2AsQE8Z34GdkLcM&index=7

Méthode 1

Appuyez sur le bouton Group

Appuyer sur le bouton directionnel vers la gauche

Aller à Ajouter un group (Add group)




Entrer le nom du group en utilisant le clavier à l'écran

Aller sur Enter du clavier

Aller à Ajouter des chaines

Et choisir les chaines que vous voulez ajouter

Aller à Confirmer une fois terminé

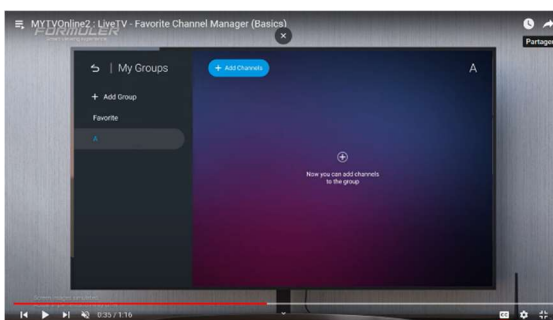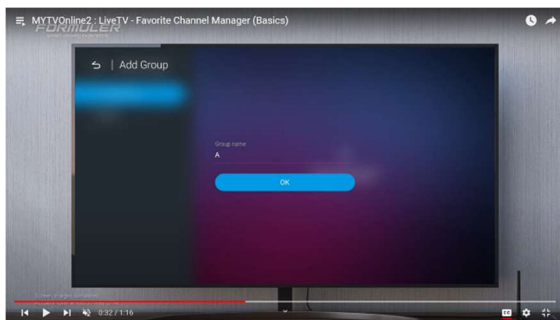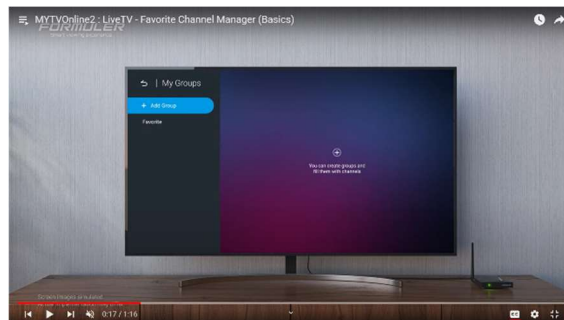

Méthode 2

En utilisant l'éditeur de groupe de chaines TV

Appuyez sur le bouton menu

Aller à connexion

Aller au portal ou se trouve les chaines TV

Choisir éditer

Aller à Gérer les groupes

Comment réorganiser la liste de chaîne dans les favoris ou groupe de chaîne créé MTV2

1. Appuyer sur le bouton group
2. Appuyez dur le bouton directionnel vers la gauche
3. Aller su groupe de chaîne que vous voulez modifier
4. Aller à la chaîne TV que vous voulez réorganiser
5. Appuyez plus de 1 sec sur le bouton OK de la manette pour réorganiser l'ordre:
Déplacer la chaîne TV avec les flèches directionnelles de la commande
6. Appuyez sur le bouton OK pour accepter la nouvelle position

Si vous voulez effacer une chaîne
Appuyez sur le bouton de droite et OK de la commande

Voir la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=H6rUj4GL2ro&list=PL1SsTffwqZZwCy8DA_2AsQE8Z34GdkLcM&index=8

Comment déverrouiller une chaîne qui est verrouillée? (+Pin Code)

Il est possible de verrouiller et déverrouiller une chaîne en appuyant sur le bouton jaune de la manette.

Le code par défaut est 0000

Comment cacher / éditer un groupe de Chaîne?

1. MyTVOnline 2 > Menu > Connections > Your portal (currently connected) > Edit
2. Naviguer et sélectionner 'EDIT GROUPS'
3. Sélectionner une catégorie dans la liste TV en direct - Live Tv / Vidéo à la demande - VOD / Tv Séries Group
4. Enlever la marque de la chaîne / catégorie que vous voulez cache


- Les utilisateurs avec une connexion M3U auront accès seulement à la TV en direct et VOD.

Modification des chaînes TV

- Il est également possible d'ajouter et enlever certaines chaînes dans un groupe.
- La liste des chaînes TV est ce que votre boîte Formuler reçoit de votre fournisseur et ils ne vous permettent pas de modifier et réorganiser cette liste.
- Contactez votre fournisseur service IPTV pour faire des suggestions. Il est recommandé d'utiliser la fonction "Favoris" pour créer votre propre liste de chaîne TV

Comment changer le style de la liste des chaînes

- **Classique** petit écran avec la liste des chaînes
- **Normal Liste** des chaînes sur le côté gauche de l'écran
 1. Appuyez sur menu et paramètre
 2. Aller à 'Channel List Style' and change pour le style que vous convient et appuyez le bouton 'OK'
 3. Appuyez sur le bouton BACK
 4. Appuyez sur le bouton 'OK' pour voir la liste des chaînes

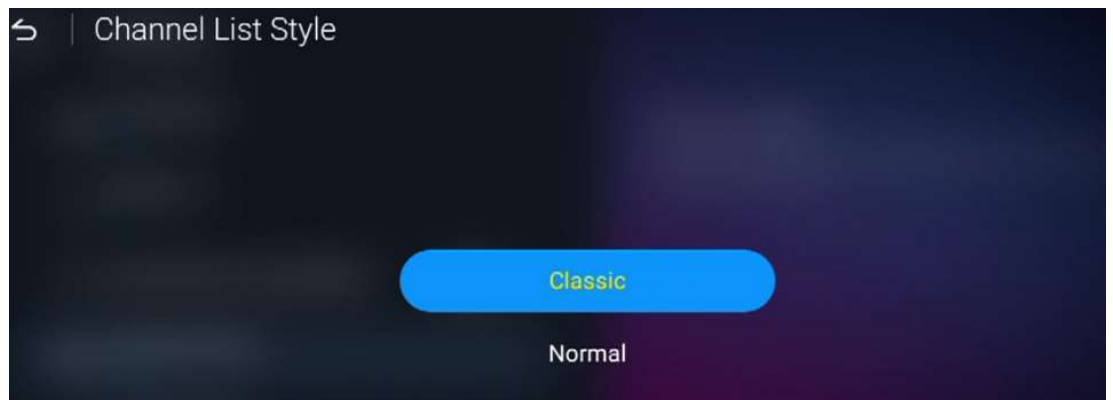


Comment faire une plainte pour une erreur sur une chaine TV


Immédiatement après avoir activé une chaine TV appuyez sur le bouton de la flèche vers le bas



Aller sur paramètre et appuyez sur le bouton OK

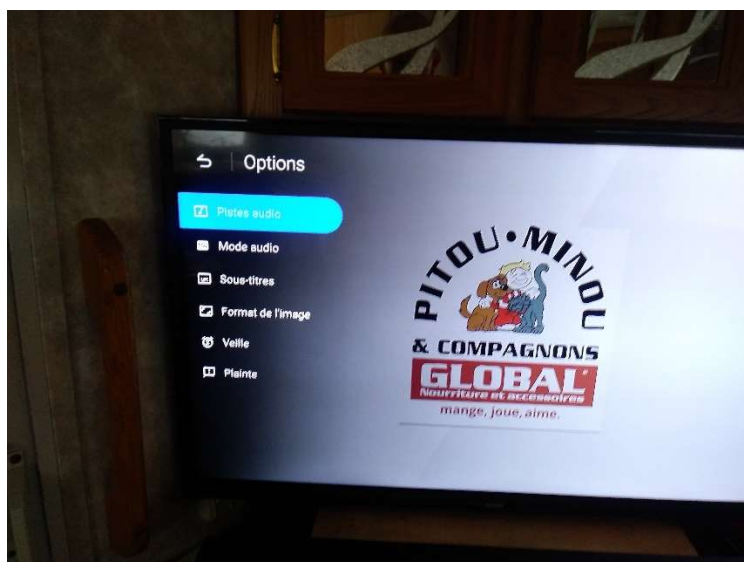

Aller sur plainte et appuyez sur le bouton OK

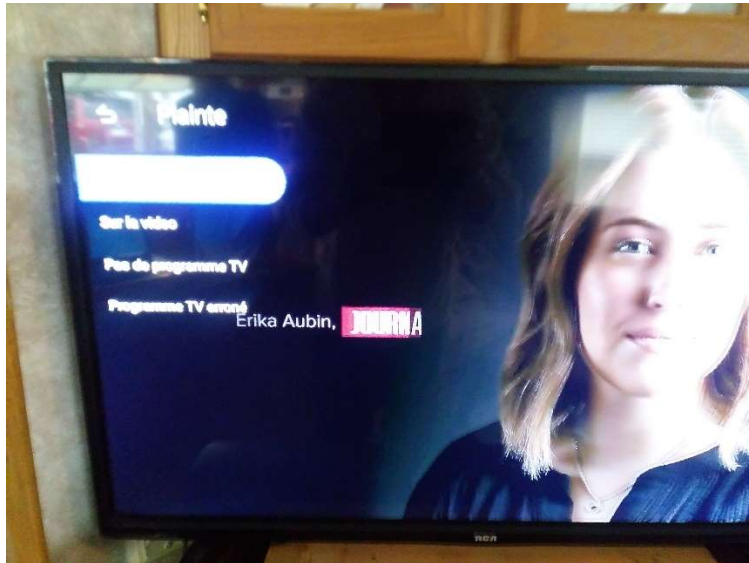

Faire la plainte soit sur le son, la vidéo, pas de programme TV ou programme TV erroné

La TV en directe en utilisant l'application

Mytvonline3

- 1) Ouvrir la TV et votre boîte
- 2) Sélectionner MyTVOnline 3
- 3) Vous accédez directement à la TV en direct ou la boîte formuler va se reconnecter au serveur de diablo. Il est important que la boîte formuler se reconnecte au serveur pour faire la mise à jour du guide.

La TV en direct vous offre les mêmes chaînes TV que sur MyTVOnline2 et plusieurs fonctions sont identiques.

Vous avez alors un vaste choix de chaînes dans plusieurs langues défile avec les flèches dans la colonne de gauche pour voir les options Sports Fr/E /Ar, French (chaînes françaises et québécoise), UTC French, Diablo pro cinéma Fr, Majik film Fr, Netflix film 4K Fr, Amazon Prime Fr, Disney films Fr, BEIN Sports, Spectacle, Événements, Adulte XXX, et chaîne de TV USA, Canada, Espagnol, Russe, Arabe, etc...

Dans la section Événements vous avez tous les combats de boîtes payants qui sont gratuits pour vous.

Utiliser le bouton maison pour revenir à la page d'accueil



Comment changer de chaine TV MTV3

Les procédures pour changer de chaine TV avec l'application MyTVOnline 3 sont identique à celle décrite pour l'application MyTVOnline 2.

Aller voir cette section page **47**

Comment changer de groupe de chaine TV en direct MTV3

La procédure pour changer de groupe de chaine avec l'application MyTVOnline 3 sont identique à celle décrite pour l'application MyTVOnline 2


Exemple passer d'une chaine dans le groupe Québec et aller à un autre groupe de chaine et avoir accès aux groupes de chaines tel que sport Fr/En/Ar, french, Canada, USA, Espagne, Italie, événements spéciaux UFC, NHL/NFL/LJMHQ, music stingray, etc

Pour voir cette section aller à la page **60**

Comment retourner à une chaine que vous avez écoutée récemment MTV3

Pour retourner à des émissions ou chaines que vous avez écoutées récemment

Appuyez sur le bouton Retour en arrière 'BACK' de la commande une fois pour aller à la chaine que vous écoutiez précédemment

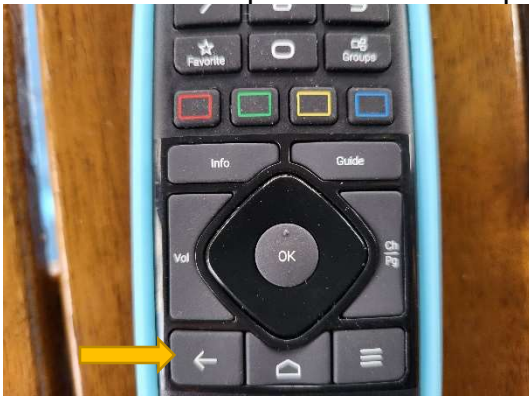


- En appuyant et maintenant le bouton Retour en arrière 'BACK' de la commande, vous aurez accès à l'historique des chaînes que vous avez écoutées jusqu'à 15 chaînes récemment écoutées sont enregistré dans cet historique

Comment faire une recherche de chaîne TV MTV3?

La fonction recherche se trouve sur le bouton vert de votre manette. Vous pouvez l'utiliser lorsque vous être sur la liste des chaînes TV. Cette fonction est également disponible à partir de votre écran TV, voir les icônes en bas de votre écran TV.

5. Lorsque vous êtes sur la TV en directe (Live TV)
6. Appuyez sur le bouton vert de la manette, et la boîte recherche (search box) apparaîtra dans le coin droit en haut de votre écran

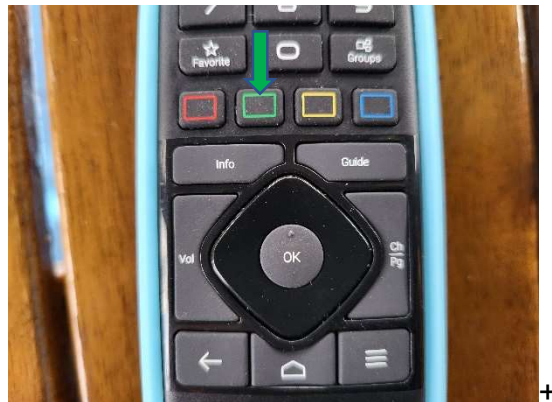

7. Entrez le nom de la chaîne TV dans la boîte de recherche
8. Vous obtiendrez alors la liste de chaînes selon la recherche demandé ce qui peut être un nom complet ou une séquence de lettre

Comment ajouter des chaînes dans votre section Favoris MTV3

Méthode 1


Vous pouvez utiliser la même procédure que celle décrite dans la section de l'application MyTVOnline 2

Pour voir cette section aller à la page **52**



Méthode 2

L'application MyTVOnline3 vous offre également de le faire en suivant la procédure suivante

Appuyez dur le bouton menu

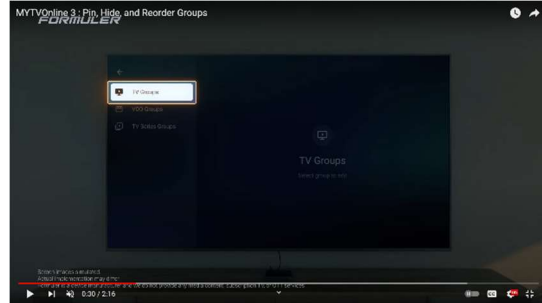

Aller à contenu (file manager)

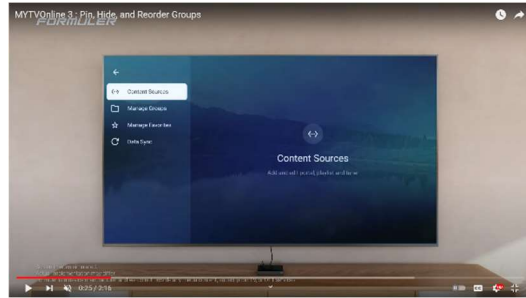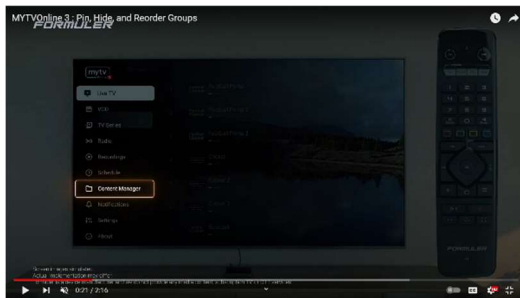

Aller à gérer les favoris

Ajouter des chaînes

Sélectionner les chaînes que vous voulez ajouter dans vos favoris


Comment créer des groupes de chaînes et les ajouter MTV3

Vous pouvez utiliser la même procédure que celle décrite dans la section de MyTVOnline 2



Voir la section à la page **53**

Comment afficher et masquer un groupe et les chaînes TV en direct MTV3

Appuyez dur le bouton menu

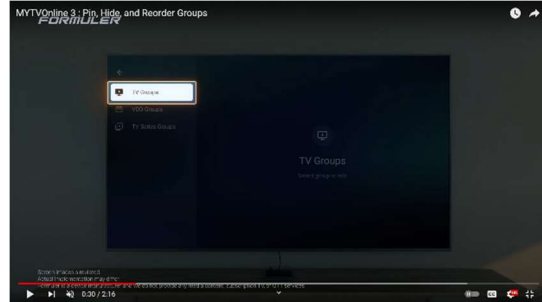

Aller à contenu (file manager)

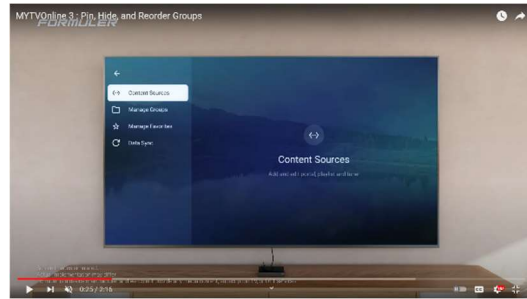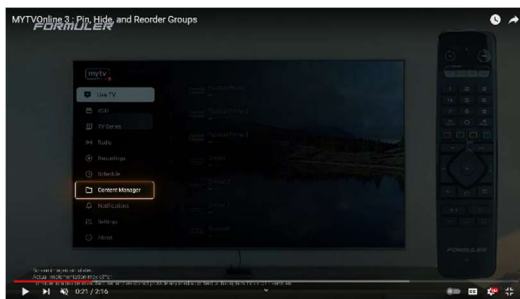

Aller à gérer les groupes


Choisir TV en Direct

Choisir Afficher et masquer des groupes



Sélectionner les groupes et les chaînes que vous voulez retirer ou ajouter.

Comment épinglés de chaînes TV MTV3

Appuyez dur le bouton menu

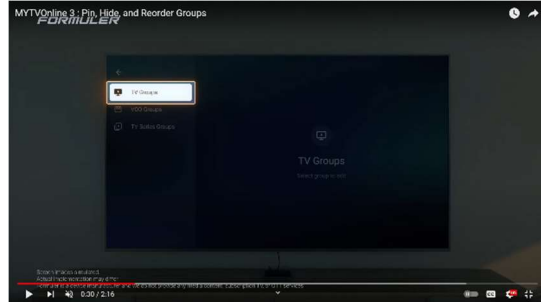

Aller à contenu (file manager)

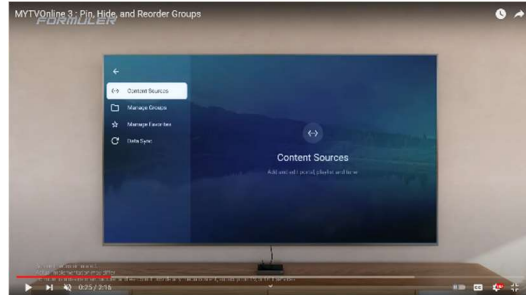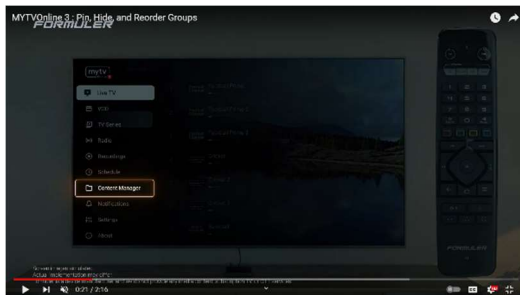


Choisir Tv en direct

Aller épingler les groupes



Sélectionner les chaînes que vous voulez ajouter dans ce groupe

Comment réorganiser la liste de chaîne dans les favoris ou groupe de chaîne créé MTV3

Appuyez dur le bouton menu

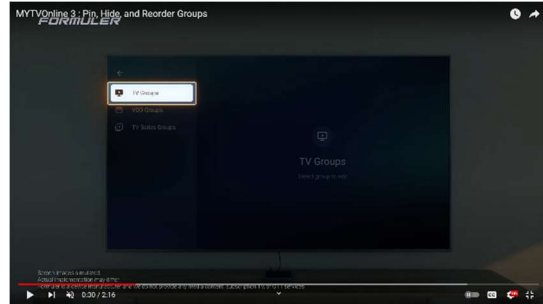

Aller à contenu (file manager)

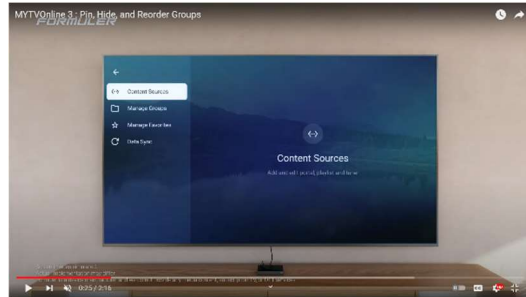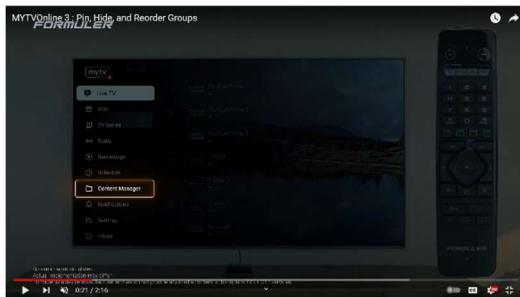

Choisir Tv en direct

Aller réorganiser les groupes épinglé

Sélectionner les chaînes que vous voulez ajouter dans ce groupe

Comment faire une pause avec la TV en direct

Cette fonction n'est pas disponible avec l'application MyTVOnline 2

Sur la TV en direct appuyez sur le bouton directionnel vers le bas

Aller à Timeshift (dernière icône en bas à droite) et appuyer sur le bouton OK

Vous allez vous connecter sur un autre serveur qui vous permettra de mettre l'émission en cours sur pause si la fonction est disponible

Comment voir 2 émissions TV sur le même écran

Cette fonction n'est pas disponible avec l'application MyTVOnline 2

Sur la TV en direct appuyez sur le bouton directionnel vers le bas

Aller à PIB et appuyez sur le bouton OK

Sélectionner la deuxième chaine

Comment écouter une émission TV en direct et en enregistrer une autre en même temps

Cette fonction n'est pas disponible avec l'application MyTVOnline 2

Une Clé UBS doit être inséré dans le port USB

Aller sur la chaine de l'émission que vous voulez enregistrer

Appuyez sur le bouton enregistrer.



Aller sur la chaine et l'émission que vous voulez écouter

Remarquez un point rouge apparait dans le coin supérieur droit vous indiquant que la procédure d'enregistrement est en fonction

Je vous conseil d'arrêter l'enregistrement lorsque l'émission est terminée


Comment déverrouiller une chaîne qui est verrouillée? (+Pin Code)

Il est possible de verrouiller et déverrouiller une chaîne en appuyant sur le bouton jaune de la manette.

Le code par défaut est 0000

Comment changer le style de la liste des chaînes

- **Classique** petit écran avec la liste des chaînes
 - **Normal** Liste des chaînes sur le côté gauche de l'écran
5. Appuyez sur menu et paramètre
 6. Aller à 'Channel List Style' and change pour le style que vous convient et appuyez le bouton 'OK'
 7. Appuyez sur le bouton BACK
 8. Appuyez sur le bouton 'OK' pour voir la liste des chaînes

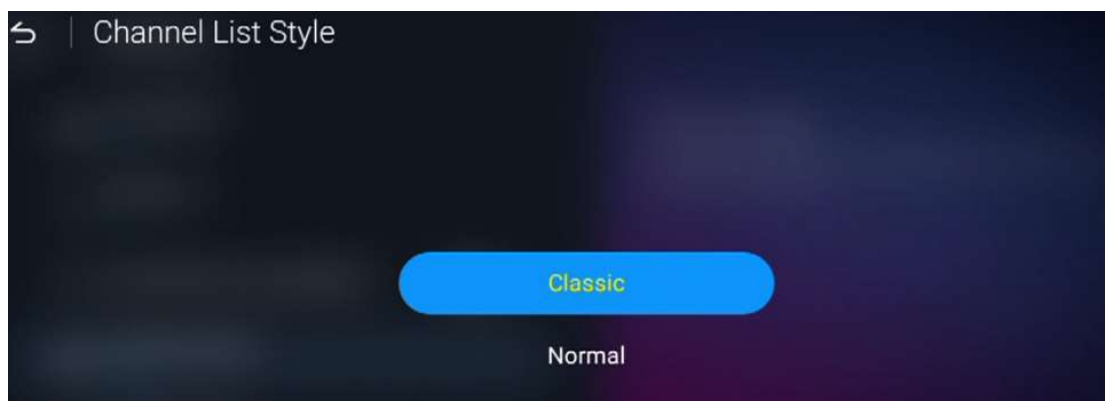


Comment faire une plainte pour une erreur sur une chaîne TV


Immédiatement après avoir activé une chaîne TV appuyez sur le bouton de la flèche vers le bas



Aller sur paramètre et appuyez sur le bouton OK

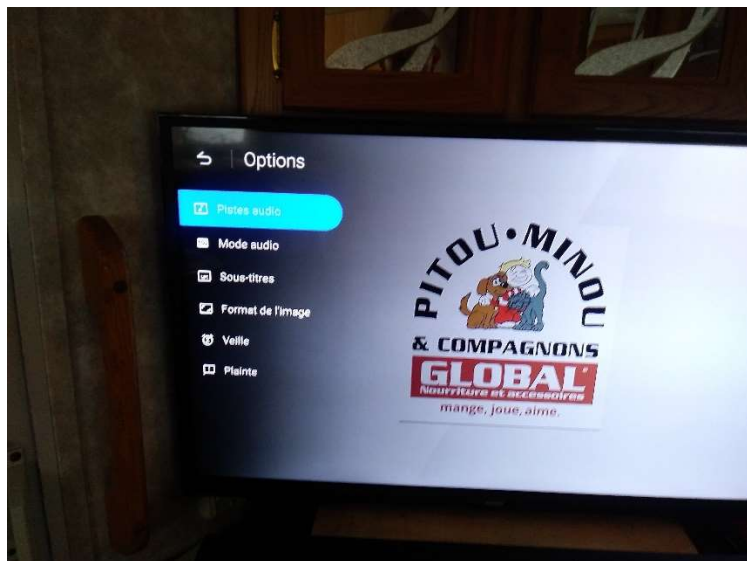

Aller sur plainte et appuyez sur le bouton OK

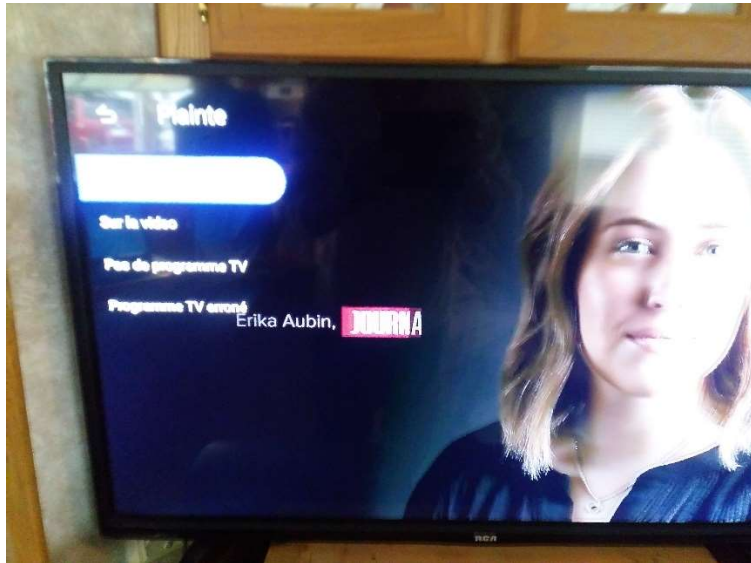

Faire la plainte soit sur le son, la vidéo, pas de programme TV ou programme TV erroné

Le Guide horaire et le EPG

Pour accéder au guide horaire utiliser le bouton EPG ou Guide. Le guide horaire est disponible uniquement pour les chaînes du Québec ainsi que certaines chaînes du Canada anglais et des États-Unis. Le guide horaire est mis à jour à toutes les semaines il est donc important que la boîte se reconnecte au serveur de Diablo pour avoir un guide à jour

Si vous n'avez pas d'information c'est tout simplement que les informations ne sont pas disponibles pour le moment. Ne me contactez pas à ce sujet car j'ai aucun pouvoir sur le guide horaire. Lors de la mise à jour généralement une fois semaine) du guide horaire il est normal que vous n'avez pas d'information durant cette période. Ou vous devez faire une reconnexion de la boîte au serveur de Diablo

Il existe 2 modes pour définir le guide horaire le mode normal et mode UTC ou Universel time conversion, anciennement GMT. Le mode normal est le temps présent tel que défini par votre fuseau horaire en utilisant l'horloge interne de votre network. Si je suis au Québec, le décalage horaire UTC et -5 ou -4 pour l'heure avancé

COMMENT DEFINIR LE MODE EPG ET AJUSTER LE TIMESHIFT MyTVOnline 2

Les utilisateurs connaissent les problèmes de synchronisation de l'EPG en raison des différences de fuseau horaire.

Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour changer le mode EPG et ajuster le décalage EG pour obtenir une chronologie correcte sur EPG.

MyTVOnline2

Menue

Connexion

Portal Actuel

Éditer

Faire défiler vers le bas et changez le mode EPG en UTC ou Normal

Faire défiler vers le bas et définissez le décalage EPG si nécessaire

Appuyez sur MISE À JOUR

Vérifiez si la liste de données EPG est correcte

Comment changer le mode EPG pour UTC Mytyonline2

UTC (Coordinated Universal time)


1. Ouvrir MYTVOnline2
2. Menu > Connections > Sélectionner Portal > Éditer
3. Aller à EPG Mode"
4. Changer EPG Mode pour "UTC"
5. Sélectionner UPDATE

Comment ajuster le mode EPG

Il arrive parfois que le EPG n'est pas adéquatement synchronisé due à des différences de zone de temps UTC

SVP suivre cette procédure pour changer le mode EPG et faire les ajustements appropriés.

1. MyTVOnline 2
2. Connections
3. Electioneer Current portal
4. Éditer
 - change EPG mode pour UTC ou Normal
 - définir EPG offset si nécessaire
5. Sélectionner UPDATE
6. Vérifier que les données de temps EPG sont correctement affichées

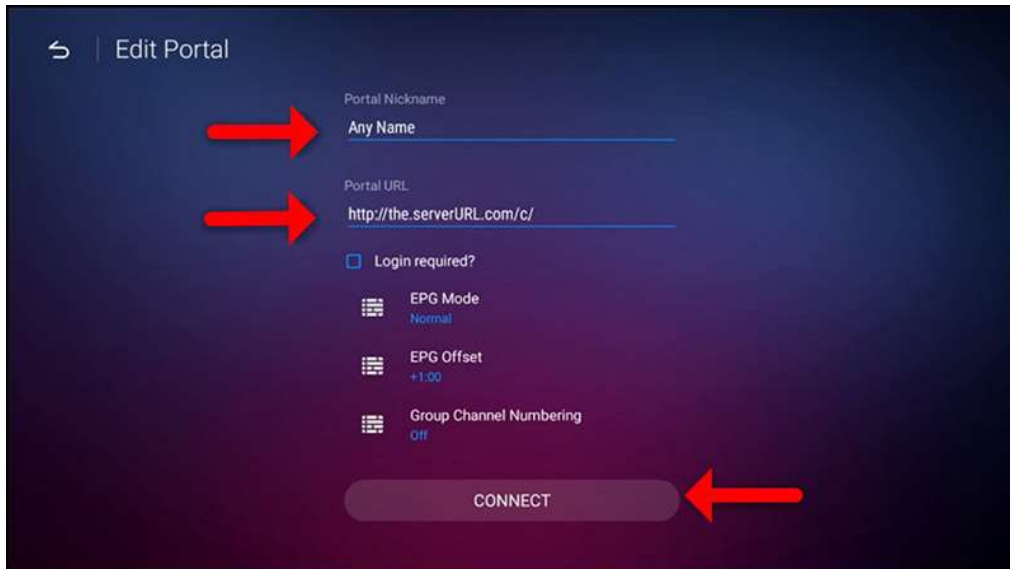

COMMENT DEFINIR LE MODE EPG ET AJUSTER LE TIMESHIFT MyTVOnline 3

MyTVOnline3

Menue

Contenu

Source

Dans le portal aller sur le crayon pour éditer et faire les changement EPG

Appuyez sur MISE À JOUR

Vérifiez si la liste de données EPG est correcte

Ne pas faire de changement dans URL du portal

Notez que Diablo achète un bouquet à une compagnie qui offre la fonction EPG pour certaines chaines. Si le EPG ne fonctionne pas. C'est la compagnie qui offre le bouquet qui est en cause. Diablo avise alors la compagnie EPG qu'il y a un bug avec son EPG et celle-ci corrigeras la situation. Merci pour votre patience dans cette situation.

Écouter une émission TV que vous avez manqué MyTVOnline 2 et 3

Il est possible de faire un retour en arrière sur certaines chaînes. Ces chaînes sont identifiées par un point rouge.

Attention si vous faites une avance rapide pour sauter les messages publicitaires, vous allez manquer la fin de l'émission.

1. Pour réécouter une émission que vous avez manqué allez sur la chaîne TV et appuyez sur le bouton EPG de votre manette



2. Utilisez la flèche gauche de votre manette pour un retour en arrière et cliquez sur l'émission que vous voulez réécouter.
3. Vous pouvez faire un recul de une journée en appuyant sur le bouton rouge. La date en haut à gauche sera celle d'hier

Attention si vous avez la note pas information au lieu du titre de l'émission, il sera impossible d'écouter cette émission.

Vous pouvez également utiliser le bouton rouge de votre manette pour un recul de une journée à la fois.

Pas d'information

Désolé pour cette situation mais cela veut dire que l'enregistrement n'a pas fonctionné ou qu'il y a eu une erreur dans la programmation.

L'émission n'est pas disponible.

JE N'AI PAS DE CONTRÔLE SUR LA PROGRAMMATION DU GUIDE. Alors patience, la situation sera corrigée dans les plus brefs délais.

On a le même titre de l'émission enregistré pendant une période de 14 heures


C'est un problème dans la programmation de l'enregistrement. Des fois il est possible de regarder votre émission et des fois c'est saccadé.

Regardez, en haut de l'écran et le temps de l'enregistrement de l'émission AAAAA qui débute à 5 :29 hr et se termine à 24 :01 est d'une durée de 1111 min



Vous pouvez quand même écouter votre émission BBBB qui était à 10 hr.

Sélectionnez l'émission AAAA qui dure 1111 min et faire une avance de 5 :29 hr (330 min), vous aurez alors l'émission BBBB. Appuyez sur ok et l'émission débute à 5 :30 hr. Faire une avance rapide pour vous déplacer dans le temps de 1, 2, 3, 4,hr. Vous aurez alors accès à l'enregistrement de votre émission. Cependant dans certains cas l'enregistrement et le son, ça coupe repart et recoupe

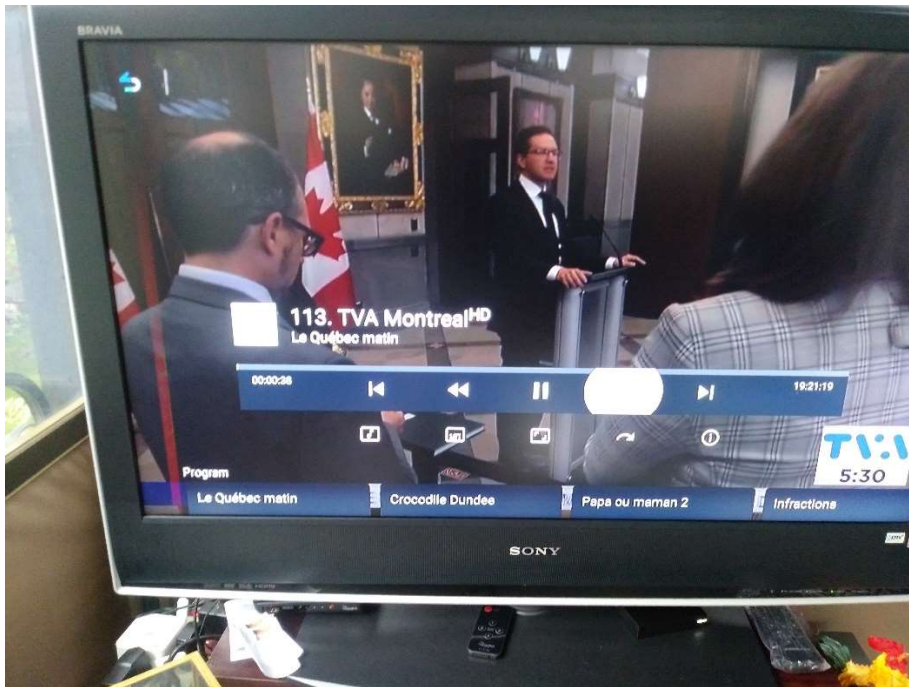

Pour résoudre un problème avec le guide, il est parfois utile de débrancher et rebrancher la boîte pour vous reconnecter au serveur de diablo.

Enregistrer une émission TV

Vous aurez besoin d'une clé USB.

Nous vous suggérons d'utiliser une clé USB ou carte Micro SD de 64 à 128 GB de mémoire minimum ou un disque dur externe.

Voir la Vidéo pour enregistrement sur MyTVOnline 2

<https://www.youtube.com/watch?v=Z9ErAzmJYtE>

La procédure est un peu différente pour l'application MyTVOnline 3

<https://www.youtube.com/watch?v=QpH9WcTODWg>

MyTVOnline 2

Procédure d'enregistrement simplifié

- Pour enregistrer une émission TV allez sur la chaîne TV et appuyez sur le bouton EPG de votre manette



Utiliser la flèche de droite de votre manette pour enregistrer une émission qui sera présentée dans le futur.

Vous pouvez également utiliser le bouton rouge de votre manette pour avancer de une journée à la fois. Allez sur l'émission que vous voulez enregistrer et

Cliquez sur le bouton enregistrement bouton noir avec un point rouge sur votre manette

Ou

Cliquez sur enregistrement dans le bas de l'écran et sauvegarder

Procédure d'enregistrement plus détaillé

1. Appuyez sur le bouton EPG de votre manette pour avoir accès à la liste EPG des chaînes TV.
2. Ou sur le bouton INFO de votre manette et appuyer sur le bouton flèche de droite pour avoir accès à la liste EPG de cette chaîne TV.
3. Aller à l'émission que vous voulez enregistrer
4. Appuyez sur le bouton RECORD ou OK de votre commande

Voir la vidéo

https://youtu.be/GDs4FI31No0?list=PL1SsTffwqZZwCy8DA_2AsQE8Z34GdkLcM

- Le bouton OK va ouvrir une nouvelle fenêtre qui vous permettra d'ajuster le temps de départ et fin ainsi que la durée et la fréquence.
- Il vous est également possible de gérer votre programmation à utilisant 'Mytvonline2 > Menu > programmation' menu.
- Ajout de temps d'enregistrement (Mytvonline2 > Menu > Settings > DVR Options) il vous sera possible d'ajouter du temps d'enregistrement au début et fin de la période d'enregistrement.

Pour faire un enregistrement lorsque pas d'informant est inscrit dans le EPG ou guide

1. Connecter une clé USB
2. Ouvrir MYTVOnline2 et appuyer sur le bouton EPG ou guide de votre commande
3. Déplacer le curseur à la position désire date et heure de l'émission que vous voulez enregistrer
4. Appuyer sur le bouton OK ou Enregistrement sur la manette

5. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira pour vous permettre de faire des modifications
6. Modifier le début et la fin de l'enregistrement et le temps d'enregistrement désiré et appuyer sur sauvegarder

Veillez noter

- Lorsque vous avez planifié un enregistrement d'une émission il n'est pas nécessaire de garder la boîte formulier en position ouvert, allumé ou on.
- La boîte se met automatiquement en mode ouvert pour procéder à l'enregistrement de votre émission.
- Lorsque l'enregistrement est terminé, la boîte retourne automatiquement en mode fermé OFF

Comment enregistrer l'émission qui joue présentement sur la chaîne TV?

Une clé USB est nécessaire pour procéder à l'enregistrement.

1. Connecter une clé USB
2. Dans TV en direct aller à la chaîne TV que vous voulez enregistrer.
3. Appuyez sur le bouton EPG de la commande.
4. Appuyez sur le bouton enregistrement de la manette RECORD (●)
5. Vous devriez voir sur l'écran en haut à droite la mention enregistrement ou recording

⚡ Pour ajuster le temps de l'enregistrement en cours

1. Appuyez sur le bouton Enregistrement RECORD (●) de la manette
2. Les informations concernant l'enregistrement en cours apparaîtront dans une nouvelle fenêtre
3. Il vous sera possible de modifier la durée de l'enregistrement

Est-il possible d'une chaîne et écouter une autre chaîne?


Sur MyTVOnline2 il n'est pas possible d'enregistrer une chaîne alors que vous écoutez une autre chaîne, bien que sur certains sites vous mentionneront cette possibilité

Mais il est possible de faire un enregistrement d'une émission TV et en écouter une autre avec l'application myTVOnline3.

MyTVOnline3

Enregistrer une émission

- Connecter la clé USB
- Appuyez sur le bouton guide
- Aller à l'émission que vous voulez enregistrer
- Appuyez dur le bouton OK
- Aller à définir l'enregistrement

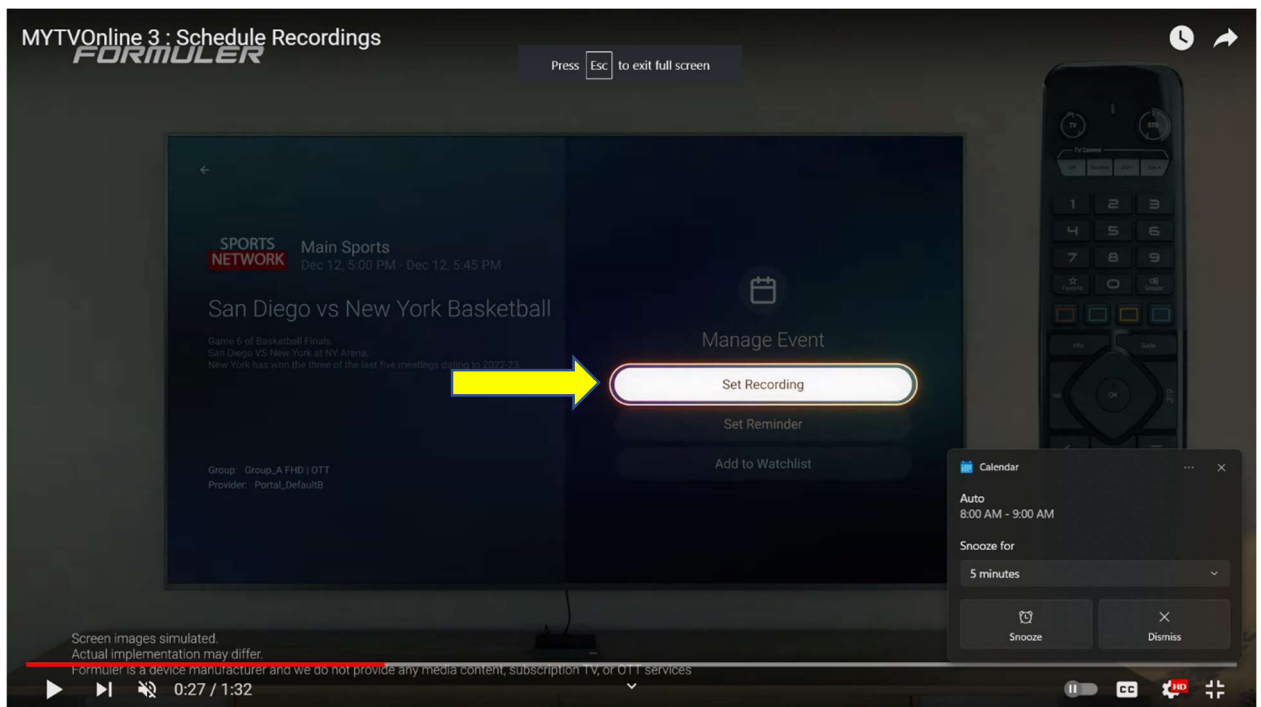

Comment enregistrer une émission et écouter une autre en même temps

Cette fonction n'est pas disponible avec l'application MyTVOnline 2

Une Clé UBS doit être inséré dans le port USB

Aller sur la chaine de l'émission que vous voulez enregistrer

Appuyez sur le bouton enregistrer.



Aller sur la chaine et l'émission que vous voulez écouter

Remarquez un point rouge apparait dans le coin supérieur droit vous indiquant que la procédure d'enregistrement est en fonction

Je vous conseil d'arrêter l'enregistrement lorsque l'émission est terminée

Pour voir ce qui est dans la liste d'enregistrement


Appuyez sur le bouton menu

Aller à Programmation

On vous affichera ce qui est programmé pour l'enregistrement, la liste de rappel et la liste d'écoute

Aller à la liste d'enregistrement

Vous aurez la possibilité de définir les paramètres d'enregistrent dans éditer

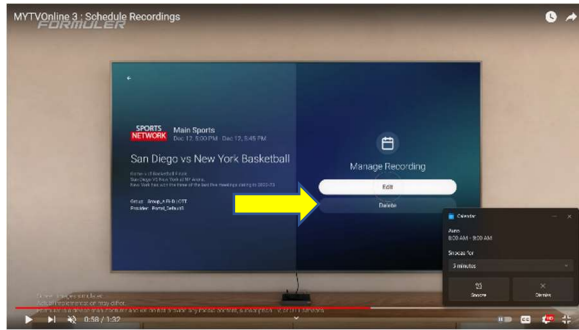

Avoir accès aux émissions enregistrées et les effacer

MyTVOnline 2

Menu

Enregistrements

Appuyez sur le bouton PLAYLIST de la commande

MyTVOnline 3

Menu

Programmation

Aller à liste des enregistrements

Effacer une émission que vous avez enregistré

MyTVOnline 2

Menu

Enregistrement

Appuyez sur la flèche de droite de votre commande.

Appuyez et maintenez le bouton OK (plus de 1 sec).

Avec le bouton OK choisir le fichier vidéo que vous voulez effacer et sélectionner DELETE.

MyTVOnline 3

Menu

Programmation

Aller à la liste des enregistrements

Sélectionner l'enregistrement

Sélectionner DELETE.

Comment utiliser les contrôles avance recul pause et play en mode enregistrement?

Voir la vidéo pour savoir comment utiliser les fonctions pause, avance, recul et play du timeshift

<https://youtu.be/DuMI0Dwo310>




- 4) Sélectionner la **TV en direct** pour y accéder. Vous aurez alors la fenêtre suivante sur votre TV.



Cliquez sur la flèche de droite de votre manette pour passer à la partie droite de l'écran.

Pour vous déplacer dans la partie de droite utilisez les flèches hautes et bas de votre manette. Les chaînes québécoises sont présentées après les chaînes françaises.

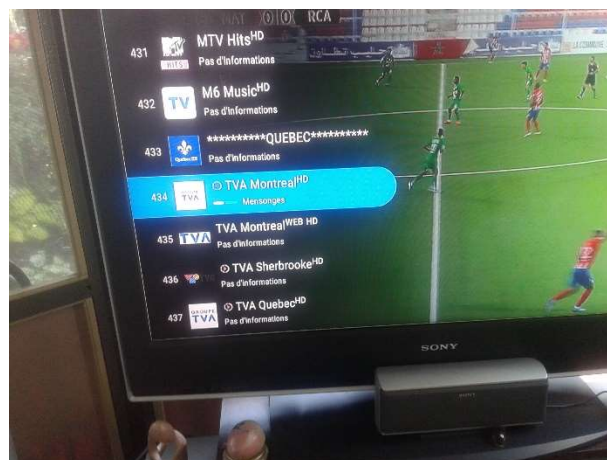


En cliquant sur le bouton GROUP de votre manette vous allez revenir à la page qui contient la sélection de pays pour choisir une chaîne dans une autre langue.



- 5) Utiliser le bouton menu de votre manette pour retourner à Tv en direct, Vidéo à la demande et Séries TV.



- 6) .

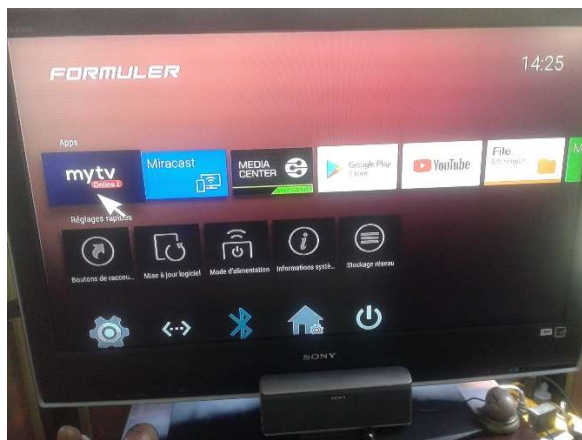

Le bouton menu

Le bouton menu vous donne accès à plusieurs fonctions

MyTVOnline2

TV en directe (live TV)

VOD films sur demande

Séries TV

Radio

Actualiser

Enregistrement, vos enregistrements

Programmation, les enregistrements planifiés

Connexion

Paramètre

A propos

Sortir

MyTVOnline3

TV en directe (live TV)

VOD films sur demande

Séries TV

Radio

Actualiser

Enregistrement, vos enregistrements

Programmation, les enregistrements planifiés

Contenu, Source ainsi que la gestion des favoris et groupe

Notification, On vous avise des ajouts qui ont été fait

Paramètre

A propos

Sortir

La VOD ou vidéo sur demande et Série TV

La fonction VOD vous permet d'avoir accès à toute une section de films en français, anglais, espagnol etc et séries TV sur demande

Pour avoir accès à la VOD soit

- En appuyant sur le bouton VOD
- En appuyant sur le bouton MENU



Films ou vidéo sur demande vous aurez accès à toute une section de films tel que Cinéma UHD 4K Mult+, French, Films Québécois, Kids french, Spectacle, Spectacle québécois, Documentaires, English, Documentary, Shows, Peliculas (espagnol), Arabe.

Ainsi que Séries TV, séries en français, anglais, espagnol, et québécoise

Comment actualiser la liste des films sur demande et séries TV?

Dans mytonline2

- Appuyez sur le bouton menu
- Sélectionner Actualiser.

A la fin du processus vous recevrez un message confirmant que la liste des films et séries TV sont à jour.

Comment effacer la liste des films ou séries TV écoutés?

Dans la section Vidéo à la demande VOD ou Série TV aller au groupe historique

1. Pour effacer un élément de l'historique aller directement au film ou vidéo que vous voulez effacer et appuyer et maintenir le bouton OK de votre manette
2. Pour effacer tout l'historique des films ou vidéos appuyer sur le l'icône corbeille dans le coin gauche en haut de l'écran supprimer tout l'historique.

En appuyant sur l'icône loupe dans le coin gauche en haut de l'écran il est possible de faire une sélection par nom pour effacer un film de la liste de l'historique

Comment signaler un problème avec une film ou Séries TV aux Admins de Diablo?

Vous avez un problème avec un film ou Série TV que vous voulez regarder bug, décalage entre la piste audio et vidéo,

Est que le problème est seulement sur ce film et séries TV

Vous pouvez aviser les administrateurs de Diablo vous même et c'est très simple

Lorsque vous êtes sur le film ou la série TV qui a un problème



Appuyez une fois sur la flèche directionnelle vers le bas



Une nouvelle fenêtre apparaît

Appuyez une autre fois sur la flèche directionnelle vers le bas vous êtes sur la barre supérieur



Re-appuyez une autre fois sur la flèche directionnelle du bas pour aller sur la barre inférieure

Utilisez la flèche directionnelle vers la droite pour aller au dernier icône plainte



Appuyez sur le bouton OK

Et faite la plainte sur le son ou vidéo




Les Manettes

Il existe plusieurs types de manette selon la boîte que vous avez et la position des boutons de commande varie d'une manette à l'autre

La GTV-IR1 est la télécommande qui est incluse avec les boîtes Formuler Z8 pro et Z10 alors que la GTV-BT1 est incluse avec la boîte Formuler GTV

GTV-IR1

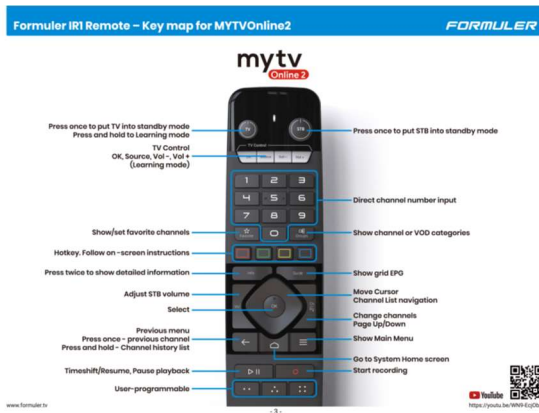

GTV-BT1



La Dreamlink Formuler Wireless Airmouse Keyboard remote
Une télécommande compatible avec la boîte Formuler Z8 pro, Z10 et Z10 pro avec clavier



Comment programmer et synchroniser votre commande de votre boîte avec celle de votre TV ?

En synchronisant la commande de votre boîte formuler et celle de votre TV vous pourrez utiliser une seule commande pour allumer votre TV et la boîte formuler à voir si c'est compatible avec votre TV. La procédure est également inscrite au dos du boîtier de la batterie. Mettre les deux commandes dos à dos à 3 cm de distance.

Voir la vidéo

<https://youtu.be/Z-qq3xFHOXY>


Sur la commande de la boîte formuler

1. Appuyer et maintenir le bouton TV pendant 5 secondes -. La lumière changera du mode clignotant à une lumière fixe
2. Appuyez sur la manette de la boîte le bouton que vous voulez (TV or Source...)
3. En gardant le manettes dos à dos appuyez sur la manette de la TV le bouton à synchroniser
4. Pour sortir juste à appuyer sur n'importe quel bouton
5. Répéter ce processus pour programmer d'autres boutons ex sourc

La télécommande BTV-IR

Comment programmer les hotkeys sur la formuler BTV-IR1

<https://www.youtube.com/2f4Nluye5uk>

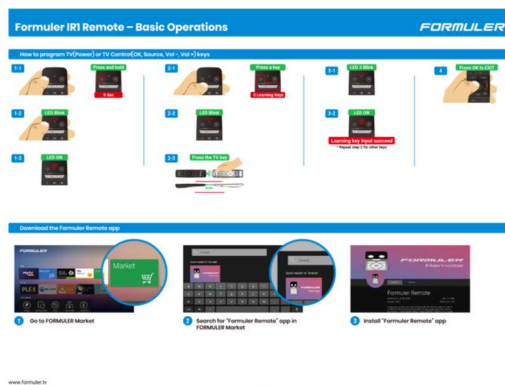


Comment programmer le bouton TV de la télécommande

Comment télécharger application de la télécommande

Aller sur FORMULER Market

Rechercher pour Formuler Remote App dans FORMULER Market

Installer Formuler Remote App

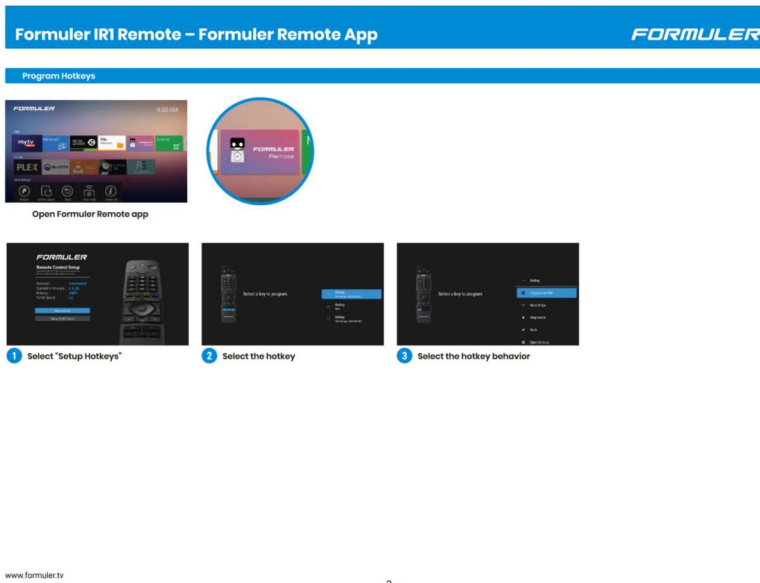

Programmer les hotkeys

Ouvrir Formuler Remote App

Sélectionner Setup Hotkeys

Sélectionner la hockey

Sélectionner la commande


Formuler BTV-BT1

Présentation de la Formuler BTV-BT1

<https://www.youtube.com/P3SKVATQRjw&t=189s>

Comment programmer les hotkeys

<https://www.youtube.com/2f4Nluye5uk>

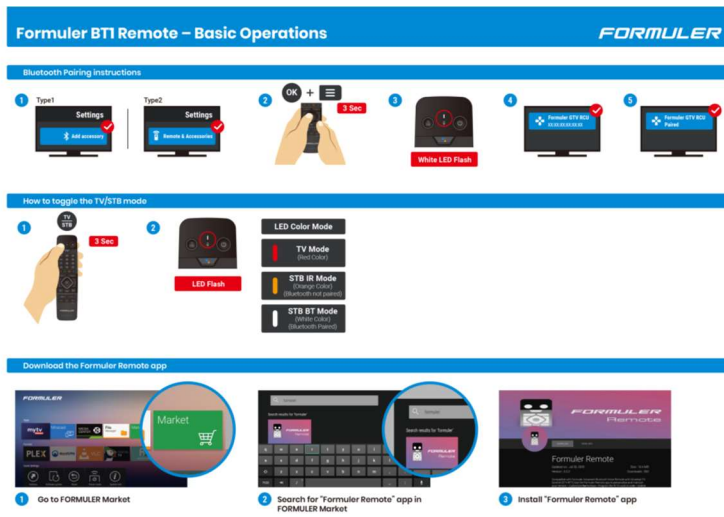

www.formuler.tv


- 1 -

Effectuer la communication Bluetooth
Maintenir les boutons OK et Menu (3 lignes)

Comment passer de mode TV à STB

Comment télécharger application de la télécommande
Aller sur FORMULER Market

Rechercher pour Formuler Remote App dans FORMULER Market
Installer Formuler Remote App

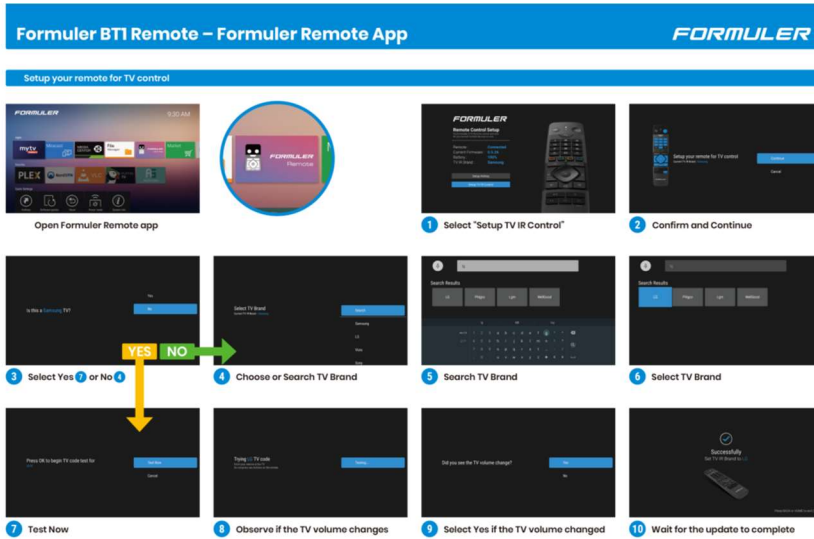

www.formuler.tv

- 2 -

Comment programmer la télécommande pour contrôler la TV

Ouvrir application Formuler Remote app

Sélectionner setup TV IR Control

Confirmer et continuer

Electioneer Yes ou No

Yes

Test Now

Vérifier si le volume change

Sélectionner Yes si le volume de la TV change


Attendre que la programmation soit terminée

No

Choisir ou chercher la marque de votre TV

Faire une recherche pour la marque de votre TV

Sélectionner la marque de votre TV

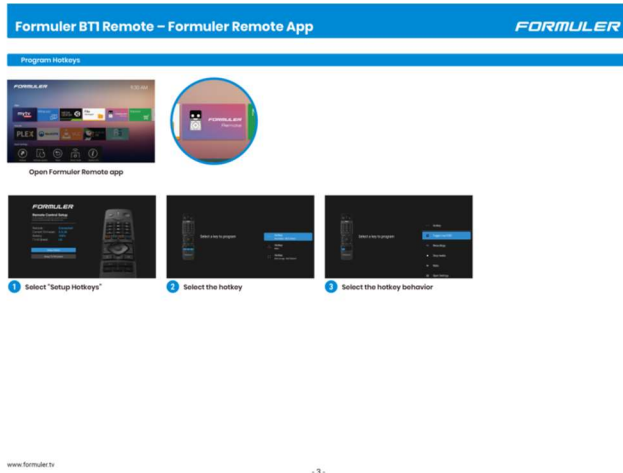

Programmer les hotkeys

Ouvrir Formuler Remote App

Sélectionner Setup Hotkeys

Sélectionner le hotkey

Sélectionner la commande

Liste des boutons et leurs fonctions

- Bouton TV pour allumer la télévision après avoir synchroniser les commandes entre les deux manettes.
- Bouton SOURCE pour changer la source ou input sur la télévision une synchronisation entre la manette de la TV et celle de la boite est requise pour cette fonction.
- Bouton STB pour activer, allumer la boite androïde.
- Bouton Live TV pour avoir accès aux chaînes de TV en directe.
- Bouton SLEEP mode de veille.
- Bouton INFO pour avoir l'information sur une chaîne ou changer de chaine.
- Bouton BACK pour retourner au menu précédent.
- Bouton FAVORITE pour ajouter ou sélectionner des chaines TV dans la section favorite.

- Bouton EPG (Electronic Program Guide) pour avoir accès au timeshift pour sélectionner une émission dans le but de faire un enregistrement ou écouter une émission dans le passé (recul jusqu'à 96 hr). Pour la manette air mouse voice remote c'est Guide
- Bouton VOL pour diminuer ou augmenter le volume de la TV.
- Bouton CONTROL EPG permet de faire une pause, avance or recul d'une émission en mode EPG surtout utilisé pour les émissions qui ont été enregistrées. Pour la manette air mouse voice remote c'est Guide
- Bouton PLAYLIST pour voir la liste des émission enregistrées.
- Bouton ENREGISTREMENT activer l'enregistrement d'une émission en mode EPG.
- Bouton VFORMAT pour la résolution.
- Bouton STB pour allumer la boîte androïde et avoir accès à IPTV.
- Bouton NUMERO PAGE UP AND DOWN entrez un numéro pour avoir accès directement une chaîne de télévision.
- Bouton CURSEUR activer ce bouton pour voir une flèche qui apparaîtra à l'écran, le déplacement du curseur se fait en utilisant les flèches directionnelles pour déplacer le curseur vers le haut, le bas, à gauche ou à droite (manette fournis avec les boîtes) ou agira comme une souris pour la manette air mouse. Appuyer sur ce bouton pour faire disparaître le curseur lors que celui-ci est actif.
- Bouton VOD pour avoir accès à la vidéo sur demande tel que les films et séries TV.
- Bouton MENU pour faire un choix de la TV en direct, vidéo sur demande, TV séries, Radio, Actualiser, Enregistrement, Programmmations, Connexion, Paramètre. Pour la manette air mouse voice remoter menu c'est 3 lignes
- Bouton EXIT pour sortir du menu.
- Bouton OK pour sélectionner. De chaque côté du bouton OK vous avec les flèches de gauche, haut, droite et bas pour déplacer le curseur et naviguer dans la liste des chaînes .

- Bouton GROUP pour voir la liste des chaînes TV ou VOD utiliser les flèches pour naviguer dans la liste.
- Bouton CHAINES appuyer sur le bouton haut ou bas pour se déplacer dans la liste des chaînes.
- Bouton RESOLUTION pour changer la résolution.
- Bouton CLES boutons de couleur (vert, jaune, rouge ou bleu) sont utilisés pour créer un lien pour une application. Voir également les instructions à l'écran ex en mode EPG bouton vert pour reculer de une journée et le bouton Bleu pour avancer de une journée.

Liste des boutons selon les manettes de votre boîte Dreamlink D lite, formuler Z alpha ou Formuler Z8

1. Bouton TV
2. Bouton STB
3. Bouton pour activer ou éteindre le curseur
4. Bouton enregistrement Record
5. Bouton Favoris
6. Bouton Group
7. Bouton Menu
8. Bouton Info
9. Bouton Back
10. Bouton Exit
11. Bouton OK Select
12. Bouton flèches directionnels pour naviguer se déplacer vers la gauche, en haut, en bas, ou à droite
13. EPG
14. Naviguer dans la liste des chaînes
15. Volume
16. Home Maison retour à la page d'accueil de la boîte

Programmation des boutons de couleur vert-jaune-rouge-bleu

Voir la vidéo

<https://youtu.be/2f4Nluye5uk>

Faire une sauvegarde et restaurer la boîte Android

Il est possible de faire une sauvegarde du contenu, des données et paramètres de votre boîte si elle est endommagée ou vous la remplacer.

Il vous sera alors possible de réinitialiser les données de votre boîte sur un autre du même modèle ou la boîte originale.

Vous aurez besoin d'une clé USB pour la sauvegarde de vos données

Comment faire une sauvegarde


1. Préparer une clé USB avec un minimum de 2GB de mémoire formaté avec Fat 32
2. Brancher la clé USB et allumer la boîte android
3. Aller à **Home > Settings > Storage & Reset > Backup**
4. Démarrer la sauvegarde « BACKUP » et tout se fait automatiquement.
5. Attendre que le processus soit entièrement complété ce qui peut prendre quelques minutes
6. Vous pouvez vérifier que les fichiers ont été transférés Home > Settings > Storage & Reset > Restore

Comment faire une restauration de votre boîte avec clé USB backup


1. Brancher la clé USB qui contient les données de sauvegarde
2. Aller à **Home > Settings > Storage & Reset > Restore**
3. Choisir et sélectionner la sauvegarde que vous voulez restaurer
4. Laisser la boîte android connectée et attendre que le processus soit complété
5. Après la restauration vous devrez réinstaller et reprogrammer votre boîte voir les informations au début du présent document

Comment faire la restauration à l'origine de votre boîte formuler


(1) Paramètre / Setting

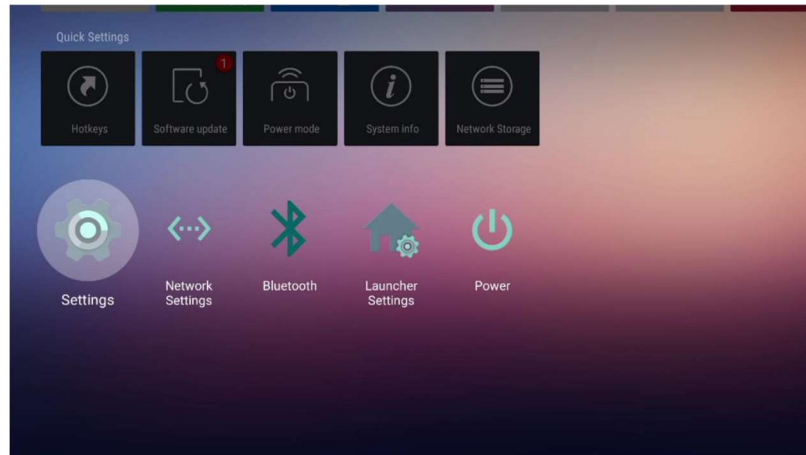


(2) Préférence de l'appareil / Device Preferences

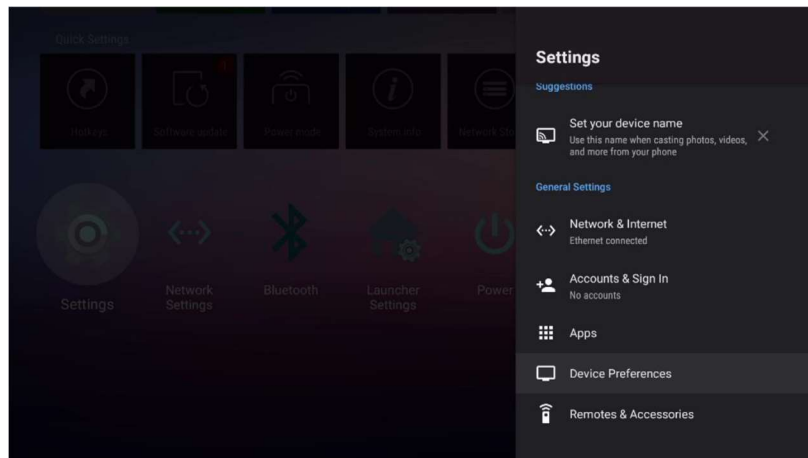

(3) Restauration à origin / Factory reset

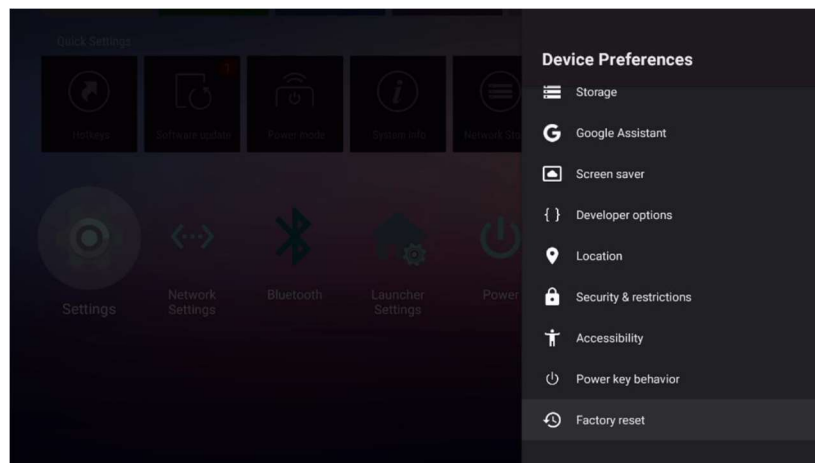

(4) Choisir restauration à l'origine / Factory reset

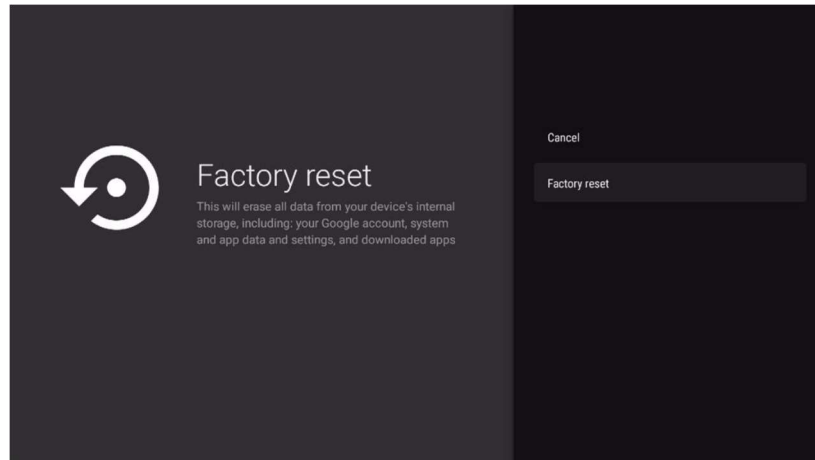

Si cette méthode ne fonctionne pas contactez moi pour que j'essaie une restauration manuelle.

Comment signaler un bug/erreur

Pour ceux qui ont encore des bugs/erreurs, svp me donner le code d'erreur.

- Menu principal
- Paramètres
- Préférences de l'appareil
- À propos
- Signaler un problème
- Appuyez sur "Envoi des journaux"
- Et envoyez-moi le Tracking # de chaque boîtier qui a un problème pour que je le transmette à mon fournisseur avec le ID de votre boîte

Changer le code PIN system pin / parental pin)

PIN par défaut est 0000

Système PIN

- Aller à Maison Page d'accueil
- Paramètre
- Control parental
- Entrer le PIN
- Changer le PIN> Lancer Settings > Parental Settings > Enter the current PIN > Change the PIN

MyTVOnline parental PIN

- Aller à Go to MyTVOnline 2
- Menu
- Paramètre
- Control parental
- Changer le PIN

Vérifier la version du programme

1. Aller à maison pour avoir la page d'accueil
2. Mise à jour
3. Vous trouverez ici les informations concernant la version qui est installé

Nettoyer la cache et données dans MyTVOnline

- Page D'accueil

- Paramètre
- Apps
- MyTvOnline2
- Clear data / Clear cache

Capacité maximale de storage externe [USB, HDD, SD card]

- Aucune limite pour les clés USB et disque dur externe doivent être formaté NTFS
- SD card la limite est de 256 GB,

Abonnement Diablo Pro et L'IPTV

Est-ce légal ou non l'IPTV ?

En fait, aucune loi canadienne ou québécoise ne régit pas spécifiquement ce type de service.

Le service d'abonnement diablo pro n'héberge aucun contenu audio ou vidéo a diffusion en continu. Nous offrons que des liens vers des chaînes de diffusion et nous n'assumons aucune responsabilité concernant ces dernières. Ce site est conçu pour permettre aux utilisateurs de l'abonnement Diablo pro de trouver du contenu numérique sur internet et d'y accéder.

Tout le contenu de diffusion en continu est disponible ailleurs sur internet et lié par un hyperlien a ces autres sources par un codage intégré, fourni par celles-ci. Nous déclinons toute responsabilité concernant la reproduction de ce contenu. Nous offrons uniquement des liens vers d'autres sites internet.

Diablo Pro n'héberge et ne télécharge aucun vidéo, film ou document multimédia. Pour toute question relative aux droits, veuillez contacter les propriétaires ou les hôtes des fichiers multimédias.

Comment ça fonctionne

L'algorithme est une procédure bien définie, elles sont de nature mathématique. Les algorithmes qui sont utilisés dans la programmation sont : Par exemple, la recherche d'un élément dans des listes M3U. Un algorithme est important pour réaliser un programme informatique en fonction des ressources disponibles, il est aussi important à l'adaptation d'un signal déterminé à conclure la demande.

Quoi faire en cas de problème avec votre boîte et ou votre abonnement Diabolo

1. Vérifier votre vitesse internet sur votre boîte avec l'application Speed test, tel que FAST. Une vitesse internet inférieure à 20 mbps est inacceptable.
2. Si vous utilisez une connexion wifi assurez-vous que vous utilisez la connexion 5G. Une connexion Wifi 2.4 g ne fonctionne pas.
3. Vérifier si vous avez un point d'interrogation ou d'exclamation à la page d'accueil de la boîte sur icône wifi. Si c'est le cas vous avez un problème de connexion internet.
4. Faire une réinitialisation de votre abonnement diabolo pro. Débrancher l'alimentation électrique de la boîte, attendre 1 minute puis rebrancher la boîte.
5. Faire une réinitialisation complète de votre système. Débranchez alimentation électrique de la boîte, débrancher l'alimentation électrique du modem et routeur. Attendre 1 ou 2 minutes puis rebrancher le modem. Lorsque toutes les lumières du modem sont allumées, rebrancher le routeur si vous en avez un et attendre que toutes les lumières soient allumées. Puis rebrancher la boîte formuler.
6. Sur Facebook il y a 2 groupes où vous trouverez plein d'information utiles un site appelé formuler et un autre appelé Lafe Télécom
7. Pour tout problème concernant le guide horaire et retour en arrière, Je ne serais d'aucune utilité à cet égard. C'est un problème de programmation et j'ai aucun control sur cette fonction.

Pourquoi il y a de bugs avec IPTV

IPTV Diablo

Ces informations proviennent des Admin de Diablo

Les bugs dépendent de plusieurs facteurs

:

1. En fonction de la box androïde que vous avez. Il faut comprendre qu'il y a des box Android plus performante que d'autres et avec des meilleures spécifications techniques. C'est la raison pour laquelle on vous recommande d'acheter les boîtiers androïde qu'on propose sur notre site internet (la formuler).
2. De la façon dont vous l'utilisez. Il faut comprendre comment sa box androïde fonctionne. Faire un clean memory au besoin. Fermer et réouvrir la box androïde au besoin.
3. De votre vitesse internet. Plus votre vitesse est puissante mieux s'est.
4. De votre routeur. Si vous avez un routeur récent et avec une longue portée ça améliorera votre expérience IPTV.
5. De la distance entre votre box androïde et le routeur. Si le routeur est loin de votre box androïde ou s'il y a des obstacles il vous faudra des prolongateurs réseau. Une connexion par câble RJ45 entre votre boîte et votre router vous assure une vitesse optimale.
6. Il arrive que nous soyons en soutien technique sur le serveur tv afin de l'améliorer ou afin de corriger quelques erreurs. Ne vous inquiétez pas ça reviendra. Nous offrons un service à très faible coût tout en vous donnant accès à des centaines de chaînes et une sélection de films et série du moment et tout cela à très faible coût.
7. Si vous n'avez pas d'information sur le EPG, c'est peut-être que nous travaillons sur le guide horaire.

Nous apprécions donc votre indulgence dans ses situations.

Comment fonctionne votre télé par internet:

Voici un memo d'un membre de l'équipe Diablo qui explique tout: Lisez ceci et vous aller comprendre comment et d'où proviennent les 4000 chaînes de Diablo-pro. Chaînes...

Depuis plusieurs jours/semaines/mois/ans plusieurs commentaires de plaintes sur leurs services. (Mon poste ABC ne marche pas, mon EPG est pas à la bonne heure, EPG est vide (pas d'information), etc.

Je vais essayer de vous expliquer comment fonctionne un serveur IPTV. Plusieurs décodeurs sont installés partout dans le monde. Exemple, je suis du Canada, Québec, j'ai la possibilité d'avoir un terminal sur Vidéotron / ExpressVu / ShawDirect ou autres qui me donne la possibilité d'enregistrer 8 postes en même temps et de retransmettre à un serveur. Donc, si je calcul vite, au Canada il y a +- 400 chaînes, plusieurs décodeurs installés ici et là. Ceci donne dans le jargon un 'bouquet'.

Chaque pays a des serveurs de 'bouquet' et ainsi le vendeur (ok2, ok3, Diablo, King etc) achète et/ou partage son bouquet avec un autre serveur.

Donc, en gros, pour avoir 4000-8000 chaînes, il y a plusieurs bouquets qui arrivent de plusieurs récepteurs qui travaillent 24h/24h et je ne parle pas de la bande passante que cela prend pour faire le tous... j'imagine qu'ils ont un forfait illimité (j'espère).

Chaque serveur gère aussi le EPG ou le prend d'un service EPG. C'est souvent les problèmes rencontrés. Comment gérer le EPG de 4000-8000 chaînes qui arrivent de centaines de bouquets? Pas facile ! Exemple, je te donne bouquet A avec EPG et toi tu me donne bouquet B aussi avec EPG, mais ton EPG est pas du même format que le mien, fuseau horaire... donc bug...

Pour faire simple, pas évident de faire un serveur IPTV comme Diablo, ok2, ok3 et les 10000 autres. Imaginez-vous à faire un EPG pour 6000 chaînes!
(6000 chaînes / 8 chaînes par récepteurs) = 750 récepteurs qui eux envoient leurs images/sons à un serveur qui lui pogne le EPG sur un site web. C'est sûr que ça va boguer à quelque part de temps en temps. Ajouter à cela, le timeshit, des disques durs en marches 24/24 encore plus de bug à prévoir.

Juste pour vous montrer comment cela peut être complexe, même avec une antenne dit HD, vous allez avoir de la misère à avoir le EPG gratuit.

Oui, ont aimeraient tous avoir la perfection avec notre IPTV, mais même les câblot distributeurs officiels, il y a des bugs...

Donc, SVP, soyez patient quand cela marche mal / plante / bug / écran noir / EPG absent / son. Peu importe le serveur que vous avez achetés, il y a des bugs et il y en aura toujours.

Vidéo MyTVOnline 2 et son fonctionnement

MyTVOnline Vidéos

1. Ajout du Portal



https://www.youtube.com/watch?v=RQKyf9QsZn0&list=PL1SsTffwqZZwCy8DA_2AsQE8Z34GdkLcM&index=1

2. Entrer votre Wifi



<https://www.youtube.com/watch?v=ifsLGMRy3uw>

3. Ajout M3U file



https://www.youtube.com/watch?v=7ITet6QnHxI&list=PL1SsTffwqZZwCy8DA_2AsQE8Z34GdkLcM&index=2

4. Liste des chaines



https://www.youtube.com/watch?v=0Y9-KajvcfU&list=PL1SsTffwqZZwCy8DA_2AsQE8Z34GdkLcM&index=3

5. Ports USB



https://www.youtube.com/watch?v=7PnoDB22BpE&list=PL1SsTffwqZZwCy8DA_2AsQE8Z34GdkLcM&index=4

6. Changer les chaines de la TV en direct



https://www.youtube.com/watch?v=ZNALUHxE30k&list=PL1SsTffwqZZwCy8DA_2AsQE8Z34GdkLcM&index=5

7. Guide des émissions de la TV en direct




https://www.youtube.com/watch?v=gOS8CWZxcuw&list=PL1SsTffwqZZwCy8DA_2AsQE8Z34GdkLcM&index=6

8. Option pour la TV en direct tel que son, volume, veille




https://www.youtube.com/watch?v=rwzUx_90xfw&list=PL1SsTffwqZZwCy8DA_2AsQE8Z34GdkLcM&index=7

9. Configurer vos chaînes préférées de la TV en direct

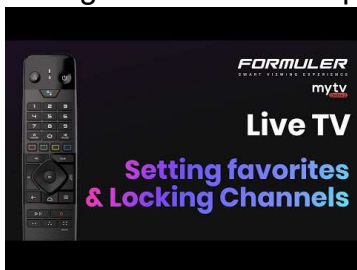


https://www.youtube.com/watch?v=jDHtSavfEqQ&list=PL1SsTffwqZZwCy8DA_2AsQE8Z34GdkLcM&index=8

10. Organiser les chaînes préférées de la TV en direct

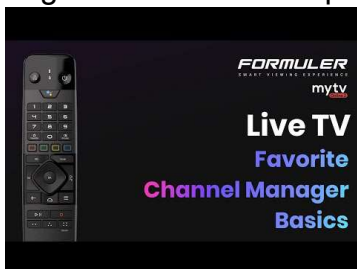

https://www.youtube.com/watch?v=aJWqrVdD0fE&list=PL1SsTffwqZZwCy8DA_2AsQE8Z34GdkLcM&index=9

11. Réorganiser vos chaînes préférées de la TV en direct

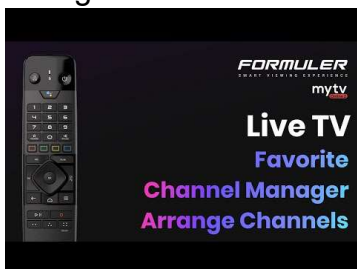

https://www.youtube.com/watch?v=H6rUj4GL2ro&list=PL1SsTffwqZZwCy8DA_2AsQE8Z34GdkLcM&index=10

12. Comment enregistrement sur la TV en direct



https://www.youtube.com/watch?v=8Hy-W5MDSXQ&list=PL1SsTffwqZZwCy8DA_2AsQE8Z34GdkLcM&index=11

13. Sélectionner un programme que vous voulez enregistrer



https://www.youtube.com/watch?v=GDs4FI31No0&list=PL1SsTffwqZZwCy8DA_2AsQE8Z34GdkLcM&index=12

14. Regarder et enregistrer une autre émission en même temps



https://www.youtube.com/watch?v=beQOQCd7loc&list=PL1SsTffwqZZwCy8DA_2AsQE8Z34GdkLcM&index=13

15. Comment voir une émission que vous avez enregistré




https://www.youtube.com/watch?v=EpC2hDolsfM&list=PL1SsTffwqZZwCy8DA_2AsQE8Z34GdkLcM&index=14

16. Vous aviser pour une émission que vous voulez regarder




https://www.youtube.com/watch?v=J568Axl6ao&list=PL1SsTffwqZZwCy8DA_2AsQE8Z34GdkLcM&index=15

17. Cacher un groupe pour la TV en direct

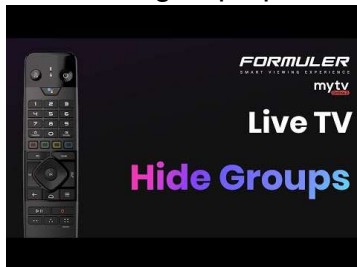

https://www.youtube.com/watch?v=ITRzCD3nHN0&list=PL1SsTffwqZZwCy8DA_2AsQE8Z34GdkLcM&index=16

18. Rattrapage et retour en arrière d'une émission sur la TV en direct

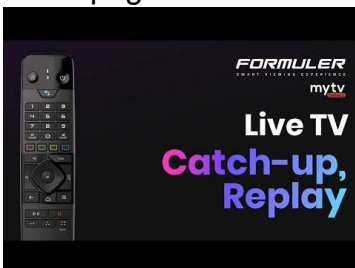

https://www.youtube.com/watch?v=sX0A2MCFItw&list=PL1SsTffwqZZwCy8DA_2AsQE8Z34GdkLcM&index=17

19. La fonction USB timeshift sur la TV en direct



https://www.youtube.com/watch?v=ytNHpYrMoFk&list=PL1SsTffwqZZwCy8DA_2AsQE8Z34GdkLcM&index=18

20. La fonction Cloud timeshift sur la TV en direct



https://www.youtube.com/watch?v=6osMMtjyevvg&list=PL1SsTffwqZZwCy8DA_2AsQE8Z34GdkLcM&index=19

21. La fonction Picture in Picture PIP sur la TV en direct



https://www.youtube.com/watch?v=rVpgAEBG6IA&list=PL1SsTffwqZZwCy8DA_2AsQE8Z34GdkLcM&index=20

22. Recherche films et séries TV pour la vidéo sur demande (VOD)




https://www.youtube.com/watch?v=f04mreX7KVQ&list=PL1SsTffwqZZwCy8DA_2AsQE8Z34GdkLcM&index=21

23. Base avance et recul films et séries TV pour la vidéo sur demande (VOD)



https://www.youtube.com/watch?v=mhXTbtgFKMY&list=PL1SsTffwqZZwCy8DA_2AsQE8Z34GdkLcM&index=22

24. Player option films et séries TV pour la vidéo sur demande (VOD)

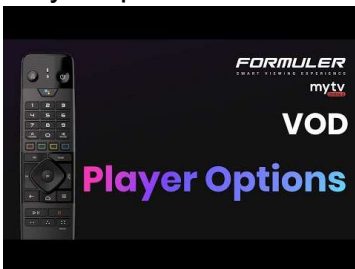


https://www.youtube.com/watch?v=mC6c8vTmHZc&list=PL1SsTffwqZZwCy8DA_2AsQE8Z34GdkLcM&index=23

25. Favoris et historique films et séries TV pour la vidéo sur demande (VOD)



https://www.youtube.com/watch?v=2jfmzX5huyQ&list=PL1SsTffwqZZwCy8DA_2AsQE8Z34GdkLcM&index=24

26. Reconfigurer votre boîte

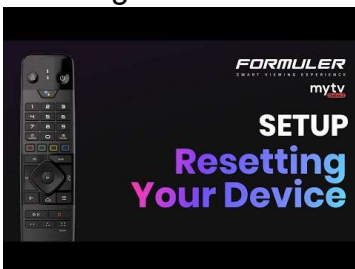

https://www.youtube.com/watch?v=Jq9sbpR_HUc&list=PL1SsTffwqZZwCy8DA_2AsQE8Z34GdkLcM&index=25

27. La manette




https://www.youtube.com/watch?v=WN9-EcjObrA&list=PL1SsTffwqZZwCy8DA_2AsQE8Z34GdkLcM&index=26

28. Faire une réinitialisation de votre boîte (RESET)

<https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=dovwEJoPiTY>

Vidéo MyTVOnline 3 et son fonctionnement

Video difference entre MyTVOnline2 et MyTVOnline 3 (anglais) 2.48 min

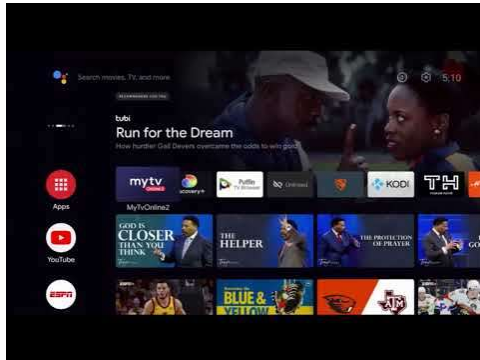

<https://www.youtube.com/watch?v=rBGtZFCcLM4>

Video introduction MyTvOnline 3



<https://youtu.be/cgnARTgpfvE>

Vidéo planifier un enregistrement 1.32 min



<https://www.youtube.com/watch?v=QpH9WcTODWg>

Watch list 1.27 min



<https://www.youtube.com/watch?v=hx4kbmZmD70>

Thématique couleur 0.54 min



<https://www.youtube.com/watch?v=5mL1viNyrM4>

Ajout de nouveaux contenus




<https://www.youtube.com/watch?v=7TMcVMfeK88>

Pin Réorganisation des groupes 2.16 min




<https://www.youtube.com/watch?v=yag5mr9rFyE>

Rafraichir le contenu 2.27 min

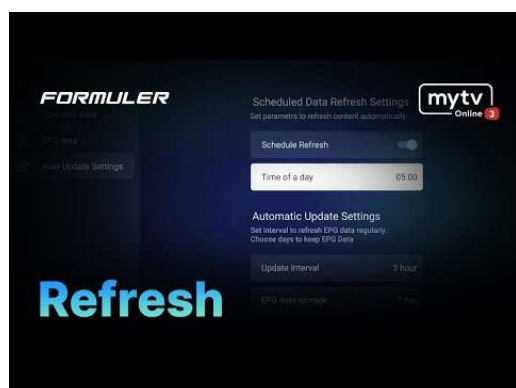

<https://www.youtube.com/watch?v=LpJ4OraZdUY>

USB paramètre 1.11 min

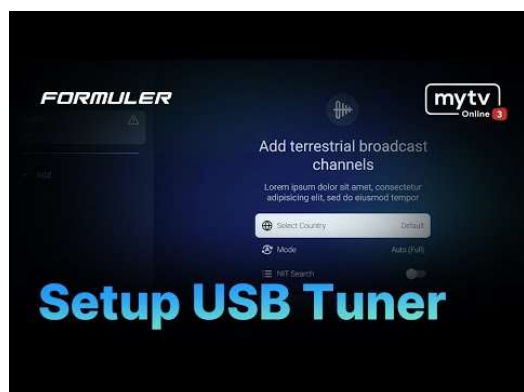

<https://www.youtube.com/watch?v=8EnYae9YIOI>

Recherche Universel 0.52 min



https://www.youtube.com/watch?v=OwsAeeBBf_U

Backup et restore 1.10 min



<https://www.youtube.com/watch?v=OSZdVwrN2Ns>

Informations supplémentaires

- [Device turns off when the option is not set? Playback limit, Inactivity settings](#)
- [Different ways of Channel Zapping](#)
- [Favorite Channel / Group Editor - Mytvonline2](#)
- [Formuler BT1 Remote - Quick guide](#)
- [Formuler IR1 Remote - Quick guide](#)
- [How to access recording files and delete them?](#)
- [How to arrange/move apps on home screen?](#)
- [How to backup and restore the device? \(only Z8, Z Alpha, Z+ Neo\)](#)
- [How to change channels in PiP window for S Series models](#)
- [How to change PIN code \(system pin / parental pin\)?](#)
- [How to check current software version and update to the latest one?](#)
- [How to clear cache & data in Mytvonline?](#)
- Home > Settings > Apps > Mytvonline 2 > Clear data / Clear cache
- [How to connect to WiFi networks](#)
- [How to connect your Formuler device to the TV using HDMI](#)
- [How to connect your Formuler to a mobile hotspot](#)
- [How to create a thread or post in Forum](#)
- [How to customize launcher home screen?](#)
- [How to delete VOD watched list history?](#)
- [How to go back to the previous channel, Show a list of channel history ?](#)
- [How to hide/edit channel group?](#)
- [How to install / download apps?](#)
- [How to program FORMULER Remote?](#)
- [How to Program the hotkeys - Formuler BT1/IR1 remote](#)
- [How to record current program / channel?](#)
- [How to refresh portal channel list, VOD and TV series?](#)
- [How to search for a channel?](#)
- [How to set EPG mode and adjust offset?](#)
- [How to set up portals on Mytvonline? \(MAC-ID / XC / M3U\)](#)
- [How to set up scheduled recording?](#)
- [How to Setup your remote for TV control - Formuler BT1 remote](#)
- [How to unlock a channel I locked ? \(+Pin Code\)](#)
- [How to use an external video player on VOD](#)
- [How to use Cloud Timeshift in Mytvonline?](#)
- [How to use HDMI CEC on your FORMULER device](#)
- [How to use PIP \(picture in picture\) feature in Mytvonline 2?](#)
- [How to use the mouse cursor on the screen](#)
- [How to use Timeshift and Recording in MYTVOnline](#)
- [How to watch catch up TV](#)
- [installation of 3rd party apps on Z nano](#)
- [Record one channel and watch another channel - Mytvonline2](#)
- [Simple remote manual & Hidden functions](#)
- [What are the three gauges on the info bar on Mytvonline? \(Buffer gauge, Buffer bar\)](#)
- [What is Catch-up/Replay feature and how to use it?](#)
- [What is Channel List Styles option and how to adjust it?](#)

- What is the Formuler Remote app?
- What is the maximum supported storage and limitations? [USB, HDD, SD card]

Where is Quick Setting group? Can't find "Software Update" app in Home screen

Sites Web et e-mail

iptv-rivesud.com

iptv.rivesud@gmail.com