

HDMI Wireless Extender(桌面影像無線傳輸器)

HWT01

1. 產品描述

本產品可將電腦、平板電腦、筆記型電腦、Mac 等小螢幕智慧型裝置以無線方式傳輸到高清電視、顯示器、投影機等大螢幕上。設備小巧輕便，即插即用，無需設置，畫面流暢，傳輸穩定，是一款優秀的無線傳輸器產品。

2. 產品特點

相容 HDMI 1.3 標準，解析度為 1920*1080P@60Hz，向下相容；

支援 HDCP1.2 標準 - 高頻寬數位內容保護技術；

支援無線 802.11a/n，最大傳輸距離 30 公尺；

支援 2.4G/5G 雙頻傳輸；

無需安裝驅動程序，無需設置，即插即用；

3. 包裝清單

無線發射器 1 台

無線接收器 1 台

USB-A 轉 USB-C 線 2 條


使用手冊 1 本

保固卡 1 張


4. 規格

Parameter		Description
Video	Standards	HDMI 1.3
	Maximum pixel clock	165MHz
	Maximum data rate	4.95Gbps
	Maximum resolution	1920*1080@60Hz
	Connector	HDMI-A
	Impedance	100Ω
	Recommended transmission distance	≤30M
Other	Power supply	The power adapter:DC 5V
	Power dissipation	MAX 2.5W
	Temperature	Operating: -5℃ ~ +70℃
	Humidity	Operating: 5% ~ 90%
	Dimension	65*41*19mm
	The warranty	1 year free warranty

5. 接口規格

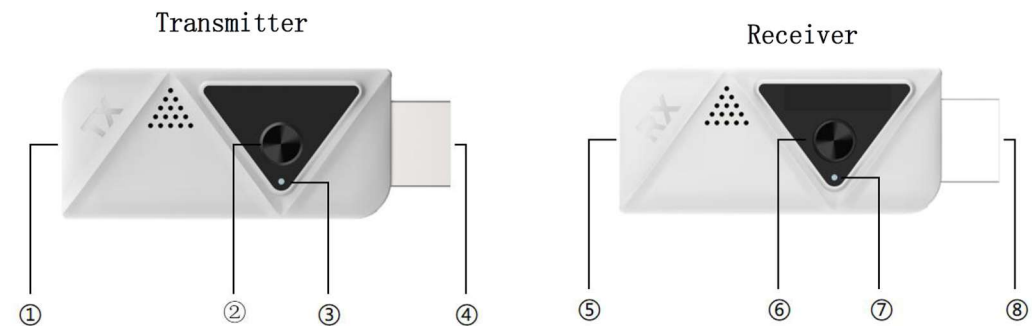

Port name	Description
① ⑤	Power input interface
②	Transmitter Mirror / Pairing button: 1.Short press the button to stop or re-mirror . 2.Hold down for 5 seconds to pair with the receiver.
⑥	Receiver Pairing button: Long press for 5 seconds to enter the pairing mode with the transmitter.
③ ⑦	Status indicator: Bright: video signal normal. Flashing: video signal abnormal.
④ ⑧	HD video signal input/output interface

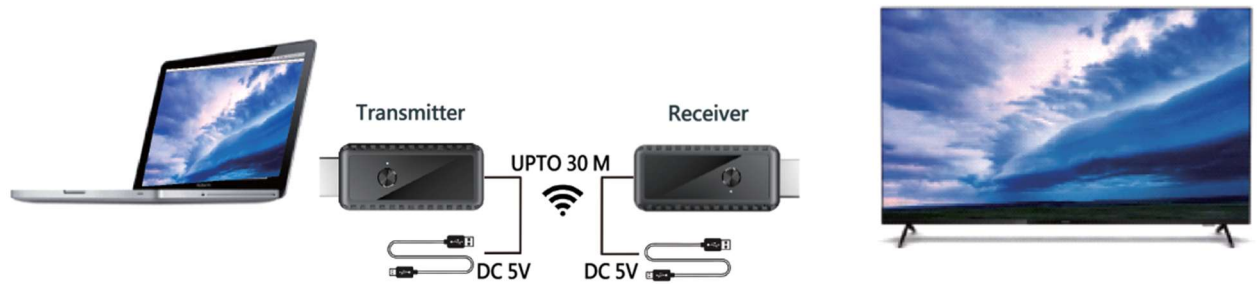

6. 操作步驟

1. 使用一條 USB-A 轉 USB-C 線將**接收器**的 Type-C 介面連接到電源供應器；
2. 將接收器的 HDMI 介面連接到**顯示器**；
3. 使用一條 USB-A 轉 USB-C 線將**發射器**的 Type-C 介面連接到**電腦**的 USB 口或電源供應器；
4. 狀態指示燈亮起，系統正常運作

※備註：配對步驟：

1. 長按**接收器**按鍵約 5 秒，進入發射器配對模式；
2. 當**顯示器**畫面顯示「Ready to pair」(準備配對) 時，長按**發射器**「Mirror/Pairing」(鏡像/配對) 按鍵 5 秒。

狀態指示燈閃爍。狀態指示燈亮起，配對步驟完成；

3. 發射器與接收器配對成功後，即可正常使用

7. 保固

感謝您使用本產品。為了保障您的權益，請仔細閱讀以下保固條款：

本產品提供 1 年保修，終身維護售後服務。

自購買日起 1 年保固期內，因產品本身品質原因導致的硬體故障，本公司將為客戶提供免費維修服務。

請將使用手冊存放在安全且易於找到的地方，以便在需要時立即閱讀。

安全說明：

本產品不具備 DIY 功能，請勿自行拆解。

本產品非防水設計，請遠離水源，以免損壞。

清潔產品表面時，請使用乾布。

請勿在過濕或過熱的環境中使用此產品。

請避免接觸腐蝕性物質。

若產品出現損壞或其他實體損壞，請停止使用並聯絡客服尋求協助。