

INALAMBRICO




GISFEEL
FEEL FREE. FEEL SMART.

**HUB/GATEWAY
ZIGBEE + BLUETOOTH**

Modelo: GSF-HZB-1419


**HUB/GATEWAY
BLUETOOTH**

Modelo: GSF-HB-0415

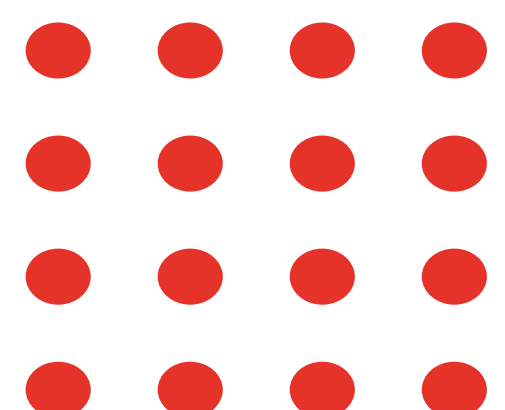

Descripción del producto

El Hub/Gateway **Gisfeel** es el cerebro de sus dispositivos Zigbee y/o Bluetooth. Los usuarios pueden diseñar e implementar escenarios en la App Tuya o Smartlife agregando dispositivos Zigbee y/o Bluetooth.

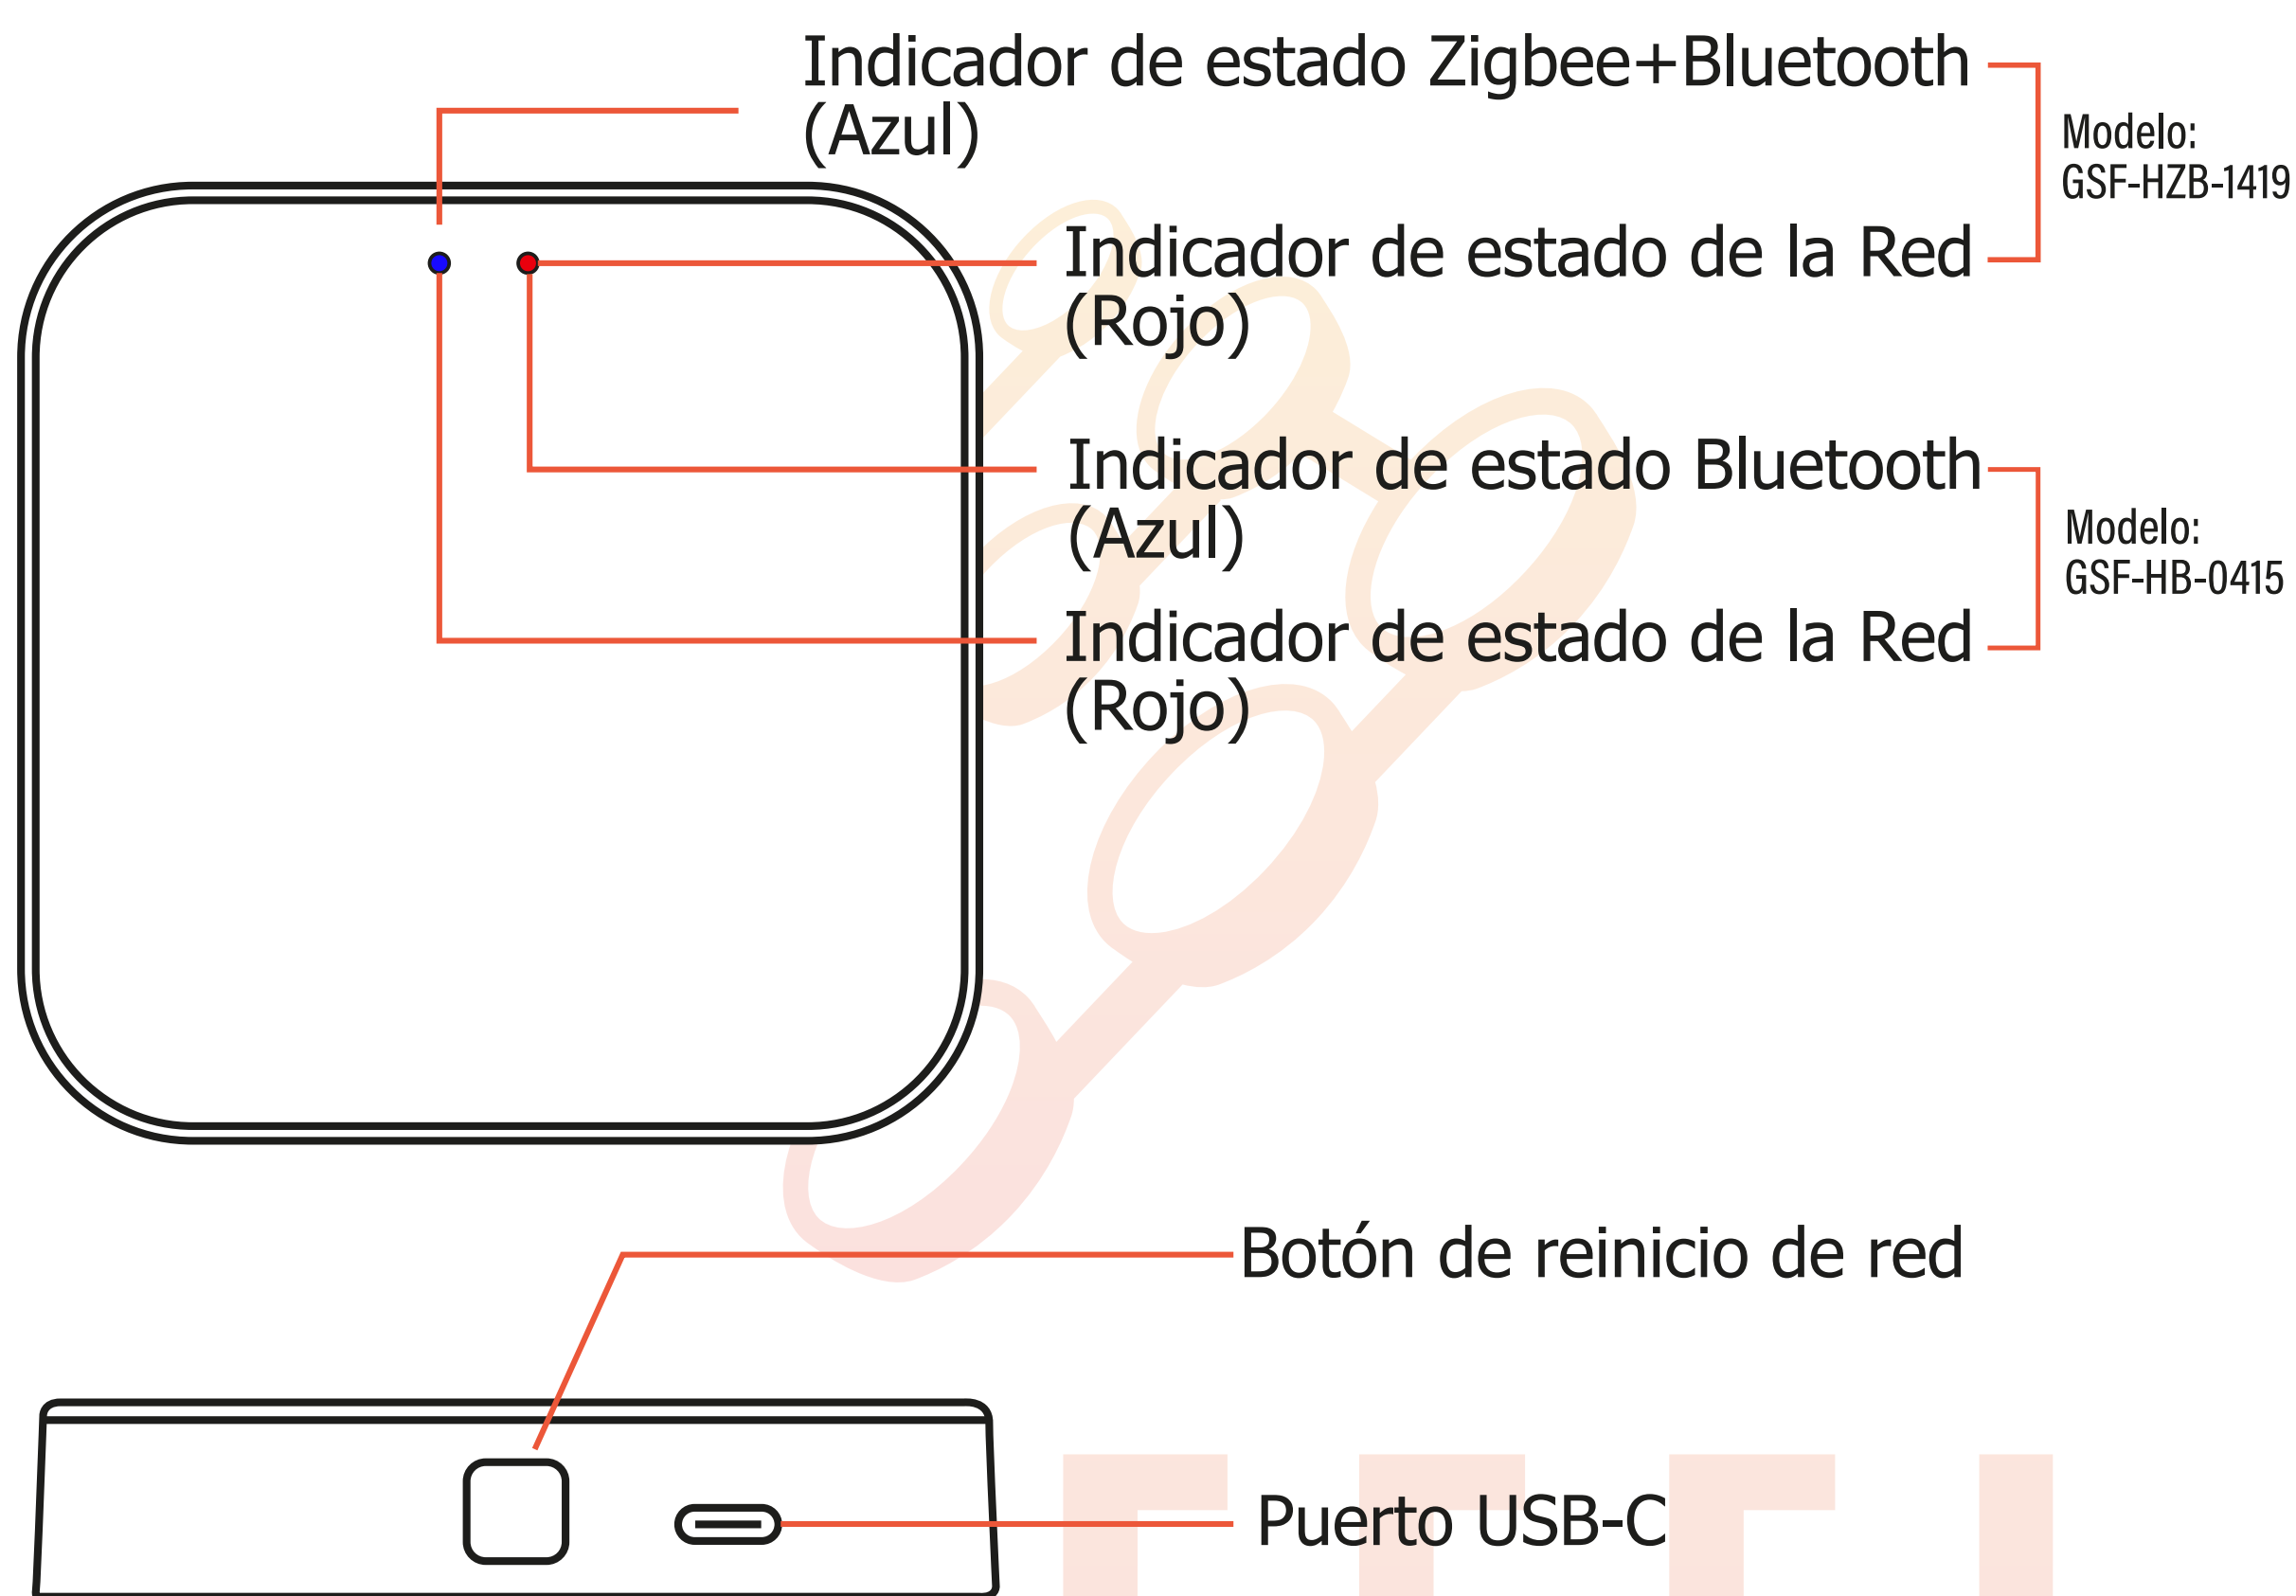

El manual es válido para los modelos:

- . GSF-HZB-1419 (Zigbee + Bluetooth)
- . GSF-HB-0415 (Bluetooth)

* Los dispositivos Zigbee y/o Bluetooth a vincular deben ser compatibles con la APP Tuya o Smartlife.

Por favor lea las instrucciones antes de usar el dispositivo

1 Requerimientos

1. Su Smartphone debe tener el sistema Android 4.4+ o iOS 8.0+
2. Conectar el smartphone a una conexión 2.4GHz Wi-Fi
3. Tu Wi-Fi router debe estar configurado en MAC-open.
4. Chequear que su router tenga un espacio libre dentro de su conexión.

2 Descarga de la APP

Descargue la APP SmartLife o Tuya escaneando el QR o en Google Playstore o Apple App store.

Deberá registrarse para comenzar a usarla. La misma le permite organizar sus ambientes y crear escenas con todos los dispositivos compatibles con la APP.





Smartlife




Tuya

3 Vinculación





- a. Conecte el Gateway a la fuente de alimentación. Verifique antes que la señal wifi 2.4 GHz llegue al lugar donde instalará el Gateway.
- b. Asegúrese de que el teléfono inteligente esté conectado a su red wifi de 2.4 GHz.
- c. Dentro de la aplicación, abra el menú "Mi hogar" y luego toque el icono "+" en la esquina superior derecha de la pantalla.
- d. Busque la pestaña "Gateway Control", luego seleccione "Gateway (Zigbee)" (Modelo 1419) o "Gateway (BLE)" (Modelo 0415) según corresponda.



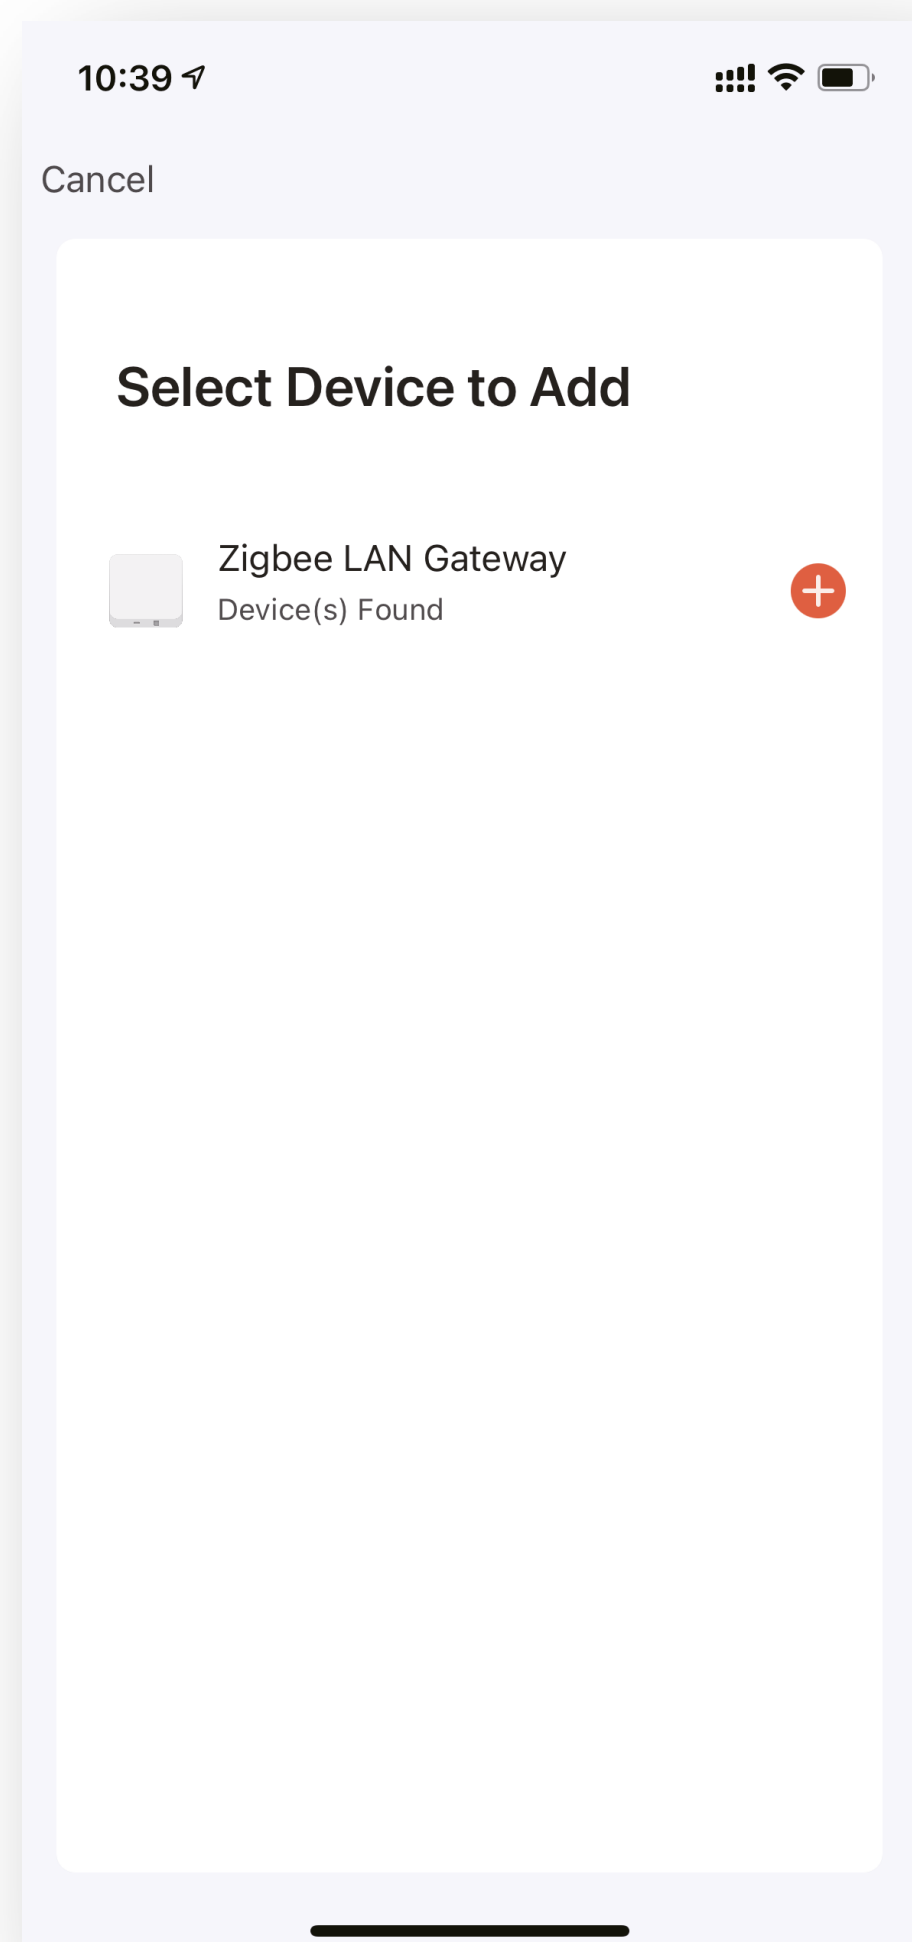
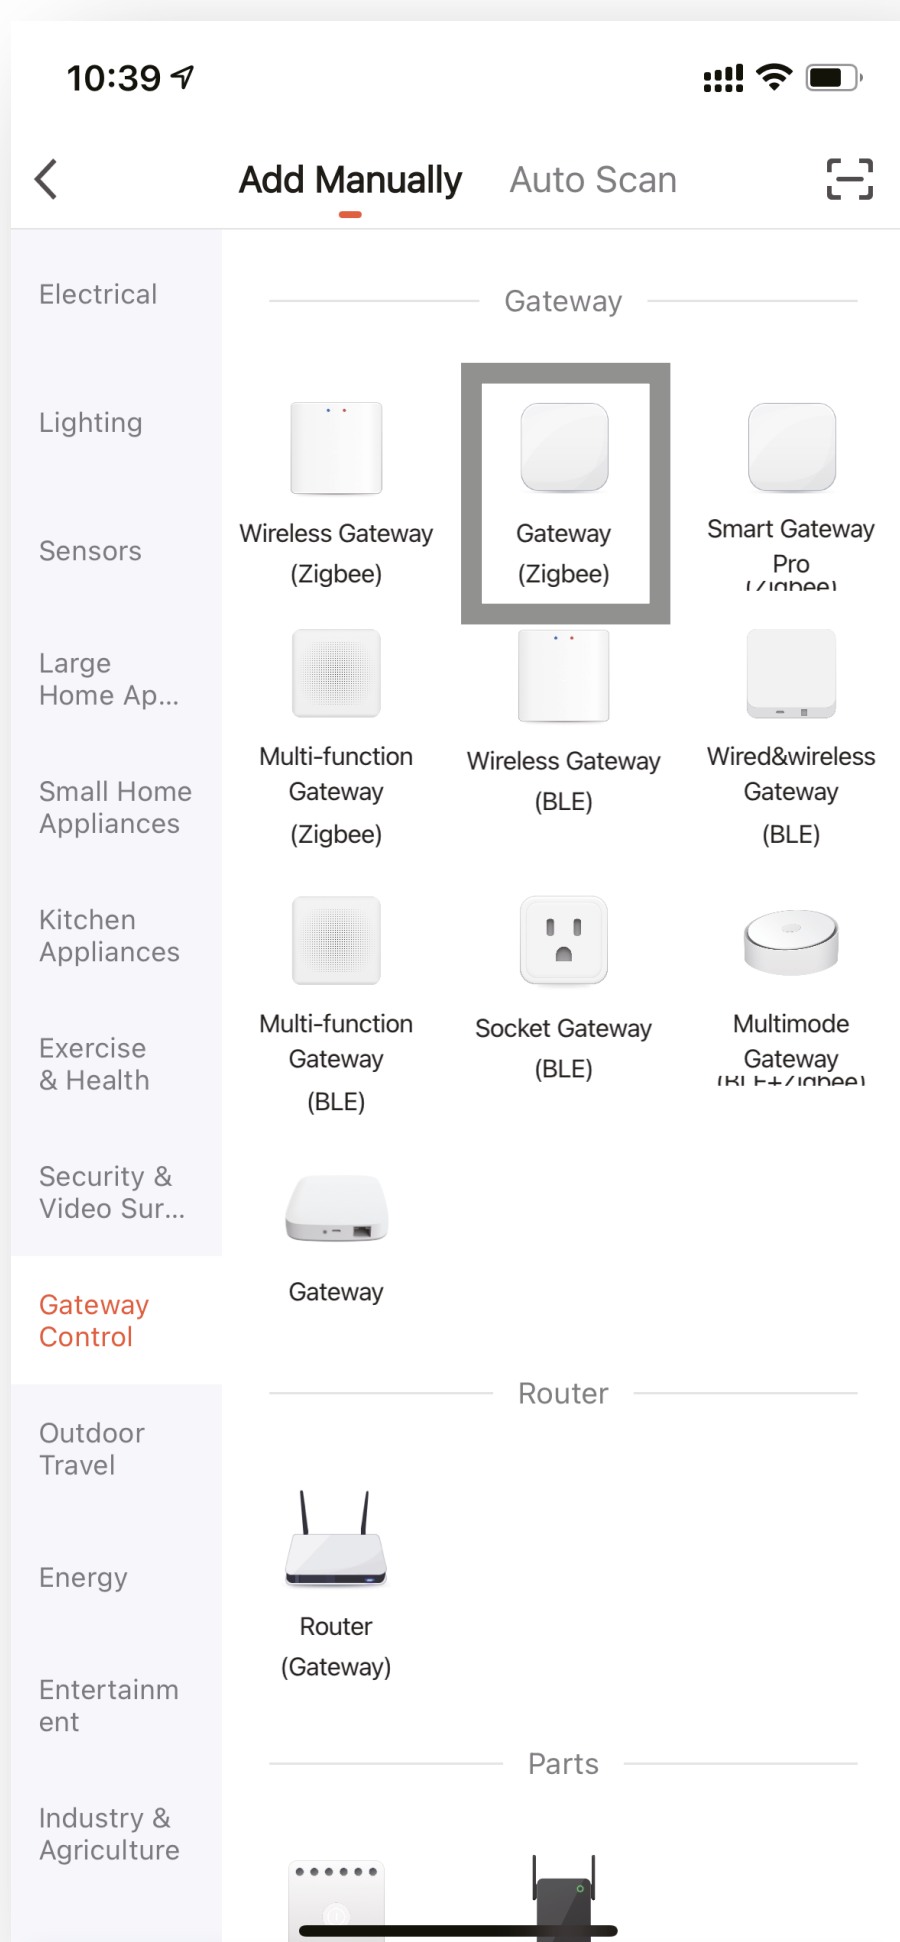


a. Modo Bluetooth: Encender el bluetooth del smartphone. Despues de seleccionar "add", agregar el nombre del Wi-fi y su contraseña de donde va estar conectado. Despues de completar todo, se va conectar automaticamente en la red.

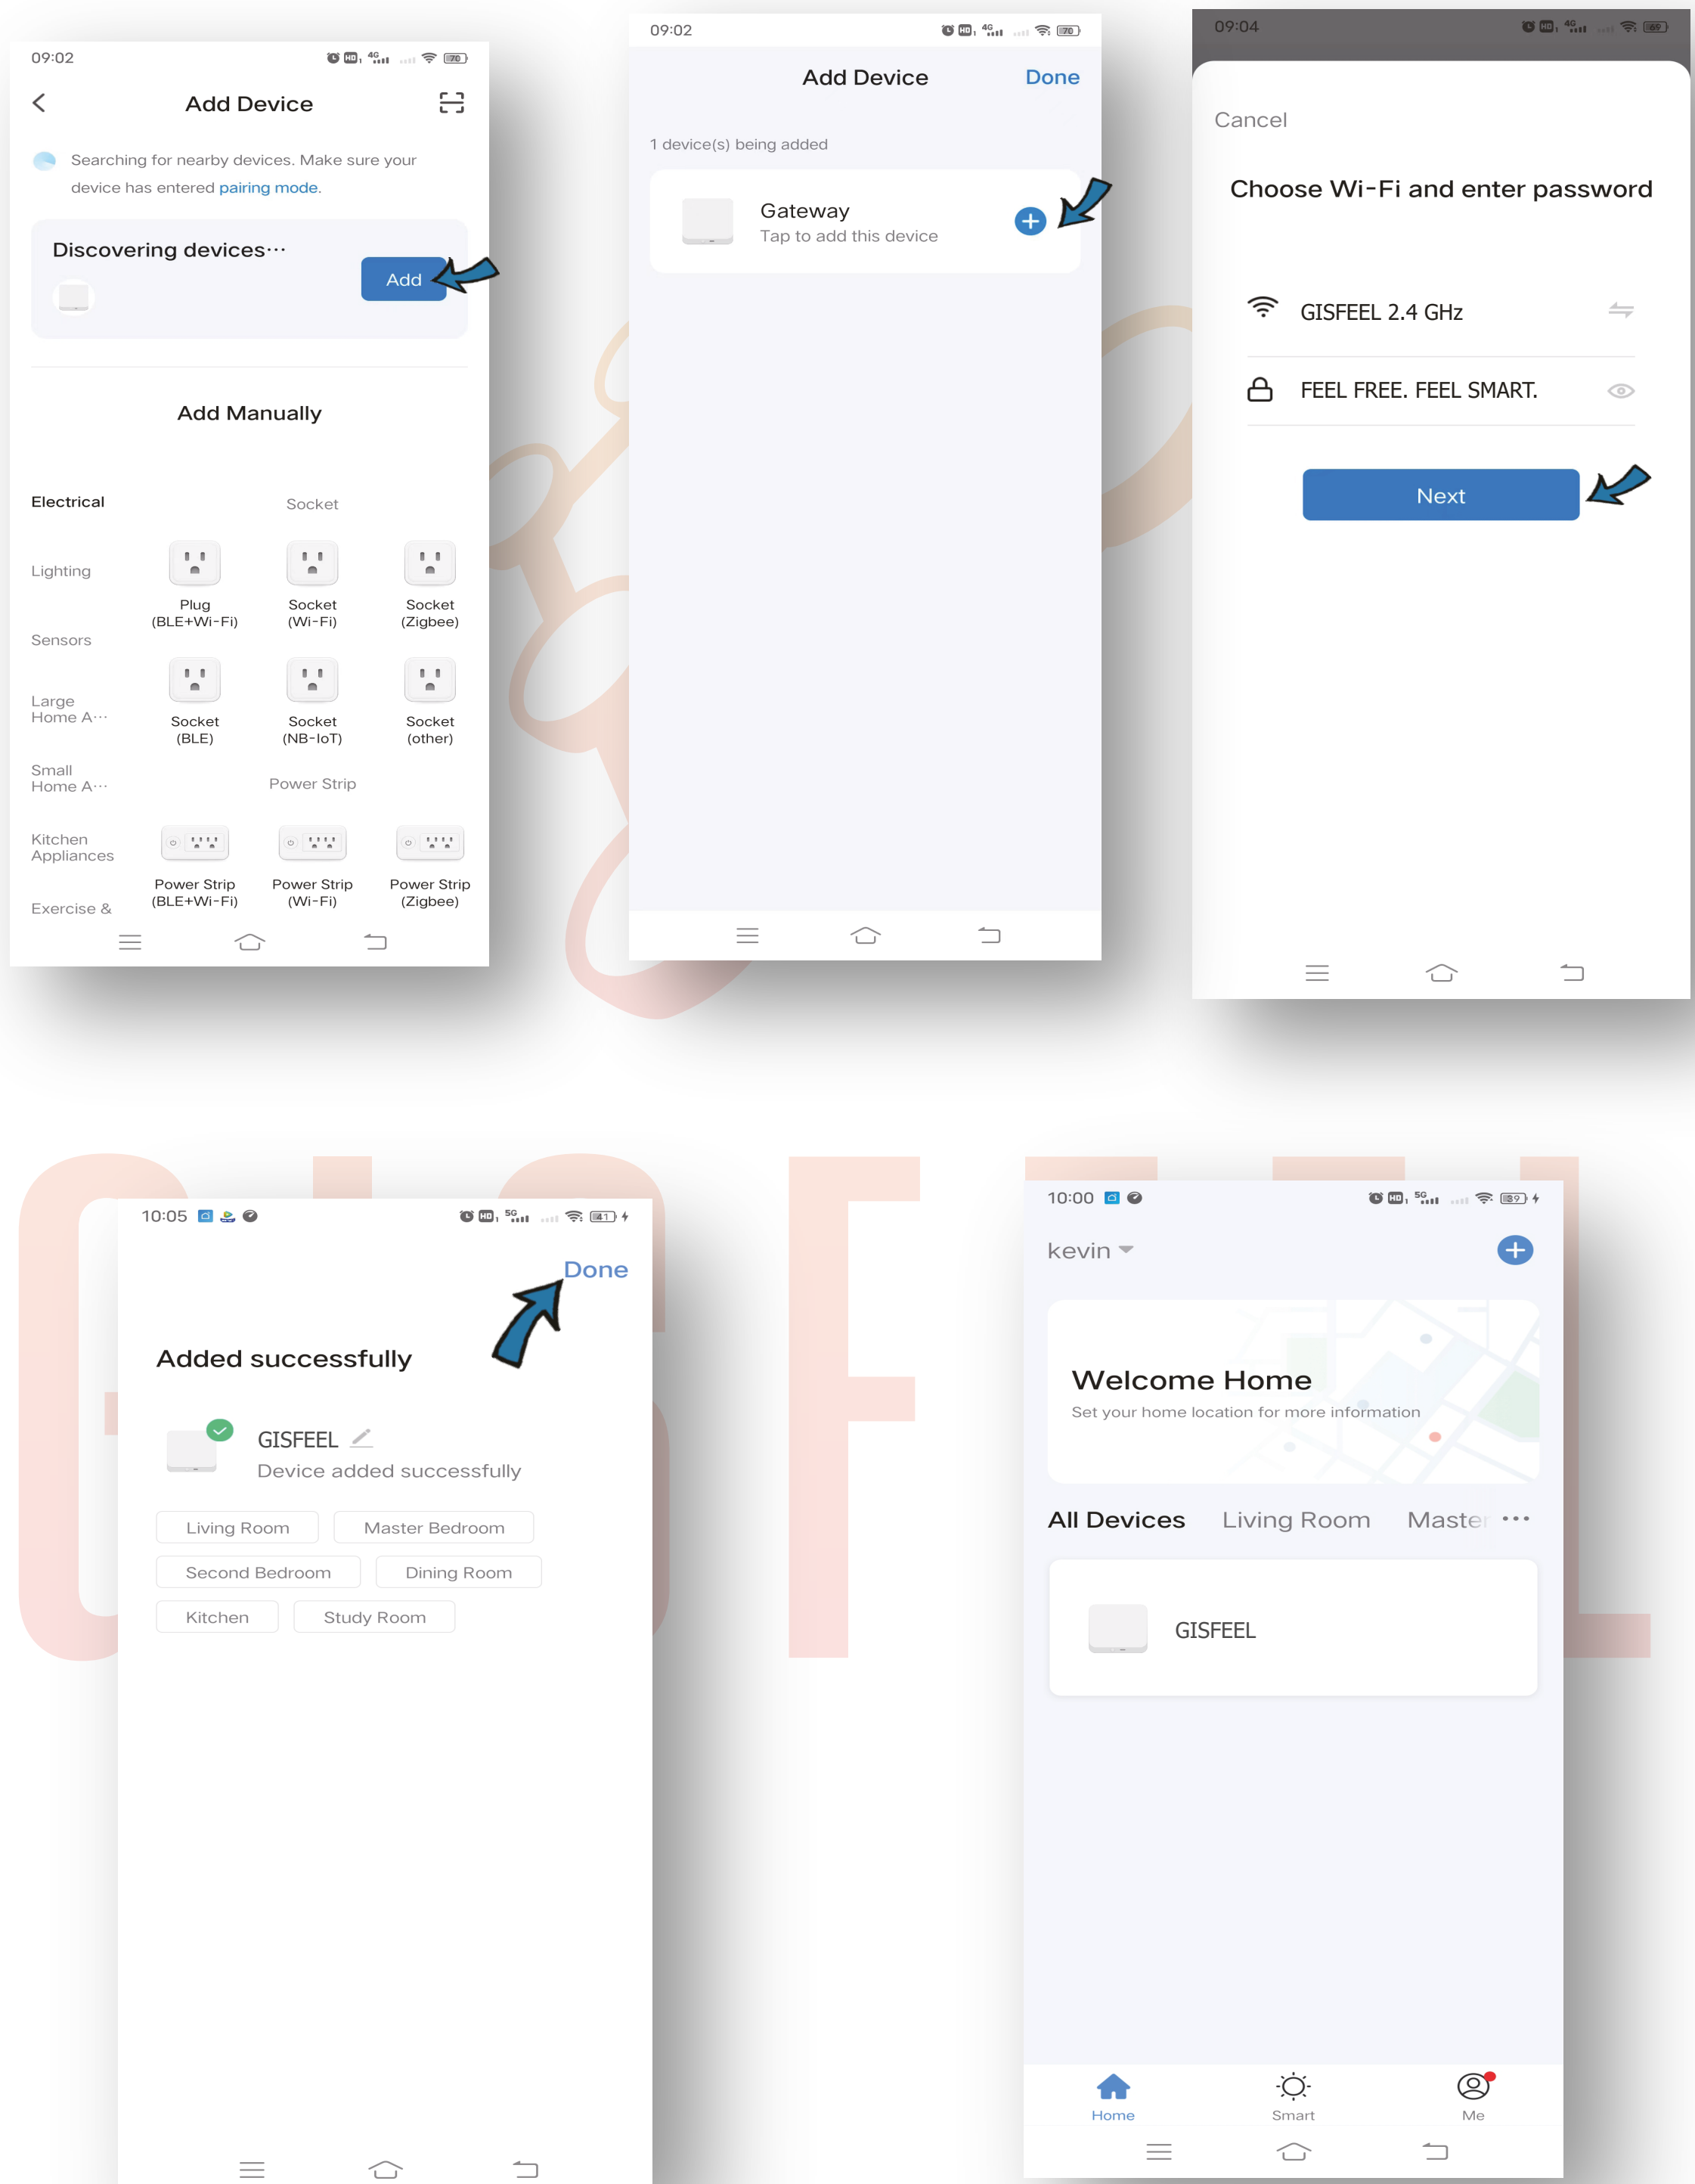

b. AP Mode: Seleccionar "Multimode Gateway (Zigbee + BLE)" de "Gateway Control", despues seleccionar "AP Mode", Cuando el HUB este titilando lentamente, conecte su smartphone a su dispositivo hotspot: "SmarLife-XXXX", despues vuelva al menu principal, donde aparece el dispositivo conectado

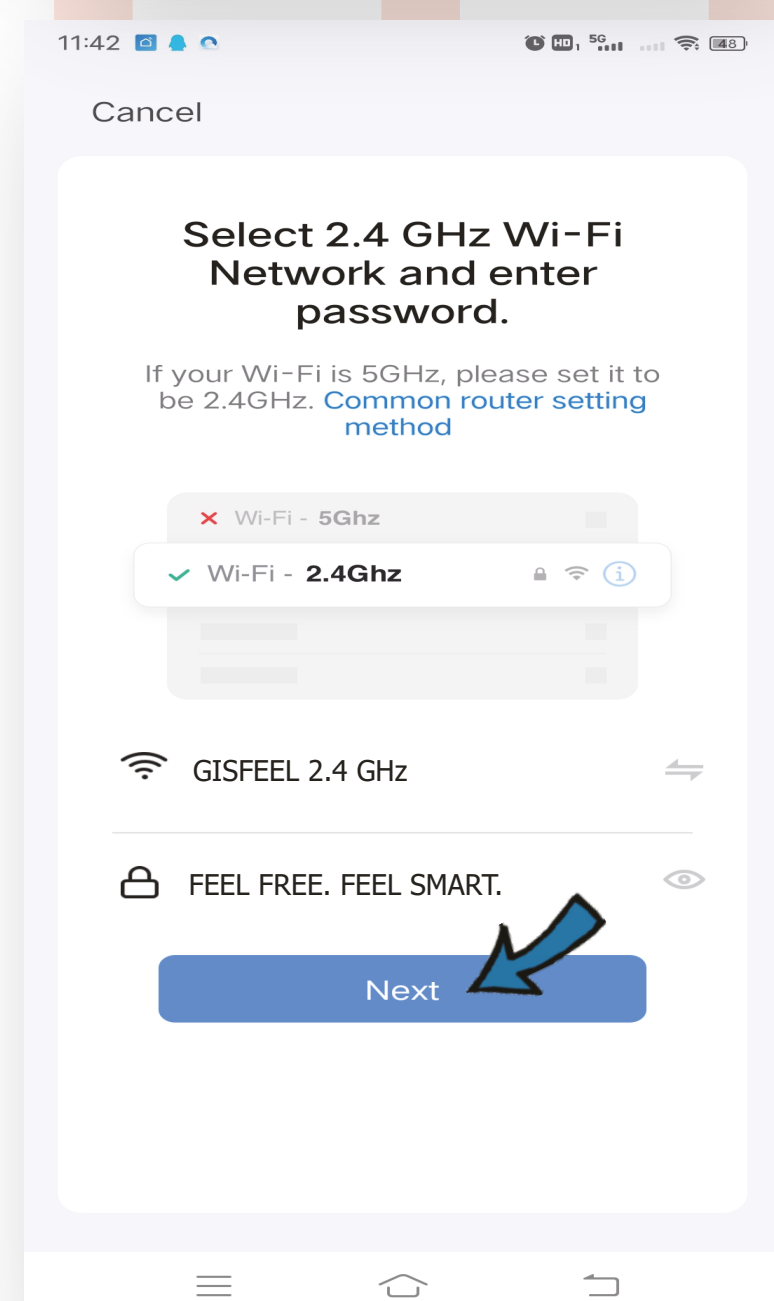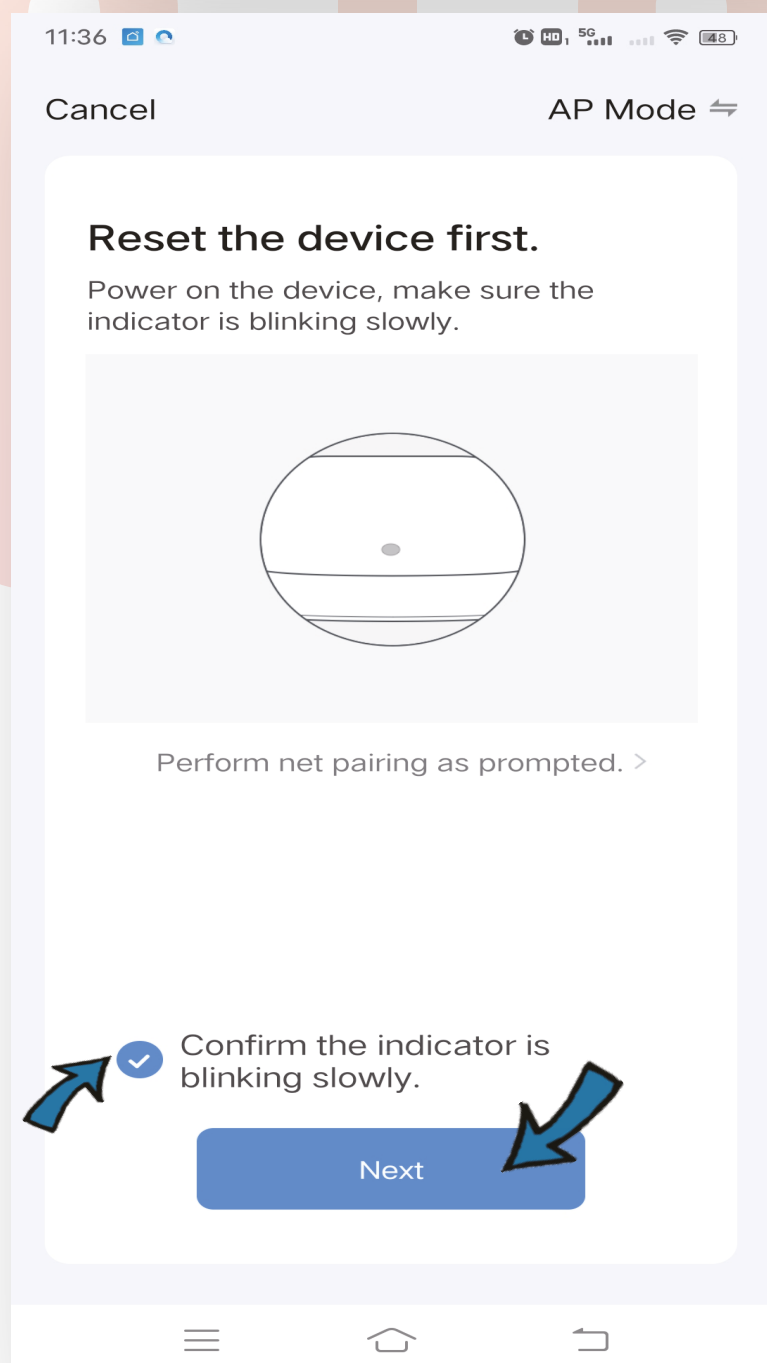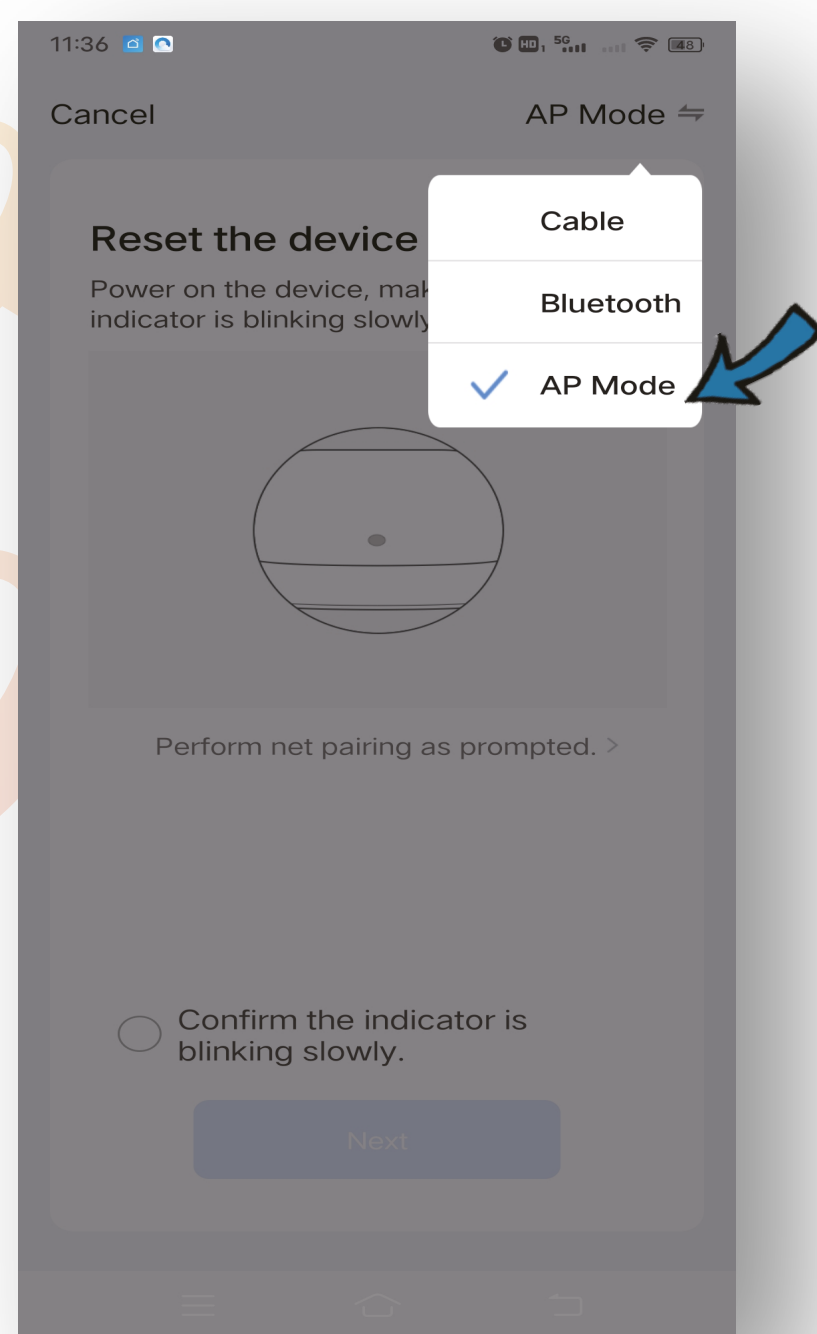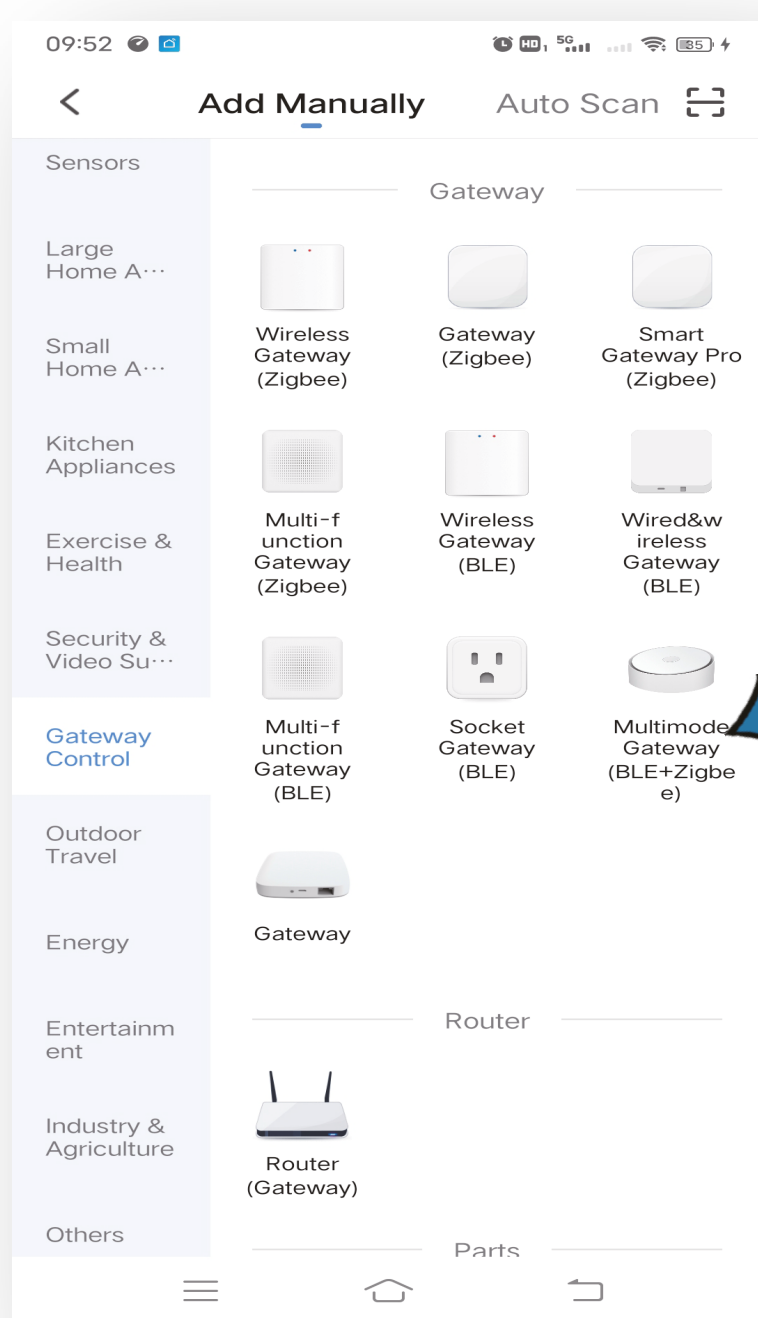

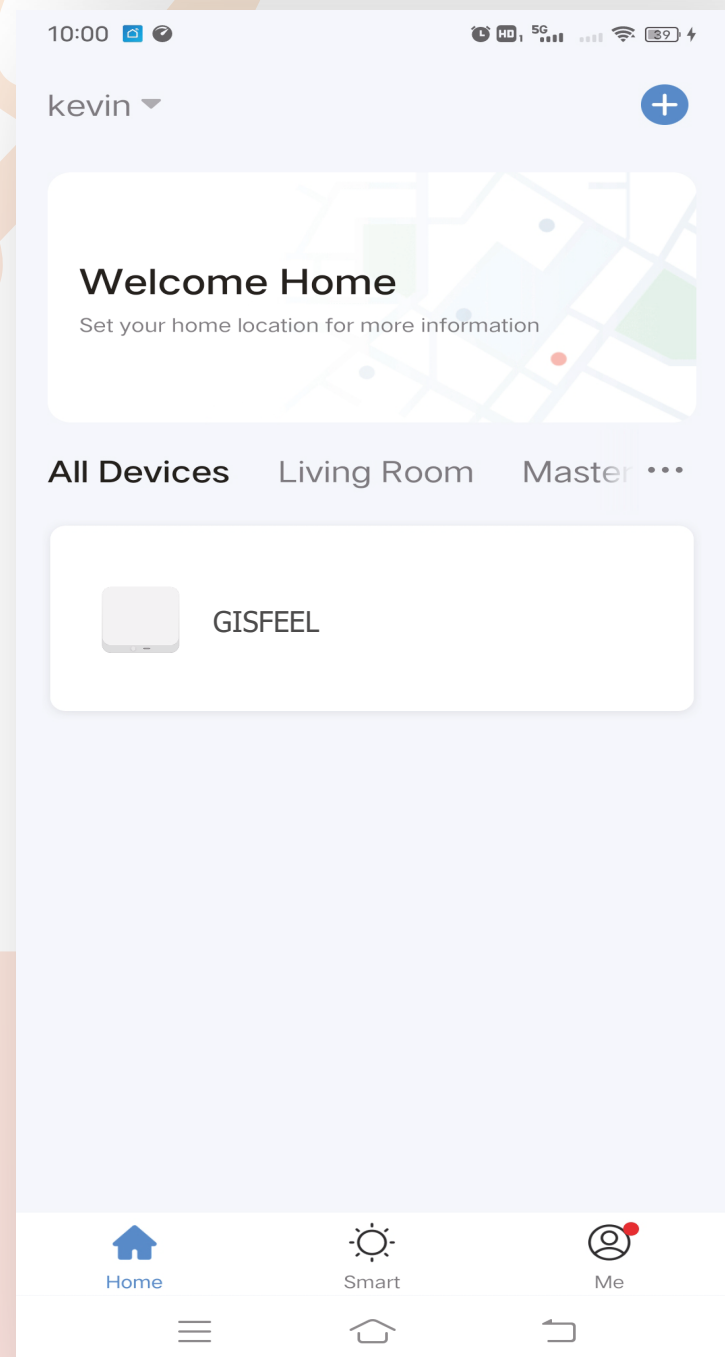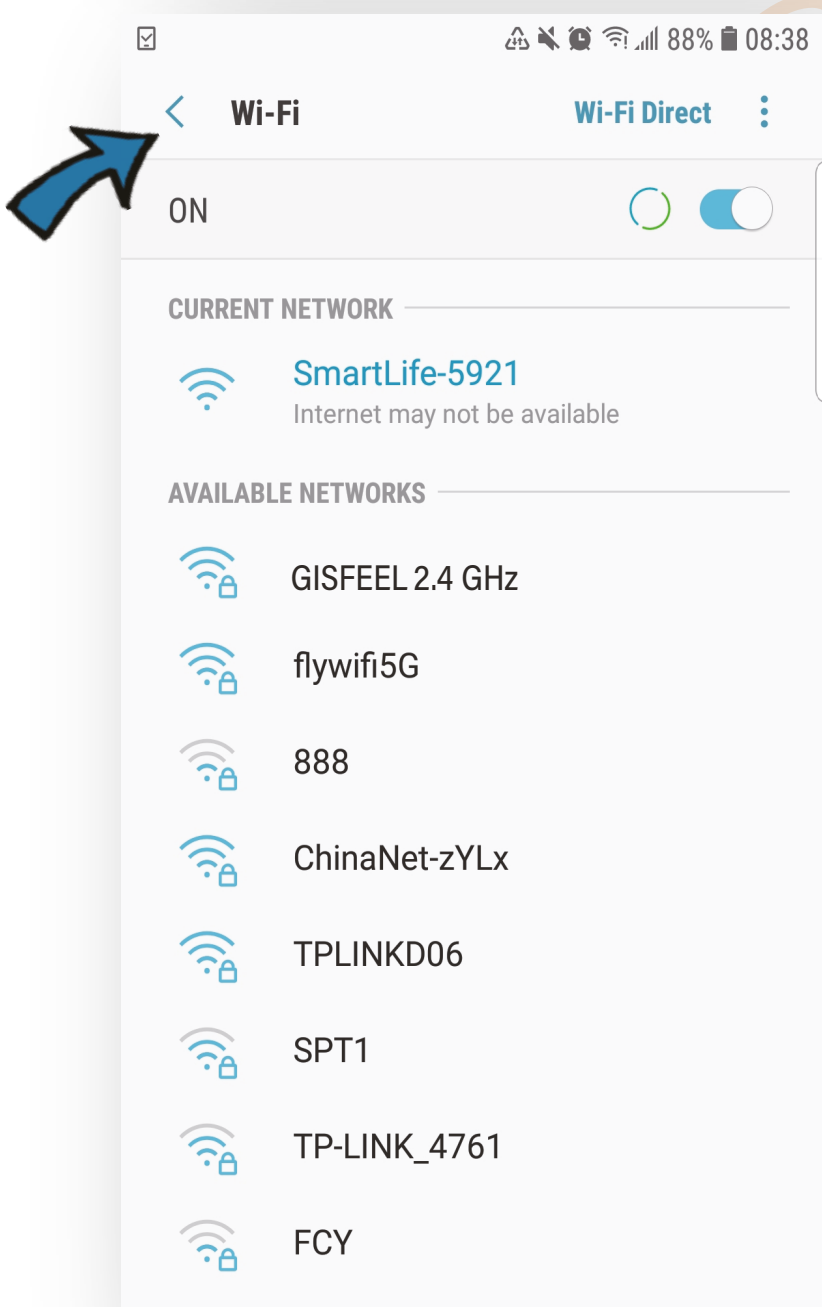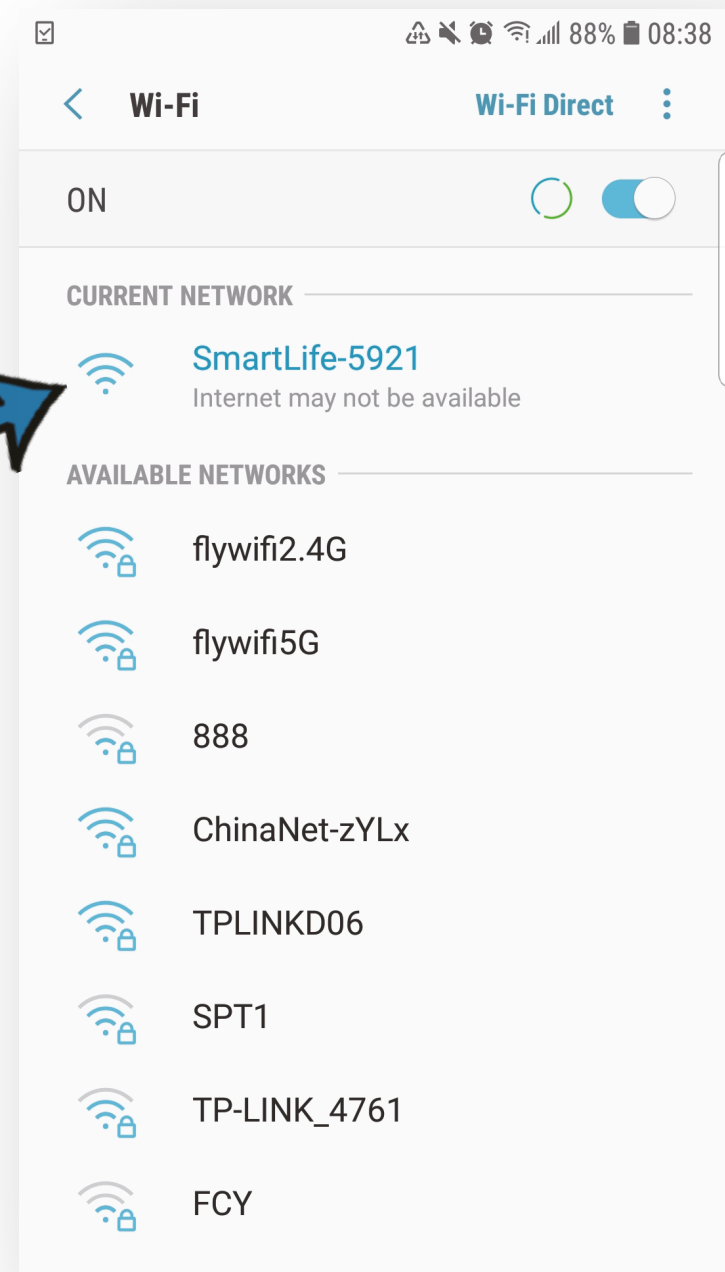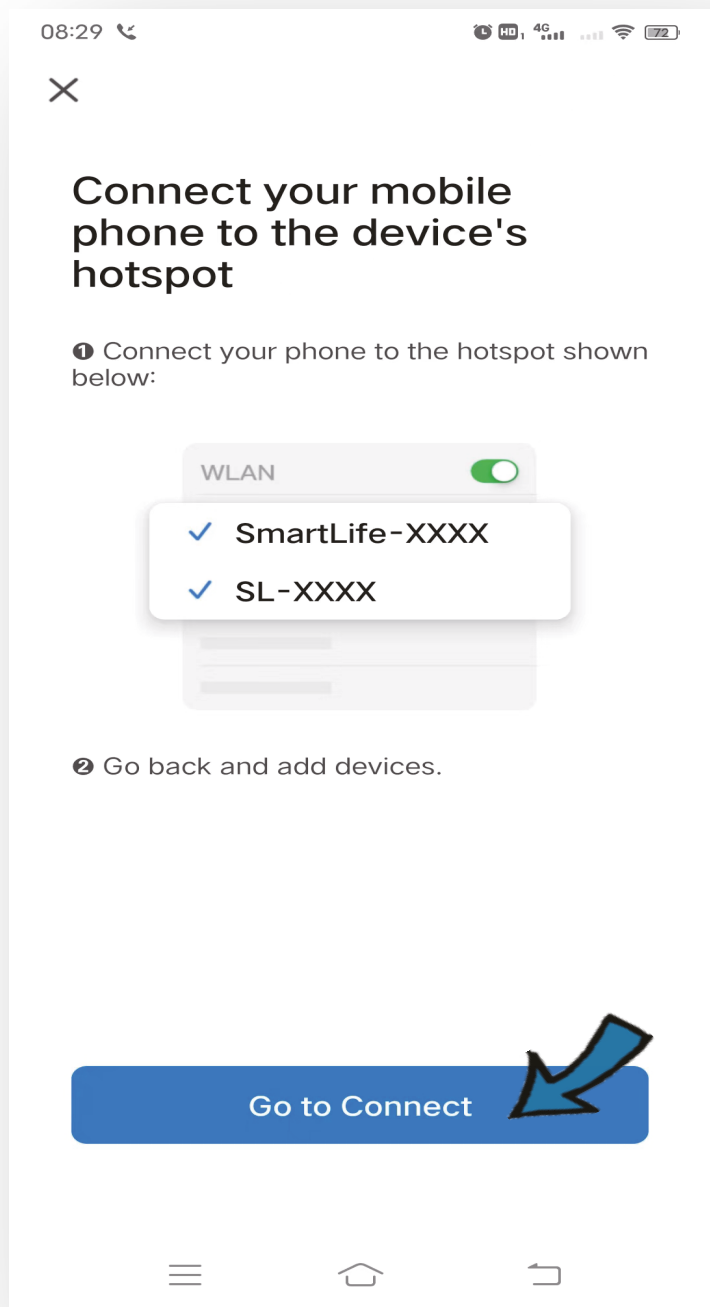

4 Agregado de dispositivos a la red Zigbee y/o Bluetooth

Seleccionar "Add devices", despues seleccionar "Add new devices". El HUB va detectar dispositivos Zigbee en su alrededor. Asegurese que los dispositivos Zigbee o Bluetooth que quiera conectar esten en "Pairing mode" (modo emparejamiento). Cuando su dispositivo es agregado, usted va poder monitorear y controlar el estado del mismo.

Puede crear escenas entre todos los dispositivos vinculados a la APP, sean Wifi, Zigbee o Bluetooth.

Gracias por elegir nuestros productos.

Especificaciones



GISFEEL

Marca: Gisfeel

Modelo: GSF-HZB-1419 y GSF-HB-0415

Entrada: 5V

Carga Máxima: 1A

Zigbee: 3.0

Temperatura nominal: -10°C - 55°C

Humedad nominal: 10% - 90% RH (Sin ccondensación)

Origen: CHINA.

Importa y Distribuye: OLIVEAR S.R.L.

Gral. Cesar Diaz 2913, C.A.B.A, Buenos Aires,
República Argentina.