

GISFEEL

FEEL FREE. FEEL SMART.

**INSTRUCCIONES
MINI SWITCH DIMMER
1 CANAL
WIFI O ZIGBEE***




Smartlife



Tuya

*La version Zigbee requiere de un Gateway Zigbee

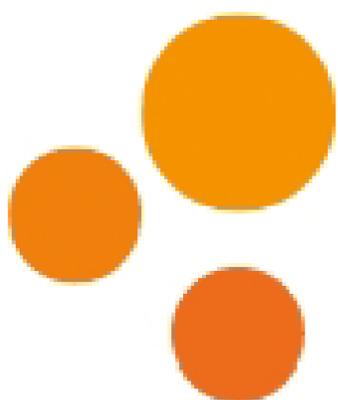


1 CORTE LA CORRIENTE ELECTRICA

Corte la corriente eléctrica antes de realizar la conexión del Switch. Localice el cable positivo y neutro de su red. Recomendamos la instalación por parte de un profesional.



Preste atención a los diagramas de conexión. Línea y Neutro de Entrada no pueden invertirse entre sí, ni con Línea y Neutro de Salida.

2 INSTRUCCIONES DE CABLEADO

Conexión directa

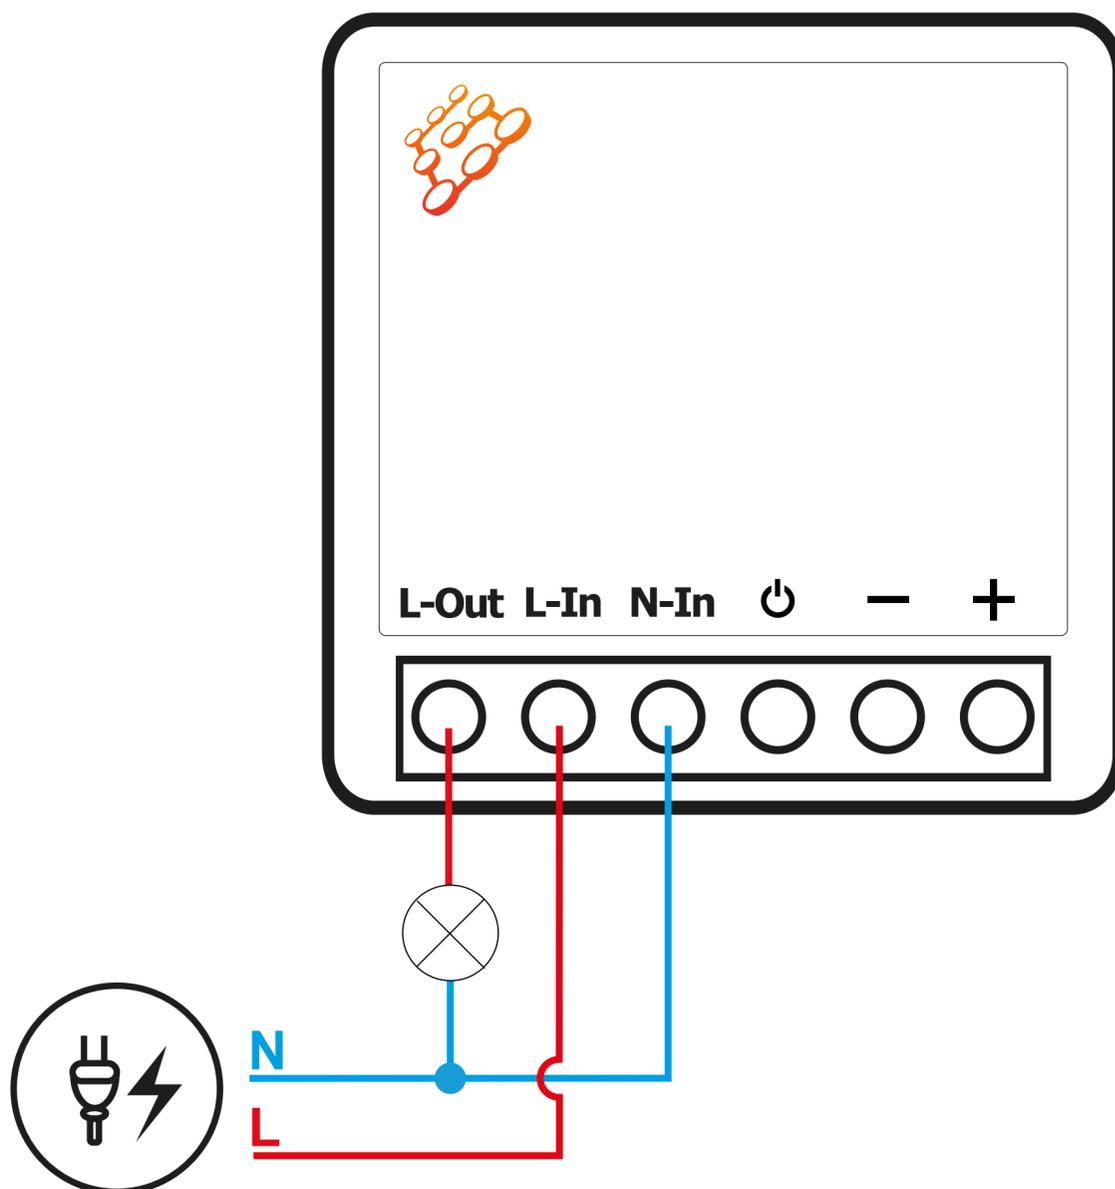

Conexión con pulsadores

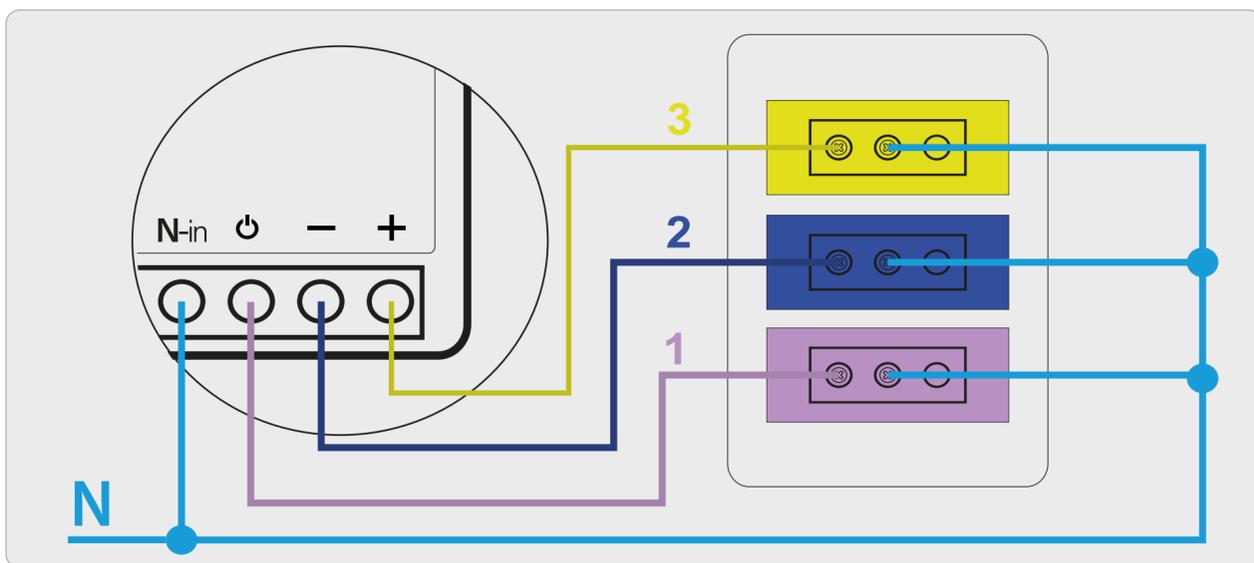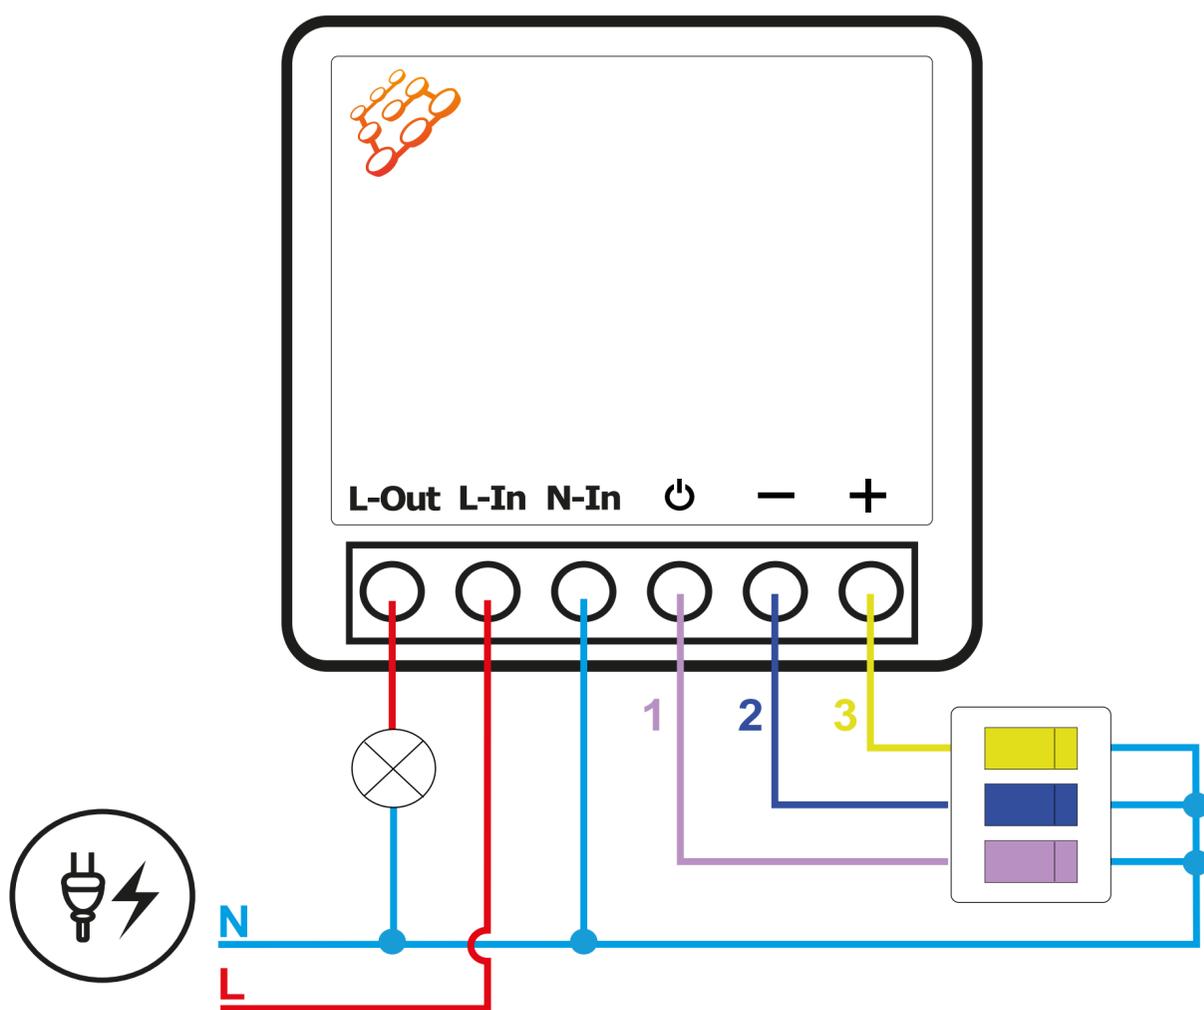

Importante: Utilice el Neutro del mismo circuito para N-in y para los Pulsadores

Puede controlar manualmente el switch mediante pulsadores (tipo timbre). Cada uno cumple una función:

- 1.ON/OFF
- 2.Bajar Intensidad
- 3.Subir Intensidad

Si lo desea, puede instalar solo el el pulsador ON/OFF y controlar la intensidad mediante la APP.

3

DESCARGA DE LA APP

Descargue la APP **SmartLife** o **Tuya** escaneando el QR de la portada del Manual de Instrucciones o en Google Playstore o Apple App store.

Deberá registrarse para comenzar a usarla.

Una vez instalada la APP puede crear sus familias y en cada una crear diferentes ambientes. Recuerde habilitar la "Ubicación" en su celular para obtener datos mas precisos para la creación de escenas. En la APP puede gestionar permisos para diferentes miembros para administrar o controlar sus familias o ambientes o los dispositivos que usted desee.

Compatible con **Amazon Alexa y Google Assistant** a través de la app Smartlife o Tuya.

4


ENCENDIDO DEL DISPOSITIVO

El Mini Switch Gisfeel posee una luz LED detras del pulsador. Al energizarlo, la luz LED debería comenzar a titilar rápidamente, permitiendo la **vinculación automática** en la App. Conecte su celular a la red WIFI 2.4GHZ, active el Bluetooth y desactive los "Datos Móviles".

Si la luz LED no titila, presione el pulsador durante varios segundos hasta que comience a titilar.

Para cambiar el modo de vinculación manual a modo de vinculación automática presione el pulsador durante 8-10 segundos nuevamente.

Para la version **Zigbee***, puede instalar desde el **Hub/Gateway** previamente instalado en la App Tuya o Smartlife. Para ello ingrese al Hub y seleccione "Agregar dispositivo".

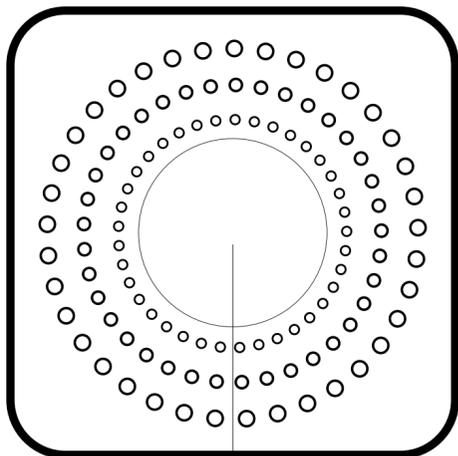

Pulsador

Vinculación automática:
Luz titila rápidamente

Vinculación manual:
Luz titila lentamente

5

VINCULACION DEL SWITCH A LA APP

Abra la App. Si el Switch se encuentra en el modo de vinculación automática, el mismo aparecerá automáticamente para su vinculación.

Sino presione **+** en la APP. Seleccione **‘Agregar Dispositivo’** y siga las instrucciones.

Si no logra conectarlo en modo automático, puede **‘Añadir manualmente’** seleccionando en :

.Eléctrico

.Interruptor de atenuación

.Interruptor de atenuación (Wi-fi o Zigbee) y
siguiendo las instrucciones.

Disfrute de la automatización de su hogar.

Gracias por elegirnos.

www.gisfeel.com

Entrada: 100-240Vca; 50/60hz; 600W

Carga Máxima: 10A

Consumo en reposo: <0.5W

Wifi: 2.4GHz IEEE 802.11

Zigbee: 3.0

Origen: CHINA.

Importa y Distribuye: OLIVEAR S.R.L.

Gral. César Díaz 2913, C.A.B.A,

Buenos Aires, República Argentina.



**BUREAU
VERITAS**