

AVRASYA HYDRAULIC PRESSES

www.avrasyaexport.com



PRODUCTION TYPE
HYDRAULIC PRESSES

ÇİFT TESİRLİ / SIVAMA PRESLER – H TİPİ
DOUBLE ACTION / DEEP DRAWING PRESSES – H TYPE

HDD

Yüksek hassasiyetle işlenen şase ve tablalar üretiminde hassas ürün alma imkânınızı sağlar.

Talep edildiği takdirde kalıp yüklemek için kalıp yükleme aparatları ya da diğer kalıp yükleme çözümleri önerilir.

High precision processed frame and table provide our customers to receive precise products in their production.

If required, Mold loading system or other mold installation solutions are recommended to install the mold.



Standart Ekipmanlar
Standart Equipments

- Kaynatılmış ve İşlenmiş Çelik Gövde/Steel Welded and Milled Monoblock Frame
- Kromlu kaplı ve sertleştirilmiş Silindir/Chrome Plated and Hardened Cylinder
- T Kanallı Çalışma Tablası/T- Slotted Working Plate
- Kızaklar için Otomatik Yağlama/Automatic Lubrication For Guides
- EN normlarına göre dizayn edilmiş Hidrolik Blok/Hydraulic Block is designed according to EN norms
- Ayarlanabilir Hız/Variable Speed
- Ayarlanabilir Basınç/Variable Pressure
- Yükle Tutma Valfi/Load Check Valve
- Hidrolik Yağ Soğutucu/Air Cooling or Heat Exchanger
- HMI Dokunmatik Kontrol Paneli/HMI Touch Screen Panel
- Siemens Brand S7 Serial PLC/Siemens S7 serial PLC
- Remote Access by Internet/Uzaktan Erişim
- Ön Arka Işık Bariyeri/Light Barrier Rear and Front Side
- Çift El Butonu ile Kontrol/Two Hand Button Control
- Reset ve Acil Stop Butonları/Reset and Emergency Buttons
- 2 Yıl Garanti/2 Years Warranty
- CE Sertifikası/CE Certificate

Opsiyonel Ekipmanlar
Optional Equipments

- Hızlı Kalıp Değiştirme Sistemi/Quick Die Change System
- Kalıp/Die
- Çıkartıcı/Ejector

TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL FEATURES

H TİPİ SIVAMA PRESLER – H FRAME DEEP DRAWING PRESSES (Model HDD)											
Model	HDD 100	HDD 200	HDD 300	HDD 400	HDD 500	HDD 600	HDD 800	HDD 1000	HDD 1500	HDD 2000	HDD 3000
KAPASİTE/CAPACITY (TON)	100	200	300	400	500	600	800	1000	1500	2000	3000
TABLA ÖLÇÜSÜ/TABLE SIZE (mm)	1000x800	1000x800	1200x1000	1500x1200	1500x1200	1700x1500	Ask for Quote	Ask for Quote	Ask for Quote	Ask for Quote	Ask for Quote
STROK/STROKE (mm)	1000	1000	1000	1000	1000	1000					
İŞ ALMA/DAYLIGHT (mm)	1000	1000	1000	1000	1000	1000					
POMPA/PUMP (CC)	28	45	71	100	100	140					
MOTOR/MOTOR (KW)	11	18,5	30	37	37	55					
İNİŞ HIZI/ADVANCE SPEED (mm/s)	110	140	150	150	150	150					
DÖNÜŞ HIZI /RETURN SPEED (mm/s)	180	200	220	200	200	250					
ÇALIŞMA HIZI /WORKING SPEED (mm/s)	3-16	3-12	3-15	3-15	3-12	5-15					
POT/CUSHION											
KAPASİTE/CAPACITY (TON)	40	300	130	150	200	250					
STROK/STROKE (mm)	300	300	300	300	300	300					
ÖLÇÜLER /DIMENSIONS (LxWxH mm)	2600x3300x4600	2700x3300x5000	2800x3500x5400	2800x3600x6200	3100x3700x6500	3300x4200x6700					
AĞIRLIK/WEIGHT (KG)	9000	11000	16000	23000	28000	40000					

TEK TESİRLİ H TİPİ PRESLER H FRAME SINGLE ACTION PRESSES

HSA

Yüksek hassasiyetle işlenen şase ve tablalar üretiminde hassas ürün alma imkânınızı sağlar.

High precision machined frame and tables allows you to receive precise products in your production



Standart Ekipmanlar Standard Equipments

- Kaynatılmış ve İşlenmiş Çelik Gövde/Steel Welded and Milled Monoblock Frame
- Kromlu kaplı ve sertleştirilmiş Silindir/Chrome Plated and Hardened Cylinder
- T- Slotted Working Plate/T Kanallı Çalışma Tablası
- Kızaklar için Otomatik Yağlama/Automatic Lubrication for Guides
- Hydraulic Block is designed according to EN norms/EN normlarına göre dizayn edilmiş Hidrolik Blok
- Ayarlanabilir Hız/Variable Speeds
- Ayarlanabilir Basınç/Variable Pressure
- Load Check Valve/Yükte Tutma Valfi
- Air Cooling or Heat Exchanger/Hidrolik Yağ Soğutucu
- HMI Touch Screen Panel/HMI Dokunmatik Kontrol Paneli
- Siemens S7 serisi PLC/Siemens Brand S7 Serial PLC
- Uzaktan Erişim/Remote Access by Internet
- Ön Arka Işık Bariyeri/Light Barrier Rear and Front Side
- Güvenlik PLC si/Safety PLC
- Two Hand Button Control/Çift El Butonu ile Kontrol
- Reset and Emergency Buttons/Reset ve Acil Stop Butonları
- 2 Years Warranty/2 Yıl Garanti
- CE Certificate /CE Sertifikası

Opsiyonel Ekipmanlar Optional Equipments

- Hızlı Kalıp Değiştirme Sistemi/Quick Die Change System
- Kalıp/Die
- Çıkartıcı/Ejector

TEKNİK BİLGİLER/TECHNICAL FEATURES

H TİPİ TEK TESİRLİ PRESLER - H TYPE SINGLE ACTION PRESS (Model HSA)											
Model	HSA 100	HSA 200	HSA 300	HSA 400	HSA 500	HSA 600	HSA 800	HSA 1000	HSA 1500	HSA 2000	HSA 3000
KAPASİTE/CAPACITY (TON)	100	200	300	400	500	600	800	1000	1500	2000	3000
TABLA ÖLÇÜSÜ/TABLE SIZE (mm)	1000x800	1000x800	1200x1000	1500x1200	1500x1200	1700x1500	Ask for Quote	Ask for Quote	Ask for Quote	Ask for Quote	Ask for Quote
STROK/STROKE (mm)	1000	1000	1000	1000	1000	1000					
İŞ ALMA/DAYLIGHT (mm)	1000	1000	1000	1000	1000	1000					
POMPA/PUMP (CC)	28	45	71	100	100	140					
MOTOR/MOTOR/MOTOR (KW)	11	18,5	30	37	37	55					
İNİŞ HIZI/ADVANCE SPEED (mm/s)	110	140	150	150	150	150					
DÖNÜŞ HIZI /RETURN SPEED (mm/s)	180	200	220	200	200	250					
DÖNÜŞ HIZI /RETURN SPEED (mm/s)	3-16	3-12	3-15	3-15	3-12	5-15					
ÖLÇÜLER /DIMENSIONS (LxWxH mm)	2600x3300x4600	2700x3300x5000	2800x3500x5400	2800x3600x6200	3100x3700x6500	3300x4200x6700					
AĞIRLIK/WEIGHT (KG)	7500	9000	12500	19500	24000	30000					

TEK TESİRLİ KOLONLU TİP PRESLER
SINGLE ACTION COLUMN FRAME PRESSES

HCFP

Yüksek hassasiyetle işlenen şase ve tablalar üretiminde hassas ürün alma imkânınızı sağlar.

High precision processed frame and table provide our customers to receive precise products in their production.



Standart Ekipmanlar
Standart Equipments

- Kaynatılmış ve İşlenmiş Çelik Gövde/Steel Welded and Milled Monoblock Frame
- Kromlu kaplı ve sertleştirilmiş Silindir/Chrome Plated and Hardened Cylinder
- T Kanallı Çalışma Tablası/T-Slotted Working Plate
- Kızaklar için Merkezi Yağlama/Central Lubrication For Guides
- EN normlarına göre dizayn edilmiş Hidrolik Blok/Hydraulic Block is designed according to EN norms
- Ayarlanabilir Hız/Variable Speeds
- Ayarlanabilir Basınç/Variable Pressure
- Yükle Tutma Valfi/Load Check Valve
- Hidrolik Yağ Soğutucu/Air Cooling or Heat Exchanger
- HMI Dokunmatik Kontrol Paneli/HMI Touch Screen Panel
- Siemens S7 serisi PLC/Siemens Brand S7 Serial PLC
- Uzaktan Erişim/Remote Access by Internet
- Ön Arka Işık Bariyeri/Light Barrier Rear and Front Side
- Güvenlik PLC si/Safety PLC
- Çift El Butonu ile Kontrol/Two Hand Button Control
- Reset ve Acil Stop Butonları/Reset and Emergency Buttons
- 2 Yıl Garanti/2 Years Warranty
- CE Sertifikası/CE Certificate

Opsiyonel Ekipmanlar
Optional Equipments

- Hızlı Kalıp Değiştirme Sistemi/Quick Die Change System
- Kalıp/Die
- Çıkartıcı/Ejector
- Pot/Cushion

TEKNİK BİLGİLER/TECHNICAL FEATURES

KOLONLU TİP ÜTÜLEME VE SIVAMA PRESLER - COLUMN TYPE SINGLE/DOUBLE ACTION PRESSES (Model HCFP)							
Model	HCFP 100	HCFP 200	HCFP 300	HCFP 400	HCFP 500	HCFP 600	HCFP 1000
KAPASİTE/CAPACITY (TON)	100	200	300	400	500	600	1000
TABLA ÖLÇÜSÜ/TABLE SIZE (mm)	1000x800	1000x800	1200x1000	1500x1200	1500x1200	1700x1500	Ask for Quote
STROK/STROKE (mm)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
İŞ ALMA/DAYLIGHT (mm)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
POMPA/PUMP (CC)	28	45	71	100	100	140	
MOTOR/MOTOR (KW)	11	18,5	30	37	37	55	
İNİŞ HIZI/ADVANCE SPEED (mm/s)	110	140	150	150	150	150	
DÖNÜŞ HIZI/RETURN SPEED (mm/s)	180	200	220	200	200	250	
ÇALIŞMA HIZI/WORKING SPEED (mm/s)	3-16	3-12	3-15	3-15	3-12	5-15	
CUSHION/POT (OPTIONAL/OPSİYONEL)							
ÖLÇÜLER/DIMENSIONS (LxWxH mm)	2600x3500 x4600	2700x3300 x5000	2800x3500 x5400	2800x3600 x6200	3100x3700 x6500	3300x4200 x6700	
AĞIRLIK/WEIGHT (KG)	8000	10000	13500	21000	26000	32000	

C TİPİ TEK TESİRLİ PRESLER C FRAME SINGLE ACTION PRESSES

CFSS



TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL FEATURES

Model	CFSS 30
KAPASİTE/CAPACITY (TON)	30
TABLA ÖLÇÜSÜ/TABLE SIZE (mm)	500-500
STROK/STROKE (mm)	400
İŞ ALMA/DAYLIGHT (mm)	500
BOĞAZ DERİNLİĞİ/THROAT DEEP (mm)	280
POMPA/PUMP (CC)	16CC
MOTOR/MOTOR (KW)	7,5KW
İNİŞ HIZI/ADVANCE SPEED (mm/s)	150
DÖNÜŞ HIZI/RETURN SPEED (mm/s)	180
ÇALIŞMA HIZI/WORKING SPEED (mm/s)	10
ÖLÇÜLER/DIMENSIONS (LxWxH mm)	1800x1400x2600
AĞIRLIK/WEIGHT (KG)	3000



TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL FEATURES

Model	CFSS 60
KAPASİTE/CAPACITY (TON)	60
TABLA ÖLÇÜSÜ/TABLE SIZE (mm)	600-500
STROK/STROKE (mm)	400
İŞ ALMA/DAYLIGHT (mm)	500
BOĞAZ DERİNLİĞİ/THROAT DEEP (mm)	310
POMPA/PUMP (CC)	19CC
MOTOR/MOTOR (KW)	11KW
İNİŞ HIZI/ADVANCE SPEED (mm/s)	100
DÖNÜŞ HIZI/RETURN SPEED (mm/s)	150
ÇALIŞMA HIZI/WORKING SPEED (mm/s)	10
ÖLÇÜLER/DIMENSIONS (LxWxH mm)	1900x1400x2600
AĞIRLIK/WEIGHT (KG)	3500

Standart Ekipmanlar Standart Equipments

- Kaynatılmış ve İşlenmiş Çelik Gövde/Steel Welded and Milled Monoblock Frame
- Kromlu kaplı ve sertleştirilmiş Silindir/Chrome Plated and Hardened Cylinder
- T Kanallı Çalışma Tablası/T- Slotted Working Plate
- EN normlarına göre dizayn edilmiş Hidrolik Blok/Hydraulic Block is designed according to EN norms
- Ayarlanabilir Hız/Variable Speeds
- Ayarlanabilir Basınç/Variable Pressure
- Yükte Tutma Valfi/Load Check Valve
- Hidrolik Yağ Soğutucu/Air Cooling or Heat Exchanger
- HMI Dokunmatik Kontrol Paneli/HMI Touch Screen Panel
- Siemens S7 serisi PLC/Siemens Brand S7 Serial PLC
- Uzaktan Erişim/Remote Access by Internet
- Işık Bariyeri/Light Barrier
- Güvenlik PLC si/Safety PLC
- Çift El Butonu ile Kontrol/Two Hand Button Control
- Reset ve Acil Stop Butonları/Reset and Emergency Buttons
- 2 Yıl Garanti/2 Years Warranty
- CE Sertifikası/CE Certificate



TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL FEATURES

Model	CFSS 100
KAPASİTE/CAPACITY (TON)	100
TABLA ÖLÇÜSÜ/TABLE SIZE (mm)	800-500
STROK/STROKE (mm)	400
İŞ ALMA/DAYLIGHT (mm)	500
BOĞAZ DERİNLİĞİ/THROAT DEEP (mm)	310
POMPA/PUMP (CC)	19CC
MOTOR/MOTOR (KW)	11KW
İNİŞ HIZI/ADVANCE SPEED (mm/s)	110
DÖNÜŞ HIZI/RETURN SPEED (mm/s)	160
ÇALIŞMA HIZI/WORKING SPEED (mm/s)	10
ÖLÇÜLER/DIMENSIONS (LxWxH mm)	1900x1700x2930
AĞIRLIK/WEIGHT (KG)	5500



TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL FEATURES

Model	CFSS 150	CFSS 200	CFSS 250
KAPASİTE/CAPACITY (TON)	150	200	250
TABLA ÖLÇÜSÜ/TABLE SIZE (mm)	1000x600	1000x600	1100x600
STROK/STROKE (mm)	400	400	400
İŞ ALMA/DAYLIGHT (mm)	600	600	600
BOĞAZ DERİNLİĞİ/THROAT DEEP (mm)	360	370	370
POMPA/PUMP (CC)	45CC	45CC	45CC
MOTOR/MOTOR (KW)	18,5KW	18,5KW	18,5KW
İNİŞ HIZI/ADVANCE SPEED (mm/s)	130	130	130
DÖNÜŞ HIZI/RETURN SPEED (mm/s)	180	180	180
ÇALIŞMA HIZI/WORKING SPEED (mm/s)	5-15	5-12	5-10
ÖLÇÜLER/DIMENSIONS (LxWxH mm)	2400x1900x3500	2400x1900x3700	2400x2000x3900
AĞIRLIK/WEIGHT (KG)	12000	14500	15500

C TİPİ TEK TESİRLİ PRESLER C FRAME SINGLE ACTION PRESSES

CFS



Standart Ekipmanlar Standart Equipments

- Kaynatılmış ve İşlenmiş Çelik Gövde/Steel Welded and Milled Monoblock Frame
- Kromlu kaplı ve sertleştirilmiş Silindir/Chrome Plated and Hardened Cylinder
- T Kanallı Çalışma Tablası/T- Slotted Working Plate
- EN normlarına göre dizayn edilmiş Hidrolik Blok/Hydraulic Block is designed according to EN norms
- Basınç Transmitteri/Pressure Transmitter
- Işık Bariyeri/Light Barrier
- Çift El Butonu ile Kontrol/Two Hand Button Control
- Acil Stop Butonu/Emergency Button
- 2 Yıl Garanti/2 Years Warranty
- CE Sertifikası /CE Certificate

Opsiyonel Ekipmanlar Optional Equipments

- Hızlı Kalıp Değiştirme Sistemi/Quick Die Change System
- Kalıp/Die
- Çıkartıcı/Ejector
- Hidrolik Yağ Soğutucu/Air Cooling
- HMI Dokunmatik Kontrol Paneli/HMI Touch Screen Panel

TEKNİK BİLGİLER/TECHNICAL FEATURES

C TİPİ TEK TESİRLİ HİDROLİK PRESLER – C FRAME SINGLE ACTION PRESS (Model CFS)						
Model	CFS 30	CFS 60	CFS 100	CFS 150	CFS 200	CFS 250
KAPASİTE/CAPACITY (TON)	30	60	100	150	200	250
TABLA ÖLÇÜSÜ/TABLE SIZE (mm)	500×500	600×500	800×500	800×600	900×600	1000×600
STROK/STROKE (mm)	400	400	400	400	400	400
İŞ ALMA/DAYLIGHT (mm)	500	500	500	500	500	500
POMPA/PUMP (CC)	9	12+6	20+9	33+9	32+16	44+16
MOTOR/MOTOR (KW)	4	3	4	5,5	11	11
İNİŞ HIZI/ADVANCE SPEED (mm/s)	10	12	12	12	9	9
DÖNÜŞ HIZI/RETURN SPEED (mm/s)	17	21	18	21	18	18
ÇALIŞMA HIZI/WORKING SPEED (mm/s)	10	4	4	3	3	3
ÖLÇÜLER/DIMENSIONS (L×W×H mm)	1500×1400×2300	1500×1400×2300	1700×1500×2700	1700×1600×2900	1900×1700×2900	2000×1600×2900
AĞIRLIK/WEIGHT (KG)	2500	3500	5000	10000	13000	14000

C TİPİ ÇİFT TESİRLİ / SIVAMA PRESLER
C FRAME DEEP DRAWING PRESSES

CFDD

Ayrıca çıkartıcı gerektiren işler için üst tabla içine yerleştirilen çıkartıcı silindir ürünün siva işlemi bittikten sonra daha kolay ve çabuk çıkarılmasını sağlar...

Yüksek hassasiyetle işlenen şase ve tablalar üretiminizde hassas ürün alma imkânınızı sağlar.

This type of press is preferred for deep drawing processes with small molds as it takes up less space in production. In addition, the ejector roller placed in the top table for the work that requires the ejector makes the product easier and quicker to remove after the drawing process is finished.

High precision processed frame and table provide our customers to receive precise products in their production.



Standart Ekipmanlar
Standart Equipments

- Kaynatılmış ve İşlenmiş Çelik Gövde/Steel Welded and Milled Monoblock Frame
- Kromlu kaplı ve sertleştirilmiş Silindir/Chrome Plated and Hardened Cylinder
- T Kanallı Çalışma Tablası/T- Slotted Working Plate
- EN normlarına göre dizayn edilmiş Hidrolik Blok/ Hydraulic Block is designed according to EN norms
- Ayarlanabilir Hız/Variable Speeds
- Ayarlanabilir Basınç/Variable Pressure
- EN normlarına göre dizayn edilmiş Hidrolik Blok/ Hydraulic Block is designed according to EN norms
- Basınç Transmitteri/Pressure Transmitter
- Işık Bariyeri/Light Barrier

- Yükle Tutma Valfi/Load Check Valve
- Hidrolik Yağ Soğutucu/Air Cooling or Heat Exchanger
- HMI Dokunmatik Kontrol Paneli/HMI Touch Screen Panel
- Siemens S7 serisi PLC/Siemens Brand S7 Serial PLC
- Uzaktan Erişim/Remote Access by Internet
- Işık Bariyeri/Light Barrier
- Güvenlik PLC si/Safety PLC
- Çift El Butonu ile Kontrol/Two Hand Button Control
- Reset ve Acil Stop Butonları/Reset and Emergency Buttons
- 2 Yıl Garanti/2 Years Warranty
- CE Sertifikası/CE Certificate

Opsiyonel Ekipmanlar
Optional Equipments

- Hızlı Kalıp Değişirme Sistemi/Quick Die Change System
- Kalıp/Die
- Çıkartıcı/Ejector

TEKNİK BİLGİLER/TECHNICAL FEATURES

C TİPİ SIVAMA PRESLER - C FRAME DEEP DRAWING PRESSES (Model CFDD)						
Model	CFDD 30	CFDD 60	CFDD 100	CFDD 150	CFDD 200	CFDD 250
KAPASİTE/CAPACITY (TON)	30	60	100	150	200	250
TABLA ÖLÇÜSÜ/TABLE SIZE (mm)	500x500	600x500	800x500	1000x600	1000x600	1100x600
STROK/STROKE (mm)	400	400	400	400	400	400
İŞ ALMA/DAYLIGHT (mm)	600	600	600	600	600	600
BOĞAZ DERİNLİĞİ/THROAT DEEP (mm)	280	310	310	360	370	370
POMPA/PUMP (CC)	16	19	19	45	45	45
MOTOR/MOTOR (KW)	7,5	11	11	18,5	18,5	18,5
İNİŞ HIZI/ADVANCE SPEED (mm/s)	150	100	110	130	130	130
DÖNÜŞ HIZI/RETURN SPEED (mm/s)	180	150	160	180	180	180
ÇALIŞMA HIZI/WORKING SPEED (mm/s)	10	10	10	5-15	5-12	5-10
POT/CUSHION						
KAPASİTE/CAPACITY (TON)	10	20	40	50	80	100
STROK/STROKE (mm)	150	150	150	150	150	150
ÖLÇÜLER/DIMENSIONS (LxWxH mm)	1800x1400x2600	1900x1400x2600	1900x1700x2930	2400x1900x3500	2400x1900x3700	2400x2000x3900
AĞIRLIK/WEIGHT (KG)	3000	4500	6500	13000	15500	16500

SICAK PRESLER / SMC PRESLER
HOT PLATED PRESSES/ SMC TYPE PRESSES

SMC-
HHRP

Bu tip presler sıcak kalıp ve sıcak tabla ile çalıştığı için tablalar arası yalıtım standart olarak yapılmaktadır. Bu tip presler kompozit malzemelerin, kauçukların, ve üretiminde ısı gerektiren bir çok diğer parçanın üretiminde kullanılmaktadır... Presin yazılımı kullanıcının istediği proseslere göre yazılmakta olup istenilen ölçü ve kapasitede üretimi yapılmaktadır...

This type of presses are used in the production of composite materials, rubbers and many other components that require heat in their production... The software of press is written according to the production process requested by user and it can be produced in size and capacity...




Standart Ekipmanlar
Standart Equipments

- Kaynatılmış ve İşlenmiş Çelik Gövde/Steel Welded and Milled Monoblock Frame
- Kromlu kaplı ve sertleştirilmiş Silindir/Chrome Plated and Hardened Cylinder
- T Kanallı Çalışma Tablası/T- Slotted Working Plate
- Kızaklar için Otomatik Yağlama/Automatic Lubrication For Guides
- EN normlarına göre dızn edilmiş Hidrolik Blok/Hydraulic Block is designed according to EN norms
- Ayarlanabilir Hız/Variable Speeds
- Ayarlanabilir Basınç/Variable Pressure
- Yükle Tutma Valfi/Load Chock Valve
- Hidrolik Yağ Soğutucu/Air Cooling or Heat Exchanger
- HMI Dokunmatik Kontrol Paneli/HMI Touch Screen Panel
- Siemens S7 serisi PLC/Siemens Brand S7 Serial PLC
- Uzaktan Erişim/Remote Access by Internet
- Işık Bariyeri/Light Barrier
- Güvenlik PLC si/Safety PLC
- Çift El Butonu ile Kontrol/Two Hand Button Control
- Reset ve Acil Stop Butonları/Reset and Emergency Buttons
- 2 Yıl Garanti/2 Years Warranty
- CE Sertifikası/CE Certificate

Opsiyonel Ekipmanlar
Optional Equipments

- Hızlı Kalıp Değişime Sistemi/Quick Die Chnage System
- Kalıp/Die
- Çıkartıcı/Ejector

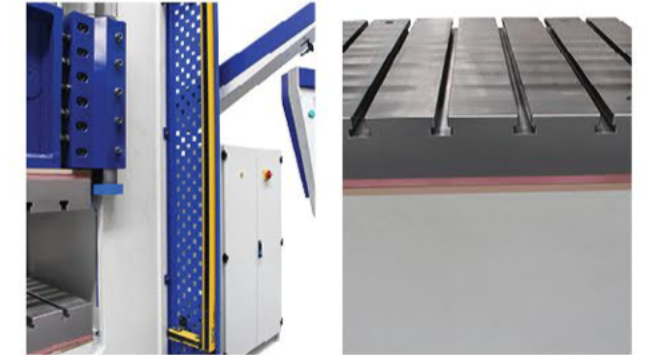

TEKNİK BİLGİLER/TECHNICAL FEATURES


SICAK PRESLER / SMC PRESLER - HOT PLATED PRESSES/ SMC TYPE PRESSES (Model HHRP)											
Model	HHRP 100	HHRP 200	HHRP 300	HHRP 400	HHRP 500	HHRP 600	HHRP 800	HHRP 1000	HHRP 1500	HHRP 2000	HHRP 3000
KAPASİTE/CAPACITY (TON)	100	200	300	400	500	600	800	1000	2000	3000	3000
TABLA ÖLÇÜSÜ/TABLE SIZE (mm)	1000x800	1000x800	1200x1000	1500x1200	1500x1200	1700x1500	Ask for Quote	Ask for Quote	Ask for Quote	Ask for Quote	Ask for Quote
STROK/STROKE (mm)	1000	1000	1000	1000	1000	1000					
İŞ ALMA/DAYLIGHT (mm)	1000	1000	1000	1000	1000	1000					
POMPA/PUMP (CC)	28	45	71	100	100	140					
MOTOR/MOTOR (KW)	11	18,5	30	37	37	55					
İNİŞ HIZI/ADVANCE SPEED (mm/s)	110	140	150	150	150	150					
DÖNÜŞ HIZI/RETURN SPEED (mm/s)	180	200	220	200	200	250					
ÇALIŞMA HIZI/WORKING SPEED (mm/s)	3-16	3-12	3-15	3-15	3-12	5-15					
ÖLÇÜLER/DIMENSIONS (LxWxH mm)	2600x3300x4600	2700x3300x5000	2800x3500x5400	2800x3600x6200	3100x3700x6500	3300x4200x6700					
AĞIRLIK/WEIGHT (KG)	7500	9000	12500	19500	24000	30000					

HİDROLİK PORTAL DOĞRULTMA PRESİ / MODEL HSPS
HYDRAULIC PORTAL STRAIGHTENING PRESS / MODEL HSPS

HSPS

Istenilen ölçü ve tonajda üretilebilen bu presler, 3 eksenli hareketli çalışabildiği için kullanıcıya büyük kolaylık sağlar.

This Presses, which can be produced in requested size and tonnage, provide great convenience to user for they can work in 3 axes.

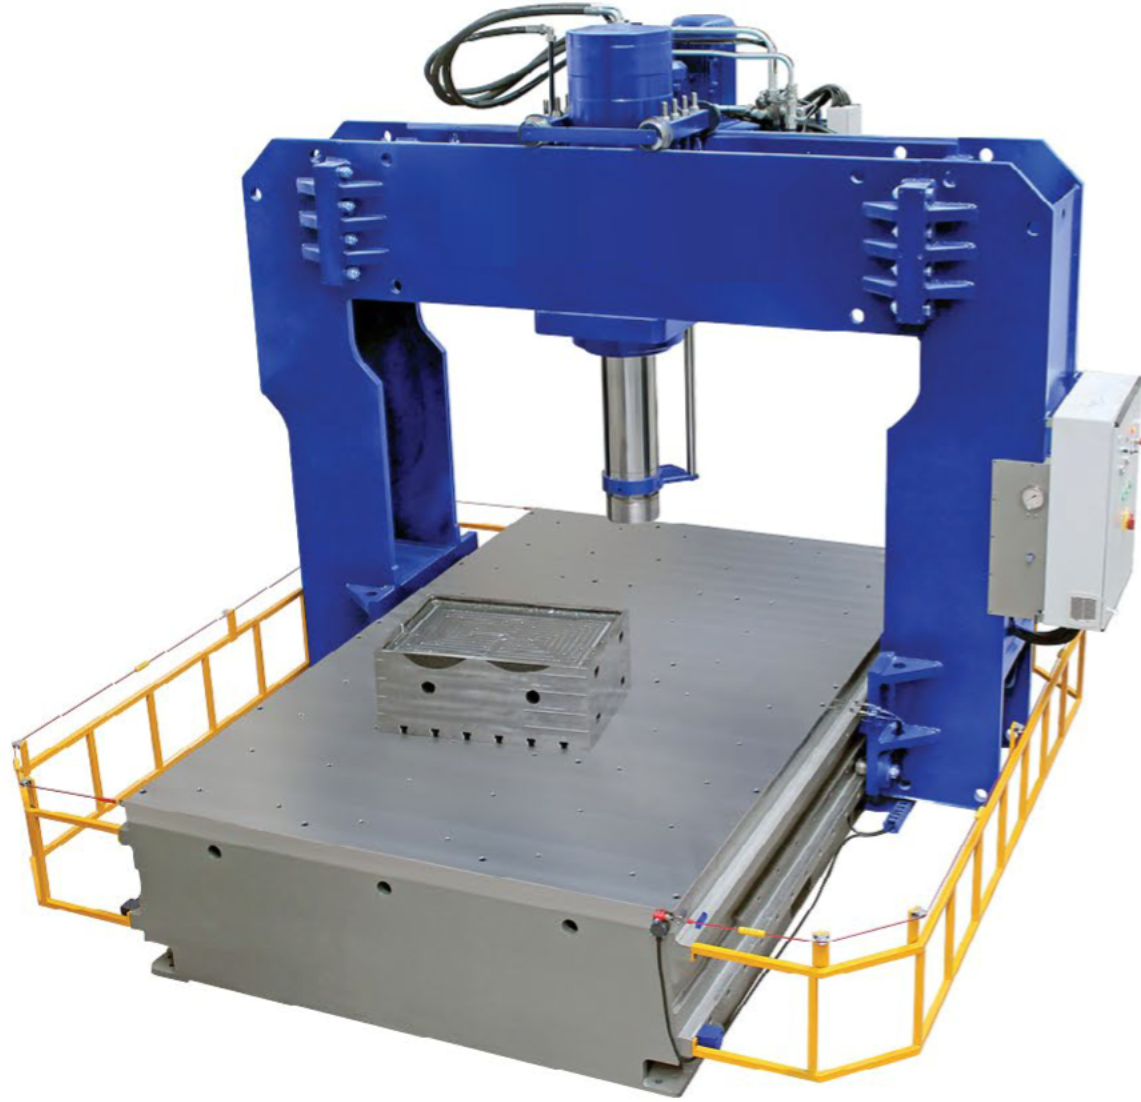

Standart Ekipmanlar
Standart Equipments

- Kaynatılmış ve İşlenmiş Çelik Gövde/Steel Welded and Milled Monoblock Frame
- Kromlu kaplı ve sertleştirilmiş Silindir/Chrome Plated and Hardened Cylinder
- Kılavuzlu Çalışma Tablası/Working Plate with Thread Holes
- EN normlarına göre dizayn edilmiş Hidrolik Blok/Hydraulic Block is designed according to EN norms
- Basınç Transmitteri/Pressure Transmitter
- Güvenlik Halatı/Safety Rope
- X,Y,Z eksen hareketleri için Kumanda Kolu/X,Y,Z axes by Pendant Control
- Reset ve Acil Stop Butonları/Reset and Emergency Buttons
- 2 Yıl Garanti/2 Years Warranty
- CE Sertifikası/CE Certificate

Opsiyonel Ekipmanlar
Optional Equipments

- Kablosuz Uzaktan Kontrol/Radio Remote Control



TEKNİK BİLGİLER/TECHNICAL FEATURES

HİDROLİK PLATİNE DOĞRULTMA PRESLERİ - HYDRAULIC STRAIGHTENING PRESSES (Model HSPS)				
Model	HSPS 100	HSPS 200	HSPS 300	HSPS 400
KAPASİTE/CAPACITY (TON)	100	200	300	400
TABLA ÖLÇÜSÜ/TABLE SIZE (mm)	1000x2000	1000x2500	1500x3000	1500x3500
STROK/STROKE (mm)	400	400	500	600
İŞ ALMA/DAYLIGHT (mm)	400	400	500	600
POMPA/PUMP (CC)	15	17	40	66
MOTOR/MOTOR (KW)	5,5	5,5	11	18,5
İNİŞ HIZI/ADVANCE SPEED (mm/s)	6	7	6	7
DÖNÜŞ HIZI /RETURN SPEED (mm/s)	12	14	12	14

H TİPİ HİDROLİK PRES / EKO MODEL HDT H FRAME HYDRAULIC PRESS / ECO MODEL HDT

HDT



Standart Ekipmanlar Standart Equipments

- Kaynatılmış ve İşlenmiş Çelik Gövde/Steel Welded and Milled Monoblock Frame
- Kromlu kaplı ve sertleştirilmiş Silindir/Chrome Plated and Hardened Cylinder
- T Kanallı Çalışma Tablası/T- Slotted Working Plate
- EN normlarına göre dizayn edilmiş Hidrolik Blok/Hydraulic Block is designed according to EN norms
- Basınç Transmitteri/Pressure Transmitter
- Çift El Butonu ile Kontrol/Two Hand Button Control
- Acil Stop Butonu/Emergency Button
- 2 Yıl Garanti/2 Years Warranty
- CE Sertifikası/CE Certificate

Opsiyonel Ekipmanlar Optional Equipments

- Hızlı Kalıp Değişirme Sistemi/Quick Die Change System
- Kalıp/Die
- Çıkartıcı/Ejector
- Kablosuz Uzaktan Kontrol/Radio Remote Control
- Hidrolik Yağ Soğutucu/Air Cooling or Heat Exchanger


TEKNİK BİLGİLER/TECHNICAL FEATURES

HİDROLİK ATÖLYE TİPİ TABLALI PRESLER - HYDRAULIC WORKSHOP PRESSES WITH TABLE (ECO Model) (Model HDT)				
Model	HDT 100	HDT 150	HDT 200	HDT 250
KAPASİTE/CAPACITY (TON)	100	150	200	250
TABLA ÖLÇÜSÜ/TABLE SIZE (mm)	800x600	1000x600	1000x600	1500x600
STROK/STROKE (mm)	400	400	400	400
İŞ ALMA/DAYLIGHT (mm)	600	600	600	600
SİLİNDİR ÇAP/ CYLINDER DIAMETER (mm)	220	270	320	360
POMPA/PUMP (CC)	15	22	34	45
MOTOR/MOTOR (KW)	5,5	7,5	15	18,5
İNİŞ HIZI/ADVANCE SPEED (mm/s)	6	6	7	7
DÖNÜŞ HIZI/RETURN SPEED (mm/s)	12	12	14	14
ÇALIŞMA HIZI/WORKING SPEED (mm/s)	6	6	7	7
ÖLÇÜLER/DIMENSIONS (LxWxH mm)	1500x2400x2700	1500x2600x2700	1500x2600x2800	1700x2700x2800
AĞIRLIK/WEIGHT (KG)	3000	4500	6500	8000

Atölye Tipi Pres Hydraulic Workshop Type Presses

HD 20

MANUEL

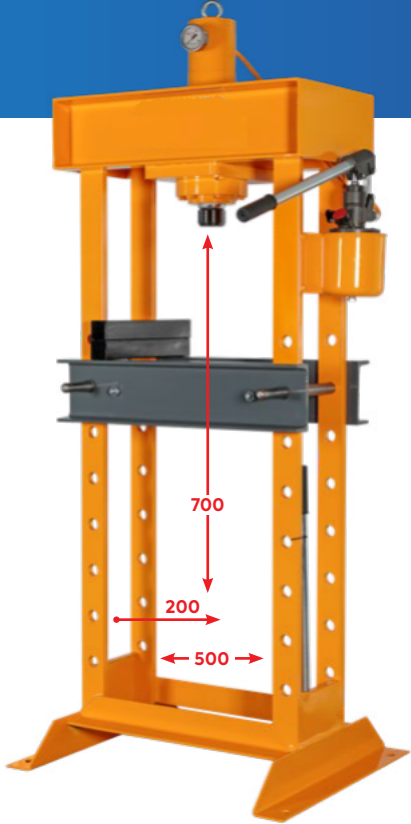


TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL FEATURES

Kapasite/Capacity (ton)	20
Çalışma Ölçüsü/Working Size	500x200
Strok/Stroke (mm)	150
İş alma Yüksekliği/Day Light (mm)	700
Motor Gücü/Motor Power (KW)	-
Pompa (litre)/Pump (liters)	-
Aşağı Hız/Down Speed (mm/s)	-
Dönüş Hızı/Return Speed (mm/s)	-
Genel Ölçüler/Overall Dimensions (L x W x H , mm)	670x870x1900mm LxWxH
Ağırlık/Weight (kg)	200

Atölye Tipi Pres Hydraulic Workshop Type Presses

HD 20

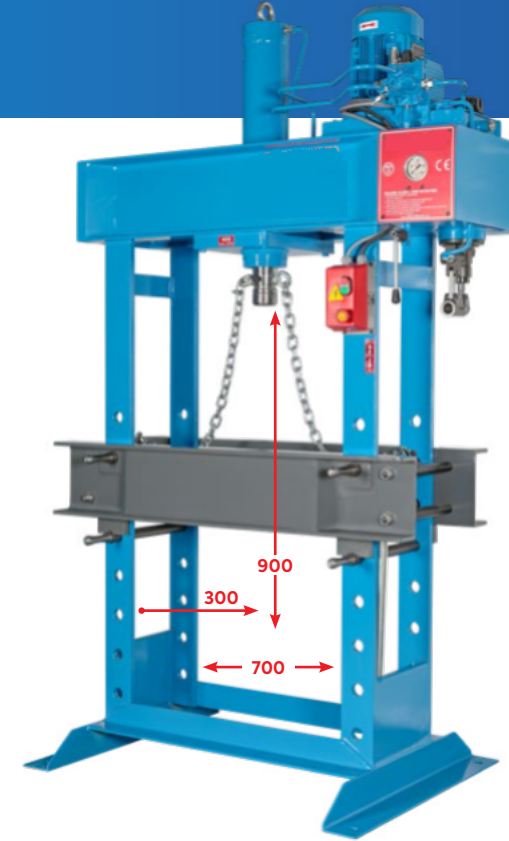

Standart Ekipmanlar Standart Equipments

- Krom Kaplı Silindir/Chrome Plated Cylinder
- Kaynatılmış Çelik Gövde/Steel Welded Frame
- Basınç Göstergesi/Oil Pressure Gauge
- Basınç Ayarı/Pressure Adjustment
- Kullanma Klavuzu/User Manual
- 2 Yıl Garanti/2 Years Warranty
- CE

Opsiyonel Ekipmanlar Optional Equipments

- Basınç Regülatörü/Pressure Regulator
- V Kalıbı/V Block
- Otomatik Kontrol/Automatic Control
- Tabla/Working Plate
- Hidrolik Gezer Silindir/Hydraulic Movable Cylinder


TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL FEATURES

Kapasite/Capacity (ton)	20
Çalışma Ölçüsü/Working Size	700x300
Strok/Stroke (mm)	300
İş alma Yüksekliği/Day Light (mm)	900
Motor Gücü/Motor Power (KW)	2,2
Pompa (litre)/Pump (liters)	6
Aşağı Hız/Down Speed (mm/s)	7
Dönüş Hızı/Return Speed (mm/s)	12
Genel Ölçüler/Overall Dimensions (L x W x H , mm)	850x1350x2200mm LxWxH
Ağırlık/Weight (kg)	500

Atölye Tipi Pres Hydraulic Workshop Type Presses

HD 30

MANUEL

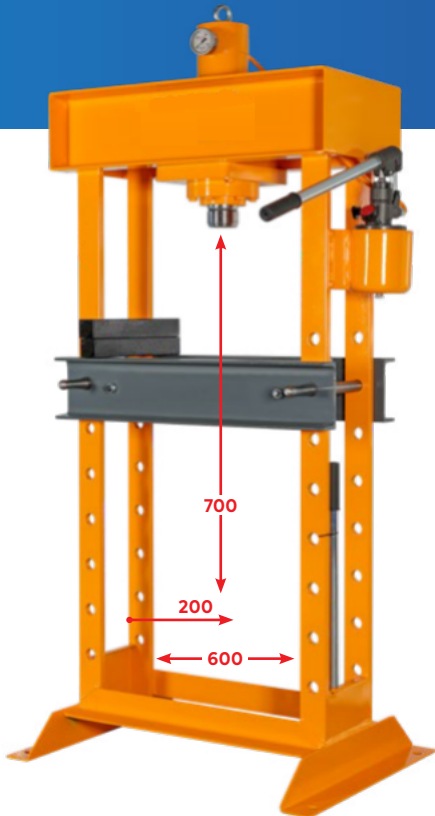


TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL FEATURES

Kapasite/Capacity (ton)	30
Çalışma Ölçüsü/Working Size	600x200
Strok/Stroke (mm)	150
İş alma Yüksekliği/Day Light (mm)	700
Motor Gücü/Motor Power (KW)	-
Pompa (litre)/Pump (liters)	-
Aşağı Hız/Down Speed (mm/s)	-
Dönüş Hızı/Return Speed (mm/s)	-
Genel Ölçüler/Overall Dimensions (L x W x H , mm)	670x970x1900mm LxWxH
Ağırlık/Weight (kg)	240

Atölye Tipi Pres Hydraulic Workshop Type Presses

HD 30

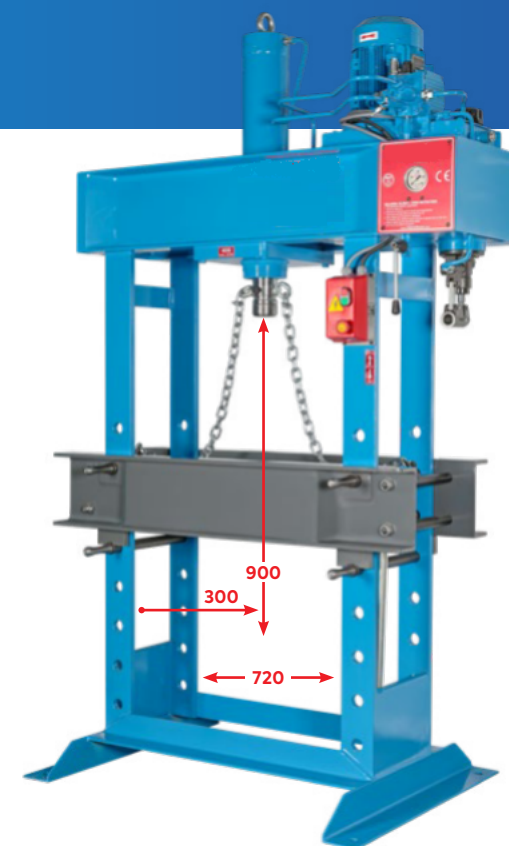

Standart Ekipmanlar Standart Equipments

- Krom Kaplı Silindir/Chrome Plated Cylinder
- Kaynatılmış Çelik Gövde/Steel Welded Frame
- Basınç Göstergesi/Oil Pressure Gauge
- Basınç Ayarı/Pressure Adjustment
- Kullanma Klavuzu/User Manual
- 2 Yıl Garanti/2 Years Warranty
- CE

Opsiyonel Ekipmanlar Optional Equipments


- Basınç Regülatörü/Pressure Regulator
- V Kalıbı/V Block
- Otomatik Kontrol/Automatic Control
- Tabla/Working Plate
- Hidrolik Gezer Silindir/Hydraulic Movable Cylinder

TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL FEATURES

Kapasite/Capacity (ton)	30
Çalışma Ölçüsü/Working Size	720x300
Strok/Stroke (mm)	400
İş alma Yüksekliği/Day Light (mm)	900
Motor Gücü/Motor Power (KW)	3
Pompa (litre)/Pump (liters)	6
Aşağı Hız/Down Speed (mm/s)	7,5
Dönüş Hızı/Return Speed (mm/s)	12,5
Genel Ölçüler/Overall Dimensions (L x W x H , mm)	850x1350x2200mm LxWxH
Ağırlık/Weight (kg)	600

Atölye Tipi Pres Hydraulic Workshop Type Presses

HD 60

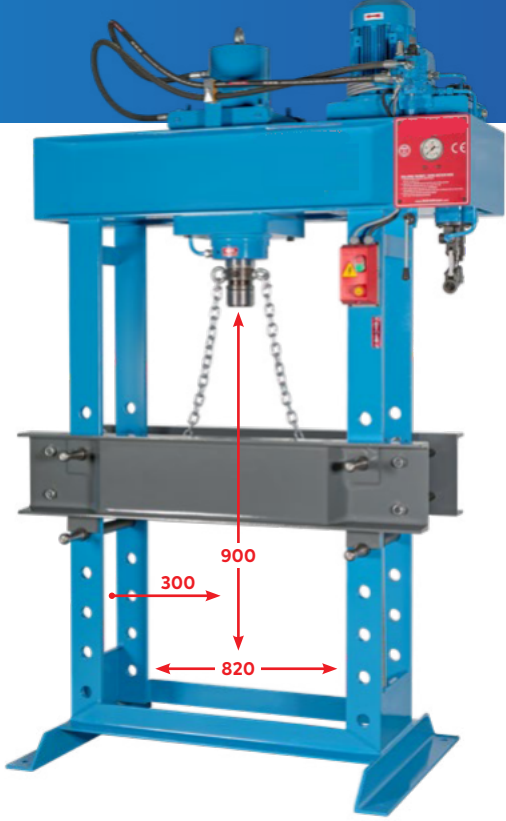

Standart Ekipmanlar Standart Equipments

- Krom Kaplı Silindir/Chrome Plated Cylinder
- Kaynatılmış Çelik Gövde/Steel Welded Frame
- Basınç Göstergesi/Oil Pressure Gauge
- Basınç Ayarı/Pressure Adjustment
- Kullanma Klavuzu/User Manual
- 2 Yıl Garanti/2 Years Warranty
- CE

Opsiyonel Ekipmanlar Optional Equipments


- Basınç Regülatörü/Pressure Regulator
- V Kalıbı/V Block
- Otomatik Kontrol/Automatic Control
- Tabla/Working Plate
- Hidrolik Gezer Silindir/Hydraulic Movable Cylinder

TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL FEATURES

Kapasite/Capacity (ton)	60
Çalışma Ölçüsü/Working Size	820x300
Strok/Stroke (mm)	400
İş alma Yüksekliği/Day Light (mm)	900
Motor Gücü/Motor Power (KW)	4
Pompa (litre)/Pump (liters)	9
Aşağı Hız/Down Speed (mm/s)	8,5
Dönüş Hızı/Return Speed (mm/s)	14,1
Genel Ölçüler/Overall Dimensions (L x W x H , mm)	850x1460x2400mm LxWxH
Ağırlık/Weight (kg)	750

Atölye Tipi Pres Hydraulic Workshop Type Presses

HD 100

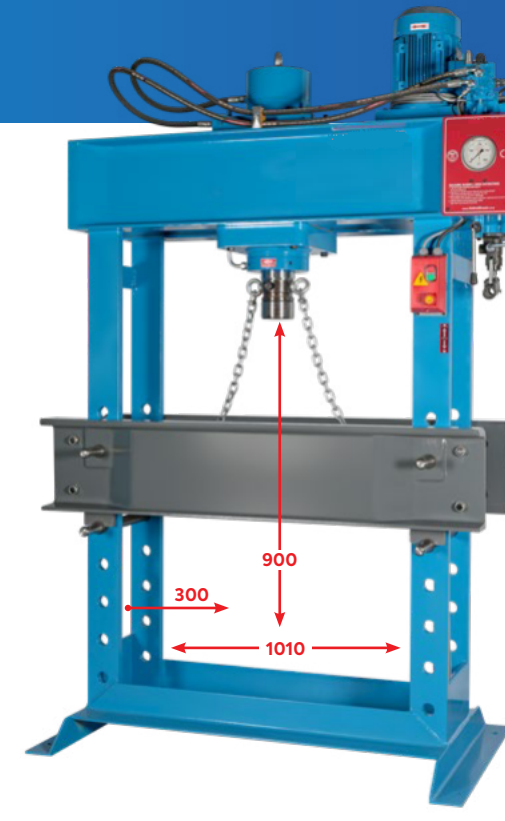

Standart Ekipmanlar Standart Equipments

- Krom Kaplı Silindir/Chrome Plated Cylinder
- Kaynatılmış Çelik Gövde/Steel Welded Frame
- Basınç Göstergesi/Oil Pressure Gauge
- Basınç Ayarı/Pressure Adjustment
- Kullanma Klavuzu/User Manual
- 2 Yıl Garanti/2 Years Warranty
- CE

Opsiyonel Ekipmanlar Optional Equipments


- Basınç Regülatörü/Pressure Regulator
- V Kalıbı/V Block
- Otomatik Kontrol/Automatic Control
- Tabla/Working Plate
- Hidrolik Gezer Silindir/Hydraulic Movable Cylinder

TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL FEATURES

Kapasite/Capacity (ton)	100
Çalışma Ölçüsü/Working Size	1010x300
Strok/Stroke (mm)	400
İş alma Yüksekliği/Day Light (mm)	900
Motor Gücü/Motor Power (KW)	4
Pompa (litre)/Pump (liters)	12
Aşağı Hız/Down Speed (mm/s)	8,3
Dönüş Hızı/Return Speed (mm/s)	14,6
Genel Ölçüler/Overall Dimensions (L x W x H , mm)	850x1600x2450mm LxWxH
Ağırlık/Weight (kg)	1000

Atölye Tipi Pres Hydraulic Workshop Type Presses

HD 80

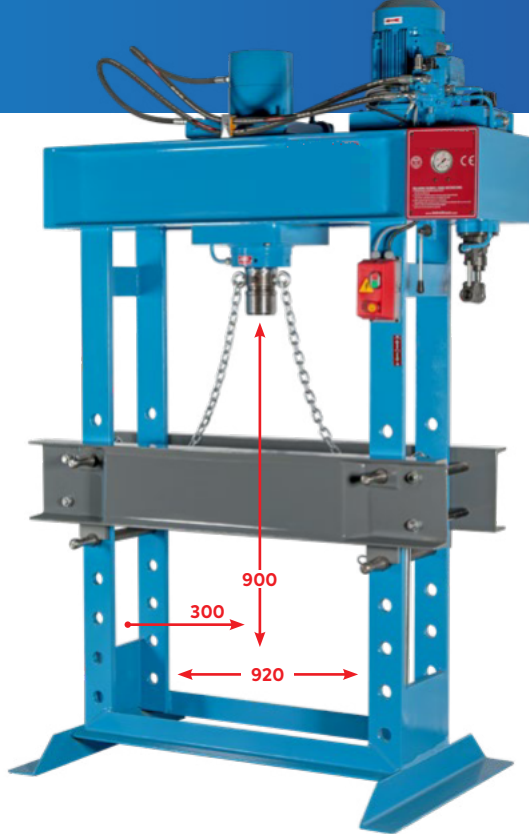

Standart Ekipmanlar Standart Equipments

- Krom Kaplı Silindir/Chrome Plated Cylinder
- Kaynatılmış Çelik Gövde/Steel Welded Frame
- Basınç Göstergesi/Oil Pressure Gauge
- Basınç Ayarı/Pressure Adjustment
- Kullanma Klavuzu/User Manual
- 2 Yıl Garanti/2 Years Warranty
- CE

Opsiyonel Ekipmanlar Optional Equipments


- Basınç Regülatörü/Pressure Regulator
- V Kalıbı/V Block
- Otomatik Kontrol/Automatic Control
- Tabla/Working Plate
- Hidrolik Gezer Silindir/Hydraulic Movable Cylinder

TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL FEATURES

Kapasite/Capacity (ton)	80
Çalışma Ölçüsü/Working Size	920x300
Strok/Stroke (mm)	400
İş alma Yüksekliği/Day Light (mm)	900
Motor Gücü/Motor Power (KW)	4
Pompa (litre)/Pump (liters)	9
Aşağı Hız/Down Speed (mm/s)	7,4
Dönüş Hızı/Return Speed (mm/s)	11,6
Genel Ölçüler/Overall Dimensions (L x W x H , mm)	900x1560x2400mm LxWxH
Ağırlık/Weight (kg)	800

Atölye Tipi Pres Hydraulic Workshop Type Presses

HD 120

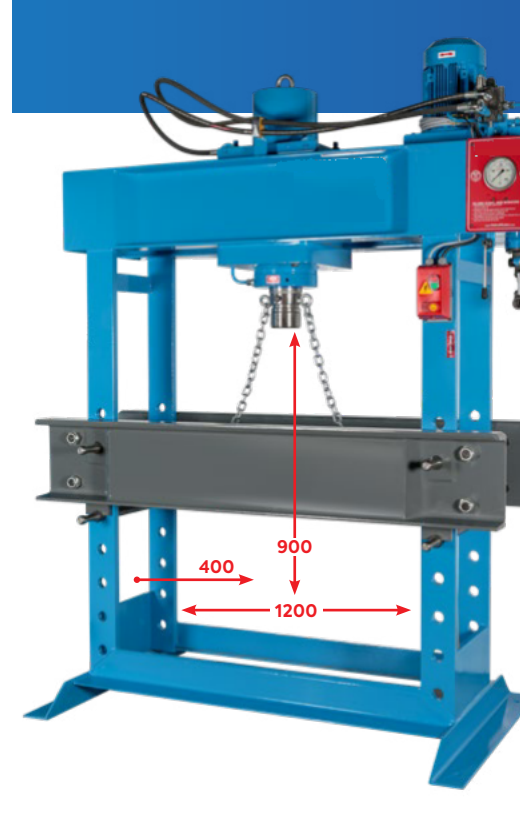

Standart Ekipmanlar Standart Equipments

- Krom Kaplı Silindir/Chrome Plated Cylinder
- Kaynatılmış Çelik Gövde/Steel Welded Frame
- Basınç Göstergesi/Oil Pressure Gauge
- Basınç Ayarı/Pressure Adjustment
- Kullanma Klavuzu/User Manual
- 2 Yıl Garanti/2 Years Warranty
- CE

Opsiyonel Ekipmanlar Optional Equipments


- Basınç Regülatörü/Pressure Regulator
- V Kalıbı/V Block
- Otomatik Kontrol/Automatic Control
- Tabla/Working Plate
- Hidrolik Gezer Silindir/Hydraulic Movable Cylinder

TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL FEATURES

Kapasite/Capacity (ton)	120
Çalışma Ölçüsü/Working Size	1200x400
Strok/Stroke (mm)	400
İş alma Yüksekliği/Day Light (mm)	900
Motor Gücü/Motor Power (KW)	5,5
Pompa (litre)/Pump (liters)	17
Aşağı Hız/Down Speed (mm/s)	9
Dönüş Hızı/Return Speed (mm/s)	14,8
Genel Ölçüler/Overall Dimensions (L x W x H , mm)	1000x1900x2450mm LxWxH
Ağırlık/Weight (kg)	1250

Atölye Tipi Pres Hydraulic Workshop Type Presses

HD 160

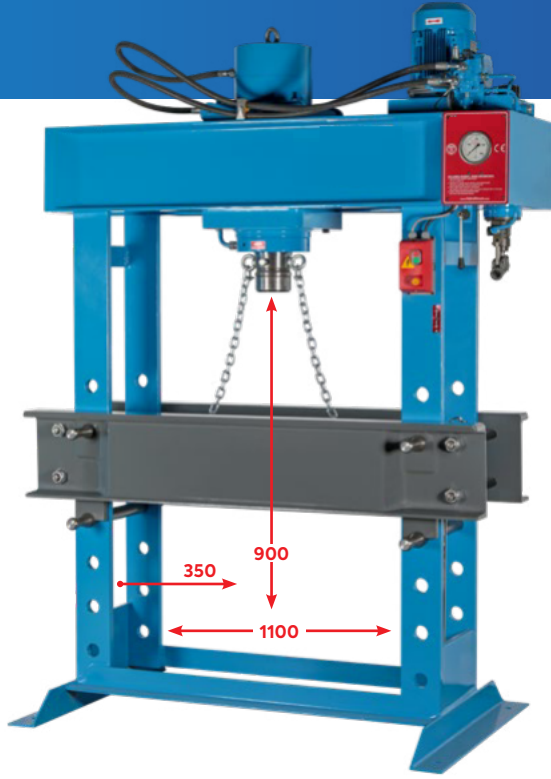

Standart Ekipmanlar Standart Equipments

- Krom Kaplı Silindir/Chrome Plated Cylinder
- Kaynatılmış Çelik Gövde/Steel Welded Frame
- Basınç Göstergesi/Oil Pressure Gauge
- Basınç Ayarı/Pressure Adjustment
- Kullanma Klavuzu/User Manual
- 2 Yıl Garanti/2 Years Warranty
- CE

Opsiyonel Ekipmanlar Optional Equipments


- Basınç Regülatörü/Pressure Regulator
- V Kalıbı/V Block
- Otomatik Kontrol/Automatic Control
- Tabla/Working Plate
- Hidrolik Gezer Silindir/Hydraulic Movable Cylinder

TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL FEATURES

Kapasite/Capacity (ton)	160
Çalışma Ölçüsü/Working Size	1100x350
Strok/Stroke (mm)	400
İş alma Yüksekliği/Day Light (mm)	900
Motor Gücü/Motor Power (KW)	5,5
Pompa (litre)/Pump (liters)	17
Aşağı Hız/Down Speed (mm/s)	7,45
Dönüş Hızı/Return Speed (mm/s)	12
Genel Ölçüler/Overall Dimensions (L x W x H , mm)	1000x1640x2550mm LxWxH
Ağırlık/Weight (kg)	1300

Atölye Tipi Pres Hydraulic Workshop Type Presses

HD 200

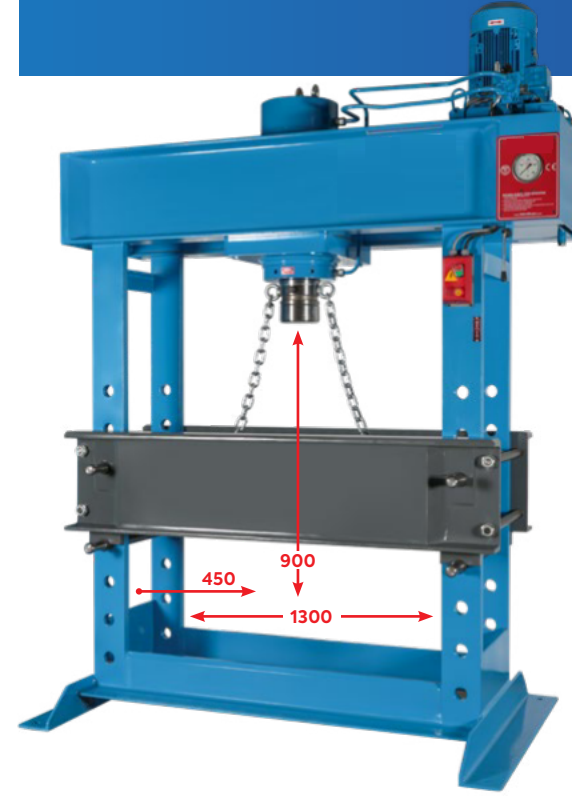

Standart Ekipmanlar Standart Equipments

- Krom Kaplı Silindir/Chrome Plated Cylinder
- Kaynatılmış Çelik Gövde/Steel Welded Frame
- Basınç Göstergesi/Oil Pressure Gauge
- Basınç Ayarı/Pressure Adjustment
- Kullanma Klavuzu/User Manual
- 2 Yıl Garanti/2 Years Warranty
- CE

Opsiyonel Ekipmanlar Optional Equipments


- Basınç Regülatörü/Pressure Regulator
- V Kalıbı/V Block
- Otomatik Kontrol/Automatic Control
- Tabla/Working Plate
- Hidrolik Gezer Silindir/Hydraulic Movable Cylinder

TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL FEATURES

Kapasite/Capacity (ton)	200
Çalışma Ölçüsü/Working Size	1300x450
Strok/Stroke (mm)	400
İş alma Yüksekliği/Day Light (mm)	900
Motor Gücü/Motor Power (KW)	7,5
Pompa (litre)/Pump (liters)	24
Aşağı Hız/Down Speed (mm/s)	7,13
Dönüş Hızı/Return Speed (mm/s)	11,8
Genel Ölçüler/Overall Dimensions (L x W x H , mm)	1200x2100x2850mm LxWxH
Ağırlık/Weight (kg)	2500

Atölye Tipi Pres Hydraulic Workshop Type Presses

HD 180

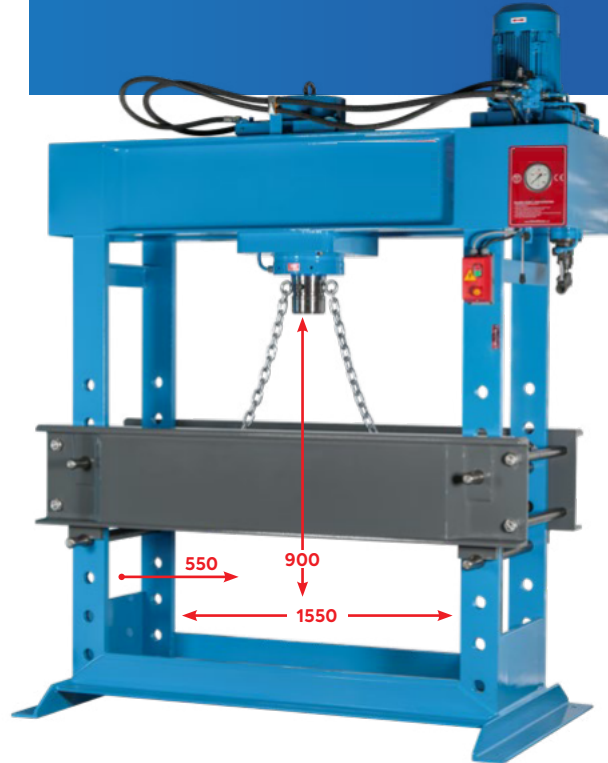

Standart Ekipmanlar Standart Equipments

- Krom Kaplı Silindir/Chrome Plated Cylinder
- Kaynatılmış Çelik Gövde/Steel Welded Frame
- Basınç Göstergesi/Oil Pressure Gauge
- Basınç Ayarı/Pressure Adjustment
- Kullanma Klavuzu/User Manual
- 2 Yıl Garanti/2 Years Warranty
- CE

Opsiyonel Ekipmanlar Optional Equipments


- Basınç Regülatörü/Pressure Regulator
- V Kalıbı/V Block
- Otomatik Kontrol/Automatic Control
- Tabla/Working Plate
- Hidrolik Gezer Silindir/Hydraulic Movable Cylinder

TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL FEATURES

Kapasite/Capacity (ton)	180
Çalışma Ölçüsü/Working Size	1550x550
Strok/Stroke (mm)	400
İş alma Yüksekliği/Day Light (mm)	900
Motor Gücü/Motor Power (KW)	7,5
Pompa (litre)/Pump (liters)	24
Aşağı Hız/Down Speed (mm/s)	9
Dönüş Hızı/Return Speed (mm/s)	14,8
Genel Ölçüler/Overall Dimensions (L x W x H , mm)	1200x2230x2850mm LxWxH
Ağırlık/Weight (kg)	2300

Atölye Tipi Pres Hydraulic Workshop Type Presses

HD 250

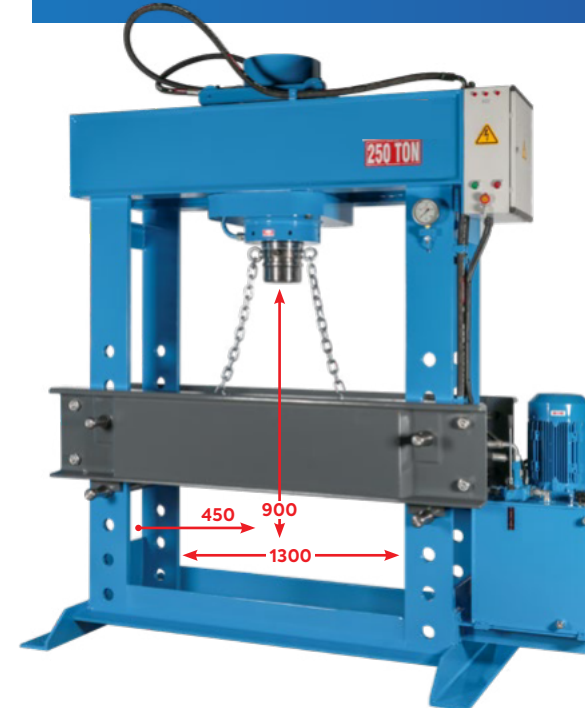

Standart Ekipmanlar Standart Equipments

- Krom Kaplı Silindir/Chrome Plated Cylinder
- Kaynatılmış Çelik Gövde/Steel Welded Frame
- Basınç Göstergesi/Oil Pressure Gauge
- Basınç Ayarı/Pressure Adjustment
- Kullanma Klavuzu/User Manual
- 2 Yıl Garanti/2 Years Warranty
- CE

Opsiyonel Ekipmanlar Optional Equipments

- Basınç Regülatörü/Pressure Regulator
- V Kalıbı/V Block
- Otomatik Kontrol/Automatic Control
- Tabla/Working Plate
- Hidrolik Gezer Silindir/Hydraulic Movable Cylinder

TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL FEATURES

Kapasite/Capacity (ton)	250
Çalışma Ölçüsü/Working Size	1300x450
Strok/Stroke (mm)	400
İş alma Yüksekliği/Day Light (mm)	900
Motor Gücü/Motor Power (KW)	15
Pompa (litre)/Pump (liters)	34,5
Aşağı Hız/Down Speed (mm/s)	8,7
Dönüş Hızı/Return Speed (mm/s)	15,25
Genel Ölçüler/Overall Dimensions (L x W x H , mm)	1200x2450x2650mm LxWxH
Ağırlık/Weight (kg)	2800

Atölye Tipi Pres Hydraulic Workshop Type Presses

HD 300

Standart Ekipmanlar Standart Equipments


- Krom Kaplı Silindir/Chrome Plated Cylinder
- Kaynatılmış Çelik Gövde/Steel Welded Frame
- Basınç Göstergesi/Oil Pressure Gauge
- Basınç Ayarı/Pressure Adjustment
- Kullanma Klavuzu/User Manual
- 2 Yıl Garanti/2 Years Warranty
- CE

Opsiyonel Ekipmanlar Optional Equipments

- Basınç Regülatörü/Pressure Regulator
- V Kalıbı/V Block
- Otomatik Kontrol/Automatic Control
- Tabla/Working Plate
- Hidrolik Gezer Silindir/Hydraulic Movable Cylinder

TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL FEATURES

Kapasite/Capacity (ton)	300
Çalışma Ölçüsü/Working Size	1400x550
Strok/Stroke (mm)	400
İş alma Yüksekliği/Day Light (mm)	900
Motor Gücü/Motor Power (KW)	15
Pompa (litre)/Pump (liters)	48
Aşağı Hız/Down Speed (mm/s)	9,94
Dönüş Hızı/Return Speed (mm/s)	20
Genel Ölçüler/Overall Dimensions (L x W x H , mm)	1500x2450x3300mm LxWxH
Ağırlık/Weight (kg)	4500

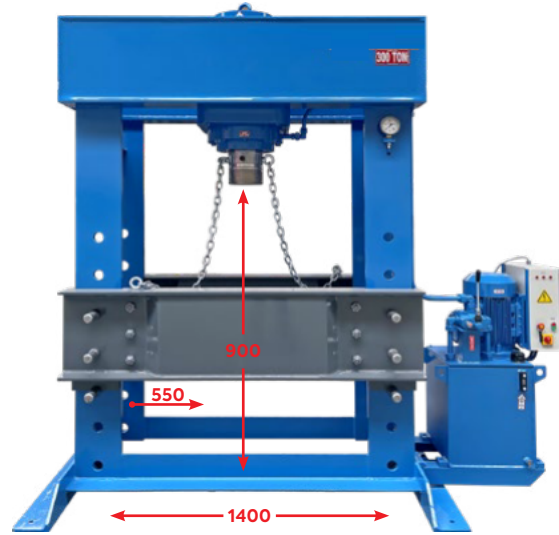

Atölye Tipi Pres Hydraulic Workshop Type Presses

HD 500

Standart Ekipmanlar Standart Equipments


- Krom Kaplı Silindir/Chrome Plated Cylinder
- Kaynatılmış Çelik Gövde/Steel Welded Frame
- Basınç Göstergesi/Oil Pressure Gauge
- Basınç Ayarı/Pressure Adjustment
- Kullanma Klavuzu/User Manual
- 2 Yıl Garanti/2 Years Warranty
- CE

Opsiyonel Ekipmanlar Optional Equipments

- Basınç Regülatörü/Pressure Regulator
- V Kalıbı/V Block
- Otomatik Kontrol/Automatic Control
- Tabla/Working Plate
- Hidrolik Gezer Silindir/Hydraulic Movable Cylinder

TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL FEATURES

Kapasite/Capacity (ton)	500
Çalışma Ölçüsü/Working Size	1400x550
Strok/Stroke (mm)	400
İş alma Yüksekliği/Day Light (mm)	900
Motor Gücü/Motor Power (KW)	30
Pompa (litre)/Pump (liters)	65
Aşağı Hız/Down Speed (mm/s)	7,8
Dönüş Hızı/Return Speed (mm/s)	18,6
Genel Ölçüler/Overall Dimensions (L x W x H , mm)	1600x2600x3300mm LxWxH
Ağırlık/Weight (kg)	8500

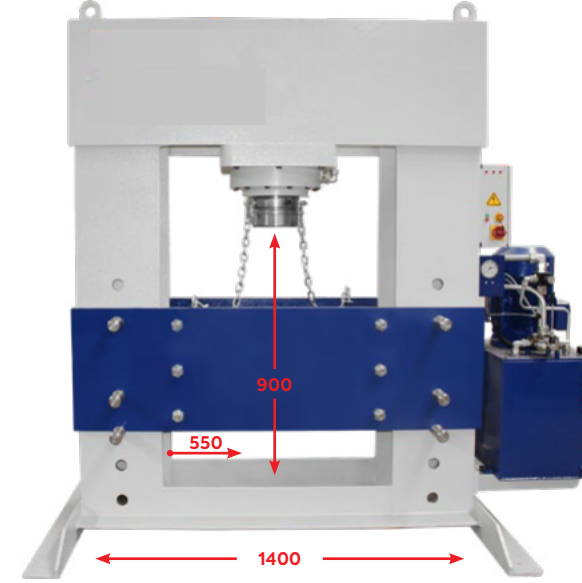

Atölye Tipi Pres Hydraulic Workshop Type Presses

HD 400

Standart Ekipmanlar Standart Equipments


- Krom Kaplı Silindir/Chrome Plated Cylinder
- Kaynatılmış Çelik Gövde/Steel Welded Frame
- Basınç Göstergesi/Oil Pressure Gauge
- Basınç Ayarı/Pressure Adjustment
- Kullanma Klavuzu/User Manual
- 2 Yıl Garanti/2 Years Warranty
- CE

Opsiyonel Ekipmanlar Optional Equipments

- Basınç Regülatörü/Pressure Regulator
- V Kalıbı/V Block
- Otomatik Kontrol/Automatic Control
- Tabla/Working Plate
- Hidrolik Gezer Silindir/Hydraulic Movable Cylinder

TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL FEATURES

Kapasite/Capacity (ton)	400
Çalışma Ölçüsü/Working Size	1400x550
Strok/Stroke (mm)	400
İş alma Yüksekliği/Day Light (mm)	900
Motor Gücü/Motor Power (KW)	30
Pompa (litre)/Pump (liters)	60
Aşağı Hız/Down Speed (mm/s)	9,8
Dönüş Hızı/Return Speed (mm/s)	27
Genel Ölçüler/Overall Dimensions (L x W x H , mm)	1500x2500x3300mm LxWxH
Ağırlık/Weight (kg)	6500

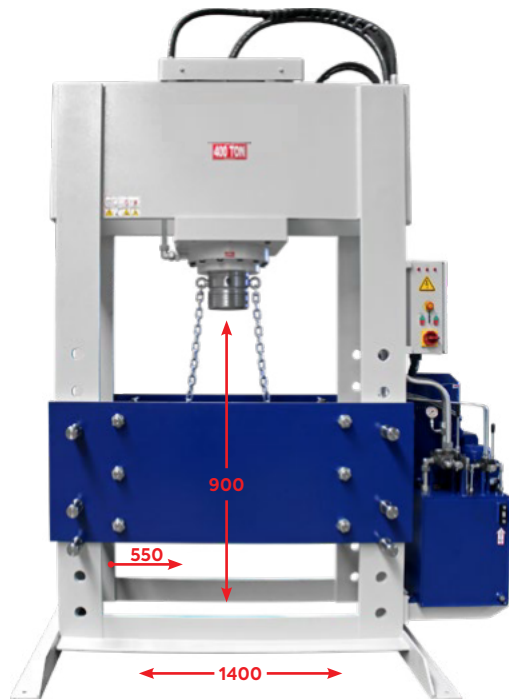

NOTLAR/NOTES



Hidrolik Hortum Sıkma Presleri

Teknik Detaylar

Technical Features

- **Otomatik Kontrol Sistemi/ Automatic Control System**
- **Ayak Pedalı/ Foot Pedal Kalıplar/ Tools**



TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL FEATURES

Sıkma Çapı/Crimping Inside Diameter	Ø10mm to 72mm
Max Açıklık/Max. Opening	120 mm
Sıkma Hassasiyeti/Crimping Precision	0.02 mm
Nominal Basınç/Rated Pressure	30 Mpa
Güç/Power	4 KW
Voltaj/Voltage	380V 50Hz
Nominal Debi/Rated Flow	14 L/min
Kalıp/Die	10,16,19,23,26,30,34,38,45,52,63,72
Ölçüler/Dimensions	600 x 900 x 1350 mm LxWxH 510x 410x 550mm LxWxH
Ağırlık/Weight	380 kg

Hidrolik Hortum Sıkma Presleri



Teknik Detaylar

Technical Features

- Otomatik Kontrol Sistemi/ Automatic Control System
- Ayak Pedalı/Foot Pedal Kalıplar/Tools



TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL FEATURES

Sıkma Çapı/Crimping Inside Diameter	Ø14,5mm to 101mm
Max Açıklık/Max. Opening	115 mm
Sıkma Hassasiyeti/Crimping Precision	0.02 mm
Nominal Basınç/Rated Pressure	30 Mpa
Güç/Power	4 KW
Voltaj/Voltage	380V 50Hz
Nominal Debi/Rated Flow	11 L/min
Kalıp/Die	14,5, 17,5 , 19,22,5, 25, 29, 34,5, 41,5, 54, 61, 70, 86
Ölçüler/Dimensions	1200 x 600 x 1200 LxWxH mm
Ağırlık/Weight	700 kg