



WEB :
www.tatvanbims.net



TELEFON :
+90 533 256 56 38

TATVAN BİMS

Türkiye'nin Bims Blok Markası





TATVAN BİMS

Hafif Yapı Malzemeleri

Türkiye'nin ilk ve en büyük pomza ocağı üzerine kurulmuş , bölgemizin en eski ve en deneyimli hafif yapı malzemesi üreten ve aynı zamanda Bims üzerine Arge yapan tek firmayız .

1997 yılında ONURLAR NAKLİYAT ismi altında ticari hayatına başlamış olan firmamız inşaat , maden ürünleri alanlarında faaliyetlerini sürdürmüştür . Firmamız istikrarlı ve dürüst çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek en son teknolojiye sahip 1.500 metrekarekapalı ve 51.000 metrekareaçık alanda tamamen bilgisayar kontrollü günlük bims blok ve asmolen üretimi 100.000 adet / gün üretim yapan fabrikamız TATVAN BİMS ismi ile hizmet vermektedir.

TATVAN BİMS, Firmamız çalışmalarını teknoloji ve kalite artırma ilkeleri çerçevesinde CE , TSE , ISO 9001 : 2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesini alarak üretimini devam ettirmektedir . Firmamız önümüzdeki yıllarda sektördeki çalışmalarını geliştirerek devam edecektir . TATVAN BİMS faaliyetlerini hep ileri taşıma düşüncesiyle ilkelerinden ödün verme den sürdürecektir. Uygulamaları benimsiyoruz.

Saygılarımızla,
TATVAN BİMS

TATVAN BİMS ÖZELLİKLERİ



ÜSTÜN ISI İZOLASYONU

Üstün ısı izolasyonu sayesinde inşaat maliyetlerini azaltır. Ulusal Teknik onay Belgeli SW serisi duvar bloklarımız ile 1.2. ve 3. ısı bölgelerinde montaj yapmaya gerek kalmaz. 0,126 w/mK ısı yalıtımında bims blok, binaların dış ve iç cephe duvar örgüsünde ve yalıtımında kullanılmak üzere kalıcı özellikte, bileşimi değişmeyen tamamen doğal malzemeden elde edilen inorganik kökenli ve enerji verimliliği yüksek blok ürünleridir.

SES YUTUCULUK VE AKUSTİK KONFOR

TATVANBİMS duvar bloklar, Kullandıkları ortamlarda akustik konfor açısından oda içerisinde daha az çınlama ve yankılanma özelliği sağlanması sebebiyle diğer ürünlere göre yüksek performanslı akustik konfor kabiliyetine sahiptir. Türk Standartları Enstitüsü Manisa laboratuvarlarında gerçek duvar örme metoduyla yaptığımız deney ile duvar bloklarımız 5² db ses yutuculuk değerimiz onaylanmıştır.



YANGIN DAYINIMI

TATVANBİMS duvar blokları yangına karşı muhteşem bir dayanım sergilemektedir. Yanma esnasında meydana gelen yüksek ısıdan dolayı, yapısal bozulmalar, hacimsel değişiklikler ve parçalanmalar meydana gelmemektedir. Ürünlerimi EFECTİS ERA (akredite kuruluş) Laboratuvarlarında gerçek duvar örme metoduyla yapılan deneyler sonucundan 1200 derecede 120 dakika boyunca ürün bütünlüğünde ve yalıtımında kusur olmadan testlerden başarı çıkmıştır. Ve SAFE₄FIRE belgesi ile yangına dayanıma tescillenmiştir.

DEPREMLERE KARŞI DAYANIM

TATVANBİMS duvar blokları, yüksek mukavemetli olup, yüksek elastikiyet modülü sayesinde depreme son derece dayanıklıdır. Deprem dalgası nedeniyle kırılmaya karşı esneklik katsayısı 70.000kg/cm²'dir. Betona göre 6 kat daha elastik olduğu için şokları, kırılma ve çatlamaya uğramadan daha kolay soğurabilir ve depreme karşı dayanım sağlar. Deprem yüklerine karşı yüksek muavemet ve sönümleme, yüksek esneklik özelliği gösterebilmektedir. Salınım ve yer değiştirme özelliği yüksek performanslıdır.



ÇEVRE DOSTU ÜRÜN


TATVANBİMS üretiminde son derece düşük bir enerji ihtiyacı söz konusudur. Üretimde herhangi bir kimyasal ve biyolojik teknik kullanılmamaktadır. Herhangi bir atık söz konusu değildir. Ayrıca üretimde işçi sağlığı bakımından herhangi bir tehlike kesinlik bulunmamaktadır. Co₂ ve diğer sera gazları salınımı yoktur. Bimsblok en ekolojik yapı malzemesidir.

GECEMELİ BİMS G SERİSİ ÜRÜNLER



TB-10G


10x39x18,5
2 SIRA BOŞLUK 3 GÖZLÜ BLOK

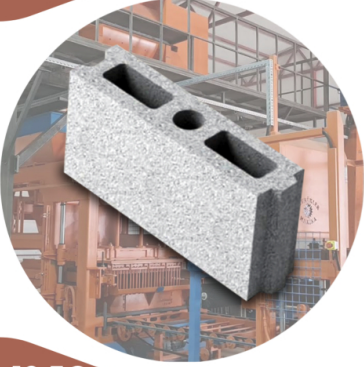

KATEGORİ SINIFI	-	KATEGORİ 1
EN	MM	100
BOY	MM	390
YÜKSEKLİK	MM	185
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI	N/MM ²	1,80
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	K/MM ³	700,00
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	K/MM ³	950,00
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (MAX.)	W/MK	0,210
SES YALITIM DEĞERİ	DB	38
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ	KG/M ² SPA	10,00
M ² SARFIYATI		12,5AD
KAPALI ÜRÜN		VAR

TB-12,5G


12,5x39x18,5
2 SIRA BOŞLUK 6 GÖZLÜ BLOK



KATEGORİ SINIFI	-	KATEGORİ 1
EN	MM	125
BOY	MM	390
YÜKSEKLİK	MM	185
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI	N/MM ²	1,70
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	K/MM ³	640,00
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	K/MM ³	900,00
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (MAX.)	W/MK	0,220
SES YALITIM DEĞERİ	DB	40
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ	KG/M ² SPA	10,00
M ² SARFIYATI		12,5AD
KAPALI ÜRÜN		VAR

TB-15G

15x39x18,5
2 SIRA BOŞLUK 6 GÖZLÜ BLOK



KATEGORİ SINIFI	-	KATEGORİ 1
EN	MM	150
BOY	MM	390
YÜKSEKLİK	MM	185
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI	N/MM ²	1,70
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	K/MM ³	580,00
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	K/MM ³	860,00
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (MAX.)	W/MK	0,230
SES YALITIM DEĞERİ	DB	42
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ	KG/M ² SPA	9,00
M ² SARFIYATI		12,5AD
KAPALI ÜRÜN		VAR

TB-20G

20x39x18,5
2 SIRA BOŞLUK 6 GÖZLÜ BLOK




KATEGORİ SINIFI	-	KATEGORİ 1
EN	MM	190
BOY	MM	390
YÜKSEKLİK	MM	185
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI	N/MM ²	1,70
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	K/MM ³	550,00
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	K/MM ³	840,00
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (MAX.)	W/MK	0,200
SES YALITIM DEĞERİ	DB	42
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ	KG/M ² SPA	9,00
M ² SARFIYATI		12,5AD
KAPALI ÜRÜN		VAR

GEÇMELİ BİMS G SERİSİ ÜRÜNLER



TB-20G2


19x39x18,5
2 SIRA BOŞLUK 9 GÖZLÜ BLOK



KATEGORİ SINIFI	-	KATEGORİ 1
EN	MM	190
BOY	MM	390
YÜKSEKLİK	MM	185
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI	N/MM ²	1,70
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	K/MM ³	600,00
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	K/MM ³	870,00
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (MAX.)	W/MK	0,200
SES YALITIM DEĞERİ	dB	46
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ	KG/M ² SPA	9,00
M ² SARFIYATI		12,5AD
KAPALI ÜRÜN		VAR

TB-25G


25x39x18,5
2 SIRA BOŞLUK 9 GÖZLÜ BLOK



KATEGORİ SINIFI	-	KATEGORİ 1
EN	MM	250
BOY	MM	390
YÜKSEKLİK	MM	185
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI	N/MM ²	1,60
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	K/MM ³	550,00
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	K/MM ³	830,00
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (MAX.)	W/MK	0,230
SES YALITIM DEĞERİ	dB	50
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ	KG/M ² SPA	10,00
M ² SARFIYATI		12,5AD
KAPALI ÜRÜN		VAR

TB-30G

30x39x18,5
2 SIRA BOŞLUK 9 GÖZLÜ BLOK

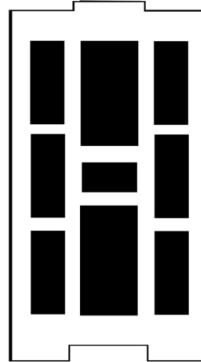


KATEGORİ SINIFI	-	KATEGORİ 1
EN	MM	300
BOY	MM	390
YÜKSEKLİK	MM	185
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI	N/MM ²	1,50
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	K/MM ³	570,00
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	K/MM ³	900,00
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (MAX.)	W/MK	0,230
SES YALITIM DEĞERİ	dB	50
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ	KG/M ² SPA	10,00
M ² SARFIYATI		12,5AD
KAPALI ÜRÜN		VAR

ASMELOON BİMS A SERİSİ ÜRÜNLER



TB-10A*


19x39x10
2 SIRA BOŞLUK 2 GÖZLÜ BLOK

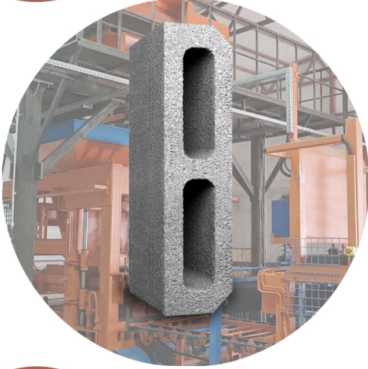

KATEGORİ SINIFI	-	-
EN	MM	190
BOY	MM	390
YÜKSEKLİK	MM	100
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	-
BASINÇ DAYANIMI	N/MM ²	-
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	K/MM ³	-
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	K/MM ³	-
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (MAX.)	W/MK	-
SES YALITIM DEĞERİ	DB	-
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ	KG/M ² SPA	-
M ² SARFIYATI		13AD
KAPALI ÜRÜN		VAR

TB-15A*K


19x39x15
2 SIRA BOŞLUK 2 GÖZLÜ BLOK



KATEGORİ SINIFI	-	-
EN	MM	190
BOY	MM	390
YÜKSEKLİK	MM	150
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	-
BASINÇ DAYANIMI	N/MM ²	-
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	K/MM ³	-
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	K/MM ³	-
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (MAX.)	W/MK	-
SES YALITIM DEĞERİ	DB	-
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ	KG/M ² SPA	-
M ² SARFIYATI		13AD
KAPALI ÜRÜN		VAR

TB-20A*

19x39x20 - 19x39x22
2 SIRA BOŞLUK 3 GÖZLÜ BLOK



KATEGORİ SINIFI	-	-
EN	MM	190
BOY	MM	390
YÜKSEKLİK	MM	200
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	-
BASINÇ DAYANIMI	N/MM ²	-
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	K/MM ³	-
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	K/MM ³	-
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (MAX.)	W/MK	-
SES YALITIM DEĞERİ	DB	-
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ	KG/M ² SPA	-
M ² SARFIYATI		13AD
KAPALI ÜRÜN		VAR


TB-22A*

ASMELOON BİMS A SERİSİ ÜRÜNLER



TB-23A*


19x39x23 - 19x39x25
2 SIRA BOŞLUK 3 GÖZLÜ BLOK



KATEGORİ SINIFI	-	-
EN	MM	190 190
BOY	MM	390 390
YÜKSEKLİK	MM	230 250
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	-
BASINÇ DAYANIMI	N/MM ²	-
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	K/MM ³	-
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	K/MM ³	-
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (MAX.)	W/MK	-
SES YALITIM DEĞERİ	DB	-
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ	KG/M ² SPA	-
M ² SARFIYATI	-	13AD
KAPALI ÜRÜN	-	VAR

TB-28A*



19x39x28
2 SIRA BOŞLUK 3 GÖZLÜ BLOK



KATEGORİ SINIFI	-	-
EN	MM	190
BOY	MM	390
YÜKSEKLİK	MM	280
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	-
BASINÇ DAYANIMI	N/MM ²	-
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	K/MM ³	-
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	K/MM ³	-
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (MAX.)	W/MK	-
SES YALITIM DEĞERİ	DB	-
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ	KG/M ² SPA	-
M ² SARFIYATI	-	13AD
KAPALI ÜRÜN	-	VAR

TB-30G

19x39x30 - 19x39x32
2 SIRA BOŞLUK 3 GÖZLÜ BLOK

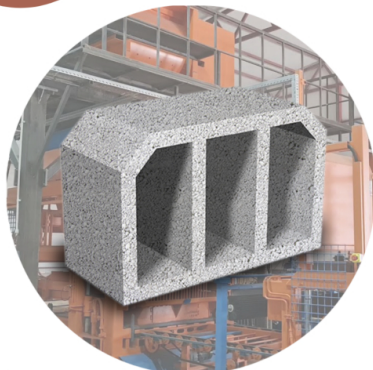



KATEGORİ SINIFI	-	-
EN	MM	190 190
BOY	MM	390 390
YÜKSEKLİK	MM	300 320
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	-
BASINÇ DAYANIMI	N/MM ²	-
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	K/MM ³	-
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	K/MM ³	-
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (MAX.)	W/MK	-
SES YALITIM DEĞERİ	DB	-
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ	KG/M ² SPA	-
M ² SARFIYATI	-	13AD
KAPALI ÜRÜN	-	VAR

KLAVUZ PLAKA P SERİSİ ÜRÜNLER



TB-5P



5x10x20 PLAKA

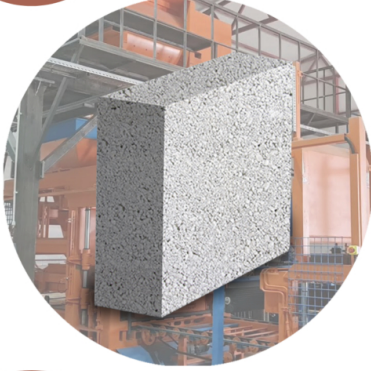

KATEGORİ SINIFI	-	-
EN	MM	50
BOY	MM	100
YÜKSEKLİK	MM	200
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI	N/MM ²	1,40
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	K/MM ³	580
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	K/MM ³	580
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (MAX.)	W/MK	-
SES YALITIM DEĞERİ	dB	-
YANGINA DİRENÇ	-	A 1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ	KG/M ² SPA	-

TB-5P*


5x40x20 PLAKA

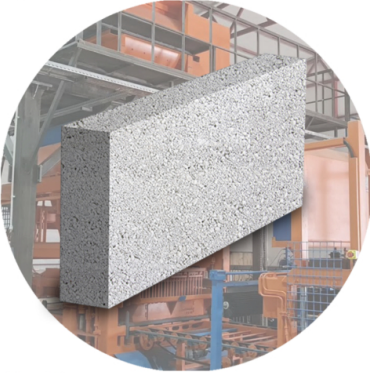

KATEGORİ SINIFI	-	-
EN	MM	50
BOY	MM	400
YÜKSEKLİK	MM	200
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI	N/MM ²	1,40
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	K/MM ³	580
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	K/MM ³	580
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (MAX.)	W/MK	-
SES YALITIM DEĞERİ	dB	-
YANGINA DİRENÇ	-	A 1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ	KG/M ² SPA	-

TB-6P

6x40x20 PLAKA





KATEGORİ SINIFI	-	-
EN	MM	60
BOY	MM	400
YÜKSEKLİK	MM	200
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI	N/MM ²	1,40
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	K/MM ³	580
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	K/MM ³	580
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (MAX.)	W/MK	-
SES YALITIM DEĞERİ	dB	-
YANGINA DİRENÇ	-	A 1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ	KG/M ² SPA	-

KLAVUZ PLAKA P SERİSİ ÜRÜNLER



TB-6P*



6x50x20 PLAKA

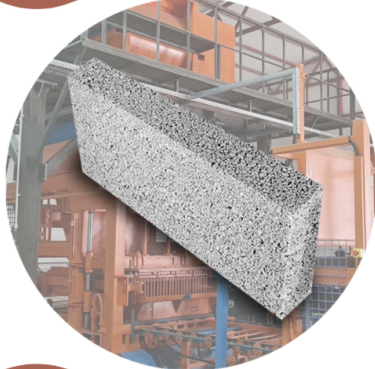

KATEGORİ SINIFI	-	-
EN	MM	60
BOY	MM	500
YÜKSEKLİK	MM	200
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI	N/MM ²	1,40
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	K/MM ³	580
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	K/MM ³	580
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (MAX.)	W/MK	-
SES YALITIM DEĞERİ	DB	-
YANGINA DİRENÇ	-	A 1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ	KG/M ² SPA	-

TB-7P


7x7x14 PLAKA

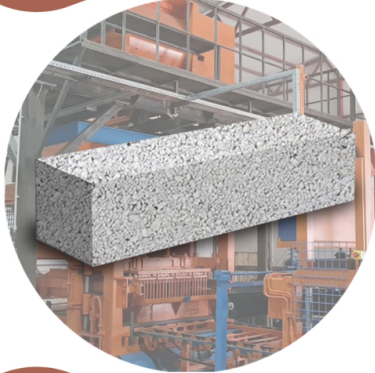

KATEGORİ SINIFI	-	-
EN	MM	70
BOY	MM	70
YÜKSEKLİK	MM	140
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI	N/MM ²	1,40
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	K/MM ³	580
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	K/MM ³	580
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (MAX.)	W/MK	-
SES YALITIM DEĞERİ	DB	-
YANGINA DİRENÇ	-	A 1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ	KG/M ² SPA	-

TB-7P*

7x40x14 PLAKA



KATEGORİ SINIFI	-	-
EN	MM	70
BOY	MM	400
YÜKSEKLİK	MM	140
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI	N/MM ²	1,40
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	K/MM ³	580
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	K/MM ³	580
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (MAX.)	W/MK	-
SES YALITIM DEĞERİ	DB	-
YANGINA DİRENÇ	-	A 1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ	KG/M ² SPA	-




Tatvan Bims

SEKTÖRÜN YAPI TAŞI



KALİTE BELEGERİMİZ

Tatvan Bims

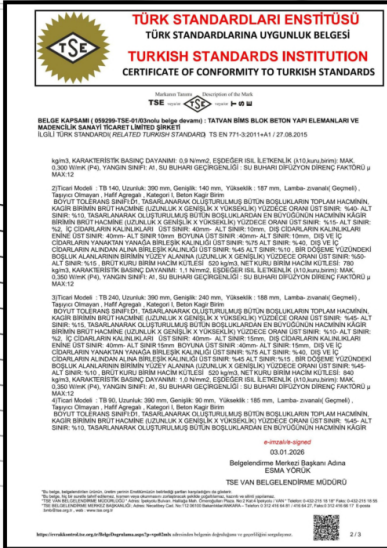

TSE Uyumluk Belgesi



CE Uyumluk Belgesi



ISO Uyumluk Belgesi



Akustik Ses Belgesi



Kalibrasyon Sertifikası



Yagın Dayanım Belgesi




Marka Tescil Belgesi



Sfır Atık Belgesi



Ç.S.B. Bep-Der Belgesi

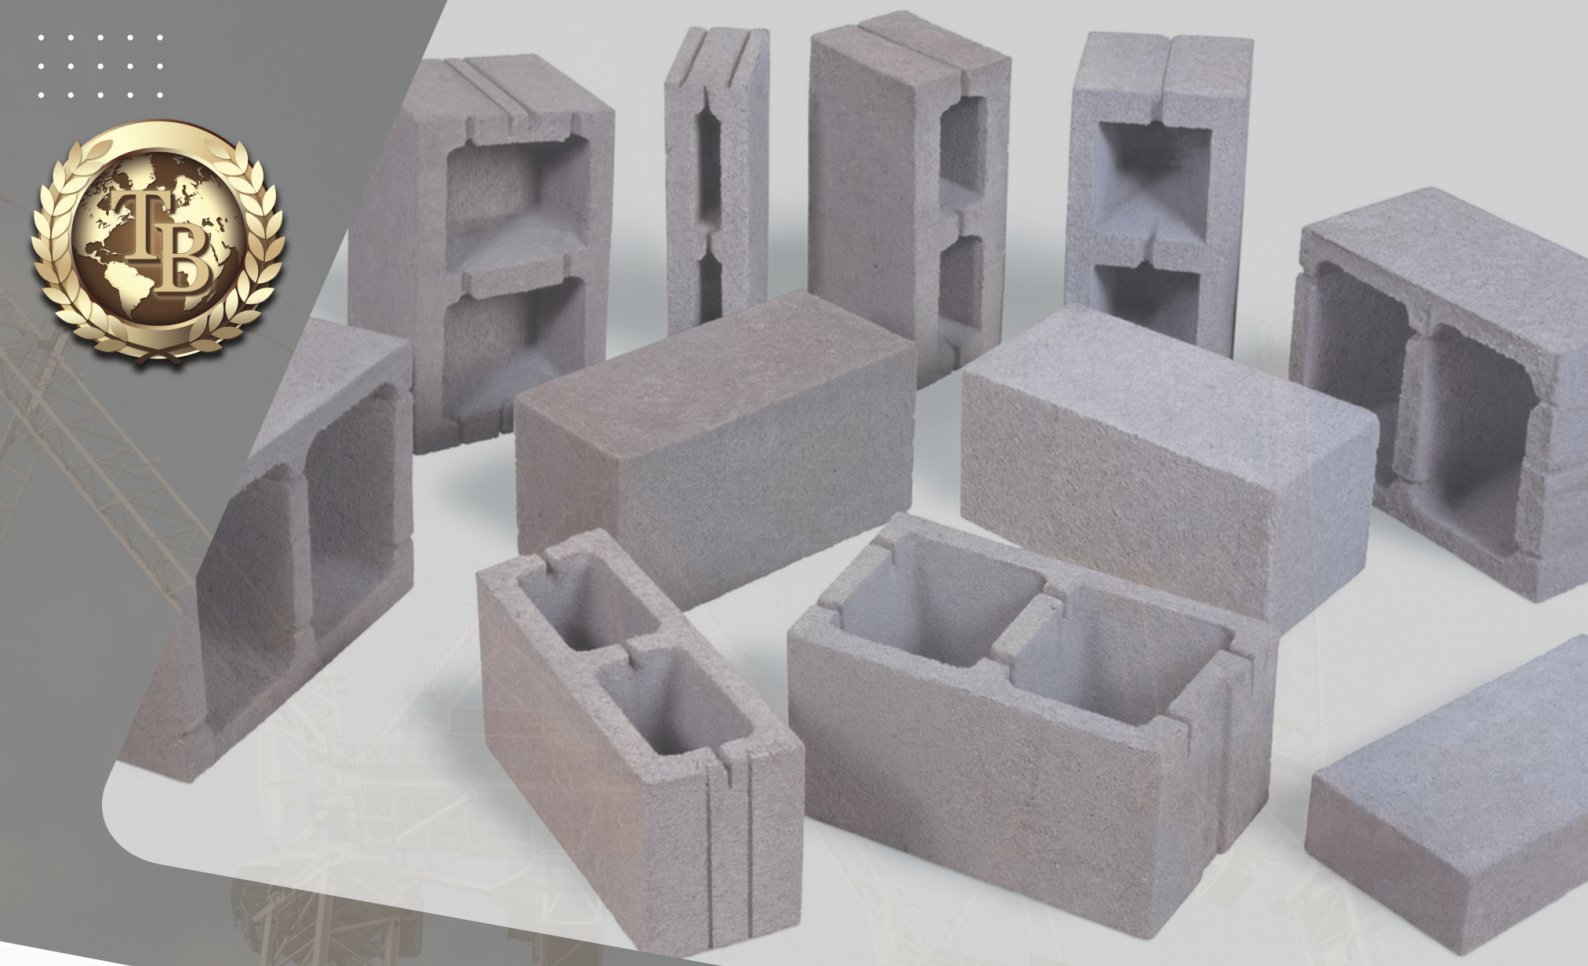

İLETİŞİME GEÇİN

+90 533 256 56 38

www.tatvanbims.net

Karşıyaka Mahallesi
Cezaevi Sokak No: 5/A
Tatvan / BİTLİS

Güvenle inşa edin! Kalite,
güvenilirlik ve yenilikçilikle
olağanüstü inşaat projeleri
için güvenilir ortağınız.

Sektörün Yapı Taşı

TATVANBİMS