




ASCO CONSTRUCTII

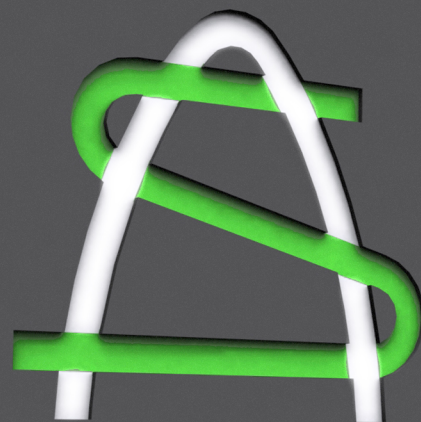

ASCO CONSTRUCTII


EXECUT
PUTURI
TEL. 074405955
EXECUT
PUTURI
TEL. 074405955

EXECUT
PUTURI
TEL. 074405955
EXECUT
PUTURI
TEL. 074405955





sectiune transversala

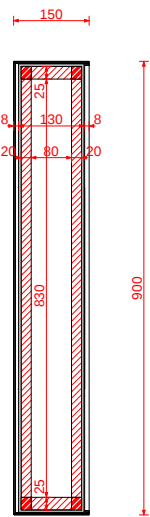

Elemente inchidere - fete & cant
* plexiglass transluclid alb
* grosime 4mm

Elemente inchidere - fete & cant
* plexiglass transluclid alb
* grosime 4mm

Elemente iluminare
* tuburi neon (Philips)
* lumina alba
* fotocelula

Elemente aplicate - masca gri
* tabla dibond gri / cenușu
* grosime aparenta 8mm (2x4mm)
* lipire peste fata de plexiglass alb a cutiei principale
* prindere cu suruburi pe canturile cutiei pentru a putea fi detasata fata+masca atasata de restul cutiei pentru acces la interior pe toata suprafata.


Elemente aplicate - sigla "S"
* autocolant transluclid verde
* aplicat pe fata cutiei
* folie autocolant decupata mai mare / lata cu 5mm fata de decupajele din masca de dibond

Elemente aplicate - text : "ASCO"
* autocolant transluclid verde
* aplicat pe fata cutiei
* folie autocolant decupata mai lata cu 5mm fata de decupajele din masca de dibond

Elemente aplicate - text : "CONSTRUCTII"
* tabla dibond gri / cenușu
* grosime 8mm (2x4mm)
* lipire peste fata de plexiglass alb a cutiei principale

Elemente aplicate - text : "CONSTRUCTII"
* tabla dibond gri / cenușu
* grosime 8mm (2x4mm)
* lipire peste fata de plexiglass alb a cutiei principale

Elemente aplicate - masca gri
* tabla dibond gri / cenușu
* grosime aparenta 8mm (2x4mm)
* lipire peste fata de plexiglass alb a cutiei principale
* prindere cu suruburi pe canturile cutiei pentru a putea fi detasata fata+masca atasata de restul cutiei pentru acces la interior pe toata suprafata.

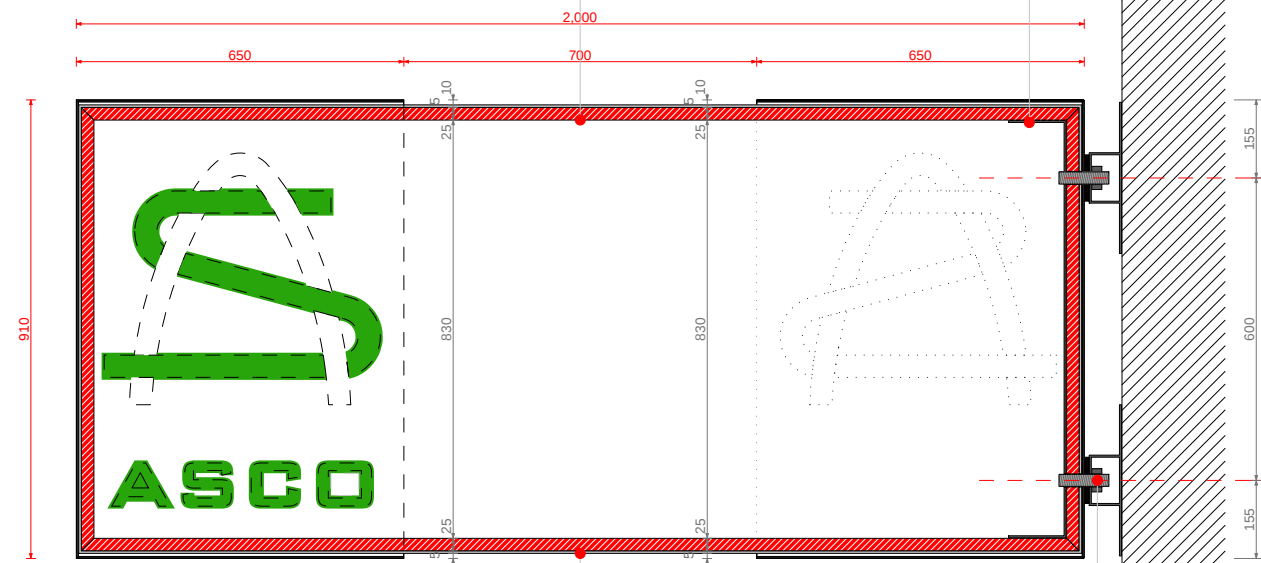


sectiune longitudinala


Elemente structurale - piese prindere
* teava / tija otel filetata
* prindere prin sudura de platbanda
* Ø 20-30mm (dimensionare functie de sarcina de utilita)
* 2 buc (fig.)

Elemente structurale - piese prindere
* placa platbanda otel (1 piesa)
* prindere mecanica (suruburi) sau prin sudura de profile caseta
* grosime 2-3mm
* perforatie Ø 20-30mm in profil si cant alucobond cutie pentru loc iesire montant (izolare silicon)
* dimensionare functie de sarcina de sustinut
* acestia piesa va se va ancora de ambele laturi lungi ale cutiei + o latura scurta (fig.)

sectiune plana

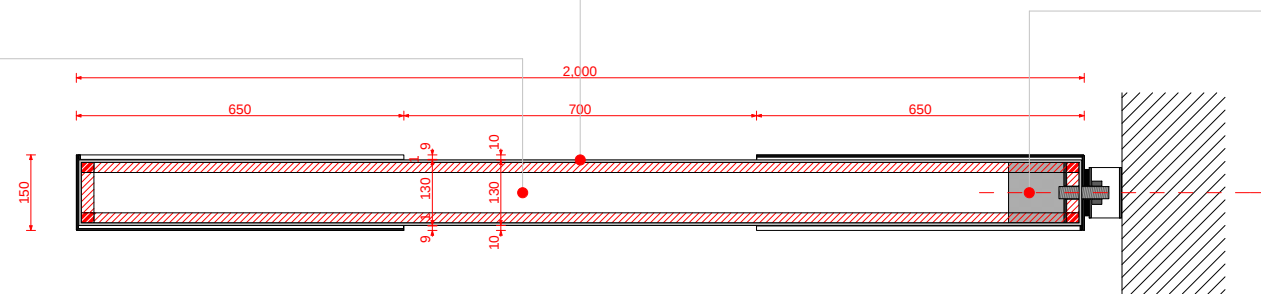


vedere frontala

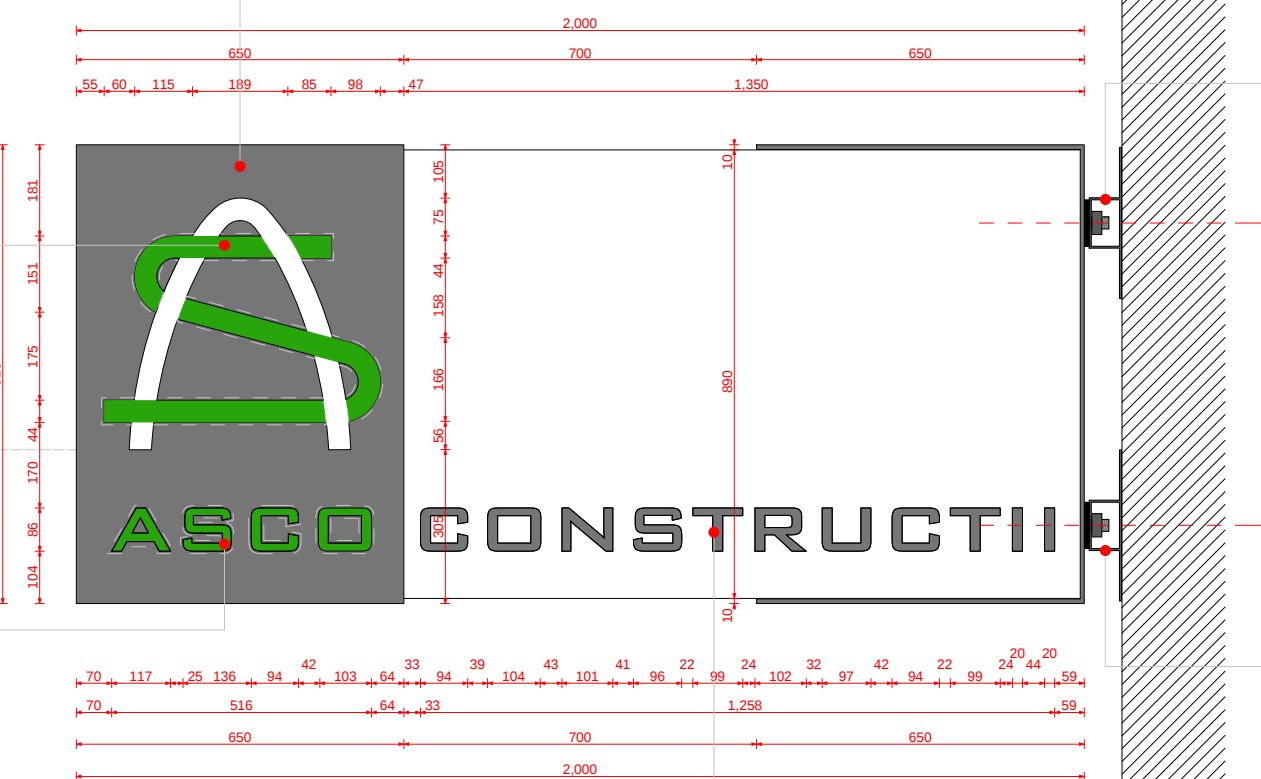

Elemente prindere - ancore @ stalp/perete
* platbanda otel gri / cenușu
* grosime 4-5mm
* fixare cu piulița
* capace laterale de plexiglass / cauciuc de protectie si ascundere a sistemului de prindere

Elemente prindere - ancore @ stalp/perete
* platbanda otel gri / cenușu
* grosime 4-5mm
* fixare cu piulița
* capace laterale de plexiglass / cauciuc de protectie si ascundere a sistemului de prindere

plan

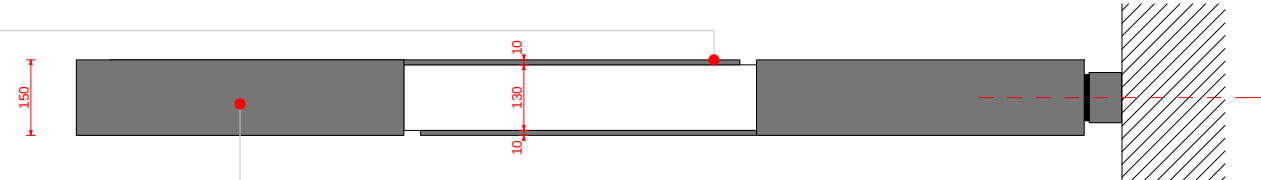

Elemente structurale - piese prindere
* cornere otel (25mm x 20mm)
* protejat la umiditate cu grund si vopsea

Elemente structurale - piese prindere
* placa platbanda otel (1 piesa)
* prindere mecanica (suruburi) sau prin sudura de profile caseta
* grosime 2-3mm (dimensionare functie de sarcina de sustinut)
* perforatie Ø 20-30mm in profil si cant alucobond cutie pentru loc iesire montant (izolare silicon)
* acestia piesa se va ancora de ambele laturi lungi ale cutiei + o latura scurta (fig.)

RECLAMA LUMINOASA @ ASCO CONSTRUCTII