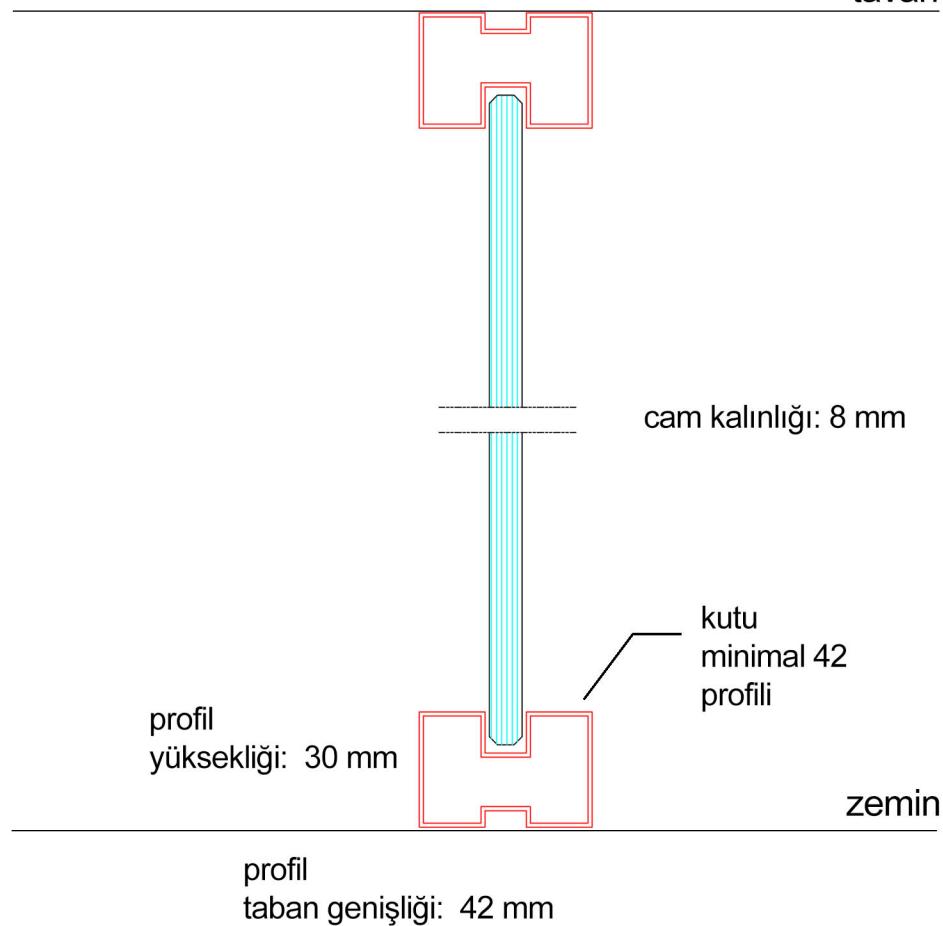


## MİNİMAL 42


teknik foy

**sistem : Minimal 42****sistem açıklaması :** tekli cam cama ara dikmesiz bölme sistemi.**profil ölçütleri:** taban 42 mm ,yükseklik 30 mm**profil cinsi:** kullanılan bütün profiller alüminyumdur.**profil renk :** naturel eloksal alüminyum ,texture siyah,tekture antrasit ve proje uygun ral boyalı profiller.**cam seçenekleri:** 8 temperli cam, 4+4/ mm Lamine cam seçenekleri**cam ölçütleri :** en 700 /100 mm arasında , yükseklik: en fazla 3000 mm**cam birleşim :** cam cama birleşimde jel bant (tesa acx plus ),polikarbonat çitaltı birleşim**cam yüzeyinde :** istege bağlı olarak dekoratif satine cam filmi veya özel baskılı film kaplama yapılabilir.**dolu yüzey :** cam paneler içinde dikey olarak dolu yüzeyler kullanılabilir.42 mm kalınlıkta çift yüz 8 mm, kalınlıkta içi dolgulu melamin kapılı yonga levha ya da laminat ,ahşap kaplama kullanılabilir..**kapı seçenekleri :** 10 mm Temperli yekpare cam kapılar hoppe gda ,dorma arcos aksesuar setli.

4+4 mm Lamine ince minimal çerçeveli ,Hoppe Paris kapı kol seti

42 mm kalınlıkta Ahşap kaplama ,Lake kapı,Laminat Kapı,mdflam kapı seçenekleri



**akustik değerler :** 8 mm cam kalınlığında 32dsb , 4+4 Lamine camda 36 dsb , değerlerine yaklaşılabilir.

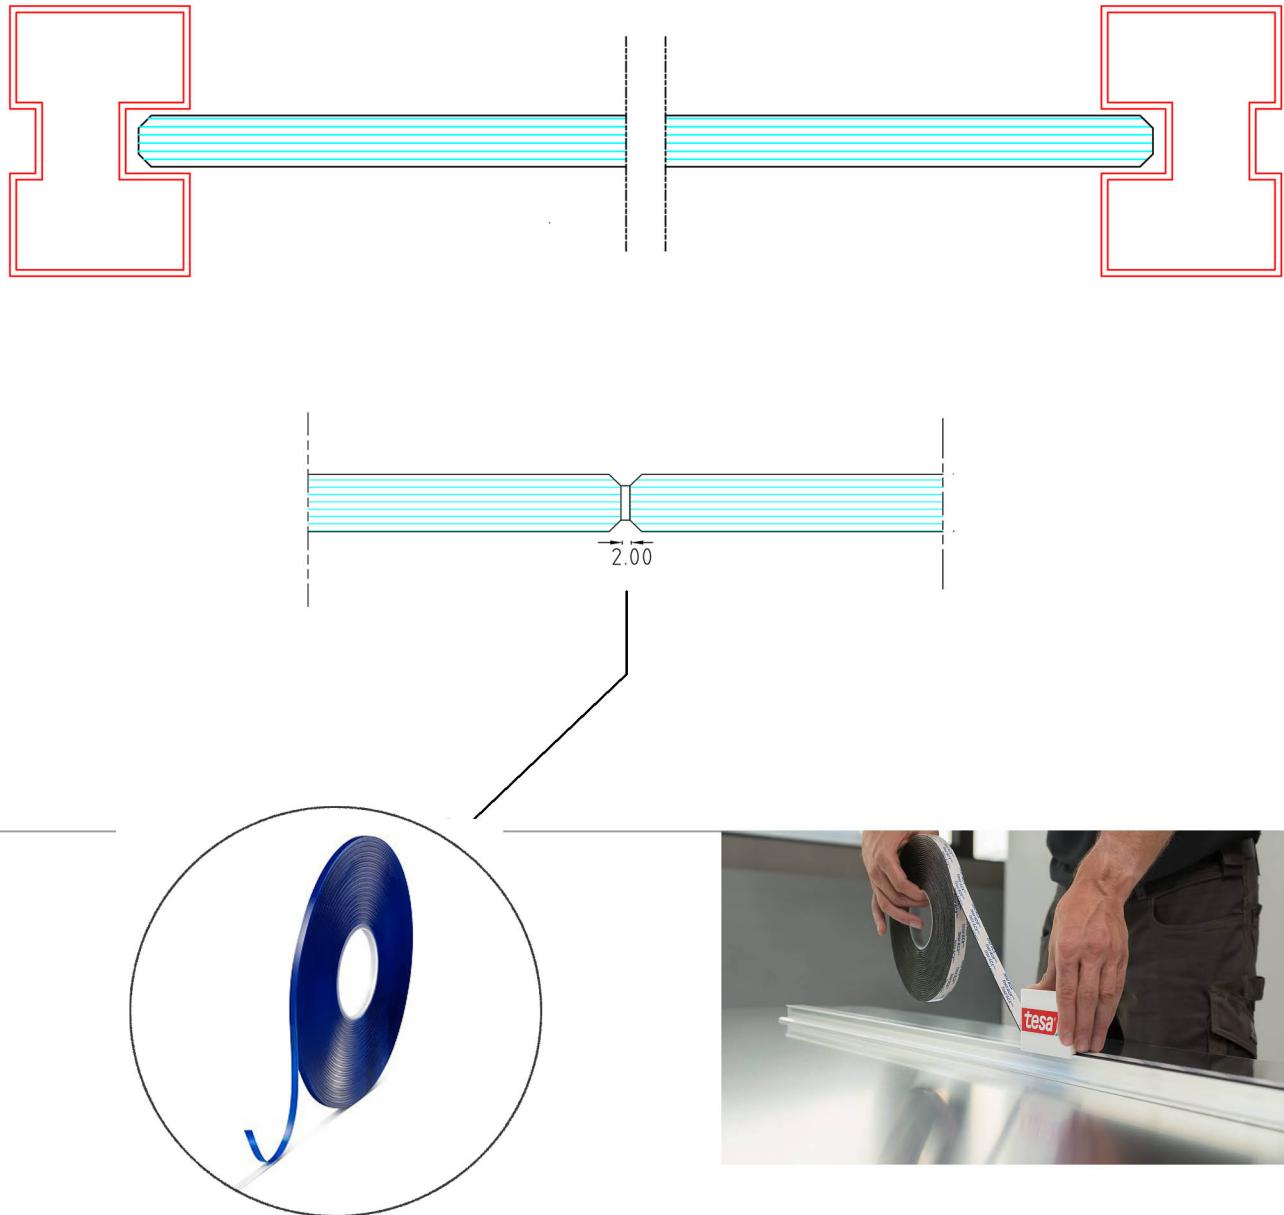**TESA ACX plus 7058 YÜKSEK ŞEFFAF JEL BANT****tesa ® ACX plus 7058 YÜKSEK ŞEFFAFLIK**

**cam birleşim :** cam cama birleşimde jel bant (tesa acx plus ), kullanılır.Zaman içinde sararma ve solma yapmaz UV ışınlarına dayanıklıdır.Bant kalınlığı 2 mm genişlik ise 6 mm .Jel bant cama çok iyi tutunur ve camlarla beraber esner.Zamanla camların ayrılması ya da diğer zayıf şerit bantlar gibi camları bırakmaz.

## **MINIMAL 42**




### DİKEY KESİT KASA DUVAR BİRLEŞİMİ

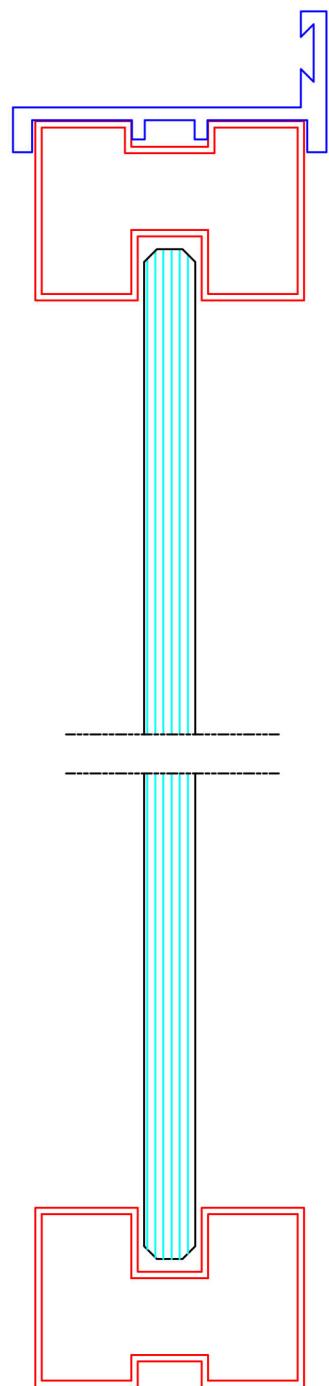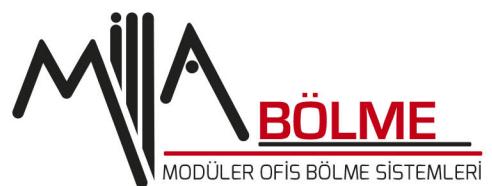

**Kasa duvar detayı:** *MINIMAL42* profilde kapı kasası içine cam girebiliyor ,kasa yanında harici bir profil yoktur. En az profil daha fazla cam olmasını sağlayan minimal bir tasarıma sahiptir.Duvar bitiminde yine *MINIMAL 42* kullanılmaktadır..

## **MİNİMAL 42**

### DİKEY KESİT

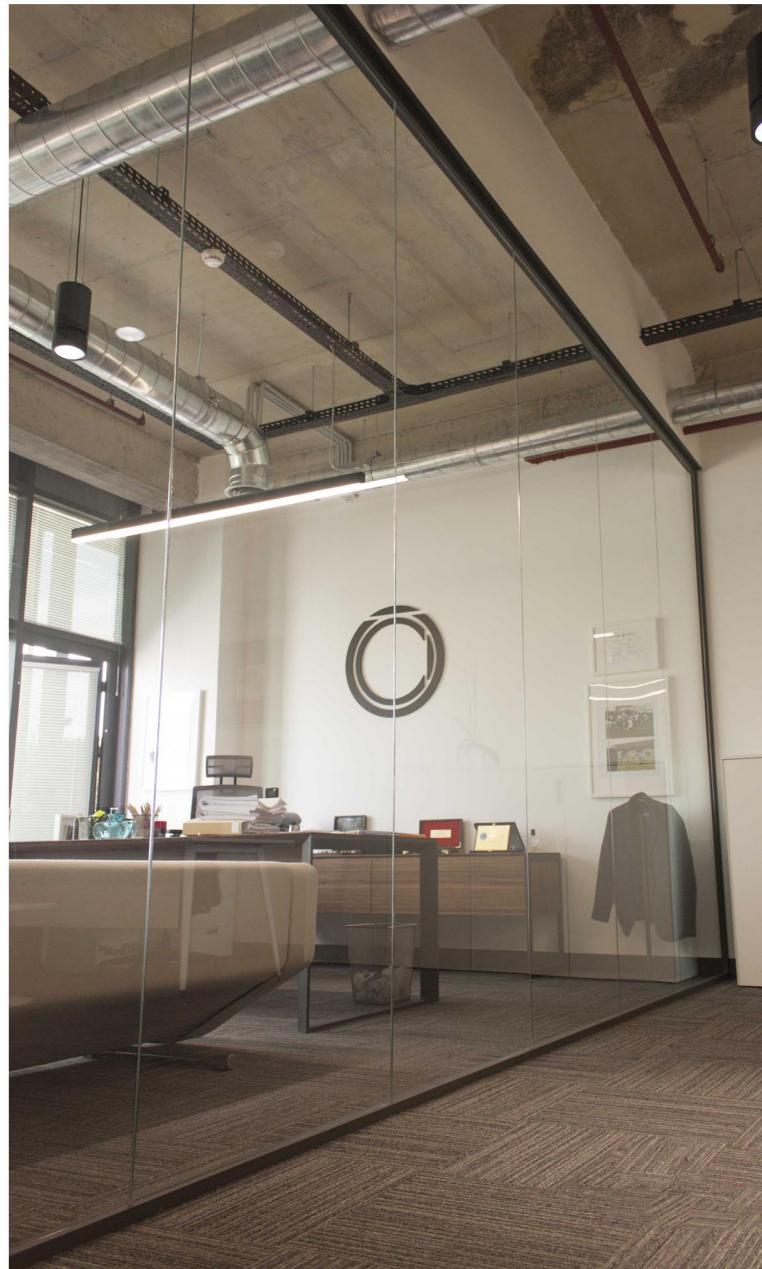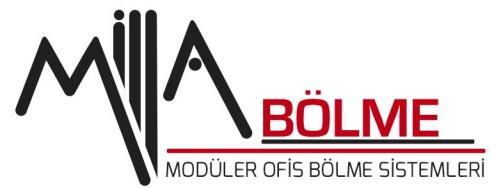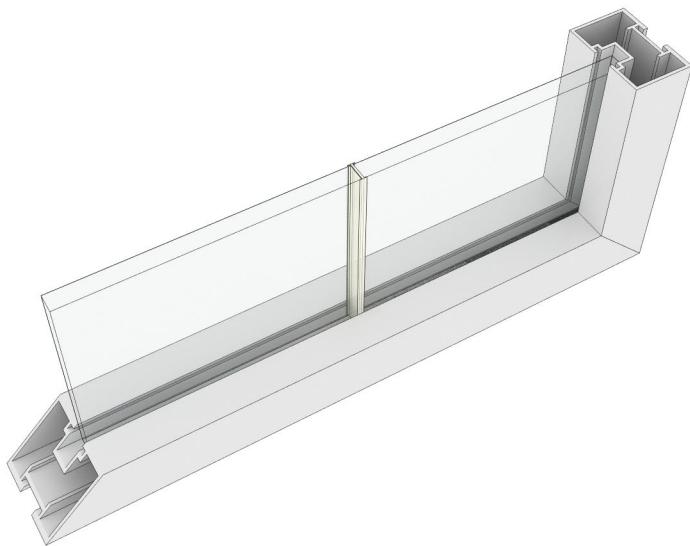

KESİT DETAYI

**MİNİMAL 42** KULLANILARAK YAPILAN OFİS BÖLMESİ

**MİNİMAL 42** iç mekanda kullanılabilecek en minimize profildir. 8 mm cam ile 3000 mm bölme yüksekliğine kadar başarıyla kullanılabilir.