

MONTAJ KILAVUZU



PROXIS LIFT DOORS



YMB AOS MÜHENDİSLİK

İÇİNDEKİLER

ÖNEMLİ BİLGİLER	3
1 . GİRİŞ.....	4
1.1 SEVKİYAT SAKLAMA KOŞULLARI.....	4
1.2 KULLANMA VE BAKIM TALİMATI.....	5
1.2.1 KULLANMA TALİMATI.....	5
1.2.2 BAKIM TALIMATI	5
PARÇA LİSTESİ.....	7
TEKNİK ÖLÇÜLER.....	8-19-20-21-22-23-24-25-26-27
KASA BAŞLIK ALT EŞİK MONTAJI.....	10
KASA DUVAR MONTAJI.....	11
MEKANİZMA MONTAJI.....	12
PANEL MONTAJI.....	13
ALT PATEN MONTAJI.....	15

ÖNEMLİ BİLGİLER

- Ürünlerin montajı esnasında eğitim almış, yetkili personel çalıştırınız.
- Bu kılavuzdaki tüm açıklamalar bilgiler, detay ve resimler YMB AOS MÜHENDİSLİĞE aittir. İzinsiz kopyalama ve çoğaltma yapılamaz.
- Bu kitapçıktaki ölçüler referans amaçlı verilmiştir. YMB AOS MÜHENDİSLİK değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
- Amaç dışı kullanımlardan dolayı doğan zararlardan üretici firma YMB AOS MÜHENDİSLİK sorumluluk kabul etmez.
- Kullanma kılavuzunu ürün kullanım süresince muhafaza ediniz.
- Ömrü tükenmiş ürünleri uygun bir şekilde bertaraf ediniz ya da üretici firmaya iletiniz.
- Ürünün garanti süresi 2 yıldır.
- Belirtilen uyarıları ve önlemleri dikkate aldığınız ve ürünlerimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz

1. Giriş

Bu kılavuz ,YMB AOS MÜHENDİSLİĞİN kendi imalatı olan kat kapılarının montaj işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla adım adım siz değerli müşterilerimiz için hazırlanmıştır.

Montaj kılavuzu önemli bilgiler ve ipuçları içermektedir.Bu yüzden montaj işlemine başlamadan önce bu kitapçığı dikkatli bir şekilde okuduğunuzdan emin olunuz. Kolay bir montaj işlemi için adımları tek tek ve dikkatlice uygulayınız.

1.1. Sevkiyat ve Saklama Koşulları

- Nakliye ve depolama esnasında ürünün zarar görmemesi için forklift veya transpalet kullanın.
- Kapı panellerinin ezilmesine sebep olacak ağır bir nesne koymaktan ve üzerine basmaktan kaçının.
- Ürünlerin suyla temasını ve direk güneş ışığına maruz kalmasını engelleyiniz.
- Ürün paketten çıkarıldığında hasarlı ya da eksik malzeme olduğu takdirde anında üreticiyle temasa geçiniz. Aksi takdirde YMB AOS MÜHENDİSLİK sorumluluk kabul edilmez.

1.2. Kullanma ve Bakım Talimatı

1.2.1. Kullanma Talimatı

- 1) Asansöre girerken kabinin o katta olup olmadığına dikkat ediniz.
- 2) Kapı kapanmaya başladığında hiç bir şekilde el, ayak ve yabancı cisimler ile müdahale etmeyiniz.
- 3) Kapının bakım zamanı geldiğinde standartlara uygun bir şekilde yapınız.
- 4) Kapının montajı esnasında eğitim almış, yetkili ve uzman personel çalıştırınız.
- 5) Kullanma kılavuzunu ürün kullanım süresince muhafaza ediniz.
- 6) Asansöre 12 (on iki) yaşından küçüklerin yalnız binmelerini önleyiniz.
- 7) Kuyu dibinden güvenli bir şekilde dikeyde 1,8m yatayda 0,8m içerisinde kat kapısı kilidi açılacak şekilde kalıcı bir tertibat veya merdiven bulundurulmalıdır. (EN81-20 5.3.9.3.5)
- 8) Asansör içinde kat arasında kalan kişilerin kurtarılmasında asansörü monte eden veya bakımçı kuruluşun yazılı talimatına aynen uyunuz.
- 9) Nakliye ve depolama esnasında malzemenin zarar görmemesi için forklift veya transpalet kullanınız.
- 10) Kat kapısını içerden veya dışardan mutlak şeklin dışında açmaya uğraşmayınız.
- 11) Nakliye esnasında herhangi bir zararın oluşup oluşmadığından emin olunuz.

1.2.2. Bakım Talimatı

- 1) Mekanizma üzerindeki herhangi bir parçaya ayakla basmayınız.
- 2) Rayın zamanla kirlenmesini önlemek amacıyla ayda bir kez temizleyiniz.
- 3) Ray üzerine kesinlikle gres yağı sürmeyiniz.
- 4) Makaralarda zamanla oluşabilecek aşınma ve titreşimleri önlemek için rayları kontrol ediniz.
- 5) Panellerin hareketini sağlayan halatta zamanla oluşabilecek aşınmalara karşı halatın kalınlığını sık sık kontrol ediniz.
- 6) Anlaşmalı bakım yapan firma dışında başka firma veya kişileri mekanizmaya müdahale ettirmeyiniz.
- 7) Fiş kontağın aktif olmadan önceki minimum mekanik kilitleme mesafesinin 7mm olduğunu periyodik olarak kontrol ediniz. (EN 81-20 5.3.9.1.2)

MONTAJ VE KURULUM İLE İLGİLİ UYARILAR

V Ürünü kaldırırken forklift kullanınız. İndirme sırasında ürünün zarar görmemesi için gerekli tedbirleri alınız.


V Ürünlerin doğru teslim edildiğine emin olun ve etiketlerini kontrol edin.

V Ürünler 5 ° C ~ 40 ° C arasında 3 yıl boyunca saklanabilir. Kutuları toz ve nemden koruyunuz. Zemin ile temas ettirmeyiniz.

V Yere mekanizmaları koymaktan kaçınılmalıdır. V Mekanizmaya basmayın.

V Daha iyi kapı güvenliği için fotosel kullanılması tavsiye edilir.

KAT KAPISI KASA MONTAJI

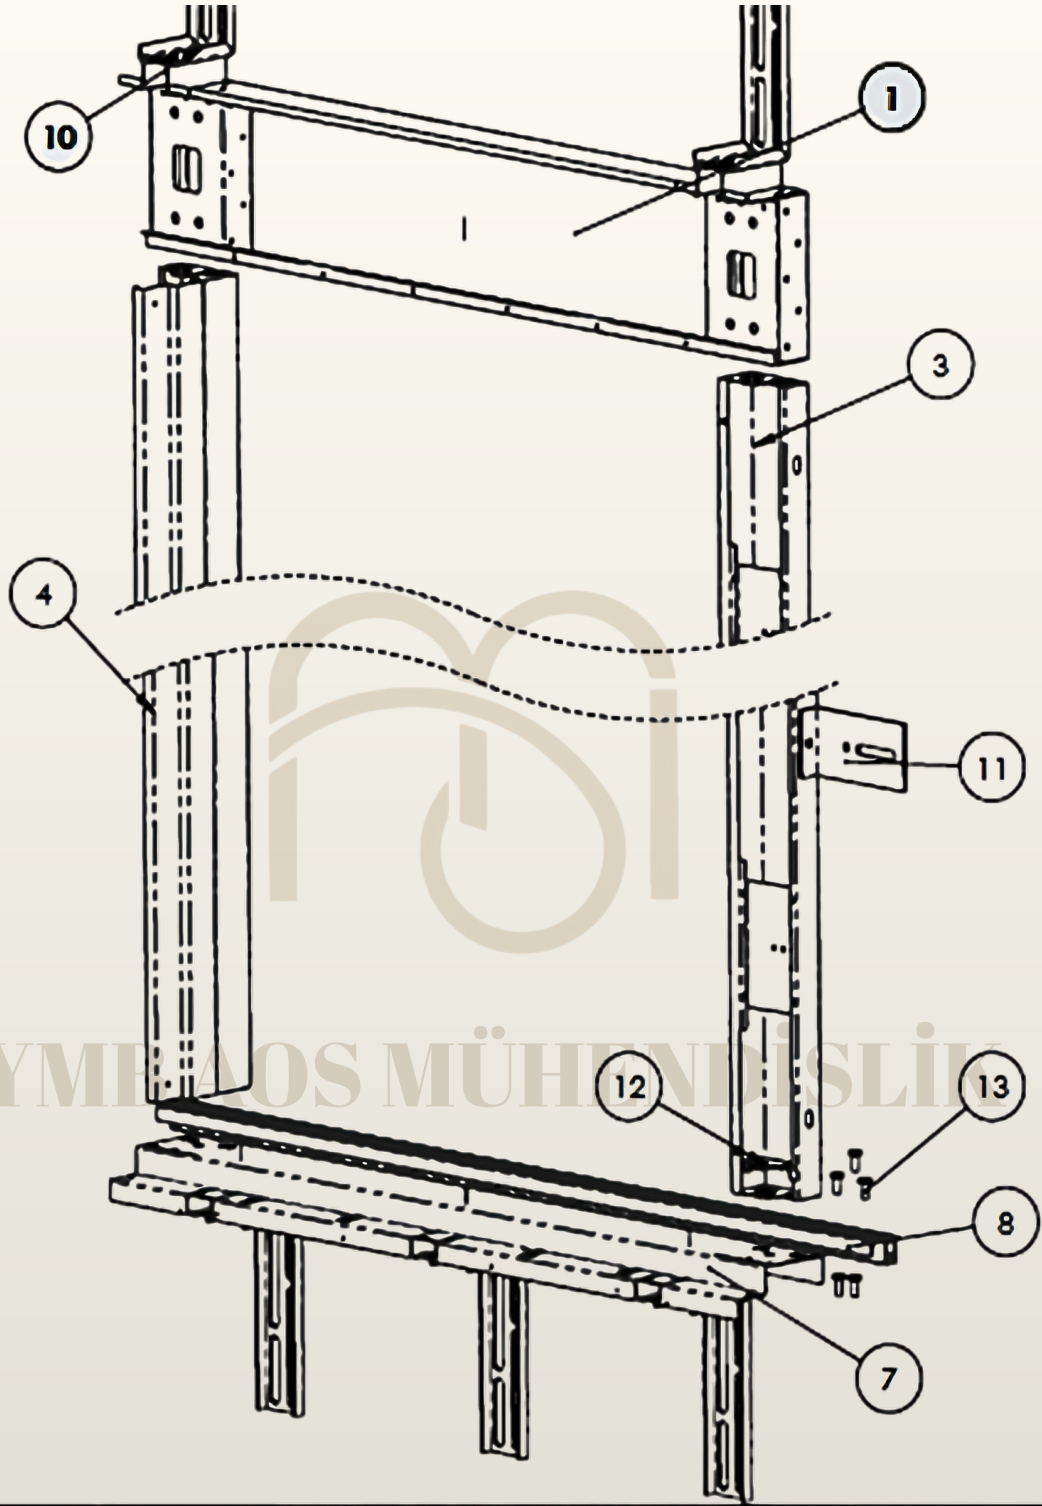



PARÇA NO	PARÇA İSMİ	MİKT.
1	KASA BAŞLIK	1
3	DAR DIREK	1
4	GENİŞ DIREK	1
7	ALT EŞİK	1
8	TERS KIZAKLAMA ALT EŞİK ALÜMİNYUM	1
10	ALT - ÜST KONSOL	5
11	YAN KONSOL BAĞLANTI SACI	4
12	KASA BİRLEŞTİRME GEÇME SACI	4
13	M8 CIVATA M8*16	16

KAT KAPISI KASA MONTAJI


50

100

50

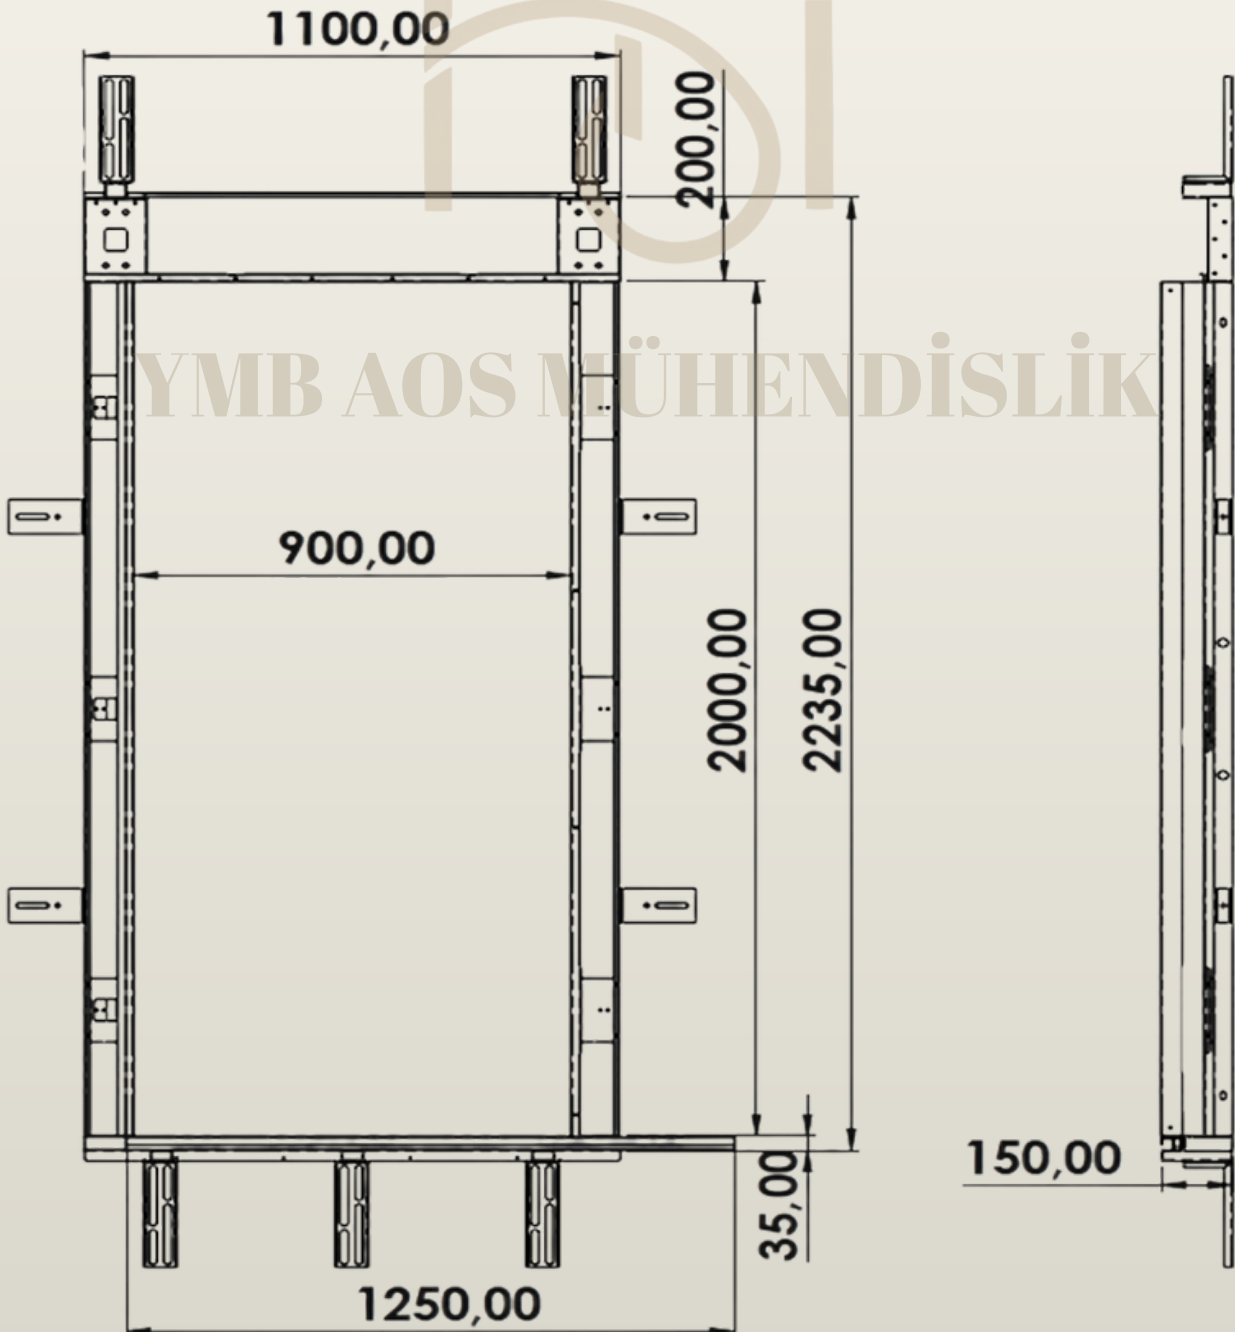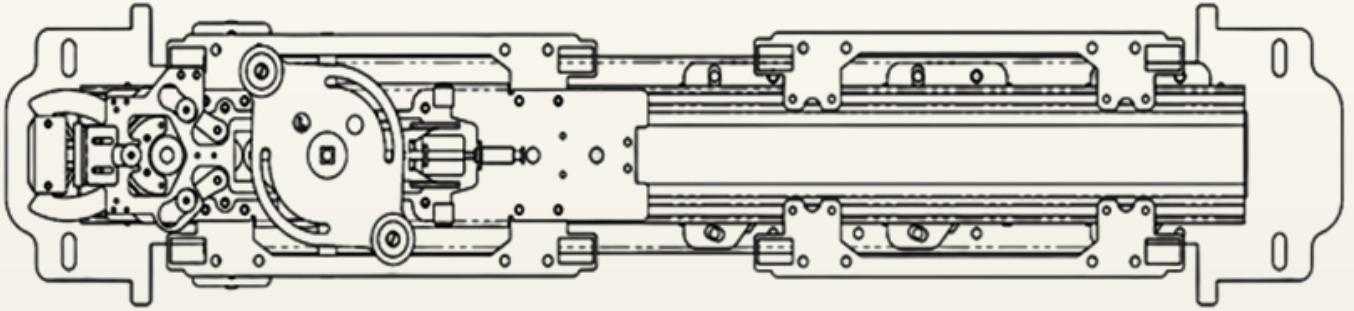

KAT KAPISI KASA MONTAJI

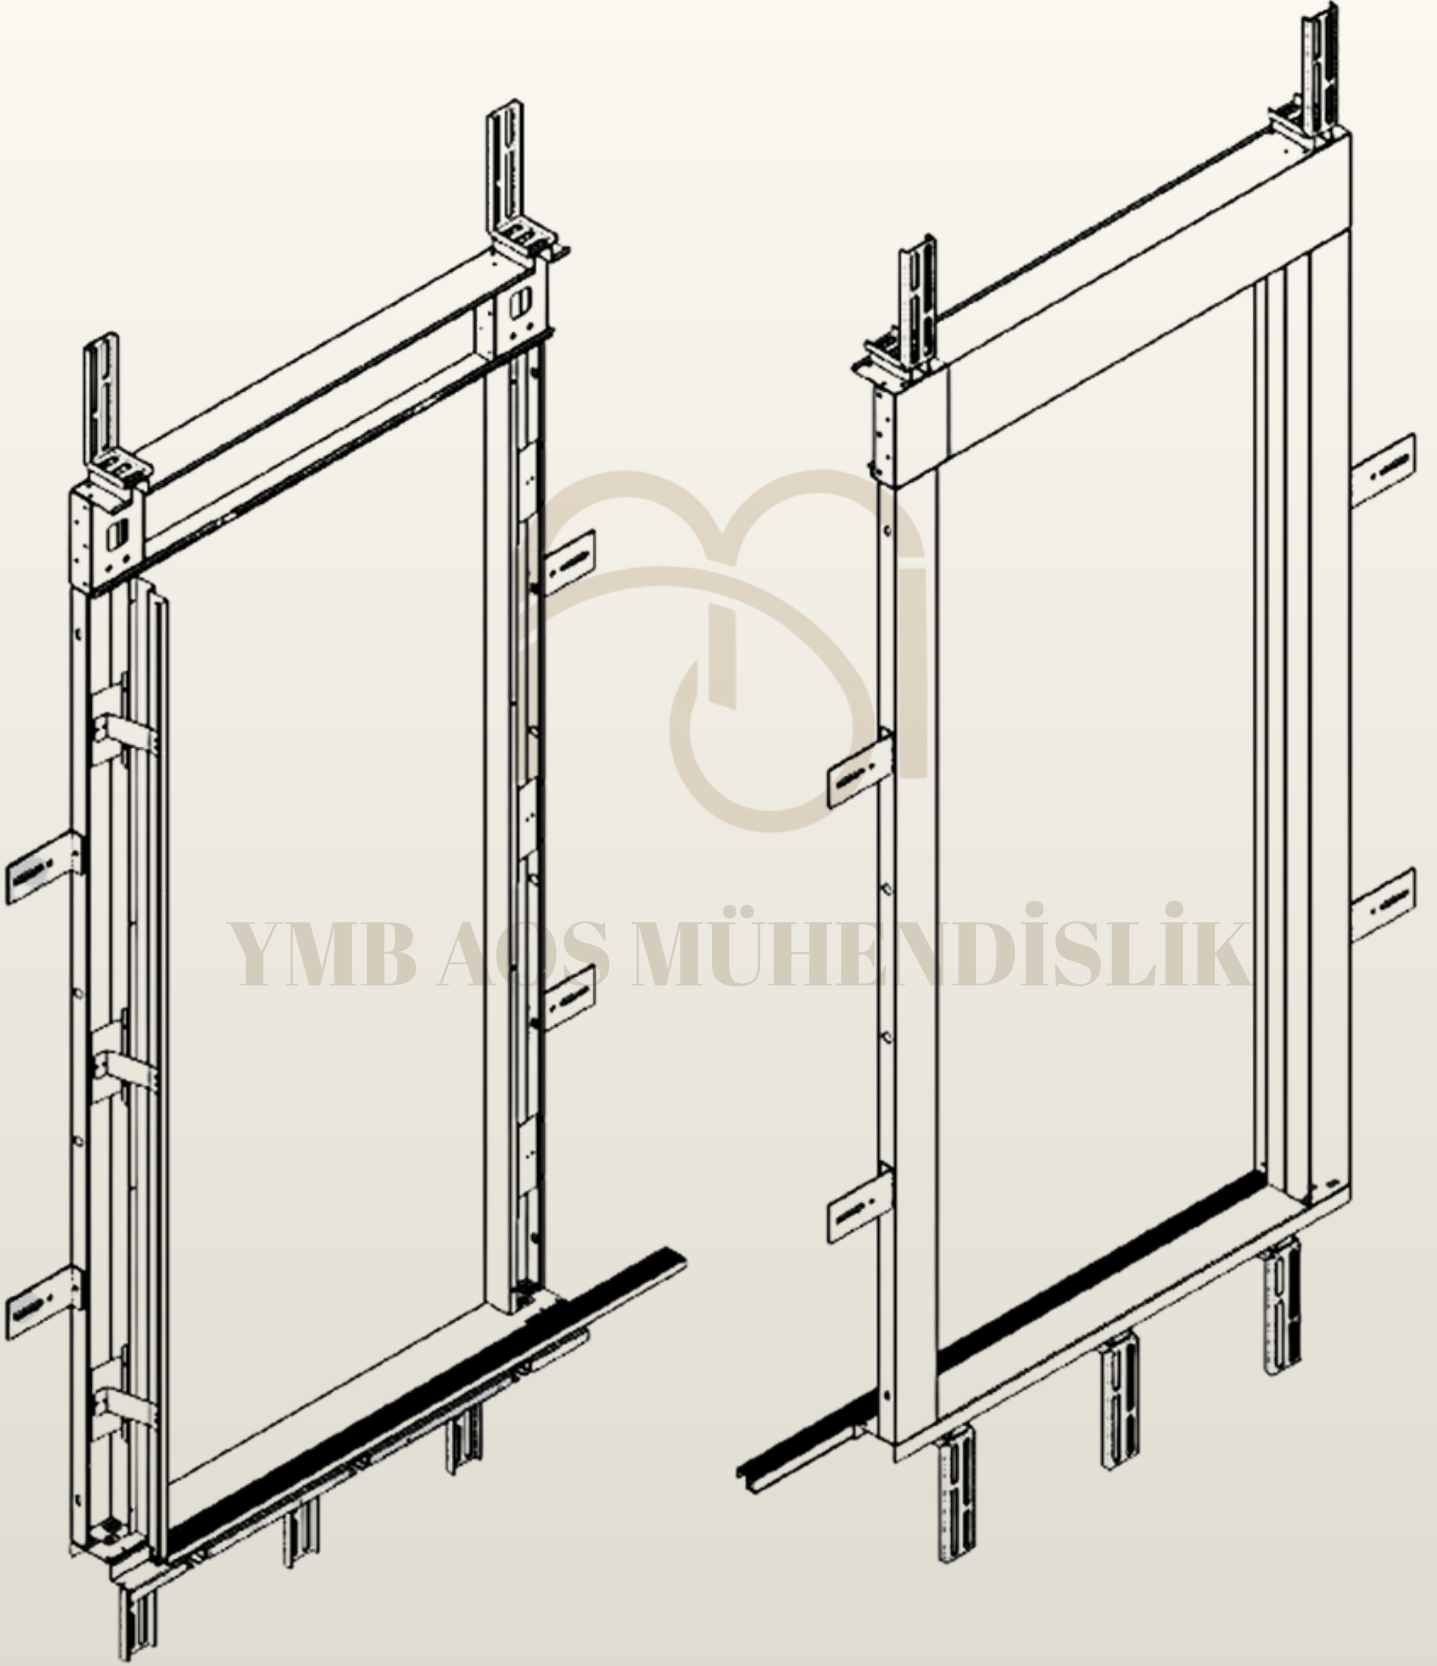

KABİNDEN GÖRÜNÜŞ

KATTAN GÖRÜNÜŞ


KASA BAŞLIK MONTAJI

1. 1 nolu parçayı 3 ve 4 nolu parçaya monte edin (12 nolu Kasa Bağlantı Parçasını Direk İçine yerleştirin 13 nolu m8x15 Flanşlı Civataları kullanarak). Sıkıca sıkın

KASA ALT EŞİK PLAKA MONTAJI

1. 7 numaralı parçayı 3 numaralı parçaya monte edin (12 ve 13 numaralı parçaları kullanarak).

KAT KAPISI ALT EŞİK MONTAJI

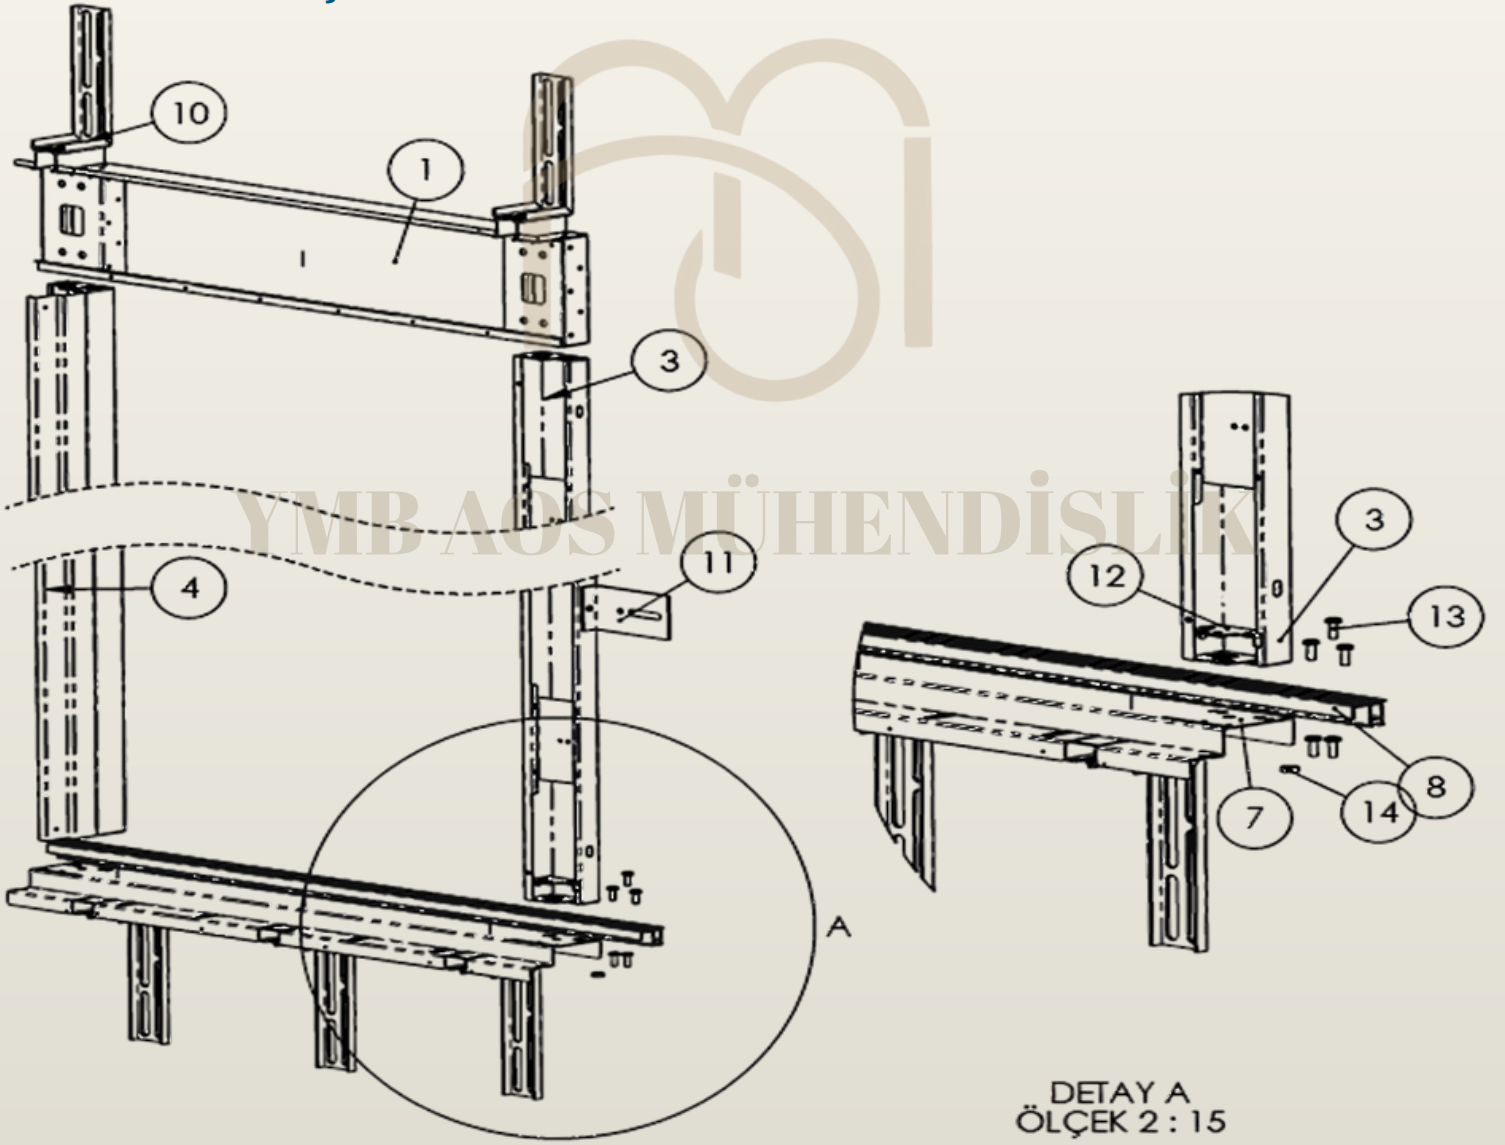

KAT KAPISI Alüminyum EŞİK MONTAJI

1. 8 numaralı parçayı 7 numaralı parçaya monte edin (13 ve 14 numaralı parçaları kullanarak). Sıkıca sıkın

KAT KAPISI DUVAR BAĞLANTISI KONSOL DUVAR BAĞLANTISI

Kurulumda destek çerçevesi kullanılıyorsa, destek çerçevesini; eğer destek çerçevesi kullanılmıyorsa kapı açıklığını referans alın

BAĞLANTI KONSOLLARI


Çizimde gösterildiği gibi minimum M10 cıvata kullanarak konsolları monte edin. Bir su terazisi kullanarak konsol eğimini kontrol edin. Şekilde gösterildiği gibi DIN 6921 M10X20 cıvata, DIN 6923 M10 flanşlı somun kullanarak konsolu monte edin.

ÇERÇEVE


Çerçeve kurulumu için alt eşiği referans olarak kullanın. Bir mason ipi kullanarak çerçeveyi ayarlayın. Çerçevenin hem yatay hem de dikey olarak düzgün olduğundan emin olun. Zeminden itibaren diğer çerçevelerin de dikey doğrultuda düzgün olmasını sağlamak için şakül kullanın.



DETAIL B
SCALE 1 : 10

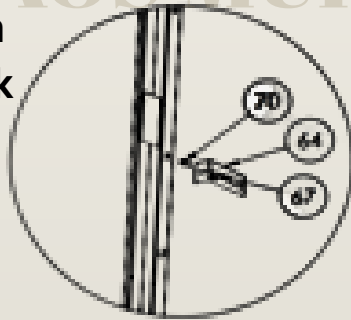

DETAIL C
SCALE 2 : 25

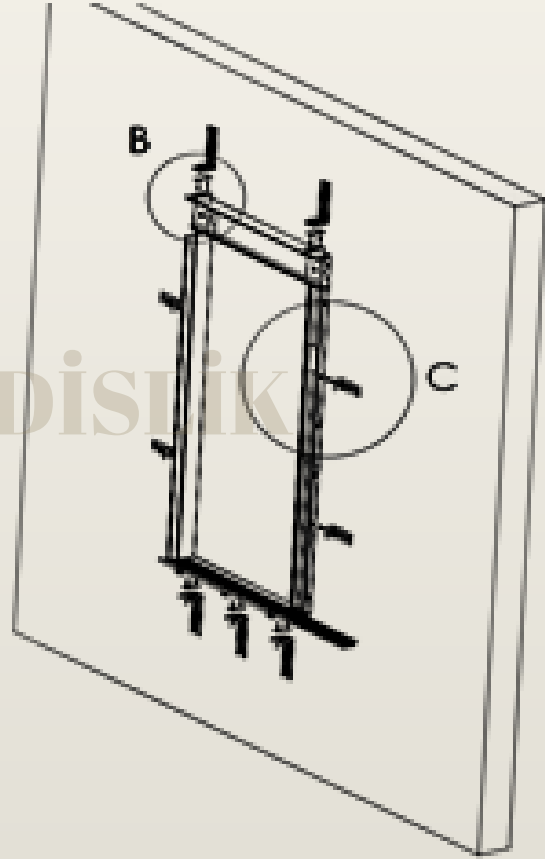


Altteki cıvatalardan başlayarak üstteki cıvatalara doğru sıkarak ilerleyin.

KAT KAPISI MEKANİZMA MONTAJI


TELESKOPIK KAT MEKANİZMA

AYARLAMA; KAT Mekanizması kasa başlık
içine yerleştirilip M8*16 Flanşlı civata ile sabitlenir

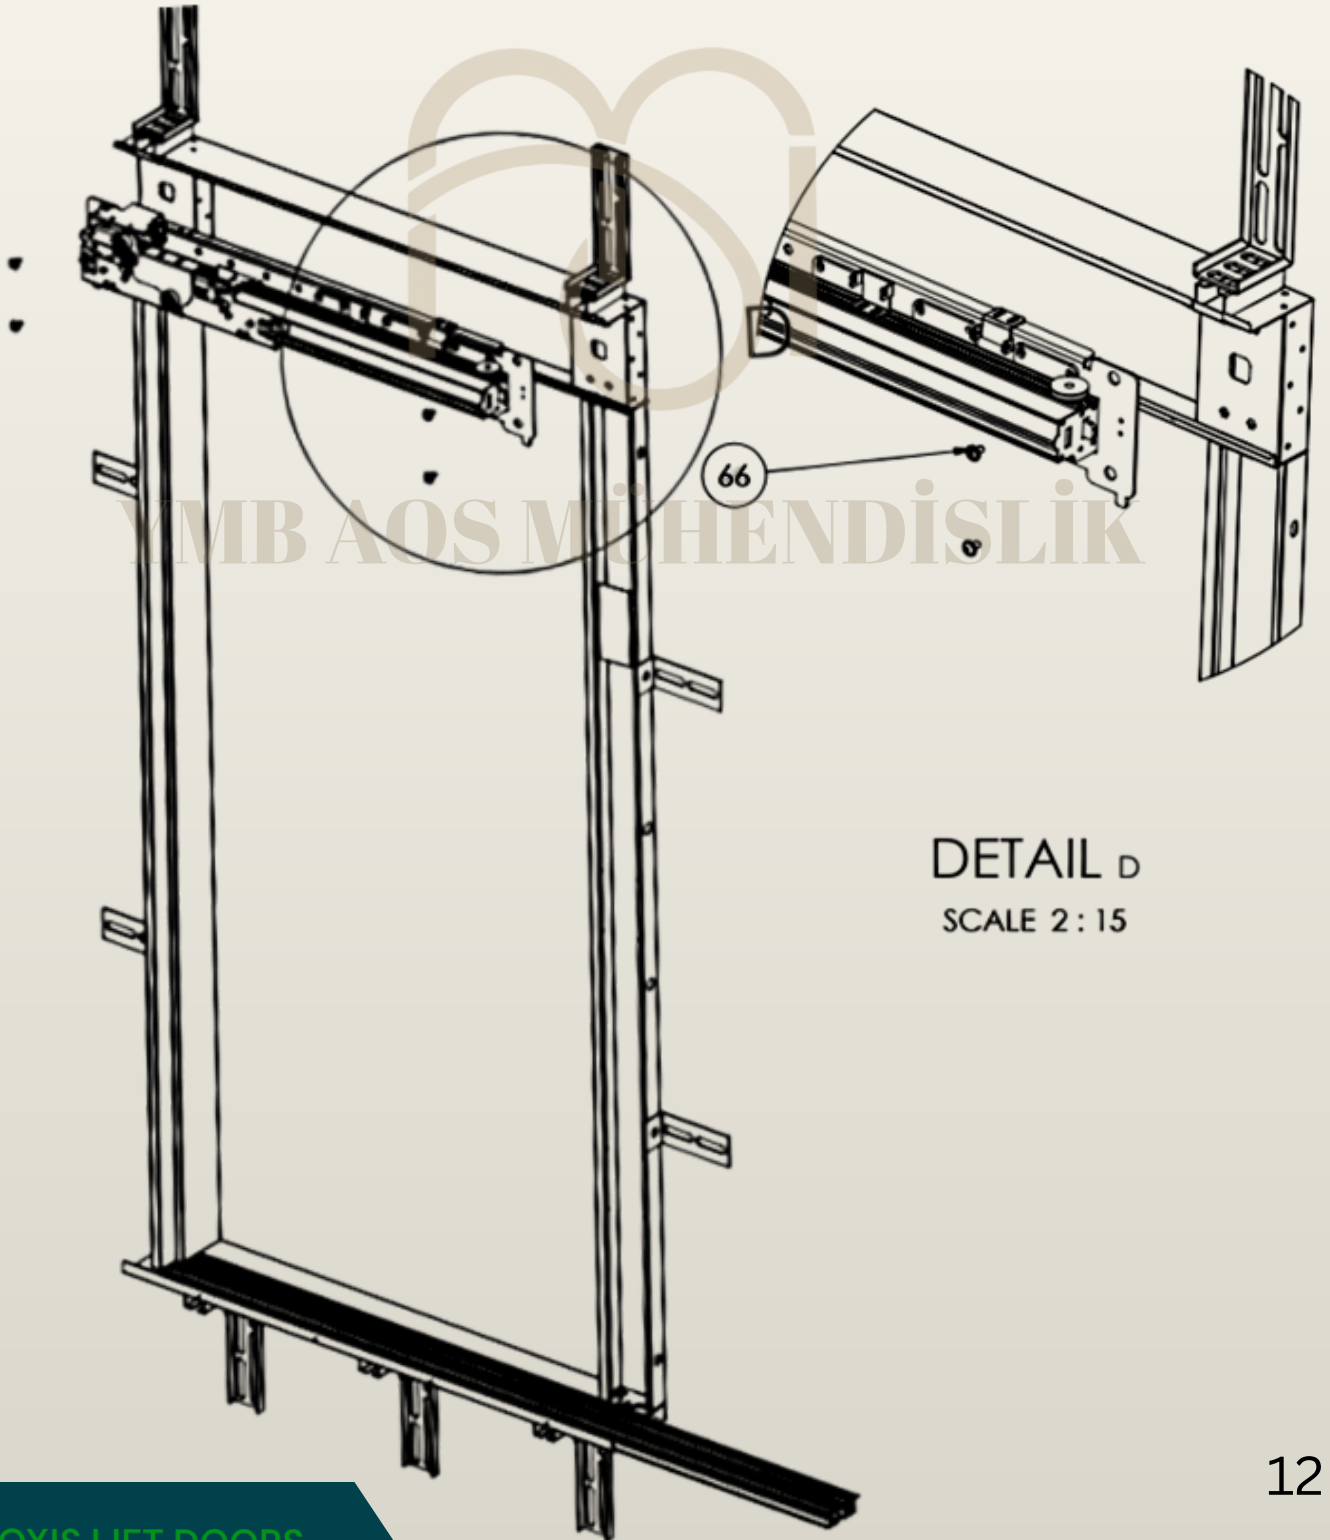

2 PANEL TELESKOPIK KAT KAPISI


900*2000MM TELESKOPIK KAT KAPISININ AÇILIMI
1370MM + 100MM ÖN DİREK = 1470MM'DİR

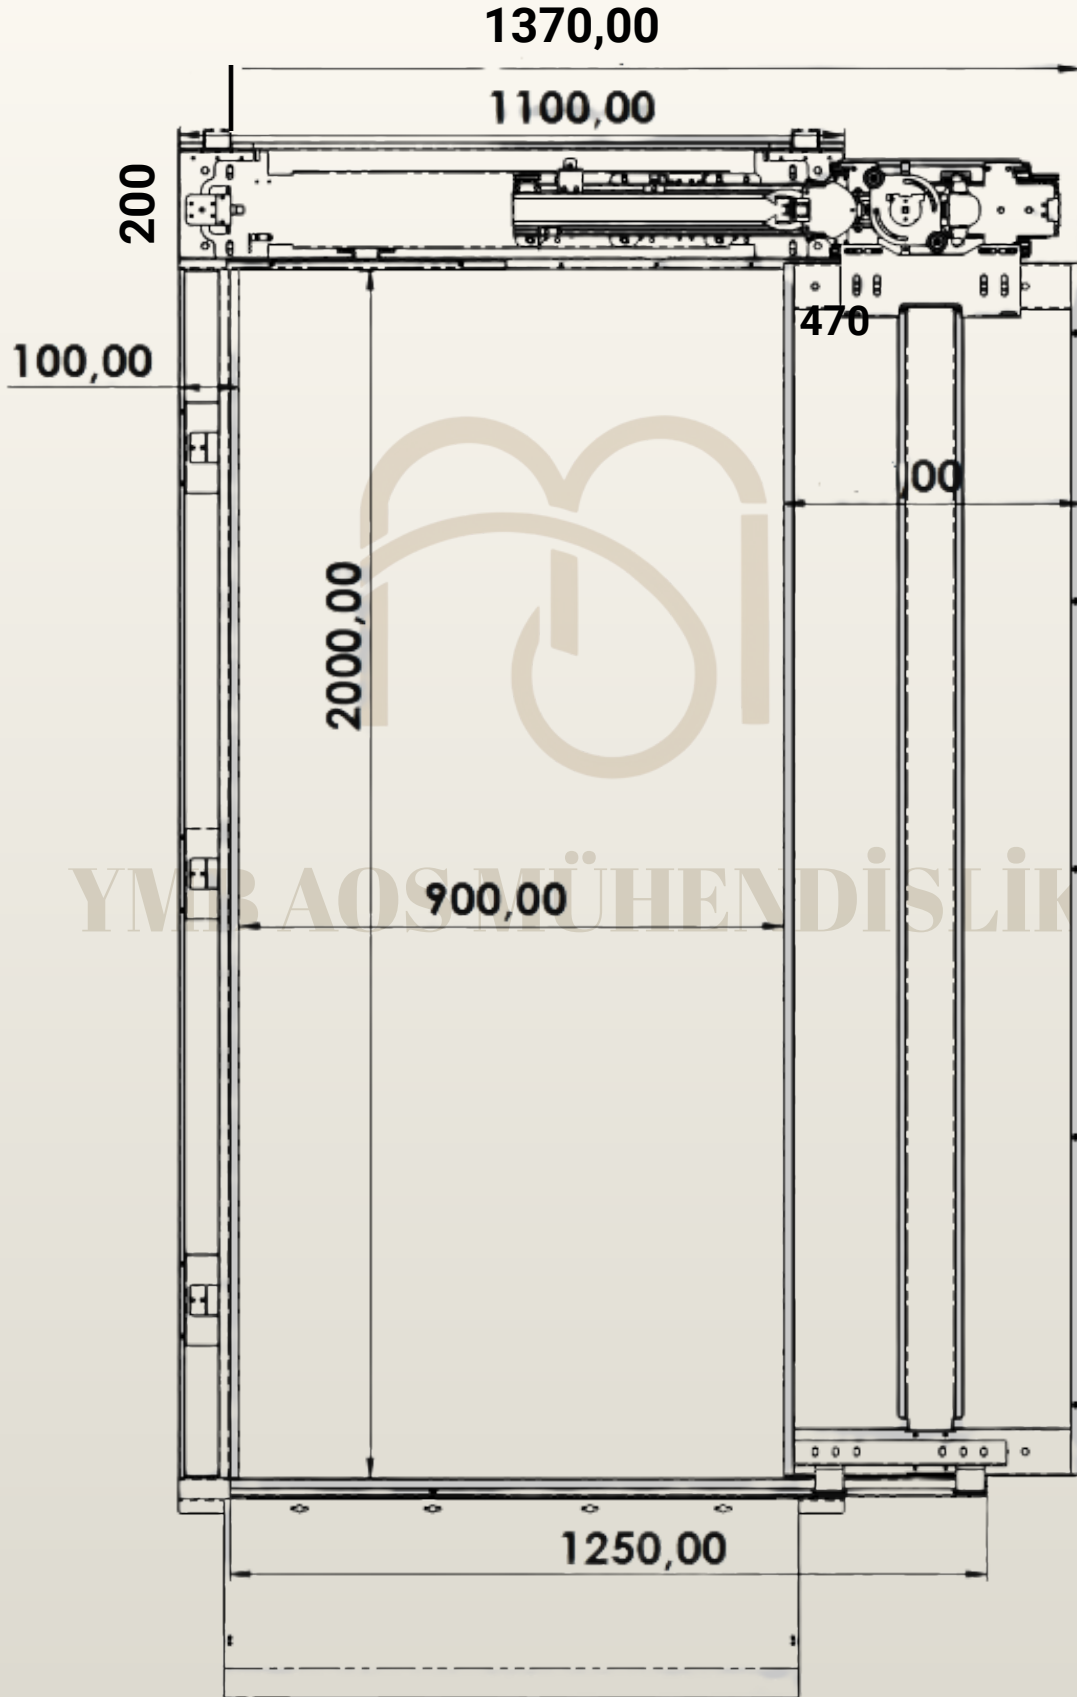

PANEL TAŞIYICISINA PANEL MONTAJI

PANEL MONTAJI:

Panelleri (77 Numara) , panel taşıyıcı sacına (38 Numaralı) M8x15 Cıvata (79 Numaralı) ile bağlayın 76 numaralı Paten Saclarını Paneller asılıken panellere takılı olan NO 12 'ye M8X15 Flanşlı Cıvata ile tutturun

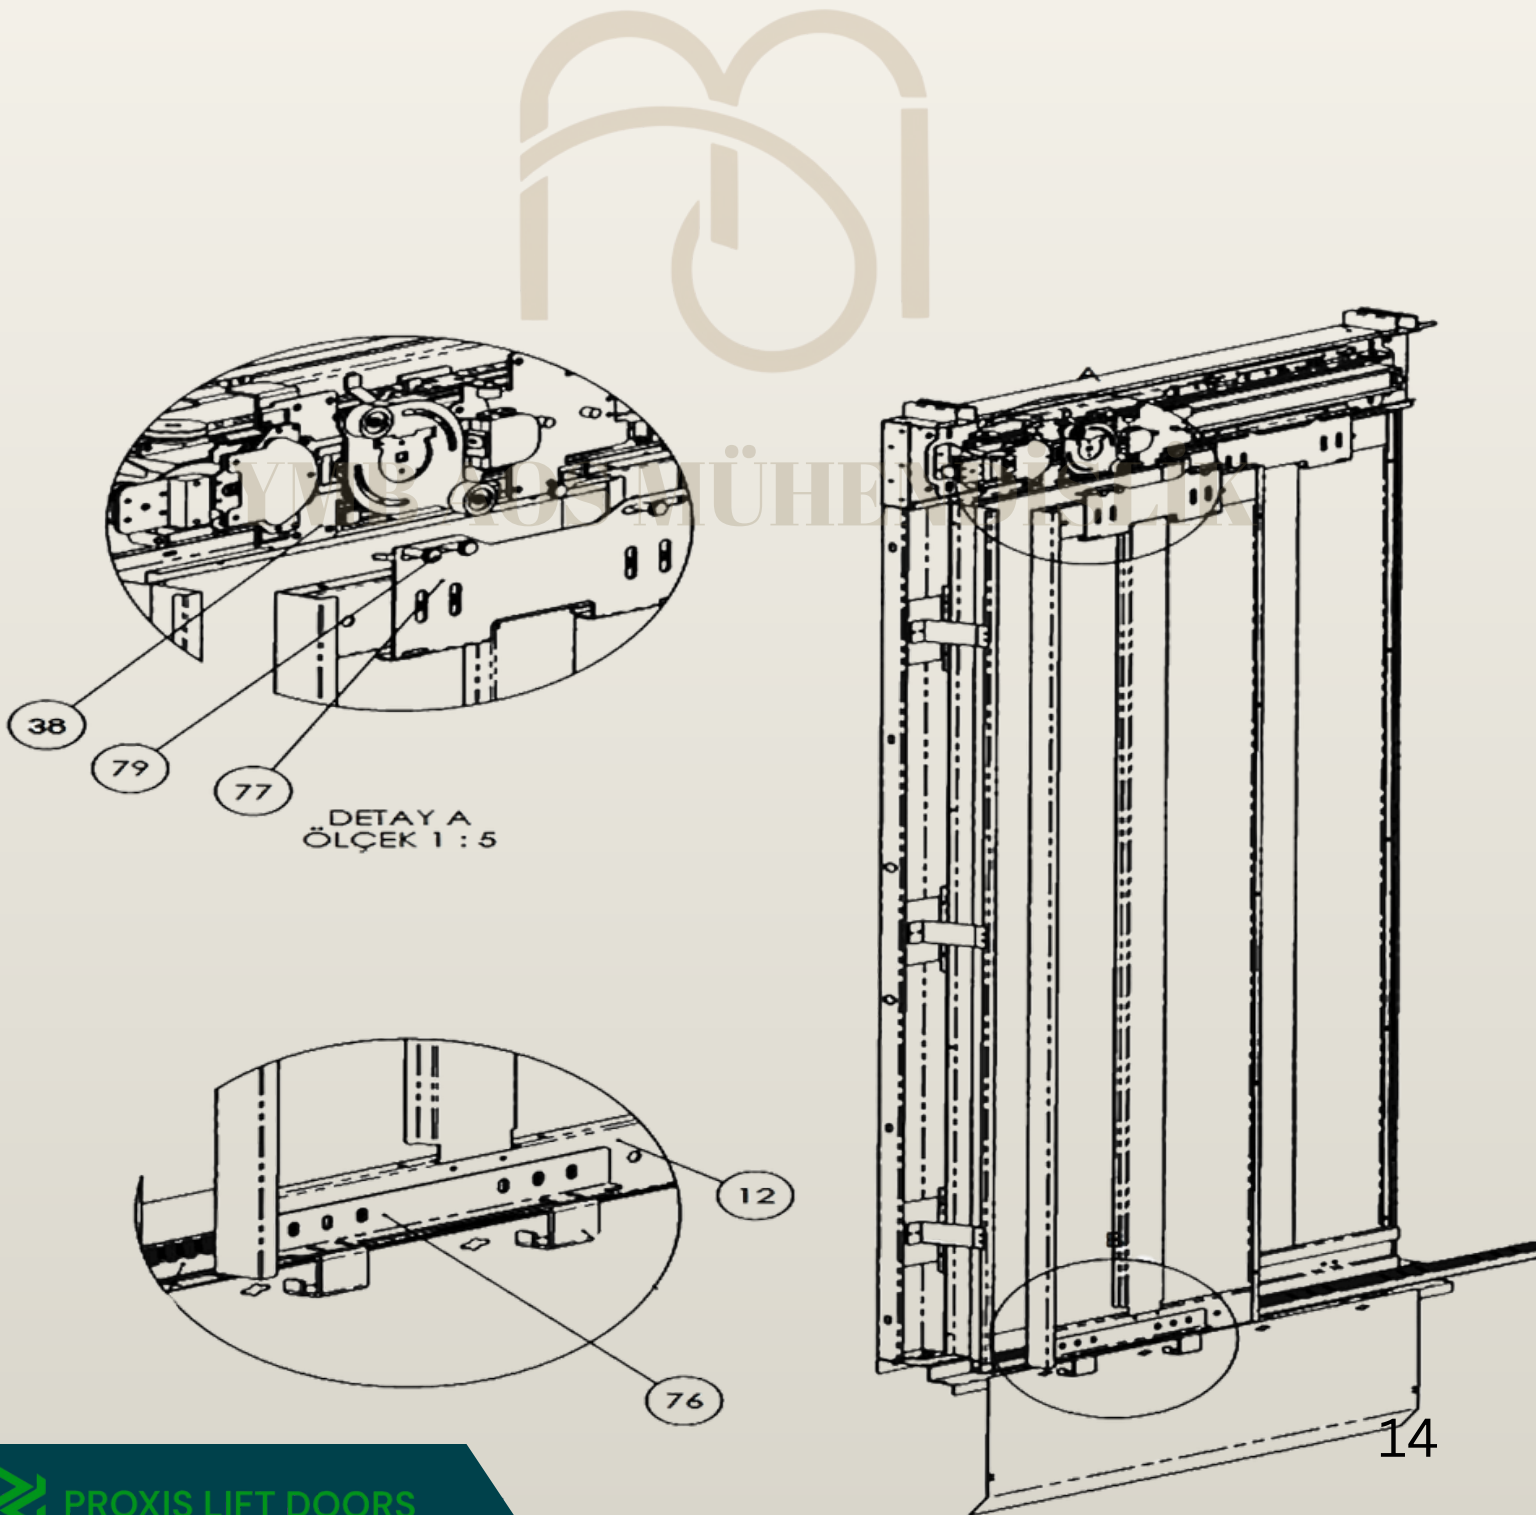


ALT PATEN MONTAJI

61 Numaralı arka panel, eşięe sabitlenen alt paten sacını 1 Numaralı alt eşik kanalından geçirip M5*15 Torna vida başlı vida ile montajı yapılır


82 Numaralı iki panel arası paten sacını 10 numaralı ön panele M6*10 Flanşlı cıvata ile sabitlenip paneller birbirine bağlanır

78 Numaralı L paten sacını, 10 numaralı ön panele, 81 Numaralı M6*12 Flanşlı cıvata ile sabitlenir


75 Numaralı Makaralı paten sacları 73 Numaralı Alüminyum alt kanalından geçirip M6*10 Flanşlı cıvata ile 78 numaralı L paten sacına sabitlenir.

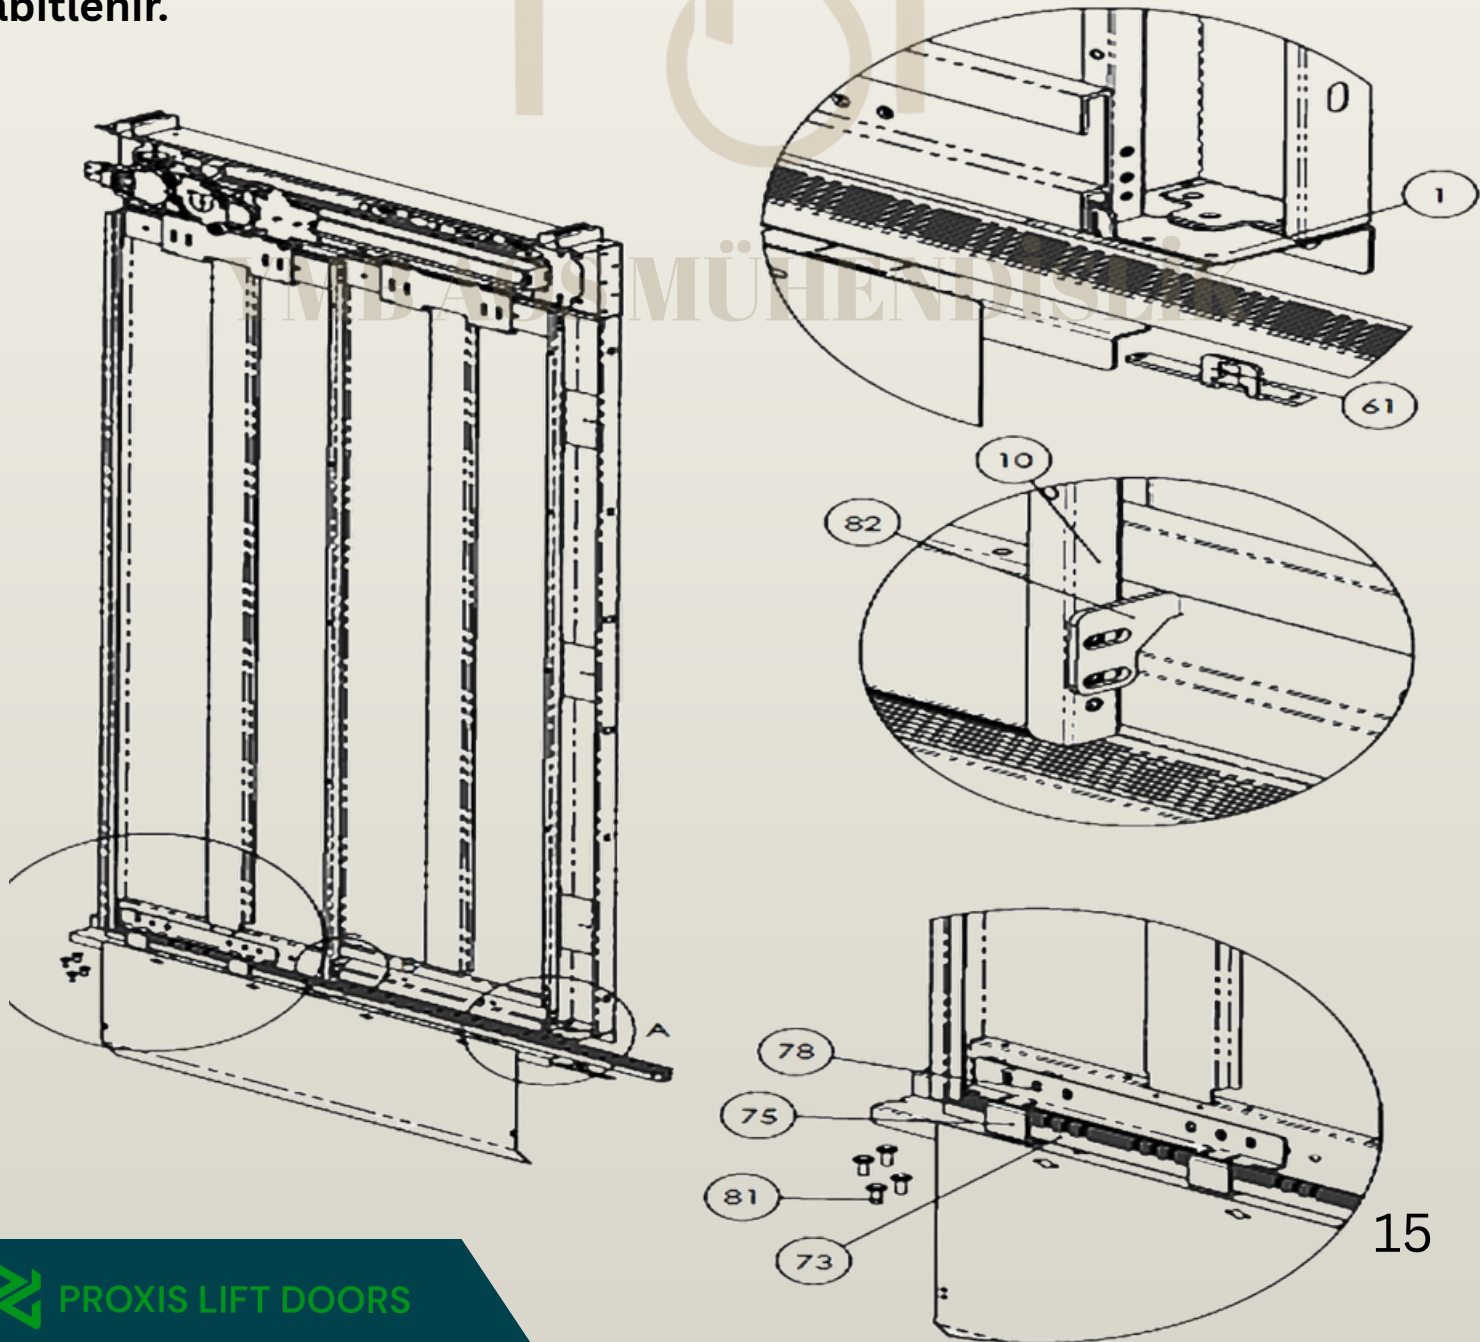

YAY AYARI

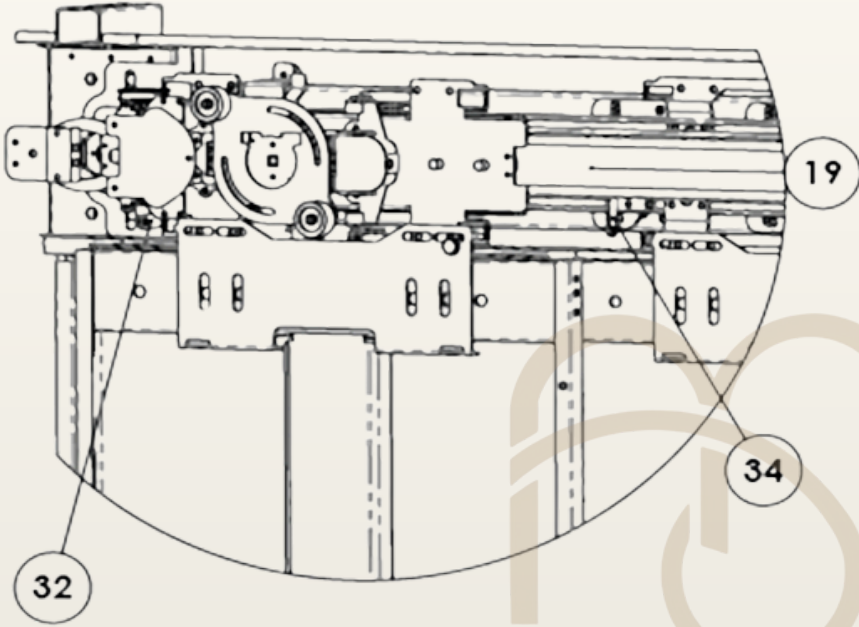

DETAY E
ÖLÇEK 2 : 13

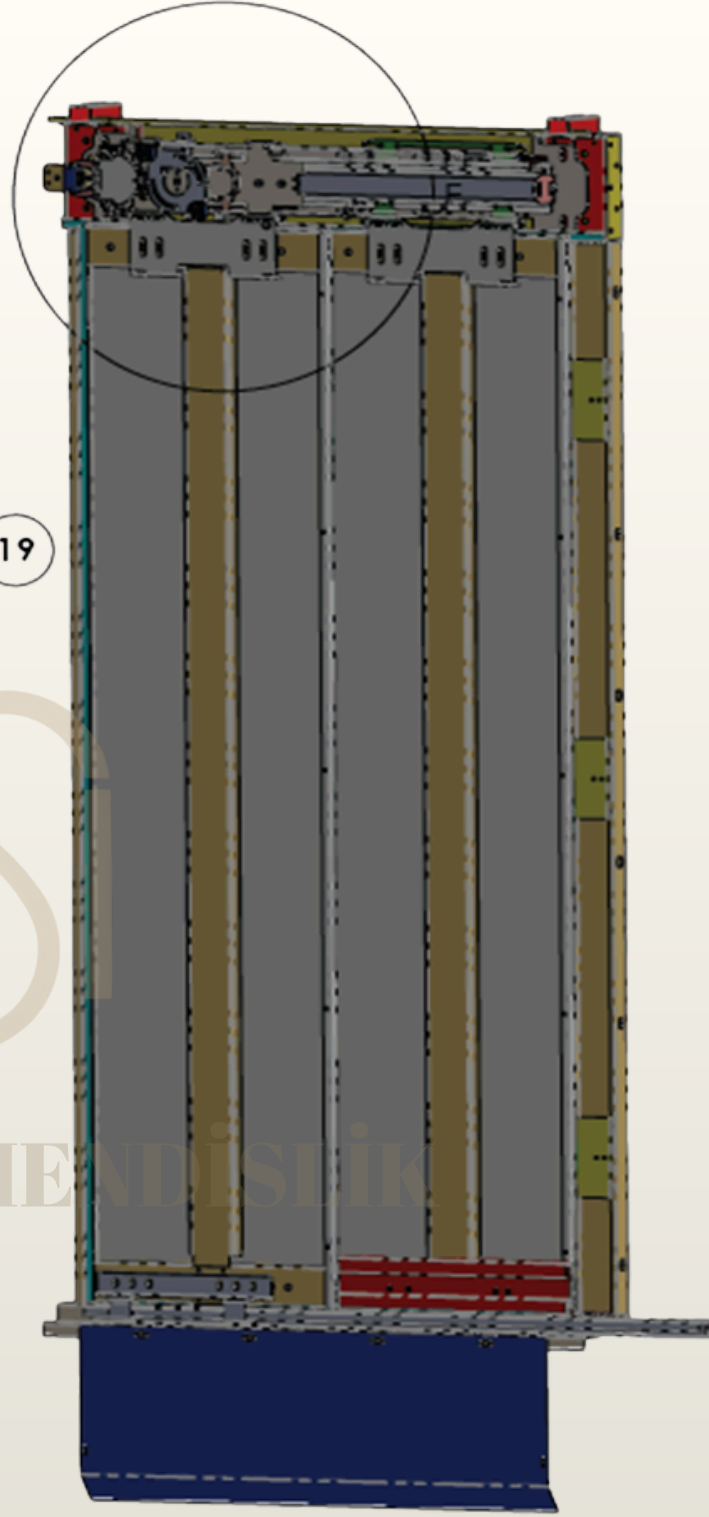


Yay sistemi üzerinde hazır olarak gelmektedir 32 ve 34 numaralı parçaya takılır


YAY AYARI:

Mekanizma Yay gerginliği 34 numaralı parçadan, 19 numaralı Alüminyum kanalından ileri geri yaparak ayarlanmalıdır,


Şekil 1: Kilit Açık Konum

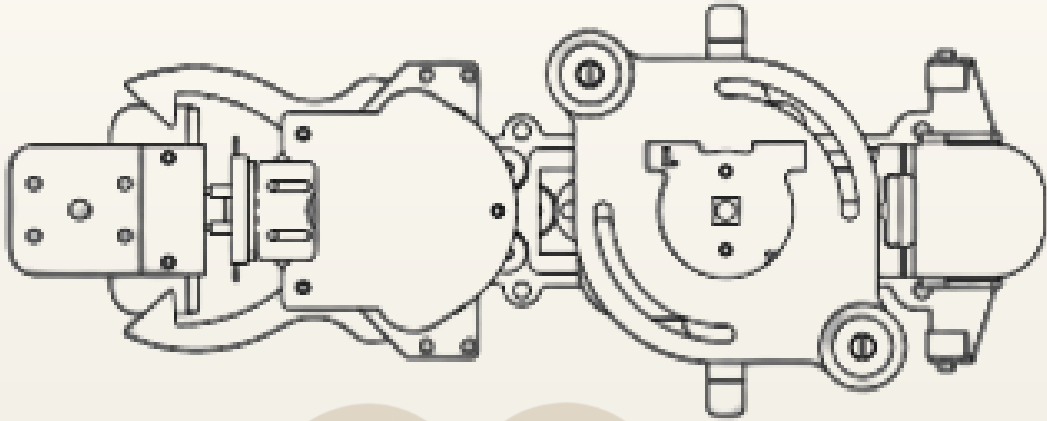

Şekil 2: Kilit Kapalı Konum

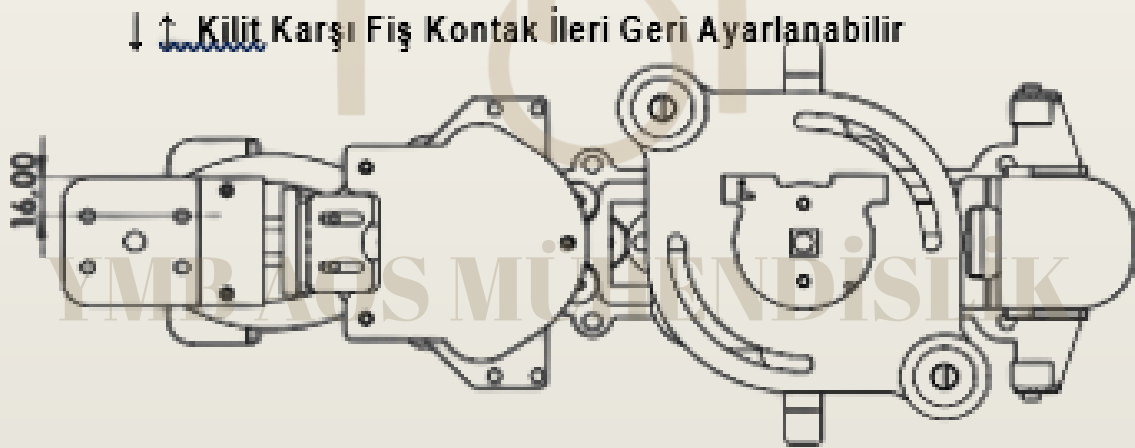

Şekil 3: Kilit 7mm Konumu

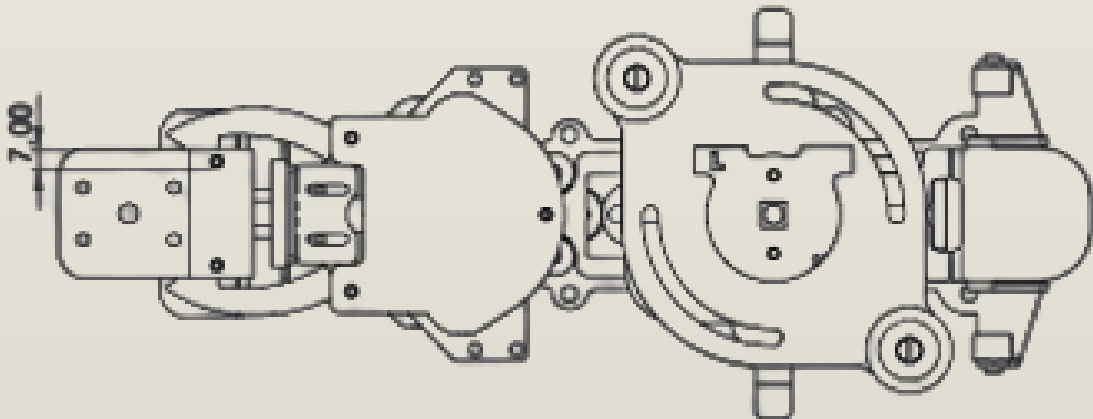


Fiş ucu kontağa 7 mm girmelidir. Ancak fiş kontak temas ettiğinde kilitleme gerçekleşmelidir.


Kilitlerin konumu ayarlanmak üzere değiştirildiğinde bu güvenlik şartları sağlanmalıdır.

KABİN VE KAT KAPISI ÇALIŞMA ŞEKLİ



TELESKOPİK KAPI

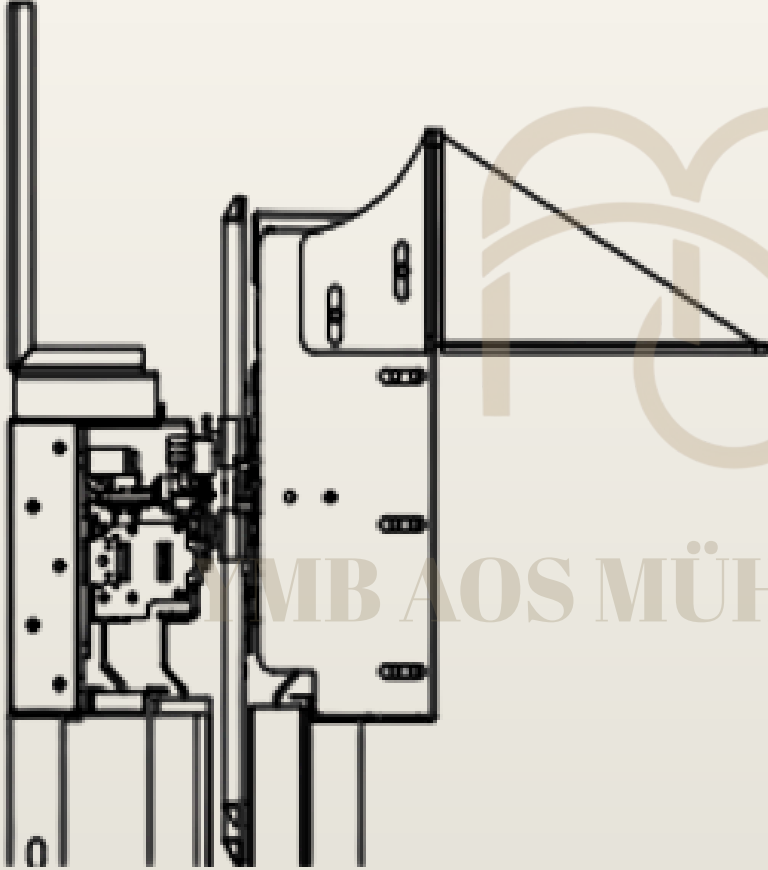

MERKEZİ KAPI

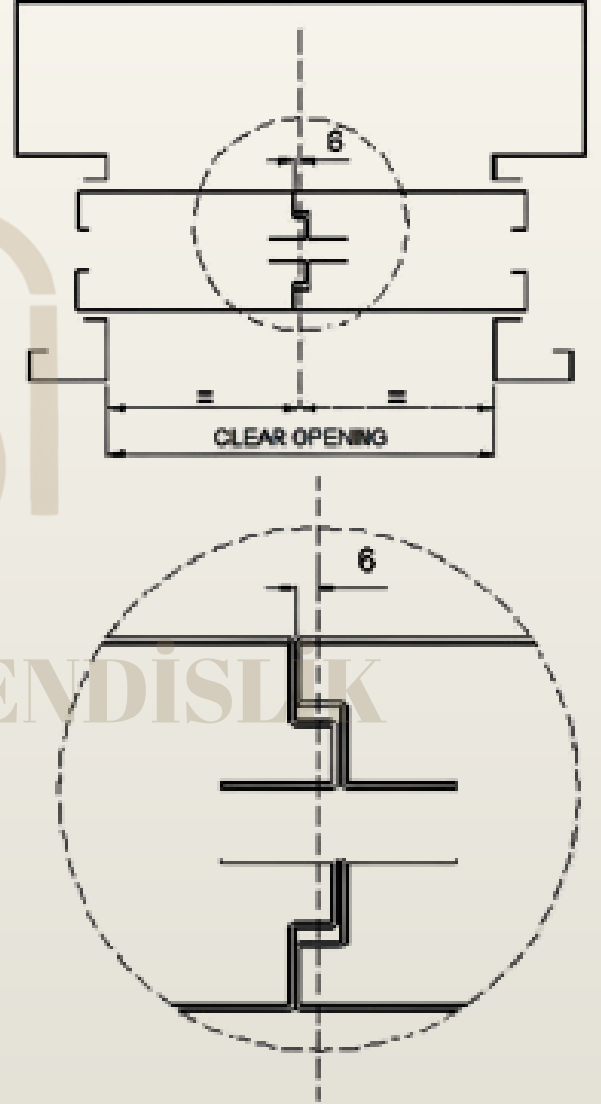

TELESKOPIK KAPI

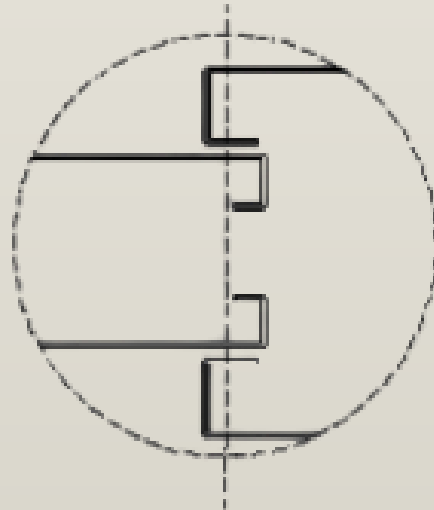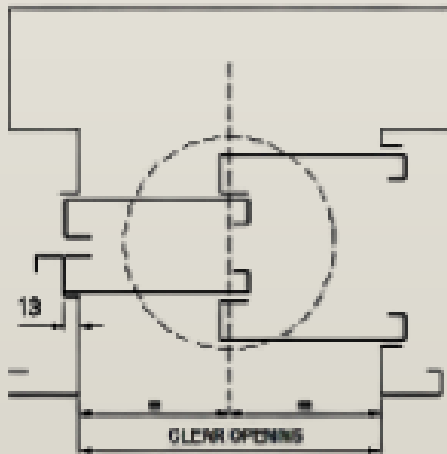

DOOR INFORMATION	
DOOR MOTOR	24 VDC REDUCER KORMAS
DOOR CARD	ARKEL KM10 S
PLUG CONTACT	ASTRA


VARIANTS		
	NET INPUTS	DOOR HEIGHT
TELESCOPIC	700-1100	2000-2200
CENTRAL	700-1100	2000-2200

EN 81 - 1/2	EN 81 -20/50	EN 81-21	EN 81-58
✓	✓	✓	✓

THRESHOLD DETAIL


TELESCOPIC

MALZEME	ALÜMİNYUM
PROFİL DETAYI	

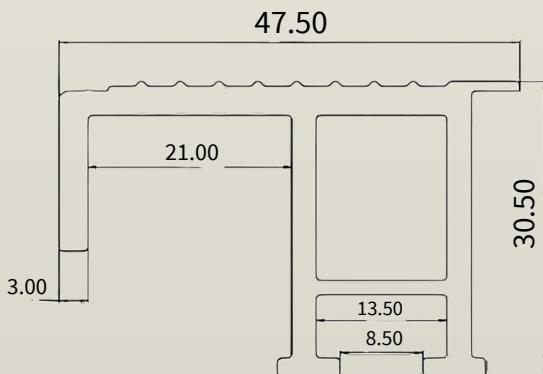


CENTRAL

MALZEME	ALÜMİNYUM
PROFİL DETAYI	

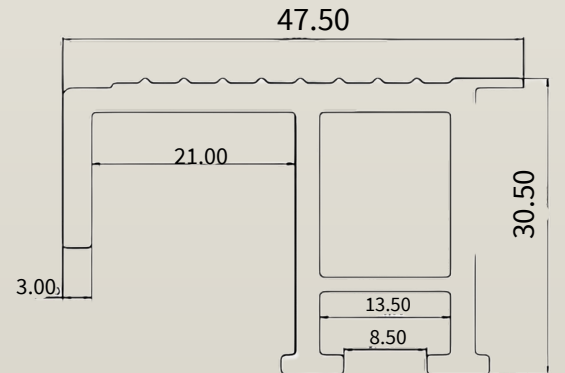


2 PANEL TELESKOPIK KAT KAPISI

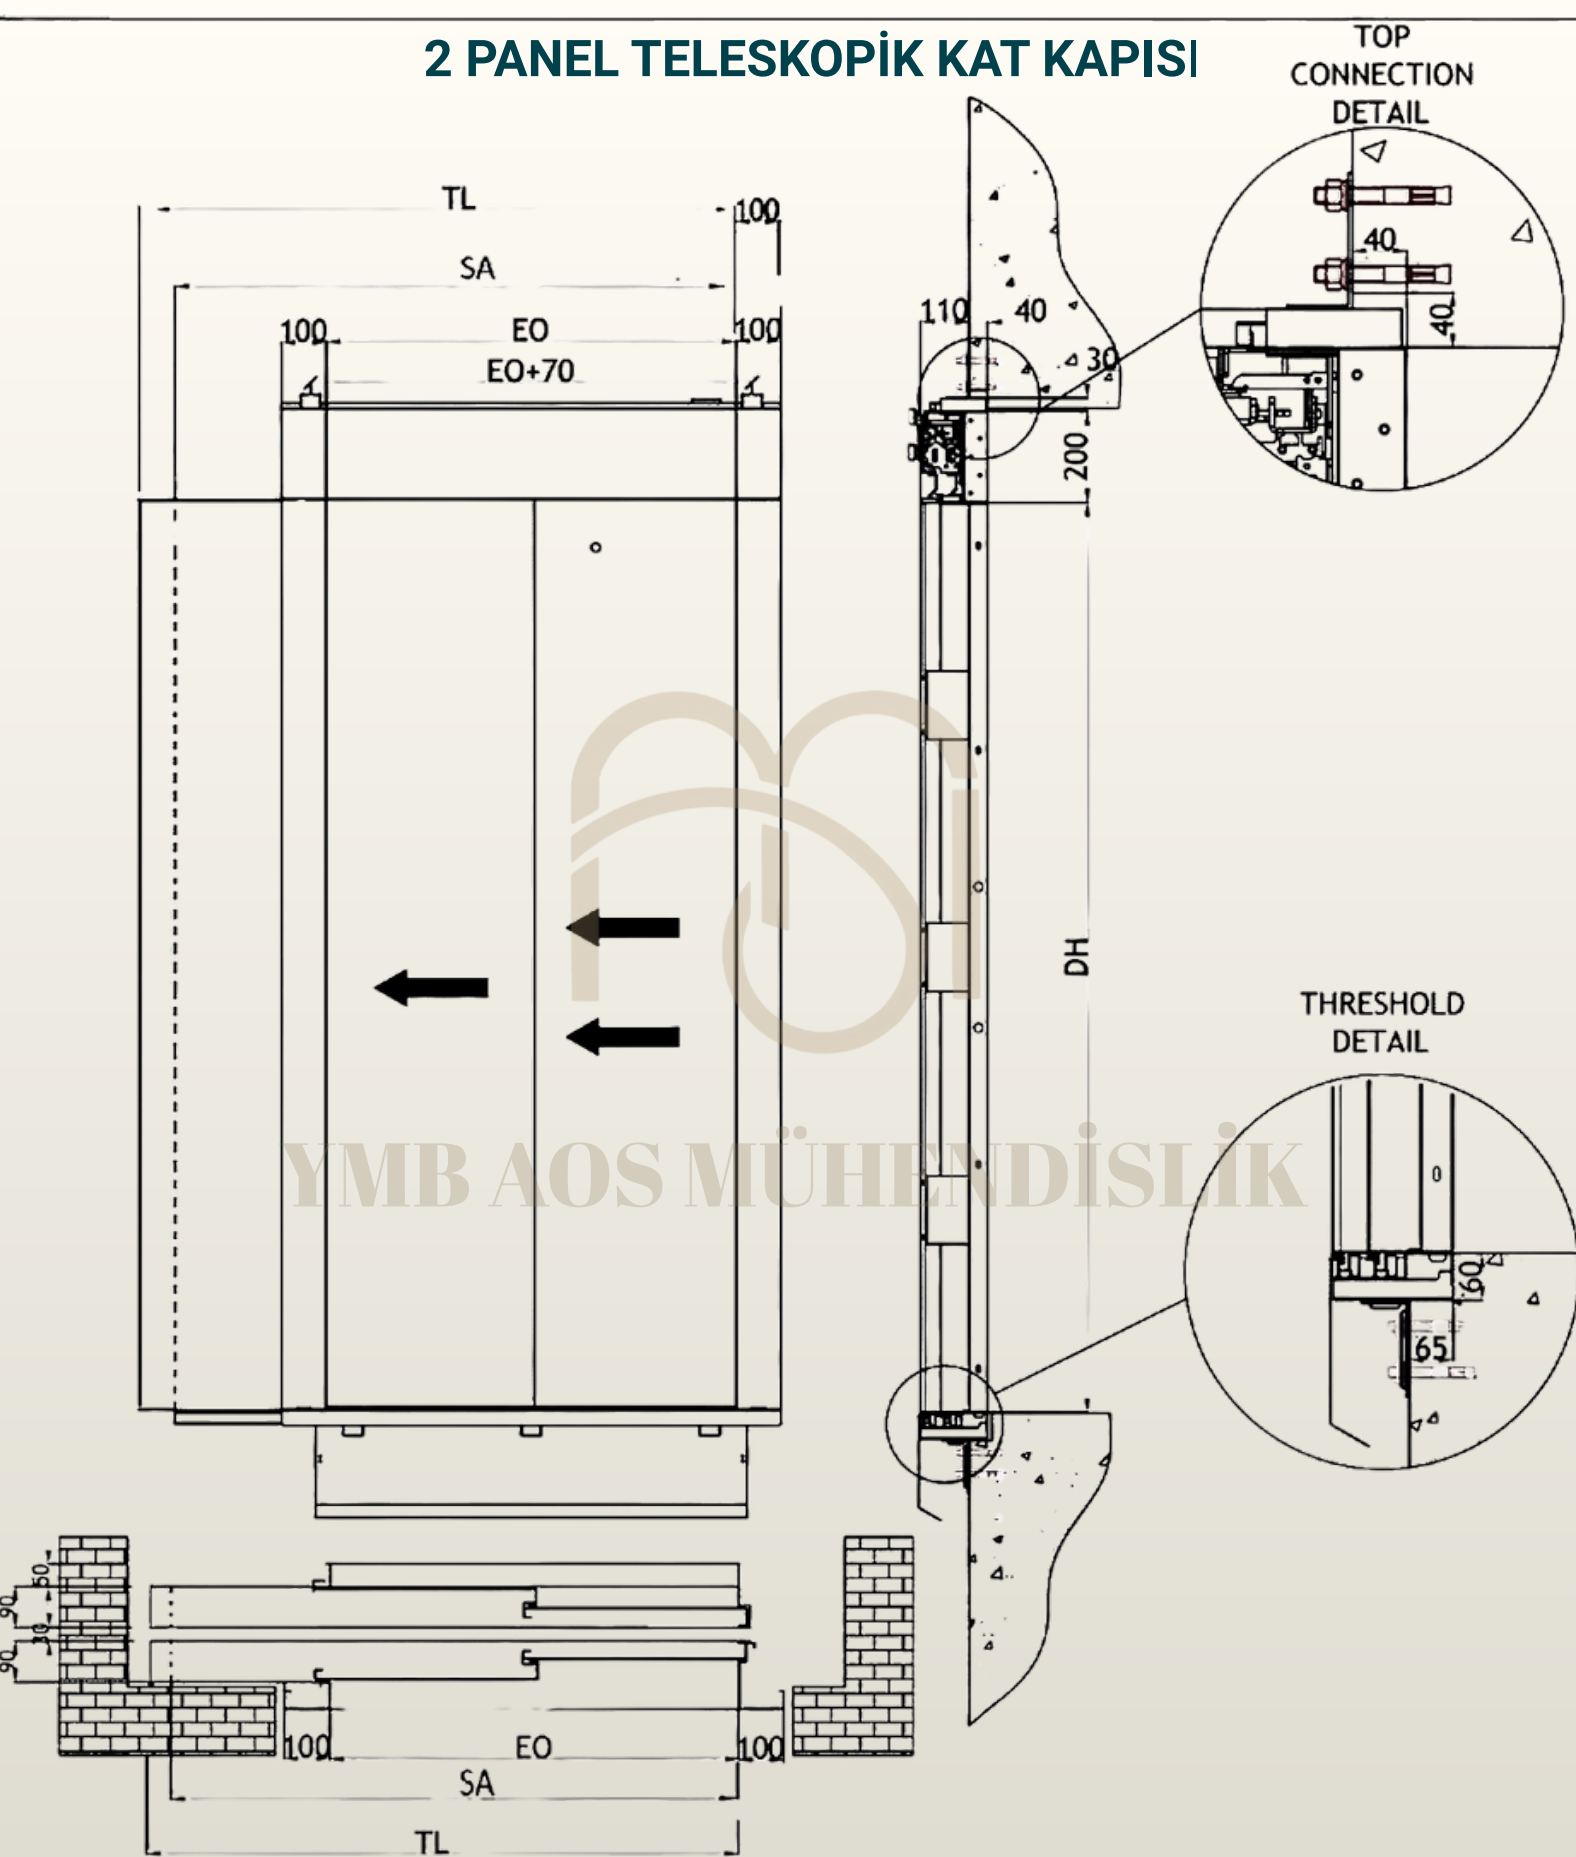


Technical Dimensions				
DRAWINGS	EO(Entrance Opening)	SA(Sill Aluminum)	TL(Total Length)	DH(Door Height)
	700	950	1070	2000-2200
	800	1100	1220	2000-2200
	900	1250	1370	2000-2200
	1000	1400	1520	2000-2200
	1100	1550	1670	2000-2200

2 PANEL TELESKOPIK KABİN KAPISI

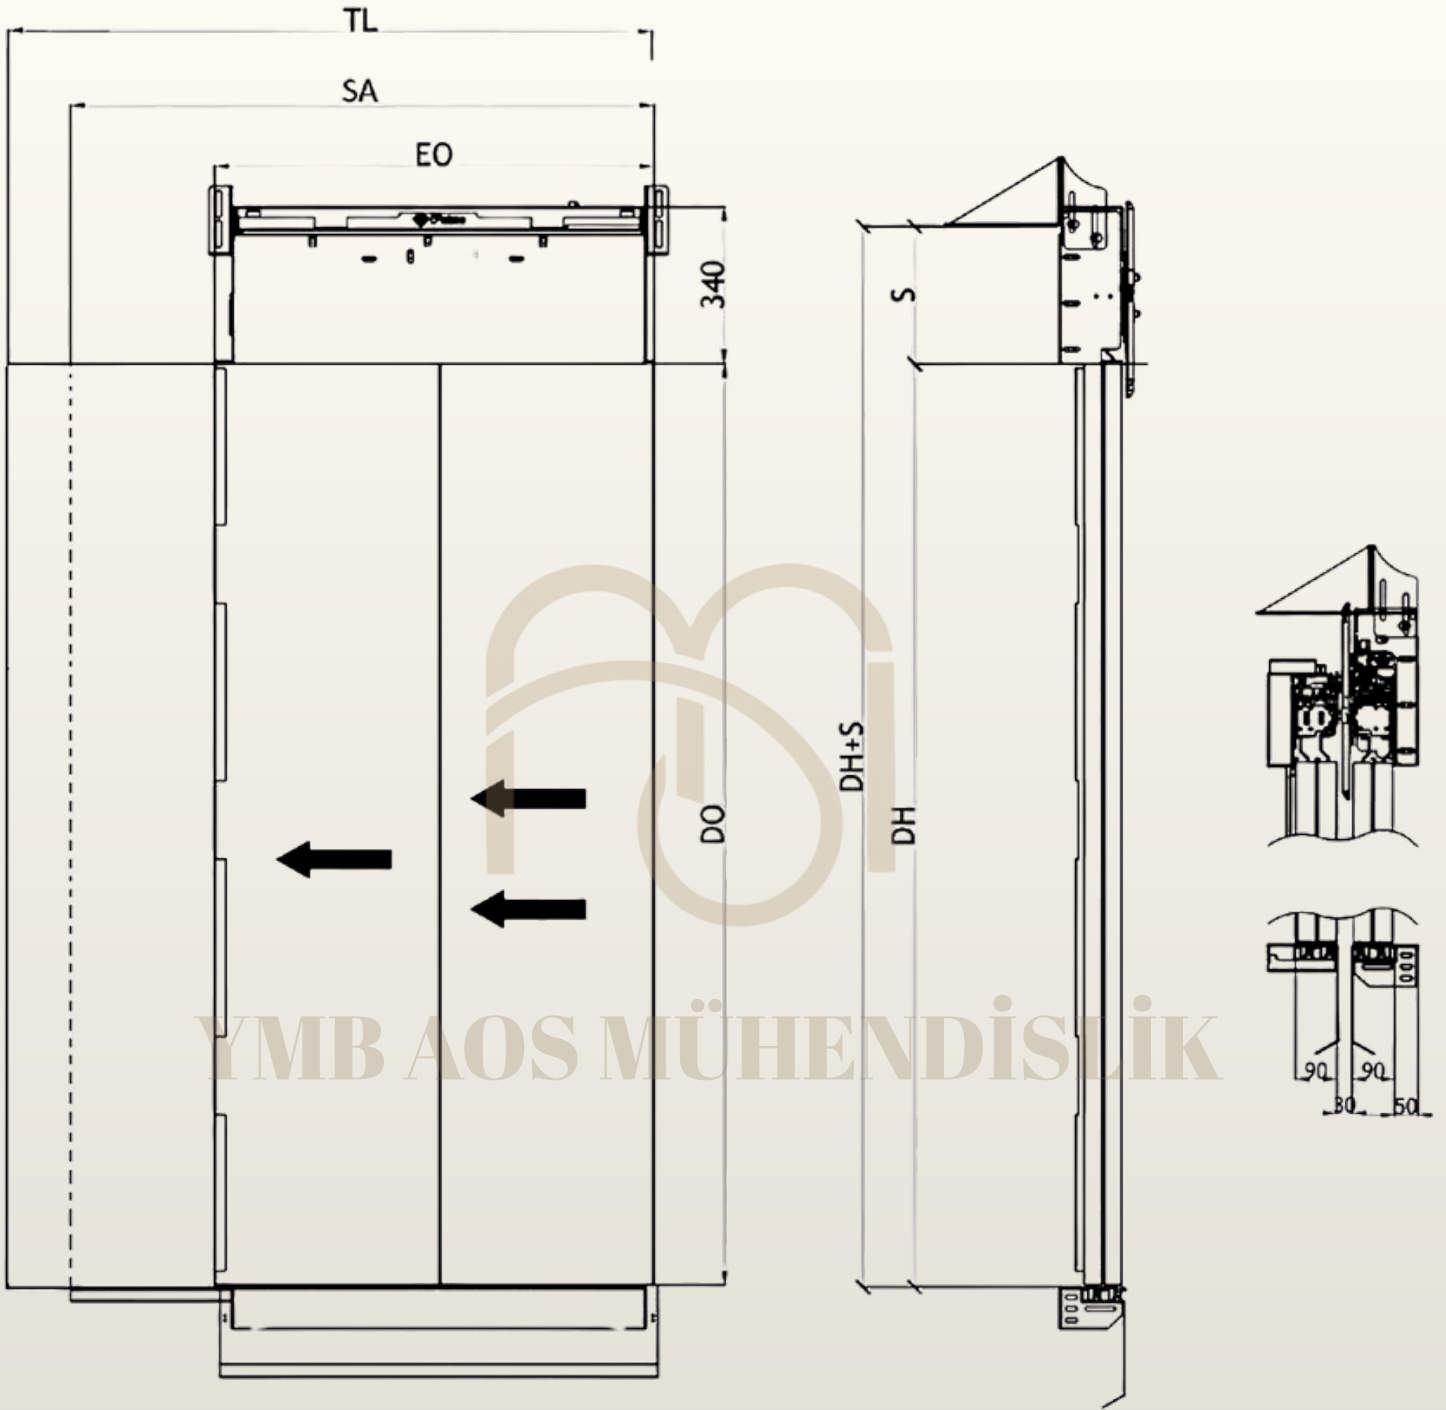


Technical Dimensions					
Drawings	EO(Entrence Opening)	TL (Total Height)	SA (Sil Aluminum)	DH(Door Height)	S
	700	1070	950	2000-2200	240-320
	800	1220	1100	2000-2200	240-320
	900	1370	1250	2000-2200	240-320
	1000	1520	1400	2000-2200	240-320
	1100	1670	1550	2000-2200	240-320

2 PANEL MERKEZİ KAT KAPISI

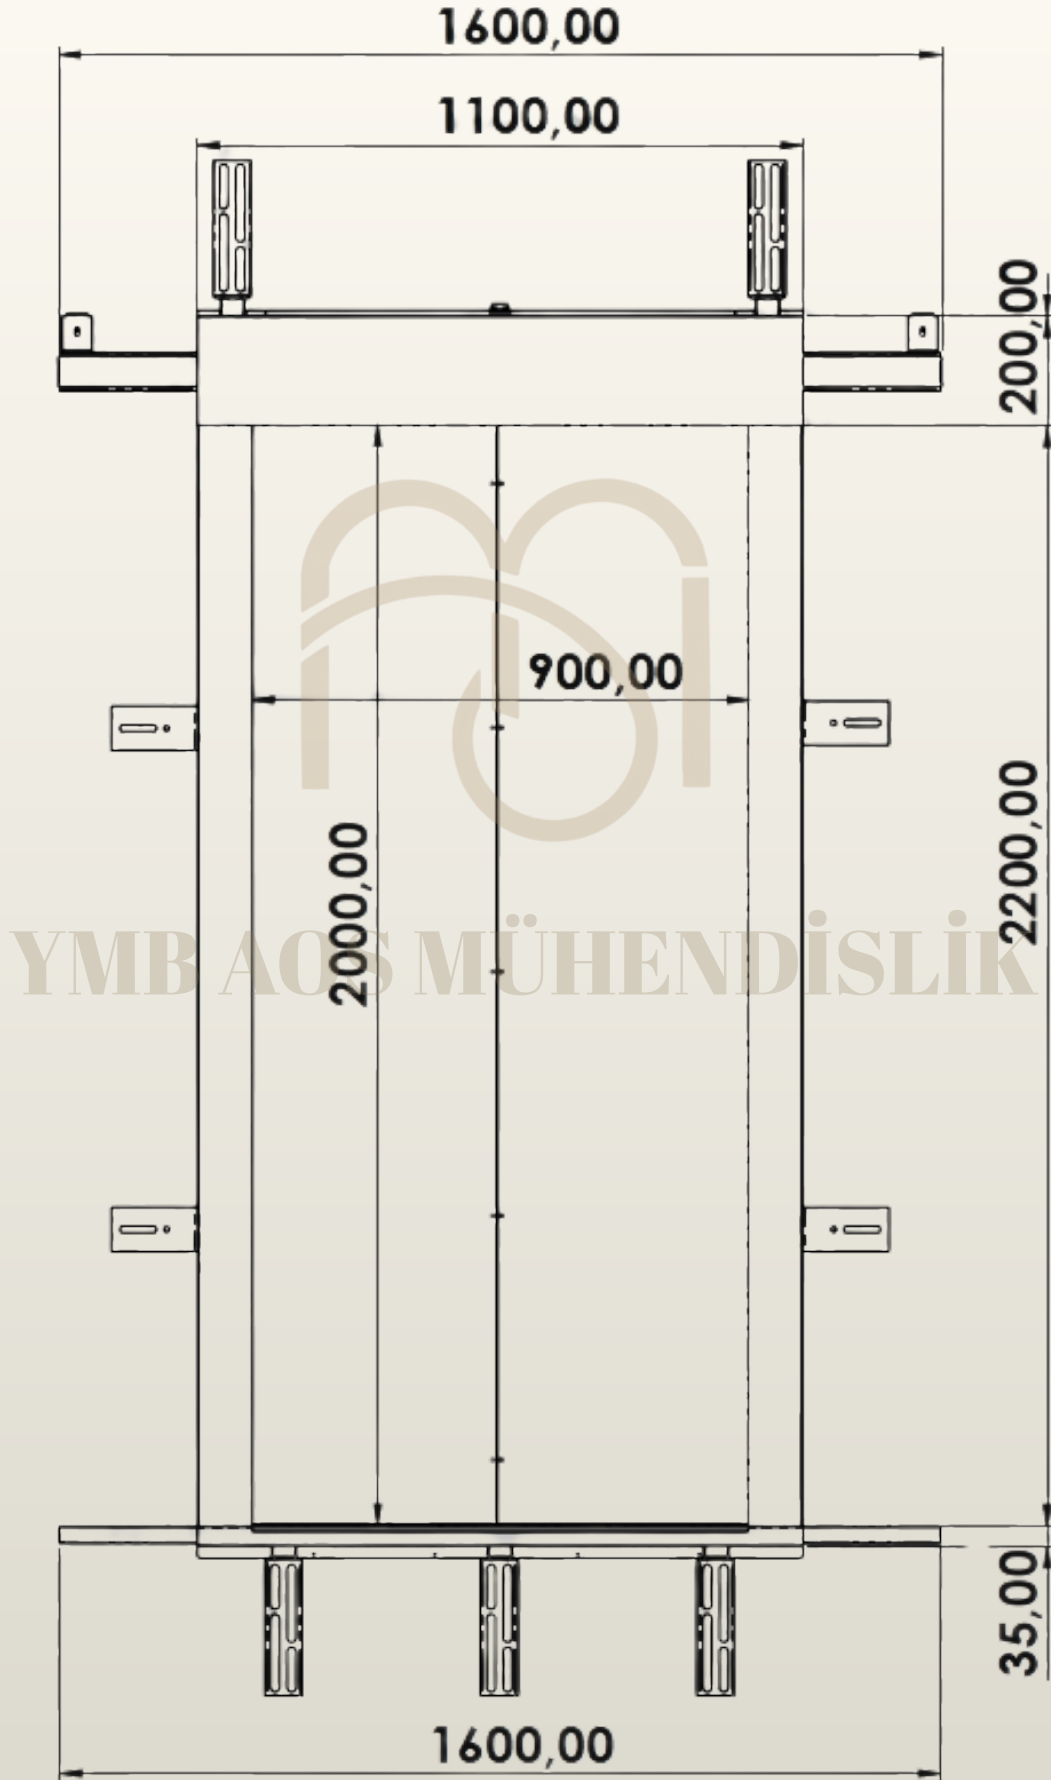

2 PANEL MERKEZİ KAT KAPISI

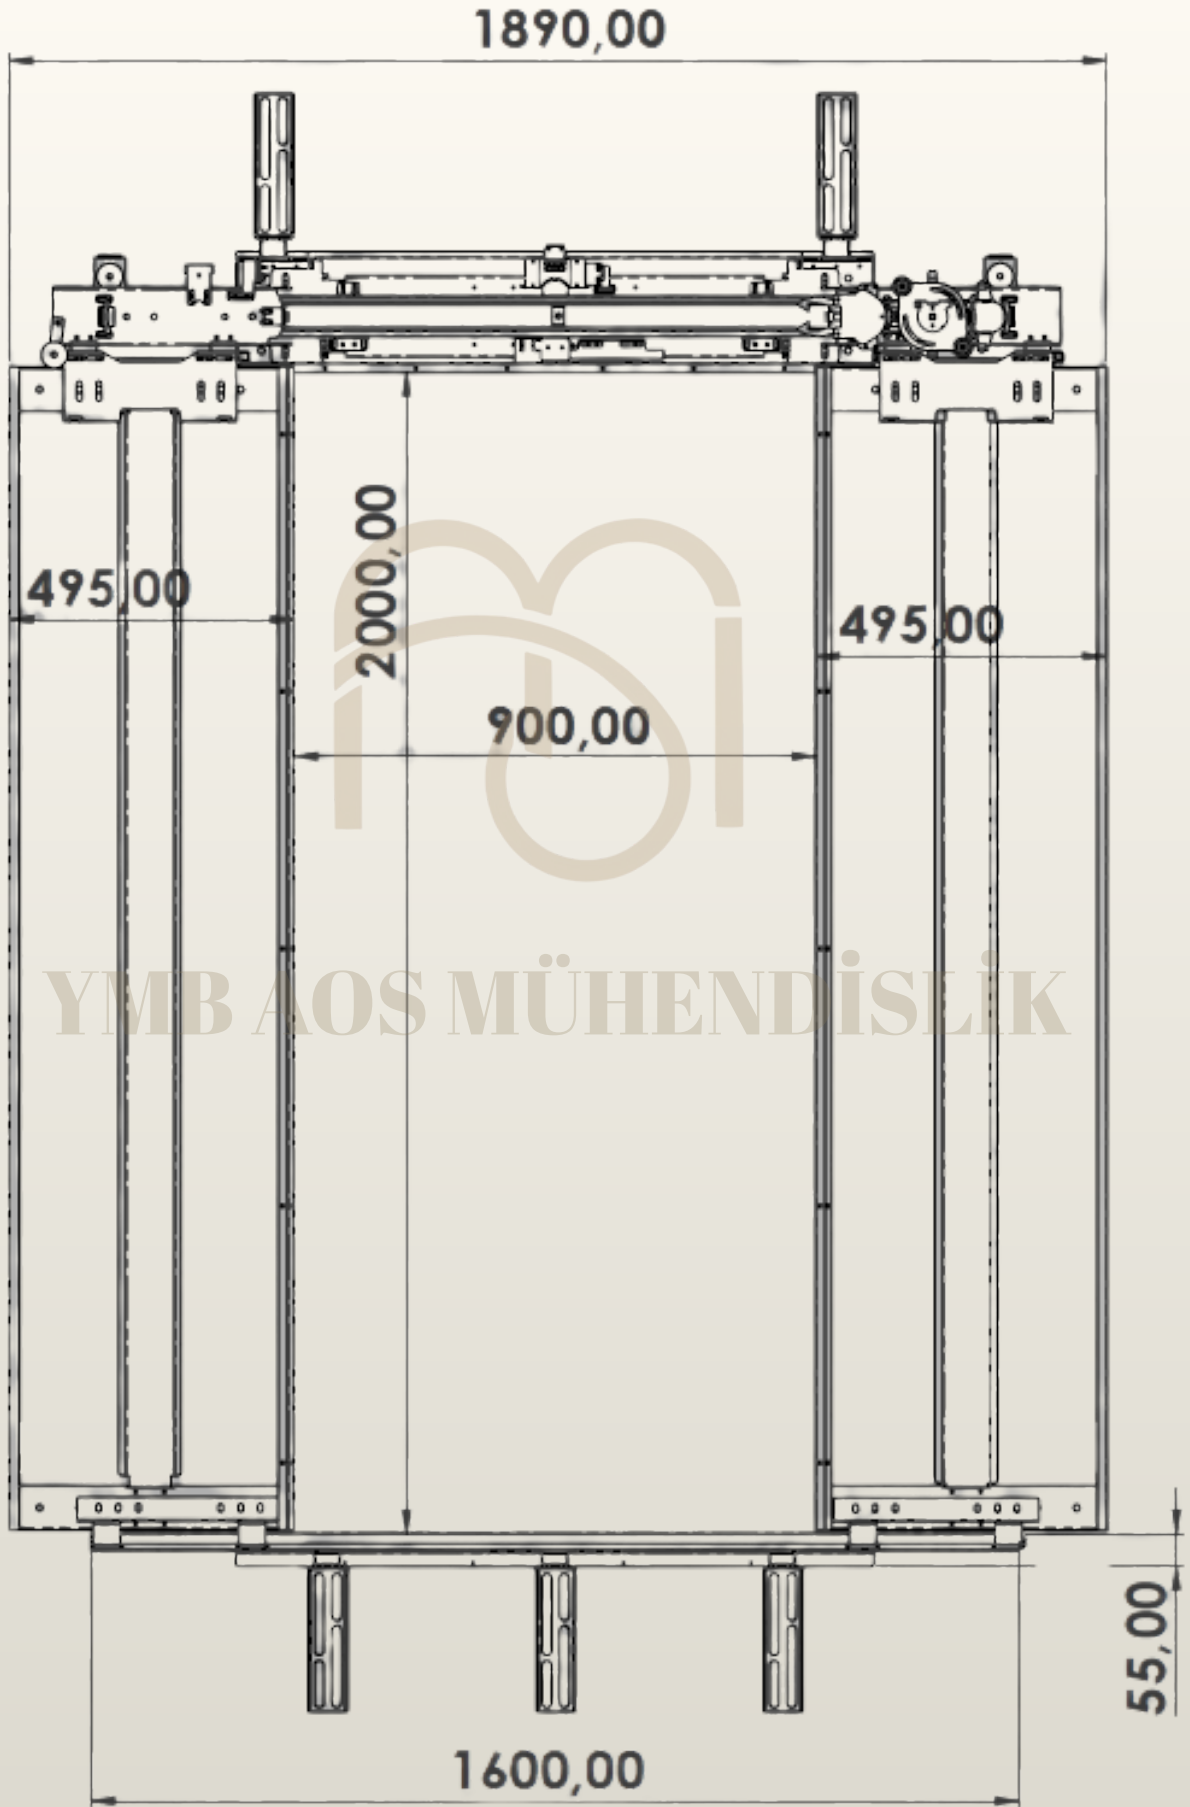


2 PANEL MERKEZİ KAT KAPISI




YMB AOS MÜHENDİSLİK


2 PANEL MERKEZİ KAT KAPISI

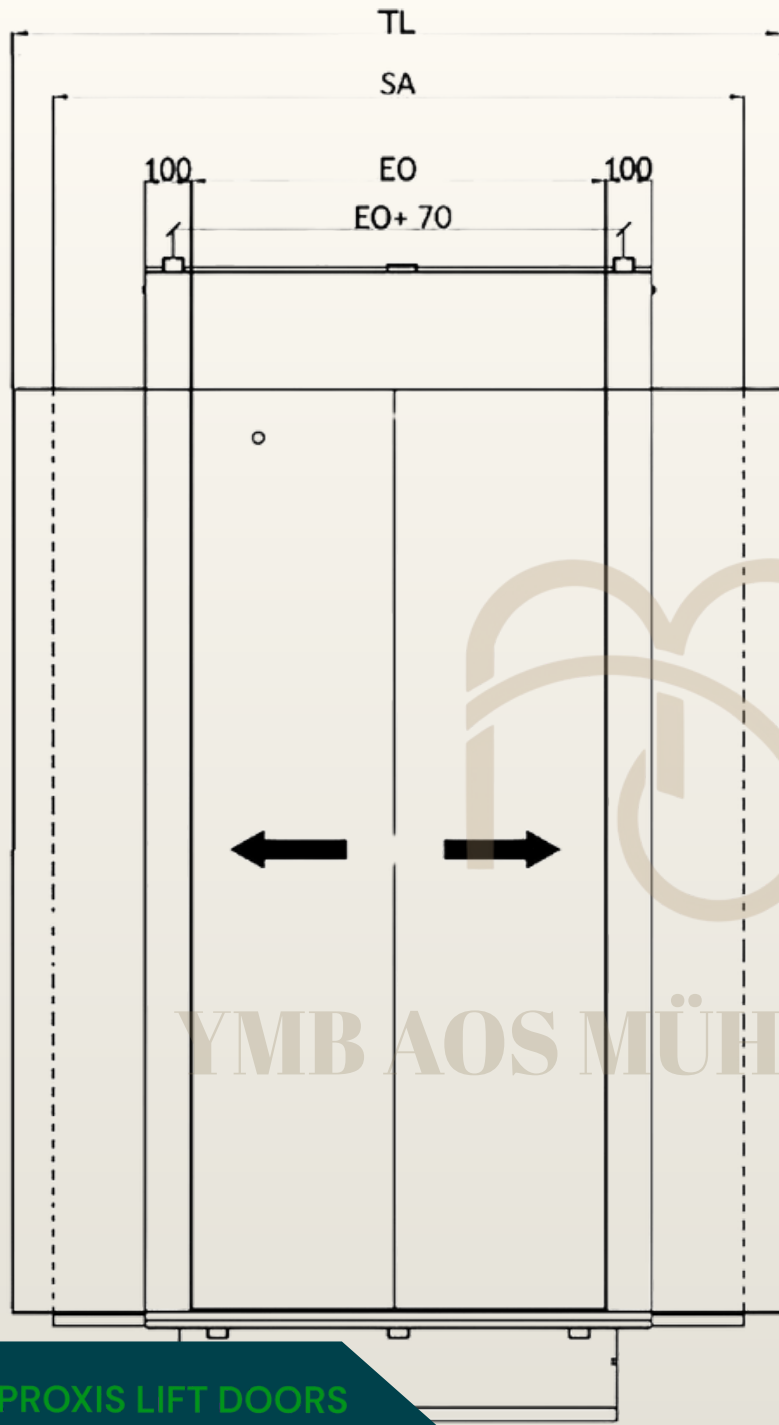


TOP
CONNECTION
DETAIL

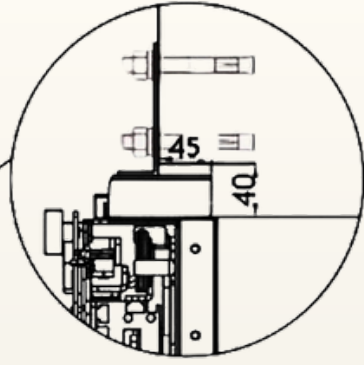

THRESHOLD
DETAIL


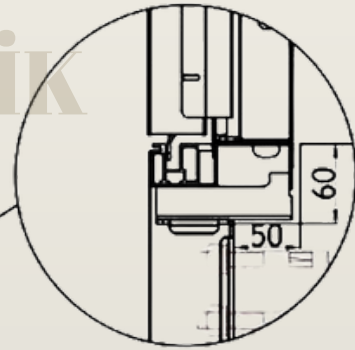


 PROXIS LIFT DOORS

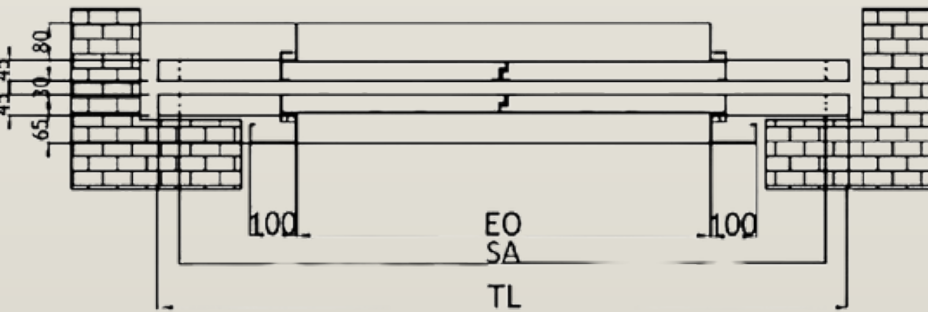

Technical Dimensions				
DRAWINGS	EO(Entrance Opening)	TL(Total Length)	SA(Sill Aluminum)	DH(Door Height)
	700	1440	1400	2000-2200
	800	1640	1500	2000-2200
	900	1840	1600	2000-2200
	1000	2040	1700	2000-2200
	1100	2240	1800	2000-2200

2 PANEL MERKEZİ KABİN KAPISI

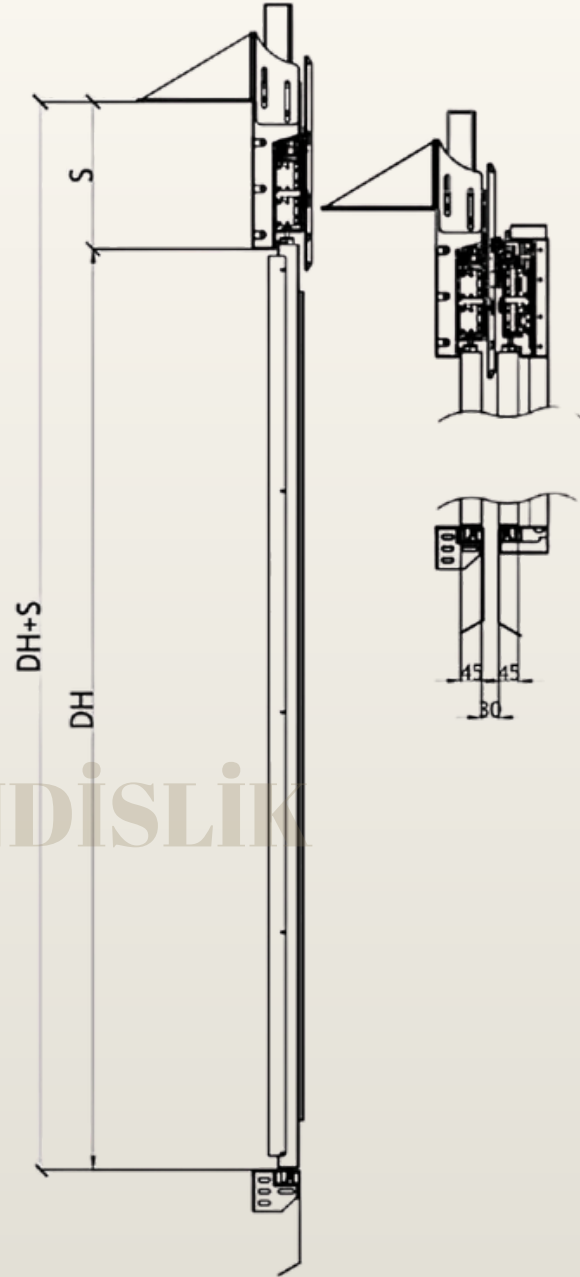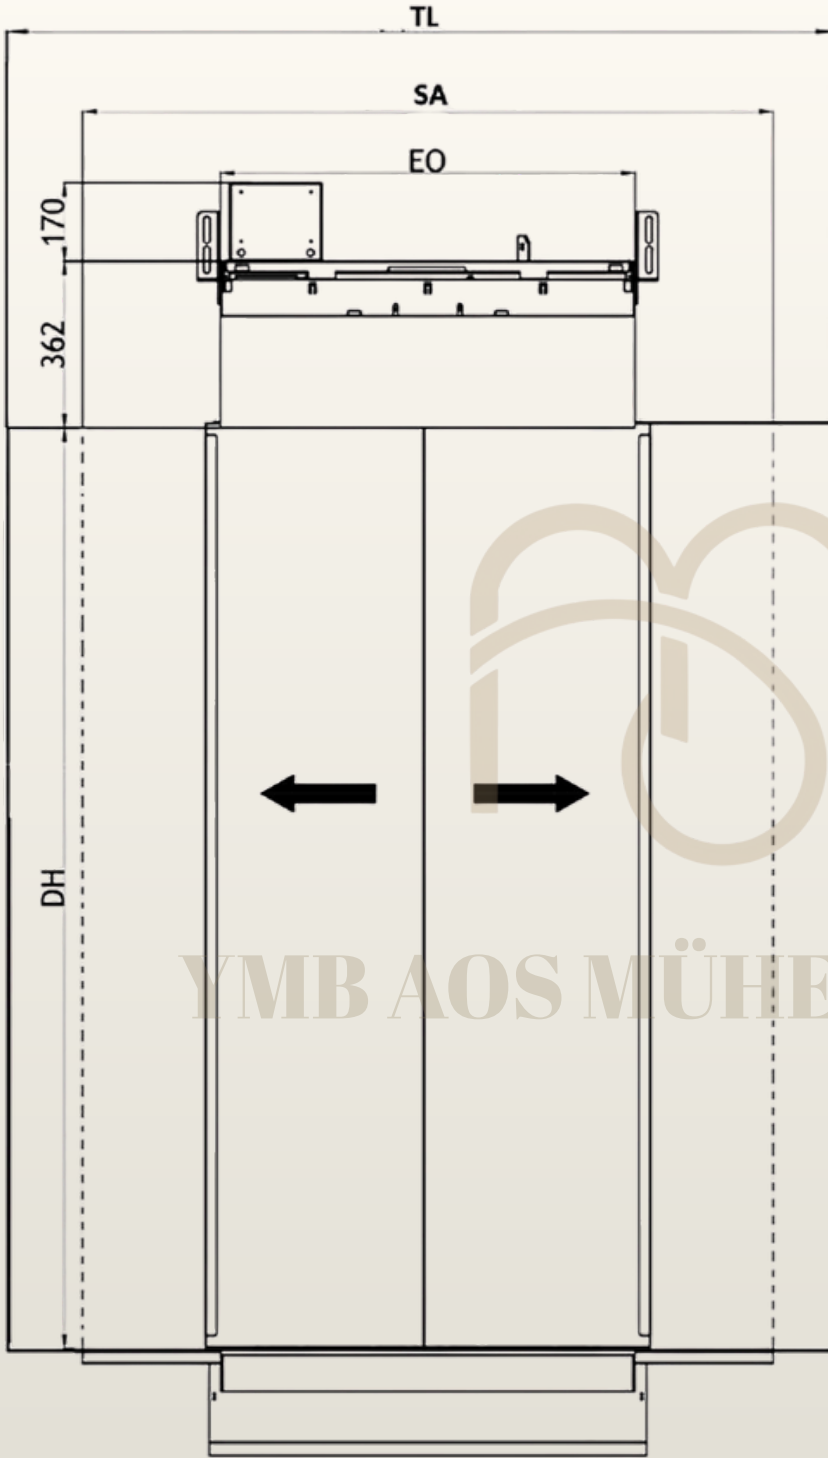

PROXIS LIFT DOORS

Technical Dimensions				
DRAWINGS	EO(Entrance Opening)	TL(Total Length)	SA(Sill Aluminum)	DH(Door Height)
	700	1440	1400	2000-2200
	800	1640	1500	2000-2200
	900	1840	1600	2000-2200
	1000	2040	1700	2000-2200
	1100	2240	1800	2000-2200

KABİN KAPISI
(CABIN DOOR)

KAT KAPISI
(LANDING DOOR)

30,00

ASANSÖR KOMPONENTİ TİP İNCELEMESİ SERTİFİKASI Type Examination Certificate For Lift Components

No: 2195-AS-2506901

Sertifika Sahibi Firma Holder of Certificate	:	YMB AOS MÜHENDİSLİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ
İmalatçı Firma Manufacturer Company Name	:	YMB AOS MÜHENDİSLİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ
Adresi Address	:	İvedik Osb Mh. 1518. Sk. No: 121 Yenimahalle Ankara, Türkiye
Ürün / Ürün Sınıfı Product / Product Class	:	Asansör / Kabin Kapısı Mekanizması Lifts / Car Door Mechanism
Tip Type	:	PROXIS CAR
Model(ler) Model(s)	:	CP2L, CP2R, CP2C
Ürün Özellikleri Product Specifications	:	Otomatik, Yatay Hareket Eden Automatic, Horizontal Sliding Mechanism
İlgili Yönetmelik Related Directive	:	2014/33/AB 2014/33/EU
İlgili Standart ve Maddesi Related Standard and Article	:	TS EN 81-50:2020 Madde 5.2 EN 81-50:2020 Clause 5.2
Sertifika Dayanağı Basis of Certificate	:	16.10.2024 tarihli LD-245791 numaralı uygunluk değerlendirme ve test raporu 16.10.2024 date and LD-245791 conformity assessment and test report
Test Laboratuvarı Test Laboratory	:	-

Bu sertifikanın ayrılmaz parçası olan uygunluk değerlendirme raporu LD-245791 inceleme bulgularını ve onaylanan tip tanımlamasını içerir. Sertifikanın geçerliliği, uygunluk değerlendirme raporunda belirtilen dokümanların geçerliliğine bağlıdır. Belgelendirilen ürünler ile ilgili standartlarda düzeltme yapılması, yeni bir standart yayınlanması veya teknik dosyada yapılacak değişiklik durumlarında, sertifikanın uygulanabilirliğinin kontrolü gereklidir. Teknik dokümantasyonun ilgili parçalarının listesi uygunluk değerlendirme raporunda verilmiştir. Bu belge; belge geçerlilik süresince her yıl gerçekleştirilecek gözetim denetimlerinin yapılması ve denetim sonucunun olumlu olması şartı ile geçerlidir.

The conformity assessment report no LD-245791 which is an integral part of this certificate, includes inspection results and the approved type definitions. The validity of the certificate depends on the validity of the documents mentioned in the conformity assessment report. In case of a revision in standards related to certified products or publication of a new standard or amendment in the technical file, the applicability of the certificate shall be controlled. The list of related parts of the technical documentation is included in the conformity assessment report. This certificate is valid under the condition that surveillance audits are performed annually with positive results.

Yayın Tarihi : 10.03.2025
Issue Date

Geçerlilik Tarihi : 09.03.2029
Validity Date

Erman Balın
Teknik Düzenleme Sorumlusu
Technical Regulation Manager

GÜVENLİK AKSAMI RASTGELE KONTROL İLE TİPE UYGUNLUK SERTİFİKASI

*Confirmity To Type With Random Checking For
Safety Components For Lifts*

2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek IX' a (Modül C2) göre
2014/33/EU Lift Directive Annex IX (Module C2) has been taken as reference for these processes.

No: **2195-LD-2435507**

Asansör Güvenlik Aksami

İmalatçısı Ünvanı:

Manufacturer Name

Adresi:

Address

Ürün:

Product

Tip:

Type

Model(ler):

Model(s)

YMB AOS MÜHENDİSLİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET
LIMITED ŞİRKETİ

İvedik Osb Mh. 1518. Sk. No: 121 Yenimahalle Ankara, Türkiye

Otomatik Kat Kapı Kilit Mekanizması

Landing Door Locking Device

PROXIS

P2L, P2R, P2C

Kapsam:

Scope of Approval

2195-LD-2433702 numaralı AB Tip İnceleme sertifikasında belirtilen
ürünler

Component specified in 2195-LD-2433702 numbered EU Type Examination
Certificate

Sertifika Dayanağı:

Basis of Certificate

06.12.2024 tarihli LD-245790 numaralı uygunluk değerlendirme raporu

06.12.2024 dated and no LD-245790 conformity assessment report

Bu sertifika, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği' nin Ek IX şartlarına göre düzenlenmiş olup, yukarıda bilgileri verilmiş olan ürünün ve halen geçerliliğini koruyan Ek IV A Tip İnceleme Sertifikasında belirtilen tipe uygunluğunu göstermek amacıyla rastgele kontrol yöntemine göre yapılan değerlendirmeler sonucu hazırlanmıştır.

This certificate has been issued in accordance with 2014/33/EU Lift Directive annex IX and as a result of random control methods to demonstrate the conformity of above mentioned product to the 2014/33/EU Annex IV A Type Examination Certificate.

Yayın Tarihi:

Issue Date

20.12.2024

Geçerlilik Tarihi:

Validity Date

19.12.2025



Erman BALCI
Teknik Düzenleme Sorumlusu
Technical Regulation Manager

UYGUNLUK SERTİFİKASI CERTIFICATE OF CONFORMITY

No: **AS-25-06901**

Sertifika Sahibi Firma : YMB AOS MÜHENDİSLİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
Holder of Certificate ŞİRKETİ

İmalatçı Firma : YMB AOS MÜHENDİSLİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
Manufacturer Company ŞİRKETİ
Name

Adresi : İvedik Osb. Mh. 1518. Sk. No: 121 Yenimahalle Ankara
Address

Ürün / Ürün Sınıfı : Asansör / Tam Otomatik Kat Kapısı Paneli
Product / Product Class Lift / Fully Automatic Landing Door Panel

Tip : PROXIS
Type

Model(ler) : P2R, P2C
Model(s)

İlgili Standart ve Madde : TS EN 81-20:2020 / 5.3.5.3
Related Standard & Article

Sertifika Dayanağı : Teknik dokümantasyon,
Basis of Certificate LD-245792 numaralı değerlendirme raporu,
Technical documentation,
Test report Ref. No LD-245792

Sertifikanın geçerliliği, muayene raporunda belirtilen dokümanların geçerliliğine bağlıdır. Belgelendirilen ürünler ile ilgili standartlarda düzeltme yapılması, yeni bir standart yayınlanması veya teknik dosyada yapılacak değişiklik durumlarında, sertifikanın uygulanabilirliğinin kontrolü gerektirir.

The validity of the certificate depends on the validity of the documents mentioned in the examination report. In case of a revision in standards related to certified products or publication of a new standard or amendment in the technical file, the applicability of the certificate should be controlled.

İlk Yayın Tarihi : 10.03.2025
First Issue Date
Geçerlilik Tarihi : 09.03.2029
Validity Date


Erman İLALCI
Teknik Düzenleme Sorumlusu
Technical Regulation Manager
FR.LD.NA.09 R.00

UYGUNLUK SERTİFİKASI CERTIFICATE OF CONFORMITY

No: LF-62208602

Sertifika Sahibi : YMB AOS MÜHENDİSLİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ
Firma
Holder of Certificate

Adresi : İvedik Osb Mh. 1518. Sk. No: 121 Yenimahalle Ankara, Türkiye
Address

Ürün Tanımı : Yangına Dayanıklı Teleskopik Asansör Kat Kapısı
Product Description Fire Resistant Telescopic Lift Landing Door

Ürün Tipi : Tam Otomatik 2 Panel Teleskopik Kat Kapısı (900 mm x 2000 mm) (Genişlik x Yükseklik)
Product Type Two Panel Telescopic Lift Landing Door (900 mm x 2000 mm) (width x height)

İlgili Yönetmelik : 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği
Related Directive 2014/33/EU Lift Directive

İlgili Standart ve Maddesi : TS EN 81-58
Related Standard and Article EN 81-58

Sınıflandırma : **E 120**
Classification

Test Raporu/ : 104938 / TSE
Laboratuar
Test Report/
Laboratory

Değerlendirme : Yukarıda özellikleri verilen yangına dayanıklı asansör kat kapıları belirtilmiş olan yangına
Conclusion dayanım sınıfı doğrultusunda 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek I Bölüm 4.2 ve EN 81-58 standardı şartlarını karşılamaktadır. Sınıflandırma sonuçları, yukarıda tipi belirtilmiş olan kat kapısının yapı ayrıntıları değiştirilmediği sürece genişlikte $\pm$ % 30 aralığında, yükseklikte $\pm$ % 15 aralığında üretilen kapılara uygulanabilir.

*Fire Resistant Lift Landing door which was detailed above meets the requirements of 2014/33/EU Lift Directive, Annex I section 4.2 and EN 81-58.
Classification results are considered to be applicable to doors of size within the tolerance of $\pm$ 30 % width and $\pm$ 15 % height if all other constructional details are being the same on those types.*

Yayın Tarihi : 27.03.2025
Issue Date

Erman Balcı
Teknik Düzenleme Sorumlusu
Technical Regulation Manager

GÜVENLİK AKSAM AB TİP İNCELEMESİ SERTİFİKASI EU Type Examination Certificate For Safety Components

2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek IV-A'ya (Modül B) göre
2014/33/EU Lift Directive Annex IV-A (Module B) has been taken as reference for these processes.

No: **2195-LD-2433702**

Sertifika Sahibi Firma Ünvanı:
Holder of Certificate

YMB AOS MÜHENDİSLİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE
TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

Adresi:
Address

İvedik Osb Mh. 1518. Sk. No: 121 Yenimahalle Ankara, Türkiye

Ürün/Ürün Sınıfı:
Product/Product Class

Otomatik Kat Kapı Kilit Mekanizması
Landing Door Locking Device

Tip:
Type

PROXIS

Model(ler):
Model(s)

P2L, P2R, P2C

Ürün Özellikleri:
Product Specifications

Otomatik, Yatay Hareket Eden
Automatic, Horizontal Sliding Mechanism

Harmonize Standart ve Maddesi:
Harmonized Standart and Article

TS EN 81-50:2020 Madde 5.2
EN 81-50:2020 Clause 5.2

Sertifika Dayanağı:
Basis of Certificate

14.11.2024 tarihli LD-245790 numaralı uygunluk değerlendirme
raporu
14.11.2024 dated and no LD-245790 conformity assessment report

Test Laboratuvarı, Rapor
Numarası ve Tarihi:

SZUTEST

Test Laboratory, Report No and Date

Bu AB Tip İncelemesi, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği ve yukarıda belirtilen standardın ilgili maddesine tam uyumlu asansör güvenlik aksamı için gerçekleştirilmiştir. Bu sertifikanın ayrılmaz parçası olan test raporu LD-245790 inceleme bulgularını ve onaylanan tip tanımlamasını içerir. Sertifikanın geçerliliği, test raporunda belirtilen dokümanların geçerliliğine bağlıdır. Belgelendirilen ürünler ile ilgili standartlarda düzeltme yapılması, yeni bir standart yayınlanması veya teknik dosyada yapılacak değişiklik durumlarında, sertifikanın uygulanabilirliğinin kontrolü gereklidir. Teknik dokümantasyonun ilgili parçalarının listesi test raporunda verilmiştir. Bu AB sertifikası, C2 veya E modüllerinden biri olmaksızın CE işareti ve 2195 onaylanmış kuruluş tanıtlı numarasını, sertifikada belirtilen ürünlere iliştiirmek için yeterli değildir.

This EU Type Examination was performed on the safety component which is fully compliant with 2014/33/EU Lift Directive and the above mentioned article of the standard. The test report no LD-245790 which is an integral part of this certificate, includes test results and the approved type definitions. The validity of the certificate depends on the validity of the documents mentioned in the test report. In case of a revision in standards related to certified products or publication of a new standard or amendment in the technical file, the applicability of the certificate shall be controlled. The list of related parts of the technical documentation is included in the test report. Without one of the modules C2 or E, this EU certificate is not sufficient to affix CE mark and Notified Body identification number 2195 to the products mentioned in the certificate.

Yayın Tarihi: 02.12.2024
Issue Date
Geçerlilik Tarihi: 01.12.2029
Validity Date



Erman BALCI
Teknik Düzenleme Sorumlusu
Technical Regulation Manager



YMB AOS MÜHENDİSLİK



PROXIS LIFT DOORS

AB UYGUNLUK BEYANI
(EU DECLARATION OF CONFIRMITY FOR SAFETY COMPONENTS)

Asansör Otomatik Kat Kapısı Kilit Mekanizması, PROXIS (Landing door locking device, PROXIS)

İlgili pozisyonlarla birlikte uygundur
(Is in conformity with the relevant position)

Direktif 2014/33/EU tarih 2014-02-26
(Directive 2014/33/EU dated 2014-02-26)

Avrupa standartlar EN 81-50 :2020 EN 81-20:2020 and 2014/33/EU (European Standards EN 81-50 :2020 EN 81-20:2020 and 2014/33/EU)



info@ymbaos.com



www.ymbaos.com



312 395 02 54 / +90 507 907 39 20

ANKARA³³