




BLOQUE DE CONCRETO SPLIT ESTRUCTURAL FACHADAS 12X9X39

Fecha 10/12/2020

Código: BS12

Versión: 001 - 2021

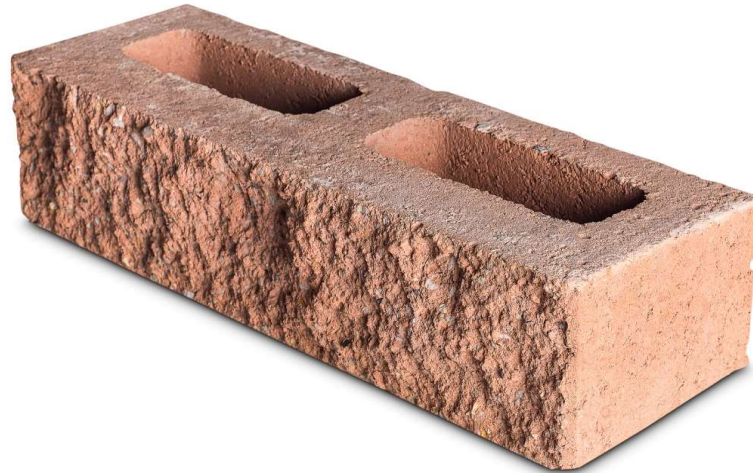

Referencia Externa	Referencia Kreato	FICHA TECNICA	
No Aplica	BS12		
ESPECIFICACIONES			
DIMENSIONES	LARGO	ANCHO	ALTO
	39 cm	12 cm	9 cm
COLOR	Gris - Ocre - Amarillo - Blanco - Negro - Arena - Chocolate - Rojo - Verde - Terracota		
TEXTURA	Split		
PESO APROXIMADO	6.3 Kg/un		
RENDIMIENTO	25 un/m ²		
MÓDULO ROTURA- Promedio	min 13 Mpa.		
MÓDULO ROTURA- Unidad	min 11 Mpa.		
ALMACENAMIENTO Y MANEJO	ABSORCIÓN DE AGUA		
Los bloques no deben quedar acopiados directamente sobre el piso. Esto puede generar contaminación de las piezas por capilaridad. Debe cubrirse con plástico para evitar el humedecimiento. La altura de los acopios no debe superar los 1.60 m. Esto por seguridad y facilitar la manipulación. El trasiego debe hacerse con los equipos adecuados. El trasiego en carretillas o manual deteriora las piezas.	RESISTENCIA AL FUEGO		
	Aprox 1 hr y 25 minutos. con celdas vacías. Espesor equivalente 3.31 pulg. (ACI-216)		
	TOLERANCIAS	LONGITUD	± 2 mm.
ANCHO		1% Max.	
ESPESOR		1% Max.	
USO Y APLICACIÓN	Mampostería Estructural		
NORMATIVIDAD APLICADA	NTC 4026 - NTC 4024 - NSR 10 - ACI 216		
Gerencia Técnica - Ing. Luis Alfonso Ortiz M.	KREATO SAS.		Gerencia General KREATO