


KR-24


Sistema de cubierta estructural, tiene las mismas ventajas competitivas de la lámina KR-18: rolado en obra, longitud de fabricación ilimitada, cero filtraciones de agua ya que no se perfora y fijación oculta. Cuenta además con una variedad de anchos efectivos y peraltes según las necesidades arquitectónicas del proyecto: Hasta 16 combinaciones.

DESARROLLO TECNICO

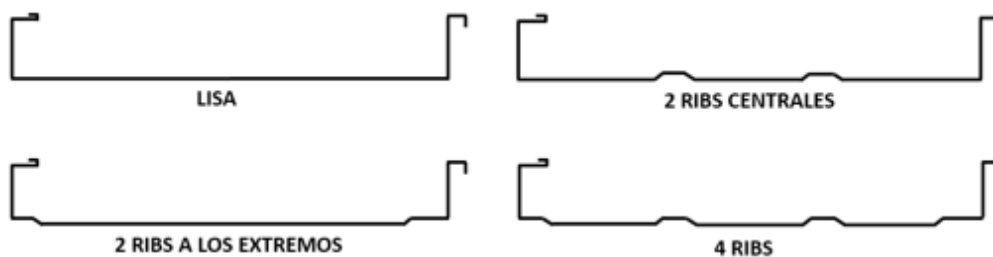

RESULTADO ESPERADO		DESARROLLO DE LA CINTA
PODER CUBRIENTE DESEADO	CORRESPONDE PERALTE	
12"	2.0"	1.5'
14"	1.5"	1.5'
18"	2.0"	2.0'
20"	1.5"	2.0'

MUESTRA

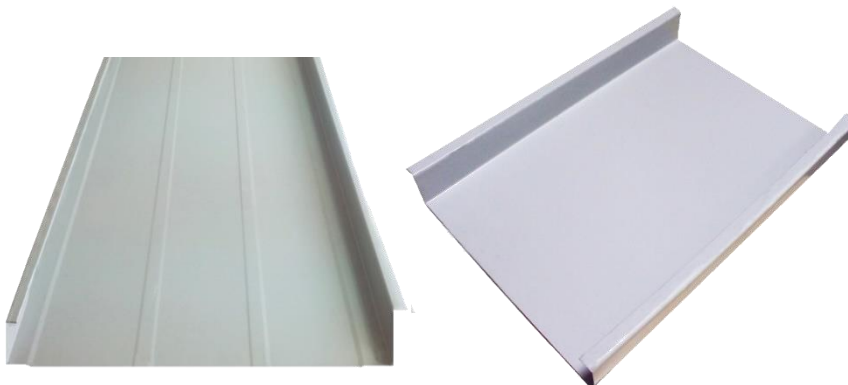

PROPIEDADES DE LA SECCION

Seccion	Tipo de apoyo	Peso area instalada	Calibre	CLARO ENTRE APOYOS			
				0.75	1	1.25	1.5
1.5" x 14"	Apoyo simple uno o dos claros	4.82	26	327	186	117	80
		5.64	24	391	220	142	98
		8.05	22	586	327	210	147
1.5" x 20"	Apoyo simple uno o dos claros	4.5	26	230	127	70	-
		5.26	24	274	156	86	-
		7.51	22	410	230	127	70
2" x 12"	Apoyo simple uno o dos claros	5.62	26	-	332	215	147
		6.58	24	-	396	254	176
		9.39	22	-	596	381	264
2" x 18"	Apoyo simple uno o dos claros	4.99	26	-	220	142	98
		5.85	24	-	264	171	117
		8.35	22	-	401	254	176

OFERTA DE SERVICIO

- ✓ Existencia inmediata de láminas en medidas y acabado estándar.
- ✓ Pedidos especiales con excelente tiempo de entrega.
- ✓ Complementa con láminas traslucidas, molduras y tornillería.
- ✓ Entregamos el material en cualquier lugar.



Llámanos, Será un placer atenderte.