



CATÁLOGO 2022

LANZADORAS DE MORTERO

Y

MARCAS ALIADAS EN LA CONSTRUCCIÓN.

CONTENIDO

■ SECCIÓN 1

- *PRESENTACIÓN*
- *LANZADORA DE MORTERO ROBUSTO*
- *LANZADORA DE MORTERO PLUS*
- *LANZADORA DE MORTERO A GASOLINA*
- *LANZADORA DE MORTERO ELÉCTRICA*

■ SECCIÓN 2. MARCAS ALIADAS.

- *CONVITEC*
- *NOVACERAMIC*
- *MEZCLA BRAVA*
- *CEMIX*
- *14 MORTEROS*
- *PINTEX*
- *SOLA*
- *EVANS*



Chuk, maquinaria para la construcción. Somos una empresa 100% Mexicana, especializados en lanzadoras semiindustriales de mortero hasta de 9mm de granulometría.

Nuestros equipos ayudarán a agilizar de manera eficaz y eficiente el avance en las obras; ese es su fin. Somos una pujante empresa que ha puesto en el mercado nacional y extranjero de la construcción, equipos que compiten con productos a nivel internacional y, de precios altamente competitivos.

LANZADORA DE MORTERO ROBUSTO



DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MÁQUINA

Operación: *Sistema Peristáltico o de contracción*

Tolva: Capacidad de 150 lts.

Pistola aplicadora: : Cuerpo de 1 ½ "Ø

Conexión rápida para aire.

Llave regulable de aire para salida de material 3/8' a 9/16'

2 Mangueras: 5 mts., 10 mts.: 1 ½ Ø interior

Vida útil: 5,000 a 6,000 m²

Capacidad de bombeo: 90 lts/min.

Entrada a alimentador: Ø 1 ½"

Aplicación: Interiores y exteriores

Espesor: Hasta 2.5cm por capa

Granulometría: máxima 9 mm

Aplicación promedio diaria: 5 a 6 m³/hr.

Hasta 550m²

Alcance: Altura: hasta 15 metros

Lineal: hasta 20 metros

MATERIALES PARA APLICAR ADICIONAL AL CONCRETO.

- Grout
- Yeso
- Pega azulejos
- Tirol
- Pastas
- Mortero
- Cemento, cal.



Compresor: Motor: 2 HP tipo "diafragma",
Tanque: 20-80 lb. continuas, con capacidad
60 lts.

Motor: Kohshiro Pro 678CC 22HP 14KW

Banda: Tipo B-36

Base: Fabricación en PTR

Pintura: Polietileno resistente al desgaste

2 Llantas: 13" impoonchables

LANZADORA DE MORTERO PLUS



DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MÁQUINA

Operación: Sistema Peristáltico o de contracción

Tolva: Capacidad de 120 lts.

Pistola aplicadora: : Cuerpo de 1 ½ "Ø

Brazo de ampliación de pistola a 1.10mts.

Conexión rápida para aire y llave regulable para salida de material 3/8' a 9/16'.

2 Mangueras: 5 mts., 10 mts.: 1 ½ Ø interior

Vida útil: 5,000 a 6,000 m²

Capacidad de bombeo: 90 lts/min.

Entrada a alimentador: Ø 1"

Aplicación: Interiores y exteriores

Espesor: Hasta 2cm por capa

Granulometría: máxima 5 mm

Aplicación promedio diaria: 5 a 6 m³/hr.

Hasta 550 m²

Alcance: Altura: hasta 15 metros

Lineal: hasta 30 metros

MATERIALES PARA APLICAR ADICIONAL AL CONCRETO.

- | | | |
|-----------------|-----------|-----------------|
| ➤ Grout | ➤ Tirol | ➤ Cemento, cal. |
| ➤ Yeso | ➤ Pastas | ➤ Pintura |
| ➤ Pega azulejos | ➤ Mortero | |



Compresor: Motor: 2 HP tipo "diafragma",
Tanque: 20-80 lb. continuas, con capacidad 60 lts.

Motor: Marca Kohler de 14HP, a Gasolina,
encendido de llave y cuerda

Cofre de Protección al motor.

Acceso fácil al sistema peristáltico.

Banda: Tipo A-63 y A-64

Base: Fabricación en PTR

Pintura: Polietileno resistente al desgaste

2 Llantas: 13" imponchables

LANZADORA DE MORTERO BÁSICA



DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MÁQUINA

Operación: Sistema Peristáltico o de contracción

Tolva: Capacidad de 120 lts.

Pistola aplicadora: : Cuerpo de 1 ½ "Ø

Conexión rápida para aire y llave regulable para salida de material 3/8' a 9/16'.

2 Mangueras: 5 mts., 10 mts.: 1 ½ Ø interior

Vida útil: 5,000 a 6,000 m²

Capacidad de bombeo: 90 lts/min.

Entrada a alimentador: Ø 1"

Aplicación: Interiores y exteriores

Espesor: Hasta 2cm por capa

Granulometría: máxima 5 mm

Aplicación promedio diaria: 5 a 6 m³/hr.

Hasta 550 m²

Alcance: Altura: hasta 15 metros

Lineal: hasta 30 metros

MATERIALES PARA APLICAR ADICIONAL AL CONCRETO.

- Grout
- Yeso
- Pega azulejos
- Tirol
- Pastas
- Mortero
- Cemento, cal.
- Pintura



Compresor: Motor: 2 HP tipo "diafragma",
Tanque: 20-80 lb. continuas, con capacidad
60 lts.

Motor: Marca Kohler de 14HP, a Gasolina

Banda: Tipo A-53 y A-57

Base: Fabricación en PTR

Pintura: Polietileno resistente al desgaste

2 Llantas: 10" imponchables

LANZADORA BÁSICA ELÉCTRICA



DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MÁQUINA

Operación: Sistema Peristáltico o de contracción

Tolva: Capacidad de 120 lts.

Pistola aplicadora: : Cuerpo de 1 ½ "Ø

Conexión rápida para aire y llave regulable para salida de material 3/8' a 9/16'.

2 Mangueras: 5 mts., 10 mts.: 1 ½ Ø interior

Vida útil: 5,000 a 6,000 m²

Capacidad de bombeo: 60 lts/min.

Entrada a alimentador: Ø 1"

Aplicación: Interiores y exteriores

Espesor: Hasta 1.5cm por capa

Granulometría: máxima 5 mm

Aplicación promedio diaria: 5 a 6 m³/hr.


Hasta 500 m²

Alcance: Altura: hasta 10-15 metros

Lineal: hasta 20-25metros

MATERIALES PARA APLICAR ADICIONAL AL CONCRETO.

- Grout
- Yeso
- Pega azulejos
- Tirol
- Pastas
- Mortero
- Cemento, cal.
- Pintura

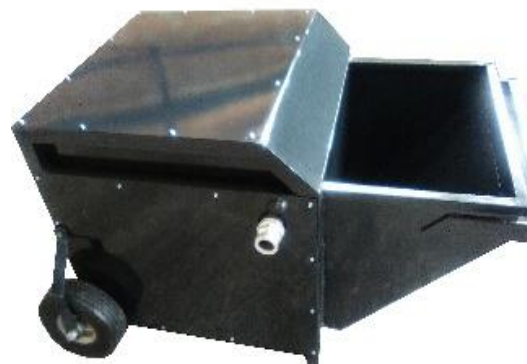

Motor: Siemens 3HP monofásico de 1700 rpm con una expulsión de 10-15-20 lb, reversible

Caja reductora: Con una reducción de 1700 rpm a 40 rpm

2 Contactores: 30 amperes, mod. AF30 1SBL27700

Bobina
Platinos

Banda: B-36

Base: Fabricación en PTR

Pintura: Polietileno resistente al desgaste

2 Llantas: 10" imponchables

CHUK

MARCAS ALIADAS


En CHUK queremos ofrecer a nuestros clientes las mejores marcas para su obra y por ello le damos la bienvenida a nuestros nuevos aliados. Todo, con el fin de que su obra sea de calidad, ágil y eficiente.

- *CONVITEC*
- *NOVACERAMIC*
- *MEZCLA BRAVA*
- *CEMIX*
- *14 MORTEROS*
- *PINTEX*
- *SOLA*
- *EVANS*

*Listado completo de productos, disponibles en las páginas web de las marcas.

Muros y losas prefabricadas

Beneficios: Aislamiento térmico y acústico, ahorro en materiales y tiempos de construcción y de energía, resistencia, durabilidad, versatilidad, Sistema de autoensamble y optimización de consumo de acero.

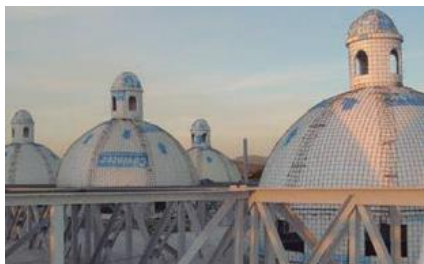

PRODUCTO	APLICACIONES	RETÍCULA / CAPACIDAD CARGA
CONVITEC PREMIUM 2" y 3"	Muros estructurales, construcciones completas, muros curvos, cúpulas, fachadas	5x5cm / 7,445 kg/m 5x5cm / 12,968 kg/m
QUALY PANEL	Muros de carga 2 y 3 niveles, muros divisorios, bardas, tejavanos, celosías, faldones y bardas.	6.75x6.75cm / 7,251 kg/m 6.75x6.75cm / 12,632 kg/m 6.75x6.75cm / 15,6219 kg/m
CONVITEC ST 2", 3" y 4"	Muros divisorios, faldones, remates, forros de columnas, cajillos, registros, muros bajos.	6.75x6.75cm / 9,970 kg/m 6.75x6.75cm / 12,184 kg/m
QUALYLOSA 4" 3.25m, 4.06m, 5.01m, y 5" 5.08m	Cúpulas y bóvedas, Losas a 4 aguas, planas, inclinadas o voladas.	6.75x6.75cm / 701 kg/m 6.75x6.75cm / 691 kg/m 6.75x6.75cm / 627 kg/m


Otros Productos: Vigüeta bovedilla Convitec precolada, Geofoam (estabilizador de suelos altamente compresibles), Casetón de poliestireno (para losas armadas ligeras), Placas de poliestireno, bovedillas, molduras, accesorios mallas y ganchos, aditivos y aligerantes.



Variedad de blocks de barro industrializado para múltiples aplicaciones. Piezas de gran tamaño y resistencia estructural; recomendadas para la construcción que requiere ligereza y velocidad de avance.

Beneficios: sistema de aislamiento térmico y acústico; resistencia al fuego, mayor resistencia a la vivienda vertical.


Megabrick



Diseñado para muros divisorios con alta durabilidad y resistencia.


Novablock

Novablock 10 Hueco Novablock 12 Hueco




Tabimax

Tabimax 10 Tabimax 12 Tabimax 15




Tabicimbra

Tabicimbra 10 Tabicimbra 12 Tabicimbra 15



Novablock multiperforado

Novablock 10 Multiperforado Novablock 12 Multiperforado

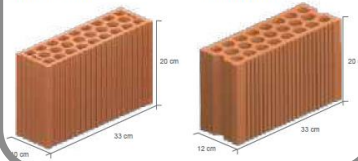

Novalosa



80x24x9cm

Pieza de barro de gran formato, para losa en entepiso y cubierta de azotea

Caravista Esmaltados



Piezas con un acabado brillante, por aplicación de esmalte vidriado. Fácil de limpiar. Colores: Blanco, gris, negro, rojo, miel, tabaco.

Otros Productos: Caravista en masa, Lisos descortezado y rústico, Novablock rústico, ladrillo autoventilado caravista, NovaPanel: paneles de gran formato prefabricados para fachadas; novamuro (de carga) y megabrick (muros divisorios).

MEZCLA BRAVA



Innovación en desarrollo de productos de la más alta calidad para cada etapa: rellenar, levantar muros, recubrir y pegar.

Los productos de Mezcla Brava son IDEALES para utilizarse con las máquinas Lanzadoras Chuk.

Beneficios: En la categoría **Rellena**, están los microconcretos, ideales para aplicación estructural y de alta resistencia. En **Levanta**, tienes el producto listo para el junteo fino o pulido, según el tipo de tabique/block.

CATEG.	PRODUCTO	APLICACIONES 
-RELLENA- 	MICROCONCRETO R150	Colado / Relleno / Castillos / Firmes / Cerramientos / Trabes / Losas
	MICROCONCRETO R200	
	MICROCONCRETO R250	
	NIVELADOR R200	Nivelación de firmes y losas
CATEG.	PRODUCTO	APLICACIONES 
-LEVANTA- 	JUNTEO FINO	Pegado de Tabique Extruido(24x12x10)
		Pegado de Tabique Rojo (23x12x5)
		Pegado de Block Macizo (40x12x20)
		Pegado de Block Hueco (40x12x20)
	JUNTEO PULIDO	Pegado de Tabique Extruido(24x12x10)
		Pegado de Tabique Rojo (23x12x5)
		Pegado de Block Macizo (40x12x20)
		Pegado de Block Hueco (40x12x20)
	DOS EN UNO	Pegado de Tabique Rojo (23x12x5)
Pegado de Block Macizo (40x12x20)		
Pegado de Block Hueco (40x12x20)		
		Repello base

MEZCLA BRAVA



Solo mezcla con el agua indicada y listo.

Beneficios: Ahorro Tiempo, calidad, rendimiento, logística y limpieza.

CATEG.	PRODUCTO	APLICACIONES 
-RECUBRE- 	REPELLO GRIS	Sobre tabique rojo, tabique extruido, block de cemento y muros de concreto recién fabricados.
	REPELLO LANZABLE GRIS	Para ser lanzado con maquinaria, sobre tabique rojo, extruido, block de cemento y muros de concreto recién fabricados.
	ESTUCO BLANCO	Como acabado final.
	PULIDO BLANCO	Como acabado pulido tipo yeso, y/o para resanar grietas.
	APARENTADOR GRIS	Como acabado final con apariencia natural a concreto, para resanar grietas e irregularidades en muros de concreto.
	REPELLO ESTRUCTUTRAL GRIS	Para recubrimiento de paneles de poliestireno expandido con malla.
	PLAFÓN POLIESTIRENO GRIS	Para pegar y/o recubrimiento de placas, paneles, plafones y molduras de poliestireno.
	YESO LANZABLE	Para ser lanzado con máquina, como recubrimiento y acabado final sobre MUROS INTERIORES de tabique rojo, tabique extruido, block de cemento y de concreto recién fabricado.
CATEG.	PRODUCTO	APLICACIONES 
-COLOCA PISOS- 	PEGA AZULEJOS GRIS	Para piezas de alta y media absorción; azulejos, tejas, semigresificada, etc.
	PEGA PISOS GRIS	Para piezas de baja absorción; loseta gresificada, piedras naturales, etc.
	PEGA PORCELÁNICOS GRIS	Para piezas de nula absorción; porcelanato, marmol, granito, etc.
	PEGA AZULEJOS BLANCO	Para piezas de alta y media absorción; azulejos, tejas, semigresificada, etc.
	PEGA PISOS BLANCO	Para piezas de baja absorción; loseta gresificada, piedras naturales, etc.
	PEGA TOTAL	Todo tipo de piezas, PSP tráfico ligero en interior.



Impermeabilizantes Reforzados



Fibratado, Ecológico y Total.

Impermeabilizantes Estandar: Impercool.



Base cemento.

Sellador acrílico, cemento plástico, malla de refuerzo; membranas, nivelantes, aditivos, recubrimientos.

Sistema de estampado de concreto.

Adhesivos: Boquillas: epóxica, base cemento.

Pigmentos: color para cemento, oxidantes de concreto;

Adhesivos



reforzados universales, porcelánicos, grandes formatos, para venecianos..



*DESDE LA TRADICIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN MAYA,
EN EL SUR-SURESTE DE MÉXICO.*

■ *Chukum y agua de chukum*



- *Microhormigon*
- *Pegaporcelanato*
- *Macilla*
- *Polvo Fino*



Barnices:

- Base solvente
- Base agua
- Para madera



Pinturas

- *Base agua*
- *Primer y Esmaltes*
- *Texturizados acrílicos*
- *Texturizados*
- *Resanadores y selladores*
- *Adhesivos*



Piso:

- Autonivelantes
- Pinturas: señalamiento vial
- Pisos epóxicos
- Selladores epóxicos



Anticorrosivos

- Tratamientos
- Anticorrosivos
- Pintura
- Piso Epóxico
- Pinturas antinflama
- Matizantes, diluyentes
- Catalizadores

Impermeabilizantes

- Acrílicos
- Asfálticos
- Pintura
- Selladores
- Membrana de refuerzo



Niveles de burbuja

- De aluminio
- Con imán,
- Digitales,
- Láser,
- De fundición,
- etc.



Láser

- Láser Rotativo
- Láser lineal
- Trípodes
- Accesorios láser



Distanciometros

- Láser
- Láser con registro fotográfico



Reglas para nivelar y aplanar

- Reglas para nivelar con burbuja
- Reglas para aplanar



BOMBAS

- Albercas
- Fuentes
- Residenciales
- Industrial
- Agrícola
- Sumergibles: cisterna, achique, pozo profundo



GENERADORES

- Optimizadores de energía
- Generadores
- Generadores estacionarios
- Energía de respaldo: UPS



SOLAR

- Bombeo solar
- Sistemas interconectados: paneles solares, inversores, etc.
- Potencia térmica
- Calentadores solares



HIDRONEUMÁTICOS

- *Hidroneumáticos: tanques hidroneumáticos, hydrosmart presión constante, hidroneumáticos*
- *Sistemas centrales de Presión*

COMPRESORES

- *Compresores industriales*
- *Libres de aceite*
- *Compresores Lubricados*