

xolpark
CATÁLOGO









ÍNDICE

-  **MÓDULOS INFANTILES**
-  **GYM**
-  **MOBILIARIO URBANO**
-  **ROPE**
-  **EQUIPO SUELTO**
-  **KILISTENIX**
-  **KNINO**


MÓDULOS INFANTILES

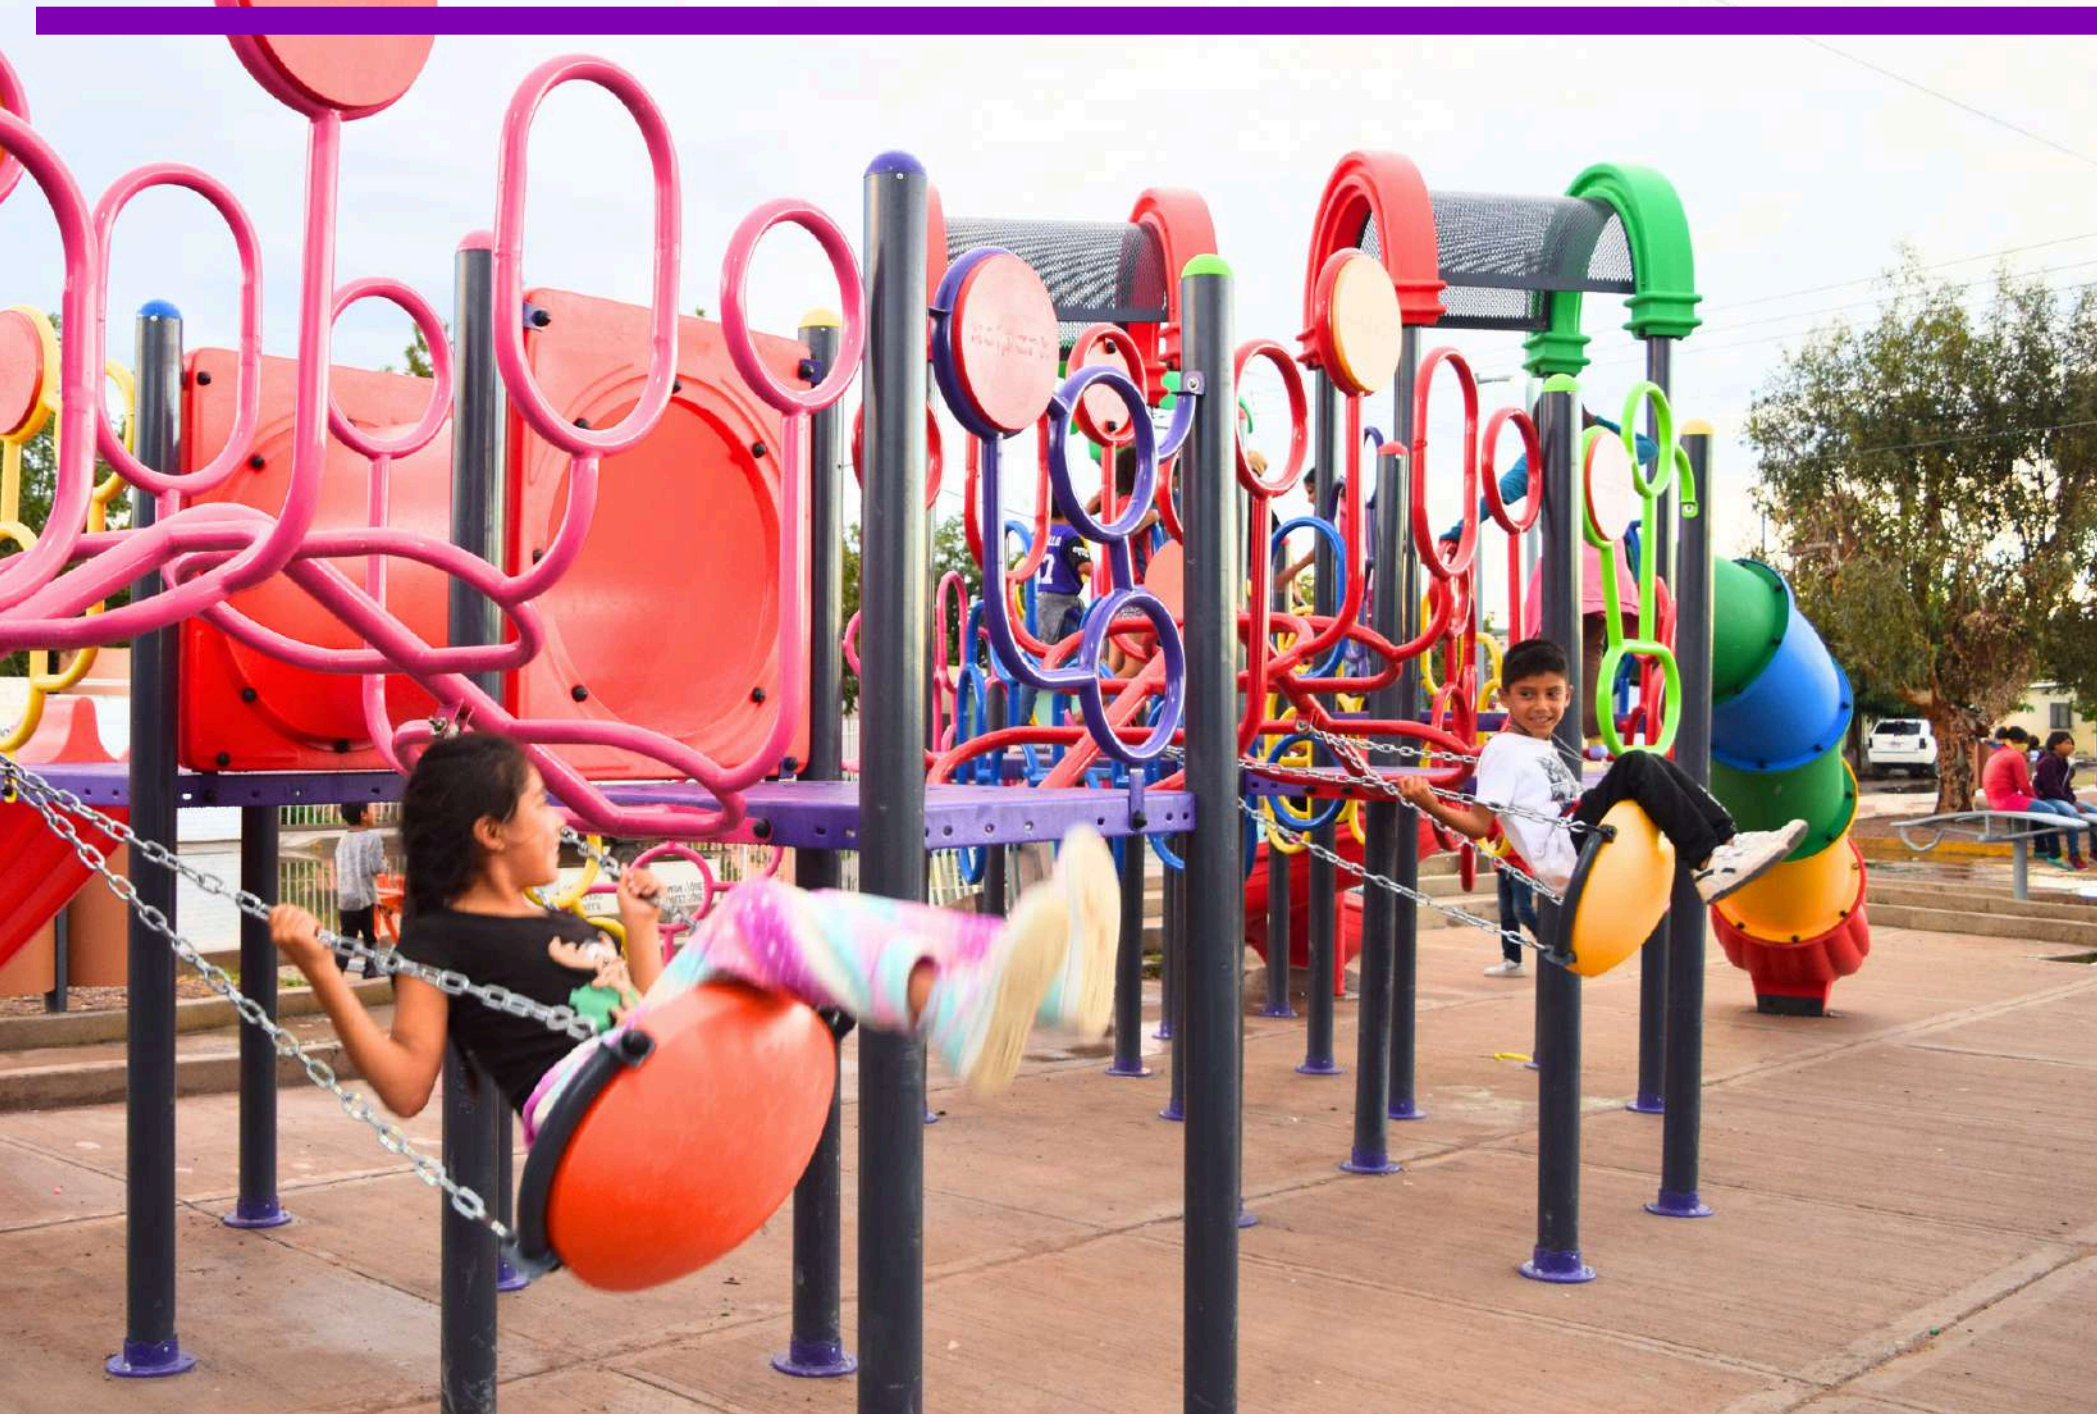

BARCO PIRATA



Vista Superior



Vista Lateral



Capacidad 24 Niños

Edad 6-12 Años

Largo 9.7

Ancho 7.4

- 6 Plataformas cuadradas.
- 3 Resbaladillas rotomoldeadas
- 2 Tuneles oblongo
- 2 Paneles burbuja
- 3 Accesos
- 1 Tobogán
- 1 Panel gato
- 1 Punta barco con 4 burbujas
- Accesorios en HDEP

Módulo Infantil, Marca Xolpark, Modelo BARCO PIRATA.

Dimensiones: 9.70 x 7.40 m. Capacidad: 24 niños. Edad recomendada: 6 a 12 años.

Fabricado en acero tipo A36 con 15 postes estructurales de 4", accesorios en tubería de 1 1/2" y 1 1/4" y 1" cedula 30, unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1, con elementos rolados y/o doblados según diseño Xolpark, tornillería inoxidable antivandalismo. Incluye 6 plataformas cuadradas con diseño en corte laser en lámina calibre 12, 3 resbaladillas de 1.20 m de plástico rotomoldeado, 2 túneles de plástico rotomoldeado de perfil oblongo, 1 tobogán de plástico rotomoldeado, 2 accesos de tubería de metal y 1 acceso tipo escalador de plástico.

Integrado con 6 burbujas de acrílico, 1 panel gato, 1 mecedor, de plástico rotomoldeado, punta de barco en tubería y accesorios temáticos en laminas de HDPE bicolor de alta resistencia con protección UV, incluyendo detalles de bandera y timón. Acabado tricapa SSPC-SP5.

M3F-V3

Capacidad 12 Niños

Edad 6-12 Años

Largo 5.9 mts.

Ancho 5.3 mts.

- 3 Plataformas cuadradas
- 1 Pasamanos recto
- 3 Paneles
- 1 Acceso
- 2 Resbaladillas
- 1 Tubo de bombero espiral
- 1 Tobogán
- 1 Techo



Vista Superior



Vista Lateral

Módulo Infantil, Marca Xolpark, Modelo M3F-V3.

Dimensiones: 5.90 x 5.30 m. Capacidad: 12 niños. Edad recomendada: 6 a 12 años.

Fabricado en acero A36 con 10 postes estructurales de 4" ced30, accesorios en 1 1/2" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1, con elementos rolados y/o doblados según diseño, tornillería inoxidable antivandalismo y placas base de 3/16". Incluye 3 plataformas cuadradas con corte laser, 2 resbaladillas de 1.20 m y 1.00 m, 1 tobogán, 1 pasamanos recto, 1 acceso tipo escalera con sus barandales y 1 tubo de bomberos espiral.

Incluye 1 techo con 2 arcos prefabricados y cubierta en placa calibre 16 cortada en láser.


Integrado con 3 paneles, dos de ellos interactivos, con accesorios en HDPE con protección UV.

Acabado tricapa SSPC-SP5.

STELARA



Vista Superior



Vista Lateral



Capacidad 35 Niños

Edad 6-12 Años

Largo 10 mts.

Ancho 10 mts.

- 3 Plataformas cuadradas
- 4 Plataformas triangulares
- 1 Tunel perfil oblongo
- 2 Pasamanos (1 ponligonal y 1 zigzag)
- 2 Restabaladilla caracol
- 1 Resbaladilla doble
- 3 Accesos
- 1 Tubo de bomberos
- 2 Joiner
- 2 Techos mariposa
- 4 Paneles

Módulo Infantil, Marca Xolpark, Modelo STELARA.

Dimensiones: 10.00 x 10.00 m. Capacidad: 35 niños. Edad recomendada: 6 a 12 años.

Fabricado en acero con 22 postes estructurales de 4", accesorios en 1 1/2" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1, con elementos rolados y/o doblados según diseño, tornillería inoxidable antivandalismo y placas base de 3/16 in. Incluye 3 plataformas cuadradas con patron en corte laser, 4 plataformas triangulares con patron en corte laser, 1 túnel de plástico rotomoldeado con perfil oblongo, 1 pasa manos en zig zag, 1 pasamanos circular, 2 resbaladillas tipo caracol con sus accesorios, 1 resbaladilla doble, 3 accesos de tubo y puentes metálicos con incremento de altura en acero, 1 acceso de plastico rotomoldeado, 1 tubo de bombero con espiral oblongo, 2 techos mariposa, 4 paneles reja. Acabado tricapa SSPC-SP5.

FROG


Capacidad 24 Niños

Edad 6-12 Años

Largo 11.4 mts.

Ancho 5.15 mts.

- 4 Plataformas cuadradas
- 1 Acceso escalera
- 2 Resbaladillas
- 1 Caracoles
- 4 Paneles
- 1 Columpio Doble
- 2 Puentes



Vista Superior



Vista Lateral

Módulo Infantil, Marca Xolpark, Modelo FROG.


Dimensiones: 11.40 x 5.15 m. Capacidad: 24 niños. Edad recomendada: 6 a 12 años.

Fabricado en acero A36 con 12 postes estructurales de 4", accesorios en 1 1/2" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1, con elementos rolados y/o doblados según diseño, tornillería inoxidable antivandalismo y placas base de 3/16 in. Incluye 4 plataformas cuadradas con patron antiderrapante en corte laser, 2 resbaladillas de 1.20 m con sus accesorios, 1 caracol con sus accesorios (barandales y plataforma de connexion), 1 panel interactivo tik tak toe con fichas en placas de HDPE bi color de 19mm, 2 paneles de plastico rotomoldeado, 1 acceso tipo escalera con su barandal, 1 puente curvo sin cambio de altura con decoraacion en HDPE, 1 puente acendente tipo escalera con sus barandales y 1 columpio doble con asientos de plástico prefabricado y cadenas galvanizadas.

Incluye 1 techo con arcos prefabricados y cubierta en placa calibre 16 cortada en láser.

Integrado con accesorios en HDPE con protección UV. Acabado tricapa SSPC-SP5.

DAKI



Vista Superior



Vista Lateral



- Capacidad** 20 Niños
- Edad** 6-12 Años
- Largo** 9 mts.
- Ancho** 7.5 mts.

- 4 Plataformas cuadradas
- 2 Resbaladillas
- 1 Tunnel oblongo
- 4 Paneles
- 2 Accesos
- 1 Tobogán
- 1 Pasamanos

Módulo Infantil, Marca Xolpark, Modelo DAKI.

Dimensiones: 9.00 x 7.50 m. Capacidad: 20 niños. Edad recomendada: 6 a 12 años.

Fabricado en acero con 12 postes estructurales de 4", accesorios en 1 1/2" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1, con elementos rolados y/o doblados según diseño, tornillería inoxidable antivandalismo y placas base de 3/16 in. Incluye 4 plataformas con diseño anti derrapante en corte laser, 2 resbaladillas, 1 túnel de plástico rotomoldeado de perfil oblongo, 1 tobogán, 1 panel interactivo tik tak toe con fichas en placa de HDPE bicolor de 19mm, 1 panel plástico ventana, 1 panel giratorio, 1 acceso de metal, 1 acceso de plástico rotomoldeado, 1 pasa manos media luna, 1 panel reja.

Incluye 1 techo con arcos prefabricados y cubierta en placa calibre 16 cortada en láser.


Integrado con accesorios en HDPE con protección UV. Acabado tricapa SSPC-SP5.

SIRIUS


- Capacidad** 15 Niños
- Edad** 6-12 Años

- Largo** 6.4 mts.
- Ancho** 6.4 mts.

- 2 Plataformas cuadradas
- 3 Accesos
- 1 Resbaladilla
- 1 Columpio triple
- 2 Sube y Baja
- 2 Panel



Vista Superior



Vista Lateral


Módulo Infantil, Marca Xolpark, Modelo SIRIUS.

Dimensiones: 6.40 x 6.40 m. Capacidad: 15 niños. Edad recomendada: 6 a 12 años.

Fabricado en acero con 6 postes estructurales de 4", accesorios en 1 1/2" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1, con elementos rolados y/o doblados según diseño, tornillería inoxidable antivandalismo y placas base de 3/16 in. Incluye 2 plataformas con patrón antiderrapante en corte laser, 1 acceso serpiente, 1 acceso escalera vertical, 1 acceso a 45 grados, 1 resbaladilla de 1.20 m, 2 paneles reja, 1 columpio triple con asientos de plástico prefabricado y cadenas galvanizadas, y 2 sube y baja.

Incluye 1 techo con arcos prefabricados y cubierta en placa calibre 16 cortada en láser. Acabado tricapa SSPC-SP5.

BETELGEUSE

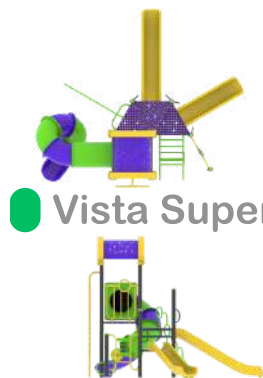

Vista Superior

Vista Lateral



- Capacidad** 13 Niños
- Edad** 6-12 Años
- Largo** 5.6 mts.
- Ancho** 4.3 mts.

- 1 Plataformas cuadradas
- 3 Plataformas triangulares
- 1 Tobogán
- 2 Resbaladillas
- 2 Panel
- 2 Accesos
- 1 Tubo de bomberos

Módulo Infantil, Marca Xolpark, Modelo BETELGEUSE.

Dimensiones: 5.60 x 4.30 m. Capacidad: 13 niños. Edad recomendada: 6 a 12 años.


Fabricado en acero con 8 postes estructurales de 4", accesorios en 1 1/2" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1, con elementos rolados y/o doblados según diseño, tornillería inoxidable antivandalismo y placas base de 3/16 in. Incluye 1 plataforma cuadrada con diseño antiderrapante en corte laser, 3 plataformas triangulares con diseño anti derrapante en corte laser, 2 resbaladillas de plástico rotomoldeado con sus accesorios, 1 tobogán, 1 panel interactivo tik tak toe con fichas de HDPE bicolor, 1 panel bubble S, 1 tubo de bomberos, 1 acceso bubble escalera con un botón de plástico rotomoldeado. Incluye 1 techo con arcos prefabricados y cubierta en placa calibre 16 cortada en láser. Integrado con accesorios en HDPE de alta resistencia con protección UV. Acabado tricapa SSPC-SP5.

RIGEL


- Capacidad** 12 Niños
- Edad** 6-12 Años

- Largo** 3.6 mts.
- Ancho** 8 mts.

- 3 Plataformas cuadradas
- 2 Accesos
- 1 Resbaladilla
- 1 Caracol
- 1 Pasamanos
- 1 Columpio Doble
- 1 Mesa picnic
- 3 Paneles reja



Vista Superior




Vista Lateral

Módulo Infantil, Marca Xolpark, Modelo RIGEL.


Dimensiones: 3.60 x 8.00 m. Capacidad: 12 niños. Edad recomendada: 6 a 12 años.

Fabricado en acero con 10 postes estructurales de 4", accesorios en 1 1/2" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1, con elementos rolados y/o doblados según diseño, tornillería inoxidable antivandalismo y bridas a placas base de 3/16 in. Incluye 3 plataformas con patrón anti derrapante en corte laser, 1 acceso bubble doble, 1 acceso trepador rapel, 1 resbaladilla con sus accesorios, 1 caracol con sus accesorios (plataforma de acople y barandal), 1 pasamanos oblongos, 3 paneles reja, 1 columpio doble con asientos de plástico prefabricado con protección UV y suspensión mediante cadenas galvanizadas, y 1 mesa picnic mod kidx. Incluye 2 techos con arcos prefabricados y cubierta en placa calibre 16 cortada en láser. Acabado tricapa SSPC-SP5.

VEGA



Vista Superior



Vista Lateral



- Capacidad** 20 Niños
- Edad** 6-12 Años
- Largo** 8.3 mts.
- Ancho** 8.6 mts.

- 5 Plataformas cuadradas
- 1 Resbaladilla 120
- 1 Resbaladilla doble
- 5 Paneles
- 2 Accesos
- 1 Caracol
- 1 Tunnel oblongo
- 1 tubo de bomberos

Módulo Infantil, Marca Xolpark, Modelo VEGA.

Dimensiones: 8.30 x 8.60 m. Capacidad: 20 niños. Edad recomendada: 6 a 12 años.


Fabricado en acero con 16 postes estructurales de 4", accesorios en 1 1/2" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1, con elementos rolados y/o doblados según diseño, tornillería inoxidable antivandalismo y placas base de 3/16 in. Incluye 5 plataformas cuadradas con patrón anti derrapante cortado en láser, 1 resbaladilla sencilla 1.20, 1 resbaladilla doble, 2 paneles interactivos tik tak toe con fichas de hdpe bicolor, 2 paneles reja, 1 panel ventana de plástico rotomoldeado, 1 acceso escalera con sus accesorios, 1 acceso rapel, 1 caracol con sus accesorios, 1 tubo de bomberos espiral y 1 túnel de plástico rotomoldeado tipo oblongo. Incluye 2 techos con arcos prefabricados y cubierta en placa calibre 16 cortada en láser. Integrado con accesorios en HDPE de alta resistencia con protección UV. Acabado tricapa SSPC-SP5.

M2D


- Capacidad** 9 Niños
- Edad** 6-12 Años

- Largo** 5.4 mts.
- Ancho** 7.4 mts.

- 2 Plataformas cuadradas
- 2 Accesos
- 2 Resbaladillas
- 1 Joiner columpio
- 2 Paneles



Vista Superior



Vista Lateral

Módulo Infantil, Marca Xolpark, Modelo M2D.

Dimensiones: 5.40 x 7.40 m. Capacidad: 9 niños. Edad recomendada: 6 a 12 años.


Fabricado en acero con 8 postes estructurales de 4", accesorios en 1 1/2" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1, con elementos rolados y/o doblados según diseño, tornillería inoxidable antivandalismo y placas base de 3/16 in. Incluye 2 plataformas cuadradas con patrón anti derrapante cortado en láser, 1 acceso bubble, 1 acceso oblongo, 2 resbaladillas de plástico rotomoldeado con sus accesorios, 1 panel bubble, 1 panel de plástico rotomoldeado y 1 joiner con columpio con asiento de plástico rotomoldeado.

Incluye 1 techo con arcos prefabricados y cubierta en placa calibre 16 cortada en láser.


Integrado con accesorios en HDPE de alta resistencia con protección UV.

Acabado tricapa SSPC-SP5.

IGURO



Vista Superior



Vista Lateral



Capacidad 10 Niños

Edad 6-12 Años

Largo
Ancho

- 1 Plataforma cuadradas
- 2 Plataformas triangulares
- 2 Tuneles oblongo
- 1 Resbaladilla
- 1 Accesos
- 1 Tobogan
- 2 Panel
- 1 Tubo de bomberos

Módulo Infantil, Marca Xolpark, Modelo IGURO.

Dimensiones: xxxxxx. Capacidad: 10 niños. Edad recomendada: 6 a 12 años.

Fabricado en acero con 8 postes estructurales de 4", accesorios en 1 1/2" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1, con elementos rolados y/o doblados según diseño, tornillería inoxidable antivandalismo y placas base de 3/16 in . Incluye 1 plataforma cuadrada con patron antiderrapante en corte laser , 2 plataformas triangulares con patron antiderrapante con corte laser , 2 túneles de plástico rotomoldeado con perfil oblongo, 1 resbaladilla con sus accesorios , 1 acceso tipo escalera con sus barandales, 1 panel reja, 1 tubo de bomberos, 1 tobogan, y 1 panel con burbuja acrílica.

Incluye 1 techo con arcos prefabricados y cubierta en placa calibre 16 cortada en láser.

Integrado con accesorios en HDPE de alta resistencia con protección UV. Acabado tricapa SSPC-SP5.

CERES

Capacidad 8 Niños

Edad 6-12 Años

Largo 4.8mts.

Ancho 3.6mts.

- 2 Plataformas cuadradas
- 1 Acceso
- 1 Resbaladilla sencilla
- 1 Resbaladilla doble
- 3 Paneles



Vista Superior



Vista Lateral


Módulo Infantil, Marca Xolpark, Modelo CERES.

Dimensiones: 4.80 x 3.60 m. Capacidad: 8 niños. Edad recomendada: 6 a 12 años.

Fabricado en acero con 6 postes estructurales de 4", accesorios en 1 1/2" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1, con elementos rolados y/o doblados según diseño, tornillería inoxidable antivandalismo y placas base de 3/16 in . Incluye 2 plataformas cuadradas con diseño antiderrapante en corte laser, 1 acceso tipo escalera con sus barandales, 1 resbaladilla de 1.20 m y 1 resbaladilla doble. y 3 paneles. Incluye 1 techo con arcos prefabricados y cubierta en placa calibre 16 cortada en láser. Integrado con accesorios en HDPE de alta resistencia con protección UV.

Acabado tricapa SSPC-SP5.


ET-26



Vista Superior



Vista Lateral

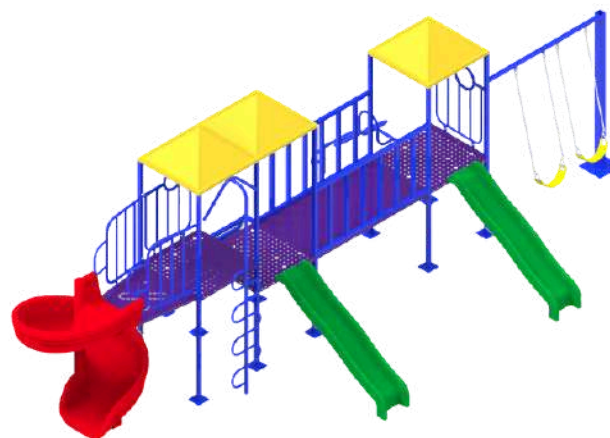

Capacidad 12 Niños

Edad 6-12 Años

Largo 7.7 mts.

Ancho 5.6 mts.

- 3 Plataformas cuadradas
- 2 Resbaladilla
- 1 Caracol
- 2 Accesos
- 1 Tubo de Bomberos
- 1 Columpio doble
- 1 Puente
- 2 paneles

Módulo Infantil, Marca Xolpark, Modelo ET-26.

Dimensiones: 7.70 x 5.60 m. Capacidad: 12 niños. Edad recomendada: 6 a 12 años.

Fabricado en acero con 10 postes estructurales en PTR, accesorios en 1 1/2" y 1 1/4", marcos para paneles en PTR de 1" x 2", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1, con elementos rolados y/o doblados según diseño, tornillería inoxidable antivandalismo y placas base de 3/16 in. Incluye 3 plataformas cuadradas con diseño anti derrapante con corte laser, 2 resbaladillas, 1 caracol con sus accesorios (plataforma y barandales), 2 accesos tubulares, 1 tubo de bomberos, 1 puente con sus barandales, 2 paneles y 1 columpio doble con asientos de plástico prefabricado con protección UV y suspensión mediante cadenas galvanizadas.

Incluye 2 techos en lamina calibre 18.

Acabado tricapa SSPC-SP5.

NOVA


Capacidad 32 Niños

Edad 6-12 Años

Largo 11 mts.

Ancho 6.4 mts.

- 8 Plataformas cuadradas
- 4 Resbaladillas
- 4 Accesos
- 1 Tobogán
- 1 Panel interactivo
- 7 Paneles (6 reja y 1 burbuja)
- 2 Túneles oblongo
- 1 Puentes



Vista Superior



Vista Lateral

Módulo Infantil, Marca Xolpark, Modelo NOVA.

Dimensiones: 11.00 x 6.40 m. Capacidad: 32 niños. Edad recomendada: 6 a 12 años.


Fabricado en acero con postes estructurales de 4" (24 piezas), accesorios en 1 1/2" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1, con elementos rolados y/o doblados según diseño, tornillería inoxidable antivandalismo y placas base de 3/16 in. Incluye 8 plataformas cuadradas con patron antiderrapante cortado mediante corte laser, 4 resbaladillas de 1.20 m con sus accesorios, 1 caracol con sus accesorios (plataforma de acople y barandal), 2 túneles de plástico rotomoldeado con perfil oblongo, 1 panel interactivo tik tak toe, 1 panel burbuja, 6 paneles, 1 tubo de bomberos oblongo, 1 puente curvo y 4 accesos.

Incluye 3 techos de plástico.

Integrado con accesorios en HDPE de alta resistencia con protección UV.

Acabado tricapa SSPC-SP5.

ALTAIR



Vista Superior



Vista Lateral



Capacidad 18 Niños

Edad 6-12 Años

Largo

Ancho

- 2 Plataformas cuadradas
- 3 Plataformas trapecio
- 3 Resbaladilla
- 1 Caracol
- 4 Accesos
- 5 Paneles
- 1 Tunel oblongo

Módulo Infantil, Marca Xolpark, Modelo ALTAIR.

Dimensiones: a especificar. Capacidad: 18 niños. Edad recomendada: 6 a 12 años.

Fabricado en acero con postes estructurales de 4" ,15 postes, accesorios en 1 1/2" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1, con elementos rolados y/o doblados según diseño, tornillería inoxidable antivandalismo y placas base de 3/16 in. Incluye 2 plataformas cuadradas con diseño anti derrapante con corte laser, 2 plataformas trapecio con diseño antiderrapante con corte laser, 3 resbaladillas con sus accesorios, 1 caracol con sus accesorios (plataforma y barandal) , 3 accesos metalicos, 1 acceso con cuerda con alma de acero y 1 tunel perfil oblongo, 1 panel de plastico rotomoldeado, 3 paneles bubble y 1 panel interactivo tik tak toe con fichas en HDPE bicolor de 19mm. Incluye 2 techos con arcos prefabricados y cubierta en placa calibre 16 cortada en láser.

Integrado con accesorios en HDPE de alta resistencia con protección UV. Acabado tricapa SSPC-SP5.

MB3-B


Capacidad 14 Niños

Edad 6-12 Años

Largo 8 mts.

Ancho 5 mts.

- 3 Plataformas cuadradas
- 2 Accesos
- 1 Resbaladilla
- 1 Pasamanos
- 1 Puente columpio
- 4 Paneles



Vista Superior



Vista Lateral

Módulo Infantil, Marca Xolpark, Modelo MB3-B.

Dimensiones: 8.00 x 5.00 m. Capacidad: 14 niños. Edad recomendada: 6 a 12 años.


Fabricado en acero con postes estructurales de 4" 10 postes, accesorios en 1 1/2" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1, con elementos rolados y/o doblados según diseño, tornillería inoxidable antivandalismo y placas base de 3/16 in. Incluye 3 plataformas cuadradas con patron antiderrapante cortado mediante corte laser, 2 accesos bubble, 1 resbaladilla de plastico rotomoldeado, 1 pasamanos con escalon inicial rotomoldeado y peldaños zigzag y 1 joiner con desnivel y columpio en la parte inferior con asiento de plástico rotomoldeado con protección UV y suspensión mediante cadenas galvanizadas, 4 paneles bubble.

Incluye 1 techo con arcos prefabricados y cubierta en placa calibre 16 cortada en láser.

Integrado con accesorios en HDPE de alta resistencia con protección UV.

Acabado tricapa SSPC-SP5.

JUNO



Vista Superior



Vista Lateral



Capacidad 12 Niños

Edad 6-12 Años

Largo 7.2 mts.

Ancho 5.5 mts.

- 3 Plataformas cuadradas
- 1 Resbaladilla sencilla
- 1 Resbaladilla doble
- 2 Paneles Interactivos
- 1 Accesos
- 1 Caracol
- 1 Tubo de bomberos
- 1 Panel

Módulo Infantil, Marca Xolpark, Modelo JUNO.

Dimensiones: 7.20 x 5.50 m. Capacidad: 12 niños. Edad recomendada: 6 a 12 años.

Fabricado en acero con postes estructurales de 4" (8 piezas), accesorios en 1 1/2" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1, con elementos rolados y/o doblados según diseño, tornillería inoxidable antivandalismo y placas base de 3/16 in. Incluye 3 plataformas cuadradas con diseño anti derrapante en corte laser, 1 resbaladilla sencilla, 1 resbaladilla doble, 2 paneles interactivos, 1 acceso tipo escalera con sus barandales, 1 panel de plástico rotomoldeado, 1 tubo de bomberos y 1 resbaladilla caracol con sus accesorios.

Incluye 1 techo con arcos prefabricados y cubierta en placa calibre 16 cortada en láser.

Integrado con accesorios en HDPE de alta resistencia con protección UV. Acabado tricapa SSPC-SP5.

ELGD

Capacidad 11 Niños

Edad 6-12 Años

Largo 4.6 mts.

Ancho 5.1 mts.

- 2 Plataformas cuadradas
- 1 Plataforma triangular
- 2 Accesos flotantes
- 2 Resbaladillas
- 1 Túnel (3 piezas de codos)
- 3 Paneles



Vista Superior



Vista Lateral

Módulo Infantil, Marca Xolpark, Modelo ELGD.

Dimensiones: 4.60 x 5.10 m. Capacidad: 11 niños. Edad recomendada: 6 a 12 años.

Fabricado en acero con postes estructurales de 4" (9 postes), accesorios en 1 1/2" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1, con elementos rolados y/o doblados según diseño, tornillería inoxidable antivandalismo y placas base de 3/16 in. Incluye 2 plataformas cuadradas con diseño antiderrapante con corte laser, 1 plataforma triangular con diseño anti derrapante en corte laser, 2 accesos flotantes, 2 resbaladillas, 2 paneles tubulares, 1 panel de plástico rotomoldeado y 3 codos de plástico rotomoldeado.

Incluye 2 techos con arcos prefabricados y cubierta en placa calibre 16 cortada en láser.

Integrado con accesorios en HDPE de alta resistencia con protección UV. Acabado tricapa SSPC-SP5.

M3B



Vista Superior



Vista Superior



Capacidad 14 Niños
Edad 6-12 Años
Largo 7.3 mts.
Ancho 6.5 mts.

- 3 Plataformas cuadradas
- 3 Resbaladillas
- 3 Accesos
- 3 Paneles
- 1 Joiner

Módulo Infantil, Marca Xolpark, Modelo M3B.

Dimensiones: 7.30 x 6.50 m. Capacidad: 14 niños. Edad recomendada: 6 a 12 años.

Fabricado en acero con 12 postes estructurales de 4", accesorios en 1 1/2" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1, con elementos rolados y/o doblados según diseño, tornillería inoxidable antivandalismo y placas base de 3/16 in. Incluye 3 plataformas cuadradas con diseño anti derrapante cortado mediante corte laser, 3 resbaladillas de plástico rotomoldeado, 3 accesos bubble, 2 paneles tubulares y 1 panel de plástico rotomoldeado, 1 joiner delta buble con peldaños de plástico rotomoldeado.


Incluye 3 techos con arcos prefabricados y cubierta en placa calibre 16 cortada en láser. Integrado con accesorios en HDPE de alta resistencia con protección UV. Acabado tricapa SSPC-SP5.

M3D

Capacidad 15 Niños
Edad 6-12 Años

Largo 4 mts.
Ancho 4.3 mts.

- 3 Plataformas cuadradas
- 3 Accesos
- 2 Resbaladilla
- 2 Joiner
- 1 Caracol
- 2 Paneles



Vista Superior



Vista Lateral

Módulo Infantil, Marca Xolpark, Modelo M3D.

Dimensiones: 4.00 x 4.30 m. Capacidad: 15 niños. Edad recomendada: 6 a 12 años.


Fabricado en acero con 12 postes estructurales de 4", accesorios en 1 1/2" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1, con elementos rolados y/o doblados según diseño, tornillería inoxidable antivandalismo y placas base de 3/16 in. Incluye 3 plataformas cuadradas con diseño antiderrapante en corte laser, 3 accesos bubble, 2 resbaladillas, 1 resbaladilla caracol, 1 panel de plástico rotomoldeado, 1 panel de tubo mod bubble, 1 joiner Columpio con asiento de plástico rotomoldeado, 1 joiner escalera con escalones de plástico rotomoldeado y 1 resbaladilla caracol con sus accesorios.

Incluye 2 techos con arcos prefabricados y cubierta en placa calibre 16 cortada en láser.

Integrado con accesorios en HDPE de alta resistencia con protección UV.

Acabado tricapa SSPC-SP5.

M1B



Vista Superior



Vista Lateral



Capacidad 4 Niños
Edad 6-12 Años
Largo 4.9 mts.
Ancho 4.5 mts.

- 1 Plataformas cuadradas
- 1 Resbaladero
- 2 Accesos
- 1 Pasamanos

Módulo Infantil, Marca Xolpark, Modelo M1B.

Dimensiones: 4.90 x 4.50 m. Capacidad: 4 niños. Edad recomendada: 6 a 12 años.

Fabricado en acero con 4 postes estructurales de 4" (4 postes), accesorios en 1 1/2" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1, con elementos rolados y/o doblados según diseño, tornillería inoxidable antivandalismo y placas base de 3/16 in. Incluye 1 plataforma cuadrada con diseño antiderrapante con corte laser, 1 resbaladilla, 2 accesos bubble y un pasamanos de aros con escalon de plastico rotomoldeado.


Acabado tricapa SSPC-SP5.

M1C

Capacidad 4 Niños
Edad 6-12 Años

Largo 5 mts.
Ancho 3.4 mts.

- 1 Plataformas cuadradas
- 1 Resbaladero
- 2 Accesos
- 1 Panel

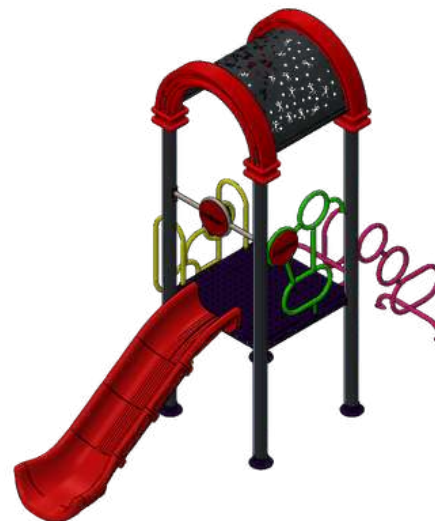

Vista Superior



Vista Lateral

Módulo Infantil, Marca Xolpark, Modelo M1C.

Dimensiones: 5.00 x 3.40 m. Capacidad: 4 niños. Edad recomendada: 6 a 12 años.

Fabricado en acero con 4 postes estructurales de 4" (4 postes), accesorios en 1 1/2" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1, con elementos rolados y/o doblados según diseño, tornillería inoxidable antivandalismo y placas base de 3/16 in. Incluye 1 plataforma cuadrada con diseño antiderrapante con corte laser, 1 resbaladilla de plastico rotomoldeado, 2 accesos bubble, 1 panel bubble.

Incluye 1 techo con arcos prefabricados y cubierta en placa calibre 16 cortada en láser.

Integrado con accesorios en HDPE de alta resistencia con protección UV.

Acabado tricapa SSPC-SP5.

MU6-A



Vista Superior



Vista Lateral



- Capacidad** 36 Niños
- Edad** 6-12 Años
- Largo** 4 mts.
- Ancho** 4.3 mts.

- 12 Plataformas Trapezoidales troqueladas
- 3 Rampas
- 19 Paneles Interactivos
- 4 Paneles de plastico
- 5 Puentes

Módulo Infantil, Marca Xolpark, Modelo MU-6A.

Dimensiones: 4.00 x 4.30 m. Capacidad: 36 niños. Edad recomendada: 6 a 12 años.

Fabricado en acero con 36 postes estructurales de 4", accesorios en 1 1/2" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1, con elementos rolados y/o doblados según diseño, tornillería inoxidable antivandalismo y placas base de 3/16 in. Incluye 12 plataformas trapezoidales con diseño antiderrapante cortado con corte laser, 3 rampas de lamina calibre 12, 5 puentes de lamina calibre 12, 4 paneles de plastico, 19 paneles interactivos.



Integrado con accesorios en HDPE de alta resistencia con protección UV. Acabado tricapa SSPC-SP5.

MB5-N


- Capacidad** 20 Niños
- Edad** 6-12 Años

- Largo** 12 mts.
- Ancho** 7 mts.

- 5 Plataformas cuadradas
- 4 Accesos
- 4 Resbaladillas
- 4 Paneles
- 4 Joiners

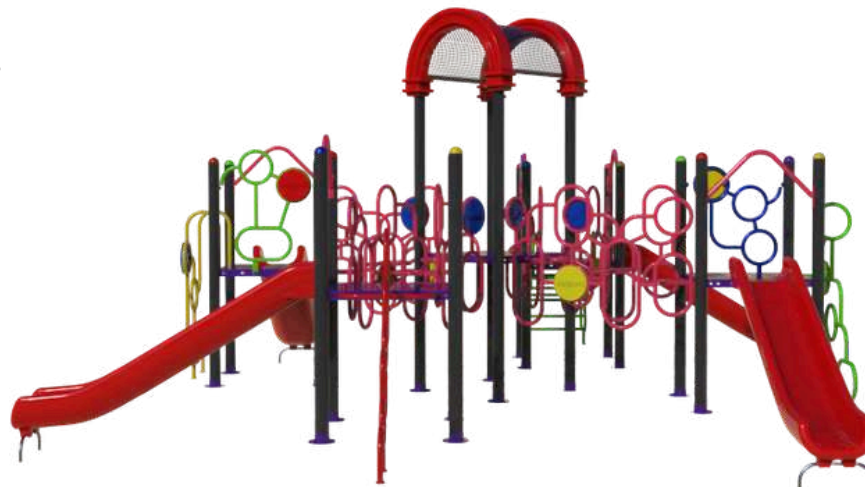

Vista Superior



Vista Lateral

Módulo Infantil, Marca Xolpark, Modelo MB5-N.

Dimensiones: 12.00 x 7.00 m. Capacidad: 20 niños. Edad recomendada: 6 a 12 años.


Fabricado en acero con 20 postes estructurales de 4", accesorios en 1 1/2" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1, con elementos rolados y/o doblados según diseño, tornillería inoxidable antivandalismo y placas base de 3/16 in. Incluye 5 plataformas cuadradas con diseño antiderrapante en corte laser, 4 accesos bubble, 4 resbaladillas de 1.20 m, 4 paneles bubble, 4 joiners bubble curvos con decremento de altura.

Incluye 1 techo con arcos prefabricados y cubierta en placa calibre 16 cortada en láser.

Integrado con accesorios en HDPE de alta resistencia con protección UV.

Acabado tricapa SSPC-SP5.

MB13-N



Vista Superior



Vista Lateral



Capacidad 52 Niños

Edad 6-12 Años

Largo 11 mts.

Ancho 8 mts.

- 13 Plataformas cuadradas
- 1 Pasamanos
- 1 Resbaladilla Doble
- 2 Caracoles
- 1 Tobogan
- 11 Joiners
- 17 Paneles
- 3 Acceso

Módulo Infantil, Marca Xolpark, Modelo MB13-N.


Dimensiones: 11.00 x 8.00 m. Capacidad: 52 niños. Edad recomendada: 6 a 12 años.

Fabricado en acero con 50 postes estructurales de 4", accesorios en 1 1/2" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1, con elementos rolados y/o doblados según diseño, tornillería inoxidable antivandalismo y placas base de 3/16 in. Incluye 13 plataformas cuadradas con diseño antiderrapante en corte laser, 1 pasamanos con escalon de plástico rotomoldeado y peldaños zigzag, 1 resbaladilla doble, 2 caracoles con sus accesorios, 1 tobogán, 6 joiners curvos bubble, 2 joiner escalera, 3 joiners con columpio de plástico rotomoldeado, 17 paneles bubble, 3 accesos bubble.

Incluye 6 techos con arcos prefabricados y cubierta en placa calibre 16 cortada en láser.

Integrado con accesorios en HDPE de alta resistencia con protección UV. Acabado tricapa SSPC-SP5.

MB2-120-ATT



Vista Superior



Vista Lateral



Capacidad 8 Niños

Edad 6-12 Años

Largo 7.6 mts.

Ancho 10.6 mts.

- 2 Plataformas cuadradas
- 2 Resbaladillas
- 2 Accesos
- 1 Joiner
- 2 Paneles

Módulo Infantil, Marca Xolpark, Modelo MB2-120-ATT.

Dimensiones: 7.60 x 10.60 m. Capacidad: 8 niños. Edad recomendada: 6 a 12 años.

Fabricado en acero con postes estructurales de 4" (4 piezas), accesorios en 1 1/2" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1, con elementos rolados y/o doblados según diseño, tornillería inoxidable antivandalismo y placas base de 3/16 in. Incluye 2 plataformas cuadradas con diseño antiderrapante en corte laser, 2 resbaladillas, 2 accesos bubble, 2 paneles bubble y 1 joiner con columpio con asiento de plástico rotomoldeado con protección UV y suspensión mediante cadenas galvanizadas.

Incluye 2 techos con arcos prefabricados y cubierta en placa calibre 16 cortada en láser.

Integrado con accesorios en HDPE de alta resistencia con protección UV.

Acabado tricapa SSPC-SP5.

M3C



Vista Superior



Vista Lateral



Capacidad 12 Niños
Edad 6-12 Años

Largo 8.8 mts.
Ancho 6.7 mts.

- 3 Plataformas cuadradas
- 2 Resbaladillas
- 1 Tobogan
- 1 Accesos
- 1 Pasamanos
- 1 Tunel
- 1 Tubo de bomberos
- 1 Panel TIK-TAK-TOE

Módulo Infantil, Marca Xolpark, Modelo M3C.

Dimensiones: 8.80 x 6.70 m. Capacidad: 12 niños. Edad recomendada: 6 a 12 años.

Fabricado en acero con 10 postes estructurales de 4", accesorios en 1 1/2" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1, con elementos rolados y/o doblados según diseño, tornillería inoxidable antivandalismo y placas base de 3/16 in. Incluye 3 plataformas cuadradas con diseño antiderrapante en corte laser, 2 resbaladillas de plástico rotomoleado, 1 tobogan, 1 acceso, 1 tubo de bomberos espiral, 1 pasamanos zigzag, 1 panel tik tak toe con fichas en HDPE bicolor y 1 tunel con perfil oblongo.

Incluye 1 techo con arcos prefabricados y cubierta en placa calibre 16 cortada en láser.



Integrado con accesorios en HDPE de alta resistencia con protección UV. Acabado tricapa SSPC-SP5.

JET


Capacidad 8 Niños
Edad 6-12 Años

Largo 4.5 mts.
Ancho 3.2 mts.

- 1 Plataformas cuadradas
- 1 Plataforma triangular
- 2 Escaladores
- 1 Tubo de bomberos
- 1 Joiner de aros
- 2 Resbaladillas HDEP-inox

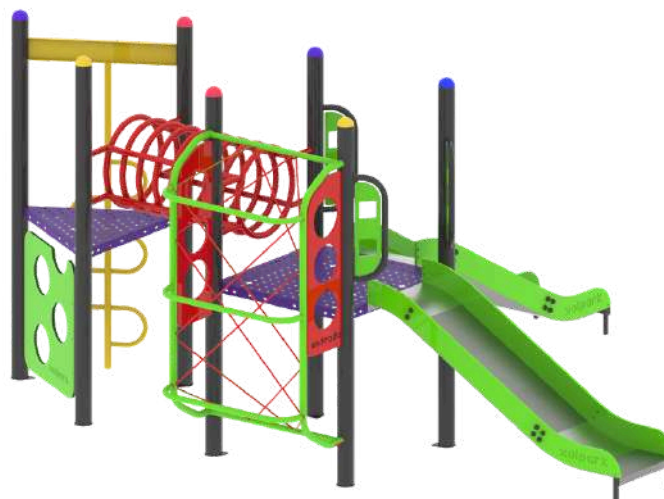

Vista Superior



Vista Lateral

Módulo Infantil, Marca Xolpark, Modelo JET.

Dimensiones: 4.50 x 3.20 m. Capacidad: 8 niños. Edad recomendada: 6 a 12 años.

Fabricado en acero con 7 postes estructurales de 4", accesorios en 1 1/2" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1, con elementos rolados y/o doblados según diseño, tornillería inoxidable antivandalismo y placas base de 3/16 in. Incluye 1 plataforma cuadrada con diseño anti derrapante en corte laser, 1 plataforma triangular con diseño anti derrapante en corte laser, 1 trepador de placa de hdpe de 19mm bicolor, 1 trepador de cuerda con accesorios en HDPE de 19mm bicolor, 1 tubo de bomberos espiral 1 tunel de aros metálico, 2 resbaladillas con laterales de HDPE de 19mm bicolor con superficie deslizante en acero inoxidable tipo 304

Integrado con accesorios en HDPE de alta resistencia con protección UV. Acabado tricapa SSPC-SP5.

M3G-CN



Vista Superior



Vista Lateral



Capacidad 12 Niños

Edad 6-12 Años

Largo 5 mts.

Ancho 4.7 mts.

- 3 Plataformas cuadradas
- 2 Accesos
- 1 Resbaladilla
- 1 Resbaladilla Doble
- 1 Tubo de bomberos
- 3 Paneles

Módulo Infantil, Marca Xolpark, Modelo M3G-CN.

Dimensiones: 5.00 x 4.70 m. Capacidad: 12 niños. Edad recomendada: 6 a 12 años.

Fabricado en acero con 8 postes estructurales de 4", accesorios en 1 1/2" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1, con elementos rolados y/o doblados según diseño, tornillería inoxidable antivandalismo y placas base de 3/16 in. Incluye 3 plataformas cuadradas con patrón antiderrapante en corte laser, 1 resbaladilla sencilla, 1 resbaladilla doble, 1 acceso escalera, 1 acceso bubble, 1 tubo de bomberos espiral, 3 paneles reja.

Integrado con accesorios en HDPE de alta resistencia con protección UV. Acabado tricapa SSPC-SP5.

U6O



Vista Superior



Vista Lateral



Capacidad 36 Niños

Edad 6-12 Años

Largo 11.7mts.

Ancho 9.5 mts.

- 12 Plataformas trapecio
- 5 Accesos
- 6 Puentes (con barandales)
- 16 Paneles interactivos
- 3 Paneles de plástico rotomoldeado

Módulo Infantil, Marca Xolpark, Modelo U6O.

Dimensiones: 11.70 x 9.50 m. Capacidad: 36 niños. Edad recomendada: 6 a 12 años.

Fabricado en acero con 36 postes estructurales de 4", accesorios en 1 1/2" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1, con elementos rolados y/o doblados según diseño, tornillería inoxidable antivandalismo y placas base de 3/16 in. Incluye 12 plataformas trapezoidales con patrón antiderrapante en corte laser, 5 rampas, 6 puentes con sus barandales, 3 paneles de plástico rotomoldeado y 16 paneles interactivos.

Integrado con accesorios en HDPE de alta resistencia con protección UV. Acabado tricapa SSPC-SP5.

SKY



Vista Superior



Vista Lateral



- Capacidad** 8 Niños
- Edad** 6-12 Años
- Largo** 5.3 mts.
- Ancho** 3.9 mts.

- 2 Plataformas cuadradas
- 1 Acceso
- 1 Resbaladilla
- 1 Tobogán
- 1 Columpio doble
- 3 Paneles

Módulo Infantil, Marca Xolpark, Modelo SKY.

Dimensiones: 5.30 x 3.90 m. Capacidad: 8 niños. Edad recomendada: 6 a 12 años.

Fabricado en acero con 6 postes estructurales de 4", accesorios en 1 1/2" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1, con elementos rolados y/o doblados según diseño, tornillería inoxidable antivandalismo y placas base de 3/16 in. Incluye 2 plataformas cuadradas con diseño antiderrapante con corte laser, 1 acceso tipo escalera con sus barandales, 1 resbaladilla, 1 tobogán, 2 paneles tipo reja, 1 panel de plástico rotomoldeado y 1 columpio doble con asientos de plástico prefabricado con protección UV y suspensión mediante cadenas galvanizadas.

Incluye 1 techo con arcos prefabricados y cubierta en placa calibre 16 cortada en láser.


Integrado con accesorios en HDPE de alta resistencia con protección UV.

Acabado tricapa SSPC-SP5.


MB-3F

- Capacidad** 20 Niños
- Edad** 6-12 Años
- Largo** 7 mts.
- Ancho** 6.3 mts.

- 3 Plataformas cuadradas
- 1 Pasamanos
- 3 Paneles
- 1 Accesos
- 1 Tobogán
- 1 Tubo de bomberos
- 2 Resbaladillas



Vista Superior



Vista Lateral

Módulo Infantil, Marca Xolpark, Modelo MB-3F.

Dimensiones: 7.00 x 6.30 m. Capacidad: 36 niños. Edad recomendada: 6 a 12 años.


Fabricado en acero con 8 postes estructurales de 4", accesorios en 1 1/2" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1, con elementos rolados y/o doblados según diseño, tornillería inoxidable antivandalismo y placas base de 3/16 in. Incluye 3 plataformas cuadradas con patron antiderrapante con corte laser, 1 pasamanos zig zag, 1 panel interactivo, 1 panel de plástico rotomoldeado, 1 panel de tubería, 1 tubo de bomberos espiral, 2 resbaladillas rotomoldeadas.

Incluye 1 techo con arcos prefabricados y cubierta en placa calibre 16 cortada en láser.

Integrado con accesorios en HDPE de alta resistencia con protección UV.

Acabado tricapa SSPC-SP5.

H7A



Vista Superior



Vista Lateral



Capacidad 36 Niños
Edad 6-12 Años

Largo 11 mts.
Ancho 8 mts.

- 5 Plataformas cuadradas
- 4 Plataformas prismáticas
- 2 Resbaladilla
- 1 Caracol
- 6 Accesos
- 6 Puente
- 11 Panel

Módulo Infantil, Marca Xolpark, Modelo H7A.

Dimensiones: 11.00 x 8.00 m. Capacidad: 32 niños. Edad recomendada: 6 a 12 años.


Fabricado en acero con 32 postes estructurales de 4", accesorios en 1 1/2" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1, con elementos rolados y/o doblados según diseño, tornillería inoxidable antivandalismo y placas base de 3/16 in. Incluye 5 plataformas cuadradas con diseño antiderrapante en corte laser, 4 plataformas prismáticas con diseño antiderrapante en corte laser, 1 resbaladilla recta, 1 resbaladilla doble, 1 caracol con sus accesorios, 3 accesos bubble, 1 puente con columpio, 1 puente con arandelas giratorias, 1 puente escalera con escalones de panel rotomoldeado, 2 puentes de lamina c12, 7 paneles interactivos, 4 paneles bubble, 1 tunel de plastico rotomoldeado perfil oblongo. Incluye 3 techos con arcos prefabricados y cubierta en placa calibre 16 cortada en láser. Integrado con accesorios en HDPE de alta resistencia con protección UV. Acabado tricapa SSPC-SP5.

M1A

Capacidad 4 niños
Edad 6-12

Largo 4.2 mts.
Ancho 3.6 mts.

- 1 Plataformas cuadradas
- 1 Acceso
- 1 Pasamanos
- 1 Resbaladillas
- 1 Panel de plastico rotomoldeado.



Vista Superior



Vista Lateral

Módulo Infantil, Marca Xolpark, Modelo M1A.

Dimensiones: 4.20 x 3.60 m. Capacidad: a especificar. Edad recomendada: 6 a 12 años.

Fabricado en acero con 4 postes estructurales de 4", accesorios en 1 1/2" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1, con elementos rolados y/o doblados según diseño, tornillería inoxidable antivandalismo y placas base de 3/16 in. Incluye 1 plataforma cuadrada con patron antiderrapante en corte laser, 1 acceso bubble, 1 pasamanos con escalon de panel rotomoldeado, 1 panel de plastico rotomoldeado y 1 resbaladilla.

Integrado con accesorios en HDPE de alta resistencia con protección UV.

Acabado tricapa SSPC-SP5.

GYM



GA1



Característica:
PECK DEK



Ancho .9 mts.
Largo 1 mts.
Alto 2 mts.



Vista Superior



Gimnasio Exterior tipo Peck dek, Marca Xolpark, Modelo GA1.

Dimensiones: 0.90 x 1.00 x 2.00 m. Fabricado en acero con tubo de 4" y 2" cédula 30 y accesorios en 1 1/2", 1 1/4" y 1", placa calibre 10, 3/16 y 12, soldadura MIG conforme a AWS D1.1. Sistema de movimiento con baleros de alta resistencia y tapas en acero inox T304, topes de caucho EPDM y tornillería galvanizada con unión química tipo Loctite, asientos de plástico rotomoldeado con protección a rayos UV. Capacidad: 1 persona.

Asientos y respaldos de HDPE rotomoldeado de 7 mm, conforme a normas ASTM, con protección UV.

Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

GA2



Característica:
Equipo para fondos



Ancho .6 mts.
Largo 1.4 mts.
Alto 1.2 mts.



Vista Superior



Gimnasio Exterior tipo Fondos, Marca Xolpark, Modelo GA2.

Dimensiones: 0.60 x 1.40 x 1.20 m. Fabricado en acero con tubo de 4" y 2" cédula 30 y accesorios en 1 1/2" y 1 1/4", placa de 3/16", soldadura MIG conforme a AWS D1.1. Estructura fija con tornillería galvanizada con unión química tipo Loctite. Capacidad: 1 persona.

Estructura metálica sin elementos plásticos.


Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

GA3

Característica:
Press de hombro

Ancho .9 mts.
Largo 1 mts.
Alto 2 mts.

Vista Superior




Gimnasio Exterior tipo Press de hombro, Marca Xolpark, Modelo GA3.
Dimensiones: 0.90 x 1.00 x 2.00 m. Fabricado en acero con tubo de 4" y 2" cédula 30 y accesorios en 1 1/2" , 1 1/4" y 1" , placa calibre 10, 3/16, 1/4 y 12, soldadura MIG conforme a AWS D1.1. Sistema de movimiento con baleros de alta resistencia y tapas en acero inox T304, topes de caucho EPDM y tornillería galvanizada con unión química tipo Loctite, asientos de plástico rotomoldeado con protección a rayos UV. Asientos y respaldos de HDPE rotomoldeado de 7 mm, conforme a normas ASTM, con protección UV. Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

GB1

Característica:
Remo

Ancho 1 mts.
Largo 1.8 mts.
Alto .7 mts.

Vista Superior



Gimnasio Exterior tipo Remo, Marca Xolpark, Modelo GB1.
Dimensiones: 1.00 x 1.80 x 0.70 m. Fabricado en acero con tubo de 4" y 2" cédula 30 y accesorios en 1 1/2" , 1 1/4" y 1" , placa calibre 10, 3/16 y 12, soldadura MIG conforme a AWS D1.1. Sistema de movimiento con baleros de alta resistencia y tapas en acero inox T304, topes de caucho EPDM y tornillería galvanizada con unión química tipo Loctite, asientos de plástico rotomoldeado con protección a rayos UV. Asiento de HDPE rotomoldeado de 7 mm, conforme a normas ASTM, con protección UV. Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5..

GC1



Característica:
Russian Twist

Ancho .6 mts.

Largo 1.45mts.

Alto .9 mts.



Vista Superior



Gimnasio Exterior tipo twist, Marca Xolpark, Modelo GC1.

Dimensiones: 0.90 x 1.00 x 2.00 m. Fabricado en acero con tubo de 4" y 2" cédula 30 y accesorios en 1 1/2" , 1 1/4" , placa calibre 10, 3/16 y 12, soldadura MIG conforme a AWS D1.1. Sistema de movimiento con baleros de alta resistencia y tapas en acero inox T304, topes de caucho EPDM y tornillería galvanizada con unión química tipo Loctite, asientos de plástico rotomoldeado con protección a rayos UV.

Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

GC2



Característica:
Twist para cintura

Ancho .4 mts.

Largo .75 mts.

Alto 1.1 mts.



Vista Superior



Gimnasio Exterior tipo Twist de Cintura, Marca Xolpark, Modelo GC2.

Dimensiones: 0.40 x 0.75 x 1.10 m. Fabricado en acero con tubo de 4" y 2" cédula 30 y accesorios en 1 1/2", placa calibre 10, 3/16 y 12, soldadura MIG conforme a AWS D1.1. Sistema de movimiento con baleros de alta resistencia y tapas en acero inox T304, topes de caucho EPDM y tornillería galvanizada con unión química tipo Loctite, apoyo de plástico rotomoldeado con protección a rayos UV.

Apoyos para pies de HDPE rotomoldeado de 7 mm, conforme a normas ASTM, con protección UV.

Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.5.

GA4

Característica:
Press de hombro doble

Ancho .6 mts.
Largo 1.2 mts.
Alto 2 mts.

Vista Superior



Gimnasio Exterior press de pecho doble, Marca Xolpark, Modelo GA4.
Dimensiones: 0.40 x 0.75 x 1.10 m. Fabricado en acero con tubo de 4" y 2" cédula 30 y accesorios en 1 1/2" , 1 1/4" y 1" , placa calibre 10, 3/16 y 12, soldadura MIG conforme a AWS D1.1. Sistema de movimiento con baleros de alta resistencia y tapas en acero inox T304, topes de caucho EPDM y tornillería galvanizada con unión química tipo Loctite, asientos de plástico rotomoldeado con protección a rayos UV. Capacidad: 2 personas.

Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

GB2

Característica:
Barra para dominadas

Ancho .8 mts.
Largo 1.2 mts.
Alto 2 mts.

Vista Superior



Gimnasio Exterior tipo Barra para Dominadas, Marca Xolpark, Modelo GB2.
Dimensiones: 0.80 x 1.20 x 2.00 m. Fabricado en acero con tubo de 4" y 2" cédula 30 y accesorios en 1 1/2" , 1 1/4" y 1" , placa calibre 10, 3/16 y 12, soldadura MIG conforme a AWS D1.1. Estructura fija con tornillería galvanizada con unión química tipo Loctite. Capacidad: 1 persona.

Estructura metálica sin elementos plásticos.

Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

GC3



Característica:

Banco para abdominales



Ancho .9 mts.

Largo 1 mts.

Alto 2 mts.



Vista Superior



Gimnasio Exterior tipo Banco para Abdominales, Marca Xolpark, Modelo GC3.

Dimensiones: 0.90 x 1.00 x 2.00 m. Fabricado en acero con tubo de 4" y 2" cédula 30 y accesorios en 1 1/2", 1 1/4" y 1", placa calibre 10, 3/16 y 12, soldadura MIG conforme a AWS D1.1. Asientos de plástico rotomoldeado con protección a rayos UV. Estructura fija con tornillería galvanizada con unión química tipo Loctite. Capacidad: 1 persona.

Donas de apoyo de HDPE rotomoldeado de 7 mm, conforme a normas ASTM, con protección UV.

Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

GC4



Característica:

banco para abdominales



Ancho .6 mts.

Largo 1.5 mts.

Alto 2 mts.



Vista Superior



Gimnasio Exterior tipo Abs Vertical, Marca Xolpark, Modelo GC4.

Dimensiones: 0.60 x 1.50 x 2.00 m. Fabricado en acero con tubo de 4" y 2" cédula 30 y accesorios en 1 1/2", 1 1/4" y 1", placa calibre 10, 3/16 y 12, soldadura MIG conforme a AWS D1.1. Asientos de plástico rotomoldeado con protección a rayos UV. Estructura fija con tornillería galvanizada con unión química tipo Loctite. Capacidad: 1 persona.

Donas de apoyo de HDPE rotomoldeado de 7 mm, conforme a normas ASTM, con protección UV.


Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

GC5

Característica:
Péndulo

Ancho .5 mts.
Largo .7 mts.
Alto 1.3mts.

Vista Superior



Gimnasio Exterior tipo Péndulo, Marca Xolpark, Modelo GC5.

Dimensiones: 0.50 x 0.70 x 1.30 m. Fabricado en acero con tubo de 4" y 2" cédula 30 y accesorios en 1 1/2", placa calibre 10, 3/16 y 12, soldadura MIG conforme a AWS D1.1. Sistema de movimiento con baleros de alta resistencia y tapas en acero inox T304 y tornillería galvanizada con unión química tipo Loctite, asientos de plástico rotomoldeado con protección a rayos UV. Capacidad: 1 persona.

Huellas para pies en lámina calibre 12, cortadas con láser.


Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5..

GD1

Característica:
Bicicleta Horizontal

Ancho .6 mts.
Largo 1.5 mts.
Alto .7 mts.

Vista Superior



Gimnasio Exterior tipo Bicicleta Horizontal, Marca Xolpark, Modelo GD1.

Dimensiones: 0.60 x 1.50 x 0.70 m. Fabricado en acero con tubo de 4" y 2" cédula 30 y accesorios en 1 1/2", 1 1/4" y 1", placa calibre 10, 3/16 y 12, soldadura MIG conforme a AWS D1.1. Sistema de movimiento con baleros de alta resistencia y tapas en acero inox T304 y tornillería galvanizada con unión química tipo Loctite, asientos de plástico rotomoldeado con protección a rayos UV. Capacidad: 1 persona.

Asiento de HDPE rotomoldeado de 7 mm y pedales metálicos ergonómicos fabricados en placa c10, conforme a normas ASTM, con protección UV.

Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

GD2



Característica:

Caminadora Esquí



Ancho .7 mts.

Largo 1.4 mts.

Alto 1.6 mts.



Vista Superior



Gimnasio Exterior tipo Caminadora Esquí, Marca Xolpark, Modelo GD2.

Dimensiones: 0.70 x 1.40 x 1.60 m. Fabricado en acero con tubo de 4" y 2" cédula 30 y accesorios en 1 1/2", 1 1/4" y 1", placa calibre 10, 3/16 y 12, soldadura MIG conforme a AWS D1.1. Sistema de movimiento con baleros de alta resistencia y tapas en acero inox T304 y tornillería galvanizada con unión química tipo Loctite. Capacidad: Capacidad: 1 persona.

Huellas para pies en lámina antiderrapante calibre 12, cortadas con láser.

Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5..

GD3



Característica:

Caminadora Flotante



Ancho 1.4 mts.

Largo .5 mts.

Alto 1.2 mts.



Vista Superior



Gimnasio Exterior tipo Caminadora Flotante, Marca Xolpark, Modelo GD3.

Dimensiones: 1.40 x 0.50 x 1.20 m. Fabricado en acero con tubo de 4" y 2" cédula 30 y accesorios en 1 1/2", 1 1/4" y 1", placa calibre 10, 3/16 y 12, soldadura MIG conforme a AWS D1.1. Sistema de movimiento con baleros de alta resistencia y tapas en acero inox T304, y tornillería galvanizada con unión química tipo Loctite. Capacidad: 1 Persona

Huellas para pies en lámina calibre 12, cortadas con láser.

Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

GD5

Característica:
Press Pierna

Ancho 1.2 mts.

Largo .5 mts.

Alto 1.4 mts.

Vista Superior




Gimnasio Exterior tipo Press de Pierna, Marca Xolpark, Modelo GD5.

Dimensiones: 1.20 x 0.50 x 1.40 m. Fabricado en acero con tubo de 4" y 2" cédula 30 y accesorios en 1 1/2", 1 1/4" y 1", placa calibre 10, 3/16 y 12, soldadura MIG conforme a AWS D1.1. Sistema de movimiento con baleros de alta resistencia y tapas en acero inox T304, topes de caucho EPDM y tornillería galvanizada con unión química tipo Loctite, asientos de plástico rotomoldeado con protección a rayos UV. Capacidad: 1 persona.

Asientos de HDPE rotomoldeado de 7 mm, conforme a normas ASTM, con protección UV.

Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

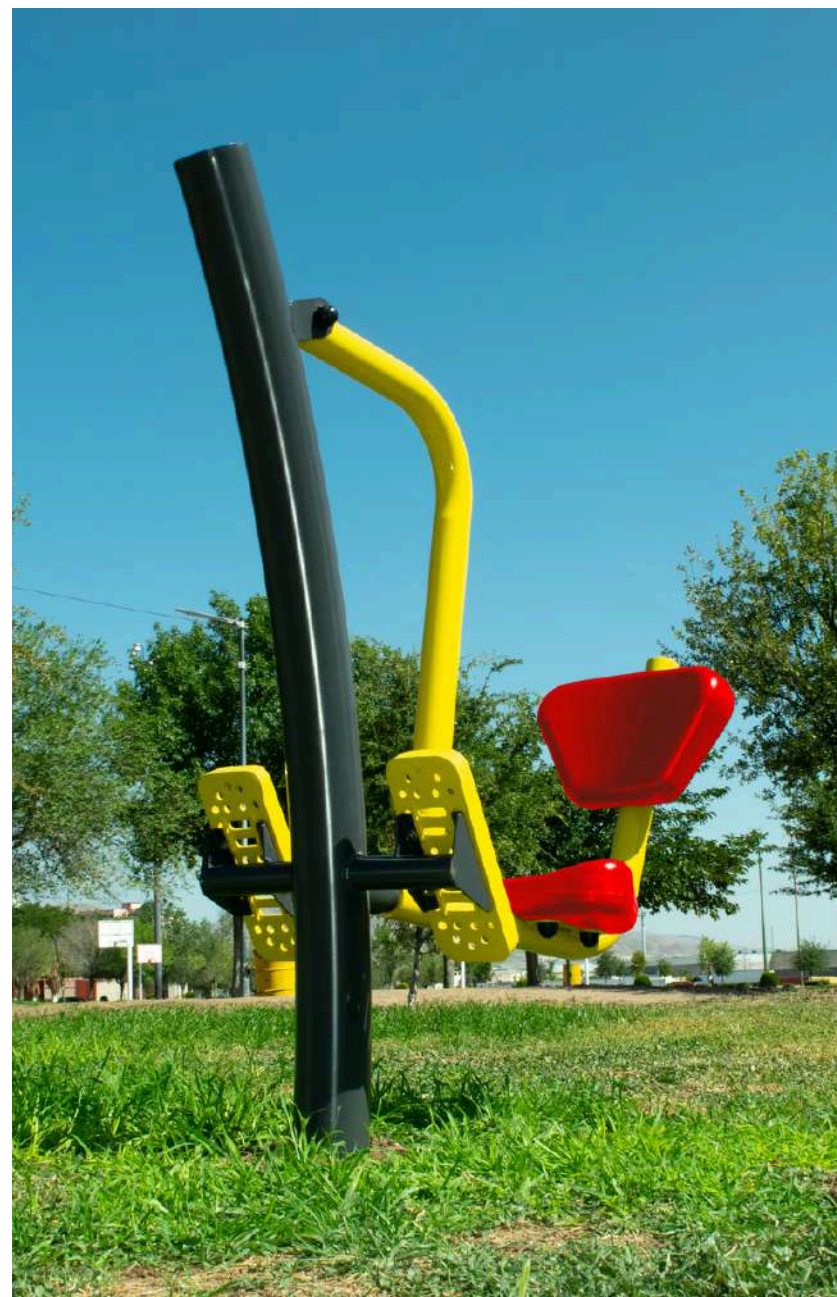

GD6

- **Característica:**
Caminadora Elíptica
- **Ancho** .4 mts.
- Largo** 1.5 mts.
- Alto** 1.6 mts.

■ Vista Superior



Gimnasio Exterior tipo Caminadora Elíptica, Marca Xolpark, Modelo GD6.

Dimensiones: 0.40 x 1.50 x 1.60 m. Fabricado en acero con tubo de 4" y 2" cédula 30 y accesorios en 1 1/2" , 1 1/4" y 1" , placa calibre 10, 3/16 y 12, soldadura MIG conforme a AWS D1.1. Sistema de movimiento con baleros de alta resistencia y tapas en acero inox T304 y tornillería galvanizada con unión química tipo Loctite. Capacidad: 1 persona.


Huellas para pies en lámina calibre 12, cortadas con láser.

Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5..

GD7

- **Característica:**
Bicicleta
- **Ancho** .4 mts.
- Largo** .75 mts.
- Alto** 1.2 mts.

■ Vista Superior



Gimnasio Exterior tipo Bicicleta, Marca Xolpark, Modelo GD7.

Dimensiones: 0.40 x 0.75 x 1.20 m. Fabricado en acero con tubo de 4" y 2" cédula 30 y accesorios en 1 1/2" , 1 1/4" y 1" , placa calibre 10, 3/16 y 12, soldadura MIG conforme a AWS D1.1. Sistema de movimiento con baleros de alta resistencia y tapas en acero inox T304, toques de caucho EPDM y tornillería galvanizada con unión química tipo Loctite, asientos de plástico rotomoldeado con protección a rayos UV. Capacidad: 1 persona.

Asiento de HDPE rotomoldeado de 7 mm y pedales metálicos, conforme a normas ASTM, con protección UV.


Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

GD7-V2

Característica:
Bicicleta

Ancho .4 mts.
Largo .75 mts.
Alto 1.2 mts.

Vista Superior



Gimnasio Exterior tipo Bicicleta, Marca Xolpark, Modelo GD7-V2.

Dimensiones: 0.40 x 0.75 x 1.20 m. Fabricado en acero con tubo de 4" y 2" cédula 30 y accesorios en 1 1/2", 1 1/4" y 1", placa calibre 10, 3/16 y 12, soldadura MIG conforme a AWS D1.1. Sistema de movimiento con baleros de alta resistencia y tapas en acero inox T304, topes de caucho EPDM y tornillería galvanizada con unión química tipo Loctite, asientos de plástico rotomoldeado con protección a rayos UV. Capacidad: 1 persona.

Asiento de HDPE rotomoldeado de 7 mm y pedales metálicos, conforme a normas ASTM, con protección UV.


Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

G-ED-CT

Característica:
Ejercitador Pasamanos

Ancho .6 mts.
Largo 1.3 mts.
Alto 2.4 mts.

Vista Superior

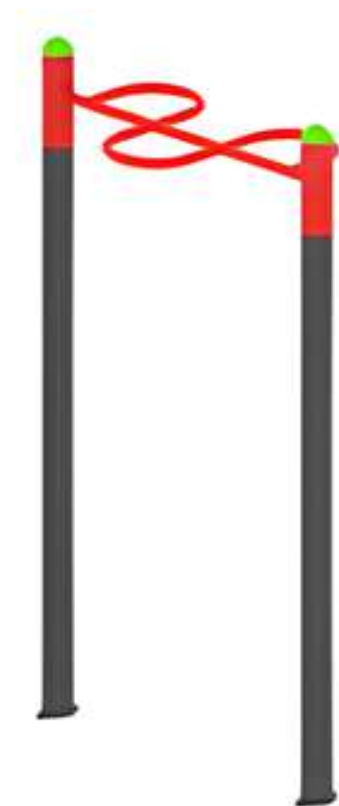

Gimnasio Exterior tipo Ejercitador Pasamanos, Marca Xolpark, Modelo G-ED-CT.

Dimensiones: 0.60 x 1.30 x 2.40 m. Fabricado en acero con tubo de 4" y 2" cédula 30 y accesorios en 1 1/2", 1 1/4" y 1", placa calibre 10, 3/16 y 12, soldadura MIG conforme a AWS D1.1. Estructura fija y tornillería galvanizada con unión química tipo Loctite. Capacidad: 1 persona.

Estructura metálica sin elementos plásticos.

Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

G-ABS-CT

Característica:
Banco de Abdominales

Vista Superior

Ancho .8 mts.
Largo 1.9 mts.
Alto .7 mts.



Gimnasio Exterior tipo Banco de Abdominales, Marca Xolpark, Modelo SG-ABS-CT.
Dimensiones: 0.80 x 1.90 x 0.70 m. Fabricado en acero con tubo de 4" y 2" cédula 30 y accesorios en 1 1/2", 1 1/4" y 1", placa calibre 10, 3/16 y 12, soldadura MIG conforme a AWS D1.1. Capacidad: 1 persona.
Estructura metálica con apoyos ergonómicos para ejercicio, sin elementos plásticos rotomoldeados.
Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

GD4

Característica:
Petro

Vista Superior

Ancho .6 mts.
Largo 1 mts.
Alto 1.2 mts.



Gimnasio Exterior tipo Petro, Marca Xolpark, Modelo GD4.
Equipo para ejercicio en exterior. Fabricado en acero con soldadura MIG conforme a norma AWS D1.1. Articulaciones con rodamientos sellados dobles y flecha de 30 mm, con topes de caucho de alta resistencia.
Asientos ergonómicos de polietileno de alta densidad (HDPE) rotomoldeado de 7 mm, conforme a normas ASTM, con protección UV.
Acabado tricapa con fosfatizado, imprimación rica en zinc y recubrimiento en poliéster con protección UV, bajo preparación de superficie SSPC-SP5.

G-BP-CT

Característica:
Barra de peso muerto

Ancho .6 mts.
Largo 1.6 mts.
Alto 1.6 mts.

Vista Superior



Gimnasio Exterior tipo Peso Muerto, Marca Xolpark, Modelo G-BP-CT.
Dimensiones: 0.60 x 1.60 x 1.60 m. Fabricado en acero con tubo de 2" cédula 30 y accesorios en 1 1/2" y 1 1/4", placa de acero inoxidable calibre 18, soldadura MIG conforme a AWS D1.1. Barra de acero inoxidable con 2 discos calibrados de 20 lb, estructura fija y tornillería galvanizada con unión química tipo Loctite. Capacidad: 1 persona.
Estructura metálica sin elementos plásticos.
Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

G-BS-CT

Característica:
Barra de sentadilla

Ancho .6 mts.
Largo 1.6 mts.
Alto 1.8 mts.

Vista Superior




Gimnasio Exterior tipo Sentadilla, Marca Xolpark, Modelo G-BS-CT.
Dimensiones: 0.60 x 1.60 x 1.80 m. Fabricado en acero con tubo de 2" cédula 30 y accesorios en 1 1/2" y 1 1/4", placa de acero inoxidable calibre 18, soldadura MIG conforme a AWS D1.1. Barra de acero inoxidable con 2 discos calibrados de 20 lb, estructura fija y tornillería galvanizada con unión química tipo Loctite. Capacidad: 1 persona.
Estructura metálica sin elementos plásticos.
Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

GY-EGST-001

Característica:
Estación sin techo

Vista Superior

Ancho 4.5 mts.
Largo 3.6 mts.
Alto 2.7 mts.

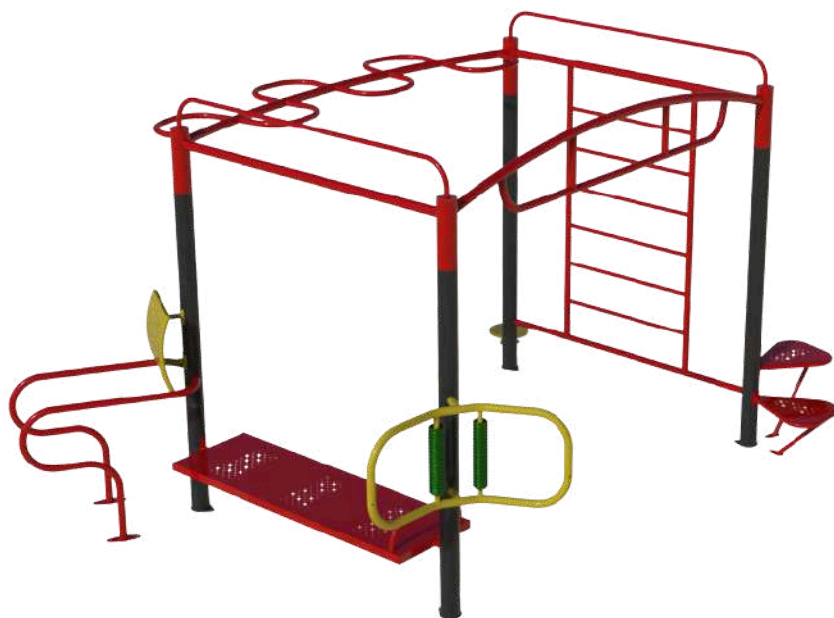


Gimnasio Exterior tipo Estación Multifuncional de Calentamiento, Marca Xolpark, Modelo GY-EGST-001.
Dimensiones: 4.44 x 3.55 x 2.73 m. Área mínima: 6.44 x 6.55 m. Fabricado en acero con tubo de 4", 2", 1 1/2" y 1" cédula 30, PTR 2"x2" y placa de 1/4", soldadura MIG conforme a AWS D1.1. Estructura fija con cable de tensión, topes de caucho EPDM y tornillería galvanizada con unión química tipo Loctite. Capacidad: 9 personas (mayores de 15 años).
Incluye: 1 twister, 1 set de escalones, 1 barras paralelas con respaldo, 1 mesa abdominal, 1 tonificador de espalda, 1 pasamanos, 1 escalera y 1 barra.
Acabado tricapa con pretratamiento de fosfato de zinc y recubrimiento en pintura electrostática con protección UV.

GY-EGCT-001

Característica:
Estación con techo

Vista Superior

Ancho 4.5 mts.
Largo 3.6 mts.
Alto 3.4 mts.



Gimnasio Exterior tipo Estación Multifuncional de Calentamiento con Techo, Marca Xolpark, Modelo GY-EGCT-001.
Dimensiones: 4.44 x 3.55 x 2.73 m. Área mínima: 6.44 x 6.55 m. Fabricado en acero con tubo de 4", 2", 1 1/2" y 1" cédula 30, PTR 2"x2" y placa de 1/4", soldadura MIG conforme a AWS D1.1. Estructura fija con cable de tensión, topes de caucho EPDM y tornillería galvanizada con unión química tipo Loctite. Capacidad: 8 personas (mayores de 15 años).
Incluye: 2 press hombro, 1 remo, 1 barras paralelas, 1 ecalador vertical, 1 cama de abdominales, 1 barra dominadas curva, 1 barra dominadas zigzag.
Cubierta superior a base de malla sombra.
Acabado tricapa con pretratamiento de fosfato de zinc y recubrimiento en pintura electrostática con protección UV.

MOBILIARIO URBANO



ACACIA



Característica:
Mesa Picnic





Ancho 1.9 mts.
Largo 2.1 mts.
Alto 2.5 mts.



Capacidad 6 Usuarios



Vista Superior

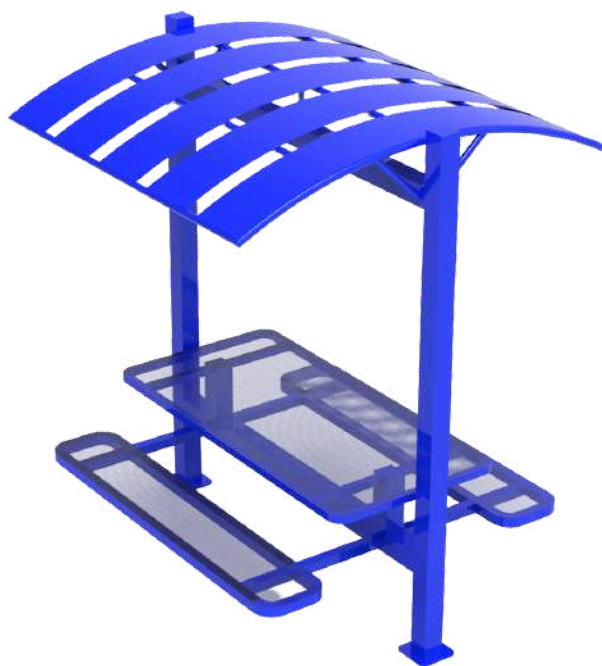

Mesa para Picnic, Marca Xolpark, Modelo ACACIA.

Dimensiones: 1.90 x 2.10 x 2.50 m. Fabricado en acero con tubo cuadrado de 2" x 2", 1 1/2"x1 1/2" y 1 1/4"x1 1/4", con elementos en metal desplegado, unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.

Estructura fija con tornillería galvanizada y unión química tipo Loctite. Capacidad: 6 usuarios.

Superficie en madera de acacia. Cubierta superior en lámina calibre 16.

Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

MPRT



Característica:
Mesa Picnic





Ancho 1.6 mts.
Largo 1.8 mts.
Alto 2.2 mts.



Capacidad 6 Usuarios



Vista Superior

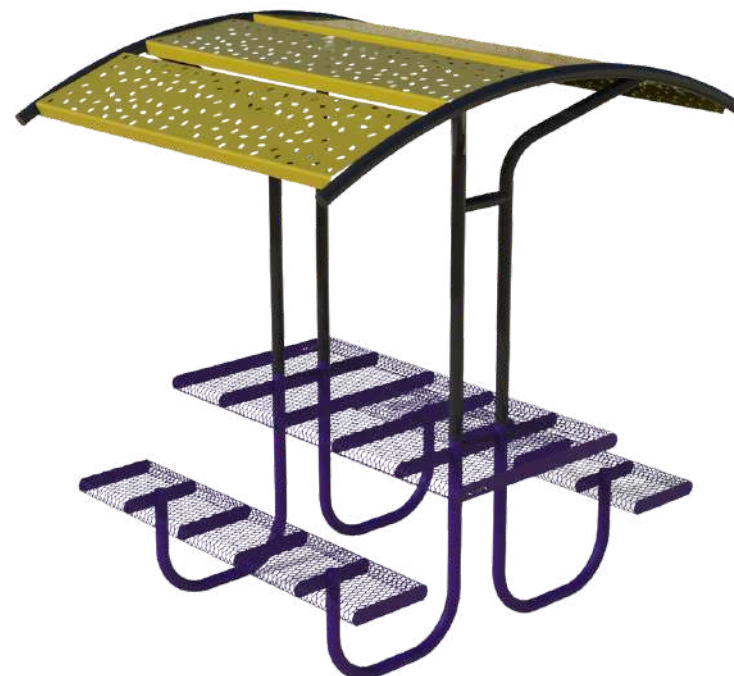

Mesa para Picnic, Marca Xolpark, Modelo MPRT.

Dimensiones: 1.60 x 1.80 x 2.20 m. Fabricado en acero con accesorios en 1 1/2" y 1 1/4", con elementos en metal desplegado doblado sin bastidor metálico, unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.

Estructura fija con tornillería galvanizada y unión química tipo Loctite. Capacidad: 6 usuarios.

Superficie en metal desplegado. Cubierta superior en lámina calibre 16, cortada con láser.

Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.



G-BP-CT

Característica:
Mesa Picnic

Ancho 1.6 mts.
Largo 1.4 mts.
Alto 1 mts.

Capacidad 6 Usuarios

Vista Superior

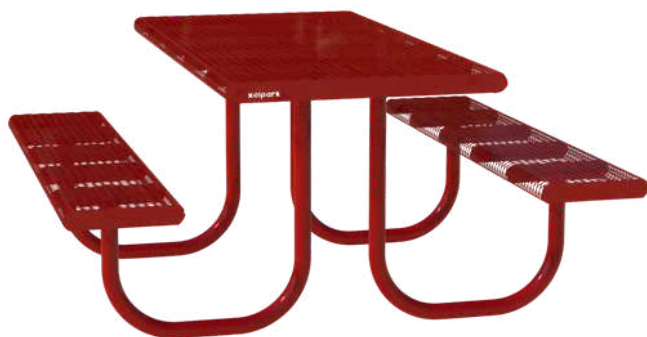

Mesa para Picnic, Marca Xolpark, Modelo G-BP-CT.

Dimensiones: 1.60 x 1.40 x 1.00 m. Fabricado en acero con accesorios en 1 1/2" y 1 1/4", con elementos en metal desplegado doblado sin bastidor, unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1. Estructura fija con tornillería galvanizada y unión química tipo Loctite. Capacidad: 6 usuarios. Superficie y asientos en metal desplegado.

Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.


G-BS-CT

Característica:
Mesa Picnic

Ancho 1.5 mts.
Largo 1.5 mts.
Alto 2.5 mts.

Capacidad 8 Usuarios

Vista Superior



Mobiliario Urbano tipo Mesa para Picnic, Modelo G-BS-CT.

Dimensiones: 1.5 x 1.5 x 2.5. Fabricado en acero con accesorios en 1 1/2" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1. Estructura fija con tornillería galvanizada y unión química tipo Loctite. Capacidad: 6 usuarios.

Asientos y mesa en lámina calibre 14, cortada con láser. Cubierta superior de malla sombra.

Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

E4



Característica:
Mesa Picnic




Ancho 15 mts.
Largo 1.5 mts.
Alto 2 mts.



Capacidad 8 Usuarios



Vista Superior



Mobiliario Urbano tipo Mesa para Picnic, Modelo E4.

Dimensiones: 1.50 x 1.50 x 2.00 m. Fabricado en acero con accesorios en 1 1/2" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1. Estructura fija con tornillería galvanizada y unión química tipo Loctite. Capacidad: 8 usuarios.

Superficie y asientos en lámina calibre 14 Cubierta superior de malla sombra.

Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

E4ST



Característica:
Mesa Picnic



Ancho 1.5 mts.
Largo 1.5 mts.
Alto 1 mts.



Capacidad 8 Usuarios



Vista Superior



Mesa para Picnic, Marca Xolpark, Modelo E4ST.

Dimensiones: 1.50 x 1.50 x 2.00 m. Fabricado en acero con accesorios en 1 1/2" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1. Estructura fija con tornillería galvanizada y unión química tipo Loctite. Capacidad: 8 usuarios.

Superficie y asientos en lámina.


Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

SHANGAI

Característica:
Banca

Ancho 1 mts.
Largo 2.1 mts.
Alto .9 mts.

Vista Superior



G-BS-CT

Característica:
Banca

Ancho 1 mts.
Largo 2.1 mts.
Alto 1 mts.

Vista Superior



Banca, Marca Xolpark, Modelo SHANGAI.

Dimensiones: 1.00 x 2.10 x 0.90 m. Fabricado en acero con accesorios en 1 1/2" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1. Estructura fija puede ser bicolor o de un solo color.

Asiento en lámina calibre 14 microperforada mediante corte laser con círculos y x.

Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

Banca, Marca Xolpark, Modelo G-BS-CT.

Dimensiones: 1.00 x 2.10 x 1.00 m. Fabricado en acero con tubo de 2" rolado, unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1. Estructura fija con tornillería galvanizada y unión química tipo Loctite.

Asiento en lámina calibre 14.

Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

XOL-1

Característica:

Banca
Ancho .8 mts.
Largo 1.6 mts.
Alto 1 mts.

Vista Superior



MBanca, Marca Xolpark, Modelo XOL-1.
Dimensiones: 0.80 x 1.60 x 1.00 m. Fabricado en acero con accesorios en 1 1/2" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.
Asiento en lámina calibre 14.
Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

AUSTIN

Característica:

Banca
Ancho .6 mts.
Largo 1.6 mts.
Alto .5 mts.

Vista Superior



Banca, Marca Xolpark, Modelo AUSTIN.
Dimensiones: 0.60 x 1.60 x 0.50 m. Fabricado en acero con solera y PTR, unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1. Estructura fija con tornillería galvanizada y unión química tipo Loctite.
Asiento en PTR.
Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

ACACIA

Característica:
Banca

Ancho .8 mts.
Largo 1.6 mts.
Alto 1 mts.

Vista Superior



BA-L

Característica:
Banca

Ancho .8 mts.
Largo 1.6 mts.
Alto 1 mts.

Vista Superior




Banca, Marca Xolpark, Modelo ACACIA.
Dimensiones: 0.80 x 1.60 x 1.00 m. Fabricado en acero con accesorios en 1 1/2" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.
Asiento en lamina c14 con corte laser
Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

Banca, Marca Xolpark, Modelo BA-L.
Dimensiones: 0.80 x 1.60 x 1.00 m. Fabricado en acero con tubo de 1 1/2", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.
Asiento en PTR.
Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

BA-A

- Característica:**
Banca
- Ancho** .6 mts.
Largo 1.6 mts.
Alto .75 mts.

Vista Superior

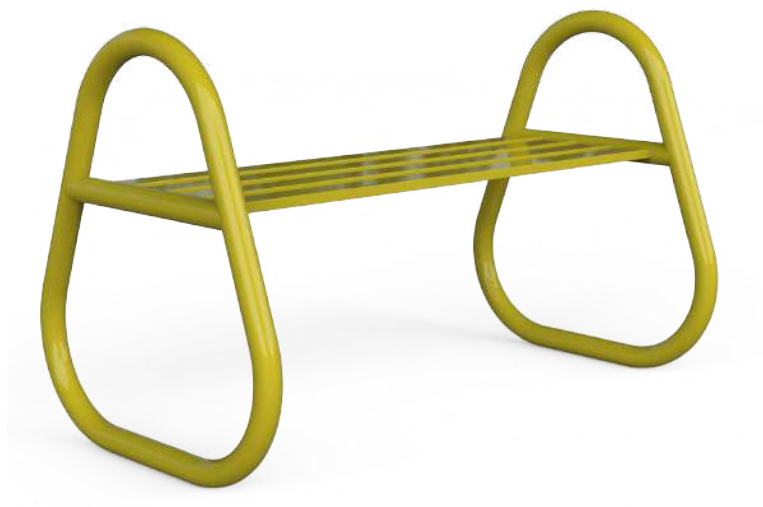

Banca, Marca Xolpark, Modelo BA-A.
Dimensiones: 0.60 x 1.60 x 0.76 m. Fabricado en acero con tubo de 1 1/2" y solera, unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1. LATERAL CON REPOSA BRAZOS
MODELO PERA.
Asiento en PTR
Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

BA-B

- Característica:**
Banca
- Ancho** .8 mts.
Largo 1.6 mts.
Alto 1 mts.

Vista Superior



Banca, Marca Xolpark, Modelo BA-B.
Dimensiones: 0.80 x 1.60 x 1.00 m. Fabricado en acero con tubo de 1 1/2" y solera, unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1. Estructura fija con tornillería galvanizada y unión química tipo Loctite.
Asiento plastimadera.
Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

BA-C



Característica:

Banca



Ancho .6 mts.

Largo 1.6 mts.

Alto .75 mts.



Vista Superior



Banca, Marca Xolpark, Modelo BA-C.
Dimensiones: 0.60 x 1.60 x 0.75 m. Fabricado en acero con tubo de 1 1/2" y solera, unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.
Asiento en lámina calibre 14.
Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5..

BA-D



Característica:

Banca



Ancho .6 mts.

Largo 1.6 mts.

Alto .75 mts.



Vista Superior



Banca, Marca Xolpark, Modelo BA-D.
Dimensiones: 0.60 x 1.60 x 0.75 m. Fabricado en acero con tubo de 1 1/2" y solera, unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.
Asiento en lámina calibre 14.
Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5..

BA-E

Característica:
Banca

Ancho .6 mts.
Largo 1.6 mts.
Alto .75 mts.

Vista Superior



Banca, Marca Xolpark, Modelo BA-E.

Dimensiones: .6 x 1.6 x .76. Fabricado en acero con tubo de 1 1/2" y solera, unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.

Asiento en lámina calibre 14.

Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

BA-F

Característica:
Banca

Ancho .6 mts.
Largo 1.6 mts.
Alto .75 mts.

Vista Superior



Banca, Marca Xolpark, Modelo BA-F.

Dimensiones: .6 x 1.6 x .75 . Fabricado en acero con tubo de 1 1/2" y solera, unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.

Asiento en ptr.


Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

BA-G

Característica:
Banca

Ancho .6 mts.
Largo 1.6 mts.
Alto .75 mts.

Vista Superior

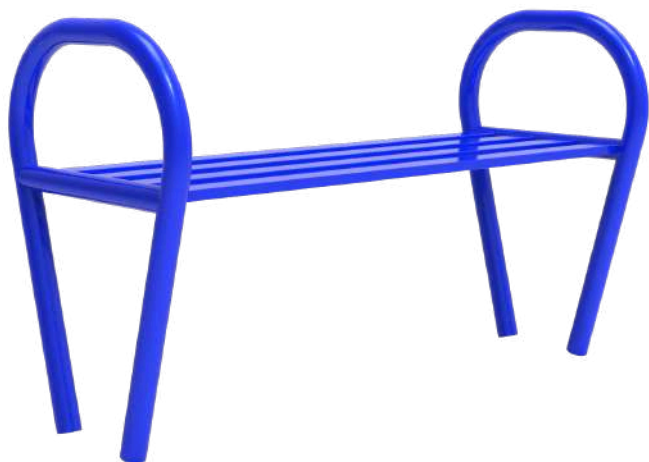

Banca, Marca Xolpark, Modelo BA-G.
Dimensiones: 0.60 x 1.60 x 0.75 m. Fabricado en acero con tubo de 1 1/2" y solera, unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.
Asiento en lámina PTR.
Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

BA-H

Característica:
Banca

Ancho .6 mts.
Largo 1.6 mts.
Alto .75 mts.

Vista Superior



Banca, Marca Xolpark, Modelo BA-H.
Dimensiones: 0.60 x 1.60 x 0.75 m. Fabricado en acero con tubo de 1 1/2" y solera, unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.
Asiento en lámina calibre 14.
Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

BA-J



Característica:
Banca



Ancho .8 mts.
Largo 1.6 mts.
Alto 1 mts.



Vista Superior



Banca, Marca Xolpark, Modelo BA-J.

Dimensiones: a .8 x 1.6 x 1. Fabricado en acero con tubo de 1 1/2" y solera, unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.

Asiento en PTR.

Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

BA-K



Característica:
Banca



Ancho .8 mts.
Largo 1.6 mts.
Alto 1 mts.



Vista Superior



Banca, Marca Xolpark, Modelo BA-K.

Dimensiones: .8 x 1.6 x 1. Fabricado en acero con tubo de 1 1/2" y solera, unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.

Asiento en lámina calibre 14.

Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.



MPRT

Característica:
Banca

Ancho .8 mts.
Largo 1.6 mts.
Alto .75 mts.

Vista Superior



Banca, Marca Xolpark, Modelo MPRT.

Dimensiones: 0.80 x 1.60 x 0.75 m. Fabricado en acero con accesorios en 1 1/2" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.

Asiento en lámina calibre 14.

Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

BENCERA

Característica:
Banca

Ancho .8 mts.
Largo 1.6 mts.
Alto 1 mts.

Vista Superior



Banca, Marca Xolpark, Modelo BENCERA.

Dimensiones: 0.80 x 1.60 x 1.00 m. Fabricado en solera y ptr. unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.

Asiento y respaldo en ptr 1 x 2 in

Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

MU-B11

Característica:
Banca

Ancho .8 mts.
Largo 1.6 mts.
Alto 1 mts.

Vista Superior



Banca, Marca Xolpark, Modelo MU-B11.

Dimensiones: 0.80 x 1.60 x 1.00 m. Fabricado en acero con accesorios en 1 1/2" y 1 1/4", con elementos en metal desplegado, unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1. Estructura fija

Asiento y respaldo en metal desplegado con marco.

Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

BBD-MCU

- Característica:**
Bote de basura
- Ancho** .4 mts.
- Largo** 1 mts.
- Alto** 1 mts.
- Capacidad** 140 lt.



Bote de Basura, Marca Xolpark, Modelo BBD-MCU.

Dimensiones: 0.40 x 1.00 x 1.00 m. Fabricado en acero PTR, unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1. Estructura fija con tornillería galvanizada y unión química tipo Loctite. Capacidad: 140 litros.

Cuerpo en lámina. con tapas con hueco doblado y bisagra central.

Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

MU-BBS-01

- Característica:**
Bote de basura
- Ancho** .57 mts.
- Largo** .4 mts.
- Alto** 1 mts.
- Capacidad** 70 lt.



Bote de Basura, Marca Xolpark, Modelo MU-BBS-01.

Dimensiones: 0.57 x 0.40 x 1.00 m. Fabricado en acero con accesorios en 1 1/2" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1. Estructura fija con sistema giratorio para vaciado, tornillería galvanizada y unión química tipo Loctite. Capacidad: 70 litros.

Cuerpo en lámina perforada.

Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

V1

- Característica:**
Bote de basura
- Ancho** .4 mts.
- Largo** 1.2 mts.
- Alto** 1.45 mts.
- Capacidad** 70 lt.



MBote de Basura, Marca Xolpark, Modelo V1.

Dimensiones: 0.40 x 1.20 x 1.45 m. Fabricado en acero con accesorios en 1 1/2" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1. Estructura fija con sistema giratorio para vaciado, tornillería galvanizada y unión química tipo Loctite. Capacidad: 70 litros.

Cuerpo en lámina perforada.

Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

V3

- Característica:**
Bote de basura
- Ancho** .4 mts.
- Largo** 1.2 mts.
- Alto** 1 mts.
- Capacidad** 70 lt.



Bote de Basura, Marca Xolpark, Modelo V3.

Dimensiones: 0.40 x 1.20 x 1.00 m. Fabricado en acero con accesorios en 1 1/2" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1. Estructura fija con sistema giratorio para vaciado, tornillería galvanizada y unión química tipo Loctite. Capacidad: 70 litros.

Cuerpo en lámina perforada.

Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

BBD-PC

- Característica:**
Bote de basura
- Ancho** .7 mts.
- Largo** 1.3 mts.
- Alto** 1.2 mts.
- Capacidad** 170 lt.



Bote de Basura, Marca Xolpark, Modelo BBD-PC.

Dimensiones: 0.70 x 1.30 x 1.20 m. Fabricado en acero con accesorios en 1 1/2" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1. Estructura fija con tornillería galvanizada y unión química tipo Loctite. Capacidad: 170 litros.

Cuerpo de plástico rotomoldeado.

Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

MU-BBD-01

- Característica:**
Bote de basura
- Ancho** .4 mts.
- Largo** 1.2 mts.
- Alto** 1.15 mts.
- Capacidad** 140 lt.



Bote de Basura, Marca Xolpark, Modelo MU-BBD-01.

Dimensiones: 0.40 x 1.20 x 1.15 m. Fabricado en acero con accesorios en 1 1/2" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1. Estructura fija con sistema giratorio para vaciado, tornillería galvanizada y unión química tipo Loctite. Capacidad: 140 litros.

Cuerpo en placa calibre 16 rodada.

Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

V2

- Característica:**
Bote de basura
- Ancho** .4 mts.
- Largo** 1.2 mts.
- Alto** 1 mts.
- Capacidad** 140 lt.



Bote de Basura, Marca Xolpark, Modelo V2.

Dimensiones: 0.40 x 1.20 x 1.00 m. Fabricado en acero con accesorios en 1 1/2" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1. Estructura fija, tornillería galvanizada y unión química tipo Loctite. Capacidad: 140 litros.

Cuerpo en placa calibre 16 rodada y perforada.

Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

V4

- Característica:**
Bote de basura
- Ancho** .6 mts.
- Largo** 1.2 mts.
- Alto** 1 mts.
- Capacidad** 70 lt.



Bote de Basura, Marca Xolpark, Modelo V4.

Dimensiones: 0.60 x 1.20 x 1.00 m. Fabricado en acero con accesorios en 1 1/2" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1. Estructura fija, tornillería galvanizada y unión química tipo Loctite. Capacidad: 70 litros.

Cuerpo en placa calibre 16 rodada y perforada.

Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.



TOTEM INFORMATIVO

GRADAS

Característica:
Totem informativo

Vista Superior

Ancho .08 mts.
Largo .6 mts.
Alto 1.3 mts.



Tótem Informativo, Marca Xolpark.
Dimensiones: 0.08 x 0.60 x 1.30 m. Fabricado en acero con PTR de 2"x2", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1. Estructura fija con tornillería galvanizada y unión química tipo Loctite.
Panel en placa calibre 16 con información cortada custom.
Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

Característica:
Gradas

Vista Superior

Ancho 3.4 mts.
Largo 3.7 mts.
Alto 4 mts.



Gradas, Marca Xolpark.
Dimensiones: 3.40 x 3.70 x 4.00 m. Fabricado en acero con PTR de 2"x2" y accesorios en 1 1/2" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1. Estructura fija con tornillería galvanizada y unión química tipo Loctite.
Asientos en placa calibre 14 . Cubierta superior de malla sombra.
Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.



ROPE



HELIOS



Característica:
Trepador





Ancho 2.6 mts.

Largo 2.6 mts.

Alto 1.8 mts.



Vista Superior

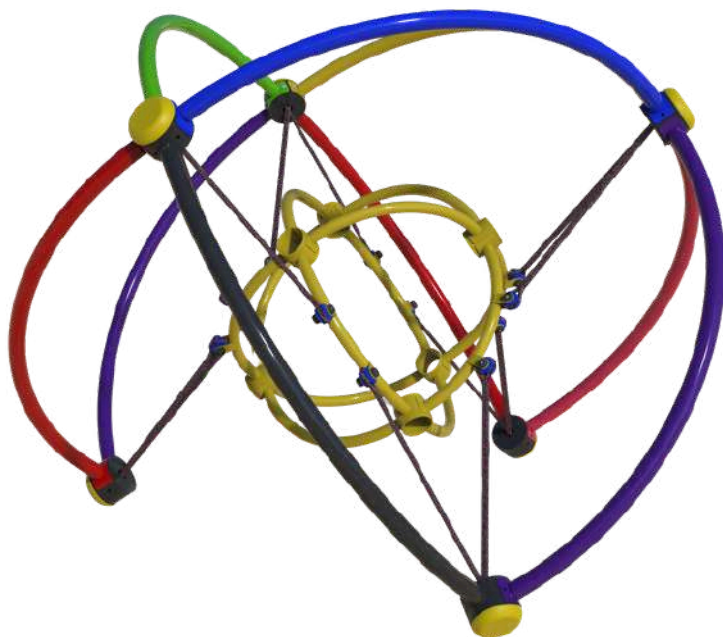

Trepador, Marca Xolpark, Modelo HELIOS.

Dimensiones: 2.60 x 2.60 x 1.80 m. Fabricado en acero con tubo estructural de 4" y 2", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.

Estructura para escalamiento con sistemas de trepa a base de cuerdas trenzadas de polipropileno de alta resistencia con protección UV y alma de acero, aros tensados y nodos de unión reforzados para uso continuo en exteriores.

Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y pintura poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.





HUEVO XL

Característica:
Trepador

Ancho 5 mts.
Largo 4.2 mts.
Alto 2.5 mts.

Vista Superior

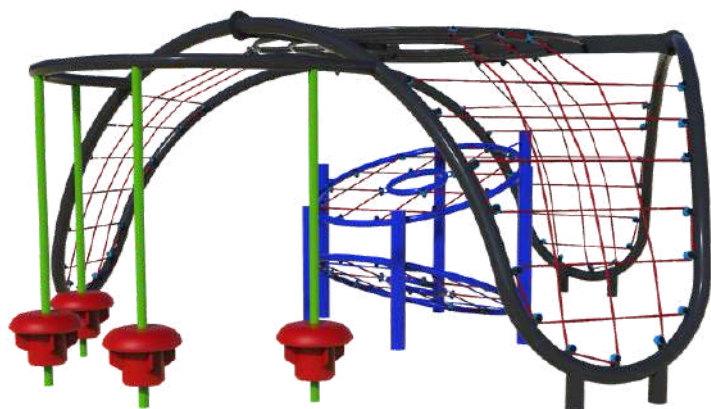

Trepador, Marca Xolpark, Modelo HUEVO XL.

Dimensiones: 5.00 x 4.20 x 2.50 m. Fabricado en acero con tubo estructural de 4" y 2", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.

Estructura con elementos a base de cuerdas trenzadas de polipropileno de alta resistencia con protección UV y alma de acero y nodos de unión reforzados. Incluye elementos tipo hongo en plástico rotomoldeado de alta resistencia con protección UV.



Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y pintura poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

HUEVO V3

Característica:
Trepador

Ancho 5 mts.
Largo 4.2 mts.
Alto 2.5 mts.

Vista Superior

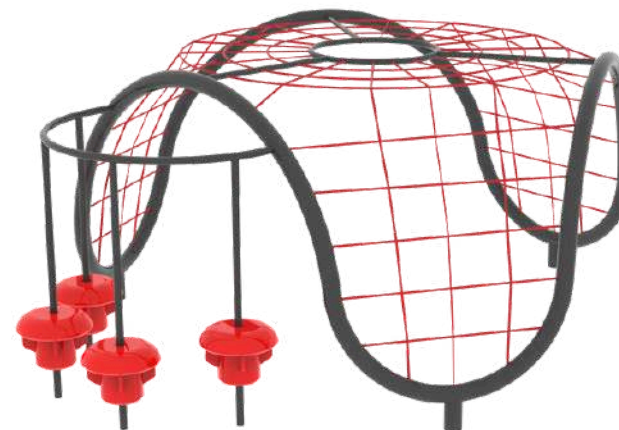

Trepador, Marca Xolpark, Modelo HUEVO V3.

Dimensiones: 5.00 x 4.20 x 2.50 m. Fabricado en acero con tubo estructural de 4" y 2", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.

Estructura con elementos a base de cuerdas trenzadas de polipropileno de alta resistencia con protección UV y alma de acero y nodos de unión reforzados. Incluye elementos tipo hongo en plástico rotomoldeado de alta resistencia con protección UV.



Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y pintura poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

HUEVO S1

Característica:
Trepador

Ancho 3.8 mts.
Largo 4.2 mts.
Alto 2 mts.

Vista Superior

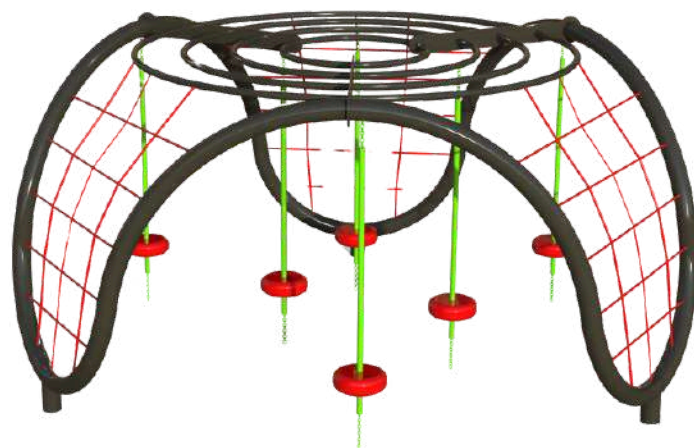

Trepador, Marca Xolpark, Modelo HUEVO S1.

Dimensiones: 3.80 x 4.20 x 2.00 m. Fabricado en acero con tubo estructural de 4" y 2", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.

Estructura con elementos a base de cuerdas trenzadas de polipropileno de alta resistencia con protección UV y alma de acero y nodos de unión reforzados. Incluye elementos tipo hongo en plástico rotomoldeado de alta resistencia con protección UV.


Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y pintura poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

SIERRA

Característica:
Trepador

Ancho 11.9mts.
Largo 1.3 mts.
Alto 2.5 mts.

Vista Superior



Trepador, Marca Xolpark, Modelo SIERRA.

Dimensiones: 11.90 x 1.30 x 2.50 m. Fabricado en acero con tubo estructural de 4" y 2", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.

Estructura para escalamiento con elementos metálicos y paneles en HDPE de alta resistencia con protección UV con funciones para escalar maquinadas y con piedras para escalar, elementos rotativos con apoyos en plástico rotomoldeado.



Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y pintura poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

XATOM

Característica:
Trepador

Ancho 2 mts.
Largo .6 mts.
Alto 2 mts.

Vista Superior

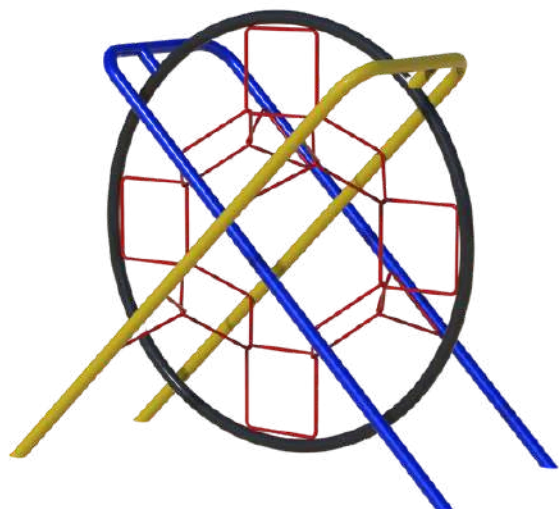

Trepador, Marca Xolpark, Modelo XATOM.

Dimensiones: 2.00 x 0.60 x 2.00 m. Fabricado en acero con tubo estructural de 4" y 2", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.

Con elementos a base de cuerdas trenzadas de polipropileno de alta resistencia con protección UV y alma de acero y nodos de unión reforzados.


Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y pintura poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

DINO

Característica:
Trepador temático

Ancho 1.3 mts.
Largo 8.69 mts.
Alto 2.64 mts.

Vista Superior

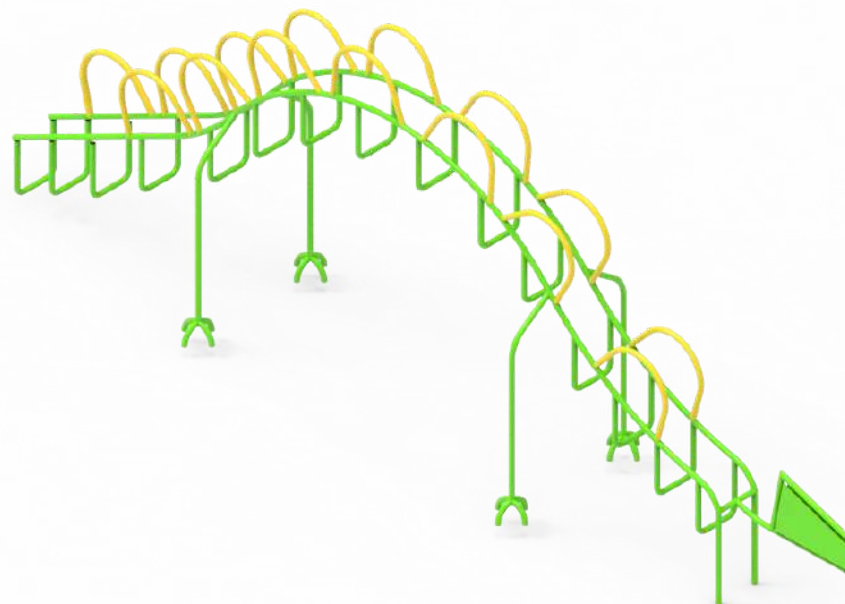

Trepador Temático, Marca Xolpark, Modelo DINO.

Dimensiones: 1.30 x 8.69 x 2.64 m. Fabricado en acero con tubo estructural de 2" y 1 1/2", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.

Incluye accesorios en HDPE de alta resistencia con protección UV.

Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y pintura poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

CHROME

Característica:
Trepador

Ancho 2.6 mts.
Largo 2.6 mts.
Alto 1.8 mts.

Vista Superior



Trepador, Marca Xolpark, Modelo CHROME.

Dimensiones: 2.60 x 2.60 x 1.80 m. Fabricado en acero con tubo estructural de 4" y 2", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.

Con elementos a base de cuerdas trenzadas de polipropileno de alta resistencia con protección UV y alma de acero y nodos de unión reforzados en aluminio.



Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y pintura poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

MIDAS

Característica:
Trepador

Ancho 2 mts.
Largo 2 mts.
Alto 2 mts.

Vista Superior

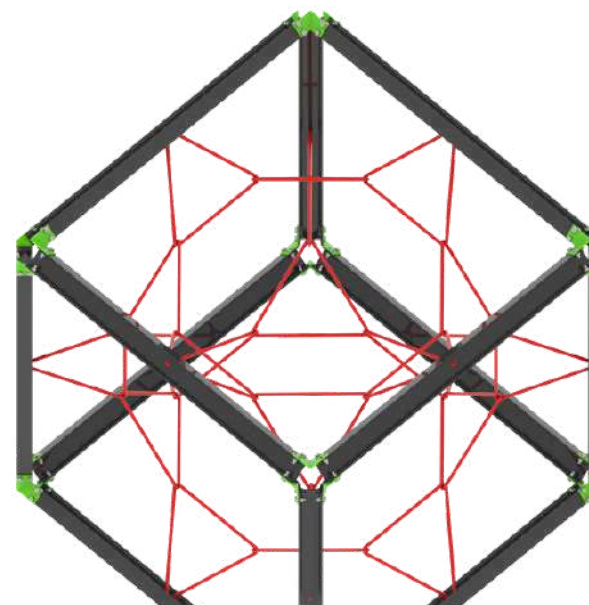

Trepador, Marca Xolpark, Modelo MIDAS.

Dimensiones: 2.00 x 2.00 x 2.00 m. Fabricado en acero con viga tipo H, unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1. Y placas de 1/4 in.

Con elementos a base de cuerdas trenzadas de polipropileno de alta resistencia con protección UV y alma de acero y nodos de unión reforzados.

Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y pintura poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.




EQUIPO SUELTO

ES-CD-001

Característica:
Columpio doble
Ancho 2.6 mts.
Largo 2 mts.
Alto 2.7 mts.

Vista Superior



Columpio Doble, Marca Xolpark, Modelo ES-CD-001.

Dimensiones: 2.60 x 2.00 x 2.70 m. Fabricado en acero con tubo estructural de 4" y 2", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.


Incluye dos asientos de plástico prefabricado con protección UV y suspensión mediante cadenas galvanizadas.

Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y pintura poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

ES-CT-001

Característica:
Columpio triple
Ancho 2.6 mts.
Largo 3 mts.
Alto 2.7 mts.

Vista Superior



Columpio Triple, Marca Xolpark, Modelo ES-CT-001.

Dimensiones: 2.60 x 3.00 x 2.70 m. Fabricado en acero con tubo estructural de 4" y 2", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.

Incluye tres asientos de plástico prefabricado con protección UV y suspensión mediante cadenas galvanizadas.


Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y pintura poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

ES-CC-001

Característica:
Columpio cuádruple

Ancho 2.6 mts.
Largo 4 mts.
Alto 2.7 mts.

Vista Superior



Columpio Cuádruple, Marca Xolpark, Modelo ES-CC-001.

Dimensiones: 2.60 x 4.00 x 2.70 m. Fabricado en acero con tubo estructural de 4" y 3", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.

Incluye cuatro asientos de plástico prefabricado con protección UV y suspensión mediante cadenas galvanizadas.


Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y pintura poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

CC-T1

Característica:
Columpio Tandem

Ancho 2.6 mts.
Largo 3 mts.
Alto 2.7 mts.

Vista Superior



Columpio Tándem, Marca Xolpark, Modelo CC-T1.

Dimensiones: 2.60 x 3.00 x 2.70 m. Fabricado en acero con tubo estructural de 4" y 2", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.

Incluye asiento tipo canasta tejido con cuerda de polipropileno de alta resistencia con protección UV o plástico rotomoldeado, y suspensión mediante cadenas galvanizadas.


Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y pintura poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

CD-TN

Característica:
Columpio tandem doble

Ancho 2.6 mts.
Largo 6 mts.
Alto 2.7 mts.

Vista Superior

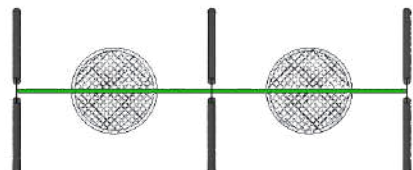


Columpio Tándem Doble, Marca Xolpark, Modelo CD-TN.
Dimensiones: 2.60 x 6.00 x 2.70 m. Fabricado en acero con tubo estructural de 4" y 2", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.
Incluye dos asientos tipo canasta tejidos con cuerda de polipropileno de alta resistencia con protección UV, y suspensión mediante cadenas galvanizadas.
Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y pintura poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

CC-TY3

Característica:
Columpio Tandem y triple

Ancho 2.6 mts.
Largo 6 mts.
Alto 2.7 mts.

Vista Superior




Columpio Tándem y Triple, Marca Xolpark, Modelo CC-TY3.
Dimensiones: 2.60 x 6.00 x 2.70 m. Fabricado en acero con tubo estructural de 4" y 2", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.
Incluye dos asientos de plástico prefabricado con protección UV y un asiento tipo canasta tejido con cuerda de polipropileno de alta resistencia con protección UV, todos con suspensión mediante cadenas galvanizadas.
Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y pintura poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

MARGARITA

- Característica:**
Pasamanos
- Ancho** 3 mts.
- Largo** 4 mts.
- Alto** 2.2 mts.

Vista Superior



Pasamanos, Marca Xolpark, Modelo MARGARITA.
Dimensiones: 3.00 x 4.00 x 2.20 m. Fabricado en acero con tubería de 2", 1 1/2" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1. Integrado con escalones de plástico rotomoldeado.
Estructura diseñada para desplazamiento y ejercicio de usuarios en exteriores.
Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y pintura poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

KIT TOD

- Característica:**
Pasamanos
- Ancho** .5 mts.
- Largo** 2.3 mts.
- Alto** 1.7 mts.

Vista Superior



Pasamanos, Marca Xolpark, Modelo KIT TOD.
Dimensiones: 0.50 x 2.30 x 1.70 m. Fabricado en acero con tubería de 1 1/2" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.
Estructura tipo escalera para desplazamiento y ejercicio en exteriores.
Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y pintura poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

KIT

- Característica:** Pasamanos
- Ancho** .5 mts.
- Largo** 3 mts.
- Alto** 3 mts.

Vista Superior



Pasamanos, Marca Xolpark, Modelo KIT.

Dimensiones: 0.50 x 3.00 x 3.00 m. Fabricado en acero con tubería de 1 1/2" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.

Estructura tipo escalera para desplazamiento y ejercicio en exteriores.

Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y pintura poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

ES-SYBS-001

- Característica:** Sube y Baja
- Ancho** .5 mts.
- Largo** 3 mts.
- Alto** 1.5 mts.

Vista Superior



Sube y Baja, Marca Xolpark, Modelo ES-SYBS-001.

Dimensiones: 0.50 x 3.00 x 1.50 m. Fabricado en acero con tubería de 2", 1 1/2" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.

Incluye asientos de plástico rotomoldeado con protección UV y sistema de apoyo central metálico.

Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y pintura poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

ES-SYBS-002

Característica:
Sube y Baja

Ancho .5 mts.
Largo 2 mts.
Alto 1. mts.

Vista Superior



Sube y Baja, Marca Xolpark, Modelo ES-SYBS-002.

Dimensiones: 0.50 x 2.00 x 1.00 m. Fabricado en acero con tubería de 2", 1 1/2" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.

Incluye asientos de placa. Sin rodamientos.

Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y pintura poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

ES-R002

Característica:
Resbaladero

Ancho .5 mts.
Largo 2 mts.
Alto 1.5 mts.

Vista Superior



Resbaladero, Marca Xolpark, Modelo ES-R002.

Dimensiones: 0.50 x 2.00 x 1.50 m. Fabricado en acero con tubería de 2", 1 1/2" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.


Incluye rampa de deslizamiento en fibra de vidrio con protección UV y acceso mediante escalera metálica.

Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y pintura poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

PI-P

Característica:
Panel Interactivo Pirata

Ancho .14 mts.
Largo 1 mts.
Alto 1.5 mts.

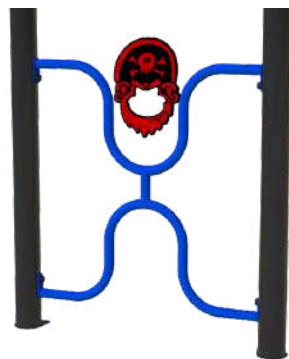

Panel Interactivo Pirata, Marca Xolpark, Modelo PI-P.

Dimensiones: 0.14 x 1.00 x 1.50 m. Fabricado en acero con tubería de 4" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.


Incluye accesorios y detalles en HDPE de alta resistencia con protección UV (19mm bicolor).

Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y pintura poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

PI-L

Característica:
Panel Interactivo Laberinto

Ancho .14 mts.
Largo 1 mts.
Alto 1.5 mts.

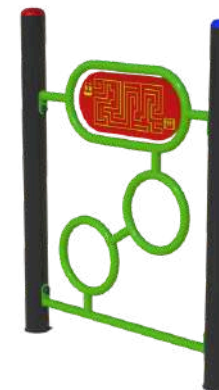

Panel Interactivo Laberinto, Marca Xolpark, Modelo PI-L.

Dimensiones: 0.14 x 1.00 x 1.50 m. Fabricado en acero con tubería de 4" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.

Incluye accesorios y panel interactivo en HDPE de alta resistencia con protección UV (19mm bicolor).

Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y pintura poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

PI-S

Característica:
Panel Interactivo Suma

Ancho .14 mts.
Largo 1 mts.
Alto 1.5 mts.



Panel Interactivo Suma, Marca Xolpark, Modelo PI-S.

Dimensiones: 0.14 x 1.00 x 1.50 m. Fabricado en acero con tubería de 4" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.

Incluye accesorios y panel interactivo en HDPE de alta resistencia con protección UV (19mm bicolor).

Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y pintura poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

PI-G

Característica:
Panel Interactivo Gato

Ancho .14 mts.
Largo 1 mts.
Alto 1.5 mts.



Panel Interactivo Gato, Marca Xolpark, Modelo PI-G.

Dimensiones: 0.14 x 1.00 x 1.50 m. Fabricado en acero con tubería de 4" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.


Incluye accesorios y panel interactivo en HDPE de alta resistencia con protección UV (19mm bicolor).

Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y pintura poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

PI-E

Característica:
Panel Interactivo engranes

Ancho .14
Largo 1
Alto 1.5

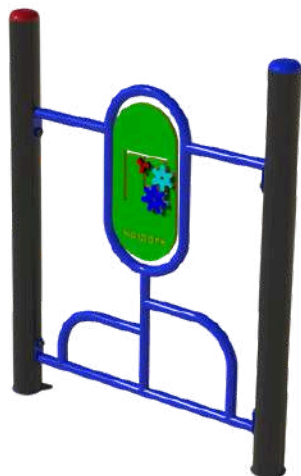

Panel Interactivo Gato, Marca Xolpark, Modelo PI-S.
Dimensiones: 0.14 x 1.00 x 1.50 m. Fabricado en acero con tubería de 4" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.
Incluye accesorios y panel interactivo en HDPE de alta resistencia con protección UV (19mm bicolor).
Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y pintura poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

BM-12

Característica:
Bolardo Metálico


Diámetro 6 in
Altura A especificar



Bolardo Metálico, Marca Xolpark, Modelo BM-12.
Dimensiones: diámetro 6". Altura: a especificar. Fabricado en acero, unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.
Estructura fija para delimitación de espacios en exteriores.
Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y pintura poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.


Característica:
Paneles interactivos

Ancho .4 mts.
Largo 3.1 mts.
Alto 1.5 mts.

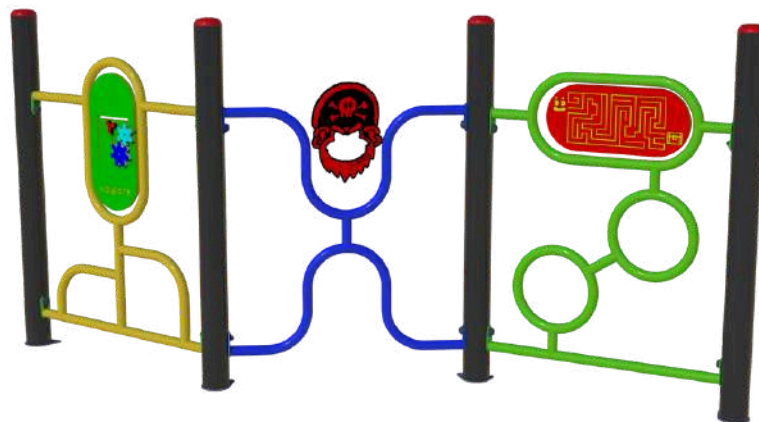

Conjunto de Paneles Interactivos, Marca Xolpark, Modelo EPL.
Dimensiones: 0.40 x 3.10 x 1.50 m. Fabricado en acero con tubería de 4" y 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.
Incluye múltiples paneles interactivos en HDPE de alta resistencia con protección UV (19mm bicolor).
Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y pintura poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

Vista Superior



C-002

- Característica:**
Canasta
- Ancho** .5 mts.
Largo 1.8 mts.
Alto 1 mts.

Vista Superior



Canasta, Marca Xolpark, Modelo C-002.

Dimensiones: 0.50 x 1.80 x 1.00 m. Fabricado en acero con angulos c12, unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.


Incluye tablero de acrílico y aro metálico con red.

Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y pintura poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

CYP-002

- Característica:**
Canasta y porteria
- Ancho** 2.1 mts.
Largo 3 mts.
Alto 3.2 mts.

Vista Superior



Canasta y Porteria, Marca Xolpark, Modelo CYP-002.

Dimensiones: 2.10 x 3.00 x 3.20 m. Fabricado en acero con tubería estructural 4in, unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.

Incluye tablero con aro de basketball con Red y estructura de porteria integrada .

Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y pintura poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

PT-020



Característica:


Portería



Ancho 1.6 mts.
Largo 3 mts.
Alto 2.4 mts.



Vista Superior

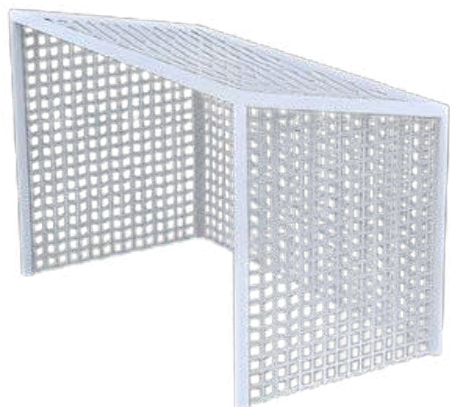

Portería, Marca Xolpark, Modelo PT-020.

Dimensiones: 1.60 x 3.00 x 2.40 m. Fabricado en acero con tubería estructural 4 in , unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.

Incluye Red.

Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y pintura poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

BIKE XOL DC



Característica:


Aparca bicicletas




Ancho 1.4 mts.
Largo 2.2 mts.
Alto 1.5 mts.



Vista Superior



Vista Lateral

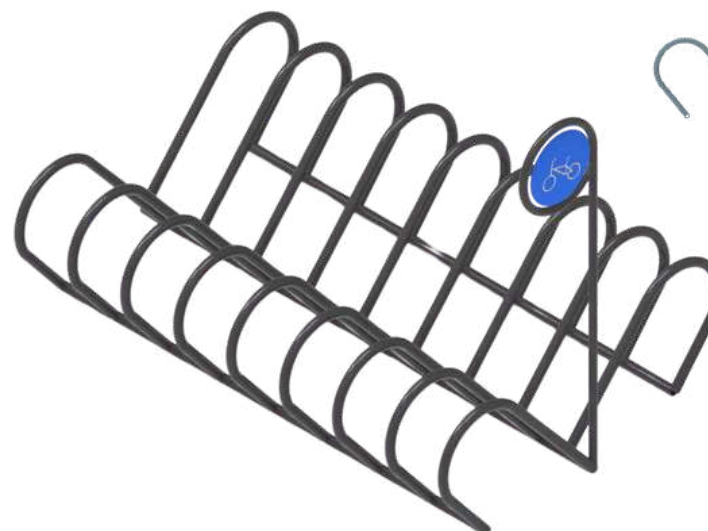

Aparca Bicicletas, Marca Xolpark, Modelo BIKE XOL DC.

Dimensiones: 1.40 x 2.20 x 1.50 m. Fabricado en acero con tubería de 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.

Con accesorios en HDEP


Capacidad para 16 bicicletas.

Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y pintura poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.


BIKE XOL DS

- Característica:**
Aparca bicicletas
- Ancho** 1.4 mts.
- Largo** 2.2 mts.
- Alto** .55 mts.

Vista Superior



Vista Lateral

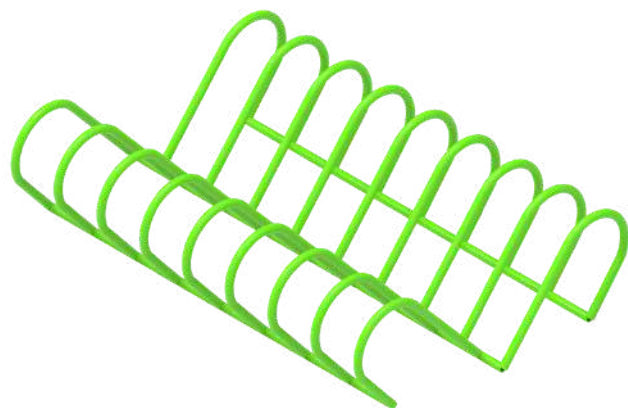

Aparca Bicicletas, Marca Xolpark, Modelo BIKE XOL DS.
Dimensiones: 1.40 x 2.20 x 0.55 m. Fabricado en acero con tubería de 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.
Capacidad para 16 bicicletas.
Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y pintura poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.


BIKE XOL SC

- Característica:**
Aparca bicicletas
- Ancho** .7 mts.
- Largo** 2.2 mts.
- Alto** 1.5 mts.

Vista Superior



Vista Lateral

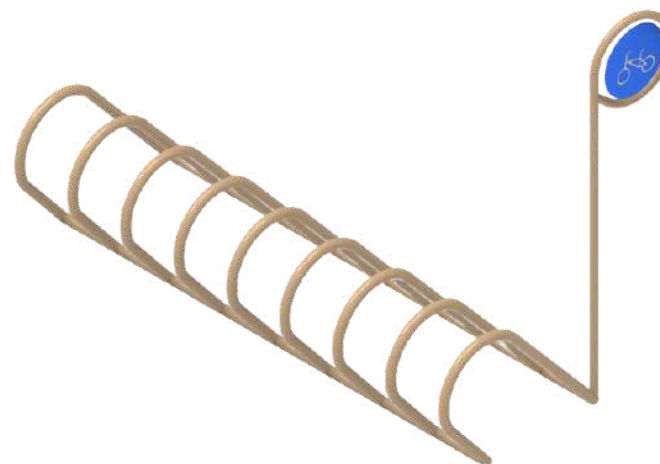

Aparca Bicicletas, Marca Xolpark, Modelo BIKE XOL SC.
Dimensiones: 0.70 x 2.20 x 1.50 m. Fabricado en acero con tubería de 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.
Accesorios en HDPE (16mm bicolor)
Capacidad para 8 bicicletas.
Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y pintura poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

BIKE XOL


Característica:
Aparca bicicletas

Ancho .7 mts.
Largo 2.2 mts.
Alto .55 mts.

Vista Superior



Vista Lateral

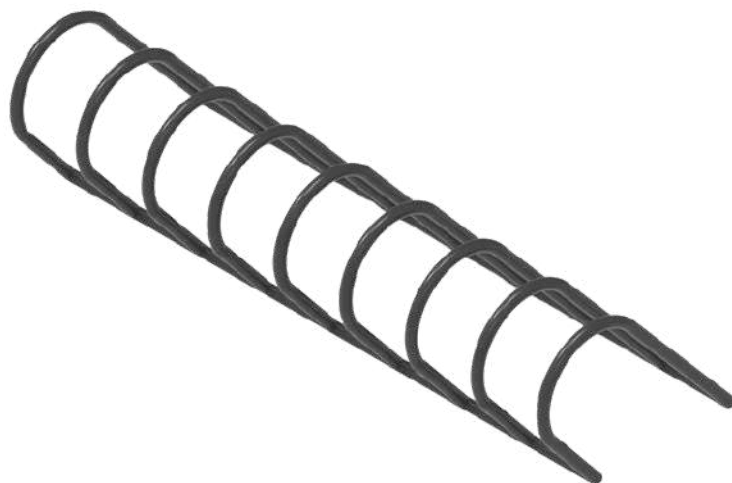

Aparca Bicicletas, Marca Xolpark, Modelo BIKE XOL.
Dimensiones: 0.70 x 2.20 x 0.55 m. Fabricado en acero con tubería de 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.
Capacidad para 8 bicicletas.
Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y pintura poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

APB CT


Característica:
Aparca bicicletas

Ancho .5 mts.
Largo 2 mts.
Alto 1.5 mts.

Vista Superior





Vista Lateral

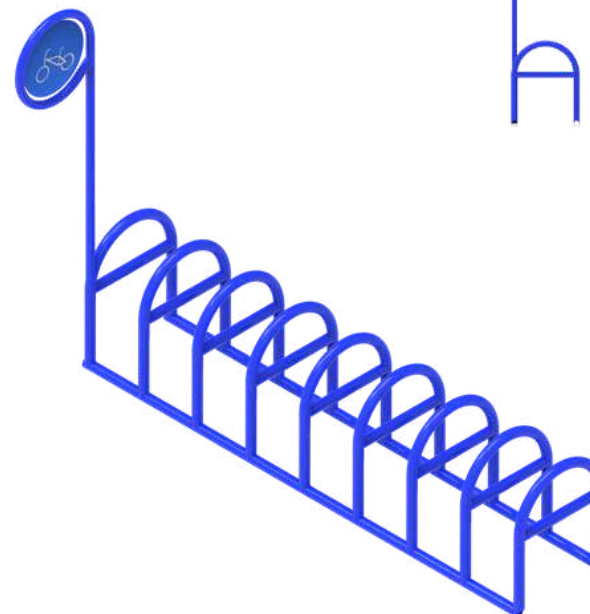

Aparca Bicicletas, Marca Xolpark, Modelo APB CT.
Dimensiones: 0.50 x 2.00 x 1.50 m. Fabricado en acero con tubería de 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.
Incluye accesorios en HDPE de alta resistencia con protección UV (16mm bicolor).
Capacidad para 8 bicicletas.
Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y pintura poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

BIKE PARK

- Característica:**
Aparca bicicletas
- Ancho** 1.6 mts.
- Largo** 3.6 mts.
- Alto** .45 mts.

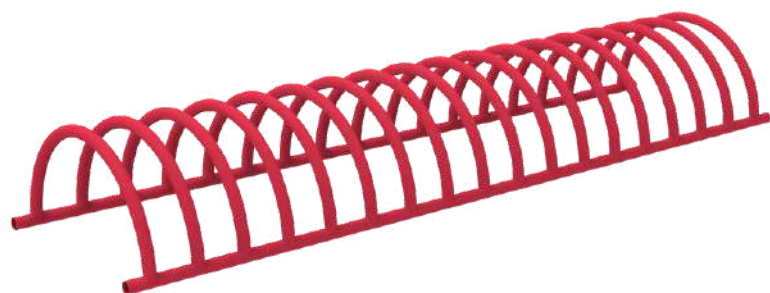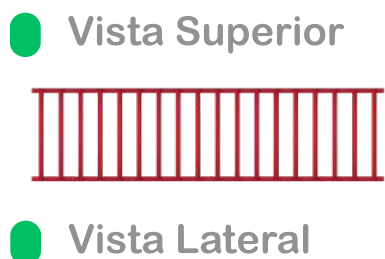

Aparca Bicicletas, Marca Xolpark, Modelo BIKE PARK.
Dimensiones: 1.60 x 3.60 x 0.45 m. Fabricado en acero con tubería de 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.
Capacidad para 16 bicicletas.
Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y pintura poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

PA-01

- Característica:**
Recuadros Piso Amortiguante
- Ancho** 50 cm
- Largo** 50 cm
- Alto** 2.5 cm



Recubrimiento Piso Amortiguante, Marca Xolpark, Modelo PA-01.
Dimensiones: 0.50 x 0.50 x 0.025 m. Fabricado en material amortiguante de alta resistencia para uso en exteriores.
Incluye instalación.
Acabado con protección UV.

PA-01

- Característica:**
Piso Amortiguante EPDM
- Ancho** A especificar
- Largo** A especificar
- Alto** 2.5 cm



Piso Amortiguante EPDM, Marca Xolpark, Modelo PA-01.
Dimensiones: a especificar. Espesor: 2.5 cm. Fabricado en caucho EPDM de alta resistencia para uso en exteriores.
Incluye instalación.
Acabado con protección UV.

KILISTENIX



KLX-1

Característica:


Equipo de calistenia

Ancho 5.5 mts.

Largo 2.3 mts.

Alto 2.4 mts.

Vista Superior



Equipo de Calistenia, Marca Xolpark, Modelo KLX-1. Dimensiones: 5.50 x 2.30 x 2.40 m. Fabricado en acero con tubo estructural de, 2" y 1 1/2" 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1. Estructura con barras para ejercicio en exteriores. Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y pintura poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

KLX-2

Característica:



Equipo de calistenia

Ancho 5.8 mts.

Largo 2.3 mts.

Alto 2.4 mts.

Vista Superior

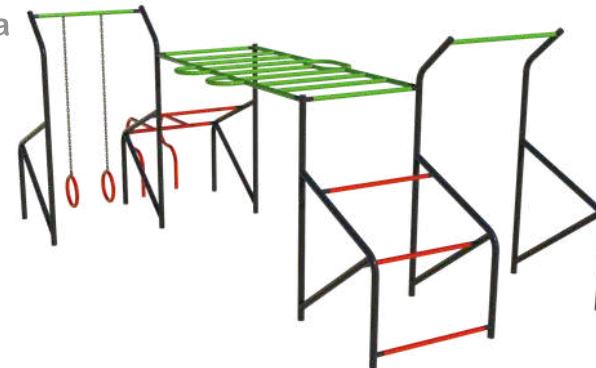

Equipo de Calistenia, Marca Xolpark, Modelo KLX-2. Dimensiones: 5.80 x 2.30 x 2.40 m. Fabricado en acero con tubo estructural de 4", 2" y 1 1/2" 1 1/4", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1. Estructura con barras para ejercicio en exteriores. Acabado tricapa SSPC-SP5. incluye aros suspendidos con cadenas galvanizadas.

KLX-3

Característica:



Equipo de calistenia

Ancho 4.6 mts.

Largo 5.8 mts.

Alto 2.4 mts.

Vista Superior

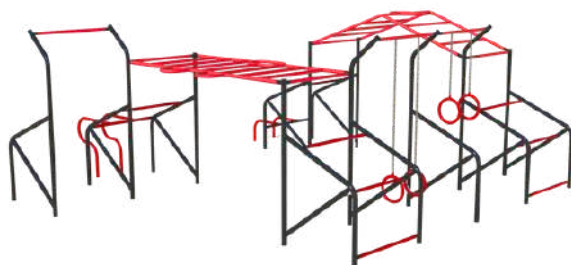

Equipo de Calistenia, Marca Xolpark, Modelo KLX-3. Dimensiones: 4.60 x 5.80 x 2.40 m. Fabricado en acero con tubo estructural de, 2" y 1 1/2", 1 1/4" unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1. Incluye barras y aros para ejercicio. Acabado tricapa SSPC-SP5.

KLX-5

Característica:


Equipo de Calistenia

Ancho 5.8 mts.

Largo 12.8mts.

Alto 2.4 mts.

Vista Superior



Equipo de Calistenia, Marca Xolpark, Modelo KLX-5. Dimensiones: 5.80 x 12.80 x 2.40 m. Fabricado en acero con tubo estructural de 2" y 1 1/2", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1. Estructura tipo circuito con múltiples estaciones que incluyen barras y aros para ejercicio. Acabado tricapa SSPC-SP5.

KNINO



VC3N

Característica:

Obstaculo Canino

Ancho .3 mts.

Largo 1.35 mts.

Alto .8 mts.



Obstáculo Canino, Marca Xolpark, Modelo VC3N.

Dimensiones: 0.30 x 1.35 x 0.80 m. Fabricado en acero con tubo estructural de 2" y 1 1/2", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.

Incluye panel en placa calibre 16 de acero inoxidable y elementos en HDPE de alta resistencia con protección UV.

Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y pintura poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

B001

Característica:

Balancin Canino

Ancho .5 mts.

Largo 3.6 mts.

Alto 1.1 mts.



Balancín Canino, Marca Xolpark, Modelo B001.

Dimensiones: 0.50 x 3.60 x 1.10 m. Fabricado en acero con tubo estructural de 2" y 1 1/2", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.

Incluye superficie de contacto en lámina con acabado antiderrapante para uso continuo en exteriores.

Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y pintura poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

SAC

Característica:

Aro canino

Ancho .05 mts.

Largo .8 mts.

Alto .8 mts.



Aro Canino, Marca Xolpark, Modelo SAC.

Dimensiones: 0.05 x 0.80 x 0.80 m. Fabricado en acero con tubo estructural de 2" y 1 1/2", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.

Incluye aro fijo para salto canino con estructura reforzada para uso continuo en exteriores.

Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y pintura poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

ME-001

Característica:

Rampa canina grande

Ancho .3 mts.

Largo 6.15 mts.

Alto .7 mts.



Balancín Canino, Marca Xolpark, Modelo B001.

Dimensiones: 0.50 x 3.60 x 1.10 m. Fabricado en acero con tubo estructural de 2" y 1 1/2", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.

Incluye superficie de contacto en lámina con acabado antiderrapante para uso continuo en exteriores.

Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y pintura poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

S-001


Característica:

Barra obstaculos

Ancho .05 mts.

Largo 6.55 mts.

Alto 1 mts.

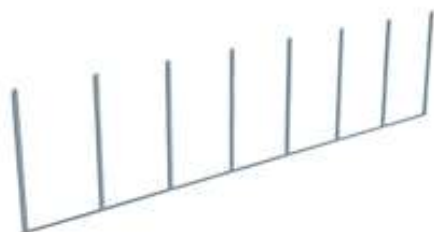

Barra de Obstáculos Canino, Marca Xolpark, Modelo S-001.

Dimensiones: 0.05 x 6.55 x 1.00 m. Fabricado en acero con tubo estructural de 2" y 1 1/2", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.

Incluye postes alineados para entrenamiento de agilidad canina.

Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y pintura poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

TC-001

Característica:

Túnel Canino

Ancho .75 mts.

Largo 2.85mts.

Alto .7 mts.



Túnel Canino, Marca Xolpark, Modelo TC-001.

Dimensiones: 0.75 x 2.85 x 0.70 m. Fabricado en acero con tubo estructural de 2" y 1 1/2", lamina calibre 16 unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.

Incluye accesorios en HDPE con protección UV para uso continuo en exteriores.

Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y pintura poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.



ME-001

Característica:

Rampa canina

Ancho .65 mts.

Largo 2.65 mts.

Alto 1 mts.



Rampa Canina, Marca Xolpark, Modelo ME-001.

Dimensiones: 0.65 x 2.65 x 1.00 m. Fabricado en acero con tubo estructural cuadrado de 2" y 1 1/2", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.

Incluye superficie de contacto en lámina con acabado antiderrapante y elementos de apoyo para entrenamiento canino.

Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y pintura poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.

AC-001


Característica:

Aro

Ancho .05 mts.

Largo 1.05 mts.

Alto 1.55 mts.

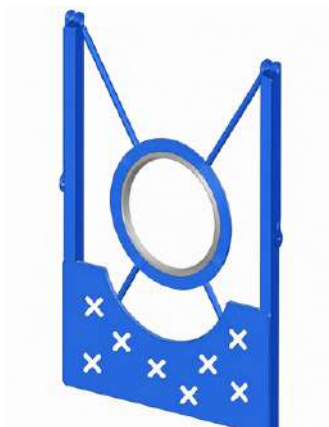

Aro Canino, Marca Xolpark, Modelo AC-001.

Dimensiones: 0.05 x 1.05 x 1.55 m. Fabricado en acero con tubo estructural de 2" y 1 1/2", unión mediante soldadura MIG conforme a AWS D1.1.

Incluye aro para salto canino y panel inferior en HDPE de alta resistencia con protección UV.

Acabado tricapa: fosfatizado, imprimación rica en zinc y pintura poliéster con protección UV, bajo SSPC-SP5.





GARANTÍA

En Xolpark garantizamos todos los productos que fabricamos.
Nuestras garantías se aplican conforme a los siguientes lineamientos:

ACERO:

- 5 años de garantía contra defectos estructurales o de fabricación en nuestros módulos infantiles.
- 5 años de garantía contra defectos estructurales o de fabricación en nuestros ejercitadores.
- 6 años de garantía contra defectos de fabricación.

PINTURA:

- 5 años de garantía contra defectos de fabricación.

Condiciones de garantía

- Todos nuestros módulos y productos deben estar correctamente instalados y fijos a una superficie nivelada.
- Se recomienda realizar mantenimiento a los módulos en cada cambio de estación para conservar su buen estado y funcionamiento.

Colores disponibles para partes metálicas:



Colores disponibles para HDPE:



Nota: La disponibilidad y los colores de este material pueden variar



XolPark



+52 (614) 521 8164

+52 (614) 216 4862



contactoxolpark@gmail.com



www.xolpark.com



AV. Carlos Pacheco Villa 6807,
Cerro Cnel. Il Obrero Vista
Avalos, 31375 Chihuahua
Chihuahua México