



BOSCH



ACCESORIOS 2024

Presentamos la nueva gama **EXPERT**

www.bosch-professional.com

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios profesionales Bosch.




EXPERT

GAMA DE ACCESORIOS

MÁS DESEMPEÑO PARA TU HERRAMIENTA.

- ▶ Nueva gama de alto rendimiento para todos los desafíos
- ▶ Mayor vida útil, más resistentes, más rápidos: rendimiento de hasta 100 veces más
- ▶ Tecnologías avanzadas para las aplicaciones más exigentes

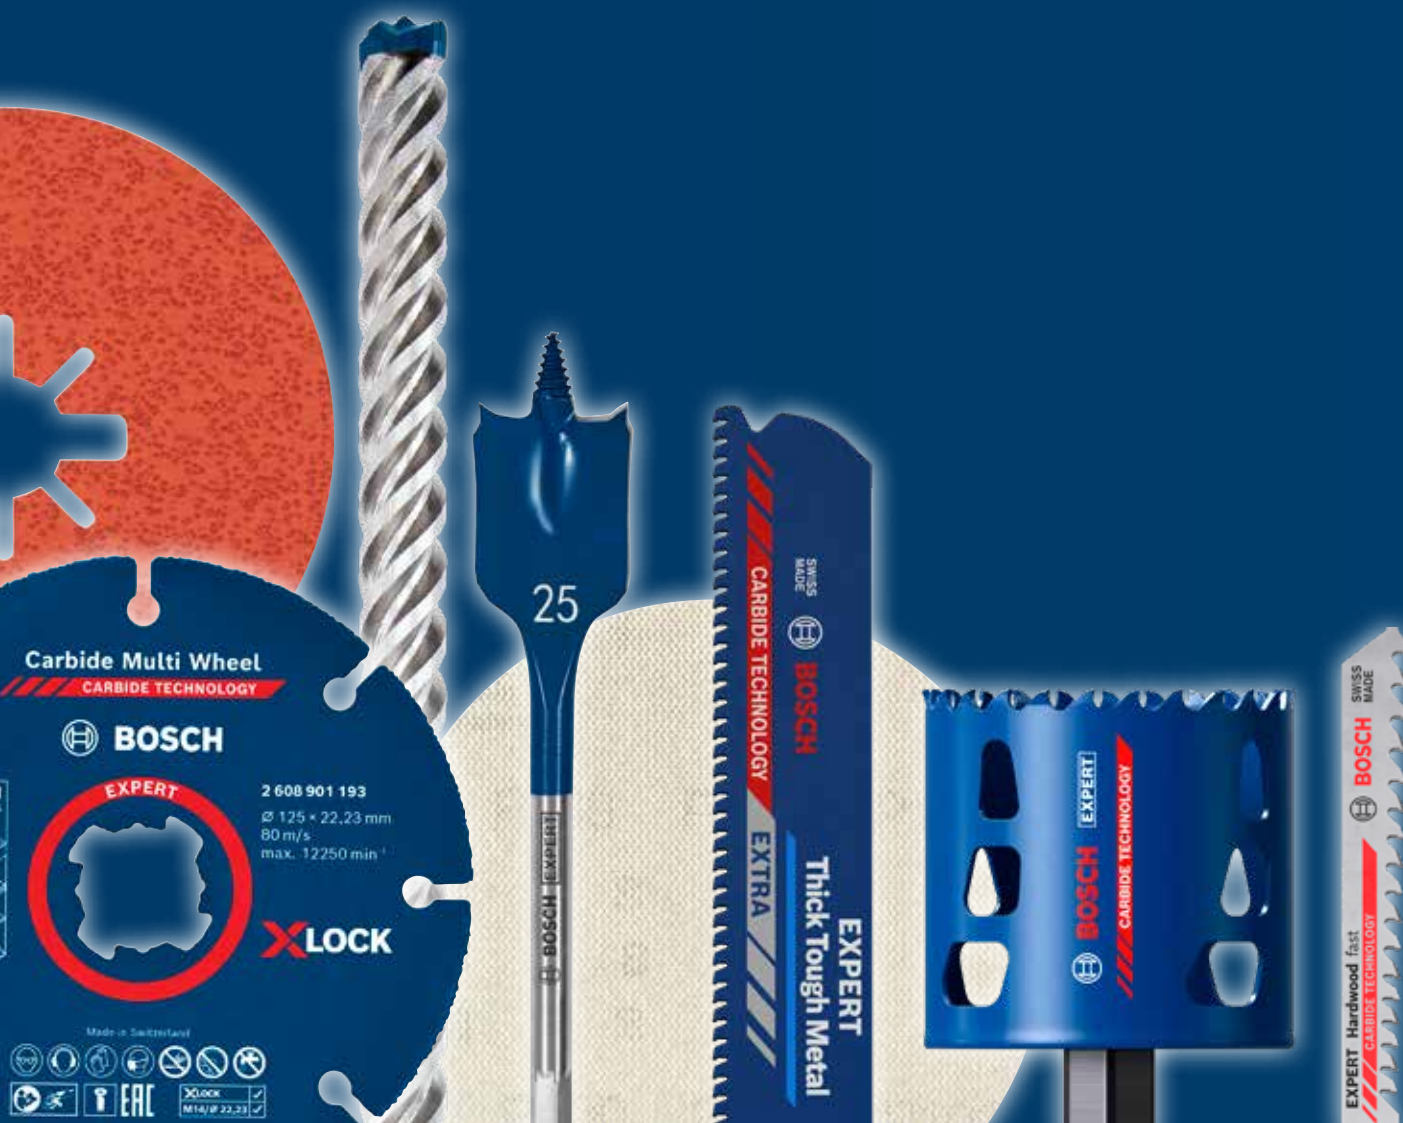

ÍNDICE

1 PERFORACIÓN

6	Brocas metálicas
14	Brocas para madera
22	Brocas para hormigón
30	Brocas para mampostería
34	Brocas para distintos materiales y azulejos

2 ACCESORIOS PARA ATORNILLADO

38	Impact Control
44	Extra Hard
45	Soporte universal
46	Adaptadores y accesorios

3 CINCELADO

48	Cinceles con vástago SDS plus
54	Cinceles con vástago SDS max
59	Cinceles con vástago hexagonal

4 CORTE CON DIAMANTES, DESBASTE Y PERFORACIÓN

64	Discos de corte diamantado para amoladoras angulares
78	Discos de corte diamantado para máquinas de corte de azulejos
85	Discos de corte diamantado para sierras de mesa y a combustible
86	Discos de corte diamantado para juntas
87	Platos diamantados para lijado
89	Brocas para perforación en húmedo
90	Coronas diamantadas en húmedo
90	Coronas diamantadas en seco

5 CORTE, DESBASTE Y CEPILLADO

94	Discos de corte de carbide
96	Discos de corte diamantado
99	Discos de corte
107	Discos de desbaste
108	Amoladora angular inalámbrica Bosch
109	Cepillos de alambre

6 HOJAS DE SIERRA CIRCULAR

116	Expert for
117	Standard for
124	Accesorios

7 FRESADO Y CEPILLADO

126	Fresas para router Standard for Wood
132	Sets de fresas para router
136	Cuchillos de cepillo

8 HOJAS DE SEGUETAS

140	Vástago con una sola leva
157	Vástago universal
160	Sets de hojas de seguetas
160	Accesorios

9 HOJAS DE SIERRA SABLE

162	Hojas de sierra sable
-----	-----------------------

10 SIERRA COPA

184	Brocasieras para sistemas Power Change Plus
190	Accesorios para brocasieras Power Change
193	Brocasieras con rosca

11 ACCESORIOS PARA MULTICORTADORAS

198	Aserrado
209	Corte y raspado
210	Lijado y pulido
211	Fresado y juntas
212	Sets

12 LIJADO Y PULIDO

214	Abrasivos para lijadoras rotorbitales
222	Abrasivos para lijadoras de banda
224	Abrasivos para lijado a mano
230	Abrasivos para amoladoras angulares
236	Accesorios para pulidoras

13 ACCESORIOS DE MÁQUINAS

240	Accesorios para martillos perforadores y taladros de impacto
243	Accesorios para brocas
244	Accesorios para amoladoras angulares
253	Accesorios para lijadoras
258	Accesorios para routers
259	Punzonado y corte
261	Aire caliente/pintura/decapado
262	Extractor de polvo
264	Accesorios para GDS, PLI, GLI

14 INFORMACIÓN GENERAL

266	Índice de números de pieza
270	Descripción general
275	Pictograma

PERFORACIÓN DE METALES

Rendimiento preciso para cada aplicación

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios profesionales Bosch.



BROCAS METÁLICAS

Gama completa para aplicaciones manuales.



HSS PointTeQ

Díámetro (pul)	13/32 – 1/2
Norma DIN	338
Tipo de vástago	Cilíndrico

MATERIALES

Acero estructural sin aleación	✓
Lámina de acero	✓
Acero para herramientas sin aleación	✓
Acero aleado para herramientas	-
Acero inoxidable	-
Acero ignífugo, acero de resorte	-
Hierro fundido, acero fundido	✓
Hierro fundido maleable	✓
Aleación de aluminio	-
Bronce	✓
Latón	-
Poliamida, PVC	✓
Perspex, Bakelite	✓
Pertinax, Formica, Goma dura	✓



HSS-G
1/64 - 27/64
338 / 340
Cilíndrico
✓
✓
✓
✓
✓
-
✓
✓
✓
✓
-
✓
✓
✓

HSS POINTTEQ

Perforación rápida en metal.

RÁPIDA ELIMINACIÓN DE VIRUTAS

Gracias al espiral recubierto de óxido negro



INICIO RÁPIDO Y FÁCIL

El diseño de la punta de centrado automático PointTeQ permite un arranque fácil y eficiente

AUMENTO DE LA VIDA ÚTIL

Como resultado de su velocidad de perforación, tiene un menor desgaste

Brocas metálicas HSS PointTeQ, DIN 338

- Broca helicoidal de acero rápido fabricada según la norma DIN 338
- Broca helicoidal de corte a la derecha, tipo N, punta de broca de 135°
- Vástago igual al diámetro de la broca
- Dos cortadores, cilíndrico, dos espirales

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro (D) mm	Longitud útil (L1) mm	Diámetro de vástago (d) mm	Diámetro (G) pulgadas	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Pack de 5 unidades								
-	101	-	13/32	P1h	5	1	908474	2 608 577 338
-	103	-	27/64	P1h	5	1	908481	2 608 577 339
-	106	-	7/16	P1h	5	1	908498	2 608 577 340
-	109	-	29/64	P1h	5	1	908504	2 608 577 341
-	114	-	15/32	P1h	5	1	908511	2 608 577 342
-	115	-	31/64	P1h	5	1	908528	2 608 577 343
-	118	-	1/2	P1h	5	1	908535	2 608 577 344
Pack de 10 unidades								
-	23	-	1/16	P2a	10	1	908252	2 608 577 316
-	26	-	5/64	P2a	10	1	908269	2 608 577 317
-	33	-	3/32	P2a	10	1	908276	2 608 577 318
-	39	-	7/64	P2a	10	1	908283	2 608 577 319
-	42	-	1/8	P2a	10	1	908290	2 608 577 320

Brocas metálicas HSS PointTeQ, DIN 338

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS					
Diámetro (D) mm	Longitud útil (L1) mm	Diámetro de vástago (d) mm	Diámetro (G) pulgadas	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material	
-	45	-	9/64	P2a	10	1	908306	2 608 577 321	
-	52	-	5/32	P1h	10	1	908313	2 608 577 322	
-	55	-	11/64	P1h	10	1	908320	2 608 577 323	
-	61	-	3/16	P1h	10	1	908337	2 608 577 324	
-	64	-	13/64	P1h	10	1	908344	2 608 577 325	
-	66	-	7/32	P1h	10	1	908351	2 608 577 326	
-	69	-	15/64	P1h	10	1	908368	2 608 577 327	
-	72	-	1/4	P1h	10	1	908375	2 608 577 328	
-	75	-	17/64	P1h	10	1	908382	2 608 577 329	
-	77	-	9/32	P1h	10	1	908399	2 608 577 330	
-	80	-	19/64	P1h	10	1	908405	2 608 577 331	
-	83	-	5/16	P1h	10	1	908412	2 608 577 332	
-	87	-	21/64	P1h	10	1	908429	2 608 577 333	
-	90	-	11/32	P1h	10	1	908436	2 608 577 334	
-	95	-	3/8	P1h	10	1	908450	2 608 577 336	
-	98	-	25/64	P1h	10	1	908467	2 608 577 337	

HSS-G (RECTIFICADAS)

Alta precisión en los orificios.



EXCELENTE CARACTERÍSTICAS DE CORTE

El diseño de la punta de 135° permite una velocidad de perforación hasta un 40% más rápida y una presión de avance hasta un 50% menor que las brocas HSS estándar con filo de cincel



INICIO RÁPIDO Y PERFECTAMENTE CENTRADO

La punta dividida de centrado automático perfora con precisión en el lugar en el que se encuentra. No es necesario realizar perforación previa hasta 10 mm de diámetro

TOLERANCIAS AJUSTADAS Y AGUJEROS PRECISOS

Como resultado de su cuerpo de broca rectificado con precisión

Brocas metálicas de HSS-G

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS					
Diámetro (D) mm	Longitud útil (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Diámetro (G) pulgadas	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...		Número de material
-	5	20	1/64	P2a	10	1	474382	2 608 585 433	
-	10	30	1/32	P2a	10	1	474399	2 608 585 434	
-	16	38	3/64	P2a	10	1	474405	2 608 585 435	
-	20	43	1/16	P2a	10	1	474412	2 608 585 436	
-	24	49	5/64	P2a	10	1	474429	2 608 585 437	
-	30	57	3/32	P2a	10	1	474436	2 608 585 438	
-	33	61	7/64	P2a	10	1	474443	2 608 585 439	
-	36	65	1/8	P2a	10	1	474450	2 608 585 440	
-	39	70	9/64	P2a	10	1	474467	2 608 585 441	
-	43	75	5/32	P1h	10	1	474474	2 608 585 442	
-	47	80	11/64	P1h	10	1	474481	2 608 585 443	
-	52	86	3/16	P1h	10	1	474498	2 608 585 444	
-	52	86	13/64	P1h	10	1	474504	2 608 585 445	
-	57	93	7/32	P1h	10	1	474511	2 608 585 446	
-	57	93	15/64	P1h	10	1	474528	2 608 585 447	
-	63	101	1/4	P1h	10	1	474535	2 608 585 448	
-	69	109	17/64	P1h	10	1	474542	2 608 585 449	
-	69	109	9/32	P1h	10	1	474559	2 608 585 450	
-	75	117	19/64	P1h	10	1	474566	2 608 585 451	
-	75	117	5/16	P1h	10	1	474573	2 608 585 452	

Brocas metálicas de HSS-G



PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro (D) mm	Longitud útil (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Diámetro (G) pulgadas	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Pack de 5 unidades								
-	75	117	21/64	P1h	5	1	474580	2 608 585 453
-	81	125	11/32	P1h	5	1	474597	2 608 585 454
-	81	125	23/64	P1h	5	1	474603	2 608 585 455
-	87	133	3/8	P1h	5	1	474610	2 608 585 456
-	87	133	25/64	P1h	5	1	474627	2 608 585 457
-	87	133	13/32	P1h	5	1	474634	2 608 585 458
-	94	142	27/64	P1h	5	1	474641	2 608 585 459
-	94	142	7/16	P1h	5	1	474658	2 608 585 460
-	94	142	29/64	P1h	5	1	474665	2 608 585 461
-	101	151	15/32	P1h	5	1	474672	2 608 585 462
-	101	151	31/64	P1h	5	1	474689	2 608 585 463
-	101	151	1/2	P1h	5	1	474696	2 608 585 464
Pack de 4 vástagos reducidos a 1/2"								
-	114	169	9/16	P1h	4	1	474702	2 608 585 465
-	120	178	5/8	P1h	4	1	474719	2 608 585 466
Pack de 2								
-	20	43	1/16	-	2	1	532259	2 608 586 305
-	24	49	5/64	-	2	1	532266	2 608 586 306
-	30	57	3/32	-	2	1	532273	2 608 586 307
Pack de 1								
-	36	65	1/8	-	1	1	532280	2 608 586 308
-	39	70	9/64	-	1	1	532297	2 608 586 309
-	43	75	5/32	-	1	1	532303	2 608 586 310
-	52	86	3/16	-	1	1	532310	2 608 586 311
-	57	93	7/32	-	1	1	532327	2 608 586 312
-	63	101	1/4	-	1	1	532334	2 608 586 313
-	75	117	5/16	-	1	1	532341	2 608 586 314
-	75	117	11/32	-	1	1	532358	2 608 586 315
-	87	133	3/8	-	1	1	532365	2 608 586 316
-	94	142	7/16	-	1	1	532372	2 608 586 317
-	101	151	1/2	-	1	1	532389	2 608 586 318



Brocas HSS-TiN

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro (D) mm	Longitud útil (L1) pulgadas	Longitud total (L2) pulgadas	Diámetro (G) pulgadas	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 0 003 463...	Número de material
-	-	-	1/16	P1a	12	1	32667	2 610 037 893
-	1.29	2.25	3/32	P1a	12	1	32681	2 610 037 895
-	-	-	1/8	P1a	12	1	32704	2 610 037 897
-	1.772	2.875	9/64	P1a	12	1	32711	2 610 037 898
-	2.362	3.5	3/16	P1a	12	1	32742	2 610 037 901
-	2.835	4	1/4	P1a	12	1	32780	2 610 037 905

Brocas HSS-Co

-	3.07	4.375	19/64	P1a	6	1	33763	2 610 037 937
-	2.874	4.125	17/64	P1a	6	1	33282	2 610 037 935
-	3.189	4.5	5/16	P1a	6	1	33305	2 610 037 938
-	-	-	3/8	P1a	6	1	33343	2 610 037 942
-	-	-	25/64	P1a	6	1	33350	2 610 037 943
-	-	-	13/32	P1a	6	1	33367	2 610 037 944
-	3.916	6	1/2	P1a	6	1	33428	2 610 038 432
-	-	-	1/16	P1a	12	1	33152	2 610 037 922
-	0.98	2	5/64	P1a	12	1	33169	2 610 037 923
-	1.26	2.25	3/32	P1a	12	1	33176	2 610 037 924
-	1.497	2.625	7/64	P1a	12	1	33183	2 610 037 925
-	1.62	2.75	1/8	P1a	12	1	33190	2 610 037 926
-	1.73	2.875	9/64	P1a	12	1	33206	2 610 037 927
-	-	-	5/32	P1a	12	1	33213	2 610 037 928
-	-	-	3/16	P1a	12	1	33237	2 610 037 930
-	2.44	3.365	13/64	P1a	12	1	33244	2 610 037 931
-	-	-	7/32	P1a	12	1	33251	2 610 037 932
-	2.63	3.875	15/64	P1a	12	1	33268	2 610 037 933
-	2.75	4	1/4	P1a	12	1	33275	2 610 037 934

Brocas Metal Zanco Recto

-	-	6	1/8	PC1d	1	5	31585	2 610 041 202
-	-	6	5/32	PC1d	1	5	31608	2 610 041 205
-	-	6	3/16	PC1d	1	5	31622	2 610 041 208
-	-	6	3/8	PC1d	1	5	31745	2 610 041 216
-	-	12	1/4	PC1d	1	5	31943	2 610 041 223
-	-	12	5/16	PC1d	1	5	31981	2 610 041 226
-	-	12	3/8	PC1d	1	5	32001	2 610 041 228
-	-	12	1/2	PC1d	1	5	32049	2 610 041 232

Brocas Metal Zanco Reducido

-	-	1/2	3/4	PC1d	1	5	32209	2 610 041 181
-	-	1/2	7/8	PC1d	1	5	32285	2 610 041 186
-	-	1/2	1	PC1d	1	5	32360	2 610 041 190
-	-		9/16	PC1d	1	5	32087	2 610 041 172
-	-	1/2	5/8	PC1d	1	5	32124	2 610 041 175



PERFORACIÓN EN MADERA

Productos versátiles para todas las aplicaciones

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios profesionales Bosch.



BROCAS PARA MADERA

Productos versátiles para todas las aplicaciones.



Broca para madera 3 puntas

Diámetro mm	3.0 – 12.0
Longitud útil mm	33 – 56
Tipo de vástago	Cilíndrico

MATERIALES

Madera blanda	✓
Madera tropical	✓
Madera contrachapada	✓
Tablas de madera prensada chapadas	✓
Tablas de madera prensada y placa de fibra	✓
Fórmica	✓
Tablas de madera prensada de fibrocemento	-
Perfiles, tubos, paredes gruesas	-
Placas de lana de roca	-
Hormigón poroso	-
Termoplásticos	-
Duroplastos	✓
Materiales de espuma dura	✓

*Productos Bosch EXPERT vs. productos estándar Bosch

	
Broca para madeira para bisagras	Brocas Forstner
15.0 – 50.0	10.0 – 50.0
-	-
Ø cilíndrico de 8 / 10 mm	Ø cilíndrico de 8 / 10 mm
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	-
✓	-
✓	-
-	-
-	-
-	-
✓	-
✓	-
✓	-


Set Brocas para madera 3 puntas

Sets de juego de brocas para madera 3 puntas




PROPIEDADES DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro pul	Longitud útil mm	Longitud total mm	Tamaño del set	Dimensión(es) del set mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Set de 7 brocas para madera									
1/8	30	60	-	-	P1k	7	1	557351	2 607 017 034
5/32	40	70							
3/16	45	85							
15/64	50	90							
9/32	60	105							
5/16	65	110							
3/8	75	120							

Broca 3 puntas con guía de tornillo 1/4"



- **Adecuado para** madera dura y blanda, tablas de madera prensada y no prensada, madera chapada
- Perforación y avellanado en un solo paso
- El avellanado se puede utilizar como tope de profundidad
- Cilíndrico, dos espirales

PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro (D) pul	Diámetro externo mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
15/64	16	P1c	1	1	059992	2 608 596 393

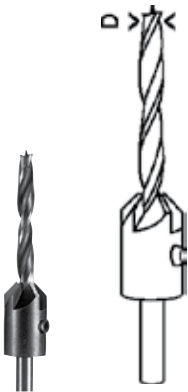

Broca espada Dare Devil

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diametro	Longitud de trabajo (L1) pul	Longitud total (L2) pul	Diámetro (G) pulgadas	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 0 003 463...	Número de material
-	3	6	11/16	PC1d	1	5	88640	2 610 020 210
-	3	4	3/8	PC1d	1	5	88749	2 610 020 220
-	3	16	3/8	PC1d	1	5	88831	2 610 017 501
-	3	16	1/2	PC1d	1	5	88848	2 610 017 502
-	3	16	5/8	PC1d	1	5	88855	2 610 017 503
-	3	16	3/4	PC1d	1	5	88862	2 610 017 504
-	3	16	7/8	PC1d	1	5	88879	2 610 017 505
-	3	16	1	PC1d	1	5	88886	2 610 017 506
-	3	6	1/4	PC1d	1	5	88572	2 610 017 507
-	3	6	5/16	PC1d	1	5	88589	2 610 020 204
-	3	6	3/8	PC1d	1	5	88596	2 610 020 205
-	3	6	7/16	PC1d	1	5	88602	2 610 020 206
-	3	6	1/2	PC1d	1	5	88619	2 610 020 207
-	3	6	9/16	PC1d	1	5	88626	2 610 020 208
-	3	6	5/8	PC1d	1	5	88633	2 610 020 209
-	3	6	3/4	PC1d	1	5	88657	2 610 020 211
-	3	6	7/8	PC1d	1	5	88671	2 610 020 213
-	3	6	1	PC1d	1	5	88695	2 610 020 215
-	3	6	1 1/8	PC1d	1	5	88701	2 610 020 216
-	3	6	1 1/4	PC1d	1	5	88718	2 610 020 217
-	3	6	1 3/8	PC1d	1	5	88725	2 610 020 218
-	3	6	1 1/2	PC1d	1	5	88732	2 610 020 219
-	3	4	1/2	PC1d	1	5	88756	2 610 020 221
-	3	4	3/4	PC1d	1	5	88770	2 610 020 223
-	3	4	1	PC1d	1	5	88794	2 610 020 225
-	3	4	1 1/4	PC1d	1	5	88817	2 610 020 227
-	3	4	1 1/2	PC1d	1	5	88824	2 610 020 228

Sets de brocas espada Dare Devil

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diametro	Longitud de trabajo (L1)	Longitud total (L2)	Diámetro (G) pulgadas	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 0 003 463...	Número de material
-	-	1 1/4	3/8	PC1d	10	5	88565	2 610 034 680
-	-	1	3/8	PC1d	6	5	88510	2 610 958 239

Extension broca espada Dare Devil

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diametro	Longitud de trabajo (L1)	Longitud total (L2)	Diámetro (G) pulgadas	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 0 003 463...	Número de material
-	-	-	6	PC1d	1	5	90513	2 610 020 229
-	-	-	12	PC1d	1	5	90520	2 610 020 230

Sierra Circular Multimaterial Standard

PROPIEDADES DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro (pul)	Tamaño del agujero (pul)	Agujero con anillo de reducción (pul)	Grosor del corte (b1)/ Grosor de la hoja de sierra base (b2) pul	Cantidad de dientes	Forma de los dientes	Velocidad máx. de rotación (RPM)	Ángulo de enganche o α	Ángulo de liberación o β	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
10	5/8	-	3,2/2,5	60	TCG	6000	-5	16	C1a	1	1	352468	2 608 640 965
10	1	-	2,7/2	100	HLTCG	6000	-5	17	C1a	1	-	602051	2 608 642 198
7.1/4	5/8	-	2,5/1,8	24	HLTCG	3500	5	15	C1a	1	-	351676	2 608 640 942
7.1/4	5/8	-	2,5/1,8	40	HLTCG	3500	5	16	C1a	1	-	351683	2 608 640 943
8 1/4	5/8	-	2,5/1,8	40	TCG	7000	-5	16	C1a	1	1	352352	2 608 640 954
7 1/4	1	-	2/1,5	60	HLTCG	8000	-5	15	C1a	1	1	602013	2 608 642 194
12	-	-	3,2/2,5	60	TCG	5000	-5	15	C1a	1	1	352628	2 608 640 981
10	1	-	2,7/2	120	HLTCG	6000	-5°	17°	C1a	1	-	602068	2 608 642 199
10	-	-	2,7/2	80	HLTCG	6000	-5	16	C1a	1	1	602082	2 608 642 201
12	1	-	2,7/2	100	HLTCG	5000	-5°	15°	C1a	1	-	602136	2 608 642 206
12	1	-	2,7/2	120	HLTCG	5000	-5°	16°	C1a	1	-	602143	2 608 642 207
14	-	-	3/2,4	100	HLTCG	4500	-5	18	C1a	1	1	602204	2 608 642 213
8 1/4	-	-	2/1,5	60	HLTCG	7000	-5	16	C1a	1	1	602020	2 608 642 195
9 1/4	-	-	2/1,5	80	HLTCG	6500	-5	15	C1a	1	1	602044	2 608 642 197
3 1/2	-	-	1,5/1	30	HLTCG	18000	0	15	C1a	1	1	958745	2 608 837 752


Sierra Circular Madera Standard

PROPIEDADES DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro (pul)	Tamaño del agujero (pul)	Agujero con anillo de reducción (pul)	Grosor del corte (b1)/ Grosor de la hoja de sierra base (b2) pul	Cantidad de dientes	Forma de los dientes	Velocidad máx. de rotación (RPM)	Ángulo de enganche o α	Ángulo de liberación o β	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
12	1	-	2,8/1,8	40	ATB	5000	17	10	C1a	1	1	351386	2 608 640 913
12	1	-	2,8/1,8	60	ATB	5000	16	10	C1a	1	1	351393	2 608 640 914
12	-	-	2,8/1,8	24	ATB/Anti-kickback	5000	15	15	C1a	1	1	351430	2 608 640 918
12	-	-	2,8/1,8	80	ATB	5000	8	17	C1a	1	1	351478	2 608 640 922
14	-	-	3,5/2,5	30	ATB/Anti-kickback	4500	13	14	C1a	1	1	351553	2 608 640 930
14	-	-	3,5/2,5	60	ATB	4500	13	16	C1a	1	1	351560	2 608 640 931
16	-	-	3,5/2,5	30	ATB/Anti-kickback	4000	13	15	C1a	1	1	351607	2 608 640 935
7 1/4	5/8	-	2,5/1,5	16	ATB/Anti-kickback	8000	20	10	C1a	1	1	350679	2 608 640 845
8 1/4	5/8	-	2,5/1,5	24	ATB/Anti-kickback	7000	16	14	C1a	1	1	350983	2 608 640 873
8.1/4	-	-	2,5/1,5	40	ATB	7000	15	15	C1a	1	1	351010	2 608 640 876

Brocas Forstner, DIN 7483 G



- **Adecuado para** madera maciza blanda y dura, madera enchapada
- Broca de precisión con espuelas de corte principal y lateral y punta central corta
- De acero especial templado según norma de fábrica, dureza del cortador de 50 HRC como mínimo
- Cabezal de perforación forjado y rectificado, pulido con espirales negras
- Cumple con las altas exigencias en cuanto a calidad de corte y bordes de agujeros sin desgarros
- Compatible con taladros con portabrocas de 10 mm

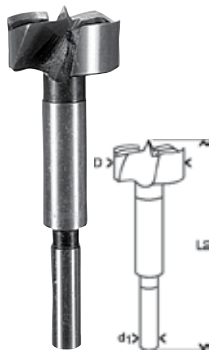

PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro (D) mm	Longitud total (L2) mm	Diámetro de vástago (d) mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Pack de 1 pieza							
10	90	8	P1p	1	1	076043	2 608 596 971
15	90	8	P1p	1	1	076050	2 608 596 972
20	90	8	P1p	1	1	076067	2 608 596 973
25	90	8	P1p	1	1	076074	2 608 596 974
30	90	8	P1p	1	1	076098	2 608 596 976
35	90	10	P1p	1	1	076104	2 608 596 977
40	90	10	P1p	1	1	076111	2 608 596 978
12	90	8	P1p	1	1	097918	2 608 597 101
14	90	8	P1p	1	1	097925	2 608 597 102
22	90	8	P1p	1	1	097970	2 608 597 107
24	90	8	P1p	1	1	097987	2 608 597 108
28	90	8	P1p	1	1	098021	2 608 597 112
32	90	10	P1p	1	1	098045	2 608 597 114
38	90	10	P1p	1	1	098083	2 608 597 118
50	90	10	P1p	1	1	098113	2 608 597 121

Set de brocas Forstner



PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Longitud total mm	Diámetro del vástago mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Set de brocas Forstner de 5 piezas							
15	-	-	W0a	5	1	098120	2 607 018 395
20							
25							
30							
35							

BROCAS PARA MARTILLO

Máximo rendimiento en hormigón

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios profesionales Bosch.



LA GAMA DE BROCAS SDS PLUS

Montaje rápido y transferencia de potencia al 100 %.



SDS plus-5X

Diámetro mm	4.0 – 26.0
Longitud útil mm	50 – 550
Diseño de la cabeza	+
Certificación PGM	✓

MATERIALES

Mampostería	✓
Hormigón	✓
Hormigón armado	✓
Piedra natural	-

DISEÑOS DE LA CABEZA



Cabeza maciza de carbide con 4 puntas



4 aristas de corte



Dientes de carbide de tungsteno2



Dientes de Carbide asimétricos



2 aristas de corte

LA GAMA DE BROCAS SDS MAX

Montaje rápido y transferencia de potencia al 100 %.



	SDS max-8X
	EXPERT
Diámetro mm	12.0 – 32.0
Longitud útil mm	200 – 800
Diseño de la cabeza	
Certificación PGM	
	UP TO 3x* LONG LIFE

MATERIALES

Mampostería	
Hormigón	
Hormigón armado	
Piedra natural	

DISEÑOS DE LA CABEZA



Cabeza de carbide maciza de 4 cortadores



2 aristas de corte



Dientes de Carbide asimétricos



4 aristas de corte



Multicortadora

*Productos Bosch EXPERT vs. productos estándar Bosch



SDS max-9 Natural Stone

Diámetro mm	28.0 – 32.0
Longitud útil mm	400 – 800
Diseño de la cabeza	+
Certificación PGM	✓

MATERIALES

Mampostería	✓
Hormigón	✓
Hormigón armado	-
Piedra natural	✓

SDS PLUS-5X

Perforación eficiente y resistente a las barras de refuerzo.


PUNTA CENTRADORA

Centrado activo y preciso en el hormigón mediante la punta centradora




NO SE ATASCA EN BARRA DE REFUERZO

Mediante la geometría de 4 cortadores. La punta no se rompe



ALTA VELOCIDAD DE PERFORACIÓN

Mediante un diseño de 4 espirales que garantiza una rápida eliminación de polvo y un menor desgaste

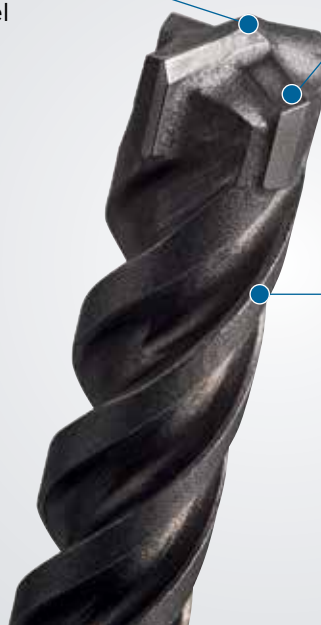


Brocas para martillo SDS plus-5X



- Apto para mampostería, hormigón y hormigón armado
- Es compatible con todos los martillos perforadores SDS plus
- www.pgm.eu

PROPIEDADES DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro (D) mm	Longitud útil (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Diámetro (G) pulgadas	Longitud útil (L1) pulgadas	Longitud total (L2) pulgadas	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Pack de 1 unidad										
-	-	-	1	8	10	P1e	1	1	919708	2 608 836 703
-	-	-	1	16	18	P1e	1	1	919715	2 608 836 704
-	-	-	1 1/8	8	10	P1e	1	1	919722	2 608 836 705
-	-	-	1 1/8	16	18	P1e	1	1	919739	2 608 836 706
-	-	-	1/2	4	6	P2e	1	5	919494	2 608 836 682
-	-	-	1/2	6	8	P2e	1	5	919500	2 608 836 683
-	-	-	1/2	10	12	P2e	1	5	919517	2 608 836 684
-	-	-	1/2	16	18	P2e	1	5	919524	2 608 836 685
-	-	-	1/2	22	24	P2e	1	5	919531	2 608 836 686
-	-	-	1/4	2	4	P2e	1	5	919319	2 608 836 664
-	-	-	1/4	4	6	P2e	1	5	919326	2 608 836 665
-	-	-	1/4	6	8	P2e	1	5	919333	2 608 836 666
-	-	-	1/4	8	10	P2e	1	5	919340	2 608 836 667
-	-	-	1/4	10	12	P2e	1	5	919357	2 608 836 668
-	-	-	1/4	12	14	P2e	1	5	919364	2 608 836 669
-	-	-	1/4	14	16	P2e	1	5	919371	2 608 836 670

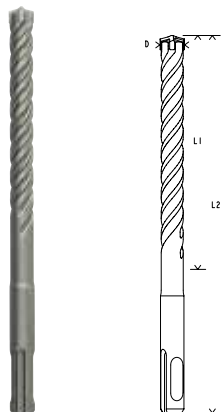

Brocas para martillo SDS plus-5X

PROPIEDADES DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS					Número de material
Diámetro (D) mm	Longitud útil (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Diámetro (G) pulgadas	Longitud útil (L1) pulgadas	Longitud total (L2) pulgadas	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...		
-	-	-	3/4	8	10	P1e	1	1	919623	2 608 836 695	
-	-	-	3/4	10	12	P1e	1	1	919630	2 608 836 696	
-	-	-	3/4	16	18	P1e	1	1	919647	2 608 836 697	
-	-	-	3/4	22	24	P1e	1	1	919654	2 608 836 698	
-	-	-	3/8	4	6	P2e	1	5	919418	2 608 836 674	
-	-	-	3/8	6	8	P2e	1	5	919425	2 608 836 675	
-	-	-	3/8	10	12	P2e	1	5	919432	2 608 836 676	
-	-	-	3/8	16	18	P2e	1	5	919449	2 608 836 677	
-	-	-	3/8	22	24	P2e	1	5	919456	2 608 836 678	
-	-	-	3/16	2	4	P2e	1	5	919227	2 608 836 655	
-	-	-	3/16	4	6	P2e	1	5	919234	2 608 836 656	
-	-	-	3/16	6 8 1/2		P2e	1	5	919241	2 608 836 657	
-	-	-	3/16	8	10	P2e	1	5	919258	2 608 836 658	
-	-	-	3/16	10	12	P2e	1	5	919265	2 608 836 659	
-	-	-	3/16	12	14	P2e	1	5	919272	2 608 836 660	
-	-	-	5/8	6	8	P2e	1	5	919586	2 608 836 691	
-	-	-	5/8	10	12	P2e	1	5	919593	2 608 836 692	
-	-	-	5/8	16	18	P2e	1	5	919609	2 608 836 693	
-	-	-	5/8	22	24	P2e	1	1	919616	2 608 836 694	
-	-	-	5/16	4	6	P2e	1	5	919388	2 608 836 671	
-	-	-	5/16	6	8	P2e	1	5	919395	2 608 836 672	
-	-	-	5/16	10	12	P2e	1	5	919401	2 608 836 673	
-	-	-	5/32	2	4	P2e	1	5	919203	2 608 836 653	
-	-	-	5/32	4	6	P2e	1	5	919210	2 608 836 654	
-	-	-	7/8	6	8	P1e	1	1	919661	2 608 836 699	
-	-	-	7/8	8	10	P1e	1	1	919678	2 608 836 700	
-	-	-	7/8	10	12	P1e	1	1	919685	2 608 836 701	
-	-	-	7/8	16	18	P1e	1	1	919692	2 608 836 702	
-	-	-	7/16	4	6	P2e	1	5	919463	2 608 836 679	
-	-	-	7/16	6	8	P2e	1	5	919470	2 608 836 680	
-	-	-	7/16	10	12	P2e	1	5	919487	2 608 836 681	
-	-	-	7/32	4	6	P2e	1	5	919289	2 608 836 661	
-	-	-	7/32	6	8	P2e	1	5	919296	2 608 836 662	
-	-	-	7/32	10	12	P2e	1	5	919302	2 608 836 663	
-	-	-	9/16	4	6	P2e	1	5	919548	2 608 836 687	
-	-	-	9/16	6	8	P2e	1	5	919555	2 608 836 688	
-	-	-	9/16	16	18	P2e	1	5	919562	2 608 836 689	
-	-	-	9/16	10	12	P2e	1	5	919579	2 608 836 690	

Sets de brocas para martillo SDS plus-1

SDS plus-1



PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS			
Diámetro (D) pul	Longitud útil (L1) pul	Longitud total (L2) pul	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 6 949 509...
Cíncel puntiagudo SDS plus 3/8						
Broca para martillo SDS plus-1 3/8 x 4 x 6.1/4						
Broca para martillo SDS plus-1 15/32 x 4 x 6.1/4						
Escoplo plano SDS plus de 3/8						
Broca para martillo SDS plus-1 3/16 x 1.31/32 x 4.1/4						
Broca para martillo SDS plus-1 15/64 x 1.31/32 x 4.1/4						
Broca para martillo SDS plus-1 15/64 x 4 x 6.1/4						
Broca para martillo SDS plus-1 9/32 x 1.31/32 x 4.1/4						
Broca para martillo SDS plus-1 9/32 x 4 x 6.1/4						
Broca para martillo SDS plus-1 5/16 x 1.31/32 x 4.1/4						
Broca para martillo SDS plus-1 5/16 x 4 x 6.1/4						
-	-	-	M0a	11	1	227911
						2 608 578 765

Brocas SDS Plus-1

SDS plus-1



PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS			
Diametro mm	Diametro pul	Longitud útil (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...
5,6,8,6,8,10	-	-	-	-	6	1	415651
-	3/16	12	14	-	1	1	664264
-	5/32	2	4	-	1	1	664196
-	5/32	4	6	-	1	1	664202
-	3/16	2	4	-	1	1	664219
-	3/16	4	6	-	1	1	664226
-	3/16	6	8	-	1	1	664233
-	3/16	10	12	-	1	1	664257
-	7/32	6	8	-	1	1	664271
-	1/4	2	4	-	1	1	664295
-	1/4	4	6	-	1	1	664301
-	1/4	6	8	-	1	1	664318
-	1/4	8	10	-	1	1	664325
-	1/4	10	12	-	1	1	664332
-	1/4	12	14	-	1	1	664349
-	5/16	4	6	-	1	1	664356
-	5/16	10	12	-	1	1	664363
-	3/8	4	6	-	1	1	664370
-	3/8	8	10	-	1	1	664387
-	3/8	10	12	-	1	1	664394
-	3/8	16	18	-	1	1	664400
-	1/2	4	6	-	1	1	664431
-	1/2	8	10	-	1	1	664448
-	1/2	8	10	-	1	1	664455
-	1/2	16	18	-	1	1	664462
-	9/16	4	6	-	1	1	664479
-	9/16	10	12	-	1	1	664486
-	5/8	6	8	-	1	1	664493
-	5/8	10	12	-	1	1	664509
-	5/8	16	18	-	1	1	664516
-	3/4	6	8	-	1	1	664523
-	3/4	10	12	-	1	1	664530
-	3/4	16	18	-	1	1	664547
-	7/8	6	8	-	1	1	664554
-	7/8	10	12	-	1	1	664561
-	7/8	16	18	-	1	1	664578
-	1	8	10	-	1	1	664585
-	1	16	1	-	1	1	664592

Brocas SDS MAX 8X

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diametro mm	Diametro pul	Longitud útil (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
-	3/8	-	-	P1h	1	1	581910	2 608 901 341
-	1/2	-	-	P1h	1	1	581934	2 608 901 343
-	1/2	-	-	P1h	1	1	581941	2 608 901 344
-	1/2	-	-	P1h	1	1	581958	2 608 901 345
-	9/16	-	-	P1h	1	1	581965	2 608 901 346
-	9/16	-	-	P1h	1	1	581972	2 608 901 347
-	9/16	-	-	P1h	1	1	581989	2 608 901 348
-	5/8	-	-	P1h	1	1	581996	2 608 901 349
-	5/8	-	-	P1h	1	1	582009	2 608 901 350
-	5/8	-	-	P1h	1	1	582016	2 608 901 351
-	5/8	-	-	P1h	1	1	582023	2 608 901 352
-	3/4	-	-	P1h	1	1	582054	2 608 901 355
-	3/4	-	-	P1h	1	1	582061	2 608 901 356
-	3/4	-	-	P1h	1	1	582078	2 608 901 357
-	3/4	-	-	P1h	1	1	582085	2 608 901 358

SDS max-9 Natural Stone

- SDS max-9 NaturalStone
- Adecuado para piedra natural
 - Se adapta a todos los martillos perforadores con soporte SDS max
 - Envases que se pueden volver a cerrar para Professionals
 - www.pgm.eu

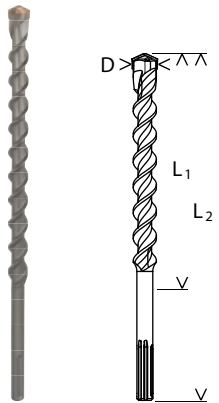

PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro (D) pul	Longitud útil (L1) pul	Longitud total (L2) pul	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Pack de 1 "Ram X Design"							
1/8	32	37	P1h	1	1	560139	1 618 596 504
1/4	16	21	P1h	1	1	560146	1 618 596 505
1/4	24	29	P1h	1	1	560153	1 618 596 506
1/4	32	37	P1h	1	1	560160	1 618 596 507

BROCAS CYL-1

Perforación ideal




Brocas para mampostería CYL-1

CYL-1

- Se puede utilizar para perforar orificios en mampostería, piedra caliza y ladrillo
- Compatible con taladros de impacto
- Broca, color: gris plata



PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro (D) pul	Longitud útil (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Pack de 1 unidad							
1/8	30	60	PC1d	1	5	434799	2 608 590 066
9/64	40	75	PC1d	1	5	434805	2 608 590 067
5/32	40	75	PC1d	1	5	434812	2 608 590 068
11/64	50	85	PC1d	1	5	434836	2 608 590 070
3/16	50	85	PC1d	1	5	434843	2 608 590 071
7/32	50	85	PC1d	1	5	434850	2 608 590 072
15/64	60	100	PC1d	1	5	434874	2 608 590 074
1/4	60	100	PC1d	1	5	434898	2 608 590 076
9/32	60	100	PC1d	1	5	434904	2 608 590 077
5/16	80	120	PC1d	1	5	434911	2 608 590 078
11/32	80	120	PC1d	1	5	434928	2 608 590 079
3/8	80	120	PC1d	1	5	434942	2 608 590 081
7/16	85	150	PC1d	1	5	434966	2 608 590 083
15/32	85	150	PC1d	1	5	434973	2 608 590 084
1/2	85	150	PC1d	1	5	435000	2 608 590 087
9/16	85	150	PC1d	1	5	435017	2 608 590 088
19/32	85	150	PC1d	1	5	438087	2 608 590 126
5/8	85	150	PC1d	1	5	435024	2 608 590 089



PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS					
Diámetro (D) pul	Longitud útil (L1) mm	Longitud total (L2) mm		Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material	
Pack de 5 unidades									
5/16	80	120		P0b	5	5	439626	2 608 590 212	
3/8	80	120		P0b	5	5	439640	2 608 590 214	
3/8	85	150		P0b	5	5	439657	2 608 590 215	
7/16	85	150		P1b	5	5	439664	2 608 590 216	
1/2	85	150		P0b	5	5	439695	2 608 590 219	
5/8	85	150		P1b	5	5	439718	2 608 590 221	
Pack de 10 unidades									
5/32	40	75		P0b	10	5	439527	2 608 590 202	
1/4	60	100		P0b	10	5	439602	2 608 590 210	
3/8	-	12		P0b	10	4	909624	2 608 578 136	
1/2	-	12		P0b	10	10	909631	2 608 578 137	
3/4	-	6		P0b	10	10	909693	2 608 578 143	
3/4	-	12		P0b	10	10	909709	2 608 578 144	
3/16	-	12		P0b	10	80	909570	2 608 578 131	
3/8	-	4		P0b	10	20	909587	2 608 578 132	
5/16	-	4		P0b	10	30	909594	2 608 578 133	
5/16	-	4		P0b	10	20	909600	2 608 578 134	
1/8	-	6		P0b	10	200	909617	2 608 578 135	
5/16	-	3		P0b	10	8	909648	2 608 578 138	
1/4	-	13		P0b	10	10	909655	2 608 578 139	
3/16	-	13		P0b	10	50	909662	2 608 578 140	
1/2	-	6		P0b	10	10	909679	2 608 578 141	
5/32	-	3 1/2		P0b	10	150	909686	2 608 578 142	
9/32	-	4		P0b	10	40	909716	2 608 578 145	
1	-	12		P0b	10	10	909730	2 608 578 147	
1/4	-	6		-	10	10	894180	2 608 682 608	

Sets de brocas para mampostería CYL-1



PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Longitud útil mm	Longitud total mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Set de 3 brocas CYL-1 para mampostería							
3/16	50	85	PC1a	3	1	438094	2 608 590 127
15/64	60	100					
5/16	80	120					

Sets de brocas para mampostería CYL-1



PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro pul	Longitud útil mm	Longitud total mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Set de 5 brocas CYL-1 para mampostería							
5/32	40	75	P1k	5	1	435031	2 608 590 090
3/16	50	85					
15/64	60	100					
5/16	80	120					
3/8	80	120					



Set de 7 brocas CYL-1 para mampostería							
1/8	30	60	P1k	7	1	557368	2 607 017 035
5/32	40	75					
3/16	50	85					
7/32	50	85					
15/64	60	100					
9/32	60	100					
5/16	80	120					



Set de 8 brocas CYL-1 para mampostería							
1/8	30	60	P1k	8	1	435048	2 608 590 091
5/32	40	75					
3/16	50	85					
15/64	60	100					
9/32	60	100					
5/16	80	120					
11/32	80	120					
3/8	80	120					

BROCAS CYL-5

Las más rápidas del mercado



activeQ
Punta de centrado activa): evita que la broca se deslice en la superficie, garantizando la precisión de diámetro.

METAL DURO CON GRANO MUY FINO
Mayor durabilidad y mayor resistencia.

2 ARISTAS DE CORTE Estándar.

ARISTAS DE CORTE AFILADAS A DIAMANTE
Rompen mejor el hormigón.


DOBLE ESPIRAL DE DISEÑO VARIO
Menor fricción y mejor eliminación del polvo para perforar más rápido.

100% PowerTransfer
NUEVO SISTEMA POWER-GRIP
Permite que la fuerza de la máquina sea 100% transmitida a la broca.

Brocas para mampostería CYL-1

CYL-5

- Adecuadas para taladrar en hormigón, mampostería y arenisca calcárea.
- Brocas de alto rendimiento resistentes a los impactos según ISO 5468, para todos los taladros de impacto.
- Muy adecuadas para insertar anclajes y pernos de anclaje.
- Colores de las brocas: azul y plata.

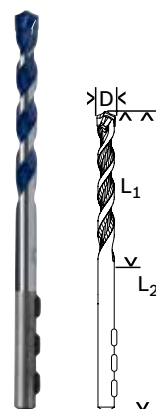


PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro (D) pul	Longitud útil (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Pack de 1 unidad							
7/32	4	6	PC1d	1	1	690638	2 608 588 173
3/8	10	12	PC1d	1	1	690720	2 608 588 182
1/8	2	3	PC1d	1	1	690591	2 608 588 169
3/16	2	4	PC1d	1	1	690614	2 608 588 171
3/16	4	6	PC1d	1	1	690621	2 608 588 172
1/4	4	6	PC1d	1	1	690645	2 608 588 174
1/4	8	10	PC1d	1	1	690652	2 608 588 175
5/16	4	6	PC1d	1	1	690676	2 608 588 177
3/8	4	6	PC1d	1	1	690706	2 608 588 180
3/8	8	10	PC1d	1	1	690713	2 608 588 181
7/16	4	6	PC1d	1	1	690737	2 608 588 183
1/2	4	6	PC1d	1	1	690744	2 608 588 184
1/2	8	10	PC1d	1	1	690751	2 608 588 185
1/2	10	12	PC1d	1	1	690768	2 608 588 186
5/8	4	6	PC1d	1	1	690782	2 608 588 188

ALTA PRECISIÓN EN LA PERFORACIÓN DE MÚLTIPLES MATERIALES

Brocas EXPERT CYL-9/HEX-9 MultiConstruction


EXPERT

- 1 Perforar con precisión es fácil con la Centering Geometry patentada por Bosch
- 2 Punta de centrado especialmente diseñada para iniciar los agujeros con precisión
- 3 Punta de Carbide de alto rendimiento fabricada con desbaste fino
- 4 Canal de extractor de polvo optimizado para una perforación rápida y eficiente



Brocas EXPERT HEX-9 MultiConstruction

EXPERT




- Ideal para perforar orificios en múltiples materiales. Puede usarse en modo impacto en hormigón y piedra, y en modo giratorio para ladrillo, azulejo blando, chapa, madera y plástico.
- Lo mejor para los oficios de la construcción: máxima precisión y gran versatilidad.
- Vástago hexagonal para máxima transferencia de potencia en taladros estándar de tres mordazas y portabrocas hexagonales.



PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Díametro pul	Longitud útil (L1) pul	Longitud total (L2) pul	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material	
1/8	2	3	PC1d	1	5	587059	2 608 901 457	
5/32	4	6	PC1d	1	5	587066	2 608 901 458	
3/16	4	6	PC1d	1	5	587073	2 608 901 459	
1/4	4	6	PC1b	1	5	587080	2 608 901 460	
1/4	6	8	PC1b	1	5	587097	2 608 901 461	
5/16	4	6	PC1d	1	5	587103	2 608 901 462	
5/16	8	10	PC1d	1	1	587110	2 608 901 463	
3/8	4	6	PC1d	1	5	587127	2 608 901 464	
3/8	8	10	PC1d	1	1	587134	2 608 901 465	
1/2	4	6	PC1d	1	5	587141	2 608 901 466	
1/2	8	10	PC1d	1	1	587158	2 608 901 467	

Brocas para azulejos CYL-9 SoftCeramic



- **Adecuado para** todas las baldosas de densidad suave y el vidrio no templado
- Broca, color: blanco
- **Nota:** Utilizar con velocidades bajas y sin impacto. No es necesario refrigerar.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
	Diámetro (D) mm	Longitud total (L2) mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Pack de 1 unidad							
	3	70	PC1d	1	5	599184	2 608 587 157
	4	70	PC1d	1	5	599191	2 608 587 158
	5	70	PC1d	1	5	599207	2 608 587 159
	5.5	70	PC1d	1	5	599214	2 608 587 160
	6	80	PC1d	1	5	599221	2 608 587 161
	6.5	80	PC1d	1	5	599238	2 608 587 162
	7	80	PC1d	1	5	599245	2 608 587 163
	8	80	PC1d	1	5	599252	2 608 587 164
	10	90	PC1d	1	5	599269	2 608 587 165
	12	90	PC1d	1	5	599276	2 608 587 166
	14	90	PC1d	1	5	599283	2 608 587 167
	16	90	PC1d	1	5	599290	2 608 587 168





PUNTAS


Sets de atornillar personalizados

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios profesionales Bosch.



PUNTAS DE ATORNILLAR DE BOSCH

Equipado para cualquier aplicación.

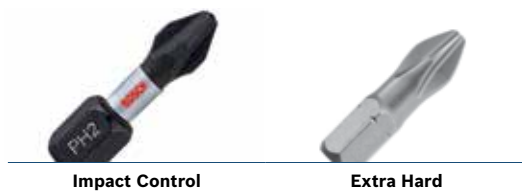

Tipos de brocas disponibles		
Longitud mm	25 – 150	25 – 152
Sets personalizables	✓	-

CONTENIDO DEL SET

Broca de inserción	✓	✓
Brocas Power	✓	✓
Brocas dobles	✓	✓
Brocas helicoidales con vástago hexagonal	✓	✓
Brocas con vástago hexagonal Multi Construcion	✓	✓
Brocas para hormigón con vástago hexagonal	✓	✓
Brocas Brad Point con vástago hexagonal	-	✓
Llaves para tuerca	✓	✓
Soporte universal	✓	✓

TIPOS DE PUNTAS



Phillips®



Sec Torx®



Ranurado



Pozidriv



Hexagonal interno




Internal Torx®



Cuadrado interno

Sets de puntas de atornillar Impact Control




PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Contenido del set	Longitud mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Set de 36 puntas de atornillar y llaves para tuercas con brocas dobles, Universal Holder Quick Release y magnético estándar						
PH2 (2x)	60	PC1b	36	6	851558	2 608 522 365
PZ2 (2x)	60					
T20, T25, T30	50					
PH1, PH2 (3x), PH3	50					
PZ2 (2x), PZ3	25					
T15, T20 (2x), T25 (2x), T30 (2x), T40	25					
PH1-PH2	25					
PH2-PH3	25					
PH2-PZ2 (2x)	25					
SL1x5.5						
T15-T20 (2x)						
T25-T30						
Llaves de tuerca 8/10/13 mm						
Soporte universal						
Liberación rápida						
Soporte universal magnético estándar						

PUNTAS IMPACT CONTROL

Gran robustez para aplicaciones de impacto.

ZONA DE TORSIÓN EXTENDIDA

Para gran robustez

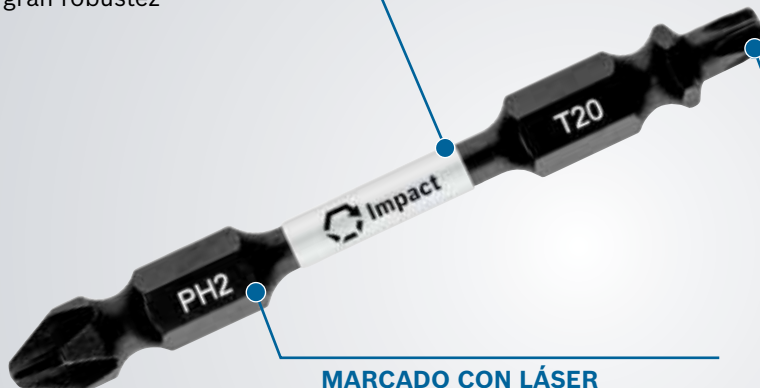

DISEÑO DE PUNTA DOBLE

Mayor valor del usuario

MARCADO CON LÁSER

Mayor visibilidad del tipo de broca

Packs de puntas de atornillar Impact Control



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS					
Contenido del set	Longitud mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material	
Pack de 8 unidades (index)							
⚙ PH2 (8x)	50	PC1a	8	5	851206	2 608 522 330	
⚙ PZ2 (8x)	50	PC1a	8	5	851213	2 608 522 331	
⚙ PH1, PH2 (3x), PH3	50	PC1a	8	5	851183	2 608 522 328	
⚙ PZ2 (2x), PZ3	50						
⚙ T15, T20 (2x), T25 (2x), T30 (2x), T40	50	PC1a	8	5	851190	2 608 522 329	
Soporte universal magnético	60	PC1a	8	5	851169	2 608 522 326	
⚙ PH2 (2x)	50						
⚙ PZ2 (2x)	50						
⚙ T20, T25, T30	50						

Packs de puntas de atornillar Impact Control



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS					
Contenido del set	Longitud mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material	
Pack de 8 unidades (index)							
⊕ PH2 (8x)	25	PC1a	8	5	851145	2 608 522 324	
⊗ PZ2 (8x)	25	PC1a	8	5	851152	2 608 522 325	
⊕ PH1, PH2 (3x), PH3	25	PC1a	8	5	851138	2 608 522 323	
⊗ PZ2 (2x), PZ3	25						
⊗ T15, T20 (2x), T25 (2x), T30 (2x), T40	25	PC1a	8	5	851121	2 608 522 322	

Sets de brocas dobles Impact Control




Pack de 8 unidades (index)							
8 Puntas de atornillar dobles							
⊕ PH2-PH2 (8x)	65	PC1a	8	5	851275	2 608 522 337	
⊗ PZ2-PZ2 (8x)	65	PC1a	8	5	851282	2 608 522 338	
⊕ PH2 (4x)	110	PC1a	8	5	851381	2 608 522 348	
⊗ PZ2 (4x)							
⊗ T20 (4x)	110	PC1a	8	5	851398	2 608 522 349	
⊗ T25 (4x)							



Pack de 3 unidades (index)								
3 Puntas de atornillar dobles								
⊕ PH2-PH2	150	PC1a	3	5	851480	2 608 522 358		
⊗ T20-T20	150	PC1a	3	5	851503	2 608 522 360		
⊗ T25-T25	150	PC1a	3	5	851510	2 608 522 361		
Pack de 3 unidades (index)								
3 Puntas de atornillar dobles								
⊗ PZ2-PZ2	150	PC1a	3	5	851497	2 608 522 359		

Sets variados Impact Control



PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Contenido del set	Longitud mm		Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Pack de puntas de atornillar y brocas MultiConstruction Pick and Click							
PH2	50		PC1a	8	5	881746	2 608 577 144
PZ2	50						
T20, T25, T30	50						
HEX-9 MultiConstruction 5,0/6,0/8,0 mm							

Punta Impact Control Torx



PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Punta del destornillador Pulgadas	Longitud total mm	Diámetro (D1) mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 0 003 464...	Número de material
-	-	-	-	10	-	83512	2 610 041 037

Llaves para tuerca Impact Control



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS					
Longitud mm	Ancho entre lados planos mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material	
Llave para tuerca con imán permanente							
50	8	PC1a	1	5	851411	2 608 522 351	
50	10	PC1a	1	5	851428	2 608 522 352	
50	13	PC1a	1	5	851435	2 608 522 353	

Extra Hard para tornillos de cabeza cruzada Phillips



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS					
Dimensiones	Longitud mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material	
Destornillador ISO 1173 C6.3, 1/4" vástago hexagonal externo							
PH2	25	PC1d	3	5	300377	2 607 001 511	
PH3	25	PC1d	3	5	300414	2 607 001 515	
Destornillador ISO 1173 C6.3, 1/4" vástago hexagonal externo							
PH1	49	PC1d	3	5	300520	2 607 001 526	
PH2	49	PC1d	3	5	300544	2 607 001 528	
PH3	49	PC1d	3	5	300575	2 607 001 531	
Destornillador ISO 1173 E6.3, 1/4" vástago hexagonal externo							
PH1	89	PC1d	3	5	300599	2 607 001 533	
PH2	89	PC1d	3	5	300612	2 607 001 535	
PH3	89	PC1d	3	5	300636	2 607 001 537	
Destornillador ISO 1173 E6.3, con vástago hexagonal de 1/4" y anillo de muelle para pistola de clavos MA55							
PH2	145	PC1d	1	5	632850	2 608 522 068	

Extra Hard para tornillos de cabeza cruzada Pozidriv



Destornillador ISO 1173 C6.3, 1/4" vástago hexagonal externo							
PZ2	25	PC1d	3	5	300841	2 607 001 558	

Destornillador ISO 1173 E6.3, 1/4" vástago hexagonal externo							
PZ2	49	PC1d	3	5	301039	2 607 001 577	

Extra Hard para tornillos internos Torx®



Destornillador ISO 1173 C6.3, 1/4" vástago hexagonal externo							
T25	25	PC1d	3	5	301411	2 607 001 615	
T30	25	PC1d	3	5	301480	2 607 001 622	

Extra Hard para tornillos ranurados



Destornillador ISO 1173 C6.3, 1/4" vástago hexagonal externo							
S0.5x4.0	25	PC1d	3	5	299794	2 607 001 457	
S0.6x4.5	25	PC1d	3	5	299817	2 607 001 459	
S1.0x5.5	25	PC1d	3	5	299893	2 607 001 464	

Destornillador ISO 1173 C6.3, 1/4" vástago hexagonal externo							
S0.6x4.5	49	PC1d	3	5	300032	2 607 001 477	

Soportes universales con vástago hexagonal externo de 1/4"



► Soportes universales con vástago hexagonal externo de 1/4" fabricados según la norma ISO 1173 E6.3



PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS					
Punta del destornillador Pulgadas	Longitud total mm	Diámetro (D1) mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material	
Soporte universal con imán permanente			PC1a	1	5	851114	2 608 522 321	
1/4	60	-						

46 2 BITS ECO EXTRA HARD



Mejor relación costo beneficio.

Calidad Extra Hard:

- Puntas más duras, más resistentes a la fuerza y al torque, que garantizan un apriete más adecuado y preciso.

Bits ECO Extra Hard



Philips – ECO Extra-Hard

Dimensiones	Longitud mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
PH1	25	-	100	1	476010	2 608 521 218
PH2	25	-	100	1	476027	2 608 521 219
PH3	25	-	100	1	476034	2 608 521 220



Philips – ECO Extra-Hard

PH2	51	-	60	1	476294	2 608 521 246
-----	----	---	----	---	--------	---------------



Philips – ECO Extra-Hard

PH2	89	-	30	1	476355	2 608 521 252
-----	----	---	----	---	--------	---------------



Pozidriv - Extra Hard

PZ2	25	-	100	1	476058	2 608 521 222
-----	----	---	-----	---	--------	---------------



Pozidriv - Extra Hard

PZ2	61	-	60	1	476324	2 608 521 249
-----	----	---	----	---	--------	---------------

CINCELES SDS

Tasa de remoción excepcional

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios profesionales Bosch.



CINCEL CON VÁSTAGO SDS PLUS

El cinkel adecuado para cualquier aplicación.

				
	Cinkel de punta autoafilable	Cinkel de punta	Cinkel plano autoafilable	Cinkel plano
Longitud total mm	250	140 / 250	250	140 / 250
Arista de corte mm	-	-	20	20
MATERIALES				
Mampostería	✓	✓	✓	✓
Hormigón	✓	✓	✓	✓

			
Cinzel espada autoafilable	Cinzel espada	Cinzel para azulejos autoafilable	Cinzel de ranurado hueco

Longitud total mm	250	140 / 250	260	250
Arista de corte mm	40 / 60	40	40	22

MATERIALES


Mampostería	✓	✓	-	-
Hormigón	✓	✓	-	✓
Losas	-	-	✓	-
Ladrillos	-	-	-	-
Asfalto	✓	✓	-	-
Madera	-	-	-	-
Mortero	-	-	-	-

CINCEL DE PUNTA CON VÁSTAGO SDS-PLUS

Alto poder de demolición.

50

3



ALTA POTENCIA DE DEMOLICIÓN

Punta hexagonal

ALTA TASA DE ELIMINACIÓN

Función autoafilable

Cinceles de punta con vástago SDS plus

- Para usar con accesorio para cincel SDS plus o directamente en martillos SDS plus con tope de rotación.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
	Longitud total mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Cincel de punta, vida útil 30 % más larga y velocidad de eliminación de material un 15 % superior a los cincelos estándar						
El cincel de punta SDS plus es ideal para trabajos de precisión en hormigón sin interrupciones ni atascos						
	250	P1e	1	1	370936	2 609 390 576
Cincel de punta						
El cincel de punta SDS plus permite un cincelado estándar en hormigón y ladrillo para realizar trabajos de renovación y restauración						
	250	U0	10	1	462792	2 608 690 132
Cincel de punta						
El cincel de punta SDS plus sin tope de rotación permite un cincelado estándar en hormigón y ladrillo						
	250	P1e	1	10	932257	2 608 578 516
		P0f	10	1	932264	2 608 578 517

Cinceles planos con vástago SDS plus



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Longitud total mm	Arista de corte del cinkel mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Cinkel plano, vida útil 30 % más larga y velocidad de eliminación de material un 15 % superior a los cinceles estándar El cinkel plano SDS plus es ideal para diversas aplicaciones en hormigón, con menos atascos y más progreso						
250	20	P1e	1	1	308908	2 609 390 394



Cinkel plano
El cinkel plano SDS plus permite un cinkelado estándar en diversos trabajos de renovación y restauración

250	20	U0	10	1	462785	2 608 690 131	
-----	----	----	----	---	--------	---------------	--



Cinkel plano
El cinkel plano SDS plus permite un cinkelado estándar en diversos trabajos de renovación y restauración

250	20	P1e	1	10	932271	2 608 578 518	
		P0f	10	1	932288	2 608 578 519	

Cinceles espada con vástago SDS plus



Cinkel espada autoafilable, con una larga vida útil y una velocidad de eliminación de material un 30 % superior
El cinkel espada SDS plus proporciona una alta velocidad de eliminación de material en mampostería y mortero

250	40	P1e	1	1	425940	2 608 690 101	
250	60	P1e	1	1	425957	2 608 690 102	



Cinkel espada
El cinkel espada SDS plus permite un cinkelado estándar en diversos trabajos de renovación y restauración

250	40	U0	5	1	462808	2 608 690 133	
-----	----	----	---	---	--------	---------------	--

Cinceles para azulejos con vástago SDS plus



Cinkel para azulejos angular, autoafilable, con larga vida útil y una velocidad de eliminación de material un 30 % superior
El cinkel para azulejos SDS plus ofrece una eliminación limpia y rápida de azulejos de pared y piso

260	40	P1e	1	1	328012	2 608 690 091	
-----	----	-----	---	---	--------	---------------	--

Cinceles de ranurado hueco con vástago SDS plus



Cinkel de ranurado hueco
El ranurado hueco permite el cinkelado a través de hormigón y ladrillo

250	22	P1e	1	1	015844	1 618 601 004	
-----	----	-----	---	---	--------	---------------	--

CINCEL CON VÁSTAGO SDS MAX

El cincel adecuado para cualquier aplicación.

				
	Cinzel puntiagudo autoafilado	Cinzel puntiagudo	Escoplo plano autoafilado	Escoplo plano
Longitud total mm	400	280 / 300 / 400 / 600	400	280 / 300 / 400 / 600
Arista de corte mm	-	-	25	25
MATERIALES				
Mampostería	✓	✓	✓	✓
Hormigón	✓	✓	✓	✓

CINCEL CON VÁSTAGO SDS MAX

El cincel adecuado para cualquier aplicación.

				
Cinzel espada autoafilable	Cinzel espada	Cinzel para azulejos autoafilable	Cinzel para azulejos	Cinzel de ranurado hueco

Longitud total mm	350 / 400	300 / 350 / 400	300	300	300
Arista de corte mm	50 / 80 / 115	50 / 80 / 115	50	80	26
Dimensiones mm	-	-	-	-	-

MATERIALES

Mampostería	✓	✓	-	-	-
Hormigón	✓	✓	-	-	✓
Losas	-	-	✓	✓	-
Ladrillos	-	-	-	-	-
Tierra compacta y ripio	-	-	-	-	-
Asfalto	✓	✓	-	-	-
Varillas de tierra	-	-	-	-	-
Mortero y yeso	-	-	-	-	-

				
Cinzel ranurado	Cinzel de excavación	Cabeza de martillo de bujarda con dientes de acero	Cabeza de martillo de bujarda con dientes de carbide	Portaherramienta
300	400	-	-	220
32	110	-	-	-
-	-	60 x 60	50 x 50	-
✓	-	-	-	-
-	-	✓	✓	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	✓	-	-	-
-	-	✓	✓	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Cinceles para martillos pesados de rotación y demolición

Cinceles de punta RTec Speed con vástago SDS max



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS					
	Longitud total mm	Tipo de embalaje		Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras	Número de material
		3 165 140...					
Cinzel de punta con autoafilable RTec, con una velocidad de eliminación de material un 30 % superior que los cinceles estándar							
El cinzel de punta SDS max RTec Speed es ideal para trabajos de precisión en hormigón							
	400	P1e	1	1	533621	2 608 690 167	
		C0a	10	1	533638	2 608 690 168	



Cinzel de punta con autoafilable RTec, con una velocidad de eliminación de material un 30 % superior que los cinceles estándar

El cinzel de punta SDS max RTec Speed es ideal para trabajos de precisión en hormigón

Cinceles de punta con vástago SDS max



Cinzel de punta						
El cinzel de punta SDS max permite un cincelado estándar en diversas aplicaciones de demolición en hormigón y ladrillo						
280	P1e	1	1	047272	1 618 600 023	
	U0	10	1	462778	2 608 690 130	
400	U0	10	1	462754	2 608 690 128	
	P1e	1	1	022118	1 618 600 012	



Cinzel de punta SDS max

El cinzel de punta SDS max permite un cincelado estándar para diferentes aplicaciones de demolición en hormigón y ladrillo

400	C0a	10	1	855440	2 608 690 235
600	C0a	10	1	855457	2 608 690 236

Cinceles planos afilados RTec con vástago SDS max



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Longitud total mm	Arista de corte del cinzel mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
400	25	P1e	1	1	460385	2 608 690 124
		C0a	10	1	530200	2 608 690 166



Cinzel plano RTec autoafilable, con una larga vida útil y una velocidad de eliminación de material un 100 % superior a los cinceles estándar

Cinzel plano afilado RTec SDS max para diversas aplicaciones en hormigón

Cinceles planos con vástago SDS max



Cinzel plano		El cinzel plano SDS max permite un cincelado estándar para diversas aplicaciones de demolición en hormigón y ladrillo				
280	25	P1e	1	1	047296	1 618 600 210
		U0	10	1	462747	2 608 690 127
400	25	U0	10	1	462723	2 608 690 125



Cinceles planos con vástago SDS max

PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS					
Longitud total mm	Arista de corte del cinkel mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material	
600	25	P1e	1	1	022132	1 618 600 203	

Cinkel plano SDS max

El cinkel plano SDS max permite un cinkelado estándar para diferentes aplicaciones de demolición en hormigón y ladrillo

400	25	C0a	10	1	855464	2 608 690 237	
600	25	C0a	10	1	855471	2 608 690 238	

Cinceles espada con vástago SDS max



Cinkel espada autoafilable, con una larga vida útil y una velocidad de eliminación de material un 30 % superior

El cinkel espada SDS max proporciona una alta velocidad de eliminación de material en mampostería y mortero

350	50	P1e	1	1	397315	2 608 690 097	
-----	----	-----	---	---	--------	---------------	--




Cinkel espada

El cinkel espada SDS max permite un cinkelado estándar en diversas aplicaciones de demolición en hormigón y ladrillo

300	80	P1e	1	1	033398	1 618 601 008	
400	50	P1e	1	1	506465	2 608 690 143	

Cinceles para azulejos con vástago SDS max



Cinkel para azulejos autoafilable, con larga vida útil y una velocidad de eliminación de material un 30 % superior

El cinkel para azulejos SDS max es ideal para una eliminación limpia de azulejos de pared y piso

300	50	P1e	1	1	397322	2 608 690 098	
-----	----	-----	---	---	--------	---------------	--



Cinkel para azulejos

El cinkel para azulejos SDS max está equipado para la eliminación estándar de azulejos de pared y piso

300	80	P1e	1	1	052979	1 618 601 019	
-----	----	-----	---	---	--------	---------------	--

Cinceles de ranurado hueco con vástago SDS max



Cinkel de ranurado hueco

El cinkel de ranurado hueco SDS max es ideal para cortar con facilidad canales estrechos en hormigón

300	26	P1e	1	1	022163	1 618 601 101	
-----	----	-----	---	---	--------	---------------	--



Cinceles ranurados con vástago SDS max



Cinkel ranurado

El cinkel hueco SDS max es ideal para cortar con facilidad canales estrechos en ladrillo

300	32	P1e	1	1	022170	1 618 601 102	
-----	----	-----	---	---	--------	---------------	--



Portaherramientas para placas de apisonar y cabezas de martillo de bujarda con vástago SDS max



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Longitud total mm		Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
	Portaherramienta para placas de apisonar y cabeza de martillo de bujarda con vástago SDS max					
220	P1e	1	1	022200	1 618 609 003	

Cabezas de martillo de bujarda



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Dimensiones mm	Cantidad de dientes	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Cabeza de martillo de bujarda con dientes de acero para portaherramientas 1 618 609 003						
La cabeza de martillo de bujarda SDS max es ideal para desbastar piedra, hormigón y asfalto.						
60 x 60	7 x 7	PC1c	1	1	029032	1 618 623 206

Cinceles con vástago hexagonal de 19 mm con cuello volcado (17 mm)

Cinceles de punta con vástago hexagonal de 19 mm con cuello volcado (17 mm de diámetro)



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Longitud total mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material	
El cincel de punta tiene una punta puntiaguda para un trabajo de ajuste preciso en hormigón						
400	P0b	1	1	029063	1 618 630 002	

Cinceles planos con vástago hexagonal de 19 mm con cuello volcado (17 mm de diámetro)



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Longitud total mm	Arista de corte del cincel mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Cincel plano para diversas aplicaciones de demolición en hormigón y ladrillo						
400	22	P0b	1	1	029070	1 618 630 003

Cinceles con vástago hexagonal de 19 mm

Cinzel de punta con vástago hexagonal de 19 mm



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Longitud total mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material	
El cincel de punta permite un cincelado estándar para diversas aplicaciones de demolición en hormigón y ladrillo						
300	P0b	1	1	029049	1 618 630 000	

Cinceles planos con vástago hexagonal de 19 mm



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Longitud total mm	Arista de corte del cincel mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
El cincel plano permite un cincelado estándar en diversas aplicaciones de demolición en hormigón y ladrillo						
300	25	P0b	1	1	029193	1 618 630 200

Cinzel de punta con vástago hexagonal de 28 mm

PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro (mm)	Longitud total mm	Diámetro (G) pulgadas	Tipo de embalaje Cantidad por empaquete	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 0 003 462...	Número de material	
28	520	1 1/8	-	1	-	46131	3 618 630 569

Cinceles con vástago hexagonal de 28 mm

Cinzel de punta con vástago hexagonal de 28 mm



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Longitud total mm		Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Cinzel de punta autoafilable						
El cinzel de punta proporciona una alta velocidad de eliminación de material constante						
400		U0	1	1	425995	2 608 690 106
El cinzel de punta tiene una punta puntiaguda para un trabajo de ajuste preciso en hormigón						
520		U0	1	1	042543	1 618 600 019



Cinceles planos con vástago hexagonal de 28 mm




PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Longitud total mm	Arista de corte del cinzel mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
El cinzel plano permite un cincelado estándar en diversas aplicaciones de demolición en hormigón y ladrillo						
520	35	U0	1	1	042550	1 618 600 206



Cinceles espada con vástago hexagonal de 28 mm



El cinzel espada permite un cincelado estándar en diversas aplicaciones de demolición en hormigón y ladrillo						
400	80	U0	1	1	029414	1 618 661 000
Cinzel espada, redondeado						
El cinzel espada redondeado permite un cincelado estándar en diversas aplicaciones de demolición en mampostería y mortero						
400	135	U0	1	1	029421	1 618 662 000



Cortadores de asfalto con vástago hexagonal de 28 mm



El cortador de asfalto resulta idóneo para la rotura específica de superficies de calzadas						
500	125	U0	1	1	042574	1 618 601 011



CORTE CON DIAMANTES, DESBASTE Y PERFORACIÓN

Para los materiales más pesados

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios profesionales Bosch.

4

63



DISCOS DIAMANTADOS PARA CERÁMICA

Para amoladoras / esmeriles.

		
	HardCeramic	Standard for Ceramic
	EXPERT	
Diámetro mm	76 – 125	110 – 230
Ancho de corte mm	1.4 – 1.9	1.6
Diámetro del agujero	10.0 / 22.23	22.23
X-LOCK	✓	✓
	UP TO 3x* PRECISION DIAMOND TECHNOLOGY	

MATERIALES

HardCeramic (azulejos de porcelana)	✓	-
Placa de cartón yeso, placa de fibrocemento	✓	✓
Baldosas de cerámica	✓	✓
Poliestireno, cartón	✓	✓

*Productos Bosch EXPERT vs. productos estándar Bosch

DISCOS DE CORTE DIAMANTADOS PARA PIEDRA

Para amoladoras / esmeriles



Best for Stone



Standard for Stone

Diámetro mm	115 – 300	115 – 300
Ancho de corte mm	2.2 – 2.8	1.6 – 3.1
Diámetro del agujero	22.23	22.23

MATERIALES

Granito	✓	✓
Piedra natural	✓	✓
Hormigón	✓	✓
Pavimento / losas para el jardín	✓	✓

DISCOS DE CORTE DIAMANTADOS UNIVERSALES

Para amoladoras angulares.



Standard for Universal



Standard for Universal Turbo

Diámetro mm	115 – 300	115 – 300
Ancho de corte mm	2.0 – 3.3	2.0 – 3.0
Diámetro del agujero	22.23	22.23
X-LOCK	✓	-

MATERIALES

Material de construction	✓	✓
Hormigón	✓	✓
Hormigón armado	✓	-
Ladrillo	✓	✓
Arena, piedra caliza	✓	✓
Teja	✓	✓

*Productos Bosch EXPERT vs. productos estándar Bosch



Eco for Universal



Eco for Universal Turbo

115 – 230	115 – 230
2.0 – 3.3	2.0 – 3.0
22.23	22.23
-	-
✓	✓
✓	✓
✓	-
✓	✓
✓	✓
✓	✓

DISCOS DE CORTE DIAMANTADOS PARA HORMIGÓN

Para amoladoras / esmeriles

68
4



Standard for Concrete

Diámetro mm	115 – 300
Ancho de corte mm	1.6 – 3.1
Diámetro del agujero	22.23

MATERIALES

Hormigón	✓
Hormigón armado	✓
Losas para el jardín	✓

DISCOS DE CORTE DIAMANTADOS PARA MÁRMOL

Para amoladoras / esmeriles



Best for Marble



Standard for Marble

Diámetro mm	115 – 230	115 / 230
Ancho de corte mm	2.2	2.2 / 2.8
Diámetro del agujero	22.23	22.23

MATERIALES

Mármol	✓	✓
Caliza	✓	✓
Perspex	✓	✓


Discos de corte diamantado EXPERT HardCeramic de 76 mm

EXPERT



- Ideal para cortes limpios y rectos en azulejos de cerámica dura; corta azulejos de pared en baños y cocinas; y azulejos de suelo, como los usados en patios, jardines o en interiores.
- Lo mejor para instaladores de azulejos: máxima precisión y calidad de acabado.
- Hasta 2 veces más preciso que el disco diamantado para cerámica Bosch 2607019473.
- Con agujero de 10 mm para minilijadora.

70
4



PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Diámetro del agujero mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
76	10.00	1.5	10	PC1b	1	1	539874	2 608 900 652

Discos de corte diamantado X-LOCK Standard for Ceramic

standard  Ceramic

	✓
M14/Ø 22,23	✓



- El cambio de discos diamantado se realiza de manera rápida y práctica mediante el sistema sin llave X-LOCK.
- Los discos diamantado X-LOCK también se adaptan a las amoladoras angulares estándar.
- Para obtener bordes de corte limpios en baldosas de cerámica. La solución asequible para el uso polivalente en azulejos.
- Borde de corte sinterizado.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Diámetro del agujero mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Pack de 1 pieza								
115	22.23	1.6	7	C1c	1	1	933353	2 608 615 137

Discos de corte diamantado Standard for Ceramic

standard  Ceramic



- Para obtener bordes de corte limpios en baldosas de cerámica. La solución asequible para el uso polivalente en azulejos.
- Borde de corte sinterizado.

Pack de 1 unidad								
115	22.23	1.6	7	C1c	1	1	441292	2 608 602 201

Discos de corte diamantado Standard for Stone

- standard  Stone
- 

► Para materiales duros, como el granito, la piedra natural.


► Segmentos de corte con diamantes sinterizados.



PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Díámetro mm	Díámetro del agujero mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Pack de 1 unidad								
115	22.23	1.6	10	C1c	1	1	581035	2 608 602 597
230	22.23	2.3	10	C1c	1	1	581073	2 608 602 601

STANDARD FOR UNIVERSAL

Enfoque en la velocidad de corte.

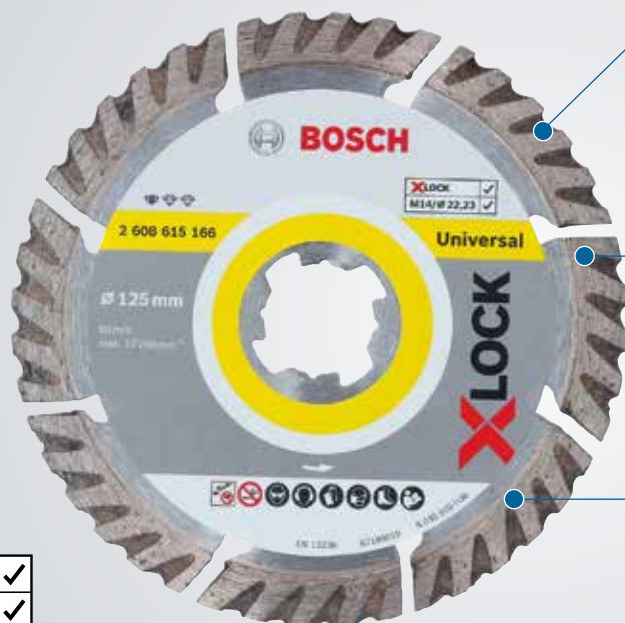

UNA VIDA ÚTIL Y UNA VELOCIDAD EXTRAORDINARIAS

Altura del segmento de 10 mm con distribución homogénea del diamante

ALTA VELOCIDAD

El diseño único del segmento permite una baja fricción entre el segmento y el material

ALTO RENDIMIENTO

En hormigón armado y mampostería mediante la calidad del diamante y el tamaño de grano optimizados.

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

Discos de corte diamantado con X-LOCK Standard for Universal

standard **Universal**

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓



- El cambio de discos diamantado se realiza de manera rápida y práctica mediante el sistema sin llave X-LOCK.
- Los discos diamantado X-LOCK también se adaptan a las amoladoras angulares estándar.
- Segmentos de baja fricción diseñados para minimizar el desgaste. El acanalado elimina el polvo y reduce el desbaste innecesario en los lados del disco.
- Segmentos de corte con diamantes sinterizados.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Diámetro del agujero mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Pack de 1 pieza								
115	22.23	2	10	C1c	1	1	933827	2 608 615 165



Discos de corte diamantado Standard for Universal

standard  **Universal**

- El disco de corte diamantado que soluciona los problemas de todos los materiales de construcción.
- Segmentos de corte con diamantes sinterizados.



PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Diámetro del agujero mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Pack de 1 unidad								
115	22.23	2	10	C1c	1	1	869676	2 608 615 057
180	22.23	2,4	10	C1c	1	1	869737	2 608 615 063
230	22.23	2,6	10	C1c	1	1	869751	2 608 615 065



Discos de corte diamantado Standard for Universal Turbo

standard  **Universal**

- La solución en todos los materiales de construcción con bordes de corte limpios.
- Borde de corte sinterizado



Pack de 1 unidad								
115	22.23	2	10	C1c	1	1	510004	2 608 602 393
180	22.23	2.5	10	C1c	1	1	510035	2 608 602 396
230	22.23	2.5	10	C1c	1	1	510042	2 608 602 397



Discos de corte diamantado segmentados Eco for Universal

eco  **Universal**

- El disco de corte diamantado accesible que soluciona los problemas de todos los materiales de construcción.
- El disco diamantado Eco for Universal Turbo es la opción preferida para cortes confiables en materiales de construcción en general. Es adecuada para cortar una gran variedad de materiales de construcción, como hormigón, ladrillo, piedra caliza y tejas.



Pack de 1 pieza								
115	22.23	2	7	C1a	1	10	857048	2 608 615 027
180	22.23	2,2	7	C1a	1	10	857079	2 608 615 030
230	22.23	2,6	7	C1a	1	10	857086	2 608 615 031
pack de 10 piezas								
115	22.23	2	7	C1a	1	1	857178	2 608 615 040
180	22.23	2.2	7	C1a	1	1	857208	2 608 615 043

Discos de corte diamantado Eco Universal Turbo

eco  **Universal**

► El disco diamantado Eco for Universal Turbo es la opción preferida para cortes confiables en materiales de construcción en general. Es adecuada para cortar una gran variedad de materiales de construcción, como hormigón, ladrillo, piedra caliza y tejas.



PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Diámetro del agujero mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Pack de 1 pieza								
115	22.23	2	7	C1a	1	10	857130	2 608 615 036
180	22.23	2.6	7	C1a	1	10	857154	2 608 615 038
230	22.23	3	7	C1a	1	10	857161	2 608 615 039

4

75

Discos de corte diamantado Standard for Concrete

standard  **Concrete**

► El disco de corte diamantado accesible que soluciona los problemas del hormigón.
► Segmentos de corte con diamantes sinterizados.



PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Diámetro del agujero mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Pack de 1 unidad								
115	22.23	1.6	10	C1c	1	1	441247	2 608 602 196
180	22.23	2	10	C1c	1	1	441278	2 608 602 199
230	22.23	2.3	10	C1c	1	1	441285	2 608 602 200

Discos de corte diamantado Best for Marble

- best for Marble


- Bordes de corte perfectamente limpios sin rotura de material en mármol, piedra caliza y plexiglás mediante el borde de corte galvanizado.

► Para las más altas exigencias de velocidad y calidad de corte.



PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Diámetro del agujero mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
115	22.23	2.2	3	C1c	1	1	581950	2 608 602 689

Discos de corte diamantado Standard for Marble

- standard for Marble


- La solución asequible para el mármol, la piedra caliza y el plexiglás con bordes de corte limpio.

► Borde de corte galvanizado.



115	22.23	2.2	3	C1c	1	1	484336	2 608 602 282
230	22.23	2.8	3	C1c	1	1	484343	2 608 602 283

DISCOS DE CORTE DIAMANTADO PARA CERÁMICA

Para máquinas de cortar azulejos y sierras de mesa.



Standard for Ceramic

Diámetro mm	180 – 350
Ancho de corte mm	1.6 – 2.0
Diámetro del agujero	25.40 / 30.00

MATERIALES

Baldosas de cerámica	✓
----------------------	---

DISCOS DE CORTE DIAMANTADOS PARA PIEDRA

Para sierras de mesa y sierras a combustible.



Standard for Stone

Diámetro mm	300 – 450
Ancho de corte mm	3.1 – 3.6
Diámetro del agujero	20.00 / 25.40

MATERIALES

Granito	✓
Piedra natural	✓
Hormigón	✓
Pavimento / losas para el jardín	✓

DISCOS DE CORTE DIAMANTADOS PARA HORMIGÓN

Para sierras de mesa y sierras a combustible.



Best for Concrete



Standard for Concrete

Diámetro mm	300 – 450	300 – 500
Ancho de corte mm	2.8 – 3.6	2.8 – 3.6
Diámetro del agujero	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40

MATERIALES

Hormigón	✓	✓
Hormigón armado	✓	✓
Losas para el jardín	✓	✓

DISCOS DE CORTE DIAMANTADO UNIVERSALES

Para sierras de mesa y sierras a combustible.



Standard for Universal



Standard for Universal Turbo



Eco for Universal

Diámetro mm	300 – 450	300 – 350	300 – 350
Ancho de corte mm	3.3 – 3.6	3.0	3.0
Diámetro del agujero	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40

MATERIALES

Material de construcción	✓	✓	✓
Hormigón	✓	✓	✓
Hormigón armado	✓	-	✓
Ladrillo	✓	✓	✓
Arena, piedra caliza, teja	✓	✓	✓

*Productos Bosch EXPERT vs. productos estándar Bosch

DISCOS DE CORTE DIAMANTADOS PARA MÁRMOL

Para sierras de mesa y sierras a combustible.



Best for Marble

Diámetro mm	300 / 350
Ancho de corte mm	2.6
Diámetro del agujero	25.40

MATERIALES

Mármol	✓
Caliza	✓
Perspex	✓

DISCOS DE CORTE DIAMANTADOS

MATERIAL ABRASIVO Y ASFALTO

Para sierras de mesa y sierras a combustible.



Standard for Abrasives



Best for Asphalt



Standard for Asphalt

Diámetro mm	300 – 450	300 – 450	300 – 400
Ancho de corte mm	2.8 – 3.2	3.2 – 3.6	2.8 – 3.6
Diámetro del agujero	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40

MATERIALES

Asfalto	-	✓	✓
Betún	-	✓	✓
Piedra caliza / arena	✓	-	-
Ladrillo	✓	-	-
Hormigón fresco	✓	✓	✓
Hormigón poroso	✓	-	-
Teja	✓	-	-

Discos de corte diamantado Standard for Stone

standard 




- ▶ Para materiales duros, como el granito, la piedra natural.
- ▶ Segmentos de corte con diamantes soldados con láser para diámetros grandes.
- ▶ El disco de corte diamantado accesible que soluciona los problemas de todos los materiales duros.
- ▶ Segmentos de corte con diamantes sinterizados.
- ▶ *Con anillo de reducción



PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Díámetro mm	Díámetro del agujero mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
350	20.00/25.40*	3,1	10	C1a	1	1	581097	2 608 602 603

Discos de corte diamantado Best for Concrete

best  Concrete




- ▶ Ideal para todo tipo de hormigón endurecido y hormigón armado.
- ▶ Segmentos de corte con diamantes soldados con láser.
- ▶ Segmentos de baja fricción: diseñados para minimizar el desgaste. El acanalado elimina el polvo y reduce el desbaste innecesario en los lados del disco.
- ▶ Hasta 15 mm de altura de segmento para una larga vida útil, incluso en materiales exigentes.
- ▶ *Con anillo de reducción.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Diámetro del agujero mm	Ancho de corte mm	Altura del segmento mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
350	20.00/25.40*	3.2	15	C1a	1	1	581646	2 608 602 658



Discos de corte diamantado Standard for Concrete

standard  Concrete



- ▶ El disco de corte diamantado accesible que soluciona los problemas del hormigón.
- ▶ Segmentos de corte con diamantes soldados con láser.
- ▶ *Con anillo de reducción.

400	20.00/25.40*	3.2	10	C1a	1	1	576499	2 608 602 545
-----	--------------	-----	----	-----	---	---	--------	---------------



Discos de corte diamantado Best for Asphalt

best  Asphalt
  



- ▶ Ideal para cortar asfalto y asfalto sobre hormigón. También es posible cortar hormigón fresco y ocasionalmente hormigón.
- ▶ Segmentos diamantado soldados con láser.
- ▶ Los segmentos de protección evitan el desgaste prematuro de la hoja de sierra base y garantizan una duración larga.
- ▶ *Con anillo de reducción.

350	20.00/25.40*	3.2	12	C1a	1	1	739733	2 608 603 641
-----	--------------	-----	----	-----	---	---	--------	---------------



Discos de corte diamantado Standard for Asphalt

standard  Asphalt
 



- ▶ Ideal para asfalto y trabajos ocasionales en hormigón.
- ▶ Segmentos de corte con diamantes soldados con láser.
- ▶ *Con anillo de reducción.

350	20.00/25.40*	3.2	10	C1a	1	1	581318	2 608 602 625
-----	--------------	-----	----	-----	---	---	--------	---------------



DISCOS DE CORTE DIAMANTADOS PARA HORMIGÓN

Para cortadores de juntas.

86

4

**Best for Concrete****Standard for Concrete**

Diámetro mm	300 – 450	300 – 450
Ancho de corte mm	2.8 – 3.6	2.8 – 3.6
Diámetro del agujero	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40

MATERIALES

Hormigón	✓	✓
Hormigón armado	✓	✓
Pavimento / losas para el jardín	✓	✓

*Solo se debe cortar el refuerzo si se cuenta con la aprobación de un ingeniero estructural.

COPAS DIAMANTADAS

Adecuadas para amoladoras



Expert for Concrete

4

87

Diámetro mm	115 - 125
--------------------	------------------

MATERIALES

Hormigón	✓
Materiales de construcción	-
Ladrillo	-
Piedra natural	-
Materiales abrasivos	-
Revestimientos protectores termoplásticos	-

Plato diamantado para lijado Expert for Concrete

- expert



Concrete
- ▶ Adecuado para desbaste de capas gruesas de hormigón
 - ▶ Segmentos de soldadura con cobre
 - ▶ Dos filas de segmentos para un desbaste uniforme
 - ▶ Desequilibrio máximo de 50 g/mm para trabajar sin vibraciones
- 
- 
- 



PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Diámetro del agujero mm	Altura del segmento mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
115	22.23	5	C0a	1	1	993463	2 608 601 761
125	22.23	5	C1a	1	1	993470	2 608 601 762

Universal

Plato diamantado para lijado Expert for Universal Turbo

- expert



Universal
- 
- 
- 



PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Diámetro del agujero mm	Altura del segmento mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
100	22.23	2.5	C1a	1	1	522739	2 608 601 778

Copas Diamantadas

- 
- 
- 



PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Diámetro del agujero mm	Altura del segmento mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 0 003 464...	Número de material
7	0,625	5	C1a	1	3	29572	2 610 014 807
7	0,625	2,5	C1a	1	3	29602	2 610 014 810

Sierra copa Diamond for HardCeramics



- La calidad del corte depende de la velocidad correcta y del refrigerante utilizado (ver instrucciones de uso).
- **Nota:** perforación sin impacto. Siempre funciona con agua refrigerante. Solo funciona con taladros inalámbricos.



PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Díámetro mm	Díámetro pulgadas	Longitud útil mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
19	3/4	39	PC1b	1	1	488990	2 608 580 301
22	7/8	39	PC1b	1	1	489010	2 608 580 303
25	1	39	PC1b	1	1	489027	2 608 580 304
29	1 1/8	39	PC1b	1	1	489034	2 608 580 305
32	1 1/4	39	PC1b	1	1	489041	2 608 580 306
38	1 1/2	39	PC1b	1	1	489065	2 608 580 308
44	1 3/4	39	PC1b	1	1	489072	2 608 580 309
51	2	39	PC1b	1	1	489089	2 608 580 310
54	2 1/4	39	PC1b	1	1	489096	2 608 580 311
57	2 1/4	39	PC1b	1	1	489102	2 608 580 312
64	2 1/2	39	PC1b	1	1	489126	2 608 580 314
76	3	39	PC1b	1	1	489188	2 608 580 319
83	3 1/4	39	PC1b	1	1	489201	2 608 580 321

BEST FOR CONCRETE, CORONAS DIAMANTADAS EN HÚMEDO

Alto rendimiento constante en concreto y concreto armado.

ALTO RENDIMIENTO Y LARGA DURACIÓN

Soldadura por láser de alta calidad

COMPATIBILIDAD CON LOS MOTORES DE PERFORACIÓN MÁS COMUNES

Conexión G ½" y 1 ¼" UNC

LARGA VIDA ÚTIL

Conexión muy fuerte entre el segmento y el cuerpo de acero

Cortadores con coronas diamantadas en húmedo G 1/2" Best for Concrete

best  Concrete

► Segmento universal para hormigón. Alto rendimiento de corte y vida útil muy larga.

► **Nota:** Solo puede utilizarse en máquinas diseñadas para la perforación en húmedo. Utilice el extractor Bosch GAS 25 o GAS 50 Professional para la extracción.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Díámetro mm	Longitud útil mm	Cantidad de segmentos	Altura del segmento mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Cortadora de núcleo diamantado en húmedo G 1/2"								
35	300	Anillo	10	C0a	1	1	810579	2 608 601 354



Coronas diamantadas en húmedo Best for Concrete 1 1/4" UNC



- Segmento universal para hormigón. Alto rendimiento de corte y vida útil muy larga.
- **Nota:** Solo puede utilizarse en máquinas diseñadas para la perforación en húmedo. Utilice el extractor Bosch GAS 25 o GAS 50 Professional para la extracción.
- Adecuado para hormigón y hormigón armado con áridos normales a duros, mampostería.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Longitud útil mm	Cantidad de segmentos	Altura del segmento mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Cortador de núcleo diamantado en húmedo de 1 1/4" UNC								
52	450	5	11.5	C0a	1	1	810623	2 608 601 359
62	450	6	11.5	C0a	1	1	810647	2 608 601 361
77	450	7	11.5	C0a	1	1	810661	2 608 601 363
102	450	9	11.5	C0a	1	1	810692	2 608 601 366
112	450	9	11.5	C0a	1	1	810715	2 608 601 368
127	450	11	11.5	C0a	1	1	810739	2 608 601 370
152	450	12	11.5	C0a	1	1	810760	2 608 601 373
Cortadora de núcleo diamantado en húmedo de 1 1/4" UNC								
162	450	12	11.5	C0a	1	1	810777	2 608 601 374



DESBASTE Y CEPILLADO

Con el innovador sistema de cambio
X-LOCK

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios profesionales Bosch.

5

93



DISCO DE CORTE MULTIMATERIAL

Haz su amoladora más versátil.



	Carbide Multi Wheel
	EXPERT
Diámetro mm	115 – 125
Grosor mm	1
Herramienta de montaje	Amoladora
X-LOCK	✓
	 LONG LIFE 

Madera dura/madera blanda	✓
Madera industrial	✓
Madera contrachapada/Tablas de madera prensada	✓
MDF/Placa laminada	✓
Madera con clavos	✓
Plástico	✓
Yeso	✓
Tubería de cobre	✓

*Productos Bosch EXPERT vs. productos estándar Bosch

Discos de corte EXPERT Carbide Multi Wheel

EXPERT



- Ideal para cortar múltiples materiales con una amoladora angular. Corta madera y tornillos y clavos incrustados; tubos de plástico; y hace recortes precisos en paneles resistentes, como laminados y paneles de yeso.
- Lo mejor para los talleres: larga duración y gran versatilidad.
- Carbide Technology para corte de larga duración en Multi Material.
- Con orificio de 22,23 mm para amoladoras angulares de contratueras estándar.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS


Diámetro mm	Diámetro del agujero mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
115	22.23	PC1d	1	1	567464	2 608 901 188

5

95

Discos de corte EXPERT Carbide Multi Wheel

EXPERT



- Ideal para cortar múltiples materiales con una amoladora angular. Corta madera y tornillos y clavos incrustados; tubos de plástico; y hace recortes precisos en paneles resistentes, como laminados y paneles de yeso.
- Lo mejor para los talleres: larga duración y gran versatilidad.
- Carbide Technology para corte de larga duración en Multi Material.
- Con agujero de 10 mm para minilijadora.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

Diámetro mm	Diámetro del agujero mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
76	10.00	PC1a	1	1	567549	2 608 901 196

Para amoladoras angulares inalámbricas con conexiones de 10 mm

DISCO DIAMANTADO PARA METAL

La nueva manera de cortar metal.



96	5		Diamond for Metal Wheel
			EXPERT
		Diámetro mm	105 - 355
		Herramienta de montaje	Amoladora angular, sierra mármol, sierra de corte, amoladora a gasolina
		X-LOCK	✓
			UP TO 100x* LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY

MATERIALES

Hierro fundido	✓
Perfiles de acero	✓
Acero inoxidable	✓
Latón, bronce	✓
Cobre	✓
Fibra de vidrio	✓

*Productos Bosch EXPERT vs. productos estándar Bosch

VIDA ÚTIL MÁS LARGA PARA CORTAR METAL

Discos de corte EXPERT Diamond Metal Wheel con X-LOCK

: Ø 105 – 355 mm

EXPERT

- 1 Arista de corte extremadamente duradera con Diamond Technology de Bosch
- 2 El cuerpo de acero avanzado mantiene velocidad y profundidad constantes
- 3 No se rompe, no huele a químicos, no tiene fecha de vencimiento



5

97

Discos de corte EXPERT Diamond Metal Wheel con X-LOCK

EXPERT



- Ideal para cortar hierro fundido, barras de refuerzo, acero, stainless steel y metales no ferrosos como cobre, latón y fibra de vidrio. No lo uses para cortar aluminio, hormigón o piedra.
- Lo mejor para los trabajadores de la construcción y rescatistas: de larga duración y eficiente.
- Dura hasta 100 veces más que un disco de corte Bosch 2608603169.
- Clic con X-LOCK, el sistema de cambio de accesorios más rápido del mercado. También se adapta a amoladoras angulares para tuercas y roscas.



PROPIEDADES DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

Diámetro mm	Diámetro del agujero mm	X-LOCK	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
115	22.23	•	C1b	1	1	536811	2 608 900 532

Discos de corte EXPERT Diamond Metal Wheel X-LOCK de 125 mm

EXPERT



- ▶ Ideal para cortar hierro fundido, barras de refuerzo, acero, stainless steel y metales no ferrosos como cobre, latón y fibra de vidrio. No lo uses para cortar aluminio, hormigón o piedra.
- ▶ Lo mejor para los trabajadores de la construcción y rescataistas: de larga duración y eficaz.
- ▶ Dura hasta 100 veces más que un disco de corte Bosch 2608603171.
- ▶ Clic con X-LOCK, el sistema de cambio de accesorios más rápido del mercado. También se adapta a amoladoras angulares para tuercas y roscas.



PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Diámetro del agujero mm	X-LOCK	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
125	22.23	•	C1b	1	1	536828	2 608 900 533

Discos de corte EXPERT Diamond Metal Wheel de tamaño grande

EXPERT



- ▶ Ideal para cortar hierro fundido, barras de refuerzo, acero, stainless steel y metales no ferrosos como cobre, latón y fibra de vidrio. No lo uses para cortar aluminio, hormigón o piedra.
- ▶ Lo mejor para los trabajadores de la construcción y rescataistas: de larga duración y eficiente.
- ▶ Dura hasta 30 veces más que un disco de corte acoplado Bosch 2610065817.
- ▶ Con orificio de 22,23 mm para amoladoras angulares de contratueras estándar.



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS					
Diámetro mm	Diámetro del agujero mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material	
180	22.23	C1b	1	1	536842	2 608 900 535	

DISCOS DE CORTE

Para amoladoras angulares y sierras a combustible



	3-en-1 Disc	Best for Inox	Expert for Inox	Standard for Inox	Expert for Metal	Standard for Metal
Diámetro mm	115 / 125	115 – 230	115 – 230	115 – 230	115 – 400	115 – 230
Grosor mm	2.5	0.8 – 2.5	1.0 – 3.0	1.0 – 1.9	1.0 – 3.5	1.6 – 3.1
Tipos de disco						
Grano	60	46 / 60	30 – 60	36 – 60	30 – 60	30 / 60
Herramienta de montaje	Amoladora angular	Amoladora angular	Amoladora angular	Amoladora angular	Amoladora angular, sierra de corte	Amoladora angular
X-LOCK	-	✓	-	✓	✓	-

MATERIALES

Acero estructural de aleación y sin aleación	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Perfiles de acero de borde cuadrado	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Acero de herramienta	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Acero inoxidable y resistente a los ácidos	✓	✓	✓	✓	-	-
Perfiles de acero inoxidable con bordes cuadrados	✓	✓	✓	✓	-	-
Hierro fundido	-	✓	✓	-	✓	✓

TIPOS DE DISCO



Recto



Con centro cóncavo



Expert for Stone



Standard for Stone



MultiConstruction

Diámetro mm	115-230	115-230	115-230
Grosor mm	2.5-3.0	2.5-3.0	1.0-1.9
Tipos de disco			
Grano	24	24	46/60
Herramienta de montaje	Amoladora angular	Amoladora angular	Amoladora angular
X-LOCK	-	-	✓

MATERIALES

Acero de aleación y sin aleación	-	-	✓
Acero inoxidable y resistente a los ácidos	-	-	✓
Rieles	-	-	-
Aleación de aluminio	-	-	✓
Latón, bronce	-	-	✓
Hierro fundido	-	-	✓
Cobre	-	-	✓
Laja	✓	✓	✓
Losas	✓	✓	✓
Ladrillo	✓	✓	✓
Hormigón	✓	✓	-
Mármol	✓	✓	✓
Caliza	✓	✓	-
Plásticos	-	-	✓

LOS ESPECIALISTAS EN ACERO INOXIDABLE Y METAL

Perfecto para cortar.

CORTE RÁPIDO Y PRECISO

Gracias al grosor del disco de 1 mm

ALTA ESTABILIDAD DEL DISCO

Gracias a la precisión de su malla de fibra de vidrio



CALIDAD SUPERFICIAL PERFECTA TRAS EL CORTE

Gracias a los granos abrasivos y rellenos funcionales de alta calidad

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

5

101

Discos de corte Best for INOX

best **for INOX**
Rapido

- ▶ Discos de corte de primera clase para INOX para las más altas exigencias
- ▶ **Adecuado para** amoladoras angulares portátiles
- ▶ Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (dependiendo de las rpm y del diámetro del disco)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %



PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Especificación	Diámetro mm	Diámetro del agujero mm	Grosor mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Recto								
Rapido larga vida útil , vida útil muy larga para stainless steel y metal								
AS 60 V BF	115	22.23	1	U0	1	25	449236	2 608 602 220

Discos de corte Expert for Inox

Rapido

fast
CUT

- ▶ Discos de corte para ACERO INOXIDABLE para altas exigencias
- ▶ **Adecuado para** amoladoras angulares portátiles
- ▶ Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (dependiendo de las rpm y del diámetro del disco)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %

Recto

Rapido, cortes rápidos y limpios sin formación de rebabas o decoloración azul

AS 60 T INOX BF	115	22.23	1	U0	1	25	220927	2 608 600 545
--------------------	-----	-------	---	----	---	----	--------	---------------

Recto

AS 46 T INOX BF	115	22.23	2	U0	1	25	070898	2 608 600 093
AS 46 T INOX BF	180	22.23	2	U0	1	25	070911	2 608 600 095
AS 46 T INOX BF	230	22.23	2	U0	1	25	070928	2 608 600 096

Discos de corte Standard for INOX con X-LOCK



+30%
LONGER
LIFE

- ▶ El cambio de discos de corte se realiza de manera rápida y práctica mediante el sistema sin llave X-LOCK.
- ▶ Los discos de corte con X-LOCK se ajustan también a las amoladoras angulares estándares.
- ▶ Discos de corte para ACERO INOXIDABLE con buenas prestaciones a un precio atractivo
- ▶ Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (dependiendo de las rpm y del diámetro del disco)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %

Rapido



PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Especificación	Diámetro mm	Diámetro del agujero mm	Grosor mm	Tipo de embalaje Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material	

Recto

Rapido, cortes rápidos y limpios sin formación de rebabas o decoloración azul

WA 60 T BF	115	22.23	1	U0	1	25	947510	2 608 619 261
------------	-----	-------	---	----	---	----	--------	---------------

Discos de corte Standard for INOX con X-LOCK

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Especificación	Diámetro mm	Diámetro del agujero mm	Grosor mm	Tipo de embalaje Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material	

Recto

Rapido, cortes rápidos y limpios sin formación de rebabas o decoloración azul

WA 60 T BF	115	22.23	1.6	U0	1	25	991025	2 608 619 362
------------	-----	-------	-----	----	---	----	--------	---------------

Discos de corte – Metal

Discos de corte Expert for Metal con X-LOCK

expert  Metal

	✓
M14/Ø 22,23	✓

- El cambio de accesorios se realiza de manera rápida y práctica mediante el sistema sin llave X-LOCK.
- Los discos de corte con X-LOCK se ajustan también a las amoladoras angulares estándares.
- Discos de corte metal para altas exigencias
- Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (dependiendo de las rpm y del diámetro del disco)



PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS					
Especificación	Diámetro mm	Diámetro del agujero mm	Grosor mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material	
Recto									
A 30 S BF	115	22.23	2.5	U0	1	25	947435	2 608 619 253	



Discos de corte Expert for Metal

Rapido



- Discos de corte metal para altas exigencias
- **Adecuado para** amoladoras angulares portátiles
- Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (dependiendo de las rpm y del diámetro del disco)

Recto									
Rapido , cortes rápidos y limpios sin formación de rebabas o decoloración azul									
AS 60 T BF	115	22.23	1	U0	1	25	706865	2 608 603 394	
AS 46 T BF	230	22.23	1.9	U0	1	25	706926	2 608 603 400	



Discos de corte Expert for Metal

Rapido**fast
CUT**

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS					
Especificación	Diámetro mm	Diámetro del agujero mm	Grosor mm	Tipo de embalaje		Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Recto									
A 30 S BF	115	22.23	2.5	U0	1	25	149402	2 608 600 318	
AS 30 S BF	115	22.23	3	U0	1	25	706872	2 608 603 395	
A 30 S BF	180	22.23	3	U0	1	25	149433	2 608 600 321	
Con centro cóncavo									
A 30 S BF	115	22.23	2.5	U0	1	25	031196	2 608 600 005	
AS 30 S BF	115	22,23	3	U0	25	-	706872	2 608 603 395	
A 30 S BF	180	22.23	3	U0	1	25	149389	2 608 600 316	
A 30 S BF	230	22.23	3	U0	1	25	116473	2 608 600 226	

Discos de corte Standard for Metal

standard **Metal**

- ▶ Discos de corte para metal con buenas prestaciones a un precio atractivo
- ▶ **Adecuado para** amoladoras angulares portátiles
- ▶ Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (dependiendo de las rpm y del diámetro del disco)



Recto									
A 60 T BF	115	22.23	1.6	U0	1	25	658607	2 608 603 163	
AS 30 S BF	115	22.23	2.5	U0	1	25	588414	2 608 619 738	

Discos de corte Standard for Metal

Metal

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS					
Especificación	Diámetro mm	Diámetro del agujero mm	Grosor mm	Tipo de embalaje		Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Recto									
A 60 T BF	115	22.23	1	U0	1	50	524764	2 608 619 383	
A 46 S BF	180	22.23	1.6	U0	1	25	524771	2 608 619 384	

Discos de corte – Stone

Discos de corte Expert for Stone

- expert 
- ▶ Discos de corte para piedra, altas exigencias
 - ▶ **Adecuado para** amoladoras angulares portátiles
 - ▶ Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (dependiendo de las rpm y del diámetro del disco)

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS					
Especificación	Diámetro mm	Diámetro del agujero mm	Grosor mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...		Número de material
Recto									
C 24 R BF	230	22.23	3	U0	1	25	149556	2 608 600 326	



Con centro cóncavo									
C 24 R BF	115	22.23	2.5	U0	1	25	031189	2 608 600 004	



Discos de corte Multi Material

Discos de corte Multi Material

Rapido
MultiConstruction

- ▶ **Adecuado para** amoladoras angulares portátiles
- ▶ Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (dependiendo de las rpm y del diámetro del disco)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %
- ▶ El fino disco Rapido ofrece muchas ventajas: corte rápido y limpio con poco esfuerzo, muy preciso, menos ruido y polvo, y sin decoloración azul ni formación de rebabas



PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Especificación	Diámetro mm	Diámetro del agujero mm	Grosor mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material

Recto

Corta virtualmente cualquier material sin cambiar el disco

Disco de corte para metal, acero inoxidable, metales no ferrosos, piedra, azulejos, mármol y plástico.

ACS 60 V BF	115	22.23	1	U0	1	25	505208	2 608 602 384
-------------	-----	-------	---	----	---	----	--------	---------------

Discos de desbaste – Metal

Discos de desbaste Expert for Metal

expert  Metal

- Discos de desbaste metal para altas exigencias
- **Adecuado para** amoladoras angulares portátiles
- Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (dependiendo de las rpm y del diámetro del disco)



PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Especificación	Diámetro mm	Diámetro del agujero mm	Grosor mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras	Número de material
A 30 T BF	115	22.23	6	U0	1	10	116398 3 165 140...	2 608 600 218


5

107

Discos de desbaste X-LOCK Standard for Metal

standard  Metal

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓



PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Especificación	Diámetro mm	Diámetro del agujero mm	Grosor mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras	Número de material
A 24 P BF	115	22.23	6	U0	1	10	991056 3 165 140...	2 608 619 365

Discos de desbaste Standard for Metal

standard  Metal



- Discos de desbaste para metal con buenas prestaciones a un precio atractivo
- **Adecuado para** amoladoras angulares portátiles
- Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (dependiendo de las rpm y del diámetro del disco)



PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Especificación	Diámetro mm	Diámetro del agujero mm	Grosor mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras	Número de material
A 24 P BF	115	22,23	6	U0	1	10	588469 4 059 952...	2 608 619 743

Accesorios para la amoladora angular a batería Bosch GWS 12V-76 V-EC Professional

Discos de corte Expert for Inox para GWS 12V-76 Professional

expert  **Inox**

- **Adecuada para** amoladora angular GWS 12V-76 Professional sin cable con portaherramientas de 10 mm
- Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (dependiendo de las rpm y del diámetro del disco)
- Fe/S/Cl < 0,1 %



PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Especificación	Diámetro mm	Diámetro del agujero mm	Grosor mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Pack de 5 piezas								
Para lijadoras angulares inalámbricas con accesorios de 10 mm								
A 60 R INOX BF	76	10.00	1	C1a	5	1	830560	2 608 601 520



Discos de desbaste Expert for Inox para GWS 12V-76 Professional

expert  **Inox**

- **Adecuada para** amoladora angular GWS 12V-76 Professional sin cable con portaherramientas de 10 mm
- Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (dependiendo de las rpm y del diámetro del disco)
- Fe/S/Cl < 0,1 %



Pack de 2 piezas

Para lijadoras angulares inalámbricas con accesorios de 10 mm

A 30 Q INOX BF	76	10.00	4	C1a	2	1	913775	2 608 601 705
-----------------------	----	-------	---	-----	---	---	--------	----------------------



CEPILLOS - SOLUCIONES PARA TODAS LAS APLICACIONES

Adecuado para amoladoras angulares y taladros.

EL CEPILLO ADECUADO PARA UN RESULTADO DE TRABAJO ÓPTIMO CON DIFERENTES HERRAMIENTAS

X-LOCK y M14 para amoladoras angulares, Ø vástago para taladros de 6 mm



LA SOLUCIÓN ÓPTIMA PARA APLICACIONES DE TRABAJO PESADO Y LIGERO

Alambre trenzado y prensado de diferentes grosores

5

109


X-LOCK

PARA SU USO EN DIFERENTES MATERIALES

Acero, acero inoxidable, metal no ferroso, madera, pintura, PVC

Cepillos de latón X-LOCK

clean  **Metal** ▶ El cambio de cepillos se realiza de manera rápida y práctica mediante el sistema sin llave X-LOCK.



PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS			
Diámetro mm	Grosor del alambre mm	Velocidad máx. rpm	Para amoladoras angulares, diámetro mín. (mm)	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...
							Número de material

Cepillo copa de alambre prensado, con recubrimiento de latón

Adecuado para aplicaciones de limpieza de trabajo liviano a medio en superficies metálicas y no ferrosas de tamaño mediano a grande. Apto para trabajos como remoción de recubrimiento y óxido, limpieza de tablas y caras de encofrado, desbaste, lijado de barniz y decapado de pintura.

Adecuado para amoladoras angulares con X-LOCK

Ventaja: protección contra la corrosión gracias al cable revestido en latón.



75	0.3	12500	115	C1a	1	1	954167	2 608 620 730
----	-----	-------	-----	-----	---	---	--------	----------------------



6

111

DISCOS DE SIERRA CIRCULAR

Precisión incomparable.

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios profesionales Bosch.



HOJA DE SIERRA CIRCULAR PARA UNA VARIEDAD DE APLICACIONES EN TRABAJO CON MADERA

Alta precisión de corte y excelente duración de la hoja.



Standard for Wood



Optimizado para
sierras inalámbricas



Diámetro mm

85 – 305

HERRAMIENTAS

Portátil/De inmersión



Ingleteadora



De mesa



Seccionadora Vertical

-

Cortadores en seco de
mano



Madera dura y madera
blanda



Madera y materiales
compuestos para la
construcción

-

Paneles de madera
compuestos



Madera contrachapada



Placas de fibra



Suelo laminado





Optiline Wood



-

85 – 400



-

-



-



HOJAS DE SIERRA CIRCULAR PARA APLICACIONES UNIVERSALES Y ESPECIALES

Alta precisión de corte y excelente duración de la hoja.



Optimizado para sierras inalámbricas	-	-	
Díámetro mm	210 – 305	130 – 350	85
HERRAMIENTAS			
Portátil/De inmersión	-	✓	✓
Ingleteadora	✓	✓	-
De mesa	-	✓	-
Madera dura y madera blanda	✓	✓	✓
Paneles de madera compuestos	✓	✓	✓
Placas de fibra	✓	✓	✓
Suelo laminado	✓	✓	✓
Paneles de laminado de alta presión, Trespa®	✓	-	-
Fenólicos	-	-	-
Hormigón poroso	-	-	-
Fibrocemento, Eternit®	-	-	-
Placa de yeso	-	-	-
Corian®	-	-	-
Aluminio y otros metales no ferrosos	✓	✓	✓
Plásticos, epoxi	✓	✓	✓

HOJA DE SIERRA CIRCULAR PARA APLICACIONES EN TRABAJO CON METAL

Alta precisión de corte y excelente duración de la hoja.



	Expert for Aluminium	Expert for Aluminium	Standard for Aluminium	Eco for Aluminium	Expert for Steel	Standard for Steel	Expert for Stainless Steel	Expert for Stainless Steel
Optimizado para sierras inalámbricas		-		-	-			-
Diámetro mm	120 – 305	140 – 315	136 – 305	130 – 305	160 – 355	136 – 173	136 – 160	185 – 355

6

115

HERRAMIENTAS

Portátil/De inmersión	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Ingleteadora	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
De mesa	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
Cortadores en seco de mano	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
Cortadores a inglete en seco	-	-	-	-	✓	-	-	✓
Acero*	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Acero inoxidable, acero inoxidable	-	-	-	-	-	-	✓	✓
Aluminio y otros metales no ferrosos	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Plásticos, epoxi	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Madera dura y madera blanda	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Paneles compuestos	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Placas de fibra	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Placas laminadas	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-


*No para acero inoxidable

Expert for Multi Material



Hojas de sierra circular para ingletadoras y escuadradoras



► Para obtener excelentes resultados en metales no ferrosos, aluminio, plásticos, epoxi y madera.



expert **MultiMaterial**




PROPIEDADES DEL PRODUCTO								INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro externo mm	Tamaño del agujero mm	Grosor del corte (b1) mm / Grosor de la hoja de sierra base (b2) mm	Cantidad de dientes	Forma de los dientes	Velocidad máx. de rotación (RPM)	Ángulo de enganche ° α	Ángulo de liberación ° β	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
254	30	2,4/1,8	80	TCG	7600	-5	15	C1a	1	1	650106	2 608 642 528
305	30	2,4/1,8	96	TCG	6200	-5	15	C1a	1	1	650113	2 608 642 529

Optiline Wood

Optiline Wood para sierras circulares manuales





- La hoja de sierra precisa para cortes de calidad en todo tipo de madera.



Optiline
WOOD



ATB




PROPIEDADES DEL PRODUCTO										INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Díámetro externo mm	Tamaño del agujero mm	Agujero con anillo de reducción mm	Grosor del corte (b1) mm / Grosor de la hoja de sierra base (b2) mm	Cantidad de dientes	Forma de los dientes	Velocidad máx. de rotación (RPM)	Díámetro del agujero pasador/de paso	Ángulo de enganche °	Ángulo de liberación °	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
184	20	16 15,875	2,5/1,5	60	ATB	8000	-	16	14	C1a	1	1	350761	2 608 640 854
210	25	20 16 15,875	2,5/1,8	40	ATB	7000	-	15	15	C1a	1	1	351010	2 608 640 876
235	25	20 16 15,875	2,5/1,8	24	ATB	6500	-	15	15	C1a	1	1	351102	2 608 640 885
235	25	20 16 15,875	2,5/1,8	40	ATB	6500	-	15	15	C1a	1	1	351119	2 608 640 886
235	25	20 16 15,875	2,5/1,8	60	ATB	6500	-	16	13	C1a	1	1	351126	2 608 640 887



Optiline Wood para sierras de mesa



► La hoja de sierra precisa para cortes de calidad en todo tipo de madera.



Optiline
WOOD



PROPIEDADES DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Díámetro externo mm	Tamaño del agujero mm	Agujero con anillo de reducción mm	Grosor del corte (b1) mm / Grosor de la hoja de sierra base (b2) mm	Cantidad de dientes	Forma de los dientes	Velocidad máx. de rotación (RPM)	Ángulo de enganche ° α	Ángulo de liberación ° β	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
254	25	20 16 15,875	2,5/1,8	40	ATB	6000	10	17	C1a	1	1	351263	2 608 640 901
254	25	20 16 15,875	2,5/1,8	60	ATB	6000	10	16	C1a	1	1	351270	2 608 640 902
254	25	-	2,5/1,8	80	ATB	6000	15	10	C1a	1	-	351287	2 608 640 903
305	25	20 16 15,875	2,8/1,8	40	ATB	5000	10	17	C1a	1	1	351386	2 608 640 913
305	25,4	20 16 15,875	2,8/1,8	60	ATB	5000	10	15	C1a	1	1	351393	2 608 640 914
305	30	25,4 25 20	2,8/1,8	80	ATB	-	-	-	C1a	1	1	351478	2 608 640 922
356	30	25,4 25 20	3,5/2,5	60	ATB	4500	13	16	C1a	1	1	351560	2 608 640 931
406	30	25,4 25 20	3,5/2,5	30	ATB	400	13	15	C1a	1	1	351607	2 608 640 935

ECO for Wood


Hoja de sierra circular Eco for Wood

- Calidad de corte adecuada para trabajos en construcción.
- Durabilidad.
- Precio asequible respaldado por la marca Bosch, referente de calidad en el mercado de la construcción.

eco **for Wood**



ATB




PROPIEDADES DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro externo mm	Tamaño del agujero mm	Agujero con anillo de reducción mm	Grosor del corte (b1) mm / Grosor de la hoja de sierra base (b2) mm	Cantidad de dientes	Forma de los dientes	Velocidad máx. de rotación (RPM)	Ángulo de enganche α	Ángulo de liberación β	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 0 003 463...	Número de material
184	20	-	2,2/1,4	60	ATB	8000	16	15	PCa1	1	-	880596	2 608 644 331
184	20	-	2,2/1,4	40	ATB	8000	16	15	PCa1	1	-	880589	2 608 644 330
184	20	-	2,2/1,4	24	ATB	8000	18	13	PCa1	1	-	880572	2 608 644 329
235	25	-	2,8/1,8	24	ATB	6500	18	13	PCa1	1	-	880602	2 608 644 332
235	25	-	2,8/1,8	40	ATB	6500	15	15	PCa1	1	-	880619	2 608 644 333
235	25	-	2,8/1,8	60	ATB	6500	15	15	PCa1	1	-	880626	2 608 644 334
254	30	-	3/2	40	ATB	6000	15	15	PCa1	1	-	880633	2 608 644 335
254	30	-	3/2	60	ATB	6000	15	15	PCa1	1	-	880640	2 608 644 336
254	30	-	3/2	80	ATB	6000	13	17	PCa1	1	-	880657	2 608 644 337
184	20	-	2,2/1,4	24	ATB	8000	18	13	U0	10	-	965361	2 608 644 611
184	20	-	2,2/1,4	40	ATB	8000	16	15	U0	10	-	965378	2 608 644 612

Standard for Wood



Hojas de sierra circular para sierras circulares de inmersión y manuales sin cable



- ▶ Corte extrafino para **máxima duración de la batería**.
- ▶ Los dientes de carbide de alta calidad garantizan resultados de corte fiables.
- ▶ Los ángulos agresivos de los dientes permiten un rendimiento de corte suave.



standard **Wood**



PROPIEDADES DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Díámetro (pul)	Tamaño del agujero (pul)	Agujero con anillo de reducción (pul)	Grosor del corte (b1)/ Grosor de la hoja de sierra base (b2) pul	Cantidad de dientes	Forma de los dientes	Velocidad máx. de rotación (RPM)	Ángulo de enganche α	Ángulo de liberación β	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
3 1/2	9/16	-	1,1/0,7	20	ATB	18000	15	13	PC1a	1	1	958134	2 608 837 666
5 1/4	1/32	-	1,5/1	24	ATB	11000	10	12	PC1a	1	1	958158	2 608 837 668
6 49/99	1/32	-	1,5/1	24	ATB	9500	25	10	PC1a	1	1	958325	2 608 837 685
8 50/99	1 17/94	-	1,7/1,2	24	ATB	7000	25	10	PC1a	1	1	958578	2 608 837 724
8 50/99	1 17/94	-	1,7/1,2	48	ATB	7000	15	13	PC1a	1	1	958585	2 608 837 726
12 1/99	1 17/94	-	2,2/1,6	40	ATB	5000	5	15	PC1a	1	1	958646	2 608 837 741
12	-	-	2,8/1,8	24	ATB/Anti-kickback	5000	15	15	C1a	1	1	351430	2 608 640 918
14	-	-	3,5/2,5	30	ATB/Anti-kickback	4500	13	14	C1a	1	1	351553	2 608 640 930
7 1/4	5/8	-	2,5/1,5	16	ATB/Anti-kickback	8000	20	10	C1a	1	1	350679	2 608 640 845
8 1/4	5/8	-	2,5/1,5	24	ATB/Anti-kickback	7000	16	14	C1a	1	1	350983	2 608 640 873

Standard for Steel

Hoja de sierra circular para cortadoras en seco manuales sin cable



- ▶ Corte extrafino para una máxima autonomía de la batería.
- ▶ Dientes de Carbide de alta calidad para resultados limpios y precisos.



standard **for Steel**



PROPIEDADES DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro externo mm	Tamaño del agujero mm	Agujero con anillo de reducción mm	Grosor del corte (b1) mm / Grosor de la hoja de sierra base (b2) mm	Cantidad de dientes	Forma de los dientes	Velocidad máx.	Ángulo de enganche ° α	Ángulo de liberación ° β	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
136	20	-	1.6/1.2	30	HB	5,4	6	10	PC1a	1	1	958684	2 608 837 746

6


121

Standard for Aluminium



Hojas de sierra circular para sierras circulares manuales y de inmersión inalámbricas y sierras en seco inalámbricas



- ▶ Corte extrafino para una máxima autonomía de la batería.
- ▶ Dientes de Carbide de alta calidad para resultados limpios y precisos.



standard **for Aluminium**





PROPIEDADES DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro externo mm	Tamaño del agujero mm	Agujero con anillo de reducción mm	Grosor del corte (b1) mm / Grosor de la hoja de sierra base (b2) mm	Cantidad de dientes	Forma de los dientes	Velocidad máx.	Ángulo de enganche ° α	Ángulo de liberación ° β	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
136	20	-	1.6/1.1	50	HLTCG	11	0	15	PC1a	1	1	958769	2 608 837 754
305	30	-	2.4/1.8	96	HLTCG	5	0	15	PC1a	1	1	958998	2 608 837 782

Standard for Multi Material

Hojas de sierra circular para sierras circulares de mano




- La hoja de sierra perfecta para realizar cortes potentes con bordes limpios en todo tipo de materiales.
- El uso de aceites para corte universales 2 607 001 409 aumenta varias veces la vida útil al cortar en metales como el aluminio.

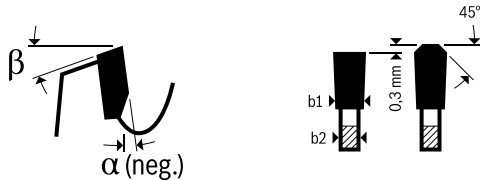



PROPIEDADES DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro externo mm	Tamaño del agujero mm	Agujero con anillo de reducción mm	Grosor del corte (b1) mm / Grosor de la hoja de sierra base (b2) mm	Cantidad de dientes	Forma de los dientes	Velocidad máx. de rotación (RPM)	Ángulo de enganche °	Ángulo de liberación °	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
235	25	16 20	2/1,5	80	TCG	6500	-5	15	C1a	1	1	602044	2 608 642 197

Hojas de sierra circular para ingletadoras y sierras de mesa



- El uso de aceites para corte universales 2 607 001 409 aumenta varias veces la vida útil al cortar en metales como el aluminio.

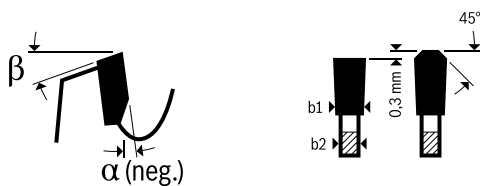

PROPIEDADES DEL PRODUCTO										INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro externo mm	Tamaño del agujero mm	Agujero con anillo de reducción mm	Grosor del corte (b1) mm / Grosor de la hoja de sierra base (b2) mm	Cantidad de dientes	Forma de los dientes	Velocidad máx. de rotación (RPM)	Diámetro del agujero pasador/de paso	Ángulo de enganche ° α	Ángulo de liberación ° β	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
210	25	16 25	2/1,5	60	TCG	700	no	-5	15	C1a	1	1	602020	2 608 642 195
254	30	25	2,7/2	80	TCG	6000	no	-5	15	C1a	1	1	602082	2 608 642 201
254	25	-	2,7/2	120	HLTCG	6000	-	-5	17	C1a	1	-	602068	2 608 642 199
305	25	-	2,7/2	100	HLTCG	5000	-	-5	15	C1a	1	-	602136	2 608 642 206

Hojas de sierra circular para ingletadoras y sierras de mesa

PROPIEDADES DEL PRODUCTO										INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro externo mm	Tamaño del agujero mm	Agujero con anillo de reducción mm	Grosor del corte (b1) mm / Grosor de la hoja de sierra base (b2) mm	Cantidad de dientes	Forma de los dientes	Velocidad máx. de rotación (RPM)	Diámetro del agujero pasador/de paso	Ángulo de enganche ° α	Ángulo de liberación ° β	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
305	25	-	2,7/2	120	HLTCG	5000	-	-5	16	C1a	1	-	602143	2 608 642 207
355	30	20 25	3/2,4	100	TCG	4500	no	-5	18	C1a	1	1	602204	2 608 642 213
305	30	25,4 25 20	3,2/2,5	60	TCG	5000	-	-5	15	C1a	1	1	352628	2 608 640 981

Hojas de sierra circular para madera para sierras inalámbricas portátiles circulares



- ▶ Corte extrafino para **máxima duración de la batería**.
- ▶ Los dientes de carbide de alta calidad permiten obtener resultados limpios y precisos.





6

123

standard **MultiMaterial**

HLTCG



PROPIEDADES DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro externo mm	Tamaño del agujero mm	Grosor del corte (b1) mm / Grosor de la hoja de sierra base (b2) mm	Cantidad de dientes	Forma de los dientes	Velocidad máx. de rotación (RPM)	Ángulo de enganche ° α	Ángulo de liberación ° β		Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
85	15	1,5/1	30	HLTCG	18000	0	15		PC1a	1	1	958745	2 608 837 752

Accesorios para sierras circulares

Anillos de reducción para hojas de sierra circular



PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Tamaño del agujero mm	Grosor mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Anillos reductores para discos de sierra circular							
Grosor de la hoja base de 1,7 mm hasta un máximo de 2,2 mm							
30	20	1,5	P1b	1	1	433860	2 600 100 220
Anillos de reducción para discos de sierra circular							
Grosor de la hoja de sierra base de 2,2 mm hasta un máximo de 3,0 mm							
25.4	20	1,8	P1b	1	1	433945	2 600 100 228

A hand is shown holding a router bit, with an open Bosch case containing various other bits visible in the background. The case is white with black compartments and red latches.

**FRESAS PARA
FRESADORA Y
CUCHILLOS DE
CEPILLO**

Rendimiento de acabado fino

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios profesionales Bosch.

7 125





Fresas rectas Standard for Wood

Puntas rectas, un espiral, carbide



- ▶ Para el trazado de pequeñas ranuras para juntas de lengüeta de tablas de madera prensada, para ranuras decorativas en superficies o ranuras en perfiles de sellado de goma
- ▶ **Adecuado para** materiales de madera maciza y paneles

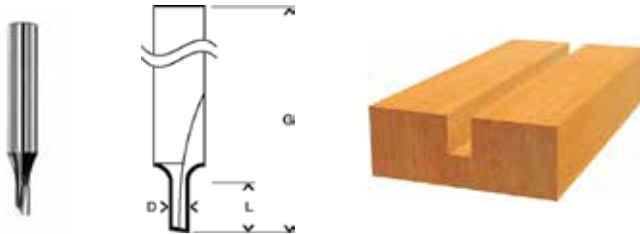



PROPIEDADES DEL PRODUCTO								INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS			
Vástago mm	Vástago pulgadas	Diámetro (D) mm	Diámetro (G) pulgadas	Longitud útil (L) mm	Longitud útil (L) pulgadas	Longitud total (G) mm	Longitud total (G) pulgadas	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...
-	1/4	3.2	1/8	7.7	19/64	51	2 1/64	P2p	1	1	360975
-	1/4	4.8	3/16	12.4	31/64	51	2 1/64	P2p	1	1	360982

Puntas rectas, dos espirales, carbide



- ▶ **Adecuado para** materiales de madera maciza y paneles como tablas de madera prensada o MDF, plásticos o materiales abrasivos, como materiales de superficies duras

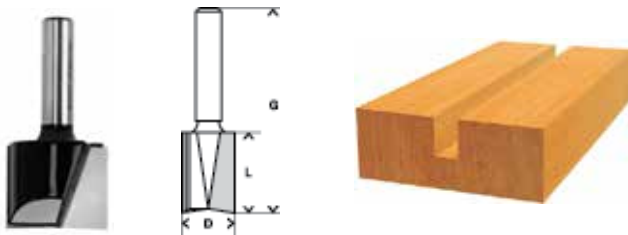


-	1/4	6.4	1/4	15.7	5/8	48	1 57/64	P2p	1	1	358729	2 608 628 411
-	1/4	7.9	5/16	19.6	49/64	51	2 1/64	P2p	1	1	360999	2 608 628 429
-	1/4	9.5	3/8	19.6	49/64	51	2 1/64	P2p	1	1	358736	2 608 628 412
-	1/4	12.7	1/2	19.6	49/64	51	2 1/64	P2p	1	1	358743	2 608 628 413
-	1/4	19	3/4	19.6	49/64	51	2 1/64	P2p	1	1	358750	2 608 628 414

Fresas de recorte Standard for Wood Laminate

Fresas de recorte laminadas con rodamiento piloto, dos espirales, carbide

► Adecuado para materiales de madera maciza y placa abrasiva.

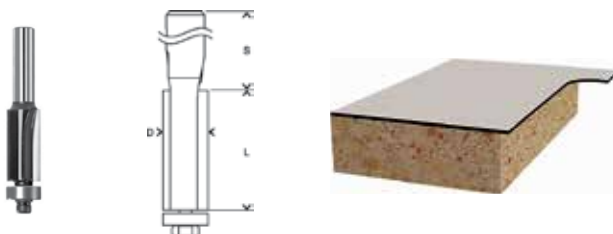

PROPIEDADES DEL PRODUCTO								INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Vástago mm	Vástago pulgadas	Diámetro (D) mm	Diámetro (G) pulgadas	Longitud útil (L) mm	Longitud útil (L) pulgadas	Longitud total (G) mm	Longitud total (G) pulgadas	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
-	1/4	6.4	1/4	16.7	41/64	54	2 1/8	P2p	1	1	361057	2 608 628 635
-	1/4	9.5	3/8	13.7	17/32	56	2 13/64	P2p	1	1	361064	2 608 628 636
-	1/4	12.7	1/2	12.7	1/2	56	2 13/64	P2p	1	1	361071	2 608 628 637

7



127

Fresas para ranura Standard for Wood

Fresas para ranura laminadas con rodamiento piloto, dos espirales, carbide



► Adecuado para materiales de madera maciza y paneles

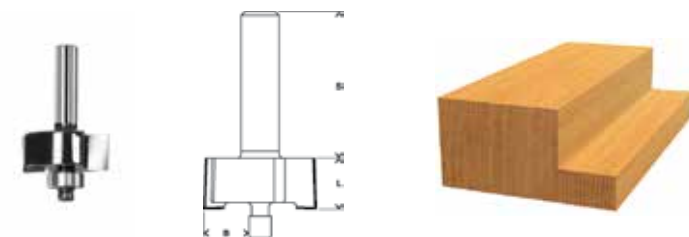



PROPIEDADES DEL PRODUCTO										INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Vástago mm	Vástago pulgadas	Ancho (B) mm	Ancho (B) Pulgada	Longitud útil (L) mm	Longitud útil (L) pulgadas	Diámetro (D) mm	Diámetro (G) pulgadas	Longitud total (G) mm	Longitud total (G) pulgadas	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
-	1/4	6.4	1/4	12.4	31/64	25.4	1	54	2 1/8	P1p	1	1	358781	2 608 628 417

Fresas para ranuras curvadas Standard for Wood

Fresas para ranuras curvadas con rodamiento piloto, dos espirales, carbide



- Fresas para ranuras curvadas con rodamiento piloto para guía fácil directamente sobre la pieza de trabajo sin plantilla
- **Adecuado para** madera maciza blanda y dura

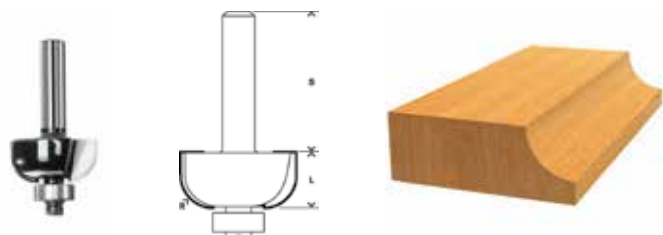



PROPIEDADES DEL PRODUCTO										INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS					
Vástago mm	Vástago pulgadas	Radio (R1) mm	Radio (R1) Pulgada	Diámetro (D) mm	Diámetro (G) pulgadas	Longitud útil (L) mm	Longitud útil (L) pulgadas	Longitud total (G) mm	Longitud total (G) pulgadas	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material	
·	1/4	6.3	1/4	25.4	1	12.7	1/2	54	2 1/8	P1p	1	1	358811	2 608 628 420	

Fresas para redondear Standard for Wood

Fresas para redondear con rodamiento piloto, dos espirales, carbide



- **Adecuado para** maderas macizas, como el abeto, el haya, el roble, el aliso y los materiales abrasivos.

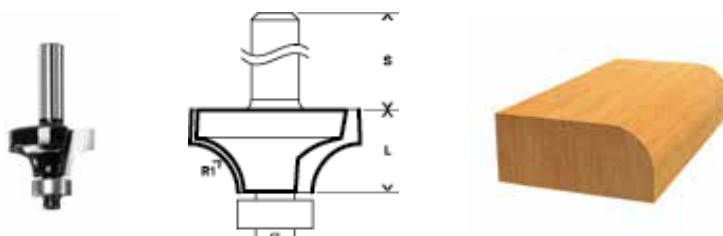



PROPIEDADES DEL PRODUCTO								INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS							
Vástago mm	Vástago pulgadas	Radio (R1) mm	Radio (R1) Pulgada	Diámetro (D) mm	Diámetro (G) pulgadas	Longitud útil (L) mm	Longitud útil (L) pulgadas	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material			
•	1/4	6.3	1/4	25.4	1	13.2	33/64	P1p	1	1	358828	2 608 628 421			
•	1/4	9.5	3/8	31.8	1 1/4	16.2	41/64	P1p	1	1	358835	2 608 628 422			
•	1/4	12.7	1/2	38.1	1 1/2	18.6	47/64	P1p	1	1	358842	2 608 628 423			

Fresas de bisel Standard for Wood

Fresas de bisel con rodamiento piloto, dos espirales, carbide



► Adecuado para materiales de madera maciza y paneles

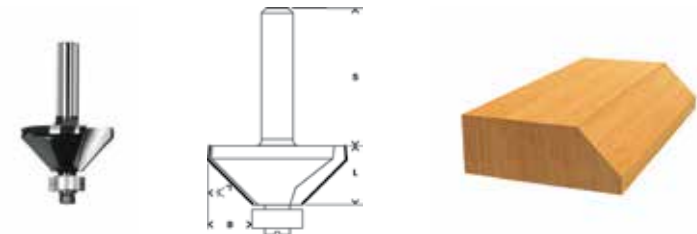



PROPIEDADES DEL PRODUCTO												INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS			
Vástago mm	Vástago pulgadas	Grados de ángulo	Longitud útil (L) mm	Longitud útil (L) pulgadas	Ancho (B) mm	Ancho (B) Pulgada	Diámetro (D) mm	Diámetro (G) pulgadas	Longitud total (G) mm	Longitud total (G) pulgadas		Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...
-	1/4	45	14.7	37/64	11.1	7/16	34.9	1 3/8	56	2 13/64		P1p	1	1	358774
												2 608 628 416			
												Número de material			

Fresas para formar aristas Standard for Wood

Fresas B para formar aristas con rodamiento piloto, dos espirales, carbide



► Adecuado para madera maciza blanda y dura

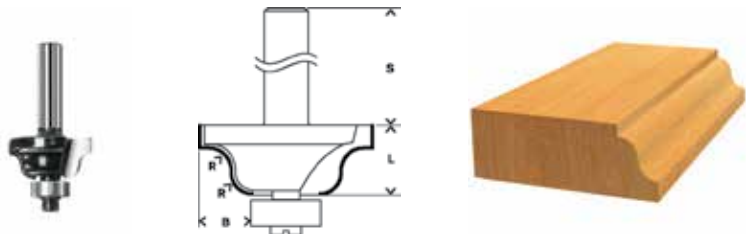



PROPIEDADES DEL PRODUCTO												INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS			
Vástago mm	Vástago pulgadas	Radio (R1) mm	Radio (R1) Pulgada	Ancho (B) mm	Ancho (B) Pulgada	Diámetro (D) mm	Diámetro (G) pulgadas	Longitud útil (L) mm	Longitud útil (L) pulgadas	Longitud total (G) mm	Longitud total (G) pulgadas	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...
•	1/4	4	5/32	8	5/16	28.6	1 1/8	12.4	31/64	54	2 1/8	P1p	1	1	358804
												2 608 628 419			
												Número de material			

Fresas E para formación de bordes, dos espirales, de carbide



► Adecuado para madera maciza blanda y dura

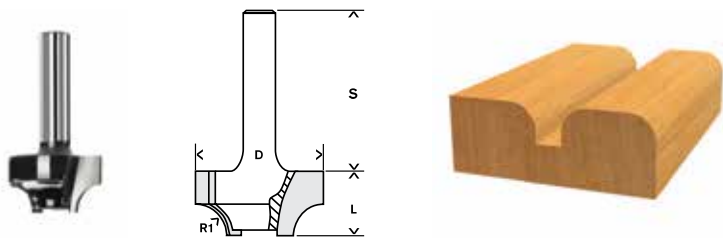



PROPIEDADES DEL PRODUCTO										INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Vástago mm	Vástago pulgadas	Radio (R1) mm	Radio (R1) Pulgada	Diámetro (D) mm	Diámetro (G) pulgadas	Longitud útil (L) mm	Longitud útil (L) pulgadas	Longitud total (G) mm	Longitud total (G) pulgadas	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
•	1/4	6.3	1/4	25.4	1	14	35/64	46	1 13/16	P1p	1	1	358859	
2 608 628 424														

Fresas para medias cañas Standard for Wood

Fresas para medias cañas, dos espirales, carbide



► **Adecuado para** madera maciza blanda y dura

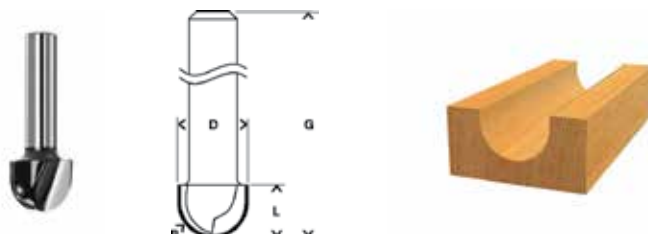

PROPIEDADES DEL PRODUCTO										INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Vástago mm	Vástago pulgadas	Radio (R1) mm	Radio (R1) Pulgada	Diámetro (D) mm	Diámetro (G) pulgadas	Longitud útil (L) mm	Longitud útil (L) pulgadas	Longitud total (G) mm	Longitud total (G) pulgadas	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
-	1/4	4.7	3/16	9.5	3/8	9.2	23/64	40	1 37/64	P2p	1	1	361026	2 608 628 632
-	1/4	6.3	1/4	12.7	1/2	9.2	23/64	40	1 37/64	P2p	1	1	358798	2 608 628 418
-	1/4	8	5/16	15.9	5/8	12.3	31/64	45	1 49/64	P2p	1	1	361033	2 608 628 633
-	1/4	12.7	1/2	25.4	1	15.6	39/64	49	1 59/64	P2p	1	1	361040	2 608 628 634

7



131

Fresas para ranuras en V Standard for Wood

Fresas para ranuras en V, dos espirales, carbide



► **Ideal para** madera maciza

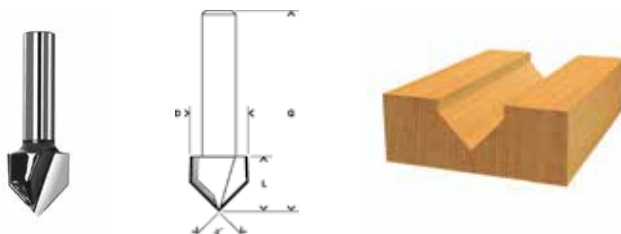

PROPIEDADES DEL PRODUCTO									INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS					
Vástago mm	Vástago pulgadas	Grados de ángulo	Diámetro (D) mm	Diámetro (G) pulgadas	Longitud útil (L) mm	Longitud útil (L) pulgadas	Longitud total (G) mm	Longitud total (G) pulgadas	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material	
-	1/4	90	6.3	1/4	9.2	23/64	45	1 49/64	P2p	1	1	361002	2 608 628 630	
-	1/4	90	12.7	1/2	12.4	31/64	45	1 49/64	P2p	1	1	358767	2 608 628 415	
-	1/4	90	9.5	3/8	12.4	31/64	45	1 49/64	P2p	1	1	361019	2 608 628 631	

SET DE FRESAS PARA FRESADORA

Cortes finos para una amplia variedad de aplicaciones.



	Set de fresas rectas para fresadora, 6 unidades	Sets de fresas para fresadora para recortes y bordes, 6 unidades	Set de fresas rectas para fresadora, 15 unidades	Set variado de fresas rectas para fresadora, 30 unidades
6 mm, 8 mm, ¼-pulgada	✓	✓	✓	✓
MATERIALES				
Madera dura	✓	✓	✓	✓
Madera blanda	✓	✓	✓	✓
Compuestos de madera	✓	✓	✓	✓
Fresa Recta 1 cortador	-	-	-	✓
Fresa Recta 2 cortadores	✓	-	✓	✓
Fresa Recta 3 cortadores	✓	-	✓	✓
Fresa para redondear	-	✓	✓	✓
Fresa de bisel	-	✓	✓	✓
Fresas de recorte al ras	-	✓	✓	✓
Fresa paralela	-	✓	✓	✓
Fresa de ensamble a cola	-	-	✓	✓
Fresa para ranuras en V	-	-	✓	✓
Fresa de ranuras	-	-	✓	✓
Fresa para machihembrar	-	-	✓	✓
Fresa Roman ogee	-	-	✓	✓
Fresa para ranura curvada	-	-	✓	✓
Fresa piloto de panel	-	-	-	✓
Fresa para medias cañas	-	-	-	✓
Fresa clásica	-	-	-	✓
Fresa para troquelar bisagras	-	-	-	✓

Sets de fresas para router variadas

Sets de fresas para router rectas de 6 piezas

► **Contenido del set:** Fresa recta 2 cortadores (1), Triples cortadores rectos (2)



PROPIEDADES DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS			
Tipo, fresa para router	Diámetro (D) pulgadas	Longitud útil (G) pulgadas	Longitud total (G) pulgadas		Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...
Set de fresas con vástago de 1/4 in.								
1	1/4	25/32	2 1/8		P1k	6	1	957984
1	5/16	25/32	1 31/32					
1	3/8	1	2 11/64					
2	1/2	1 3/16	2 23/64					
2	5/8	1 3/16	2 23/64					
2	3/4	1 3/16	2 23/64					
								2 607 017 467

Sets de fresas para router para recortes y bordes de 6 piezas

► **Contenido del set:** Fresas para redondear (1), Fresas de bisel (2), Fresas de recorte al ras (3), Fresa paralela (4)



PROPIEDADES DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS			
Tipo, fresa para router	Radio (R1) Pulgada	Grados de ángulo	Diámetro (D) pulgadas	Longitud útil (G) pulgadas	Longitud total (G) pulgadas	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...
Set de fresas con vástago de 1/4 in.									
1	1/8	-	3/4	3/8	2 1/64	P1k	6	1	958011
1	1/4	-	1	1/2	2 11/64				
2	-	25	1	1/2	2 1/8				
2	-	45	1 3/8	5/8	2 13/64				
3	-	-	1/2	1	2 9/16				
4	-	-	5/8	1	2 9/16				
									2 607 017 470

Sets de fresas para router de aplicación mixta de 15 piezas

► **Contenido del set:** Fresa de recorte al ras (1), Fresa paralela (2), Fresa de ensamble a cola (3), Fresas de bisel (4), Fresa para ranuras en V (5), Cortador de ranuras (6), Fresa para machihembrar (7), fresa Roman ogee (8), Fresa para ranura curvada (9), Fresas para redondear (10), Cortador de 2 fresas rectas (11), Triples cortadores rectos (12)



PROPIEDADES DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Tipo, fresa para router	Radio (R1) Pulgada	Grados de ángulo	Diámetro (D) pulgadas	Longitud útil (G) pulgadas	Longitud total (G) pulgadas	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Set de fresas con vástago de 1/4 in.										
1	-	-	1/2	1	2 9/16	P1k	15	1	958042	2 607 017 473
9	3/8	-	1 1/8	1/2	2 1/8					
10	1/8	-	3/4	3/8	2 1/64					
10	1/4	-	1	1/2	2 11/64					
11	-	-	1/4	25/32	2 1/8					
11	-	-	1/2	1 3/16	2 23/64					
12	-	-	5/8	1 3/16	2 23/64					
2	-	-	5/8	1	2 9/16					
3	-	12	9/16	1/2	1 59/64					
4	-	45	1 3/8	5/8	2 13/64					
4	-	25	1	1/2	2 1/8					
5	-	60	5/8	11/16	1 31/32					
6	-	-	1 1/4	5/32	1 31/32					
7	-	-	1 1/4	1/2	2 1/8					
8	5/32	-	1 1/16	1/2	2 3/64					

Sets de fresas para router de aplicación mixta de 30 piezas

► **Contenido del set:** Cortador de 1 fresa recta 1 (1), Cortador de 2 fresas rectas (2), Triple cortador de fresas rectas (3), Fresa para redondear (4), Fresas de recorte al ras (5), Fresa paralela (6), Fresa piloto (7), Cortador de ranuras (8), Fresa para machihembrar (9), Fresas de bisel (10), Fresas de ranura en V (11), Fresa de ensamble a cola (12), Fresa Roman ogee (13), Fresa para medias cañas (14), Fresas para ranura curvada (15), Fresa clásica (16), Fresa para troquelar bisagras (17)



PROPIEDADES DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Tipo, fresa para router	Radio (R1) Pulgada	Grados de ángulo	Diámetro (D) pulgadas	Longitud útil (G) pulgadas	Longitud total (G) pulgadas	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Juego de fresas con vástago de 1/4"										
1	-	-	5/32	19/32	1 31/32	P1k	30	1	958073	2 607 017 476
4	5/16	-	1 1/8	9/16	2 11/64					
4	3/8	-	1 1/4	5/8	2 9/32					
4	1/2	-	1 1/2	3/4	2 23/64					
5	-	-	1/2	1	2 9/16					
5	-	-	1/2	1/2	2 3/64					
6	-	-	5/8	1	2 9/16					
7	-	-	5/16	3/4	2 23/64					
8	-	-	1 1/4	5/32	1 31/32					
9	-	-	1 1/4	1/2	2 1/8					
10	-	45	1 3/8	5/8	2 13/64					
2	-	-	1/4	25/32	2 1/8					
10	-	25	1	1/2	2 1/8					
11	-	60	5/8	11/16	1 31/32					
11	-	90	5/8	5/8	1 57/64					
12	-	12	9/16	1/2	1 59/64					
13	5/32	-	1 1/16	1/2	2 3/64					
14	1/4	-	1/2	3/8	1 11/16					
14	3/8	-	3/4	1/2	1 49/64					
15	1/4	-	7/8	1/2	2 1/8					
15	3/8	-	1 1/8	1/2	2 1/8					
16	3/16	-	1 1/4	9/16	2 1/8					
2	-	-	5/16	25/32	1 31/32					
17	-	-	1/2	1/2	1 21/32					
2	-	-	3/8	1	2 11/64					
3	-	-	1/2	1 3/16	2 23/64					
3	-	-	5/8	1 3/16	2 23/64					
3	-	-	3/4	1 3/16	2 23/64					
4	1/8	-	3/4	3/8	2 1/64					
4	1/4	-	1	1/2	2 11/64					

CUCHILLOS DE CEPILLO UNIVERSALES

Apto para su uso en todos los cepillos manuales habituales.



82,4 × 5,5 × 1,1 mm	✓	✓	-
56,0 × 5,5 × 1,1 mm	✓	✓	-
82,0 × 29,0 × 3,0 mm	-	-	✓

MATERIALES

Madera dura	✓	✓	✓
Madera blanda	✓	✓	✓
Compuestos de madera	✓	✓	✓

Cuchillas universales para cepillos manuales

Cuchillas de carbide reversible para cepillo

► **Apto para** cepillos Bosch, AEG, Black+Decker, Fein, Haffner, Hitachi, Holz-Her, Mafell, Makita, Metabo, Skil

PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Longitud mm	Ancho mm	Altura mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Hoja de cepilladora recto, carbide de tungsteno, 40° largo x ancho: 82.4 mm x 5.5 mm							
82.4	5.5	1,1	PC1d	2	5	010450	2 607 000 096




Hoja de cepilladora Afilado, recto, carbide de tungsteno, 40° Hoja de sierra afilada, plana, perfecta para Bosch Woodrazor System. largo x ancho: 82.4 mm x 5.5 mm							
82.4	5.5	1,1	PC1d	1	5	200783	2 608 635 376



Hoja de cepilladora para GHO 12V-20 Recta, carbide de tungsteno, 40° largo x ancho: 56 mm x 5,5 mm							
56	5.5	1,1	PC1d	2	1	934084	2 608 000 672

Cuchillas de cepillo HSS convencionales

► **Apto para** cepillos Bosch, AEG, Black+Decker, Fein, Haffner, Hitachi, Holz-Her, Mafell, Makita, Metabo, Skil

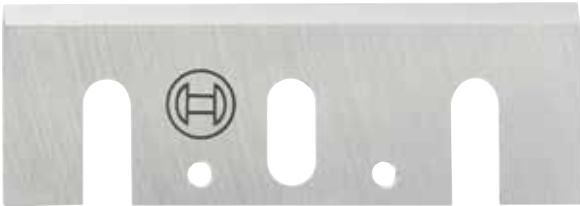

PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Longitud mm	Ancho mm	Altura mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Hoja de cepilladora Acero de alta velocidad, 40° largo x ancho: 82 mm x 29 mm							
82	29	3	PC1a	2	1	087100	2 607 000 193

SEQUETAS

Capacidad inigualable en todos los materiales

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios profesionales Bosch.

8

139



SEGUETAS PARA MADERA

Las clásicas.

					
	Hardwood Fast	Hardwood 2-side clean	Limpieza de laminado	Wood 2-side clean	
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT	
Tipos de hojas disponibles	1	2	1	3	
Vástago en T	✓	✓	✓	✓	
Vástago en U	-	-	-	-	
	 		 		

MATERIALES

Madera blanda	-	-	-	✓	
Madera contrachapada	-	-	-	✓	
Madera dura, tablas de madera prensada, MDF	✓	✓	-	-	
Planchas laminadas, encimeras de cocina	-	✓	-	-	
Suelo laminado de vinilo	-	-	✓	-	
WPC (compuestos de madera y plástico)	✓	-	-	-	
Madera de construcción	✓	-	-	-	

*Productos Bosch EXPERT vs. productos estándar Bosch

				
Clean for Hardwood	Special for Laminate	Clean for Wood	Speed for Wood	Basic for Wood
5	1	5	4	3
✓	✓	✓	✓	✓
✓	-	✓	✓	✓
-	-	✓	✓	✓
-	-	✓	-	-
✓	-	-	-	-
✓	-	-	-	-
-	✓	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	✓	-

SEGUETAS PARA METAL

Haz el corte que necesitas.



	Acero inoxidable	
	EXPERT	
Tipos de hojas disponibles	2	
Vástago en T	✓	
Vástago en U	-	
	 	

MATERIALES

Hoja metálica	-	
Chapa de metal perforada	-	
Aluminio, metales no ferrosos	-	
Hojas de acero inoxidable	✓	
Perfiles, tuberías (cerrados)	-	
Perfiles (abiertos)	-	
Panel sándwich	-	

*Productos Bosch EXPERT vs. productos estándar Bosch

		
	Flexible for Metal	Basic for Metal
	5	6
	✓	✓
	-	✓
	✓	✓
	✓	-
	-	-
	-	-
	✓	✓
	✓	-
	-	-

SEGUETAS PARA MADERA Y METAL

¿Tiene clavos? No hay problema.

	
	Multi Material
	EXPERT
Tipos de hojas disponibles	1
Vástago en T	✓
Vástago en U	-
	

MATERIALES

Madera industrial con clavos y tornillos endurecidos	✓
Madera industrial con clavos	✓
Perfiles, tubos, paredes gruesas	✓
Aluminio, metales no ferrosos	✓
Plástico reforzado con fibra de vidrio/epoxi	✓

*Productos Bosch EXPERT vs. productos estándar Bosch

SEGUETAS PARA APLICACIONES ESPECIALES

Trabajos poco habituales con segueta.



Tipos de hojas disponibles	1	2	1
Vástago en T	✓	✓	✓
Vástago en U	-	-	-

MATERIALES

Placa de cartón yeso, placa de fibrocemento	-	-	-
Hormigón poroso	-	-	-
Baldosas de cerámica	✓	-	-
Poliestireno, cartón	-	✓	✓
Caucho	-	✓	-
Materiales de aislamiento de fibra	-	✓	✓


LARGA DURACIÓN DE CORTE DE MÚLTIPLES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Seguetas EXPERT 'Multi Material'

: T 367 XHM

EXPERT

- 1 Los accesorios con Carbide Technology de Bosch tienen una durabilidad extrema
- 2 Espacio entre dientes progresivo para cortar material de todos los espesores
- 3 Dientes de ajuste lateral para cortar materiales más gruesos de forma eficaz

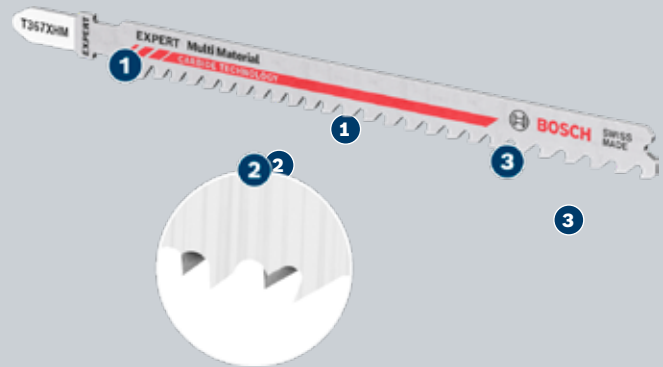

**CARBIDE
TECHNOLOGY**

Seguetas T 367 XHM EXPERT 'Multi Material'

EXPERT



- Dura hasta 50 veces más que una sierra Bosch T345XF.
- Se adapta a todas las sierras caladoras con vástago de inserción en T.



**CARBIDE
TECHNOLOGY** UP TO 50x+ LONG LIFE

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

Longitud total [mm]	Espacio de los dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
132	3,5-5,0	5-7	C1b	2	1	657356	2 608 901 708


LARGA DURACIÓN PARA CORTAR

Seguetas EXPERT 'Hardwood Fast'

: T 144 DHM

EXPERT


- 1 Los accesorios con Carbide Technology de Bosch tienen una durabilidad extrema
- 2 Espacio entre dientes progresivo para cortar material de todos los espesores
- 3 Corte rápido con cuerpo de hoja cónico
- 4 Dientes afilados de carbide producidos por desbaste de "bisel superior"

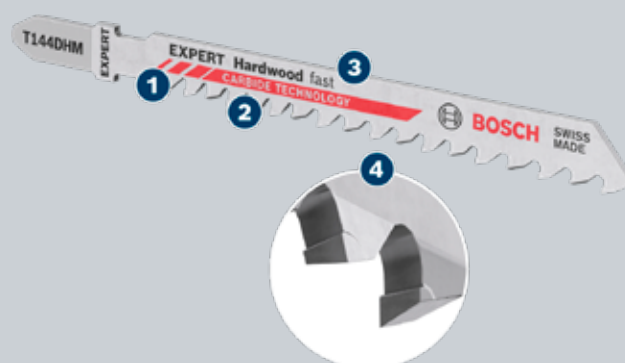**CARBIDE
TECHNOLOGY****8****147**

Seguetas T 144 DHM EXPERT 'Hardwood Fast'

EXPERT

- Dura hasta 45 veces más que una sega Bosch T144D.
- Se adapta a todas las caladoras con vástago de inserción en T.



PROPIEDADES DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Longitud total [mm]	Espacio de los dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Grosor mín. recomendado del material [mm]	Grosor máx. recomendado del material [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
100	3,5-5,0	5-7	5	50	C1b	2	1	657332	2 608 901 706


LARGA DURACIÓN PARA EL CORTE LIMPIO DE LAMINADO

Segueta EXPERT 'Laminate Clean'

: T 128 BHM

EXPERT

- 1 Los accesorios con Carbide Technology de Bosch tienen una durabilidad extrema
- 2 La tira de carbide proporciona rigidez y resistencia
- 3 Los dientes finos cortan materiales más delgados con facilidad
- 4 Corte fino en ambos lados con dientes en dirección contraria

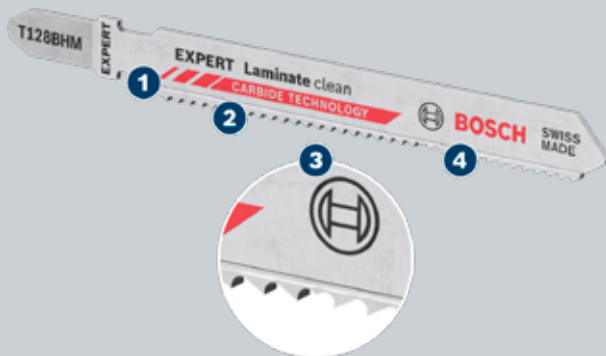


**CARBIDE
TECHNOLOGY**

Seguetas T 128 BHM EXPERT 'Laminate Clean'

EXPERT



- Dura hasta 50 veces más que una segueta Bosch T101B en materiales resistentes.
- Se adapta a todas las caladoras con vástago de inserción en T.



**CARBIDE
TECHNOLOGY** UP TO **50x***  **LONG LIFE**

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

Longitud total [mm]	Espacio de los dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Grosor mín. recomendado del material [mm]	Grosor máx. recomendado del material [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
92	1,8	14	2	15	C1b	2	1	657349	2 608 901 707


CORTE SIN DESGARROS DE **ALTA PRECISIÓN** DE ENCIMERAS LAMINADAS

Seguetas EXPERT 'Hardwood 2-Side Clean

: T 308 BFP

EXPERT

- 1 Corta sin rasgaduras en ambos lados con 2-side Clean Geometry
- 2 Dientes extraafilados producidos por desbaste de precisión
- 3 Combina dientes duros y cuerpo flexible mediante soldadura bimetálica
- 4 La hoja de sierra más gruesa ofrece mayor estabilidad para un corte preciso

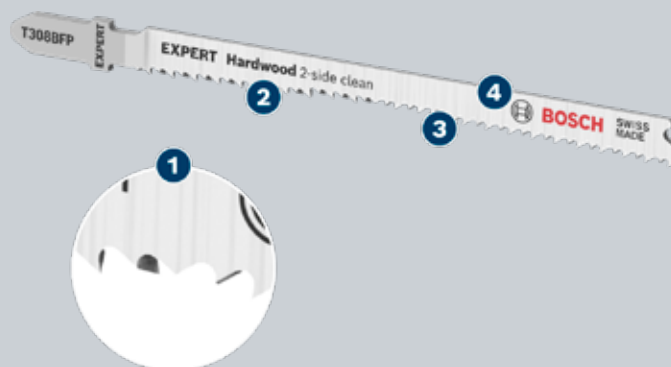


8

149

Seguetas T 308 BFP EXPERT 'Hardwood 2-Side Clean'

EXPERT

► Se adapta a todas las caladoras con vástago de inserción en T.



PROPIEDADES DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Longitud total [mm]	Espacio de los dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Grosor min. recomendado del material [mm]	Grosor máx. recomendado del material [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
117	2	13	5	50	C1b	2	1	657417	2 608 901 714


CORTE SIN DESGARROS DE **ALTA PRECISIÓN** DE ENCIMERAS LAMINADAS

Seguetas EXPERT 'Hardwood 2-Side Clean'

: T 308 BF

EXPERT

- 1 Corta sin rasgaduras en ambos lados con 2-side Clean Geometry
- 2 Dientes extraafilados producidos por desbaste de precisión
- 3 Combina dientes duros y cuerpo flexible mediante soldadura bimetálica

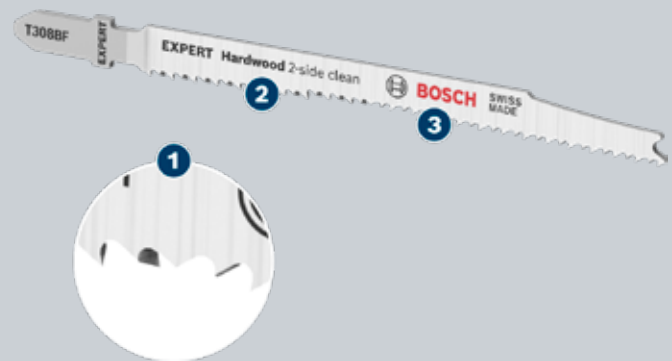

Segueta T 308 BF EXPERT 'Hardwood 2-Side Clean'



- Ideal para hacer cortes rectos sin desgarros en materiales de tablero recubiertos de plástico, como encimeras de cocina.
- Ideal para constructores de tiendas y carpinteros: acabado preciso y de calidad.
- Superficie superior e inferior con acabado muy limpio.
- Se adapta a todas las caladoras con vástago de inserción en T.



PROPIEDADES DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

Longitud total [mm]	Espacio de los dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Grosor mín. recomendado del material [mm]	Grosor máx. recomendado del material [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
117	2	13	5	50	C1b	2	1	657400	2 608 901 713


CORTE LIMPIO DE ALTA PRECISIÓN DE MADERA

Seguetas EXPERT 'Wood 2-Side Clean'

: T 308 BO, T 308 B

EXPERT

- 1 Corta sin rasgaduras en ambos lados con 2-side Clean Geometry
- 2 Dientes extraafilados producidos por desbaste de precisión

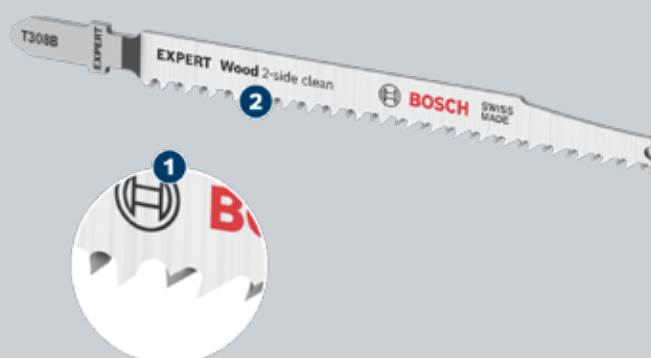

8

151

Seguetas T 308 BO EXPERT 'Wood 2-Side Clean'

EXPERT

► Se adapta a todas las sierras con vástago de inserción en T.



PROPIEDADES DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Longitud total [mm]	Espacio de los dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Grosor mín. recomendado del material [mm]	Grosor máx. recomendado del material [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
117	2.2	12	5	50	C1b	2	1	657394	2 608 901 712

Seguetas T 308 B EXPERT ‘Wood 2-Side Clean’



► Se adapta a todas las sierras con vástago de inserción en T.









PROPIEDADES DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Longitud total [mm]	Espacio de los dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Grosor mín. recomendado del material [mm]	Grosor máx. recomendado del material [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
117	2.2	12	5	50	C1b	2	1	657387	2 608 901 711

Seguetas para madera

Seguetas - Clean for Wood

Corte fino

clean  Wood




PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Longitud total [mm]	Espacio de los dientes [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
T 101 AO						
						
HCS, dientes puntiagudos, ángulo libre, dientes afilados						
Madera blanda, Madera contrachapada, Placas revestidas (1,5 a 15mm), especial para cortes curvos						
56	1.4	-	5	1	568746	2 608 667 304
T 101 B						
						
HCS, ángulo libre, dientes afilados						
Madera blanda, placas de aglomerado y de fibra (3 a 30 mm), plásticos (diámetro <30mm)						
74	2.7	-	5	1	568753	2 608 667 305
T 101 BR						
						
HCS, ángulo libre, dientes afilados						
Madera blanda, placas de aglomerado y de fibra (3 a 30 mm), placas revestidas, superficie limpia						
74	2.5	-	5	1	568760	2 608 667 306
T 101 D						
						
HCS, ángulo libre, dientes afilados						
Madera blanda, placas de aglomerado y de fibra (10 a 45 mm)						
74	4-5,2	-	5	1	568777	2 608 667 307
U 101 B						
						
HCS, dientes rectificadas y cónicas						
Madera blanda, tablas de madera prensada, madera contrachapada con centro de madera (3-30 mm), plástico (3-30 mm)						
100	2.7	C1b	3	10	006996	2 608 630 565
U 101 D						
						
HCS, dientes rectificadas y cónicas						
Madera suave (10-45 mm), tablas de madera prensada, madera contrachapada con centro de madera, tabla de fibra						
100	4-5.2	C1b	3	10	038546	2 608 637 723

Seguetas - Speed Hard Wood

Cortes rápidos

speed  HardWood

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS			
Madera dura, placas [mm]	Placas revestidas [mm]	Longitud de los dientes [mm]	Espacio de los dientes [mm]	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
T 144 DF							
BIM, cruzado, afilado.							
Madera dura e madera blanda (5 a 50 mm), todos os tipos de placas, mismo las revestidas.							
5-50	5-50	74	4-5,2	3	5	568944	2 608 636 661



Seguetas - Speed for Wood

Corte rápido

speed  Wood

PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Longitud total [mm]	Espacio de los dientes [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
T 144 D						
HCS, cruzado, afilado.						
Madera blanda (5 a 50 mm), placas de aglomerados y de fibras.						
74	4-5.2	-	5	1	568715	2 608 667 301



T 244 D



HCS, cruzado, afilado.

Madera blanda (5 a 50 mm), placas de aglomerados y de fibras, especial para cortes curvos.

74	4-5,2	-	5	1	568722	2 608 667 302
----	-------	---	---	---	--------	---------------



T 344 D




HCS, cruzado, afilado.

Madera gruesa para construcción, madera blanda (5 a 100 mm), placas de aglomerados y de fibras.

126	4	-	5	1	568739	2 608 667 303
-----	---	---	---	---	--------	---------------



U 144 D



HCS, set lateral


Madera suave (5-50 mm), tablas de madera prensada, madera contrachapada con centro de madera, tabla de fibra

100	4-5,2	C1b	3	10	007023	2 608 630 568
-----	-------	-----	---	----	--------	---------------



Seguetas - Progressor for Wood

Universal. Limpio en materiales gruesos y finos.




PROGRESSOR  Wood

PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Longitud total [mm]	Espacio de los dientes [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
U 234 X						
HCS, dientes rectificadas y cónicas Madera suave (2-65 mm), tablas de madera prensada, madera contrachapada con centro de madera, tabla de fibra						
108	2-3	C1b	3	10	169530	2 608 633 525



Seguetas - Basic for Wood

Bueno y rentable

basic  Wood

U 111 C						
HCS, set lateral, fresado Madera suave (4-50 mm), tablas de viruta, madera contrachapada con centro de madera, tabla de fibra						
92	3.0	C1b	3	10	007009	2 608 630 566



U 111 D						
HCS, set lateral, fresado Madera suave (5-65 mm), tablas de madera prensada, madera contrachapada con centro de madera, tabla de fibra						
92	4.0	C1b	3	10	014083	2 608 637 559



T 111 C						
HCS, cruzado, fresado Madera blanda (4 a 50 mm), placas de aglomerado y de fibra, corte rápido						
-	3	-	5	1	568708	2 608 667 300




HOJA DE ACERO INOXIDABLE DE LARGA DURACIÓN

Seguetas EXPERT 'Stainless Steel'

: T 118 AHM, T 118 EHM

EXPERT

- 1 Los accesorios con Carbide Technology de Bosch tienen una durabilidad extrema
- 2 El recubrimiento de carbide proporciona rigidez y resistencia

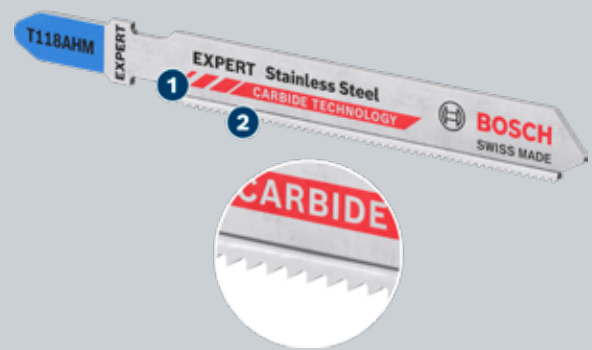


CARBIDE
TECHNOLOGY

Seguetas T 118 AHM EXPERT 'Stainless Steel'



- Ideal para realizar cortes rectos en placas de acero inoxidable, por ejemplo, cortes de ajuste en accesorios industriales; ingeniería mecánica y maquinaria; y aplicaciones de construcción, como ascensores y escaleras mecánicas.
- Lo mejor para trabajadores de metal: duradera y precisa.
- Dura hasta 50 veces más que una hoja de sierra Bosch T118G en materiales resistentes.
- Se adapta a todas las sierras con vástago de inserción en T.



PROPIEDADES DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS


Longitud total [mm]	Espacio de los dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Grosor mín. recomendado del material [mm]	Grosor máx. recomendado del material [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
83	1,1	23	1,5	3	C1b	2	1	657363	2 608 901 709

Seguetas para metal

Seguetas - Basic for Inox

Bueno y apropiado

basic  **Inox**



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Longitud total [mm]	Espacio de los dientes [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material

T 118 GFS




BIM, ondulado, fresado.
Serrar en acero inoxidable

-	0.8	-	3	5	568975	2 608 636 664
---	-----	---	---	---	--------	---------------

Seguetas - Flexible for Metal

Flexible y durable

flexible  **Metal**



T 118 EOF



BIM, ondulado, fresado
Chapas finas de metal, chapas de metal perforadas (1,5 a 4mm), especial para cortes curvos

-	1.5	-	3	5	569002	2 608 636 667
---	-----	---	---	---	--------	---------------



T 318 AF



BIM, ondulado, fresado
Chapas finas de metal, chapas de metal perforadas (1 a 3mm), especial para cortes rectos

-	1.1	-	5	5	569019	2 608 636 668
---	-----	---	---	---	--------	---------------



T 318 BF




BIM, ondulado, fresado
Chapas finas de metal, chapas de metal perforadas (2,5 a 6mm), especial para cortes rectos

-	1.8	-	5	5	569026	2 608 636 669
---	-----	---	---	---	--------	---------------


Seguetas – Basic for Metal

Bueno y apropiado


basic  Metal



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Longitud total [mm]	Espacio de los dientes [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
T 118 G						
HSS, ondulado, fresado Chapas de metal muy finas (0,5 a 1,5 mm)						
-	0.7	-	5	1	568883	2 608 668 144



T 118 A						
HSS, ondulado, fresado Chapas finas (1 a 3 mm)						
-	1.1-1.5	-	5	1	568890	2 608 668 145




T 118 B						
HSS, ondulado, fresado Chapas de espesor medio (2,5 a 6 mm)						
-	1.9-2.3	-	5	1	568906	2 608 668 146




Seguetas – Basic for Metal

Bueno y rentable


basic  Metal



U 118 G						
HSS, set con diseño en onda, fresado Placa de metal muy delgada (0,5 – 1,5 mm)						
70	0.7	C1b	3	10	014069	2 608 631 770



U 118 A						
HSS, set con diseño en onda, fresado Láminas de metal delgadas (1-3 mm)						
80	1.1-1.5	C1b	3	10	007412	2 608 631 511



U 118 B						
HSS, set con diseño en onda, fresado Láminas de metal de espesor medio (2,5-6 mm)						
80	1.9-2.3	C1b	3	10	014076	2 608 631 771




SEGUETAS PARA APLICACIONES ESPECIALES

Seguetas – Special for Fiber and Plaster

Materiales con fibras y hormigón

special  FiberPlaster




PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Longitud total [mm]	Espacio de los dientes [mm]	Tipo de embalaje Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material	
T 141 HM						
TC, dientes de metal duro, cruzado.						
Fibra de vidrio/epóxi (5 a 20 mm), placa de yeso, placas de vidrio e hormigón (5 a 50 mm).						
74	4.3	-	3	1	568814	2 608 667 311

Seguetas – Special for Alu

Aluminio y metales no ferrosos

special  Alu



U 127 D




HSS, set lateral, fresado
Láminas de metal delgadas a gruesas (3-15 mm), perfiles + tuberías (diámetro <30 mm)

92	3.0	C1b	3	10	007429	2 608 631 512
-----------	------------	-----	---	----	--------	----------------------

Seguetas – Special for Ceramics

Materiales de cerámica

special  Ceramics



T 130 RIFF




TC, revestido com metal duro, grano 30.
Azuejos cerámicos blandos, hierro fundido (5 a 15 mm), corte rústico.

59	-	-	3	1	568807	2 608 667 310
-----------	---	---	---	---	--------	----------------------

Seguetas – Special for Laminate

Corte limpio y preciso en ambos lados

special  Laminate



T 101 BIF



BIM, ângulo livre, dentes afiados.
Laminados (1,5 a 15 mm), placas com revestimento sintético (1,5 a 15 mm), placas multiplex (1,5 a 15 mm).

59	1.7	-	3	5	569033	2 608 636 670
-----------	------------	---	---	---	--------	----------------------

Sets de seguetas de 3 piezas (vástago de una leva)



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Contenido del set	Grosor del material [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Set de 3 seguetas Universal, rápido a través de grueso y delgado. Para madera, plástico y metal						
T 123 XF Progressor for Metal T 234 X Progressor for Wood T 345 XF Progressor for Wood and Metal	-	PC1a	3	10	198868	2 607 010 515

LARGA VIDA ÚTIL EN LOS MATERIALES MÁS DUROS

Sierras Sable

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios profesionales Bosch.



9

161



HOJAS PARA METAL

Para sierras sable.

					
	Metales duros y gruesos	Medium-Thick Tough Metal	Metales duros y delgados	Rescate de vehículos	
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT	
Tipos de hojas disponibles	4	3	3	2	
					

RECOMENDACIONES DE MATERIALES Y APLICACIONES

Corta aceros de alta resistencia	✓	✓	✓	✓	
Corta acero reforzado	✓	✓	✓	✓	
Corta acero inoxidable	✓	✓	✓	✓	
Corta tuberías de hierro fundido de cemento	-	-	-	-	
Ideal para tuberías de hierro fundido sin cemento	✓	✓	-	-	
Ideal para rescate y desmontaje de vehículos	-	-	-	✓	
Ideal para acero 'suave' de resistencia regular	-	-	-	-	
Ideal para cortes precisos en tuberías y perfiles	✓	✓	-	-	
Ideal para metal delgado y grueso	-	-	-	-	
Suficiente para metales no ferrosos	-	-	-	-	

*Productos Bosch EXPERT vs. productos estándar Bosch



9
163

HOJAS PARA MULTICORTADORA

Para sierras sable.



Heavy for Wood and Metal



Special for Pallet Repair

Tipos de hojas disponibles

7

4

RECOMENDACIONES DE MATERIALES Y APLICACIONES

Corta tornillos y sujeciones de acero de alta resistencia**

-

-

Corta clavos de acero reforzado**

-

-

Corta tornillos y sujeciones de acero inoxidable**

-

-

Corta tuberías de hierro fundido sin cemento

-

-

Ideal para demolición



-

Ideal para reparación de pallets

-



Ideal para acero 'suave' de resistencia regular**



Ideal para material delgado y grueso

-

-

Suficiente para metales no ferrosos**

-

-

*Productos Bosch EXPERT vs. productos estándar Bosch **incrustados en la madera

	
Progressor for Wood and Metal	Flexible for Wood and Metal
1	7
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
✓	✓
✓	-
✓	✓

HOJAS PARA MATERIAL MINERAL

Para sierras sable.



Ladrillo hueco

EXPERT

3



CARBIDE
TECHNOLOGY

Tipos de hojas
disponibles

RECOMENDACIONES DE MATERIALES Y APLICACIONES

Corta bloques de ladrillo hueco



Corta bloques de hormigón poroso

-

Corta placas de fibrocemento

-

Cortes placas de hormigón

-

Corta placas de cartón yeso

-

Corta aislamiento de fibra gruesa y densa

-

Ideal para cortes limpios en aislamiento de fibra delgado

-

Ideal para cortes limpios en materiales blandos

-


Ideal para material congelado

-

*Productos Bosch EXPERT vs. productos estándar Bosch

HOJAS PARA MADERA

Para sierras sable.

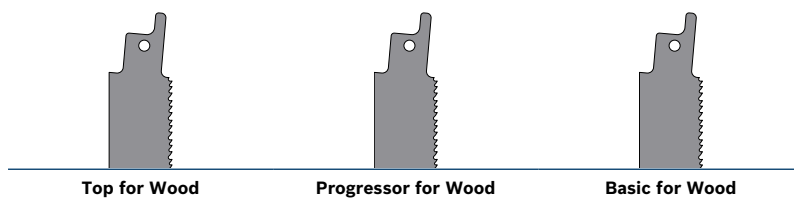

Tipos de hojas disponibles	3	1	3
----------------------------	---	---	---

RECOMENDACIONES DE MATERIALES Y APLICACIONES

Corta madera gruesa y resistente	-	-	-
Corta Madera gruesa tratada a presión	-	-	-
Corta madera gruesa húmeda	-	-	-
Corta Madera WPC resistente	-	-	-
Adecuado para madera blanda seca	✓	✓	✓
Ideal para raíces de madera y trabajos de suelo	-	-	-
Ideal para cortes limpios en madera blanda	-	✓	-
Ideal para material delgado y grueso	-	✓	-
Ideal para leña	-	-	✓


LARGA DURACIÓN PARA CORTAR METALES DUROS Y RESISTENTES

Hojas de sierra sable EXPERT 'Thick Tough Metal'

: S555CHC, S955CHC, S1155CHC, S1255CHC

EXPERT

- 1 Los accesorios con Carbide Technology de Bosch tienen una durabilidad extrema
- 2 La hoja de calibre grueso ofrece mayor robustez y estabilidad
- 3 Cuerpo ancho para cortes rectos y precisos
- 4 El revestimiento adicional hace que el carbide sea aún más resistente

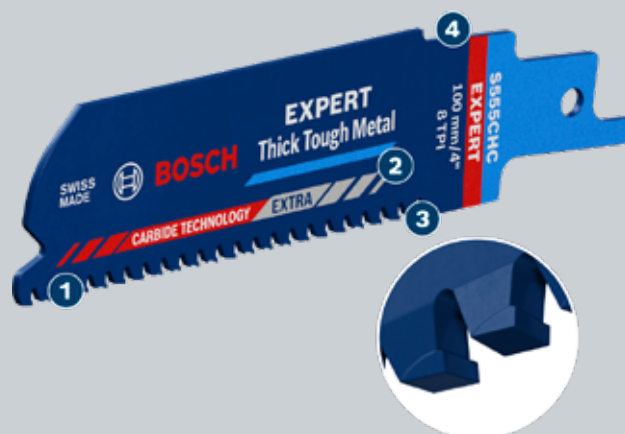
CARBIDE TECHNOLOGY
EXTRA

Hojas de sierra sable S 955 CHC EXPERT 'Thick Tough Metal'

EXPERT

- Ideal para cortar metal grueso y resistente, como: tubos de hierro fundido, por ejemplo, tuberías de agua; acero de alta aleación en trabajos de construcción; y acero de alta resistencia.
- Lo mejor para los trabajadores de servicios públicos: de larga duración y potente.
- Dura hasta 100 veces más que una hoja de sierra Bosch S1122BF en materiales resistentes.
- Se adapta a todas las sierras sable con vástago de inserción en S.


CARBIDE TECHNOLOGY
EXTRA
UP TO 100x LONG LIFE

PROPIEDADES DEL PRODUCTO								INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS			
Espacio de los dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones Long. x An. x Gr. [mm]	Abreviatura del material de la hoja de sierra	Grosor mín. recomendado del material [mm]	Grosor máx. recomendado del material [mm]	Capacidad de corte máx. [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
3	8	150 x 25 x 1,25	CT	4	12	100	C1c	1	1	534558	2 608 900 365

Hojas de sierra sable S 1155 CHC EXPERT ‘Thick Tough Metal’

EXPERT



- ▶ Ideal para cortar metal grueso y resistente, como: tubos de hierro fundido, por ejemplo, tuberías de agua; acero de alta aleación en trabajos de construcción; y acero de alta resistencia.
- ▶ Lo mejor para los trabajadores de servicios públicos: de larga duración y potente.
- ▶ Dura hasta 100 veces más que una hoja de sierra Bosch S1122BF en materiales resistentes.
- ▶ Se adapta a todas las sierras sable con vástago de inserción en S.



PROPIEDADES DEL PRODUCTO							INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Espacio de los dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones Long. x An. x Gr. [mm]	Abreviatura del material de la hoja de sierra	Grosor mín. recomendado del material [mm]	Grosor máx. recomendado del material [mm]	Capacidad de corte máx. [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
3	8	225 x 25 x 1,25	CT	4	12	175	C1c	1	1	534589	2 608 900 368


LARGA DURACIÓN DE CORTE DE ACERO PARA AUTOMÓVILES MODERNOS

Hojas de sierra sable EXPERT 'Vehicle Rescue'

: S957CHM, S1157CHM

EXPERT


- 1 La punta cónica llega más profundamente a espacios reducidos
- 2 El diseño del diente permite un corte de inmersión
- 3 Los accesorios con Carbide Technology de Bosch tienen una durabilidad extrema
- 4 La hoja de calibre grueso ofrece mayor robustez y estabilidad

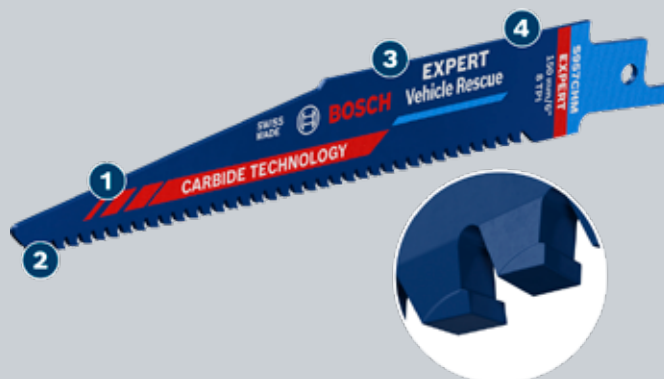**CARBIDE TECHNOLOGY**

Hojas de sierra sable S 957 CHC EXPERT 'Vehicle Rescue'

EXPERT

- Ideal para cortes de rescate en un vehículo en el lugar de un accidente de tránsito. Diseñada para cortes específicos comunes en las técnicas de rescate modernas; por ejemplo, cortar la columna B y la ventana de un auto; o crear una "tercera puerta".
- Lo mejor para bomberos y rescatistas: de larga duración y confiable.
- Dura hasta 50 veces más que una hoja de sierra Bosch S1122BF en materiales resistentes.
- Se adapta a todas las sierras sable con vástago de inserción en S.


CARBIDE TECHNOLOGY UP TO 50x LONG LIFE

PROPIEDADES DEL PRODUCTO


INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

Espacio de los dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones Long. x An. x Gr. [mm]	Abreviatura del material de la hoja de sierra	Grosor mín. recomendado del material [mm]	Grosor máx. recomendado del material [mm]	Capacidad de corte máx. [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
3	8	150 x 20 x 1,35	CT	4	12	100	C1c	1	1	534688	2 608 900 378

Hojas de sierra sable S 1157 CHM EXPERT 'Vehicle Rescue'

EXPERT

- Ideal para cortes de rescate en un vehículo en el lugar de un accidente de tráfico. Diseñada para cortes específicos comunes en las técnicas de rescate modernas; por ejemplo, cortar la columna B y la ventana de un auto; o crear una "tercera puerta".
- Lo mejor para bomberos y rescatistas: de larga duración y confiable.
- Dura hasta 50 veces más que una hoja de sierra Bosch S1122BF en materiales resistentes.
- Se adapta a todas las sierras sable con vástago de inserción en S.




PROPIEDADES DEL PRODUCTO							INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Espacio de los dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones Long. x An. x Gr. [mm]	Abreviatura del material de la hoja de sierra	Grosor mín. recomendado del material [mm]	Grosor máx. recomendado del material [mm]	Capacidad de corte máx. [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
3	8	225 x 20 x 1,35	CT	4	12	175	C1c	1	1	534701	2 608 900 380

Hojas de sierra sable Endurance for Heavy Metal - BIM

Larga vida útil en metal


endurance HeavyMetal

PROPIEDADES DEL PRODUCTO							INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Espacio de los dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones Long. x An. x Gr. [mm]	Abreviatura del material de la hoja de sierra	Grosor mín. recomendado del material [mm]	Grosor máx. recomendado del material [mm]	Capacidad de corte máx. [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
S 927 BEF  BIM, Micro Edge Geometry, geometría del diente 2x2 patentada con diseño patentado de contacto completo Láminas de metal medianas a gruesas (2-6 mm), con paredes finas, tuberías y perfiles cerrados y abiertos (<100 mm). Cortes finos y precisos en ángulos precisos.											
1,4+1,8	14+18	150 x 25 x 1,1	BIM	2	6	100	C1c	5	5	507158	2 608 657 523

**S 1127 BEF**


BIM, Micro Edge Geometry, geometría del diente 2x2 patentada con diseño patentado de contacto completo
 Láminas de metal medianas a gruesas (2-6 mm), con paredes finas, tuberías y perfiles cerrados y abiertos (<175 mm). Cortes finos y precisos en ángulos precisos.

1,4+1,8	14+18	225 x 25 x 1,1	BIM	2	6	175	C1c	5	5	507165	2 608 657 524
---------	-------	----------------	-----	---	---	-----	-----	---	---	--------	---------------

**S 930 CF**

BIM, Micro Edge Geometry, geometría del diente 2x2 patentada
 Láminas de metal gruesas (4-12 mm), con paredes gruesas, tuberías sólidas y perfiles (<100 mm). Ideal para dispositivos de corte de tuberías y para trabajos de rescate o demolición. Corte fuerte y grueso.

2,5+3,2	8+10	150 x 22 x 1,6	BIM	4	12	100	C1c	5	5	507196	2 608 657 527
---------	------	----------------	-----	---	----	-----	-----	---	---	--------	---------------




Hojas de sierra sable Endurance for Heavy Metal - BIM

Larga vida útil en metal

endurance HeavyMetal

PROPIEDADES DEL PRODUCTO								INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS			
Espacio de los dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones Long. x An. x Gr. [mm]	Abreviatura del material de la hoja de sierra	Grosor mín. recomendado del material [mm]	Grosor máx. recomendado del material [mm]	Capacidad de corte máx. [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material




S 936 CHF



BIM, Micro Edge Geometry, geometría del diente 2x2 patentada
Láminas de metal gruesas (4-12 mm), con paredes gruesas, tuberías y perfiles cerrados y abiertos (<100 mm). Cortes rápidos y precisos en ángulos precisos.

2,5+3,2	8+10	150 x 25 x 1,1	BIM	4	12	100	C1c	5	5	507172	2 608 657 525
---------	------	----------------	-----	---	----	-----	-----	---	---	--------	---------------




S 1136 CHF



BIM, Micro Edge Geometry, geometría del diente 2x2 patentada
Láminas de metal gruesas (4-12 mm), con paredes gruesas, tuberías y perfiles cerrados y abiertos (<175 mm). Cortes rápidos y precisos en ángulos precisos.

2,5+3,2	8+10	225 x 25 x 1,1	BIM	4	12	175	C1c	5	5	507189	2 608 657 526
---------	------	----------------	-----	---	----	-----	-----	---	---	--------	---------------



S 1130 CF




BIM, Micro Edge Geometry, geometría del diente 2x2 patentada
Láminas de metal gruesas (4-12 mm), con paredes gruesas, tuberías sólidas y perfiles (<175 mm). Ideal para dispositivos de corte de tuberías y para trabajos de rescate o demolición. Fuerte, cortes gruesos

2,5+3,2	8+10	225 x 22 x 1,6	BIM	4	12	175	C1c	5	5	507202	2 608 657 528
---------	------	----------------	-----	---	----	-----	-----	---	---	--------	---------------

Hojas de sierra sable - Heavy for Metal - BIM

Trabajo pesado, robusto, preciso

heavy Metal




S 926 BEF



BIM, geometría del diente 2x2 patentada
Láminas de metal medianas a gruesas (3-8 mm), con paredes finas, tuberías y perfiles cerrados y abiertos (<100 mm). Cortes finos y precisos en ángulos precisos.

1,4+1,8	14+18	150 x 25 x 1,1	BIM	3	8	100	C1c	5	5	451888	2 608 657 394
---------	-------	----------------	-----	---	---	-----	-----	---	---	--------	---------------



S 1126 BEF



BIM, geometría del diente 2x2 patentada
Láminas de metal medianas a gruesas (3-8 mm), con paredes finas, tuberías y perfiles cerrados y abiertos (<175 mm). Cortes finos y precisos en ángulos precisos.

1,4+1,8	14+18	225 x 25 x 1,1	BIM	3	12	175	C1c	5	5	451895	2 608 657 395
---------	-------	----------------	-----	---	----	-----	-----	---	---	--------	---------------

Hojas de sierra sable - Heavy for Metal - BIM

Trabajo pesado, robusto, preciso

heavy Metal

PROPIEDADES DEL PRODUCTO								INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS			
Espacio de los dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones Long. x An. x Gr. [mm]	Abreviatura del material de la hoja de sierra	Grosor mín. recomendado del material [mm]	Grosor máx. recomendado del material [mm]	Capacidad de corte máx. [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material

S 1226 BEF



BIM, geometría del diente 2x2 patentada

Láminas de metal medianas a gruesas (3-8 mm), con paredes finas, tuberías y perfiles cerrados y abiertos (<250 mm). Cortes finos y precisos en ángulos precisos.

1,4+1,8	14+18	300 x 25 x 1,1	BIM	3	8	250	C1c	5	5	451901	2 608 657 396
---------	-------	----------------	-----	---	---	-----	-----	---	---	--------	---------------



S 1025 VF



BIM, espacio entre dientes vario

Láminas de metal medianas a gruesas (2.5-10 mm), tuberías y perfiles con paredes finas y gruesas (<150 mm). Perfectas para trabajos de demolición de metal. Sin esfuerzos, corte fino.

1,8-2,6	10-14	200 x 19 x 1,25	BIM	2.5	10	150	C1c	5	5	235570	2 608 656 265
---------	-------	-----------------	-----	-----	----	-----	-----	---	---	--------	---------------



S 1225 VF



BIM, espacio entre dientes vario

Láminas de metal medianas a gruesas (2.5-10 mm), tuberías y perfiles con paredes finas y gruesas (<250 mm). Perfectas para trabajos de demolición de metal. Sin esfuerzos, corte fino.

1,8-2,6	10-14	300 x 19 x 1,25	BIM	2.5	10	250	C1c	5	5	451963	2 608 657 409
---------	-------	-----------------	-----	-----	----	-----	-----	---	---	--------	---------------



S 920 CF



BIM, geometría del diente 2x2 patentada

Láminas de metal gruesas (4-12 mm), con paredes gruesas, tuberías sólidas y perfiles (<100 mm). Ideal para dispositivos de corte de tuberías y para trabajos de rescate o demolición. Fuerte, cortes gruesos.

2,5+3,2	8+10	225 x 22 x 1,6	BIM	4	12	100	C1c	5	5	019262	2 608 654 820
---------	------	----------------	-----	---	----	-----	-----	---	---	--------	---------------



Hojas de sierra sable - Progressor for Metal - BIM

Universal, rápido

progressor Metal

S 123 XF



BIM, Set lateral, fresado

Láminas de metal delgadas a gruesas (1-8 mm), perfiles delgados a gruesos (diámetro <100 mm)

1,4-3,4	8-18	150 x 19 x 0,9	BIM	1	8	100	C1c	2	5	169554	2 608 654 401
---------	------	----------------	-----	---	---	-----	-----	---	---	--------	---------------



Hojas de sierra sable - Flexible for Metal - BIM

flexible, resistente a la rotura

flexible  Metal


PROPIEDADES DEL PRODUCTO							INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Espacio de los dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones Long. x An. x Gr. [mm]	Abreviatura del material de la hoja de sierra	Grosor mín. recomendado del material [mm]	Grosor máx. recomendado del material [mm]	Capacidad de corte máx. [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material

**S 922 AF**

BIM, juego con diseño en onda, fresado

Láminas delgadas de metal (0.7-2 mm), tuberías/perfiles finos (diámetro <100 mm), sin esfuerzos, corte fino

1,1	24	150 x 19 x 0,9	BIM	0.7	2	100	C1c	2	5	093385	2 608 656 036
							C1c	5	5	093491	2 608 656 013

**S 1122 AF**

BIM, juego con diseño en onda, fresado

Láminas delgadas de metal (0.7-2 mm), tuberías/perfiles finos (diámetro <175 mm), sin esfuerzos, corte fino, corte al ras flexible

1,1	24	225 x 19 x 0,9	BIM	0.7	2	175	C1c	5	5	093545	2 608 656 018
-----	----	----------------	-----	-----	---	-----	-----	---	---	--------	---------------

**S 922 EF**

BIM, Set lateral, fresado

Láminas de metal delgadas (1.5-4 mm), perfiles/tuberías (diámetro <100 mm)

1,4	18	150 x 19 x 0,9	BIM	1.5	4	100	C1c	2	5	093408	2 608 656 038
-----	----	----------------	-----	-----	---	-----	-----	---	---	--------	---------------

**S 1122 EF**

BIM, Set lateral, fresado

Láminas delgadas de metal (1.5-4 mm), tuberías/perfiles (diámetro <175 mm), corte al ras flexible

1,4	18	225 x 19 x 0,9	BIM	1.5	4	175	C1c	2	5	093446	2 608 656 042
-----	----	----------------	-----	-----	---	-----	-----	---	---	--------	---------------

**S 1122 EF**

BIM, Set lateral, fresado

Láminas delgadas de metal (1.5-4 mm), tuberías/perfiles (diámetro <175 mm), corte al ras flexible

1,4	18	225 x 19 x 0,9	BIM	1.5	4	175	C1c	5	5	093569	2 608 656 020
-----	----	----------------	-----	-----	---	-----	-----	---	---	--------	---------------

**S 922 BF**

BIM, Set lateral, fresado


Láminas gruesas de metal (2.5-8 mm), tuberías/perfiles sólidos (diámetro <100 mm), corte rápido

2	14	150 x 19 x 0,9	BIM	2.5	8	100	C1c	2	5	093392	2 608 656 037
---	----	----------------	-----	-----	---	-----	-----	---	---	--------	---------------

Hojas de sierra sable - Flexible for Metal - BIM

flexible, resistente a la rotura

flexibleMetal




PROPIEDADES DEL PRODUCTO							INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Espacio de los dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones Long. x An. x Gr. [mm]	Abreviatura del material de la hoja de sierra	Grosor mín. recomendado del material [mm]	Grosor máx. recomendado del material [mm]	Capacidad de corte máx. [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
S 1122 BF											
BIM, Set lateral, fresado											
Láminas gruesas de metal (2.5-8 mm), tuberías/perfiles sólidos (diámetro <175 mm), corte al ras flexible, corte rápido											
2	14	225 x 19 x 0,9	BIM	2.5	8	175	C1c	2	5	093439	2 608 656 041

Hojas de sierra sable - Heavy for Wood and Metal - BIM

Trabajo pesado, resistente, rápido

heavy WoodMetal



PROPIEDADES DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Espacio de los dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones Long. x An. x Gr. [mm]	Abreviatura del material de la hoja de sierra	Capacidad de corte máx. [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material

S 611 DF

BIM, set lateral, fresado

Madera con clavos/metal, tablas de madera prensada (<100 mm), perfiles de plástico (<100 mm), plástico/epoxi reforzado con fibra de vidrio (<50 mm), marcos de ventana: madera + metal, especialmente para cortes de inmersión

4,3	6	150 x 22 x 1,25	BIM	100	C1c	2	5	235860	2 608 656 271
-----	---	-----------------	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------

S 1111 DF

BIM, set lateral, fresado

Madera con clavos/metal, tablas de madera prensada (<175 mm), perfiles de plástico (diámetro <175 mm), plástico/epoxi reforzado con fibra de vidrio (<50 mm)

4,3	6	300 x 19 x 1,25	BIM	175	C1c	2	5	235884	2 608 656 273
-----	---	-----------------	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------

S 1411 DF

BIM, Set lateral, fresado

Madera con clavos/metal, tabla de virutas (<250 mm), plástico/epoxi reforzado con fibra de vidrio (<60 mm)

4,3	6	300 x 19 x 1,25	BIM	250	C1c	2	5	036139	2 608 654 834
-----	---	-----------------	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------

S 610 VF

BIM, espacio entre dientes vario especial para madera

Madera con clavos/metal, madera, tablas de madera prensada (<100 mm), plástico reforzado con fibra de vidrio/epoxi, cortes de pared: madera + metal (<100 mm) para trabajo de rescate/demolición



3,2-5,1	5-8	150 x 22 x 1,6	BIM	100	C1c	5	5	543347	2 608 657 608
---------	-----	----------------	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------

S 1110 VF

BIM, espacio entre dientes vario especial para madera

Madera con clavos/metal, madera, tablas de madera prensada (<175 mm), plástico/epoxi reforzado con fibra de vidrio, cortes de pared: madera+metal (<175 mm) para trabajo de rescate/demolición


3,2-5,1	5-8	225 x 19 x 1,6	BIM	175	C1c	5	5	543354	2 608 657 610
---------	-----	----------------	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------



Hojas de sierra sable - Heavy for Wood and Metal - BIM

Trabajo pesado, resistente, rápido

heavy WoodMetal



PROPIEDADES DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Espacio de los dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones Long. x An. x Gr. [mm]	Abreviatura del material de la hoja de sierra	Capacidad de corte máx. [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
S 1210 VF									
BIM, espacio entre dientes vario especial para madera Madera con clavos/metal, madera, tablas de madera prensada (<250 mm), plástico/epoxi reforzado con fibra de vidrio, cortes de pared: madera+metal (<250 mm) para trabajo de rescate/demolición									
3,2-5,1	5-8	300 x 22 x 1,6	BIM	250	C1c	5	5	543378	2 608 657 612




Hojas de sierra sable - Special for Pallet Repair - BIM

**S 725 VFR**

BIM, espacio entre dientes vario
Palés, cortes hasta de 125 mm de profundidad, baja vibración

1,8-2,6	10-14	190 x 19 x 1,25	BIM	125	C1c	5	5	749343	2 608 658 033
---------	-------	-----------------	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------

**S 1122 VFR**

BIM, espacio entre dientes vario
Palés, cortes hasta de 125 mm de profundidad, baja vibración

1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 0,9	BIM	165	C1c	5	5	749312	2 608 658 030
---------	-------	----------------	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------

**S 1125 VFR**

BIM, espacio entre dientes vario
Palés, cortes hasta de 165 mm de profundidad, excepcional estabilidad y vida útil


1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 1,25	BIM	165	C1c	5	5	749367	2 608 658 036
---------	-------	-----------------	-----	-----	-----	---	---	--------	---------------



Hojas de sierra sable - Progressor for Wood and Metal - BIM

Universal, rápido

PROGRESSOR WoodMetal



PROPIEDADES DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Espacio de los dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones Long. x An. x Gr. [mm]	Abreviatura del material de la hoja de sierra	Capacidad de corte máx. [mm]		Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
S 3456 XF										
BIM, Set lateral, fresado Madera con clavos/metal, tablas de virutas (<150 mm), láminas de metal, perfiles de aluminio (3-18 mm), plástico/epoxi reforzado con fibra de vidrio (<150 mm)										
2,2-4,6	6-12	200 x 19 x 1,25	BIM	150		C1c	2	5	169592	2 608 654 405



Hojas de sierra sable - Flexible for Wood and Metal - BIM

flexible, resistente a la rotura


flexible WoodMetal




PROPIEDADES DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Espacio de los dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones Long. x An. x Gr. [mm]	Abreviatura del material de la hoja de sierra	Grosor mín. recomendado del material [mm]	Grosor máx. recomendado del material [mm]	Capacidad de corte máx. [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...
S 922 HF										
BIM, Set lateral, fresado Para reparación de palets, madera con clavos/metal (<100 mm), láminas de metal, tuberías, perfiles de aluminio (3-12 mm)										
2,5	10	150 x 19 x 0,9	BIM	-	-	100	C1c	2	5	093415
										2 608 656 039



PROPIEDADES DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Espacio de los dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones Long. x An. x Gr. [mm]	Abreviatura del material de la hoja de sierra	Grosor mín. recomendado del material [mm]	Grosor máx. recomendado del material [mm]	Capacidad de corte máx. [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...
S 1122 HF										
BIM, set lateral, fresado Para la reparación de pallets, madera con clavos/metal (<175 mm), láminas de metal, tuberías, perfiles de aluminio (3-12 mm), corte al ras flexible										
2,5	10	225 x 19 x 0,9	BIM	-	-	175	C1c	2	5	235853
										2 608 656 270



PROPIEDADES DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Espacio de los dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones Long. x An. x Gr. [mm]	Abreviatura del material de la hoja de sierra	Grosor mín. recomendado del material [mm]	Grosor máx. recomendado del material [mm]	Capacidad de corte máx. [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...
S 922 VF										
BIM, espacio entre dientes vario Madera con clavos/metal (<100 mm), láminas de metal, tuberías, perfiles de aluminio (3-10 mm), plástico/epoxi reforzado con fibra de vidrio (<100 mm)										
1,8-2,6	10-14	150 x 19 x 0,9	BIM	3	10	100	C1c	2	5	093422
										2 608 656 040




PROPIEDADES DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Espacio de los dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones Long. x An. x Gr. [mm]	Abreviatura del material de la hoja de sierra	Grosor mín. recomendado del material [mm]	Grosor máx. recomendado del material [mm]	Capacidad de corte máx. [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...
S 1122 VF										
BIM, espacio entre dientes vario Madera con clavos/metal (<175 mm), láminas de metal, perfiles de aluminio (3-10 mm), plástico/epoxi reforzado con fibra de vidrio (<175 mm), corte al ras flexible										
1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 0,9	BIM	-	-	175	C1c	5	5	079365
										2 608 654 981



Hojas de sierra sable - Flexible for Wood and Metal - BIM

flexible, resistente a la rotura

flexible WoodMetal



PROPIEDADES DEL PRODUCTO							INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Espacio de los dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones Long. x An. x Gr. [mm]	Abreviatura del material de la hoja de sierra	Grosor mín. recomendado del material [mm]	Grosor máx. recomendado del material [mm]	Capacidad de corte máx. [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
S 1222 VF  BIM, espacio entre dientes vario Madera con clavos/metal (<250 mm), láminas de metal, perfiles de aluminio (3-10 mm), plástico/epoxi reforzado con fibra de vidrio (<250 mm), corte al ras flexible											
1,8-2,6	10-14	300 x 19 x 0,9	BIM	-	-	250	C1c	2	5	093453	2 608 656 043


LARGA DURACIÓN DE CORTE DE LADRILLO HUECO

Hojas de sierra EXPERT 'Hollow Brick'

: S1543HM, S1243HM, S2243HM

EXPERT

- 1 Los accesorios con Carbide Technology de Bosch tienen una durabilidad extrema
- 2 La hoja de calibre grueso ofrece mayor robustez y estabilidad
- 3 Cuerpo ancho para cortes rectos y precisos
- 4 Los grandes dientes de la garganta trituran los materiales más duros con rapidez

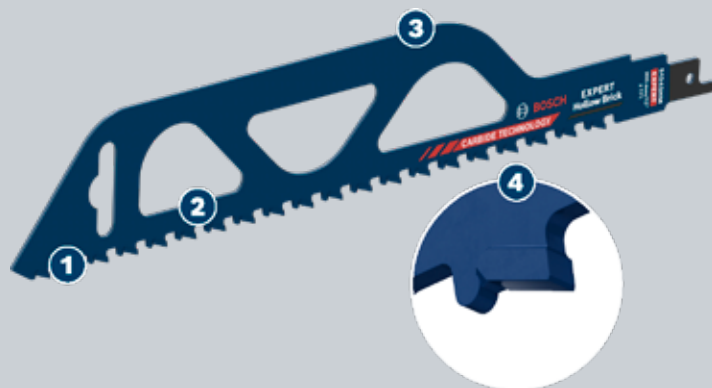**CARBIDE TECHNOLOGY**

Hojas de sierra sable S 1243 HM EXPERT 'Hollow Brick'

EXPERT

- Ideal para cortar ladrillos huecos durante los trabajos de construcción, por ejemplo cortar un bloque de ladrillo hueco de gran formato para encajarlo en la pared; o realizar un recorte en una pared de ladrillo para aumentar el acceso para la instalación de electricidad y/o agua.
- Lo mejor para los constructores: de larga duración y potente.
- Carbide Technology para el corte de larga duración de ladrillo hueco.
- Se adapta a todas las sierras sable con vástago de inserción en S.

**CARBIDE TECHNOLOGY**

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS


Espacio de los dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones Long. x An. x Gr. [mm]	Abreviatura del material de la hoja de sierra	Capacidad de corte máx. [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
12,7	2	300 x 50 x 1,5	CT	250	C1c	1	1	535074	2 608 900 417

Hojas de sierra sable - Top for Wood - HCS

Afilado, rápido y eficaz

top  Wood


PROPIEDADES DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Espacio de los dientes [mm]	Espacio entre dientes [TPI]	Dimensiones Long. x An. x Gr. [mm]	Abreviatura del material de la hoja de sierra	Capacidad de corte máx. [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
S 644 D									
HCS, set lateral, rectificado									
Madera de construcción (<100 mm), paredes de madera (<100 mm), tablas: tabla de viruta, MDF (6-60 mm), madera contrachapada, plástico (<100 mm), especialmente para cortes de inmersión									
4	6	150 x 19 x 1,25	HCS	100	C1c	2	5	007689	2 608 650 614

**S 1531 L**

HCS, set lateral, rectificado

Madera gruesa, sin clavos (<190 mm), podado de madera verde (diámetro <190 mm), leña (diámetro <190 mm)

5	5	240 x 19 x 1,5	HCS	190	C1c	2	5	007672	2 608 650 613
---	---	----------------	-----	-----	-----	---	---	--------	----------------------



Hojas de sierra sable - Progressor for Wood - HCS

Uso universal, incluso para madera chapada y plástico

progressor  Wood**S 2345 X**

HCS, set lateral, rectificado

Madera de construcción (<150 mm), tablas: tabla de viruta, MDF (6-60 mm), madera contrachapada, plástico (<150 mm), paredes de madera (<150 mm). Sin esfuerzos, corte fino.

2,4-4,0	6-10	200 x 19 x 1,25	HCS	150	C1c	2	5	169578	2 608 654 403
---------	------	-----------------	-----	-----	-----	---	---	--------	----------------------





BROCASIERRAS

Para cualquier material

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios profesionales Bosch.

10

183



SIERRA DE COPA PARA EL SISTEMA POWER CHANGE PLUS

La gama completa.

		
Progressor for Wood and Metal	Special for Sheet Metal	Diamond for HardCeramics

Carbide Technology	-	-	-
Diámetro mm	14 - 210	16 - 152	19 - 83
Prof. máxima de corte mm	44	20	39
Tipos de con broca guía compatibles	HSS-G / HSS-Co	HSS-Co	Inicio automático
Longitud de la broca guía mm	85	65	-

MATERIALES

Madera	✓	-	-
Metal	✓	✓	-
Plástico	✓	-	-
Otros	✓	-	✓

*Productos Bosch EXPERT vs. productos estándar Bosch

ACCESORIOS PARA BROCASIERAS POWER CHANGE

Power Change Plus: el sistema de cambio rápido (Power Change) de Bosch.



Longitud de la broca guía mm	85	65	-
---------------------------------	----	----	---

ADAPTADORES POWER CHANGE PLUS

8,7 mm 2 608 594 264	✓	✓	✓
11 mm 2 608 594 265	✓	✓	✓
SDS plus 2 608 594 266	✓	✓	✓
Madera/Plástico	2 608 594 254	-	-
Metal	2 608 594 255	2 608 594 257	-
Ladrillo	-	-	-
Azulejo blando	-	-	-
Azulejo	-	-	2 608 580 529

PROGRESSOR FOR WOOD AND METAL


Para trabajos superiores. Rápida y resistente.



Soporte Power Change
Para fijar con rapidez y seguridad y liberar y sostener brocas guía con solo uno clic.




Easy
Para una eliminación rápida del residuo de la perforación.



Diámetros del programa
Ø 14-152 mm




Dientes progresivos
Para un efecto de corte potente y una rápida eliminación de viruta.



Bimetal HSS
Con 8% de liga cobalto para una extrema resistencia y gran durabilidad.

Brocasieras Progressor for Wood and Metal



► La calidad del corte depende de la velocidad correcta y del refrigerante utilizado (ver instrucciones de uso).

PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Longitud útil mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Sierra copa Progressor BIM, ofrece una vida útil 2 veces más larga que la de su predecesora						
14	44	PC1b	1	1	949644	2 608 594 195
16	44	PC1b	1	1	949651	2 608 594 196
19	44	PC1b	1	1	949675	2 608 594 198
20	44	PC1b	1	1	949682	2 608 594 199
21	44	PC1b	1	1	949699	2 608 594 200
22	44	PC1b	1	1	949705	2 608 594 201
24	44	PC1b	1	1	949712	2 608 594 202
25	44	PC1b	1	1	949729	2 608 594 203
27	44	PC1b	1	1	949736	2 608 594 204
29	44	PC1b	1	1	949743	2 608 594 205
30	44	PC1b	1	1	949750	2 608 594 206
32	44	PC1b	1	1	949767	2 608 594 207
33	44	PC1b	1	1	949774	2 608 594 208
35	44	PC1b	1	1	949781	2 608 594 209
38	44	PC1b	1	1	949804	2 608 594 211
40	44	PC1b	1	1	949811	2 608 594 212
41	44	PC1b	1	1	949828	2 608 594 213
44	44	PC1b	1	1	949842	2 608 594 215
46	44	PC1b	1	1	949859	2 608 594 216
48	44	PC1b	1	1	949866	2 608 594 217
51	44	PC1b	1	1	949873	2 608 594 218
52	44	PC1b	1	1	949880	2 608 594 219
54	44	PC1b	1	1	949897	2 608 594 220
56	44	PC1b	1	1	949903	2 608 594 221





Accesorios de brocasieras Progressor for Wood and Metal

- Adaptador Power Change para la fijación y liberación rápida y segura de la broca guía y la sierra copa en un solo clic
- Para una eliminación rápida de la corona: Desbloquear, inclinar y presionar hacia fuera

PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
	Díametro mm	Longitud total mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...
						Número de material
Mandril PC Plus de 3/8" con broca de HSS-G de 7.15 x 85 mm y 8,7 mm de inclin.						
	7.15	85	PC1a	2	1	950220
						2 608 594 253
Broca guía de HSS-G para metal, plástico, madera y placa de yeso						
	7.15	85	PC1a	1	5	950237
						2 608 594 254
Broca guía HSS-Co para metal, acero inoxidable y plásticos reforzados con fibras						
	7.15	85	PC1a	1	5	950244
						2 608 594 255

Brocasieras Special for Sheet Metal

special  SheetMetal



- La calidad del corte depende de la velocidad correcta y del refrigerante utilizado (ver instrucciones de uso).
- Los diámetros 16-22 mm son sin resorte eyector



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Longitud útil mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
16	20	PC1b	1	1	375993	2 608 584 778
19	20	PC1b	1	1	376013	2 608 584 780
22	20	PC1b	1	1	376044	2 608 584 783
25	20	PC1b	1	1	376051	2 608 584 784
29	20	PC1b	1	1	376075	2 608 584 786
30	20	PC1b	1	1	376082	2 608 584 787
32	20	PC1b	1	1	376099	2 608 584 788
35	20	PC1b	1	1	376112	2 608 584 790
38	20	PC1b	1	1	376129	2 608 584 791
44	20	PC1b	1	1	376150	2 608 584 794
48	20	PC1b	1	1	376167	2 608 584 795
51	20	PC1b	1	1	376174	2 608 584 796
54	20	PC1b	1	1	376181	2 608 584 797
57	20	PC1b	1	1	376198	2 608 584 798
64	20	PC1b	1	1	376211	2 608 584 800
70	20	PC1b	1	1	376259	2 608 584 804
73	20	PC1b	1	1	376266	2 608 584 805
76	20	PC1b	1	1	376273	2 608 584 806

Accesorios para brocasieras Special for Sheet Metal

PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Longitud total mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Mandril PC Plus 3/8" 8,7 mm incl. broca HSS-Co 7,15 x 65mm						
7.15	65	PC1a	2	1	950251	2 608 594 256
Broca guía de HSS-Co para metal y acero inoxidable						
7.15	65	PC1a	1	5	950268	2 608 594 257



DIAMOND FOR HARD CERAMICS

Ningún azulejo es demasiado duro.

LARGA VIDA ÚTIL

en las baldosas más duras mediante el revestimiento diamantado

FIJACIÓN Y LIBERACIÓN RÁPIDA Y SEGURA DE LA SIERRA COPA

con un solo clic mediante el adaptador de cambio de potencia



CORTES RÁPIDOS Y LIMPIOS

mediante las finas aristas de corte

FÁCIL ELIMINACIÓN DE LAS PIEZAS DE MATERIAL

debido a los orificios laterales

Brocasieras Diamond for HardCeramics



► La calidad del corte depende de la velocidad correcta y del refrigerante utilizado (ver instrucciones de uso).



PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Longitud útil mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material	
19	39	PC1b	1	1	488990	2 608 580 301	
22	39	PC1b	1	1	489010	2 608 580 303	
25	39	PC1b	1	1	489027	2 608 580 304	
29	39	PC1b	1	1	489034	2 608 580 305	
32	39	PC1b	1	1	489041	2 608 580 306	
38	39	PC1b	1	1	489065	2 608 580 308	
44	39	PC1b	1	1	489072	2 608 580 309	
51	39	PC1b	1	1	489089	2 608 580 310	
54	39	PC1b	1	1	489096	2 608 580 311	
57	39	PC1b	1	1	489102	2 608 580 312	
64	39	PC1b	1	1	489126	2 608 580 314	
76	39	PC1b	1	1	489188	2 608 580 319	
83	39	PC1b	1	1	489201	2 608 580 321	

CAMBIO DE ALTA VELOCIDAD DE BROCASIERAS Y BROCAS

EXPERT Power Change Plus

: Acepta una gama completa de brocasieras

EXPERT

- 1 Disfrute de la máxima eficiencia con uno de los sistemas de Quick Change de Bosch
- 2 Sistema de un clic, sin necesidad de herramientas adicionales
- 3 Transición reforzada del vástago para una vida útil más prolongada
- 4 Diseñado para quitar el enchufe de forma rápida y sencilla
- 5 Acepta una gama completa de brocasieras



Adaptadores para sistema de sierra copa EXPERT Power Change Plus

EXPERT



- Ideal para cambiar las sierras de copa de forma rápida y eficiente, por ejemplo, al cortar orificios de diferentes diámetros durante la instalación del baño; también se puede usar para hacer orificios guía sin una sierra de copa y sin quitar el eje.
- Lo mejor para los profesionales: rápido y eficiente.
- Hasta 5 veces más rápido que el adaptador Bosch 2609390034.
- Para usar con el eje sin llave Bosch Power Change Plus: ofreciendo precisión y robustez.



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Longitud total mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
7.15	105	PC1b	2	1	536736	2 608 900 527

Mandril PC Plus 7/16" 11 mm con vástago hexagonal incl. broca HSS-G 7,15 x 105 mm

Adaptadores Power Change Plus (azul)

- ▶ Adaptador Power Change para la fijación y liberación rápida y segura de la broca guía y la sierra copa en un solo clic
- ▶ Para una eliminación rápida de la corona: Desbloquear, inclinar y presionar hacia fuera
- ▶ Mayor robustez y precisión que su predecesora



PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Longitud total mm		Tipo de embalaje Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material	
Mandril PC Plus 3/8" 8,7 mm			PC1a	1	1	950336	2 608 594 264
-	-						
Mandril PC Plus 7/16" 11 mm			PC1a	1	1	950343	2 608 594 265
-	-						
Mandril SDS plus PC Plus			PC1a	1	1	950350	2 608 594 266
-	-						
Mandril PC Plus 3/8" 8,7 mm incl. broca HSS-Co 7.15 x 65mm			PC1a	2	1	950251	2 608 594 256
7.15	65						
Mandril PC Plus de 3/8" con broca de HSS-G de 7.15 x 85 mm y 8,7 mm de inclin.			PC1a	2	1	950220	2 608 594 253
7.15	85						

Brocas guía EXPERT Power Change Plus

EXPERT



- ▶ Ideal para cambiar las sierras de copa de forma rápida y eficiente, por ejemplo, al cortar orificios de diferentes diámetros durante la instalación del baño; también se puede usar para hacer orificios guía sin una sierra de copa y sin quitar el eje.
- ▶ Lo mejor para los profesionales: rápido y eficiente.
- ▶ Sistema de cambio rápido (Quick Change) para mayor eficiencia.
- ▶ Para usar con el eje sin llave Bosch Power Change Plus: ofreciendo precisión y robustez.



PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Longitud total mm		Tipo de embalaje Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material	
Broca guía Plus HSS-G para acero, madera y cartón yeso			PC1b	1	5	536743	2 608 900 528
7.15	105						
Broca guía Plus de TCT para ladrillo y azulejos			PC1b	1	5	536750	2 608 900 529
8,5	105						
Broca guía Plus HSS-Co para acero, acero inoxidable y plásticos reforzados con fibras			PC1b	1	5	536767	2 608 900 530
7.15	105						

Brocas guía para adaptadores Power Change Plus (azul)

PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS					
	Diámetro mm	Longitud total mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
	Broca guía de HSS-Co para metal y acero inoxidable						
	7.15	65	PC1a	1	5	950268	2 608 594 257
	Broca guía de HSS-G para metal, plástico, madera y placa de yeso						
	7.15	85	PC1a	1	5	950237	2 608 594 254
	Broca guía HSS-Co para metal, acero inoxidable y plásticos reforzados con fibras						
	7.15	85	PC1a	1	5	950244	2 608 594 255

Tuercas adaptadoras de transición para brocasieras

PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
		Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
		Juego de prolongador adaptador de 6 piezas para brocasieras estándar de competidores (por ejemplo, Starrett, Baco, Lenox, etc.) con 2 adaptadores para diámetro de 14-30 mm (rosca 1/2"-20UNF), 4 adaptadores para diámetro de 32-210 mm (rosca 5/8"-18UNF)				
		PC1c	6	1	262705	2 608 584 682

HSS COBALTO

Más resistente y durable

Bimetal HSS
con 8% de aleación de cobalto, garantiza una resistencia extrema y gran durabilidad

Corta rápidamente
en varios materiales

Cabe en todos adaptadores estándar en el mercado de sierras copa

Tira de dientes Vario
Ideal para deslizarse por metal y para hacer cortes rápidos y precisos

Diámetros del programa
Ø 14-152 mm

Brocasieras bimetalicas HSS con 8 % de cobalto para adaptadores estándar



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Longitud útil mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
14	44	C1a	1	1	195737	2 608 584 147
16	44	C1a	1	1	087407	2 608 584 100
17	44	C1a	1	1	104340	2 608 584 140
19	44	C1a	1	1	087414	2 608 584 101
20	44	C1a	1	1	087421	2 608 584 102
21	44	C1a	1	1	087438	2 608 584 103
22	44	C1a	1	1	087445	2 608 584 104
24	44	C1a	1	1	104367	2 608 584 141
25	44	C1a	1	1	087462	2 608 584 105
27	44	C1a	1	1	087469	2 608 584 106
29	44	C1a	1	1	087476	2 608 584 107
30	44	C1a	1	1	087483	2 608 584 108
32	44	C1a	1	1	087490	2 608 584 109
33	44	C1a	1	1	104364	2 608 584 142
35	44	C1a	1	1	087506	2 608 584 110
37	44	C1a	1	1	429597	2 606 584 846
38	44	C1a	1	1	087513	2 608 584 111
40	44	C1a	1	1	087520	2 608 584 112
41	44	C1a	1	1	087537	2 608 584 113
43	44	C1a	1	1	104371	2 608 584 143
44	44	C1a	1	1	087544	2 608 584 114
46	44	C1a	1	1	087551	2 608 584 115
48	44	C1a	1	1	087568	2 608 584 116
51	44	C1a	1	1	087575	2 608 584 117
52	44	C1a	1	1	429603	2 606 584 847
54	44	C1a	1	1	087582	2 608 584 118
56	44	C1a	1	1	429510	2 606 584 848
57	44	C1a	1	1	087599	2 608 584 119
59	44	C1a	1	1	429627	2 606 584 849
60	44	C1a	1	1	087605	2 608 584 120

PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS					
	Diámetro mm	Longitud útil mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material	
	14	44	C1a	1	1	195737	2 608 584 147	
	16	44	C1a	1	1	087407	2 608 584 100	
	17	44	C1a	1	1	104340	2 608 584 140	
	19	44	C1a	1	1	087414	2 608 584 101	
	20	44	C1a	1	1	087421	2 608 584 102	
	21	44	C1a	1	1	087438	2 608 584 103	
	22	44	C1a	1	1	087445	2 608 584 104	
	24	44	C1a	1	1	104367	2 608 584 141	
	25	44	C1a	1	1	087462	2 608 584 105	
	27	44	C1a	1	1	087469	2 608 584 106	
	29	44	C1a	1	1	087476	2 608 584 107	
	30	44	C1a	1	1	087483	2 608 584 108	
	32	44	C1a	1	1	087490	2 608 584 109	
	33	44	C1a	1	1	104364	2 608 584 142	
	35	44	C1a	1	1	087506	2 608 584 110	
	37	44	C1a	1	1	429597	2 606 584 846	
	38	44	C1a	1	1	087513	2 608 584 111	
	40	44	C1a	1	1	087520	2 608 584 112	
	41	44	C1a	1	1	087537	2 608 584 113	
	43	44	C1a	1	1	104371	2 608 584 143	
	44	44	C1a	1	1	087544	2 608 584 114	
	46	44	C1a	1	1	087551	2 608 584 115	
	48	44	C1a	1	1	087568	2 608 584 116	
	51	44	C1a	1	1	087575	2 608 584 117	
	52	44	C1a	1	1	429603	2 606 584 847	
	54	44	C1a	1	1	087582	2 608 584 118	
	56	44	C1a	1	1	429510	2 606 584 848	
	57	44	C1a	1	1	087599	2 608 584 119	
	59	44	C1a	1	1	429627	2 606 584 849	
	60	44	C1a	1	1	087605	2 608 584 120	
	64	44	C1a	1	1	087612	2 608 584 121	
	65	44	C1a	1	1	087629	2 606 584 122	
	67	44	C1a	1	1	104388	2 608 584 144	
	68	44	C1a	1	1	087636	2 608 584 123	
	70	44	C1a	1	1	087643	2 608 584 124	
	73	44	C1a	1	1	104395	2 608 584 145	
	76	44	C1a	1	1	087650	2 608 584 125	
	79	44	C1a	1	1	087667	2 608 584 126	
	83	44	C1a	1	1	087674	2 608 584 127	
	86	44	C1a	1	1	429534	2 606 584 850	
	89	44	C1a	1	1	087681	2 608 584 128	
	92	44	C1a	1	1	087698	2 608 584 129	
	95	44	C1a	1	1	087704	2 608 584 130	
	98	44	C1a	1	1	429641	2 606 584 851	
	102	44	C1a	1	1	087711	2 608 584 131	
	105	44	C1a	1	1	087728	2 608 584 132	
	108	44	C1a	1	1	096607	2 606 584 135	
	111	44	C1a	1	1	429558	2 606 584 852	
	114	44	C1a	1	1	087735	2 608 584 133	
	121	44	C1a	1	1	087742	2 608 584 134	
	127	44	C1a	1	1	096614	2 608 584 136	
	140	44	C1a	1	1	096621	2 608 584 137	
	152	44	C1a	1	1	096638	2 608 584 138	

Brocasieras bimetalica HSS Ecoline para adaptadores estándar



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Longitud útil mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
14	38	C1a	1	1	518185	2 608 580 396
16	38	C1a	1	1	518192	2 608 580 397
17	38	C1a	1	1	518208	2 608 580 398
19	38	C1a	1	1	518215	2 608 580 399
20	38	C1a	1	1	518222	2 608 580 400
21	38	C1a	1	1	518239	2 608 580 401
22	38	C1a	1	1	518246	2 608 580 402
24	38	C1a	1	1	518253	2 608 580 403
25	38	C1a	1	1	518260	2 608 580 404
27	38	C1a	1	1	518277	2 608 580 405
29	38	C1a	1	1	518284	2 608 580 406
30	38	C1a	1	1	518291	2 608 580 407
32	38	C1a	1	1	518307	2 608 580 408
33	38	C1a	1	1	518314	2 608 580 409
35	38	C1a	1	1	518321	2 608 580 410
37	38	C1a	1	1	518338	2 608 580 411
38	38	C1a	1	1	518345	2 608 580 412
40	38	C1a	1	1	518352	2 608 580 413
41	38	C1a	1	1	518369	2 608 580 414
43	38	C1a	1	1	518376	2 608 580 415
44	38	C1a	1	1	518383	2 608 580 416
46	38	C1a	1	1	518390	2 608 580 417
48	38	C1a	1	1	518406	2 608 580 418
51	38	C1a	1	1	518413	2 608 580 419
52	38	C1a	1	1	518420	2 608 580 420
54	38	C1a	1	1	518437	2 608 580 421
56	38	C1a	1	1	518444	2 608 580 422
57	38	C1a	1	1	518451	2 608 580 423
59	38	C1a	1	1	518468	2 608 580 424
60	38	C1a	1	1	518475	2 608 580 425
64	38	C1a	1	1	518482	2 608 580 426
65	38	C1a	1	1	518499	2 608 580 427
67	38	C1a	1	1	518505	2 608 580 428
68	38	C1a	1	1	518512	2 608 580 429
70	38	C1a	1	1	518529	2 608 580 430
73	38	C1a	1	1	518536	2 608 580 431
76	38	C1a	1	1	518543	2 608 580 432
79	38	C1a	1	1	518550	2 608 580 433
83	38	C1a	1	1	518567	2 608 580 434
86	38	C1a	1	1	518574	2 608 580 435
89	38	C1a	1	1	518581	2 608 580 436
95	38	C1a	1	1	518604	2 608 580 438
98	38	C1a	1	1	518611	2 608 580 439
102	38	C1a	1	1	518628	2 608 580 440
108	38	C1a	1	1	518642	2 608 580 442
111	38	C1a	1	1	518659	2 608 580 443
114	38	C1a	1	1	518666	2 608 580 444
127	38	C1a	1	1	518680	2 608 580 446
140	38	C1a	1	1	518697	2 608 580 447
152	38	C1a	1	1	518703	2 608 580 448

Compatible con el adaptador estándar de rosca.

	PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
			Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
	Adaptador hexagonal con rosca de 1/2"-20UNF y broca guía de HSS-G (2 608 596 295)						
	Ancho sobre plano de 9.52 mm, para diámetro de 14 mm, 9/16" - diámetro 30 mm, 1 3/16"		PC1b	1	1	698252	2 609 390 588
	Adaptador hexagonal con rosca de 5/8"-18UNF y broca guía de HSS-G (2 608 596 119)						
	Ancho sobre plano de 11 mm, para diámetro de 32 mm, 1 1/4" - diámetro 210 mm, 8 9/32"		PC1b	1	1	087780	2 609 390 034

Brocas guía para adaptador estándar

	PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
	Longitud total mm		Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
		Broca guía de HSS-G para adaptador de tomacorrientes hexagonal, ancho sobre plano de 11 mm					
	102		PC1a	1	5	045186	2 608 596 119



ACCESORIOS STARLOCK

Tan versátil como tu trabajo

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios profesionales Bosch.



ACCESORIOS STARLOCK PARA CORTAR MADERA

Carpintería con multicortadora.



AIZ 32 EPC

Sistema	Starlock
Dimensiones mm	32 x 50
Material de la hoja	HCS

MATERIALES

Cortes sin rasgaduras	✓
Madera blanda	✓
Madera dura	-
Madera contrachapada	-
Tablas de madera prensada	-
Compuestos de madera y plástico laminados	-
Parquet	-



AIZ 32 BSPB



ACZ 85 EC

Starlock

32 × 50

BIM



Starlock

Ø 85

HCS



-

-

-

-

-

-

ACCESORIOS STARLOCK PARA MADERA Y METAL

Que los clavos no te detengan.



AIZ 10 AB



AIZ 20 AB

Sistema	Starlock	Starlock
Dimensiones mm	10 × 25	20 × 30
Material de la hoja	BIM	BIM

MATERIALES

Corte sin rasgaduras	-	-
Materiales para trabajar en madera, no abrasivos	✓	✓
Materiales para trabajar en madera, abrasivos	✓	✓
Placa de yeso	✓	✓
Materiales de paneles sándwich	✓	✓
Perfil de metal no ferroso	✓	✓
Hojas metálicas no férreas hasta de 1 mm	✓	✓
Clavos y tornillos no endurecidos	✓	✓

	
AIZ 32 APB	ACZ 85 EB
Starlock	Starlock
32 × 50	Ø 85
BIM	BIM
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓

ACCESORIOS STARLOCK PARA MULTICORTADORA

Una hoja de sierra para todo.



AVZ 93 G

Sistema	Starlock
Nombre de la hoja	
Dimensiones mm	Ø 93
Material de la hoja	
MATERIALES	
Corte sin rasgaduras	-
Materiales para trabajar en madera, no abrasivos	✓
Materiales para trabajar en madera, abrasivos	✓
Placa de yeso	-
Materiales de paneles sándwich	-
Perfil de metal no ferroso	-
Hojas metálicas no férreas hasta de 1 mm	-
Clavos y tornillos no endurecidos	-
Tornillos y clavos endurecidos	-
Perfil de acero inoxidable	-
Hojas de acero inoxidable hasta de 1 mm	-
Compuestos reforzados con fibra (p. ej., Epoxi)	✓
Planchas de fibrocemento	-
Yeso	✓

*Productos Bosch EXPERT vs. productos estándar Bosch

ACCESORIOS STARLOCK PARA MULTICORTADORA

Una hoja para cada material.



ATZ 52 SC

Sistema	Starlock
Dimensiones mm	52 x 27
Material de la hoja	HCS

MATERIALES

Materiales de suelo blandos (alfombra, betún, linóleo)	-
Césped artificial	-
Materiales de aislamiento	-
Material de juntas blandas	-
Materiales de masilla	-
Residuos de alfombras blandas/adhesivo	-
Residuos de alfombras duras/adhesivos	✓
Mortero/adhesivo de azulejos	✓
Pintura/barniz	-



ATZ 52 SFC

Starlock

52 × 40

HCS

-

-

-

-

-



-

-



ACCESORIOS STARLOCK PARA MULTICORTADORA PARA LECHADA Y ABRASIVOS

Elimina azulejos con su multicortadora.



ACZ 85 RT3

Sistema	Starlock
Nombre de la hoja	
Dimensiones mm	Ø 85
Material de la hoja	Grano de Carbide

MATERIALES

Placa de yeso	✓
Compuestos reforzados con fibra (p. ej., Epoxi)	✓
Planchas de fibrocemento	✓
Mortero/adhesivo de azulejos	-
Rectificado delgado (<1,6 mm)	-
Rectificado Standard (2-3 mm)	✓
Azulejo blando	-
Hormigón poroso y ladrillos blandos	✓

Hoja de sierra para cortes de inmersión en madera Starlock HCS AIZ 32 EPC




► AIZ 32 EPC

- Hoja de sierra para cortes de inmersión en madera Starlock HCS
- Corte por inmersión en madera blanda (por ejemplo, para instalar una rejilla de ventilación)
- Cortar un hueco en los componentes del mobiliario (por ejemplo, para permitir el acceso a una toma de enchufe)
- Corte a ras de los componentes de madera (por ejemplo, espigas, clavijas) a la medida



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Ancho [mm]	Profundidad de inmersión [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
32	50	PC1a	1	4	492409	2 608 661 637

Hoja de sierra para cortes de inmersión en madera dura Starlock BIM AIZ 32 BSPB




► AIZ 32 BSPB

- Hoja de sierra para cortes de inmersión en madera dura Starlock BIM
- Corte por inmersión en paneles laminados o de madera dura (por ejemplo, para instalar una rejilla de ventilación)
- Cortar un hueco en los componentes del mobiliario (por ejemplo, para permitir el acceso a una toma de enchufe)
- Corte a ras de los componentes de madera (por ejemplo, espigas, espigones de madera dura) a la medida



32	50	PC1a	1	4	492485	2 608 661 645
----	----	------	---	---	--------	---------------

Hoja de sierra segmentada Starlock de HCS Wood ACZ 85 EC



► ACZ 85 EC

- Hoja de sierra segmentada Starlock HCS Madera, con centro deprimido
- Corte por inmersión en madera sólida (por ejemplo, para instalar una rejilla de ventilación)
- Corte a ras de madera (por ejemplo, una espiga que sobresale en una junta de madera)
- Cortar un tubo de plástico (PVC) a la medida



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
	Diámetro [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
85	PC1a	1	1	492461	2 608 661 643	

Hoja de sierra de inmersión Starlock BIM AIZ 10 AB Wood and Metal




► AIZ 10 AB

- Hoja de sierra de inmersión Starlock BIM Wood and Metal
- Trabajos de ajuste de filigrana en perfiles no ferrosos
- Trabajos de ajuste de filigrana en madera (por ejemplo, aserrado posterior de huecos para cerraduras y herrajes)
- Cortes por inmersión en placas de yeso



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Ancho [mm]	Profundidad de inmersión [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
10	20	PC1a	1	1	492447	2 608 661 641

Hoja de sierra de inmersión Starlock BIM AIZ 20 AB Wood and Metal




► AIZ 20 AB

- Hoja de sierra de inmersión Starlock BIM Wood and Metal
- Cortar un hueco en los componentes del mobiliario (por ejemplo, para permitir el acceso a una toma de enchufe)
- Cortar al ras una tubería de cobre
- Cortes por inmersión en placas de yeso



20	30	PC1a	1	4	492430	2 608 661 640
----	----	------	---	---	--------	---------------

Hoja de sierra de inmersión Starlock BIM AIZ 32 APB Wood and Metal




► AIZ 32 APB

- Hoja de sierra de inmersión Starlock BIM Wood and Metal
- Corte por inmersión en madera, materiales de madera abrasivos, plásticos
- Corte de tubos y perfiles no ferrosos de dimensiones reducidas
- Corte de clavos, tornillos y perfiles de acero no endurecidos de dimensiones reducidas



32	50	PC1a	1	4	492478	2 608 661 644
----	----	------	---	---	--------	---------------

Hoja de sierra segmentada Starlock BIM ACZ 85 EB Wood and Metal




► ACZ 85 EB

- Hoja de sierra segmentada Starlock BIM Wood and Metal, con centro deprimido
- Cortar un marco de puerta a medida en el suelo (madera blanda, madera dura, paneles chapados, paneles laminados de plástico)
- Recorte de laminado/parquet (por ejemplo, para instalar un tabique)
- Cortar molduras más pequeñas a la medida (por ejemplo, listones de aluminio para cubrir el suelo)




PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Díámetro [mm]		Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
85		PC1a	1	4	492393	2 608 661 636

Raspador Starlock HCS ATZ 52 SC, rígido Multi Material



- ▶ **ATZ 52 SC**
- ▶ Raspador Starlock HCS, rígido
- ▶ Retirar el mortero o el adhesivo de las baldosas (por ejemplo, al sustituir las baldosas dañadas)
- ▶ Eliminación de residuos de mortero y hormigón
- ▶ Eliminación de residuos de adhesivos de moqueta duros y quebradizos




PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
		Ancho de corte [mm]	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...
		52	PC1a	1	1	492492
						Número de material
						2 608 661 646

Raspador Starlock HCS ATZ 52 SFC, flexible Multi Material




- ▶ **ATZ 52 SFC**
- ▶ Raspador Starlock HCS, flexible
- ▶ Eliminación de residuos de adhesivos de alfombras blandas
- ▶ Eliminación de residuos de pintura




PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
		Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
		PC1a	1	1	492508	2 608 661 647

Placa de lijado Starlock




- ▶ **AVZ 93 G**
- ▶ Placa de lijado con sujeción tipo abrojo pequeña
- ▶ Cambio de hoja de lija rápidos y fáciles



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
	Diámetro mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
	93	PC1b	1	1	632256	2 608 000 493

Hojas de lija F460 optimizadas para multicortadores, Best for Wood and Paint, 93 mm, 6 orificios


- best **Wood+Paint**
- ▶ **Adecuado para** pulido de todo tipo de madera, materiales de madera y pintura
 - ▶ **Adecuado para** placa de lijado AVZ 93 G



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
	Pack de 10 unidades	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
		C1a	10	5	509497	2 608 607 540




Hoja de sierra segmentada Starlock Carbide-RIFF ACZ 85 RT3 Grout and Abrasive



- ▶ **ACZ 85 RT3**
- ▶ Hoja de sierra segmentada Starlock Carbide-RIFF
- ▶ Juntas de enrutamiento en las baldosas de la pared y el suelo
- ▶ Recorrido de los recortes más pequeños en los azulejos de la pared suave
- ▶ Ranuras de enrutamiento en hormigón poroso, para el tendido de cables y tubos ocultos

PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro [mm]	Ancho de corte [mm]	Tipo de embalaje			Código de barras 3 165 140...	Número de material
		Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido			
85	2,5	PC1a	1	1	492454	2 608 661 642



Sets Starlock

PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
	Contenido del set	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
	Set universal de 13 unidades Aplicaciones básicas combinadas en un solo set Starlock (aserrado, lijado y raspado) Ideal para madera y metal Hoja de sierra segmentada BIM para madera y metal ACZ 85 EB (1x) Hoja de sierra BIM para cortes de inmersión en madera y metal AIZ 32 APB (1x) Raspador de HCS ATZ 52 SFC (1x) Hoja de lija para pintura y madera (10x)					
		PC1a	4	1	555203	2 608 661 694

	Set para azulejos de 3 unidades Set Starlock versátil para azulejos diseñado para trabajos de renovación y reconstrucción (por ejemplo, fresado de juntas en la pared o en los azulejos del piso, eliminación de mortero o adhesivo de azulejos, fresado más preciso en azulejos de paredes más débiles)					
	Hoja de sierra BIM para cortes de inmersión en metal AIZ 20 AB (1x) Raspador de HCS ATZ 52 SC (1x) Hoja de sierra segmentada HM-RIFF ACZ 85 MT4 (1x)		3	10	779647	2 608 662 342

	Set universal de 3 unidades Aplicaciones básicas combinadas en un solo set Starlock (corte de madera y metal) Ideal para madera y metal					
	Hoja de sierra BIM para cortes de inmersión en metal AIZ 20 AB (1x) Hoja de sierra de HCS para cortes de inmersión en madera AIZ 24 EC (1x) Hoja de sierra segmentada de HCS para madera ACZ 85 EC (1x)		3	10	779654	2 608 662 343

LIJADO DE MADERA

Perfección en la forma y en el acabado

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios profesionales Bosch.



DISCOS PARA LIJADORAS ORBITALES Y LIJADORAS DE PARED

Discos para cambiar el mundo.



	M480
	EXPERT
Rango de grano	80 – 400
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Material de soporte	Malla en tejido de punto
Diámetro mm	115 – 225
	 

MATERIALES

Madera dura/madera blanda	✓
Madera con resina	✓
Madera contrachapada	✓
Pintura/barniz	✓
Relleno	✓
Yeso	✓
Materiales de superficie sólida (Corian®, Varicor®)	✓
Plásticos reforzados con fibra de vidrio (GRP)	✓
Perspex	✓
Piedra/vidrio	–
Acero inoxidable	–
Acero templado (metal)	–
Hoja metálica	–
Aluminio	–

*Productos Bosch EXPERT vs. productos estándar Bosch


LIJADO SIN POLVO EN MADERA, PINTURA Y PANELES DE YESO

Mallas de lija EXPERT M480


: Grano 80 – 400

EXPERT

- 1 Eliminación de polvo más eficiente con Particle Control de Bosch
- 2 El polvo se aspira a través de la estructura de malla abierta

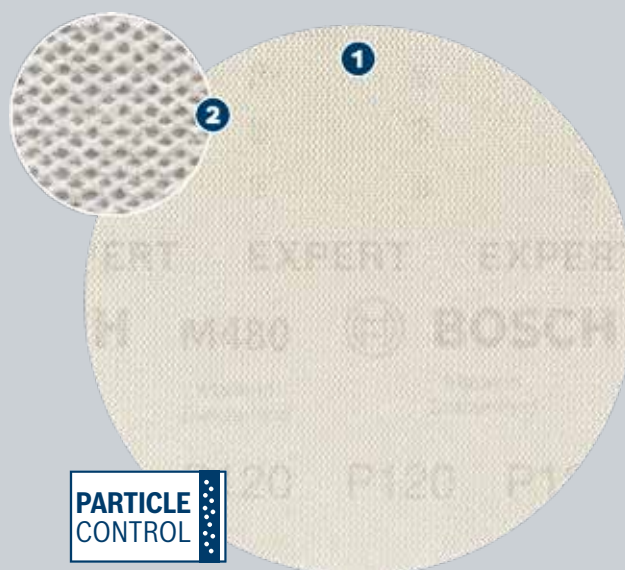

Mallas de lija EXPERT M480 para lijadoras rotatoriales

EXPERT

- Ideal para un lijado muy eficaz de superficies planas y con poca generación de polvo, para desbastar y preparar superficies para pintar y para preparar o terminar cartón yeso.
- Abrasivos EXPERT: lo mejor para todos los oficios.
- Reducción de polvo hasta 4 veces mejor que con el papel de lija Bosch C420.
- Solo se pega con abrojo.



12**215**

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
	Diámetro del disco mm	Grano	Perforación	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
Paquete de 5 piezas								
	125	80	red abierta	C1a	5	5	540092	2 608 900 671
	125	100	red abierta	C1a	5	5	540108	2 608 900 672
	125	120	red abierta	C1a	5	5	540115	2 608 900 673
	125	150	red abierta	C1a	5	5	540122	2 608 900 674

EXPERT

este set incluye una almohadilla de protección de respaldo

Papel de lijado EXPERT C470 con 8 orificios para lijadoras rotorbitales



EXPERT

- Ideal para un lijado rápido y muy eficaz de superficies planas; para eliminar pintura vieja; o para alisar, preparar y dar acabado a superficies.
- Abrasivos EXPERT: lo mejor para todos los oficios.
- Hasta 2 veces más rápido que el papel de lijado Bosch C420.
- Solo se pega con abrojo.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
	Diámetro del disco mm	Grano	Perforación	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
Paquete de 5 piezas								
	125	40	8 agujeros	C1a	5	5	541419	2 608 900 803
	125	60	8 agujeros	C1a	5	5	541426	2 608 900 804
	125	80	8 agujeros	C1a	5	5	541433	2 608 900 805
	125	100	8 agujeros	C1a	5	5	541440	2 608 900 806
	125	120	8 agujeros	C1a	5	5	541457	2 608 900 807
	125	180	8 agujeros	C1a	5	5	541464	2 608 900 808
	125	240	8 agujeros	C1a	5	5	541471	2 608 900 809
	125	320	8 agujeros	C1a	5	5	541488	2 608 900 810
	125	400	8 agujeros	C1a	5	5	541495	2 608 900 811
Pack de 50 piezas								
	125	40	8 agujeros	COa	50	1	542461	2 608 900 908
	125	60	8 agujeros	COa	50	1	542478	2 608 900 909
	125	80	8 agujeros	COa	50	1	542485	2 608 900 910
	125	100	8 agujeros	COa	50	1	542492	2 608 900 911
	125	120	8 agujeros	COa	50	1	542508	2 608 900 912
	125	150	8 agujeros	COa	50	1	544588	2 608 901 120
	125	180	8 agujeros	COa	50	1	542515	2 608 900 913
	125	220	8 agujeros	COa	50	1	544595	2 608 901 121
	125	240	8 agujeros	COa	50	1	542522	2 608 900 914
	125	320	8 agujeros	COa	50	1	542539	2 608 900 915
	125	400	8 agujeros	COa	50	1	542546	2 608 900 916

Papel de lijado EXPERT C470 con 6 orificios para lijadoras rotorbitales



EXPERT



- ▶ Ideal para un lijado rápido y muy eficaz de superficies planas; para eliminar pintura vieja; o para alisar, preparar y dar acabado a superficies.
- ▶ Abrasivos EXPERT: lo mejor para todos los oficios.
- ▶ Hasta 2 veces más rápido que el papel de lijado Bosch C420.
- ▶ Solo se pega con abrojo.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS					
	Diámetro del disco mm	Grano	Perforación	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...		Número de material
Paquete de 5 piezas									
	150	40	6 agujeros	C1a	5	5	541518	2 608 900 813	
	150	60	6 agujeros	C1a	5	5	541525	2 608 900 814	
	150	80	6 agujeros	C1a	5	5	541532	2 608 900 815	
	150	100	6 agujeros	C1a	5	5	541549	2 608 900 816	
	150	120	6 agujeros	C1a	5	5	541556	2 608 900 817	
	150	180	6 agujeros	C1a	5	5	541563	2 608 900 818	
	150	240	6 agujeros	C1a	5	5	541570	2 608 900 819	
	150	320	6 agujeros	C1a	5	5	541587	2 608 900 820	
	150	400	6 agujeros	C1a	5	5	541594	2 608 900 821	
Pack de 50 piezas									
	150	40	6 agujeros	C0a	50	1	542553	2 608 900 917	
	150	60	6 agujeros	C0a	50	1	542560	2 608 900 918	
	150	80	6 agujeros	C0a	50	1	542577	2 608 900 919	
	150	100	6 agujeros	C0a	50	1	542584	2 608 900 920	
	150	120	6 agujeros	C0a	50	1	542591	2 608 900 921	
	150	150	6 agujeros	C0a	50	1	544601	2 608 901 122	
	150	180	6 agujeros	C0a	50	1	542607	2 608 900 922	
	150	220	6 agujeros	C0a	50	1	544618	2 608 901 123	
	150	240	6 agujeros	C0a	50	1	542614	2 608 900 923	
	150	320	6 agujeros	C0a	50	1	542621	2 608 900 924	
	150	400	6 agujeros	C0a	50	1	542638	2 608 900 925	


Sets de papel de lijado EXPERT C470 con 8 orificios para lijadoras rotorbitales

EXPERT

- ▶ Ideal para un lijado rápido y muy eficaz de superficies planas; para eliminar pintura vieja; o para alisar, preparar y dar acabado a superficies.
- ▶ Abrasivos EXPERT: lo mejor para todos los oficios.
- ▶ Hasta 2 veces más rápido que el papel de lijado Bosch C420.
- ▶ Solo se pega con abrojo.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
	Diámetro del disco mm	Grano	Perforación	Tipo de embalaje	Cantidad por empaquete	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
Pack de 6 pieza	125	2x60 2x120 2 x 240	8 agujeros	C1a	6	5	541501	2 608 900 812

Sets de papel de lijado EXPERT C470 con 6 orificios para lijadoras rotorbitales

EXPERT

- ▶ Ideal para un lijado rápido y muy eficaz de superficies planas; para eliminar pintura vieja; o para alisar, preparar y dar acabado a superficies.
- ▶ Abrasivos EXPERT: lo mejor para todos los oficios.
- ▶ Hasta 2 veces más rápido que el papel de lijado Bosch C420.
- ▶ Solo se pega con abrojo.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
	Diámetro del disco mm	Grano	Perforación	Tipo de embalaje	Cantidad por empaquete	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
Pack de 6 pieza	150	2x60 2x120 2 x 240	6 agujeros	C1a	6	5	541600	2 608 900 822

Esponjas de pulido para lijadoras rotorbitales



- ▶ **Ideal para** pulir superficies ligeramente sucias, rayadas o pulidas previamente
- ▶ Para usar con pulido o para trabajar con agentes selladores en superficies niveladas o curvadas
- ▶ Acabado de colores brillantes luego de usar vellón
- ▶ **Apto para** todas las máquinas de marcas convencionales



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
	Diámetro de trabajo mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaquete	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
	130	C1d	1	1	014854	2 608 613 005
Disco suave de espuma						
	170	P1d	1	1	632409	2 608 612 024

Caperuzas de lana de oveja para lijadoras rotorbitales



- ▶ **Apto para** pulir barniz antiguo después de lijar la superficie
- ▶ **Apto para** todas las máquinas de marcas convencionales



Caperuza de lana de oveja	130	C1a	1	1	014786	2 608 610 001
---------------------------	-----	-----	---	---	--------	---------------



Disco de vellón Pulir barniz antiguo lijado final de superficies	170	P1d	1	1	632423	2 608 612 026
--	-----	-----	---	---	--------	---------------

HOJAS PARA LIJADORAS ORBITALES

Ideal para superficies grandes.

	
	C470
	EXPERT
Rango de grano	40 - 400
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Material de soporte	Papel C
Dimensiones mm	80 x 133 / 93 x 186 / 93 x 230 / 115 x 107 / 115 x 140 / 115 x 230 / 115 x 280
	

MATERIALES

Madera dura/madera blanda	✓
Madera con resina	✓
Madera contrachapada	✓
Pintura/barniz	✓
Relleno	✓
Yeso	✓
Materiales de superficie sólida (Corian®, Varicor®)	✓
Plásticos reforzados con fibra de vidrio (GRP)	-
Perspex	-

ELIMINACIÓN SIN LÍMITES

Bandas para lijadoras de bandas.



X440

Rango de grano	40 – 220
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Material de soporte	Paño de limpieza
Dimensiones mm	13 x 457 / 60 – 100 x 400 – 620


MATERIALES

Madera dura/madera blanda	✓
Madera con resina	✓
Madera contrachapada	✓
Pintura/barniz	✓
Relleno	✓
Yeso	✓
Materiales de superficie sólida (Corian®, Varicor®)	✓
Plásticos reforzados con fibra de vidrio (GRP)	✓
Perspex	✓

Bandas para lijadoras de bandas

Bandas de lijado X440 Best for Wood and Paint para lijadoras de banda

best  **Wood+Paint** ► **Adecuado para** pulido de todo tipo de madera, madera dura, tablas de madera prensada, placas de construcción y pintura



PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Dimensiones de la banda, ancho mm	Dimensiones de la banda, longitud mm	Grano	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
75	457	60 80 100	C1e	3	4	163767	2 608 606 040

Pack de 3 unidades
Bosch; AEG; DeWalt; Festool; Holz-Her; Makita; Skil

75	533	40	C1e	3	4	164054	2 608 606 069
75	533	60	C1e	3	4	164061	2 608 606 070
75	533	80	C1e	3	4	164078	2 608 606 071
75	533	100	C1e	3	4	164085	2 608 606 072
75	533	120	C1e	3	4	247955	2 608 607 258
75	533	150	C1e	3	4	164092	2 608 606 073
75	533	180	C1e	3	4	247979	2 608 607 260
75	533	220	C1e	3	4	164108	2 608 606 074
75	533	60 80 100	C1e	3	4	164146	2 608 606 078

Pack de 3 unidades
Bosch; Hitachi; Holz-Her; Makita; Ryobi; Wegoma

100	610	40	C1e	3	4	164658	2 608 606 129
100	610	60	C1e	3	4	164665	2 608 606 130
100	610	80	C1e	3	4	164672	2 608 606 131
100	610	100	C1e	3	4	164689	2 608 606 132
100	610	120	C1e	3	4	247993	2 608 607 262
100	610	150	C1e	3	4	164696	2 608 606 133
100	610	60 80 100	C1e	3	4	164757	2 608 606 139

HOJAS Y ROLLOS PARA LIJADO MANUAL Y LIJADORAS ORBITALES

Porque el lijado manual se utiliza en todas partes.



	Esponjas	D411
	EXPERT	
Rango de grano	Medio - súper fino	36-220
Tipo de grano	-	-
Material de soporte	PU	-
Dimensiones mm	69 x 97 x 26 / 98 x 120 x 13	230 x 280

MATERIALES

Madera dura/madera blanda	✓	✓
Madera con resina	✓	-
Madera contrachapada	✓	-
Pintura/barniz	✓	✓
Relleno	✓	-
Yeso	✓	✓
Materiales de superficie sólida (Corian®, Varicor®)	-	-
Plásticos reforzados con fibra de vidrio (GRP)	-	-
Perspex	-	-

*Productos Bosch EXPERT vs. productos estándar Bosch

HOJAS Y ROLLOS PARA LIJADO MANUAL Y LIJADORAS ORBITALES

La opción manual.

Almohadillas de vellón EXPERT N880 para lijado a mano

EXPERT

- Ideal para la limpieza de acero inoxidable, por ejemplo, para conseguir un acabado final de la superficie; para el desbarbado ligero y el difuminado de la superficie.
- Lo mejor para trabajadores de metal: Calidad duradera.
- Dura hasta 3 veces más que una hoja de lijado a mano revestida Bosch J475.



PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Dimensiones mm	Grado	Color del producto	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
152 x 229	Grueso A	marrón	C0a	1	20	571812	2 608 901 212
152 x 229	Medio S	negro	C0a	1	20	571829	2 608 901 213
152 x 229	Muy fino A	rojo	C0a	1	20	571843	2 608 901 215
152 x 229	Muy fino GP	verde	C0a	1	20	571867	2 608 901 217

Lijado de madera/masilla

red:Wood

- Para madera y masilla



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Grano		Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 7 891 009...	Número de material
	P36	-	25	25	337821	9 617 085 453
	P40	-	25	25	336633	9 617 085 401
	P50	-	25	25	336640	9 617 085 402
	P60	-	25	25	336657	9 617 085 403
	P80	-	25	25	336664	9 617 085 404
	P100	-	25	25	336671	9 617 085 405
	P120	-	25	25	336688	9 617 085 406
	P150	-	25	25	336695	9 617 085 407
	P180	-	25	25	336701	9 617 085 408
	P220	-	25	25	336718	9 617 085 409

Lijado seco

white:Paint

► Para pintura y laca



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Grano	Tipo de embalaje		Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 7 891 009...	Número de material
	P80	-	25	25	336923	9 617 085 430
	P100	-	25	25	336930	9 617 085 431
	P120	-	25	25	336947	9 617 085 432
	P150	-	25	25	337906	9 617 085 461
	P180	-	25	25	336954	9 617 085 433
	P220	-	25	25	337913	9 617 085 462
	P240	-	25	25	336961	9 617 085 434
	P280	-	25	25	337920	9 617 085 463
	P320	-	25	25	336978	9 617 085 435
	P360	-	25	25	336985	9 617 085 436
	P400	-	25	25	336992	9 617 085 437

Lijado hierro

blue:Metal

► Para metales y metales oxidados



P36	-	25	25	336725	9 617 085 410
P40	-	25	25	336732	9 617 085 411
P50	-	25	25	336749	9 617 085 412
P60	-	25	25	336756	9 617 085 413
P80	-	25	25	336763	9 617 085 414
P100	-	25	25	336770	9 617 085 415
P120	-	25	25	336787	9 617 085 416
P150	-	25	25	336794	9 617 085 417
P180	-	25	25	336800	9 617 085 418
P220	-	25	25	336817	9 617 085 419
P240	-	25	25	336824	9 617 085 420
P280	-	25	25	337838	9 617 085 454
P320	-	25	25	337845	9 617 085 455

Lija de agua

black:Stone
waterproof

► Para carrocerías de automóviles, granito, mármol, fibra de vidrio, vidrio y plástico.



⚠ Nunca usar herramienta eléctrica al lijar con agua!

P60	-	25	25	337852	9 617 085 456
P80	-	25	25	336831	9 617 085 421
P100	-	25	25	336848	9 617 085 422
P120	-	25	25	336855	9 617 085 423
P150	-	25	25	336862	9 617 085 424
P180	-	25	25	336879	9 617 085 425
P220	-	25	25	336886	9 617 085 426
P240	-	25	25	337869	9 617 085 457
P280	-	25	25	337876	9 617 085 458
P320	-	25	25	336893	9 617 085 427
P360	-	25	25	337883	9 617 085 459
P400	-	25	25	336909	9 617 085 428
P500	-	25	25	337890	9 617 085 460
P600	-	25	25	336916	9 617 085 429


LARGA DURACIÓN PARA EL LIJADO DE MADERA Y PINTURA

Espumas de lijado EXPERT

: Medio/Fino/Superfino

EXPERT

- 1 Adhesión fuerte y flexible con Surface Structure de Bosch
- 2 La espuma resistente es fuerte y duradera
- 3 La esponja se amolda a las formas para ejercer una presión uniforme sobre la superficie

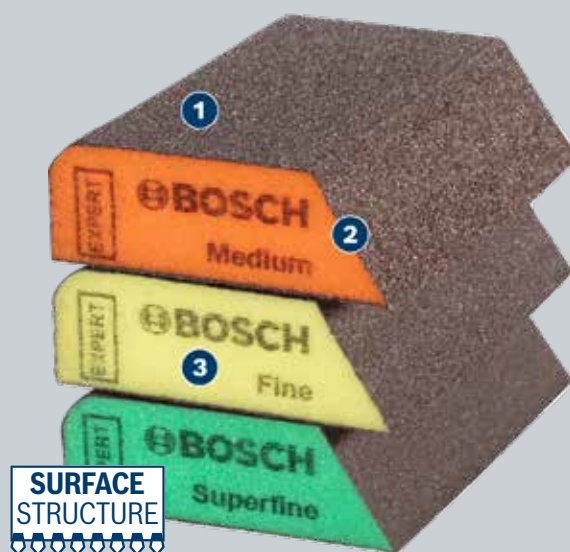

Bloques EXPERT S470 Combi

EXPERT

- Ideal para el lijado general, por ejemplo, para quitar la pintura vieja de los marcos de las ventanas; su borde fino es ideal para lijar la superficie junto al cristal de las paredes; el borde redondeado puede seguir la forma de los bordes fresados en las mesas de madera.
- Abrasivos EXPERT: lo mejor para todos los oficios.
- Dura hasta 5 veces más que el papel de lija Bosch C420.



PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Dimensiones mm	Grado	Color del producto	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material	
69 x 97 x 26	Medio/Fino/Superfino	anaranjado/amarillo/verde	C1b	3	1	545127	2 608 901 174	
69 x 97 x 26	Fino	amarillo	C0a	1	50	545066	2 608 901 168	

Bloques EXPERT S471 Standard

EXPERT



- Ideal para el lijado plano, por ejemplo, para eliminar la pintura vieja de los marcos de las ventanas; los bordes cuadrados y la almohadilla firme ayudan a dar forma, por ejemplo, lijando los bordes afilados.
- Abrasivos EXPERT: lo mejor para todos los oficios.
- Dura hasta 5 veces más que el papel de lija Bosch C420.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS					
Dimensiones mm	Grado	Color del producto	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material		
69 x 97 x 26	Medio/Fino/Superfino	anaranjado/amarillo/verde	C1b	3	1	545134	2 608 901 175		
69 x 97 x 26	Medio	anaranjado	C0a	1	50	545073	2 608 901 169		
69 x 97 x 26	Fino	amarillo	C0a	1	50	545080	2 608 901 170		
69 x 97 x 26	Superfino	verde	C0a	1	50	545189	2 608 901 180		

Almohadillas EXPERT S473 Standard

EXPERT



- Ideal para lijar superficies curvas, incluso curvas cerradas, como las patas de una mesa o de una silla. Esta almohadilla ancha y fina es muy flexible y puede agarrarse alrededor de las superficies cilíndricas para un lijado fácil y uniforme; lijado que sigue la forma de los muebles para eliminar la pintura vieja o el acabado de la madera natural.
- Abrasivos EXPERT: lo mejor para todos los oficios.
- Dura hasta 5 veces más que el papel de lija Bosch C420.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS					
Dimensiones mm	Grado	Color del producto	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material		
98 x 120 x 13	Medio/Fino/Superfino	anaranjado/amarillo/verde	C1b	3	1	545141	2 608 901 176		
98 x 120 x 13	Medio	anaranjado	C0a	1	50	545097	2 608 901 171		
98 x 120 x 13	Fino	amarillo	C0a	1	50	545103	2 608 901 172		
98 x 120 x 13	Superfino	verde	C0a	1	50	545110	2 608 901 173		

LIJADO DE METAL

Las soluciones más eficaces

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios profesionales Bosch.



DISCOS FLAP Y DE FIBRA PARA AMOLADORAS / ESMERILES

Obtén un acabado de calidad.



	R782
	EXPERT
Rango de grano	36+ - 120+
Tipo de grano	Óxido de aluminio cerámico
Material de soporte	Fibra
Diametro mm	4.1/2" - 7"
X-LOCK	✓
M14	✓
	 

MATERIALES

Acero inoxidable	✓
Acero templado (metal)	✓
Hoja metálica	✓
Madera de construcción	-
Aluminio	✓

*Productos Bosch EXPERT vs. productos estándar Bosch


ALTA VELOCIDAD DE DESBASTE DE ACERO INOXIDABLE

Discos EXPERT R782 Prisma con X-LOCK

: Grano: 36+ - 120+

EXPERT

- 1 Eliminación rápida de material con Prisma Ceramic technology de Bosch
- 2 Permanece más rápido durante más tiempo debido al efecto de autoafilado
- 3 La capa superior de enfriamiento te permite lijar más rápido sin sobrecalentarse
- 4 El diseño abombado garantiza que el disco se mantenga plano para un rendimiento excepcional

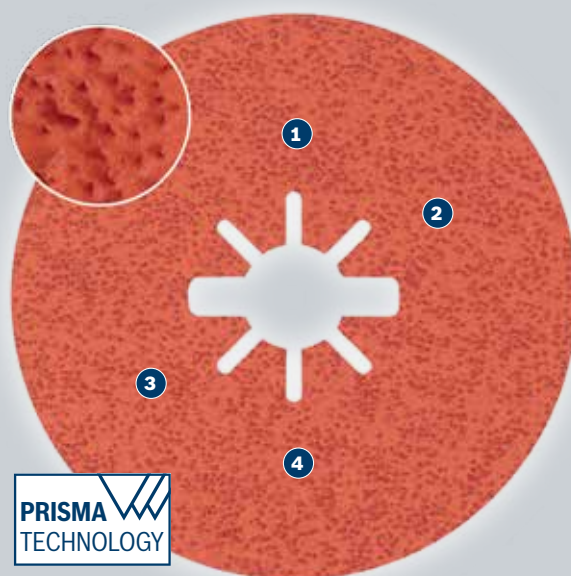

Discos cerámicos con fibra con X-LOCK EXPERT R782 Prisma

EXPERT

- Ideal para el desbaste de acero inoxidable como la eliminación de soldaduras en relieve de estructuras de acero inoxidable fabricadas.
- Abrasivos EXPERT: lo mejor para todos los oficios.
- Hasta 4 veces más rápido que el disco de fibra Bosch R444.
- Clic con X-LOCK, el sistema de cambio de accesorios más rápido del mercado. También se adapta a amoladoras angulares para tuercas y roscas.

PRISMA
TECHNOLOGYUP TO
4x*
SPEED**12****231**

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro del disco pulgadas	Diámetro del agujero pulgadas	Grano	X-LOCK	Tipo de embalaje Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material	
4.1/2"	7/8"	36	•	P0b 25	1	538433	2 608 621 820	
4.1/2"	7/8"	60	•	P0b 25	1	538440	2 608 621 821	
4.1/2"	7/8"	80	•	P0b 25	1	538457	2 608 621 822	
4.1/2"	7/8"	120	•	P0b 25	1	538464	2 608 621 823	

Discos de lija de fibra R574, Best for Metal - EN 13743

best  Metal

- **Adecuado para** lijado fino y basto, así como para lijar, eliminar desbarbar y desherrumbrar acero inoxidable, acero, hierro fundido y chapa de acero.
- Especialmente indicado para la industria del automóvil.
- Extrema capacidad de rectificado y larga vida útil de la herramienta.
- Discos abrasivos para fijar a platos de goma.



PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS					
Diámetro del disco pulgadas	Diámetro del agujero pulgadas	Grano	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material	
4.1/2"	7/8"	24	U0	1	50	179904	2 608 606 725	
4.1/2"	7/8"	36	U0	1	50	247917	2 608 607 254	
4.1/2"	7/8"	60	U0	1	50	179928	2 608 606 727	
4.1/2"	7/8"	80	U0	1	50	179935	2 608 606 728	
4.1/2"	7/8"	100	U0	1	50	179942	2 608 606 729	
4.1/2"	-	120	U0	1	50	179959	2 608 606 730	
7"	7/8"	24	U0	1	50	180054	2 608 606 740	
7"	7/8"	36	U0	1	50	247931	2 608 607 256	
7"	7/8"	60	U0	1	50	180078	2 608 606 742	
7"	7/8"	80	U0	1	50	180085	2 608 606 743	
7"	7/8"	100	U0	1	50	180092	2 608 606 744	
7"	7/8"	120	U0	1	50	180108	2 608 606 745	

Disco de lija de fibra R444 Expert for Metal - EN 13743

expert  Metal

- **Adecuado para** el lijado fino y grueso, la eliminación de material, el desbarbado y la desoxidación en acero, para materiales diferentes, como madera, pintura, metal, piedra
- Disco de lija de fibra con grano de óxido de aluminio, con unión de resina totalmente sintética, fibra vulcanizada de 0,65 o 0,80 mm
- Discos de lija para sujetar en una almohadilla protectora estándar de goma



4.1/2"	7/8"	24	U0	1	50	162845	2 608 605 464
4.1/2"	7/8"	36	U0	1	50	247863	2 608 607 249
4.1/2"	7/8"	60	U0	1	50	162869	2 608 605 466
4.1/2"	7/8"	80	U0	1	50	162876	2 608 605 467
4.1/2"	7/8"	100	U0	1	50	162883	2 608 605 468
7"	7/8"	24	U0	1	50	163040	2 608 605 484
7"	7/8"	36	U0	1	50	247887	2 608 607 251
7"	7/8"	60	U0	1	50	163064	2 608 605 486
7"	7/8"	80	U0	1	50	163071	2 608 605 487
7"	7/8"	100	U0	1	50	163088	2 608 605 488
7"	7/8"	120	U0	1	50	163095	2 608 605 489

Discos Flap X571 con X-LOCK, Best for Metal, versión en ángulo - EN 13743

best  Metal

	✓
M14/Ø 22,23	✓



- El cambio de discos Flap se realiza de manera rápida y práctica mediante el sistema sin llave X-LOCK.
- Los discos Flap X-LOCK también se adaptan a las amoladoras angulares estándar.
- Especialmente adecuado para el tratamiento acero inoxidable, acero, hierro fundido y láminas de acero
- Potente mediante el grano de óxido de aluminio/zirconio, totalmente adherido con resina sintética, resistente al paño de limpieza
- Velocidad de eliminación de material alta y larga vida útil
- Disco Flap en la placa de soporte de fibra de vidrio
- Versión angular - para trabajar en bordes/costuras soldadas y lijar superficies con un ángulo de trabajo de 15-25°.



PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS					
Diámetro del disco pulgadas	Diámetro del agujero pulgadas	Grano	Tipo de embalaje	Cantidad por empaquete	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material	
4.1/2"	7/8"	40	U0	1	10	960410	2 608 619 197	
4.1/2"	7/8"	60	U0	1	10	960427	2 608 619 198	
4.1/2"	7/8"	80	U0	1	10	960434	2 608 619 199	
4.1/2"	7/8"	120	U0	1	10	960441	2 608 619 200	

Disco de limpieza N377 Best for Metal con X-LOCK, 50 m/s




PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro del disco pulgadas	Diámetro del agujero pulgadas	Versión	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
velocidad óptima 5,000 rpm							
5"	7/8"	negro	U0	1	5	538563	2 608 621 833

Discos Flap Standard for Metal



- Especialmente indicado para trabajos en metal.
- Potente, gracias al tratamiento especial de zirconio-alúmina. Solución económica.
- Disco de lijado de láminas sobre placa base de fibra de vidrio.

standard Metal



PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro del disco pulgadas	Diámetro del agujero pulgadas	Versión	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
4.1/2"	7/8"	40	-	10	10	968850	2 608 619 288
4.1/2"	7/8"	60	-	10	10	968867	2 608 619 289
4.1/2"	7/8"	80	-	10	10	968874	2 608 619 290
4.1/2"	7/8"	120	-	10	10	968881	2 608 619 291
7"	7/8"	40	-	10	10	968898	2 608 619 292
7"	7/8"	60	-	10	10	968904	2 608 619 293
7"	7/8"	80	-	10	10	968911	2 608 619 294
7"	7/8"	120	-	10	10	968928	2 608 619 295

Disco Flap X421 Óxido de Aluminio

Alta remoção de material e desempenho consistente



- **Aplicación plural:** proporciona un buen acabado para pulir bordes, costuras soldadas y superficies metálicas, pensado en las necesidades del usuario
- **Producto Bosch:** un buen equilibrio entre la eliminación de existencias y la vida útil, ahora con óxido de aluminio
- **El mayor mercado:** cómo producto de entrada en abrasivos recubiertos, tiene un de los mejores precio y performance



PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro del disco pul	Diámetro del agujero	Grano	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
4 1/2	7/8	G40	-	10	1	688824	2 608 619 906
4 1/2	7/8	G60	-	10	1	688831	2 608 619 907
4 1/2	7/8	G80	-	10	1	688848	2 608 619 908
4 1/2	7/8	G120	-	10	1	688855	2 608 619 909
7	7/8	G40	-	10	1	688862	2 608 619 910
7	7/8	G60	-	10	1	688879	2 608 619 911
7	7/8	G80	-	10	1	688886	2 608 619 912
7	7/8	G120	-	10	1	688893	2 608 619 913

Disco de limpieza N377 Best for Metal, 50m/s

best  Metal



- ▶ **Adecuado para** trabajar en metal, metales no ferrosos y acero inoxidable
- ▶ Ideal para eliminar el óxido, la pintura, las capas de óxido, los depósitos de cal, el musgo y las pintadas en la piedra, el mármol y el hormigón, los residuos de sellado
- ▶ Poco atasco mediante la estructura abierta del vellón. Revestimiento de carbide de silicio
- ▶ Disco de limpieza en la placa de soporte de fibra de vidrio
- ▶ **Apropiado para** amoladoras angulares controlables con una velocidad máxima de 7.600 rpm, utilizando discos de 125 mm de diámetro y con un máximo de 8.300 rpm con discos de 115 mm de diámetro, por ejemplo, amoladora angular Bosch GWS 14-125 Inox Professional

PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro del disco pulgadas	Diámetro del agujero pulgadas	Versión	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
5"	7/8"	negro	U0	1	5	528733	2 608 607 633

velocidad óptima 5,000 rpm



Accesorios para lijar y pulir con brocas

Almohadilla de apoyo con vástago para brocas



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Diámetro del vástago mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Placa de fijación de cierre por contacto para abrasivo de 125 mm de diámetro con sistema de fijación de cierre por contacto						
5"	8	C1c	1	1	003971	1 609 200 154

Almohadilla de soporte para abrasivo de 125 mm de diámetro para sujeción con tornillo/disco						
5"	8	C1c	1	1	004435	1 609 200 240

Accesorios de pulido para taladros



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro de trabajo mm		Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Caperuza de lana de oveja Usar con esponja pulidora y almohadilla protectora de goma						
5"		C1c	1	5	004466	1 609 200 245

Accesorios de pulido para GPO 14 CE Professional



► **Adecuado para** GPO 14 CE Professional

PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
	Diámetro de trabajo mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaquetado	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
						
Disco duro de espuma						
Efecto de pulido de piel de naranja, decapados de pintura y polvo						
	170	P1d	1	1	632393	2 608 612 023
						
Disco suave de espuma						
	170	P1d	1	1	632409	2 608 612 024
						
Disco de espuma						
Elimina hologramas						
Acabado de colores oscuros y sensibles						
	170	P1d	1	1	632416	2 608 612 025
						
Disco de vellón						
Pulir barniz antiguo						
lijado final de superficies						
	170	P1d	1	1	632423	2 608 612 026
						
Almohadilla de soporte						
para discos de espuma y vellón						
con sistema de sujeción tipo velcro						
	150	P1d	1	1	632430	2 608 612 027



ACCESORIOS PARA MÁQUINAS

Mejora tu herramienta eléctrica

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios profesionales Bosch.



Portabrocas de sistema de Bosch

Conos Morse y casquillos reductores

PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
	Cono morse MT 2 a 5/8" para usar con portabrocas con capacidad de hasta 16 mm, 5/8"-16 UNF GBM 23-2; GBM 23-2 E; GBM 32-4; GBM 50-2 Professional	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras	Número de material
		P0b	1	1	024235	1 603 115 004

Accesorios para martillos perforadores

Adaptadores para brocas

	PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
	Vástago	Para vástago de broca	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
	SDS max	SDS plus	P1e	1	1	033435	1 618 598 159

Vástago SDS para portabrocas

	SDS plus	1/2" – 20 UNF	C1a	1	5	012584	1 617 000 132
---	----------	---------------	-----	---	---	--------	---------------

Mangos para martillos perforadores y taladros de impacto

Mangos para martillos perforadores

	PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
			Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
	Empuñadura para martillos rotativos GBH 10 DC; GBH 11 DE Professional		P0b	1	1	084697	2 602 025 086
	Mango para martillos perforadores GSH 10 C; GSH 11 E Professional		P0f	1	1	072380	2 602 025 076
	Empuñadura para martillos rotativos GBH 7 DE; GBH 7-46 DE Professional		P0b	1	1	167178	2 602 025 103

Portabrocas con llave

Portabrocas con llave de hasta 13 mm

PROPIEDADES DEL PRODUCTO					INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Capacidad del portabrocas mm	Montar, rango	Llave de reemplazo			Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
1.5-13.0	1/2" - 20	D	•	• 1	P1h	1	1	002639	1 608 571 062

1



Portabrocas con llave de hasta 16 mm


3.0-16.0	5/8" - 16	A	•	• 1	P1h	1	1	047241	1 608 571 056
----------	-----------	---	---	-----	-----	---	---	--------	---------------

1



Llaves de reemplazo para portabrocas

PROPIEDADES DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Tipo de ref.	Llave de reemplazo, tipo	Longitud externa (L1) mm	Longitud de la llave (L2) mm	Ancho de la llave (KW) mm	Diámetro de la llave (Z) mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
S2	D	110	40	-	6	C1d	1	5	002370	1 607 950 045



Llave para portabrocas



► Abra y cierre el portabrocas al cambiar accesorios.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO									
Utilización	Cantidad por empaque	Unidades/ pedidos	Código de barras 7 891 009 270...		Numero de tipo				
S2	1	30	517		9 617 085 009				

Almohadillas de protección para amoladoras angulares

Para todas las almohadillas de protección de discos de lija de fibra X-LOCK

- El cambio de almohadillas de protección se realiza de manera rápida y práctica mediante el sistema sin llave X-LOCK
- Resistente a las altas temperaturas, las bajas vibraciones y las roturas

PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
	Diámetro mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material



Plato de apoyo rígido con X-LOCK, ideal para lijado con grano grueso tamaño P50 y más abrasivo
Ideal para lijado con grano grueso P50 y más abrasivo
Vida útil extendida gracias a las nervaduras de ventilación para refrigeración y plástico termoestable

115	C1d	1	1	938495	2 608 601 713
-----	-----	---	---	--------	---------------



Clip X-LOCK, fácil cambio de disco sin herramientas

-	P1b	1	10	938563	2 608 601 720
---	-----	---	----	--------	---------------

Almohadillas de soporte normales para discos de lija de fibra

- Resistente a las altas temperaturas, las bajas vibraciones y las roturas



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
	Diámetro mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Almohadilla de soporte blandas con rosca de brida M14						
	115	C1a	1	1	031202	2 608 601 005
	125	C1a	1	1	016551	1 608 601 033
	180	C1a	1	1	653206	2 608 601 209
	230	C1a	1	1	653213	2 608 601 210



Tuerca redonda con rosca de brida M14						
	115	P0b	1	1	029711	2 603 345 002
	125					



Placa con sujeción de tipo gancho y bucle con rosca de la brida M14						
	115	C1d	1	1	086585	2 608 601 076
	125	C1d	1	1	086592	2 608 601 077



Conjunto de lijado

- Lijado de madera en general



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS	
	Aplicación		
		Código de barras 7 891 009...	Número de material
		Compuesto por: 1 disco de goma (9 618 089 254), Juego de 6 lijas (2xgr50, 2xgr80 e 2xgr120) e Varilla de disco (9 618 089 194)	
Todos los taladros		007816	9 618 089 260

Tuercas de bloqueo para amoladoras angulares

Tuercas de bloqueo para amoladoras angulares




PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
	Diámetro mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Tuerca de bloqueo para rosca M14 para sujetar discos de lijado de 115-150 mm de diámetro fabricado antes del 08/90						
-	PC1c	1	5	016384	1 603 340 015	
Tuerca de bloqueo para rosca M14 antes de la fecha de fabricación 1988, lijadora de corte especial 1333 antes de 1990						
-	PC1c	1	1	016391	1 603 345 025	

Bridas de respaldo para amoladoras angulares

	Brida protectora para rosca de M14 para sujetar todos los discos de 115-150 mm de diámetro fabricados después del 08/90						
	-	PC1c	1	1	046947	1 605 703 099	

PROTECTORES PARA EXTRACCIÓN DE POLVO

Para amoladoras angulares Bosch.



- ▶ Adecuado para extractor de polvo al cortar con amoladoras angulares Bosch
- ▶ Adecuado para sistemas con mangueras de 35 mm de diámetro
- ▶ Los protectores para extracción de polvo Bosch ofrecen una guía precisa y una gran superficie, así como un muy buen rendimiento de succión mediante el efecto de la boquilla
- ▶ Con empuñadura que se puede sujetar desde cualquier lado para obtener una protección completa mientras que la salida de extracción inclinada permite cortar cerca de bordes

Guías de corte con salida para extractor de polvo – sin herramientas



- ▶ Protector de extracción con tubo de extracción de 35 mm de diámetro, de fácil ajuste.




PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS			
	Diámetro mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...
Guía de corte con salida para extractor de polvo					
GWS 5-100 (0 601 376 0..); GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 BS (0 601 375 x..); GWS 6-100 E (0 601 375 7..); GWS 6-100 S (0 601 375 0..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-100 (0 601 388 0../0 601 388 1..); GWS 7-100 E (0 601 388 2..); GWS 7-100 ET (0 601 388 5..); GWS 7-100 T (0 601 388 6..); GWS 7-115 (0 601 388 1..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 7-115 ET (0 601 388 5..); GWS 7-125 (0 601 388 0../0 601 388 1..); GWS 7-125 ET (0 601 388 5..); GWS 8-100 CE (0 601 378 6..); GWS 18-125 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 18.0 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 377 9../0 601 378 7..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..); PWS 680-125 (0 603 411 0..)					
	100 115 125	COa	1	1	492805
					1 619 P06 514

Extractor de polvo y guardas protectoras

Para amoladoras / esmeriles Bosch.

					
Díametro mm			Díametro mm		
Número de material			Número de material		
Máquinas adecuadas			Máquinas adecuadas		
Protectores para extracción de polvo para lijado			Protectores sin cubierta para desbaste		
GWS 8-115 (3 601 H20 ...)	115	2 605 510 224	GWS 8-115 (3 601 H20 ...)	115	1 605 510 364
GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..)	125		GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..)		
GWS 8-125 (3 601 H27...)			GWS 9-115 (3 601 G90 ...)		
GWS 9-115 (3 601 G90 ...)			GWS 9-125 (3 601 G91 ...)		
GWS 9-125 (3 601 G91 ...)			GWS 10-125 (3 601 H21 ...)		
GWS 10-125 (3 601 H21 ...)			GWS 10-125 Z (3 601 H32 0..)		
GWS 10-125 Z (3 601 H32 0..)			GWS 11-125 (3 601 G92 ...)		
GWS 11-125 (3 601 G92 ...)			GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...)		
GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...)			GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...)		
GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...)			GWS 11-125 CIH (3 601 H30 1../B..)		
GWS 11-125 CIH (3 601 H30 1../B..)			GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...)		
GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...)			GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...)		
GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...)			GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...)		
GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...)			GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...)		
GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...)			GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...)		
GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...)			GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...)		
GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...)			GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...)		
GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...)			GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C..)		
GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C..)			GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D..)		
GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D..)			GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...)		
GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...)			GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E..)		
GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E..)			GWS 1000 (3 601 H21 ...)		
GWS 1000 (3 601 H21 ...)			GWS 1400 Professional (3 601 H24 ...)		
GWS 1400 Professional (3 601 H24 ...)			PWS 10-125 CE (0 603 C47 000/030)		
PWS 10-125 CE (0 603 C47 000/030)			PWS 13-125 CE (3 603 C48 000)		
PWS 13-125 CE (3 603 C48 000)					




Diámetro mm

Número de material

Máquinas adecuadas
Protectores sin cubierta para desbaste

GWS 8-125 (3 601 H27...) GWS 9-125 (3 601 G91 ...) GWS 10-125 (3 601 H21 ...) GWS 10-125 Z (3 601 H32 0..) GWS 11-125 (3 601 G92 ...) GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...) GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...) GWS 11-126 CIH (3 601 H39 1../B..) GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...) GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...) GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...) GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...) GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...) GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...) GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...) GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D..) GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C..) GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...) GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E..) GWS 1400 Professional (3 601 H24 ...) PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..) PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	125	1 605 510 365
---	-----	---------------



Diámetro mm

Número de material

Máquinas adecuadas
Protectores sin cubierta para desbaste

GWS 20-230 H/J/JH (0 601 850 ...) GWS 21-230 HV/JHV (0 601 852 ...) GWS 22-230 H/JH (3 601 H82 ...) GWS 23-230/J (0 601 754 ...) GWS 24-230 BX/JBX (0 601 864 ...) GWS 24-230 H (3 601 H54 1../L..) GWS 24-230 H/BV/JBV (0 601 854 ...) GWS 24-230 JH (3 601 H54 M..) GWS 25-230/J (0 601 756 ...) GWS 26-230 B (3 601 H56 3../K..) GWS 26-230 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 5..) GWS 26-230 JH (3 601 H56 M..) GWS 230, 20-230/J (0 601 752 ...) PWS 20-230/J (0 603 359 ...) PWS 20-230/1900 (0 603 C59 V../W..) PWS 1900 (0 603 359 0..)	230	2 605 510 298
--	-----	---------------

Guardas de protección para amoladoras angulares de Bosch

Protectores sin cubierta para desbaste

- ▶ Sin tapa para trabajos de lijado y desbaste en general
- ▶ EN/EC 60745

PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
	Diámetro mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
 Guarda protectora sin tapa con ajuste fácil y accesorio sin herramientas GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0../0 601 831 5..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-115 P (0 601 790 2..); GWS 10-125 (0 601 821 0..); GWS 1400 (0 601 824 0..); GWX 9-115 S (0 601 7B1 0..); GWX 18V-10 C (0 601 7B0 2..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional	115	Pof	1	1	364089	1 605 510 364
 Guarda protectora sin tapa con ajuste fácil y accesorio sin herramientas GWS 8-125; GWS 8-125 C; GWS 9-125; GWS 9-125 C; GWS 9-125 CES; GWS 9-125 CMS; GWS 9-125 CS; GWS 9-125 CSS; GWS 9-125 S; GWS 10-125; GWS 10-125 C; GWS 10-125 CE; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 11-125 CIH; GWS 11-125 P; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 12-125 CIEP; GWS 12-125 CIP; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 Inox; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEP; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIP; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1000 + SDS; GWS 1400; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE	125	Pof	1	1	364096	1 605 510 365
 Guarda protectora con colocación de abrazadera, codificación y ajuste tipo tornillo GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BV + SDS (0 601 854 C..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 884 1../0 601 884 L..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBV + SDS (0 601 854 F..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M../0 601 884 2../0 601 884 M..); GWS 24-230 Profi (0 601 854 5..); GWS 25 230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 4..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional; PWS 20 230 (0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..); PWS 1900 (0 603 359 1..)	230	U0	1	1	542173	2 605 510 298

EXTRACTOR DE POLVO Y GUARDAS PROTECTORAS

Para amoladoras / esmeriles Bosch.



- Protectores para extracción de polvo para lijado sin polvo
- Guardas protectoras para seguridad adicional en el desbaste
- Nota: Para más detalles sobre el uso de la máquina, consulte las instrucciones de operabilidad

Protectores para extracción de polvo para lijado

- Con anillo de cepillo
- **Permite** el lijado libre de polvo de pinturas, barnices, plásticos y madera en combinación con placas de lijado y hojas de lija de fibra o con platos de desbaste con carbide de tungsteno (no apto para metales).

PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS					
		Diámetro mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Protector para extracción de polvo con anillo de cepillo Colocación sin herramientas GWS 8-14; GWS 8-115; GWS 8-125; GWS 9-115; GWS 9-115 P; GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 10-125; GWS 10-125 CE; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 11-125 CIH; GWS 11-125 P; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 12-125 CIEP; GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEY; GWS 12-125 CIP; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 13-125 CIEY; GWS 13-125 CIX; GWS 14; GWS 14-125; GWS 14-125 C; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 INOX; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEP; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEY; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIP; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 15-125 CIX; GWS 15-125 INOX; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIEY; GWS 17-125 CIT; GWS 17-125 CIX; GWS 17-125 INOX; GWS 18V-115 C; GWS 18V-115 SC; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CI; GWS 19-125 CIE; GWS 19-125 CIST; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-115 S; GWX 10 125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional		115 125	U0	1	1	375160	2 605 510 224

Protectores para extracción de polvo para lijado



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS					
	Diámetro mm	Tipo de embalaje		Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material	
		Cantidad por empaque					
Cepillo de repuesto para 2 605 510 224							
-		U0	2	1	375177	2 605 510 226	

Llaves de tuercas de dos agujeros para amoladoras angulares



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS					
		Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material	
Llave de tuercas de dos agujeros, recta para sujetar todos los discos en amoladoras angulares de dos manos							
		PC1c	1	5	016483	1 607 950 043	

Accesorios para lijadoras de hormigón Bosch



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS					
Diámetro mm	Grosor mm	Tipo de embalaje		Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...		
		Cantidad por empaque					
Número de material							

Brida protectora para rosca de M14
para sujetar todos los discos de 115-150 mm de diámetro fabricados después del 08/90

-	-	PC1c	1	1	046947	1 605 703 099
---	---	------	---	---	--------	---------------

Pinzas para lijadoras rectas Bosch

Pinzas sin tuerca de bloqueo para lijadoras rectas



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS					
Diámetro mm	Diámetro pulgadas	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras	Número de material	
Engarce sin tuerca de bloqueo							
GGs 27; GGS 27 C Professional; POF 500 A; POF 600 ACE							
-	1/4	P1b	1	2	006699	2 608 570 048	

Pinzas con tuerca de bloqueo para lijadoras rectas



Engarce con tuerca de bloqueo GGs 7 C; GGS 27 L; GGS 27 LC; GGS 1212 Professional							
-	1/8	P0b	1	2	032612	2 608 570 083	
-	1/4	P0b	1	2	031127	2 608 570 085	


LARGA DURACIÓN PARA HOJAS DE LIJA

Platos de soporte EXPERT Multihole

: blando - duro

EXPERT

- 1 Eliminación de polvo más eficiente con Particle Control de Bosch
- 2 Diseño de orificios de duración prolongada para hojas de lija

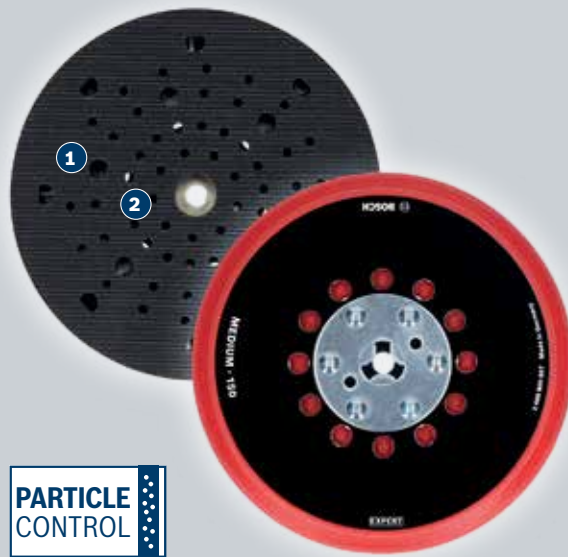

Platos de soporte EXPERT Multihole para Bosch de 150 mm

EXPERT



- Ideal para el lijado de madera. Plato duro para el lijado fino y el acabado de curvas y arcos definidos; plato mediano para el lijado intermedio de superficies planas y curvas; plato duro para el lijado grueso de superficies planas y bordes estrechos.
- Lo mejor para los ebanistas: limpio y eficiente.
- Dura hasta 2 veces más que la almohadilla protectora Bosch 2608601115.
- Platos de soporte de 150 mm para lijadoras rotorbitales de Bosch.



PROPIEDADES DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

Versión	Diámetro mm	Perforación	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional							
Medio	150	Múltiples agujeros	C1a	1	1	530604	2 608 900 010

GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional

Medio

150

Múltiples agujeros

C1a

1

1

530604

2 608 900 010

Platos de soporte universales EXPERT Multihole de 150 mm

EXPERT


- Ideal para el lijado de madera. Plato duro para el lijado fino y el acabado de curvas y arcos definidos; plato mediano para el lijado intermedio de superficies planas y curvas; plato duro para el lijado grueso de superficies planas y bordes estrechos.
- Lo mejor para los ebanistas: limpio y eficiente.
- Dura hasta 2 veces más que la almohadilla protectora Bosch 2608601115.
- Platos de soporte de 150 mm para lijadoras rotorbitales de Bosch, con adaptadores para adaptarse a la mayoría de las marcas de herramientas.



PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Versión	Diámetro mm	Perforación	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
GET 75-150; GEX 34-150; GEX 40-150 Professional; 3M; DeWalt; Dynabrade; Festool; Makita; Mirka; Rupes							
Medio	150	Múltiples agujeros	C1a	1	1	530574	2 608 900 007

Almohadillas de soporte

PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Versión	Diámetro mm	Perforación	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Almohadilla de lijado							
GEX 10.8V-125; GEX 18V-125; GEX 125-1 AE Professional							
suave	125	8	C1c	1	1	465489	2 608 000 351
Almohadilla de lijado							
GEX 125-1 AE Professional							
Medio	125	8	C1a	1	1	454957	2 608 000 349
Almohadilla de lijado							
GEX 10.8V-125; GEX 18V-125 Professional							
Medio	125	8	C1b	1	10	572437	2 608 000 714



Almohadillas de soporte




PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS							
Versión	Diámetro mm	Perforación	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material			
Almohadilla de lijado										
PEX 12; PEX 12 A; PEX 125; PEX 125 AE										
semiduro	125	8	C1c	1	1	077453	2 608 601 062			
suave	125	8	C1c	1	1	077460	2 608 601 063			

Almohadilla de lijado								
GEX 125 AC; GEX 150 AC Professional; PEX 15 AE								
suave	150	8	C1c	1	1	063074	2 608 601 051	
semiduro	150	-	C1c	1	1	063081	2 608 601 052	
Duro	150	-	C1c	1	1	063098	2 608 601 053	

Almohadilla de lijado								
GEX 125 AC; GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional								
extrasuave	150	-	C1c	1	1	219457	2 608 601 114	
suave	150	-	C1c	1	1	219464	2 608 601 115	
Duro	150	-	C1c	1	1	219471	2 608 601 116	

Placas de lijado para lijadoras orbitales



PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS						
Ancho, hoja mm	Longitud, hoja mm	Perforación	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras	3 165 140...	Número de material	
Placa de lijado con sujeción tipo velcro, uso normal									
GSS 280 A; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional									
115	230	-	P0b	1	1	111904	2 608 000 204		



Placa de lijado GSS 23 AE Professional								
93	185	-	P0b	1	1	402163	2 608 000 326	

Guías paralelas para los routers de Bosch

- Completo con ajuste fino
- **Adecuado para** todo el trabajo paralelo de fresado al borde de la pieza



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material	
Guía paralela						
GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional						
10	U0	1	1	247252	2 607 001 387	

Pinzas para versiones de herramientas a partir de 02/1985 para fresadoras Bosch


- Pinzas para sujetar la fresa para router



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS					
Diámetro mm	Diámetro pulgadas	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material	
Engarce sin tuerca de bloqueo							
GGS 27; GGS 27 C Professional; POF 500 A; POF 600 ACE							
-	1/4	P1b	1	1	006699	2 608 570 048	

Pinzas para rebajadoras Bosch

- **Nota:** Recomendamos utilizar el tamaño correcto de la pinza en lugar de trabajar con un vástago para mango.



PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Diámetro pulgadas	Ancho de la llave mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Boquilla							
GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional							
-	3/8	24	P0b	1	1	062725	2 608 570 106
Engarce							
únicamente versión de R.U.							
GKF 600 (0 601 60A 1..) Professional							
-	1/4	-	P0b	1	1	431866	2 608 570 135

ACCESORIOS UNIVERSALES Y PARA LÁMINAS METÁLICAS Y CIZALLAS



- ▶ Hojas de corte para las cizallas de Bosch, para cortar con facilidad una amplia gama de materiales
- ▶ Hojas de sierra reversibles y afilables para un uso rentable

Sets de hojas de sierra para cizalla



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
	Recomendación de sistemas	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Juego de 5 hojas de sierra para láminas de metal GSC 2,8 Professional						
	GSC 2,8	PC1a	5	1	029803	2 607 010 025

Hojas de sierra superiores para láminas metálicas y cizallas Bosch



Hoja de sierra superior
GSC 3.5; GSC 4.5 Professional

GSC 3,5, GSC 4,5	P1d	1	1	032117	3 608 635 000
-------------------------	-----	---	---	--------	----------------------

Hojas de sierra superiores para láminas metálicas y cizallas Bosch



PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS			
				Recomendación de sistemas	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido
					Código de barras	3 165 140...	Número de material
Hoja superior							
Solo para telas, plásticos, papel tapiz, cartón, cuero, revestimientos para el suelo							
GUS; GUS 12V-300 Professional							
GUS 9,6 V				P0b	1	1	031516
							2 608 635 126

Hojas de sierra inferiores para láminas metálicas y cizallas Bosch



Hoja de sierra inferior							
GSC 3.5; GSC 4.5 Professional							
GSC 3,5, GSC 4,5				P1d	1	1	032131
							3 608 635 002

Hoja de Sierra de Cinta Bimetálica



PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS			
Longitud total (mm)	Altura (mm)	Largura (mm)	Espacio entre los dientes (mm)	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras
733	12,4	0,35	1,06	-	2	1	644914
							3 165 140...
							Número de material
							2 608 649 001

Accesorios para pistolas de calor Bosch

Boquillas en ángulo para pistolas de calor Bosch

- **Adecuado para** GHG 500-2; GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 500-2; PHG 600-3; PHG 630 DCE



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Ancho [mm]	Diámetro mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
75	33.5	C1d	1	1	006095	1 609 390 451

Boquilla para superficies
con distribución del aire caliente sobre la superficie para secado, remoción de pintura, descongelación

ACCESORIOS PARA GAS 15/GAS 25/ GAS 50 Y 50 M DE BOSCH

Extractor de polvo para rozadoras, cortadores de ranuras y
amoladoras angulares de 670 – 1400 W



Protectores para extracción
de polvo Ø 100, 115, 125 mm

Número de material 1 619 P06 514

ROZADORES Y CORTADORES DE RANURAS

GNF 20 CA	-
GNF 35 CA	-
GNF 65 A	-
GSF 100 A	-
GWS 5-100 .. GWS 5-115 ..	✓
GWS 6-100 .. GWS 6-115 .. GWS 6-125 ..	✓
GWS 7-115 GWS 7-125	-
GWS 8-115 GWS 8-115 Z GWS 8-125	-
GWS 9-125	-
GWS 10-125 GWS 10-125 Z	-
GWS 10-125 C GWS 10-125 CE	-
GWS 11-125 CI/CIE/ CIH	-
GWS 14-125 C GWS 14-125 CE	-
GWS 14-125 CI/CIE/ CIT	-
GWS 14-150 C	-
GWS 14-150 CI	-
GWS 15-150 CIH	-
GWS 15-125 CIH / CIEH / CITH	-
GW 850	✓
GWS 1000	-

Accesorios externos para extractor de polvo de Bosch

Boquillas para extractores de polvo de Bosch



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS					
		Diámetro mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 4 059 952...	Número de material
Boquilla de succión para GAS 18V-10 L GAS 18V-10 L (0 601 9C6 3..) Professional		-	P1d	1	1	553771	2 608 000 707

Mangueras para extractores de polvo de Bosch



PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro en mm	Diámetro en pulgadas	Diámetro mm	Tipo de embalaje Cantidad por empaquete	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material	
35	-	1.5	C0a	1	1	917896	2 608 000 658

Mangueras normales para extractores de polvo
GAS 18V-10 L; GOF 130 Professional

Manguitos para mangueras



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS					
		Diámetro mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras	
			3 165 140...	Número de material			
Adaptador para herramienta eléctrica							
GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 18V-10 L; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GEX 125-1 AE Professional							
22	P0b	1	1	726887	2 608 000 585		
35							

Filtro para extractores de polvo



PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Tamaño cm²	Diámetro mm	Altura mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Filtro							
GAS 18V-10 L Professional							
2375	125	155	C0a	1	1	917940	2 608 000 663

Accesorios para faros de trabajo inalámbricos Bosch GLI Professional, PLI



PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Voltaje(s) V		Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Bombilla						
12	14.4	C1d	1	1	239561	2 609 200 306

ÍNDICE DE NÚMEROS DE PIEZA

NÚMERO DE MATERIAL	PÁGINA
1 603 115 004	240
1 603 340 015	246
1 603 345 025	246
1 605 510 364	248, 250
1 605 510 365	249, 250
1 605 703 099	246, 252
1 607 950 043	252
1 607 950 045	243
1 608 571 056	243
1 608 571 062	243
1 608 601 033	245
1 609 200 154	236
1 609 200 240	236
1 609 200 245	236
1 609 390 451	261
1 617 000 132	241
1 618 596 504	29
1 618 596 505	29
1 618 596 506	29
1 618 596 507	29
1 618 598 159	241
1 618 600 012	56
1 618 600 019	61
1 618 600 023	56
1 618 600 203	57
1 618 600 206	61
1 618 600 210	56
1 618 601 004	51
1 618 601 008	57
1 618 601 011	61
1 618 601 019	57
1 618 601 101	57
1 618 601 102	57
1 618 609 003	58
1 618 623 206	58
1 618 630 000	60
1 618 630 002	59
1 618 630 003	59
1 618 630 200	60
1 618 661 000	61
1 618 662 000	61
1 619 P06 514	247
2 600 100 220	124
2 600 100 228	124
2 602 025 076	242
2 602 025 086	242
2 602 025 103	242
2 603 345 002	245
2 605 510 224	248, 251
2 605 510 226	252
2 605 510 298	249, 250
2 606 584 122	194
2 606 584 135	194
2 606 584 846	193, 194
2 606 584 847	193, 194
2 606 584 848	193, 194
2 606 584 849	193, 194
2 606 584 850	194
2 606 584 851	194
2 606 584 852	194
2 607 000 096	137
2 607 000 193	138
2 607 001 387	258
2 607 001 457	44
2 607 001 459	44
2 607 001 464	44
2 607 001 477	44
2 607 001 511	44
2 607 001 515	44
2 607 001 526	44
2 607 001 528	44
2 607 001 531	44

NÚMERO DE MATERIAL	PÁGINA
2 607 001 533	44
2 607 001 535	44
2 607 001 537	44
2 607 001 558	44
2 607 001 577	44
2 607 001 615	44
2 607 001 622	44
2 607 010 025	259
2 607 010 515	160
2 607 017 034	16
2 607 017 035	32
2 607 017 467	133
2 607 017 470	133
2 607 017 473	134
2 607 017 476	135
2 607 018 395	20
2 607 018 750	17
2 607 019 447	28
2 608 000 204	257
2 608 000 326	257
2 608 000 349	255
2 608 000 351	255
2 608 000 493	210
2 608 000 585	263
2 608 000 658	263
2 608 000 663	264
2 608 000 672	137
2 608 000 707	263
2 608 000 714	255
2 608 521 218	46
2 608 521 219	46
2 608 521 220	46
2 608 521 222	46
2 608 521 246	46
2 608 521 249	46
2 608 521 252	46
2 608 522 068	44
2 608 522 321	45
2 608 522 322	41
2 608 522 323	41
2 608 522 324	41
2 608 522 325	41
2 608 522 326	40
2 608 522 328	40
2 608 522 329	40
2 608 522 330	40
2 608 522 331	40
2 608 522 337	41
2 608 522 338	41
2 608 522 348	41
2 608 522 349	41
2 608 522 351	43
2 608 522 352	43
2 608 522 353	43
2 608 522 358	41
2 608 522 359	41
2 608 522 360	41
2 608 522 361	41
2 608 522 365	39
2 608 570 048	253, 258
2 608 570 083	253
2 608 570 085	253
2 608 570 106	258
2 608 570 135	258
2 608 577 144	42
2 608 577 316	8
2 608 577 317	8
2 608 577 318	8
2 608 577 319	8
2 608 577 320	8
2 608 577 321	9
2 608 577 322	9

NÚMERO DE MATERIAL	PÁGINA
2 608 577 323	9
2 608 577 324	9
2 608 577 325	9
2 608 577 326	9
2 608 577 327	9
2 608 577 328	9
2 608 577 329	9
2 608 577 330	9
2 608 577 331	9
2 608 577 332	9
2 608 577 333	9
2 608 577 334	9
2 608 577 336	9
2 608 577 337	9
2 608 577 338	8
2 608 577 339	8
2 608 577 340	8
2 608 577 341	8
2 608 577 342	8
2 608 577 343	8
2 608 577 344	8
2 608 578 131	31
2 608 578 132	31
2 608 578 133	31
2 608 578 134	31
2 608 578 135	31
2 608 578 136	31
2 608 578 137	31
2 608 578 138	31
2 608 578 139	31
2 608 578 140	31
2 608 578 141	31
2 608 578 142	31
2 608 578 143	31
2 608 578 144	31
2 608 578 145	31
2 608 578 147	31
2 608 578 516	50
2 608 578 517	50
2 608 578 518	51
2 608 578 519	51
2 608 578 765	28
2 608 580 301	89, 189
2 608 580 303	89, 189
2 608 580 304	89, 189
2 608 580 305	89, 189
2 608 580 306	89, 189
2 608 580 308	89, 189
2 608 580 309	89, 189
2 608 580 310	89, 189
2 608 580 311	89, 189
2 608 580 312	89, 189
2 608 580 314	89, 189
2 608 580 319	89, 189
2 608 580 321	89, 189
2 608 580 396	195
2 608 580 397	195
2 608 580 398	195
2 608 580 399	195
2 608 580 400	195
2 608 580 401	195
2 608 580 402	195
2 608 580 403	195
2 608 580 404	195
2 608 580 405	195
2 608 580 406	195
2 608 580 407	195
2 608 580 408	195
2 608 580 409	195
2 608 580 410	195
2 608 580 411	195
2 608 580 412	195

NÚMERO DE MATERIAL	PÁGINA
2 608 580 413	195
2 608 580 414	195
2 608 580 415	195
2 608 580 416	195
2 608 580 417	195
2 608 580 418	195
2 608 580 419	195
2 608 580 420	195
2 608 580 421	195
2 608 580 422	195
2 608 580 423	195
2 608 580 424	195
2 608 580 425	195
2 608 580 426	195
2 608 580 427	195
2 608 580 428	195
2 608 580 429	195
2 608 580 430	195
2 608 580 431	195
2 608 580 432	195
2 608 580 433	195
2 608 580 434	195
2 608 580 435	195
2 608 580 436	195
2 608 580 438	195
2 608 580 439	195
2 608 580 440	195
2 608 580 442	195
2 608 580 443	195
2 608 580 444	195
2 608 580 446	195
2 608 580 447	195
2 608 580 448	195
2 608 584 100	193, 194
2 608 584 101	193, 194
2 608 584 102	193, 194
2 608 584 103	193, 194
2 608 584 104	193, 194
2 608 584 105	193, 194
2 608 584 106	193, 194
2 608 584 107	193, 194
2 608 584 108	193, 194
2 608 584 109	193, 194
2 608 584 110	193, 194
2 608 584 111	193, 194
2 608 584 112	193, 194
2 608 584 113	193, 194
2 608 584 114	193, 194
2 608 584 115	193, 194
2 608 584 116	193, 194
2 608 584 117	193, 194
2 608 584 118	193, 194
2 608 584 119	193, 194
2 608 584 120	193, 194
2 608 584 121	194
2 608 584 123	194
2 608 584 124	194
2 608 584 125	194
2 608 584 126	194
2 608 584 127	194
2 608 584 128	194
2 608 584 129	194
2 608 584 130	194
2 608 584 131	194
2 608 584 132	194
2 608 584 133	194
2 608 584 134	194
2 608 584 136	194
2 608 584 137	194
2 608 584 138	194
2 608 584 140	193, 194
2 608 584 141	193, 194

NÚMERO DE MATERIAL	PÁGINA
2 608 584 142	193, 194
2 608 584 143	193, 194
2 608 584 144	194
2 608 584 145	194
2 608 584 147	193, 194
2 608 584 682	192
2 608 584 778	188
2 608 584 780	188
2 608 584 783	188
2 608 584 784	188
2 608 584 786	188
2 608 584 787	188
2 608 584 788	188
2 608 584 790	188
2 608 584 791	188
2 608 584 794	188
2 608 584 795	188
2 608 584 796	188
2 608 584 797	188
2 608 584 798	188
2 608 584 800	188
2 608 584 804	188
2 608 584 805	188
2 608 584 806	188
2 608 585 433	10
2 608 585 434	10
2 608 585 435	10
2 608 585 436	10
2 608 585 437	10
2 608 585 438	10
2 608 585 439	10
2 608 585 440	10
2 608 585 441	10
2 608 585 442	10
2 608 585 443	10
2 608 585 444	10
2 608 585 445	10
2 608 585 446	10
2 608 585 447	10
2 608 585 448	10
2 608 585 449	10
2 608 585 450	10
2 608 585 451	10
2 608 585 452	10
2 608 585 453	11
2 608 585 454	11
2 608 585 455	11
2 608 585 456	11
2 608 585 457	11
2 608 585 458	11
2 608 585 459	11
2 608 585 460	11
2 608 585 461	11
2 608 585 462	11
2 608 585 463	11
2 608 585 464	11
2 608 585 465	11
2 608 585 466	11
2 608 586 305	11
2 608 586 306	11
2 608 586 307	11
2 608 586 308	11
2 608 586 309	11
2 608 586 310	11
2 608 586 311	11
2 608 586 312	11
2 608 586 313	11
2 608 586 314	11
2 608 586 315	11
2 608 586 316	11
2 608 586 317	11
2 608 586 318	11

NÚMERO DE MATERIAL	PÁGINA
2 608 587 157	35
2 608 587 158	35
2 608 587 159	35
2 608 587 160	35
2 608 587 161	35
2 608 587 162	35
2 608 587 163	35
2 608 587 164	35
2 608 587 165	35
2 608 587 166	35
2 608 587 167	35
2 608 587 168	35
2 608 588 169	33
2 608 588 171	33
2 608 588 172	33
2 608 588 173	33
2 608 588 174	33
2 608 588 175	33
2 608 588 177	33
2 608 588 180	33
2 608 588 181	33
2 608 588 182	33
2 608 588 183	33
2 608 588 184	33
2 608 588 185	33
2 608 588 186	33
2 608 588 188	33
2 608 590 066	30
2 608 590 067	30
2 608 590 068	30
2 608 590 070	30
2 608 590 071	30
2 608 590 072	30
2 608 590 074	30
2 608 590 076	30
2 608 590 077	30
2 608 590 078	30
2 608 590 079	30
2 608 590 081	30
2 608 590 083	30
2 608 590 084	30
2 608 590 087	30
2 608 590 088	30
2 608 590 089	30
2 608 590 090	32
2 608 590 091	32
2 608 590 126	30
2 608 590 127	31
2 608 590 202	31
2 608 590 210	31
2 608 590 212	31
2 608 590 214	31
2 608 590 215	31
2 608 590 216	31
2 608 590 219	31
2 608 590 221	31
2 608 594 195	186
2 608 594 196	186
2 608 594 198	186
2 608 594 199	186
2 608 594 200	186
2 608 594 201	186
2 608 594 202	186
2 608 594 203	186
2 608 594 204	186
2 608 594 205	186
2 608 594 206	186
2 608 594 207	186
2 608 594 208	186
2 608 594 209	186
2 608 594 211	186
2 608 594 212	186

NÚMERO DE MATERIAL	PÁGINA
2 608 594 213	186
2 608 594 215	186
2 608 594 216	186
2 608 594 217	186
2 608 594 218	186
2 608 594 219	186
2 608 594 220	186
2 608 594 221	186
2 608 594 253	187, 191
2 608 594 254	187, 192
2 608 594 255	187, 192
2 608 594 256	188, 191
2 608 594 257	188, 192
2 608 594 264	191
2 608 594 265	191
2 608 594 266	191
2 608 596 119	196
2 608 596 393	16
2 608 596 971	20
2 608 596 972	20
2 608 596 973	20
2 608 596 974	20
2 608 596 976	20
2 608 596 977	20
2 608 596 978	20
2 608 597 101	20
2 608 597 102	20
2 608 597 107	20
2 608 597 108	20
2 608 597 112	20
2 608 597 114	20
2 608 597 118	20
2 608 597 121	20
2 608 597 604	17
2 608 597 607	17
2 608 597 613	17
2 608 597 616	17
2 608 600 004	105
2 608 600 005	104
2 608 600 093	102
2 608 600 095	102
2 608 600 096	102
2 608 600 218	107
2 608 600 226	104
2 608 600 316	104
2 608 600 318	104
2 608 600 321	104
2 608 600 326	105
2 608 600 545	102
2 608 601 005	245
2 608 601 051	256
2 608 601 052	256
2 608 601 053	256
2 608 601 062	256
2 608 601 063	256
2 608 601 076	245
2 608 601 077	245
2 608 601 114	256
2 608 601 115	256
2 608 601 116	256
2 608 601 209	245
2 608 601 210	245
2 608 601 354	90
2 608 601 359	91
2 608 601 361	91
2 608 601 363	91
2 608 601 366	91
2 608 601 368	91
2 608 601 370	91
2 608 601 373	91
2 608 601 374	91
2 608 601 520	108

NÚMERO DE MATERIAL	PÁGINA
2 608 601 705	108
2 608 601 713	244
2 608 601 720	244
2 608 601 761	88
2 608 601 762	88
2 608 601 778	88
2 608 602 196	75
2 608 602 199	75
2 608 602 200	75
2 608 602 201	71
2 608 602 220	101
2 608 602 282	76
2 608 602 283	76
2 608 602 384	106
2 608 602 393	74
2 608 602 396	74
2 608 602 397	74
2 608 602 545	84
2 608 602 597	72
2 608 602 601	72
2 608 602 603	83
2 608 602 625	85
2 608 602 658	84
2 608 602 689	76
2 608 603 163	104
2 608 603 394	103
2 608 603 395	104
2 608 603 400	103
2 608 603 641	85
2 608 605 464	232
2 608 605 466	232
2 608 605 467	232
2 608 605 468	232
2 608 605 484	232
2 608 605 486	232
2 608 605 487	232
2 608 605 488	232
2 608 605 489	232
2 608 606 040	223
2 608 606 069	223
2 608 606 070	223
2 608 606 071	223
2 608 606 072	223
2 608 606 073	223
2 608 606 074	223
2 608 606 078	223
2 608 606 129	223
2 608 606 130	223
2 608 606 131	223
2 608 606 132	223
2 608 606 133	223
2 608 606 139	223
2 608 606 725	232
2 608 606 727	232
2 608 606 728	232
2 608 606 729	232
2 608 606 730	232
2 608 606 740	232
2 608 606 742	232
2 608 606 743	232
2 608 606 744	232
2 608 606 745	232
2 608 607 249	232
2 608 607 251	232
2 608 607 254	232
2 608 607 256	232
2 608 607 258	223
2 608 607 260	223
2 608 607 262	223
2 608 607 540	210
2 608 607 633	235
2 608 610 001	220

ÍNDICE DE NÚMEROS DE PIEZA

NÚMERO DE MATERIAL	PÁGINA
2 608 612 023	237
2 608 612 024	220, 237
2 608 612 025	237
2 608 612 026	220, 237
2 608 612 027	237
2 608 613 005	220
2 608 615 027	74
2 608 615 030	74
2 608 615 031	74
2 608 615 036	75
2 608 615 038	75
2 608 615 039	75
2 608 615 040	74
2 608 615 043	74
2 608 615 057	74
2 608 615 063	74
2 608 615 065	74
2 608 615 137	71
2 608 615 165	73
2 608 619 197	233
2 608 619 198	233
2 608 619 199	233
2 608 619 200	233
2 608 619 253	103
2 608 619 261	102
2 608 619 288	234
2 608 619 289	234
2 608 619 290	234
2 608 619 291	234
2 608 619 292	234
2 608 619 293	234
2 608 619 294	234
2 608 619 295	234
2 608 619 362	102
2 608 619 365	107
2 608 619 383	104
2 608 619 384	104
2 608 619 738	104
2 608 619 743	107
2 608 619 906	234
2 608 619 907	234
2 608 619 908	234
2 608 619 909	234
2 608 619 910	234
2 608 619 911	234
2 608 619 912	234
2 608 619 913	234
2 608 620 730	109
2 608 621 820	231
2 608 621 821	231
2 608 621 822	231
2 608 621 823	231
2 608 621 833	234
2 608 628 411	126
2 608 628 412	126
2 608 628 413	126
2 608 628 414	126
2 608 628 415	131
2 608 628 416	129
2 608 628 417	127
2 608 628 418	131
2 608 628 419	130
2 608 628 420	128
2 608 628 421	128
2 608 628 422	128
2 608 628 423	128
2 608 628 424	130
2 608 628 427	126
2 608 628 428	126
2 608 628 429	126
2 608 628 630	131
2 608 628 631	131
2 608 628 632	131
2 608 628 633	131

NÚMERO DE MATERIAL	PÁGINA
2 608 628 634	131
2 608 628 635	127
2 608 628 636	127
2 608 628 637	127
2 608 630 565	153
2 608 630 566	155
2 608 630 568	154
2 608 631 511	158
2 608 631 512	159
2 608 631 770	158
2 608 631 771	158
2 608 633 525	155
2 608 635 126	260
2 608 635 376	137
2 608 636 661	154
2 608 636 664	157
2 608 636 667	157
2 608 636 668	157
2 608 636 669	157
2 608 636 670	159
2 608 637 559	155
2 608 637 723	153
2 608 640 845	19, 120
2 608 640 854	117
2 608 640 873	19, 120
2 608 640 876	19, 117
2 608 640 885	117
2 608 640 886	117
2 608 640 887	117
2 608 640 901	118
2 608 640 902	118
2 608 640 903	118
2 608 640 913	19, 118
2 608 640 914	19, 118
2 608 640 918	19, 120
2 608 640 922	19, 118
2 608 640 930	19, 120
2 608 640 931	19, 118
2 608 640 935	19, 118
2 608 640 942	19
2 608 640 943	19
2 608 640 954	19
2 608 640 965	19
2 608 640 981	19, 123
2 608 642 194	19
2 608 642 195	19, 122
2 608 642 197	19, 122
2 608 642 198	19
2 608 642 199	19, 122
2 608 642 201	19, 122
2 608 642 206	19, 122
2 608 642 207	19, 123
2 608 642 213	19, 123
2 608 642 528	116
2 608 642 529	116
2 608 644 329	119
2 608 644 330	119
2 608 644 331	119
2 608 644 332	119
2 608 644 333	119
2 608 644 334	119
2 608 644 335	119
2 608 644 336	119
2 608 644 337	119
2 608 644 611	119
2 608 644 612	119
2 608 649 001	260
2 608 650 613	181
2 608 650 614	181
2 608 654 401	173
2 608 654 403	181
2 608 654 405	178
2 608 654 820	173
2 608 654 834	176

NÚMERO DE MATERIAL	PÁGINA
2 608 654 981	178
2 608 656 013	174
2 608 656 018	174
2 608 656 020	174
2 608 656 036	174
2 608 656 037	174
2 608 656 038	174
2 608 656 039	178
2 608 656 040	178
2 608 656 041	175
2 608 656 042	174
2 608 656 043	179
2 608 656 265	173
2 608 656 270	178
2 608 656 271	176
2 608 656 273	176
2 608 657 394	172
2 608 657 395	172
2 608 657 396	173
2 608 657 409	173
2 608 657 523	171
2 608 657 524	171
2 608 657 525	172
2 608 657 526	172
2 608 657 527	171
2 608 657 528	172
2 608 657 608	176
2 608 657 610	176
2 608 657 612	177
2 608 658 030	177
2 608 658 033	177
2 608 658 036	177
2 608 661 636	208
2 608 661 637	207
2 608 661 640	208
2 608 661 641	208
2 608 661 642	211
2 608 661 643	207
2 608 661 644	208
2 608 661 645	207
2 608 661 646	209
2 608 661 647	209
2 608 661 694	212
2 608 662 342	212
2 608 662 343	212
2 608 667 300	155
2 608 667 301	154
2 608 667 302	154
2 608 667 303	154
2 608 667 304	153
2 608 667 305	153
2 608 667 306	153
2 608 667 307	153
2 608 667 310	159
2 608 667 311	159
2 608 668 144	158
2 608 668 145	158
2 608 668 146	158
2 608 682 608	31
2 608 685 933	28
2 608 685 934	28
2 608 685 935	28
2 608 685 936	28
2 608 685 937	28
2 608 685 939	28
2 608 685 940	28
2 608 685 941	28
2 608 685 943	28
2 608 685 944	28
2 608 685 945	28
2 608 685 946	28
2 608 685 947	28
2 608 685 948	28
2 608 685 949	28

NÚMERO DE MATERIAL	PÁGINA
2 608 685 950	28
2 608 685 951	28
2 608 685 952	28
2 608 685 953	28
2 608 685 954	28
2 608 685 957	28
2 608 685 958	28
2 608 685 959	28
2 608 685 960	28
2 608 685 961	28
2 608 685 962	28
2 608 685 963	28
2 608 685 964	28
2 608 685 965	28
2 608 685 966	28
2 608 685 967	28
2 608 685 968	28
2 608 685 969	28
2 608 685 970	28
2 608 685 971	28
2 608 685 972	28
2 608 685 973	28
2 608 690 091	51
2 608 690 097	57
2 608 690 098	57
2 608 690 101	51
2 608 690 102	51
2 608 690 106	61
2 608 690 124	56
2 608 690 125	56
2 608 690 127	56
2 608 690 128	56
2 608 690 130	56
2 608 690 131	51
2 608 690 132	50
2 608 690 133	51
2 608 690 143	57
2 608 690 166	56
2 608 690 167	56
2 608 690 168	56
2 608 690 235	56
2 608 690 236	56
2 608 690 237	57
2 608 690 238	57
2 608 836 653	27
2 608 836 654	27
2 608 836 655	27
2 608 836 656	27
2 608 836 657	27
2 608 836 658	27
2 608 836 659	27
2 608 836 660	27
2 608 836 661	27
2 608 836 662	27
2 608 836 663	27
2 608 836 664	26
2 608 836 665	26
2 608 836 666	26
2 608 836 667	26
2 608 836 668	26
2 608 836 669	26
2 608 836 670	26
2 608 836 671	27
2 608 836 672	27
2 608 836 673	27
2 608 836 674	27
2 608 836 675	27
2 608 836 676	27
2 608 836 677	27
2 608 836 678	27
2 608 836 679	27
2 608 836 680	27
2 608 836 681	27
2 608 836 682	26

Cantidad mínima de pedido. La cantidad mínima de pedido es una cantidad fija de paquetes. Los pedidos se realizan solo en múltiplos de la cantidad mínima de pedido.

NÚMERO DE MATERIAL	PÁGINA
2 608 836 683	26
2 608 836 684	26
2 608 836 685	26
2 608 836 686	26
2 608 836 687	27
2 608 836 688	27
2 608 836 689	27
2 608 836 690	27
2 608 836 691	27
2 608 836 692	27
2 608 836 693	27
2 608 836 694	27
2 608 836 695	27
2 608 836 696	27
2 608 836 697	27
2 608 836 698	27
2 608 836 699	27
2 608 836 700	27
2 608 836 701	27
2 608 836 702	27
2 608 836 703	26
2 608 836 704	26
2 608 836 705	26
2 608 836 706	26
2 608 837 666	120
2 608 837 668	120
2 608 837 685	120
2 608 837 724	120
2 608 837 726	120
2 608 837 741	120
2 608 837 746	121
2 608 837 752	19, 123
2 608 837 754	121
2 608 837 782	121
2 608 900 007	255
2 608 900 010	254
2 608 900 365	168
2 608 900 368	169
2 608 900 378	170
2 608 900 380	171
2 608 900 417	180
2 608 900 527	190
2 608 900 528	191
2 608 900 529	191
2 608 900 530	191
2 608 900 532	97
2 608 900 533	98
2 608 900 535	98
2 608 900 652	70
2 608 900 671	215
2 608 900 672	215
2 608 900 673	215
2 608 900 674	215
2 608 900 675	216
2 608 900 676	216
2 608 900 677	216
2 608 900 678	216
2 608 900 679	216
2 608 900 689	216
2 608 900 690	216
2 608 900 691	216
2 608 900 692	216
2 608 900 693	216
2 608 900 694	216
2 608 900 695	216
2 608 900 696	216
2 608 900 697	216
2 608 900 803	217
2 608 900 804	217
2 608 900 805	217
2 608 900 806	217
2 608 900 807	217
2 608 900 808	217
2 608 900 809	217

NÚMERO DE MATERIAL	PÁGINA
2 608 900 810	217
2 608 900 811	217
2 608 900 812	219
2 608 900 813	218
2 608 900 814	218
2 608 900 815	218
2 608 900 816	218
2 608 900 817	218
2 608 900 818	218
2 608 900 819	218
2 608 900 820	218
2 608 900 821	218
2 608 900 822	219
2 608 900 908	217
2 608 900 909	217
2 608 900 910	217
2 608 900 911	217
2 608 900 912	217
2 608 900 913	217
2 608 900 914	217
2 608 900 915	217
2 608 900 916	217
2 608 900 917	218
2 608 900 918	218
2 608 900 919	218
2 608 900 920	218
2 608 900 921	218
2 608 900 922	218
2 608 900 923	218
2 608 900 924	218
2 608 900 925	218
2 608 901 120	217
2 608 901 121	217
2 608 901 122	218
2 608 901 123	218
2 608 901 168	227
2 608 901 169	228
2 608 901 170	228
2 608 901 171	228
2 608 901 172	228
2 608 901 173	228
2 608 901 174	227
2 608 901 175	228
2 608 901 176	228
2 608 901 180	228
2 608 901 188	95
2 608 901 196	95
2 608 901 202	216
2 608 901 203	216
2 608 901 212	225
2 608 901 213	225
2 608 901 215	225
2 608 901 217	225
2 608 901 341	29
2 608 901 343	29
2 608 901 344	29
2 608 901 345	29
2 608 901 346	29
2 608 901 347	29
2 608 901 348	29
2 608 901 349	29
2 608 901 350	29
2 608 901 351	29
2 608 901 352	29
2 608 901 355	29
2 608 901 356	29
2 608 901 357	29
2 608 901 358	29
2 608 901 457	34
2 608 901 458	34
2 608 901 459	34
2 608 901 460	34
2 608 901 461	34
2 608 901 462	34

NÚMERO DE MATERIAL	PÁGINA
2 608 901 463	34
2 608 901 464	34
2 608 901 465	34
2 608 901 466	34
2 608 901 467	34
2 608 901 706	147
2 608 901 707	148
2 608 901 708	146
2 608 901 709	156
2 608 901 711	152
2 608 901 712	151
2 608 901 713	150
2 608 901 714	149
2 609 200 306	264
2 609 390 034	196
2 609 390 394	51
2 609 390 576	50
2 609 390 588	196
2 610 014 807	88
2 610 014 810	88
2 610 017 501	18
2 610 017 502	18
2 610 017 503	18
2 610 017 504	18
2 610 017 505	18
2 610 017 506	18
2 610 017 507	18
2 610 020 204	18
2 610 020 205	18
2 610 020 206	18
2 610 020 207	18
2 610 020 208	18
2 610 020 209	18
2 610 020 210	18
2 610 020 211	18
2 610 020 213	18
2 610 020 215	18
2 610 020 216	18
2 610 020 217	18
2 610 020 218	18
2 610 020 219	18
2 610 020 220	18
2 610 020 221	18
2 610 020 223	18
2 610 020 225	18
2 610 020 227	18
2 610 020 228	18
2 610 020 229	18
2 610 020 230	18
2 610 034 680	18
2 610 037 893	12
2 610 037 895	12
2 610 037 897	12
2 610 037 898	12
2 610 037 901	12
2 610 037 905	12
2 610 037 922	12
2 610 037 923	12
2 610 037 924	12
2 610 037 925	12
2 610 037 926	12
2 610 037 927	12
2 610 037 928	12
2 610 037 930	12
2 610 037 931	12
2 610 037 932	12
2 610 037 933	12
2 610 037 934	12
2 610 037 935	12
2 610 037 937	12
2 610 037 938	12
2 610 037 942	12
2 610 037 943	12
2 610 037 944	12

NÚMERO DE MATERIAL	PÁGINA
2 610 038 432	12
2 610 041 037	42
2 610 041 172	12
2 610 041 175	12
2 610 041 181	12
2 610 041 186	12
2 610 041 190	12
2 610 041 202	12
2 610 041 205	12
2 610 041 208	12
2 610 041 216	12
2 610 041 223	12
2 610 041 226	12
2 610 041 228	12
2 610 041 232	12
2 610 958 239	18
3 608 635 000	259
3 608 635 002	260
3 618 630 569	60
9 617 085 401	225
9 617 085 402	225
9 617 085 403	225
9 617 085 404	225
9 617 085 405	225
9 617 085 406	225
9 617 085 407	225
9 617 085 408	225
9 617 085 409	225
9 617 085 410	226
9 617 085 411	226
9 617 085 412	226
9 617 085 413	226
9 617 085 414	226
9 617 085 415	226
9 617 085 416	226
9 617 085 417	226
9 617 085 418	226
9 617 085 419	226
9 617 085 420	226
9 617 085 421	226
9 617 085 422	226
9 617 085 423	226
9 617 085 424	226
9 617 085 425	226
9 617 085 426	226
9 617 085 427	226
9 617 085 428	226
9 617 085 429	226
9 617 085 430	226
9 617 085 431	226
9 617 085 432	226
9 617 085 433	226
9 617 085 434	226
9 617 085 435	226
9 617 085 436	226
9 617 085 437	226
9 617 085 453	225
9 617 085 454	226
9 617 085 455	226
9 617 085 456	226
9 617 085 457	226
9 617 085 458	226
9 617 085 459	226
9 617 085 460	226
9 617 085 461	226
9 617 085 462	226
9 617 085 463	226
9 618 089 260	245

BOSCH

Sistema de control de pedidos y empaques.

El sistema de control de pedidos y empaques facilita pedir la cantidad correcta y encontrar el tipo de empaque con un vistazo.

Las cantidades de pedido se redondean al mínimo de la cantidad del pedido.

$$2 \times \begin{array}{|c|} \hline \vdots \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{---} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|} \hline \text{---} \text{---} \\ \hline \end{array}$$

Cantidad de pedido

PQ

MOQ

Las cantidades de pedido deben ser un múltiplo al mínimo de la cantidad del pedido: 3, 6, 9 etc.

$$6 \times \begin{array}{|c|} \hline \vdots \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|} \hline \text{---} \text{---} \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|} \hline \text{---} \text{---} \\ \hline \end{array}$$

Cantidad de pedido

PQ

MOQ

MOQ

Ejemplo:

Paso 1: El tipo de empaque para cada número de parte se puede encontrar en las páginas del producto:

Número de parte	Tipo de empaque	Cantidad por paquete	Cantidad mínima de pedido	Código de barras
Información sobre pedidos				
2 608 585 780	P1p	1	1	511421
2 608 585 781	P1p	1	1	511438

Paso 2: En la parte posterior se puede encontrar una ilustración del tipo de empaque correspondiente y especificaciones sobre el tipo de suspensión y la forma del embalaje.



P1p Caja con visor y ranura estilo Euro

P2p Caja con visor y otro tipo de suspensión

Paso 3: ¿Cuál es la estructura del código para un tipo de embalaje?

1 ——— C1a ——— 2
3

1. Hay seis grupos de materiales diferentes identificados con la letra inicial en inglés del código de empaque:

Embalaje de papel, cartón o cartón corrugado (**C**ardboard)
Embalaje de plástico (**P**lastic)
Embalaje combinado plástico/cartón (**P**lastic y **C**ardboard)
Embalaje metálico (**M**etal)
Producto sin empacar (**U**npacked)
Embalaje de madera (**W**ood)

2. Cada embalaje tiene uno de tres tipos diferentes de suspensión:

0 sin ningún tipo de suspensión
1 con ranura estilo Euro
2 otro tipo de suspensión

3. En los seis grupos de materiales, cada forma de embalaje se identifica con una letra minúscula:

C Embalaje hecho de papel, cartón o cartón corrugado

a Caja	d Manga	h Tubo
b Cartón plegado	e Gancho	k Cartón con manga
c Bolsillo	f Bolsa de papel	

P Embalaje plástico

a Caja	e Gancho	n Manga
b Bolsa	f Envuelto en película retráctil	p Caja con visor
c Bolsita	h Tubo	
d Bolsa con tarjetero	k Casete	

PC Embalaje combinado plástico/cartón

a Blister	c Cartón envuelto en película retráctil
b Blister plegable	d Paquete apretado

M Embalaje metálico

a Casete	b Aerosol
----------	-----------

U Producto no empacado

Sin especificaciones de forma

W Embalaje de madera

a Estuche

EMBALAJE

Con información clara.

EMBALAJES DE PAPEL, CARTÓN O CARTÓN CORRUGADO (CARTÓN)



C0a Caja Sin ningún tipo de suspensión C1a
Caja con orificio estilo Euro C2a Caja con
otro tipo de suspensión

C1b Cartón plegado con orificio estilo
Euro



C1c Bolsillo con ranura estilo Euro

C1d Funda con ranura estilo Euro

C1e Gancho con ranura estilo Euro



C0h Tubo sin ningún tipo de suspensión C2h Tubo con otro tipo de suspensión C1k Cartón con manga y ranura estilo Euro

EMBALAJE PLÁSTICO (PLÁSTICO)



P0a Caja Sin ningún tipo de suspensión
Caja con orificio estilo Euro P2a Caja con otro tipo de suspensión



P0b Bolsa sin ningún tipo de suspensión P1b Bolsa con orificio tipo Euro



P1c Bolsa con orificio estilo Euro P2c Bolsa con otro tipo de suspensión



P1d Bolsa con ficha y ranura estilo Euro



P1e Gancho con orificio estilo Euro P2e Gancho con otro tipo de suspensión



P0f Envuelto en película retráctil sin ningún tipo de suspensión P1f Envuelto en película retráctil con orificio tipo Euro



P0h Tubo sin ningún tipo de suspensión P1h Tubo con orificio tipo Euro



P1k Cartucho con ranura estilo Euro




P0n Funda sin ningún tipo de suspensión



P1p Caja con visor con orificio estilo Euro P2p Caja con visor con otro tipo de suspensión

EMBALAJE COMBINADO PLÁSTICO/CARTÓN (PLÁSTICO Y CARTÓN)



PC1a Blister a con orificio estilo Euro



PC1b Blister plegable con orificio estilo Euro



PC1c Envuelto en película retráctil con ranura estilo Euro



PC1d Empaque apretado con orificio estilo Euro

EMBALAJE METÁLICO (METÁLICO)

M1a Cartucho con orificio tipo Euro M0b
Aerosol sin ningún tipo de suspensión

PRODUCTO SIN EMBALAJE (SIN EMBALAJE)



U0 sin ningún tipo de suspensión

EMBALAJE DE MADERA (MADERA)



Caja W0a sin ningún tipo de suspensión

INFORMACIÓN TÉCNICA Y APLICACIONES

MÁQUINAS

EXPERT



Lijadora de hormigón



Lijadora de tambor



Lijadora de suelos



Multilijadora delta



Lijadora orbital



Lijadora de potencia



Lijadora rotorbital



Lijadora rotorbital Dustbag



Lijado a mano



Sierra a combustible



Sierra de mármol



Sierra de mampostería



Sierra metálica



Segueta



Sierra sable sin cuchilla



Sierra sable



Sierra sable Corded



Multicortadores inalámbricos



Multicortador



Extractor de polvo



Broca para martillo



Taladro de impacto



Destornillador de impacto



Destornillador







Amoladora angular grande



Amoladora angular pequeña

MÁQUINAS

	Sierra circular portátil		Sierra de inmersión		Multifresadora
	Sierra de banco		Sierra de vaivén		Seccionadora horizontal
	Seccionadora vertical		Sierra Ingleteadora		Ingleteadora en seco
	Cortador en seco de mano		Fresadora		Fresadora de banco
	Fresadora CNC		amoladora / pulidora		Amoladora a gasolina
	Cortadora de juntas		Sierra de bloque		Amoladora de hormigón Hilti
	Amoladora de hormigón Eibenstock		Amoladora de hormigón		GTR 30 CE
	GTR 30 CE/GTR 18 V-Li		Pulidora		Sierra de banco
	Máquina de corte de azulejos				

BENEFICIOS Y TECNOLOGÍAS

EXPERT



Larga vida



Protección



3 en 1



Diamond Technology



Surface Structure



Sin polvo



Alta velocidad



Carbide Technology



Particle Control




Tip Technology



Alta precisión



Robusto



Centering Geometry




Prisma Technology




Vibration Control


BENEFICIOS

	Para cortes sin esfuerzos		Corte fino		Corte muy limpio
	Larga duración		Larga duración		Cortes limpios durante toda la vida útil
	Corte rápido		Progreso de trabajo rápido		Alta velocidad extra
	Perforación precisa		Vida útil 3 veces más larga		Perforación rápida
	Perforación fácil		Heavy Duty		Brocas de carbide de tungsteno para cortar bisagras
	Potente, de corte áspero		Sin esfuerzos, corte fino		No se pega
	Corte profundo		Muy buena calidad de superficie		3 aplicaciones con un disco
	Marca de prueba de Prüfgemeinschaft Mauerbohrer e.V.		Especialmente para el corte de inmersión		Corte redondo, fino
	Corte redondo, grueso		Corte recto, fino		Corte recto, grueso
	Cortes sin desgarros		Corte de ángulos precisos		Corte de ángulos 90°
	Corte con guía paralela		Hoja de sierra flexible (bimetálica) para un corte al ras		Especialmente para el corte curvo con hojas de sierra sable
	Material fino y grueso		Resultado fino		Resultado grueso
	Superficies limpias				


CARACTERÍSTICAS

	microteQ teyst		cleanteQ		proteQtion
	stabilteQ		ResisteQ		Vibration Control
	Dura Technology		microteQ		cleanteQ
	proteQtion		Silencioso		Preciso
	Vástago cilíndrico con alas		Vástago cilíndrico		Vástago SDS plus
	Vástago SDS max		Vástago hexagonal		ActiveteQ
	Sistema Power Grip - 100% de transferencia*		doble cortador		5 cortadores
	Power Change		SDS plus		Diseño del segmento
	SDS pro		Impact Control		Resistente a la rotura
	Evita el desgaste del cierre		Con punta de carbide de tungsteno		Con punta de carbide (barra)
	Arista de cuchilla		Tope de profundidad para hojas de sierra con Ø 100 mm		Tope de profundidad para hojas de sierra con Ø 85 mm
	Topes de profundidad Basic		Topes de profundidad EXPERT		Grano fino
	Grano muy fino		Grano medio		Grano grueso
	Grano extragruoso		Grano RIFF (30)		Tecnología diamantado en 3D
	Geometría del diente 2x2		Espacio de los dientes, inverso		Tira de dientes Extraclean
	Espacio de los dientes		Espacio de los dientes, progresivo		Nro de dientes por pulgada (TPI) y espacio de los dientes
	Dientes rectificadas y extra afilados		Grano RIFF (30)		Para trabajo de demolición y rescate
	Hoja de sierra para cortes de inmersión/largo		Longitud / ancho de RIFF de Hoja de sierra de inmersión		Largo/ancho de raspadores


CARACTERÍSTICAS



Largo/ancho del cortador universal de juntas




Diámetro de la hoja de sierra redonda




Espacio de los dientes



Placa delta



Hoja de sierra afilada



Respaldo flexible




Limpieza de ranuras



Igualación de la presión




Lado del bloque combinado puntiagudo



Cepillos planos de lijado con vellón



Cepillos de expansión



Refrigerar



Llaves



Torx®



Tri-Wing®



Diámetro de la hoja de sierra segmentada



Diámetro de la hoja de sierra segmentada RIFF



Espacio de los dientes



Placa de lijado



Hoja de sierra afilada



Respaldo muy flexible



Limpieza de esquinas



Lado de refuerzo



Aplicación en húmedo



Cepillos planos de lijado



Alambre prensado, resultado fino



Resistente al agua



Cuadrado interno



Philips



Diámetro removedor de rectificado y mortero RIFF



Grosor de la hoja



Espacio de los dientes



Perforación sin impacto



Sistema de sujeción directa Hook&Loop



Limpieza de los bordes



Trabajar en el interior de los tubos



Lado del bloque combinado redondo



No contiene disolventes



Cepillos planos de lijado



Alambre trenzado, resultado grueso



Pozidriv®



Tornillo ranurado



Security Torx®

MATERIALES

EXPERT




Aluminio




Hierro fundido



Bloque de construcción de hormigón



Placa de cartón yeso



Vidrio



Madera dura



Ladrillo sílico-calcareo



Materiales no ferrosos



Plástico



Bloque de construcción de ladrillo poroso




Hormigón armado



Piedra blanda



Compuesto de superficie sólida



Hojas de acero inoxidable



Azulejos



Hormigón celular curado en autoclave



CFK, GFK




Hormigón




Cartón yeso



Pegamento




HPL – laminado de alta presión



Mortero



Pintura sobre madera



Placas plastificadas



Madera tratada a presión



Teja



Madera blanda



Tablas de madera maciza para muebles




Acero



Madera con metal




Ladrillo



Tablas de madera prensada




Madera de construcción



Placa de fibrocemento



Piedra dura



Encimera de cocina



Tablas multiplex



Parquet



Madera contrachapada



PVC – piso laminado sólido de vinilo



Caucho




Ladrillo sólido



Acero inoxidable



Hojas de acero



WPC – madera con compuestos plásticos

MATERIALES



Hormigón



Losas



Granito



Acero inoxidable



Latón y aleaciones



Madera blanda



Madera de construcción con clavos y residuos de hormigón



Materiales de paneles abrasivos recubiertos por uno o dos lados



Madera laminada prensada, madera



Suelo laminado, parquet



Plásticos, epoxi



Fibrocemento, adecuado para Eternit©



Perspex



Barra de refuerzo



Mampostería



Aluminio



Metal



Láminas de metal



Madera dura



Tablas de encofrado



Materiales de panel y laminado aglomerado, tableros fino



Materiales de fibra, MDF, OSB, paneles compuestos de MDF



Paneles de laminado de alta presión



Acero



Placa de yeso



Vidrio



Piedra natural



Mármol



Para madera dura y blanda



Madera dura y blanda



Madera de construcción



Placa de yeso sobre metal



Tablas de madera prensada (bruto), paneles acústicos



Material compuesto



Madera contrachapada con centro de madera



Hormigón poroso



Fenólicos laminados con laminado en uno o dos lados



Apropiado para Corian©



Plástico

SEGURIDAD



Gafas protectoras para el desgaste



Máscara antipolvo para el desgaste



Consulta el manual de instrucciones de la máquina



No es adecuado para desbaste lateral



No utilizar una broca rota



No utilizar para productos inflamables



Se permite la aplicación en seco y en húmedo



No utilizar en modo de martillo/impacto



Protectores de oídos para el desgaste



Zapatos protectoras para el desgaste



La sierra de corona debe utilizarse siempre con una broca guía



No utilizar un disco dañado



No utilizar brocas dobladas (para brocas ≥ 300 mm)



Prohibido trabajar en directo



Sin presión sobre la punta



Utilizar el equipo de perforación



Guantes protectoras para el desgaste



Consulta el manual de instrucciones adjunto



No se permite el uso en húmedo (solo en seco)



No utilizar un accesorio dañado



No beber líquidos



Se permite la aplicación en húmedo



No utilizar en el soporte para taladro



Colocar la broca primero en la superficie de la pieza, y luego arrancar el taladro



MÁS DESEMPEÑO PARA TU HERRAMIENTA.

Accesorios profesionales Bosch.



Robert Bosch Mexico S.A. de C.V.

Circuito G. Gonzalez Camarena 333,
Col. Centro de Ciudad Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón
Mexico City, **Mexico** 01210