

SUPER RANGER

la soluzione più
versatile, comoda,
e divertente per il
lavoro e il tempo
libero.

SUPER RANGER

trasforma il modo
di fare agricoltura
con praticità ed
economia.

CARATTERISTICHE TECNICHE


MOTORE	MONOCILINDRICO 2 TEMPI - PIAGGIO	
CILINDRATA	121.2 cc.	
ALESAGGIO/CORSA	55 x 51	
RAPP. DI COMPRESS.	7.8 : 1	
POTENZA/GIRI	8.2 HP A 5700 GIRI/m'	
COPPIA MAXI/GIRI	9.83 Nm A 3650 giri/m'	
CARBURATORE	DELL'ORTO SHBC 19-19	
RAFFREDDAMENTO	FORZATA AD ARIA	
ALIMENTAZIONE	MISCELA 2%	
ACCENSIONE	ELETTRONICA	
AVVIAMENTO	ELETTRICO	
ALTERNATORE	PIAGGIO 12 V. - 80 W.	
CONSUMO MEDIO	3 LL./100 km.	
VELOCITA' MAX.	60 Km/h.	
CAMBIO	4 MARCE + RETROMARCIA (LA LEVA COMANDO PUO' ESSERE FORNITA SIA MANUALE SUL MANUBRIO CHE A PEDALE)	
TRASSMISS. PRIMARIA	AD INGRANAGGI A DENTI ELICOIDALI	
FRIZIONE	A DISCHI MULTIPLI IN BAGNO D'OLIO	
SOSPENSIONI	ANT.: CON FORCELLA TELESCOPICA IDRAULICA. POST.: CON BRACCI OSCILLANTI A RUOTE INDIPENDENTI CON AMMORTIZZATORI IDRAULICI	
TRASSMISS. FINALE	DIFFERENZIALE	
TELAIO	MONOTRAVE CENTRALE IN TUBO ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA	
FRENI	ANT.: A DISCO. POST.: A TAMBURO CON COMANDO IDRAULICO	
PNEUMATICI	NR. 3 - 21x12-8 2PR TL788	
DIMENSIONI	Lunghezza max.	1990 mm.
	Larghezza max.	1250 mm.
	Altezza max.	990 mm.
	Altezza sella	760 mm.
	Interasse	1280 mm.
	Carreggiata	1045 mm.
	Peso	150 Kg.

Rivenditore Autorizzato

SUPER RANGER

Il veicolo ideale nell'esercizio
della piccola agricoltura
con omologazione stradale.

senza casco

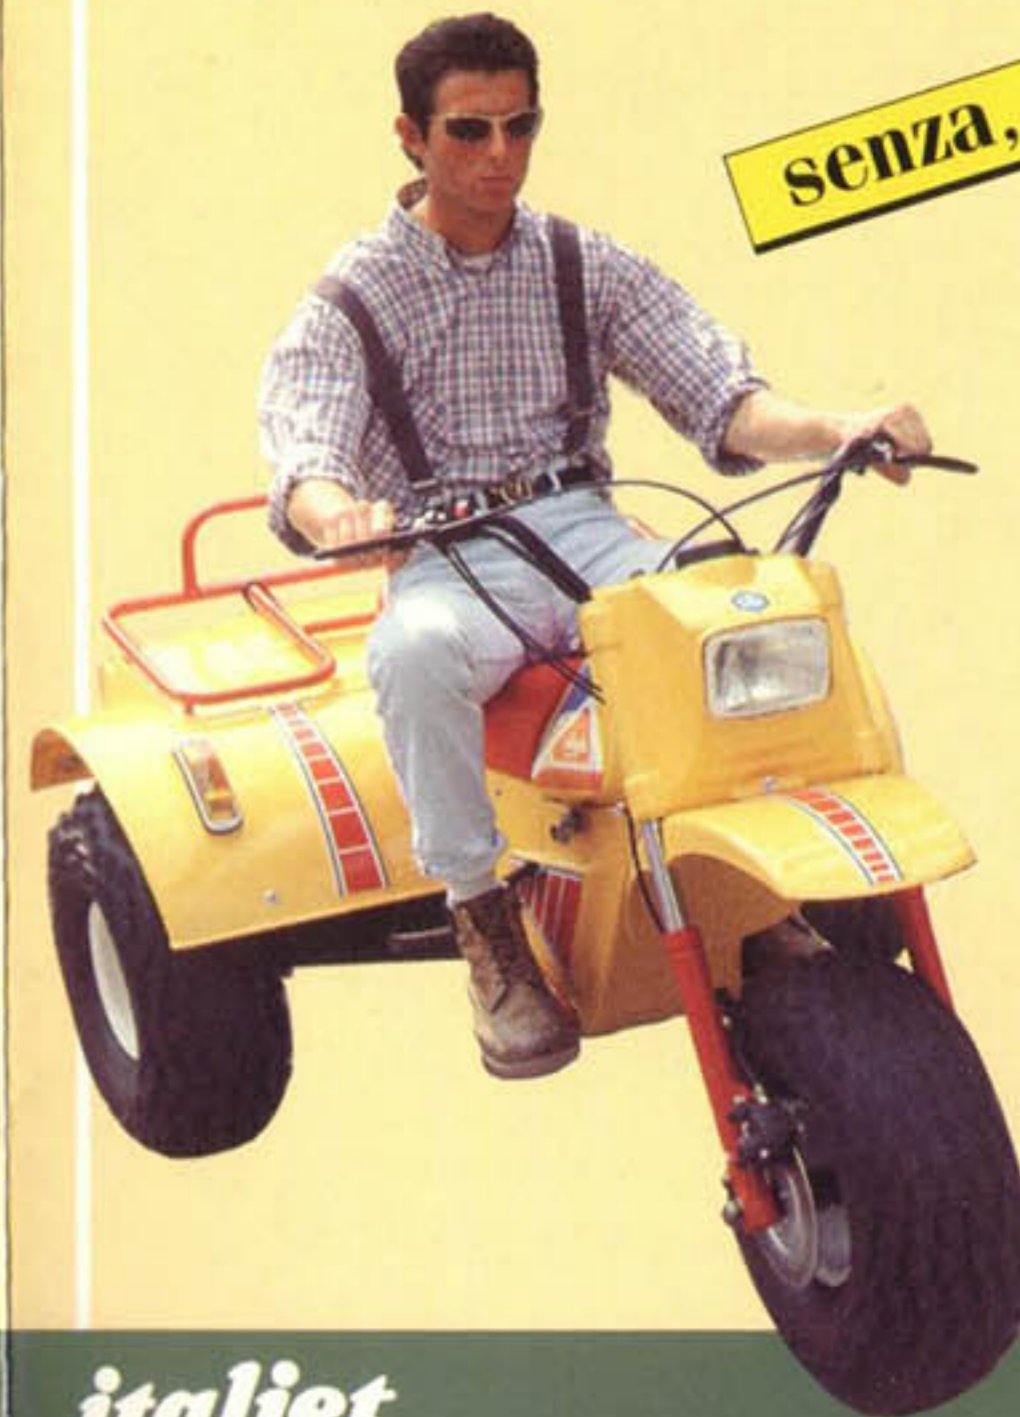

italjet



Super Ranger Italjet

Un veicolo unico nel suo genere, dalle caratteristiche esclusive e dalla adattabilità agli usi più svariati.


Super Ranger è facile da usare.

Come veicolo a tre ruote con differenziale sul ponte posteriore è estremamente stabile e sicuro anche sui terreni più accidentati; può percorrere infatti i terreni più "difficili" (sabbia, neve, terreni erbosi, fango) grazie alle grosse dimensioni dei pneumatici, il limitato peso del veicolo e un funzionale cambio a 4 marce (più retromarcia).

Super Ranger può essere guidato anche su strada senza l'uso del casco (a partire dai 16 anni) trasportando comodamente due persone con un ampio spazio bagagliaio.

Ma è nel lavoro agricolo che Super Ranger esprime tutte le sue potenzialità: infatti la facile modularità e la praticità d'uso dei suoi accessori ne permettono una versatilità di applicazioni incomparabile con altri veicoli.

Con una meccanica di assoluta affidabilità (è equipaggiato con un motore Piaggio) Super Ranger è scattante e robusto, e ha bisogno di una manutenzione semplice e limitata anche nelle condizioni d'uso più pesanti, con costi di esercizio realmente bassi.

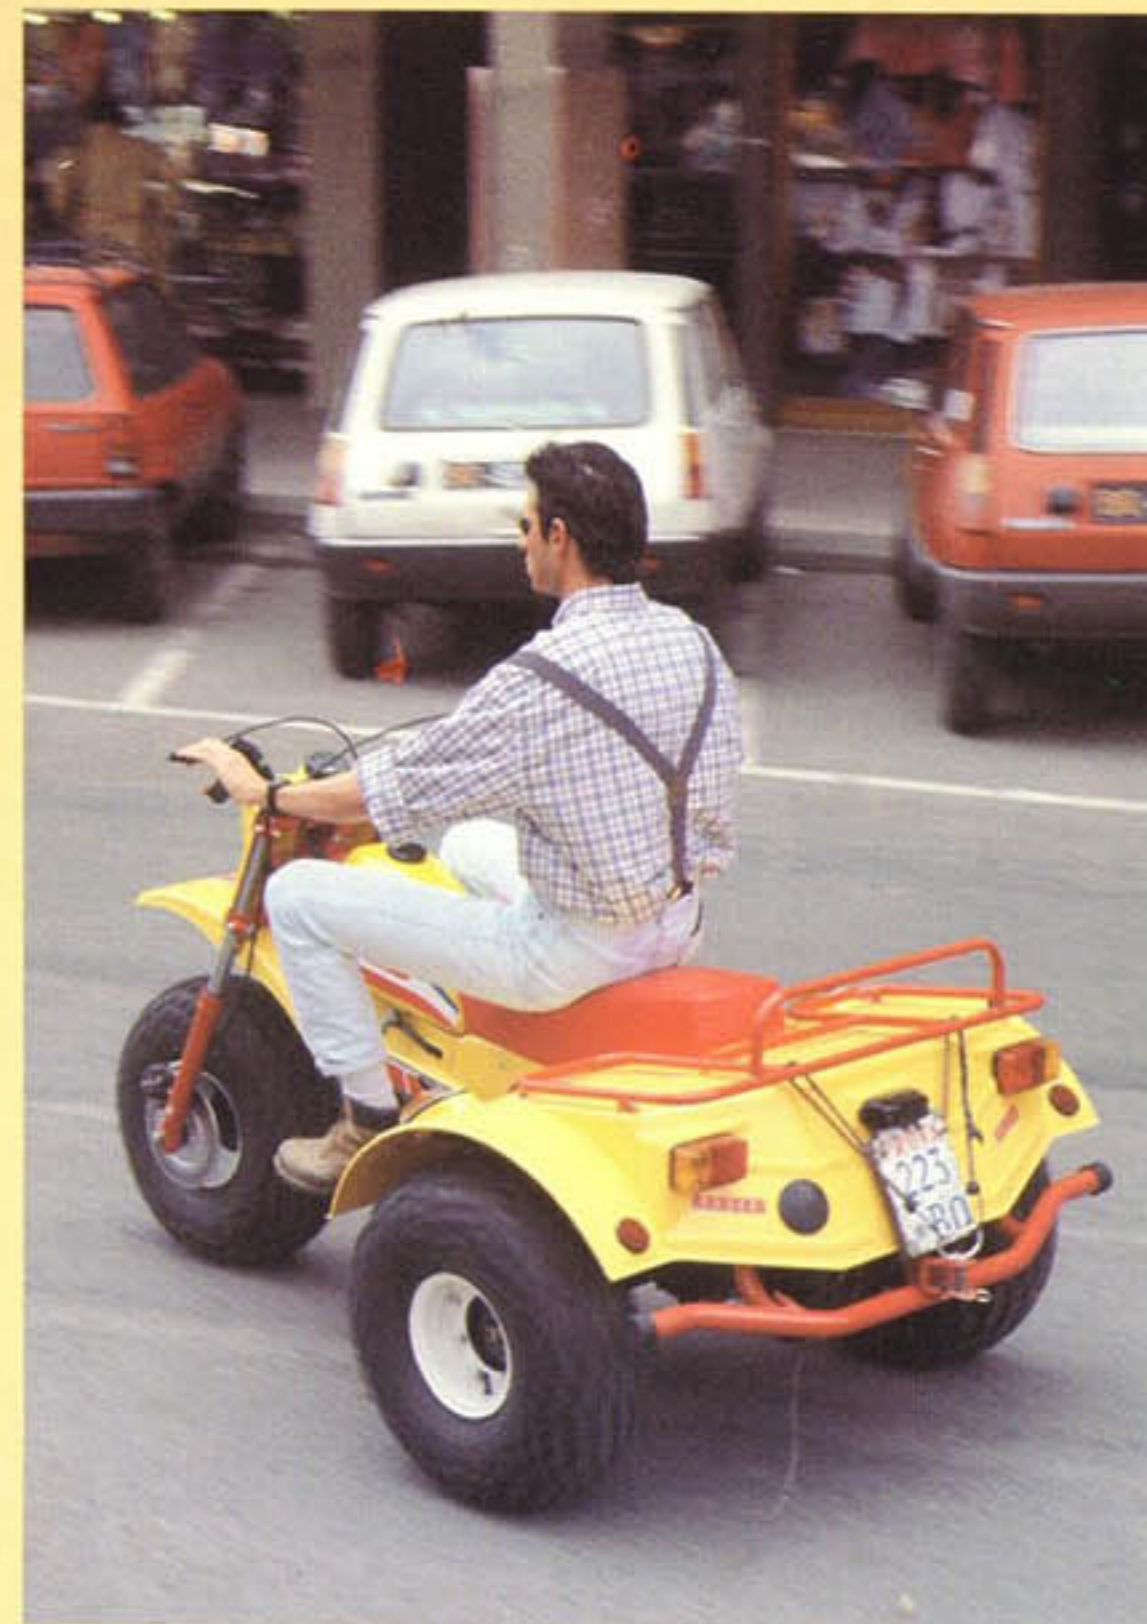

Alcuni accessori con cui può essere equipaggiato il Super Ranger Italjet:

- Gancio per traino
- Carrello trasporto
- Spandiconcime
- Irroratore
- Erpice
- Spazzone

L'elenco completo degli accessori e le relative schede tecniche sono disponibili su richiesta.

ITALJET sceglie **TOTAL**