

SISTEMI MONOSPLIT

# SERIE OCEAN

Scopri l'esclusivo design di Ocean,  
con livrea Total White, display a scomparsa e  
scanalature laterali Wave Wing,  
creato per armonizzarsi in qualsiasi  
arredamento.

Porta una ventata di stile nella tua casa  
e goditi il fresco delicato di Diloc.



## RISPARMIO ENERGETICO

Consumi ridotti e basso impatto ambientale, grazie al motore Inverter ad alta efficienza e alla nuova funzione Eco

## WIFI INTEGRATO


Ocean è configurato con integrazione WiFi di serie per il controllo da smartphone tramite App

## GENTLE COOLING

Le alette orientabili consentono una diffusione uniforme e avvolgente dell'aria, grazie al movimento combinato orizzontale e verticale che evita flussi diretti

## ALTA EFFICIENZA

A+++ in riscaldamento e raffreddamento. Nuovi compressori, grande volume di aria trattata, nuova elettronica per il maggior risparmio di energia

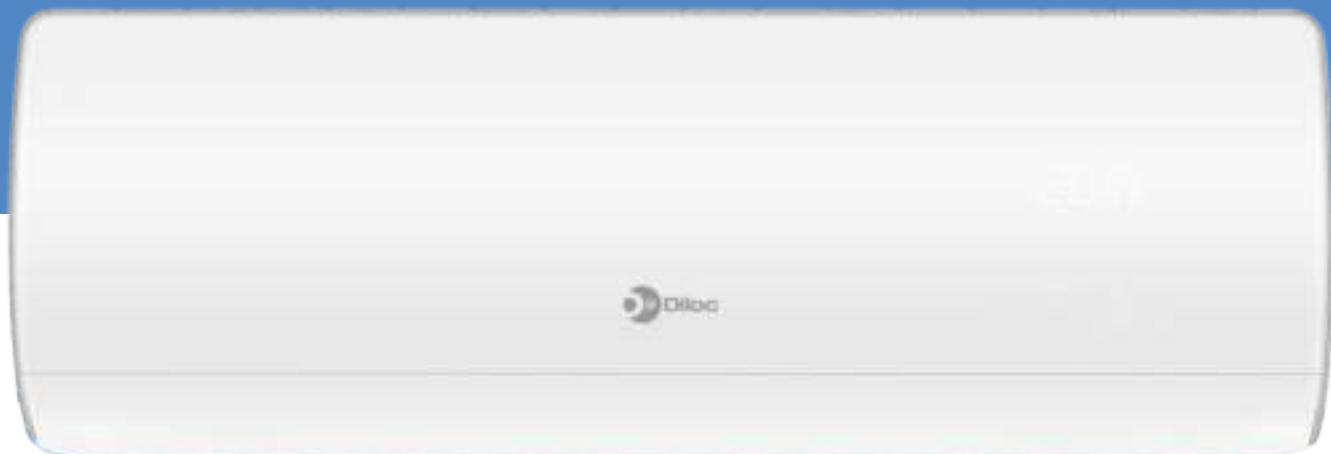

		D.OCEAN109+ D.OCEAN09	D.OCEAN112+ D.OCEAN12
<b>Alimentazione</b>		220-240V~/50Hz/1P	
<b>Raffreddamento</b>			
Capacità nominale	Btu/h	9400(2731~11949)	12500(2731~14680)
Capacità nominale	W	2760(800~3500)	3660(800~4300)
Potenza assorbita	W	620(200~1450)	966(2731~1600)
Corrente assorbita	A	3,8(1,2~6,5)	5,4(1,2~7,2)
EER		4,38	3,84
<b>Riscaldamento</b>			
Capacità nominale	Btu/h	9600(3414~12973)	13400(2731~15363)
Capacità nominale	W	2900(1000~3800)	3940(800~4500)
Potenza assorbita	W	660(200~1550)	1010(240~1750)
Corrente assorbita	A	3,7(1,2~7,0)	4,5(1,2~8,0)
COP		4,39	3,86
Raffr. stagionale/Capacità (pdesignc)	kW	2,7	3,6
SEER/Classe di efficienza energetica		8,5/A+++	8,5/A+++
Risc.(clima caldo)/Capacità (pdesignh)		2,3	2,8
SCOP/Classe di efficienza energetica	kW	5,4/A+++	5,4/A+++
<b>Consumo annuo di energia</b>			
Raffreddamento	kWh/a	111	148
Riscaldamento (media)	kWh/a	669,6	822,0
Capacità deumidificazione	L/h	1,0	1,2
<b>Unità interna</b>			
Portata d'aria max. Raffr./Risc.	m³/h	850/850	850/850
Liv.Press. sonora (Turbo/Alta/Med/Bassa/Mute)	dB(A)	42/39/35/29/24	42/39/35/29/24
Liv.Potenza sonora (Turbo/Alta/Med/Bassa/Mute)	dB(A)	53/49/45/37/34	53/49/45/37/34
Dimensioni (LxAxP)	mm	883x310x195	883x310x195
Peso netto/lordo	Kg	10,5/13,0	10,5/13,0
<b>Unità Esterna</b>			
Liv. di Pressione sonora/Potenza sonora	dB(A)	52/62	52/62
Dimensioni (LxAxP)	mm	795x305x549	795x305x549
Peso netto/lordo	Kg	25/27	28/32
<b>Refrigerante</b>			
Tipo/GWP		R32/675	R32/675
Quantità precaricata /T equiv. CO <sub>2</sub>		0,57Kg/0,385t	0,8Kg/0,54t
<b>Tubazione gas</b>			
Lato liquido/Lato gas	Pollici	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"
Max lungh. Tubazioni/dislivello	m	25/10	25/10

