



Eléctrica California

Material Eléctrico y Conexiones Eléctricas

**Tienda especializada en una gran variedad de zapatas,
conexiones y terminales eléctricas de media y baja tensión**

¿Quiénes somos?




En **Eléctrica California** llevamos más de una década siendo un referente en el suministro de materiales eléctricos de media y baja tensión. Desde el año 2010, atendemos con orgullo en nuestra tienda física ubicada en el anexo del Mercado Hidalgo, en la colonia Doctores, Ciudad de México.

Nos especializamos en una amplia variedad de **zapatas, conectores y terminales eléctricas**, ofreciendo productos de alta calidad para profesionales, técnicos y empresas del sector eléctrico.

Catálogo

- **Zapatas Mecánicas**
 - Zapatas Mecánicas Planas
 - Zapatas Mecánicas Escalera
- **Conexiones Mecánicas**
 - Conectores Mecánicos Rectangulares
 - Conectores Mecánicos Hexagonales
 - Barras Mecánicas de Conexión
- **Zapatas Ponchables Aisladas**
- **Zapatas Ponchables Sin Aislar**
- **Zapatas Ponchables Sin Aislar Cañon Largo**
 - Un Ojillo
 - Doble Ojillo
- **Gabinetes**
- **Datos de Contacto**

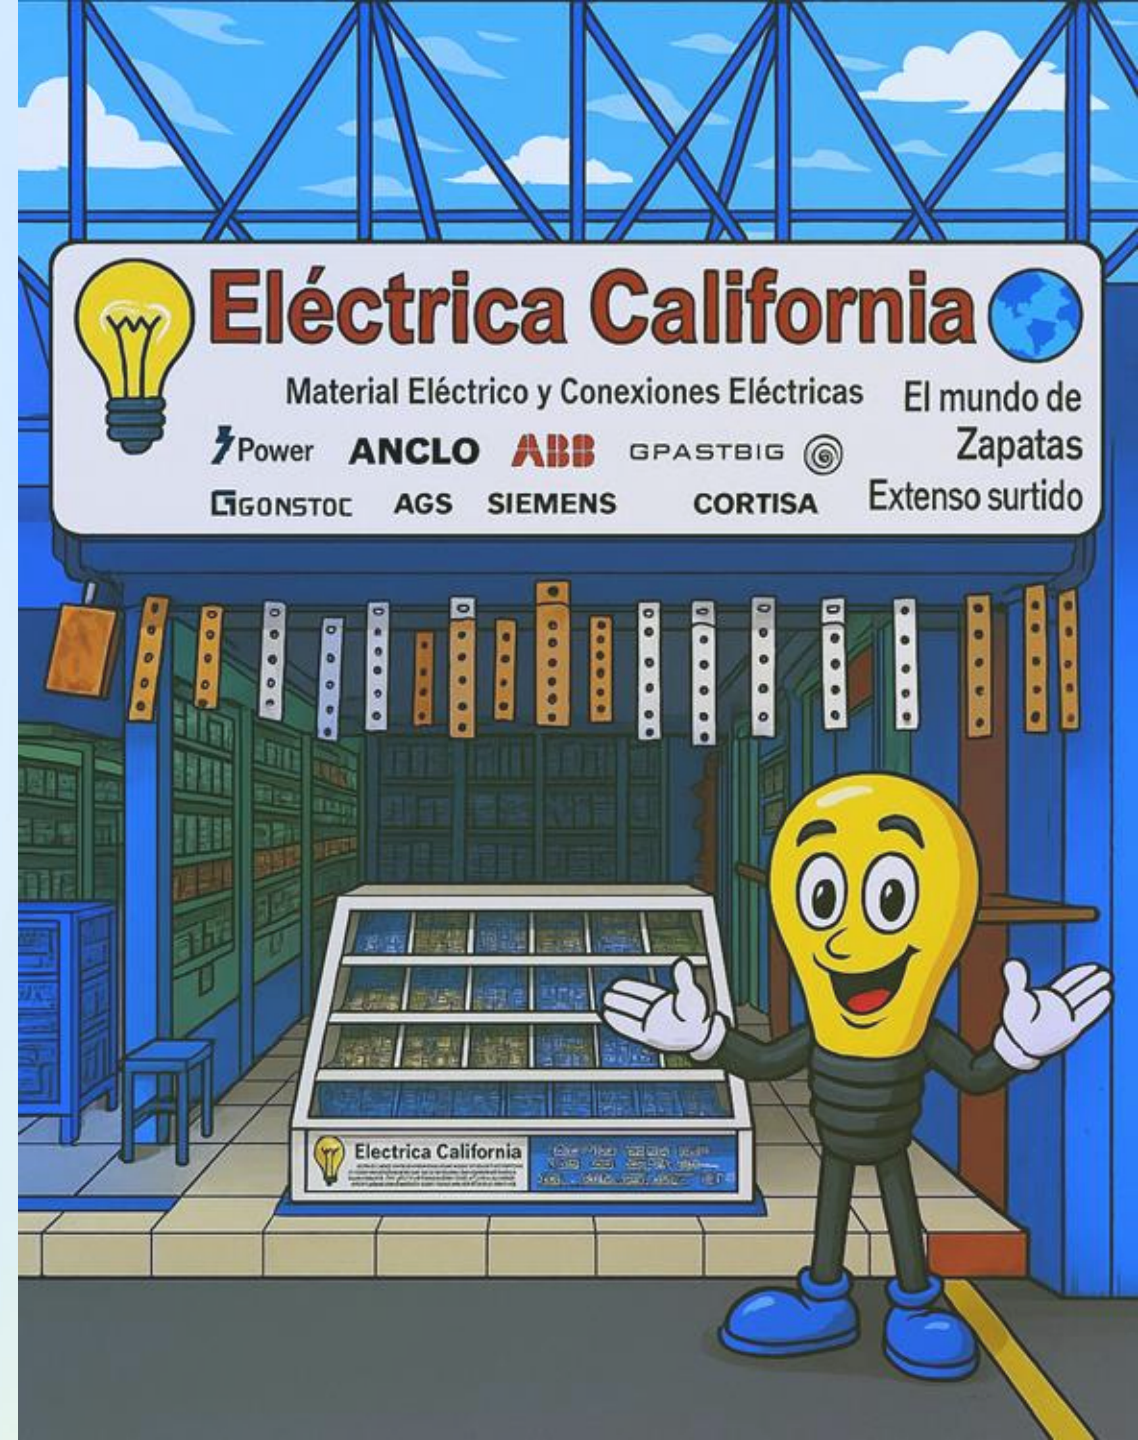


Zapatas Mecánicas

Nuestros productos están fabricados con Aluminio aleación 6061-T6 de alta conductividad eléctrica que es el indicado para este tipo de conectores y conductores eléctricos; con un doble recubrimiento electrolítico de cobre y estaño que evitan el par galvánico y por ende la corrosión de los metales en contacto; por lo que se les conoce como bimetálicos Al/Cu; y por lo mismo son ideales para conectarse con cables y/o barras de aluminio o cobre proveyendo baja resistencia al contacto; y son de fácil instalación.



Zapatas Mecánicas Planas

Una Vía

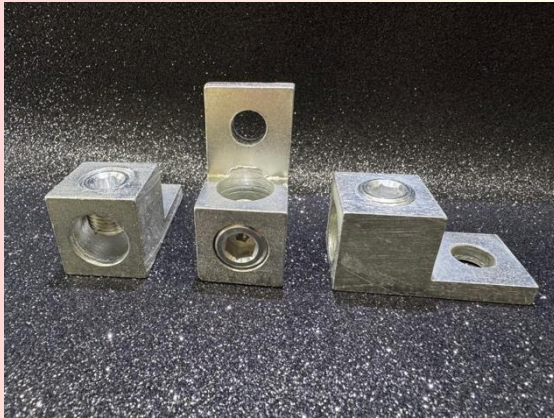

Cal. #14-6
Cal. #14-2
Cal. #14-1/0
Cal. #14-2/0
Cal. #6-4/0
Cal. #6-250
Cal. #6-350
Cal. #2-500
Cal. #2-600
Cal. #2-750

Dos Vías



Cal. #14-2
Cal. #14-1/0
Cal. #14-2/0
Cal. #6-250
Cal. #6-350
Cal. #2-600 2 N
Cal. #2-800 2 N

Tres Vías



Cal. #14-2
Cal. #14-1/0
Cal. #14-2/0
Cal. #6-250 4N
Cal. #6-350 4N
Cal. #2-600 4N

Cuatro Vías



Cal. #6-350 4N
Cal. #2-600 4N



Zapatas Mecánicas Escalera

Dos Vías



Cal. #14-2/0
Cal. #6-350
Cal. #2-500
Cal. #2-600
Cal. #2-750 2N

Tres Vías



Cal. #6-3/0
Cal. #6-350 SP
Cal. #6-350
Cal. #2-500

Ocho Vías



Cal. #2-600

Cuatro Vías



Cal. #6-3/0 2N
Cal. #6-350 2N
Cal. #2-600 4N

Seis Vías



Cal. #2-500 2N
Cal. #2-600 4N

Nota:

- 2N – dos orificios de fijación
- 4N – cuatro orificios de fijación
- SP – sin paleta



Conexiones Mecánicas

Nuestros productos están fabricados con Aluminio aleación 6061-T6 de alta conductividad eléctrica que es el indicado para este tipo de conectores y conductores eléctricos; con un doble recubrimiento electrolítico de cobre y estaño que evitan el par galvánico y por ende la corrosión de los metales en contacto; por lo que se les conoce como bimetálicos Al/Cu; y por lo mismo son ideales para conectarse con cables y/o barras de aluminio o cobre proveyendo baja resistencia al contacto; y son de fácil instalación.



Conectores Mecánicos Rectangulares



Descripción
Cal. #14-2
Cal. #14-1/0
Cal. #14-2/0
Cal. #6-4/0
Cal. #6-250
Cal. #6-350
Cal. #2-500
Cal. #2-750



Conectores Mecánicos Hexagonales



Descripción

Cal. #14-2

Cal. #14-1/0

Cal. #14-2/0

Cal. #6-4/0

Cal. #6-250

Cal. #6-350

Cal. #2-500

Cal. #2-750



Barras Mecánicas de Conexión



Descripción

4 cables Cal.#14-6
6 cables Cal.#14-6
8 cables Cal.#14-6
10 cables Cal.#14-6
12 cables Cal.#14-6
14 cables Cal.#14-6
16 cables Cal.#14-6
18 cables Cal.#14-6
20 cables Cal.#14-6
22 cables Cal.#14-6
24 cables Cal.#14-6
11 cables Cal.#14-1/0
12 cables Cal.#14-2/0
12 cables Cal.#6-4/0
8 cables Cal.#2-500



Zapatas Ponchables Aisladas

- Recubrimiento de estaño para aumentar la resistencia a la corrosión.
- El aislamiento es de color de acuerdo al código internacional según el calibre del cable.
- Las terminales de ojo espada y los conectores están contruidos de cobre puro recocido y estañado.
- Los aislantes están fabricados en PVC o Nylon.
- Las terminales y conectores están marcadas claramente con su calibre.
- Las terminales tienen surcos en “V” para proveer contactos máximos y mayor esfuerzo de tensión después de la fijación.
- El aislamiento de PVC o Nylon moldeado en forma de embudo para una rápida y fácil inserción del cable.



Zapatas Ponchables Aisladas

Cal. #22-18

Zapatas Ojillo



Tamaño de ojillo

1/8


5/32

3/16

1/4

5/16

Zapatas Espada

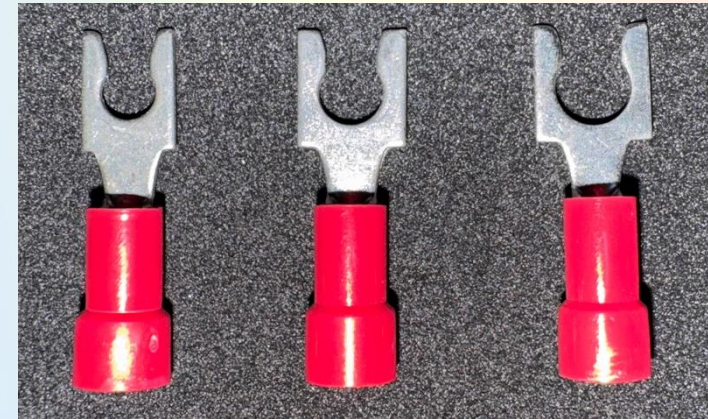

Tamaño de espada

1/8

5/32

3/16

Zapatas Hembra



Tamaño

.187

.250

Encapsulada .250

Zapatas Macho



Tamaño

.250

Encapsulada .250



Zapatas Ponchables Aisladas

Cal. #16-14

Zapatas Ojillo



Tamaño de ojillo

1/8

5/32

3/16

1/4

5/16

3/8

Zapatas Espada



Tamaño de espada

1/8

5/32

3/16

Zapatas Hembra



Tamaño / Descripción

.110

.187

.250

Bandera

Encapsulada

Hembra/Macho

Zapatas Macho



Tamaño

.187

.250

Encapsulada .250



Zapatas Ponchables Aisladas

Zapatas Ojillo

Cal. #8



Tamaño de ojillo
3/16
1/4
5/16
3/8
1/2

Cal. #6



Tamaño de ojillo
1/4
5/16
3/8

Cal. #4



Tamaño de ojillo
1/4
5/16
3/8



Zapatas Ponchables Aisladas

Capuchones



Descripción
Gris - Cal. #22-16
Azul - Cal. #22-14
Naranja - Cal. #22-14
Amarillo - Cal. #18-10
Rojo - Cal. #18-10

Almejas de Unión



Descripción
Cal. #12-10
Cal. #16-14
Cal. #22-18

Coples Ponchables



Descripción
Cal. #12-10
Cal. #16-14
Cal. #22-18
Cal. #8
Cal. #6
Cal. #4

Ferules Ponchables



Descripción
Cal. #22
Cal. #20
Cal. #18
Cal. #16
Cal. #14
Cal. #12
Cal. #10
Cal. #8
Cal. #6
Cal. #4
Cal. #2
Cal. #1/0

Zapatas de Punta



Descripción
Cal. #12-10
Cal. #16-14
Cal. #22-18



Zapatas Ponchables Sin Aislar

- Cuerpo de cobre de alta conductividad eléctrica, 99.9% de pureza.
- Acepta cable, alambre o solera.
- Cubierta electro estañada para resistencia a la corrosión.
- Barril soldado con plata
- Moleteado en el interior del barril para un óptimo contacto eléctrico y gran resistencia a la tensión mecánica.
- Entrada abocinada para facilitar la inserción del conductor.
- **Aplicaciones: industria, instalaciones eléctricas, tableros, motores, electrónica, etc.**



Zapatas Ponchables Sin Aislar

Zapatas Ojillo

Cal. #8

55 A - T 170 C



Ojillo
3/16
1/4
5/16
3/8

Cal. #6


75 A - T 170 C



Ojillo
3/16
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2

Cal. #4

95 A - T 170 C

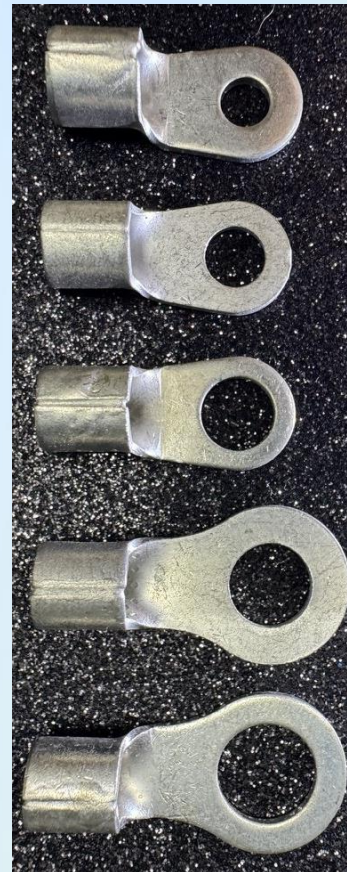

Ojillo
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2

Cal. #2

130 A - T 170 C



Ojillo
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2



Zapatas Ponchables Sin Aislar

Zapatas Ojillo

Cal. #1/0

Portaelectrodo
170 A - T 170 C



Ojillo
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2
5/8

Cal. #2/0


Portaelectrodo
195 A - T 170 C



Ojillo
5/16
3/8
7/16
1/2
5/8

Cal. #3/0

Portaelectrodo
225 A - T 170 C

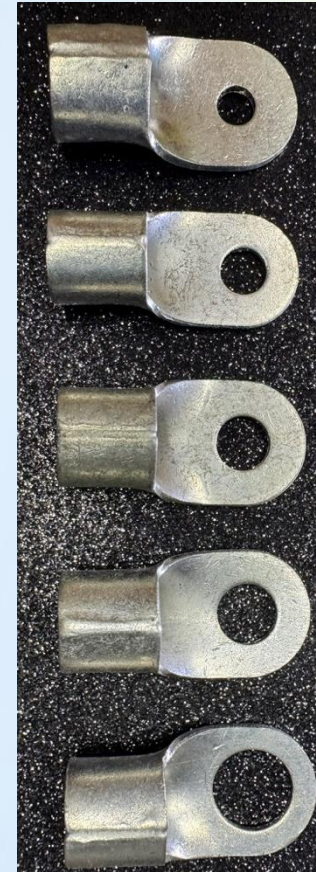

Ojillo
5/16
3/8
7/16
1/2
5/8

Cal. #4/0

Portaelectrodo
260 A - T 170 C



Ojillo
3/8
7/16
1/2
5/8
3/4



Zapatas Ponchables Sin Aislar

Coples Ponchables Cortos



Cal. #8
Cal. #6
Cal. #4
Cal. #2
Cal. #1/0
Cal. #2/0
Cal. #3/0
Cal. #4/0



Zapatas Ponchables Sin Aislar

Coples Ponchables Largos



Cal. #8
Cal. #6
Cal. #4
Cal. #2
Cal. #1/0
Cal. #2/0
Cal. #3/0
Cal. #4/0
Cal. #250
Cal. #300
Cal. #350
Cal. #400
Cal. #500
Cal. #600
Cal. #750



Zapatas Ponchables Sin Aislar Cañon Largo


Cañón largo un ojillo



Descripción

Cal. #8 ojillo 1/4
Cal. #8 ojillo 3/8
Cal. #6 ojillo 1/4
Cal. #4 ojillo 1/4
Cal. #4 ojillo 3/8
Cal. #2 ojillo 3/8
Cal. #1/0 ojillo 3/8
Cal. #1/0 ojillo 1/2
Cal. #2/0 ojillo 3/8
Cal. #2/0 ojillo 1/2
Cal. #3/0 ojillo 3/8
Cal. #3/0 ojillo 1/2
Cal. #4/0 ojillo 3/8
Cal. #4/0 ojillo 1/2
Cal. #250 ojillo 3/8
Cal. #250 ojillo 1/2
Cal. #300 ojillo 3/8
Cal. #300 ojillo 1/2
Cal. #350 ojillo 3/8
Cal. #350 ojillo 1/2
Cal. #400 ojillo 1/2
Cal. #500 ojillo 1/2

Cañón largo doble ojillo

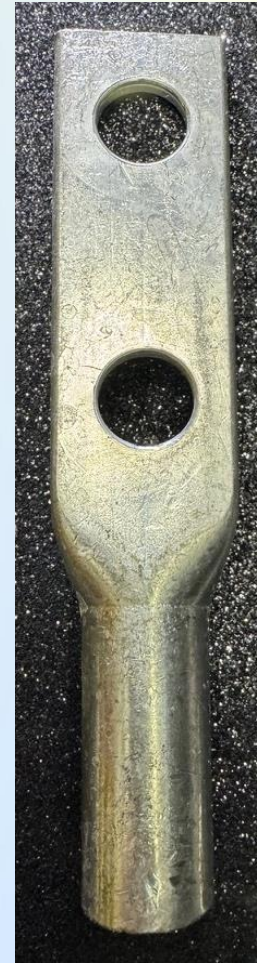

Descripción

Cal. #2 ojillo 3/8
Cal. #2 ojillo 1/2
Cal. #1/0 ojillo 1/4
Cal. #1/0 ojillo 3/8
Cal. #1/0 ojillo 1/2
Cal. #2/0 ojillo 1/4
Cal. #2/0 ojillo 3/8
Cal. #2/0 ojillo 1/2
Cal. #3/0 ojillo 3/8
Cal. #3/0 ojillo 1/2
Cal. #4/0 ojillo 3/8
Cal. #4/0 ojillo 1/2
Cal. #250 ojillo 3/8
Cal. #250 ojillo 1/2
Cal. #300 ojillo 3/8
Cal. #300 ojillo 1/2
Cal. #350 ojillo 3/8
Cal. #350 ojillo 1/2
Cal. #400 ojillo 3/8
Cal. #400 ojillo 1/2
Cal. #500 ojillo 3/8
Cal. #500 ojillo 1/2




Gabinetes ANCLO



Eléctrica California

Material Eléctrico y Conexiones Eléctricas

- 1.-Acabado: Fosfatado alcalino pintura poliéster gris Norma ASTM-B 117 GOFRADO RAL 7035/15440 curado a 180° C.
- 2.-Materiales: ASTM-A 1011 (Gabinete) ASTM-A 653 (Platina pre galvanizada)
- 3.-Diseño: Gabinets industriales G4A, cal. 18, pintura horneada y sello de poliuretano.
- 4.-Aplicación: Para usarse tanto en interiores como en exteriores montado sobre muros o bastidores UNICANAL.

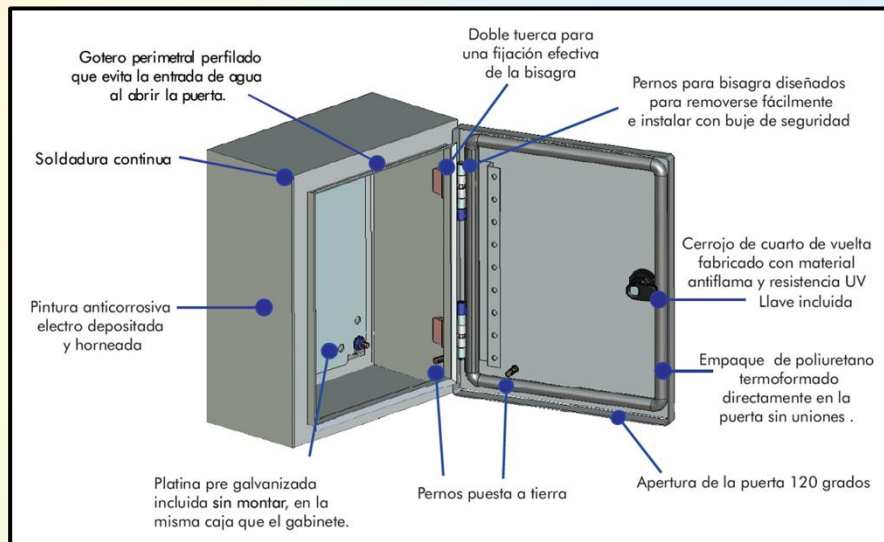

Descripción

25x20x15

30x30x15

30x30x20

40x30x20

40x40x20

50x40x20

60x40x25

70x50x25



Datos de Contacto




Contacto Tienda física

Dirección: Anexo Mercado Hidalgo, Doctor Barragán
Accesoría No. 3, Colonia Doctores C.P. 06720

Teléfono: 55 5578 4244

WhatsApp: 55 6194 3585

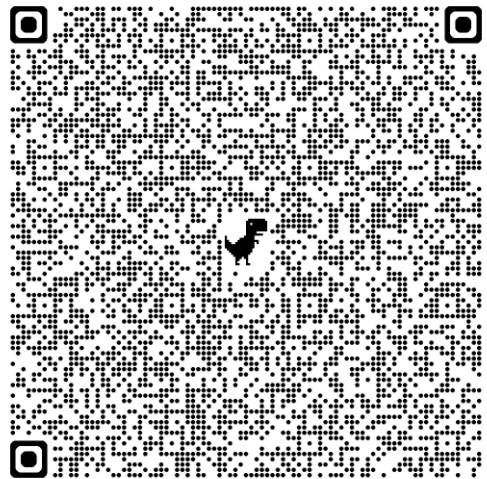

<https://share.google/aSg0XryPjZ0yRukzj>



¡Ahora también en línea!

Con el objetivo de estar más cerca de ti, lanzamos nuestro nuevo sitio web, donde podrás consultar nuestro catálogo y solicitar cotizaciones de forma rápida y sencilla. Queremos que tengas acceso a nuestros productos desde cualquier lugar, con la misma atención y confianza que nos caracteriza.

Explora nuestro catálogo en línea y solicita tu cotización en minutos. ¡Estamos listos para atenderte!

 Visítanos en línea y cotiza hoy mismo:

<https://electronica-california.com>

Email: contacto@electronica-california.com

WhatsApp: 56 5500 0363

