

Palettenwechsler PW 800.

Manueller Palettenwechsler mit motorischen Seitenwänden



In Pharma- und Lebensmittelbetrieben sind Holzpaletten aus Hygienegründen tabu. Das heisst, zwischen Wareneingang und Produktion, sowie zwischen Produktion und Warenausgang muss umpalettiert werden. Um dabei den Arbeitsaufwand auf ein Minimum zu reduzieren, gibt es seit Jahren unseren über 100-fach bewährten Palettenwechsler PW 800.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Tragkraft Standard 1000 kg
- Geeignet für bis 30 Paletten pro Stunde
- rein elektro-mechanische Antriebe
- automatische Palettenzentrierung (optional)
- Schutzart Standard IP54, andere Schutzarten auf Anfrage
- Gerät in Normalstahl oder komplett in Edelstahl Rostfrei 1.4301
- Steuerschrank mit integrierter Bedienungskonsole
- Anschlussleistung 3 x 400/230V, 50 Hz 16A



Layout (Disposition)

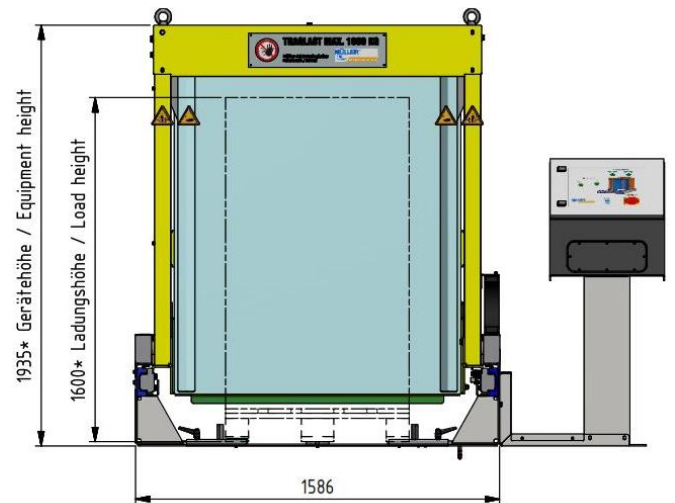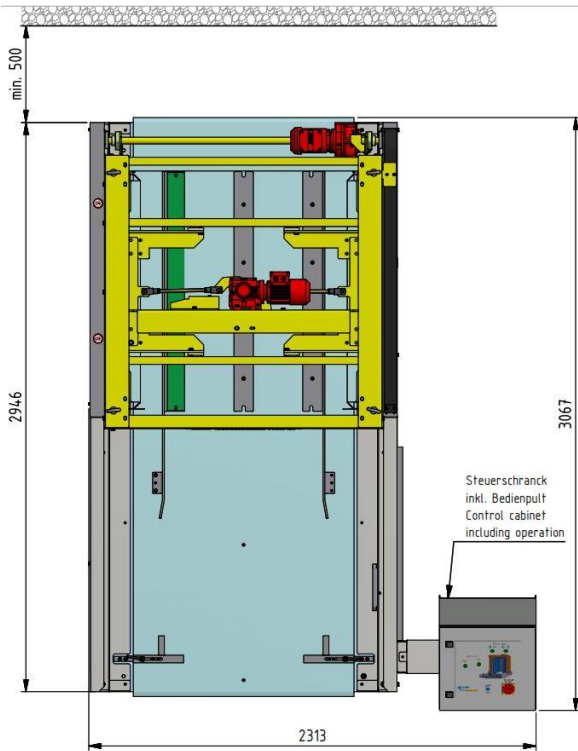

Produktübersichtsmatrix

Typ	Zwischenblech	Palettengrösse	Ladehöhe	Palettentyp	Be- & Entladen	Ladungstyp
Klemmen						
PW 800 K	nein	800 x 1200 mm	1600 mm (optional bis 2200 mm)	Paletten mit und ohne Rand (Sicherheitspalette)	Handhubwagen Elektrohubwagen Gabelstapler	Homogene und klemm- fähige Ladung erforderlich. Z. B. Kartons, Kunststoffgebinde
PW 1000 K	nein	1000 x 1200 mm		Deckbrett längs oder quer		
Klemmen im Durchlauf						
PW 800 K D	nein	800 x 1200 mm	1600 mm (optional bis 2200 mm)	Paletten mit und ohne Rand (Sicherheitspalette)	Handhubwagen Elektrohubwagen Gabelstapler	Homogene und klemm- fähige Ladung erforderlich. Z. B. Kartons, Kunststoffgebinde
PW 1000 K D	nein	1000 x 1200 mm		Deckbrett längs oder quer		
Abschieben						
PW 800	ja PW 800 ZB	800 x 1200 mm 1000 x 1200 mm	1600 mm (optional bis 2200 mm)	Paletten ohne Rand Deckbrett längs	Handhubwagen Elektrohubwagen	Variable Ladung möglich. Z. B. Kartons, Kunststoff- gebinde, zylindrische Fässer, Trays
PW 1200	ja PW 1200 ZB	1200 x 1200 mm (Kombioption)				
Abschieben im Durchlauf						
PW 800 D	ja PW 800 D ZB	800 X 1200 1000 X 1200	1600 (optional bis 2200)	Paletten mit und ohne Rand (Sicherheitspalette)	Handhubwagen Elektrohubwagen Gabelstapler	Variable Ladung möglich. Z. B. Kartons, Kunststoff- gebinde, zylindrische Fässer, Trays
PW 1200 D	ja PW 1200 D ZB	1200 x 1200 (Kombioption)		Deckbrett längs oder quer		

Müller AG Intralogistics

Tramstrasse 20
4142 Münchenstein
Schweiz
T +41 61 416 12 12
F +41 61 416 12 13
intralogistics@mueller-group.com

Ein Unternehmen der Müller Group

www.mueller-group.com