

Fass 2.1/04 | Drum 2.1/04

Deckelfass mit gewölbtem Boden und Fußreif Lidded drum with torospherical bottom and base ring

Deckelfass zylindrisch, glattwandig, nicht stapelbar
Bordur verschweißt
incl. Deckel, Spannring und Dichtung
Oberfläche geschliffen
produktberührte Flächen $Ra \leq 0,6 \mu m$
nicht produktberührte Flächen $Ra \leq 1,2 \mu m$
Edelstahl Rostfrei
produktberührte Teile 1.4301
nicht produktberührte Teile 1.4301
Dichtung Silikon mit FDA und USP Class VI

lidded drum cylindrical, smooth-walled, not stackable
edging welded
incl. lid, clamping ring and seal
surface polished
product contacting parts $Ra \leq 0,6 \mu m$
not product contacting parts $Ra \leq 1,2 \mu m$
stainless steel
product contacting parts AISI 304
not product contacting parts AISI 304
seal silicone with FDA and USP Class VI



Ersatz-/Verschleißteile

- Deckel
- Spannring
- Dichtung

Zubehör

- verschiedene Dichtungen
- verschiedene Deckel
- verschiedene Griffe
- Etikethalter
- Drehzapfen
- Beschriftungen

Spare parts/wear parts




- lid
- clamping ring
- seal

Accessoires

- various seals
- various lids
- various handles
- label holders
- pivots
- labeling

Technische Daten

Technical specifications

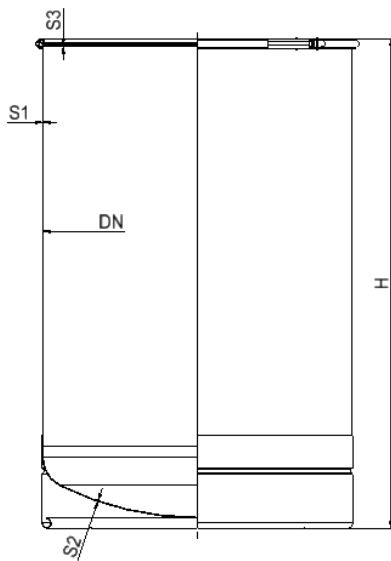

Art.Nr.	DN	H	D	S1	S2	S3	G	V
40100394	120	86	145	1,0	1,0	0,8	1,0	0,5
40100395	120	130	145	1,0	1,0	0,8	1,0	1,0
40100369	170	93	196	1,2	1,2	0,8	1,5	1,0
40100397	170	110	196	1,2	1,2	0,8	2,0	1,5
40100398	170	177	196	1,2	1,2	0,8	2,0	3,0
40100399	250	116	276	1,2	1,2	0,8	3,0	3,0
40100400	250	159	276	1,2	1,2	0,8	3,5	5,0
40100401	250	261	276	1,2	1,2	0,8	4,0	10,0
40100402	315	186	345	1,2	1,2	0,8	4,5	10,0
40100403	315	315	345	1,2	1,2	0,8	5,5	20,0
40100404	315	443	345	1,2	1,2	0,8	7,0	30,0
40100405	375	335	405	1,2	1,2	0,8	7,0	30,0
40100406	375	515	405	1,2	1,2	0,8	10,0	50,0
40100407	375	696	405	1,2	1,2	0,8	12,0	67,0
40100408	450	383	481	1,2	1,5	1,0	11,0	50,0
40100409	450	509	481	1,2	1,5	1,0	13,0	70,0
40100410	450	698	481	1,2	1,5	1,0	15,0	100,0
40100411	560	488	588	1,2	1,5	1,0	16,0	100,0
40100412	560	691	588	1,2	1,5	1,0	19,0	150,0
40100413	560	892	588	1,2	1,5	1,0	23,0	200,0
40100414	600	791	629	1,5	1,5	1,2	27,0	200,0
40100415	600	968	629	1,5	1,5	1,2	32,0	250,0
40100416	600	1147	629	1,5	1,5	1,2	35,0	300,0
40100417	710	854	750	1,5	1,5	1,2	37,0	300,0
40100418	710	980	750	1,5	1,5	1,2	40,0	350,0
40100419	710	1105	750	1,5	1,5	1,2	44,0	400,0
40100420	800	814	836	2,0	2,0	1,5	53,0	350,0
40100421	800	915	836	2,0	2,0	1,5	56,0	400,0
40100422	800	1117	836	2,0	2,0	1,5	65,0	500,0
40100423	950	826	1003	2,0	2,0	1,5	71,0	500,0
40100424	950	964	1003	2,0	2,0	1,5	81,0	600,0
40100425	950	1106	1003	2,0	2,0	1,5	85,0	700,0
40100426	1200	771	1251	2,0	2,0	2,0	100,0	700,0
40100427	1200	860	1251	2,0	2,0	2,0	105,0	800,0
40100428	1200	1035	1251	2,0	2,0	2,0	115,0	1000,0