



荷米科技Hermis Technology

NVR 64CH 網路型錄放影機

HM-UVA427



智慧安全監控設備-專業設計與規劃

239006 新北市鶯歌區湖山路15號

TEL:02-2677-5676 FAX:02-2678-6380

<https://hermistech.com/>

- ▽支援Ultra 265/H.265/H.264影像壓縮格式
- ▽支援64 CH影像輸入
- ▽HDMI 1 /VGA與HDMI 2可獨立輸出
- ▽支援最高12 MP影像解碼
- ▽支援斷線回補(需搭配前端攝影機)
- ▽支援IPC ONVIF(Profile S、Profile G、Profile T)
- ▽支援最多8顆硬碟(單顆上限10TB)

HM-UVA427




| 影像/ 聲音輸入 | | 智能 | |
|-------------|---|----------|---|
| IP 影像輸入 | 64CH | VCA 分析 | 入侵檢測, 越線偵測、滯留偵測、失焦偵測、自動追蹤 |
| 雙向語音輸入 | 1CH, RCA | | |
| 網路 | | 數據分析 | 客流量 |
| 輸入頻寬 | 384Mbps | | |
| 輸出頻寬 | 384Mbps | 硬碟陣列 | |
| 遠端使用者 | 128 | 陣列類型 | RAID 0, 1, 5, 6, 10 |
| 協定 | P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, NFS, SMTP, SNMP | 影像/ 聲音輸出 | |
| HDMI/VGA 輸出 | HDMI1/VGA : 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz HDMI2 (HDMI audio output is not support) : 4K (3840x2160) /60Hz, 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz | | |
| CVBS 輸出 | 1CH, BNC | | |
| 錄影解析度 | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | | |
| 聲音輸出 | 1CH, RCA | | |
| 同步回放 | 16CH | | |
| 畫面顯示 | 1/3/4/5/7/9/10/12/16/32 | | |
| 壓縮 | | 硬碟 | |
| 壓縮格式 | H265+, H.265, H.264 | SATA | 8 SATA 介面 |
| 預覽/ 回放 | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | 容量 | 每個硬碟至多支援至 10TB |
| 總解碼能力 | 2x12MP@30, 4x4K@30, 8x4MP@30, 16x1080P@30, 32x960P@25 | eSATA | 1 eSATA 介面 |
| 介面裝置 | | 其他 | |
| 網路介面 | 2 RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet Interfaces | 電源 | 100 ~ 240 VAC |
| 接口介面 | 1xRS232, 1xRS485 | 消耗功率 | ≤ 25 W(without HDD) |
| USB 介面 | 前面板: 2 x USB2.0 ; 後面板: 1 x USB3.0 | 操作環境 | -10° C ~ + 55° C (+14° F ~ +131° F), 濕度 ≤ 90% RH(non-condensing) |
| 警報輸入 | 16CH | 尺寸 | 442(W) × 426(D) × 89(L)mm (17.4" × 16.8" × 3.5") |
| 警報輸出 | 4CH | 重量 | ≤ 5.13kg |



荷米科技 Hermis Technology

內容若有異動, 則以實品為準, 不另行通知

Dimension

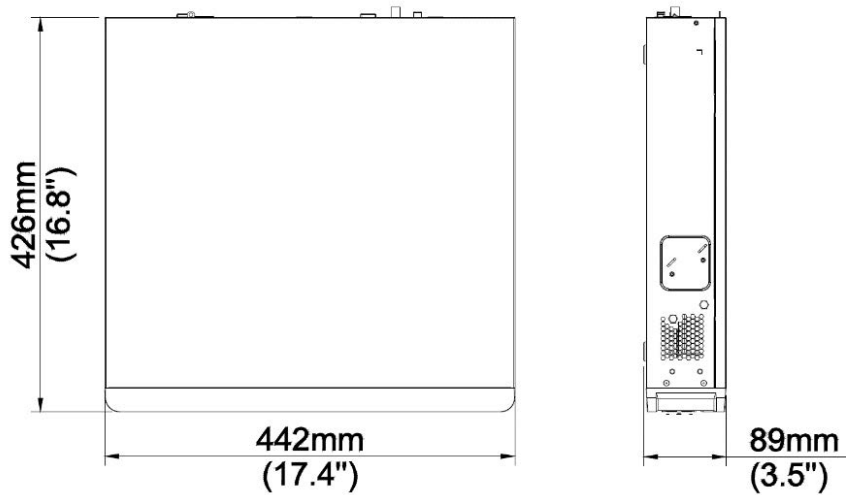

Rear Panel

