

Installation instructions

Instrucciones de instalación

Deck-mounted Commercial skylights

Tragaluz comerciales montados en tablero



Dynamic dome
Cúpula dinámica



Traditional dome
Cúpula tradicional



Pyramid
Pirámide



PELIGRO RIESGO DE CAÍDA POR EL TRAGALUZ





Remove the protective film from the skylight prior to installation.

Retire la película de plástico transparente del tragaluz durante la instalación.

Tools Needed

Herramientas necesarias



1

Cut an opening in the roof deck to the size of the inside curb dimension.

Haga un hueco en el tablero de la azotea de la medida interna del brocal.

2

Secure curb to roof deck structure using #8 x 1-3/4" steel non-corrosive fasteners provided by others.


Verify that curb is square.

Asegure el brocal a la estructura del tablero de la azotea con 8 tornillos de acero inoxidable de 1 3/4" proporcionados por terceros. Verifique que el brocal esté en escuadra.

Installation instructions cont. Instrucciones de instalación, cont.

- 3** Flash curb using standard roofing practices for roofing material being used. Install roof flashing material at all vertical sides of curb as shown. Drawing is generic and may not apply to your particular roof material.

Coloque el brocal mediante prácticas de techado estándar de acuerdo al material de techado que se está utilizando. Instale el material del tapajuntas de techo en todos los lados verticales del brocal como se muestra en el dibujo. El dibujo es genérico y es posible que no aplique a su material de techado particular.

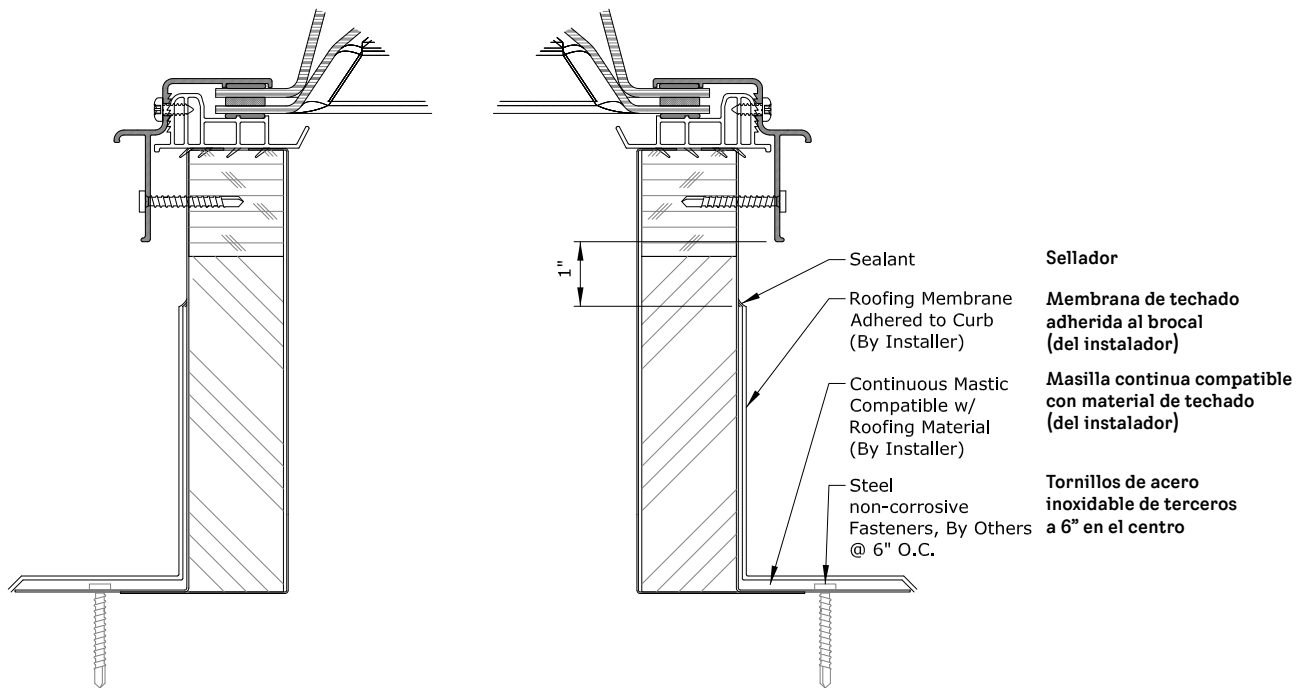

Cleaning and maintenance Limpieza y mantenimiento

Clean with a mild soap solution, using a lint free cloth. To remove grease, oil, or tar deposits, use kerosene, followed by a soap solution. Avoid cleaners containing ammonia or alcohol. Do not use scrapers, squeegees or other sharp objects as these may permanently scratch the material.

Usando un paño sin pelusa, limpie con una solución de jabón suave. Para eliminar depósitos de grasa, aceite, o alquitrán, use queroseno, seguido de una solución de jabón. Evite limpiadores que contengan amoníaco o alcohol. No utilice raspadores, limpiacristales, o otros objetos afilados, ya que podrían rayar permanentemente el material.

Storage Almacenamiento

Store skylights in manufacturers original packaging until ready for installation. Remove protective film if stored in direct sunlight.

Do not store skylights directly on asphalt pavement outside of manufacturers packaging crate.

Conserve los tragaluces en su embalaje original hasta el momento de su instalación. Retire la película protectora si se almacena bajo luz solar directa. No guarde el tragaluz en contacto directo con superficies de asfalto fuera del embalaje original del fabricante.

Disposal Desecho

Consult local jurisdictions and authorities for recycling and proper disposal of removed skylights and materials.

Consulte a las autoridades y jurisdicciones locales respecto de las normas de reciclaje y correcta eliminación de tragaluces y materiales.