

## POLICARBONATO CORRUGADO TRASLUCIDO TR4

### CARACTERISTICAS

La plancha de Policarbonato perfil **TR4** está diseñada para su aplicación en cubiertas o revestimientos de galpones, cobertizos industriales, comerciales, residenciales, etc.

Su objetivo es generar espacios iluminados naturalmente combinados con perfiles metálicos u otros materiales.


La plancha **TR4** contiene una capa coextruida de filtro UV que bloquea la radiación dañina.

Nuestra plancha **TR4** es auto extingüible y no gotea en casos de incendio, es resistente a condiciones climáticas extremas como viento y granizo.

### USOS

Almacenes, granjas avícolas y porcinas, supermercados, centros comerciales, centros deportivos, terrazas, patios de luz, estacionamientos, invernaderos, etc.

### GRECA

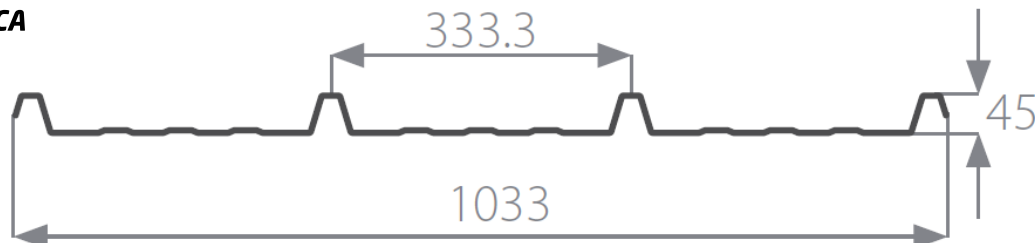

### DIMENSIONES DEL PERFIL

PERFIL	ESPESOR (mm)	PESO (KG/M2)	LARGO (M)	ANCHO TOTAL	ANCHO DE COBERTURA (mm)	TRASLAPE LATERAL (%)
TR4	1	1.495	11.8	1033	1000	3.20%

COLOR	% TRANSMISION DE LUZ
TRANSPARENTE	90
BLANCO DIFUSOR	85
BLANCO OPAL	45

Central: 511 774.5514

Contacto: [www.coberturasindustriales.com](http://www.coberturasindustriales.com) - [ventas@distribuidoraescudero.com](mailto:ventas@distribuidoraescudero.com)



**POLICARBONATO CORRUGADO TRASLUCIDO TR4**

**FICHA TECNICA - REV. 3**

**Página 1 de 1**