


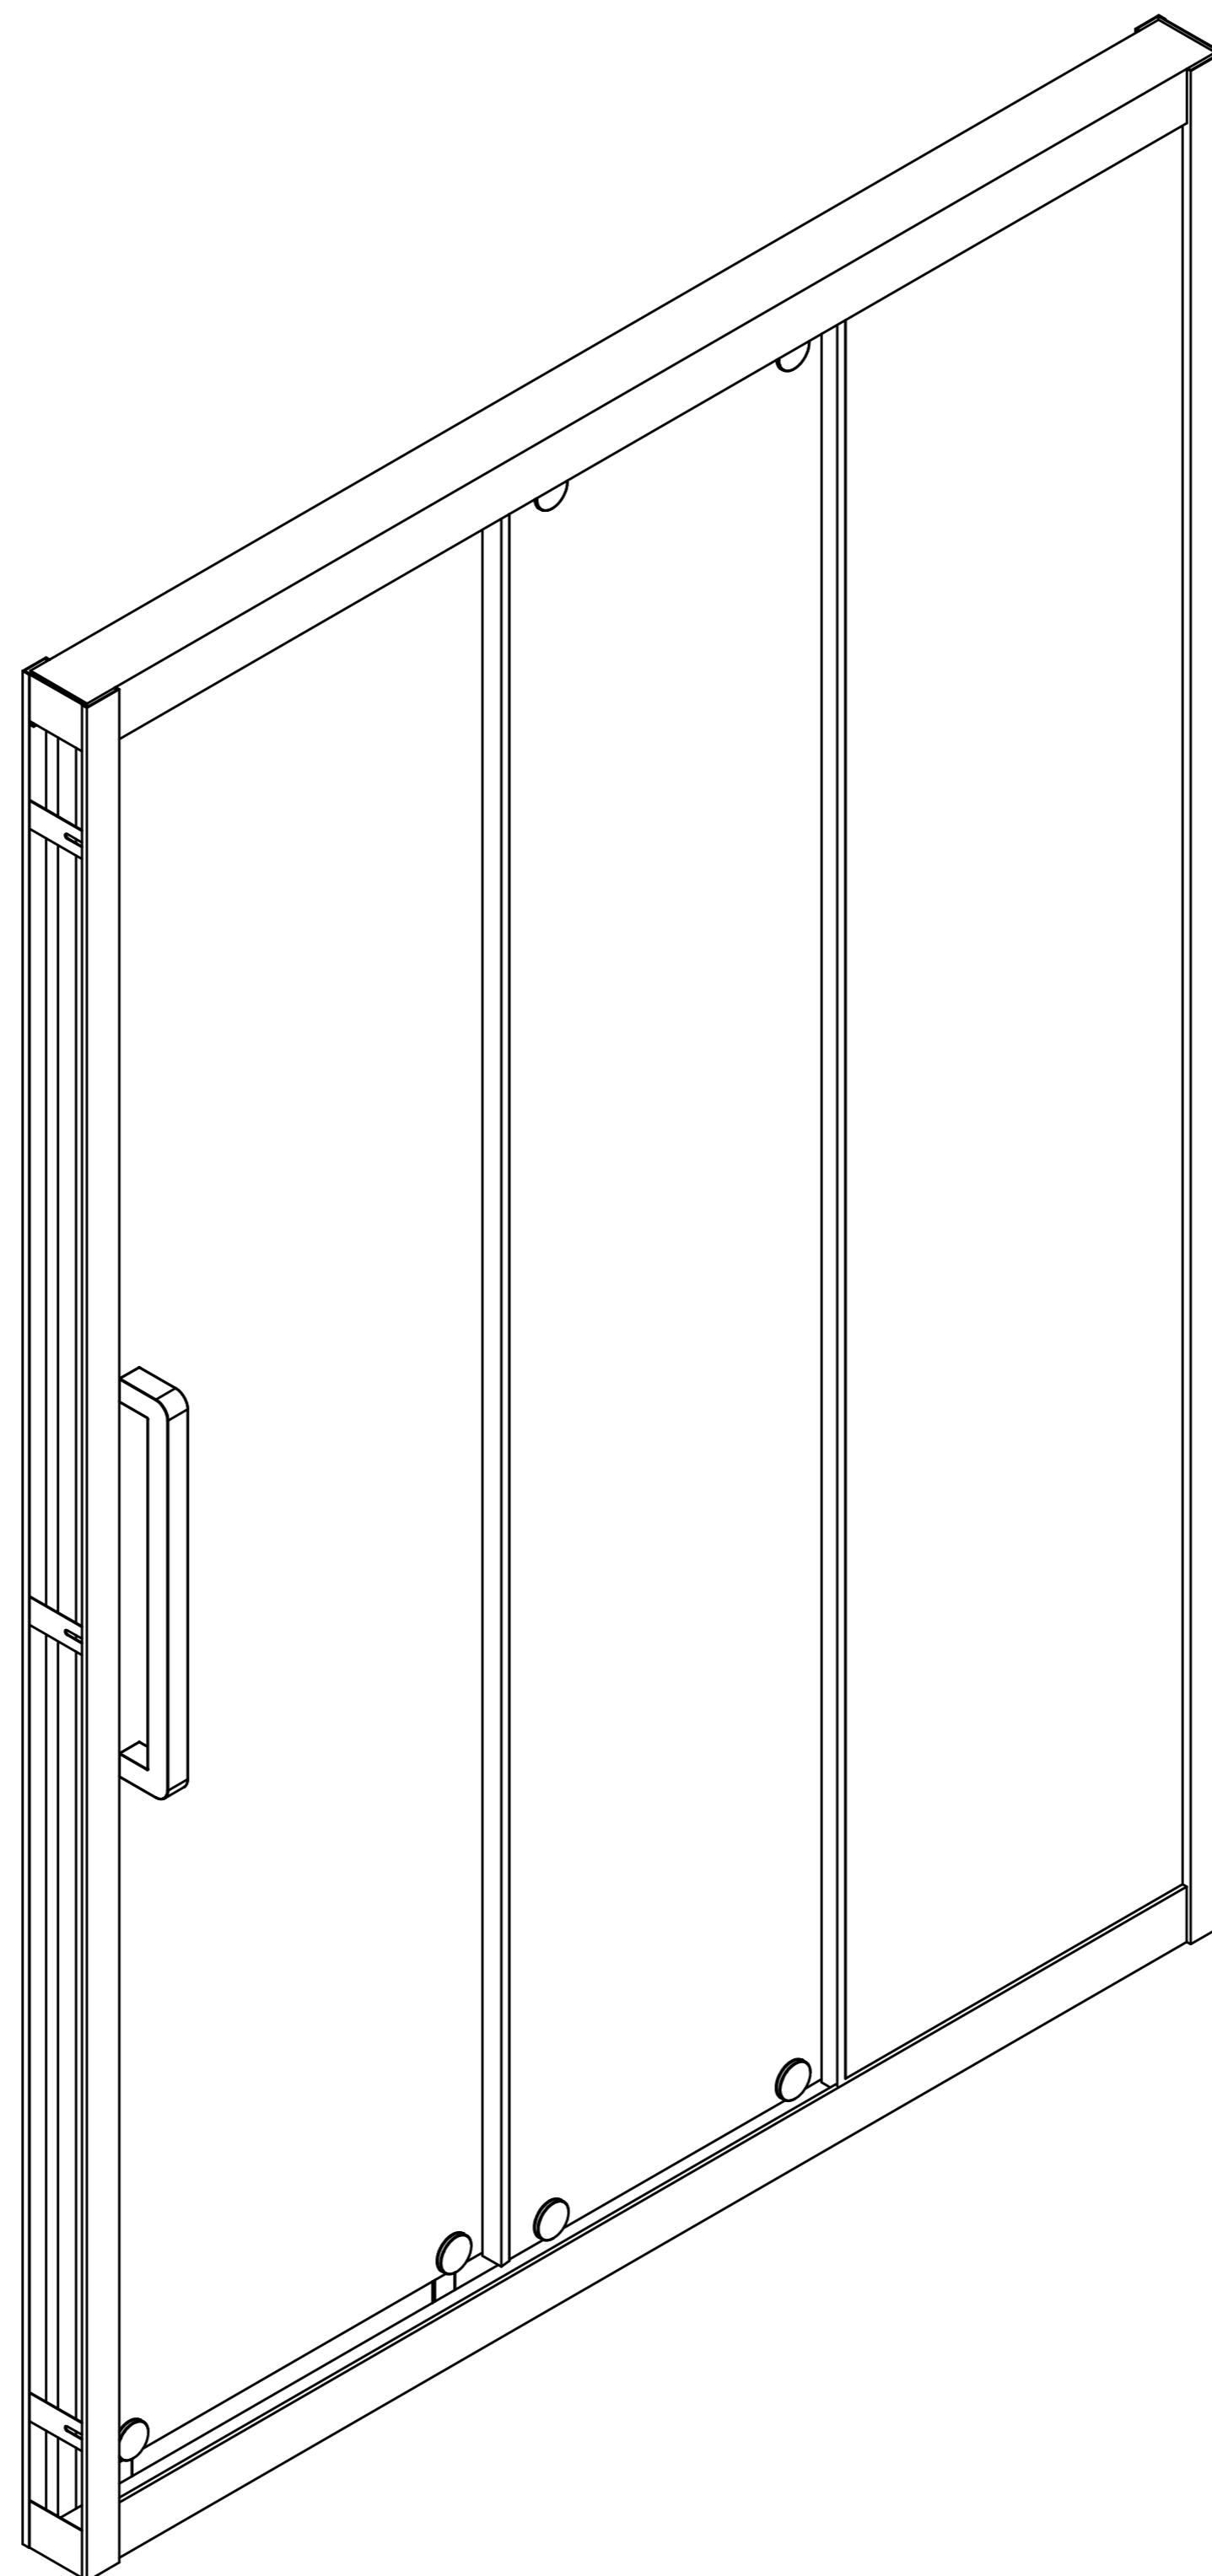


型号：X-A032 开门方式：联动门

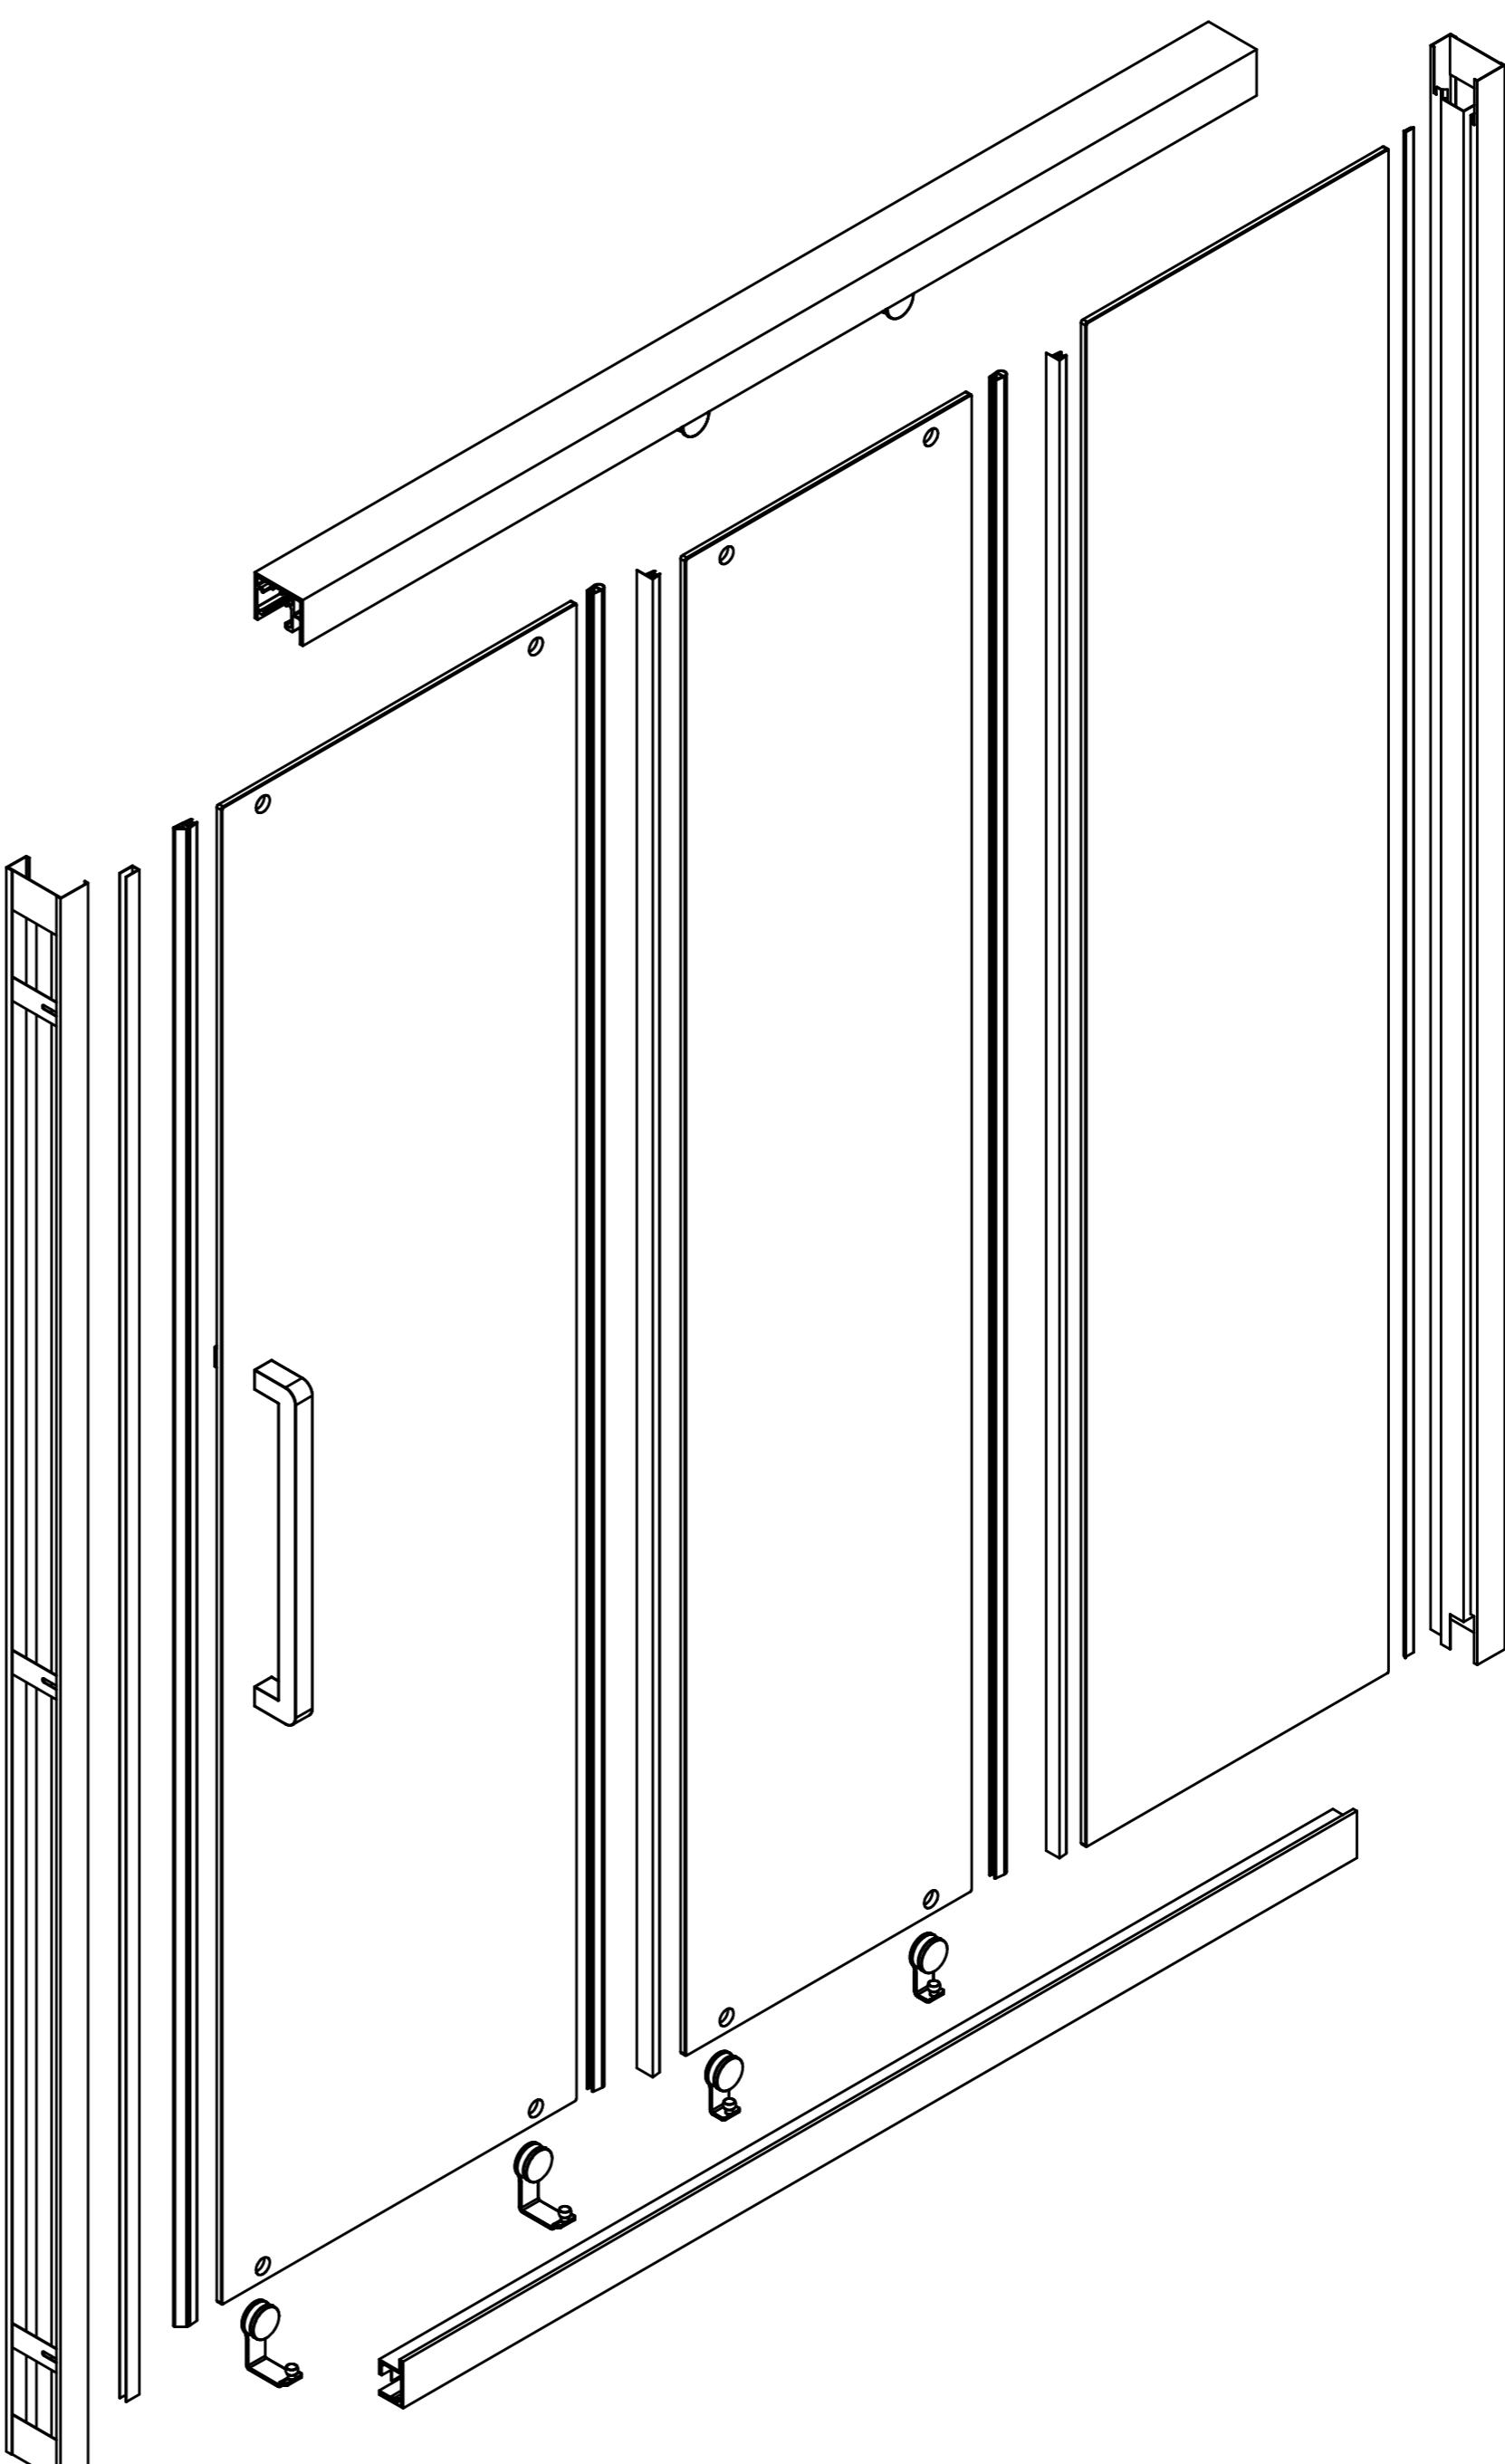


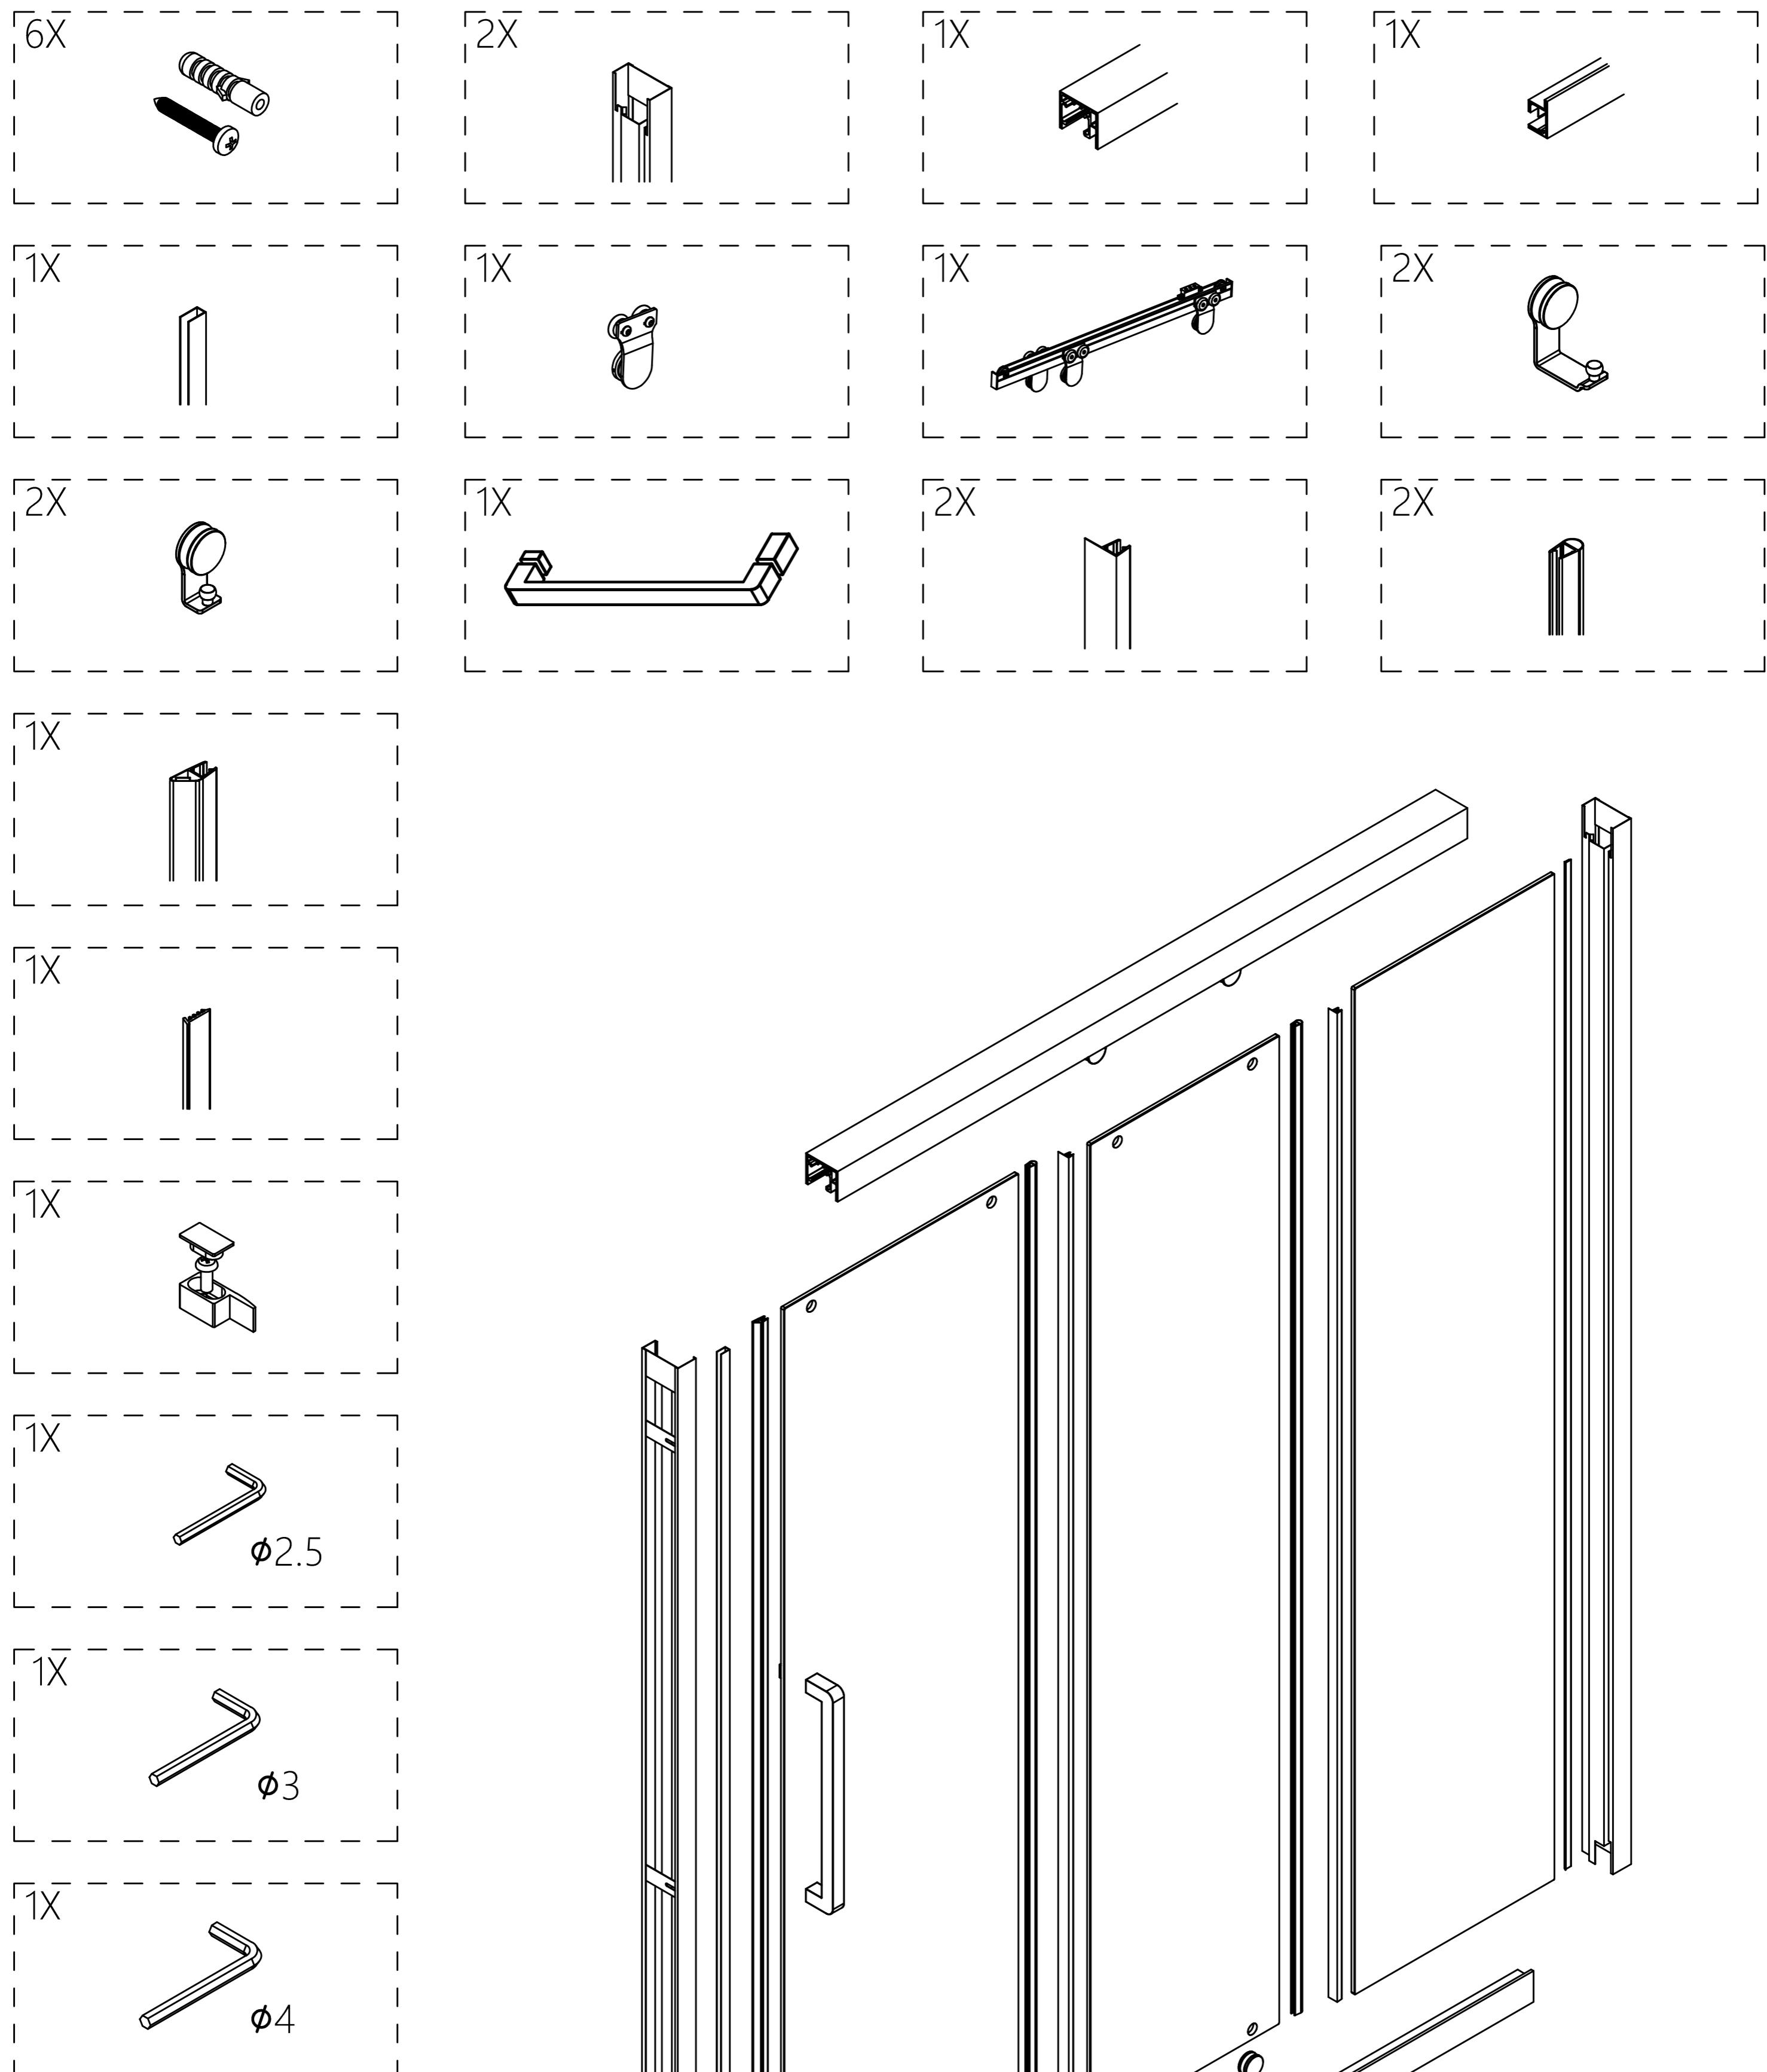


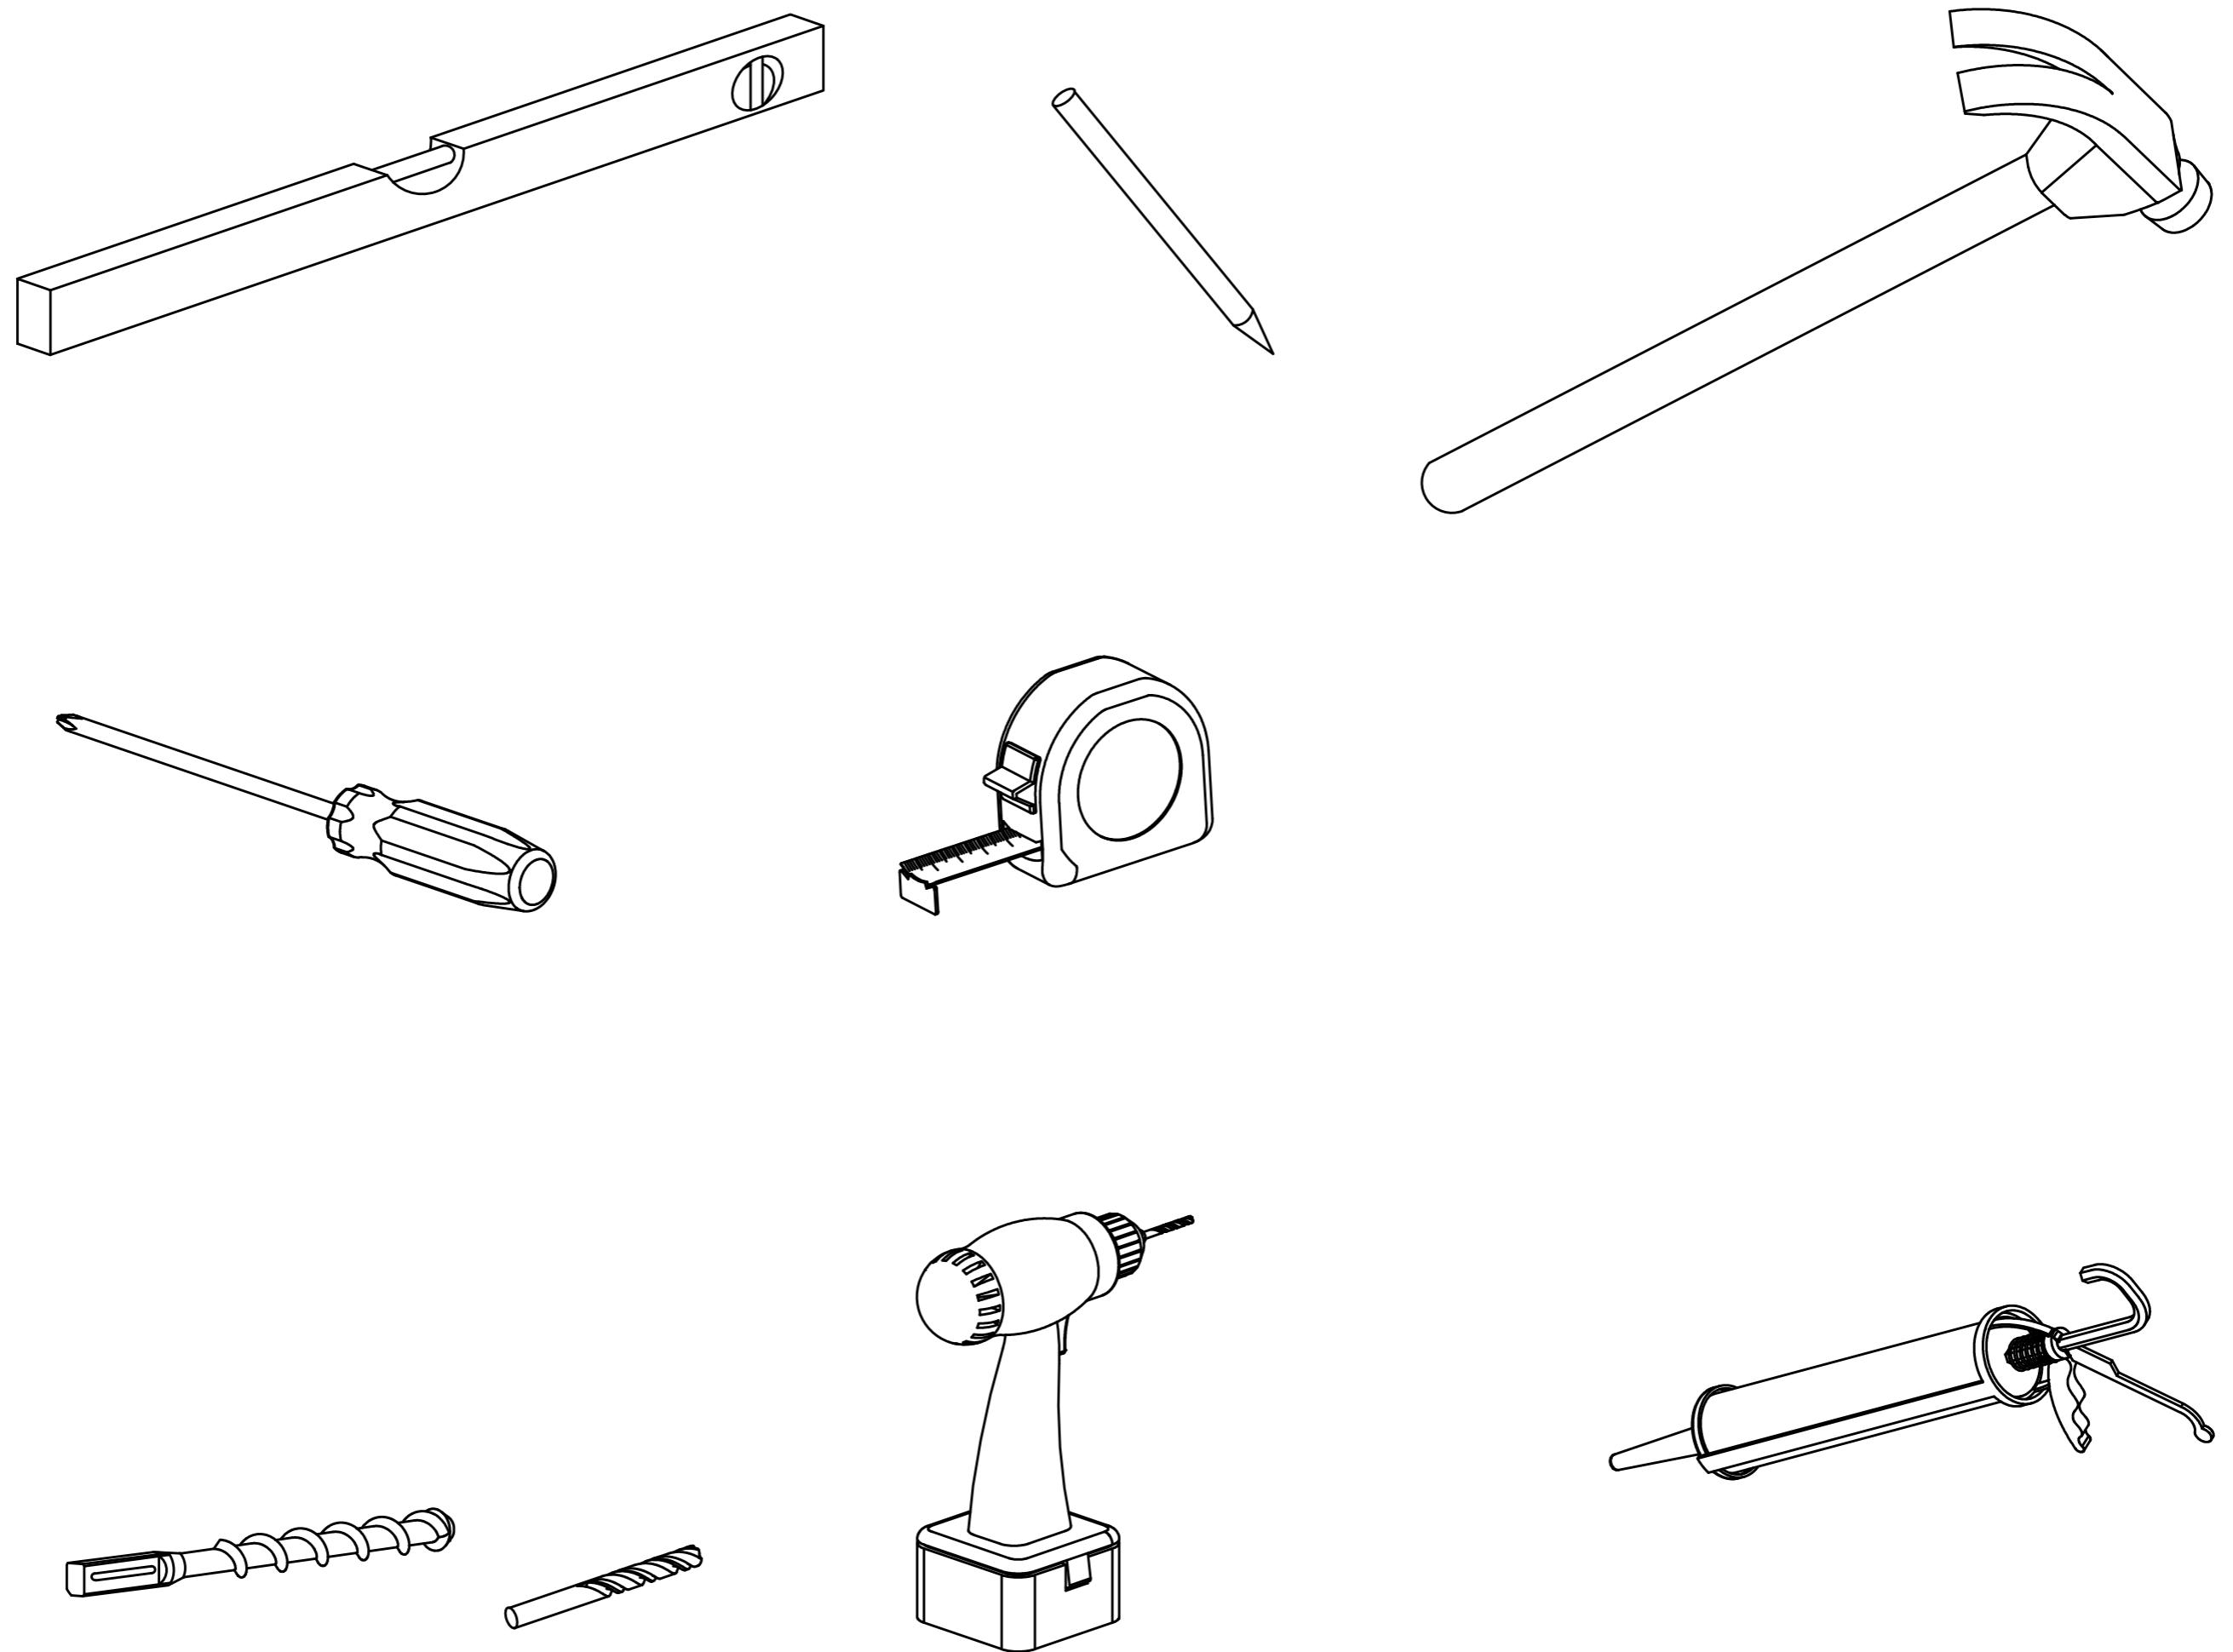


1.下轨道居中放置

2.放置两侧立柱，确保水平，画线打孔

3.立柱与墙面用螺丝固定

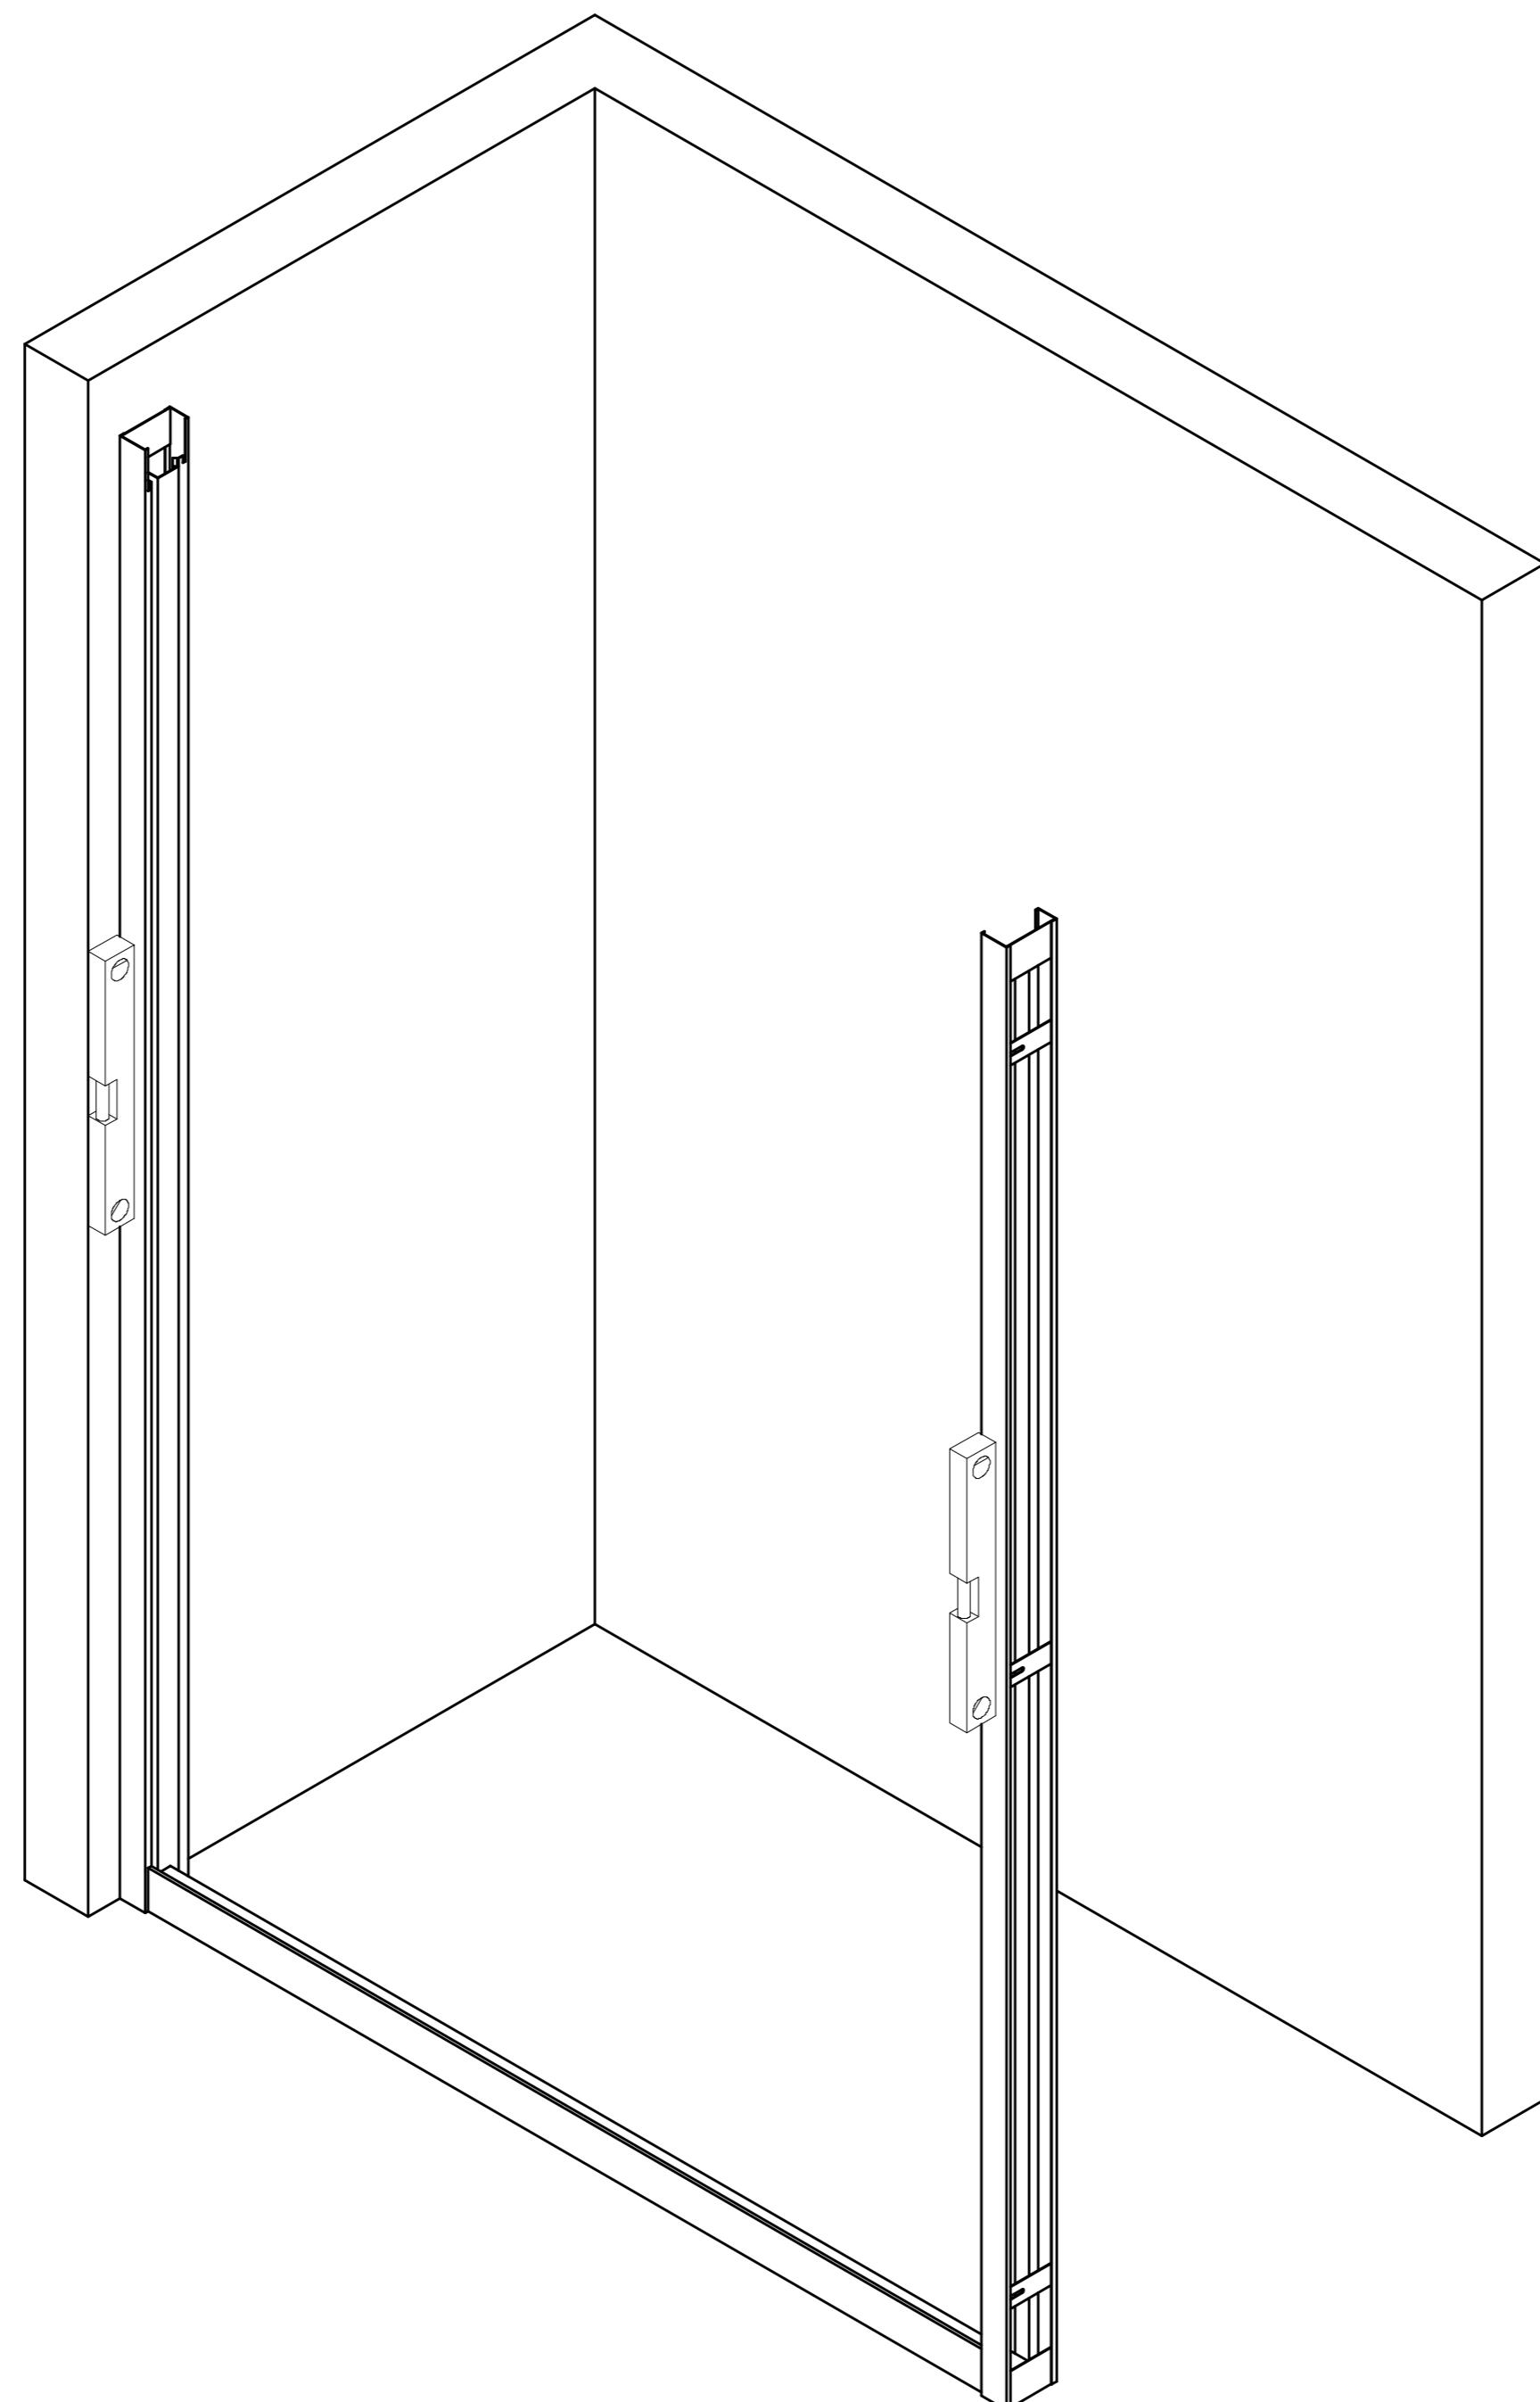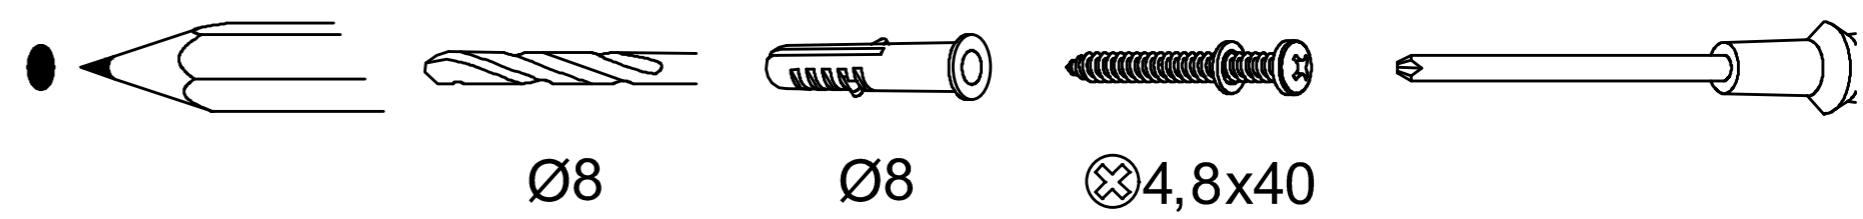

1.放置固玻

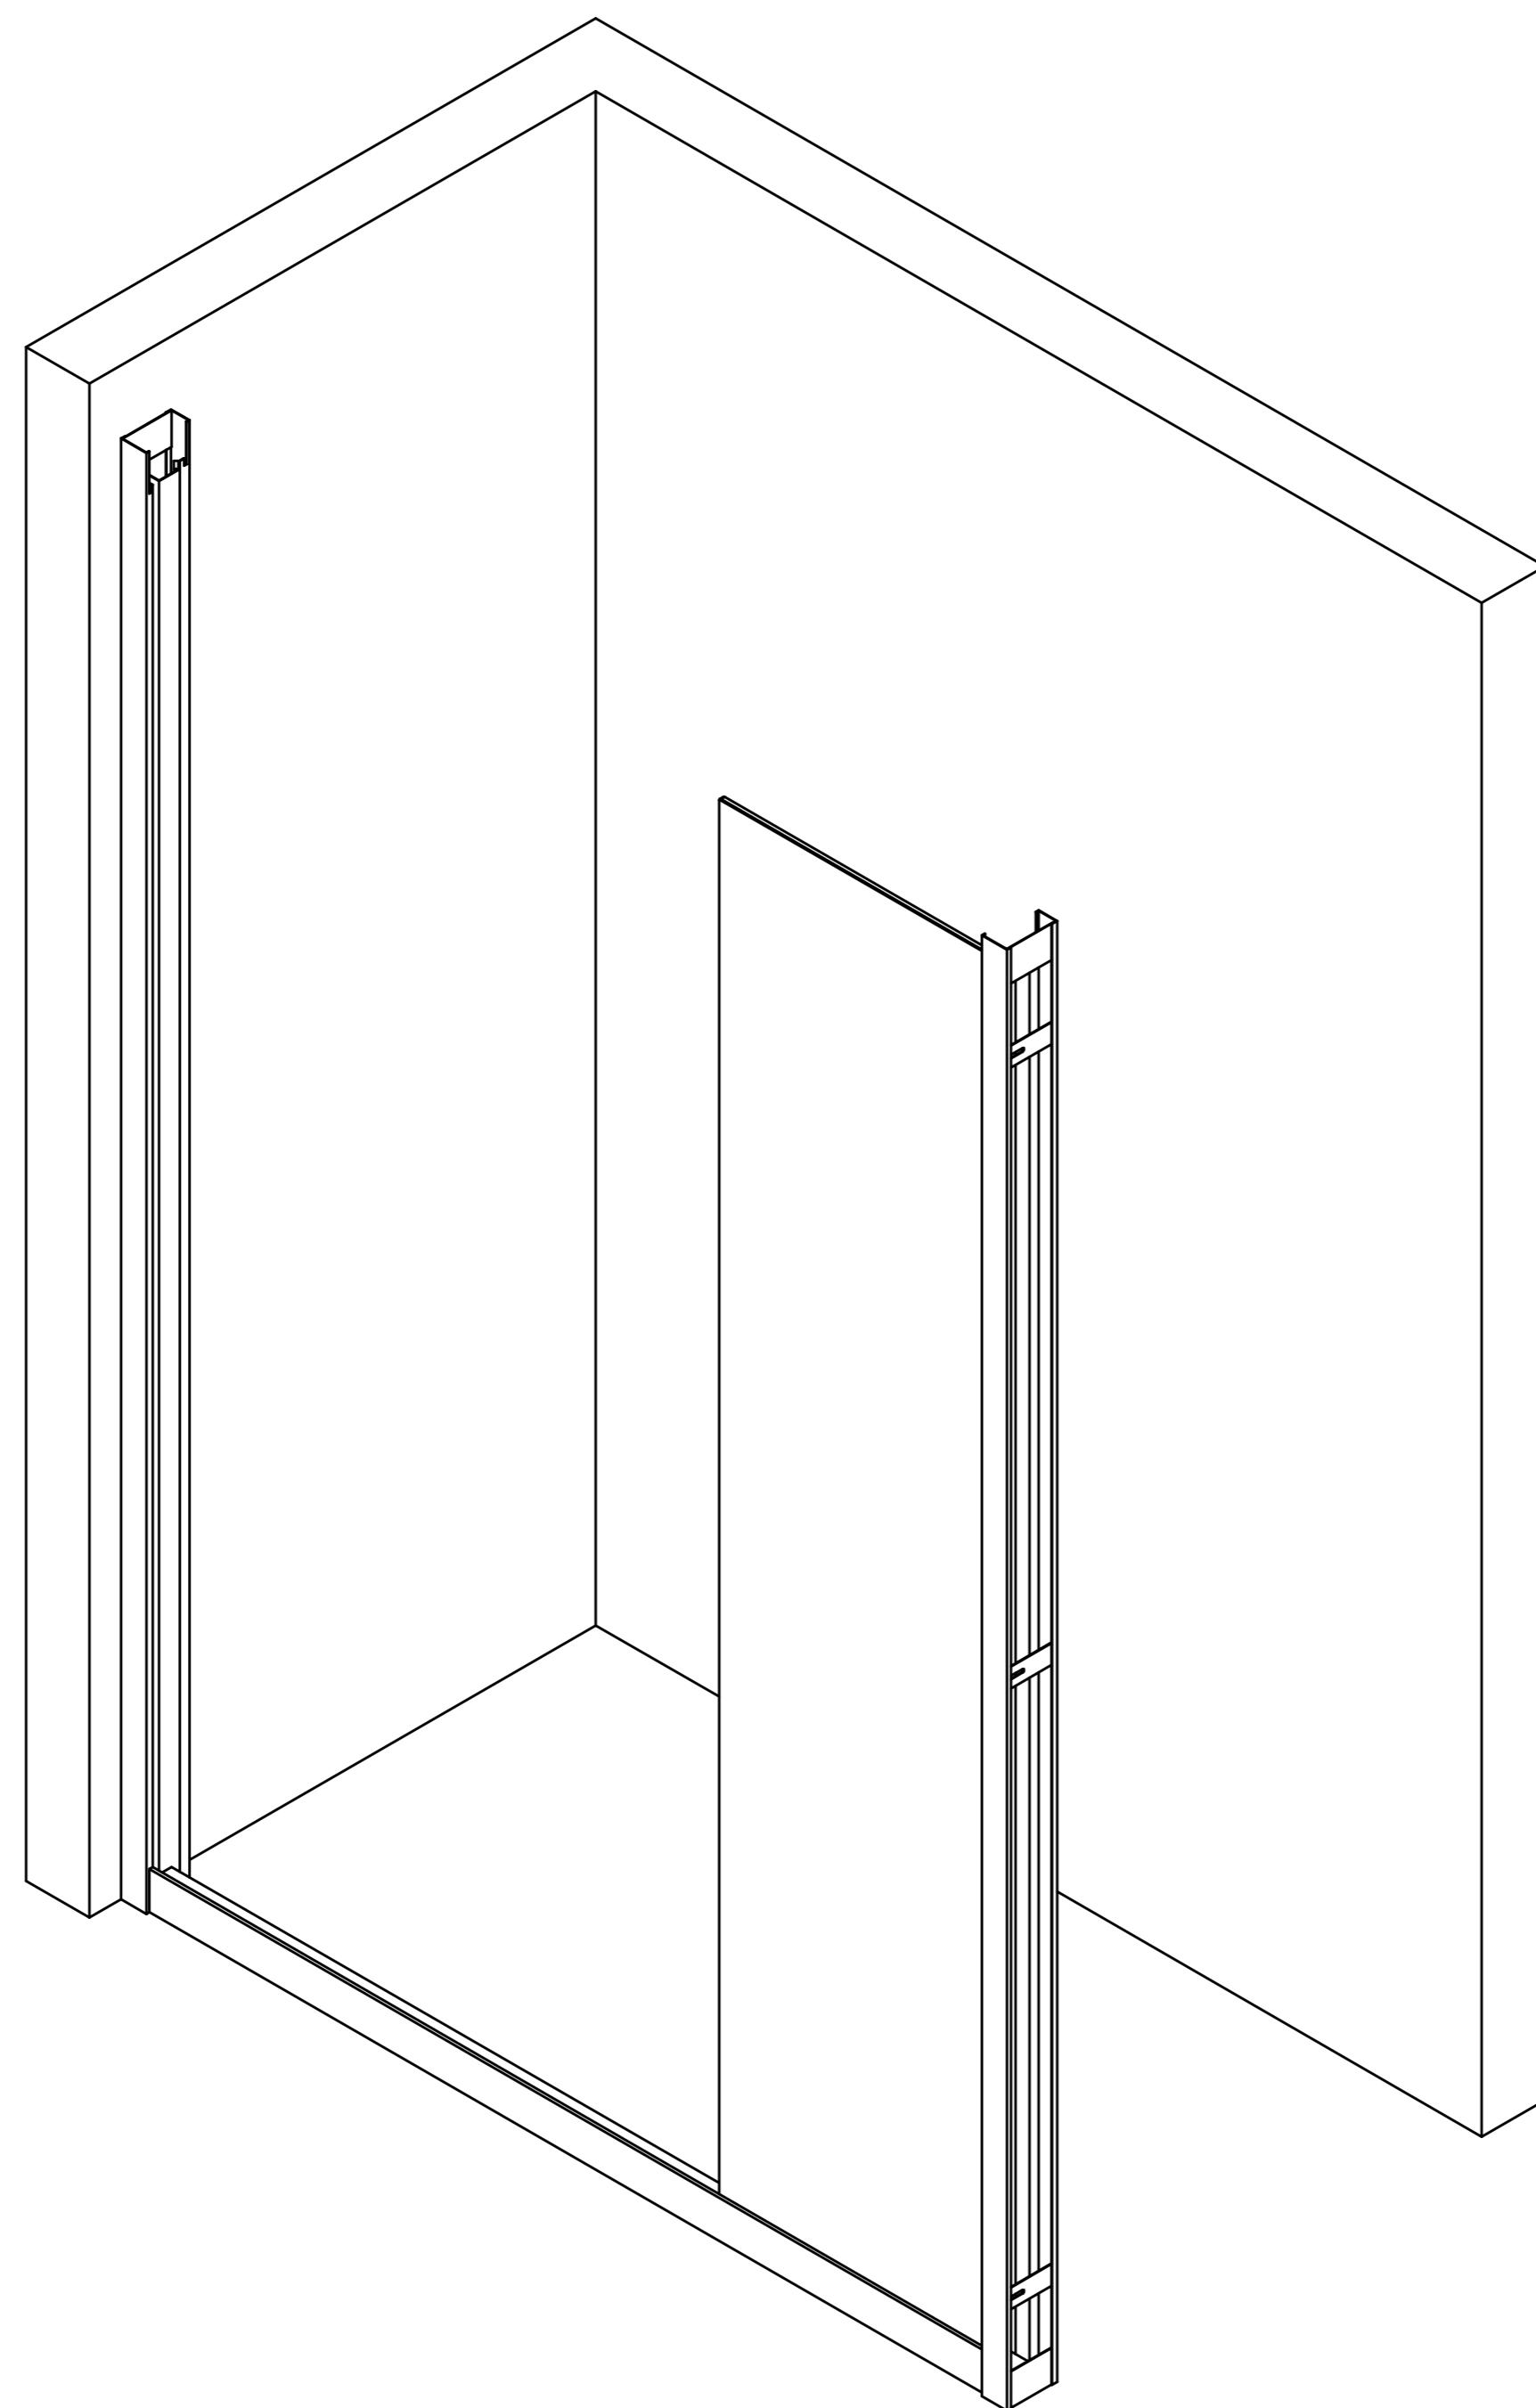


5

10




镇威五金玻璃制品(中山)有限公司


1.放置上轨道

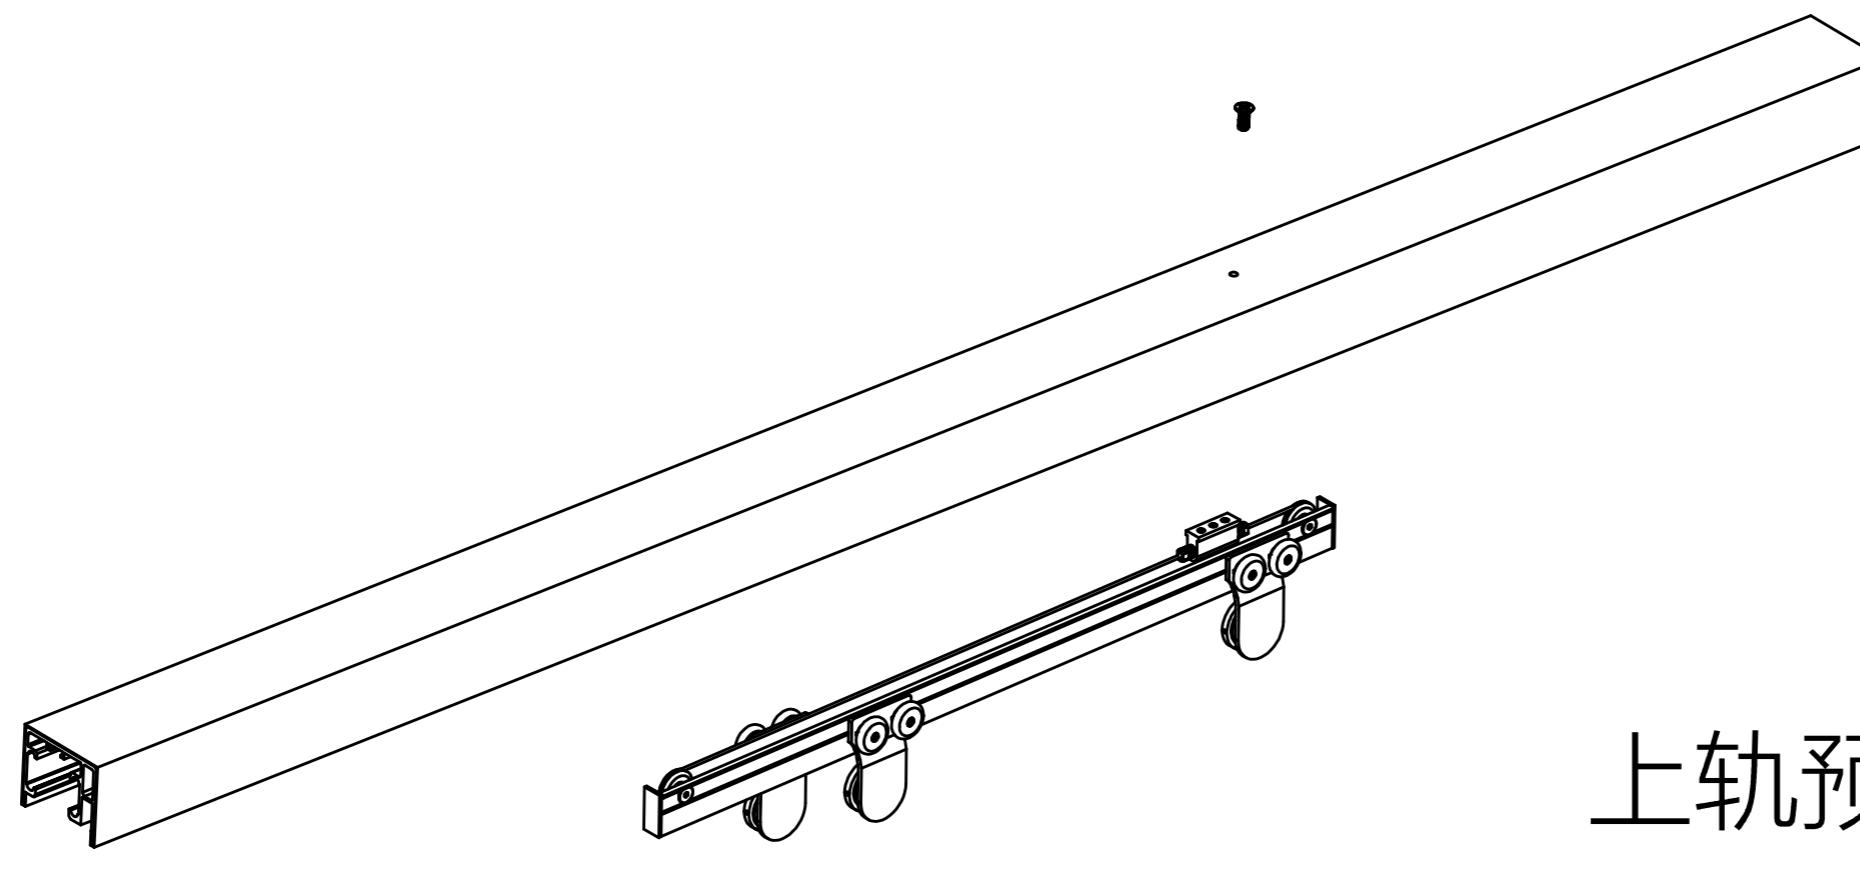


上轨预装联动组件

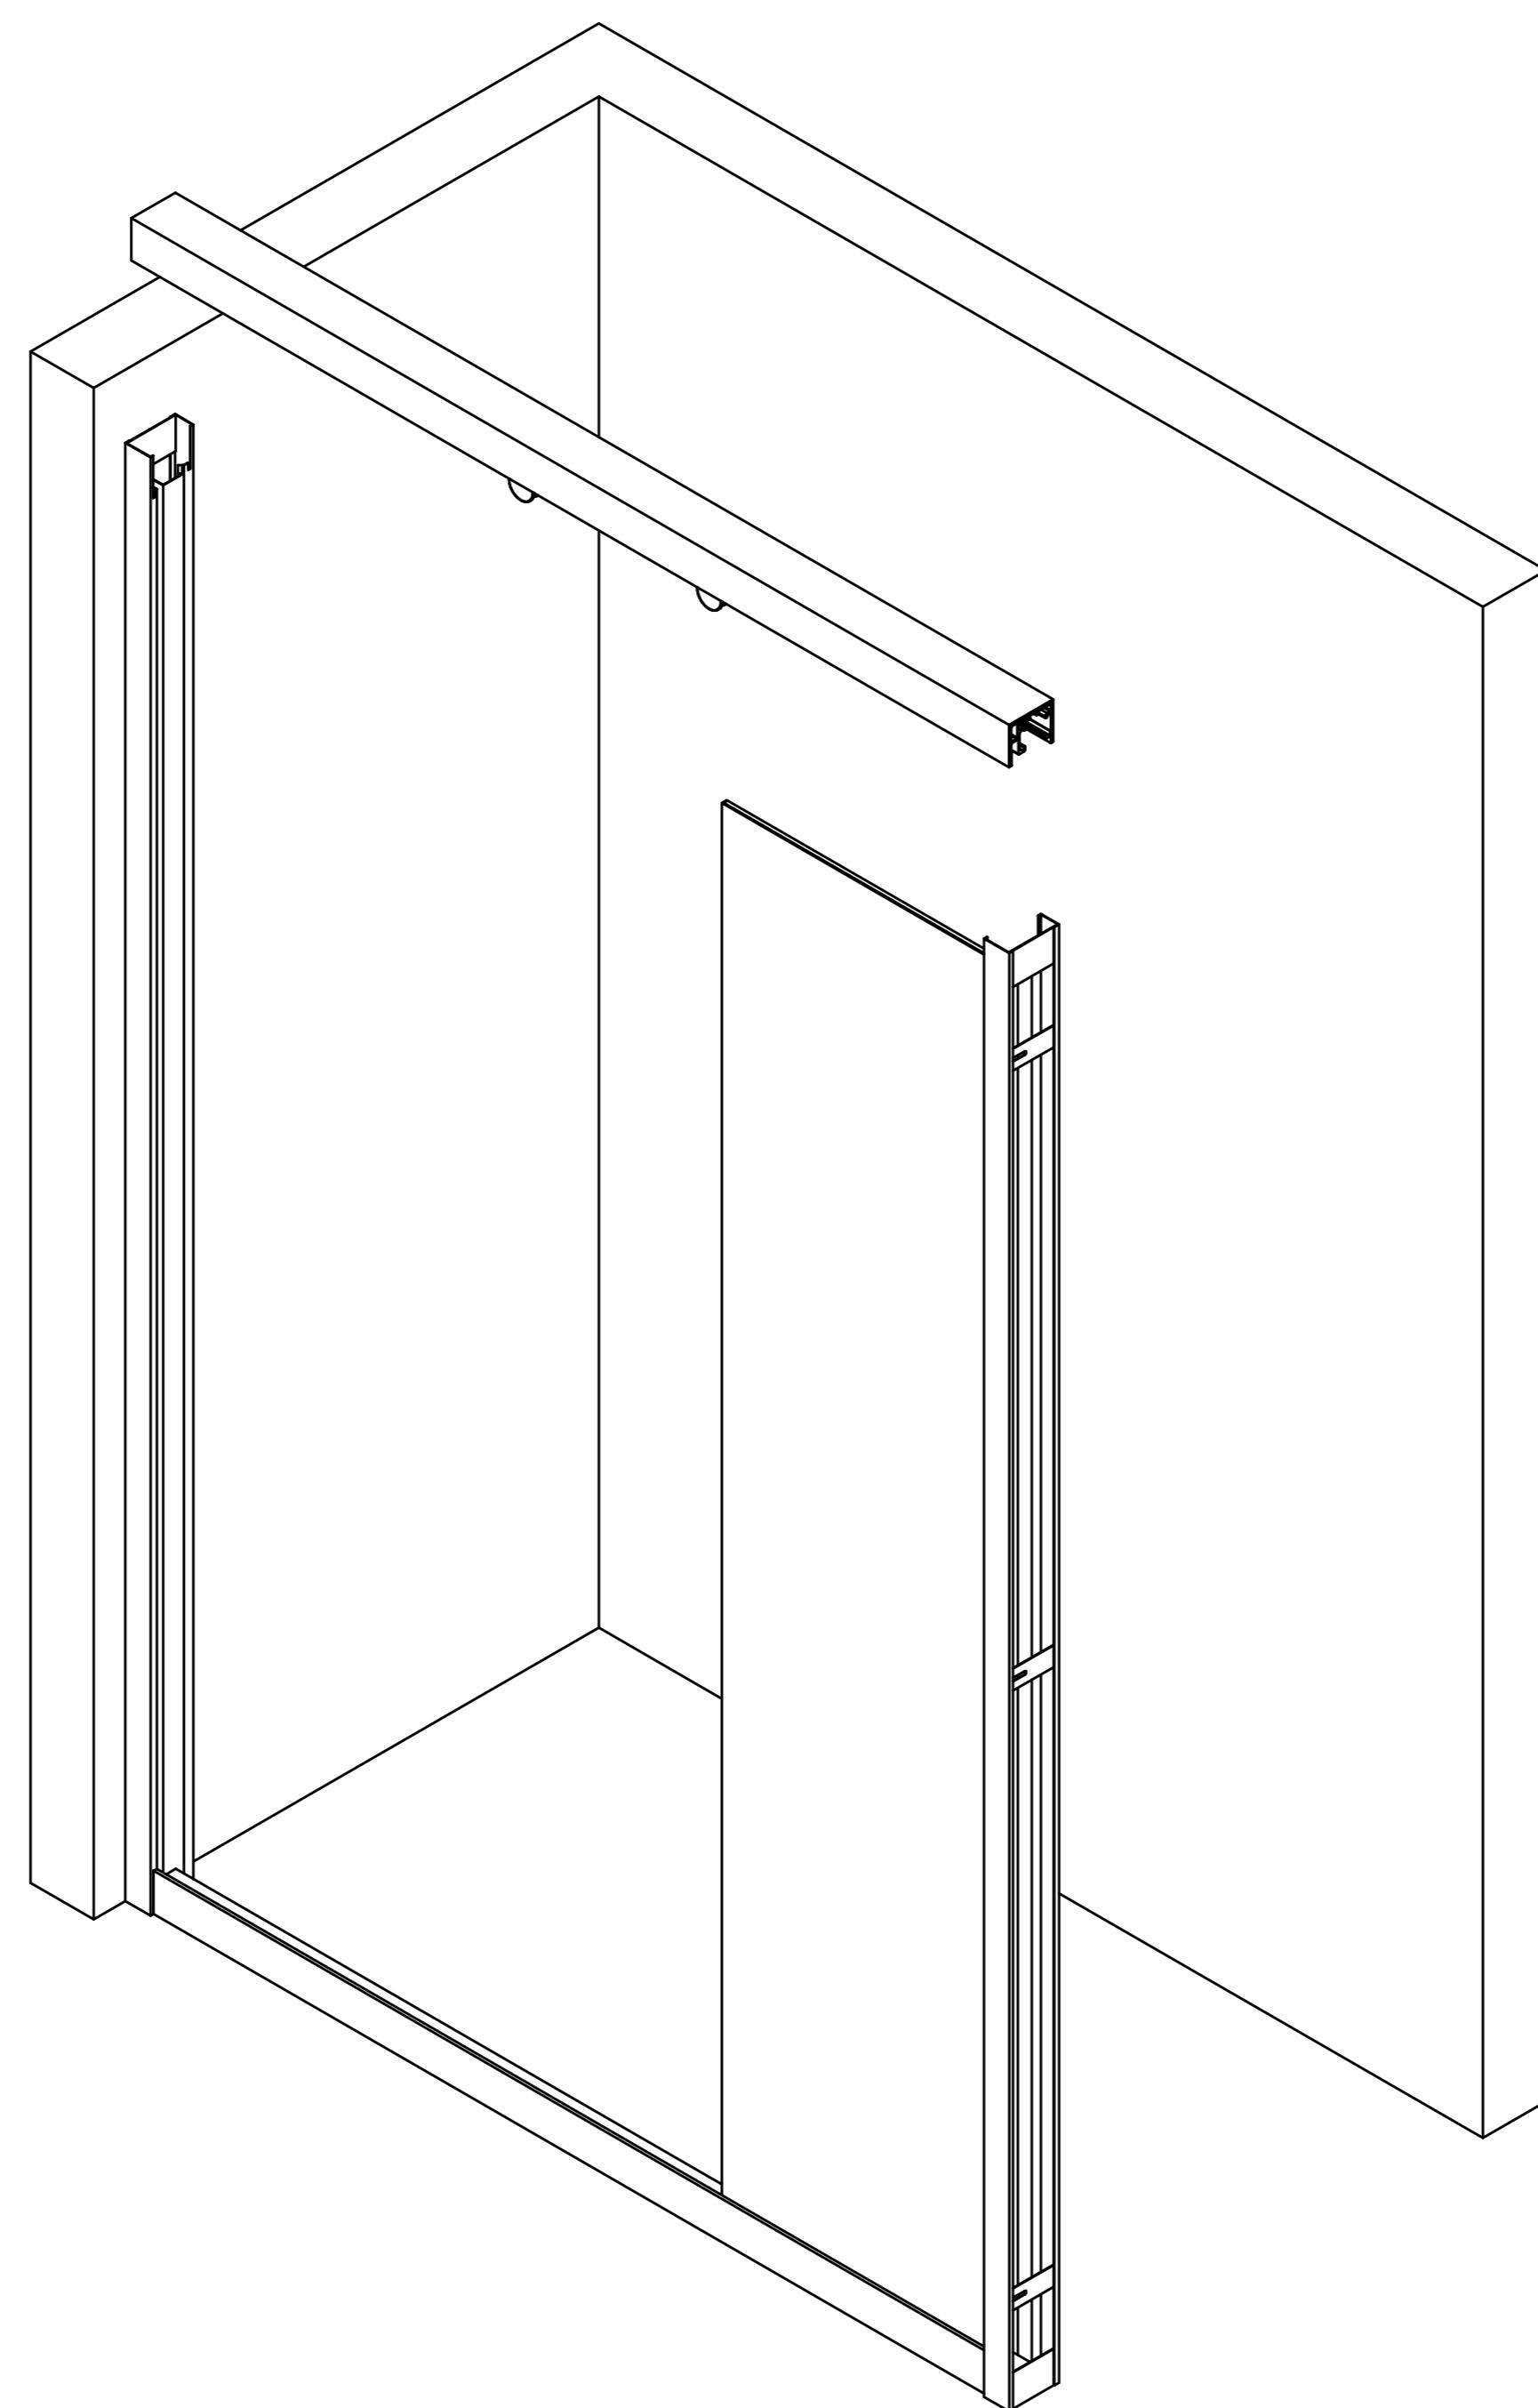


1.依次安装主门玻与中门玻

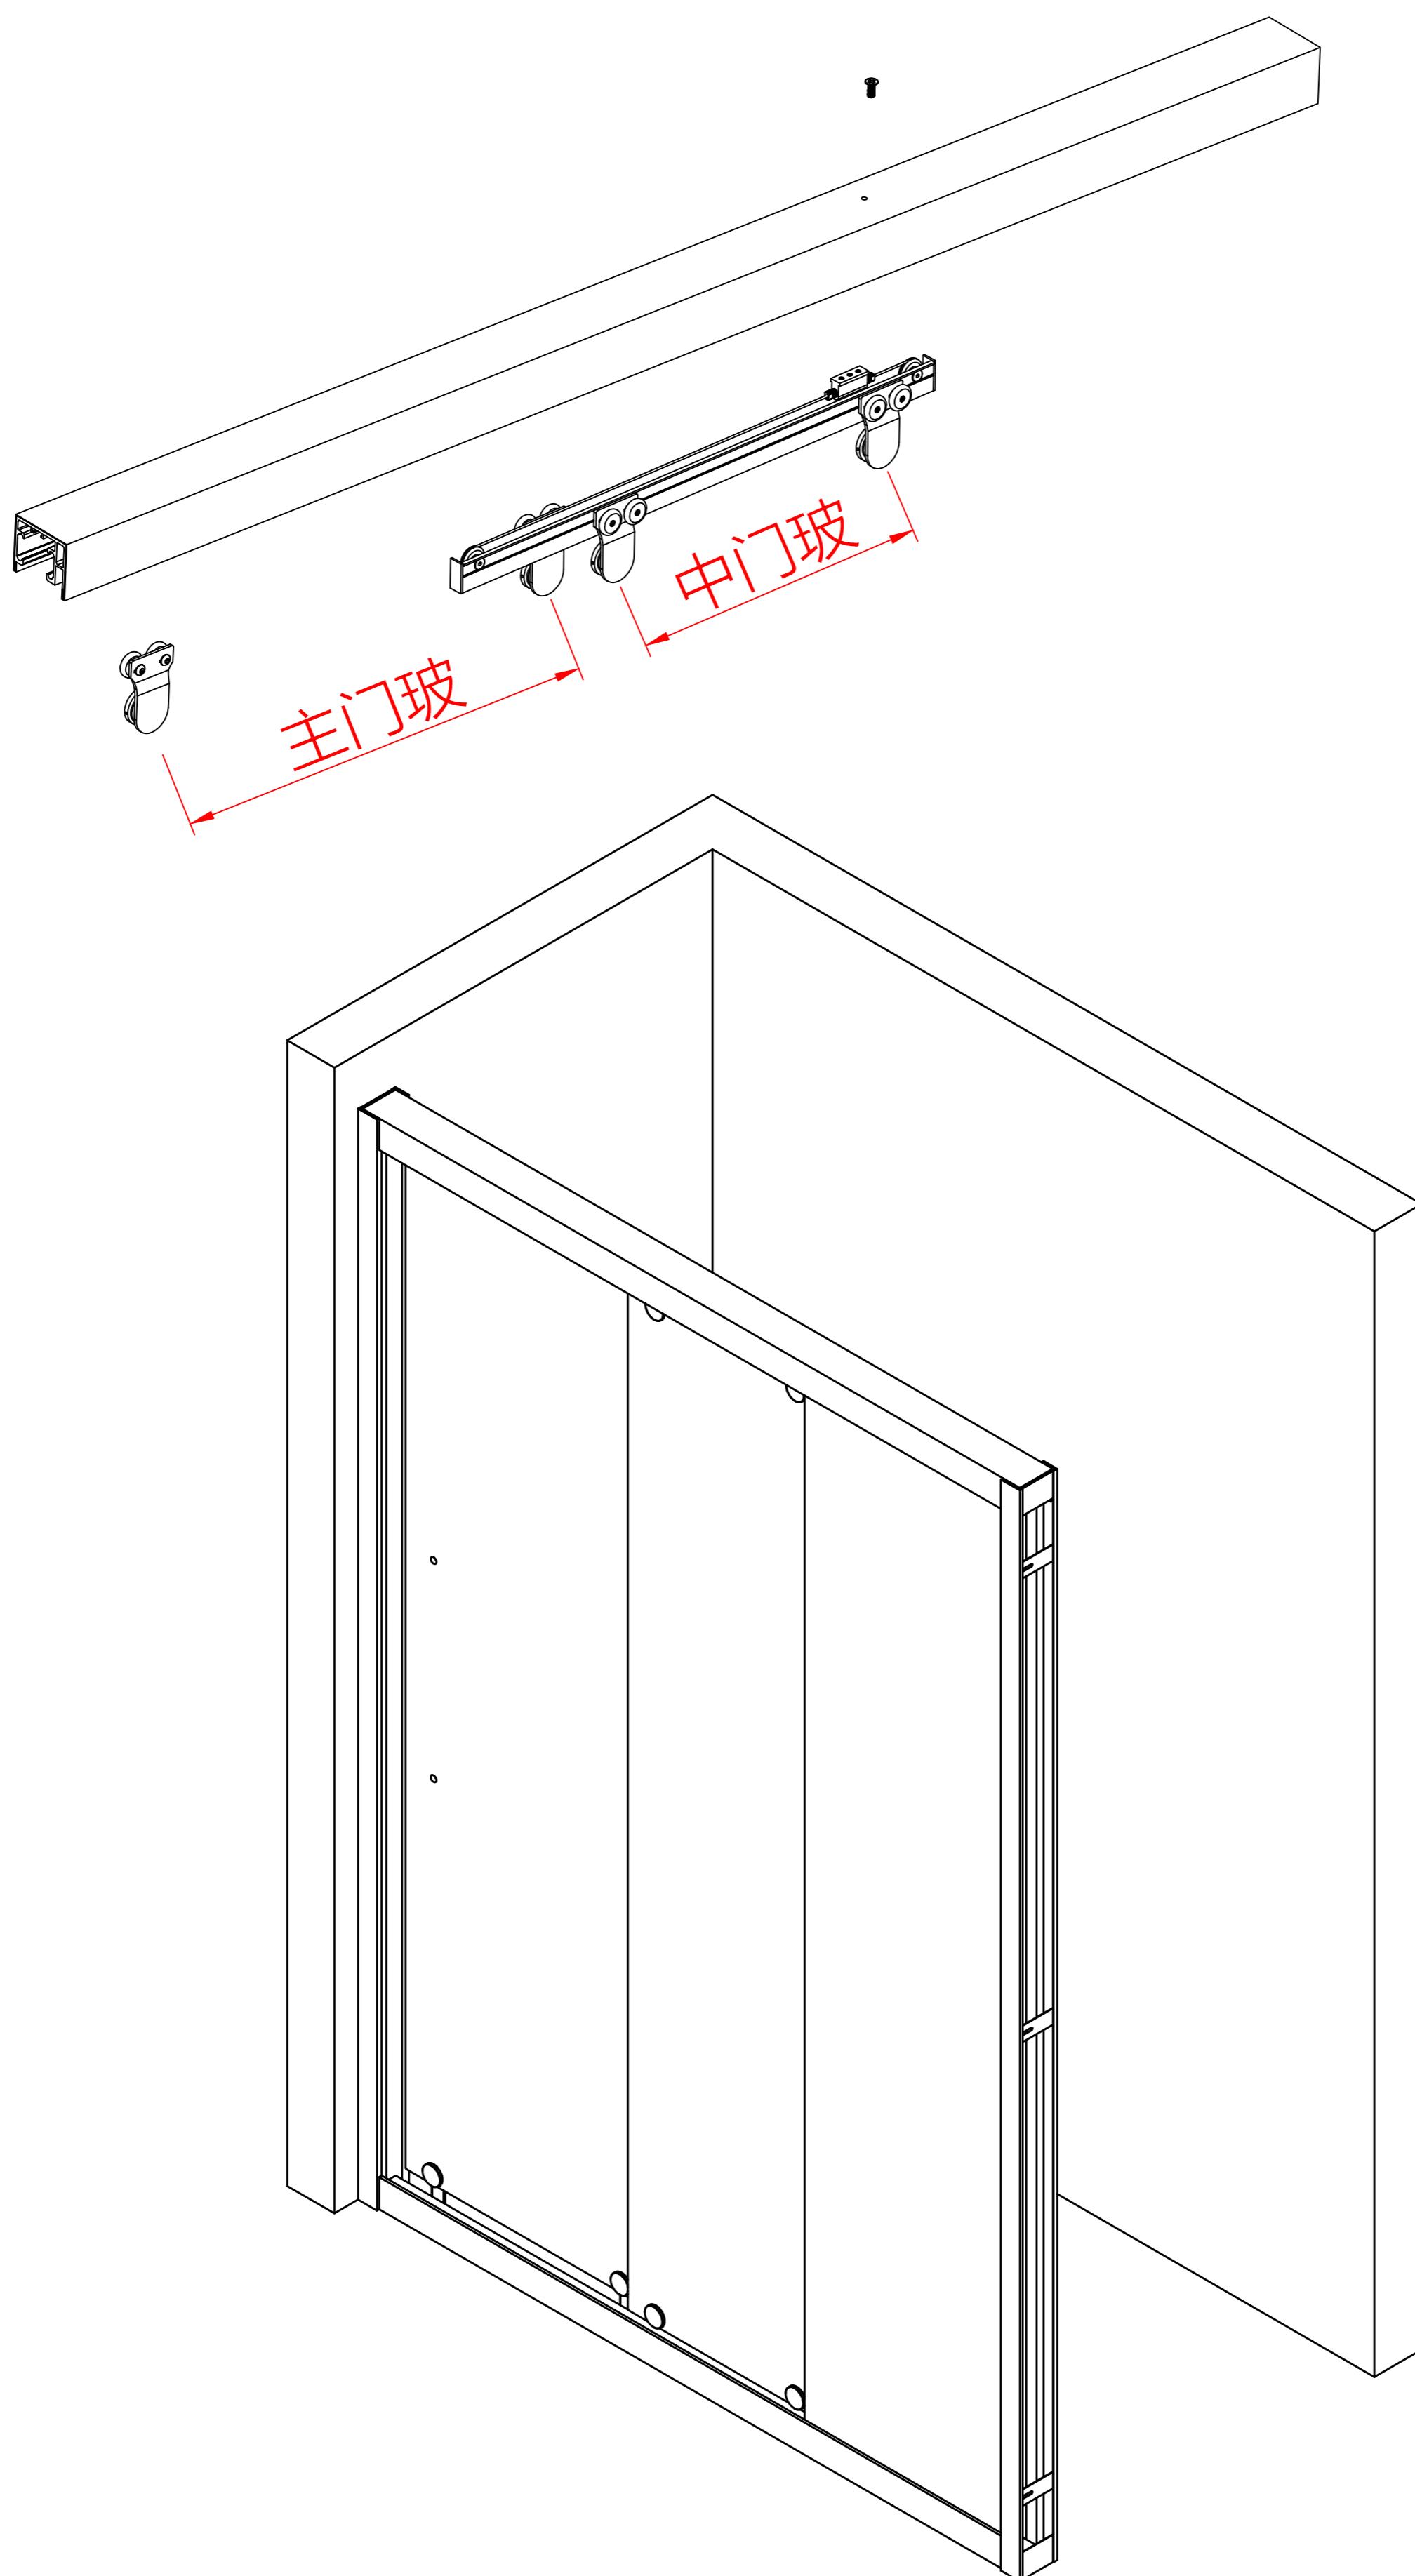

1.安装下限位轮

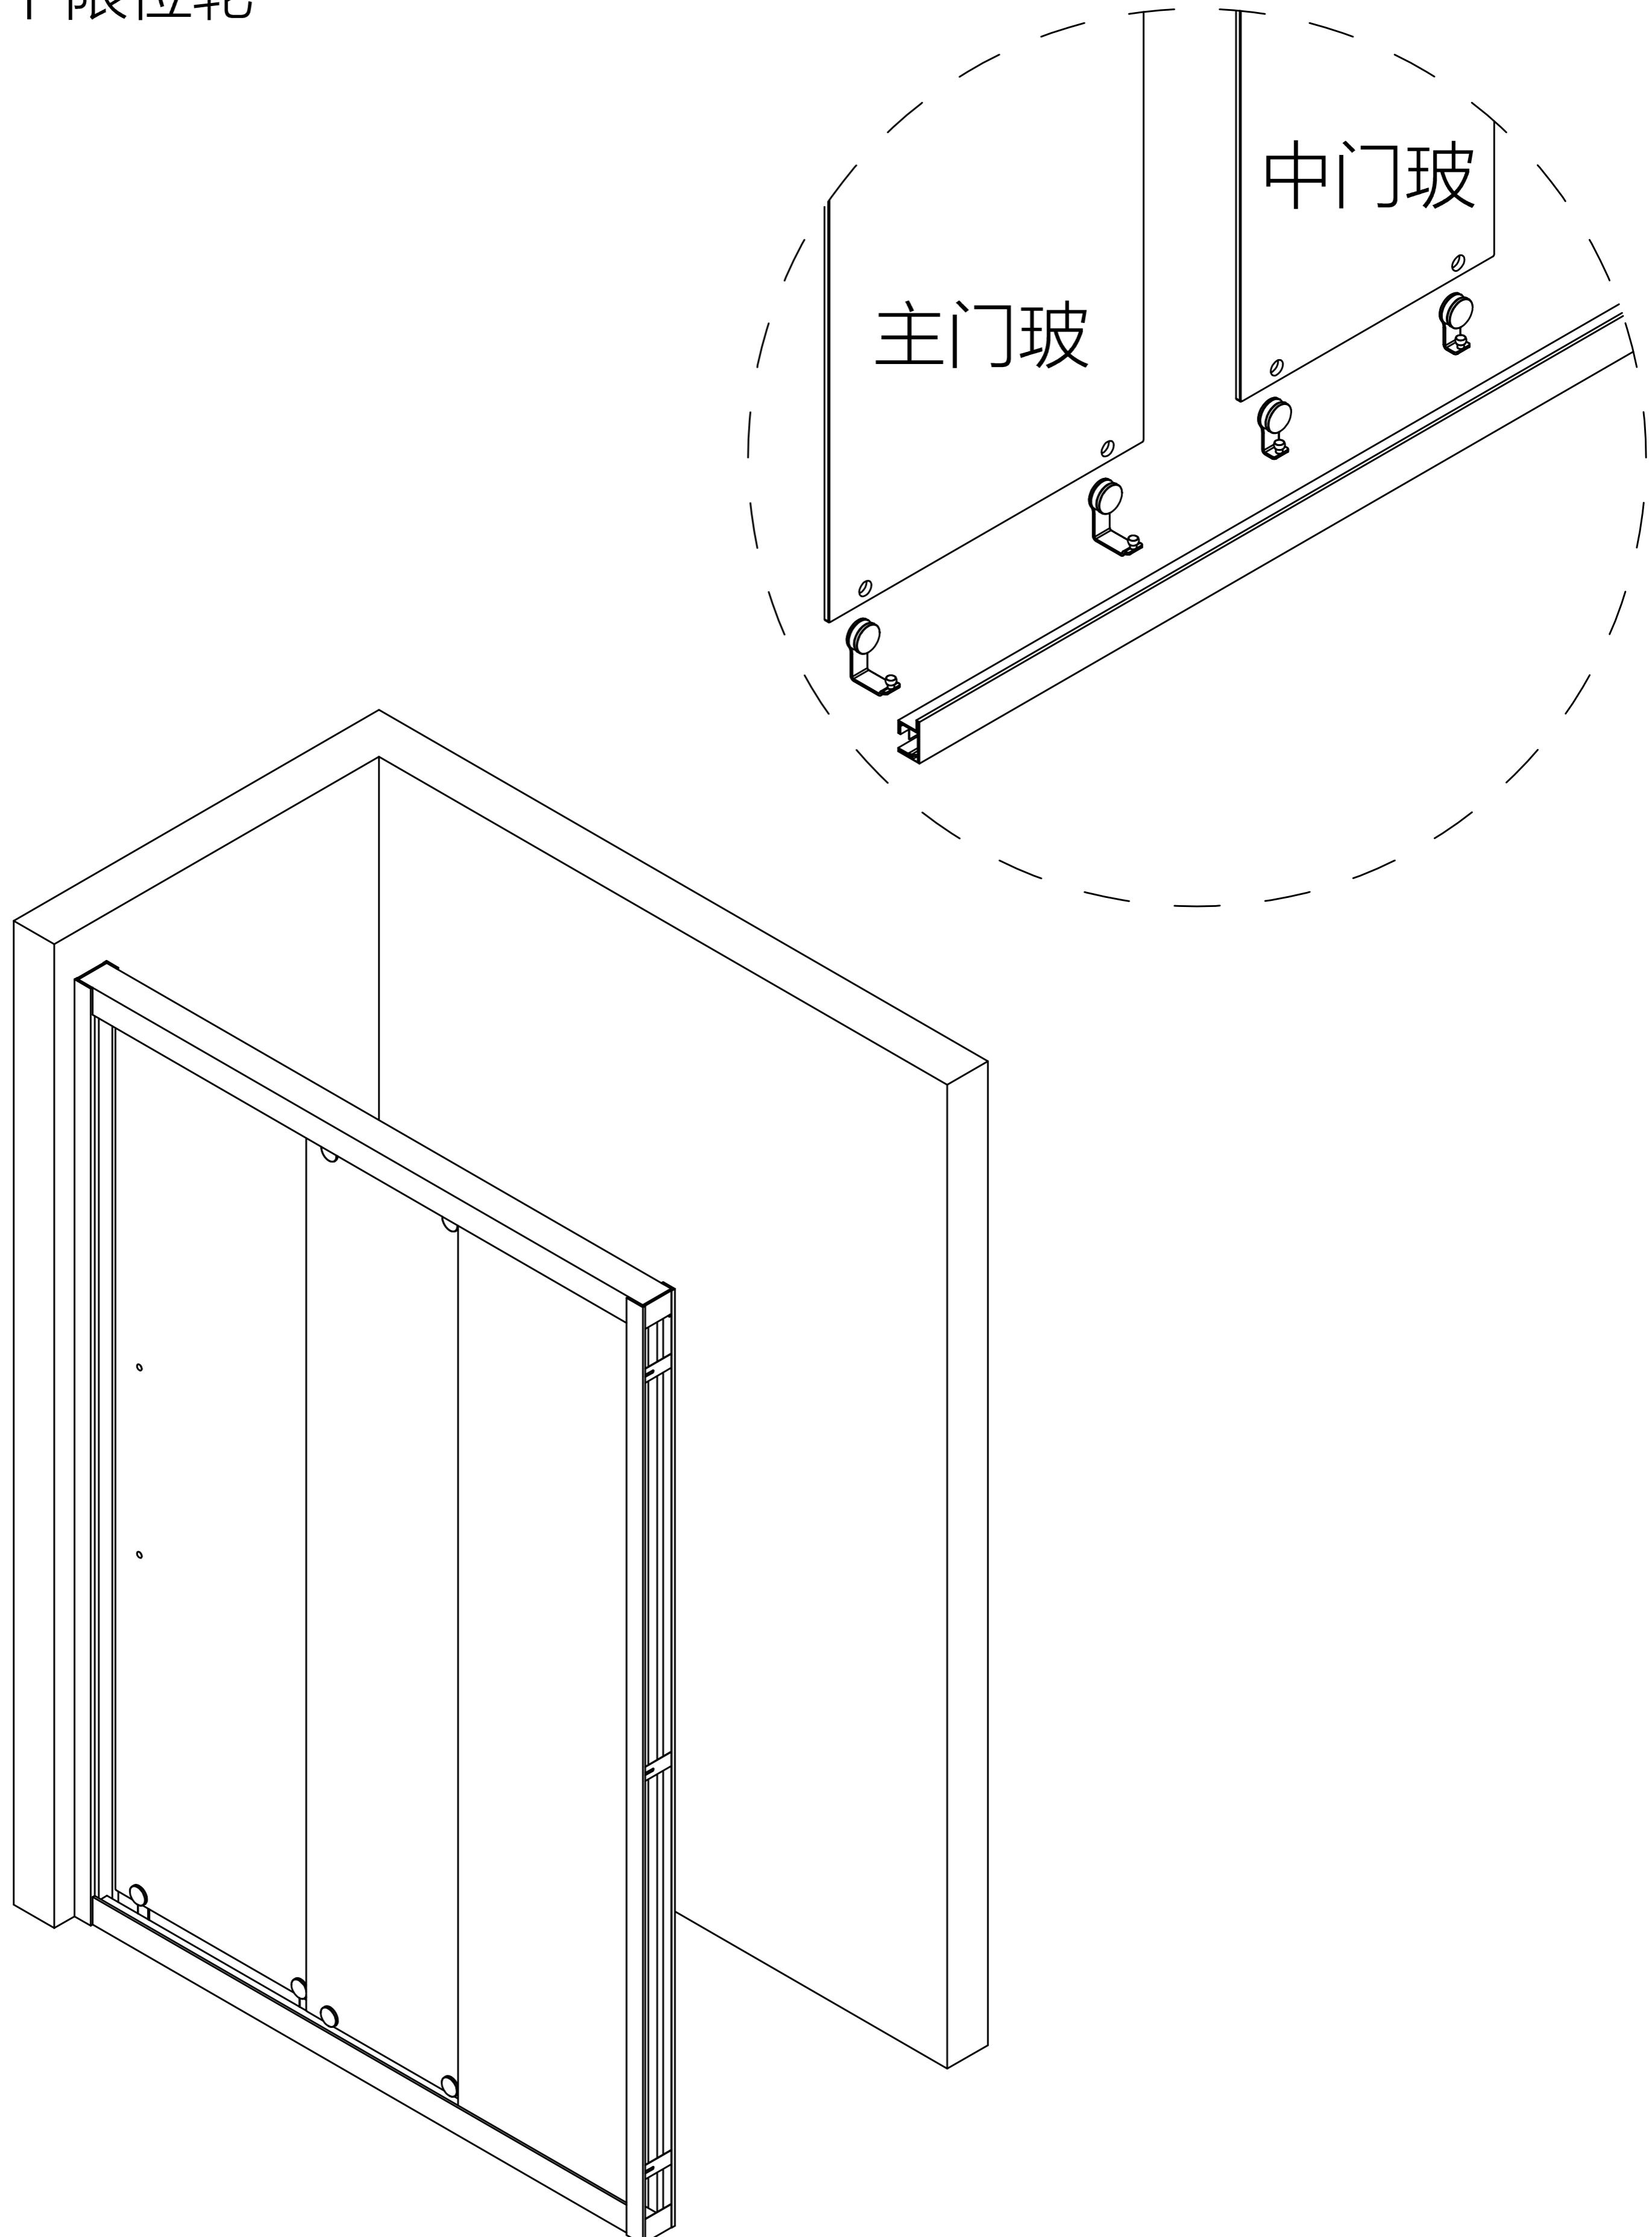

1.安装拉手与胶条




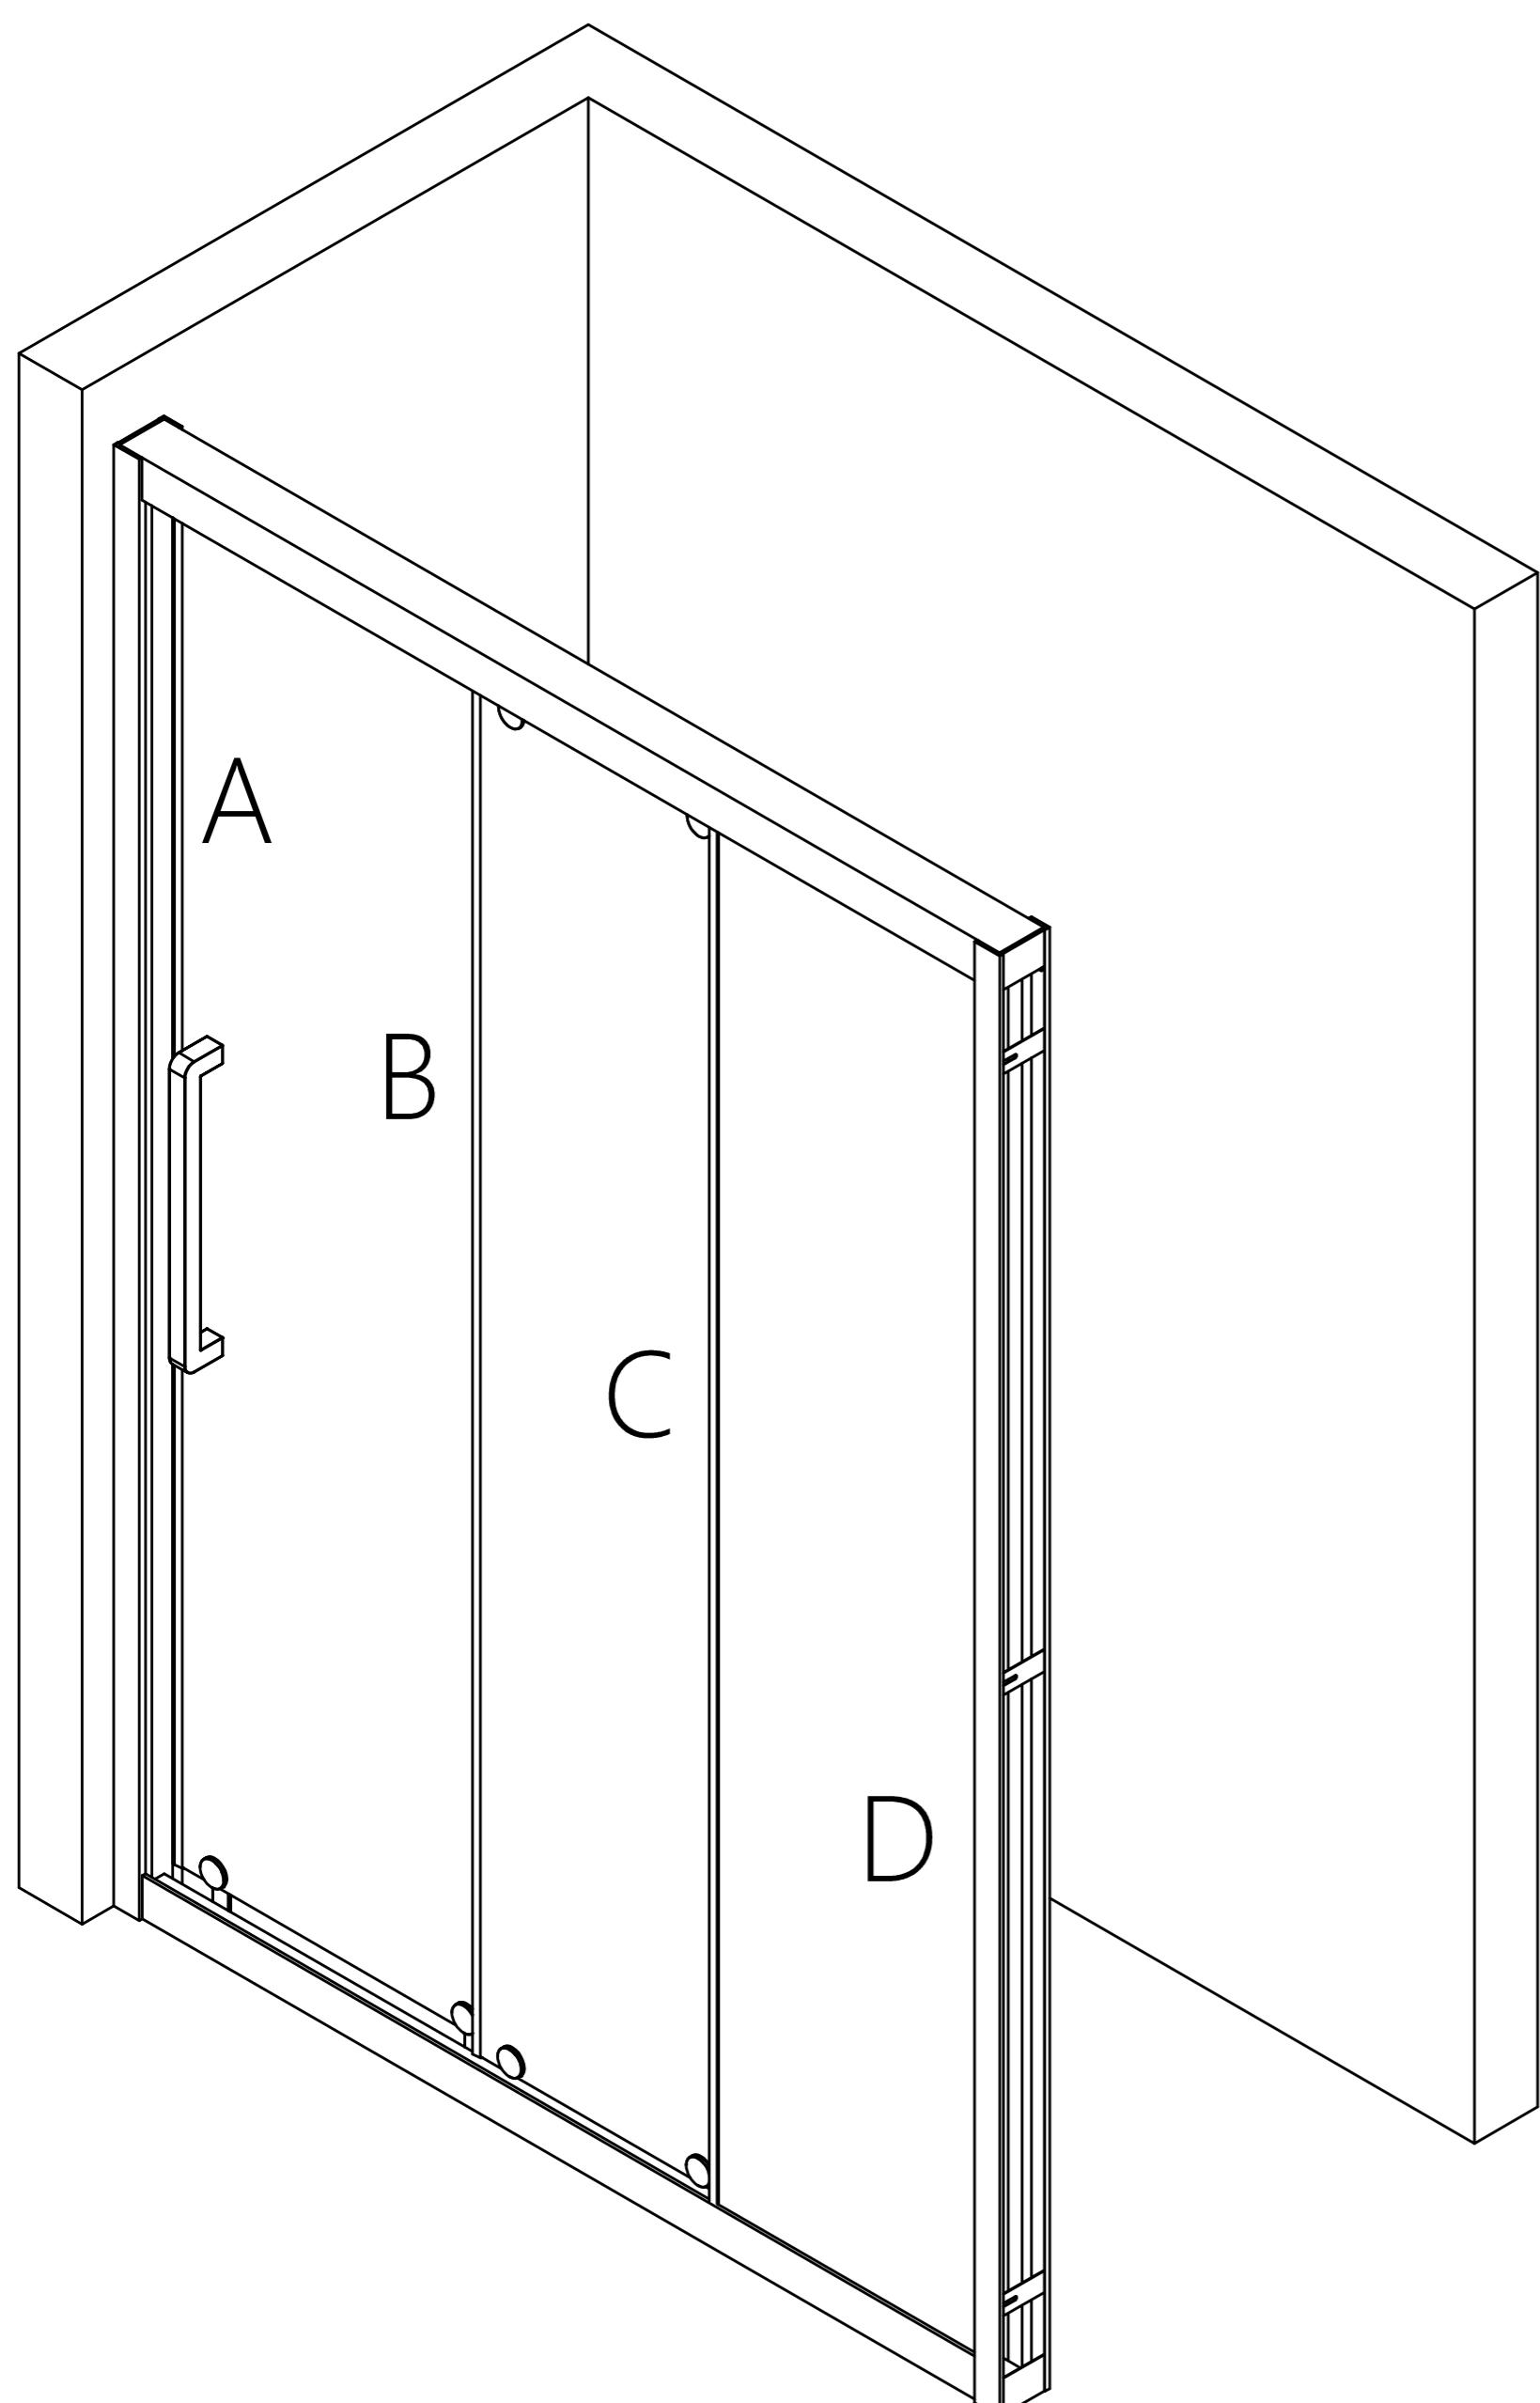


A处放大


B处放大

C处放大

D处放大

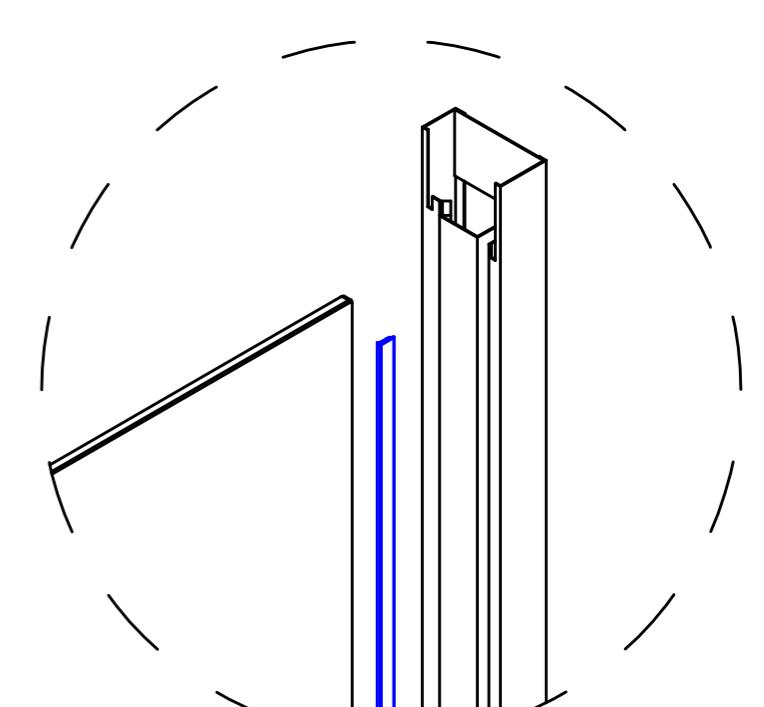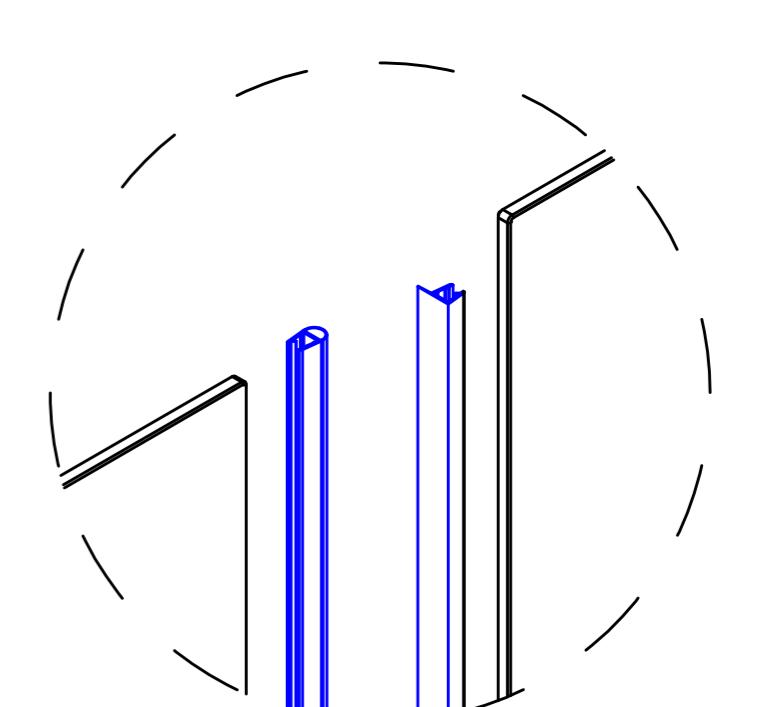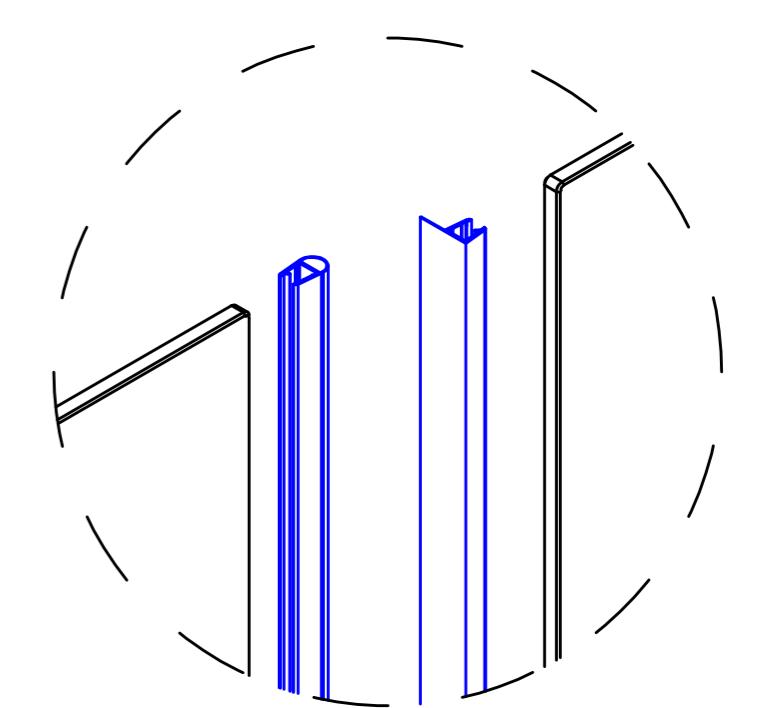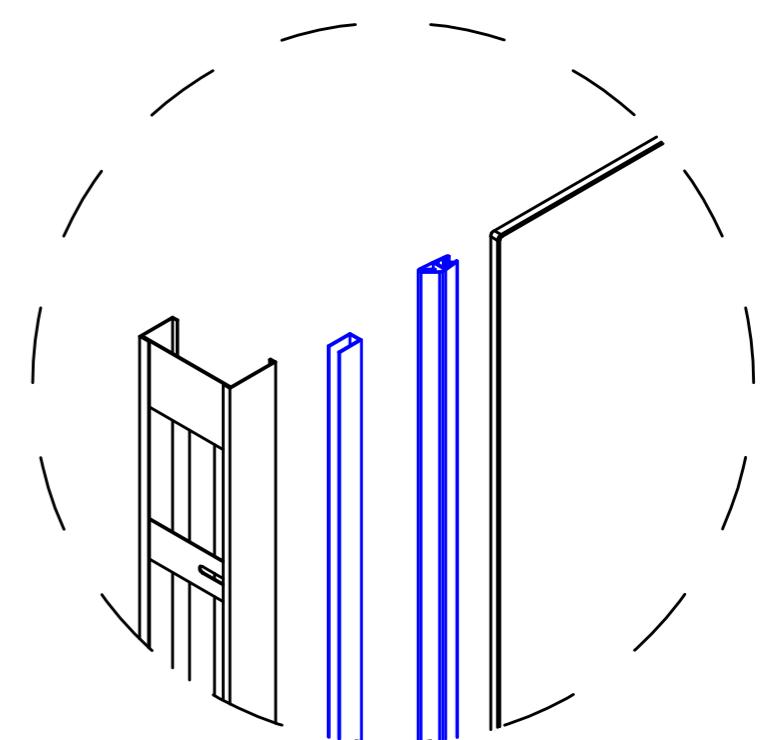

1.打防水胶

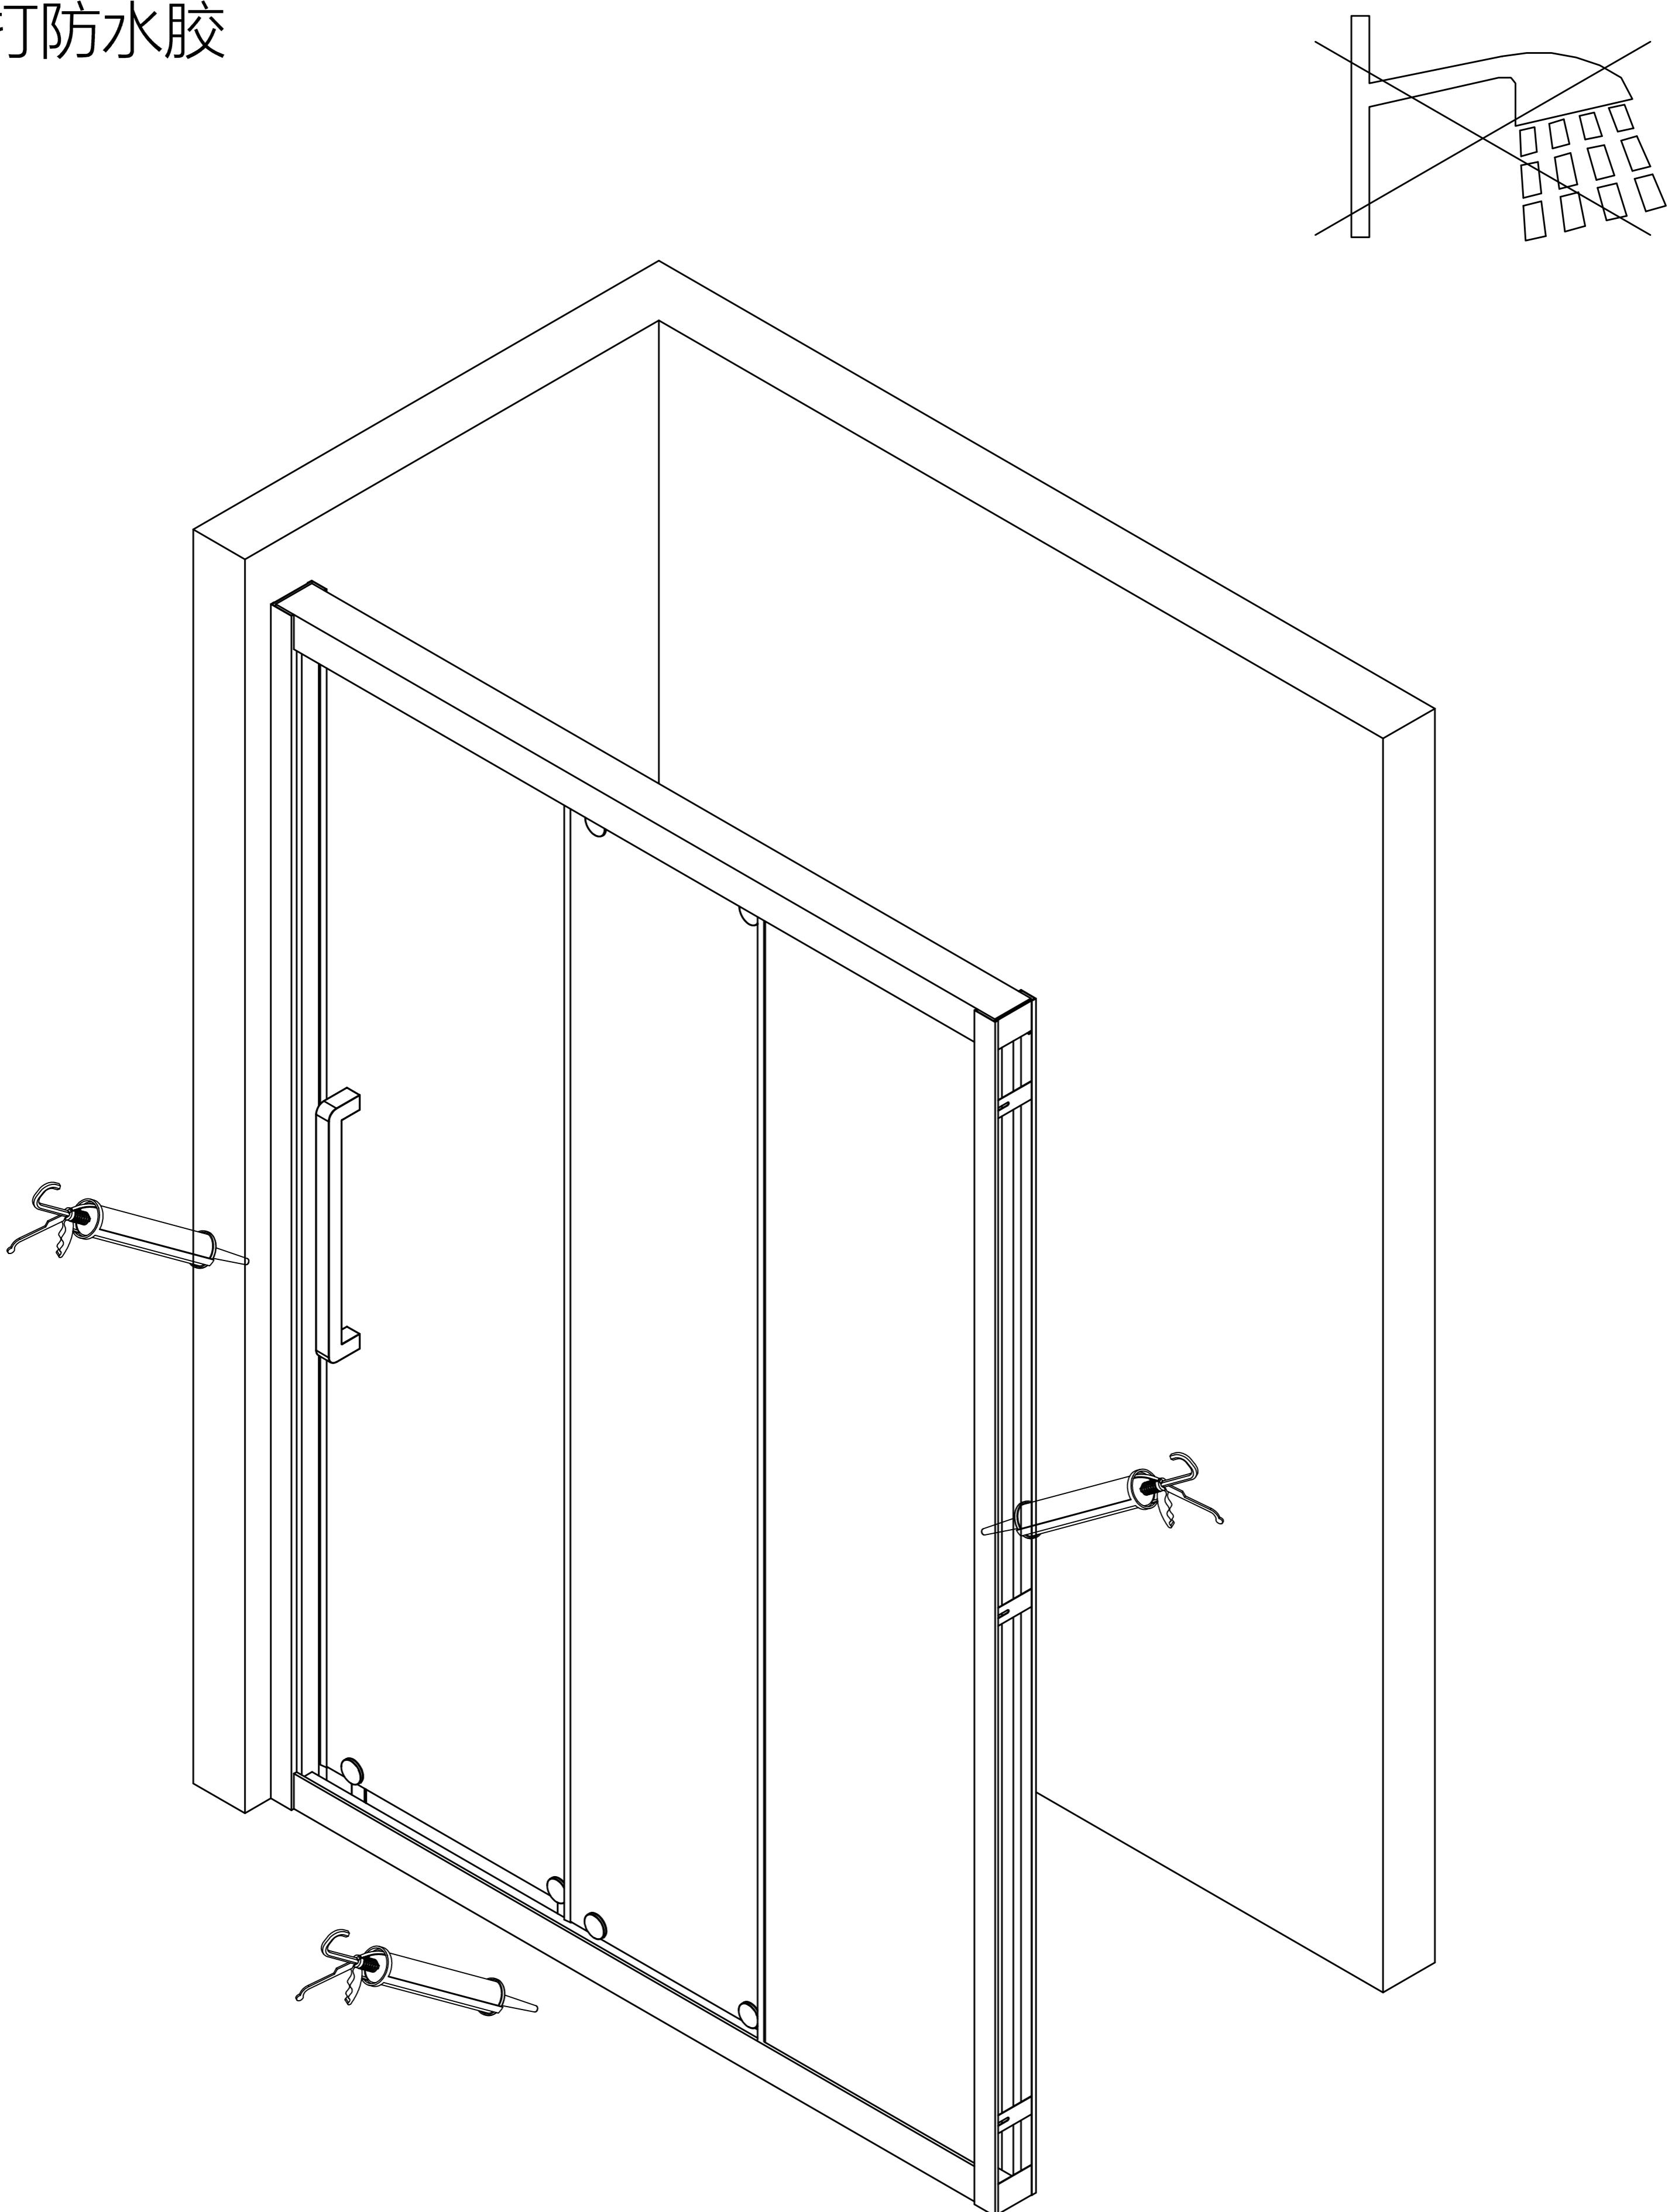

10

10



镇威五金玻璃制品(中山)有限公司